


Подшипники качения




Приложения SKF для мобильных устройств

Приложения SKF для мобильных устройств представлены в магазинах App Store и Google Play. Данные приложения предоставляют доступ к полезной информации и позволяют выполнять расчёты. Это даёт возможность пользоваться знаниями SKF.



Apple AppStore



Google Play

® SKF, Duoflex, CARB, ICOS, INSOCAOT, KMT, KMTA, Метофлекс, Mulfiflex, NoWear, SensorMount, SKF Explorer, SYSTEM 24 и Wave — зарегистрированные товарные знаки SKF Group.

™ AMP Superseal 1.6 Series — товарный знак TE Connectivity
Apple — товарный знак Apple Inc., зарегистрированный в США и других странах.

Google Play — товарный знак Google Inc.

© SKF Group 2017

Содержание данной публикации является собственностью издателя и не может быть воспроизведено (даже частично) без предварительного письменного разрешения. Несмотря на то, что были приняты все меры по обеспечению точности информации, содержащейся в настоящем каталоге, издатель не несет ответственности за любой ущерб, прямой или косвенный, вытекающий из использования вышеуказанной информации.

PUB BU/P1 10000/3 RU · Август 2017

Данная публикация заменяет публикации 6000 RU, 6000/I EN, PUB PSD/P1 06003 EN, PUB BU/P1 10000 EN и PUB BU/P1 10000/1 EN.

Некоторые изображения использованы по лицензии
Shutterstock.com

Уведомление

Для получения важных обновлений и изменений данного каталога посетите страницу skf.com/10k

Подшипники качения



Подшипники качения

Перевод единиц измерения	8
Предисловие	9
Более 100 лет инноваций	14
SKF — компания инженерных знаний	16
Принципы выбора и применения подшипников	18
A Основная информация о подшипниках	21
Выбор подшипников качения	22
Терминология	23
Типы и конструкции подшипников	26
Присоединительные размеры	40
Система базовых обозначений подшипников	42
Критерии выбора подшипников	46
B Выбор размера подшипника	61
Системный подход к выбору подшипника	62
Ресурс и номинальная грузоподъёмность подшипников	63
Выбор размера подшипника при помощи формулы для вычисления ресурса	64
Динамические нагрузки на подшипник	84
Выбор размера подшипника по статической грузоподъёмности	87
Примеры расчёта	90
Расчётные средства SKF	92
Инженерный консалтинг SKF	94
Ресурсные испытания SKF	95
C Трение	97
Оценка момента трения	98
Модель SKF для расчёта момента трения	99
Пусковой момент	114
Потери мощности и температура подшипника	114
D Частоты вращения	117
Основные сведения о частотах вращения подшипников	118
Номинальная частота вращения	118
Предельная частота вращения	126
Особые случаи	127
Возникновение вибрации на высоких частотах вращения	128

E Допуски и материалы	131
Размеры	132
Допуски	132
Внутренний зазор подшипников	149
Материалы подшипников качения	150
F Применение подшипников	159
Подшипниковые узлы	160
Радиальная фиксация подшипников	165
Осьевая фиксация подшипников	204
Конструкция сопряжённых деталей	210
Выбор внутреннего зазора или преднатяга	212
Уплотнительные решения	226
G Смазывание	239
Основные задачи смазывания	240
Смазывание пластичной смазкой	242
Пластичные смазки	244
Пластичные смазки SKF	252
Повторное смазывание	252
Процедуры повторного смазывания	258
Смазывание маслом	262
H Монтаж, демонтаж и обращение с подшипниками	271
Общие сведения	272
Монтаж	275
Демонтаж	285
Хранение подшипников	291
Контроль и очистка	291
Технические характеристики	292
1 Радиальные шарикоподшипники	295
Таблицы подшипников	
1.1 Однорядные радиальные шарикоподшипники	322
1.2 Уплотнённые однорядные радиальные шарикоподшипники	346
1.3 Уплотнённые подшипники типа ICOS	374
1.4 Однорядные радиальные шарикоподшипники с канавкой под стопорное кольцо	376
1.5 Однорядные радиальные шарикоподшипники со стопорным кольцом и защитными шайбами	382
1.6 Радиальные шарикоподшипники из нержавеющей стали	386
1.7 Уплотнённые радиальные шарикоподшипники из нержавеющей стали	394
1.8 Однорядные радиальные шарикоподшипники с пазами для ввода шариков	410
1.9 Однорядные радиальные шарикоподшипники с пазами для ввода шариков и стопорным кольцом	414
1.10 Двухрядные радиальные шарикоподшипники	416
2 Подшипники типа Y (корпусные подшипники)	421
Таблицы подшипников	
2.1 Подшипники типа Y со стопорными винтами, для метрических валов	458
2.2 Подшипники типа Y со стопорными винтами, для дюймовых валов	460

2.3	Подшипники типа Y с эксцентриковым стопорным кольцом, для метрических валов	464
2.4	Подшипники типа Y с эксцентриковым стопорным кольцом, для дюймовых валов	466
2.5	Подшипники типа Y с фиксацией SKF ConCentra, для метрических валов	468
2.6	Подшипники типа Y с фиксацией SKF ConCentra, для дюймовых валов	469
2.7	Подшипники типа Y с коническим отверстием на закрепительной втулке, для метрических валов	470
2.8	Подшипники типа Y с коническим отверстием на закрепительной втулке, для дюймовых валов	471
2.9	Подшипники типа Y со стандартным внутренним кольцом, для метрических валов	472
3	Радиально-упорные шарикоподшипники	475
Таблицы подшипников		
3.1	Однорядные радиально-упорные шарикоподшипники	506
3.2	Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники.	522
3.3	Уплотнённые двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники.	526
3.4	Шарикоподшипники с четырёхточечным контактом	530
4	Самоустанавливающиеся шарикоподшипники	537
Таблицы подшипников		
4.1	Самоустанавливающиеся шарикоподшипники	552
4.2	Уплотнённые самоустанавливающиеся шарикоподшипники.	560
4.3	Самоустанавливающиеся шарикоподшипники с широким внутренним кольцом.	562
4.4	Самоустанавливающиеся шарикоподшипники на закрепительной втулке	564
5	Цилиндрические роликоподшипники	567
Таблицы подшипников		
5.1	Однорядные цилиндрические роликоподшипники	604
5.2	Цилиндрические роликоподшипники повышенной грузоподъёмности.	640
5.3	Однорядные бесцептаторные цилиндрические роликоподшипники	644
5.4	Двухрядные бесцептаторные цилиндрические роликоподшипники	656
5.5	Уплотнённые двухрядные бесцептаторные цилиндрические роликоподшипники	668
6	Игольчатые роликоподшипники	673
Таблицы подшипников		
6.1	Комплекты игольчатых роликов с сепаратором	722
6.2	Игольчатые роликоподшипники со штампованным наружным кольцом	730
6.3	Игольчатые роликоподшипники с механически обработанными кольцами, с бортами, без внутреннего кольца	744
6.4	Игольчатые роликоподшипники с механически обработанными кольцами, с бортами, с внутренним кольцом	758
6.5	Игольчатые роликоподшипники с механически обработанными кольцами, без бортов, без внутреннего кольца	770
6.6	Игольчатые роликоподшипники с механически обработанными кольцами, без бортов, с внутренним кольцом.	774
6.7	Самоустанавливающиеся игольчатые роликоподшипники без внутреннего кольца	776
6.8	Самоустанавливающиеся игольчатые роликоподшипники с внутренним кольцом	778

6.9	Комбинированные радиально-упорные шарикоподшипники с игольчатыми роликами	780
6.10	Комбинированные упорные шарикоподшипники с игольчатыми роликами, упорный бессепараторный шарикоподшипник	784
6.11	Комбинированные упорные шарикоподшипники с игольчатыми роликами, упорный шарикоподшипник с сепаратором	786
6.12	Комбинированные упорные цилиндрические роликоподшипники с игольчатыми роликами	788
6.13	Внутренние кольца игольчатых роликоподшипников	790
6.14	Игольчатые ролики	794
7	Конические роликоподшипники	797
Таблицы подшипников		
7.1	Метрические однорядные конические роликоподшипники	824
7.2	Дюймовые однорядные конические роликоподшипники	842
7.3	Однорядные конические роликоподшипники, наружное кольцо с фланцем	864
7.4	Подшипники, установленные по Х-образной схеме	866
7.5	Подшипники, установленные по О-образной схеме	872
7.6	Подшипники, установленные по схеме «тандем»	876
8	Сферические роликоподшипники	879
Таблицы подшипников		
8.1	Сферические роликоподшипники	904
8.2	Уплотнённые сферические роликоподшипники	928
8.3	Сферические роликоподшипники для вибромашин	936
8.4	Сферические роликоподшипники на закрепительной втулке	940
8.5	Сферические роликоподшипники на стяжной втулке	946
8.6	Уплотнённые сферические роликоподшипники на закрепительной втулке	954
9	Тороидальные роликоподшипники CARB	957
Таблицы подшипников		
9.1	Тороидальные роликоподшипники CARB	980
9.2	Уплотнённые тороидальные роликоподшипники CARB	996
9.3	Тороидальные роликоподшипники CARB на закрепительной втулке	1000
9.4	Тороидальные роликоподшипники CARB на стяжной втулке	1004
10	Упорные шарикоподшипники	1009
Таблицы подшипников		
10.1	Одинарные упорные шарикоподшипники	1016
10.2	Одинарные упорные шарикоподшипники со сферическим свободным кольцом	1026
10.3	Двойные упорные шарикоподшипники	1030
10.4	Двойные упорные шарикоподшипники со сферическими свободными кольцами	1034
11	Упорные цилиндрические роликоподшипники	1037
Таблицы подшипников		
11.1	Упорные цилиндрические роликоподшипники	1048
12	Упорные игольчатые роликоподшипники	1057
Таблицы подшипников		
12.1	Комплекты упорных игольчатых роликов с сепаратором и кольцами	1070

12.2 Упорный игольчатый роликоподшипник с центрирующим фланцем и соответствующими шайбами	1074
13 Упорные сферические роликоподшипники	1077
13.1 Упорные сферические роликоподшипники	1090
14 Подшипники-опорные ролики	1099
Таблицы подшипников	
14.1 Однорядные опорные ролики на основе шарикоподшипников.	1126
14.2 Двухрядные опорные ролики на основе шарикоподшипников.	1128
14.3 Опорные ролики на основе роликоподшипников без фланцевых колец, без внутреннего кольца	1130
14.4 Опорные ролики на основе роликоподшипников без фланцевых колец, с внутренним кольцом	1132
14.5 Опорные ролики на основе роликоподшипников с фланцевыми кольцами, с внутренним кольцом	1134
14.6 Опорные ролики с цапфой.	1140
15 Высокотехнологичные изделия	1149
15A Подшипники со встроенными датчиками	1151
Таблица подшипников	
15A.1 Сенсорные подшипники с неподвижным наружным кольцом	1166
15B Подшипники для экстремальных температур	1169
Таблица подшипников	
15B.1 Однорядные радиальные шарикоподшипники для экстремальных температур	1178
15B.2 Подшипники типа Y для экстремальных температур, для метрических валов	1182
15B.3 Подшипники типа Y для экстремальных температур, для дюймовых валов	1183
15C Подшипники с антифрикционным заполнителем Solid Oil	1185
15D Подшипники INSOCAOT	1191
Таблица подшипников	
15D.1 Радиальные шарикоподшипники INSOCAOT	1198
15D.2 Цилиндрические роликоподшипники INSOCAOT	1200
15E Гибридные подшипники	1205
Таблица подшипников	
15E.1 Гибридные радиальные шарикоподшипники	1216
15E.2 Уплотнённые гибридные радиальные шарикоподшипники	1218
15E.3 Гибридные радиальные шарикоподшипники XL	1222
15E.4 Гибридные цилиндрические роликоподшипники	1224
15F Подшипники NoWear	1227
15G Полимерные шарикоподшипники	1233
Таблица подшипников	
15G.1 Полимерные однорядные радиальные шарикоподшипники	1248
15G.2 Полимерные упорные шарикоподшипники	1252
16 Принадлежности подшипников	1255
Таблица изделий	
16.1 Закрепительные втулки для метрических валов	1276
16.2 Закрепительные втулки для дюймовых валов	1284
16.3 Дюймовые закрепительные втулки	1290
16.4 Стяжные втулки	1296

16.5	Стопорные гайки типов KM(L) и HM ..T ..	1302
16.6	Стопорные шайбы типа MB(L) ..	1304
16.7	Стопорные гайки типа HM(E) ..	1306
16.8	Стопорные бугели типа MS ..	1310
16.9	Дюймовые стопорные гайки типов N и AN ..	1312
16.10	Дюймовые стопорные шайбы типа W ..	1316
16.11	Дюймовые стопорные пластины типа PL ..	1318
16.12	Стопорные гайки типа KMK со встроенным фиксирующим устройством ..	1319
16.13	Стопорные гайки типа KMFE со стопорным винтом ..	1320
16.14	Прецизионные стопорные гайки типа KMT со стопорными штифтами ..	1322
16.15	Прецизионные стопорные гайки типа KMTA со стопорными штифтами ..	1324
16.16	Прецизионные стопорные гайки типа KMD с осевыми стопорными винтами ..	1326
Указатели ..	1328	
Текстовый указатель ..	1329	
Указатель обозначений ..	1350	

Перевод единиц измерения

Перевод единиц измерения

Мера	Единица измерения	Преобразование			
Длина	дюйм	1 мм	0,03937 дюйма	1 дюйм	25,40 мм
	фут	1 м	3,281 фута	1 фут	0,3048 м
	ярд	1 м	1,094 ярда	1 ярд	0,9144 м
	миля	1 км	0,6214 мили	1 миля	1,609 км
Площадь	кв. дюйм	1 мм ²	0,00155 кв. дюйма	1 кв. дюйм	64,516 мм ²
	кв. фут	1 мм ²	10,76 кв. фута	1 кв. фут	0,0929 м ²
Объём	куб. дюйм	1 мм ³	0,061 куб. дюйма	1 куб. дюйм	16,387 см ³
	куб. фут	1 мм ³	35 куб. футов	1 куб. фут	0,02832 м ³
	имп. галлон	1 л	0,22 галлона	1 галлон	4,5461 л
	амер. галлон	1 л	0,2642 amer. галлона	1 amer. галлон	3,7854 л
Скорость	фут/с	1 м/с	3,28 фута/с	1 фут/с	0,30480 м/с
	миля/час	1 км/ч	0,6214 мили/час	1 миля/час	1,609 км/ч
Масса	унция	1 г	0,03527 унции	1 унция	28,350 г
	фунт	1 кг	2,205 фунта	1 фунт	0,45359 кг
	короткая тонна	1 т	1,1023 короткой тонны	1 короткая тонна	0,90719 т
	длинная тонна	1 т	0,9842 длинной тонны	1 длинная тонна	1,0161 т
Плотность	фунт на куб. дюйм	1 г/см ³	0,0361 фунта/куб. дюйм	1 фунт/куб. дюйм	27,680 г/см ³
Сила	фунт-сила	1 Н	0,225 фунт-сила	1 фунт-сила	4,4482 Н
Давление, нагрузка	фунт на кв. дюйм	1 МПа	145 фунтов/кв. дюйм	1 фунт/кв. дюйм	$6,8948 \times 10^3$ Па
		1 Н/мм ²	145 фунтов/кв. дюйм	1 фунт/кв. дюйм	0,068948 бар
		1 бар	14,5 фунта/кв. дюйм	1 фунт/кв. дюйм	
Момент	фунт-сила-дюйм	1 Н·м	8,85 фунт-сила-дюйм	1 фунт-сила-дюйм	0,113 Н·м
Мощность	фут-фунт/с	1 Вт	0,7376 фунт-сила-фут/с	1 фунт-сила-фут/с	1,3558 Вт
	лошадиная сила	1 кВт	1,36 л. с.	1 л. с.	0,736 кВт
Температура	градус	Цельсия	$t_C = 0,555 (t_F - 32)$	Фаренгейта	$t_F = 1,8 t_C + 32$

Предисловие

Данный каталог содержит информацию по стандартным подшипникам качения SKF, предназначенным для промышленных областей применения. Для обеспечения максимальной работоспособности продукции и высочайшего качества обслуживания клиентов данная продукция доступна для приобретения по всему миру через торговую сеть SKF. Для получения информации о сроках и условиях поставки свяжитесь с региональным представителем SKF или Авторизованным дистрибутором SKF.

Информация, представленная в настоящем каталоге, отражает уровень развития технологий и производственный потенциал компании SKF по состоянию на 2012 год. Эти данные могут отличаться от представленных в более ранних изданиях каталога в связи с модернизацией конструкции изделий, а также совершенствованием технологий и методов расчёта. В целях постоянного повышения качества продукции SKF оставляет за собой право вносить необходимые изменения в материалы, конструкцию и методы производства, которые обусловлены совершенствованием технологий.

Введение

Данный каталог содержит подробную информацию о стандартных подшипниках качения, некоторых высокотехнологичных изделиях и принадлежностях для подшипников SKF. К высокотехнологичным изделиям относятся сенсорные подшипники с неподвижным наружным кольцом, которые обеспечивают измерение частоты и направления вращения, полимерные подшипники и подшипники качения, соответствующие следующим специфическим требованиям:

- экстремальные температуры
- электроизоляция
- сухое смазывание
- недостаточное смазывание
- резкое изменение частоты вращения
- высокие уровни вибрации
- колебательные движения

Первый раздел, который содержит общую техническую информацию, помогает в выборе наиболее эффективной продукции для конкретной области применения. В данном разделе подробно рассматриваются такие аспекты как срок службы подшипника, скоростные характеристики, трение, применение подшипников и смазывание. В него также включена информация о монтаже и техобслуживании. Более подробная информация о монтаже и техобслуживании приведена в «Справочнике по техническому обслуживанию подшипников SKF».

Энергосберегающие подшипники SKF обозначаются префиксом E2.



Предисловие

Новейшие разработки

Основные обновления содержания по сравнению с предыдущим изданием каталога включают добавление подшипников типа Y и игольчатых роликоподшипников, а также следующей продукции:

Энергосберегающие подшипники SKF

Чтобы удовлетворить постоянно растущие требования к снижению энергопотребления, компания SKF разработала энергосберегающие подшипники качения класса SKF E2. Момент трения в энергосберегающих подшипниках SKF E2 как минимум на 30 % ниже, чем в стандартных подшипниках SKF того же размера.



Цилиндрический роликоподшипник SKF повышенной грузоподъёмности

Цилиндрические роликоподшипники повышенной грузоподъёмности

Цилиндрические роликоподшипники SKF повышенной грузоподъёмности обладают высокой грузоподъёмностью бессепараторных подшипников и скоростными характеристиками подшипников с сепараторами. Они предназначены для применения в промышленных редукторах, редукторах ветряных турбин и оборудования для горнодобывающей отрасли.



Подшипник SKF DryLube

Подшипники SKF DryLube

Подшипники SKF DryLube оптимально подходят для условий работы с экстремальными температурами. Эти подшипники заполнены сухим смазочным материалом на основе графита и дисульфида молибдена. Сухой смазочный материал защищает тела качения и дорожки качения от повреждения твёрдыми загрязняющими частицами. Данный смазочный материал обеспечивает эффективное смазывание подшипников SKF DryLube при повышенных температурах, низкий крутящий момент во время запуска при любых температурах и низкий момент трения во время работы.



Полимерный шарикоподшипник

Полимерные шарикоподшипники

Полимерные шарикоподшипники являются отличным решением как с технической, так и с экономической точек зрения в областях применения, где основным требованием является устойчивость к воздействию влаги и химических веществ. Полимерные шарикоподшипники оснащаются кольцами



Подшипник типа Y с фиксацией SKF ConCentra

или шайбами, изготовленными из различных полимерных материалов, а также шариками из стекла, нержавеющей стали или полимерных материалов. Эти подшипники имеют малый вес, являются самосмазывающимися, обеспечивают малошумную работу и устойчивы к коррозии, химическим веществам, износу и усталости.

Подшипники типа Y с фиксацией SKF ConCentra (корпусные подшипники)

Фиксация методом SKF ConCentra обеспечивает надёжную посадку подшипника на валу с натягом, предотвращая образование фреттинг-коррозии. Эти подшипники отличаются такой же простой установкой, как подшипники со стопорными винтами.

Расчёт срока службы пластичной смазки для уплотнённых радиальных шарикоподшипников


Уплотнённые радиальные шарикоподшипники и подшипники типа Y (корпусные подшипники) смазываются на весь срок службы. Компания SKF провела обширные исследования и разработала метод оценки срока службы пластичной смазки в зависимости от частоты вращения подшипника, рабочей температуры, нагрузки и других факторов.

Расширенный ассортимент специальных подшипников



Ассортимент уплотнённых подшипников, подшипников SKF Explorer, подшипников с электроизоляцией и гибридных подшипников был расширен.

Как пользоваться настоящим каталогом


Настоящий каталог разделён на два основных раздела: технический раздел и раздел по продукции. В техническом разделе приведена подробная информация по выбору и применению подшипников качения. В нём рассматриваются восемь основных тем, обозначенных закладками от А до Н. Раздел по продукции разделён на главы по типам продукции. Каждая глава содержит конкретную информацию о типе подшипника и его вариантах исполнения, а также таблицы подшипников. Каждая глава о продукции

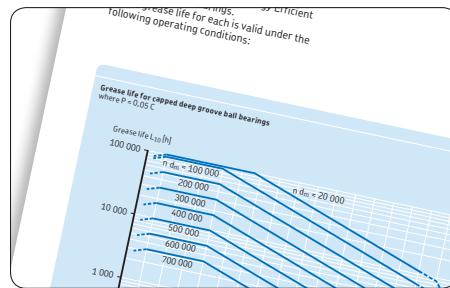

Расчёт срока службы пластичной смазки для уплотнённых подшипников.



Напечатанные вырезные закладки упрощают поиск информации.

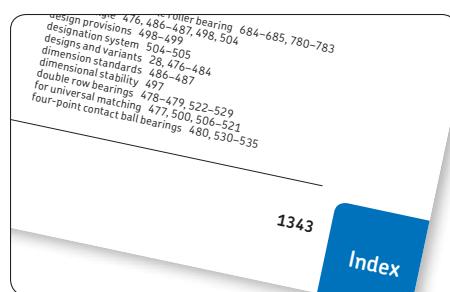

Полный текстовый указатель помогает быстро найти требуемую информацию.

Предисловие

обозначена с помощью вырезных закладок с соответствующими изображениями.

Быстрый поиск информации

Каталог обеспечивает быстрый поиск необходимой информации. В начале каталога находится полное оглавление. В конце каталога приведён указатель обозначений продукции и полный текстовый указатель.

Быстрый поиск информации о продукции

Найти подробную информацию об изделии можно с помощью номера изделия в таблице. Номера изделий перечислены в оглавлении в начале каталога, в оглавлении в начале каждой главы и в указателе обозначений в конце каталога.

Идентификация продукции

Обозначения подшипников качения SKF содержат информацию о подшипнике и его дополнительных характеристиках.

Существует три способа идентификации

<i>x.</i> <i>r_a</i> max.	<i>e</i>	<i>Y₁</i>	<i>Y₂</i>	<i>Y₀</i>
2	0,2	3,4	5	
2	0,28	2,4	3,6	3,2
2	0,38	2,4	3,6	2,5
2,5	0,37	1,8	3,6	2,5
2,5	0,24	2,4	2,7	2,5
3	0,33	2,8	4,2	1,8
3	0,33	2	3,2	2,8
2	0,2	3	2	
2	0,28	3,4	5	
2	0,38	2,4	3,6	3,2
5	0,37	2,4	3,6	2,5
5	0,25	1,8	3,6	2,5
5	0,33	2,7	4	2,8
0 >		3	2,5	

8.2

Номера изделий упрощают поиск информации о продукции.

подшипника SKF или поиска дополнительной информации о нём:

• Указатель обозначений

Указатель обозначений в конце каталога содержит обозначения серий, соответствующие типы подшипников и ссылки на соответствующие главы и таблицы продукции.

• Таблицы обозначений

Таблицы обозначений продукции, описываемой в каждой главе, представлены на страницах, которые предшествуют таблицам продукции. В этих таблицах дано определение стандартных префиксов и суффиксов обозначения.

• Текстовый указатель

Текстовый указатель в конце каталога содержит суффиксы обозначения в алфавитном порядке. Они напечатаны жирным шрифтом для быстрого поиска.

Designation	Product
028...	Inch single row tapered roller bearings
03...	Inch single row tapered roller bearings
07...	Inch single row tapered roller bearings
09...	Inch single row tapered roller bearings
10...	Self-aligning ball bearings
11...	Inch single row tapered roller bearings
112...	Inch single row tapered roller bearings
115...	Inch single row tapered roller bearings
12...	Inch single row tapered roller bearings
13...	Inch single row tapered roller bearings
130...	Inch single row tapered roller bearings
14...	Self-aligning ball bearings
15...	Self-aligning ball bearings
155...	Inch single row tapered roller bearings
160...	Inch single row tapered roller bearings
160...	Inch single row tapered roller bearings

Указатель обозначений упрощает поиск информации об изделии.

1 Deep groove ball bearings	
Designation system	
Prefices	E2, E3, DW, W
Basic orientation	BBF Energy Efficient bearing Semi-sealed bearing Sealed bearing units Shaftless steel, metric dimensions
Suffixes	Group 1: Internal design Group 2: External design E Reinforced ball race

Таблица обозначений для расшифровки суффиксов обозначения.

L	laminated enrichment rings 1193, cores 1176 → viscosity 100, 102
cylindrical roller bearings	lock nuts and locking devices 602
polymer ball bearings	sleeves 1273, 1289
L4B	575, 603
L5B	603
L5DA	1242, 1244, 1245
L7B	603
L7DA	1242, 1244, 1245
labyrinth seals	large bearings 228, 232
large bearings	effect on relubrication interval 275, 285
LHT23	304–305, 321
life	

Суффиксы обозначения перечислены в текстовом указателе для ускорения поиска.

Единицы измерения

Настоящий каталог предназначен для использования в любой стране. Поэтому основные единицы измерения приведены в соответствии со стандартом ISO 80000-1. При необходимости, в некоторых случаях используются британские единицы измерения. Преобразование единиц измерения можно выполнить с помощью таблицы пересчёта (**→ стр. 8**).

Для удобства значения температуры указаны в °C и °F. Значения температуры обычно округлены. Поэтому два значения не всегда точно совпадают при использовании формулы пересчёта.

- подшипники для применения в авиакосмической отрасли

Для получения информации об этих изделиях обратитесь в компанию SKF или посетите сайт skf.ru.

Другие подшипники качения SKF

Другие подшипники качения, не представленные в настоящем каталоге, включают:

- прецизионные подшипники
- шарико- и роликоподшипниковые узлы
- шарикоподшипники с фиксированной высотой поперечного сечения
- крупногабаритные радиальные шарикоподшипники с пазами для ввода шариков
- крупногабаритные упорно-радиальные шарикоподшипники
- упорные конические роликоподшипники
- многорядные шарико- или роликоподшипники
- разъёмные роликоподшипники
- конические роликоподшипники с перекрёстными роликами
- опорно-поворотные устройства
- подшипники для линейного перемещения
- подшипники для роликовых коньков и скейтбордов
- роликоподшипники-опорные ролики для многовалковых прокатных станов
- опорные индексные ролики для печей непрерывного действия аглофабрик
- подшипники специального назначения для железнодорожного подвижного состава
- подшипники специального назначения для легковых и грузовых автомобилей
- трёхколёсовые подшипники для целлюлозно-бумажной промышленности
- подшипники для роликов печатных станков

Это – SKF

Компания SKF была основана в 1907 году шведским инженером Свеном Вингквистом. За эти годы из небольшой компании, в которой работало всего 15 человек, она превратилась в лидера в области инженерных решений. В течение многих лет мы совершенствовали свои знания и накапливали опыт в области производства подшипников, а также уплотнений, махастронных узлов, систем смазывания и сервисе. Компания SKF насчитывает 46 000 сотрудников, объединяет сеть из 15 000 дистрибуторов, а также располагает офисами более, чем в 130 странах мира. Помимо этого с каждым годом растёт количество инжиниринговых центров SKF Solution Factory (Фабрика решений SKF).

Исследования и разработки

Мы имеем богатый опыт работы, основанный на обширных знаниях наших сотрудников, более чем в сорока отраслях промышленности. Кроме того, наши эксперты мирового класса в сотрудничестве с университетами



ведут теоретические исследования и разработки в таких областях как: трибология, диагностический контроль, управление активами и теория ресурса подшипников. Наше неустранное внимание к исследованиям и разработкам позволяет нам предлагать клиентам самые передовые решения.



Инжиниринговые центры SKF Solution Factory (Фабрика решений SKF) обеспечивают доступ к знаниям и производственному опыту SKF на местах, предлагая клиентам наши уникальные решения и услуги.

Решения для самых сложных задач

Наш опыт и знания, а также широкие возможности по объединению передовых технологий, помогают нам создавать инновационные решения, отвечающие самым жёстким требованиям. Мы тесно взаимодействуем со своими клиентами на протяжении всего срока службы оборудования, помогая им развивать свой бизнес.

Устойчивое развитие

С 2005 года компания SKF работает над снижением вредного влияния своей деятельности и деятельности своих поставщиков на окружающую среду. Непрекращающиеся работы над совершенствованием технологий позволили выпустить серию продуктов и услуг в рамках кампании SKF BeyondZero, которые обеспечивают повышение эффективности оборудования и снижение потерь энергии. Кроме того, были освоены новые технологии использования энергии ветра, солнца и моря. Этот комбинированный подход помог снизить вредное воздействие на окружающую среду как от нашей собственной деятельности, так и от деятельности наших заказчиков.



Сотрудничая с экспертами SKF по информационным технологиям, логистике и областям применения, авторизованные дистрибуторы SKF предоставляют клиентам по всему миру ценные знания о наших продуктах и особенностях их применения.



SKF – компания инженерных знаний

Наши знания – основа Вашего успеха

Управление жизненным циклом производственных активов SKF – наш подход к объединению технологических платформ и услуг, а также к их применению на каждом этапе жизненного цикла оборудования, с целью обеспечить успех наших клиентов и гарантировать экологичность и прибыльность их деятельности.



Тесное взаимодействие с клиентами

Наша цель – помочь нашим клиентам увеличить производительность труда, свести к минимуму техническое обслуживание, повысить эффективность использования энергии и ресурсов и оптимизировать проектные решения для продления срока службы и повышения надёжности оборудования.

Инновационные решения

Независимо от назначения технического решения – будь то линейные актуаторы, актуаторы вращения или комплексные системы – инженеры SKF окажут Вам поддержку на каждом этапе жизненного цикла оборудования для улучшения его характеристик с учётом особенностей эксплуатации. Наш подход рас-

пространяется не только на отдельные компоненты, такие как подшипники и уплотнения. Он охватывает всю систему, в которой они применяются, позволяя оценить взаимодействие компонентов друг с другом.

Оптимизация и проверка проектных решений

SKF также предлагает своим клиентам услуги по оптимизации текущих или новых проектов с помощью собственного программного обеспечения трёхмерного моделирования, которое можно использовать в качестве виртуального испытательного стенда для проверки надёжности конструкций.



Подшипники

SKF – мировой лидер в области проектирования, разработки и производства высокоеффективных подшипников качения, подшипников скольжения, подшипниковых узлов и корпусов.



Техническое обслуживание механизмов

Технологии мониторинга состояния оборудования и услуги технического обслуживания компании SKF помогают свести к минимуму время незапланированных простоев, повысить эффективность эксплуатации оборудования и снизить затраты на обслуживание.



Уплотнения

SKF предлагает как стандартные, так и специально разработанные уплотнения для увеличения времени безотказной работы, повышения надёжности механизмов, снижения трения и потерь мощности, а также решения для продления срока службы смазки.



Мехатроника

Мехатронные системы SKF для аэрокосмической отрасли, внедорожной, сельскохозяйственной и подъёмно-транспортной техники заменяют тяжёлые механические и гидравлические системы, потребляющие большое количество смазочных материалов.



Системы смазывания

Решения SKF в области смазывания – от специализированных смазочных материалов до современных систем смазывания и услуг по планированию смазывания – помогают сократить время простоев, связанных с необходимостью смазывания, и расход смазочных материалов.




Актуаторы и управление перемещением

Располагая широким ассортиментом продукции – от приводов и шариковинтовых передач до профильных рельсовых направляющих – SKF помогает заказчикам решать самые сложные задачи, связанные с системами линейного перемещения.

Принципы выбора и применения подшипников

Основная информация о подшипниках	21	A
Выбор размера подшипника	61	B
Трение	97	C
Частоты вращения	117	D
Характеристики подшипников	131	E
Применение подшипников	159	F
Смазывание	239	G
Монтаж, демонтаж и обращение с подшипниками	271	H

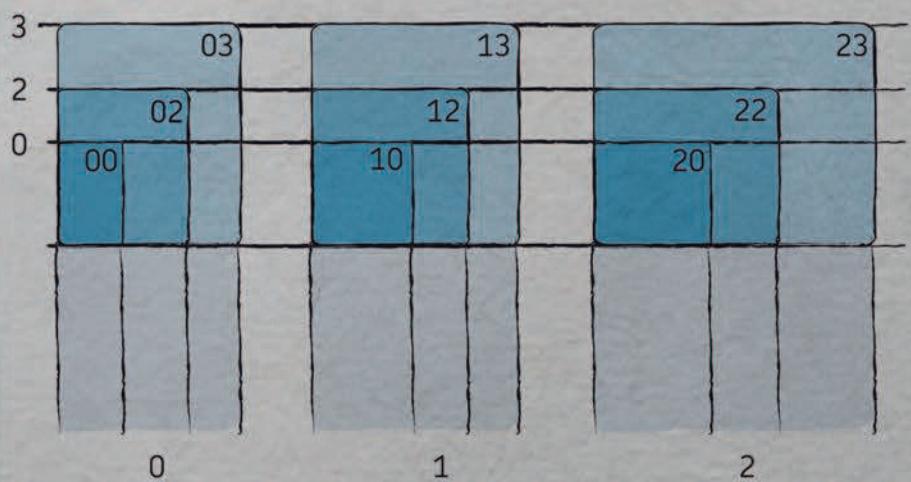

Основная информация о подшипниках

Выбор подшипников качения	22	Критерии выбора подшипников	46
Терминология	23	Доступное пространство	47
Обозначения	23	Нагрузки	48
Подшипниковые узлы	24	Величина нагрузки	48
Радиальные подшипники	24	Направление нагрузки	48
Упорные подшипники	25	Перекос	52
Типы и конструкции подшипников	26	Точность	53
Радиальные подшипники	26	Частота вращения	53
Упорные подшипники	33	Трение	54
Подшипники-опорные ролики	35	Малошумная работа	54
Сепараторы	37	Жёсткость	54
Металлические штампованные сепараторы	37	Осьвое смещение вала	55
Механически обработанные металлические сепараторы	38	Монтаж и демонтаж	56
Полимерные сепараторы	38	Подшипники с цилиндрическим отверстием	56
Центрирование сепараторов	39	Подшипники с коническим отверстием	56
Материалы	39	Уплотнительные решения	58
Присоединительные размеры	40		
Серии основных размеров ISO	40		
Размеры дюймовых подшипников	41		
Система базовых обозначений подшипников	42		
Базовые обозначения	42		
Префиксы и суффиксы	45		
Обозначения подшипников, не включённые в систему базовых обозначений подшипников	45		

Выбор подшипников качения

Подшипниковый узел состоит не только из подшипников. Сопряжённые компоненты, такие как вал и корпус, являются составной частью всего узла. Смазочные материалы и уплотнения также являются важной частью системы подшипникового узла. Правильное количество соответствующего смазочного материала способствует продлению срока его службы, снижая трение в подшипнике и защищая его от коррозии. Важная функция уплотнений заключается в том, чтобы удерживать смазочный материал в подшипнике, не допуская попадания загрязняющих веществ. Это особенно важно, так как степень чистоты смазочного материала оказывает значительное влияние на срок службы подшипника. Поэтому SKF производит и предлагает широкий ассортимент промышленных уплотнений и систем смазывания.

При самостоятельном поиске в каталоге SKF подходящего подшипника следует иметь ввиду большое количество определяющих факторов:

- доступное пространство
- действующие нагрузки (их величина и направление)
- перекос
- точность изготовления и жёсткость элементов конструкции
- частота вращения
- рабочие температуры
- уровни вибрации
- уровни загрязнения
- тип и метод смазывания

После определения подходящего подшипника необходимо обратить внимание на ряд других не менее важных факторов:

- подходящая форма и конструкция других деталей узла
- правильный выбор посадки колец, обеспечение правильного внутреннего зазора или преднатяга подшипника
- фиксирующие устройства
- правильный выбор уплотнения
- тип и количество смазочного материала
- способы установки и демонтажа

При разработке оборудования каждый аспект влияет на производительность, надёжность и экономичность подшипникового узла.


SKF производит широкий ассортимент подшипников различных типов, серий, исполнений и размеров. Самые распространённые из них представлены в разделе «Типы и конструкции подшипников» ([→ стр. 26](#)). Некоторые конструктивные типы подшипников SKF не представлены в настоящем каталоге. Информация о большинстве этих подшипников представлена в специальных каталогах или на сайте skf.ru.

В данном разделе, а также в разделах В–Н вся необходимая информация структурирована в формате, удобном для работы конструктора подшипниковых узлов. Очевидно, что невозможно привести всю информацию, учитывающую все конструктивные особенности разнообразных подшипниковых узлов. По этой причине в каталоге встречаются рекомендации обращаться в техническую службу SKF. Техническая служба оказывает комплексную поддержку, осуществляет диагностику и анализ проблем работоспособности подшипниковых узлов, а также предлагает помочь в выборе подшипников. SKF также рекомендует обращаться в эту службу при необходимости повышения производительности оборудования.

Информация в данном разделе и в разделах В–Н применима к большинству подшипников качения. Информация о подшипниках определённого типа приведена в соответствующих главах. Дополнительные каталоги и брошюры, посвящённые особым случаям применения подшипников, предоставляются по запросу. Подробная информация о подшипниках качения, подшипниковых узлах, корпусах, подшипниках скольжения и уплотнениях представлена на сайте skf.ru.

Следует отметить, что многочисленные величины, перечисленные в таблицах подшипников, существенно округлены.

Рис. 1

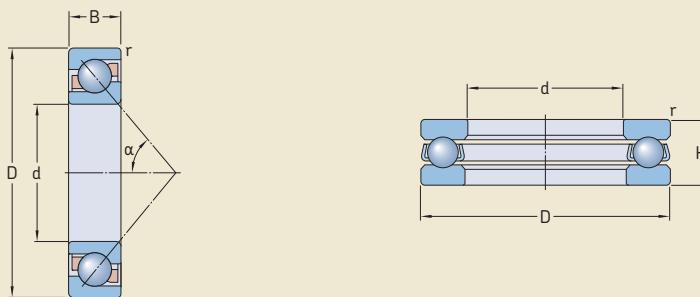

Терминология

Здесь поясняются часто используемые термины, встречающиеся при описании подшипников. Подробный перечень терминов подшипников можно найти в издании ISO 5593 «Подшипники качения — словарь терминов».

Обозначения


Большая часть используемых в настоящем каталоге символов соответствует стандартам ISO. Наиболее распространённые обозначения присоединительных размеров подшипников приведены на **рис. 1**. Другие обозначения перечислены ниже. Все обозначения могут использоваться с подстрочными знаками для указания характеристик.

- $A = \text{параметр быстроходности} [\text{мм}\cdot\text{об}/\text{мин}]$
 $= n d_m$
- $C = \text{номинальная грузоподъёмность}$
 $\text{подшипника} [\text{kH}]$
- $d_m = \text{средний диаметр подшипника} [\text{мм}]$
 $= 0,5 (d + D)$
- $F = \text{фактическая нагрузка на подшипник} [\text{kH}]$
- $L = \text{ресурс} (\text{обычно в миллионах оборотов}$
 $\text{или рабочих часах})$
- $n = \text{частота вращения} [\text{об}/\text{мин}]$
- $P = \text{эквивалентная нагрузка на подшипник}$
 $[\text{kH}]$
- $P_u = \text{предел усталостной прочности} [\text{kH}]$
- $\eta_c = \text{коэффициент загрязнённости}$
- $\kappa = \text{коэффициент вязкости: отношение}$
 $\text{фактического значения к требуемому}$
- $\nu = \text{вязкость масла} [\text{мм}^2/\text{с}]$

Основная информация о подшипниках


Подшипниковые узлы (→ рис. 2)

- 1 Цилиндрический роликоподшипник
 - 2 Шарикоподшипник с четырёхточечным контактом
 - 3 Корпус
 - 4 Вал
 - 5 Заплечик вала
 - 6 Диаметр вала
 - 7 Посадочное место на валу
 - 8 Торцевая шайба
 - 9 Манжетное уплотнение вала
 - 10 Дистанционное кольцо
 - 11 Диаметр отверстия в корпусе
 - 12 Посадочная поверхность в корпусе
 - 13 Крышка корпуса
 - 14 Стопорное кольцо

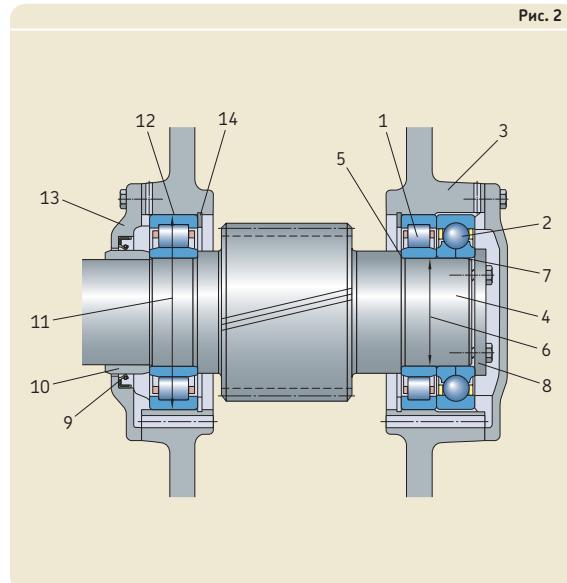


Радиальные подшипники (→ рис. 3 и 4)

- 1** Внутреннее кольцо
 - 2** Наружное кольцо
 - 3** Тело качения: шарик, цилиндрический ролик, игольчатый ролик, конический ролик, сферический ролик, тороидальный ролик
 - 4** Сепаратор
 - 5** Уплотнительное устройство:
Уплотнение из эластомерного материала
Защитная шайба из листовой стали
 - 6** Посадочная поверхность наружного кольца
 - 7** Посадочная поверхность внутреннего кольца
 - 8** Диаметр заплечика внутреннего кольца
 - 9** Диаметр заплечика наружного кольца

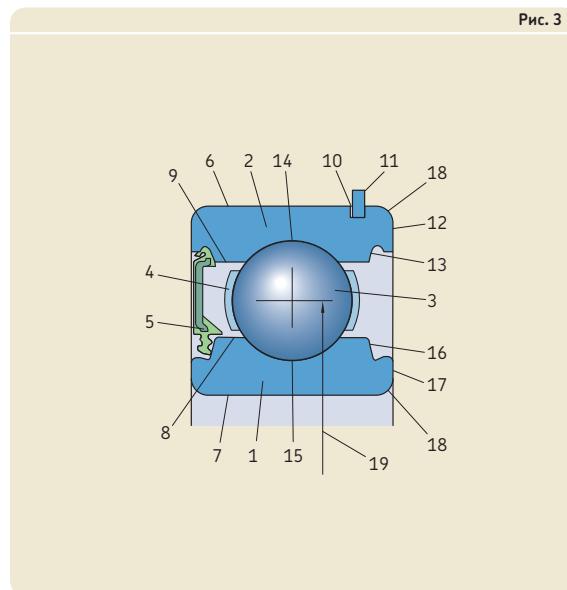

- 10** Канавка под стопорное кольцо
- 11** Стопорное кольцо
- 12** Торцевая плоскость наружного кольца
- 13** Канавка для встроенного уплотнения
- 14** Дорожка качения наружного кольца
- 15** Дорожка качения внутреннего кольца
- 16** Канавка, сопряжённая с кромкой уплотнения
- 17** Торцевая плоскость внутреннего кольца
- 18** Фаска
- 19** Средний диаметр подшипника
- 20** Общая ширина подшипника
- 21** Направляющий борт
- 22** Удерживающий борт
- 23** Угол контакта


Рис. 4

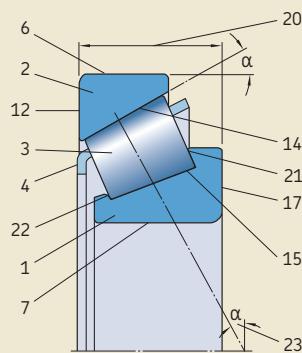

Упорные подшипники (→ рис. 5)

- 24** Тугое кольцо
- 25** Комплект тел качения с сепаратором
- 26** Свободное кольцо
- 27** Свободное кольцо со сферической опорной поверхностью
- 28** Сферическое подкладное кольцо


Рис. 5

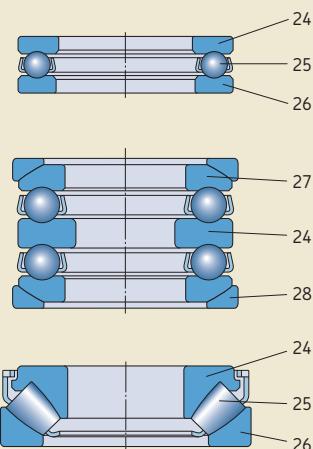

Типы и конструкции подшипников


Радиальные подшипники

Радиальные подшипники выдерживают нагрузки, действующие преимущественно перпендикулярно оси вала. Данные подшипники, как правило, классифицируются по типу тел качения и форме дорожек качения.



Радиальные шарикоподшипники (→ стр. 295)

- однорядные
 - открытые (1)
с защитными шайбами
с уплотнениями (2)
 - однорядные, из нержавеющей стали
 - открытые (1)
с защитными шайбами
с уплотнениями (2)



- однорядные, с пазами для ввода шариков
 - открытые (3)
с защитными шайбами
с канавкой под стопорное кольцо,
со стопорным кольцом или без него



двухрядные (4)




- подшипники с малой высотой поперечного сечения¹⁾
 - открытые (5)
с контактными уплотнениями

¹⁾ Обращайтесь в техническую службу SKF.



6



7

Подшипники типа Y (корпусные подшипники)
(\rightarrow стр. 421)


со стопорными винтами

внутреннее кольцо, удлинённое с одной стороны (6)

внутреннее кольцо, удлинённое с обеих сторон (7)



8



9

с эксцентриковым стопорным кольцом

внутреннее кольцо, удлинённое с одной стороны (8)

внутреннее кольцо, удлинённое с обеих сторон (9)



10

с коническим отверстием


внутреннее кольцо, удлинённое с обеих сторон для монтажа на закрепительной втулке (10)



11

со стандартным внутренним кольцом
для установки на валу с натягом (11)


Основная информация о подшипниках



12


Радиально-упорные шарикоподшипники
(→ стр. 475)

однорядные
базовая конструкция для одиночного
монтажа
открытые или с бесконтактными
уплотнениями¹⁾
конструкция для универсального
монтажа (12)




13

прецзионные, однорядные¹⁾
высокоскоростные
открытые или с бесконтактными
уплотнениями (13)
повышенной грузоподъёмности
открытые или с бесконтактными
уплотнениями




14

двуярдные
с цельным внутренним кольцом (14)
открытые
с защитными шайбами
с контактными уплотнениями
с разъёмным внутренним кольцом



15

шарикоподшипники с четырёхточечным
контактом (15)



16


17

Самоустанавливающиеся шарикоподшипники
(→ стр. 537)
с цилиндрическим или коническим
отверстием
открытые (16)
с контактными уплотнениями (17)


¹⁾ Информация о данной продукции представлена на сайте skf.ru
или в отдельном каталоге.

A

с широким внутренним кольцом (18)



18




19



20

Цилиндрические роликоподшипники
(→ стр. 567)

однорядные
типа NU (19)
с одним или двумя фасонными кольцами
типа N (20)




21




22

однорядные
типа NJ (21)
с фасонным кольцом
типа NUP (22)



23

однорядные
повышенной грузоподъёмности
типа NCF (23)
типа NJF
типа NUH



24




25

двуихядные¹⁾
с цилиндрическим или коническим
отверстием
типа NNU (24)
типа NN (25)
типа NNUP

¹⁾ Информация о данной продукции представлена на сайте skf.ru
или в отдельном каталоге.


Основная информация о подшипниках




26

Цилиндрические роликоподшипники (продолжение)

четырёхрядные¹⁾
с цилиндрическим или коническим
отверстием
открытые (26)
с контактными уплотнениями




27




28

бессепараторные цилиндрические
роликоподшипники
однорядные
типа NCF (27)
типа NJG (28)




29




30

двуярдные
с направляющими бортами на
внутреннем кольце (29)
с направляющими бортами на
внутреннем и наружном кольцах
с контактными уплотнениями (30)




31




32

Игольчатые роликоподшипники (→ стр. 673)
игольчатые роликоподшипники без колец
однорядные (31)
двуярдные (32)





33



34



игольчатые роликоподшипники со штампо-
ванным наружным кольцом и открытymi
торцами
одно- и двуярдные
открытые (33)
с контактными уплотнениями (34)

¹⁾ Информация о данной продукции представлена на сайте skf.ru
или в отдельном каталоге.





игольчатые роликоподшипники со штампованным наружным кольцом с закрытым торцом

одно- и двухрядные
открытые (35)
с контактным уплотнением (36)





игольчатые роликоподшипники с бортами
одно- и двухрядные
без внутреннего кольца (37)
с внутренним кольцом
открытые
с контактными уплотнениями (38)



игольчатые роликоподшипники без бортов
одно- и двухрядные
с внутренним кольцом (39)
без внутреннего кольца (40)




самоустанавливающиеся игольчатые
роликоподшипники
без внутреннего кольца
с внутренним кольцом (41)




комбинированные игольчатые
роликоподшипники
комбинированные радиально-упорные
шарикоподшипники с игольчатыми
роликами
одинарные (42)
двойные (43)

Основная информация о подшипниках




44




45

Игольчатые роликоподшипники (продолжение)

комбинированные упорные шарикоподшипники с игольчатыми роликами
без сепаратора (44)
с комплектом шариков с сепаратором
с крышкой или без (45) крышки




46




47

комбинированные упорные цилиндрические роликоподшипники с игольчатыми роликами
без крышки (46)

с крышкой (47)



48



49

Конические роликоподшипники (→ стр. 797)

однорядные
одиночные подшипники (48)
спаренные подшипники
Х-образная схема (49)
О-образная схема
схема «тандем»




50



51

двуярдные¹⁾

конфигурация TDO (О-образная схема) (50)
конфигурация TDI (Х-образная схема) (51)



52

четырёхрядные¹⁾

конфигурация TDO
открытые (52)
с контактными уплотнениями
конфигурация TQI

¹⁾ Информация о данной продукции представлена на странице skf.ru или в отдельном каталоге.



53



54


Сферические роликоподшипники (\rightarrow стр. 879)

с цилиндрическим или коническим отверстием


открытые (53)

с контактными уплотнениями (54)

подшипники для вибромашин



55



56

ТорOIDАЛЬНЫЕ РОЛИКОПОДШИПНИКИ CARB (\rightarrow стр. 957)

с цилиндрическим или коническим отверстием

с сепаратором, центрируемым по роликам (55)

без сепаратора с полным комплектом роликов


с контактными уплотнениями (56)

Упорные подшипники

Упорные подшипники выдерживают нагрузки, действующие преимущественно в осевом направлении. Данные подшипники, как правило, классифицируются по типу тел качения и форме дорожек качения.



57



58


Упорные шарикоподшипники (\rightarrow стр. 1009)

одинарные


с плоским свободным кольцом (57)

со сферическим свободным кольцом

с подкладным кольцом (58) или без него



59



60

двойные

с плоскими свободными кольцами (59)


со сферическими свободными кольцами

с подкладными кольцами (60) или без них

Основная информация о подшипниках



61



62

Упорно-радиальные шарикоподшипники¹⁾

прецзионные подшипники

одинарные


базовая конструкция для одиночного

монтажа (61)

конструкция для универсального монтажа
комплектами (62)



63



64

двойные

подшипники базовой конструкции (63)

высокоскоростные (64)



65



66

Упорные цилиндрические роликоподшипники

(→ стр. 1037)

одинарные

однорядные (65)


двухрядные (66)

двойные


детали

комплекты цилиндрических роликов с
сепаратором

тугие и свободные кольца



67



68

Упорные игольчатые роликоподшипники

(→ стр. 1057)

одинарные


комплекты упорных игольчатых роликов с
сепаратором (67)

упорные игольчатые роликоподшипники с
центрирующим фланцем (68)

универсальные кольца

универсальные тонкие кольца

двойные



69

Упорные сферические роликоподшипники

(→ стр. 1077)

одинарные (69)

¹⁾ Информация о данной продукции представлена на сайте skf.ru
или в отдельном каталоге.



70



71

Упорные конические роликоподшипники¹⁾

одинарные


с крышкой или без (70) крышки

для нажимных винтов прокатных станов

двойные (71)

Подшипники-опорные ролики

Подшипники-опорные ролики (→ стр. 1099) — это подшипники с толстостенным наружным кольцом. Эти готовые к монтажу узлы подходят для всех типов кулачковых приводов, конвейерных систем и т. д.



72



73


Опорные ролики на основе шарикоподшипников

однорядные (72)

двухрядные

с защитными шайбами (73)

с контактными уплотнениями



74

Опорные ролики на основе роликоподшипников


без фланцевых колец

с контактными уплотнениями или без

контактных уплотнений

без внутреннего кольца

с внутренним кольцом (74)



75

с фланцевыми кольцами, на основе игольчатых роликоподшипников

с контактными уплотнениями или без


контактных уплотнений

с сепаратором (75)


без сепаратора

¹⁾ Информация о данной продукции представлена на сайте skf.ru или в отдельном каталоге.

Основная информация о подшипниках



76



77


Опорные ролики на основе роликоподшипников
(продолжение)

с фланцевыми кольцами, на основе цилиндрических роликоподшипников

с лабиринтными уплотнениями (76)

с контактными уплотнениями (77)

с ламинарными кольцами



78

Опорные ролики с цапфой


на основе игольчатых роликоподшипников
с контактными уплотнениями или без контактных уплотнений

с концентрической фиксацией (78)

с эксцентриковым фиксирующим кольцом

с сепаратором (78)

без сепаратора



79

на основе цилиндрических

роликоподшипников

с лабиринтными уплотнениями (79)

с контактными уплотнениями

с концентрической фиксацией (79)

с эксцентриковым фиксирующим кольцом

Сепараторы

Все подшипники качения оснащаются сепараторами, исключение составляют бессепараторные подшипники. Количество сепараторов в подшипнике зависит от количества комплектов шариков или роликов, а также от конструкции сепаратора. Основные функции сепаратора:

- Разделение тел качения для снижения момента трения и тепловыделения из-за трения в подшипнике.
- Поддержание равномерного распределения тел качения для оптимального распределения нагрузки и бесшумной работы.
- Направление тел качения в ненагруженной зоне для улучшения условий качения и предотвращения проскальзывания.
- Удержание тел качения при снятии кольца в разъёмных подшипниках в процессе монтажа или демонтажа.


Сепараторы подвергаются воздействию сил трения, растяжения и инерции. Их свойства также могут ухудшаться из-за воздействия высоких температур и химических веществ, например, некоторых смазочных материалов, присадок для смазочных материалов или побочных продуктов их старения, органических растворителей или охлаждающих жидкостей. Таким образом, как конструкция, так и материал сепаратора существенно влияют на выбор подшипников качения для определённого оборудования. Поэтому компания SKF разработала ассортимент сепараторов из различных материалов для разных типов подшипников и рабочих условий.

Во всех главах приводится информация о стандартных сепараторах и возможных альтернативах. Если требуется подшипник с нестандартным сепаратором, о его наличии необходимо обязательно уточнить перед заказом.

Сепараторы можно классифицировать по типу производственного процесса и группе материалов на:

- металлические штампованные сепараторы
- механически обработанные металлические сепараторы
- полимерные сепараторы

Рис. 6

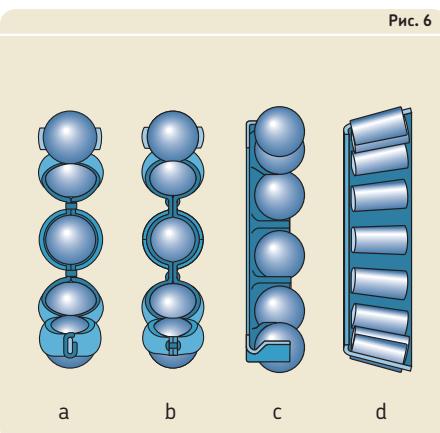

Металлические штампованные сепараторы


Штампованные сепараторы SKF (→ рис. 6), как правило, изготавливаются из листовой стали и реже из листовой латуни. В зависимости от типа подшипника, доступны следующие металлические штампованные сепараторы:

- составные (a)
- клёпаные (b)
- защёлкивающиеся (c)
- оконного типа (d)

Металлические штампованные сепараторы имеют малый вес. Они обеспечивают достаточно пространство внутри подшипника для обеспечения оптимальных условий работы смазочного материала.

Основная информация о подшипниках

Рис. 7

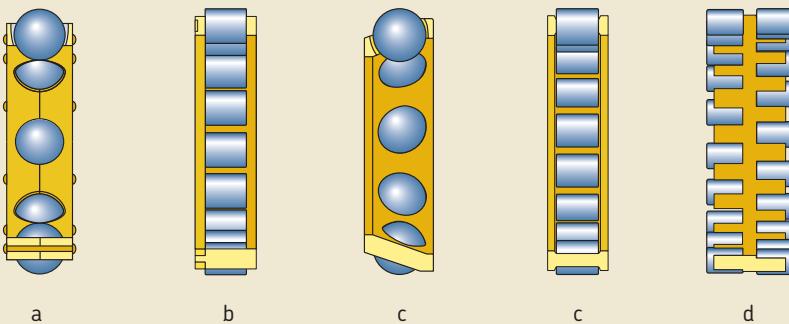

Механически обработанные металлические сепараторы


Механически обработанные металлические сепараторы для подшипников SKF (→ рис. 7) изготавливаются из латуни, стали или лёгких сплавов. В зависимости от типа, конструкции и размера подшипника, доступны следующие механически обработанные металлические сепараторы:

- составной, механически обработанный клёпаный металлический сепаратор (а)
- составной, механически обработанный металлический сепаратор с интегрированными заклёпками (б)
- цельный, механически обработанный металлический сепаратор оконного типа (с)
- гребенчатый, механически обработанный металлический сепаратор (д)

Механически обработанные металлические сепараторы, которые, как правило, допускают высокие частоты вращения, обычно используются при воздействии на сепаратор сил, отличных от исключительно вращательных.

Полимерные сепараторы

Полимерные сепараторы для подшипников SKF (→ рис. 8) изготавливаются методом литья под давлением. SKF также производит армированные тканью сепараторы из текстолита, но только для прецизионных подшипников, которые не рассматриваются в настоящем каталоге. В зависимости от типа, конструкции и размера подшипника,

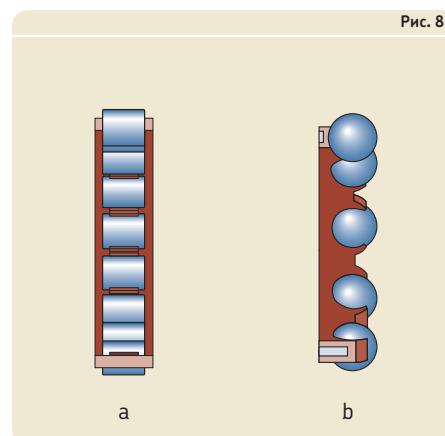

доступны следующие полимерные сепараторы:

- полимерный сепаратор оконного типа (а)
- защёлкивающийся полимерный сепаратор (б)

Полимерные сепараторы отличаются оптимальным сочетанием прочности и упругости. Хорошие характеристики скольжения полимерного материала по смазанным стальными поверхностями и высокое качество поверхностей сепаратора, находящихся в контакте с телами качения, способствует низкому трению, благодаря чему тепловыделение и износ подшипника минимальны. Малая плотность полимерного материала означает, что при

A

вращении подшипника с таким сепаратором силы инерции незначительны. Отличные рабочие свойства полимерных сепараторов в условиях недостаточного смазывания позволяют подшипнику продолжительное время работать без заклинивания и повреждений, которые могут быть вызваны разрушением сепаратора.

Центрирование сепараторов

Металлические штампованные сепараторы, как правило, центрируются по телам качения.

В зависимости от типа, конструкции и размера подшипника, радиальное центрирование механически обработанных металлических и полимерных сепараторов (→ рис. 9) осуществляется посредством:

- тел качения (а)
- внутреннего кольца (заплечика (заплечиков)) (б)
- наружного кольца (заплечика (заплечиков)) (с)




Сепараторы, центрируемые по телам качения, обеспечивают лёгкое проникновение смазочного материала в подшипник.

Сепараторы, центрируемые по кольцам, обычно используются в условиях работы подшипника с высокими частотами вращения, частыми и быстрыми ускорениями или высокими уровнями вибрации. Чтобы обеспечить подачу достаточного количества смазки к направляющим поверхностям сепаратора, необходимо принять соответствующие меры. При высоких частотах вращения SKF рекомендует смазывание маслом (→ «Смазивание», стр. 239 и/или соответствующие главы каталога).

Материалы

Информация о материалах, используемых для производства сепараторов приведена в разделе «Материалы сепараторов» (→ стр. 152).

Рис. 9



Присоединительные размеры

Присоединительные размеры являются основными размерами подшипников (\rightarrow рис. 10). Они включают:

- диаметр отверстия (d)
- наружный диаметр (D)
- ширину (B , C , T) или высоту (H)
- размеры фасок (r)

Присоединительные размеры для стандартных метрических подшипников содержатся в сериях размеров согласно стандартам ISO (International Organization for Standardization — Международная организация по стандартизации):

- ISO 15 для радиальных подшипников качения, за исключением подшипников типа Y, некоторых типов игольчатых и конических роликоподшипников
- ISO 104 для упорных подшипников
- ISO 355 для конических роликоподшипников

Серии основных размеров ISO


Серии основных размеров радиальных подшипников ISO содержат последовательность стандартизованных наружных диаметров для всех стандартных диаметров отверстий, объединённых в серии диаметров 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3 и 4 (в порядке возрастания наружного диаметра). В каждой серии диаметра есть ограничение по серии ширины (серии ширины 8, 0, 1, 2, 3, 4, 5 и 6 в порядке возрастания ширины).

Серии высоты упорных подшипников (7, 9, 1 и 2 в порядке возрастания высоты) аналогичны сериям ширины радиальных подшипников.

Серии размеров образованы объединением некоторого количества серий ширины (или высоты) в комбинации с определёнными сериями диаметра (\rightarrow рис. 11).

По стандарту ISO 355 присоединительные размеры однорядных метрических конических роликоподшипников сгруппированы по определённым диапазонам величин угла контакта α , известным как серии угла (2, 3, 4, 5, 6 и 7 в порядке возрастания величины угла). На основании зависимостей диаметра отверстия от наружного диаметра и общей ширины подшипника от высоты его поперечного сечения были также установлены серии диаметров и серии ширины. В этом случае серия размеров обозначается комбинацией серии угла с серией диаметра и серией ширины (\rightarrow рис. 12). Серия размеров состоит из обозначения серии угла и двух букв. Первая буква обозначает серию диаметра, вторая — серию ширины.

Рис. 10

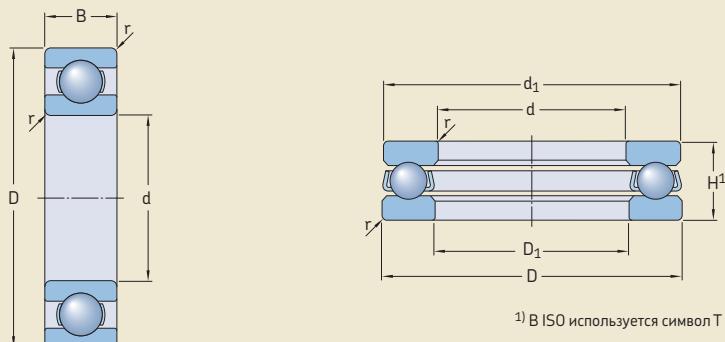

¹⁾ В ISO используется символ Т

Представленные в данном каталоге подшипники соответствуют сериям основных размеров ISO, лишь небольшая часть имеет особые размеры. Опыт показывает, что подшипники со стандартными размерами в большинстве случаев полностью соответствуют требованиям различных областей применения. Соблюдение стандартов ISO по присоединительным размерам является основой взаимозаменяемости подшипников. Информация о соответствии стандартным размерам указывается в каждой главе каталога.

Размеры дюймовых подшипников

Кроме подшипников с метрическими размерами, в наличии представлена большая группа конических роликоподшипников с дюймовыми размерами. Размеры данных подшипников соответствуют стандарту AFBMA 19 (ANSI B3.19). Впоследствии этот стандарт был заменён стандартом ANSI/ABMA 19.2, из которого, однако, были исключены размеры.

Кроме этого, также осуществляется производство дюймовых шарикоподшипников и цилиндрических роликоподшипников (не указаны в данном каталоге).

Рис. 11


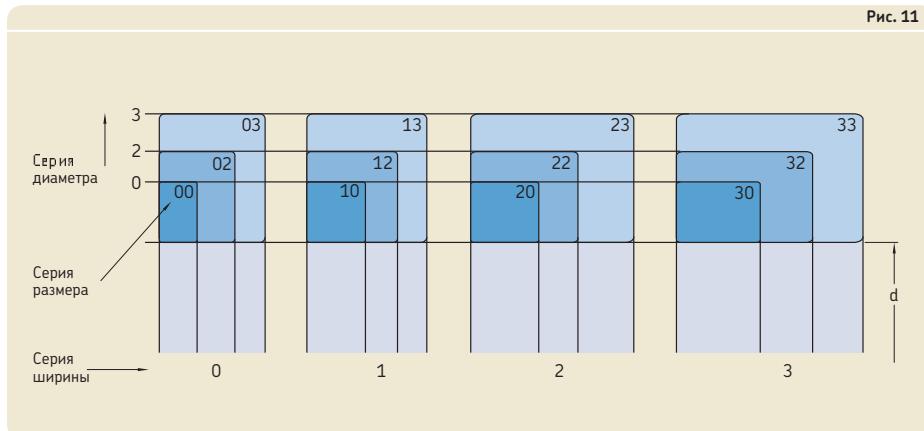


Рис. 12

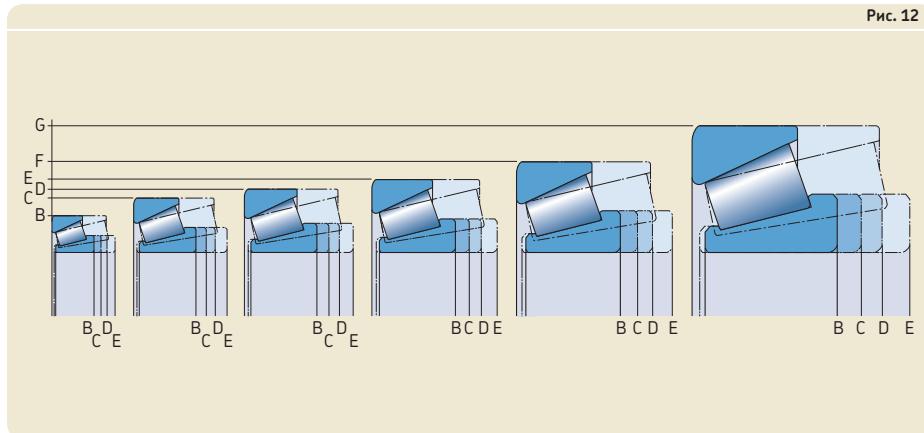

Система базовых обозначений подшипников

Большинство подшипников качения SKF обозначаются в соответствии с приведённой системой обозначений. Полное обозначение подшипника может состоять из базового обозначения вместе с одним или несколькими дополнительными обозначениями, или без них (→ **диаграмма 1**). Полное обозначение всегда указывается на упаковке подшипника, в то время как маркировка, указанная на самом подшипнике, может быть неполной или отличаться от полного обозначения.

В базовом обозначении указывается:

- тип подшипника
- базовая конструкция
- присоединительные размеры

Префиксы и суффиксы указывают на детали подшипника или варианты исполнения, имеющие некоторые конструктивные и/или функциональные отличия от базовой конструкции.

Базовые обозначения

Система базовых обозначений как правило содержит от трёх до пяти цифр. Некоторые изделия, например, цилиндрические роликоподшипники, могут иметь буквенно-цифровое обозначение. Система базовых обозначений представлена в **диаграмме 2**.


Комбинации цифр и букв имеют следующее значение:

- Первая цифра или буква, или комбинация букв указывает на тип подшипника и в целом на базовое исполнение.
- Последующие две цифры обозначают серию размеров по ISO. Первая цифра из двух последующих отражает серию ширины (B, T) или высоты (H). Следующая цифра определяет серию диаметра (размер D).
- Последние две цифры базового обозначения соответствуют коду размера отверстия подшипника. Для определения диаметра отверстия (d) в мм необходимо умножить двузначное число кода размера на 5.

Диаграмма 1

Обозначения подшипников качения SKF

Примеры



Префикс

С пробелом или без него

Базовое обозначение

Пробел, косая черта или дефис

Суффикс


Обратите внимание на важные исключения из системы базовых обозначений:

- 1** В некоторых случаях цифра типа подшипника или первая цифра серии размера отсутствуют. Эти цифры указаны на **диаграмме 2** в скобках.
- 2** Подшипники с диаметрами отверстий 10, 12, 15 и 17 мм имеют следующие обозначения кода размера:
 - 00 = 10 мм
 - 01 = 12 мм
 - 02 = 15 мм
 - 03 = 17 мм
- 3** Для подшипников с диаметром отверстия < 10 мм или ≥ 500 мм диаметр отверстия обычно указывается в миллиметрах (не кодируется). Обозначение размера может быть отделено от остального обозначения подшипника косой чертой, например, 618/8 (подшипник 618 с диаметром посадочного отверстия $d = 8$ мм) или 511/530 (подшипник 511, $d = 530$ мм). Это также распространяется на подшипники, изготовленные согласно ISO 15:2011, с диаметром отверстия 22, 28 или 32 мм, например, 62/22 ($d = 22$ мм).
- 4** Для некоторых подшипников с диаметром отверстия < 10 мм, таких как радиальные, самоустанавливающиеся и радиально-упорные шарикоподшипники, диаметр отверстия также указывается в миллиметрах (не кодируется), однако размер не отделяется косой чертой от обозначения серии. Например, 629 или 129 ($d = 9$ мм).

Диаграмма 2

Система базовых обозначений для стандартных метрических шарико- и роликоподшипников SKF

Серия подшипников		6(0)4	(0)4				
223		544	623				
		524	6(0)3				33
213		543	622				23
232		523	6(0)2				23
222		542	630				22
241		522	6(1)0				12
231		16(0)0					41
240	323	534	639				31
230	313	514	619				30
249	303	533	609				20
139	239	332	513	638	7(0)4	814	40
130	248	322	532	628	7(0)3	894	30
(1)23	238	302	512	618	7(0)2	874	69
1(0)3	331		511	608	7(1)0	813	59
(1)22	294	330	510	637	719	893	49
(0)33	1(0)2	293	320	4(2)3	591	627	718
(0)32	1(1)0	292	329	4(2)2	590	617	708

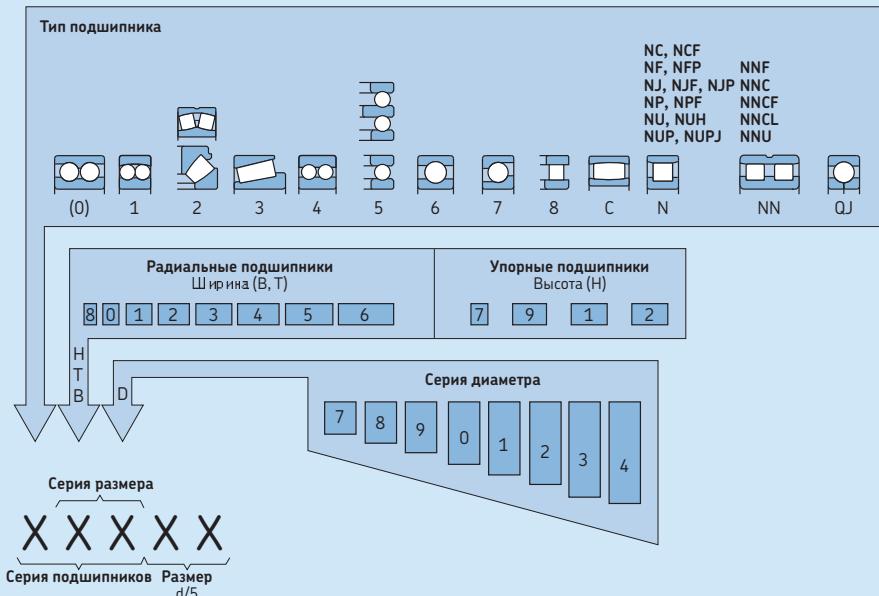


Код	Тип подшипника	Код	Тип подшипника	Код	Тип подшипника
0	Двухрядный радиально-упорный подшипник	7	Однорядный радиально-упорный шарикоподшипник	QJ	Шарикоподшипник с четырёхточечным контактом
1	Самоустановливающийся шарикоподшипник	8	Упорный цилиндрический роликоподшипник	T	Конический роликоподшипник в соответствии с ISO 355:1977
2	Сферический роликоподшипник, упорный сферический роликоподшипник	C	ТорOIDальный роликоподшипник CARB		
3	Конический роликоподшипник	N	Цилиндрический роликоподшипник. Для обозначения количества рядов или конфигурации бортов используются две или более буквы, например, NJ, NU, NUP, NN, NNU, NNCf и т. д.		
4	Двухрядный радиальный шарикоподшипник				
5	Упорный шарикоподшипник				
6	Однорядный радиальный шарикоподшипник				

Основная информация о подшипниках

Диаграмма 3

Система обозначений для суффиксов

Пример обозначения

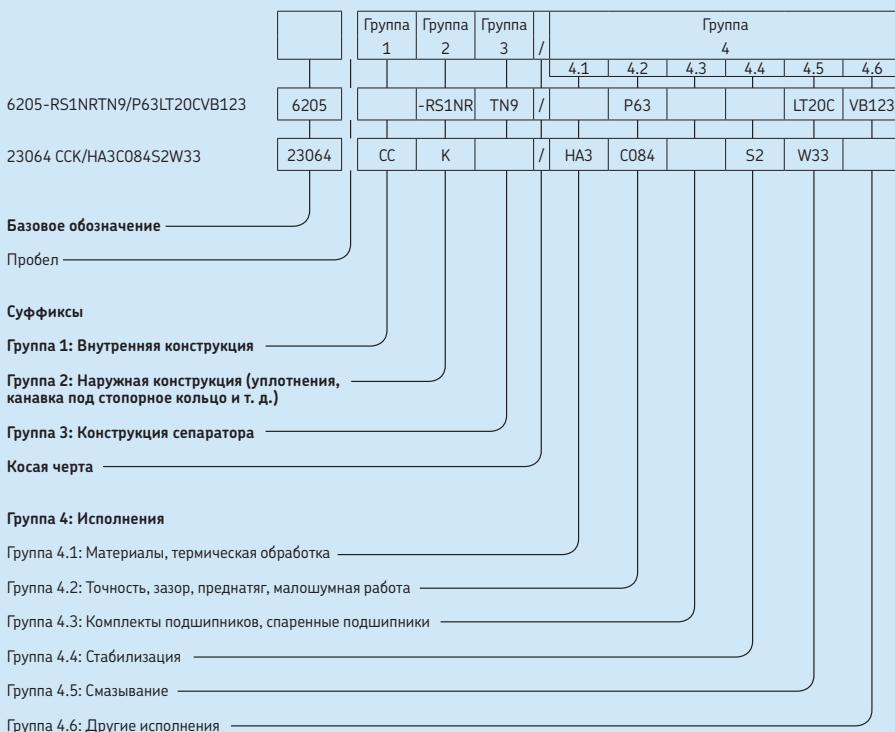

5 Посадочные отверстия, имеющие нестандартные диаметры по классификации ISO, не кодируются, их диаметр указывается в миллиметрах с точностью до трёх десятичных разрядов. Такое обозначение диаметра отверстия входит в состав основного обозначения и отделяется от него косой чертой, например, 6202/15.875 ($d = 15,875$ мм соответствует $5/8$ дюйма).

Обозначения серий

Все стандартные подшипники принадлежат к определенной серии, которая идентифицируется при помощи основного обозначения без указания размера. Обозначения серии часто включают суффиксы А, В, С, D или E, или комбинацию этих букв. Данные буквы используются для идентификации различий во внутренней конструкции.

Наиболее распространенные обозначения серий приведены на [диаграмме 2](#) (\rightarrow стр. 43) над изображениями подшипников. Цифры в скобках в обозначение серии не включены.

Префиксы и суффиксы

Префиксы и суффиксы представляют дополнительную информацию о подшипнике. Префиксы и суффиксы, а также их значение приведены в соответствующих главах каталога.

Префиксы

Префиксы используются главным образом для обозначения деталей подшипника. Они также определяют исполнение подшипника.

Суффиксы

Суффиксы используются для обозначения различных вариантов исполнения, которые имеют отличия от первоначальной или базовой конструкции подшипника. Суффиксы разделены на несколько групп. При необходимости идентификации двух и более специальных характеристик суффиксы должны быть расположены в порядке, указанном на [диаграмме 3](#).

Обозначения подшипников, не включённые в систему базовых обозначений подшипников

Подшипники типа Y (корпусные подшипники)

Обозначения подшипников типа Y несколько отличаются от вышеописанной системы обозначений и приводятся в соответствующей главе каталога.

Игольчатые роликоподшипники

Обозначения игольчатых роликоподшипников не в полной мере соответствуют вышеописанной системе, их описание представлено в соответствующей главе каталога.

Конические роликоподшипники

Обозначения метрических конических роликоподшипников могут соответствовать вышеописанной системе или системе обозначений, установленной ISO в 1977 г. В настоящее время данные обозначения охватываются в стандарте \rightarrow ISO 355. Обозначения дюймовых конических роликоподшипников соответствуют стандарту ANSI/ABMA.

Система обозначений для конических роликоподшипников поясняется в соответствующей главе каталога.

Специальные подшипники

В случае изготовления подшипников по индивидуальным требованиям, как правило, в качестве обозначения используется номер чертежа. Номер чертежа, использованный в обозначении таких подшипников, не даёт о них никакой информации.

Другие подшипники качения

Подшипники качения, не представленные в настоящем каталоге, такие как прецизионные подшипники, подшипники с малой высотой поперечного сечения, опорно-поворотные устройства и подшипники для линейного перемещения, имеют обозначения, которые могут значительно отличаться от вышеописанной системы. Информация об этих системах обозначений приведена в соответствующих каталогах.

Основная информация о подшипниках

Критерии выбора подшипников

Каждый тип подшипника имеет характерные особенности, зависящие от конструкции, что делает его более или менее пригодным для определённых условий применения. Например, радиальные шарикоподшипники способны воспринимать в определённом соотношении радиальные и осевые нагрузки. Кроме подшипников широкого применения в базовом исполнении, SKF производит энергосберегающие подшипники (E2), обладающие жёсткими допусками и низким уровнем вибрации. Данные подшипники хорошо подходят для применения в мало- и среднегабаритных электродвигателях.

Сферические и торOIDальные роликоподшипники вместе со способностью самоустановки могут воспринимать очень большие нагрузки. Эти исключительные свойства сделали их востребованными в конструкциях механизмов, работающих при больших нагрузках в условиях перекоса валов.

Поскольку для выбора каждого подшипника учитывается большое количество факторов, общих правил не существует. Следуя общим рекомендациям по выбору стандартных подшипников, важно учитывать следующие факторы:

- доступное пространство
- действующие нагрузки
- перекос
- точность вращения
- частота вращения
- трение
- требования к уровню шума
- жёсткость
- величина осевого смещения
- условия монтажа и демонтажа
- выбор уплотнений

На выбор подшипника также может влиять общая стоимость всего подшипникового узла, а также затраты на закупку и хранение подшипников.

Некоторые наиболее важные критерии, учитываемые при разработке подшипникового узла, подробно описаны в отдельных разделах данного каталога. К таким техническим параметрам относятся грузоподъёмность, ресурс, влияние трения, допустимые

Рис. 13




Рис. 14


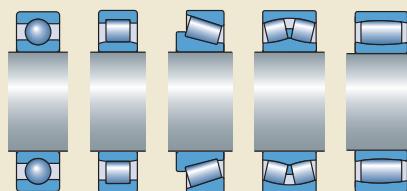


Рис. 15

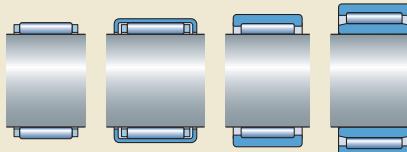

A

частоты вращения, внутренний зазор или преднатяг, а также варианты смазки и уплотнений.

Более подробная информация об отдельных типах подшипников, включая их характеристики и варианты исполнений, представлена в соответствующих главах данного каталога.

В этом каталоге не рассматривается полный ассортимент подшипников качения SKF. Подшипники, не представленные здесь, рассматриваются в специальных каталогах и брошюрах. Для получения более подробной информации обратитесь в техническую службу SKF.

Доступное пространство

Во многих случаях основные размеры подшипника предопределены общей конструкцией оборудования. Например, диаметр вала определяет диаметр посадочного отверстия подшипника.

Для валов малого диаметра могут использоваться все типы шарикоподшипников, самыми распространенными из них являются радиальные шарикоподшипники. Также с такими валами могут использоваться игольчатые роликоподшипники (**→ рис. 13**). Для установки валов больших диаметров наряду с радиальными шарикоподшипниками применяются цилиндрические, конические, сферические и торOIDальные роликоподшипники (**→ рис. 14**).

Когда пространство в радиальном направлении ограничено, следует выбирать подшипники с малой высотой поперечного сечения. Это могут быть игольчатые роликоподшипники без колец, игольчатые роликоподшипники со штампованным наружным кольцом и игольчатые роликоподшипники с внутренним кольцом или без него (**→ рис. 15**). Также могут использоваться другие типы подшипников с серией диаметра 8 или 9.

Если пространство в осевом направлении ограничено, при действующих радиальных или комбинированных нагрузках могут быть рекомендованы к установке цилиндрические роликоподшипники и радиальные шарикоподшипники с малой высотой поперечного сечения (**→ рис. 16**). Также возможно использование комбинированных игольчатых

Рис. 16




Рис. 17





Рис. 18



Основная информация о подшипниках

роликоподшипников (→ рис. 17). Для восприятия только осевых нагрузок используются упорные игольчатые роликоподшипники (со свободными кольцами или без них), упорные шарикоподшипники и упорные цилиндрические роликоподшипники (→ рис. 18).

Нагрузки

Величина нагрузки

Величина нагрузки — это один из факторов, который обычно определяет выбор размера используемого подшипника. В общем случае, роликоподшипники способны воспринимать более тяжёлые нагрузки, чем шарикоподшипники такого же размера (→ рис. 19).

Подшипники с увеличенным количеством тел качения (бессепараторные подшипники) способны выдерживать более тяжёлые нагрузки, чем подшипники аналогичных размеров с сепараторами. Как правило, шарикоподшипники используются при лёгких и средних нагрузках. Роликоподшипники используются при более высоком нагружении.

Направление нагрузки

Радиальные нагрузки

Цилиндрические роликоподшипники типов NU и N, игольчатые роликоподшипники и торOIDальные роликоподшипники способны воспринимать исключительно радиальную нагрузку (→ рис. 20). Все остальные радиальные подшипники, помимо радиальных нагрузок, способны воспринимать определённую величину осевой нагрузки (→ «Комбинированные нагрузки», стр. 50).

Осевые нагрузки

Упорные шарикоподшипники и шарикоподшипники с четырёхточечным контактом (→ рис. 21) способны воспринимать лёгкие и средние осевые нагрузки. Одинарные упорные шарикоподшипники предназначены для восприятия осевых нагрузок, действующих только в одном направлении. Для восприятия осевых нагрузок, действующих в обоих направлениях, необходимо применять двойные упорные шарикоподшипники.

Рис. 19




Рис. 20


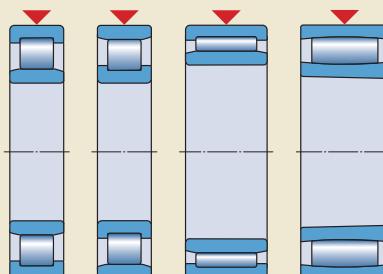


Рис. 21

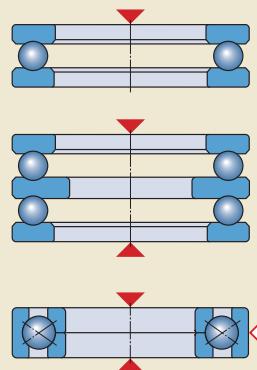

Упорно-радиальные шарикоподшипники способны выдерживать осевые нагрузки средней величины при высоких частотах вращения. Одинарные подшипники этого типа способны также одновременно воспринимать радиальную нагрузку, в то время как двойные — только осевую (→ рис. 22).

Для восприятия средних и тяжёлых нагрузок, являющихся исключительно осевыми и действующими только в одном направлении, применяются упорные игольчатые роликоподшипники, а также упорные цилиндрические и конические роликоподшипники. Упорные сферические роликоподшипники (→ рис. 23) могут воспринимать осевые нагрузки, действующие только в одном направлении, а также радиальные нагрузки. Для восприятия больших осевых нагрузок переменного направления могут применяться два спаренных упорных цилиндрических роликоподшипника или два упорных сферических роликоподшипника.

Рис. 22





Рис. 23

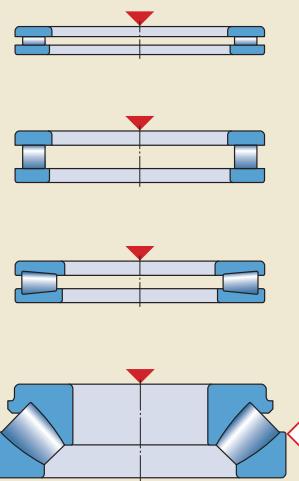

Основная информация о подшипниках

Комбинированные нагрузки

Комбинированная нагрузка представляет собой одновременно действующие радиальную и осевую нагрузки. Способность подшипника воспринимать осевую нагрузку определяется углом контакта α . Чем больше угол, тем больше осевая грузоподъёмность подшипника. Это выражается величиной расчётного коэффициента Y , которая уменьшается с увеличением угла контакта α . Значения угла α и величины расчётных коэффициентов Y приведены в соответствующем разделе каталога.

Осевая грузоподъёмность радиального шарикоподшипника зависит от его внутренней конструкции и величины рабочего внутреннего зазора (\rightarrow «Радиальные шарикоподшипники», стр. 295).

Для работы в условиях комбинированных нагрузок чаще всего используются однорядные и двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники, однорядные конические роликоподшипники, а также радиальные шарикоподшипники и сферические роликоподшипники (\rightarrow рис. 24). Кроме того, в условиях комбинированного нагружения с малой величиной осевой составляющей могут быть выбраны самоустанавливающиеся шарикоподшипники, цилиндрические роликоподшипники типов NJ и NUP и цилиндрические роликоподшипники типов NJ и NU с фасонным кольцом HJ (\rightarrow рис. 25).

Однорядные радиально-упорные шарикоподшипники, однорядные конические роликоподшипники, цилиндрические роликоподшипники типов NJ и NU с фасонным кольцом HJ, а также упорные сферические роликоподшипники могут воспринимать осевую нагрузку только в одном направлении. Для восприятия осевых нагрузок переменного направления эти подшипники должны устанавливаться в паре с аналогичным подшипником. Для таких случаев изготавливаются радиально-упорные шарикоподшипники в универсальном исполнении и согласованные комплекты конических роликоподшипников (\rightarrow «Подшипники для универсального монтажа», стр. 477, или «Согласованные комплекты подшипников», стр. 802).

Рис. 24

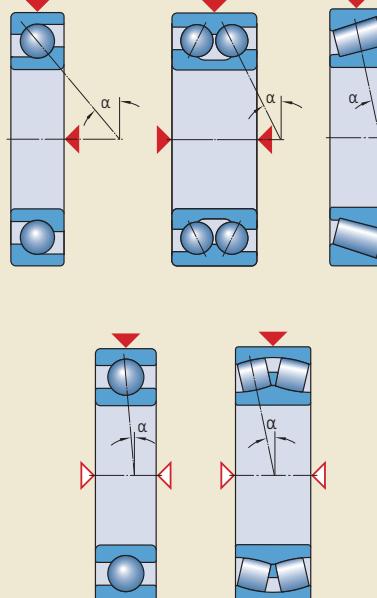


Рис. 25


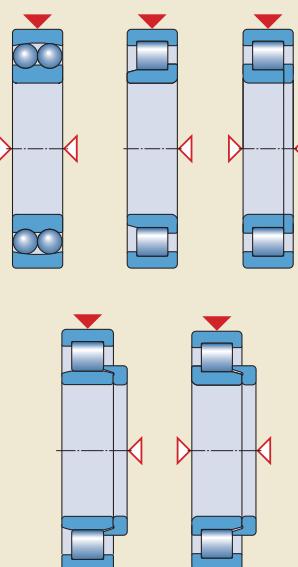


Рис. 26

A




Если осевая составляющая комбинированной нагрузки достаточно велика, может потребоваться установка второго подшипника, на который не воздействует радиальная нагрузка. Наряду с упорными подшипниками для восприятия осевой нагрузки могут использоваться радиальные шарикоподшипники или шарикоподшипники с четырёхточечным контактом (→ рис. 26). Чтобы гарантировать воздействие на подшипник исключительно осевой нагрузки, его наружное кольцо должно быть установлено с радиальным зазором.

Моментные нагрузки

Когда нагрузка действует на подшипник эксцентрично, возникает опрокидывающий момент. Несмотря на то, что двухрядные подшипники, в частности, радиальные и радиально-упорные шарикоподшипники, могут воспринимать опрокидывающие моменты, в таких случаях лучше использовать спаренные однорядные радиально-упорные шарикоподшипники и однорядные конические роликоподшипники с расположением по О-образной схеме (→ рис. 27).

Рис. 27

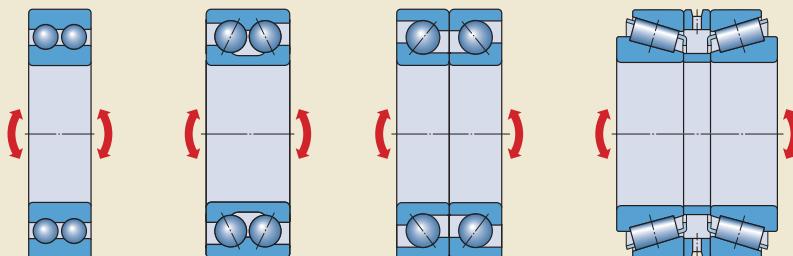

Основная информация о подшипниках

Перекос

Деформация вала (изгиб) под действием рабочих нагрузок приводит к возникновению углового перекоса между валом и корпусом. Перекос также может возникать при расположении подшипников на слишком большом расстоянии друг от друга.

Радиальные шарикоподшипники и цилиндрические роликоподшипники обладают большой жесткостью, поэтому они способны без повреждения выдерживать перекос величиной лишь несколько угловых минут. Самоустанавливающиеся шарикоподшипники, сферические роликоподшипники, торOIDальные роликоподшипники и упорные сферические роликоподшипники (**→ рис. 28**) способны компенсировать угловые отклонения

вала, а также начальный перекос, вызванный неточной обработкой корпусных деталей или ошибками монтажа подшипниковых опор. Значения допустимого перекоса для перечисленных типов подшипников указаны в соответствующих главах каталога. Если предлагаемый угол перекоса превышает допустимую величину, обратитесь в техническую службу SKF за консультацией.

Упорные шарикоподшипники со сферическими свободными и подкладными кольцами, подшипниковые узлы типа Y и самоустанавливающиеся игольчатые роликоподшипники (**→ рис. 29**) также способны компенсировать первоначальный перекос вследствие неточной механической обработки деталей или погрешностей монтажа.

Рис. 28


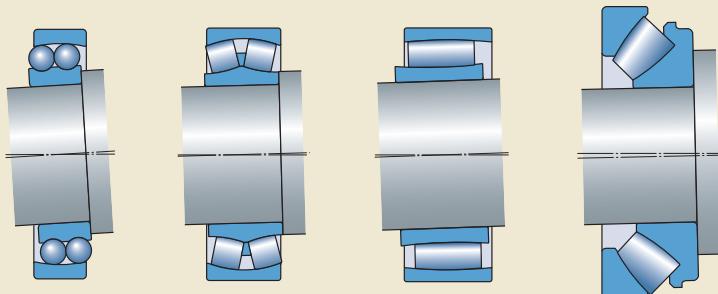


Рис. 29

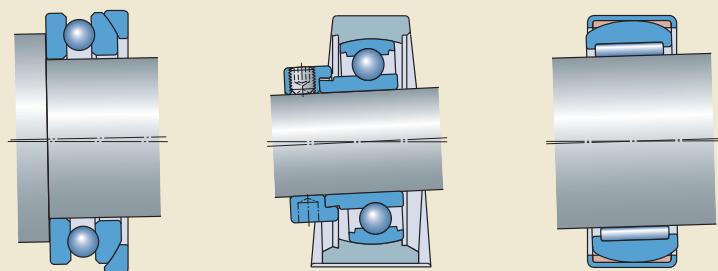


A

Точность

Точность подшипников качения описывается классами размерных и геометрических допусков.

В каждой главе каталога приводится информация о классах точности, в соответствии с которыми производятся подшипники. SKF производит различные типы прецизионных подшипников, включая однорядные радиально-упорные шарикоподшипники, одно- и двухрядные цилиндрические ролико-подшипники, а также одинарные и двойные упорно-радиальные шарикоподшипники. Информация о прецизионных подшипниках представлена в описании продукции на сайте skf.ru.

Рис. 30



Частота вращения

Допустимая рабочая температура подшипников ограничивает предельные частоты вращения. Таким образом, для эксплуатации при высокой частоте вращения выбираются подшипники, имеющие низкий уровень тепловыделения вследствие сил трения.

Наибольшую частоту вращения обеспечивают радиальные шарикоподшипники и самоустанавливающиеся шарикоподшипники, на которые воздействует только радиальная нагрузка (→ **рис. 30**). Радиально-упорные шарикоподшипники (→ **рис. 31**) используются в условиях воздействия комбинированных нагрузок. Практически такими же возможностями обладают прецизионные радиально-упорные шарикоподшипники и гибридные радиальные шарикоподшипники с керамическими телами качения.

Упорные подшипники не могут работать на таких же высоких частотах вращения, как радиальные подшипники, из-за действия центробежных сил.

Рис. 31



Основная информация о подшипниках

Трение

Подшипники качения также известны как «антифрикционные подшипники», хотя, безусловно, они также характеризуются определённой величиной трения. Основной причиной трения в подшипнике являются деформации тел качения под нагрузкой. Еще один фактор — зачастую непредсказуемое трение скольжения, образующееся между телами качения и сепаратором, бортами и направляющими кольцами, а также между уплотнениями и сопряжёнными поверхностями. Гидродинамическое сопротивление смазочного материала оказывает значительное влияние на увеличение потерь от трения. Момент трения подшипников качения SKF рассчитывается по формуле (→ «Трение», стр. 97).

В целом, шарикоподшипники имеют более низкий момент трения, чем роликоподшипники. При желании уменьшить энергозатраты при вращении, следует рассмотреть возможность использования энергосберегающих подшипников SKF E2. Момент трения подшипников SKF E2 как минимум на 30 % ниже, чем момент трения стандартных подшипников SKF аналогичного размера. SKF производит несколько типов подшипников в энергосберегающем исполнении:

- однорядные радиальные шарикоподшипники
- подшипники типа Y (корпусные подшипники)
- двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники
- однорядные конические роликоподшипники
- цилиндрические роликоподшипники

Малошумная работа


Требование к низкому уровню шума в некоторых случаях оказывается главным фактором при конструировании, например, при работе малогабаритных электродвигателей, используемых в бытовых и офисных приборах. Малошумная работа имеет очень большое значение и оказывает влияние на выбор типа подшипника. SKF производит радиальные шарикоподшипники, специально предназначенные для таких условий.

Жёсткость

Жёсткость подшипника качения характеризуется величиной упругой деформации подшипника под нагрузкой. Как правило, деформация подшипника невелика и ей можно пренебречь. Однако, при использовании в шпинделях станков и дифференциалах автомобиля жёсткость подшипников является ключевым эксплуатационным параметром.

Вследствие особенностей условий контакта тел качения и дорожек, роликоподшипники, например, цилиндрические или конические (→ рис. 32), имеют более высокую жёсткость, чем шарикоподшипники. Жёсткость подшипника может быть увеличена за счёт преднатяга (→ «Преднатяг подшипников», стр. 214).

Рис. 32



A

Осевое смещение вала

Валы или другие вращающиеся детали оборудования обычно имеют две подшипниковые опоры, одна из которых фиксирующая, а другая — плавающая (\rightarrow «Подшипниковые узлы», стр. 160).

Подшипник в фиксирующем узле должен обеспечивать двухстороннюю осевую фиксацию вала. Для фиксирующего узла больше всего подходят подшипники, способные воспринимать комбинированные нагрузки или осевые нагрузки при установке со вторым подшипником.

Плавающие подшипники должны компенсировать осевое смещение вала во избежание повреждения от больших осевых нагрузок, например, при возникновении теплового расширения вала. Для этой цели лучше всего подходят игольчатые роликоподшипники и цилиндрические роликоподшипники типов NU и N (\rightarrow рис. 33). Также могут быть использованы цилиндрические роликоподшипники типа NJ и бессепараторные цилиндрические роликоподшипники.

В тех случаях, когда осевое смещение вала относительно велико и имеет место перекос, идеальным решением для плавающей опоры является применение торOIDального роликоподшипника CARB (\rightarrow рис. 34).

Данные подшипники компенсируют определённое осевое смещение вала относительно корпуса. Значения допустимых величин осевого смещения для подшипников приведены в соответствующих таблицах.

Если неразборные подшипники, например, радиальные шарикоподшипники или сферические роликоподшипники (\rightarrow рис. 35) используются в качестве плавающих, одно из их колец должно быть установлено со свободной посадкой таким образом, чтобы подшипник мог перемещаться вдоль оси по валу или в корпусе (\rightarrow «Радиальная фиксация подшипников», стр. 165).

Рис. 33

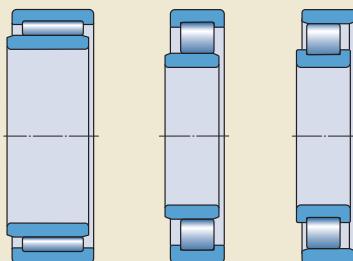


Рис. 34





Рис. 35



Основная информация о подшипниках

Монтаж и демонтаж


Подшипники с цилиндрическим отверстием

Разборные подшипники с цилиндрическим отверстием проще в монтаже и демонтаже, особенно если для обоих колец требуется посадка с натягом. Применение разборных подшипников предпочтительно и в тех случаях, когда требуется их частый монтаж и демонтаж, так как кольцо с комплектом тел качения и сепаратором может устанавливаться независимо от другого кольца. К таким подшипникам относятся шарикоподшипники с четырёхточечным контактом, цилиндрические, игольчатые и конические роликоподшипники (**→ рис. 36**), а также упорные шарико- и роликоподшипники.

Подшипники с коническим отверстием

Подшипники с коническим отверстием (**→ рис. 37**) могут устанавливаться на конических шейках валов или цилиндрических посадочных местах при помощи закрепительной или стяжной втулки (**→ рис. 38**).

Рис. 36

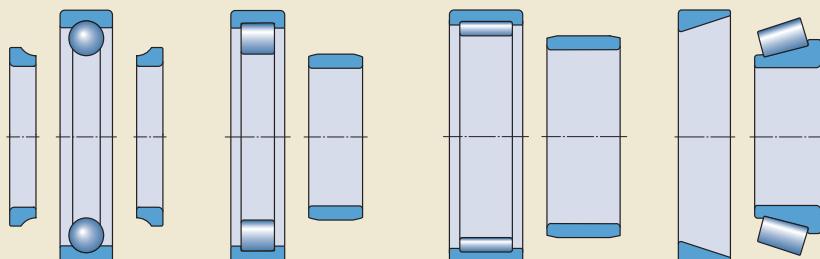

Критерии выбора подшипников

Рис. 37





Рис. 38



A

Основная информация о подшипниках

Уплотнительные решения

Для удержания смазочных материалов и предотвращения проникновения загрязнений в подшипник SKF предлагает подшипники со встроенными уплотнениями и защитными шайбами:

- защитные шайбы (→ рис. 39)
- бесконтактные уплотнения (→ рис. 40)
- уплотнения низкого трения (→ рис. 41)
- контактные уплотнения (→ рис. 42)

Уплотнённые подшипники — это экономичные и компактные решения для многих областей применения. Доступны следующие типы уплотнённых подшипников:

- радиальные шарикоподшипники
- радиально-упорные шарикоподшипники
- самоустанавливающиеся шарикоподшипники
- цилиндрические роликоподшипники
- игольчатые роликоподшипники
- сферические роликоподшипники
- торOIDальные роликоподшипники CARB
- подшипники-опорные ролики
- подшипники типа Y (корпусные подшипники)

Подшипники с уплотнениями с двух сторон заполнены смазкой на весь срок службы и не подлежат промывке и повторному смазыванию. Они заполняются соответствующим количеством высококачественной пластичной смазки в чистых заводских условиях.

Рис. 39




Рис. 40



Рис. 41






Рис. 42

A

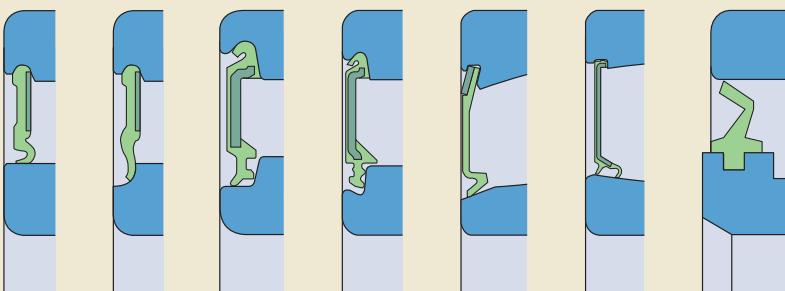

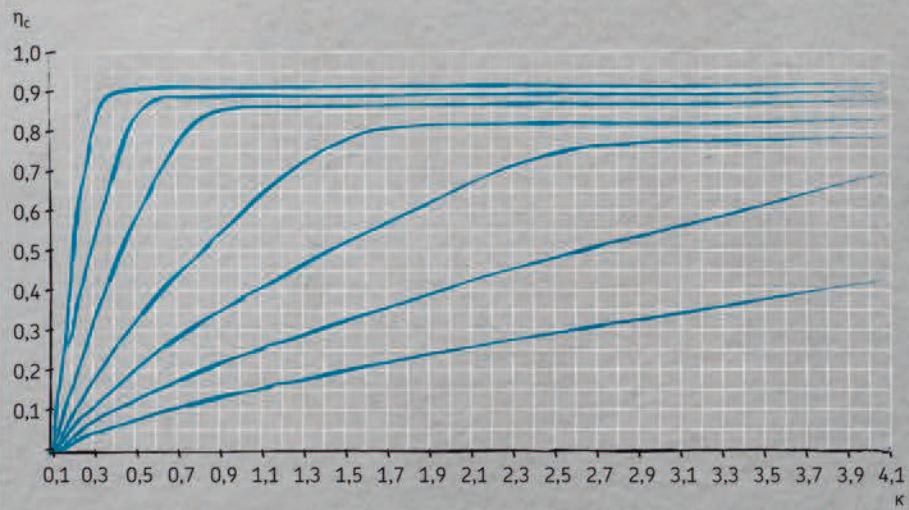

Выбор размера подшипника

B

Системный подход к выбору подшипника	62	Примеры расчёта	90
Ресурс подшипниковой системы	62	Расчётные средства SKF	92
Ресурс и номинальная грузоподъёмность подшипников	63	Расчётные средства, доступные на сайте skf.ru	93
Определение ресурса подшипника	63	Программа SKF Bearing Beacon	93
Грузоподъёмность	63	Программа Otpheus	93
Динамическая грузоподъёмность	63	Программа Beast	93
Статическая грузоподъёмность	64	Другие программы	93
Выбор размера подшипника при помощи формулы для вычисления ресурса	64	Инженерный консалтинг SKF	94
Номинальный ресурс	64	Специализированные компьютерные программы	94
Номинальный ресурс SKF	65	Ресурсные испытания SKF	95
Коэффициент ресурса a_{SKF}	65		
Условия смазывания — относительная вязкость K	71		
Обзор антиизадирных присадок	73		
Коэффициент η_c для уровня загрязнённости	74		
Расчёт ресурса для изменяющихся рабочих условий	81		
Влияние рабочей температуры	82		
Требуемый ресурс	82		
Динамические нагрузки на подшипник	84		
Расчёт динамических нагрузок на подшипник	84		
Эквивалентная динамическая нагрузка на подшипник	85		
Требуемая минимальная нагрузка	86		
Выбор размера подшипника по статической грузоподъёмности	87		
Эквивалентная статическая нагрузка на подшипник	88		
Требуемая номинальная статическая грузоподъёмность	88		
Проверка статической грузоподъёмности	89		

Выбор размера подшипника

Системный подход к выбору подшипника

В формуле для вычисления ресурса SKF учитываются контактные напряжения, возникающие в результате внешних нагрузок, а также напряжения от потерь на трение в зоне контакта качения. Понимание влияния данной комбинации нагрузок на ресурс подшипника позволяет наиболее точно определить его эффективность в тех или иных условиях.

Так как теория ресурса подшипников сложна, её подробное описание не входит в задачи настоящего каталога. Её упрощенное «катализмическое» описание представлено в разделе «Номинальный ресурс SKF» ([→ стр. 64](#)). Это даёт возможность полностью реализовать потенциал подшипников, сделать разумный выбор в пользу подшипника меньшего размера и осознать степень влияния смазывания и загрязнённости на его ресурс.

Ресурс подшипниковой системы

Усталость металла на контактной поверхности тел качения является хорошо изученным механизмом разрушения подшипников качения. Причиной усталостного разрушения нагруженных металлических деталей подшипника может быть ряд факторов, в том числе: чрезмерное выделение тепла при трении, недостаточное смазывание, загрязнённость смазочного материала, а также высокие внешние нагрузки или нагрузки, которые не были приняты во внимание при выборе подшипника.


Поэтому критерий усталости дорожки качения как правило достаточен для выбора типоразмера подшипника качения, предназначенного для работы в определённых условиях. Международные стандарты, такие как ISO 281, основываются на усталостной прочности поверхностей качения. Тем не менее, важно помнить, что подшипник является сложной системой, в которой ресурс всех компонентов, таких как тела и дорожки качения, сепаратор, смазочный материал и уплотнения, при их наличии, оказывает влияние, а в некоторых случаях решающим образом влияет на ресурс подшипника ([→ рис. 1](#)).

В различных разделах данного каталога детально анализируются аспекты прочности и применимости всех компонентов, совместно работающих в подшипниковой системе. Даные аспекты следует учитывать при выборе подшипника для обеспечения его максимального срока службы.

Ресурс подшипниковой системы

Рис. 1

$$L_{\text{подшипника}} = f(L_{\text{дорожки качения}}, L_{\text{тел качения}}, L_{\text{сепаратора}}, L_{\text{смазочного материала}}, L_{\text{уплотнений}})$$

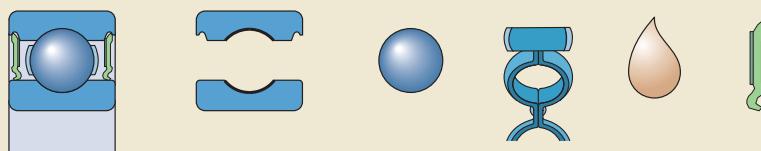

Ресурс и номинальная грузоподъёмность подшипников

Определение ресурса подшипника

Ресурс подшипника качения определяется количеством оборотов или количеством отработанных часов с заданной частотой вращения, которые подшипник выдерживает при определённой нагрузке до появления первых заметных разрушений от усталости металла (выкрашивание) на дорожках качения одного из колец или на телах качения. Практика показывает, что идентичные по внешнему виду подшипники, работающие в одинаковых условиях, имеют различный ресурс. Поэтому для расчёта размера подшипника необходимо более точное определение термина «ресурс». Все приводимые SKF данные динамической грузоподъёмности основаны на ресурсе, которым предположительно обладают (или превышают) 90 % одинаковых подшипников достаточно большой группы.

Расчётный ресурс подшипника, определённый по рекомендованным зависимостям, должен удовлетворять ожидаемому сроку службы в указанных условиях. При отсутствии опыта можно использовать рекомендуемые величины, приведённые в **таблицах 9 и 10** (→ стр. 83).

Необходимо отметить, что с учётом статического характера расчёта ресурса работы отдельного подшипника в определённых условиях эксплуатации, полученная величина может приблизительно соответствовать его номинальному ресурсу только в том случае, если вероятность отказа данного подшипника может быть определена по отношению к общей группе подшипников, работающих в аналогичных условиях. Например, при выходе из строя одного подшипника вентилятора из двухсот работающих в аналогичных условиях подшипников вероятность отказа составляет всего 0,5 %, а надёжность эксплуатации в данном случае, таким образом, — 99,5 %.

Ряд исследований отказов подшипников в различных сферах применения, проводимых на протяжении нескольких лет, показал, что в большой группе (несколько миллионов подшипников) отказ является относительно редким явлением и не связан напрямую с типичным усталостным разрушением дорожек качения. Таким образом, использование рекомендован-

ных зависимостей по выбору подшипников по статической и динамической грузоподъёмности, базирующихся на работоспособности 90 % подшипников при определённых условиях, позволяет с большой степенью точности производить выбор подшипников с низкой вероятностью непредсказуемых разрушений. Наблюдаемые эксплуатационные отказы, в большинстве своём, связаны с абразивным износом, попаданием влаги, коррозией, нарушением правил монтажа, неправильной посадкой на валу/в корпусе, проскальзыванием тел качения и загрязнением. Также причиной уменьшения расчётного срока службы может быть повреждение сепаратора, уплотнения или нарушение условий смазывания.

Грузоподъёмность

Выбор размера подшипника, прежде всего, основывается на его расчётной грузоподъёмности, определяемой прикладываемыми к подшипнику нагрузками, а также требованиями, предъявляемыми к его ресурсу и надёжности. Величины динамической грузоподъёмности C и статической грузоподъёмности C_0 приведены в таблицах подшипников.

При выборе подшипника необходимо провести расчёты для динамических и статических условий нагружения, принимая во внимание значительные ударные нагрузки, которые могут возникать в редких случаях.

Динамическая грузоподъёмность

Номинальная динамическая грузоподъёмность C используется для вычисления ресурса динамически нагруженных подшипников, т. е. подшипников, которые вращаются под нагрузкой. Она выражает величину нагрузки на подшипник, которая обеспечивает номинальный ресурс в 1 000 000 оборотов согласно стандарту ISO 281. Предполагается, что нагрузка постоянна по величине и направлению и является радиальной для радиальных подшипников и центральной осевой для упорных подшипников.

Динамическая грузоподъёмность для подшипников SKF определяется по правилам, описанным в стандарте ISO 281. Значения грузоподъёмности, указанные в настоящем каталоге, действительны для подшипников из хромистой стали с закалкой на минимальную

Выбор размера подшипника

твёрдость 58 HRC, работающих при нормальных рабочих условиях. Исключением являются полимерные подшипники (\rightarrow стр. 1247).

При изготовлении подшипников класса SKF Explorer применяются усовершенствованные материалы и технологии производственных процессов, что требует использования дополнительных коэффициентов для вычисления динамической грузоподъёмности в соответствии с ISO 281.

Статическая грузоподъёмность

Согласно стандарту ISO 76 базовое значение статической грузоподъёмности зависит от расчётного контактного напряжения в центре контакта наиболее нагруженного тела качения/дорожки качения. Величины контактных напряжений:

- 4 600 МПа для самоустанавливающихся шарикоподшипников
- 4 200 МПа для других шарикоподшипников
- 4 000 МПа для всех роликоподшипников

Такие напряжения создают остаточную деформацию тела качения и дорожки качения величиной примерно 0,0001 от диаметра тела качения. Нагрузки — только радиальные для радиальных подшипников и центральные осевые для упорных подшипников.

Значение номинальной статической грузоподъёмности C_0 используется в следующих расчётных случаях:

- очень низкая частота вращения ($n < 10$ об/мин)
- очень медленные колебательные движения
- статическое нагружение неподвижного подшипника в течение длительных периодов

Проверка соответствия статических нагрузок на подшипник производится по статическому коэффициенту запаса, который определяется как

$$S_0 = \frac{C_0}{P_0}$$

где

S_0 = статический коэффициент запаса

C_0 = номинальная статическая грузоподъёмность [кН]

P_0 = эквивалентная статическая нагрузка на подшипник [кН]

При расчёте эквивалентной статической нагрузки должны использоваться максимальные нагрузки, действующие на подшипник. Дополнительная информация о рекомендуемых значениях коэффициента запаса и методах его расчёта представлена в разделе «Выбор размера подшипника по статической грузоподъёмности» (\rightarrow стр. 87).

Выбор размера подшипника при помощи формулы для вычисления ресурса

Номинальный ресурс

Номинальный ресурс подшипника, согласно ISO 281, составляет

$$L_{10} = \left(\frac{C}{P} \right)^p$$

Если частота вращения постоянна, вычисление ресурса зачастую удобнее производить в рабочих часах по формуле:

$$L_{10h} = \frac{10^6}{60n} L_{10}$$

где

L_{10} = номинальный ресурс (при надёжности 90 %) [миллионы оборотов]

L_{10h} = номинальный ресурс (при надёжности 90 %) [рабочие часы]

C = номинальная динамическая грузоподъёмность [кН]

P = эквивалентная динамическая нагрузка на подшипник [кН] (\rightarrow стр. 85)

n = частота вращения [об/мин]

p = показатель степени формулы для вычисления ресурса

— для шарикоподшипников $p = 3$

— для роликоподшипников $p = 10/3$

Номинальный ресурс SKF

Номинальный ресурс современных высококачественных подшипников может значительно отличаться от реального срока службы в определённых условиях эксплуатации. Фактический срок службы подшипника зависит от целого ряда факторов, включая условия смазывания, степень загрязнённости, наличие перекоса, правильность монтажа, факторы внешнего воздействия и условия окружающей среды.

Стандарт ISO 281 вводит дополнительные коэффициенты для уточнения базовой методики расчёта ресурса подшипника. Коэффициент ресурса a_{SKF} зависит от соотношения предела усталостной прочности P_u , который используется в ISO 281, к действующей нагрузке. Значения P_u приведены в таблицах подшипников. Согласно ISO 281, поправочный коэффициент ресурса a_{SKF} учитывает фактические условия смазывания (коэффициент вязкости k , → стр. 71) и коэффициент уровня загрязнения подшипника η_c (→ стр. 74), учитывающий его рабочие условия

$$L_{nm} = a_1 a_{SKF} L_{10} = a_1 a_{SKF} \left(\frac{C}{P} \right)^p$$

Если частота вращения постоянна, ресурс лучше всего рассчитывать в рабочих часах по формуле

$$L_{nmh} = \frac{10^6}{60 n} L_{nm}$$

где

- L_{nm} = номинальный ресурс SKF (при надёжности 100 – n^{11} %) [миллионы оборотов]
- L_{nmh} = номинальный ресурс SKF (при надёжности 100 – n^{11} %) [рабочие часы]
- L_{10} = номинальный ресурс (при надёжности 90 %) [миллионы оборотов]
- a_1 = поправочный коэффициент надёжности (→ таблица 1, значения в соответствии с ISO 281)

a_{SKF} = коэффициент ресурса SKF
(→ диаграммы 1 – 4)

C = номинальная динамическая грузоподъёмность [кН]

P = эквивалентная динамическая нагрузка на подшипник [кН]

n = частота вращения [об/мин]

p = показатель степени формулы для вычисления ресурса

– для шарикоподшипников $p = 3$

– для роликоподшипников $p = 10/3$

В таблице 2 (→ стр. 70) представлены наиболее распространенные формулы для перевода ресурса подшипника в единицы, отличные от миллионов оборотов.

Коэффициент ресурса a_{SKF}

Как указывалось ранее, данный коэффициент представляет взаимосвязь между отношением предела усталостной прочности к эквивалентной динамической нагрузке (P_u/P), условиями смазывания (коэффициент вязкости k) и уровнем загрязнения подшипника (η_c). В зависимости от типа подшипника, величину коэффициента a_{SKF} можно определить по одной из следующих четырёх диаграмм, где, в зависимости от типа подшипника, представлены графики зависимости между η_c (P_u/P) стандартных подшипников SKF и подшипников класса SKF Explorer и различными величинами коэффициента вязкости k . Коэффициент a_{SKF} можно определить по следующим диаграммам:

Таблица 1

Значения поправочного коэффициента ресурса подшипника a_1


Надёжность	Вероятность отказа n	Номинальный ресурс SKF L_{nm}	Коэффициент a_1
%	%	млн оборотов	–
90	10	L_{10m}	1
95	5	L_{5m}	0,64
96	4	L_{4m}	0,55
97	3	L_{3m}	0,47
98	2	L_{2m}	0,37
99	1	L_{1m}	0,25

¹⁾ Здесь коэффициент n представляет собой вероятность отказа, т. е. величину разности между необходимой надёжностью, выраженной в процентах и 100 %.

Выбор размера подшипника

Диаграмма 1

Коэффициент a_{SKF} для радиальных шарикоподшипников

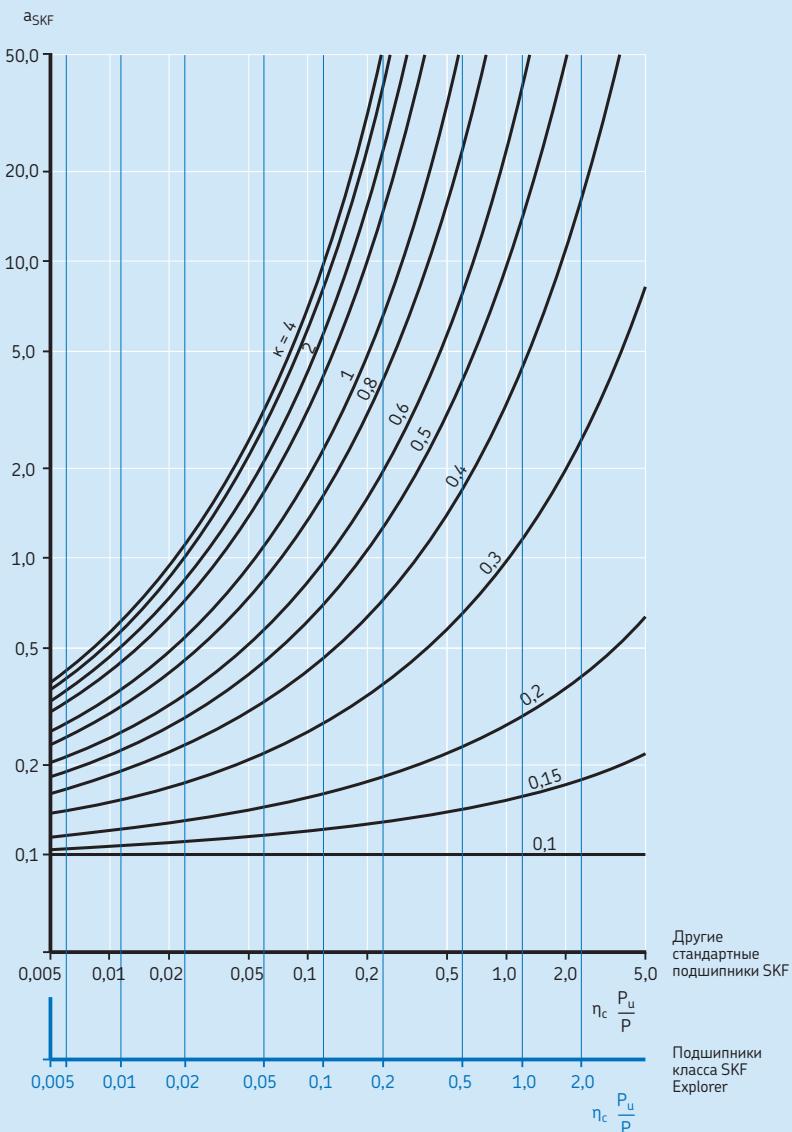


Если $k > 4$, используйте кривую для $k = 4$.

Поскольку значение $\eta_c (P_u/P)$ стремится к нулю, коэффициент a_{SKF} стремится к 0,1 для всех значений k .

Выбор размера подшипника при помощи формулы для вычисления ресурса

Диаграмма 2

Коэффициент a_{SKF} для радиальных роликоподшипников

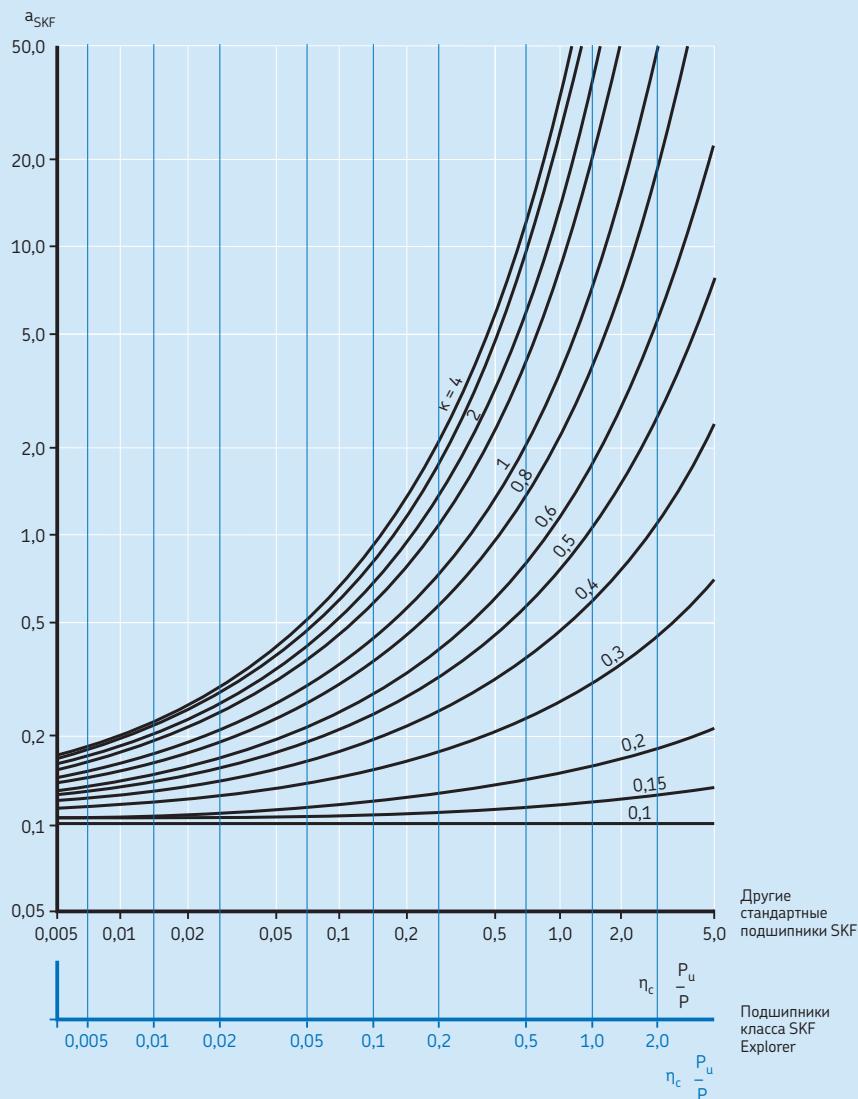

Если $k > 4$, используйте кривую для $k = 4$.


Поскольку значение $\eta_c (P_u/P)$ стремится к нулю, коэффициент a_{SKF} стремится к 0,1 для всех значений k .

B

Выбор размера подшипника

Диаграмма 3

Коэффициент a_{SKF} для упорных шарикоподшипников

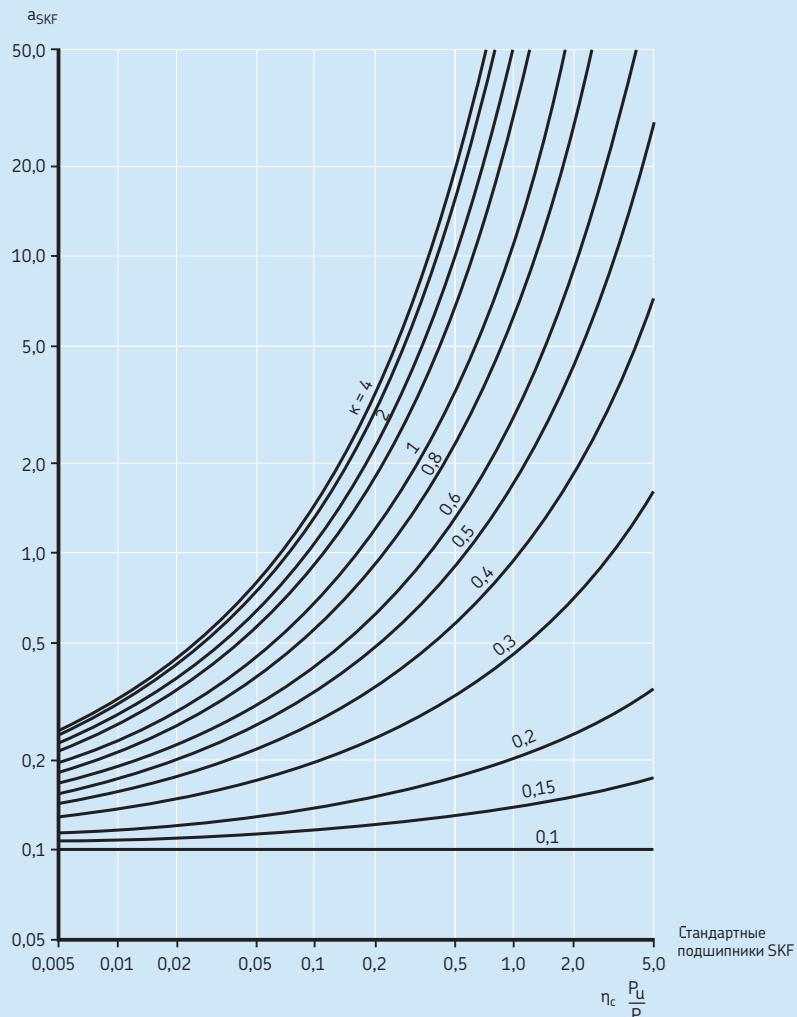

Если $k > 4$, используйте кривую для $k = 4$.


Поскольку значение $\eta_c (P_u/P)$ стремится к нулю, коэффициент a_{SKF} стремится к 0,1 для всех значений k .

Выбор размера подшипника при помощи формулы для вычисления ресурса

Диаграмма 4

Коэффициент a_{SKF} для упорных роликоподшипников

B

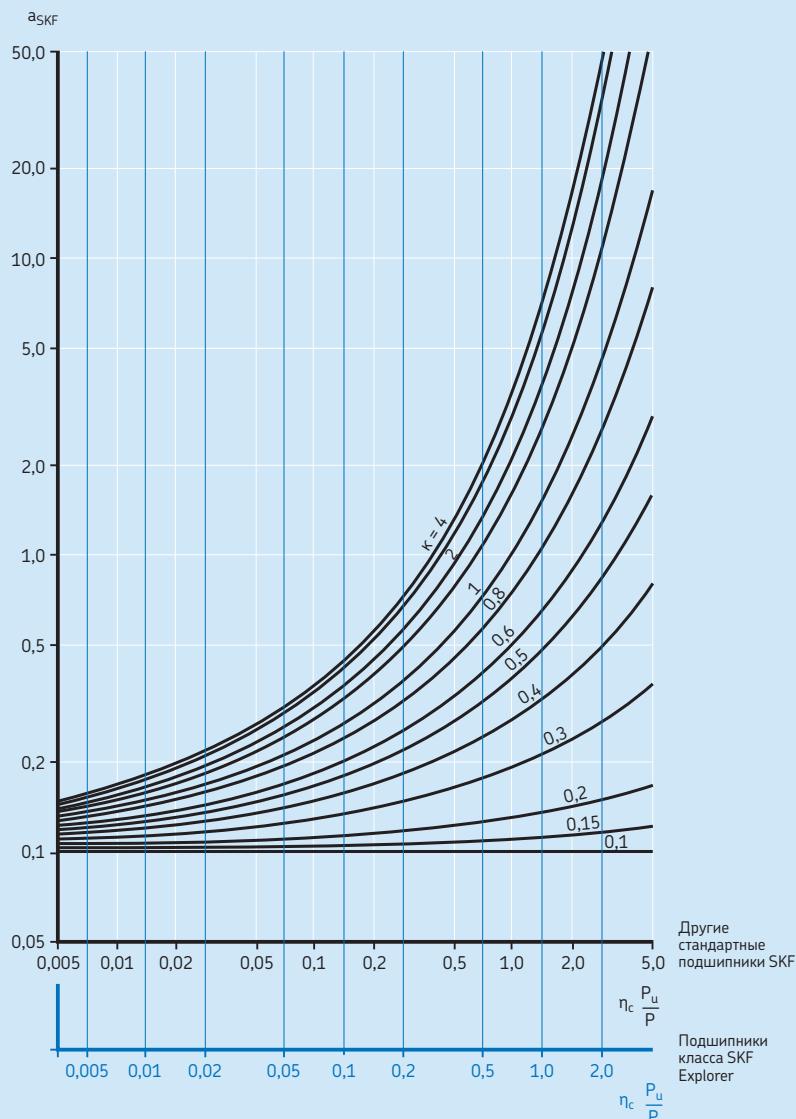

Если $k > 4$, используйте кривую для $k = 4$.

Поскольку значение $\eta_c (P_u/P)$ стремится к нулю, коэффициент a_{SKF} стремится к 0,1 для всех значений k .

Выбор размера подшипника

- для радиальных шарикоподшипников ([→ диаграмма 1, стр. 66](#))
- для радиальных роликоподшипников ([→ диаграмма 2, стр. 67](#))
- для упорных шарикоподшипников ([→ диаграмма 3, стр. 68](#))
- для упорных роликоподшипников ([→ диаграмма 4, стр. 69](#))


Диаграммы построены для значений коэффициентов запаса, которые взаимосвязаны со значениями предела усталостной прочности других деталей подшипникового узла. Учитывая принятые допущения при определении расчётного ресурса SKF, даже если рабочие условия точно определены, использование значений a_{SKF} свыше 50 не имеет смысла.

Расчёт коэффициента ресурса a_{SKF}

Такие инженерные программы SKF как *SKF Bearing Select* доступны на сайте skf.ru и могут быть использованы для вычисления коэффициента a_{SKF} . Кроме того, SKF разработаны современные компьютерные программы, позволяющие производить расчёт ресурса подшипника с учётом контактных напряжений в телах качения и других важных факторов, например, перекоса, деформации вала и корпуса ([→ «Расчётные средства SKF», стр. 92](#)).

Таблица 2

Коэффициенты преобразования единиц измерения ресурса подшипника

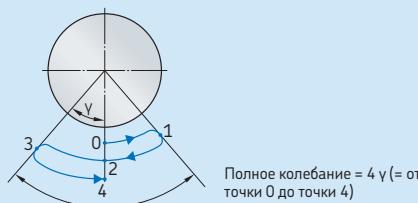

Основные единицы	Коэффициент преобразования	Миллионы оборотов	Рабочие часы	Миллионы пройденных километров	Миллионы циклов колебаний ¹⁾
1 миллион оборотов	1	$\frac{10^6}{60 n}$		$\frac{\pi D}{10^3}$	$\frac{180}{2 \gamma}$
1 рабочий час	$\frac{60 n}{10^6}$		1	$\frac{60 n \pi D}{10^9}$	$\frac{180 \times 60 n}{2 \gamma 10^6}$
1 миллион километров	$\frac{10^3}{\pi D}$		$\frac{10^9}{60 n \pi D}$	1	$\frac{180 \times 10^3}{2 \gamma \pi D}$
1 миллион циклов колебаний ¹⁾	$\frac{2 \gamma}{180}$		$\frac{2 \gamma 10^6}{180 \times 60 n}$	$\frac{2 \gamma \pi D}{180 \times 10^3}$	1

D = диаметр колеса транспортного средства [м]

n = частота вращения [об/мин]

γ = амплитуда колебаний (угол макс. отклонения от центрального положения) [°]

¹⁾ Недействительно для малых амплитуд ($\gamma < 10^\circ$).

Условия смазывания — относительная вязкость κ

Эффективность смазочного материала главным образом определяется степенью разделения поверхностей в зоне контакта качения. Для образования смазочной пленки достаточной толщины смазочный материал должен обладать определенной минимальной вязкостью при достижении подшипником рабочей температуры. Состояние смазочного материала описывается коэффициентом вязкости κ , который является отношением фактической вязкости v к номинальной вязкости v_1 , требуемой для достаточного смазывания. При этом обе эти величины рассматриваются при нормальной рабочей температуре смазочного материала (\rightarrow «Выбор смазочных масел», стр. 266). Результат получен из формулы

$$\kappa = \frac{v}{v_1}$$

где

κ = коэффициент вязкости

v = фактическая вязкость смазочного материала [$\text{мм}^2/\text{с}$]

v_1 = номинальная вязкость смазочного материала в зависимости от среднего диаметра подшипника и частоты вращения [$\text{мм}^2/\text{с}$]

Величину номинальной вязкости v_1 , требуемой для достаточного смазывания (\rightarrow «Коэффициент вязкости κ », стр. 241), можно получить из **диаграммы 5** (\rightarrow стр. 72), используя величины среднего диаметра подшипника $d_m = 0,5(d + D)$ [мм] и частоту вращения подшипника n [об/мин]. Эта диаграмма учитывает результаты последних трибологических исследований подшипников качения.

Если величина рабочей температуры подшипника известна или может быть определена каким-либо иным образом, соответствующая величина вязкости смазочного материала при соответствующей международным стандартам эталонной температуре 40°C (105°F) может быть найдена по **диаграмме 6** (\rightarrow стр. 73) или рассчитана.

Данная диаграмма построена для индекса вязкости 95. В **Таблице 3** приведена классификация вязкости по стандарту ISO 3448 с указанием диапазона вязкости для каждого

класса при 40°C (105°F). Некоторые типы подшипников, например, сферические роликоподшипники, конические роликоподшипники и упорные сферические роликоподшипники обычно имеют более высокую рабочую температуру, чем подшипники других типов, например, радиальные шарикоподшипники и цилиндрические роликоподшипники при сравнимых рабочих условиях.

B

Таблица 3

Классификация вязкости в соответствии с ISO 3448

Класс вязкости	Предельные значения кинематической вязкости при 40°C (105°F)		
	средн.	мин.	макс.
$\text{мм}^2/\text{с}$			
ISO VG 2	2,2	1,98	2,42
ISO VG 3	3,2	2,88	3,52
ISO VG 5	4,6	4,14	5,06
ISO VG 7	6,8	6,12	7,48
ISO VG 10	10	9,00	11,0
ISO VG 15	15	13,5	16,5
ISO VG 22	22	19,8	24,2
ISO VG 32	32	28,8	35,2
ISO VG 46	46	41,4	50,6
ISO VG 68	68	61,2	74,8
ISO VG 100	100	90,0	110
ISO VG 150	150	135	165
ISO VG 220	220	198	242
ISO VG 320	320	288	352
ISO VG 460	460	414	506
ISO VG 680	680	612	748
ISO VG 1 000	1 000	900	1 100
ISO VG 1 500	1 500	1 350	1 650

Выбор размера подшипника

Пример расчёта


Подшипник с диаметром посадочного отверстия $d = 340$ мм и наружным диаметром $D = 420$ мм работает с частотой вращения $n = 500$ об/мин. При $d_m = 0,5 (d + D) = 380$ мм, из **диаграммы 5** следует, что минимальная номинальная вязкость ν_1 , необходимая для достаточного смазывания при рабочей температуре, составляет приблизительно $11 \text{ mm}^2/\text{s}$. Если предположить, что рабочая температура подшипника 70°C (160°F), из **диаграммы 6**

следует, что требуется смазка класса вязкости ISO VG 32 с минимальной фактической вязкостью $\nu = 32 \text{ mm}^2/\text{s}$ при номинальной температуре 40°C (105°F).

Диаграмма 5

Оценка номинальной вязкости ν_1 при рабочей температуре

Номинальная вязкость масла ν_1 при рабочей температуре [mm^2/s]

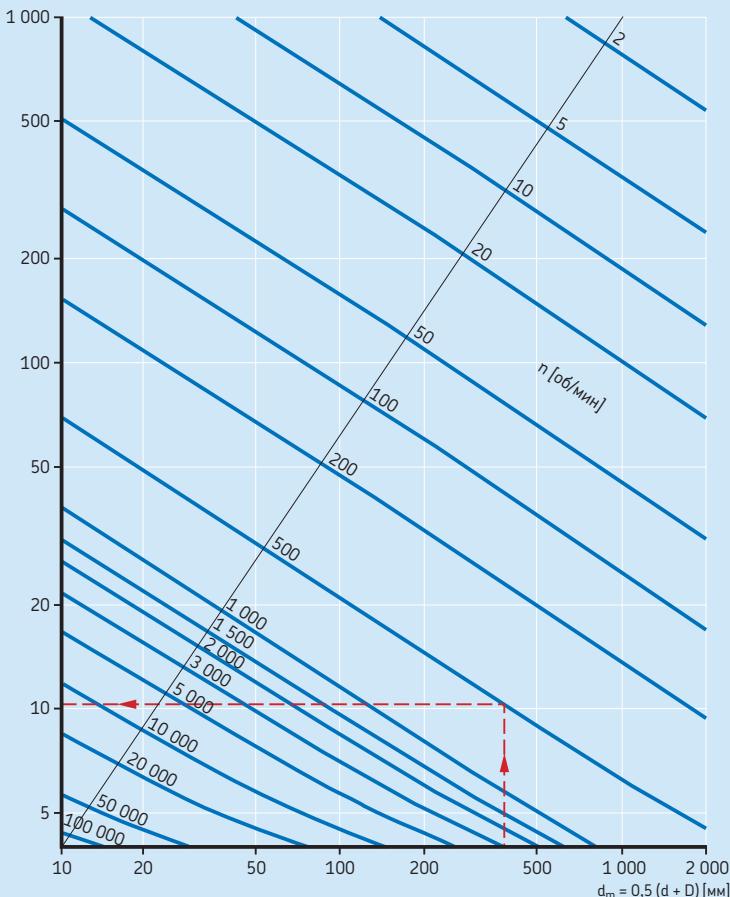

Обзор антизадирных присадок


Добавление антизадирных присадок в смазочные материалы может увеличить срок службы подшипника если, согласно ISO 281, $k < 1$ и коэффициент уровня загрязнения подшипника $\eta_c \geq 0,2$. В соответствии с данными условиями, для вычисления коэффициента a_{SKF} можно применить значение $k = 1$, если используется проверенный смазочный материал с эффективными антизадирными присадками. В этом случае коэффициент ресурса

должен быть ограничен $a_{SKF} \leq 3$, но при этом a_{SKF} не должен быть меньше, чем для обычных смазочных материалов.

Для остального диапазона модифицированный коэффициент ресурса a_{SKF} может определяться по фактическим величинам k . В случае сильной загрязнённости, например, когда коэффициент загрязнённости $\eta_c < 0,2$, возможные преимущества антизадирных присадок должны быть проверены экспериментально. Дополнительная информация об

Диаграмма 6

Диаграмма зависимости вязкости от температуры для классов вязкости по стандарту ISO
(Минеральные масла, индекс вязкости 95)

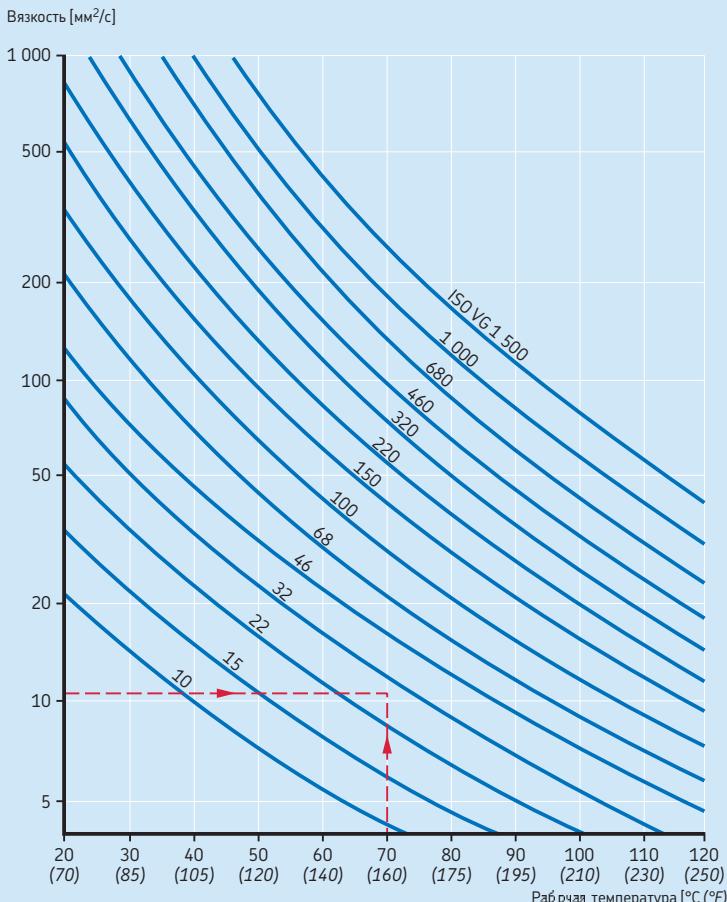

Выбор размера подшипника

антизадирных присадках представлена в разделе «Смазывание» ([→ стр. 239](#)).

Коэффициент η_c для уровня загрязнённости

Данный коэффициент был введён для учёта уровня загрязнения смазочного материала при расчёте ресурса подшипника. Влияние загрязнённости на усталость тел качения подшипника зависит от целого ряда параметров, включая размеры подшипника, относительную толщину смазочной пленки, размеры и распределение загрязняющих частиц, тип загрязнений (мягкие, твёрдые частицы и т. д.). Эти параметры влияют на ресурс подшипника сложным образом, и трудно оценить это влия-

ние количественно. Поэтому назвать точные величины η_c для общих случаев не представляется возможным. Для принятия оценочных решений в **таблице 4** приводятся рекомендуемые значения в соответствии с ISO 281.

Классификация загрязнений и фильтров по стандарту ISO

Стандартный метод классификации уровня загрязнения систем смазывания регламентирован стандартом ISO 4406. Эта система классификации основана на преобразовании результатов подсчёта количества твёрдых частиц в код по шкале загрязнённости ([→ таблица 5 и диаграмма 7, стр. 75 и 78](#)).

Таблица 4

Рекомендуемые значения коэффициента η_c для разных уровней загрязнённости

Условия	Коэффициент $\eta_c^{1)}$ для подшипников со средним диаметром $d_m < 100 \text{ мм}$	для подшипников со средним диаметром $d_m \geq 100 \text{ мм}$
Особо высокая чистота <ul style="list-style-type: none">размер частиц примерно равен толщине смазочной пленкилабораторные условия	1	1
Высокая чистота <ul style="list-style-type: none">масло профильтровано через фильтр особо тонкой очисткистандартные условия: уплотнённые подшипники, смазываемые на весь срок службы	0,8 ... 0,6	0,9 ... 0,8
Нормальная чистота <ul style="list-style-type: none">масло профильтровано через фильтр тонкой очисткистандартные условия: подшипники с защитными шайбами, смазываемые на весь срок службы	0,6 ... 0,5	0,8 ... 0,6
Незначительное загрязнение <ul style="list-style-type: none">стандартные условия: подшипники без встроенных уплотнений, грубая фильтрация, частицы износа и незначительное попадание загрязнений	0,5 ... 0,3	0,6 ... 0,4
Обычное загрязнение <ul style="list-style-type: none">стандартные условия: подшипники без встроенных уплотнений, грубая фильтрация, частицы износа и попадание загрязнений из окружающей среды	0,3 ... 0,1	0,4 ... 0,2
Сильное загрязнение <ul style="list-style-type: none">стандартные условия: высокие уровни загрязнённости вследствие чрезмерного износа и/или неэффективности уплотненийподшипниковые узлы с неэффективными или повреждёнными уплотнениями	0,1 ... 0	0,1 ... 0
Очень сильное загрязнение <ul style="list-style-type: none">стандартные условия: уровни загрязнённости настолько велики, что срок службы подшипника значительно сокращается, и значения η_c выходят за пределы шкалы	0	0

¹⁾ Шкала для коэффициента η_c относится только к обычным твёрдым загрязнениям. Влияние загрязнения водой или другими жидкостями на ресурс подшипника не учитывается приведённой методикой. Вследствие сильного абразивного износа в сильнозагрязнённой окружающей среде ($\eta_c = 0$) ресурс подшипника может значительно сократиться по сравнению с расчётным значением.

Один из методов оценки уровня загрязненности масла в подшипнике состоит в подсчёте количества твёрдых частиц под микроскопом. При этом методе оценки используются две категории размеров частиц: $\geq 5 \text{ мкм}$ и $\geq 15 \text{ мкм}$. Другим, более современным методом является использование автоматического оптического счётчика частиц в соответствии с ISO 11171. Шкала калибровки автоматического метода подсчёта отличается от той, которая применяется при подсчёте количества загрязняющих частиц с помощью микроскопа. При этом используется три категории размеров частиц, обозначенные символом (c), например, $\geq 4 \text{ мкм}(c)$, $\geq 6 \text{ мкм}(c)$ и $\geq 14 \text{ мкм}(c)$. Как правило, во внимание принимаются только две категории больших размеров

Таблица 5
Классификация ISO — определение уровня загрязнения по шкале

Кол-во частиц на миллилитр масла более вкл.		Номер по шкале
2 500 000		>28
1 300 000	2 500 000	28
640 000	1 300 000	27
320 000	640 000	26
160 000	320 000	25
80 000	160 000	24
40 000	80 000	23
20 000	40 000	22
10 000	20 000	21
5 000	10 000	20
2 500	5 000	19
1 300	2 500	18
640	1 300	17
320	640	16
160	320	15
80	160	14
40	80	13
20	40	12
10	20	11
5	10	10
2,5	5	9
1,3	2,5	8
0,64	1,3	7
0,32	0,64	6
0,16	0,32	5
0,08	0,16	4
0,04	0,08	3
0,02	0,04	2
0,01	0,02	1
0,00	0,01	0

частиц, так как большее влияние на усталость подшипника оказывают крупные частицы.

Типичные примеры уровня загрязнения смазочных масел по этой классификации составляют $-/15/12$ (A) или $22/18/13$ (B), как показано на **диаграмме 7** (\rightarrow стр. 78).

Пример A означает, что масло содержит от 160 до 320 частиц $\geq 5 \text{ мкм}$ и от 20 до 40 частиц $\geq 15 \text{ мкм}$ на 1 мл масла. Непрерывная фильтрация смазочных масел, безусловно, была бы оптимальным вариантом, но обоснование применения системы фильтрации зависит от оптимального соотношения расходов на очистку масла для увеличения срока службы подшипника, стоимости самого подшипника и затрат на его замену.

Характеристика фильтра является показателем его эффективности и выражается в виде коэффициента β . Чем выше величина β , тем выше эффективность фильтра по задержанию частиц определённого размера. Характеристика фильтра β выражается в виде отношения между количеством частиц определённого размера до и после фильтрации. Его можно рассчитать с помощью формулы

$$\beta_{x(c)} = \frac{n_1}{n_2}$$

где

$\beta_{x(c)}$ = характеристика фильтра относительно заданного размера частицы x

x = размер частиц (c) [мкм] на основе автоматического метода подсчёта частиц с калибровкой согласно ISO 11171

n_1 = количество частиц на единицу объёма больше x , перед фильтром

n_2 = количество частиц на единицу объёма больше x , после фильтра

Характеристика фильтра β относится только к одному размеру частиц в мкм, который показан как индекс, например, $\beta_{3(c)}$, $\beta_{6(c)}$, $\beta_{12(c)}$, и т. д. Например, полная характеристика « $\beta_{6(c)} = 75$ » означает, что только 1 из 75 частиц размером 6 мкм или больше проходит через фильтр.

Выбор размера подшипника

Определение величины η_c при известном уровне загрязнения

После определения уровня загрязнения смазочного масла путём подсчёта частиц под микроскопом, автоматического анализа по методике ISO 4406, либо опосредованно по величине параметра фильтрации системы циркуляции масла, эти данные можно использовать для определения величины коэффициента η_c . Коэффициент η_c нельзя получить только путём прямого подсчёта количества загрязняющих частиц в пробе масла. Он в большой степени зависит от условий смазывания, т. е. от коэффициента вязкости k и размера подшипника. Здесь приводится упрощённый метод определения величины коэффициента η_c по методике ISO 281. Коэффициент загрязнённости η_c определяют на основе кода шкалы загрязнённости масла (или коэффициента фильтрации, применяемого для конкретной системы смазывания), используя величины среднего диаметра под-

шипника $d_m = 0,5 (d + D)$ [мм] и коэффициента вязкости k (\rightarrow **диаграммы 8 и 9, стр. 79**).

Диаграммы 8 и 9 дают стандартные значения коэффициента η_c для циркуляционных систем смазывания маслом с различной степенью фильтрации и различными уровнями загрязнённости масла. Аналогичные величины коэффициентов загрязнённости допустимо использовать в тех случаях, когда использование масляной ванны практически не приводит к увеличению содержания загрязняющих частиц в системе. С другой стороны, если количество частиц в масляной ванне продолжает увеличиваться из-за усиленного износа или попадания загрязняющих частиц, это должно быть отражено в выборе величины коэффициента η_c , используемого при смазывании масляной ванной, как определено в стандарте ISO 281.

Для условий смазывания пластичной смазкой коэффициент η_c определяется аналогичным способом с использованием показателей ISO для пяти уровней загрязнения, как показано в **таблице 6**.

Таблица 6

Коэффициенты для определения уровней загрязнённости при смазывании пластичной смазкой согласно ISO 281

Уровень загрязнения	Рабочие условия	c_1	c_2
Высокая чистота	<ul style="list-style-type: none">Узел с высокой степенью чистоты. Высокоэффективная система уплотнений для соответствующих условий эксплуатации. Смазывание осуществляется непрерывно или через короткие интервалы.Уплотнённые подшипники, смазанные на весь срок службы, с оптимальной эффективностью уплотнений для соответствующих условий эксплуатации.	0,0864	0,6796
Нормальная чистота	<ul style="list-style-type: none">Узел с нормальной степенью чистоты. Эффективная система уплотнений для соответствующих условий эксплуатации. Смазывание осуществляется согласно инструкциям производителя.Подшипники с защитными шайбами, смазываемые на весь срок службы, с оптимальной эффективностью уплотнений для соответствующих условий эксплуатации.	0,0432	1,141
Незначительное или обычное загрязнение	<ul style="list-style-type: none">Узел с нормальной степенью чистоты. Средняя эффективность уплотнения, обеспечивающая приемлемую защиту для соответствующих условий эксплуатации. Смазывание осуществляется согласно инструкциям производителя.	0,0177	1,887 ¹⁾
Сильное загрязнение	<ul style="list-style-type: none">Эксплуатация узла в условиях цеха. Подшипник и оборудование недостаточно очищены перед монтажом. Неэффективное уплотнение для соответствующих условий эксплуатации. Интервалы повторного смазывания превышают рекомендованные производителем.	0,0115	2,662
Очень сильное загрязнение	<ul style="list-style-type: none">Эксплуатация узла в загрязнённой среде. Неэффективная система уплотнений. Значительно увеличенные интервалы повторного смазывания.	0,00617	4,06

¹⁾ При $d_m \geq 500$ мм следует использовать значение 1,677

Диаграммы 10 и 11 (\rightarrow стр. 80) дают стандартные значения коэффициента η_c для высокого и нормального уровней чистоты смазки (\rightarrow таблица 6).

При наличии других уровней загрязнения, а также в наиболее распространенных случаях применения систем смазывания циркуляционной масла, масляной ванной или пластичной смазкой, коэффициент загрязненности подшипникового узла можно определить с помощью упрощенной формулы

$$\eta_c = \min. (c_1 K^{0,68} d_m^{0,55}, 1) \left[1 - \left(\frac{c_2}{3\sqrt{d_m}} \right) \right]$$

минимум (#1, #2) — следует использовать наименьшее из двух значений

где c_1 и c_2 — константы, характеризующие чистоту масла (в соответствии с ISO 4406) или пластичной смазки (согласно классификации в таблице 6). При наличии фильтрации масла вместо метрологической характеристики чистоты масла можно использовать соответствующий уровень эффективности фильтрации (в соответствии с ISO 16689) (\rightarrow таблица 7).

Таблица 7


Коэффициенты для определения уровней загрязненности в системах смазывания маслом в соответствии с ISO 281

Степень фильтрации $\beta_{x(c)}$	ISO 4406 Основные коды	Циркуляционное смазывание маслом со встроенными фильтрами		Смазывание маслом без фильтрации или с внешними фильтрами	
		c_1	c_2	c_1	c_2
$\beta_{6(c)} = 200$	-/13/10	0,0864	0,5663	0,0864	0,6796
$\beta_{12(c)} = 200$	-/15/12	0,0432	0,9987	0,0288	1,141
$\beta_{25(c)} = 75$	-/17/14	0,0288	1,6329	0,0133	1,67
$\beta_{40(c)} = 75$	-/19/16	0,0216	2,3362	0,00864	2,5164
-	-/21/18	-	-	0,00411	3,8974

Выбор размера подшипника

Диаграмма 7


Классификация уровня загрязнения ISO и примеры подсчёта количества твёрдых частиц

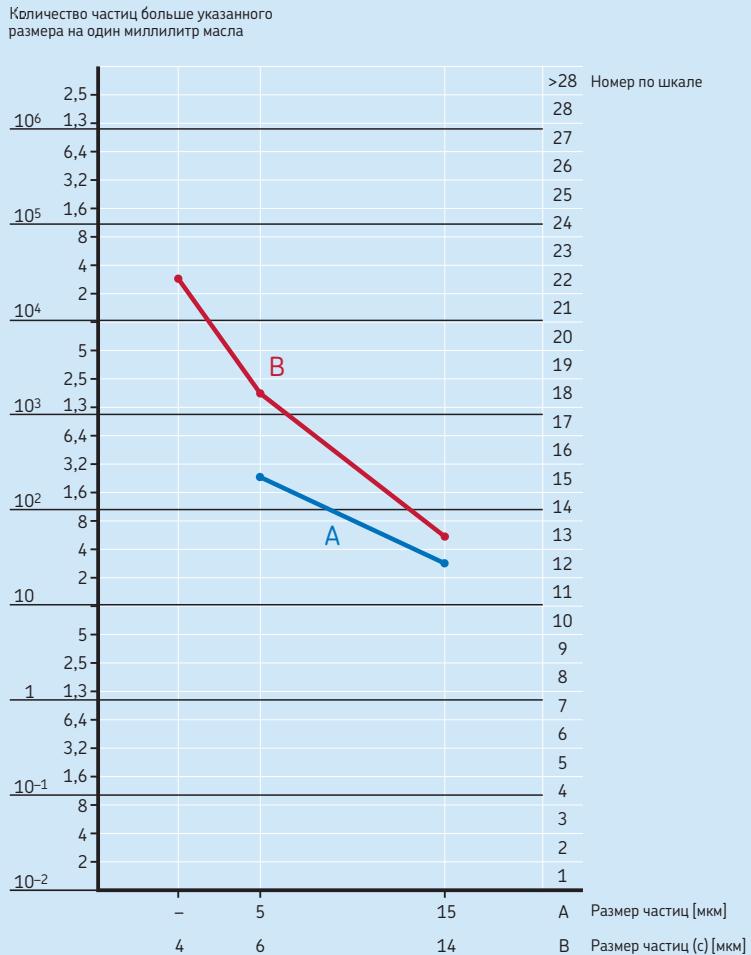

Выбор размера подшипника при помощи формулы для вычисления ресурса

Диаграмма 8


Коэффициент загрязнённости η_c
 – циркуляционное смазывание маслом
 – уровень загрязнения твёрдыми частицами $-/15/12$ в соответствии с ISO 4406
 – характеристика фильтра $\beta_{12(c)} = 200$

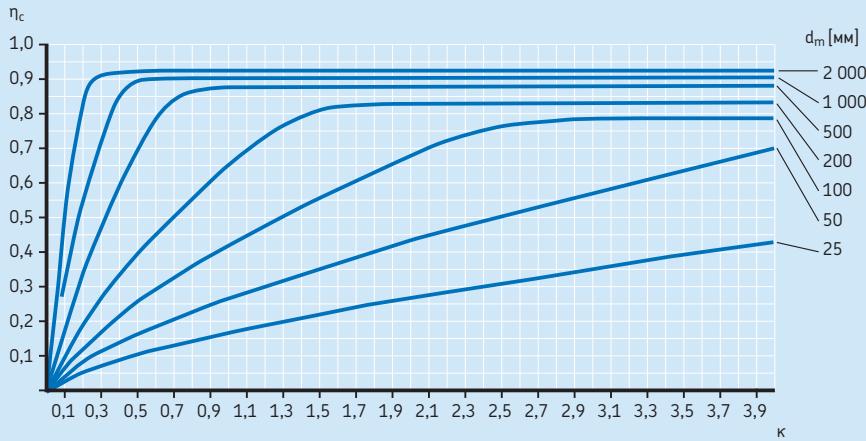

B

Диаграмма 9

Коэффициент загрязнённости η_c
 – циркуляционное смазывание маслом
 – уровень загрязнения твёрдыми частицами $-/17/14$ в соответствии с ISO 4406
 – характеристика фильтра $\beta_{25(c)} = 75$

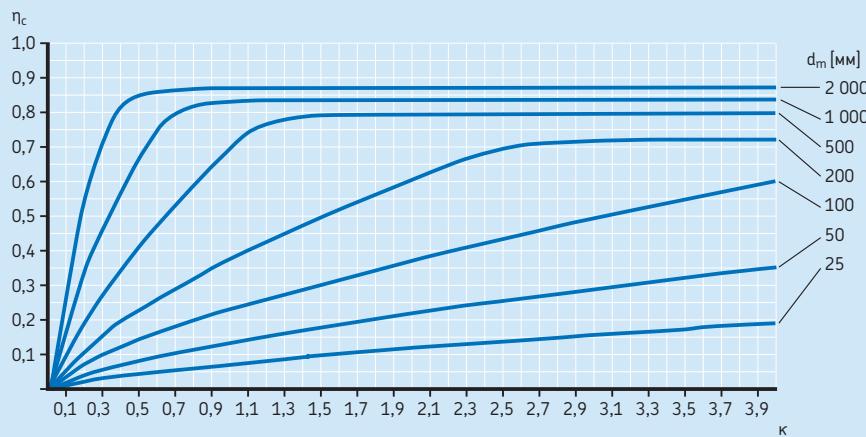

Выбор размера подшипника

Диаграмма 10

Коэффициент загрязнённости η_c при смазывании пластичной смазкой, высокая чистота смазки


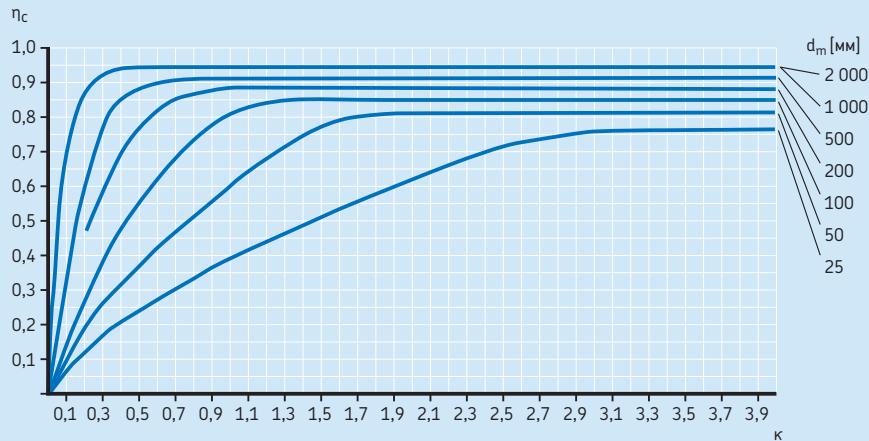


Диаграмма 11

Коэффициент загрязнённости η_c при смазывании пластичной смазкой, нормальная чистота смазки

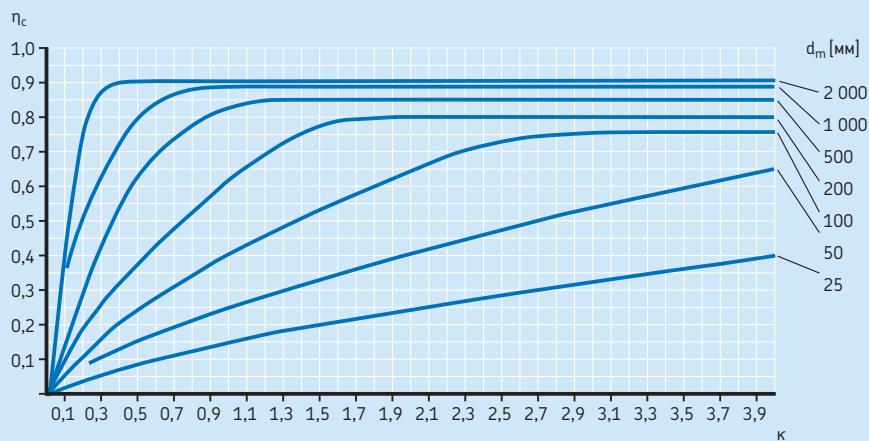

B

Расчёт ресурса для изменяющихся рабочих условий

В некоторых областях применения, таких как промышленные редукторы, постоянно изменяются рабочие условия, например, величина и направление нагрузки, скорость, температура и условия смазывания. В таких случаях ресурс подшипника можно вычислить, только сузив спектр нагрузки или рабочий цикл системы до небольшого количества упрощённых вариантов (\rightarrow **диаграмма 12**).

В случае непрерывно меняющихся нагрузок могут преобладать отдельные уровни нагружения, а весь спектр действующих сил может быть упрощён до гистограммы блоков с разными величинами постоянной нагрузки. Каждый блок характеризуется определённым процентным выражением или долей от общего времени работы системы. Тяжёлые и средние нагрузки сокращают ресурс подшипника быстрее, чем лёгкие нагрузки. Поэтому важно, чтобы ударные и пиковыe нагрузки были хорошо представлены на диаграмме нагрузки даже в том случае, если периодичность возникновения этих нагрузок небольшая и ограничена всего несколькими оборотами.

Нагрузка на подшипник и рабочие условия, существующие на протяжении рабочего цикла, могут быть приведены к некоторой постоянной расчётной величине. Также необходимо учитывать количество рабочих часов или оборотов, прогнозируемых для каждого рабочего цикла и показывающих долю ресурса, которая требуется в этих конкретных условиях нагружения. Поэтому, если N_1 равно количеству оборотов, которое требуется совершить в условиях нагрузки P_1 , а N — прогнозируемое количество оборотов для завершения действия всех переменных циклических нагрузок, то доля ресурса $U_1 = N_1/N$ используется в условиях нагрузки P_1 , что выражается величиной расчётного ресурса L_{10m1} . В условиях измениющихся рабочих условий ресурс подшипника можно вычислить по формуле:

$$L_{10m} = \frac{1}{\frac{U_1}{L_{10m1}} + \frac{U_2}{L_{10m2}} + \frac{U_3}{L_{10m3}} + \dots}$$

где

 L_{10m}

= номинальный ресурс SKF (при надёжности 90 %) [миллионы оборотов]

 $L_{10m1}, L_{10m2}, \dots$


= номинальные ресурсы SKF (при надёжности 90 %) при постоянных условиях 1, 2, ... [миллионы оборотов]

 U_1, U_2, \dots = доля ресурса в условиях 1, 2, ... $U_1 + U_2 + \dots U_n = 1$

Использование данного метода во многом зависит от наличия представительных диаграмм нагрузки конкретной системы. Такой тип данных нагрузок можно взять из аналогичной области применения.

Диаграмма 12

Рабочие циклы при постоянной нагрузке на подшипник Р и количестве оборотов N

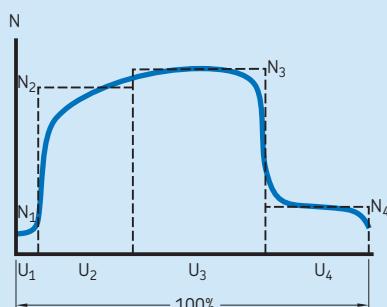

Выбор размера подшипника

Влияние рабочей температуры

В процессе работы размеры подшипника меняются в результате структурных изменений материала. Эти изменения происходят под воздействием температуры, времени и напряжений.

Во избежание недопустимых изменений размеров, вызываемых структурными изменениями, компоненты подшипников подвергаются специальной термической обработке (→ **таблица 8**).

В зависимости от типа исполнения, стандартные подшипники из закалённых сталей и сталей с индукционной закалкой рассчитаны на работу в условиях максимальных рабочих температур от 120 до 200 °C (от 250 до 390 °F). Эти значения максимальных рабочих температур непосредственно зависят от применяемого процесса термообработки. Дополнительная информация приведена во вступительной части соответствующих глав по каждому типу подшипников.

Если рабочая температура эксплуатации подшипника превышает максимально рекомендуемые предельные значения, следует рассмотреть возможность использования подшипника с более высокой степенью термической стабилизации. В тех случаях, когда подшипники постоянно работают в условиях повышенных температур, для определения расчётного ресурса может потребоваться корректировка табличных величин их динамической грузоподъёмности. За дополнительной информацией обращайтесь в техническую службу SKF.

Стабильная работа подшипников в условиях повышенных температур также зависит от способности используемого смазочного материала сохранять свои смазочные свойства и от пригодности материалов уплотнений, сепараторов и т. д. (→ «Смазывание», **стр. 239**, и «Материалы подшипников качества», **стр. 150**).

По вопросам эксплуатации подшипников в условиях высоких температур, когда может потребоваться класс стабилизации подшипника выше S1, обращайтесь в техническую службу SKF.

Требуемый ресурс

При выборе размера подшипника следует проверять достоверность расчётов динамических нагрузок и технические характеристики узла. Эти характеристики обычно зависят от типа механизма и требований к периодичности техобслуживания и надёжности работы. При отсутствии опыта можно использовать рекомендуемые величины, приведённые в **таблицах 9 и 10**.

Таблица 8

Стабильность размеров

Класс стабилизации	Стабилизация до	
	°C	°F
SN	120	250
S0	150	300
S1	200	390
S2	250	480
S3	300	570
S4	350	660

Выбор размера подшипника при помощи формулы для вычисления ресурса

Таблица 9

Ориентировочные значения эксплуатационного ресурса для разного типа оборудования

Тип оборудования	Эксплуатационный ресурс Рабочие часы
Бытовые приборы, сельскохозяйственное оборудование, измерительная аппаратура, медицинская техника	300 ... 3 000
Оборудование, используемое в течение коротких промежутков времени или с перерывами: ручной электроинструмент, подъёмные механизмы в цехах, строительное оборудование и машины	3 000 ... 8 000
Оборудование, используемое в течение коротких промежутков времени или с перерывами, когда требуется высокая эксплуатационная надёжность: лифты, краны для пакетированных грузов или барабанные лебёдки и т. д.	8 000 ... 12 000
Оборудование, используемое в течение 8 часов в день, но не всегда с полной нагрузкой: редукторы общего назначения, промышленные электродвигатели, дробилки	10 000 ... 25 000
Оборудование, используемое в течение 8 часов в день с полной нагрузкой: станки, деревообрабатывающие станки, краны для сыпучих материалов, вентиляторы, конвейерные системы, печатное оборудование, сепараторы и центрифуги	20 000 ... 30 000
Оборудование для непрерывного круглосуточного использования: приводы прокатных станов, среднегабаритное электрооборудование, компрессоры, шахтные подъёмники, насосы, текстильное оборудование	40 000 ... 50 000
Оборудование для ветроустановок, включая главный вал, валы с вертикальной и горизонтальной осями вращения, подшипники генераторов	30 000 ... 100 000
Оборудование станций водоснабжения, вращающиеся печи, машины для скручивания кабеля, силовые установки океанских судов	60 000 ... 100 000
Крупногабаритное электрооборудование, электростанции, шахтные насосы, шахтные вентиляторы, дейдвудные подшипники океанских судов	> 100 000

B

Таблица 10

Ориентировочные величины эксплуатационного ресурса буксовых подшипников и подшипниковых узлов для железнодорожного транспорта

Тип транспортного средства	Эксплуатационный ресурс Милионы километров
Товарные вагоны, соответствующие спецификации UIC с учётом постоянно действующей максимальной нагрузки на ось	0,8
Пассажирский транспорт: пригородные поезда, метрополитен, лёгкий рельсовый транспорт и трамвай	1,5
Пассажирские вагоны дальнего следования	3
Дизельные и электрические поезда	3 ... 4
Дизельные или электрические локомотивы	3 ... 5

Динамические нагрузки на подшипник

Расчёт динамических нагрузок на подшипник

Нагрузки, действующие на подшипник, можно вычислить по законам механики, если внешние силы, такие как силы от привода, рабочие силы или силы инерции, известны или могут быть рассчитаны. При расчёте составляющих нагрузки для одиночного подшипника в целях упрощения вал рассматривается как жёстко закреплённая в опорах балка. Упругие деформации подшипника, корпуса или рамы механизма не рассматриваются, равно как и моменты, возникающие в подшипнике в результате деформаций вала.

Эти упрощения необходимы, если расчёт параметров подшипникового узла производится без использования компьютерной программы. Стандартизованные методы расчёта номинальной грузоподъёмности и эквивалентных нагрузок основаны на подобных допущениях.

Возможен расчёт нагрузок на подшипник без вышеуказанных допущений, основанный на теории упругости, но для этого требуются сложные компьютерные программы. В этих программах подшипник, вал и корпус рассматриваются как упругие компоненты системы.

Если внешние силы и нагрузки, такие как силы инерции или нагрузки вследствие воздействия массы вала и его компонентов, неизвестны, их можно рассчитать. Однако при определении рабочих сил и нагрузок, например, сил качения, моментных, дисбалансных и ударных нагрузок, иногда приходится полагаться на оценки, основанные на опыте эксплуатации подобного оборудования или подшипниковых узлов.

Зубчатые передачи

В случае зубчатых передач расчёт теоретических сил, действующих в передаче, может быть произведен на основе передаваемой мощности и геометрических параметров зацепления. Однако в данном случае действуют дополнительные динамические силы, возникающие в самой зубчатой передаче или за счёт внешнего воздействия на валы передачи. Дополнительные динамические силы в зубчатой передаче могут быть вызваны

неточностью формы зубьев или дисбалансом вращающихся деталей. В соответствии с требованиями к шумности работы, зубчатые передачи изготавливаются по высоким стандартам точности, благодаря чему эти силы обычно незначительны и не учитываются при расчёте подшипников.

Дополнительные силы, возникающие вследствие конструктивных особенностей и режима работы механизмов, сопряжённых с зубчатыми передачами, могут быть определены только в том случае, если известны условия эксплуатации, тип механизма и режимы работы. Их влияние на величину номинального ресурса подшипников учитывается при помощи «коэффициента нагрузки», который учитывает ударные нагрузки и КПД передач. Значения этого коэффициента для различных условий работы обычно приводятся в технических изданиях, публикуемых производителями зубчатых передач.

Ременные передачи

При расчёте нагрузок на подшипник в системах с ременными передачами необходимо учитывать величину натяжения ремня. Величина натяжения ремня является окружной нагрузкой, зависящей от передаваемого крутящего момента. Величина натяжения ремня должна быть умножена на коэффициент, величина которого зависит от типа ремня, величины силы и способа его натяжения, а также дополнительных динамических сил. Эти величины обычно публикуются производителями ремней. Однако, если необходимые технические данные неизвестны, можно использовать следующие ориентировочные величины:

- зубчатые ремни = от 1,1 до 1,3
- клиновые ремни = от 1,2 до 2,5
- плоские ремни = от 1,5 до 4,5

Большие величины имеют место, если расстояние между валами невелико, а также в случае тяжёлых и ударных нагрузок или сильного натяжения ремня.

Эквивалентная динамическая нагрузка на подшипник


Для расчёта нагрузки на подшипник F можно использовать вышеприведённую информацию. Если величина нагрузки на подшипник соответствует динамической грузоподъёмности подшипника C , т. е. нагрузка постоянна по величине и направлению и действует в радиальном направлении на радиальный подшипник или в осевом направлении вдоль центральной оси на упорный подшипник, тогда $P = F$ и величины нагрузки можно подставить непосредственно в формулы для вычисления ресурса.

Во всех остальных случаях эквивалентная динамическая нагрузка на подшипник, как правило, подлежит расчёту. Эквивалентная динамическая нагрузка на подшипник определяется как гипотетическая нагрузка, которая постоянна по величине и направлению, действует в радиальном направлении на радиальный подшипник или в осевом направлении вдоль центральной оси на упорный подшипник и оказывает такое же влияние на ресурс подшипника, как и фактические нагрузки, действующие на подшипник (→ **рис. 2**).

Радиальные подшипники нередко подвергаются одновременному воздействию радиальных и осевых нагрузок. Если суммарная нагрузка постоянна по величине и направлению, эквивалентная динамическая нагрузка на подшипник P может быть вычислена по общей формуле:

$$P = X F_r + Y F_a$$

Рис. 2



где

P = эквивалентная динамическая нагрузка на подшипник [кН]

F_r = фактическая радиальная нагрузка на подшипник [кН]

F_a = фактическая осевая нагрузка на подшипник [кН]

X = коэффициент радиальной нагрузки для подшипника

Y = коэффициент осевой нагрузки для подшипника

Дополнительная осевая нагрузка оказывает влияние на величину эквивалентной динамической нагрузки P , действующей на однорядный радиальный подшипник, только в том случае, если отношение F_a/F_r превышает определённый ограничивающий фактор e . Для двухрядных радиальных подшипников даже сравнительно небольшие осевые нагрузки, как правило, являются значительными.

Та же общая формула применима для упорных сферических роликоподшипников, которые способны воспринимать как осевые, так и радиальные нагрузки. Другие упорные подшипники, например, упорные шарикоподшипники, упорные игольчатые и цилиндрические роликоподшипники могут выдерживать только осевые нагрузки. При условии действия нагрузки на подшипник в осевом направлении без перекоса, формула может быть упрощена следующим образом

$$P = F_a$$

Информация и данные, необходимые для расчёта эквивалентной динамической нагрузки для каждого типа подшипников, представлены в соответствующих главах каталога.

Переменная нагрузка на подшипник

В большинстве случаев величина нагрузки является переменной. Формула для вычисления переменной нагрузки на подшипник приводится в разделе «Расчёт ресурса для изменяющихся рабочих условий» (→ стр. 81).

Средняя нагрузка на протяжении рабочего цикла

В пределах каждого интервала нагрузки рабочие условия могут несколько отличаться от номинальных величин. Если предположить, что такие рабочие условия, как скорость

Выбор размера подшипника

Диаграмма 13

Усреднение нагрузки

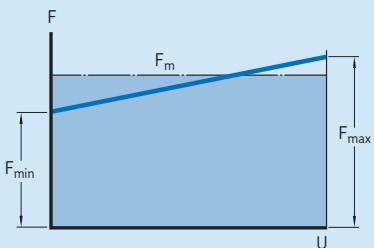


Диаграмма 14

Вращающаяся нагрузка


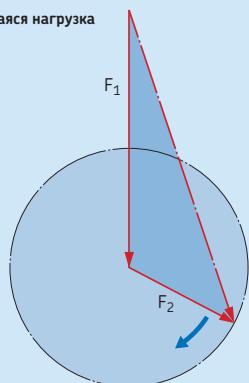


Диаграмма 15

Вращающаяся нагрузка

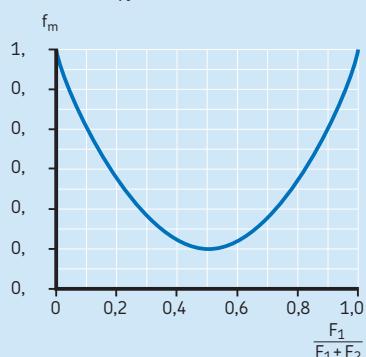

и направление нагрузки, достаточно постоянно, а величина нагрузки постоянно изменяется в пределах от минимальной величины F_{min} до максимальной величины F_{max} (→ **диаграмма 13, стр. 86**), то величину средней нагрузки можно определить по формуле:

$$F_m = \frac{F_{\min} + 2 F_{\max}}{3}$$

Вращающаяся нагрузка

Если, как показано на **диаграмме 14**, нагрузка на подшипник состоит из нагрузки F₁ с постоянной величиной и направлением (например, вес ротора) и константы вращающейся нагрузки F₂ (например, дисбалансная нагрузка), среднюю нагрузку можно получить по формуле

$$F_m = f_m (F_1 + F_2)$$

Значения коэффициента f_m представлены на **диаграмме 15**.

Требуемая минимальная нагрузка

Корреляция между нагрузкой и ресурсом не играет важной роли в условиях очень малых нагрузок. В этом случае основную роль играет не усталость, а другие механизмы разрушения.

Для обеспечения стабильной работы подшипники качения всегда должны быть нагружены необходимой минимальной нагрузкой. Практический опыт показывает, что на шарикоподшипники должна действовать минимальная нагрузка 0,01 С, а на роликоподшипники — 0,02 С. Важность приложения этой минимальной нагрузки возрастает при работе подшипника в условиях больших ускорений, быстрых пусков и остановок, а также когда его частота вращения составляет 50 % и более от предельной частоты вращения, которая указана в таблицах подшипников (→ «Частоты вращения», стр. 117). Если требования по приложению минимальной нагрузки выполнить невозможно, следует рассмотреть возможность использования подшипников с покрытием NoWear (→ стр. 1241).

Рекомендации по вычислению величины требуемой минимальной нагрузки для различных типов подшипников приведены в соответствующих главах каталога.

качения как неравномерно, так и равномерно через промежутки, соответствующие расстоянию между телами качения.

Остаточная деформация тел и дорожек качения обычно приводит к повышению уровней вибрации и/или шума, а также к увеличению потерь на трение. Также, не исключено увеличение внутреннего зазора или изменение характера посадки.

B

Выбор размера подшипника по статической грузоподъёмности

Выбор размера подшипника должен осуществляться на основе статической грузоподъёмности C_0 , если выполняется одно из следующих условий:

- Подшипник находится в состоянии покоя и подвергается воздействию постоянных или кратковременных (ударных) нагрузок.
- Подшипник совершает медленные колебательные движения под нагрузкой.
- Подшипник вращается под нагрузкой с очень низкой частотой вращения ($n < 10$ об/мин) и требования к сроку его службы невысоки. В этом случае формула ресурса для эквивалентной динамической нагрузки P даст столь низкую величину требуемой динамической грузоподъёмности C , что выбранный подшипник будет значительно перегружен при эксплуатации.
- Подшипник вращается и помимо обычных рабочих нагрузок подвергается воздействию тяжёлых ударных нагрузок.

Во всех этих случаях допустимая величина нагрузки на подшипник является максимальной нагрузкой, которую подшипник может выдержать без возникновения остаточной деформации тел и дорожек качения. Причины, вызывающие остаточную деформацию:

- тяжёлые нагрузки, действующие на подшипник в неподвижном состоянии или при медленном вращении
- тяжёлые ударные нагрузки, действующие на подшипник при вращении

Результатом тяжёлых условий эксплуатации и значительных нагрузок могут быть такие повреждения, как локальное смятие тел качения или вмятины на дорожках качения. Вмятины могут быть распределены по дорожке

Выбор размера подшипника

Величина того, насколько данные изменения ухудшают рабочие характеристики подшипника, зависит от требований, предъявляемых к подшипнику в конкретных условиях эксплуатации. Поэтому важно предотвратить или ограничить возникновение остаточных деформаций, что достигается путём выбора подшипника с достаточной величиной статической грузоподъёмности для удовлетворения одного из следующих требований:

- высокая надёжность
- низкий уровень рабочего шума, например, в электродвигателях
- низкий уровень вибрации, например, в станках
- постоянный момент трения в подшипниках, например, в измерительном и испытательном оборудовании
- малое трение при пуске под нагрузкой, например, в кранах

Эквивалентная статическая нагрузка на подшипник

Статические нагрузки, состоящие из радиальной и осевой составляющих, должны быть преобразованы в эквивалентную статическую нагрузку на подшипник. Эквивалентная нагрузка определяется как расчётная нагрузка (радиальная для радиальных и осевая для упорных подшипников), вызывающая в подшипнике такую же максимальную нагрузку на тело качения, что и фактическая нагрузка. Её величину вычисляют по формуле:

$$P_0 = X_0 F_r + Y_0 F_a$$

где

P_0 = эквивалентная статическая нагрузка на подшипник [кН]

F_r = фактическая радиальная нагрузка на подшипник (см. ниже) [кН]

F_a = фактическая осевая нагрузка на подшипник (см. ниже) [кН]

X_0 = коэффициент радиальной нагрузки для подшипника

Y_0 = коэффициент осевой нагрузки для подшипника

Информация и данные, необходимые для расчёта эквивалентной статической нагрузки

на подшипник, представлены в соответствующих разделах о продукции.

При расчёте P_0 должны использоваться максимально допустимые радиальная и осевая составляющие нагрузки (→ **рис. 3**), подставленные в вышеуказанную формулу. Если статическая нагрузка действует на подшипник в разных направлениях, величина этих составляющих принимается в качестве переменной. В таких случаях следует использовать компоненты нагружения, обуславливающие наибольшую величину эквивалентной статической нагрузки P_0 .


Требуемая номинальная статическая грузоподъёмность

При определении размера подшипника по статической грузоподъёмности, для расчёта требуемой величины статической грузоподъёмности подшипника используют заданную величину коэффициента запаса s_0 , который выражает отношение между статической грузоподъёмностью C_0 и эквивалентной статической нагрузкой подшипника P_0 .

Требуемую величину номинальной статической грузоподъёмности C_0 можно определить по формуле

$$C_0 = s_0 P_0$$

Рис. 3

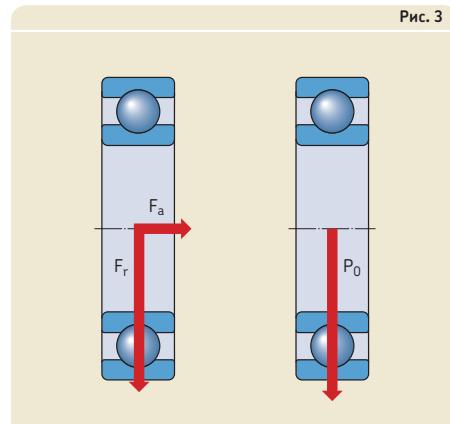

Выбор размера подшипника по статической грузоподъёмности

где

C_0 = номинальная статическая грузоподъёмность [кН]

P_0 = эквивалентная статическая нагрузка на подшипник [кН]

s_0 = статический коэффициент запаса

Рекомендуемые значения статического коэффициента запаса s_0 , основанные на экспериментальных данных, приведены в

таблице 11. При повышенных рабочих температурах статическая грузоподъёмность снижается. За дополнительной информацией обращайтесь в техническую службу SKF.

B

Проверка статической грузоподъёмности

Для подшипников, нагруженных динамической нагрузкой, в случаях, когда известна величина эквивалентной статической нагрузки на подшипник P_0 , рекомендуется проверить достаточность статической грузоподъёмности при помощи формулы

$$s_0 = \frac{C_0}{P_0}$$

Если полученная величина s_0 меньше рекомендованной величины (\rightarrow **таблица 11**), следует выбрать подшипник, имеющий более высокую статическую грузоподъёмность.

Таблица 11

Тип рабочих условий	Вращающийся подшипник				Неподвижный подшипник			
	Требования к рабочим характеристикам (например, малошумная работа или низкий уровень вибрации) неважно		нормальные		высокие			
	Шарикопод- шипники	Роликопод- шипники	Шарикопод- шипники	Роликопод- шипники	Шарикопод- шипники	Роликопод- шипники	Шарикопод- шипники	Роликопод- шипники
Плавная работа, без вибраций	0,5	1	1	1,5	2	3	0,4	0,8
Нормальные условия	0,5	1	1	1,5	2	3,5	0,5	1
Выраженные ударные нагрузки ¹⁾	$\geq 1,5$	$\geq 2,5$	$\geq 1,5$	≥ 3	≥ 2	≥ 4	≥ 1	≥ 2

Для упорных сферических роликоподшипников рекомендуется использовать значения $s_0 \geq 4$.

¹⁾ Если величина ударной нагрузки неизвестна, следует использовать значения s_0 , которые не меньше приведённых выше. Если величина ударной нагрузки точно известна, могут применяться меньшие значения s_0 .

Примеры расчёта

Пример 1: номинальный ресурс и номинальный ресурс SKF

Радиальные шарикоподшипники класса SKF Explorer 6309 предназначены для работы при частоте вращения 3 000 об/мин в условиях постоянной радиальной нагрузки $F_r = 10$ кН. Необходимо смазывание маслом с фактической кинематической вязкостью $v = 20$ мм²/с при нормальной температуре эксплуатации. Требуемая надёжность составляет 90 %, а рабочие условия должны отличаться высокой степенью чистоты. Что такое «номинальный ресурс» и «номинальный ресурс SKF»?

a) Номинальный ресурс при надёжности 90 %:

$$L_{10} = \left(\frac{C}{P} \right)^3$$

Согласно значениям из таблицы для подшипника 6309, $C = 55,3$ кН. Поскольку нагрузка исключительно радиальная, $P = F_r = 10$ кН (→ «Эквивалентная динамическая нагрузка на подшипник», стр. 85).

$$L_{10} = \left(\frac{55,3}{10} \right)^3$$

= 169 миллионов оборотов

или в рабочих часах с использованием

$$L_{10h} = \frac{10^6}{60n} L_{10}$$

$$L_{10h} = \frac{1\ 000\ 000}{60 \times 3\ 000} \times 169$$

= 940 рабочих часов

b) Номинальный ресурс SKF при надёжности 90 %:

$$L_{10m} = a_1 a_{SKF} L_{10}$$

- Поскольку требуется надёжность 90 %, необходимо рассчитать ресурс L_{10m} и $a_1 = 1$ (→ таблица 1, стр. 65).
- Согласно значениям из таблицы для подшипника 6309, $d_m = 0,5$ ($d + D = 0,5$, $(45 + 100) = 72,5$ мм)
- Исходя из диаграммы 5, (→ стр. 72), номинальная вязкость масла при рабочей температуре и частоте вращения 3 000 об/мин, $v_1 = 8,15$ мм²/с. Таким образом, $k = v/v_1 = 20/8,15 = 2,45$
- Согласно таблице подшипников, $P_u = 1,34$ кН и $P_u/P = 1,34/10 = 0,134$. Поскольку уровень чистоты в рабочих условиях очень высок, $\eta_c = 0,8$ (→ таблица 4, стр. 74) и $\eta_c (P_u/P) = 0,107$. С учётом $k = 2,45$ и использованием шкалы SKF Explorer на диаграмме 1 (→ стр. 66), получаем значение $a_{SKF} = 8$. Таким образом, согласно формуле ресурса SKF

$$L_{10m} = 1 \times 8 \times 169$$

= 1 352 миллиона оборотов

или в рабочих часах с использованием

$$L_{10mh} = \frac{10^6}{60n} L_{10m}$$

$$L_{10mh} = \frac{1\ 000\ 000}{60 \times 3\ 000} \times 1\ 352$$

= 7 512 рабочих часов

Пример 2: проверка условий загрязнённости

Рассмотрим существующий пример применения. Радиальный шарикоподшипник SKF Explorer 6309-2RS1 со встроенными уплотнениями, заполненный стандартной пластичной смазкой, работает в условиях, аналогичных описанным в примере 1 ($k = 2,45$). Необходимо определить уровень загрязнённости данных условий эксплуатации для оценки возможности использования более экономичного подшипника с минимальным требуемым ресурсом 3 000 часов работы.

- Учитывая, что подшипник оснащён уплотнениями и заполнен пластичной смазкой, уровень загрязнения может классифицироваться как «высокая чистота», и, согласно **таблице 4** (→ стр. 74), $\eta_c = 0,8$. При $P_u/P = 0,134$, $\eta_c (P_u/P) = 0,107$, с использованием шкалы SKF Explorer на **диаграмме 1** (→ стр. 66) и $k = 2,45$, $a_{SKF} = 8$.

$$L_{10\text{mh}} = 8 \times 940 = 7\,520 \text{ рабочих часов}$$

- Наиболее экономичным подшипником для данного случая является подшипник SKF Explorer 6309-2Z с защитными шайбами. Уровень загрязнения может классифицироваться как «нормальная чистота», поэтому согласно **таблице 4** (→ стр. 74), $\eta_c = 0,5$. При $P_u/P = 0,134$, $\eta_c (P_u/P) = 0,067$, с использованием шкалы SKF Explorer на **диаграмме 1** (→ стр. 66) и $k = 2,45$, $a_{SKF} \approx 3,5$.

$$L_{10\text{mh}} = 3,5 \times 940 = 3\,290 \text{ рабочих часов}$$

Вывод: экономичным решением в условиях данной области применения является замена уплотнённого подшипника подшипником с защитными шайбами.

Пример 3: проверка условий динамической и статической грузоподъёмности

Рабочий цикл уплотнённого сферического роликоподшипника SKF Explorer 24026-2CS2/VT143, используемого в боль-

шегрузном транспортном оборудовании стапелитейного завода, проходит в условиях, указанных в таблице ниже.

Статическая нагрузка в данных условиях определяется с достаточной точностью с учётом инерционных нагрузок, возникающих при погрузочных операциях, а также ударных нагрузок при случайном сбросе груза.

Требуется проверить соответствие условий динамической и статической нагрузки этого подшипника для предположения, что его требуемый срок эксплуатации должен составлять $L_{10\text{mh}}$ 60 000 часов с минимальным статическим коэффициентом запаса 1,5.

- Исходные данные для расчёта:

Грузоподъёмность:

$$C = 540 \text{ кН}; C_0 = 815 \text{ кН}; P_u = 81,5 \text{ кН}$$

Размеры:

$$d = 130 \text{ мм}; D = 200 \text{ мм}, \\ \text{таким образом, } d_m = 0,5 (130 + 200) = 165 \text{ мм}$$

Заполнение пластичной смазкой

Антизадирная пластичная смазка на основе минерального масла с литиевым загустителем имеет консистенцию класса NLGI 2 для диапазона температур от -20 до +110 °C (от -5 до +230 °F) и вязкость базового масла при 40 и 100 °C (105 и 210 °F), равную 200 и 16 $\text{мм}^2/\text{с}$ соответственно.

Пример 3/1

Рабочие условия						
Рабочий цикл	Эквивалентная динамическая нагрузка P	Временной отрезок U	Частота вращения n	Температура T	Эквивалентная статическая нагрузка P_0	
-	кН	-	об/мин	°C	°F	кН
1	200	0,05	50	50	120	500
2	125	0,40	300	65	150	500
3	75	0,45	400	65	150	500
4	50	0,10	200	60	140	500

Выбор размера подшипника

- Выполняются следующие вычисления или определяются следующие величины:

- v_1 = номинальная вязкость [$\text{мм}^2/\text{с}$] (\rightarrow **диаграмма 5, стр. 72**) — вводные величины: d_m и частота вращения
- v = фактическая рабочая вязкость [$\text{мм}^2/\text{с}$] (\rightarrow **диаграмма 6, стр. 73**) — вводные величины: вязкость смазочного материала при 40°C (105°F) и рабочая температура
- κ = коэффициент вязкости — расчётный (v/v_1)
- η_c = коэффициент для уровня загрязнения (\rightarrow **таблица 4, стр. 74**) — «Высокая чистота», уплотнённый подшипник: $\eta_c = 0,8$
- L_{10h} = номинальный ресурс согласно формуле (\rightarrow **стр. 64**) — вводные величины: C , P и η
- a_{SKF} = из **диаграммы 2** (\rightarrow **стр. 67**) — вводные величины: подшипник класса SKF Explorer, η_c , P_u , P и κ
- $L_{10mh1,2, \dots}$ = номинальный ресурс SKF согласно формуле (\rightarrow **стр. 65**) — вводные величины: a_{SKF} и $L_{10h1,2, \dots}$

8 L_{10mh} = номинальный ресурс SKF согласно формуле (\rightarrow **стр. 81**) — вводные величины: L_{10h1} , L_{10h2} , ... и U_1 , U_2 , ...

Номинальный ресурс SKF, составляющий 84 300 часов, превышает требуемый срок службы. Таким образом, условия динамической нагрузки подшипника прошли проверку.

Далее проверяется статический коэффициент запаса для данной области применения с использованием формулы

$$s_0 = \frac{C_0}{P_0} = \frac{815}{500} = 1,63$$

$$s_0 = 1,63 > s_0 \text{ треб.}$$

Приведённые выше данные показывают, что статический коэффициент запаса для данной области применения удовлетворяет расчётным требованиям. Ввиду высокой точности предварительного определения статической нагрузки, незначительное отклонение величины статического коэффициента запаса может быть признано допустимым.

Расчётные средства SKF

SKF обладает одним из самых полных и мощных комплектов программ для имитационного моделирования в подшипниковой отрасли. К их числу относятся как простые программы

Пример 3/2										
Расчётные значения										
Рабочий цикл	Эквивалентная динамическая нагрузка P	Номинальная вязкость v_1	Номинальная вязкость v	$\kappa^{1)}$	η_c	Номинальный ресурс L_{10h}	a_{SKF}	Номинальный ресурс SKF L_{10mh}	Временной отрезок U	Полученный номинальный ресурс SKF L_{10mh}
—	кН	$\text{мм}^2/\text{с}$	$\text{мм}^2/\text{с}$	—	—	ч	—	ч	—	ч
1	200	120	120	1	0,8	9 136	1,2	11 050	0,05	84 300
2	125	25	60	2,3	0,8	7 295	7,8	57 260	0,40	
3	75	20	60	3	0,8	30 030	43	1 318 000	0,45	
4	50	36	75	2	0,8	232 040	50	11 600 000	0,10	

¹⁾ Пластичные смазки с антизадирными присадками

расчёта по формулам каталога SKF «Подшипники качения», так и сложнейшие системы, для работы которых требуется мощность нескольких компьютеров.

Компанией SKF разработан целый ряд компьютерных программ, удовлетворяющих различным запросам клиентов — от довольно простых для проверки правильности проектных решений и исследований среднего уровня сложности, до сложнейших систем моделирования конструкций подшипников и оборудования. Данные программы доступны для использования клиентами при работе на своих компьютерах. Кроме того, особое внимание уделяется возможности интеграции и взаимодействия различных систем.

Расчётные средства, доступные на сайте [skf.ru](#)

На сайте [skf.ru](#) представлены простые средства для выбора подшипников и расчёта их параметров. Поиск подшипников ведётся по обозначениям или размерам, кроме того, имеется возможность расчётной оценки простых подшипниковых узлов. Для расчётов используются те же формулы, что и в данном каталоге.

Интерактивные инженерные средства SKF позволяют генерировать чертежи подшипников и корпусов, которые могут использоваться в большинстве современных программ автоматизированного проектирования.

Программа SKF SimPro Expert

SKF SimPro Expert — основная программа для расчёта условий работы подшипников, используемая инженерами SKF для поиска наиболее оптимальных решений, удовлетворяющих требованиям клиентов. Работая в виртуальной среде, инженеры SKF комбинируют механические системы, включающие валы, зубчатые передачи и корпуса, с точной моделью подшипника для проведения тщательного анализа взаимодействия системы. Программа также позволяет анализировать усталость металла поверхностей качения в подшипнике с использованием метода теории ресурса SKF. SKF SimPro Expert является результатом многолетних исследований и разработок SKF.

Программа Ogrheus

Программа Ogrheus позволяет изучать и оптимизировать динамическое характеристики шумов и вибраций в ответственных областях применения подшипников, таких как электродвигатели и редукторы. Программа также используется для решения нелинейных уравнений движения для подшипниковых узлов и сопряжённых деталей, включая зубчатые передачи, валы и корпуса.

Ogrheus обеспечивает глубокое понимание динамического поведения системы, включая подшипники, с учётом отклонений формы посадочных поверхностей и перекоса. Это позволяет инженерам SKF выбирать оптимальный тип и размер подшипника, а также соответствующие условия монтажа и преднатяга для расчётной системы.

Программа Beast

Beast — программа SKF, позволяющая инженерам выполнять точное моделирование динамических условий внутри подшипника. Её можно рассматривать как виртуальный испытательный стенд, который позволяет производить подробное изучение сил, моментов и других параметров внутри подшипника в условиях любых виртуальных нагрузок. Это позволяет «испытать» новые идеи и конструкции в более сжатые сроки и при этом получить больше данных, чем при проведении традиционных испытаний.

Другие программы

Наряду с вышеуказанными программами, компанией SKF разработаны специализированные компьютерные программы, позволяющие специалистам SKF предоставлять клиентам подшипники с оптимальной поверхностью обработкой, что позволяет продлить срок службы подшипников в тяжёлых условиях эксплуатации. Эти программы способны производить расчёт толщины смазочной пленки в зоне контакта в режиме эластогидродинамического смазывания. Кроме того, может быть произведён подробный расчёт локальной толщины смазочной пленки, возникающей внутри таких контактов в результате деформации объёмной поверхности топографии и следующего за этим

Выбор размера подшипника

уменьшения усталостного ресурса подшипника.

Инженеры SKF также используют пакеты программ, предлагаемых другими поставщиками, для выполнения, например, анализа методом конечных элементов или динамического анализа систем. Эти программы интегрированы в системы SKF для более оперативной и надёжной связи с базами данных и CAD-моделями конструкций клиентов.

Инженерный консалтинг SKF

Основную информацию, необходимую для расчёта и конструирования подшипникового узла, можно найти в данном каталоге. Однако бывают случаи, когда требуется максимально точное прогнозирование ожидаемого ресурса подшипника в силу отсутствия достаточного опыта конструирования подобных подшипниковых узлов или в силу крайней важности таких показателей, как экономичность и/или эксплуатационная надёжность. В таких случаях целесообразно обратиться в службу инженерного консалтинга SKF. Эта служба предоставляет услуги по расчёту и моделированию при помощи постоянно совершенствующихся компьютерных программ, а также на основании обширного опыта в области узлов вращения.

Также, может быть предоставлена техническая поддержка с использованием особых «ноу-хау» в области применения подшипников. Специалисты технической службы SKF могут оказать помощь в следующих вопросах:

- анализ технических проблем
- предложения по оптимальному системному решению
- выбор подходящего смазочного материала и метода смазывания, а также оптимальной программы техобслуживания

Служба инженерного консалтинга SKF предлагает новый подход к сервисному обслуживанию оборудования и установок для поставщиков оборудования и конечных пользователей. Преимущества такого подхода:

- ускорение разработки и поставки товара на рынок
- снижение затрат на реализацию проектов благодаря проведению виртуальных испытаний до начала серийного производства
- улучшение параметров подшипникового узла за счёт снижения уровней шумов и вибраций
- увеличение удельной мощности оборудования за счёт модификации конструкции
- увеличение ресурса за счёт улучшения условий смазывания или системы уплотнений

Специализированные компьютерные программы

В распоряжении специалистов службы инженерного консалтинга имеются компьютерные программы, позволяющие решать следующие задачи:

- аналитическое моделирование функционирования подшипниковых узлов с учётом взаимодействия системы, включая валы, корпуса, шестерни, муфты и т. д.
- статический анализ для выявления упругих деформаций и действующих напряжений в деталях механических систем
- динамический анализ для определения возможных вибраций и резонансных частот для механических систем в рабочих условиях (виртуальное испытание)
- визуализация в режиме анимации структурных и компонентных деформаций
- оптимизация системных затрат, срока службы, уровня вибрации и шума

Краткое описание компьютерных программ, используемых специалистами SKF для расчётов и моделирования, можно найти в разделе «Расчётные средства SKF» ([→ стр. 92](#)).

Для получения дополнительной информации о предоставляемых услугах обращайтесь в ближайшее представительство SKF.

Ресурсные испытания SKF

Деятельность SKF в области ресурсных испытаний сосредоточена в научно-техническом центре SKF, расположенном в Нидерландах. Имеющееся там испытательное оборудование сертифицировано по стандарту ISO 17025 и не имеет аналогов в подшипниковой промышленности с точки зрения возможной сложности экспериментов и количества испытательных стендов. Центр также оказывает поддержку работы, ведущейся в исследовательских подразделениях крупнейших производств SKF.

Проводимые SKF ресурсные испытания позволяют непрерывно совершенствовать конструкцию, материалы и процессы производства подшипников и связанной с ними продукции. Кроме того, научно-исследовательская деятельность необходима для разработки и непрерывного совершенствования инженерных моделей, используемых для проектирования оптимизированных подшипниковых узлов.

Стандартные ресурсные испытания включают тестирование образцов подшипниковых групп при:

- идеальных условиях смазывания
- обеднённом смазывании
- заранее определённом загрязнении смазочного материала

SKF также проводит ресурсные испытания для следующих целей:


- проверка соответствия реальных характеристик изделий описаниям, заявленным в каталогах
- контроль качества серийно выпускаемых стандартных подшипников
- исследование влияния смазочных материалов и условий смазывания на срок службы подшипника
- продолжение исследований контактно-гидродинамической теории смазывания подшипников
- сравнение с изделиями конкурирующих компаний-производителей

Методика испытаний, отличающаяся высоким уровнем автоматизации и строго контролируемыми условиями, в сочетании с подробными



исследованиями после испытаний с применением передового и высокотехнологичного сложного оборудования, позволяет проводить системный анализ многофакторных экспериментов для выявления причин, влияющих на ресурс подшипника.

Высокоэффективные энергосберегающие подшипники E2 и подшипники класса SKF Explorer являются примером оптимизации на основе аналитических имитационных моделей и экспериментального подтверждения на уровне отдельных деталей и подшипников в сборе.

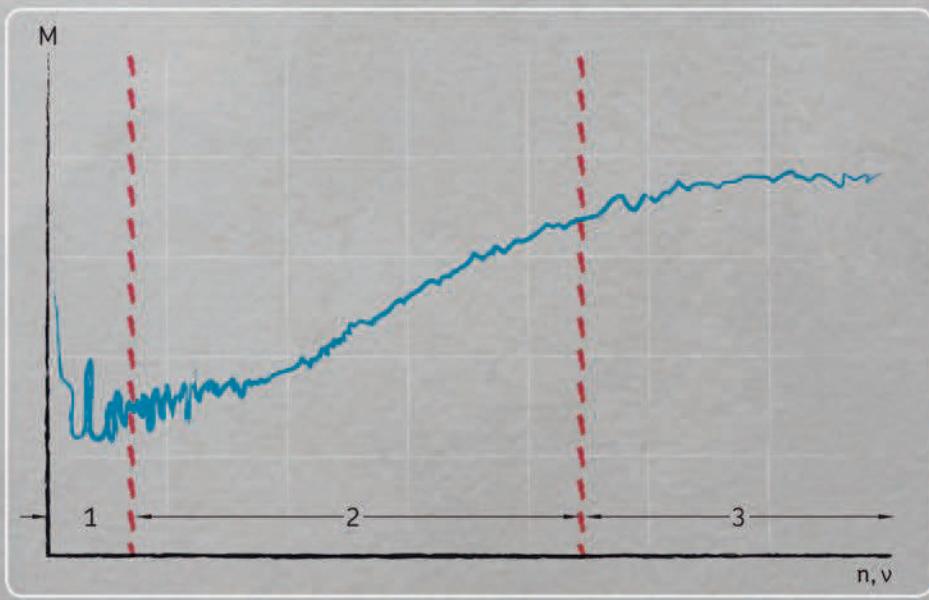

Трение

C

Оценка момента трения.....	98
Модель SKF для расчёта момента трения	99
Момент трения качения.....	100
Понижающий коэффициент за счёт нагрева смазочного материала.....	101
Понижающий коэффициент в режиме кинематического смазочного голодания.....	102
Момент трения скольжения.....	103
Влияние смазывания на величину трения скольжения.....	103
Момент трения уплотнений.....	109
Потери на сопротивление в условиях смазывания масляной ванной	110
Потери на сопротивление в условиях смазывания масляной ванной	110
Потери на сопротивление в условиях смазывания впрыском масла	112
Дополнительные факторы, влияющие на величину момента трения.....	113
Влияние величин внутреннего зазора и перекоса на трение	113
Влияние пластичной смазки на трение	113
Дополнительная информация о специальных типах и классах подшипников	113
Гибридные подшипники	113
Энергосберегающие подшипники SKF	113
Подшипники типа Y (корпусные подшипники)	113
Игольчатые роликоподшипники	113
Пусковой момент	114
Потери мощности и температура подшипника	114

Трение

Трение в подшипнике качения определяет интенсивность тепловыделения в подшипнике. Величина силы трения зависит от внешней нагрузки и некоторых других факторов, включая:

- тип и размер подшипника
- рабочую частоту вращения
- свойства и количество смазочного материала

Общее сопротивление вращению подшипника является результатом трения качения и трения скольжения в зонах контакта между телами и дорожками качения, телами качения и сепаратором, а также между телами качения и другими направляющими поверхностями. Трение также образуется вследствие сопротивления перемещению смазочного материала и из-за использования контактных уплотнений.

Оценка момента трения

При определённых условиях момент сил трения можно рассчитать с достаточной точностью, используя постоянный коэффициент трения μ . Такими условиями являются:

- нагрузка на подшипник $P \approx 0,1 C$
- правильное смазывание
- нормальные рабочие условия

При наличии данных условий момент сил трения определяется по формуле

$$M = 0,5 \mu P d$$

Для радиальных игольчатых роликоподшипников вместо d используется F_w

где

M = момент трения [$N\cdot mm$]

μ = постоянный коэффициент трения для подшипника (\rightarrow таблица 1)

P = эквивалентная динамическая нагрузка на подшипник [N]

d = диаметр отверстия подшипника [мм]

F = диаметр дорожки качения внутреннего кольца [мм]

F_w = диаметр под роликами [мм]

Таблица 1

Постоянный коэффициент трения μ для открытых подшипников
(подшипники без контактных уплотнений)

Тип подшипника	Коэффициент трения μ
Радиальные шарикоподшипники	0,0015
Радиально-упорные шарикоподшипники	
– однорядные	0,0020
– двухрядные	0,0024
– с четырёхточечным контактом	0,0024
Самоустанавливающиеся шарикоподшипники	0,0010
Цилиндрические роликоподшипники	
– с сепаратором, если $F_a \approx 0$	0,0011
– бессепараторные, если $F_a \approx 0$	0,0020
Игольчатые роликоподшипники с сепаратором	0,0020
Конические роликоподшипники	0,0018
Сферические роликоподшипники	0,0018
ТорOIDальные роликоподшипники CARB с сепаратором	0,0016
Упорные шарикоподшипники	0,0013
Упорные цилиндрические роликоподшипники	0,0050
Упорные игольчатые роликоподшипники	0,0050
Упорные сферические роликоподшипники	0,0018

Модель SKF для расчёта момента трения

Зависимость момента трения стандартного подшипника от частоты вращения или вязкости смазочного материала представлена на **диаграмме 1**. В процессе пуска (зона 1), с увеличением частоты вращения или вязкости величина момента трения уменьшается, так как между движущимися поверхностями формируется гидродинамическая (смазочная) плёнка. По мере увеличения частоты вращения или вязкости с переходом подшипника в полностью эластогидродинамический режим работы (EHL) толщина гидродинамического масляного слоя растёт (увеличение значения k , [стр. 241](#)), что так же увеличивает трение (зона 2). При дальнейшем увеличении частоты вращения или вязкости достигается определённый предел, при котором происходит «кинематическое смазочное голода-
ние» и нагрев смазочного материала, что приводит к стабилизации или даже снижению сил трения (зона 3).

Дополнительная информация приведена в разделах «Коэффициент уменьшения вязко-
сти за счёт нагрева смазочного материала» ([→ стр. 101](#)) и «Коэффициент уменьшения в

режиме кинематического смазочного голода-
ния» ([→ стр. 102](#)).


Для точного расчёта общего момента тре-
ния в подшипнике качения следует учитывать
следующие процессы с учётом их трибологи-
ческого воздействия:

- момент трения качения с учётом эффекта смазочного голодаания на высоких частотах вращения и нагрева смазочного материала
- момент трения скольжения и его влияние на качество смазывания
- момент трения уплотнения (уплотнений)
- потери на сопротивление, вспенивание, разбрзгивание и т. д.

Модель SKF для расчёта момента трения достаточно точно соответствует реальным условиям работы подшипника, так как при рас-
чёте учитываются все контактные зоны, совре-
менные конструктивные изменения и усовер-
шенствования подшипников SKF, а также
влияние внутренних и внешних факторов.

Момент трения в подшипнике в зависимости от частоты вращения или вязкости смазочного материала

Диаграмма 1

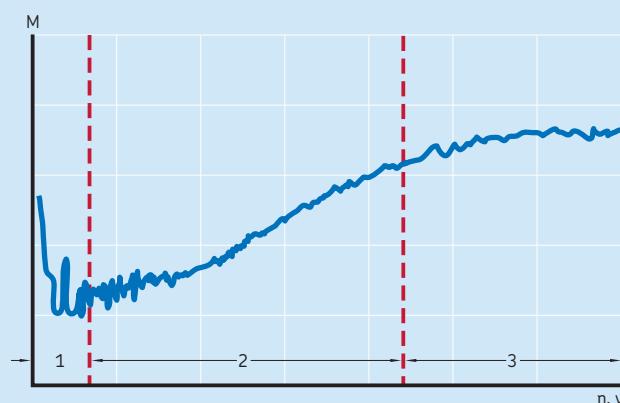

Зона 1: Смешанное смазывание
Зона 2: Эластогидродинамическое смазывание (EHL)
Зона 3: EHL + тепловой эффект и эффект смазочного голодаания

Трение

Модель SKF для расчёта момента трения включает

$$M = M_{rr} + M_{sl} + M_{seal} + M_{drag}$$

где

M = общий момент трения

M_{rr} = момент трения качения

M_{sl} = момент трения скольжения
(→ стр. 103)

M_{seal} = момент трения уплотнений
(→ стр. 109)

M_{drag} = момент трения из-за сопротивления,
взбалтывания, разбрзгивания и т. д.
(→ стр. 110)

Модель SKF, предлагаемая для использования в инженерных расчётах, получена на основании более сложных вычислительных моделей, разработанных SKF. Она обеспечивает получение приближённых значений для следующих рабочих условий:

- при смазывании пластичной смазкой:
 - работа только в установившемся режиме (после нескольких часов работы)
 - пластичная смазка с загустителем на основе минерального масла и литиевого мыла
 - заполнение свободного пространства внутри подшипника приблизительно на 30 %
 - температура окружающей среды 20 °C (70 °F) или выше
- при смазывании маслом:
 - смазывание масляной ванной, впрыском масла или масловоздушное смазывание – диапазон вязкости от 2 до 500 mm^2/c
 - нагрузки равны или превышают рекомендуемую минимальную нагрузку, что составляет как минимум:
 - 0,01 C для шарикоподшипников
 - 0,02 C для роликоподшипников
- нагрузки постоянны по величине и направлению
- нормальный внутренний рабочий зазор
- постоянная частота вращения, не превышающая допустимую

Для спаренных подшипников требуется произвести расчёт момента трения отдельно для каждого подшипника, а затем сложить полученные величины. Радиальная нагрузка рас-

пределяется равномерно между двумя подшипниками. Осевая нагрузка распределяется между подшипниками в зависимости от схемы их установки.

Момент трения качения

Момент трения качения можно определить с помощью формулы

$$M_{rr} = \Phi_{ish} \Phi_{rs} G_{rr} (v n)^{0,6}$$

где

M_{rr} = момент трения качения [$\text{Н}\cdot\text{мм}$]

Φ_{ish} = поникающий коэффициент за счёт нагрева смазочного материала

Φ_{rs} = поникающий коэффициент в режиме кинематического смазочного голодаия
(→ стр. 102)

G_{rr} = переменная (→ таблица 2, стр. 104), зависящая от следующих показателей:

- тип подшипника
 - средний диаметр подшипника d_m [мм] = 0,5 ($d + D$)
 - радиальная нагрузка F_r [Н]
 - осевая нагрузка F_a [Н]
- n = частота вращения [$\text{об}/\text{мин}$]
- v = фактическая рабочая вязкость масла или базового масла пластичной смазки [$\text{мм}^2/\text{c}$]

Формулы, представленные в данном разделе, предусматривают довольно сложные расчёты. Поэтому SKF настоятельно рекомендует вычислять момент трения с использованием расчётных средств, доступных на сайте skf.ru.

Понижающий коэффициент за счёт нагрева смазочного материала

Не всё количество смазочного материала, используемого в подшипнике, может пройти через поверхность контакта дорожки и тел качения. Лишь очень малое количество смазочного материала используется для формирования смазочной пленки. Таким образом, некоторое количество масла, находящегося вблизи зоны контакта, отбрасывается телом качения и образует обратный поток (→ рис. 1). В обратном потоке происходит сдвиг слоев смазочного материала с выделением тепла. Нагрев снижает вязкость масла и, как следствие, уменьшается толщина смазочной пленки и величина сил трения качения.

Для учёта указанного выше эффекта используется понижающий коэффициент за счёт нагрева смазочного материала, вычисляемый по формуле

$$\Phi_{ish} = \frac{1}{1 + 1,84 \times 10^{-9} (n d_m)^{1,28} v^{0,64}}$$

где


Φ_{ish} = понижающий коэффициент за счёт нагрева смазочного материала
(→ **диаграмма 2**)

n = частота вращения [об/мин]

d_m = средний диаметр подшипника [мм]
= 0,5 ($d + D$)

v = фактическая рабочая вязкость масла или базового масла пластичной смазки [мм²/с]


Рис. 1



C

Диаграмма 2

Понижающий коэффициент за счёт нагрева смазочного материала Φ_{ish}

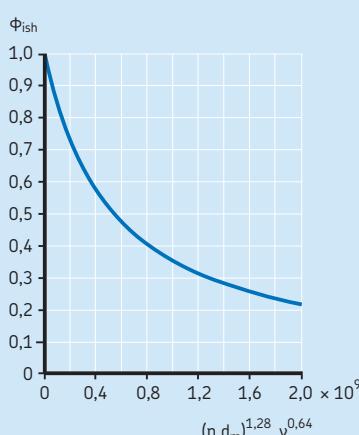

Понижающий коэффициент в режиме кинематического смазочного голодаания

В условиях масловоздушного смазывания, смазывания впрыском масла и масляной ванной с низким уровнем масла (когда уровень масла H ниже центра самого нижнего тела качения), а также смазывания пластичной смазкой непрерывное перекатывание тел качения сопровождается переносом излишнего смазочного материала из зон контакта дорожек и тел качения. В случае высокой частоты вращения или вязкости смазочного материала, в зонах контакта дорожек и тел качения может не происходить своевременного пополнения смазки, что вызывает эффект «кинематического смазочного голодаания». Кинематическое смазочное голодание приводит к уменьшению толщины гидродинамической смазочной пленки (уменьшение значения K , стр. 241) и величины сил трения качения.

Для описанных выше условий смазывания расчёт коэффициента уменьшения в режиме кинематического смазочного голодаания выполняется по формуле

$$\Phi_r = \frac{1}{e^{\left[K_{rs} v n (d + D) \sqrt{\frac{K_z}{2(D - d)}} \right]}}$$

где

Φ_{rs} = понижающий коэффициент в режиме кинематического смазочного голодаания

e = основание натурального логарифма
 $\approx 2,718$

K_{rs} = константа смазочного голодаания:
 $= 3 \times 10^{-8}$ в условиях смазывания
впрыском масла или пониженного
уровня масла в масляной ванне
 $= 6 \times 10^{-8}$ в условиях масловоздушного
смазывания или смазывания
пластичной смазкой

K_z = геометрическая константа, зависящая
от типа подшипника (\rightarrow таблица 5,
стр. 112)

v = фактическая рабочая вязкость масла
или базового масла пластичной смазки
[$\text{мм}^2/\text{с}$]

n = частота вращения [об/мин]

d = диаметр отверстия подшипника [мм]

D = наружный диаметр подшипника [мм]

Момент трения скольжения

Момент трения скольжения можно определить с помощью формулы

$$M_{sl} = G_{sl} \mu_{sl}$$

где

G_{sl} = момент трения скольжения [Н·мм]

G_{sl} = переменная (\rightarrow таблица 2, стр. 104), зависящая от следующих показателей:

- тип подшипника
- средний диаметр подшипника d_m [мм] = 0,5 (d + D)
- радиальная нагрузка F_r [Н]
- осевая нагрузка F_a [Н]

μ_{sl} = коэффициент трения скольжения

Влияние смазывания на величину трения скольжения

Коэффициент трения скольжения в условиях смазывания с образованием полноценной смазочной пленки и в режиме смешанного трения можно вычислить с помощью формулы

$$\mu_{sl} = \phi_{bl} \mu_{bl} + (1 - \phi_{bl}) \mu_{EHL}$$

где

μ_{sl} = коэффициент трения скольжения

ϕ_{bl} = весовой коэффициент момента трения скольжения

$$= \frac{1}{e^{2,6 \times 10^{-8} (n v)^{1,4} d_m}}$$

(\rightarrow диаграмма 3)

e = основание натурального логарифма
≈ 2,718

n = частота вращения [об/мин]

v = фактическая рабочая вязкость масла или базового масла пластичной смазки [мм²/с]

d_m = средний диаметр подшипника [мм]
= 0,5 (d + D)

μ_{bl} = коэффициент, зависящий от комплекса присадок в смазке, обычно равняется ≈ 0,15

μ_{EHL} = коэффициент трения скольжения в условиях образования полноценной смазочной пленки

- Значения для μ_{EHL} :
- 0,02 для цилиндрических роликоподшипников

- 0,002 для конических роликоподшипников

Другие подшипники


- 0,05 для смазывания минеральными маслами
- 0,04 для смазывания синтетическими маслами
- 0,1 для смазывания трансмиссионными жидкостями

Диаграмма 3 отражает зависимость весового коэффициента момента трения скольжения от условий смазывания:

- В условиях образования полноценной смазочной пленки (соответствуют большим значениям k , стр. 241) величина весового коэффициента момента трения скольжения ϕ_{bl} стремится к нулю.
- При низкой вязкости смазки или при невысокой частоте вращения, когда подшипник работает в режиме смешанного трения, величина весового коэффициента момента трения скольжения ϕ_{bl} стремится к 1, так как возможен непосредственный контакт дорожек и тел качения, а также увеличивается трение.

Диаграмма 3

Весовой коэффициент ϕ_{bl} момента трения скольжения

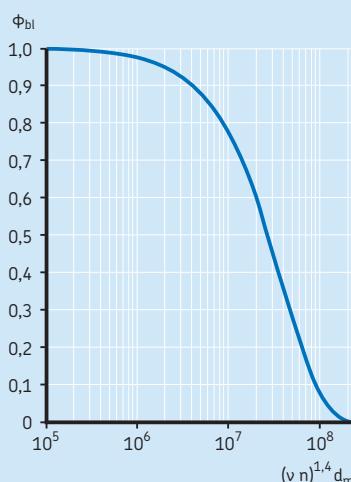

Трение

Таблица 2а

Геометрические и зависящие от нагрузки переменные для расчёта моментов трения качения и скольжения — радиальные подшипники

Тип подшипника	Переменная трения качения G_{rr}	Переменная трения скольжения G_{sl}
Радиальные шарикоподшипники	<p>если $F_a = 0$</p> $G_{rr} = R_1 d_m^{1.96} F_r^{0.54}$ <p>если $F_a > 0$</p> $G_{rr} = R_1 d_m^{1.96} \left(F_r + \frac{R_2}{\sin \alpha_F} F_a \right)^{0.54}$ $\alpha_F = 24.6 (F_a/C_0)^{0.24} [^\circ]$	<p>если $F_a = 0$</p> $G_{sl} = S_1 d_m^{-0.26} F_r^{5/3}$ <p>если $F_a > 0$</p> $G_{sl} = S_1 d_m^{-0.145} \left(F_r^5 + \frac{S_2 d_m^{1.5}}{\sin \alpha_F} F_a^4 \right)^{1/3}$
Радиально-упорные шарикоподшипники¹⁾	$G_{rr} = R_1 d_m^{1.97} [F_r + F_g + R_2 F_a]^{0.54}$ $F_g = R_3 d_m^4 n^2$	$G_{sl} = S_1 d_m^{0.26} [(F_r + F_g)^{4/3} + S_2 F_a^{4/3}]$ $F_g = S_3 d_m^4 n^2$
Шарикоподшипники с четырёхточечным контактом	$G_{rr} = R_1 d_m^{1.97} [F_r + F_g + R_2 F_a]^{0.54}$ $F_g = R_3 d_m^4 n^2$	$G_{sl} = S_1 d_m^{0.26} [(F_r + F_g)^{4/3} + S_2 F_a^{4/3}]$ $F_g = S_3 d_m^4 n^2$
Самоустанавливающиеся шарикоподшипники	$G_{rr} = R_1 d_m^{2.0} [F_r + F_g + R_2 F_a]^{0.54}$ $F_g = R_3 d_m^{3.5} n^2$	$G_{sl} = S_1 d_m^{-0.12} [(F_r + F_g)^{4/3} + S_2 F_a^{4/3}]$ $F_g = S_3 d_m^{3.5} n^2$
Цилиндрические роликоподшипники	$G_{rr} = R_1 d_m^{2.41} F_r^{0.31}$	$G_{sl} = S_1 d_m^{0.9} F_a + S_2 d_m F_r$
Конические роликоподшипники¹⁾	$G_{rr} = R_1 d_m^{2.38} (F_r + R_2 Y F_a)^{0.31}$	$G_{sl} = S_1 d_m^{0.82} (F_r + S_2 Y F_a)$
Коэффициент осевой нагрузки Y для однорядных подшипников приведён в → таблицы подшипников		
Сферические роликоподшипники	$G_{rr,e} = R_1 d_m^{1.85} (F_r + R_2 F_a)^{0.54}$ $G_{rr,l} = R_3 d_m^{2.3} (F_r + R_4 F_a)^{0.31}$ <p>если $G_{rr,e} < G_{rr,l}$</p> $G_{rr} = G_{rr,e}$ <p>в противном случае</p> $G_{rr} = G_{rr,l}$	$G_{sl,e} = S_1 d_m^{0.25} (F_r^4 + S_2 F_a^4)^{1/3}$ $G_{sl,l} = S_3 d_m^{0.94} (F_r^3 + S_4 F_a^3)^{1/3}$ <p>если $G_{sl,e} < G_{sl,l}$</p> $G_{sl} = G_{sl,e}$ <p>в противном случае</p> $G_{sl} = G_{sl,l}$
Торoidalные роликоподшипники CARB	<p>если $F_r < (R_2^{1.85} d_m^{0.78} / R_1^{1.85})^{2.35}$</p> $G_{rr} = R_1 d_m^{1.97} F_r^{0.54}$ <p>в противном случае</p> $G_{rr} = R_2 d_m^{2.37} F_r^{0.31}$	<p>если $F_r < (S_2 d_m^{1.24} / S_1)^{1.5}$</p> $G_{sl} = S_1 d_m^{-0.19} F_r^{5/3}$ <p>в противном случае</p> $G_{sl} = S_2 d_m^{1.05} F_r$

Геометрические константы R и S приведены в таблице 3, начиная со стр. 105.

Оба вида нагрузок, F_r и F_a , во всех случаях считаются положительными.

¹⁾ В качестве величины F_a должна использоваться величина внешней осевой нагрузки.

Модель SKF для расчёта момента трения

Таблица 2b

Геометрические и зависящие от нагрузки переменные для расчёта моментов трения качения и скольжения — упорные подшипники

Тип подшипника	Переменная трения качения G_{rr}	Переменная трения скольжения G_{sl}
Упорные шарикоподшипники	$G_{rr} = R_1 d_m^{1.83} F_a^{0.54}$	$G_{sl} = S_1 d_m^{0.05} F_a^{4/3}$
Упорные цилиндрические роликоподшипники	$G_{rr} = R_1 d_m^{2.38} F_a^{0.31}$	$G_{sl} = S_1 d_m^{0.62} F_a$
Упорные сферические роликоподшипники	$G_{rr,e} = R_1 d_m^{1.96} (F_r + R_2 F_a)^{0.54}$ $G_{rr,l} = R_3 d_m^{2.39} (F_r + R_4 F_a)^{0.31}$ если $G_{rr,e} < G_{rr,l}$ $G_{rr} = G_{rr,e}$ иначе $G_{rr} = G_{rr,l}$	$G_{sl,e} = S_1 d_m^{-0.35} (F_r^{5/3} + S_2 F_a^{5/3})$ $G_{sl,l} = S_3 d_m^{0.89} (F_r + F_a)$ если $G_{sl,e} < G_{sl,l}$ $G_{sl} = G_{sl,e}$ иначе $G_{sl} = G_{sl,l}$ $G_f = S_4 d_m^{0.76} (F_r + S_5 F_a)$ $G_{sl} = G_{sl,e} + \frac{G_f}{e^{10^{-6}} (n v)^{1.4} d_m}$

C

Таблица 3

Геометрические константы для расчёта моментов трения качения и скольжения

Тип подшипника	Геометрические константы для моментов трения качения			для моментов трения скольжения		
	R_1	R_2	R_3	S_1	S_2	S_3
Радиальные шарикоподшипники	(→ таблица 3a)			(→ таблица 3a)		
Радиально-упорные шарикоподшипники						
— однорядные	$5,03 \times 10^{-7}$	1,97	$1,90 \times 10^{-12}$	$1,30 \times 10^{-2}$	0,68	$1,91 \times 10^{-12}$
— двухрядные	$6,34 \times 10^{-7}$	1,41	$7,83 \times 10^{-13}$	$7,56 \times 10^{-3}$	1,21	$7,83 \times 10^{-13}$
— с четырёхточечным контактом	$4,78 \times 10^{-7}$	2,42	$1,40 \times 10^{-12}$	$1,20 \times 10^{-2}$	0,9	$1,40 \times 10^{-12}$
Самоустанавливающиеся шарикоподшипники	(→ таблица 3b)			(→ таблица 3b)		
Цилиндрические роликоподшипники	(→ таблица 3c)			(→ таблица 3c)		
Конические роликоподшипники	(→ таблица 3d)			(→ таблица 3d)		
Сферические роликоподшипники	(→ таблица 3e)			(→ таблица 3e)		
Тороидальные роликоподшипники CARB	(→ таблица 3f)			(→ таблица 3f)		
Упорные шарикоподшипники	$1,03 \times 10^{-6}$			$1,6 \times 10^{-2}$		
Упорные цилиндрические роликоподшипники	$2,25 \times 10^{-6}$			0,154		
Упорные сферические роликоподшипники	(→ таблица 3g)			(→ таблица 3g)		

Трение

Таблица 3а

Геометрические константы для расчёта моментов трения качения и скольжения радиальных шарикоподшипников

Серия подшипников	Геометрические константы для моментов трения качения		для моментов трения скольжения		
	R ₁	R ₂	S ₁	S ₂	
2, 3	$4,4 \times 10^{-7}$	1,7	2,	10^{-3}	100
42, 43	$5,4 \times 10^{-7}$	0,96	$3,00 \times 10^{-3}$	40	
60, 630	$4,1 \times 10^{-7}$	1,7	$3,73 \times 10^{-3}$	14,6	
62, 622	$3,9 \times 10^{-7}$	1,7	$3,23 \times 10^{-3}$	36,5	
63, 623	$3,7 \times 10^{-7}$	1,7	$2,84 \times 10^{-3}$	92,8	
64	$3,6 \times 10^{-7}$	1,7	$2,43 \times 10^{-3}$	198	
160, 161	$4,3 \times 10^{-7}$	1,7	$4,63 \times 10^{-3}$	4,25	
617, 618, 628, 637, 638	$4,7 \times 10^{-7}$	1,7	$6,50 \times 10^{-3}$	0,78	
619, 639	$4,3 \times 10^{-7}$	1,7	$4,75 \times 10^{-3}$	3,6	

Таблица 3б

Геометрические константы для расчёта моментов трения качения и скольжения самоустанавливающихся шарикоподшипников

Серия подшипников	Геометрические константы для моментов трения качения			для моментов трения скольжения		
	R ₁	R ₂	R ₃	S ₁	S ₂	S ₃
12	$3,25 \times 10^{-7}$	6,51	$2,43 \times 10^{-12}$	$4,36 \times 10^{-3}$	9,33	$2,43 \times 10^{-12}$
13	$3,11 \times 10^{-7}$	5,76	$3,52 \times 10^{-12}$	$5,76 \times 10^{-3}$	8,03	$3,52 \times 10^{-12}$
22	$3,13 \times 10^{-7}$	5,54	$3,12 \times 10^{-12}$	$5,84 \times 10^{-3}$	6,60	$3,12 \times 10^{-12}$
23	$3,11 \times 10^{-7}$	3,87	$5,41 \times 10^{-12}$	0,01	4,35	$5,41 \times 10^{-12}$
112	$3,25 \times 10^{-7}$	6,16	$2,48 \times 10^{-12}$	$4,33 \times 10^{-3}$	8,44	$2,48 \times 10^{-12}$
130	$2,39 \times 10^{-7}$	5,81	$1,10 \times 10^{-12}$	$7,25 \times 10^{-3}$	7,98	$1,10 \times 10^{-12}$
139	$2,44 \times 10^{-7}$	7,96	$5,63 \times 10^{-13}$	$4,51 \times 10^{-3}$	12,11	$5,63 \times 10^{-13}$

Модель SKF для расчёта момента трения

Таблица 3с

Геометрические константы для расчёта моментов трения качения и скольжения цилиндрических роликоподшипников

Серия подшипников	Геометрические константы для моментов трения качения		для моментов трения скольжения	
	R ₁	S ₁	S ₂	
Подшипники типов N, NU, NJ или NUP с сепаратором				
2, 3	1,09 × 10 ⁻⁶	0,16	0,0015	
4	1,00 × 10 ⁻⁶	0,16	0,0015	
10	1,12 × 10 ⁻⁶	0,17	0,0015	
12, 20	1,23 × 10 ⁻⁶	0,16	0,0015	
22	1,40 × 10 ⁻⁶	0,16	0,0015	
23	1,48 × 10 ⁻⁶	0,16	0,0015	
Подшипники повышенной грузоподъёмности с сепаратором типов NCF .. ECJB, RN .. ECJB, NJF .. ECJA, RNU .. ECJA или NUH .. ECMH				
22	1,54 × 10 ⁻⁶	0,16	0,0015	
23	1,63 × 10 ⁻⁶	0,16	0,0015	
Бессепараторные подшипники типов NCF, NJG, NNCL, NNCF, NNC или NNF				
Все серии	2,13 × 10 ⁻⁶	0,16	0,0015	

C

Таблица 3д

Геометрические константы для расчёта моментов трения качения и скольжения конических роликоподшипников

Серия подшипников	Геометрические константы для моментов трения качения		для моментов трения скольжения	
	R ₁	R ₂	S ₁	S ₂
302				
303	1,76 × 10 ⁻⁶	10,9	0,017	2
313 (X)	1,69 × 10 ⁻⁶	10,9	0,017	2
	1,84 × 10 ⁻⁶	10,9	0,048	2
320 X				
322	2,38 × 10 ⁻⁶	10,9	0,014	2
322 B	2,27 × 10 ⁻⁶	10,9	0,018	2
	2,38 × 10 ⁻⁶	10,9	0,026	2
323				
323 B	2,38 × 10 ⁻⁶	10,9	0,019	2
329	2,79 × 10 ⁻⁶	10,9	0,030	2
	2,31 × 10 ⁻⁶	10,9	0,009	2
330				
331	2,71 × 10 ⁻⁶	11,3	0,010	2
332	2,73 × 10 ⁻⁶	10,9	0,015	2
	2,71 × 10 ⁻⁶	10,9	0,018	2
LL				
L	1,72 × 10 ⁻⁶	10,9	0,0057	2
LM	2,19 × 10 ⁻⁶	10,9	0,0093	2
	2,25 × 10 ⁻⁶	10,9	0,011	2
M				
HM	2,48 × 10 ⁻⁶	10,9	0,015	2
H	2,60 × 10 ⁻⁶	10,9	0,020	2
	2,66 × 10 ⁻⁶	10,9	0,025	2
HH				
	2,51 × 10 ⁻⁶	10,9	0,027	2
Все остальные	2,31 × 10 ⁻⁶	10,9	0,019	2

Трение

Таблица 3е

Геометрические константы для расчёта моментов трения качения и скольжения сферических роликоподшипников

Серия подшипников	Геометрические константы для моментов трения качения				для моментов трения скольжения			
	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	S ₁	S ₂	S ₃	S ₄
213 E, 222 E	$1,6 \times 10^{-6}$	5,84	$2,81 \times 10^{-6}$	5,8	$3,62 \times 10^{-3}$	508	$8,8 \times 10^{-3}$	117
222	$2,0 \times 10^{-6}$	5,54	$2,92 \times 10^{-6}$	5,5	$5,10 \times 10^{-3}$	414	$9,7 \times 10^{-3}$	100
223	$1,7 \times 10^{-6}$	4,1	$3,13 \times 10^{-6}$	4,05	$6,92 \times 10^{-3}$	124	$1,7 \times 10^{-2}$	41
223 E	$1,6 \times 10^{-6}$	4,1	$3,14 \times 10^{-6}$	4,05	$6,23 \times 10^{-3}$	124	$1,7 \times 10^{-2}$	41
230	$2,4 \times 10^{-6}$	6,44	$3,76 \times 10^{-6}$	6,4	$4,13 \times 10^{-3}$	755	$1,1 \times 10^{-2}$	160
231	$2,4 \times 10^{-6}$	4,7	$4,04 \times 10^{-6}$	4,72	$6,70 \times 10^{-3}$	231	$1,7 \times 10^{-2}$	65
232	$2,3 \times 10^{-6}$	4,1	$4,00 \times 10^{-6}$	4,05	$8,66 \times 10^{-3}$	126	$2,1 \times 10^{-2}$	41
238	$3,1 \times 10^{-6}$	12,1	$3,82 \times 10^{-6}$	12	$1,74 \times 10^{-3}$	9 495	$5,9 \times 10^{-3}$	1 057
239	$2,7 \times 10^{-6}$	8,53	$3,87 \times 10^{-6}$	8,47	$2,77 \times 10^{-3}$	2 330	$8,5 \times 10^{-3}$	371
240	$2,9 \times 10^{-6}$	4,87	$4,78 \times 10^{-6}$	4,84	$6,95 \times 10^{-3}$	240	$2,1 \times 10^{-2}$	68
241	$2,6 \times 10^{-6}$	3,8	$4,79 \times 10^{-6}$	3,7	$1,00 \times 10^{-2}$	86,7	$2,9 \times 10^{-2}$	31
248	$3,8 \times 10^{-6}$	9,4	$5,09 \times 10^{-6}$	9,3	$2,80 \times 10^{-3}$	3 415	$1,2 \times 10^{-2}$	486
249	$3,0 \times 10^{-6}$	6,67	$5,09 \times 10^{-6}$	6,62	$3,90 \times 10^{-3}$	887	$1,7 \times 10^{-2}$	180

Таблица 3г

Геометрические константы для расчёта моментов трения качения и скольжения торOIDальных роликоподшипников CARB с сепаратором

Серия подшипников	Геометрические константы для моментов трения качения				для моментов трения скольжения	
	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	S ₁	S ₂
C 22	$1,17 \times 10^{-6}$	$2,08 \times 10^{-6}$			$1,32 \times 10^{-3}$	$0,8 \times 10^{-2}$
C 23	$1,20 \times 10^{-6}$	$2,28 \times 10^{-6}$			$1,24 \times 10^{-3}$	$0,9 \times 10^{-2}$
C 30	$1,40 \times 10^{-6}$	$2,59 \times 10^{-6}$			$1,58 \times 10^{-3}$	$1,0 \times 10^{-2}$
C 31	$1,37 \times 10^{-6}$	$2,77 \times 10^{-6}$			$1,30 \times 10^{-3}$	$1,1 \times 10^{-2}$
C 32	$1,33 \times 10^{-6}$	$2,63 \times 10^{-6}$			$1,31 \times 10^{-3}$	$1,1 \times 10^{-2}$
C 39	$1,45 \times 10^{-6}$	$2,55 \times 10^{-6}$			$1,84 \times 10^{-3}$	$1,0 \times 10^{-2}$
C 40	$1,53 \times 10^{-6}$	$3,15 \times 10^{-6}$			$1,50 \times 10^{-3}$	$1,3 \times 10^{-2}$
C 41	$1,49 \times 10^{-6}$	$3,11 \times 10^{-6}$			$1,32 \times 10^{-3}$	$1,3 \times 10^{-2}$
C 49	$1,49 \times 10^{-6}$	$3,24 \times 10^{-6}$			$1,39 \times 10^{-3}$	$1,5 \times 10^{-2}$
C 59	$1,77 \times 10^{-6}$	$3,81 \times 10^{-6}$			$1,80 \times 10^{-3}$	$1,8 \times 10^{-2}$
C 60	$1,83 \times 10^{-6}$	$5,22 \times 10^{-6}$			$1,17 \times 10^{-3}$	$2,8 \times 10^{-2}$
C 69	$1,85 \times 10^{-6}$	$4,53 \times 10^{-6}$			$1,61 \times 10^{-3}$	$2,3 \times 10^{-2}$

Таблица 3з

Геометрические константы для расчёта моментов трения качения и скольжения упорных сферических роликоподшипников

Серия подшипников	Геометрические константы для моментов трения качения				для моментов трения скольжения				
	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	S ₁	S ₂	S ₃	S ₄	S ₅
292	$1,32 \times 10^{-6}$	1,57	$1,97 \times 10^{-6}$	3,21	$4,53 \times 10^{-3}$	0,26	0,02	0,1	0,6
292 E	$1,32 \times 10^{-6}$	1,65	$2,09 \times 10^{-6}$	2,92	$5,98 \times 10^{-3}$	0,23	0,03	0,17	0,56
293	$1,39 \times 10^{-6}$	1,66	$1,9 \times 10^{-6}$	3,23	$5,52 \times 10^{-3}$	0,25	0,02	0,1	0,6
293 E	$1,16 \times 10^{-6}$	1,64	$2,00 \times 10^{-6}$	3,04	$4,26 \times 10^{-3}$	0,23	0,025	0,15	0,58
294 E	$1,25 \times 10^{-6}$	1,67	$2,15 \times 10^{-6}$	2,86	$6,42 \times 10^{-3}$	0,21	0,04	0,2	0,54

Момент трения уплотнений

Если подшипник оснащается контактными уплотнениями, потери на трение от уплотнений могут превышать потери на трение в подшипнике. Момент трения уплотнений в подшипниках, уплотнённых с обеих сторон, рассчитывается по формуле

$$M_{\text{seal}} = K_{S1} d_s^{\beta} + K_{S2}$$

где

M_{seal} = момент трения уплотнений [Н·мм]

K_{S1} = константа (**→ таблица 4**), зависящая от:

- тип уплотнения
- тип и размера подшипника

d_s = диаметр контактной поверхности

- β = уплотнения [мм] (**→ таблица 4**)
 $=$ показатель степени (**→ таблица 4**), зависящий от:
 • тип уплотнения
 • тип подшипника
 K_{S2} = константа (**→ таблица 4**), зависящая от:
 • тип уплотнения
 • тип и размера подшипника

Если в подшипнике установлено только одно уплотнение, момент трения равен 0,5 M_{seal} .

При использовании уплотнений типа RSL для радиальных шарикоподшипников с $D > 25$ мм следует использовать расчётную величину M_{seal} независимо от количества установленных уплотнений.

Таблица 4

Момент трения уплотнений: показатель степени и константы						
Тип уплотнения Тип подшипника		Наружный диаметр подшипника [мм]	Показатель степени и константы		Диаметр сопряга- емой поверхности уплотнения $d_s^{(1)}$	
	D более	вкл.	β	K_{S1}	K_{S2}	
Уплотнения типа RSL						
Радиальные шарикоподшипники	– 25	25 52	0,25	0 0,0018	0 0	d_2
Уплотнения типа RSH						
Радиальные шарикоподшипники	–	52	2,25	0,028	2	d_2
Уплотнения типа RS1						
Радиальные шарикоподшипники	– 62 62 80 100	62 80 100	2,25 2,25 2,25 2,25	0,023 0,018 0,018 0,018	2 20 15 0	d_1, d_2 d_1, d_2 d_1, d_2 d_1, d_2
Радиально-упорные шарикоподшипники	30	120	2	0,014	10	d_1
Самоустанавливающиеся шарикоподшипники	30	125	2	0,014	10	d_2
Уплотнения типа LS						
Цилиндрические роликоподшипники	42	360	2	0,032	50	E
Уплотнения типов CS, CS2 и CS5						
Сферические роликоподшипники	62	300	2	0,057	50	d_2
Тороидальные роликоподшипники CARB	42	340	2	0,057	50	d_2

¹⁾ Обозначения размеров указаны в таблицах подшипников

Потери на сопротивление

В условиях смазывания масляной ванной подшипник находится в состоянии частичного или, в особых случаях, полного погружения. Потери на сопротивление, возникающие при вращении подшипника в масляной ванне, влияют на величину общего момента трения, поэтому пренебрегать ими не следует. Даные потери обуславливаются не только частотой вращения подшипника, вязкостью и уровнем масла, но также размером и конфигурацией масляного резервуара. Необходимо также учитывать внешнее перемешивание масла вблизи подшипника, которое может осуществляться такими механическими элементами, как зубчатые передачи или кулачки.

Потери на сопротивление в условиях смазывания масляной ванной

Модель SKF для расчёта потерь на сопротивление в условиях смазывания подшипника масляной ванной принимает во внимание сопротивление движению тел качения в масле и учитывает эффект влияния вязкости масла. Она обеспечивает достаточно точные результаты в следующих условиях:

- Большой объём масляного резервуара. Влияние размера и конфигурации резервуара или внешнего перемешивания масла пренебрежимо мало.
- Горизонтальное расположение вала.
- Внутреннее кольцо вращается с постоянной частотой. Частота вращения не превышает допустимую.
- Вязкость масла находится в пределах:
 - $\leq 500 \text{ мм}^2/\text{с}$ при погружении подшипника до половины или меньше (уровень масла $H \leq D/2$)
 - $\leq 250 \text{ мм}^2/\text{с}$ при погружении подшипника более чем наполовину (уровень масла $H > D/2$)

Уровень масла H измеряется от самой нижней точки контакта дорожки качения наружного кольца с телом качения (\rightarrow **рис. 2, стр. 112**). Положение нижней точки контакта определяется с достаточной точностью по формуле:

- для конических роликоподшипников:
наружный диаметр D [мм]
- для прочих радиальных роликоподшипников:
средний диаметр наружного кольца [мм]
 $= 0,5 (D + D_1)$

Момент трения за счёт потерь на сопротивление в шарикоподшипниках рассчитывается по формуле

$$M_{\text{drag}} = 0,4 V_M K_{\text{ball}} d_m^5 n^2 + 1,093 \times 10^{-7} n^2 d_m^3 \left(\frac{n d_m^2 f_t}{v} \right)^{-1,379} R_s$$

Момент трения за счёт потерь на сопротивление в роликоподшипниках рассчитывается по формуле

$$M_{\text{drag}} = 4 V_M K_{\text{roll}} C_w B d_m^4 n^2 + 1,093 \times 10^{-7} n^2 d_m^3 \left(\frac{n d_m^2 f_t}{v} \right)^{-1,379} R_s$$

Константы, зависящие от параметров тел качения:

$$K_{\text{ball}} = \frac{i_{rw} K_z (d + D)}{D - d} 10^{-12}$$

$$K_{\text{roll}} = \frac{K_L K_Z (d + D)}{D - d} 10^{-12}$$

Для расчёта момента трения за счёт потерь на сопротивление используются переменные и функции:

$$C_w = 2,789 \times 10^{-10} l_D^3 - 2,786 \times 10^{-4} l_D^2 + 0,0195 l_D + 0,6439$$

$$l_D = 5 \frac{K_L B}{d_m}$$

$$f_t = \begin{cases} \sin(0,5 t), & \text{при } 0 \leq t \leq \pi \\ 1, & \text{при } \pi < t < 2\pi \end{cases}$$

$$R_s = 0,36 d_m^2 (t - \sin t) f_A$$

$$t = 2 \cos^{-1} \left(\frac{0,6 d_m - H}{0,6 d_m} \right) \quad \text{При } H > 1,2 d_m, \text{ следует использовать } H = 1,2 d_m$$

$$f_A = 0,05 \frac{K_z (D + d)}{D - d}$$

где

M_{drag} = момент трения за счёт потерь на сопротивление [Н·мм]

V_M = коэффициент потерь на сопротивление
(\rightarrow **диаграмма 4, стр. 112**)

B = ширина подшипника [мм]

- для конических роликоподшипников \rightarrow ширина T
- для упорных подшипников \rightarrow высота H

d_m = средний диаметр подшипника [мм]
 $= 0,5 (d + D)$

d = диаметр отверстия подшипника [мм]

D = наружный диаметр подшипника [мм]

H = уровень масла (\rightarrow **рис. 2, стр. 112**) [мм]

i_{rw} = количество рядов шариков

K_z = геометрическая константа, зависящая от типа подшипника (\rightarrow **таблица 5, стр. 112**)

K_L = геометрическая константа, зависящая от типа роликоподшипника (\rightarrow **таблица 5, стр. 112**)

n = частота вращения [об/мин]

v = фактическая рабочая вязкость смазочного материала [$\text{мм}^2/\text{с}$]

C

Трение

Потери на сопротивление для вертикальных валов

Для вертикальных валов приблизительное значение потери на сопротивление в условиях смазывания масляной ванной рассчитывается с помощью модели для подшипников с полным погружением. Полученное значение M_{drag} следует умножить на коэффициент, равный отношению погруженной ширины (высоты) к общей ширине (высоте) подшипника.

Потери на сопротивление в условиях смазывания впрыском масла

Для расчёта потерь на сопротивление в условиях смазывания впрыском масла используется модель для случая смазывания масляной ванны с уровнем масла H , который равен половине диаметра самого нижнего тела качения. Полученное значение M_{drag} необходимо умножить на два. Безусловно, данная приблизительная величина может варьироваться в зависимости от скорости и направления потока масла. Однако, если уровень H при подаче масла в установившемся режиме

Таблица 5
Геометрические константы K_Z и K_L

Тип подшипника	Геометрические константы K_Z K_L	
Радиальные шарикоподшипники – одно- и двухрядные	3,1	–
Радиально-упорные шарикоподшипники – однорядные	4,4	–
– двухрядные	3,1	–
– с четырёхточечным контактом	3,1	–
Самоустанавливающиеся шарикоподшипники	4,8	–
Цилиндрические роликоподшипники – с сепаратором	5,1	0,65
– бессепараторные	6,2	0,7
Конические роликоподшипники	6	0,7
Сферические роликоподшипники	5,5	0,8
Тороидальные роликоподшипники CARB – с сепаратором	5,3	0,8
– бессепараторные	6	0,75
Упорные шарикоподшипники	3,8	–
Упорные цилиндрические роликоподшипники	4,4	0,43
Упорные сферические роликоподшипники	5,6	0,58 ¹⁾

¹⁾ Только для одиночных подшипников

Рис. 2


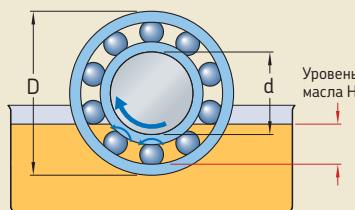


Диаграмма 4

Коэффициент потерь на сопротивление V_M

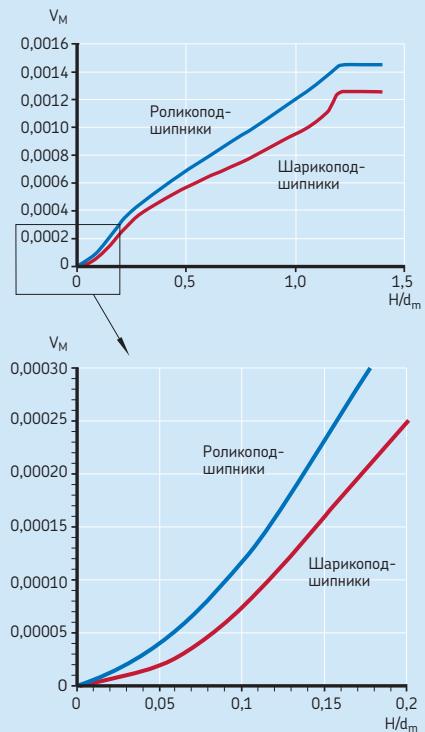

работы подшипника известен, значение M_{drag} может быть использовано при расчёте величины потерь на сопротивление для получения более точных результатов.

Дополнительные факторы, влияющие на величину момента трения

Влияние величин внутреннего зазора и перекоса на трение

Изменение величин внутреннего зазора в подшипнике и перекоса при монтаже подшипника приводит к изменению момента трения. Вышеописанная модель справедлива для условий нормального внутреннего зазора и отсутствия перекоса в подшипнике. Однако, в условиях высоких рабочих температур или высоких частот вращения внутренний зазор подшипника может уменьшаться, что вызывает увеличение трения. Перекос оси вращения подшипника, как правило, увеличивает трение. Однако в случае самоустановливающихся шарикоподшипников, сферических роликоподшипников, торOIDальных роликоподшипников CARB и упорных сферических роликоподшипников увеличение трения в зависимости от величины перекоса является незначительным.

Для получения информации об областях применения, которые чувствительны к изменениям внутреннего зазора подшипников или перекоса, обратитесь в техническую службу SKF.

Влияние пластичной смазки на трение

Непосредственно после смазывания рекомендованным количеством пластичной смазки величина силы трения в подшипнике может значительно превышать расчётную величину. Это может проявляться в повышении рабочей температуры. Период, в течение которого силы трения уменьшаются, зависит от частоты вращения при работе оборудования и времени распределения пластичной смазки внутри свободного пространства подшипника.

Данное влияние можно оценить, как увеличение момента трения качения от двух до четырёх раз. Где увеличение в 2 раза применяется для малогабаритных подшипников (узкой серии), а в 4 раза — для крупногабаритных подшипников.

Однако после периода приработки величина момента трения в подшипнике уменьшается до уровня трения подшипников, смазываемых маслом, а в некоторых случаях даже ниже. Избыточное заполнение подшипников пластичной смазкой может привести к увеличению трения. Для получения дополнительной информации следует обратиться к разделу «Повторное смазывание» ([→ стр. 252](#)) или связаться с технической службой SKF.

Дополнительная информация о специальных типах и классах подшипников

С

Гибридные подшипники

Более высокие величины модуля упругости нитрида кремния, из которого изготавливаются тела качения гибридных подшипников, обеспечивают уменьшение зон контактной деформации на дорожках качения, значительно снижая силы трения качения и скольжения. Кроме этого, меньшая плотность керамических тел качения по сравнению со стальными уменьшает центробежные силы, что также может снизить трение при высоких частотах вращения.

Стандартные гибридные шарикоподшипники

Вышеприведённые формулы используются для определения момента трения в гибридных радиально-упорных шарикоподшипниках путём умножения геометрических констант R_3 и S_3 подшипников со стальными телами качения на коэффициент 0,41, то есть 0,41 R_3 и 0,41 S_3 , соответственно.

Гибридные радиальные шарикоподшипники для работы при высоких частотах вращения обычно устанавливаются с осевым преднатягом. В таких условиях гибридные радиальные шарикоподшипники работают аналогично радиально-упорным шарикоподшипникам с соответствующим пониженным моментом трения. При расчёте момента трения для гибридных радиальных шарикоподшипников SKF рекомендует обратиться в техническую службу SKF.

Гибридные прецизионные подшипники

За более подробной информацией для определения момента трения в прецизионных подшипниках обращайтесь в техническую службу SKF.

Трение

Энергосберегающие подшипники SKF

Для определения момента трения в энергосберегающих подшипниках SKF E2 рекомендуется использовать расчётные средства, доступные на сайте skf.ru.

Подшипники типа Y (корпусные подшипники)

Для определения момента трения в подшипниках типа Y рекомендуется использовать расчётные средства, доступные на сайте skf.ru.

Игольчатые роликоподшипники

Для определения момента трения в игольчатых роликоподшипниках рекомендуется использовать расчётные средства, доступные на сайте skf.ru.

Пусковой момент

Пусковой момент подшипника качения определяется как момент трения, который необходимо преодолеть для того, чтобы подшипник начал вращаться. Поэтому необходимо учитывать только момент трения скольжения и момент трения уплотнений, при их наличии. При температуре окружающей среды от 20 до 30 °C (от 70 до 85 °F), пусковой момент рассчитывается по формуле

$$M_{\text{start}} = M_{\text{sl}} + M_{\text{seal}}$$

где

M_{start} = пусковой момент [Н·мм]

M_{sl} = момент трения скольжения [Н·мм]

M_{seal} = момент трения уплотнений [Н·мм]

Следует заметить, что пусковой момент может быть значительно выше в роликоподшипниках с большим углом контакта. Он может быть до четырёх раз больше для конических роликоподшипников серий 313, 322 B, 323 B и T7FC, а для упорных сферических роликоподшипников — до восьми раз.

Потери мощности и температура подшипника

Величину потерь мощности в подшипнике из-за трения можно вычислить по формуле

$$N_R = 1,05 \times 10^{-4} M n$$

где

N_R = потери мощности [Вт]

M = общий момент трения подшипника [Н·мм]

n = частота вращения [об/мин]

Коэффициент теплоотвода W_s определяется как количество тепла, отводимое от подшипника для понижения разницы температур между подшипником и окружающей средой на один градус. Если значение W_s известно, примерное увеличение температуры в подшипнике можно вычислить по формуле


$$\Delta T = N_R / W_s$$

где

ΔT = рост температуры [°C]

N_R = потери мощности [Вт]

W_s = коэффициент теплоотвода [Вт/°C]

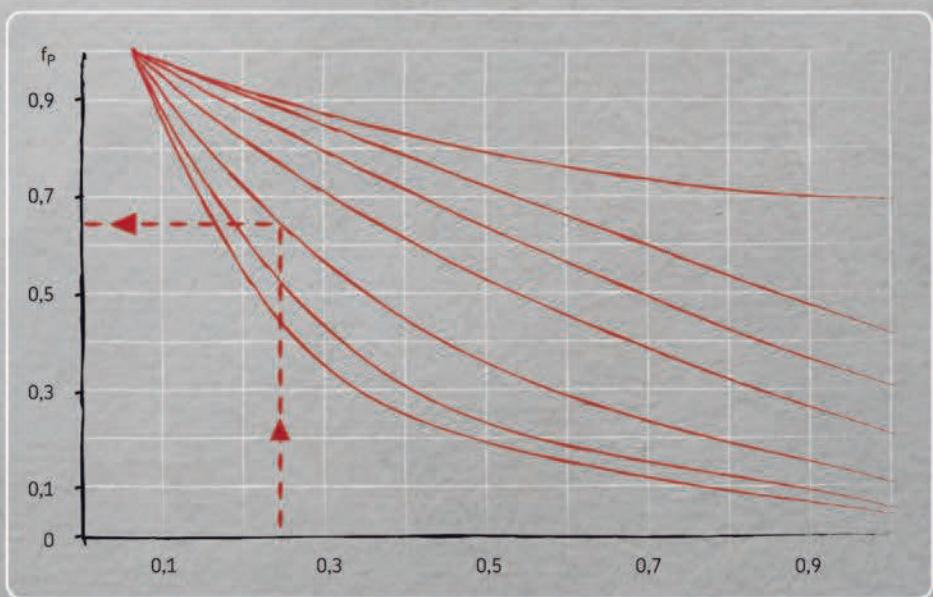

Частоты вращения

Основные сведения о частотах вращения подшипников	118
Номинальная частота вращения	118
Влияние нагрузки и вязкости масла на величину номинальной частоты вращения	120
Смазывание маслом	120
Смазывание пластичной смазкой . . .	120
Частоты вращения, превышающие номинальные значения	125
Предельная частота вращения	126
Особые случаи	127
Малые частоты вращения	127
Колебательные движения	127
Возникновение вибрации на высоких частотах вращения	128
Изменение количества нагруженных тел качения	128
Точность сопряжённых деталей	128
Влияние подшипника на вибрацию оборудования	128

Основные сведения о частотах вращения подшипников

Существует предел скорости, при которой могут эксплуатироваться подшипники качения. Как правило, этот предел зависит от предельной рабочей температуры используемого смазочного материала или материалов, из которых изготовлены детали подшипника.

Частота вращения, при которой подшипник достигает предела рабочей температуры, зависит от мощности тепловыделения, обусловленного трением в подшипнике, внешних источников тепла, а также от эффективности отвода тепла от подшипника.

Количество выделяемого подшипником тепла зависит от его типа, размера, внутренней конструкции, нагрузки, смазывания и правильности установки подшипника. Также влияние оказывает конструкция сепаратора, точность и внутренний зазор.

В таблицах подшипников обычно указываются две величины частоты вращения: номинальная (тепловая) и предельная (механическая).

В большинстве случаев предельная частота выше номинальной частоты вращения подшипника. Тем не менее, некоторые серии подшипников, благодаря низкому уровню трения и тепловыделения в сравнении с механической способностью подшипника выдерживать высокие скорости, могут иметь номинальную частоту вращения выше предельной. Однако, в любом случае, даже в самых благоприятных условиях необходимо строго соблюдать предельную частоту вращения подшипника.

Номинальная частота вращения

Номинальная частота вращения (тепловая) служит для быстрой оценки скоростных характеристик подшипника на основе нормированных эталонных значений тепловыделения при его работе, установленных стандартом ISO 15312 (→ **диаграмма 1**).

В стандарте ISO представлены нормальные рабочие условия и стандартные значения тепловыделения для данных условий. Стандартные значения плотности теплового потока, показанные на **диаграмме 1**, находятся

в пределах показателей работы подшипника в условиях, выделенных тёмным цветом.

Для оценки фактического увеличения температуры и теплового потока в конкретных условиях применения может потребоваться детальный анализ имеющегося теплоотвода из рабочей зоны подшипника. Данный анализ не рассматривается действующим стандартом ISO для определения частоты вращения. Для более подробного расчёта температурного режима обращайтесь в техническую службу SKF.

Значения номинальных частот вращения основаны на стандарте ISO 15312. Данный стандарт ISO разработан для смазывания маслом, но также действителен для пластичной смазки. В стандарте ISO не рассматривается вращение наружного кольца. Поэтому, в условиях вращения наружного кольца номинальную частоту вращения, возможно, потребуется уменьшить. За дополнительной информацией обращайтесь в техническую службу SKF.

Параметры частоты вращения подшипников с контактными уплотнениями не обуславливаются теплом, выделяемым при трении в зоне контакта тел и дорожек качения. Поэтому данные подшипники не включены в стандарт ISO о номинальных частотах вращения, и в таблицах подшипников перечислены только предельные частоты вращения.


Номинальные частоты вращения по ISO указаны для открытых подшипников, работающих при следующих условиях:

- лёгкие нагрузки:
 - радиальная нагрузка $P = 0,05 C_0$ для радиальных подшипников
 - осевая нагрузка $P = 0,02 C_0$ для упорных подшипников
- номинальное повышение температуры на 50°C (90°F) по отношению к номинальной температуре окружающей среды 20°C (70°F)
- правильное смазывание и чистые рабочие условия
- нормальный внутренний зазор (→ «**Внутренний зазор подшипников**», стр. 149)

Значения SKF для номинальной частоты вращения соответствуют данным условиям, за исключением условия величины зазора. Значения SKF действительны при наличии достаточного рабочего зазора (→ «**Внутренний зазор подшипников**», стр. 149), что в некоторых

Диаграмма 1

Плотность теплового потока

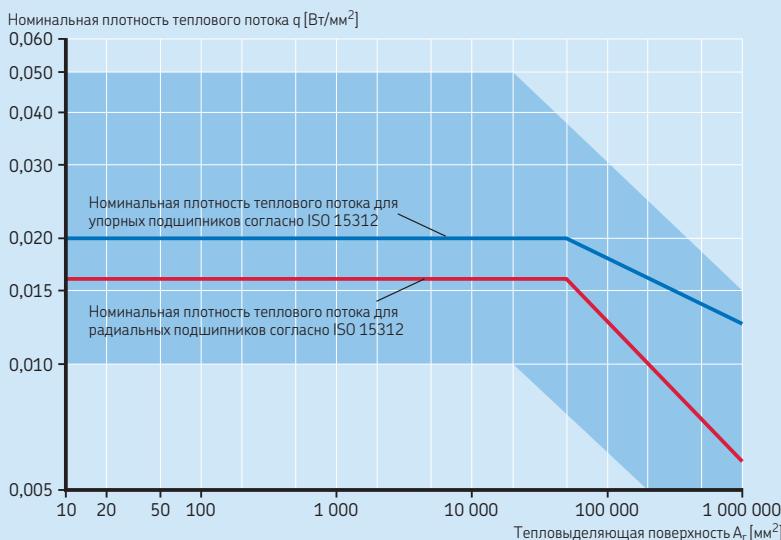

D

случаях требует увеличения начального зазора в подшипнике.

При смазывании пластичной смазкой, в первое время после пуска возможен повышенный нагрев, пока подшипники не достигнут установившейся нормальной рабочей температуры.

Частоты вращения

Влияние нагрузки и вязкости масла на величину номинальной частоты вращения

Если величины нагрузки или вязкости превышают номинальные, возрастает сопротивление от сил трения, что требует коррекции номинальной частоты вращения. И наоборот, пониженные значения вязкости смазочного материала или нагрузки делают возможным увеличение частоты вращения.

Влияние нагрузки и кинематической вязкости на величину номинальной частоты вращения можно определить по следующим диаграммам:

- для радиальных шарикоподшипников ([→ диаграмма 2](#))
- для радиальных роликоподшипников ([→ диаграмма 3, стр. 122](#))
- для упорных шарикоподшипников ([→ диаграмма 4, стр. 123](#))
- для упорных роликоподшипников ([→ диаграмма 5, стр. 124](#))

Смазывание маслом

Значения поправочных коэффициентов при смазывании маслом можно определить по **диаграммам 2 – 5** как функцию P/C_0 и среднего диаметра подшипника d_m :

- f_p для влияния эквивалентной динамической нагрузки на подшипник P
- f_v для влияния вязкости

где

P = эквивалентная динамическая нагрузка на подшипник [кН]

C_0 = статическая грузоподъёмность [кН] ([→ таблицы подшипников](#))

d_m = средний диаметр подшипника [мм]
= 0,5 (d + D)

Величины вязкости на диаграммах указаны согласно ISO, например, ISO VG 32, где 32 — вязкость масла при 40 °C (105 °F).

Скорректированная номинальная частота вращения в случае смазывания маслом определяется по формуле

$$n_{ar} = n_r f_p f_v$$

где:

n_{ar} = скорректированная номинальная частота вращения [об/мин]

n_r = номинальная частота вращения [об/мин] ([→ таблицы подшипников](#))

f_p = поправочный коэффициент влияния нагрузки на подшипник P

f_v = поправочный коэффициент влияния вязкости масла


Смазывание пластичной смазкой

Значения поправочного коэффициента нагрузки на подшипник (f_p), представленные в **диаграммах 2 – 5**, также действительны в случае смазывания пластичными смазками.

При использовании пластичных смазок с вязкостью базового масла от 100 до 200 мм²/с при 40 °C (105 °F) значение поправочного коэффициента для вязкости $f_v = 1$. В случае других величин вязкости базового масла значение f_v следует сравнить со значением масла ISO VG 150. Скорректированная номинальная частота вращения в случае смазывания пластичной смазкой определяется по формуле

$$n_{ar} = n_r f_p \frac{f_v \text{ фактическая вязкость базового масла}}{f_v \text{ ISO VG150}}$$

Диаграмма 2

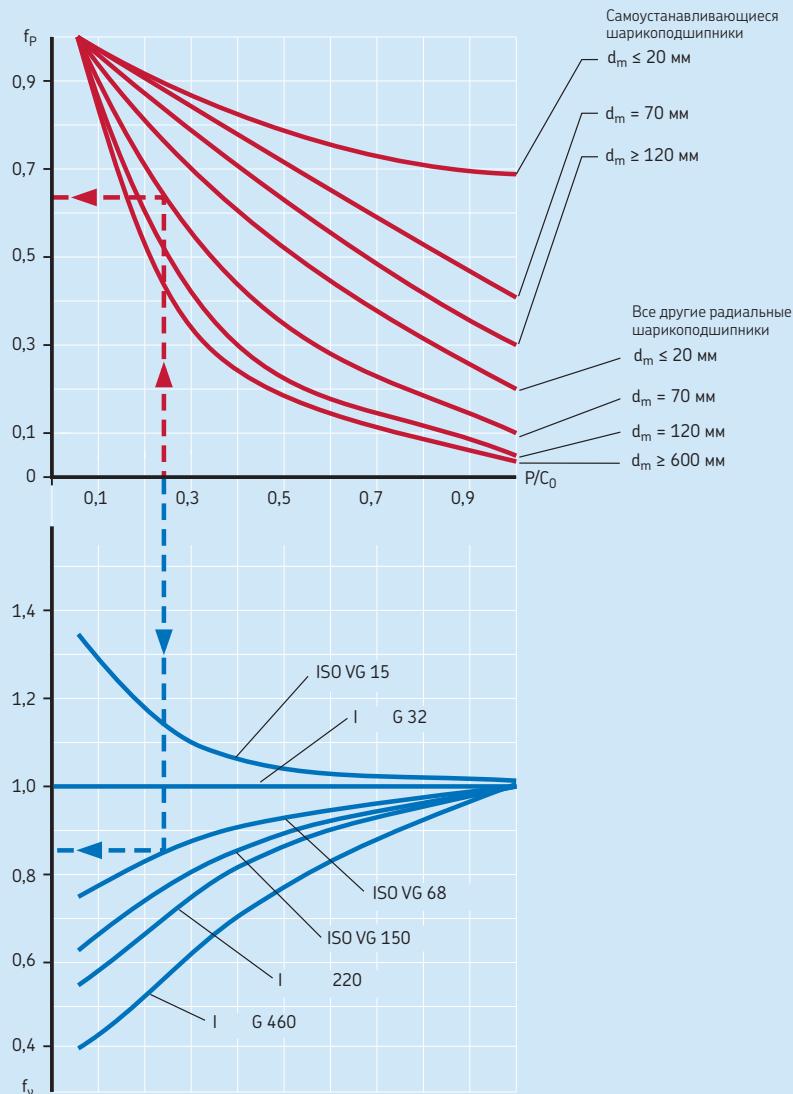Поправочные коэффициенты f_p и f_v для радиальных шарикоподшипников

D

Частоты вращения

Диаграмма 3

Поправочные коэффициенты f_p и f_v для радиальных роликоподшипников

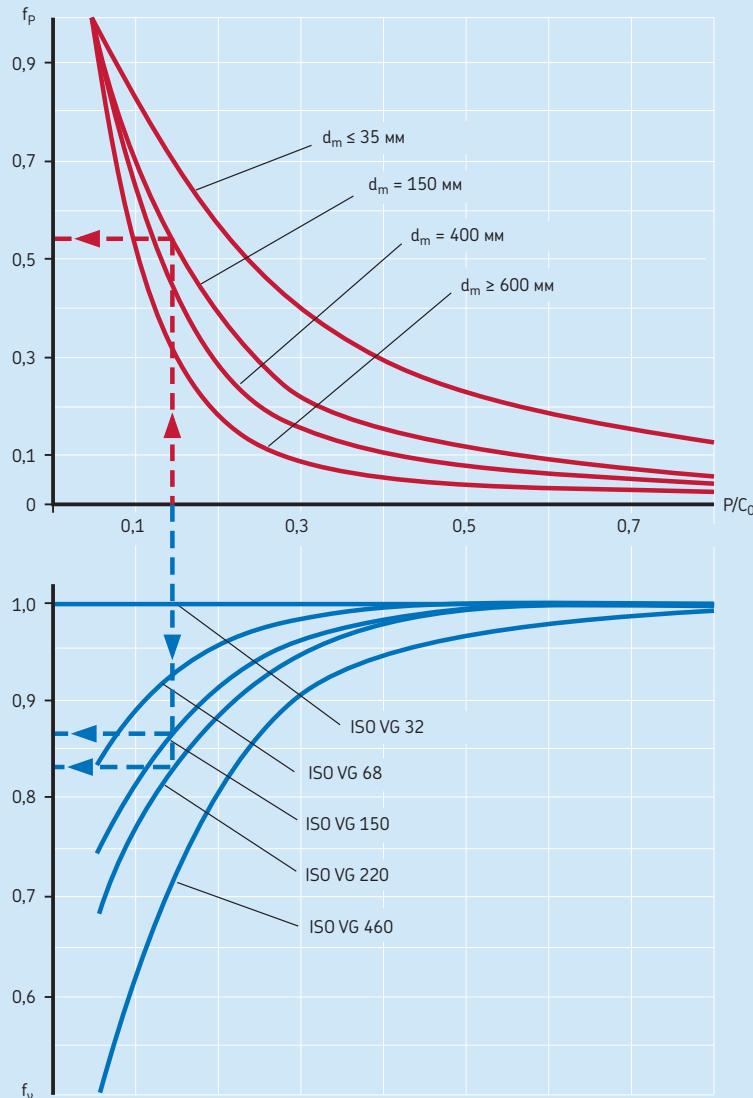
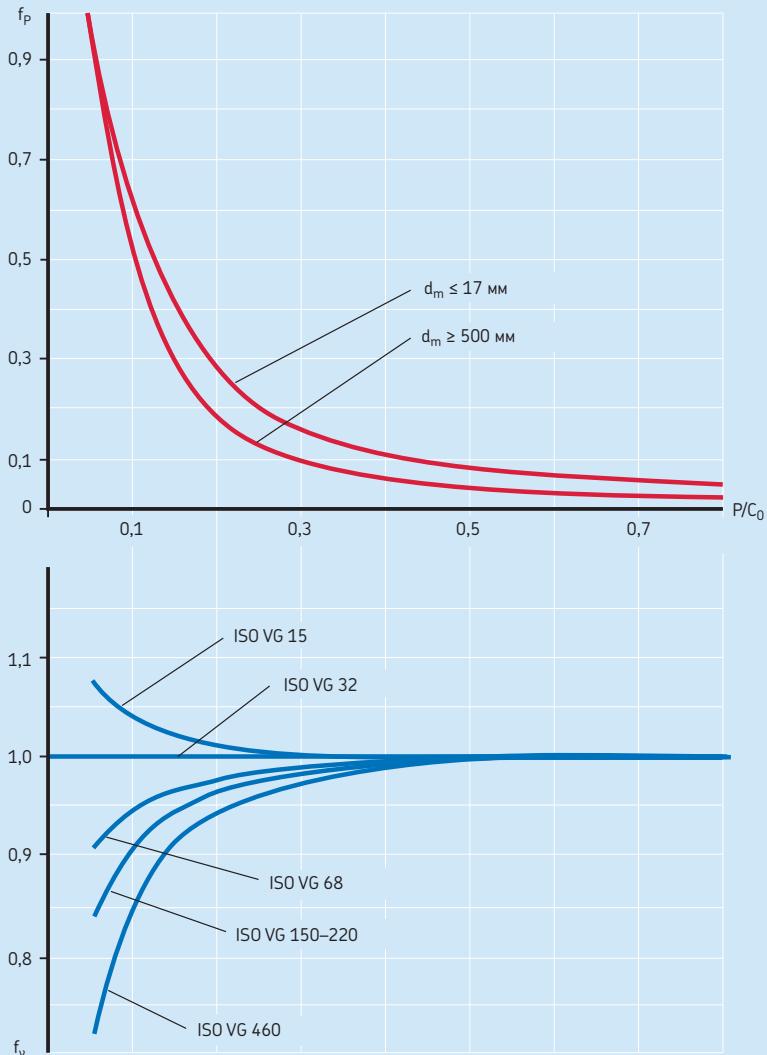


Диаграмма 4


Поправочные коэффициенты f_p и f_v для упорных шарикоподшипников

D

Частоты вращения

Диаграмма 5

Поправочные коэффициенты f_p и f_v для упорных роликоподшипников

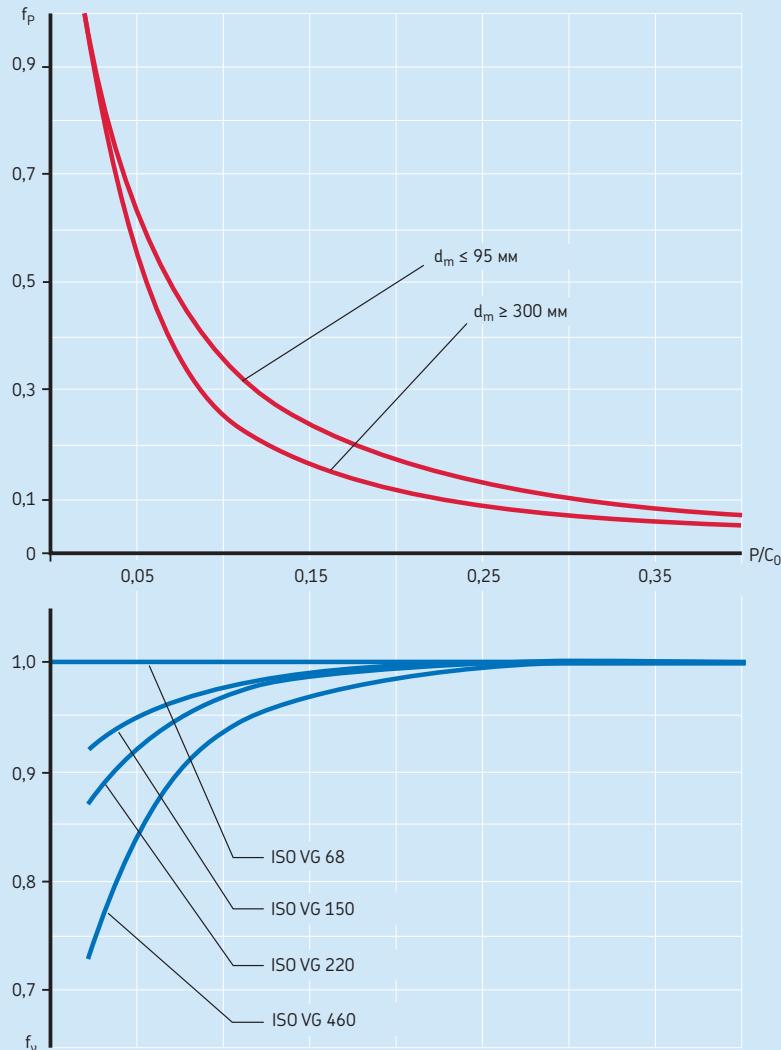

Пример 1

Радиальный шарикоподшипник 6210 класса SKF Explorer смазывается при частичном погружении в масляную ванну. Вязкость масла — $68 \text{ mm}^2/\text{s}$ при 40°C (105°F), нагрузка $P = 0,24 C_0$. Какова будет скорректированная номинальная частота вращения?

Для подшипника 6210: $d_m = 0,5 (50 + 90) = 70 \text{ mm}$ и $n_r = 15\,000 \text{ об}/\text{мин}$. Из **диаграммы 2, стр. 121**, следует: при $d_m = 70 \text{ mm}$ и $P/C_0 = 0,24$, $f_p = 0,63$ и при $P/C_0 = 0,24$ и ISO VG 68, $f_v = 0,85$.

$$n_{ar} = 15\,000 \times 0,63 \times 0,85 = 8\,030 \text{ об}/\text{мин}$$

Предельная частота вращения для данного подшипника составляет $10\,000 \text{ об}/\text{мин}$, что превышает его скорректированную номинальную частоту вращения. В подобных случаях наиболее значимым для ресурса подшипника является меньшее из двух значений частоты вращения. Как правило, частота вращения, близкая к скорректированной номинальной частоте вращения, создаёт благоприятные условия для увеличения ресурса подшипника. В то же время, после дополнительной оценки конкретных условий окружающей среды и температурного баланса, могут быть также приемлемы повышенные значения, вплоть до предельной частоты вращения подшипника.

Пример 2

Сферический роликоподшипник 22222 E класса SKF Explorer, смазываемый пластичной смазкой, воспринимает нагрузку $P = 0,15 C_0$. Вязкость базового масла пластичной смазки составляет $220 \text{ mm}^2/\text{s}$ при 40°C (105°F). Какова будет скорректированная номинальная частота вращения?

Для подшипника 22222 E: $d_m = 0,5 (110 + 200) = 155 \text{ mm}$ и $n_r = 3\,000 \text{ об}/\text{мин}$.

Из **диаграммы 3, стр. 122** следует: при $d_m = 155 \text{ mm}$ и $P/C_0 = 0,15$, $f_p = 0,53$ и при $P/C_0 = 0,15$ и ISO VG 220, f_v фактическая = 0,83; при $P/C_0 = 0,15$ и ISO VG 150, f_v ISO VG 150 = 0,87.

$$n_{ar} = 3\,000 \times 0,53 \times 0,83 / 0,87 = 1\,520 \text{ об}/\text{мин}$$

Вплоть до данной частоты вращения тепловые условия подшипника, как правило, считаются нормальными. При определённых об-

стоятельствах также могут быть приемлемыми повышенные частоты вращения до $4\,000 \text{ об}/\text{мин}$. Для этого необходимо произвести оценку повышения температуры подшипникового узла, исходя из фактических условий тепловыделения от сил трения и охлаждения. В подобных случаях необходима проверка и корректировка параметров распределения тепла, смазки, внутреннего зазора в подшипнике и точности его посадки для обеспечения повышенной частоты вращения. Такие корректировочные расчёты можно получить, обратившись в техническую службу SKF.

Частоты вращения, превышающие номинальные значения

Как было указано в предыдущем примере, подшипники могут работать при частотах вращения выше номинальных при условии контроля повышения рабочей температуры и отсутствия негативного влияния на подшипник или подшипниковый узел.

Прежде чем использовать подшипник на увеличенных частотах вращения, убедитесь, что все его детали, включая сепаратор(ы) и уплотнение(я), смогут выдержать повышение температуры. Кроме того, проверьте параметры необходимого зазора или предварительного натяга, а также смазочный материал на возможность работы при повышенных температурах.

Рабочая температура может контролироваться при возможности уменьшения трения в подшипнике или обеспечении теплоотвода от подшипникового узла.

Достичь определённого уменьшения трения можно, используя оптимизированную систему смазывания с подачей точно дозированного, небольшого количества пластичной смазки или масла в подшипник.

Отвод тепла из подшипникового узла может быть осуществлён несколькими способами. Стандартные методы охлаждения масла в смазываемом маслом оборудовании включают: вентиляторы, вспомогательные охлаждающие устройства и циркуляционные системы смазывания (→ «Методы смазывания маслом», стр. 262).

Для подшипников, компенсирующих осевое смещение между одним из колец подшипника и его посадочным местом, важно проверить осевое перемещение подшипника

D

п
р может потребоваться оптимизация других влияющих на частоту вращения факторов, таких как геометрические допуски, конструкция сепаратора и материал подшипника. Любое повышение температуры подшипника снижает вязкость и эффективность смазочного материала, усложняя поддержание достаточной толщины гидродинамической смазочной пленки между телами и дорожкой качения.

В большинстве случаев это приводит к дополнительному повышению трения и тепловыделению из-за трения. При достижении режима работы, при котором внутреннее кольцо нагревается значительно больше наружного, рабочий зазор может уменьшиться вплоть до заклинивания подшипника. Любое увеличение частоты вращения выше номинальной означает, что разница температур между внутренним и наружным кольцом больше нормальной. Поэтому может потребоваться подшипник с внутренним зазором больше, чем у выбранного изначально (→ «Внутренний зазор подшипников», стр. 149). Также может быть целесообразно более внимательно изучить распределение температуры в подшипнике и оценить предельно допустимые температуры для сепаратора и смазочного материала, поскольку температура в установившемся режиме работы выше 70 °C (160 °F) может привести к существенному сокращению их ресурса (→ «Полимерные сепараторы», стр. 153 и «Пластичные смазки», стр. 244).

Если предполагается эксплуатировать подшипники в условиях частоты вращения выше номинальных значений (тепловых), следует обратиться в техническую службу SKF. Общим правилом является контроль предельной частоты вращения подшипника, даже при самых благоприятных условиях трения и охлаждения.

Предельная частота вращения

Предельная частота вращения подшипника (кинематическая) устанавливается с учётом таких факторов, как стабильность формы и прочность сепаратора, условия смазывания направляющих поверхностей сепаратора, величины центробежных и гироскопических сил, действующих на тела качения, точность посадки подшипника в корпусе и других факторов, ограничивающих частоту вращения, например, типа уплотнений и смазочного материала для уплотнённых подшипников.

Опыт показывает, что даже при самых благоприятных условиях нагрузки и минимальном трении существуют максимально допустимые частоты вращения подшипника, которые не должны превышаться по техническим соображениям, а также в силу того, что поддержание рабочей температуры подшипника на приемлемом уровне требует очень высоких затрат.

Указанные в таблице подшипников предельные частоты вращения действительны для подшипников базовой конструкции. В случае, если предельная частота вращения выше номинальной, можно ожидать значительного превышения номинальной температуры. В данных условиях могут потребоваться соответствующие измерения (→ «Частоты вращения, превышающие номинальные значения», стр. 125). Если такие меры неприемлемы, следует проверить внутренний зазор и точность посадки подшипника в корпусе и на валу с последующей адаптацией к более тяжёлым условиям эксплуатации (→ «Допуски общего радиального бieniaия», стр. 200).

Также необходимо рассматривать совместимость применяемых материалов в системе подшипникового узла для обеспечения требуемого ресурса подшипника при рабочей температуре (→ «Материалы подшипников качения», стр. 150 и «Пластичные смазки», стр. 244). Если температура в установившемся рабочем режиме выше максимально рекомендованной в соответствии со степенью термической стабилизации, например, 120 °C (250 °F) для класса SN (→ «Влияние рабочей температуры», стр. 82), следует использовать подшипник с более высокой степенью стабилизации для поддержания посадочного нагряда и внутреннего зазора в подшипнике.

В случае смазывания пластичной смазкой следует учитывать дополнительные факторы, такие как смазывание направляющих поверхностей сепаратора и консистенцию смазки при рабочей температуре (→ «Смазывание пластичной смазкой», стр. 242).

Некоторые открытые шарикоподшипники имеют очень малое трение, и их номинальные частоты вращения могут превышать предельные значения. Поэтому необходимо вычислить и сравнить скорректированную номинальную частоту вращения с предельным значением. Должна быть использована меньшая из двух величин.

Для обеспечения стабильной работы подшипников, в частности при высоких частотах вращения, на них должна воздействовать определённая минимальная нагрузка. Подробная информация о необходимой минимальной нагрузке представлена в разделах «Нагрузки» соответствующих глав каталога.

В некоторых случаях, например, для некоторых цилиндрических роликов подшипников, при выборе альтернативного типа сепаратора подшипники могут работать с более высокими частотами вращения, чем предельные для стандартных исполнений, значения которых указаны в таблицах (→ «Допустимая частота вращения», таблица 9, стр. 600).

Как правило, если предельная частота вращения не соответствует условиям эксплуатации, может потребоваться применение другого подшипника, модификация системы смазывания или подшипникового узла. Она может включать уменьшение геометрических допусков, замену материалов сепаратора, замену смазочного материала или изменение способа смазывания, а также оптимизацию теплоотвода.

В подобных случаях рекомендуется обратиться в техническую службу SKF за консультацией.

Особые случаи

В некоторых случаях особую важность по сравнению с предельными частотами вращения подшипника приобретают другие факторы.

Малые частоты вращения

При очень малой частоте вращения образование эластогидродинамической смазочной пленки в зоне контакта тел и дорожек качения практически невозможно. В таких случаях следует рассмотреть возможность использования смазочных материалов, содержащих антизадирные (EP) присадки (→ «Смазывание пластичной смазкой», стр. 242). В качестве альтернативы можно рассмотреть применение антифрикционного заполнителя Solid Oil (→ стр. 1185).

D

Колебательные движения

При таком типе движения направление вращения изменяется прежде, чем подшипник совершил полный оборот. Поскольку частота вращения в точке изменения направления вращения равна нулю, практически невозможно обеспечить поддержание гидродинамической смазочной пленки достаточной толщины. В связи с этим SKF рекомендует использовать антизадирную (EP) присадку для поддержания достаточной толщины граничной смазочной пленки для работы в условиях приложенных нагрузок. Гибридные подшипники (→ стр. 1219) показывают хорошую работоспособность в условиях недостаточного смазывания и, следовательно, могут дать положительные результаты в условиях быстрых пусков, остановок и резкого изменения направления действия нагрузок.

В целом, установить какой-либо предел скорости совершения колебаний невозможно, поскольку верхний предел определяется не тепловым балансом, а силами инерции. При каждом изменении направления существует опасность, что силы инерции вызовут проскальзывание тел качения в подшипнике и задиры на дорожках качения. Величина ускорений и замедлений зависит от массы тел качения и сепаратора, типа и количества смазочного материала, величины рабочего зазора и нагрузки на подшипник.

Возникновение вибрации на высоких частотах вращения

Высокая рабочая частота вращения приводит к повышению частоты перекатывания ролика в подшипнике и генерации высокотонального шума. То, что подразумевают под выражением «шум подшипника», относится к звуковому эффекту вибрации, производимой и передаваемой подшипником на сопряжённые детали. Сопряжённые детали также способствуют понижению или повышению шумовых характеристик конструкции. Рассматривая проблему шума при высоких частотах вращения подшипника, целесообразно учитывать следующие дополнительные аспекты.

Изменение количества нагруженных тел качения

Если на подшипник действует радиальная нагрузка, то количество тел качения, несущих нагрузку, в процессе работы изменяется, например, 2–3–2–3. Это вызывает смещение направления нагрузки. При этом неизбежно возникает вибрация, которую можно уменьшить при помощи осевого преднатяга для нагружения всех тел качения. Такое, однако, невозможно в случае цилиндрических роликоподшипников, игольчатых и торOIDальных роликоподшипников CARB, а также не рекомендуется для двухрядных подшипников.

Точность сопряжённых деталей


При посадке с натягом между кольцом подшипника и корпусом или валом кольцо подшипника может принимать форму сопряжённой детали. При этом все отклонения формы могут вызывать вибрации в процессе работы. Поэтому важно, чтобы обработка посадочных мест на валах и в корпусах соответствовала требуемым допускам (→ «Допуски общего радиального биения», стр. 200).

Наличие местного повреждения дорожек качения или вмятин от твёрдых загрязняющих частиц также снижает точность микрогеометрии дорожек качения и увеличивает вибрацию в подшипнике. Применение смазочного материала высокой степени чистоты и защита от попадания загрязняющих частиц могут снизить уровень шума от работы подшипника.

Влияние подшипника на вибрацию оборудования

Во многих конструкциях жёсткость подшипника примерно того же порядка, что и жёсткость сопряжённых деталей. Это позволяет снизить вибрации в механизме путём выбора другого подшипника или регулировки преднатяга (зазора) в подшипниковом узле. Существует три способа уменьшения вибрации:

- Устранение источника возбуждения вибрации.
- Демпфирование критической вибрации между возбуждающей и резонирующими деталями.
- Изменение жёсткости элементов конструкции для изменения критических частот собственных колебаний.

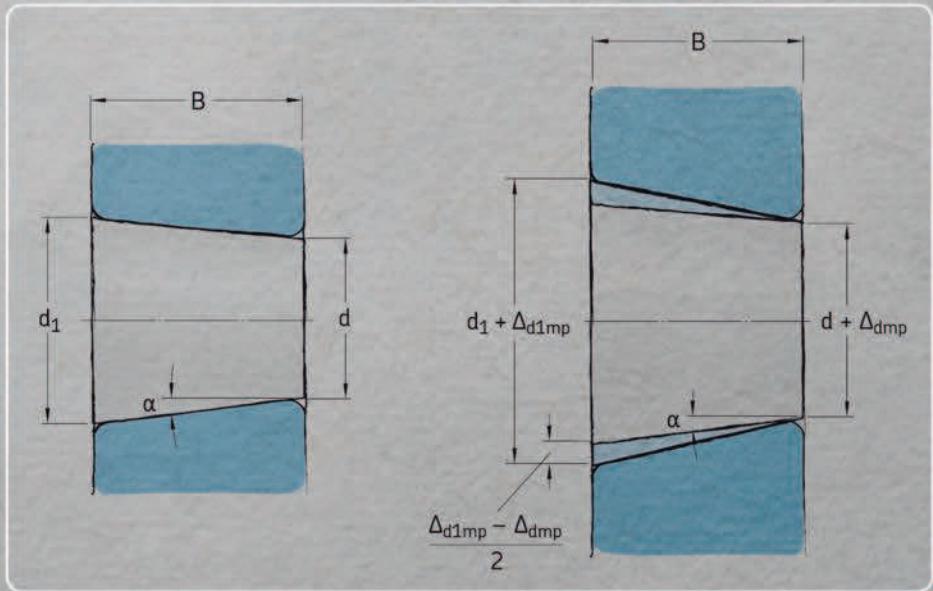

Допуски и материалы

E

Размеры	132	Смазочные материалы	157
Размеры фасок	132	Покрытия	157
Допуски 132			
Обозначения допусков	132		
Обозначение серий диаметров	132		
Таблицы допусков	133		
Допуски на размеры фасок	133		
Пример	133		
Внутренний зазор подшипников 149			
Материалы подшипников качения 150			
Материалы колец и тел качения подшипников	151		
Подшипниковые стали объёмной закалки	151		
Подшипниковые стали индукционной закалки	151		
Цементируемые подшипниковые стали	151		
Нержавеющая сталь	151		
Высокотемпературные подшипниковые стали	151		
Керамика	152		
Материалы сепараторов	152		
Штампованные металлические сепараторы	152		
Механически обработанные металлические сепараторы	153		
Полимерные сепараторы	153		
Другие материалы сепараторов	155		
Материалы уплотнений	155		
Бутадиенакрилонитрильный каучук .	155		
Гидрированный бутадиенакрилонитрильный каучук .	156		
Фторкаучук	156		
Меры предосторожности при работе с фторкаучуком			
и политетрафторэтиленом	156		
Полиуретан	157		

Размеры

Информация об основных размерах подшипников представлена в разделе «Присоединительные размеры» (\rightarrow стр. 40).

Размеры фасок

Минимальные значения размеров фасок (\rightarrow рис. 1) в радиальном (r_1, r_3) и осевом (r_2, r_4) направлениях приведены в таблицах подшипников. Данные значения соответствуют сериям размеров, указанным в следующих стандартах:

- ISO 15, ISO 12043 и ISO 12044 для радиальных подшипников качения
- ISO 355 для радиальных конических роликоподшипников
- ISO 104 для упорных роликоподшипников

Предельные значения размеров фасок, которые важны для определения радиусов галтелей, соответствуют стандарту ISO 582 (\rightarrow «Допуски»).

Допуски

Размерные и геометрические допуски подшипников качения регламентированы международными стандартами. Помимо нормального класса точности, стандарты ISO также регламентируют допуски более точных классов, например:

- класс точности 6, соответствующий классу SKF P6
- класс точности 5, соответствующий классу SKF P5

Для специальных случаев применения, например, для шпиндельных узлов станков, SKF также выпускает прецизионные подшипники. Они включают классы точности P4, P4A, PA9A, SP и UP. Дополнительная информация представлена в разделе «Прецизионные подшипники» (\rightarrow skf.ru).


Информация о точности для каждого типа подшипников представлена в главе «Допуски» соответствующих глав каталога. В обозначении подшипников, имеющих класс точности выше нормального, обычно имеется соответствующий суффикс.

Обозначения допусков

Обозначения допусков и их определения представлены в таблице 1 (\rightarrow стр. 134).

Обозначение серий диаметров

Допуски на диаметр отверстия и наружный диаметр t_{Vdsp} и t_{VDsp} для метрических подшипников качения (\rightarrow таблицы 3 – 5, стр. 137 – 139, за исключением конических роликоподшипников) действительны не для всех серий диаметров. Для определения серий диаметров радиальных подшипников см. таблицу 2 (\rightarrow стр. 136).

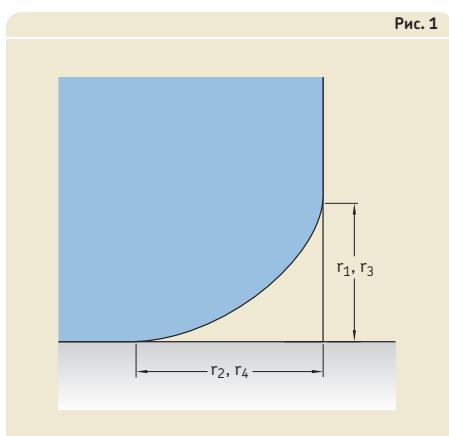

Таблицы допусков

Поля допусков представлены в следующих таблицах:

- Допуски нормального класса точности для радиальных подшипников, за исключением конических роликоподшипников ([→ таблица 3, стр. 137](#))
- Допуски класса точности P6 для радиальных подшипников, за исключением конических роликоподшипников ([→ таблица 4, стр. 138](#))
- Допуски класса точности P5 для радиальных подшипников, за исключением конических роликоподшипников ([→ таблица 5, стр. 139](#))
- Допуски нормального класса точности и класса точности CL7C для метрических конических роликоподшипников (таблица 140) ([→ таблица 6, стр. 140](#))
- Допуски класса точности CLN для метрических конических роликоподшипников ([→ таблица 7, стр. 141](#))
- Допуски класса точности P5 для метрических конических роликоподшипников ([→ таблица 8, стр. 142](#))
- Допуски для дюймовых конических роликоподшипников ([→ таблица 9, стр. 143](#))
- Допуски для упорных подшипников ([→ таблица 10, стр. 144](#))
- Допуски классов точности нормальный, P6 и P5 для конических отверстий, конусность 1:12 ([→ таблица 11, стр. 145](#))
- Допуски нормального класса точности для конических отверстий, конусность 1:30 ([→ таблица 12, стр. 146](#))

В тех случаях, когда величины допусков стандартизованы, они соответствуют стандартам ISO 492, ISO 199 и ANSI/ABMA Std 19.2.

Допуски на размеры фасок

Во избежание ошибок в определении размеров фасок на сопряжённых деталях подшипников и для упрощения расчётов положения посадочных мест стопорных колец допуски максимальных размеров фасок ([→ рис. 2](#)), соответствующие минимальным размерам фасок ([→ таблицы подшипников](#)), можно найти в следующих таблицах:

- размеры фасок для метрических радиальных и упорных подшипников, за исключением конических роликоподшипников ([→ таблица 13, стр. 147](#))
- размеры фасок для метрических радиальных конических роликоподшипников ([→ таблица 14, стр. 147](#))
- размеры фасок для дюймовых конических роликоподшипников ([→ таблица 15, стр. 148](#))

Допуски для метрических подшипников соответствуют стандарту ISO 582. Допуски для дюймовых конических роликоподшипников, которые значительно отличаются от значений для метрических подшипников, указаны в ANSI/ABMA 19.2, но не стандартизованы.


Пример

Каким будет наибольшее радиальное значение (r_1 макс.) для фаски радиального шарикоподшипника 6211? Согласно таблице подшипников ([→ стр. 328](#)), r_1 мин. = 1,5 мм и d = 55 мм.

Из таблицы 13 ([→ стр. 147](#)) следует, что при r_s мин. = 1,5 мм и $d < 120$ мм, наибольшее радиальное значение r_1 макс. = 2,3 мм.

E

Рис. 2

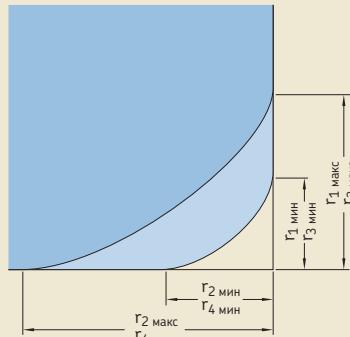

Допуски и материалы

Таблица 1

Обозначения допусков

Обозначение Определение допуска

Внутренние кольца радиальных подшипников — цилиндрические и конические отверстия	
d	Цилиндрическое отверстие: номинальный диаметр отверстия Коническое отверстие: номинальный диаметр со стороны меньшего диаметра конического отверстия
Δdmp	Цилиндрическое отверстие: отклонение среднего диаметра отверстия (из двухточечных размеров) в любом поперечном сечении от номинального размера Коническое отверстие: отклонение среднего диаметра отверстия (из двухточечных размеров) со стороны меньшего диаметра конического отверстия от номинального размера
Δds	Отклонение диаметра цилиндрического отверстия (двухточечный размер) от номинального размера
Vdsp	Диапазон диаметров отверстия (двухточечные размеры) в любом поперечном сечении цилиндрического или конического отверстия
Vdmp	Диапазон среднего диаметра отверстия (из двухточечных размеров), полученного в любом поперечном сечении цилиндрического отверстия
B	Номинальная ширина внутреннего кольца
ΔBs Нормальный, модифицированный ^[1]	Симметрические кольца: отклонение ширины внутреннего кольца (двухточечный размер) от номинального размера Асимметрические кольца, верхнее отклонение: отклонение минимального обобщённого размера ширины внутреннего кольца, которая задаётся как минимальное расстояние между двумя линиями в любом продольном сечении, проходящем через ось отверстия внутреннего кольца, от номинального размера Асимметрические кольца, нижнее отклонение: отклонение ширины внутреннего кольца (двухточечный размер) от номинального размера
VBs	Симметрические кольца: диапазон ширины внутреннего кольца (двухточечные размеры) Асимметрические кольца: диапазон минимальных обобщённых размеров ширины внутреннего кольца между двумя линиями в любом продольном сечении, проходящем через ось отверстия внутреннего кольца
Kia	Радиальное бение поверхности отверстия внутреннего кольца подшипника в сборе относительно размерной базы, т. е. оси наружной поверхности наружного кольца
Sd	Осьевое бение торца внутреннего кольца относительно размерной базы, т. е. оси поверхности отверстия внутреннего кольца
Sia	Осьевое бение торца внутреннего кольца подшипника в сборе относительно размерной базы, т. е. оси наружной поверхности наружного кольца
Внутренние кольца радиальных подшипников — только коническое отверстие	
d1	Номинальный диаметр со стороны большого диаметра конического отверстия
Δd1mp	Отклонение среднего диаметра отверстия (из двухточечных размеров) со стороны большого диаметра от номинального размера
SL	Угол конуса, разница между номинальными диаметрами на большом и малом диаметрах конического отверстия ($d_1 - d$)
ΔSL	Отклонение угла конуса конического отверстия внутреннего кольца от номинального размера
Наружные кольца радиальных подшипников	
D	Номинальный наружный диаметр
ΔDmp	Отклонение среднего наружного диаметра (из двухточечных размеров) в любом поперечном сечении от номинального размера
ΔDs	Отклонение наружного диаметра (двухточечный размер) от номинального размера
VDsp	Диапазон наружного диаметра (двухточечные размеры) в любом поперечном сечении
VDmp	Диапазон среднего наружного диаметра (из двухточечных размеров), полученного в любом поперечном сечении
C	Номинальная ширина наружного кольца
ΔCs Нормальный, модифицированный ^[1]	Симметрические кольца: отклонение ширины наружного кольца (двухточечный размер) от номинального размера Асимметрические кольца, верхнее отклонение: отклонение минимального обобщённого размера ширины наружного кольца, которая задаётся как минимальное расстояние между двумя линиями в любом продольном сечении, проходящем через ось наружной поверхности наружного кольца, от номинального размера Асимметрические кольца, нижнее отклонение: отклонение ширины наружного кольца (двухточечный размер) от номинального размера
VCs	Симметрические кольца: диапазон ширины наружного кольца (двухточечные размеры) Асимметрические кольца: диапазон минимальных обобщённых размеров ширины наружного кольца между двумя линиями в любом продольном сечении, проходящем через ось наружной поверхности наружного кольца
Kea	Радиальное бение наружной поверхности наружного кольца подшипника в сборе относительно размерной базы, т. е. оси поверхности отверстия внутреннего кольца
SD	Перпендикулярность оси наружной поверхности наружного кольца относительно размерной базы, т. е. оси торца наружного кольца
Sea	Осьевое бение торца наружного кольца подшипника в сборе относительно размерной базы, т. е. оси поверхности отверстия внутреннего кольца

Таблица 1, продолжение

Обозначения допусков

Обозначение допуска	Определение
------------------------	-------------

Размеры фасок	
r_s	Единичный размер фаски
$r_{s\ min}$	Наименьший единичный размер фаски $r_s, r_1, r_2, r_3, r_4 \dots$
r_1, r_3	Размеры фасок в радиальном направлении
r_2, r_4	Размеры фасок в осевом направлении
Конические роликоподшипники	
T	Номинальная ширина подшипника в сборе
ΔTs	Отклонение минимального обобщённого размера ширины подшипника в сборе от номинального размера
T_1	Номинальная ширина внутреннего кольца (с комплектом роликов и сепаратором), собранного с образцовым наружным кольцом
T_2	Номинальная ширина наружного кольца, собранного с образцовым внутренним кольцом
$\Delta T1s$	Отклонение минимального обобщённого размера ширины (внутреннее кольцо собрано с образцовым наружным кольцом) от номинального размера
$\Delta T2s$	Отклонение минимального обобщённого размера ширины (наружное кольцо собрано с образцовым внутренним кольцом) от номинального размера
Тугие кольца упорных подшипников	
d	Номинальный диаметр отверстия тугого кольца, одинарный подшипник
Δds	Отклонение диаметра отверстия тугого кольца (двухточечный размер) от номинального размера
Δdmp	Отклонение среднего диаметра отверстия тугого кольца (из двухточечных размеров) в любом поперечном сечении от номинального размера
$Vdsp$	Диапазон диаметра отверстия тугого кольца (двухточечные размеры) в любом поперечном сечении
d_2	Номинальный диаметр отверстия центрального тугого кольца, двойной подшипник
$\Delta d2mp$	Отклонение среднего диаметра отверстия центрального тугого кольца (из двухточечных размеров) в любом поперечном сечении от номинального размера
$Vd2sp$	Диапазон диаметра отверстия центрального тугого кольца (двухточечные размеры) в любом поперечном сечении
Si	Диапазон толщины между дорожкой качения и задним торцом тугого кольца (двухточечные размеры), упорный цилиндрический роликоподшипник Диапазон минимальных сферических размеров между дорожкой качения и противоположным задним торцом тугого кольца, полученных в любом продольном сечении, проходящем через ось отверстия тугого кольца, упорный шарикоподшипник
Свободные кольца упорных подшипников	
D	Номинальный наружный диаметр свободного кольца
ΔDs	Отклонение наружного диаметра свободного кольца (двухточечный размер) от номинального размера
ΔDmp	Отклонение среднего наружного диаметра свободного кольца (из двухточечных размеров) в любом поперечном сечении от номинального размера
$VDsp$	Диапазон наружного диаметра свободного кольца (двухточечные размеры) в любом поперечном сечении
Se	Диапазон толщины между дорожкой качения и задним торцом свободного кольца (двухточечные размеры), упорный цилиндрический роликоподшипник Диапазон минимальных сферических размеров между дорожкой качения и противоположным задним торцом свободного кольца, полученных в любом продольном сечении, проходящем через ось наружной поверхности свободного кольца, упорный шарикоподшипник

продолжение таблицы →

¹⁾ «Модифицированный» относится к внутренним и наружным кольцам в двух или более подшипниках согласованных комплектов. Недействительно для радиально-упорных шарикоподшипников для универсального монтажа.

Допуски и материалы

Таблица 1, продолжение

Обозначения допусков

Обозначение	Определение
допуска	

Высота упорных подшипников в сборе	
T	Номинальная высота подшипника в сборе, одинарный упорный подшипник (за исключением упорных сферических роликоподшипников → T4)
ΔTs	Отклонение минимального обобщённого размера высоты подшипника в сборе от номинального размера, одинарный упорный подшипник (за исключением упорных сферических роликоподшипников → ΔT4s)
T1	Номинальная высота подшипника в сборе, двойной упорный подшипник Номинальная высота подшипника в сборе, одинарный упорный подшипник с подкладным кольцом
ΔT1s	Отклонение минимального обобщённого размера высоты подшипника в сборе от номинального размера, двойной упорный подшипник Отклонение минимального обобщённого размера высоты подшипника в сборе от номинального размера, одинарный упорный подшипник с подкладным кольцом
T ₃ ¹⁾	Номинальная высота подшипника в сборе, двойной упорный подшипник с подкладными кольцами
ΔT3s ¹⁾	Отклонение минимального обобщённого размера высоты подшипника в сборе от номинального размера, двойной упорный подшипник с подкладными кольцами
T ₄ ²⁾	Номинальная высота подшипника в сборе, упорный сферический роликоподшипник
ΔT4s ²⁾	Отклонение минимального обобщённого размера высоты подшипника в сборе от номинального размера, упорный сферический роликоподшипник

¹⁾ Не включено в ISO 199:2014.

²⁾ В ISO 199:2014 используется символ T.

Таблица 2

Серии диаметров (радиальные подшипники)

Тип подшипника	Серия диаметра 7, 8, 9	0, 1	2, 3, 4
Радиальные шарикоподшипники ¹⁾	617, 618, 619 627, 628 637, 638, 639	60 160, 161 630	2, 3 42, 43 62, 63, 64, 622, 623
Радиально-упорные шарикоподшипники		70	32, 33 72, 73 QJ 2, QJ 3
Самоустанавливающиеся шарикоподшипники ²⁾	139	10, 130	12, 13, 112 22, 23
Цилиндрические роликоподшипники		NU 10, 20 NJ 10	NU 2, 3, 4, 12, 22, 23 NJ 2, 3, 4, 22, 23 NUP 2, 3, 22, 23 N 2, 3
Игольчатые роликоподшипники	NA 48, 49, 69		
Бессепараторные цилиндрические роликоподшипники	NCF 18, 19, 28, 29 NNC 48, 49 NNCF 48, 49 NNCL 48, 49	NCF 30 NNF 50 NNCF 50	NCF 22 NJG 23
Сферические роликоподшипники	238, 239 248, 249	230, 231 240, 241	222, 232 213, 223
Тороидальные роликоподшипники CARB	C 39, 49, 59, 69	C 30, 31 C 40, 41	C 22, 23 C 32

¹⁾ Подшипники 604, 607, 608, 609 относятся к серии диаметра 0, подшипники 623, 624, 625, 626, 627, 628 и 629 — к серии диаметра 2, подшипники 634, 635 и 638 — к серии диаметра 3

²⁾ Подшипник 108 относится к серии диаметра 0, подшипники 126, 127 и 129 — к серии диаметра 2, подшипник 135 — к серии диаметра 3

Таблица 3

Допуски нормального класса точности для радиальных подшипников, за исключением конических роликоподшипников

Внутреннее кольцо

d >	$t_{\Delta dmp}^{1)}$		$t_{Vdmp}^{1)}$ Серия диаметра 7, 8, 9 ²⁾			t_{Vdmp}	$t_{\Delta Bs}^{1)}$ Все U	Нормальный L	Мод. ³⁾ L	t_{VBs}	t_{Kia}
	\leq	U	L	0, 1	2, 3, 4						
мм	мкм		мкм			мкм	мкм	мкм	мкм	мкм	мкм
- 2,5	0	-8	10	8	6	6	0	-40	-	12	10
25 10	0	-8	10	8	6	6	0	-120	-250	15	10
10 18	0	-8	10	8	6	6	0	-120	-250	20	10
18 30	0	-10	13	10	8	8	0	-120	-250	20	13
30 50	0	-12	15	12	9	9	0	-120	-250	20	15
50 80	0	-15	19	19	11	11	0	-150	-380	25	20
80 120	0	-20	25	25	15	15	0	-200	-380	25	25
120 180	0	-25	31	31	19	19	0	-250	-500	30	30
180 250	0	-30	38	38	23	23	0	-300	-500	30	40
250 315	0	-35	44	44	26	26	0	-350	-500	35	50
315 400	0	-40	50	50	30	30	0	-400	-630	40	60
400 500	0	-45	56	56	34	34	0	-450	-	50	65
500 630	0	-50	63	63	38	38	0	-500	-	60	70
630 800	0	-75	-	-	-	-	0	-750	-	70	80
800 1 000	0	-100	-	-	-	-	0	-1 000	-	80	90
1 000 1 250	0	-125	-	-	-	-	0	-1 250	-	100	100
1 250 1 600	0	-160	-	-	-	-	0	-1 600	-	120	120
1 600 2 000	0	-200	-	-	-	-	0	-2 000	-	140	140

Наружное кольцо

D >	$t_{\Delta Dmp}$		$t_{Vdmp}^{4)}$ Открытые подшипники Серия диаметра 7, 8, 9 ²⁾			Уплотнённые подшипники ⁵⁾ 2, 3, 4	$t_{Vdmp}^{4)}$	$t_{\Delta Cs}$ t_{VCs}	макс.	t_{Kea}
	\leq	U	L	0, 1	2, 3, 4					
мм	мкм		мкм			мкм	мкм	мкм	макс.	мкм
2,5 18	0	-8	10	8	6	10	6	Величины идентичны значениям $t_{\Delta Bs}$ и t_{VBs} для внутреннего кольца данного подшипника.		15
18 30	0	-9	12	9	7	12	7			15
30 50	0	-11	14	11	8	16	8			20
50 80	0	-13	16	13	10	20	10			25
80 120	0	-15	19	19	11	26	11			35
120 150	0	-18	23	23	14	30	14			40
150 180	0	-25	31	31	19	38	19			45
180 250	0	-30	38	38	23	-	23			50
250 315	0	-35	44	44	26	-	26			60
315 400	0	-40	50	50	30	-	30			70
400 500	0	-45	56	56	34	-	34			80
500 630	0	-50	63	63	38	-	38			100
630 800	0	-75	94	94	55	-	55			120
800 1 000	0	-100	125	125	75	-	75			140
1 000 1 250	0	-125	-	-	-	-	-			160
1 250 1 600	0	-160	-	-	-	-	-			190
1 600 2 000	0	-200	-	-	-	-	-			220
2 000 2 500	0	-250	-	-	-	-	-			250

¹⁾ Допуски для конических отверстий (→ таблица 11, стр. 145 и таблица 12, стр. 146)²⁾ Диаметры серий 7 и 8 не рассматриваются в ISO 492.³⁾ «Модифицированный» относится к внутренним и наружным кольцам в двух или более подшипниках согласованных комплектов. Недействительно для радиально-упорных шарикоподшипников для универсального монтажа.⁴⁾ Действительно для подшипников в домонтижном состоянии и после снятия внутреннего или наружного стопорного кольца.⁵⁾ К уплотнённым подшипникам относятся подшипники с уплотнениями или защитными шайбами.

E

Допуски и материалы

Таблица 4

Допуски класса точности Р6 для радиальных подшипников, за исключением конических роликоподшипников

Внутреннее кольцо

d >	$t_{\Delta dmp}^{1)}$		$t_{Vdmp}^{2)}$ Серия диаметра 7, 8, 9 ²⁾ 0, 1 2, 3, 4			t_{Vdmp}	$t_{\Delta Bs}$	Все	Нормальный	t_{VBs}	t_{Kia}
	\leq	U	L	МКМ	МКМ						
-	2,5	0	-7	9	7	5	5	0	-40	-	12
2,5	10	0	-7	9	7	5	5	0	-120	-250	15
10	18	0	-7	9	7	5	5	0	-120	-250	20
18	30	0	-8	10	8	6	6	0	-120	-250	20
30	50	0	-10	13	10	8	8	0	-120	-250	20
50	80	0	-12	15	15	9	9	0	-150	-380	25
80	120	0	-15	19	19	11	11	0	-200	-380	25
120	180	0	-18	23	23	14	14	0	-250	-500	30
180	250	0	-22	28	28	17	17	0	-300	-500	30
250	315	0	-25	31	31	19	19	0	-350	-500	35
315	400	0	-30	38	38	23	23	0	-400	-630	40
400	500	0	-35	44	44	26	26	0	-450	-	45
500	630	0	-40	50	50	30	30	0	-500	-	50
630	800	0	-50	-	-	-	-	0	-750	-	55
800	1 000	0	-60	-	-	-	-	0	-1 000	-	60
1 000	1 250	0	-75	-	-	-	-	0	-1 250	-	70
1 250	1 600	0	-90	-	-	-	-	0	-1 600	-	70
1 600	2 000	0	-115	-	-	-	-	0	-2 000	-	80
											80

Наружное кольцо

D >	$t_{\Delta Dmp}$		$t_{VBp}^{4)}$ Открытые подшипники Серия диаметра 7, 8, 9 ²⁾ 0, 1 2, 3, 4			Уплотнённые подшипники ⁵⁾ 0, 1, 2, 3, 4	$t_{VDmp}^{4)}$	$t_{\Delta Cs}$	t_{VCs}	t_{Kea}
	\leq	U	L	МКМ	МКМ					
2,5	18	0	-7	9	7	5	9	5	Величины идентичны значениям $t_{\Delta Bs}$ и t_{VBs} для внутреннего кольца данного подшипника	8
18	30	0	-8	10	8	6	10	6		9
30	50	0	-9	11	9	7	13	7		10
50	80	0	-11	14	11	8	16	8		13
80	120	0	-13	16	16	10	20	10		18
120	150	0	-15	19	19	11	25	11		20
150	180	0	-18	23	23	14	30	14		23
180	250	0	-20	25	25	15	-	15		25
250	315	0	-25	31	31	19	-	19		30
315	400	0	-28	35	35	21	-	21		35
400	500	0	-33	41	41	25	-	25		40
500	630	0	-38	48	48	29	-	29		50
630	800	0	-45	56	56	34	-	34		60
800	1 000	0	-60	75	75	45	-	45		75
1 000	1 250	0	-75	-	-	-	-	-		85
1 250	1 600	0	-90	-	-	-	-	-		100
1 600	2 000	0	-115	-	-	-	-	-		100
2 000	2 500	0	-135	-	-	-	-	-		120

¹⁾ Допуски для конических отверстий (→ таблица 11, стр. 145).

²⁾ Диаметры серий 7 и 8 не рассматриваются в ISO 492.

³⁾ «Модифицированный» относится к внутренним и наружным кольцам в двух или более подшипниках согласованных комплектов.

⁴⁾ Недействительно для радиально-упорных шарикоподшипников для универсального монтажа.

⁵⁾ Действительно только для подшипников в домонтижном состоянии и после снятия внутреннего или наружного стопорного кольца.

⁵⁾ К уплотненным подшипникам относятся подшипники с уплотнениями или защитными шайбами.

Таблица 5

Допуски класса точности P5 для радиальных подшипников, за исключением конических роликоподшипников

Внутреннее кольцо

d >	$t_{\Delta dmp}^{1)}$		t_{Vdsp} Серия диаметра 7, 8, 9 ²⁾		t_{Vdmp}		$t_{\Delta Bs}$ Бс U	Нормальный L	Модифицированный ⁴⁾ L	t_{VBs}		t_{Kia}	t_{Sd}	$t_{Sea}^{3)}$
	\leq	U	L	7, 8, 9 ²⁾	0, 1, 2, 3, 4	U	L			MKM	MKM	MKM	MKM	MKM
мм														
- 2,5	0	-5	5	4	3	0	-40	-250	5	4	7	7		
2,5 10	0	-5	5	4	3	0	-40	-250	5	4	7	7		
10 18	0	-5	5	4	3	0	-80	-250	5	4	7	7		
18 30	0	-6	6	5	3	0	-120	-250	5	4	8	8		
30 50	0	-8	8	6	4	0	-120	-250	5	5	8	8		
50 80	0	-9	9	7	5	0	-150	-250	6	5	8	8		
80 120	0	-10	10	8	5	0	-200	-380	7	6	9	9		
120 180	0	-13	13	10	7	0	-250	-380	8	8	10	10		
180 250	0	-15	15	12	8	0	-300	-500	10	10	11	13		
250 315	0	-18	18	14	9	0	-350	-500	13	13	13	15		
315 400	0	-23	23	18	12	0	-400	-630	15	15	15	20		
400 500	0	-28	28	21	14	0	-450	-	18	17	18	23		
500 630	0	-35	35	26	18	0	-500	-	20	19	20	25		
630 800	0	-45	-	-	-	0	-750	-	26	22	26	30		
800 1000	0	-60	-	-	-	0	-1000	-	32	26	32	30		
1 000 1 250	0	-75	-	-	-	0	-1 250	-	38	30	38	30		
1 250 1 600	0	-90	-	-	-	0	-1 600	-	45	35	45	30		
1 600 2 000	0	-115	-	-	-	0	-2 000	-	55	40	55	30		

Наружное кольцо

D >	$t_{\Delta dmp}$		$t_{Vdsp}^{(5)}$ Серия диаметра 7, 8, 9 ²⁾		t_{Vdmp}		$t_{\Delta Cs}$			t_{VCs}	t_{Kea}	$t_{SD}^{(6)}$	$t_{Sea}^{(3)}$	
	\leq	U	L	7, 8, 9 ²⁾	0, 1, 2, 3, 4	U	L	MKM	MKM					
мм														
2,5 18	0	-5	5	4	3					5	5	4	8	
18 30	0	-6	6	5	3					5	6	4	8	
30 50	0	-7	7	5	4					5	7	4	8	
50 80	0	-9	9	7	5					6	8	4	10	
80 120	0	-10	10	8	5					8	10	4,5	11	
120 150	0	-11	11	8	6					8	11	5	13	
150 180	0	-13	13	10	7					8	13	5	14	
180 250	0	-15	15	11	8					10	15	5,5	15	
250 315	0	-18	18	14	9					11	18	6,5	18	
315 400	0	-20	20	15	10					13	20	6,5	20	
400 500	0	-23	23	17	12					15	23	7,5	23	
500 630	0	-28	28	21	14					18	25	9	25	
630 800	0	-35	35	26	18					20	30	10	30	
800 1 000	0	-50	50	29	25					25	35	12,5	-	
1 000 1 250	0	-63	-	-	-					30	40	15	-	
1 250 1 600	0	-80	-	-	-					35	45	17,5	-	
1 600 2 000	0	-100	-	-	-					38	55	20	-	
2 000 2 500	0	-125	-	-	-					45	65	25	-	

¹⁾ Допуски для конических отверстий (→ таблица 11, стр. 145).²⁾ Диаметры серий 7 и 8 не рассматриваются в ISO 492.³⁾ Действительно только для радиальных шарикоподшипников, за исключением самоустанавливающихся шарикоподшипников.⁴⁾ «Модифицированный» относится к внутренним и наружным колыца姆 в двух или более подшипниках согласованных комплектов. Недействительно для радиально-упорных шарикоподшипников для универсального монтажа.⁵⁾ Значения для уплотнённых подшипников (с уплотнениями или защитными шайбами) не определены.⁶⁾ Значения допусков уменьшены в два раза в соответствии с новой редакцией стандарта ISO, поскольку SD определяется как перпендикулярность оси наружной поверхности наружного кольца относительно размерной базы, т. е. оси торца наружного кольца.

Допуски и материалы

Таблица 6

Допуски нормального класса точности и класса точности CL7C для метрических конических роликоподшипников

Внутреннее кольцо, ширина подшипника и ширина кольца

d >	$t_{\Delta dmp}$	t_{Vdsp}		$t_{\Delta B_s}$	t_{Kia} Классы точности Нормальный CL7C ¹⁾	$t_{\Delta Ts}$		$t_{\Delta T1s}$		$t_{\Delta T2s}$	
		U	L			U	L	U	L	U	L
MM	MKM	MKM	MKM	MKM	MKM	MKM	MKM	MKM	MKM	MKM	MKM
10	18	0	-12	12	9	0	-120	15	7	+200	0
18	30	0	-12	12	9	0	-120	18	8	+200	0
30	50	0	-12	12	9	0	-120	20	10	+200	0
50	80	0	-15	15	11	0	-150	25	10	+200	0
80	120	0	-20	20	15	0	-200	30	13	+200	-200
120	180	0	-25	25	19	0	-250	35	-	+350	-250
180	250	0	-30	30	23	0	-300	50	-	+350	-250
250	315	0	-35	35	26	0	-350	60	-	+350	-250
315	400	0	-40	40	30	0	-400	70	-	+400	-400

Наружное кольцо

D >	$t_{\Delta Dmp}$	t_{Vdsp}		$t_{\Delta Cs}$	t_{Kea} Классы точности Нормальный CL7C ¹⁾	$t_{\Delta Ts}$		$t_{\Delta T1s}$		$t_{\Delta T2s}$	
		U	L			U	L	U	L	U	L
MM	MKM	MKM	MKM	MKM	MKM	MKM	MKM	MKM	MKM	MKM	MKM
18	30	0	-12	12	9	0	-120	18	9		
30	50	0	-14	14	11	0	-120	20	10		
50	80	0	-16	16	12	0	-150	25	13		
80	120	0	-18	18	14	0	-200	35	18		
120	150	0	-20	20	15	0	-250	40	20		
150	180	0	-25	25	19	0	-250	45	23		
180	250	0	-30	30	23	0	-300	50	-		
250	315	0	-35	35	26	0	-350	60	-		
315	400	0	-40	40	30	0	-400	70	-		
400	500	0	-45	45	34	0	-450	80	-		
500	630	0	-50	60	38	0	-500	100	-		
630	800	0	-75	80	55	0	-750	120	-		

¹⁾ Допуски не соответствуют какому-либо классу точности по ISO и относятся к коническим роликоподшипникам с уменьшенным трением и уменьшенными допусками на биение.

Таблица 7

Допуски класса точности CLN для метрических конических роликоподшипников

Внутреннее кольцо, ширина подшипника и ширина кольца

d mm	$t_{\Delta dmp}$		t_{Vdsp}		t_{Vdmp}		$t_{\Delta Bs}$		t_{Kia}		$t_{\Delta Ts}$		$t_{\Delta T1s}$		$t_{\Delta T2s}$		
	>	≤	U	L	U	L	U	L	U	L	U	L	U	L	U	L	
		MKM		MKM	MKM			MKM	MKM			MKM		MKM		MKM	
10 18	0	-12	12	9	0	-50	15	+100	0	+50	0	+50	0	+50	0	+50	0
18 30	0	-12	12	9	0	-50	18	+100	0	+50	0	+50	0	+50	0	+50	0
30 50	0	-12	12	9	0	-50	20	+100	0	+50	0	+50	0	+50	0	+50	0
50 80	0	-15	15	11	0	-50	25	+100	0	+50	0	+50	0	+50	0	+50	0
80 120	0	-20	20	15	0	-50	30	+100	0	+50	0	+50	0	+50	0	+50	0
120 180	0	-25	25	19	0	-50	35	+150	0	+50	0	+50	0	+100	0	+100	0
180 250	0	-30	30	23	0	-50	50	+150	0	+50	0	+50	0	+100	0	+100	0
250 315	0	-35	35	26	0	-50	60	+200	0	+100	0	+100	0	+100	0	+100	0
315 400	0	-40	40	30	0	-50	70	+200	0	+100	0	+100	0	+100	0	+100	0

Наружное кольцо

D mm	$t_{\Delta Dmp}$		t_{VdSp}		t_{Vdmp}		$t_{\Delta Cs}$		t_{Kea}	
	>	≤	U	L	U	L	U	L	U	MKM
		MKM		MKM	MKM			MKM		MKM
18 30	0	-12	12	9	0	-100	18			
30 50	0	-14	14	11	0	-100	20			
50 80	0	-16	16	12	0	-100	25			
80 120	0	-18	18	14	0	-100	35			
120 150	0	-20	20	15	0	-100	40			
150 180	0	-25	25	19	0	-100	45			
180 250	0	-30	30	23	0	-100	50			
250 315	0	-35	35	26	0	-100	60			
315 400	0	-40	40	30	0	-100	70			
400 500	0	-45	45	34	0	-100	80			
500 630	0	-50	60	38	0	-100	100			

ПРИМЕЧАНИЕ: Класс точности CLN соответствует классу точности ISO 6X

E

Допуски и материалы

Таблица 8

Допуски класса точности Р5 для метрических конических роликоподшипников

Ширина внутреннего кольца и подшипника

d	$t_{\Delta dmp}$		t_{Vdmp}		$t_{\Delta Bs}$		t_{Kia}		t_{Sd}		$t_{\Delta Ts}$		$t_{\Delta T1s}$		$t_{\Delta T2s}$	
	>	≤	U	L	U	L	U	L	U	L	U	L	U	L	U	L
мм																
10	18	0	-7	5	5	0	-	7	+200	-200	+100	-100	+100	+100	-100	
18	30	0	-8	6	5	0	-200	5	8	+200	-200	+100	-100	+100	-100	
30	50	0	-10	8	5	0	-240	6	8	+200	-200	+100	-100	+100	-100	
50	80	0	-12	9	6	0	-300	7	8	+200	-200	+100	-100	+100	-100	
80	120	0	-15	11	8	0	-400	8	9	+200	-200	+100	-100	+100	-100	
120	180	0	-18	14	9	0	-500	11	10	+350	-250	+150	-150	+200	-200	
180	250	0	-22	17	11	0	-600	13	11	+350	-250	+150	-150	+200	-200	
250	315	0	-25	19	13	0	-700	13	13	+350	-250	+150	-150	+200	-200	
315	400	0	-30	23	15	0	-800	15	15	+400	-250	+200	-200	+200	-200	

Наружное кольцо

D	$t_{\Delta Dmp}$		t_{Vdmp}		$t_{\Delta Cs}$		t_{Kea}		$t_{Sd}^{(1)}$	
	>	≤	U	L	MKM	MKM	MKM	MKM	MKM	MKM
мм										
18	30	0	-8	6	5	Величины идентичны значениям $t_{\Delta Bs}$ для внутреннего кольца данного подшипника.				
30	50	0	-9	7	5	7	4			
50	80	0	-11	8	6	8	4			
80	120	0	-13	10	7	10	4,5			
120	150	0	-15	11	8	11	5			
150	180	0	-18	14	9	13	5			
180	250	0	-20	15	10	15	5,5			
250	315	0	-25	19	13	18	6,5			
315	400	0	-28	22	14	20	6,5			
400	500	0	-33	25	17	24	8,5			
500	630	0	-38	29	19	30	10			

⁽¹⁾ Значения допусков уменьшены в два раза в соответствии с новой редакцией стандарта ISO, поскольку SD определяется как перпендикулярность оси наружной поверхности наружного кольца относительно размерной базы, т. е. оси торца наружного кольца.

Таблица 9

Допуски для дюймовых конических роликоподшипников

Внутреннее кольцо

d >	$t_{\Delta dmp}$ Классы точности Нормальный, CL2 U L			t_{Kia}, t_{Sia}	
		CL3, CLO U L			
MM	MKM	MKM	MKM	MKM	MKM

-	76,2	+13	0	+13	0	Значения приведены в таблице наружных колец
76,2	101,6	+25	0	+13	0	
101,6	266,7	+25	0	+13	0	
266,7	304,8	+25	0	+13	0	
304,8	609,6	+51	0	+25	0	
609,6	914,4	+76	0	+38	0	

Наружное кольцо

D >	$t_{\Delta Dmp}$ Классы точности Нормальный, CL2 U L			$t_{Kia}, t_{Kea}, t_{Sia}, t_{Sea}$		CL2	CL3	CLO	t_{Kea} Класс точности CL7C
		CL3, CLO U L		Классы точности Нормальный	CL2				
MM	MKM	MKM	MKM	MKM	MKM				
-	304,8	+25	0	+13	0	51	38	8	4
304,8	609,6	+51	0	+25	0	51	38	18	9
609,6	914,4	+76	0	+38	0	76	51	51	26

E

Монтажная ширина однорядного подшипника

d >	D ≤			$t_{\Delta Ts}$ Классы точности Нормальный U L		CL2 U L	CL3, CLO U L		
		>	≤	U	L				
MM	MM	MKM	MKM	MKM	MKM				
-	101,6	-	-	+203	0	+203	0	+203	-203
101,6	266,7	-	-	+356	-254	+203	0	+203	-203
266,7	304,8	-	-	+356	-254	+203	0	+203	-203
304,8	609,6	-	508	+381	-381	+381	-381	+203	-203
304,8	609,6	508	-	+381	-381	+381	-381	+381	-381
609,6	-	-	-	+381	-381	-	-	+381	-381

Допуски и материалы

Таблица 10

Допуски для упорных подшипников

Номинальный диаметр $d, d_2, D^1)$	Тугое кольцо				Классы точности				Свободное кольцо				
	Классы точности Нормальный, P6, P5		$t_{\Delta dmp}, t_{\Delta d2mp}$		t_{VdSp}, t_{Vd2Sp}		Нормальный $t_{Si}^{(2)}(3)$		$P6$ $t_{Si}^{(2)(3)}$		$P5$ $t_{Si}^{(2)(3)}$		Классы точности Нормальный, P6, P5
$>$	\leq	U	L	U	L	U	L	U	L	U	L	U	L
мм	мкм	мкм	мкм	мкм	мкм	мкм	мкм	мкм	мкм	мкм	мкм	мкм	мкм
-	18	0	-8	6	10	5	3	0	-11	8			
18	30	0	-10	8	10	5	3	0	-13	10			
30	50	0	-12	9	10	6	3	0	-16	12			
50	80	0	-15	11	10	7	4	0	-19	14			
80	120	0	-20	15	15	8	4	0	-22	17			
120	180	0	-25	19	15	9	5	0	-25	19			
180	250	0	-30	23	20	10	5	0	-30	23			
250	315	0	-35	26	25	13	7	0	-35	26			
315	400	0	-40	30	30	15	7	0	-40	30			
400	500	0	-45	34	30	19	9	0	-45	34			
500	630	0	-50	38	35	21	11	0	-50	38			
630	800	0	-75	55	40	25	13	0	-75	55			
800	1 000	0	-100	75	45	30	15	0	-100	75			
1 000	1 250	0	-125	95	50	35	18	0	-125	95			
1 250	1 600	0	-160	120	60	40	25	0	-160	120			
1 600	2 000	0	-200	150	75	45	30	0	-200	150			
2 000	2 500	0	-250	190	90	50	40	0	-250	190			

Высота подшипника

$d, d_2^1)$	$t_{\Delta T_{1s}}$ ⁴⁾		$t_{\Delta T_{1s}}$ ⁴⁾		$t_{\Delta T_{1s}}$ ⁴⁾		$t_{\Delta T_{3s}}$ ⁴⁾		$t_{\Delta T_{3s}}$ ⁴⁾		$t_{\Delta T_{4s}}$ ^{4,5)}		
	Одинарные подшипники без подкладного кольца	Одинарные подшипники с подкладным кольцом	Двойные подшипники без подкладных колец	Двойные подшипники с подкладными кольцами	Упорные сферические роликоподшипники	SKF	U	L	U	L	U	L	
$>$	U	L	U	L	U	L	U	L	U	L	U	L	
мм	мкм	мкм	мкм	мкм	мкм	мкм	мкм	мкм	мкм	мкм	мкм	мкм	
-	30	+20	-250	+100	-250	+150	-400	+300	-400	-	-	-	-
30	50	+20	-250	+100	-250	+150	-400	+300	-400	-	-	-	-
50	80	+20	-300	+100	-300	+150	-500	+300	-500	0	-125	0	-100
80	120	+25	-300	+150	-300	+200	-500	+400	-500	0	-150	0	-100
120	180	+25	-400	+150	-400	+200	-600	+400	-600	0	-175	0	-125
180	250	+30	-400	+150	-400	+250	-600	+500	-600	0	-200	0	-125
250	315	+40	-400	-	-	-	-	-	-	0	-225	0	-150
315	400	+40	-500	-	-	-	-	-	-	0	-300	0	-200
400	500	+50	-500	-	-	-	-	-	-	0	-400	-	-
500	630	+60	-600	-	-	-	-	-	-	0	-500	-	-
630	800	+70	-750	-	-	-	-	-	-	0	-630	-	-
800	1 000	+80	-1 000	-	-	-	-	-	-	0	-800	-	-
1 000	1 250	+100	-1 400	-	-	-	-	-	-	0	-1 000	-	-
1 250	1 600	+120	-1 600	-	-	-	-	-	-	0	-1 200	-	-
1 600	2 000	+140	-1 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 000	2 500	+160	-2 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹⁾ Для двойных подшипников значения являются применимыми только до величины диаметров $d_2 = 190$ мм и $D = 360$ мм.

²⁾ Действительно только для упорных шарикоподшипников с углом контакта 90° и упорных цилиндрических роликоподшипников с углом контакта 90°.


³⁾ Не применяется к центральному тугому кольцу.

⁴⁾ Не включено в ISO 199.

⁵⁾ В ISO 199 используется символ Т.

Таблица 11

Допуски классов точности нормальный, P6 и P5 для конических отверстий, конусность 1:12

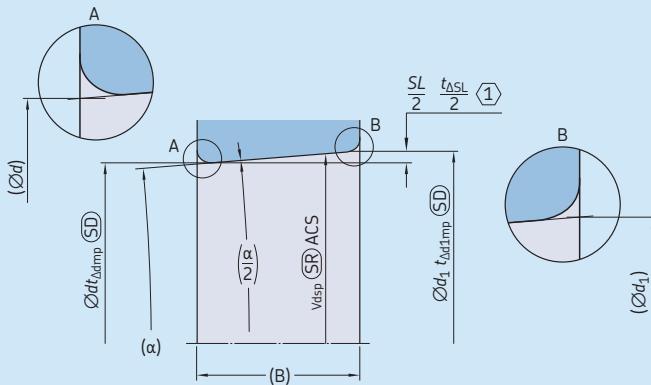


Диаметр отверстия d		Классы точности Нормальный ¹⁾ , P6										P5									
		t _{Δdmp} U L		t _{Vdsp} ²⁾ MKM MKM		t _{ΔSL} U L		t _{Δdmp} U L		t _{Vdsp} ²⁾ MKM MKM		t _{ΔSL} U L									
MM	MM	MKM	MKM	MKM	MKM	MKM	MKM	MKM	MKM	MKM	MKM	MKM	MKM	MKM	MKM	MKM	MKM	MKM			
18	30	+21	0	13	+21	0	+13	0	13	+13	0	-	-	-	-	-	-				
30	50	+25	0	15	+25	0	+16	0	15	+16	0	-	-	-	-	-	-				
50	80	+30	0	19	+30	0	+19	0	19	+19	0	-	-	-	-	-	-				
80	120	+35	0	22	+35	0	+22	0	22	+22	0	-	-	-	-	-	-				
120	180	+40	0	31	+40	0	+25	0	25	+25	0	-	-	-	-	-	-				
180	250	+46	0	38	+46	0	+29	0	29	+29	0	-	-	-	-	-	-				
250	315	+52	0	44	+52	0	+32	0	32	+32	0	-	-	-	-	-	-				
315	400	+57	0	50	+57	0	+36	0	36	+36	0	-	-	-	-	-	-				
400	500	+63	0	56	+63	0	+40	0	-	+40	0	-	-	-	-	-	-				
500	630	+70	0	70	+70	0	+44	0	-	+44	0	-	-	-	-	-	-				
630	800	+80	0	-	+80	0	+50	0	-	+50	0	-	-	-	-	-	-				
800	1 000	+90	0	-	+90	0	+56	0	-	+56	0	-	-	-	-	-	-				
1 000	1 250	+105	0	-	+105	0	+66	0	-	+66	0	-	-	-	-	-	-				
1 250	1 600	+125	0	-	+125	0	+78	0	-	+78	0	-	-	-	-	-	-				
1 600	2 000	+150	0	-	+150	0	+92	0	-	+92	0	-	-	-	-	-	-				

¹⁾ Поля допусков меньше, чем поля допусков по ISO 492.²⁾ Действительно для любого поперечного сечения отверстия.

Допуски и материалы

Таблица 12

Допуски нормального класса точности для конических отверстий, конусность 1:30

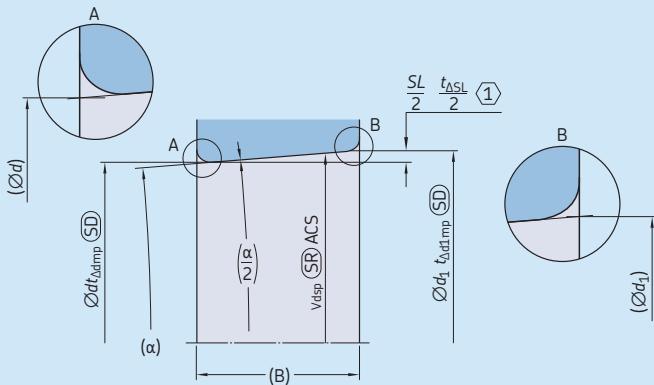

$\textcircled{1} = SL$ является рассчитанным нормальным размером из d и d_1 , т. е. $SL = (d_1 - d) = 2B \tan(\alpha/2)$;
 ΔSL является рассчитанной характеристикой, т. е. $\Delta SL = \Delta d_1\text{mp} - \Delta d\text{mp}$

Диаметр отверстия d		Класс точности Нормальный $t_{\Delta d\text{mp}}$				$t_{V\text{dsp}}^{(1)}$				$t_{\Delta SL}$			
>	≤	U	L										
мм		мкм		мкм		мкм		мкм		мкм		мкм	
-	80	+15	0	19		+30		0					
80	120	+20	0	22		+35		0					
120	180	+25	0	40		+40		0					
180	250	+30	0	46		+46		0					
250	315	+35	0	52		+52		0					
315	400	+40	0	57		+57		0					
400	500	+45	0	63		+63		0					
500	630	+50	0	70		+70		0					
630	800	+75	0	-		+100		0					
800	1 000	+100	0	-		+100		0					
1 000	1 250	+125	0	-		+115		0					
1 250	1 600	+160	0	-		+125		0					
1 600	2 000	+200	0	-		+150		0					

¹⁾ Действительно для любого поперечного сечения отверстия.

Таблица 13

Размеры фасок для метрических радиальных и упорных подшипников, за исключением конических роликоподшипников

r_s мин.	d более вкл.	Максимальные размеры фасок		
		радиальные подшипники	упорные подшипники	$r_{1,2,3,4}$ макс.
0,05	—	0,1	0,2	0,1
0,08	—	0,16	0,3	0,16
0,1	—	0,2	0,4	0,2
0,15	—	0,3	0,6	0,3
0,2	—	0,5	0,8	0,5
0,3	— 40	0,6	1	0,8
	40 —	0,8	1	0,8
0,6	— 40	1	2	1,5
	40 —	1,3	2	1,5
1	50 —	1,5	3	2,2
	50 —	1,9	3	2,2
1,1	— 120	2	3,5	2,7
	120 —	2,5	4	2,7
1,5	— 120	2,3	4	3,5
	120 —	3	5	3,5
2	— 80	3	4,5	4
	80 220	3,5	5	4
	220 —	3,8	6	4
2,1	— 280	4	6,5	4,5
	280 —	4,5	7	4,5
2,5	— 100	3,8	6	—
	100 280	4,5	6	—
	280 —	5	7	—
3	— 280	5	8	5,5
	280 —	5,5	8	5,5
4	— —	6,5	9	6,5
5	— —	8	10	8
6	— —	10	13	10
7,5	— —	12,5	17	12,5
9,5	— —	15	19	15
12	— —	18	24	18

Таблица 14

Размеры фасок для метрических радиальных конических роликоподшипников

Минимальный единичный размер подшипника	Номинальный наружный диаметр отверстия / размеры фасок	Максимальные размеры фасок
r_s мин.	d, D более вкл.	$r_{1,3}$ макс.
мм	мм	мм
0,3	— 40	0,7
	40 —	0,9
0,5	— 40	1,1
	40 —	1,2
0,6	— 40	1,1
	40 —	1,3
1	— 50	1,6
	50 —	1,9
1,5	— 120	2,3
	120 250	2,8
	250 —	3,5
2	— 120	2,8
	120 250	3,5
	250 —	4
2,5	— 120	3,5
	120 250	4
	250 —	4,5
3	— 120	4
	120 250	4,5
	250 400	5
	400 —	5,5
4	— 120	5
	120 250	5,5
	250 400	6
	400 —	6,5
5	— 180	6,5
	180 —	7,5
6	— 180	7,5
	180 —	9

E

Допуски и материалы

Таблица 15

Допуски на размеры фасок для дюймовых конических роликоподшипников

Внутреннее кольцо				Наружное кольцо				
Минимальный единичный размер фаски	Номинальный диаметр отверстия подшипника	Максимальные размеры фасок		Номинальный наружный диаметр подшипника	Максимальные размеры фасок			
T_6 мин. более вкл.	d более вкл.	r_1 макс.	r_2 макс.	D более вкл.	r_3 макс.	r_4 макс.		
мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм		
0,6	1,4	— 101,6 254	101,6 254 —	r_1 мин. + 0,5 r_1 мин. + 0,6 r_1 мин. + 0,9	r_2 мин. + 1,3 r_2 мин. + 1,8 r_2 мин. + 2	— 168,3 266,7 355,6	r_3 мин. + 0,6 r_3 мин. + 0,8 r_3 мин. + 1,7 r_3 мин. + 0,9	r_4 мин. + 1,2 r_4 мин. + 1,4 r_4 мин. + 1,7 r_4 мин. + 2
1,4	2,5	— 101,6 254	101,6 254 —	r_1 мин. + 0,5 r_1 мин. + 0,6 r_1 мин. + 2	r_2 мин. + 1,3 r_2 мин. + 1,8 r_2 мин. + 3	— 168,3 266,7 355,6	r_3 мин. + 0,6 r_3 мин. + 0,8 r_3 мин. + 1,7 r_3 мин. + 2	r_4 мин. + 1,2 r_4 мин. + 1,4 r_4 мин. + 1,7 r_4 мин. + 3
2,5	4,0	— 101,6 254 400	101,6 254 400 —	r_1 мин. + 0,5 r_1 мин. + 0,6 r_1 мин. + 2 r_1 мин. + 2,5	r_2 мин. + 1,3 r_2 мин. + 1,8 r_2 мин. + 4 r_2 мин. + 4,5	— 168,3 266,7 355,6 400	r_3 мин. + 0,6 r_3 мин. + 0,8 r_3 мин. + 1,7 r_3 мин. + 2	r_4 мин. + 1,2 r_4 мин. + 1,4 r_4 мин. + 1,7 r_4 мин. + 4,5
4,0	5,0	— 101,6 254	101,6 254 —	r_1 мин. + 0,5 r_1 мин. + 0,6 r_1 мин. + 2,5	r_2 мин. + 1,3 r_2 мин. + 1,8 r_2 мин. + 4	— 168,3 266,7 355,6	r_3 мин. + 0,6 r_3 мин. + 0,8 r_3 мин. + 1,7 r_3 мин. + 2,5	r_4 мин. + 1,2 r_4 мин. + 1,4 r_4 мин. + 1,7 r_4 мин. + 4
5,0	6,0	— 101,6 254	101,6 254 —	r_1 мин. + 0,5 r_1 мин. + 0,6 r_1 мин. + 3	r_2 мин. + 1,3 r_2 мин. + 1,8 r_2 мин. + 5	— 168,3 266,7 355,6	r_3 мин. + 0,6 r_3 мин. + 0,8 r_3 мин. + 1,7 r_3 мин. + 3	r_4 мин. + 1,2 r_4 мин. + 1,4 r_4 мин. + 1,7 r_4 мин. + 5
6,0	7,5	— 101,6 254	101,6 254 —	r_1 мин. + 0,5 r_1 мин. + 0,6 r_1 мин. + 4,5	r_2 мин. + 1,3 r_2 мин. + 1,8 r_2 мин. + 6,5	— 168,3 266,7 355,6	r_3 мин. + 0,6 r_3 мин. + 0,8 r_3 мин. + 1,7 r_3 мин. + 4,5	r_4 мин. + 1,2 r_4 мин. + 1,4 r_4 мин. + 1,7 r_4 мин. + 6,5
7,5	9,5	— 101,6 254	101,6 254 —	r_1 мин. + 0,5 r_1 мин. + 0,6 r_1 мин. + 6,5	r_2 мин. + 1,3 r_2 мин. + 1,8 r_2 мин. + 9,5	— 168,3 266,7 355,6	r_3 мин. + 0,6 r_3 мин. + 0,8 r_3 мин. + 1,7 r_3 мин. + 6,5	r_4 мин. + 1,2 r_4 мин. + 1,4 r_4 мин. + 1,7 r_4 мин. + 9,5
9,5	12	— 101,6 254	101,6 254 —	r_1 мин. + 0,5 r_1 мин. + 0,6 r_1 мин. + 8	r_2 мин. + 1,3 r_2 мин. + 1,8 r_2 мин. + 11	— 168,3 266,7 355,6	r_3 мин. + 0,6 r_3 мин. + 0,8 r_3 мин. + 1,7 r_3 мин. + 8	r_4 мин. + 1,2 r_4 мин. + 1,4 r_4 мин. + 1,7 r_4 мин. + 11

Внутренний зазор подшипников


Внутренний зазор в подшипнике (→ рис. 3) определяется как общее расстояние, на которое может переместиться одно из колец подшипника относительно другого кольца в радиальном направлении (радиальный внутренний зазор) или в осевом направлении (осевой внутренний зазор).

Необходимо различать начальный внутренний зазор в подшипнике в домонтажном состоянии и рабочий внутренний зазор в подшипнике, работающем со стабильной температурой.

Практически всегда величина начального внутреннего зазора в подшипнике больше величины его рабочего зазора. Разница может быть связана с необходимостью посадки с натягом на валу и/или в корпусе, а также с тепловым расширением подшипника и сопряжённых деталей.

Для удовлетворительной работы подшипника особую важность представляет наличие определённого внутреннего зазора в процессе эксплуатации. Как правило, рабочий зазор (или предварительный натяг) в шарикоподшипниках должен быть практически нулевым. В отличии от шарикоподшипников, цилиндрические, игольчатые, сферические и торoidalные роликоподшипники в процессе работы всегда должны иметь некоторый минимальный (радиальный) зазор. Это также относится к коническим роликоподшипникам и радиально-упорным шарикоподшипникам.

Рис. 3

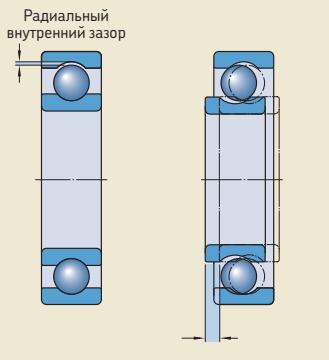

Допуски и материалы

Нормальный начальный внутренний зазор подразумевает, что соответствующий рабочий зазор будет обеспечен при монтаже подшипника с рекомендуемой посадкой на валу и в корпусе и при работе в обычных рабочих условиях. В тех случаях, когда условия работы и монтажа отличаются от нормальных, например, при установке обоих колец с натягом или наличии значительных перепадов температур, требуются подшипники с увеличенными или уменьшенными внутренними зазорами. В таких случаях SKF рекомендует проверять величину остаточного (радиального) зазора подшипника после его монтажа.

Подшипники, величина внутреннего зазора которых отличается от нормального, обозначаются суффиксами с C1 по C5 ([→ таблица 16](#)).

Значения зазоров для различных типов подшипников приведены в соответствующих главах каталога и действительны для подшипников в домонтажном состоянии. Для спаренных (универсальных) однорядных радиально-упорных шарикоподшипников, конических роликоподшипников, двухрядных радиально-упорных шарикоподшипников и шарикоподшипников с четырёхточечным контактом вместо радиального зазора в таблицах приведены величины осевого внутреннего зазора, поскольку для данных типов подшипников этот параметр является наиболее важным.

Дополнительная информация о зазорах и преднатяге представлена в разделе «Выбор внутреннего зазора и преднатяга». ([→ стр. 212](#)).

Таблица 16

Дополнительные обозначения внутреннего зазора

Суффикс Внутренний зазор

C1	Меньше C2
C2	Меньше нормального
CN	Нормальный внутренний зазор используется только в комбинации с буквами, обозначающими уменьшенное или смещённое поле зазора.
C3	Больше нормального
C4	Больше C3
C5	Больше C4

Материалы подшипников качения

Рабочие характеристики и надёжность подшипника в большой степени определяются материалами, из которых изготовлены его детали. При выборе материала для кольца подшипника и тел качения обычно учитывают их твёрдость, которая необходима для обеспечения достаточной грузоподъёмности, усталостной прочности зоны контакта качения в условиях чистой и загрязнённой смазки, а также стабильности размеров деталей подшипников. При выборе материала сепаратора учитывают трение, прочность, силы инерции, а в некоторых случаях химическое воздействие смазочных материалов, присадок для смазочных материалов, растворителей, охлаждающих жидкостей и хладагентов. Относительная важность этих факторов может зависеть от других рабочих параметров, включая влажность, повышенные температуры, ударные нагрузки и сочетания этих и других условий.

Встроенные контактные уплотнения подшипников качения также оказывают большое влияние на их рабочие характеристики и надёжность. Их материалы должны выдерживать окисление (старение), износ и химическое воздействие в широком температурном диапазоне. Подшипники, имеющие встроенные уплотнения с обеих сторон, обычно считаются смазанными на весь срок службы. Дополнительная информация о смазывании и смазочных материалах представлена в разделе «Смазывание» ([→ стр. 239](#)).

Опыт и мощности SKF позволяют использовать различные производственные процессы и работать с широким ассортиментом материалов и покрытий. Инженеры SKF помогут выбрать материалы подшипников, сепараторов и уплотнений, которые оптимально подходят для специфических условий работы вашего оборудования.

Материалы колец и тел качения подшипников

Подшипниковые стали объёмной закалки

Среди сталей объёмной закалки чаще всего используют хромоуглеродистую сталь (100Cr6), содержащую около 1 процента углерода и 1,5 процента хрома (такую как ISO 683-17 - 100Cr6). Сегодня данная сталь является одной из старейших и наиболее изученных марок из-за постоянно повышающихся требований к сроку службы подшипников. Состав этой подшипниковой стали обеспечивает оптимальный баланс между технологическими и потребительскими характеристиками изделий. Данная сталь, как правило, проходит закалку на мартенсит или бейнит, в результате чего её твёрдость составляет от 58 до 65 HRC.

Разработанные в последние годы новые технологические процессы позволили реализовать более жёсткие требования по чистоте стали, что оказало большое влияние на постоянство качества подшипниковой стали производства SKF. Снижение содержания кислорода и вредных неметаллических примесей позволило значительно улучшить характеристики стали, используемой для производства подшипников SKF Explorer.

Подшипниковые стали индукционной закалки

Поверхностная индукционная закалка даёт возможность выборочного упрочнения дорожки качения, при этом остальную часть детали процесс закалки не затрагивает. Свойства части детали, не подвергаемой закаливанию, определяются маркой стали и процессами её обработки до закаливания, что означает комбинацию разных свойств в соседних зонах одной и той же детали.

Примером этого может служить ступичный подшипниковый узел с фланцем, где незакалённый фланец воспринимает усилия упруго-пластических деформаций, в то время как дорожки качения закалены и обладают высокой контактной выносливостью.

Цементируемые подшипниковые стали

Хромоникелевые и хромомарганцевые стали в соответствии со стандартом ISO 683-17 с содержанием углерода примерно 0,15 % чаще всего используются для производства деталей подшипников качения SKF из цементируемых сталей.

В тех случаях, когда используются посадки с большим натягом и при тяжёлых ударных нагрузках, SKF рекомендует использовать подшипники, имеющие кольца и тела качения из цементируемой стали.

Нержавеющая сталь

Наиболее распространённым типом нержавеющих сталей, используемых для изготовления колец и тел качения подшипников, являются стали с высоким содержанием хрома марки X65Cr13 в соответствии со стандартом ISO 683-17 и X105CrMo17 по стандарту EN 10088-1.

Следует отметить, что в некоторых случаях антикоррозионные покрытия могут являться отличной альтернативой нержавеющей стали. За дополнительной информацией по альтернативным покрытиям обратитесь в техническую службу SKF.

Высокотемпературные подшипниковые стали

В зависимости от типа, подшипники, изготовленные из сталей объёмной или поверхностной закалки, могут работать при максимальных температурах в диапазоне от 120 до 200 °C (от 250 до 390 °F). Максимальная рабочая температура непосредственно зависит от процесса термообработки.

Для рабочих температур подшипника до 250 °C (480 °F) может использоваться специальная термообработка (стабилизация). Однако нужно помнить, что данный процесс снижает грузоподъёмность подшипника.

Для оборудования, постоянно работающего с повышенными температурами, где требуется высокая твёрдость материалов подшипника, могут поставляться подшипники из высоколегированных сталей.

За дополнительной информацией по жаро-прочным подшипниковым сталям обращайтесь в техническую службу SKF.

Допуски и материалы

Керамика

Чаще всего для изготовления керамических колец и тел качения подшипников SKF применяется нитрид кремния в соответствии с ISO 26602. Он состоит из тонких продолговатых частиц нитрида бета-кремния, расположенных в кристаллической фазовой матрице. Такая структура обеспечивает благоприятное сочетание следующих свойств подшипников:

- высокая твёрдость
- высокий модуль упругости
- малая плотность
- малый коэффициент теплового расширения
- высокое электрическое сопротивление
- малая диэлектрическая проницаемость
- нечувствительность к магнитным полям

Дополнительная информация о свойствах материалов представлена в **таблице 17**.

Материалы сепараторов

Штампованные металлические сепараторы

Большинство штампованных стальных сепараторов изготавливается из малоуглеродистой горячекатанной листовой стали согласно EN 10111. Эти лёгкие сепараторы имеют относительно высокую прочность и могут иметь поверхностную обработку для дальнейшего уменьшения трения и износа.

Штампованные сепараторы для подшипников из нержавеющей стали обычно изготавливаются из нержавеющей стали марки X5CrNi18-10 согласно EN 10088-1.

Штампованные латунные сепараторы

Штампованные сепараторы из листовой латуни используются для некоторых мало- и среднегабаритных подшипников. Латунь, используемая для изготовления этих сепараторов, соответствует стандарту EN 1652. В таких механизмах, как компрессоры холодильных установок, где используется аммиак, в листовой латуни могут возникать трещины, поэтому в таких случаях следует использовать механически обработанные стальные или латунные сепараторы.

Таблица 17

Сравнение свойств подшипниковой стали 100Cr6 и подшипникового нитрида кремния

Свойства материалов Подшипниковая сталь Подшипниковый нитрид кремния

Механические свойства

Плотность [$\text{г}/\text{см}^3$]	7,9	3,2
Твёрдость	700 HV10	1 600 HV10
Модуль упругости [$\text{kН}/\text{мм}^2$]	210	310
Тепловое расширение [$10^{-6}/\text{K}$]	12	3

Электроизоляционные свойства (при 1 МГц)

Электрическое сопротивление [$\Omega \cdot \text{м}\cdot\text{м}$]	$0,4 \times 10^{-6}$ (Проводник)	10^{12} (Изолятатор)
Диэлектрическая прочность [$\text{kВ}/\text{мм}$]	—	15
Относительная диэлектрическая постоянная	—	8

Механически обработанные металлические сепараторы

Механически обработанные стальные сепараторы

Механически обработанные стальные сепараторы, как правило, изготавливаются из углеродистой конструкционной стали марки S355GT (сталь 52) в соответствии со стандартом EN 10 025:1990 + A:1993. Для улучшения антифрикционных свойств и износостойкости некоторые механически обработанные сепараторы имеют поверхностную обработку.

Механически обработанные стальные сепараторы используются для крупногабаритных подшипников или в случаях, когда существует опасность возникновения в латунном сепараторе трещин вследствие химической реакции. Стальные сепараторы могут использоваться при рабочей температуре до 300 °C (570 °F). Они не подвержены разрушению от воздействия минеральных или синтетических смазочных материалов, которые обычно используются для смазывания подшипников качения, или органических растворителей, используемых для их очистки.

Механически обработанные латунные сепараторы

Большинство механически обработанных латунных сепараторов изготавливается из литой или катаной латуни марки CW612N согласно EN 1652. Они не подвержены воздействию большинства подшипниковых смазочных материалов, включая синтетические масла и пластичные смазки, и для их очистки могут использоваться обычные органические растворители. Латунные сепараторы могут использоваться при температурах до 250 °C (480 °F).


Полимерные сепараторы

Полиамид 66

Для большинства сепараторов, изготовленных методом литья под давлением, используется полиамид 66 (PA66). Полиамид 66 (PA66) может также иметь армирование стекловолокном. Данный материал отличается благоприятным сочетанием прочности и упругости. Такие механические свойства полимерных материалов, как прочность и упругость, зависят от температуры и подвержены постоянному изменению, называемому старением. Важнейшими факторами, влияющими на процесс старения, являются температура, время и сре-

Диаграмма 1

Продолжительность старения сепаратора из стеклонаполненного полиамида 66

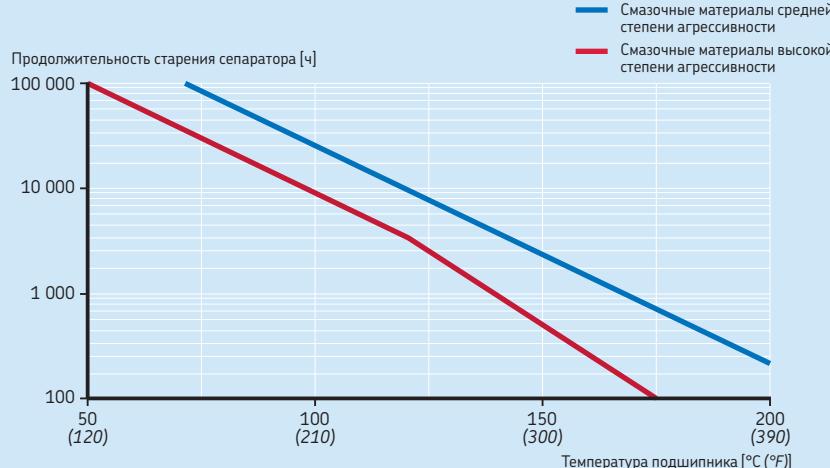

Допуски и материалы

да (смазочный материал), воздействию которых подвергается полимерный материал.

Диаграмма 1 показывает взаимозависимость этих факторов для стеклонаполненного полиамида PA66. На диаграмме видно, что срок службы сепаратора уменьшается по мере повышения температуры и агрессивности смазочного материала.

Таким образом, пригодность сепараторов из полиамида для конкретного случая применения зависит от рабочих условий и требований, предъявляемых к сроку службы сепаратора. В таблице приведена классификация смазочных материалов по степени агрессивности в зависимости от допустимой рабочей температуры для сепараторов, изготовленных из стеклонаполненного полиамида PA66 (\rightarrow **таблица 18**). Допустимая рабочая температура, приведённая в **таблице 18**, определена как температура, при которой продолжительность старения сепаратора составляет не менее 10 000 рабочих часов.

Существуют ещё более агрессивные среды, чем указанные в **таблице 18**. Типичным примером такой среды является аммиак, используемый в качестве хладагента в компрессорах холодильных установок. В подобных случаях рабочая температура для сепараторов из стеклонаполненного полиамида PA66 не должна превышать 70 °C (160 °F).

Полиамид также имеет нижний температурный предел, так как при низких температурах он теряет упругость, что может привести к повреждению сепаратора. Таким образом, сепараторы из стеклонаполненного полиамида PA66 не должны использоваться при постоянной рабочей температуре ниже –40 °C (–40 °F).

В тех случаях, когда высокая ударная прочность является критичным рабочим параметром, например, в железнодорожных буксах, используется сверхпрочная разновидность полиамида PA66. За дополнительной информацией обращайтесь в техническую службу SKF.

Таблица 18

Допустимые рабочие температуры для сепараторов из полиамида PA66 при использовании различных смазочных материалов

Смазочный материал	Допустимая рабочая температура ¹⁾	
	°C	°F
Минеральные масла		
Масла без антизадирных присадок, например, машинное или гидравлическое масло	120	250
Масла с антизадирными присадками, например, промышленные и автомобильные трансмиссионные масла	110	230
Масла с антизадирными присадками, например, автомобильные трансмиссионные масла для заднего моста и дифференциала, гипоидные масла	100	210
Синтетические масла		
Полигликоли, полиальфаолефины	120	250
Дизэфирсы, силиконы	110	230
Фосфатные эфиры	80	175
Пластичные смазки		
Пластичные смазки на основе литиевого мыла	120	250
Пластичные смазки с загустителем на основе полимочевины, бентонита, кальциевого комплекса	120	250

Для смазок на основе натриевого и кальциевого мыла, а также для других смазок с максимальной рабочей температурой ниже 120 °C (250 °F), максимальная рабочая температура для сепараторов из полиамида равна максимальной рабочей температуре для смазки.

¹⁾ Допустимая рабочая температура измеряется на внешней поверхности наружного кольца. Определяется как температура, при которой продолжительность старения сепаратора составляет не менее 10 000 рабочих часов.

Полиамид 46

Стеклонаполненный полиамид 46 (PA46) является стандартным материалом сепараторов для средне- и крупногабаритных тороидальных роликоподшипников CARB. Его допустимая рабочая температура на 15 °C (25 °F) превышает показатель для стеклонаполненного полиамида PA66.

Полизэфирэфиркетон

Полизэфирэфиркетон (PEEK), армированный стекловолокном, востребован в условиях с высокими требованиями к работе подшипников при больших частотах вращения, при высоких температурах, либо в случае необходимости обеспечения химической стойкости. Исключительные свойства материала PEEK выражаются в отличном сочетании таких качеств, как прочность и упругость, применимость для широкого диапазона рабочих температур, высокая стойкость к химическому воздействию и износу, а также высокая технологичность. Благодаря отличному сочетанию необходимых качеств сепараторами PEEK оснащаются некоторые стандартные гибридные и прецизионные шарико- и роликоподшипники. Максимальная температура для работы на высоких частотах вращения составляет 150 °C (300 °F), так как это температура размягчения данного полимера. Этот материал не показывает признаков старения при температуре до 200 °C (390 °F) и наличии агрессивных присадок в смазке.

Другие материалы сепараторов

Помимо вышеуказанных материалов, подшипники SKF специального назначения могут оснащаться сепараторами, изготовленными из других полимерных материалов, текстолита, лёгких сплавов или специального чугуна. Дополнительную информацию о других вариантах материалов сепараторов можно получить в технической службе SKF.

Материалы уплотнений

Встроенные уплотнения подшипников, как правило, изготавливаются из эластомерных материалов, армированных листовой сталью. Тип материала может зависеть от серии и размера подшипника, а также от предъявляемых к нему требований. Уплотнения SKF в основном изготавливаются из материалов, описанных ниже.

Бутадиенакрилонитрильный каучук

Бутадиенакрилонитрильный каучук (NBR) является универсальным материалом для изготавления уплотнений. Этот сополимер акрилонитрила и бутадиена обладает хорошей устойчивостью к воздействию следующих сред:

- большинство минеральных масел и пластичных смазок на минеральной основе
- бензин, дизельное топливо и мазут
- животные и растительные масла и жиры
- горячая вода

Диапазон допустимых рабочих температур находится в пределах от –40 до +100 °C (от –40 до +210 °F). Также допускается кратковременная работа кромки уплотнения в режиме сухого трения в этом диапазоне температур. Кратковременно допускаются температуры до 120 °C (250 °F). При более высоких температурах происходит затвердевание данного материала.

Гидрированный бутадиенакрилонитрильный каучук

Гидрированный бутадиенакрилонитрильный каучук (HNBR) имеет значительно более высокую износостойкость, чем NBR, поэтому уплотнения, изготовленные из этого материала, служат дольше. HNBR также обладает большей устойчивостью к воздействию тепла, старению и отверждению в горячем масле и озоне.

Верхний предел рабочей температуры составляет 150 °C (300 °F), что значительно выше, чем у обычного каучука.

Фторкаучук

Фторкаучуки (FKM) отличаются высокой устойчивостью к тепловому и химическому воздействию. Уплотнения из данного материала устойчивы к старению и воздействию озона и отличаются очень малой газопроницаемостью. Они имеют исключительно высокие характеристики износостойкости даже в неблагоприятных условиях окружающей среды и способны выдерживать температуру до 200 °C (390 °F). Такие уплотнения допускают кратковременное трение кромки всухую при таких температурах.

Фторкаучуки устойчивы к воздействию масел и гидравлических жидкостей, топлива и смазочных материалов, минеральных кислот, алифатических и ароматических углеводородов, которые вызывают повреждение уплотнений, изготовленных из других материалов. Они не должны использоваться в условиях воздействия сложных и простых эфиров, кетонов, некоторых аминов, а также горячих безводных фторводородов.

Воздействие на фторкаучуки открытого огня или их использование при температурах выше 300 °C (570 °F) создаёт опасность для здоровья и окружающей среды! Данный материал остаётся опасным для использования даже после его охлаждения. Внимательно прочтайте и соблюдайте указанные ниже меры предосторожности (**→ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ТОКСИЧНЫЕ ИСПАРЕНИЯ

Меры предосторожности при работе с фторкаучуком и политетрафторэтиленом FKM и PTFE являются высокостабильными и безвредными материалами в обычных рабочих условиях при температуре до 200 °C (390 °F). Однако при температурах выше 300 °C (570 °F), например, при воздействии открытого огня или пламени газового резака, уплотнения из FKM и PTFE выделяют токсичные испарения. Эти испарения могут быть опасны при вдыхании, а также попадании в глаза. Кроме того, после нагревания до таких температур эти уплотнения опасны даже после их охлаждения. Поэтому следует избегать их соприкосновения с кожей.

При работе с подшипниками, уплотнения которых подвергались воздействию высоких температур, например, при демонтаже подшипника, следует соблюдать следующие меры предосторожности:

- Работа должна выполняться в защитных перчатках, защитных очках и с использованием подходящего дыхательного аппарата
- Использованное уплотнение должно быть помещено в герметичный контейнер, маркированный надписью «ядовитые материалы»
- Должны соблюдаться меры предосторожности, указанные в соответствующем паспорте безопасности (MSDS).

При контакте с уплотнениями, необходимо вымыть руки мылом с большим количеством воды. В случае попадания в глаза необходимо промыть глаза большим количеством воды и немедленно обратиться к врачу. При вдыхании паров следует немедленно обратиться к врачу.

Пользователь несёт ответственность за правильное использование изделия в течение всего срока службы и его надлежащую утилизацию. SKF не несёт ответственности за неправильное обращение с уплотнениями из FKM и PTFE, а также за какой бы то ни было ущерб здоровью, связанный с их использованием.

Полиуретан

Полиуретан (PUR) — износостойкий органический материал, имеющий хорошие упругие свойства. Он выдерживает рабочие температуры от -20 до $+80^{\circ}\text{C}$ (от -5 до $+175^{\circ}\text{F}$). Он обладает высокой устойчивостью к пластичным смазкам на основе минерального масла с низким содержанием или отсутствием антиадирных присадок (EP), воды или водно-нефтяных смесей. Подвержен воздействию кислот, щелочей и полярных растворителей.

особенно для готовых к монтажу подшипниковых узлов.

Смазочные материалы

Уплотнённые подшипники, как правило, заполняются пластичной смазкой. Смазочный материал является неотъемлемым компонентом подшипникового узла. Дополнительная информация представлена в соответствующей главе каталога.


Покрытия

Покрытие — хорошо зарекомендовавший себя способ улучшения характеристик материалов и придания подшипникам дополнительных преимуществ для работы в специфических условиях. SKF разработала два вида покрытий, апробированных и с успехом используемых в различных областях.

NoWear — это износостойкое углеродное покрытие с низким коэффициентом трения, наносимое на поверхности дорожек качения внутреннего кольца и/или тел качения подшипника. Оно может выдерживать длительные периоды работы в условиях граничного смазывания. Дополнительная информация представлена в разделе «Подшипники с покрытием NoWear» (\rightarrow стр. 1241).

Подшипники INSOCATMT являются стандартными подшипниками, внешние поверхности внутреннего или наружного кольца которых имеют покрытие из оксида алюминия, нанесённое методом плазменного напыления. Оно обеспечивает устойчивость к повреждениям, которые могут возникнуть при прохождении через подшипник паразитных токов. Дополнительная информация представлена в разделе «Подшипники INSOCATMT» (\rightarrow стр. 1205).

Другие покрытия, например, покрытия из хромата цинка, являются альтернативой подшипникам из нержавеющей стали для эксплуатации в коррозионно-активной среде,

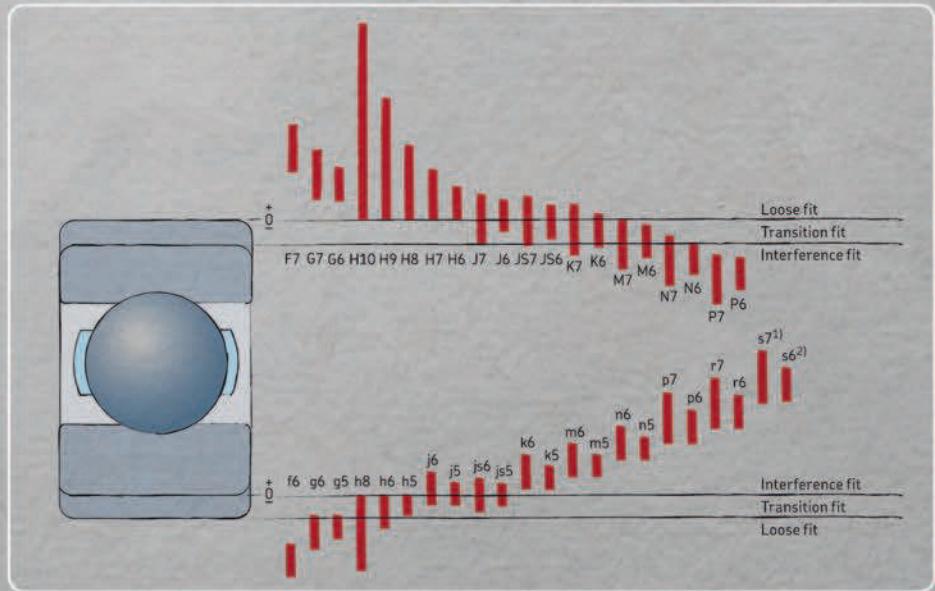

Применение подшипников

Подшипниковые узлы	160
Фиксирующие и плавающие	
подшипниковые узлы.	160
Регулируемые подшипниковые узлы . . .	163
Плавающие подшипниковые узлы	164
Радиальная фиксация подшипников	165
Выбор посадки	165
Подшипники с коническим отверстием. .	169
Рекомендуемые посадки	169
Допуски и посадки для валов и	
корпусов	171
Посадки для полых валов	176
Размерные и геометрические допуски	
посадочных мест и опор подшипников . .	200
Допуски на размеры.	200
Допуски общего радиального биения	200
Допуски общего осевого биения.	200
Допуски конических посадочных	
мест на валу	202
Шероховатость поверхности	
посадочных мест подшипников.	204
Осевая фиксация подшипников	204
Способы фиксации.	205
Подшипники с цилиндрическим	
отверстием	205
Подшипники с коническим	
отверстием	207
Размеры опор и галтелей	208
Тороидальные роликоподшипники	
CARB	209
Конструкция сопряжённых деталей	210
Дорожки качения на валах и в корпусах. .	210
Элементы конструкции для монтажа и	
демонтажа	210
Выбор внутреннего зазора или	212
преднатяга.	
Внутренний зазор и преднатяг	213
Внутренний зазор подшипника.	213
Выбор класса зазора	213
Преднатяг подшипника.	215
Общие сведения о преднатяге	215
Эффект преднатяга подшипников	217
Преднатяг в подшипниковых узлах с	
радиально-упорными	
шарикоподшипниками или	
коническими роликоподшипниками..	218
Методика регулировки	221
Индивидуальная регулировка	221
Групповая регулировка	224
Преднатяг при помощи пружин	224
Выбор правильного преднатяга	225
Подшипники для узлов с преднатягом . .	225
Уплотнительные решения.	226
Типы уплотнений	226
Выбор типа уплотнения.	227
Бесконтактные уплотнения	228
Контактные уплотнения.	228
Встроенные уплотнения подшипников. .	229
Подшипники с защитными шайбами. .	229
Подшипники с контактными	
уплотнениями.	229
Внешние уплотнения	231
Бесконтактные уплотнения.	231
Контактные уплотнения.	234

F

Подшипниковые узлы

Подшипниковый узел, обычно используемый в качестве опоры вращающегося вала, как правило состоит из двух подшипниковых опор — по одной на каждый конец вала. В зависимости от требований, например, к жёсткости или направлению нагрузки, подшипниковая опора может состоять из одного или нескольких подшипников. Обычно подшипниковый узел служит для опоры и фиксации вала в радиальном и осевом направлениях относительно неподвижных компонентов, например, относительно корпуса. В зависимости от назначения, нагрузок, требуемых геометрических допусков и экономических соображений, различные подшипниковые узлы могут иметь следующие конструкции:

- фиксирующие и плавающие подшипниковые узлы
- регулируемые подшипниковые узлы
- плавающие подшипниковые узлы

Подшипниковые узлы, состоящие из одного подшипника, который способен воспринимать радиальные, осевые и моментные нагрузки, например, для шарнирного соединения, в настоящем каталоге не рассматриваются. Информацию о данных подшипниковых узлах можно получить в технической службе SKF.

Фиксирующие и плавающие подшипниковые узлы

Узел, состоящий из фиксирующего и плавающего подшипников, обычно применяется в промышленных конструкциях для компенсации теплового расширения и сжатия валов. В данном подшипниковом узле фиксирующая опора на одном конце вала обеспечивает осевую фиксацию вала. Подшипниковая опора на противоположной стороне вала является плавающей и обеспечивает возможность осевого смещения вала вследствие температурного расширения во избежание возникновения внутренних нагрузок в подшипниках.

В качестве фиксирующих используются радиальные подшипники, способные компенсировать комбинированные (радиальные и осевые) нагрузки. К ним относятся радиальные шарикоподшипники, двухрядные или спаренные однорядные радиально-упорные шари-

коподшипники, самоустанавливающиеся шарикоподшипники, сферические роликоподшипники, спаренные конические роликоподшипники, цилиндрические роликоподшипники типа NUP или NJ с фасонным кольцом HJ.

В качестве альтернативы фиксирующая подшипниковая опора может состоять из комбинации подшипников:

- Для восприятия радиальной нагрузки может использоваться радиальный подшипник, способный выдерживать только радиальную нагрузку, например, цилиндрический роликоподшипник без бортов на одном из колец.

Рис. 1


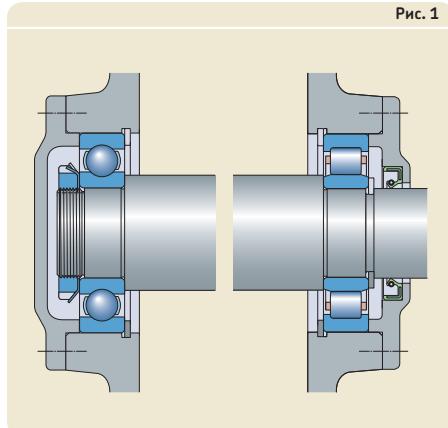


Рис. 2

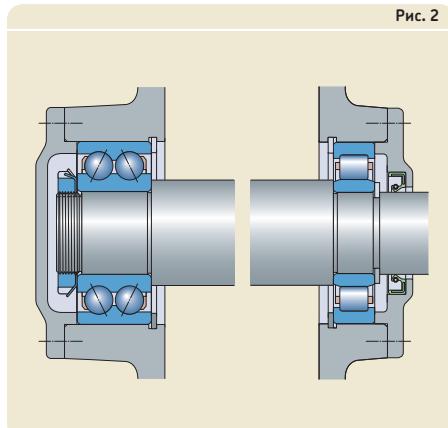

- Для обеспечения осевой фиксации может быть использован радиальный шарикоподшипник, шарикоподшипник с четырёхточечным контактом или двойной упорный подшипник.

Чтобы обеспечить, что подшипник не воспринимает радиальную нагрузку, его наружное кольцо должно монтироваться с радиальным и осевым зазором в корпусе.

Используются два способа компенсации смещения вала из-за температурного расширения в плавающей опоре. Первый способ — использование подшипника, воспринимающего только радиальные нагрузки и обеспечивающего компенсацию осевого смещения вала в подшипнике. Это могут быть торOIDальные роликоподшипники CARB, игольчатые роликоподшипники и цилиндрические роликоподшипники без бортов на одном из колец. Другой метод предполагает использование радиального подшипника, установленного со свободной посадкой в корпусе, которая обеспечивает свободное перемещение наружного кольца в осевом направлении.

Наиболее распространённые возможные варианты подшипниковых узлов, в которых одна опора является фиксирующей, а другая — плавающей, представлены ниже.

Для жёстких подшипниковых узлов, требующих осевого смещения вала «без трения» внутри подшипника, следует рассмотреть следующие комбинации:

- радиальный шарикоподшипник / цилиндрический роликоподшипник (→ **рис. 1**)
- двухрядный радиально-упорный шарикоподшипник / цилиндрический роликоподшипник типа NU или N (→ **рис. 2**)
- спаренные однорядные конические роликоподшипники / цилиндрический роликоподшипник типа NU или N (→ **рис. 3**)
- цилиндрический роликоподшипник типа NUP / цилиндрический роликоподшипник типа NU (→ **рис. 4**)
- цилиндрический роликоподшипник типа NU и шарикоподшипник с четырёхточечным контактом / цилиндрический роликоподшипник типа NU (→ **рис. 5**)

Рис. 3



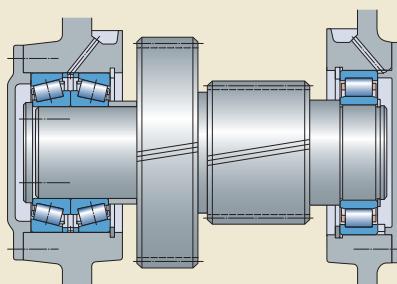


Рис. 4

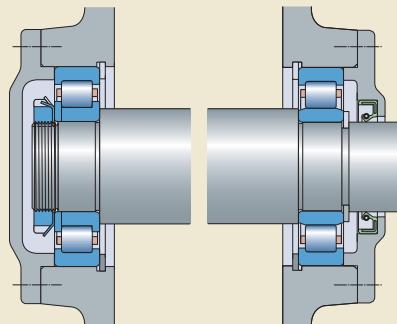

F

Рис. 5

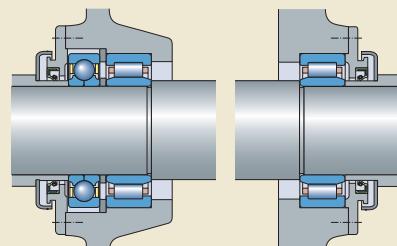

Применение подшипников

Для указанных подшипниковых узлов величина углового перекоса вала по отношению к корпусу должна быть сведена к минимуму. Если это невозможно, SKF рекомендует использовать самоустанавливающуюся подшипниковую систему, состоящую из следующих комбинаций подшипников:

- сферический роликоподшипник / торOIDальный роликоподшипник CARB (→ рис. 6)
- самоустанавливающийся шарикоподшипник / торOIDальный роликоподшипник CARB

Способность данного подшипникового узла компенсировать угловой перекос вала по отношению к корпусу и способность подшипников CARB обеспечивать осевое смещение вала внутри подшипника предотвращают возникновение внутренних осевых нагрузок в подшипниках.

В подшипниковых узлах с вращающейся нагрузкой на внутреннем кольце, где изменения длины вала должны компенсироваться между подшипником и его посадочным местом, осевое смещение должно происходить между наружным кольцом подшипника и корпусом. Наиболее распространёнными сочетаниями являются:

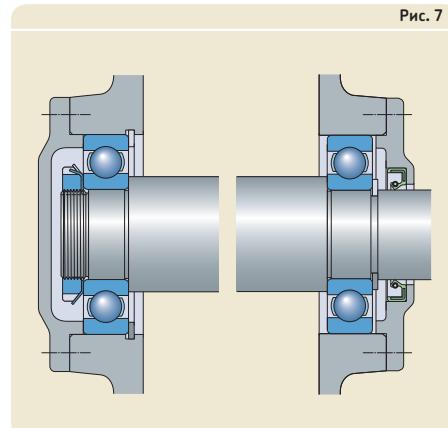


Рис. 7

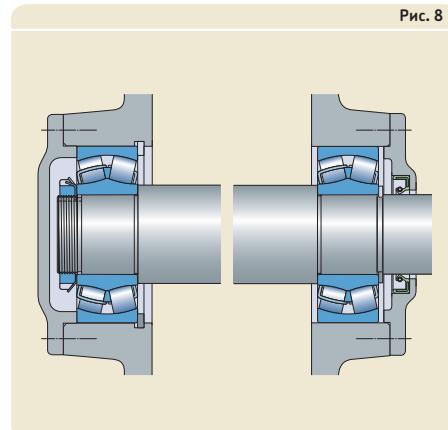


Рис. 8

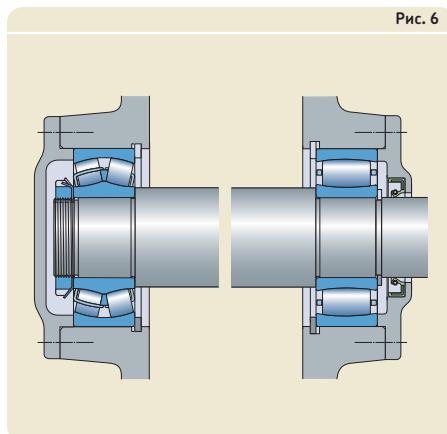


Рис. 6

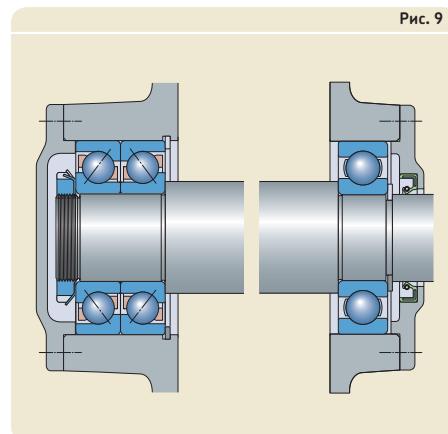


Рис. 9

- радиальный шарикоподшипник / радиальный шарикоподшипник (**→ рис. 7**)
- самоустанавливающийся шарикоподшипник или сферический роликоподшипник / самоустанавливающийся шарикоподшипник или сферический роликоподшипник (**→ рис. 8**)
- спаренные однорядные радиально-упорные шарикоподшипники / радиальный шарикоподшипник (**→ рис. 9**)

Регулируемые подшипниковые узлы

В регулируемых подшипниковых узлах осевая фиксация вала в одном направлении осуществляется одной подшипниковой опорой, а в противоположном направлении — другой. Такая схема называется «перекрестной фиксацией» и, как правило, используется для коротких валов. Наиболее подходящими подшипниками являются:

- радиально-упорные шарикоподшипники (**→ рис. 10**)
- конические роликоподшипники (**→ рис. 11**)

В некоторых случаях, когда для узлов с перекрестной фиксацией используются однорядные радиально-упорные шарикоподшипники или конические роликоподшипники, при монтаже опор может потребоваться преднатяг подшипников (**→ «Преднатяг подшипников», стр. 214**).

Рис. 10


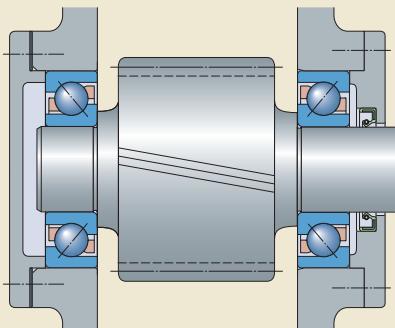


Рис. 11

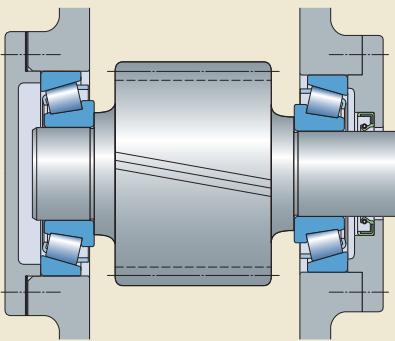

F

Применение подшипников

Плавающие подшипниковые узлы

В плавающем подшипниковом узле вал имеет перекрёстную фиксацию, но может перемещаться в осевом направлении на некоторое расстояние между крайними положениями (т. е. «плавать»). В данном узле вал также может иметь осевую фиксацию с помощью других компонентов на валу (например, с помощью шевронной зубчатой передачи). Подходящими подшипниками для данных узлов являются:

- радиальные шарикоподшипники ([→ рис. 12](#))
- самоустанавливающиеся шарикоподшипники
- сферические роликоподшипники

В данном подшипниковом узле важна возможность перемещения в осевом направлении одного из колец каждого подшипника (предпочтительно наружного). Плавающий подшипниковый узел можно также получить из двух цилиндрических роликоподшипников типа NJ в зеркальном расположении со смешанными внутренними кольцами ([→ рис. 13](#)). При использовании цилиндрических роликоподшипников осевое перемещение на посадочном месте в корпусе не требуется, так как в этом случае осевое смещение может происходить внутри подшипников.

Рис. 12


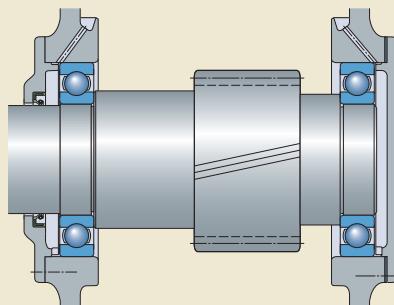


Рис. 13

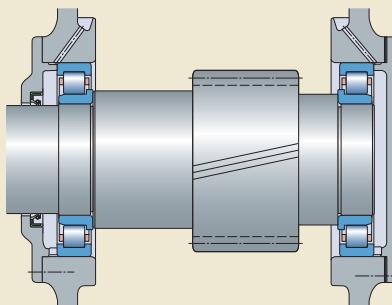

Радиальная фиксация подшипников

Для полной реализации грузоподъёмности подшипника его кольца должны иметь контакт с посадочными поверхностями по всей окружности и по всей ширине дорожки качения. Такая опора должна быть жёсткой и может быть обеспечена цилиндрической или конической посадочной поверхностью или, в случае колец упорного подшипника, плоской (ровной) опорной поверхностью. Это означает, что посадочные места для подшипников должны быть изготовлены с соответствующими классами точности, а их поверхность не должна прерываться канавками, отверстиями и т. д., за исключением случаев, когда посадочное место подготовлено для монтажа методом гидрораспора. Кроме того, кольца подшипника должны быть надежно зафиксированы во избежание проворота под нагрузкой на своих посадочных местах.

В целом, достаточная радиальная фиксация и необходимая величина опорной поверхности могут быть достигнуты лишь в том случае, если кольца устанавливаются с требуемой степенью натяга (**→ «Зазор подшипника», стр. 213** и **«Преднатяг подшипника», стр. 214**). Недостаточно прочная или неправильная фиксация колец, как правило, приводит к повреждению подшипников и сопряжённых деталей. Однако, при необходимости компенсации осевого смещения (в случае плавающего подшипника) или простого монтажа и демонтажа, использование посадки с натягом не всегда является возможным. В случаях, когда стандартно применяется посадка с натягом, но в конкретном случае необходима свободная посадка, должны применяться специальные меры для ограничения износа, который неизбежно возникнет из-за проскальзывания кольца подшипника на своём посадочном месте. Например, это осуществляется поверхностной закалкой посадочных мест и опор подшипников, смазыванием сопряжённых поверхностей через специальные канавки или использованием пазов в торцевых поверхностях колец под шпонки, или посредством применения других фиксирующих устройств (**→ рис. 12, стр. 499**).

Выбор посадки

При выборе посадки следует использовать представленную в данном разделе информацию, а также общие рекомендации в последующих разделах.

1. Условия вращения

Условия вращения относятся к кольцу подшипника и рассматриваются применительно к направлению действующей нагрузки (**→ таблица 1, стр. 166**). Существуют три различных условия:

- вращающаяся нагрузка
- неподвижная нагрузка
- нагрузка в произвольном направлении

Нагрузка считается вращающейся, если кольцо подшипника вращается при неподвижной нагрузке или кольцо неподвижно при вращающейся нагрузке. Тяжёлые нагрузки, которые не вращаются, но постоянно меняют направление, например нагрузки на подшипники шатунов и штоков, как правило, считаются вращающимися нагрузками. При слишком свободной посадке кольцо подшипника, на которое воздействует вращающаяся нагрузка, проворачивается на посадочном месте, что приводит к износу и/или фrettинг-коррозии поверхностей. Для предотвращения этого вращающееся кольцо следует установить на посадочном месте с соответствующим натягом. Степень натяга зависит от условий эксплуатации (**→ пункты 2 и 4 ниже**).

Нагрузка считается неподвижной, если кольцо подшипника и нагрузка являются неподвижными или кольцо и нагрузка вращаются с одинаковой скоростью. В таких условиях кольца подшипника, как правило, не проворачиваются на своих посадочных местах. Соответственно, они не нуждаются в посадке с натягом, если этого не требуется по другим причинам.

Нагружение в произвольном направлении соответствует переменным внешним нагрузкам, ударным нагрузкам, вибрациям и дисбалансным колебаниям, возникающим в высокоскоростном оборудовании. Такие условия работы вызывают изменения направления нагрузки, не поддающиеся точному определению. При невозможности определения направления нагрузки и, особенно, в условиях тяжёлого нагружения, SKF рекомендует, чтобы

Применение подшипников

оба кольца имели посадку с натягом. Для внутреннего кольца обычно используется величина натяга, рекомендуемая при воздействии вращающейся нагрузки. Однако, если наружное кольцо должно иметь свободное осевое перемещение в корпусе при действующей невысокой нагрузке, можно использовать чуть более свободную посадку, чем та, что рекомендуется для вращающейся нагрузки.

2. Величина нагрузки

Степень посадки внутреннего кольца с натягом на посадочном месте на валу должна определяться на основании величины нагрузки, действующей на подшипник. Как правило, внутреннее кольцо подшипника деформируется пропорционально действующей нагрузке. Деформация может ослабить натяг между внутренним кольцом и валом, вызывая проворачивание кольца на посадочном месте. Чем выше уровень нагрузки, тем большая степень

Таблица 1

Условия вращения и нагружения	Схематическое изображение	Условия нагружения	Пример	Рекомендуемые посадки
Вращающееся внутреннее кольцо Неподвижное наружное кольцо Нагрузка с постоянным направлением		Вращающаяся нагрузка на внутреннее кольцо Неподвижная нагрузка на наружное кольцо	Валы с ременным приводом	Посадка с натягом внутреннего кольца Возможна свободная посадка наружного кольца
Неподвижное внутреннее кольцо Вращающееся наружное кольцо Нагрузка с постоянным направлением		Неподвижная нагрузка на внутреннее кольцо Вращающаяся нагрузка на наружное кольцо	Ролики конвейеров Ступичные подшипниковые узлы	Возможна свободная посадка внутреннего кольца Посадка с натягом наружного кольца
Вращающееся внутреннее кольцо Неподвижное наружное кольцо Нагрузка вращается с внутренним кольцом		Неподвижная нагрузка на внутреннее кольцо Вращающаяся нагрузка на наружное кольцо	Подшипники для вибромашин Вибрационные грохоты или двигатели	Посадка с натягом наружного кольца Возможна свободная посадка внутреннего кольца
Неподвижное внутреннее кольцо Вращающееся наружное кольцо Нагрузка вращается с наружным кольцом		Вращающаяся нагрузка на внутреннее кольцо Неподвижная нагрузка на наружное кольцо	Конусная дробилка Приводы каруселей	Посадка с натягом внутреннего кольца Возможна свободная посадка наружного кольца

натяга требуется (→ **рис. 14**). Посадка с натягом влияет на зазор или преднатяг подшипника (→ «Зазор подшипника», стр. 213 и «Преднатяг подшипника», стр. 214). В условиях работы при вибрации и ударных нагрузках следует отдать предпочтение более плотной посадке.

Величина нагрузки на подшипник определяется следующими соотношениями:

- лёгкая нагрузка: $P \leq 0,05 \text{ C}$
- нормальная нагрузка: $0,05 \text{ C} < P \leq 0,1 \text{ C}$
- тяжёлая нагрузка: $0,1 \text{ C} < P \leq 0,15 \text{ C}$
- очень тяжёлая нагрузка: $P > 0,15 \text{ C}$

3. Внутренний зазор подшипника

Посадка подшипника на вал или в корпус с натягом означает, что кольцо подвергается упругой деформации (растягивается или сжимается), при этом внутренний зазор подшипника уменьшается. Однако, необходимо поддерживать определённый минимальный зазор (→ «Зазор подшипника», стр. 213).

Посадка с натягом может быть настолько плотной, что для предотвращения нежелательного преднатяга может возникнуть необходимость использования подшипников с начальным зазором больше нормального (→ **рис. 15**).

4. Разница температур

Во многих областях применения внутреннее кольцо имеет более высокую температуру, чем наружное кольцо. Это может привести к уменьшению внутреннего зазора (→ **рис. 16**) и «Зазор подшипника», стр. 213) или увеличить преднатяг (→ «Преднатяг подшипника», стр. 214).

В процессе эксплуатации кольца подшипника обычно нагреваются до более высокой температуры, чем детали, на которых они установлены. Это может вызвать ослабление посадки внутреннего кольца на его посадочном месте и, в свою очередь, расширение наружного кольца может препятствовать его требуемому осевому перемещению в корпусе. Быстрые запуски также могут ослабить посадку внутреннего кольца, если выделяемое при трении тепло в подшипнике недостаточно быстро рассеивается. В некоторых случаях трение уплотнений подшипника может вызывать тепловыделение, достаточное для ослабления посадки внутреннего кольца.

Рис. 14



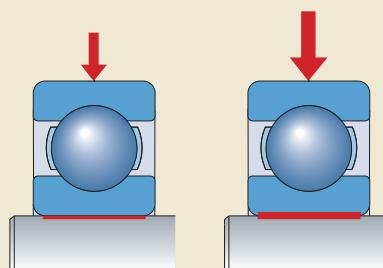


Рис. 15

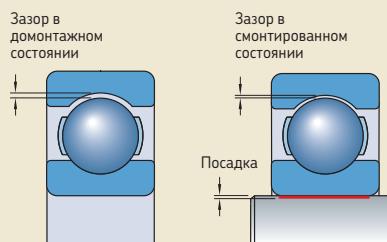

F

Рис. 16

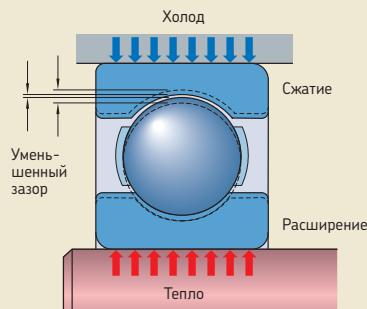

Применение подшипников

В связи с этим, необходимо обращать особое внимание на разницу температур и на градиент теплового потока в подшипниковом узле.

5. Точность вращения

Для оборудования, в котором требуется высокая степень точности вращения, рекомендуется посадка с натягом. Свободная посадка может снизить жёсткость и повысить вибрацию. Посадочные места подшипников должны соответствовать как минимум квалитету точности IT5 для вала и IT6 для корпуса. Также должны применяться жёсткие допуски общего бieniaия (**→ таблица 11, стр. 202**).

6. Конструкция и материал вала и корпуса

Посадка кольца подшипника на его посадочное место не должна приводить к деформации (некруглости) кольца. Это может быть вызвано, например, нарушением сплошности посадочной поверхности. По этой причине SKF не рекомендует использовать разъёмные корпуса для тех случаев, когда наружные кольца должны иметь большую степень натяга — M7 или более.

Выбранный для разъёмного корпуса допуск на обработку отверстия не должен превышать натяг посадки, обеспечиваемой полем допусков H (или самое большое K).

Для обеспечения достаточной опоры колец подшипника, установленных в тонкостенных корпусах, корпусах из лёгких сплавов или на полых валах, должны использоваться допуски на размеры, обеспечивающие более плотные посадки, чем те, что обычно рекомендуются для толстостенных стальных или чугунных корпусов или сплошных валов (**→ «Посадки для полых валов», стр. 176**). Иногда также могут требоваться более легкие посадки для материалов валов, имеющих коэффициент теплового расширения выше, чем обычная сталь.

7. Простота монтажа и демонтажа

Подшипники, имеющие посадку с зазором, как правило, более просты в монтаже и демонтаже, чем подшипники, имеющие посадку с натягом. Если рабочие условия требуют посадки с натягом и относительной простоты монтажа / демонтажа, следует рассмотреть возможность применения разборных подшипников или подшипников с коническим отверстием (**→ «Подшипники с коническим отверстием»**). Подшипники с коническим отверст-

ием могут устанавливаться на гладких или ступенчатых валах с помощью закрепительных и стяжных втулок или непосредственно на конические шейки валов (**→ рис. 25 – 27, стр. 207**).

8. Обеспечение смещения подшипников в плавающих опорах

Если подшипники в плавающей опоре не могут компенсировать осевое смещение внутри подшипника, необходимо обеспечить свободное перемещение в осевом направлении наружного кольца на посадочном месте. Это может быть обеспечено за счёт свободной посадки кольца, на которое воздействует неподвижная нагрузка (**→ рис. 20, стр. 205**). В некоторых случаях, когда наружное кольцо нагружено неподвижной нагрузкой, а подшипник для компенсации смещения должен иметь возможность осевого перемещения в корпусе, можно установить закалённую втулку в отверстие корпуса, которая предотвратит повреждение подшипником своего посадочного места. Любое повреждение посадочного места в корпусе может ограничить осевое перемещение или о привести к тому, что осевое смещение станет невозможным. Это особенно важно, если корпус изготовлен из лёгкого сплава.

При использовании игольчатых роликоподшипников, торOIDальных роликоподшипников CARB или цилиндрических роликоподшипников без бортов на одном кольце, оба кольца подшипника могут устанавливаться с натягом, поскольку осевое смещение происходит внутри подшипника.

Подшипники с коническим отверстием

Подшипники с коническим отверстием могут монтироваться как непосредственно на коническое посадочное место на валу, так и закрепительные или стяжные втулки (**→ рис. 25 – 28, стр. 207**). Втулки, устанавливаемые на цилиндрических шейках валов, имеют наружную конусную поверхность. Независимо от того, устанавливается ли подшипник на втулку или непосредственно на вал, посадка внутреннего кольца подшипника не определяется конфигурацией посадочного места, как в случае с подшипниками с цилиндрическим отверстием. Вместо этого, посадка подшипника с коническим отверстием определяется расстоянием, на которое кольцо смещается на коническом посадочном месте на валу или втулке. При этом необходимо соблюдать специальные меры предосторожности по предотвращению уменьшения внутреннего зазора, указанные в разделах «Зазор подшипников» (**→ стр. 213**), «Самоустанавливающиеся роликоподшипники» (**→ стр. 537**), «Сферические роликоподшипники» (**→ стр. 879**) и «Тороидальные роликоподшипники CARB» (**→ стр. 957**).

При установке подшипников при помощи закрепительных или стяжных втулок допускается увеличение допусков на диаметр посадочного места вала, при этом допуски общего радиального биения должны быть строже (**→ «Размерные и геометрические допуски посадочных мест и опор подшипников», стр. 200**).

Рекомендуемые посадки

Допуски диаметра отверстия и наружного диаметра подшипников качения соответствуют международным стандартам (**→ «Допуски», стр. 132**).

Чтобы обеспечить требуемый натяг или зазор при посадке метрических подшипников с цилиндрическим отверстием и цилиндрической наружной поверхностью, следует выбрать соответствующее поле допуска согласно системе допусков и посадок ISO для посадочных мест на валу и в отверстии корпуса. Для посадочных мест подшипников качения на валу и в корпусе используется ограниченное количество полей допусков ISO. Расположение наиболее часто используемых полей допусков по отношению к допускам на диаметр отверстия и наружный диаметр подшипника показано на

рис. 17, стр. 170 (действительно для подшипников, изготовленных с нормальным классом точности).

Каждое поле допусков ISO имеет буквенно-цифровое обозначение. Буква — строчная для диаметров вала и прописная для отверстий корпуса — определяет зону допуска по отношению к номинальному размеру. Число указывает на величину диапазона поля допуска. Чем выше число, тем шире зона допуска.

Рекомендации для посадок подшипников на сплошных стальных валах приведены в следующих таблицах:

- радиальные подшипники с цилиндрическим отверстием (**→ таблица 2, стр. 172**)
- упорные подшипники (**→ таблица 3, стр. 174**)

Рекомендуемые посадки подшипников для чугунных и стальных корпусов могут быть найдены в следующих таблицах:

- радиальные подшипники (**→ таблица 4, стр. 175**)
- упорные подшипники (**→ таблица 5, стр. 174**)

Данные рекомендации основаны на указанных выше общих рекомендациях по выбору, которые учитывают усовершенствование материалов подшипников и корпусов, конструкции и технологий изготовления. Современные подшипники и корпуса могут воспринимать существенно более тяжёлые нагрузки, чем прежде. Рекомендации, приведённые в данном каталоге, отражают данные усовершенствования.

Все классы точности ISO действительны с требованиями к габаритным размерам (например, H7 E) в соответствии с ISO 14405-1. Из практических соображений это не указано в таблицах.

В стандарте ISO 14405-1 предусмотрены расширенные возможности выбора посадки. За дополнительной информацией обращайтесь в техническую службу SKF.


F

Применение подшипников

Подшипники или валы из нержавеющей стали

Для подшипников из нержавеющей стали могут использоваться посадки, рекомендованные в **таблицах 2 – 6** (\rightarrow стр. 172 – 175). Однако сноска 3 в **таблице 2** (\rightarrow стр. 172) неприменима, поскольку нержавеющая сталь имеет значительно более высокий коэффициент теплового расширения по сравнению с обычной сталью. Если требуются более плотные посадки, чем приведённые в **таблице 2** (\rightarrow стр. 172), обратитесь в техническую службу SKF. Также может возникнуть необходимость расчёта начального внутреннего зазора в подшипнике, например, в случаях, использования валов из нержавеющей стали при повышенных температурах (\rightarrow «Внутренний зазор подшипника», стр. 149).

Рис. 17

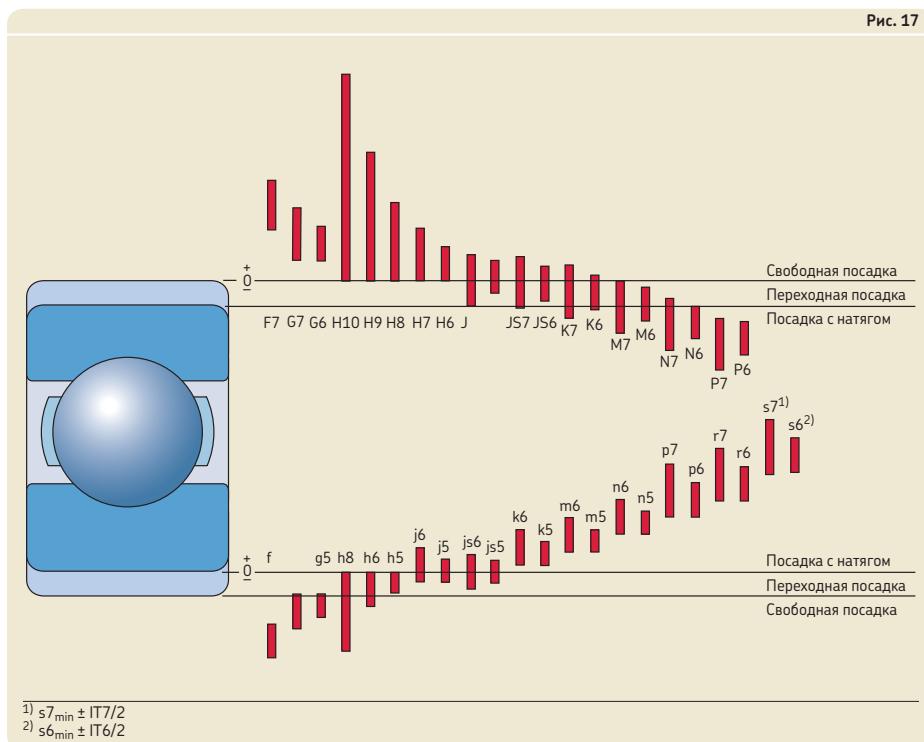

Допуски и посадки для валов и корпусов

Значения, указанные для допусков вала (**→ таблица 7, стр. 178**) и корпуса (**→ таблица 8, стр. 190**), позволяют определить характер посадки:

- верхние и нижние предельные отклонения диаметра отверстия или наружного диаметра подшипников нормального класса точности
- верхние и нижние предельные отклонения диаметра вала или отверстия корпуса согласно стандарту ISO 286-2
- наименьшие и наибольшие величины теоретического натяга (–) или зазора (+) в посадке
- наименьшие и наибольшие величины вероятного натяга (–) или зазора (+) в посадке

Соответствующие величины допусков посадочных мест подшипников качения на валах приведены в следующих таблицах:

- f5, f6, g5, g6, h5 (**→ таблица 7a, стр. 178**)
- h6, h8, h9, j5, j6 (**→ таблица 7b, стр. 180**)
- js4, js5, js6, js7, k4 (**→ таблица 7c, стр. 182**)
- k5, k6, m5, m6, n5 (**→ таблица 7d, стр. 184**)
- n6, p6, r7, r6, r7 (**→ таблица 7e, стр. 186**)
- $s6_{min} \pm IT6/2, s7_{min} \pm IT7/2$ (**→ таблица 7f, стр. 188)**

Соответствующие величины допусков для посадочных мест подшипников в корпусах приведены в следующих таблицах:

- F7, G6, G7, H5, H6 (**→ таблица 8a, стр. 190**)
- H7, H8, H9, H10, J6 (**→ таблица 8b, стр. 192**)
- J7, JS5, JS6, JS7, K5 (**→ таблица 8c, стр. 194**)
- K6, K7, M5, M6, M7 (**→ таблица 8d, стр. 196**)
- N6, N7, P6, P7 (**→ таблица 8e, стр. 198**)

Допуски нормального класса точности на диаметр отверстия и наружный диаметр подшипников, для которых были рассчитаны предельные величины, действительны для всех метрических подшипников качения, за исключением метрических конических роликоподшипников с размерами $d \leq 30$ мм или

$D \leq 150$ мм и упорных подшипников с диаметром $D \leq 150$ мм. Допуски диаметров для этих подшипников отличаются от допусков нормального класса точности для других подшипников качения (**→ таблицы 3 – 10, стр. 137 – 144**).

Величины вероятного натяга или свободной посадки охватывают 99 % всех комбинаций.

Подшипники с более жёсткими размерными допусками, чем допуски нормального класса, имеют более жёсткие допуски диаметра отверстия и наружного диаметра. В связи с этим, необходимо скорректировать величины допусков на размеры вала и отверстия в корпусе для обеспечения посадок с натягом или с зазором. Информацию о более точном расчёте предельных значений посадок подшипников можно получить в технической службе SKF.

Приведённые в настоящем каталоге обозначения величин зазора и натяга соответствуют ISO 286-1. Зазор обозначается знаком « \leftrightarrow », а натяг — знаком « $-$ ».

F

Применение подшипников

Посадки для сплошных стальных валов

Радиальные подшипники с цилиндрическим отверстием¹⁾

Условия

Примеры

Вращающаяся нагрузка на внутреннее кольцо или нагрузка в произвольном направлении

Лёгкие и переменные нагрузки ($P \leq 0,05 C$)

Подшипники конвейеров и легконагруженных редукторов

Нагрузки от нормальных до тяжёлых ($P \geq 0,05 C$)

Стандартные области применения подшипников, электродвигатели, турбины, насосы, редукторы, деревообрабатывающее оборудование

Тяжёлые, очень тяжёлые и ударные нагрузки в сложных условиях эксплуатации ($P > 0,1 C$)

Буксы для большегрузного железнодорожного транспорта, тяговые двигатели, прокатные станы, ветряные турбины

Высокие требования к точности вращения, лёгкие нагрузки ($P \leq 0,05 C$)¹¹⁾

Станочное оборудование (класс прецизионных подшипников)

Неподвижная нагрузка на внутреннее кольцо

Желательно обеспечить лёгкое осевое перемещение внутреннего кольца на валу

Колёса на неподвижных осях

Лёгкое осевое перемещение внутреннего кольца не является обязательным

Натяжные ролики, шкивы для канатов

Только осевые нагрузки

Все области применения подшипников

¹⁾ Для игольчатых роликоподшипников → «Допуски для валов и корпусов», стр. 716. Для подшипников типа Y → «Допуски для валов», стр. 450.

²⁾ Все классы точности ISO действительны с требованиями к габаритным размерам (например, H7(Е)) в соответствии с ISO 14405-1.

³⁾ Для шарикоподшипников, работающих при нормальных и тяжёлых нагрузках ($P > 0,05 C$), зачастую требуется радиальный внутренний зазор больше, чем нормальный, если используются классы точности для вала, перечисленные выше. Если радиальный зазор превышает нормальный, но рабочие условия таковы, что для предотвращения проскальзывания внутреннего кольца требуется более плотная посадка, следует использовать следующие классы точности:

- K4(Е) для валов диаметром от 10 до 17 мм
- K5(Е) для валов диаметром > 17 до 25 мм
- m5(Е) для валов диаметром > 25 до 140 мм
- n6(Е) для валов диаметром > 140 до 300 мм
- p6(Е) для валов диаметром > 300 до 500 мм

За дополнительной информацией обращайтесь в техническую службу SKF.

Не используйте более плотную посадку для подшипников из нержавеющей стали.

⁴⁾ Класс точности, указанный в скобках, относится к подшипникам из нержавеющей стали.

⁵⁾ Для подшипников из нержавеющей стали диаметром от 17 до 30 мм применяется класс точности j5(Е).

Таблица 2

Диаметр вала [мм] Шарикоподшипники ³⁾	Цилиндрические роликоподшипники	Конические роликоподшипники	Подшипники CARB и сферические роликоподшипники	Класс точности ²⁾
				шарикоподшипники
≤ 17	–	–	–	js5 (h5) ⁴⁾
> 17 до 100	≤ 25	≤ 25	–	j6 (j5) ⁴⁾
> 100 до 140	> 25 до 60	> 25 до 60	–	k6
–	> 60 до 140	> 60 до 140	–	m6
≤ 10	–	–	–	js5
> 10 до 17	–	–	–	j5 (js5) ⁴⁾
> 17 до 100	–	–	< 25	k5 ⁵⁾
–	≤ 30	≤ 40	–	k6
> 100 до 140	> 30 до 50	–	от 25 до 40	m5
> 140 до 200	–	> 40 до 65	–	m6
–	> 50 до 65	–	> 40 до 60	n5 ⁶⁾
> 200 до 500	> 65 до 100	> 65 до 200	> 60 до 100	n6 ⁶⁾
–	> 100 до 280	> 200 до 360	> 100 до 200	p6 ⁷⁾
> 500	–	–	> 200 до 500	p7 ⁶⁾
–	> 280 до 500	> 360 до 500	> 200 до 500	r6 ⁶⁾
–	> 500	> 500	> 500	r7 ⁶⁾
–	> 50 до 65	–	> 50 до 70	n5 ⁶⁾
–	> 65 до 85	> 50 до 110	–	n6 ⁶⁾
–	> 85 до 140	> 110 до 200	> 70 до 140	p6 ⁸⁾
–	> 140 до 300	> 200 до 500	> 140 до 280	r6 ⁹⁾
–	> 300 до 500	–	> 280 до 400	s6 _{min} ± IT6/2 ⁸⁾
–	> 500	> 500	> 400	s7 _{min} ± IT7/2 ⁸⁾
от 8 до 240	–	–	–	js4
–	от 25 до 40	от 25 до 40	–	js4 (j5) ¹⁰⁾
–	> 40 до 140	> 40 до 140	–	k4 (k5) ¹⁰⁾
–	> 140 до 200	> 140 до 200	–	m5
–	> 200 до 500	> 200 до 500	–	n5
≤ 250	–	≤ 250	≤ 250	j6
> 250	–	> 250	> 250	js6

- ⁶⁾ Может потребоваться использование подшипников с радиальным внутренним зазором больше нормального.
- ⁷⁾ Для d ≤ 150 мм рекомендуются подшипники с радиальным внутренним зазором больше нормального. Для d > 150 мм могут потребоваться подшипники с радиальным внутренним зазором больше нормального.
- ⁸⁾ Рекомендуются подшипники с радиальным внутренним зазором больше нормального.
- ⁹⁾ Может потребоваться использование подшипников с радиальным внутренним зазором больше нормального. Для цилиндрических роликоподшипников рекомендуется радиальный внутренний зазор больше нормального.
- ¹⁰⁾ Класс точности в скобках относится к коническим роликоподшипникам. Для конических роликоподшипников, работающих с малой нагрузкой, которые регулируются за счёт перемещения внутреннего колыша, следует использовать допуск на изготовление вала js5 (E) или js6 (E).
- ¹¹⁾ Для высокой точности вращения требуются подшипники с более высокой точностью, чем точность нормального класса. Допуски на размеры отверстий и наружного диаметра подшипников являются более жёсткими, что влияет на предполагаемую величину посадки. Соответствующие значения можно узнать в технической службе SKF.
- ¹²⁾ В целях облегчения осевого перемещения, для крупногабаритных подшипников можно применять допуск на изготовление вала f6 (E).

F

g6¹²⁾

h6

Применение подшипников

Таблица 3

Посадки для сплошных стальных валов (для упорных подшипников)¹⁾

Условия	Диаметр вала [мм]	Класс точности ²⁾
Только осевые нагрузки		
Упорные шарикоподшипники	–	h6
Комбинированные радиальные и осевые нагрузки на упорные сферические роликоподшипники		
Неподвижная нагрузка на тугое кольцо	≤ 250 > 250	j6 js6
Вращающаяся нагрузка на тугое кольцо или нагрузка в произвольном направлении	≤ 200 > 200 до 400 > 400	k6 m6 n6

¹⁾ Для упорных цилиндрических роликоподшипников → «Упорные цилиндрические роликоподшипники», стр. 1037.

²⁾ Для упорных игольчатых роликоподшипников → «Допуски для валов и корпусов», стр. 1068.

Все классы точности ISO действительны с требованиями к габаритным размерам (например, h7(◎) в соответствии с ISO 14405-1.

Таблица 5

Посадки для чугунных и стальных корпусов (для упорных подшипников)¹⁾

Условия	Класс точности ²⁾	Примечания
Только осевые нагрузки		
Упорные шарикоподшипники	H8	Для менее точных конструкций подшипниковых узлов допускается радиальный зазор до 0,001 D
Упорные сферические роликоподшипники, где радиальная фиксация осуществляется отдельными подшипниками	–	Свободное кольцо должно устанавливаться с достаточным радиальным зазором, чтобы исключить действие радиальной нагрузки на упорные подшипники
Комбинированные радиальные и осевые нагрузки на упорные сферические роликоподшипники		
Неподвижная нагрузка на свободное кольцо	H7	Дополнительная информация представлена в разделе «Конструкция подшипниковых узлов» (→ стр. 1085)
Вращающаяся нагрузка на свободное кольцо	M7	

¹⁾ Для упорных цилиндрических роликоподшипников → «Упорные цилиндрические роликоподшипники», стр. 1037. Для упорных игольчатых роликоподшипников → Для игольчатых роликоподшипников со штампованным наружным кольцом, самоустановливающихся и комбинированных игольчатых роликоподшипников → «Допуски для валов и корпусов», стр. 716.

2) Все классы точности ISO действительны с требованиями к габаритным размерам (например, H7(◎) в соответствии с ISO 14405-1.

Таблица 4

Условия	Примеры	Класс точности ^{2) 3)}	Смещение наружного кольца
Посадки для чугунных и стальных корпусов (для радиальных подшипников)¹⁾			
Неподвижная нагрузка на наружное кольцо (для разъёмных или неразъёмных корпусов)			
Все типы нагрузок	Общее машиностроение, железнодорожные буксы	H7 ⁴⁾	Допускается
Лёгкие или средние нагрузки ($P \leq 0,1 C$) при нормальных рабочих условиях	Общее машиностроение	H8	Допускается
Тепловое расширение вала	Сушильные цилиндры, крупногабаритные электрические машины со сферическими подшипниками	G7 ⁵⁾	Допускается
Вращающаяся нагрузка на наружное кольцо (только для неразъёмных корпусов)			
Тяжёлые нагрузки на подшипники в тонкостенных корпусах, тяжёлые ударные нагрузки ($P > 0,1 C$)	Ступичные роликоподшипниковые узлы автомобильных колёс, подшипники нижней головки шатуна	P7	Не допускается
Средние и тяжёлые нагрузки ($P \geq 0,05 C$)	Ступичные шарикоподшипниковые узлы автомобильных колёс, подшипники нижней головки шатуна, колёса самоходных кранов	N7	Не допускается
Лёгкие и переменные нагрузки ($P \leq 0,05 C$)	Конвейерные ролики, канатные шкивы, натяжители ремней	M7	Не допускается
Произвольное направление нагрузки			
Тяжёлые ударные нагрузки (только для неразъёмных корпусов)	Тяговые электродвигатели	M7	Не допускается
Средние и тяжёлые нагрузки ($P \geq 0,05 C$), осевое смещение наружного кольца необязательно (только для неразъёмных корпусов)	Электродвигатели, насосы, подшипники коленчатых валов	K7	В большинстве случаев смещение не допускается
Лёгкие или средние нагрузки ($P \leq 0,1 C$), желательно осевое смещение наружного кольца (для разъёмных или неразъёмных корпусов)	Среднегабаритные электродвигатели и генераторы, насосы, подшипники коленчатых валов	J7	В большинстве случаев смещение допускается, но возможно возникновение осевых нагрузок

- ¹⁾ Для игольчатых роликоподшипников со штампованным наружным кольцом, самоустанавливающихся и комбинированных игольчатых роликоподшипников → «Допуски для валов и корпусов», стр. 716.
- ²⁾ Все классы точности ISO действительны с требованиями к габаритным размерам (например, H7(Е)) в соответствии с ISO 14405-1.
- ³⁾ Для шарикоподшипников с $D \leq 100$ мм зачастую предпочтителен квалитет допусков Г6, который обычно рекомендуется для подшипников с тонкостенными колышками, например, с сериями диаметров 7, 8 или 9. Для этих серий также рекомендуются допуски на общее радиальное биение IT4.
- ⁴⁾ Для крупногабаритных подшипников ($D > 250$ мм) или при разнице температур между наружным кольцом и корпусом $> 10^{\circ}\text{C}$ (18°F), следует использовать класс точности G7(Е) вместо H7(Е).
- ⁵⁾ Для крупногабаритных подшипников ($D > 500$ мм) или при разнице температур между наружным кольцом и корпусом $> 10^{\circ}\text{C}$ (18°F), следует использовать класс точности F7(Е) вместо G7(Е).

F

Применение подшипников

Посадки для полых валов

Если подшипники устанавливаются с натягом на полом валу, для достижения такого же по величине контактного давления на посадочной поверхности внутреннего кольца подшипника обычно должна использоваться более плотная посадка, чем для сплошных валов. При выборе посадки необходимо учитывать следующие соотношения диаметров:

$$c_i = \frac{d_i}{d} \quad \text{и} \quad c_e = \frac{d}{d_e}$$

Соотношения диаметров $c_i < 0,5$ не оказывают ощутимого влияния на посадку.

Если усреднённый наружный диаметр внутреннего кольца, то есть средний диаметр между наружным диаметром заплечика и минимальным диаметром дорожки качения (**→ диаграмма 1**), неизвестен, отношение диаметров c_e можно рассчитать с достаточной точностью по следующей формуле

$$c_e = \frac{d}{k(D - d) + d}$$

где

c_i = соотношение диаметров полого вала

c_e = соотношение диаметров внутреннего кольца

d = наружный диаметр полого вала, диаметр отверстия подшипника [мм]

D = наружный диаметр подшипника [мм]

d_i = внутренний диаметр отверстия полого вала [мм]

d_e = усреднённый наружный диаметр внутреннего кольца [мм] (**→ диаграмма 1**)

k = коэффициент, в зависимости от типа подшипника

= 0,25 для самоустановливающихся

шарикоподшипников серий 22 и 23

= 0,25 для цилиндрических

роликоподшипников

= 0,3 для всех остальных подшипников

Для определения величины натяга при установке подшипника на полом валу можно использовать величину среднего вероятного натяга, рассчитанную для установки данного подшипника на сплошном валу, пренебрегая пластической деформацией (смятием) сопря-

жённых поверхностей, возникающей при монтаже. Величина среднего вероятного натяга для подшипника на сплошном валу, Δ_S , является средним значением наименьшей и наибольшей величин вероятного натяга, указанных в **таблице 7** (**→ стр. 178**). **Диаграмма 1** показывает зависимость соотношений между средним вероятным натягом внутреннего кольца подшипника на полом валу, Δ_H , и на сплошном валу, Δ_S , от отношений диаметров c_i и c_e .

Пример

Радиальный шарикоподшипник 6208 с $d = 40$ мм и $D = 80$ мм устанавливается на полый вал, имеющий соотношение диаметров $c_i = 0,8$. Какова требуемая величина натяга и каков необходимый допуск на диаметр вала?



При установке подшипника на сплошном валу для условий нормальных действующих нагрузок рекомендуется применять допуск $k5\text{ (E)}$. По **таблице 7d** (**→ стр. 184**) для вала диаметром 40 мм средняя вероятная величина натяга составляет $\Delta_S = (22 + 5) / 2 = 13,5$ мкм. Для $c_i = 0,8$ и

$$c_e = \frac{40}{0,3(80 - 40) + 40} = 0,77$$

поэтому из **диаграммы 1** соотношение $\Delta_H / \Delta_S = 1,7$. Таким образом, требуемый натяг для полого вала $\Delta_H = 1,7 \times 13,5 = 23$ мкм. Следовательно, для полого вала следует выбрать допуск $t6\text{ (E)}$, так как при нём будет достигнут такой же натяг, как и при допуске $k5\text{ (E)}$ для сплошного вала.

F

Диаграмма 1

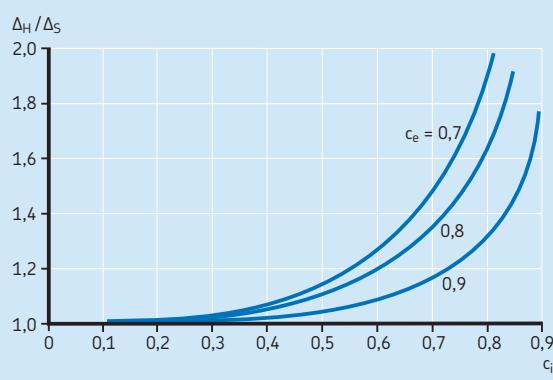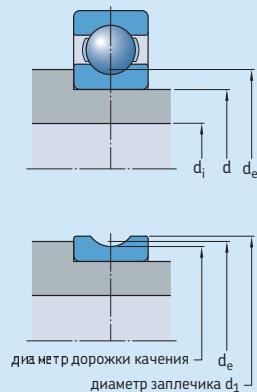Отношение натяга Δ_H , необходимого для полого стального вала, к известному натягу Δ_S для сплошного стального вала

Применение подшипников

Таблица 7а

Допуски валов и результатирующие посадки

Вал Номинальный диаметр d	Подшипник Допуск диаметра отверстия t_{damp}	Отклонения диаметра вала, результатирующие посадки													
		Допуски													
		Отклонения (диаметр вала)		Теоретическая величина натяга (-) / зазора (+)		Вероятная величина натяга (-) / зазора (+)		f5(Е)		f6(Е)		g5(Е)		g6(Е)	
мм	мкм	мкм													
- 3	-8	0	-6 -2 -1	-10 +10 +9	-6 -2 0	-12 +12 +10	-2 -6 -5	-6 +6 +5	-6 +6 +4	-2 -6 -4	-8 +8 +6	0 -8 +6	-4 +4 +3		
3 6	-8	0	-10 +2 +3	-15 +15 +14	-10 +2 +4	-18 +18 +16	-4 -4 -3	-9 +9 +8	-4 -4 -2	-12 +12 +10	0 -8 -7	-5 +5 +4			
6 10	-8	0	-13 +5 +7	-19 +19 +17	-13 +5 +7	-22 +22 +20	-5 -3 -1	-11 +11 +9	-5 -3 -1	-14 +14 +12	0 -8 -6	-6 +6 +4			
10 18	-8	0	-16 +8 +10	-24 +24 +22	-16 +8 +10	-27 +27 +25	-6 -2 0	-14 +14 +12	-6 -2 0	-17 +17 +15	0 -8 -6	-8 +8 +6			
18 30	-10	0	-20 +10 +12	-29 +29 +27	-20 +10 +13	-33 +33 +30	-7 -3 -1	-16 +16 +14	-7 -3 0	-20 +20 +17	0 -10 -8	-9 +9 +7			
30 50	-12	0	-25 +13 +16	-36 +36 +33	-25 +13 +17	-41 +41 +37	-9 -3 0	-20 +20 +17	-9 -3 +1	-25 +25 +21	0 -12 -9	-11 +11 +8			
50 80	-15	0	-30 +15 +19	-43 +43 +39	-30 +15 +19	-49 +49 +45	-10 -5 -1	-23 +23 +19	-10 -5 -1	-29 +29 +25	0 -15 -11	-13 +13 +9			
80 120	-20	0	-36 +16 +21	-51 +51 +46	-36 +16 +22	-58 +58 +52	-12 -8 -3	-27 +27 +22	-12 -8 -2	-34 +34 +28	0 -20 -15	-15 +15 +10			
120 180	-25	0	-43 +18 +24	-61 +61 +55	-43 +18 +25	-68 +68 +61	-14 -11 -5	-32 +32 +26	-14 -11 -4	-39 +39 +32	0 -25 -19	-18 +18 +12			
180 250	-30	0	-50 +20 +26	-70 +70 +64	-50 +20 +28	-79 +79 +71	-15 -15 -9	-35 +35 +29	-15 -15 -7	-44 +44 +36	0 -30 -24	-20 +20 +14			
250 315	-35	0	-56 +21 +29	-79 +79 +71	-56 +21 +30	-88 +88 +79	-17 -18 -10	-40 +40 +32	-17 -18 -9	-49 +49 +40	0 -35 -27	-23 +23 +15			
315 400	-40	0	-62 +22 +30	-87 +87 +79	-62 +22 +33	-98 +98 +87	-18 -22 -14	-43 +43 +35	-18 -22 -11	-54 +54 +43	0 -40 -32	-25 +25 +17			
400 500	-45	0	-68 +23 +32	-95 +95 +86	-68 +23 +35	-108 +108 +96	-20 -25 -16	-47 +47 +38	-20 -25 -13	-60 +60 +48	0 -45 -36	-27 +27 +18			

Значения действительны для большинства подшипников, произведенных с нормальным классом точности. Исключения приведены в разделе «Допуски и посадки валов и корпусов» (→ стр. 171).

Таблица 7а

Допуски валов и результатирующие посадки



Вал Номинальный диаметр d	Подшипник Допуск диаметра отверстия $t_{\Delta dmp}$	Отклонения диаметра вала, результатирующие посадки															
		Допуски															
		f5(Е)	f6(Е)	g5(Е)	g6(Е)	h5(Е)	Отклонения (диаметр вала) Теоретическая величина натяга (-) / зазора (+) Вероятная величина натяга (-) / зазора (+)										
более вкл.	нижн.	верх.	мкм	мкм	мкм	мкм	-76 +26 +36	-104 +104 +94	-76 +26 +39	-120 +120 +107	-22 -28 -18	-50 +50 +40	-28 -28 +40	+66 +53	-66 +53 -40	0 -50 -40	-28 +28 +18
мм							-80 +5 +17	-112 +112 +100	-80 +5 +22	-130 +130 +113	-24 -51 -39	-56 +56 +44	-24 -51 -34	-74 +74 +57	0 -75 -63	-32 +32 +20	
500	630	-50	0	-100	-100	-100	-86 -14 0	-122 +122 +108	-86 -14 +6	-142 +142 +122	-26 -74 -60	-62 +62 +48	-26 -74 -54	-82 +82 +62	0 -100 -86	-36 +36 +22	
630	800	-75	0	-100	-100	-100	-98 -27 -10	-140 +140 +123	-98 -27 -3	-164 +164 +140	-28 -97 -80	-70 +70 +53	-28 -97 -73	-94 +94 +70	0 -125 -108	-42 +42 +25	
800	1 000	-100	0	-100	-100	-100	-110 -50 -29	-160 +160 +139	-110 -50 -20	-188 +188 +158	-30 -80 -109	-80 +80 +59	-30 -130 -100	-108 +108 +78	0 -160 -139	-50 +50 +29	
1 000	1 250	-125	0	-100	-100	-100	-120 -80 -55	-180 +180 +155	-120 -80 -45	-212 +212 +177	-32 -168 -143	-92 +92 +67	-32 -168 -133	-124 +124 +89	0 -200 -175	-60 +60 +35	
1 250	1 600	-160	0	-100	-100	-100	-120 -80 -55	-180 +180 +155	-120 -80 -45	-212 +212 +177	-32 -168 -143	-92 +92 +67	-32 -168 -133	-124 +124 +89	0 -200 -175	-60 +60 +35	
1 600	2 000	-200	0	-100	-100	-100	-120 -80 -55	-180 +180 +155	-120 -80 -45	-212 +212 +177	-32 -168 -143	-92 +92 +67	-32 -168 -133	-124 +124 +89	0 -200 -175	-60 +60 +35	

F

Значения действительны для большинства подшипников, произведённых с нормальным классом точности. Исключения приведены в разделе «Допуски и посадки валов и корпусов» (→ стр. 171).

Применение подшипников

Таблица 7b

Допуски валов и результатирующие посадки

Вал Номинальный диаметр d	Подшипник Допуск диаметра отверстия $t_{d\text{dmp}}$	Отклонения диаметра вала, результатирующие посадки											
		Допуски											
		h6(Е)		h8(Е)		h9(Е)		j5(Е)		j6(Е)			
Отклонения (диаметр вала) Теоретическая величина натяга (-) / зазора (+) Вероятная величина натяга (-) / зазора (+)													
более мм	вкл. нижн. верх.	мкм	мкм	мкм	мкм	мкм	мкм	мкм	мкм	мкм	мкм		
-	3	-8	0	0 -8 -6	-6 +6 +4	0 -8 -6	-14 +14 +12	0 -8 -5	-25 +25 +22	+2 -10 -9	-2 +2 +1	+4 -12 -10	-2 +2 0
3	6	-8	0	0 -8 -6	-8 +8 +6	0 -8 -5	-18 +18 +15	0 -8 -5	-30 +30 +27	+3 -11 -10	-2 +2 +1	+6 -14 -12	-2 +2 0
6	10	-8	0	0 -8 -6	-9 +9 +7	0 -8 -5	-22 +22 +19	0 -8 -5	-36 +36 +33	+4 -12 -10	-2 +2 0	+7 -15 -13	-2 +2 0
10	18	-8	0	0 -8 -6	-11 +11 +9	0 -8 -5	-27 +27 +24	0 -8 -5	-43 +43 +40	+5 -13 -11	-3 +3 +1	+8 -16 -14	-3 +3 +1
18	30	-10	0	0 -10 -7	-13 +13 +10	0 -10 -6	-33 +33 +29	0 -10 -6	-52 +52 +48	+5 -15 -13	-4 +4 +2	+9 -19 -16	-4 +4 +1
30	50	-12	0	0 -12 -8	-16 +16 +12	0 -12 -7	-39 +39 +34	0 -12 -7	-62 +62 +57	+6 -18 -15	-5 +5 +2	+11 -23 -19	-5 +5 +1
50	80	-15	0	0 -15 -11	-19 +19 +15	0 -15 -9	-46 +46 +40	0 -15 -9	-74 +74 +68	+6 -21 -17	-7 +7 +3	+12 -27 -23	-7 +7 +3
80	120	-20	0	0 -20 -14	-22 +22 +16	0 -20 -12	-54 +54 +46	0 -20 -12	-87 +87 +79	+6 -26 -21	-9 +9 +4	+13 -33 -27	-9 +9 +3
120	180	-25	0	0 -25 -18	-25 +25 +18	0 -25 -15	-63 +63 +53	0 -25 -15	-100 +100 +90	+7 -32 -26	-11 +11 +5	+14 -39 -32	-11 +11 +4
180	250	-30	0	0 -30 -22	-29 +29 +21	0 -30 -18	-72 +72 +60	0 -30 -17	-115 +115 +102	+7 -37 -31	-13 +13 +7	+16 -46 -38	-13 +13 +5
250	315	-35	0	0 -35 -26	-32 +32 +23	0 -35 -22	-81 +81 +68	0 -35 -20	-130 +130 +115	+7 -42 -34	-16 +16 +8	+16 -51 -42	-16 +16 +7
315	400	-40	0	0 -40 -29	-36 +36 +25	0 -40 -25	-89 +89 +74	0 -40 -23	-140 +140 +123	+7 -47 -39	-18 +18 +10	+18 -58 -47	-18 +18 +7
400	500	-45	0	0 -45 -33	-40 +40 +28	0 -45 -28	-97 +97 +80	0 -45 -26	-155 +155 +136	+7 -52 -43	-20 +20 +11	+20 -65 -53	-20 +20 +8

Значения действительны для большинства подшипников, произведенных с нормальным классом точности. Исключения приведены в разделе «Допуски и посадки валов и корпусов» (→ стр. 171).

Таблица 7в

Допуски валов и результатирующие посадки



Вал Номинальный диаметр d	Подшипник Допуск диаметра отверстия $t_{\Delta dmp}$	Отклонения диаметра вала, результатирующие посадки											
		Допуски											
		Отклонения (диаметр вала) Теоретическая величина натяга (-) / зазора (+) Вероятная величина натяга (-) / зазора (+)											
мм	мм	мкм											
500	630	-50	0	0	-44	0	-110	0	-175	-	-	+22	-22
		-50	+44	-50	+50	+110	-50	+175	-	-	-72	+22	
		-37	+31	-31	+91	-29	+154	-	-	-	-59	+9	
630	800	-75	0	0	-50	0	-125	0	-200	-	-	+25	-25
		-75	+50	-75	+125	-75	+200	-	-	-	-100	+25	
		-58	+33	-48	+98	-45	+170	-	-	-	-83	+8	
800	1 000	-100	0	0	-56	0	-140	0	-230	-	-	+28	-28
		-100	+56	-100	+140	-100	+230	-	-	-	-128	+28	
		-80	+36	-67	+107	-61	+191	-	-	-	-108	+8	
1 000	1 250	-125	0	0	-66	0	-165	0	-260	-	-	+33	-33
		-125	+66	-125	+165	-125	+260	-	-	-	-158	+33	
		-101	+42	-84	+124	-77	+212	-	-	-	-134	+9	
1 250	1 600	-160	0	0	-78	0	-195	0	-310	-	-	+39	-39
		-160	+78	-160	+195	-160	+310	-	-	-	-199	+39	
		-130	+48	-109	+144	-100	+250	-	-	-	-169	+9	
1 600	2 000	-200	0	0	-92	0	-230	0	-370	-	-	+46	-46
		-200	+92	-200	+230	-200	+370	-	-	-	-246	+46	
		-165	+57	-138	+168	-126	+296	-	-	-	-211	+11	

F

Значения действительны для большинства подшипников, произведённых с нормальным классом точности. Исключения приведены в разделе «Допуски и посадки валов и корпусов» (→ стр. 171).

Применение подшипников

Таблица 7с

Допуски валов и результатирующие посадки



Вал Номинальный диаметр d	Подшипник Допуск диаметра отверстия $t_{d\text{dmp}}$	Отклонения диаметра вала, результатирующие посадки											
		Допуски											
		js4(Е)	js5(Е)	js6(Е)	js7(Е)	k4(Е)	js4(Е)	js5(Е)	js6(Е)	js7(Е)	k4(Е)		
Отклонения (диаметр вала) Теоретическая величина натяга (-) / зазора (+) Вероятная величина натяга (-) / зазора (+)													
более 3 6 10 18 30 50 80 120 180 250 315 400 400	вкл. нижн. верх.	мкм	мкм										
-	3	-8	0	+1,5 -9,5 -8,5	-1,5 +1,5 +0,5	+2 -10 -9	-2 +2 +1	+3 -11 -9	-3 +3 +1	+5 -13 -11	-5 +5 +3	+3 -11 -10	0 0 -1
3	6	-8	0	+2 -10 -9	-2 +2 +1	+2,5 -10,5 -9	-2,5 +2,5 +1	+4 -12 -10	-4 +4 +2	+6 -14 -12	-6 +6 +4	+5 -13 -12	+1 -1 -2
6	10	-8	0	+2 -10 -9	-2 +2 +1	+3 -11 -9	-3 +3 +1	+4,5 -12,5 -11	-4,5 +4,5 +3	+7,5 -15,5 -13	-7,5 +7,5 +5	+5 -13 -12	+1 -1 -2
10	18	-8	0	+2,5 -10,5 -9,5	-2,5 +2,5 +1,5	-4 -12 -10	+4 +4 +2	+5,5 -13,5 -11	-5,5 +5,5 +3	+9 -17 -14	-9 +9 +6	+6 -14 -13	+1 -1 -2
18	30	-10	0	+3 -13 -10,5	-3 +3 +1,5	+4,5 -14,5 -12	-4,5 +4,5 +2	+6,5 -16,5 -14	-6,5 +6,5 +4	+10,5 -20,5 -17	-10,5 +10,5 +7	+8 -18 +6	+2 -2 -4
30	50	-12	0	+3,5 -15,5 -13,5	-3,5 +3,5 +1,5	+5,5 -17,5 -15	-5,5 +5,5 +3	+8 -20 -16	-8 +8 +4	+12,5 -24,5 -20	-12,5 +12,5 +8	+9 -21 -19	+2 -2 -4
50	80	-15	0	+4 -19 -15,5	-4 +4 +1,5	+6,5 -21,5 -18	-6,5 +6,5 +3	+9,5 -24,5 -20	-9,5 +9,5 +5	+15 -30 -25	-15 +15 +10	+10 -25 -22	+2 -2 -5
80	120	-20	0	+5 -25 -22	-5 +5 +2	+7,5 -27,5 -23	-7,5 +7,5 +3	+11 -31 -25	-11 +11 +5	+17,5 -37,5 -31	-17,5 +17,5 +11	+13 -33 -30	+3 -3 -6
120	180	-25	0	+6 -31 -27	-6 +6 +2	+9 -34 -28	-9 +9 +3	+12,5 -37,5 -31	-12,5 +12,5 +6	+20 -45 -37	-20 +20 +12	+15 -40 -36	+3 -3 -7
180	250	-30	0	+7 -37 -32	-7 +7 +2	+10 -40 -34	-10 +10 +4	+14,5 -44,5 -36	-14,5 +14,5 +6	+23 -53 -43	-23 +23 +13	+18 -48 -43	+4 -4 -9
250	315	-35	0	+8 -4 -37	-8 +8 +2	+11,5 -46,5 -39	-11,5 +11,5 +4	+16 -51 -42	-16 +16 +7	+26 -61 -49	-26 +26 +14	+20 -55 -49	+4 -4 -10
315	400	-40	0	+9 -49 -42	-9 +9 +2	+12,5 -52,5 -44	-12,5 +12,5 +4	+18 -58 -47	-18 +18 +7	+28,5 -68,5 -55	-28,5 +28,5 +15	+22 -62 -55	+4 -4 -11
400	500	-45	0	+10 -55 -48	-10 +10 +3	+13,5 -58,5 -49	-13,5 +13,5 +4	+20 -65 -53	-20 +20 +8	+31,5 -76,5 -62	-31,5 +31,5 +17	+25 -70 -63	+5 -5 -12

Значения действительны для большинства подшипников, произведенных с нормальным классом точности. Исключения приведены в разделе «Допуски и посадки валов и корпусов» (→ стр. 171).

Таблица 7c

Допуски валов и результатирующие посадки



Вал Номинальный диаметр d	Подшипник Допуск диаметра отверстия $t_{\Delta dmp}$	Отклонения диаметра вала, результатирующие посадки											
		Допуски											
		js4 (E)	js5 (E)	js6 (E)	js7 (E)	k4 (E)	Отклонения (диаметр вала) Теоретическая величина натяга (-) / зазора (+) Вероятная величина натяга (-) / зазора (+)						
более вкл.	нижн.	верх.					мм	мкм	мкм				
500	630	-50	0	-	-	+14	-14	+22	-22	+35	-35	-	-
		-	-	-64	+14	-72	+22	-85	+35	-	-	-	-
		-	-	-54	+4	-59	+9	-69	+19	-	-	-	-
630	800	-75	0	-	-	+16	-16	+25	-25	+40	-40	-	-
		-	-	-91	+16	-100	+25	-115	+40	-	-	-	-
		-	-	-79	+4	-83	+8	-93	+18	-	-	-	-
800	1 000	-100	0	-	-	+18	-18	+28	-28	+45	-45	-	-
		-	-	-118	+18	-128	+28	-145	+45	-	-	-	-
		-	-	-104	+4	-108	+8	-118	+18	-	-	-	-
1 000	1 250	-125	0	-	-	+21	-21	+33	-33	+52	-52	-	-
		-	-	-146	+21	-158	+33	-177	+52	-	-	-	-
		-	-	-129	+4	-134	+9	-145	+20	-	-	-	-
1 250	1 600	-160	0	-	-	+25	-25	+39	-39	+62	-62	-	-
		-	-	-185	+25	-199	+39	-222	+62	-	-	-	-
		-	-	-164	+4	-169	+9	-182	+22	-	-	-	-
1 600	2 000	-200	0	-	-	+30	-30	+46	-46	+75	-75	-	-
		-	-	-230	+30	-246	+46	-275	+75	-	-	-	-
		-	-	-205	+5	-211	+11	-225	+25	-	-	-	-

F

Значения действительны для большинства подшипников, произведённых с нормальным классом точности. Исключения приведены в разделе «Допуски и посадки валов и корпусов» (→ стр. 171).

Применение подшипников

Таблица 7d

Допуски валов и результатирующие посадки

Вал Номинальный диаметр d	Подшипник Допуск диаметра отверстия $t_{\text{d} \Delta d \text{mp}}$	Отклонения диаметра вала, результатирующие посадки											
		Допуски											
		Отклонения (диаметр вала)		Теоретическая величина натяга (-)		Вероятная величина натяга (-)		k5(E)		k6(E)		m5(E)	m6(E)
мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм
- 3	-8 0	+4 -12 -11	0 0 -1	+6 -14 -12	0 0 -2	+6 -14 -13	+2 -2 -3	+8 -16 -14	+2 -2 -4	+8 -16 -15	+4 -4 -5		
3 6	-8 0	+6 -14 -13	+1 -1 -2	+9 -17 -15	+1 -1 -3	+9 -17 -16	+4 -4 -5	+12 -20 -18	+4 -4 -6	+13 -21 -20	+8 -8 -9		
6 10	-8 0	+7 -15 -13	+1 -1 -3	+10 -18 -16	+1 -1 -3	+12 -20 -18	+6 -6 -8	+15 -23 -21	+6 -6 -8	+16 -24 -22	+10 -10 -12		
10 18	-8 0	+9 -17 -15	+1 -1 -3	+12 -20 -18	+1 -1 -3	+15 -23 -21	+7 -7 -9	+18 -26 -24	+7 -7 -9	+20 -28 -26	+12 -12 -14		
18 30	-10 0	+11 -21 -19	+2 -2 -4	+15 -25 -22	+2 -2 -5	+17 -27 -25	+8 -8 -10	+21 -31 -28	+8 -8 -11	+24 -34 -32	+15 -15 -17		
30 50	-12 0	+13 -25 -22	+2 -2 -5	+18 -30 -26	+2 -2 -6	+20 -32 -29	+9 -9 -12	+25 -37 -33	+9 -9 -13	+28 -37 -37	+17 -17 -20		
50 80	-15 0	+15 -30 -26	+2 -2 -6	+21 -36 -32	+2 -2 -6	+24 -39 -35	+11 -11 -15	+30 -45 -41	+11 -11 -15	+33 -48 -44	+20 -20 -24		
80 120	-20 0	+18 -38 -33	+3 -3 -8	+25 -45 -39	+3 -3 -9	+28 -48 -43	+13 -13 -18	+35 -55 -49	+13 -13 -19	+38 -58 -53	+23 -23 -28		
120 180	-25 0	+21 -46 -40	+3 -3 -9	+28 -53 -46	+3 -3 -10	+33 -58 -52	+15 -15 -21	+40 -65 -58	+15 -15 -22	+45 -70 -64	+27 -27 -33		
180 250	-30 0	+24 -54 -48	+4 -4 -10	+33 -63 -55	+4 -4 -12	+37 -67 -61	+17 -17 -23	+46 -76 -68	+17 -17 -25	+51 -81 -75	+31 -31 -37		
250 315	-35 0	+27 -62 -54	+4 -4 -12	+36 -71 -62	+4 -4 -13	+43 -78 -70	+20 -20 -28	+52 -87 -78	+20 -20 -29	+57 -92 -84	+34 -34 -42		
315 400	-40 0	+29 -69 -61	+4 -4 -12	+40 -80 -69	+4 -4 -15	+46 -86 -78	+21 -21 -29	+57 -97 -86	+21 -21 -32	+62 -102 -94	+37 -37 -45		
400 500	-45 0	+32 -77 -68	+5 -5 -14	+45 -90 -78	+5 -5 -17	+50 -95 -86	+23 -23 -32	+63 -108 -96	+23 -23 -35	+67 -112 -103	+40 -40 -49		

Значения действительны для большинства подшипников, произведенных с нормальным классом точности. Исключения приведены в разделе «Допуски и посадки валов и корпусов» (→ стр. 171).

Таблица 7d

Допуски валов и результатирующие посадки



Вал Номинальный диаметр d	Подшипник Допуск диаметра отверстия $t_{\Delta dmp}$	Отклонения диаметра вала, результатирующие посадки											
		Допуски											
		k5(E)	k6(E)	m5(E)	m6(E)	n5(E)	Отклонения (диаметр вала) Теоретическая величина натяга (-) Вероятная величина натяга (-)	Отклонения (диаметр вала) Теоретическая величина натяга (-) Вероятная величина натяга (-)	Отклонения (диаметр вала) Теоретическая величина натяга (-) Вероятная величина натяга (-)	Отклонения (диаметр вала) Теоретическая величина натяга (-) Вероятная величина натяга (-)	Отклонения (диаметр вала) Теоретическая величина натяга (-) Вероятная величина натяга (-)		
500	630	-50	0	+29	0	+44	0	+55	+26	+70	+26	+73	+44
				-78	0	-94	0	-105	-26	-120	-26	-122	-44
				-68	-10	-81	-13	-94	-36	-107	-39	-112	-54
630	800	-75	0	+32	0	+50	0	+62	+30	+80	+30	+82	+50
				-107	0	-125	0	-137	-30	-155	-30	-157	-50
				-95	-12	-108	-17	-125	-42	-138	-47	-145	-62
800	1 000	-100	0	+36	0	+56	0	+70	+34	+90	+34	+92	+56
				-136	0	-156	0	-170	-34	-190	-34	-192	-56
				-122	-14	-136	-20	-156	-48	-170	-54	-178	-70
1 000	1 250	-125	0	+42	0	+66	0	+82	+40	+106	+40	+108	+66
				-167	0	-191	0	-207	-40	-231	-40	-233	-66
				-150	-17	-167	-24	-190	-57	-207	-64	-216	-83
1 250	1 600	-160	0	+50	0	+78	0	+98	+48	+126	+48	+128	+78
				-210	0	-238	0	-258	-48	-286	-48	-288	-78
				-189	-21	-208	-30	-237	-69	-256	-78	-267	-99
1 600	2 000	-200	0	+60	0	+92	0	+118	+58	+150	+58	+152	+92
				-260	0	-292	0	-318	-58	-350	-58	-352	-92
				-235	-25	-257	-35	-293	-83	-315	-93	-327	-117

F

Значения действительны для большинства подшипников, произведённых с нормальным классом точности. Исключения приведены в разделе «Допуски и посадки валов и корпусов» (→ стр. 171).

Применение подшипников

Таблица 7е

Допуски валов и результатирующие посадки

Вал Номинальный диаметр d	Подшипник Допуск диаметра отверстия $t_{\Delta dmp}$	Отклонения диаметра вала, результатирующие посадки									
		Допуски									
		$n6 \text{ (E)}$		$p6 \text{ (E)}$		$p7 \text{ (E)}$		$r6 \text{ (E)}$		$r7 \text{ (E)}$	
Отклонения (диаметр вала) Теоретическая величина натяга (-) Вероятная величина натяга (-)											
мм	мкм	мкм	мкм	мкм	мкм	мкм	мкм	мкм	мкм	мкм	мкм
50	80	-15	0	+39 -54 -50	+20 -20 -24	+51 -66 -62	+32 -32 -36	+62 -77 -72	+32 -32 -38	- - -	- - -
80	100	-20	0	+45 -65 -59	+23 -23 -29	+59 -79 -73	+37 -37 -43	+72 -92 -85	+37 -37 -44	+73 -93 -87	+51 -51 -57
100	120	-20	0	+45 -65 -59	+23 -23 -29	+59 -79 -73	+37 -37 -43	+72 -92 -85	+37 -37 -44	+76 -96 -90	+54 -54 -60
120	140	-25	0	+52 -77 -70	+27 -27 -34	+68 -93 -86	+43 -43 -50	+83 -108 -100	+43 -43 -51	+88 -113 -106	+63 -63 -70
140	160	-25	0	+52 -77 -70	+27 -27 -34	+68 -93 -86	+43 -43 -50	+83 -108 -100	+43 -43 -51	+90 -115 -108	+65 -65 -72
160	180	-25	0	+52 -77 -70	+27 -27 -34	+68 -93 -86	+43 -43 -50	+83 -108 -100	+43 -43 -51	+93 -118 -111	+68 -68 -75
180	200	-30	0	+60 -90 -82	+31 -31 -39	+79 -109 -101	+50 -50 -58	+96 -126 -116	+50 -50 -60	+106 -136 -128	+77 -77 -85
200	225	-30	0	+60 -90 -82	+31 -31 -39	+79 -109 -101	+50 -50 -58	+96 -126 -116	+50 -50 -60	+109 -139 -131	+80 -80 -88
225	250	-30	0	+60 -90 -82	+31 -31 -39	+79 -109 -101	+50 -50 -58	+96 -126 -116	+50 -50 -60	+113 -143 -135	+84 -84 -92
250	280	-35	0	+66 -101 -92	+34 -34 -43	+88 -123 -114	+56 -56 -65	+108 -143 -131	+56 -56 -68	+126 -161 -152	+94 -94 -103
280	315	-35	0	+66 -101 -92	+34 -34 -43	+88 -123 -114	+56 -56 -65	+108 -143 -131	+56 -56 -68	+130 -165 -156	+98 -98 -107
315	355	-40	0	+73 -113 -102	+37 -37 -48	+98 -138 -127	+62 -62 -73	+119 -159 -146	+62 -62 -75	+144 -184 -173	+108 -108 -119
355	400	-40	0	+73 -113 -102	+37 -37 -48	+98 -138 -127	+62 -62 -73	+119 -159 -146	+62 -62 -75	+150 -190 -179	+114 -114 -125
400	450	-45	0	+80 -125 -113	+40 -40 -52	+108 -153 -141	+68 -68 -80	+131 -176 -161	+68 -68 -83	+166 -211 -199	+126 -126 -138

Значения действительны для большинства подшипников, произведенных с нормальным классом точности. Исключения приведены в разделе «Допуски и посадки валов и корпусов» (→ стр. 171).

Таблица 7e

Допуски валов и результирующие посадки

Вал Номинальный диаметр d	Подшипник отверстия $t_{\Delta dmp}$	Отклонения диаметра вала, результирующие посадки											
		Допуски		$n6 \text{ (E)}$		$p6 \text{ (E)}$		$p7 \text{ (E)}$		$r6 \text{ (E)}$			
		более вкл.	нижн.	верх.	Отклонения (диаметр вала) Теоретическая величина натяга (-) Вероятная величина натяга (-)								
мм	мкм	мкм	мкм	мкм	мкм	мкм	мкм	мкм	мкм	мкм	мкм		
450	500	-45	0	+80 -125 -113	+40 -40 -52	+108 -153 -141	+68 -68 -80	+131 -176 -161	+68 -68 -83	+172 -217 -205	+132 -132 -144	+195 -240 -225	+132 -132 -147
500	560	-50	0	+88 -138 -125	+44 -44 -57	+122 -172 -159	+78 -78 -91	+148 -198 -182	+78 -78 -94	+194 -244 -231	+150 -150 -163	+220 -270 -254	+150 -150 -166
560	630	-50	0	+88 -138 -125	+44 -44 -57	+122 -172 -159	+78 -78 -91	+148 -198 -182	+78 -78 -94	+199 -249 -236	+155 -155 -168	+225 -275 -259	+155 -155 -171
630	710	-75	0	+100 -175 -158	+50 -50 -67	+138 -213 -196	+88 -88 -105	+168 -243 -221	+88 -88 -110	+225 -300 -283	+175 -175 -192	+255 -330 -308	+175 -175 -197
710	800	-75	0	+100 -175 -158	+50 -50 -67	+138 -213 -196	+88 -88 -105	+168 -243 -221	+88 -88 -110	+235 -310 -293	+185 -185 -202	+265 -340 -318	+185 -185 -207
800	900	-100	0	+112 -212 -192	+56 -56 -76	+156 -256 -236	+100 -100 -120	+190 -290 -263	+100 -100 -127	+266 -366 -346	+210 -210 -230	+300 -400 -373	+210 -210 -237
900	1 000	-100	0	+112 -212 -192	+56 -56 -76	+156 -256 -236	+100 -100 -120	+190 -290 -263	+100 -100 -127	+276 -376 -356	+220 -220 -240	+310 -410 -383	+220 -220 -247
1 000	1 120	-125	0	+132 -257 -233	+66 -66 -90	+186 -311 -287	+120 -120 -144	+225 -350 -317	+120 -120 -153	+316 -441 -417	+250 -250 -274	+355 -480 -447	+250 -250 -283
1 120	1 250	-125	0	+132 -257 -233	+66 -66 -90	+186 -311 -287	+120 -120 -144	+225 -350 -317	+120 -120 -153	+326 -451 -427	+260 -260 -284	+365 -490 -457	+260 -260 -293
1 250	1 400	-160	0	+156 -316 -286	+78 -78 -108	+218 -378 -348	+140 -140 -170	+265 -425 -385	+140 -140 -180	+378 -538 -508	+300 -300 -330	+425 -585 -545	+300 -300 -340
1 400	1 600	-160	0	+156 -316 -286	+78 -78 -108	+218 -378 -348	+140 -140 -170	+265 -425 -385	+140 -140 -180	+408 -568 -538	+330 -330 -360	+455 -615 -575	+330 -330 -370
1 600	1 800	-200	0	+184 -384 -349	+92 -92 -127	+262 -462 -427	+170 -170 -205	+320 -520 -470	+170 -170 -220	+462 -662 -627	+370 -370 -405	+520 -720 -670	+370 -370 -420
1 800	2 000	-200	0	+184 -384 -349	+92 -92 -127	+262 -462 -427	+170 -170 -205	+320 -520 -470	+170 -170 -220	+492 -692 -657	+400 -400 -435	+550 -750 -700	+400 -400 -450

Значения действительны для большинства подшипников, произведённых с нормальным классом точности. Исключения приведены в разделе «Допуски и посадки валов и корпусов» (→ стр. 171).

F

Применение подшипников

Таблица 7f

Допуски валов и результатирующие посадки



Вал Номинальный диаметр d	Подшипник Допуск диаметра отверстия t_{bdmr}	Отклонения диаметра вала, результатирующие посадки					
		Допуски					
				s6 ($\text{E}_{\min} \pm \text{IT}6/2$)		s7 ($\text{E}_{\min} \pm \text{IT}7/2$)	
более вкл.	нижн. верх.			Отклонения (диаметр вала) Теоретическая величина натяга (-)		Вероятная величина натяга (-)	
мм	мкм	мкм					
200	225	-30	0	+144 -174 -166	+115 -115 -123	+153 -183 -173	+107 -107 -117
225	250	-30	0	+154 -184 -176	+125 -125 -133	+163 -193 -183	+117 -117 -127
250	280	-35	0	+174 -209 -200	+142 -142 -151	+184 -219 -207	+132 -132 -144
280	315	-35	0	+186 -221 -212	+154 -154 -163	+196 -231 -219	+144 -144 -156
315	355	-40	0	+208 -248 -237	+172 -172 -183	+218 -258 -245	+161 -161 -174
355	400	-40	0	+226 -266 -255	+190 -190 -201	+236 -276 -263	+179 -179 -192
400	450	-45	0	+252 -297 -285	+212 -212 -224	+263 -308 -293	+200 -200 -215
450	500	-45	0	+272 -317 -305	+232 -232 -244	+283 -328 -313	+220 -220 -235
500	560	-50	0	+302 -352 -339	+258 -258 -271	+315 -365 -349	+245 -245 -261
560	630	-50	0	+332 -382 -369	+288 -288 -301	+345 -395 -379	+275 -275 -291
630	710	-75	0	+365 -440 -423	+315 -315 -332	+380 -455 -433	+300 -300 -322
710	800	-75	0	+405 -480 -463	+355 -355 -372	+420 -495 -473	+340 -340 -362
800	900	-100	0	+458 -558 -538	+402 -402 -422	+475 -575 -548	+385 -385 -412

Значения действительны для большинства подшипников, произведенных с нормальным классом точности. Исключения приведены в разделе «Допуски и посадки валов и корпусов» (→ стр. 171).

Таблица 7f

Допуски валов и результатирующие посадки



Вал Номинальный диаметр d	Подшипник Допуск диаметра отверстия $t_{\Delta dmp}$	Отклонения диаметра вала, результатирующие посадки				
		Допуски				
		s6 ($\text{E}_{\min} \pm \text{IT}6/2$) s7 ($\text{E}_{\min} \pm \text{IT}7/2$)				
более вкл.	нижн. верх.	Отклонения (диаметр вала) Теоретическая величина натяга (-) Вероятная величина натяга (-)				
мм	мкм	мкм				
900	1 000	-100 0	+498 -598 -578	+442 -442 -462	+515 -615 -588	+425 -425 -452
1 000	1 120	-125 0	+553 -678 -654	+487 -487 -511	+572 -697 -664	+467 -467 -500
1 120	1 250	-125 0	+613 -738 -714	+547 -547 -631	+632 -757 -724	+527 -527 -560
1 250	1 400	-160 0	+679 -839 -809	+601 -601 -631	+702 -862 -822	+577 -577 -617
1 400	1 600	-160 0	+759 -919 -889	+681 -681 -711	+782 -942 -902	+657 -657 -697
1 600	1 800	-200 0	+866 -1066 -1031	+774 -774 -809	+895 -1 095 -1 045	+745 -745 -795
1 800	2 000	-200 0	+966 -1 166 -1 131	+874 -874 -909	+995 -1 195 -1 145	+845 -845 -895

F

Значения действительны для большинства подшипников, произведённых с нормальным классом точности. Исключения приведены в разделе «Допуски и посадки валов и корпусов» (→ стр. 171).

Применение подшипников

Таблица 8а

Допуски корпусов и результирующие посадки



Корпус Номинальный диаметр отверстия D	Подшипник Допуск наружного диаметра $t_{\Delta D\text{пр}}$	Отклонения диаметра отверстия в корпусе, результирующие посадки													
		Допуски													
		F7(Е)	G6(Е)	G7(Е)	H5(Е)	H6(Е)									
Отклонения (диаметр отверстия корпуса)															
более вкл.		Теоретическая величина зазора (+)													
верх.		Вероятная величина зазора (+)													
мм		мкм													
6	10	0	-8	+13 +13 +16	+28 +36 +33	+5 +5 +7	+14 +22 +20	+5 +5 +8	+20 +28 +25	0 0 +2	+6 +14 +12	0 0 +2	+9 +17 +15		
10	18	0	-8	+16 +16 +19	+34 +42 +39	+6 +6 +8	+17 +25 +23	+6 +6 +9	+24 +32 +29	0 0 +2	+8 +16 +14	0 0 +2	+11 +19 +17		
18	30	0	-9	+20 +20 +23	+41 +50 +47	+7 +7 +10	+20 +29 +26	+7 +7 +10	+28 +37 +34	0 0 +2	+9 +18 +16	+0 0 +3	+13 +22 +19		
30	50	0	-11	+25 +25 +29	+50 +61 +57	+9 +9 +12	+25 +36 +33	+9 +9 +13	+34 +45 +41	0 0 +3	+11 +22 +19	0 0 +3	+16 +27 +24		
50	80	0	-13	+30 +30 +35	+60 +73 +68	+10 +10 +14	+29 +42 +38	+10 +10 +15	+40 +53 +48	0 0 +3	+13 +26 +23	0 0 +4	+19 +32 +28		
80	120	0	-15	+36 +36 +41	+71 +86 +81	+12 +12 +17	+34 +49 +44	+12 +12 +17	+47 +62 +57	0 0 +4	+15 +30 +26	0 0 +5	+22 +37 +32		
120	150	0	-18	+43 +43 +50	+83 +101 +94	+14 +14 +20	+39 +57 +51	+14 +14 +21	+54 +72 +65	0 0 +5	+18 +36 +31	0 0 +6	+25 +43 +37		
150	180	0	-25	+43 +43 +51	+83 +108 +100	+14 +14 +21	+39 +64 +57	+14 +14 +22	+54 +79 +71	0 0 +6	+18 +43 +37	0 0 +7	+25 +50 +43		
180	250	0	-30	+50 +50 +60	+96 +126 +116	+15 +15 +23	+44 +74 +66	+15 +15 +25	+61 +91 +81	0 0 +6	+20 +50 +44	0 0 +8	+29 +59 +51		
250	315	0	-35	+56 +56 +68	+108 +143 +131	+17 +17 +26	+49 +84 +75	+17 +17 +29	+69 +104 +92	0 0 +8	+23 +58 +50	0 0 +9	+32 +67 +58		
315	400	0	-40	+62 +62 +75	+119 +159 +146	+18 +18 +29	+54 +94 +83	+18 +18 +31	+75 +115 +102	0 0 +8	+25 +65 +57	0 0 +11	+36 +76 +65		
400	500	0	-45	+68 +68 +83	+131 +176 +161	+20 +20 +32	+60 +105 +93	+20 +20 +35	+83 +128 +113	0 0 +9	+27 +72 +63	0 0 +12	+40 +85 +73		
500	630	0	-50	+76 +76 +92	+146 +196 +180	+22 +22 +35	+66 +116 +103	+22 +22 +38	+92 +142 +126	0 0 +10	+28 +78 +68	0 0 +13	+44 +94 +81		

Значения действительны для большинства подшипников, произведенных с нормальным классом точности. Исключения приведены в разделе «Допуски и посадки валов и корпусов» (→ стр. 171).

Таблица 8а

Допуски корпусов и результирующие посадки



Корпус Номинальный диаметр отверстия D	Подшипник Допуск наружного диаметра $t_{\Delta D_{mp}}$	Отклонения диаметра отверстия в корпусе, результирующие посадки													
		F7(Е)			G6(Е)			G7(Е)			H5(Е)	H6(Е)			
		Отклонения (диаметр отверстия корпуса) Теоретическая величина зазора (+) Вероятная величина зазора (+)													
мм	мкм	мкм													
630	800	0	-75	+80 +80 +102	+160 +235 +213	+24 +24 +41	+74 +149 +132	+24 +26 +46	+104 +179 +157	0 0 +12	+32 +107 +95	0 0 +17	+50 +125 +108		
800	1 000	0	-100	+86 +86 +113	+176 +276 +249	+26 +26 +46	+82 +182 +162	+26 +26 +53	+116 +216 +189	0 0 +14	+36 +136 +122	0 0 +20	+56 +156 +136		
1 000	1 250	0	-125	+98 +98 +131	+203 +328 +295	+28 +28 +52	+94 +219 +195	+28 +28 +61	+133 +258 +225	0 0 +17	+42 +167 +150	0 0 +24	+66 +191 +167		
1 250	1 600	0	-160	+110 +110 +150	+235 +395 +355	+30 +30 +60	+108 +268 +238	+30 +30 +70	+155 +315 +275	0 0 +21	+50 +210 +189	0 0 +30	+78 +238 +208		
1 600	2 000	0	-200	+120 +120 +170	+270 +470 +420	+32 +32 +67	+124 +324 +289	+32 +32 +82	+182 +382 +332	0 0 +25	+60 +260 +235	0 0 +35	+92 +292 +257		
2 000	2 500	0	-250	+130 +130 +189	+305 +555 +496	+34 +34 +77	+144 +394 +351	+34 +34 +93	+209 +459 +400	0 0 +30	+70 +320 +290	0 0 +43	+110 +360 +317		


F

Значения действительны для большинства подшипников, произведённых с нормальным классом точности. Исключения приведены в разделе «Допуски и посадки валов и корпусов» (→ стр. 171).

Применение подшипников

Таблица 8в

Допуски корпусов и результирующие посадки



Корпус Номинальный диаметр отверстия D	Подшипник Допуск наружного диаметра $t_{\Delta D_{\text{нр}}}$	Отклонения диаметра отверстия в корпусе, результирующие посадки									
		Допуски									
более вкл.	верх.	нижн.	Отклонения (диаметр отверстия корпуса)								
			H7(ε)	H8(ε)	H9(ε)	H10(ε)	J6(ε)				
мм	мкм	мкм									
6 10	0 -8		0 +15 0 +22 0 +36 0 +58 -4 +5	0 +23 0 +30 0 +44 0 +66 -4 +13	+3 +20 +3 +27 +3 +41 +3 +63 -2 +11						
10 18	0 -8		0 +18 0 +27 0 +43 0 +70 -5 +6	0 +26 0 +35 0 +51 0 +78 -5 +14	+3 +23 +3 +32 +3 +48 +3 +75 -3 +12						
18 30	0 -9		0 +21 0 +33 0 +52 0 +84 -5 +8	0 +30 0 +42 0 +61 0 +93 -5 +17	+3 +27 +3 +39 +4 +57 +4 +89 -2 +14						
30 50	0 -11		0 +25 0 +39 0 +62 0 +100 -6 +10	0 +36 0 +50 0 +73 0 +111 -6 +21	+4 +32 +4 +46 +5 +68 +5 +106 -3 +18						
50 80	0 -13		0 +30 0 +46 0 +74 0 +120 -6 +13	0 +43 0 +59 0 +87 0 +133 -6 +26	+5 +38 +5 +54 +5 +82 +6 +127 -2 +22						
80 120	0 -15		0 +35 0 +54 0 +87 0 +140 -6 +16	0 +50 0 +69 0 +102 0 +155 -6 +31	+5 +45 +6 +63 +6 +96 +7 +148 -1 +26						
120 150	0 -18		0 +40 0 +63 0 +100 0 +160 -7 +18	0 +58 0 +81 0 +118 0 +178 -7 +36	+7 +51 +7 +74 +8 +110 +8 +170 -1 +30						
150 180	0 -25		0 +40 0 +63 0 +100 0 +160 -7 +18	0 +65 0 +88 0 +125 0 +185 -7 +43	+8 +57 +10 +78 +10 +115 +11 +174 0 +36						
180 250	0 -30		0 +46 0 +72 0 +115 0 +185 -7 +22	0 +76 0 +102 0 +145 0 +215 -7 +52	+10 +66 +12 +90 +13 +132 +13 +202 +1 +44						
250 315	0 -35		0 +52 0 +81 0 +130 0 +210 -7 +25	0 +87 0 +116 0 +165 0 +245 -7 +60	+12 +75 +13 +103 +15 +150 +16 +229 +2 +51						
315 400	0 -40		0 +57 0 +89 0 +140 0 +230 -7 +29	0 +97 0 +129 0 +180 0 +270 -7 +69	+13 +84 +15 +114 +17 +163 +18 +252 +4 +58						
400 500	0 -45		0 +63 0 +97 0 +155 0 +250 -7 +33	0 +108 0 +142 0 +200 0 +295 -7 +78	+15 +93 +17 +125 +19 +181 +20 +275 +5 +66						
500 630	0 -50		0 +70 0 +110 0 +175 0 +280 - -	0 +120 0 +160 0 +225 0 +330 - -	+16 +104 +19 +141 +21 +204 +22 +308 - -						

Значения действительны для большинства подшипников, произведенных с нормальным классом точности. Исключения приведены в разделе «Допуски и посадки валов и корпусов» (→ стр. 171).

Таблица 8в

Допуски корпусов и результирующие посадки

Корпус Номинальный диаметр отверстия D	Подшипник Допуск наружного диаметра $t_{D\text{Dmp}}$	Отклонения диаметра отверстия в корпусе, результирующие посадки					
		Отклонения (диаметр отверстия корпуса)					
		H7(ε)	H8(ε)	H9(ε)	H10(ε)	J6(ε)	
более вкл. верх. нижн.							
мм	мкм	мкм					
630	800	0	-75	0 +80 0 +125 0 +200 0 +320 - -	0 +155 0 +200 0 +275 0 +395 - -	+22 +133 +27 +173 +30 +245 +33 +362 - -	
800	1 000	0	-100	0 +90 0 +140 0 +230 0 +360 - -	0 +190 0 +240 0 +330 0 +460 - -	+27 +163 +33 +207 +39 +291 +43 +417 - -	
1 000	1 250	0	-125	0 +105 0 +165 0 +260 0 +420 - -	0 +230 0 +290 0 +385 0 +545 - -	+33 +197 +41 +249 +48 +337 +53 +492 - -	
1 250	1 600	0	-160	0 +125 0 +195 0 +310 0 +500 - -	0 +285 0 +355 0 +470 0 +660 - -	+40 +245 +51 +304 +60 +410 +67 +593 - -	
1 600	2 000	0	-200	0 +150 0 +230 0 +370 0 +600 - -	0 +350 0 +430 0 +570 0 +800 - -	+50 +300 +62 +368 +74 +496 +83 +717 - -	
2 000	2 500	0	-250	0 +175 0 +280 0 +440 0 +700 - -	0 +425 0 +530 0 +690 0 +950 - -	+59 +366 +77 +453 +91 +599 +103 +847 - -	

Значения действительны для большинства подшипников, произведённых с нормальным классом точности. Исключения приведены в разделе «Допуски и посадки валов и корпусов» (→ стр. 171).

F

Применение подшипников

Таблица 8с

Допуски корпусов и результирующие посадки



Корпус Номинальный диаметр отверстия D	Подшипник Допуск наружного диаметра $t_{\Delta D_{mp}}$	Отклонения диаметра отверстия в корпусе, результирующие посадки											
		Допуски		J7(Е)	JS5(Е)	JS6(Е)	JS7(Е)	K5(Е)					
		более вкл.	верх.	нижн.	Отклонения (диаметр отверстия корпуса) Теоретическая величина натяга (-) / зазора (+) Вероятная величина натяга (-) / зазора (+)								
мм	мкм	мкм	мкм										
6 10	0 -8	-7 +8 -3 +3 -4,5 +4,5 -7,5 +7,5 -5 +1	-7 +16 -3 +11 -4,5 +12,5 -7,5 +15,5 -5 +9	-4 +13 -1 +9 -3 +11 -5 +13 -3 +7									
10 18	0 -8	-8 +10 -4 +4 -5,5 +5,5 -9 +9 -6 +2	-8 +18 -4 +12 -5,5 +13,5 -9 +17 -6 +10	-5 +15 -2 +10 -3 +11 -6 +14 -4 +8									
18 30	0 -9	-9 +12 -4,5 +4,5 -6,5 +6,5 -10,5 +10,5 -8 +1	-9 +21 -4,5 +13,5 -6,5 +15,5 -10,5 +19,5 -8 +10	-6 +18 -2 +11 -4 +13 -7 +16 -6 +8									
30 50	0 -11	-11 +14 -5,5 +5,5 -8 +8 -12,5 +12,5 -9 +2	-11 +25 -5,5 +16,5 -8 +19 -12,5 +23,5 -9 +13	-7 +21 -3 +14 -5 +16 -9 +20 -6 +10									
50 80	0 -13	-12 +18 -6,5 +6,5 -9,5 +9,5 -15 +15 -10 +3	-12 +31 -6,5 +19,5 -9,5 +22,5 -15 +28 -10 +16	-7 +26 -3 +16 -6 +19 -10 +23 -7 +13									
80 120	0 -15	-13 +22 -7,5 +7,5 -11 +11 -17,5 +17,5 -13 +2	-13 +37 -7,5 +22,5 -11 +26 -17,5 +32,5 -13 +17	-8 +32 -4 +19 -6 +21 -12 +27 -9 +13									
120 150	0 -18	-14 +26 -9 +9 -12,5 +12,5 -20 +20 -15 +3	-14 +44 -9 +27 -12,5 +30,5 -20 +38 -15 +21	-7 +37 -4 +22 -7 +25 -13 +31 -10 +16									
150 180	0 -25	-14 +26 -9 +9 -12,5 +12,5 -20 +20 -15 +3	-14 +51 -9 +34 -12,5 +37,5 -20 +45 -15 +28	-6 +43 -3 +28 -6 +31 -12 +37 -9 +22									
180 250	0 -30	-16 +30 -10 +10 -14,5 +14,5 -23 +23 -18 +2	-16 +60 -10 +40 -14,5 +44,5 -23 +53 -18 +32	-6 +50 -4 +34 -6 +36 -13 +43 -12 +26									
250 315	0 -35	-16 +36 -11,5 +11,5 -16 +16 -26 +26 -20 +3	-16 +71 -11,5 +46,5 -16 -51 -26 +61 -20 +38	-4 +59 -4 +39 -7 +42 -14 +49 -12 +30									
315 400	0 -40	-18 +39 -12,5 +12,5 -18 +18 -28,5 +28,5 -22 +3	-18 +79 -12,5 +52,5 -18 +58 -28,5 +68,5 -22 +43	-5 +66 -4 +44 -7 +47 -15 +55 -14 +35									
400 500	0 -45	-20 +43 -13,5 +13,5 -20 +20 -31,5 +31,5 -25 +2	-20 +88 -13,5 +58,5 -20 +65 -31,5 +76,5 -25 +47	-5 +73 -4 +49 -8 +53 -17 +62 -16 +38									
500 630	0 -50	- - -14 +14 -22 +22 +22 -35 +35 - -	- - -14 +64 -22 +72 +72 -35 +85 - -	- - -4 +54 -9 +59 -9 +69 - - +									

Значения действительны для большинства подшипников, произведенных с нормальным классом точности. Исключения приведены в разделе «Допуски и посадки валов и корпусов» (→ стр. 171).

Таблица 8с

Допуски корпусов и результирующие посадки

Корпус Номинальный диаметр отверстия D	Подшипник Допуск наружного диаметра $t_{D\text{Dmp}}$	Отклонения диаметра отверстия в корпусе, результирующие посадки											
		J7(Е)			JS5(Е)			JS6(Е)					
		Отклонения (диаметр отверстия корпуса)			Теоретическая величина натяга (-)/зазора (+)			Вероятная величина натяга (-)/зазора (+)					
мм	мкм	мкм											
630	800	0	-75	—	—	-16	+16	-25	+25	-40	+40	—	—
				—	—	-16	+91	-25	+100	-40	+115	—	—
				—	—	-4	+79	-8	+83	-18	+93	—	—
800	1 000	0	-100	—	—	-18	+18	-28	+28	-45	+45	—	—
				—	—	-18	+118	-28	+128	-45	+145	—	—
				—	—	-4	+104	-8	+108	-18	+118	—	—
1 000	1 250	0	-125	—	—	-21	+21	-33	+33	-52	+52	—	—
				—	—	-21	+146	-33	+158	-52	+177	—	—
				—	—	-4	+129	-9	+134	-20	+145	—	—
1 250	1 600	0	-160	—	—	-25	+25	-39	+39	-62	+62	—	—
				—	—	-25	+185	-39	+199	-62	+222	—	—
				—	—	-4	+164	-9	+169	-22	+182	—	—
1 600	2 000	0	-200	—	—	-30	+30	-46	+46	-75	+75	—	—
				—	—	-30	+230	-46	+246	-75	+275	—	—
				—	—	-5	+205	-11	+211	-25	+225	—	—
2 000	2 500	0	-250	—	—	-35	+35	-55	+55	-87	+87	—	—
				—	—	-35	+285	-55	+305	-87	+337	—	—
				—	—	-5	+255	-12	+262	-28	+278	—	—

F

Значения действительны для большинства подшипников, произведённых с нормальным классом точности. Исключения приведены в разделе «Допуски и посадки валов и корпусов» (→ стр. 171).

Применение подшипников

Таблица 8d

Допуски корпусов и результирующие посадки



Корпус Номинальный диаметр отверстия D	Подшипник Допуск наружного диаметра $t_{\Delta D\text{отр}}$	Отклонения диаметра отверстия в корпусе, результирующие посадки											
		Допуски											
		K6(Е)			K7(Е)			M5(Е)			M6(Е)		
Отклонения (диаметр отверстия корпуса) Теоретическая величина натяга (-) / зазора (+) Вероятная величина натяга (-) / зазора (+)													
более вкл.	вкл.	верх.	нижн.	мм	мкм	мкм							
6	10	0	-8		-7 +2 -10 +5 -10 -4 -12 -3 -15 0								
					-7 +10 -10 +13 -10 +4 -12 +5 -15 +8								
					-5 +8 -7 +10 -8 +2 -10 +3 -12 +5								
10	18	0	-8		-9 +2 -12 +6 -12 -4 -15 -4 -18 0								
					-9 +10 -12 +14 -12 +4 -15 +4 -18 +8								
					-7 +8 -9 +11 -10 +2 -13 +2 -15 +5								
18	30	0	-9		-11 +2 -15 +6 -14 -4 -17 -4 -21 0								
					-11 +11 -15 +15 -14 +4 -17 +5 -21 +9								
					-8 +8 -12 +12 -12 +2 -14 +2 -18 +6								
30	50	0	-11		-13 +3 -18 +7 -16 -5 -20 -4 -25 0								
					-13 +14 -18 +18 -16 +6 -20 +7 -25 +11								
					-10 +11 -14 +14 -13 +3 -17 +4 -21 +7								
50	80	0	-13		-15 +4 -21 +9 -19 -6 -24 -5 -30 0								
					-15 +17 -21 +22 -19 +7 -24 +8 -30 +13								
					-11 +13 -16 +17 -16 +4 -20 +4 -25 +8								
80	120	0	-15		-18 +4 -25 +10 -23 -8 -28 -6 -35 0								
					-18 +19 -25 +25 -23 +7 -28 +9 -35 +15								
					-13 +14 -20 +20 -19 +3 -23 +4 -30 +10								
120	150	0	-18		-21 +4 -28 +12 -27 -9 -33 -8 -40 0								
					-21 +22 -28 +30 -27 +9 -33 +10 -40 +18								
					-15 +16 -21 +23 -22 +4 -27 +4 -33 +11								
150	180	0	-25		-21 +4 -28 +12 -27 -9 -33 -8 -40 0								
					-21 +29 -28 +37 -27 +16 -33 +17 -40 +25								
					-14 +22 -20 +29 -21 +10 -26 +10 -32 +17								
180	250	0	-30		-24 +5 -33 +13 -31 -11 -37 -8 -46 0								
					-24 +35 -33 +43 -31 +19 -37 +22 -46 +30								
					-16 +27 -23 +33 -25 +13 -29 +14 -36 +20								
250	315	0	-35		-27 +5 -36 +16 -36 -13 -41 -9 -52 0								
					-27 +40 -36 +51 -36 +22 -41 +26 -52 +35								
					-18 +31 -24 +39 -28 +14 -32 +17 -40 +23								
315	400	0	-40		-29 +7 -40 +17 -39 -14 -46 -10 -57 0								
					-29 +47 -40 +57 -39 +26 -46 +30 -57 +40								
					-18 +36 -27 +44 -31 +18 -35 +19 -44 +27								
400	500	0	-45		-32 +8 -45 +18 -43 -16 -50 -10 -63 0								
					-32 +53 -45 +63 -43 +29 -50 +35 -63 +45								
					-20 +41 -30 +48 -34 +20 -38 +23 -48 +30								
500	630	0	-50		-44 0 -70 0 - - -70 -26 -96 -26								
					-44 +50 -70 +50 - - -70 +24 -96 +24								
					-31 +37 -54 +34 - - -57 +11 -80 +8								

Значения действительны для большинства подшипников, произведённых с нормальным классом точности. Исключения приведены в разделе «Допуски и посадки валов и корпусов» (→ стр. 171).

Таблица 8d

Допуски корпусов и результирующие посадки

Корпус Номинальный диаметр отверстия D	Подшипник Допуск наружного диаметра $t_{D\text{Dmp}}$	Отклонения диаметра отверстия в корпусе, результирующие посадки													
		K6(Е)			K7(Е)			M5(Е)			M6(Е)				
		Отклонения (диаметр отверстия корпуса) Теоретическая величина натяга (-) / зазора (+) Вероятная величина натяга (-) / зазора (+)													
мм	мкм	мкм													
630	800	0	-75	-50 -50 -33	0 +75 +58	-80 -80 -58	0 +75 +53	- -	- -	-80 -80 -63	-30 +45 +28	-110 -110 -88	-30 +45 +23		
800	1 000	0	-100	-56 -56 -36	0 +100 +80	-90 -90 -63	0 +100 +73	- -	- -	-90 -90 -70	-34 +66 +46	-124 -124 -97	-34 +66 +39		
1 000	1 250	0	-125	-66 -66 -42	0 +125 +101	-105 -105 -72	0 +125 +92	- -	- -	-106 -106 -82	-40 +85 +61	-145 -145 -112	-40 +85 +52		
1 250	1 600	0	-160	-78 -78 -48	0 +160 +130	-125 -125 -85	0 +160 +120	- -	- -	-126 -126 -96	-48 +112 +82	-173 -173 -133	-48 +112 +72		
1 600	2 000	0	-200	-92 -92 -57	0 +200 +165	-150 -150 -100	0 +200 +150	- -	- -	-158 -150 -115	-58 +142 +107	-208 -208 -158	-58 +142 +92		
2 000	2 500	0	-250	-110 -110 -67	0 +250 +207	-175 -175 -116	0 +250 +191	- -	- -	-178 -178 -135	-68 +182 +139	-243 -243 -184	-68 +182 +123		

F

Значения действительны для большинства подшипников, произведённых с нормальным классом точности. Исключения приведены в разделе «Допуски и посадки валов и корпусов» (→ стр. 171).

Применение подшипников

Таблица 8е

Допуски корпусов и результирующие посадки

Корпус Номинальный диаметр отверстия D	Подшипник Допуск наружного диаметра $t_{\Delta Dmp}$	Отклонения диаметра отверстия в корпусе, результирующие посадки														
		Допуски														
		N6(Е)	N7(Е)	P6(Е)	P7(Е)											
более вкл. верх. нижн.		Отклонения (диаметр отверстия корпуса) Теоретическая величина натяга (-) / зазора (+) Вероятная величина натяга (-) / зазора (+)														
мм		мкм														
6	10	0	-8	-16 -16 -14	-7 +1 -1	-19 -19 -16	-4 +4 +1	-21 -21 -19	-12 -4 -6	-24 -24 -21	-9 -1 -4					
10	18	0	-8	-20 -20 -18	-9 -1 -3	-23 -23 -20	-5 +3 0	-26 -26 -24	-15 -7 -9	-29 -29 -26	-11 -3 -6					
18	30	0	-9	-24 -24 -21	-11 -2 -5	-28 -28 -25	-7 +2 -1	-31 -31 -28	-18 -9 -12	-35 -35 -32	-14 -5 -8					
30	50	0	-11	-28 -28 -25	-12 -1 -4	-33 -33 -29	-8 +3 -1	-37 -37 -34	-21 -10 -13	-42 -42 -38	-17 -6 -10					
50	80	0	-13	-33 -33 -29	-14 -1 -5	-39 -39 -34	-9 +4 -1	-45 -45 -41	-26 -13 -17	-51 -51 -46	-21 -8 -13					
80	120	0	-15	-38 -38 -33	-16 -1 -6	-45 -45 -40	-10 +5 0	-52 -52 -47	-30 -15 -20	-59 -59 -54	-24 -9 -14					
120	150	0	-18	-45 -45 -39	-20 -2 -8	-52 -52 -45	-12 +6 -1	-61 -61 -55	-36 -18 -24	-68 -68 -61	-28 -10 -17					
150	180	0	-25	-45 -45 -38	-20 +5 -2	-52 -52 -44	-12 +13 +5	-61 -61 -54	-36 -11 -18	-68 -68 -60	-28 -3 -11					
180	250	0	-30	-51 -51 -43	-22 +8 0	-60 -60 -50	-14 +16 +6	-70 -70 -62	-41 -11 -19	-79 -79 -69	-33 -3 -13					
250	315	0	-35	-57 -57 -48	-25 +10 +1	-66 -66 -54	-14 +21 +9	-79 -79 -70	-47 -12 -21	-88 -88 -76	-36 -1 -13					
315	400	0	-40	-62 -62 -51	-26 +14 +3	-73 -73 -60	-16 +24 +11	-87 -87 -76	-51 -11 -22	-98 -98 -85	-41 -1 -14					
400	500	0	-45	-67 -67 -55	-27 +18 +6	-80 -80 -65	-17 +28 +13	-95 -95 -83	-55 -10 -22	-108 -108 -93	-45 0 -15					
500	630	0	-50	-88 -88 -75	-44 +6 -7	-114 -114 -98	-44 +6 -10	-122 -122 -109	-78 -28 -41	-148 -148 -132	-78 -28 -44					

Значения действительны для большинства подшипников, произведенных с нормальным классом точности. Исключения приведены в разделе «Допуски и посадки валов и корпусов» (→ стр. 171).

Таблица 8е

Допуски корпусов и результирующие посадки

Корпус Номинальный диаметр отверстия D	Подшипник Допуск наружного диаметра t_{D0mp}	Отклонения диаметра отверстия в корпусе, результирующие посадки									
		N6(Е)		N7(Е)		P6(Е)		P7(Е)			
		Отклонения (диаметр отверстия корпуса) Теоретическая величина натяга (-)/зазора (+) Вероятная величина натяга (-)/зазора (+)									
мм	мкм	мкм		мкм		мкм		мкм			
630	800	0	-75	-100 -100 -83	-50 +25 +8	-130 -130 -108	-50 +25 +3	-138 -138 -121	-88 -13 -30	-168 -168 -146	-88 -13 -35
800	1 000	0	-100	-112 -112 -92	-56 +44 +24	-146 -146 -119	-56 +44 +17	-156 -156 -136	-100 0 -20	-190 -190 -163	-100 0 -27
1 000	1 250	0	-125	-132 -132 -108	-66 +59 +35	-171 -171 -138	-66 +59 +26	-186 -186 -162	-120 +5 -19	-225 +5 -192	-120 +5 -28
1 250	1 600	0	-160	-156 -156 -126	-78 +82 +52	-203 -203 -163	-78 +82 +42	-218 -218 -188	-140 +20 -10	-265 +20 -225	-140 +20 -20
1 600	2 000	0	-200	-184 -184 -149	-92 +108 +73	-242 -242 -192	-92 +108 +58	-262 -262 -227	-170 +30 -5	-320 +30 -270	-170 +30 -20
2 000	2 500	0	-250	-220 -220 -177	-110 +140 +97	-285 -285 -226	-110 +140 +81	-305 -305 -262	-195 +55 +12	-370 -370 -311	-195 +55 -4

F

Значения действительны для большинства подшипников, произведённых с нормальным классом точности. Исключения приведены в разделе «Допуски и посадки валов и корпусов» (→ стр. 171).

Применение подшипников

Размерные и геометрические допуски посадочных мест и опор подшипников

Допуски для цилиндрических посадочных мест на валах и в корпусах, а также для посадочных мест под тугие и свободные кольца упорных подшипников и их опорных поверхностей (опоры подшипников, обеспечиваемые заплечиками на валу, в корпусе и т. д.) должны соответствовать классу точности используемых подшипников. Рекомендации по величинам размерных и геометрических допусков приведены далее.

Допуски на размеры

Для подшипников, произведенных с нормальным классом точности, допуски размеров цилиндрических посадочных мест на валах должны соответствовать, по крайней мере, квалитету IT6, а в корпусах — квалитету IT7. При использовании закрепительных или стяжных втулок допускается использовать более широкие допуски на диаметр (квалитет IT9) посадочных мест на валу ([→ таблица 9](#)). Числовые значения квалитетов IT в соответствии с ISO 286-1 указаны в [таблице 10](#). Для подшипников с более жесткими размерными допусками должны применяться, соответственно, более высокие квалитеты с уменьшенной величиной поля допуска.

Допуски общего радиального биения

В зависимости от предъявляемых требований допуски общего радиального биения, регламентированные стандартом ISO 1101, должны быть на один-два квалитета выше заданных допусков на размеры. Согласно ISO 1101 допуск общего радиального биения определяется как разница радиусов двух соосных цилиндров. Например, если конструкция предусматривает посадочное место с классом допуска $t_6 \text{ (E)}$, общее радиальное биение должно соответствовать квалитету IT5 или IT4. Значение допуска общего радиального биения t_3 получают для предполагаемого диаметра вала 150 мм из $t_3 = \text{IT5}/2 = 18/2 = 9 \text{ мкм}$ (разница радиусов). Рекомендуемые значения допусков общего радиального биения приведены в [таблице 11](#) ([→ стр. 202](#)).

Если подшипники устанавливаются на закрепительную или стяжную втулку, общее радиальное биение посадочного места втулки должно соответствовать $\text{IT5}/2$ для класса точности $h9 \text{ (E)}$ ([→ таблица 9](#)).

Допуски общего осевого биения

Допуски общего осевого биения опорных поверхностей для колец подшипников согласно стандарту ISO 1101 должны быть, по крайней мере, на один квалитет выше по сравнению с допусками для диаметра данного цилиндрического посадочного места. Допуски общего осевого биения посадочных мест под свободные кольца упорных подшипников не должны превышать величины квалитета IT5. Рекомендуемые значения допусков общего осевого биения приведены в [таблице 11](#) ([→ стр. 202](#)).

Радиальная фиксация подшипников

Таблица 9

Допуски диаметра вала и геометрические допуски для монтажа на втулке

Диаметр вала d Номинальный богеи вкл.	Допуск диаметра h9(Е) Отклонения верх. нижн.	Общее радиальное биение IT5/2 макс.
мм	мкм	мкм
10	18	0 -43 4
18	30	0 -52 5
30	50	0 -62 6
50	80	0 -74 7
80	120	0 -87 8
120	180	0 -100 9
180	250	0 -115 10
250	315	0 -130 12
315	400	0 -140 13
400	500	0 -155 14
500	630	0 -175 16
630	800	0 -200 18
800	1 000	0 -230 20
1 000	1 250	0 -260 24

Таблица 10

Значения квалитетов точности ISO

Номинальные размеры богеи вкл.	Квалитеты точности	IT1	IT2	IT3	IT4	IT5	IT6	IT7	IT8	IT9	IT10	IT11	IT12
мм	мкм												
1	3	0,8	1,2	2	3	4	6	10	14	25	40	60	100
3	6	1	1,5	2,5	4	5	8	12	18	30	48	75	120
6	10	1	1,5	2,5	4	6	9	15	22	36	58	90	150
10	18	1,2	2	3	5	8	11	18	27	43	70	110	180
18	30	1,5	2,5	4	6	9	13	21	33	52	84	130	210
30	50	1,5	2,5	4	7	11	16	25	39	62	100	160	250
50	80	2	3	5	8	13	19	30	46	74	120	190	300
80	120	2,5	4	6	10	15	22	35	54	87	140	220	350
120	180	3,5	5	8	12	18	25	40	63	100	160	250	400
180	250	4,5	7	10	14	20	29	46	72	115	185	290	460
250	315	6	8	12	16	23	32	52	81	130	210	320	520
315	400	7	9	13	18	25	36	57	89	140	230	360	570
400	500	8	10	15	20	27	40	63	97	155	250	400	630
500	630	-	-	-	-	32	44	70	110	175	280	440	700
630	800	-	-	-	-	36	50	80	125	200	320	500	800
800	1 000	-	-	-	-	40	56	90	140	230	360	560	900
1 000	1 250	-	-	-	-	47	66	105	165	260	420	660	1 050
1 250	1 600	-	-	-	-	55	78	125	195	310	500	780	1 250
1 600	2 000	-	-	-	-	65	92	150	230	370	600	920	1 500
2 000	2 500	-	-	-	-	78	110	175	280	440	700	1 100	1 750

F

Применение подшипников

Допуски конических посадочных мест на валу


При монтаже подшипника непосредственно на коническое посадочное место на валу, допуски диаметра посадочного места могут быть шире, чем у цилиндрических посадочных мест. На **рис. 18** показаны допуски на диаметр квалификации IT9, при этом указанные геометрические допуски остаются такими же, как и для цилиндрического посадочного места. Для подшипников качения, установленных на конических посадочных местах, SKF рекомендует:

- Допустимое отклонение угла конуса должно составлять \pm допуск согласно $IT7/2$, с учётом ширины подшипника (**→ рис. 18**). Из конструктивных соображений величина допуска выражается в градусах. Величину допуска можно определить по формуле

$$\Delta_k = \frac{IT7/2}{B}$$

Таблица 11

Геометрические допуски для посадочных мест подшипников на валах и в корпусах

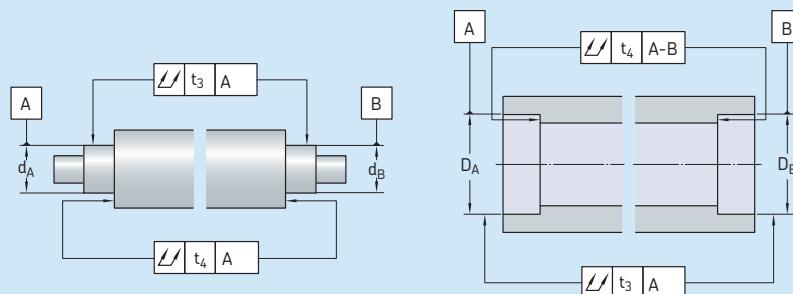

Поверхность Характеристика	Символ геометрической характеристики	зона допуска	Допустимые отклонения
			Класс точности подшипников ¹⁾ Нормальный, CLN P6

Цилиндрическое посадочное место					
Общее радиальное биение		t_3	IT5/2	IT4/2	IT3/2
Плоская опора					IT2
Общее осевое биение		t_4	IT5	IT4	IT3

Пояснение



Для обычных требований

Для специальных требований к точности вращения или равномерности опоры

¹⁾ Информация о подшипниках с более высокими классами точности, чем нормальный, (класс P4 и т. д.) приведена в разделе «Прецизионные подшипники» (**→ skf.ru**).

Допустимое отклонение угла конуса можно определить с помощью формулы

$$V_k = 1/k \pm \frac{IT7/2}{B}$$

где

Δ_k = допустимое отклонение угла конуса
 V_k = допуск угла конуса
 B = ширина подшипника [мм]
 $IT7$ = величина квалитета точности на основании ширины подшипника [мм]
 k = коэффициент конусности
 12 для конусности 1:12
 30 для конусности 1:30

- Допуски прямолинейности должны соответствовать квалитету IT5/2 с учётом диаметра d и подпадать под определение: «В каждом осевом сечении через коническую поверхность вала допуск прямолинейности ограничивается двумя параллельными линиями, находящимися на расстоянии „ t “ друг от друга».


- Допуск круглости по квалитету IT5/2 в зависимости от величины диаметра d определяется как расстояние « t » в каждом радиальном сечении между двумя концентрическими окружностями вдоль конической поверхности вала. Если необходима более высокая степень точности, следует использовать квалитет IT4/2.

На **рис. 18** показаны только размерные и геометрические допуски конуса. Для определения места расположения конуса в осевом направлении необходимы локальные требования, зависящие от конструкции.

Для проверки нахождения конуса вала в пределах рекомендованных допусков SKF рекомендует проводить измерения при помощи специального конусного калибра с двумя опорами. Более практичный, но менее точный способ состоит в использовании кольцевых калибров, конусных калибров или синусной линейки. Для получения информации об измерительных приборах SKF, таких как кольцевые калибрь серий RKM, 9205, GRA 30 и конусные калибрь DMB, обращайтесь в техническую службу SKF.

Рис. 18

F

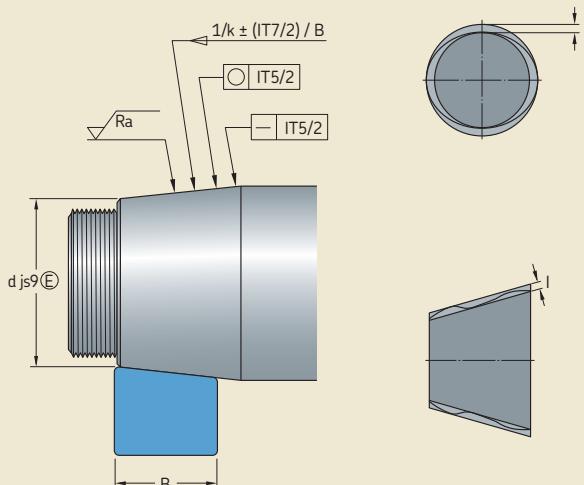

Применение подшипников

Таблица 12

Шероховатость поверхности посадочных мест подшипников

Диаметр посадочного места d (D) ¹⁾ более	вкл.	Рекомендуемое значение Ra для шлифованных посадочных мест			
		Допуски на диаметр	IT7	IT6	IT5
мм	мкм				
-	80	1,6	0,8	0,4	
80	500	1,6	1,6	0,8	
500	1 250	3,2 ²⁾	1,6	1,6	

¹⁾ Для диаметров > 1 250 мм обращайтесь за консультацией в техническую службу SKF.

²⁾ Если при монтаже используется метод гидрораспора, значение Ra не должно превышать 1,6 мкм.

Шероховатость поверхности посадочных мест подшипников

Шероховатость поверхности посадочных мест не оказывает столь важного влияния на рабочие характеристики подшипников, как соблюдение заданных допусков размеров, формы и взаимного расположения. Однако чем меньше будет шероховатость сопряженных поверхностей, тем точнее будет требуемая величина натяга при посадке. Для менее критичных подшипниковых узлов допускается сравнительно большая шероховатость поверхностей.

Рекомендуемые значения средней шероховатости поверхности Ra приведены в **таблице 12** для различных квалитетов точности посадочных мест подшипников. Данные рекомендации применимы по отношению к шлифованным посадочным местам, что обычно подразумевается, когда речь идет о посадочных местах на валах.

Осевая фиксация подшипников

Как правило, одной посадки с натягом недостаточно для фиксации кольца подшипника на цилиндрическом посадочном месте. Под нагрузкой кольцо подшипника может проворачиваться на своём посадочном месте. Поэтому требуются дополнительные конструктивные решения для осевой фиксации подшипника.

Оба кольца фиксирующего подшипника должны иметь двухстороннюю осевую фиксацию.

Для неразборных подшипников, устанавливаемых в плавающей опоре, кольцо с посадкой с натягом, обычно внутреннее, должно иметь двухстороннюю осевую фиксацию. Другое кольцо на своём посадочном месте должно быть свободно в осевом направлении, чтобы компенсировать осевое смещение.

Тороидальные роликоподшипники CARB, цилиндрические и игольчатые роликоподшипники, используемые в плавающих опорах, являются исключением. Наружные и внутренние кольца таких подшипников должны иметь осевую фиксацию в обоих направлениях.

Осевая фиксация колец подшипников в узлах с «перекрёстной фиксацией» осуществляется только с одной стороны.

Способы фиксации

Подшипники с цилиндрическим отверстием

При посадке колец подшипников с натягом они обычно монтируются таким образом, чтобы одно кольцо упиралось в заплечик вала (**→ рис. 19**) или корпуса. С противоположной стороны внутренние кольца обычно фиксируются стопорной гайкой типа KM со стопорной шайбой MB, установленной на торце вала (**→ рис. 19**), или торцевой пластиной (**→ рис. 20**). Наружные кольца, как правило, фиксируются крышкой корпуса (**→ рис. 21**) или резьбовым кольцом (**→ рис. 22**).

Рис. 20





Рис. 21



F

Рис. 19





Рис. 22



Применение подшипников

Вместо цельных заплечиков на валу или в корпусе зачастую удобнее использовать распорные втулки или кольца, устанавливаемые между кольцами подшипников или между кольцом подшипника и сопряжённой деталью, такой как зубчатая передача (**→ рис. 23**).

Использование стопорных пружинных колец для осевой фиксации подшипников качения позволяет сэкономить место, облегчает монтаж и демонтаж, а также упрощает механическую обработку валов и отверстий корпусов. Если ожидается воздействие осевых нагрузок средней или большой величины, между кольцом подшипника и стопорным пружинным кольцом следует установить упорное кольцо во избежание деформации пружинного кольца под действием слишком больших изгибающих моментов (**→ рис. 24**). При необходимости, величина осевого зазора между стопорным пружинным кольцом и его канавкой может быть уменьшена путём выбора соответствующих допусков для упорного кольца, либо путём установки регулировочных прокладок.

Другим способом осевой фиксации подшипника, широко используемым на оборудовании с прецизионными подшипниками, является использование ступенчатой втулки с тугой посадкой на валу. Дополнительная информация представлена в разделе «Прецизионные подшипники» (**→ skf.ru**).

Рис. 23





Рис. 24



Подшипники с коническим отверстием

Подшипники с коническим отверстием, устанавливаемые непосредственно на конической шейке вала, обычно удерживаются на валу при помощи стопорной гайки (→ рис. 25).

При использовании закрепительной втулки на ступенчатом валу между заплечиком вала и внутренним кольцом подшипника с одной стороны вставляется L-образное распорное кольцо, не входящее в комплект поставки SKF. С другой стороны стопорная гайка фиксирует положение подшипника относительно втулки (→ рис. 26). При использовании гладких валов, не имеющих цельных заплечиков (→ рис. 27), осевая грузоподъёмность подшипника определяется силой трения, созданной между валом и втулкой (→ «Самоуставливающиеся шарикоподшипники», стр. 537 и «Сферические роликоподшипники», стр. 879).

Если подшипник устанавливается на стяжной втулке, внутреннее кольцо должно иметь опору, в качестве которой может использоваться, например, распорное кольцо, нередко объединённое с лабиринтным кольцом. Осевая фиксация стяжной втулки осуществляется при помощи торцевой пластины или стопорной гайки (→ рис. 28).

Рис. 26




Рис. 27



F

Рис. 25





Рис. 28



Применение подшипников

Размеры опор и галтелей


Размеры деталей, сопряжённых с подшипником (например, заплечики вала и корпуса, распорные втулки), должны обеспечивать достаточную опору для колец подшипников.

Важно обеспечить отсутствие контакта между вращающимися элементами подшипника и неподвижными сопряжёнными деталями. Рекомендуемые размеры заплечиков и переходных галтелей приведены в таблицах подшипников.

Переход между посадочным местом подшипника и заплечиком вала или корпуса может быть выполнен в виде галтели в соответствии с размерами r_a и r_b , приведёнными в таблицах подшипников, или проточки (\rightarrow таблица 13). Чем больше радиус галтели, тем лучше распределение напряжений в зоне увеличения диаметра на валу. В связи с этим, на тяжело-нагруженных валах, как правило, требующих большего радиуса галтели, для создания достаточной опорной поверхности следует устанавливать распорное кольцо между внутренним кольцом подшипника и заплечиком вала. Расположение торца данного кольца, упирающегося в заплечик вала, должно исключать контакт с галтелью (\rightarrow рис. 29).

Таблица 13


Размеры проточек



Размеры фасок подшипников Размеры проточек

r_s	b_a	h_a	r_c
мм			мм
1	2	0,2	1,3
1,1	2,4	0,3	1,5
1,5	3,2	0,4	2
2	4	0,5	2,5
2,1	4	0,5	2,5
3	4,7	0,5	3
4	5,9	0,5	4
5	7,4	0,6	5
6	8,6	0,6	6
7,5	10	0,6	7
9,5	12	0,6	9

Рис. 29




Тороидальные роликоподшипники CARB

Тороидальные роликоподшипники CARB могут компенсировать осевое смещение вала внутри подшипника. Чтобы обеспечить возможность такого осевого смещения вала относительно корпуса, необходимо предусмотреть достаточное свободное пространство C_a с обеих сторон подшипника (→ рис. 30).

Дополнительная информация представлена в разделе «Тороидальные роликоподшипники CARB» (→ стр. 957).

Рис. 30



F

Конструкция сопряжённых деталей

Дорожки качения на валах и в корпусах

Для реализации полной грузоподъёмности цилиндрических и игольчатых роликоподшипников с одним кольцом и всего подшипникового узла, дорожки качения на сопряжённых деталях должны иметь твёрдость 58–64 HRC. Шероховатость поверхности должна быть $R_a \leq 0,2 \text{ мкм}$ или $R_z \leq 1 \text{ мкм}$. При менее жёстких требованиях к подшипниковым узлам, поверхности могут иметь меньшую твёрдость и более высокую шероховатость поверхностей.

Круглость должна быть в пределах 25 %, а допуск общего радиального биения — в пределах 50 % фактического допуска на диаметр дорожки качения.

Допустимые величины осевого биения дорожек качения на валах и в корпусах для комплектов упорных роликов с сепараторами аналогичны этим же величинам для тугих и свободных колец упорных подшипников ([таблица 10, стр. 144](#)).

Для изготовления дорожек качения обычно выбирают стали сквозной прокаливаемости, например, сталь марки 100Cr6 по стандарту ISO 683-17, цементируемые стали, такие как 20Cr3 или 17MnCr5 согласно ISO 683-17, а также стали для индукционной поверхностной закалки.

Рекомендуемая глубина закалённого слоя дорожек качения, выполняемых на сопряжённых деталях, зависит от различных факторов, включая соотношение нагрузки, динамической и статической грузоподъёмности (P/C и P_0/C_0 соответственно), а также твёрдости сердцевины деталей. Данный аспект проектирования не имеет однозначных рекоменда-

ций. Например, при твёрдости сердцевины 350 HV, рекомендуемая глубина закалённого слоя составляет порядка 0,1 от диаметра тел качения, в случае, когда возможные статические нагрузки меньше или равны указанной в таблицах статической грузоподъёмности подшипника. При работе подшипника в условиях динамических нагрузок допускается меньшая глубина закалённого слоя. За дополнительной информацией обращайтесь в техническую службу SKF.

Элементы конструкции для монтажа и демонтажа

При использовании крупногабаритных подшипников SKF рекомендуется предусмотреть элементы конструкции для упрощения монтажа и демонтажа подшипников. Например, пазы или выточки в заплечиках вала и/или корпуса позволяют использовать рекомендуемый демонтажный инструмент ([→ рис. 31](#)). Резьбовые отверстия в заплечиках корпуса также позволяют использовать болты для смещения подшипника с его посадочного места ([→ рис. 32](#)).

Если в процессе монтажа или демонтажа подшипников на конические посадочные места и демонтажа с цилиндрических посадочных мест предполагается использовать метод гидораспора, необходимо обеспечить наличие каналов и канавок на валу ([→ рис. 33](#)). Рекомендуемые размеры соответствующих канавок, каналов и резьбовых отверстий для подсоединения подающих маслопроводов приведены в [таблицах 14 и 15](#).

Рис. 31

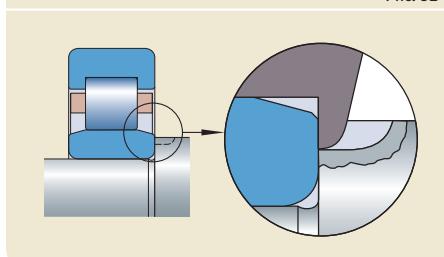


Рис. 32

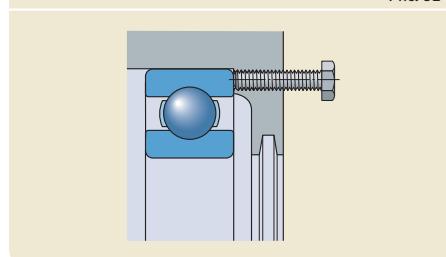


Рис. 33


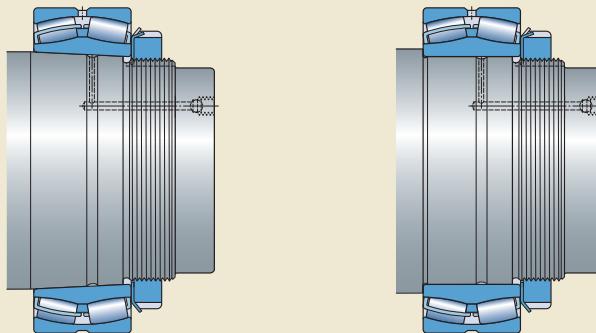


Таблица 14

Рекомендованные размеры маслоподводящих каналов и распределительных канавок

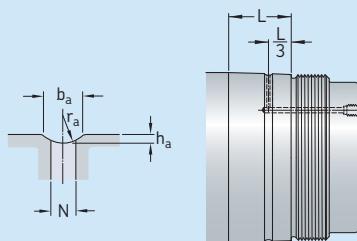


Диаметр посадочного места вкл. мм	Размеры			
	b _a	h _a	r _a	N
-	100	3	0,5	2,5
100	150	4	0,8	3
150	200	4	0,8	3
200	250	5	1	4
250	300	5	1	4
300	400	6	1,25	4,5
400	500	7	1,5	5
500	650	8	1,5	6
650	800	10	2	7
800	1 000	12	2,5	8

L = ширина посадочного места подшипника

Таблица 15

Тип и рекомендуемые размеры резьбовых отверстий для подсоединения маслопроводов

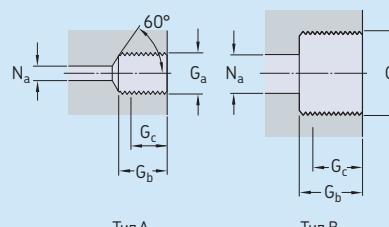

Тип А

Тип В

Резьба G _a	Тип	Размеры		
		G _b	G _c ¹⁾	N _a макс.
M 6	A	10	8	3
G 1/8	A	12	10	3
G 1/4	A	15	12	5
G 3/8	B	15	12	8
G 1/2	B	18	14	8
G 3/4	B	20	16	8

¹⁾ Эффективная длина резьбовой части

F

Выбор внутреннего зазора или преднатяга

Диапазон рабочего внутреннего зазора/преднатяга в подшипнике определяется следующими факторами:

- определённый класс внутреннего зазора/преднатяга подшипника
- фактические посадки или расстояние смещения подшипника под усилием на коническом посадочном месте
- наличие дефектов формы
- полученный зазор/преднатяг после регулировки подшипников относительно друг друга


- изменение размеров из-за тепловыделения при работе (при запуске, влияние погодных условий или специфические условия работы)

Кроме того, возможно рассмотрение деформации вала и осевого смещения между внутренним и наружным кольцами, например, для торOIDальных роликоподшипников CARB.

Величина рабочего внутреннего зазора или преднатяга в подшипнике влияет на уровень сил трения, размер зоны нагружения и усталостный ресурс. **Диаграмма 2** показывает взаимозависимость внутреннего зазора/преднатяга и основных рабочих параметров. Диаграмма является обобщённой и основана на данных подшипников, работающих в нор-

Диаграмма 2

Зависимость рабочего зазора или преднатяга от основных рабочих условий

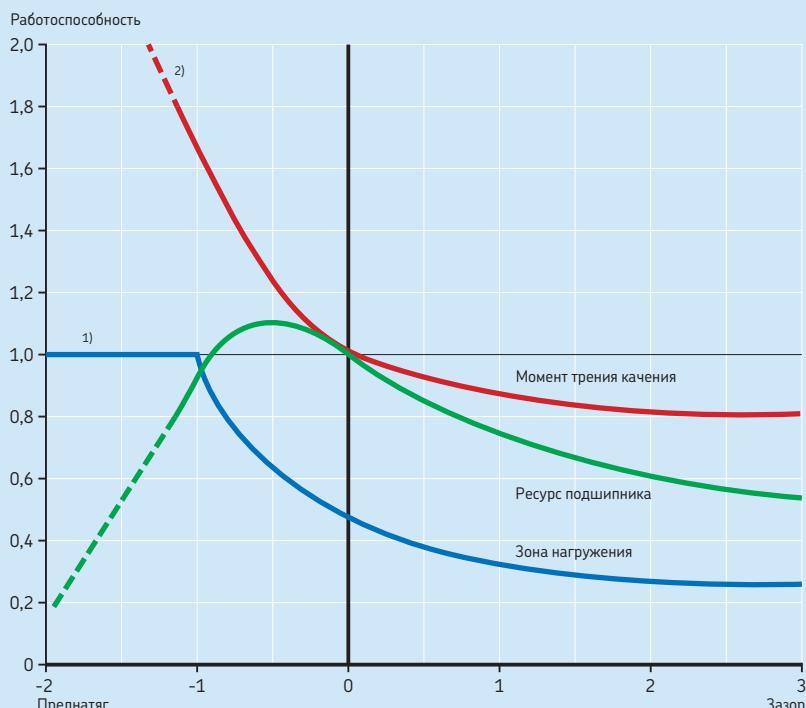

¹⁾ Соотношение 1 означает, что все тела качения нагружены

²⁾ Прерывистая линия указывает на нестабильные рабочие условия

мальных условиях и нагруженных исключительно радиальной нагрузкой.

Непостоянство натяга, вызванное посадкой, а также разница рабочих температур влияют на рабочий зазор или преднатяг, что должно учитываться при выборе подходящего класса внутреннего зазора или преднатяга. В стандартных условиях подшипники должны работать с внутренним зазором.

Внутренний зазор и преднатяг

В большинстве случаев применения подшипники работают с некоторым остаточным зазором. Как правило, оптимальным является малый рабочий зазор чуть больше нулевого (**→ диаграмма 2**).

Несколько больший зазор может использоваться при:

- высоких частотах вращения для уменьшения тепловыделения из-за трения
- дефектах формы посадочного места на валу или корпусе, таких как овальность

Величина начального внутреннего зазора в домонтажном состоянии и допустимая величина его уменьшения зависит от типа и размера подшипника. Уменьшение зазора, вызываемое посадкой с натягом, может потребовать начального внутреннего зазора больше нормального, во избежание возникновения возможного преднатяга подшипника (**→ рис. 15, стр. 167**).

Использование преднатяга (отрицательный рабочий зазор) имеет свои преимущества, но также может иметь недостатки. Для обеспечения высокой степени жёсткости целесообразно использовать небольшой преднатяг (**→ «Преднатяг подшипников», стр. 214**).

Лёгкий преднатяг может также потребоваться в условиях отсутствия нагрузки или крайне лёгкого нагружения подшипника во время работы.

В то же время, слишком большой преднатяг может вызвать перегрев подшипника с последующим увеличением преднатяга, трения и тепловыделения, что может привести к заклиниванию подшипника.

Вопрос необходимости преднатяга может быть достаточно спорным, если подшипник работает с легким преднатягом (**→ диаграмма 2**, зона между 0 и -1). В данном случае возможно

возрастание сил трения и, как результат, повышение тепловыделения.

Несмотря на то, что подшипники всех типов могут работать с некоторым преднатягом, SKF рекомендует обеспечить внутренний зазор при их работе. Наличие внутреннего зазора особенно важно для роликоподшипников, таких как цилиндрические, игольчатые, сферические роликоподшипники и тороидальные роликоподшипники CARB.

Внутренний зазор подшипника

Выбор класса зазора

Величины внутреннего зазора, приведённые в соответствующих разделах каталога, действительны для подшипников в домонтажном состоянии. Для выбора подшипника с оптимальным внутренним зазором необходимо в первую очередь определить требуемый рабочий зазор в подшипнике (с учётом всех параметров).

Ввиду множества факторов, влияющих на внутренний зазор в подшипнике при эксплуатации, данные расчёты эффективнее выполнять с помощью современных компьютерных программ. SKF рекомендует использовать одну из компьютерных программ, доступных в технической службе SKF. Эти программы учитывают допуски на изготовление сопряжённых деталей, посадки и повышение температуры деталей для вычисления требуемого начального внутреннего зазора.

Необходимый начальный внутренний зазор подшипника в домонтажном состоянии определяется по формуле

$$r = r_{op} + \Delta r_{fit} + \Delta r_{temp}$$

где

r = требуемый начальный внутренний зазор в подшипнике в домонтажном состоянии [мм]

r_{op} = требуемый рабочий зазор [мм]

Δr_{fit} = уменьшение зазора, вызываемое посадкой [мм]

Δr_{temp} = уменьшение зазора, вызываемое разницей температур [мм]

F

Применение подшипников

Уменьшение зазора, вызываемое посадкой с натягом

Уменьшение равно величине посадки с натягом, умноженной на понижающий коэффициент по формуле

$$\Delta r_{\text{fit}} = \Delta_1 f_1 + \Delta_2 f_2$$

где

Δr_{fit} = уменьшение зазора, вызываемое посадкой [мм]

f_1 = понижающий коэффициент для внутреннего кольца

f_2 = понижающий коэффициент для наружного кольца

Δ_1 = эффективная посадка с натягом между внутренним кольцом и валом [мм]

Δ_2 = эффективная посадка с натягом между наружным кольцом и корпусом [мм]

Величина понижающего коэффициента может быть определена по **диаграмме 3** в зависимости от отношения диаметра отверстия подшипника d к наружному диаметру D . Даные на диаграмме справедливы для сплошных стальных валов и чугунного или стально-го корпуса. Для получения эффективной посадки с натягом может использоваться среднее значение наименьшей и наибольшей величин вероятного натяга, указанных в **таблице 7** (\rightarrow стр. 178) и **таблице 8** (\rightarrow стр. 190).

Уменьшение внутреннего зазора, вызываемое разницей температур колец подшипника

Если внутреннее кольцо имеет более высокую температуру, чем наружное, внутренний зазор подшипника уменьшается. Расчет уменьшения внутреннего зазора выполняется по формуле

$$\Delta r_{\text{temp}} = \alpha d_m \Delta T$$

где

Δr_{temp} = уменьшение зазора, вызываемое разницей температур [мм]

d_m = средний диаметр подшипника [мм]
= $0,5(d + D)$

α = коэффициент теплового расширения [$^{\circ}\text{C}^{-1}$]

для стали = 12×10^{-6}

ΔT = разница температур вала и корпуса [$^{\circ}\text{C}$]

Диаграмма 3

Коэффициенты f_1 и f_2 для уменьшения внутреннего зазора, вызываемого посадкой с натягом


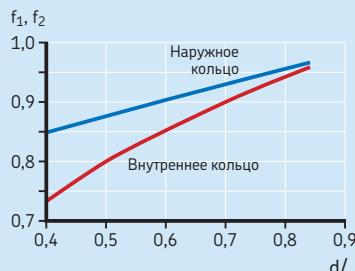


Диаграмма 4

Разница температур при пуске



Разница температур между деталями в период пуска может быть намного выше, чем в установившемся режиме (\rightarrow **диаграмма 4**), что может вызвать нежелательный преднатяг. Очень важно предотвратить данный преднатяг во время пуска оборудования, поскольку даже короткий период работы с преднатягом может значительно снизить последующий срок службы подшипника. Одним из способов предотвращения чрезмерного нагрева и последующего преднатяга является пуск оборудования на малой скорости и постепенное увеличение частоты вращения.

Преднатяг подшипника

В зависимости от сферы применения подшипниковых узлов может возникнуть необходимость в предварительном натяге подшипников, то есть получения отрицательного рабочего зазора в подшипнике.

В некоторых узлах, например, в шпинделях станков, автомобильных дифференциалах, электродвигателях, где преднатяг повышает жёсткость или точность вращения, при отсутствии возможности использования регулировочных гаек SKF рекомендует обеспечивать преднатяг с помощью пружин. Пружины также должны использоваться при лёгких нагрузках или при их отсутствии для обеспечения минимального нагружения подшипников (\rightarrow «Требуемая минимальная нагрузка», стр. 86).

Преднатяг может быть обозначен в виде силы или величины перемещения кольца, но обычно в технических требованиях указывают необходимое усилие.


В зависимости от способа регулировки предварительный натяг косвенно влияет на момент трения в подшипнике.

Эмпирические величины предварительного натяга можно получить из результатов контрольных замеров апробированных конструкций, на технические характеристики которых можно полагаться при разработке подобных конструкций. Для новых конструкций SKF рекомендует производить расчёт силы преднатяга и затем проверять точность теоретических параметров путём тестовых испытаний оборудования. В целом, на стадии проектирования определить все влияющие на работу факторы невозможно, поэтому может потребоваться регулировка для корректировки усилия преднатяга. Точность расчётов зависит от того, насколько точно прогнозируемый температурный режим работы и упругие деформации сопряжённых деталей, особенно корпуса, соответствуют реальным условиям эксплуатации.


Общие сведения о преднатяге

В зависимости от типа подшипника преднатяг может быть радиальным или осевым. Например, цилиндрические роликоподшипники в силу своей конструкции могут иметь только радиальный преднатяг, в то время как упорные шарикоподшипники и упорные цилиндрические роликоподшипники — только осевой преднатяг. Однорядные радиально-упорные

Рис. 34



О-образная схема



Х-образная схема

F

шарикоподшипники и конические роликоподшипники (\rightarrow рис. 34), которые обычно подвергаются осевому преднатягу, как правило монтируются совместно со вторым подшипником того же типа и размера по О-образной или Х-образной схеме. К радиальным шарикоподшипникам также может применяться осевой преднатяг. Для этого радиальный внутренний зазор этих подшипников должен превышать нормальный радиальный внутренний зазор (например, C3), чтобы, как и в случае радиально-упорных шарикоподшипников, угол контакта был больше нуля.

Применение подшипников

Для конических роликоподшипников и радиально-упорных шарикоподшипников расстояние L между центрами давления будет больше в случае, если эти подшипники установлены по О-образной схеме (→ рис. 35), по сравнению с их установкой по Х-образной схеме (→ рис. 36). Это означает, что подшипники, установленные по О-образной схеме, способны компенсировать большие опрокидывающие моменты даже в том случае, когда расстояние между центрами подшипников сравнительно невелико. Радиальные нагрузки и деформация подшипника под воздействием опрокидывающего момента будут меньше при расположении подшипников по О-образной схеме, чем в случае расположения по Х-образной схеме.

Если в процессе работы вал нагреется до более высокой температуры, чем корпус, то величина преднатяга, которая была отрегулирована в процессе монтажа при обычной температуре окружающей среды, увеличится. Такое увеличение будет больше при расположении подшипников по О-образной схеме, чем по Х-образной схеме. При установке подшипников по любой схеме тепловое расширение внутреннего кольца в радиальном направлении является причиной уменьшения внутреннего зазора или увеличения преднатяга. Следует иметь ввиду, что в случае установки подшипников по О-образной схеме происходит значительное увеличение преднатяга при тепловом расширении колец в осевом направлении, но данный эффект

Рис. 35

О-образная схема







Рис. 36

Х-образная схема



уменьшается при их расположении по Х-образной схеме.

Только для подшипников с установкой по О-образной схеме: в зависимости от расстояния между подшипниками, при равных коэффициентах теплового расширения подшипников и сопряжённых деталей, может оказаться, что тепловые расширения в осевом и радиальном направлениях компенсируют друг друга и величина преднатяга останется неизменной.

Эффект преднатяга подшипников

К основным преимуществам преднатяга относятся:

- повышение жёсткости узла
- понижение уровня шума
- повышение точности вращения вала
- компенсация износа и приработки
- увеличение срока службы подшипника (в определённых условиях)

Повышение жёсткости узла

Жёсткость подшипника определяется как отношение силы, действующей на подшипник, к величине упругой деформации в подшипнике. Величина упругих деформаций под воздействием нагрузки у подшипника с преднатягом будет меньше, чем у подшипников, не имеющих преднатяга.

Пониженный уровень шума

С уменьшением рабочего зазора в подшипнике повышается точность движения тел качения в ненагруженной зоне, что способствует понижению уровня шума при работе подшипника.

Повышение точности вращения вала

Подшипники, установленные с преднатягом, обеспечивают более высокую точность вращения вала, так как преднатяг повышает жёсткость, ограничивая тем самым отклонения вала под действием нагрузки. Например, преднатяг кольца и подшипников ведущих шестерен в дифференциале повышает жёсткость всего узла, обеспечивая точное и постоянное зацепление зубьев. Это минимизирует динамические силы и снижает уровень шума, что способствует увеличению ресурса шестерен.

Компенсация износа и приработки

Износ и приработка в подшипниковом узле увеличивают зазор в процессе эксплуатации. Увеличение зазора в процессе работы можно компенсировать преднатягом.

Увеличенный ресурс подшипника

В определённых условиях оптимальный преднатяг (→ «Выбор правильного преднатяга», стр. 225) может повысить надёжность работы, обеспечить надлежащее распределение нагрузки между телами качения в подшипнике и увеличить ресурс подшипника.

F

Применение подшипников

Преднатяг в подшипниковых узлах с радиально-упорными шарикоподшипниками или коническими роликоподшипниками

При определении предварительного натяга прежде всего необходимо рассчитать силу преднатяга, требуемую для обеспечения оптимального сочетания жёсткости, ресурса и эксплуатационной надёжности подшипника. Затем рассчитанная сила преднатяга используется в процессе монтажа подшипника. В процессе монтажа подшипники должны иметь температуру окружающей среды. На них не должна воздействовать какая-либо нагрузка.

Величина требуемого преднатяга при нормальной рабочей температуре зависит от нагрузок, действующих на подшипник. Радиально-упорные шарикоподшипники или конические роликоподшипники могут воспринимать комбинированные радиальные и осевые нагрузки. Под действием радиальной нагрузки в таком подшипнике возникает внутренняя осевая нагрузка, которая должна восприниматься вторым, «зеркально» расположенным подшипником. При радиальном смещении одного кольца подшипника относительно другого только половина тел качения находится под нагрузкой. Получаемая осевая нагрузка на подшипник может быть определена следующим образом:

- для однорядных радиально-упорных шарикоподшипников $F_a = R F_r$
- для однорядных конических роликоподшипников $F_a = 0,5 F_r / Y$

где

F_a = фактическая осевая нагрузка на подшипник ([→ рис. 37](#))

F_r = фактическая радиальная нагрузка на подшипник ([→ рис. 37](#))


R = переменная, учитывающая условия контакта тел качения с поверхностью дорожек качения ([→ «Расчёт осевой нагрузки для одиночных и спаренных по схеме „тандем“ подшипников», стр. 495](#))

Y = расчётный коэффициент
([→ таблицы подшипников](#))

Если на рассматриваемый подшипник действует радиальная нагрузка F_r , то для полной реализации грузоподъёмности этого подшипника к нему должна быть дополнительно приложена внешняя осевая сила F_a такой же величины. Если приложенная внешняя осевая сила будет меньше радиальной, количество тел качения, воспринимающих радиальную нагрузку, будет меньше, и грузоподъёмность подшипника уменьшится.

В подшипниковом узле, состоящем из двух однорядных радиально-упорных шарикоподшипников или двух конических роликоподшипников, установленных по О-образной или Х-образной схеме, каждый подшипник должен воспринимать осевую силу в одном направлении. Если данные подшипниковые узлы отрегулированы на практически нулевой зазор, радиальная нагрузка равномерно распределяется на два подшипника, при этом половина тел качения каждого подшипника нагружена.

Рис. 37

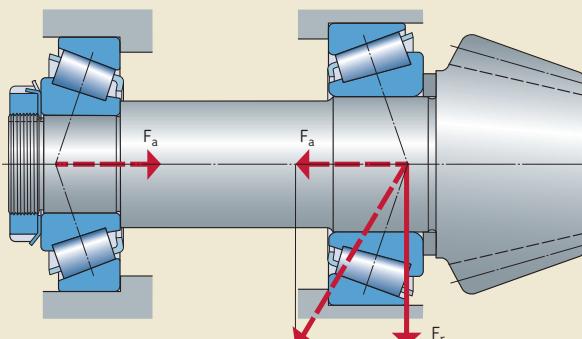

В других случаях, при воздействии внешней осевой нагрузки может возникнуть необходимость преднатяга подшипников для компенсации зазора, возникающего в результате упругой деформации подшипника. Преднатяг также обеспечивает более благоприятное распределение нагрузки в другом подшипнике, который не несёт осевую нагрузку.

Кроме того, преднатяг увеличивает жёсткость подшипникового узла. Тем не менее, следует помнить, что на жёсткость подшипникового узла также влияет упругость вала и корпуса, тип их посадки, а также упругая деформация всех деталей, сопряжённых с подшипниками, включая опоры. Каждый из этих факторов оказывает влияние на общую упругость всего подшипникового узла. Осевая и радиальная упругость подшипника зависит от его внутренней конструкции, величины угла и условий контакта (точечного или линейного), количества и размера тел качения. Чем больше угол контакта, тем выше степень осевой жёсткости подшипника.

Если в первом приближении предположить прямо пропорциональную зависимость упругости от нагрузки, т. е. постоянный коэффициент жёсткости подшипника, то сравнение показывает, что при одной и той же величине внешней осевой силы K_a осевое смещение в


подшипниковом узле, имеющем преднатяг, будет меньше, чем в подшипниковом узле, не имеющем преднатяга (→ **диаграмма 5**). Конструкция подшипникового узла ведущей шестерни (→ **рис. 39 и 40, стр. 222**), как правило, состоит из двух конических роликоподшипников А и В разного размера, имеющих константы жёсткости c_A и c_B . На оба подшипника действует сила преднатяга F_0 . Если осевая сила K_a действует на подшипник А, подшипник В будет ненагружен и дополнительная нагрузка, действующая на подшипник А, и осевое смещение δ_a будут меньше, чем в аналогичном подшипниковом узле, не имеющем преднатяга. Однако на подшипник опоры В осевая сила преднатяга не действует, и осевое смещение вследствие дополнительной нагрузки соответствует смещению в подшипниковом узле без преднатяга, а, следовательно, определяется исключительно константой жёсткости c_A , если внешняя осевая нагрузка превышает величину

$$K_a = F_0 \left(1 + \frac{c_A}{c_B} \right)$$

Для предотвращения разгрузки подшипника В при воздействии на подшипник А осевой

Диаграмма 5

Осевое смещение в подшипниковых узлах при наличии и отсутствии преднатяга

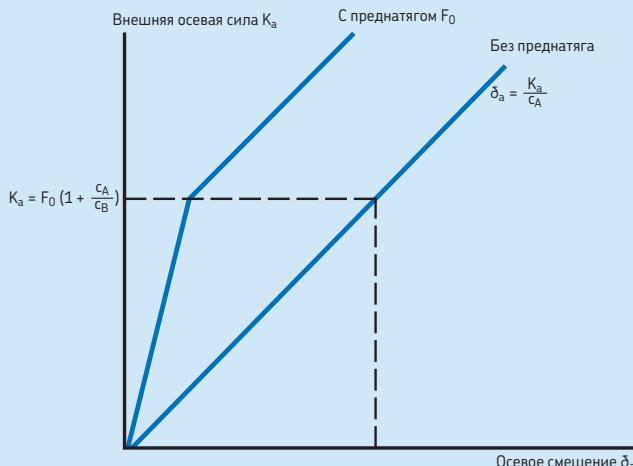

F

Применение подшипников

силы K_a требуется следующая сила преднатяга

$$F_0 = K_a \left(\frac{c_B}{c_A + c_B} \right)$$

Характер взаимосвязи нагрузок и упругих перемещений, возникающих в подшипниковом узле, который установлен с преднатягом, а также влияние изменения величины преднатяга проще всего определить по диаграмме «сила преднатяга / осевое смещение»

(→ **диаграмма 6**). Эта диаграмма состоит из нелинейных характеристик жёсткости деталей, подвергающихся преднатягу относительно друг друга, и позволяет выяснить следующее:


- отношение между силой преднатяга и осевым смещением в пределах подшипникового узла, имеющего преднатяг
- отношение между внешней осевой силой K_a и нагрузкой на подшипник для подшипникового узла, имеющего преднатяг, а также упругой деформацией, вызываемой воздействием внешней силы.

На **диаграмме 6** все детали, нагруженные внешними нагрузками при работе, представлены кривыми, восходящими слева направо, а все ненагруженные детали — кривыми, восходящими справа налево. Кривые 1, 2 и 3 — для разных сил преднатяга ($F_{01} < F_{02} < F_{03}$). Пунктирные линии отображают соотношения для отдельных подшипников, а сплошные — весь подшипниковый узел (подшипник(и) и сопряжённые детали) для различных сил преднатяга.

Диаграмма 6 также позволяет понять зависимость между деталями, например, в конструкции подшипникового узла ведущей шестерни (→ **рис. 39, стр. 222**), где подшипник А расположен рядом с шестерней, а регулировка величины преднатяга осуществляется смещением относительно подшипника В. Внешняя осевая сила K_a (осевая составляющая сил на зубьях передачи) накладывается на силу преднатяга F_{01} (кривая 1) таким образом, что подшипник А подвергается действию дополнительной нагрузки в то время, как подшипник В разгружен. Нагрузка на подшипник А обозначается F_{aA} , а на подшипник В — F_{aB} . Под воздействием осевой силы K_a вал ведущей шестерни смещается в осевом направлении на величину δ_{a1} .

Диаграмма 6

Влияние преднатяга и осевой нагрузки на осевое смещение в подшипниковых узлах

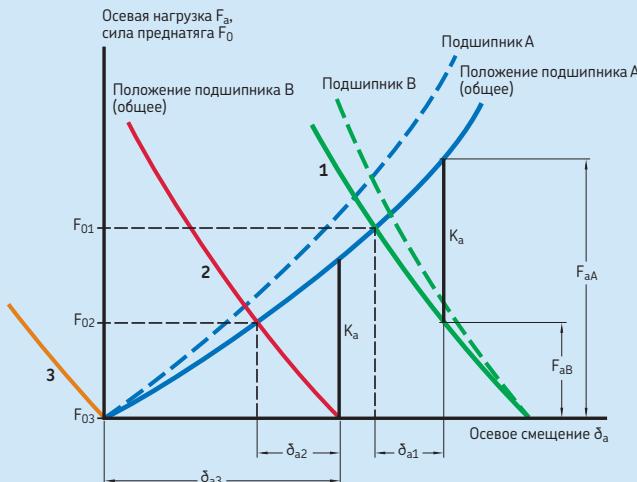

Меньшая по величине сила преднатяга F_{02} (кривая 2) выбрана таким образом, что подшипник в полностью разгружается осевой силой K_a , то есть $F_{ab} = 0$ и $F_{aA} = K_a$. В этом случае вал ведущей шестерни смещается на величину $\delta_{a2} > \delta_{a1}$.

Если узел не имеет преднатяга (кривая 3), то величина осевого смещения вала ведущей шестерни будет наибольшей ($\delta_{a3} > \delta_{a2}$).

Методика регулировки

Регулировка — это установка определённой величины внутреннего зазора подшипника (→ «Монтаж», стр. 275) или преднатяга подшипникового узла.

Радиальный преднатяг, который обычно применяется в цилиндрических роликоподшипниках, двухрядных радиально-упорных шарикоподшипниках и иногда в радиальных шарикоподшипниках, достигается, например, путём создания достаточной степени посадки с натягом одного или обоих колец подшипника. Величина посадки должна вызвать уменьшение остаточного зазора до нуля, так, чтобы в процессе работы появлялся преднатяг.

Подшипники с коническим отверстием особенно подходят для создания радиального преднатяга, так как путём перемещения подшипника вдоль оси его конической посадочной поверхности величина преднатяга может быть установлена с высокой степенью точности.

Осевой преднатяг подшипникового узла с однорядными радиально-упорными шарикоподшипниками, коническими роликоподшипниками и радиальными шарикоподшипниками создается путём осевого смещения одного из колец подшипника относительно другого на некоторое расстояние для получения требуемой силы преднатяга. Для регулировки преднатяга существует два основных способа: индивидуальная регулировка и групповая регулировка.

Индивидуальная регулировка

При индивидуальной регулировке каждый подшипниковый узел регулируется отдельно при помощи гаек, регулировочных прокладок, распорных втулок, деформируемых втулок и т. д. Методики измерения и контроля должны обеспечивать высокую точность достижения заданного номинального преднатяга с наи-

меньшими возможными отклонениями. Существуют различные способы получения требуемого преднатяга:

- метод осевого смещения на заданное расстояние
- метод регулировки преднатяга по моменту трения
- метод измерения прямого усилия преднатяга

Выбор метода обеспечения преднатяга зависит, среди прочего, от конструкции оборудования и количества устанавливаемых подшипников. Преимущество индивидуальной регулировки состоит в том, что отдельные детали узла могут изготавливаться по нормальному допускам, при этом величина требуемого преднатяга может быть установлена с достаточной степенью точности.

F

Применение подшипников

Рис. 38

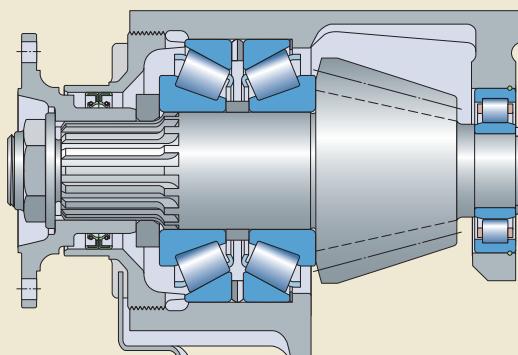


Рис. 39


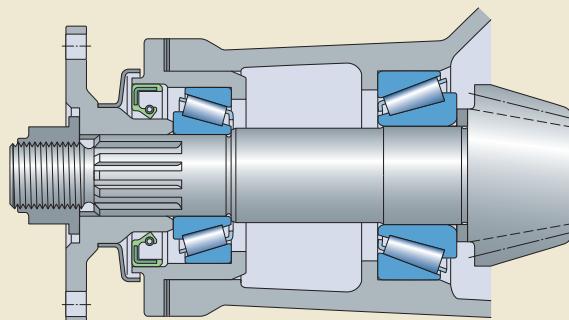


Рис. 40

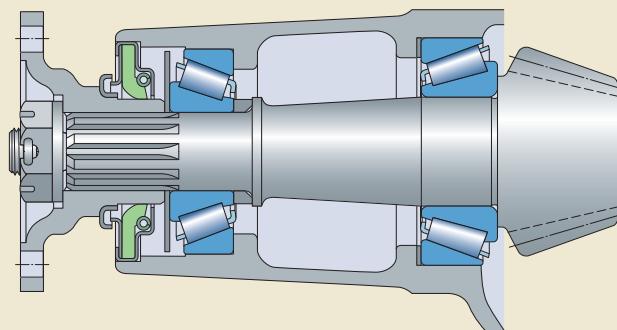

Метод осевого смещения

Метод осевого смещения основан на зависимости силы преднатяга от упругих деформаций внутри подшипникового узла. Требуемый преднатяг можно определить по диаграмме «сила преднатяга / осевое смещение» ([→ диаграмма 7](#)).

Этот метод регулировки часто используется в тех случаях, когда детали подшипникового узла предварительно собраны. Требуемый преднатяг, выражаемый в виде линейной величины, требует измерения имеющегося общего осевого смещения (люфта) вала по отношению к неподвижной поверхности. Для этого обычно используется индикатор часового типа.

Для получения требуемого значения осевого смещения могут использоваться регулировочные прокладки, промежуточные или проставочные кольца. Например, преднатяг подшипникового узла ведущей шестерни может быть создан разными способами:

- установка промежуточных колец между внутренними и наружными кольцами двух подшипников ([→ рис. 38](#))


- размещение регулировочных прокладок между заплечиком корпуса и наружным кольцом подшипника или между картриджем и корпусом ([→ рис. 39](#)), где картридж служит фланцевый стакан
- установка проставочного кольца между заплечиком вала и внутренним кольцом одного из подшипников ([→ рис. 40](#)) или между внутренними кольцами обоих подшипников

Ширина регулировочных прокладок, промежуточных или проставочных колец определяется:

- расстоянием между заплечиками вала и корпуса
- общей шириной обоих подшипников
- осевым смещением для получения требуемой силы преднатяга
- изменением величины осевого смещения с учётом поправочного коэффициента, предусматривающего тепловое расширение в процессе работы
- производственными допусками, устанавливаемыми путём замера всех деталей в до-монтажном состоянии

Диаграмма 7

Взаимосвязь силы преднатяга и осевого смещения в пределах подшипникового узла, например, в конструкции подшипникового узла ведущей шестерни

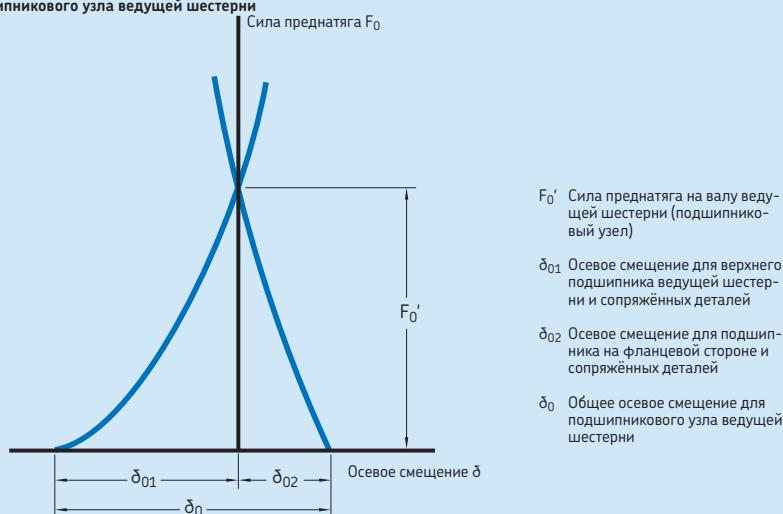

F

Применение подшипников

- необходимостью учитывать определённую потерю преднатяга вследствие деформации и износа

Метод регулировки преднатяга по моменту трения

Этот метод популярен в серийном производстве, так как отличается быстротой и возможностью автоматизации. Ввиду наличия зависимости между преднатягом и моментом трения в подшипниках, при постоянном контроле величины момента трения существует возможность остановить процесс регулировки в тот момент, когда момент трения при вращении подшипника будет соответствовать требуемой степени преднатяга. Для этого необходим постоянный контроль момента трения при регулировке преднатяга. Однако разные подшипники могут иметь разный момент трения, который также зависит от условий хранения, смазывания и используемых уплотнений.

Метод измерения прямого усилия преднатяга

Поскольку целью регулировки подшипников является получение определённой степени преднатяга, логично использовать такой метод, который бы создавал прямое усилие преднатяга или позволял непосредственно измерять такое усилие. Однако на практике предпочитают использовать косвенные методы регулировки преднатяга путём измерения осевого смещения или по моменту трения, так как они проще и экономичнее.


Групповая регулировка

Данный метод также можно назвать «среднестатистической регулировкой». Он предполагает, что подшипники, вал, корпус и другие детали изготавливаются с нормальным классом точности. При этом полностью взаимозаменяемые компоненты собираются при случайной выборке из партии деталей. В случае конических роликоподшипников такая взаимозаменяемость также распространяется на узлы наружного и внутреннего колец. Во избежание больших затрат на механическую обработку посадочных поверхностей сопряжённых деталей и закупку прецизионных подшипников делается допущение, что детали с предельными значениями полей допусков редко попадают в состав одного узла. Однако, если точная величина преднатяга должна иметь как можно меньший разброс, должны быть уменьшены величины полей допусков изготавливаемых деталей. Преимущество групповой регулировки заключается в том, что в процессе монтажа подшипников не требуется выполнение контроля и дополнительное оборудование.

Преднатяг при помощи пружин

Создание преднатяга подшипников малогабаритных электродвигателей (с высотой оси вращения от плоскости крепления до 132 мм включительно) или аналогичных по размерам машин позволяет уменьшить рабочий уровень шума подшипников. В таких системах подшипниковый узел состоит из двух однорядных радиальных шарикоподшипников,

Рис. 41

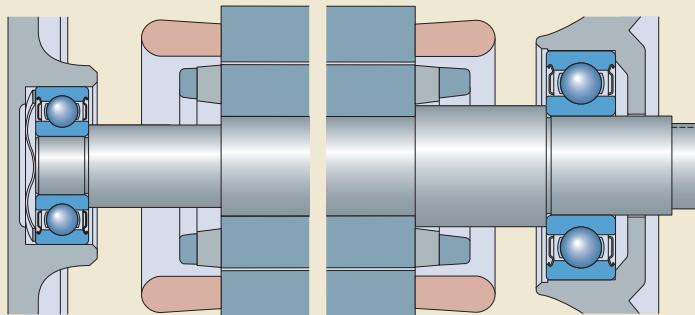

установленных на каждом конце вала. Простейшим способом создания преднатяга является применение пружин или «пакетов» пружин (\rightarrow **рис. 41**). Пружина воздействует на наружное кольцо одного из двух подшипников. Это наружное кольцо должно допускать осевое смещение. Сила преднатяга остаётся практически постоянной даже при осевом смещении подшипника в результате теплового расширения. Требуемую величину силы преднатяга можно ориентировочно рассчитать по формуле

$$F = k d$$

где

F = сила преднатяга [кН]

d = диаметр отверстия подшипника [мм]

k = коэффициент \rightarrow , см. пункт ниже

В зависимости от конструкции электродвигателя величина коэффициента k принимается равной от 0,005 до 0,01. Если преднатяг используется, главным образом, для защиты подшипника от воздействия вибрации в неподвижном состоянии, величина преднатяга должна быть больше — $k = 0,02$.

Метод нагружения пружинами также широко используется для создания преднатяга радиально-упорных подшипников шпиндельных узлов высокоскоростных шлифовальных станков. Однако этот метод непригоден для тех случаев, когда от подшипниковых узлов требуется высокая степень жёсткости, когда меняется направление нагрузки или могут возникать случайные ударные нагрузки.

Выбор правильного преднатяга

При выборе преднатяга подшипникового узла нужно помнить, что за счёт превышения оптимальной величины преднатяга можно добиться лишь минимального увеличения жёсткости. Увеличение трения и, следовательно, тепловыделения, вследствие превышения оптимального значения преднатяга, могут значительно сократить ресурс подшипника и свести к нулю все его преимущества (\rightarrow **диаграмма 2, стр. 212**). Чрезмерное увеличение преднатяга связано с риском снижения эксплуатационной надёжности подшипникового узла. В связи с тем, что определение необходимого преднатяга, как правило, связано со сложными расчётами, по этим во-

просам рекомендуется обращаться в техническую службу SKF.

При регулировке преднатяга подшипникового узла также важно, чтобы установленная величина преднатяга, которая была определена путём расчётов или из предыдущего опыта, имела как можно меньший разброс. Для этого в процессе монтажа, например, конических роликоподшипников, следует по возможности несколько раз провернуть вал для предотвращения перекоса роликов подшипников, и для того, чтобы торцы роликов вошли в правильный контакт с направляющим бортом внутреннего кольца. Поворачивание вала также обеспечивает полный контакт роликов с наружным кольцом во избежание локального повреждения дорожек качения. Если ролики не полностью установились в рабочем положении, может быть отрегулирован намного меньший преднатяг, чем оптимальная требуемая величина преднатяга.

Подшипники для узлов с преднатягом

SKF поставляет одиночные или спаренные подшипники, которые специально адаптированы для простой и надёжной регулировки или согласованы в процессе производства таким образом, чтобы обеспечить заданный преднатяг после монтажа. Они включают:

- конические роликоподшипники, соответствующие спецификациям CL7C, для повышенной точности вращения, например, в дифференциалах автомобилей (\rightarrow **«Конические роликоподшипники», стр. 797**)
- однорядные радиально-упорные шарикоподшипники для универсального монтажа (\rightarrow **«Радиально-упорные шарикоподшипники», стр. 475**)
- спаренные однорядные конические роликоподшипники (\rightarrow **«Конические роликоподшипники», стр. 797**)
- спаренные однорядные радиальные шарикоподшипники (\rightarrow **«Радиальные шарикоподшипники», стр. 295**)

F

Уплотнительные решения

Все подшипниковые узлы включают в себя сам вал, подшипники, корпус(а), смазочный материал, уплотнения и сопряжённые детали. Уплотнения играют очень важную роль в обеспечении чистоты смазочного материала и достижении расчётного ресурса подшипников.

Среди уплотнений для подшипников различают встроенные уплотнения, которые устанавливаются при изготовлении подшипника, и уплотнения, которые устанавливаются отдельно от подшипника. Подшипники, оснащённые уплотнениями или защитными шайбами, как правило, используются в подшипниковых узлах, где применение внешних уплотнений является нецелесообразным ввиду ограниченного пространства или по экономическим соображениям, или когда такие уплотнения являются эффективным решением для существующих рабочих условий.

Типы уплотнений

Назначение уплотнения состоит в том, чтобы удерживать смазку и препятствовать проникновению загрязняющих веществ в контролируемую среду. Эффективное уплотнение должно иметь следующие основные характеристики:


- достаточная податливость для компенсации неровностей поверхности
- достаточная прочность, чтобы выдерживать рабочее давление
- возможность работы в широком диапазоне температур
- устойчивость к химическому воздействию рабочей среды
- работа с максимально низким трением, тепловыделением и износом

Различаются несколько видов уплотнений:

- статические уплотнения
- динамические уплотнения
- бесконтактные уплотнения
- сильфонные и мембранные уплотнения

Уплотнения, контактирующие с неподвижными поверхностями, называются статическими уплотнениями. Эффективность работы дан-

Рис. 42



ных уплотнений зависит от их способности к радиальной или осевой деформации при монтаже. Типичными примерами статических уплотнений являются прокладки (→ рис. 42) и O-образные кольца (→ рис. 43).

Уплотнения, контактирующие с поверхностями скольжения, называются динамическими уплотнениями и используются для уплотнения зазоров между деталями машин, которые совершают линейные или вращательные движения относительно друг друга. Динамические уплотнения должны удерживать смазочный материал, исключать попадание загрязняющих веществ, разделять различные среды и выдерживать перепады давления. Существуют различные типы динамических уплотнений, включая сальниковые уплотнения или поршневые кольца, предназначенные для линейных или колебательных движений. Однако наиболее распространенным типом уплотнения является радиальное манжетное уплотнение вала (→ рис. 44), которое контактирует как с неподвижными, так и с вращающимися деталями.

Бесконтактные манжетные уплотнения валов обеспечивают узкий зазор между неподвижной уплотняющей кромкой и вращающейся деталью. Этот зазор может быть расположен в осевом, радиальном или комбинированном направлениях. Бесконтактные уплотнения, от простых уплотнений щелевого типа до многоступенчатых лабиринтов (→ рис. 45), практически не имеют трения и не подвержены износу.

Рис. 43




Рис. 44





Рис. 45



Сильфонные и мембранные уплотнения используются для уплотнения деталей, имеющих ограниченную свободу перемещения относительно друг друга.

Приведённая ниже информация в основном охватывает различные типы и варианты исполнения контактных и бесконтактных радиальных уплотнений для валов, так как именно они наиболее эффективно обеспечивают работоспособность подшипниковых узлов.

Выбор типа уплотнения

Уплотнения подшипниковых узлов должны обеспечивать максимальную степень защиты с минимальными показателями трения и износа, даже в самых тяжёлых условиях работы. Эффективность и чистота смазочного материала, влияющие на рабочие характеристики и ресурс работы подшипников, определяют ключевую роль уплотнений в подшипниковом узле. Дополнительная информация о влиянии загрязнений на работу подшипника представлена в разделе «Выбор размера подшипника» (→ стр. 61).

При выборе наиболее подходящего типа уплотнения для конкретной конструкции подшипникового узла необходимо учитывать целый ряд факторов. Среди них:

- требуемый тип смазочного материала: масло, пластичная смазка или прочее
- окружная скорость сопряжённых поверхностей уплотнения
- расположение вала: горизонтальное или вертикальное
- возможность перекоса или деформации вала
- биение и концентричность
- наличие свободного пространства
- трение уплотнения о сопряжённую поверхность и результирующее повышение температуры
- влияние окружающей среды
- стоимость

При наличии полных технических сведений о конструкции подшипникового узла можно воспользоваться следующей информацией:

- Уплотнения для промышленных трансмиссий (→ skf.ru)

F

Применение подшипников

- Дополнительная информация представлена на сайте skf.ru

SKF занимает лидирующие позиции в области производства уплотнений и может оказать содействие при выборе уплотнений для конкретного подшипникового узла. За дополнительной информацией обращайтесь в техническую службу SKF.

Бесконтактные уплотнения

Эффективность бесконтактных уплотнений зависит от уплотняющего действия узкого зазора между валом и корпусом. Этот зазор может быть расположен в радиальном, осевом или комбинированном направлении (→ **рис. 46**). Такие уплотнения могут иметь простую щелевую конструкцию радиального уплотнения вала или более сложную конструкцию лабиринтного типа. Во всех перечисленных случаях контакт в уплотнениях отсутствует, поэтому они практически не создают трение и не подвержены износу. Бесконтактные уплотнения не подвержены воздействию твёрдых частиц загрязняющих веществ и особенно рекомендуются для использования при высоких окружных скоростях и в условиях высоких температур.

Контактные уплотнения

Контактные уплотнения (→ **рис. 47**) отличаются высокой надёжностью. Однако их эффективность зависит от ряда факторов, среди которых:

- конструкция уплотнения
- материал уплотнения
- контактное давление
- обработка сопряжённой поверхности
- состояние уплотняющей кромки
- наличие смазочного материала между уплотняющей кромкой и сопряжённой поверхностью

Контактное давление (→ **рис. 47**) может возникать под влиянием таких факторов, как:

- упругость уплотнения, зависящая от свойств материала, из которого оно изготовлено (**a**)
- конструктивный натяг между поверхностью уплотнения и сопряжённой поверхностью (**b**)
- усилие, создаваемое стягивающей пружиной уплотнения (**c**)

Трение между уплотняющей кромкой и сопряжённой поверхностью обуславливает значительное тепловыделение. Поэтому контактные уплотнения имеют ограничения по величине окружной скорости. Контактные уплотнения также подвержены механическим повреждениям в результате неправильного монтажа или воздействия твёрдыми загрязняющими частицами. Для защиты контактного уплотнения от повреждения твёрдыми частицами перед ним возможна установка бесконтактного уплотнения.

Рис. 46






Рис. 47

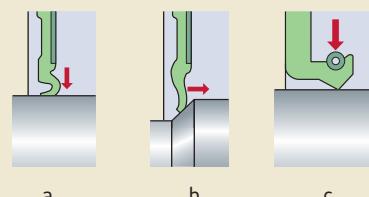

Встроенные уплотнения подшипников

Некоторые типы подшипников SKF оснащаются защитными шайбами или контактными уплотнениями с одной или обеих сторон подшипника. Это экономичное и компактное решение проблемы уплотнения подшипника. Подшипники, уплотнённые с обеих сторон, поставляются уже заполненными пластичной смазкой и, как правило, не требуют технического обслуживания. Конструкции используемых уплотнений подробно описаны в соответствующих разделах.

Рис. 48



Подшипники с защитными шайбами

Подшипники, оснащённые защитными шайбами (→ **рис. 48**), используются в сухих и относительно чистых рабочих условиях. Защитные шайбы также используются в тех случаях, когда важно снизить трение по скоростным или температурным соображениям.

Защитная шайба, образующая минимальный зазор с заплечиком внутреннего кольца (**a**), или эффективное лабиринтное уплотнение в комбинации с выточкой внутреннего кольца (**b**).

Подшипники с контактными уплотнениями


Подшипники с контактными уплотнениями, именуемыми для краткости «уплотнения», предпочтительны для узлов, которые работают в условиях средней загрязнённости, где нельзя исключить вероятность присутствия влаги или водяных брызг, или требуется продолжительный срок службы без технического обслуживания.

Компанией SKF разработан целый ряд уплотнений (→ **рис. 49**). В зависимости от типа или размера подшипника применяются следующие виды контактных уплотнений, кромки которых сопряжены:

- с поверхностью внутреннего кольца или заплечика внутреннего кольца (**a, e**)
- с поверхностью выточки в заплечике внутреннего кольца (**b, c**)
- с поверхностью фаски на внутреннем кольце (**d**)
- с поверхностью наружном кольце (**f**)

F

Рис. 49

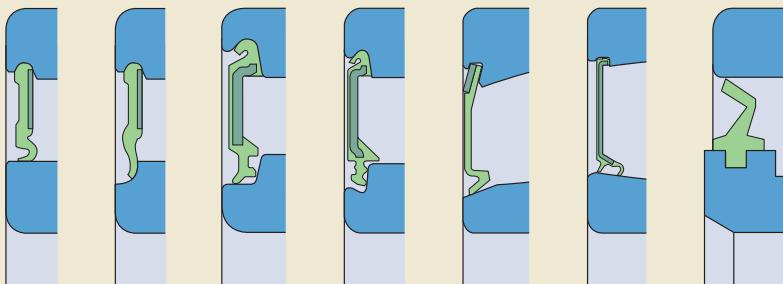

Применение подшипников


Для радиальных шарикоподшипников SKF разработаны следующие дополнительные типы уплотнений (→ рис. 50):

- Бесконтактное уплотнение SKF (a) образует очень узкий зазор с заплечиком внутреннего кольца.
- Уплотнение SKF низкого трения (b, c) является практически бесконтактным и совмещает повышенные требования к уплотнению при низком трении.
- Уплотнение SKF WAVE (d), манжетное уплотнение вала со стягивающей пружиной, которое предназначено для узлов, смазываемых маслом, устанавливается с одной стороны подшипника (→ «Подшипниковые узлы ICOS с манжетным уплотнением», стр. 304)

Как правило, подшипниковые уплотнения SKF изготавливаются из специально разработанного эластомерного материала и закрепляются на жёстком армирующем кольце из листовой стали методом вулканизации. В зависимости от серии, размера и предъявляемых требований, стандартными материалами для изготовления уплотнений являются:

- бутадиенакрилонитрильный каучук (NBR)
- гидрированный бутадиенакрилонитрильный каучук (HNBR)
- фторкаучук (FKM)
- полиуретан (PUR)

Выбор соответствующего материала уплотнения зависит от предполагаемой рабочей температуры и используемого смазочного материала. Допустимые рабочие температуры указаны в разделе «Материалы уплотнений» (→ стр. 155).

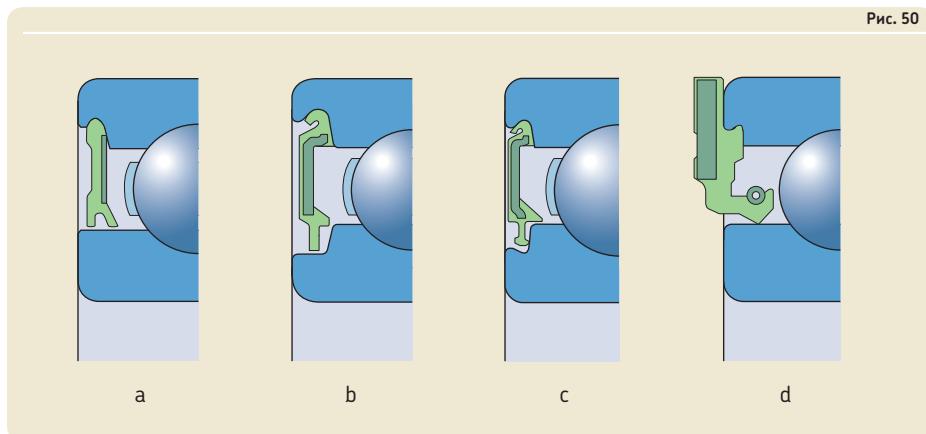

Внешние уплотнения

Для тех случаев, когда эффективное уплотнение подшипникового узла важнее, чем соображения экономии пространства и стоимости, существует выбор из нескольких возможных вариантов.

Для уплотнений, не поставляемых SKF, представленная в данном разделе информация должна рассматриваться только в качестве ознакомительной. Перед выбором уплотнения для конкретной области применения убедитесь, что учтены все значимые рабочие факторы. SKF не несёт ответственности за рабочие характеристики продукции других производителей.

Бесконтактные уплотнения

Самым простым внешним уплотнением является щелевое уплотнение, которое образует небольшой зазор между поверхностью вала и отверстием корпуса (→ **рис. 51**). Такое уплотнение достаточно для подшипников, смазываемых пластичной смазкой и работающих в условиях сухой и незагрязнённой среды. Эффективность этого уплотнения можно повысить, если в отверстии корпуса выточить одну или несколько концентрических канавок (→ **рис. 52**). Пластичная смазка, проникающая со стороны подшипника в зазор, заполняет канавки и помогает предотвратить проникновение загрязнений в подшипниковый узел.

Если применяется смазывание маслом, и вал расположен горизонтально, то на валу или в отверстии корпуса можно проточить спиральные канавки правого или левого направления, в зависимости от направления вращения вала (→ **рис. 53**). Данные канавки служат для возврата вытекающего масла в полость подшипника. Поэтому важно, чтобы вал вращался только в одном направлении.

Рис. 51






Рис. 52



F

Рис. 53



Применение подшипников

Одно- или многоступенчатые лабиринтные уплотнения, как правило, используемые при смазывании подшипникового узла пластичной смазкой, значительно эффективнее, чем простые щелевые уплотнения, и поэтому дороже. Эффективность таких уплотнений можно повысить путём регулярной подачи влагостойкой пластичной смазки, например, на литиево-кальциевой основе. Смазка подается через канал, ведущий к проходам лабиринта. Проходы (каналы) лабиринтного уплотнения могут быть расположены вдоль оси (→ рис. 54) или по радиусу (→ рис. 55), в зависимости от вида корпуса (неразъёмного или разъёмного), процедуры монтажа, доступного пространства и т. д. При возникновении в процессе работы осевого смещения вала ширина осевых каналов лабиринта (→ рис. 54) остаётся неизменной, и поэтому каналы могут быть достаточно узкими. Если предполагается возникновение углового перекоса вала относительно корпуса, следует использовать лабиринтные уплотнения с наклонными каналами (→ рис. 56).

Эффективные и недорогие лабиринтные уплотнения могут быть изготовлены из стандартных комплектующих, имеющихся в продаже, таких как уплотнительные шайбы SKF (→ рис. 57). Эффективность уплотнения возрастает по мере увеличения числа комплектов шайб и может быть значительно увеличена при установке шайб с ворсовым покрытием. Дополнительная информация о данных уплотнительных шайбах представлена в разделе «Уплотнения для промышленных трансмиссий» (→ skf.ru).

Для улучшения уплотняющего действия защитных шайб на вал нередко устанавливают вращающиеся диски (→ рис. 58). При смазывании маслом для этой же цели используют отражательные кольца, канавки или диски. Масло, задерживаемое маслоотражательным кольцом, собирается в канале корпуса и возвращается в маслосборник корпуса через соответствующие маслоотводящие каналы (→ рис. 59).

Рис. 54

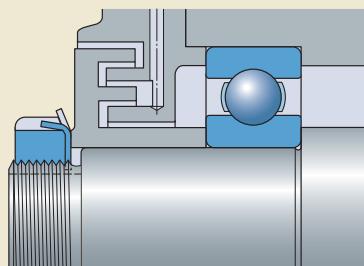


Рис. 55

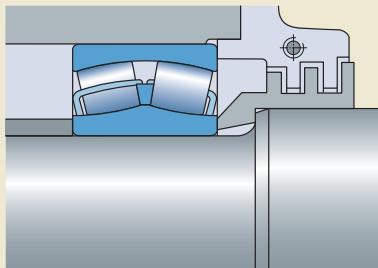


Рис. 56

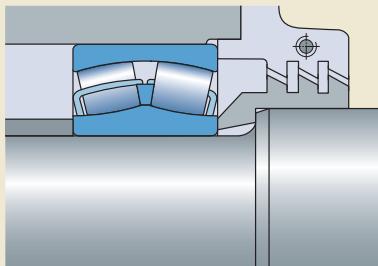


Рис. 57






Рис. 58



F

Рис. 59

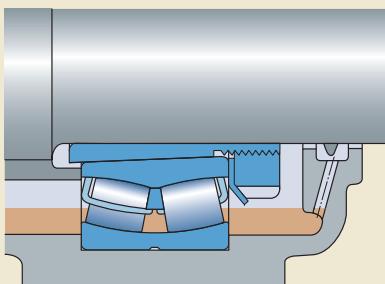

Применение подшипников

Контактные уплотнения

Существует четыре типа наиболее распространённых контактных уплотнений:

- манжетные уплотнения (**→ рис. 60 и 61**)
- V-образные уплотнения (**→ рис. 62**)
- осевые уплотнения с хомутом (**→ рис. 63**)
- механические уплотнения (**→ рис. 64, стр. 236**)

Как правило, выбор типа уплотнения для конкретной области применения зависит от его основного назначения (удержание смазочного материала или защита от проникновения загрязнений), типа смазочного материала (масло, пластичная смазка и т. д.) и рабочих условий (частота вращения, температура, уровень загрязнённости).

Манжетные уплотнения

Манжетные уплотнения (**→ рис. 60 и 61**) представляют собой контактные уплотнения, в основном используемые в условиях смазывания маслом. Готовые к монтажу манжетные уплотнения обычно имеют внутреннее армирование металлом или металлический корпус, корпус и уплотняющую кромку из синтетического каучука, а также снабжены стягивающей пружиной. Кромки уплотнения прижимаются к поверхности вала при помощи стягивающей пружины. В зависимости от материала уплотнения и типа удерживаемой и/или отражаемой среды манжетные уплотнения могут работать при температурах от -60 до +190 °C (от -75 до 375 °F).

Поверхность, сопряжённая с уплотнением, — это часть вала, контактирующая с уплотняющей кромкой, которая имеет исключительную важность для эффективности уплотнения. Твёрдость сопряжённой поверхности должна быть не менее 55 HRC на глубине закалённого слоя не менее 0,3 мм. Шероховатость поверхности должна соответствовать требованиям ISO 4288 и находиться в пределах Ra = от 0,2 до 0,8 мкм. В условиях невысокой частоты вращения, хорошего смазывания и минимального уровня загрязнённости допускается меньшая твёрдость сопряжённой поверхности. Для устранения насосного эффекта, вызываемого винтовыми следами от шлифования, SKF рекомендует выполнять обработку поверхности врезным шлифованием.

Рис. 60





Рис. 61



Если главным предназначением манжетного уплотнения вала является удержание смазочного материала, кромка уплотнения должна быть обращена внутрь (**→ рис. 60**). Если главной целью является защита от проникновения загрязняющих веществ, кромка уплотнения должна быть обращена наружу от подшипника (**→ рис. 61**).

V-образные уплотнения

V-образные уплотнения (→ рис. 62) могут использоваться как при смазывании маслом, так и пластичной смазкой. Гибкое резиновое кольцо V-образного уплотнения охватывает и вращается вместе с валом, при этом кромка уплотнения оказывает лёгкое осевое давление на неподвижную корпусную деталь. В зависимости от материала, из которого они изготовлены, V-образные уплотнения могут эксплуатироваться при температурах от -40 до $+150^{\circ}\text{C}$ (от -40 до $+300^{\circ}\text{F}$). Они просты в установке и допускают сравнительно большие угловые перекосы вала при малых частотах вращения.

Шероховатость сопряжённой поверхности Ra может быть в пределах от 2 до 3 мкм. При окружных скоростях, превышающих 8 м/с, корпус уплотнения должен иметь осевую механическую фиксацию на валу. При окружных скоростях выше 12 м/с корпус должен быть защищён от радиального отделения от вала под действием центробежных сил. Для этого может использоваться стальное штампованное удерживающее кольцо. Если окружная скорость превышает 15 м/с, уплотнительная кромка отрывается от уплотняемой поверхности, и контактное уплотнение превращается в щелевое уплотнение.

Эффективность V-образных уплотнений объясняется тем, что корпус уплотнения выполняет роль маслоотражательного кольца, предотвращающего попадание грязи и жидкостей. Поэтому при смазывании пластичной смазкой данные уплотнения обычно располагаются вне корпуса подшипника, а при смазывании маслом они устанавливаются внутри корпуса с направленной в сторону от подшипника кромкой. При использовании в качестве вторичного уплотнения V-образные кольца защищают первичное уплотнение от проникновения чрезмерного количества загрязняющих веществ и влаги.

Осевые уплотнения с хомутом

Осевые уплотнения с хомутом (→ рис. 63) используются в качестве вторичных уплотнений для валов больших диаметров в тех случаях, когда требуется защита первичного уплотнения. Они фиксируются на неподвижной детали при помощи хомута и обеспечивают осевое уплотнение вращающейся сопряжённой поверхности. Для этого типа уплотнений доста-

Рис. 62


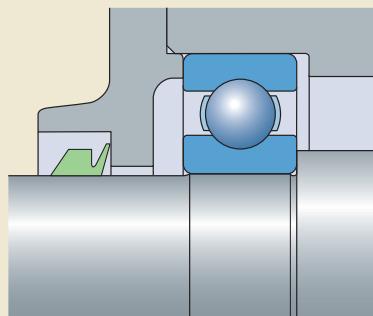


Рис. 63

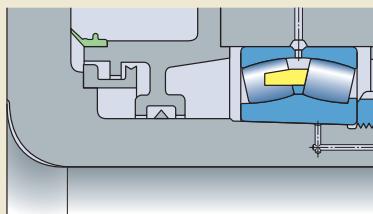

F

точно, если сопряжённая поверхность будет иметь шероховатость $\text{Ra} = 2,5 \text{ мкм}$.

Применение подшипников

Механические уплотнения

Механические уплотнения (→ рис. 64) используются для уплотнения подшипников, смазываемых пластичной смазкой или маслом и работающих с относительно небольшими частотами вращения и в тяжёлых условиях. Они состоят из двух скользящих стальных колец с высококачественно обработанными уплотняющими поверхностями и двух пластиковых тарельчатых пружин, которые обеспечивают фиксацию скользящих колец в корпусе и создают необходимую силу преднатяга уплотняющих поверхностей. Особые требования к обработке сопряжённых поверхностей в отверстии корпуса отсутствуют.

Другие уплотнения

Войлочные уплотнения (→ рис. 65) обычно применяются при смазывании пластичной смазкой. Эти уплотнения просты и экономичны, и могут использоваться при окружных скоростях до 4 м/с и рабочих температурах до 100 °C (205 °F). Уплотняемая поверхность должна быть отшлифована до шероховатости $R_a \leq 3,2$ мкм. Эффективность войлочных уплотнений можно значительно повысить, если установить простое лабиринтное уплотнение в качестве вторичного уплотнения. Перед тем как вставить уплотнение в канавку корпуса, оно должно быть пропитано маслом при температуре около 80 °C (175 °F).

Металлические уплотнения (→ рис. 66) являются простыми, экономичными и компактными уплотнениями для подшипников, смазываемых пластичной смазкой, особенно для радиальных шарикоподшипников. Уплотнения фиксируются за счёт прижатия к корпусу наружным кольцом или к валу внутренним кольцом и оказывают упругое осевое давление на другое кольцо. После определённого периода приработки эти уплотнения превращаются в бесконтактные за счёт образования очень узкого щелевого зазора.

Дополнительная информация об уплотнениях SKF приведена в разделе «Уплотнения для промышленных трансмиссий» (→ skf.ru).

Рис. 64




Рис. 65






Рис. 66



F

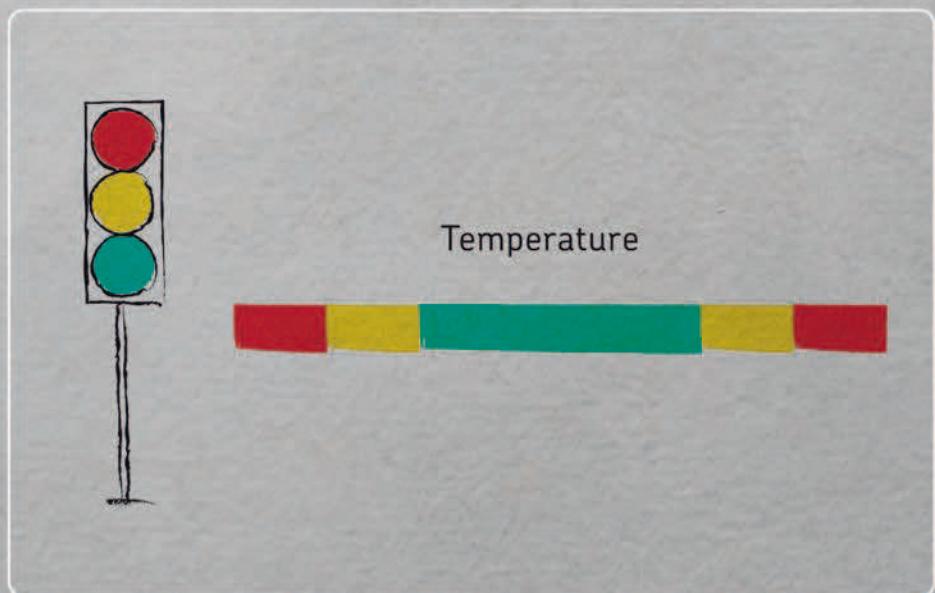

Смазывание

Основные задачи смазывания	240
Коэффициент вязкости к	241
Смазывание пластичной смазкой	242
Пластичные смазки	244
Диапазон температур — принцип светофора SKF	244
Температурные диапазоны	246
Консистенция	246
Вязкость базового масла	246
Вращение наружного кольца	248
Защита от коррозии	248
Грузоподъёмность	248
Антизадирные присадки	248
Антиизносные присадки	249
Смешиваемость	249
Пластичные смазки SKF	252
Повторное смазывание	252
Периодичность замены смазки	252
Изменение интервалов смазывания в зависимости от рабочих условий и типа подшипника	253
Рабочая температура	253
Вертикальные валы	253
Вибрация	253
Загрязнённость	253
Очень низкие частоты вращения	254
Высокие частоты вращения	254
Тяжёлые и очень тяжёлые нагрузки	254
Очень малые нагрузки	254
Перекос	254
Крупногабаритные подшипники	254
Цилиндрические роликоподшипники	254
Рекомендации	255
Процедуры повторного смазывания	258
Пополнение пластичной смазки	258
Замена пластичной смазки	260
Непрерывное смазывание	261
Смазывание маслом	262
Методы смазывания маслом	262
Смазывание масляной ванной	262
Смазывание с использованием маслоподающего кольца	263
Смазывание циркуляцией масла	263
Смазывание впрыском масла	264
Масловоздушное смазывание	264
Смазочные масла	265
Выбор смазочного масла	266
Замена масла	267

G

Основные задачи смазывания

Подшипники качения требуют смазывания, которое обеспечивает достижение расчётного ресурса, препятствует непосредственному контакту поверхностей тел качения с дорожками качения, сепараторами и другими компонентами системы подшипникового узла. Смазочный материал препятствует износу и защищает поверхности подшипника от коррозии. Оптимальный выбор смазочного материала и способа смазывания для определённых рабочих условий не менее важен, чем соблюдение процедур правильного технического обслуживания.

Для смазывания подшипников качения предлагается широкий выбор пластичных смазок, масел и других смазочных материалов, например, веществ на основе графита. Выбор смазочного материала и способа смазывания зависит главным образом от рабочих условий и таких показателей как требуемая частота вращения и допустимая рабочая температура. На выбор смазочного материала также влияют и другие факторы, такие как вибрация и нагрузки.

Как правило, наиболее благоприятные температурные рабочие условия достигаются, когда для надёжного смазывания подшипника используется минимально необходимое количество смазочного материала. Однако, когда смазочный материал выполняет дополнительные функции, такие как уплотнение или отвод тепла, может потребоваться его дополнительное количество.

Свойства смазочного материала постепенно ухудшаются из-за совершающейся механической работы, старения смазочного материала и его загрязнения. Поэтому необходимо регулярно пополнять или заменять пластичную смазку, а также фильтровать и заменять смазочное масло.

Информация и рекомендации, представленные в данном разделе, относятся к подшипникам без встроенных уплотнений или защитных шайб. Подшипники и подшипниковые узлы SKF со встроенными уплотнениями и/или защитными шайбами поставляются с пластичной смазкой, заложенной на весь срок службы подшипника. Информация об используемых SKF стандартных пластичных смазках с

кратким описанием их характеристик приведена в соответствующих разделах каталога.

В нормальных рабочих условиях срок службы пластичной смазки в уплотнённых подшипниках превышает срок службы самого подшипника, поэтому, за некоторым исключением, повторное смазывание таких подшипников не требуется.

Для рассмотрения работы подшипников под нормальными рабочими условиями подразумевается следующее:

- нагрузки постоянны по величине и направлению
- нагрузки равны или превышают рекомендуемую минимальную нагрузку, что составляет как минимум:
 - 0,01 С для шарикоподшипников
 - 0,02 С для роликовподшипников
- постоянная частота вращения, не превышающая допустимую

Сепараторы с центрированием по одному из колец

Подшипники с сепараторами, центрируемыми по одному из колец, как правило смазываются маслом. Смазывание пластичной смазкой может использоваться при работе со средними частотами вращения. Необходимую информацию о конструкциях сепараторов и технических требованиях можно найти в соответствующих разделах каталога.

Характеристики смазочных материалов

Смазочные свойства на первый взгляд идентичных смазочных материалов, в особенности пластичных смазок, изготовленных на различных заводах-изготовителях, могут в значительной степени различаться. В связи с этим SKF не может взять на себя ответственность за качество и свойства любых смазочных материалов. Поэтому рекомендуется подробно сформулировать требования к смазочному материалу и выбрать наиболее подходящий смазочный материал для конкретной области применения.

- соответствующий рабочий зазор
- для смазывания пластичной смазкой:
 - работа только в установленвшемся режиме (после нескольких часов работы)
 - пластичная смазка с загустителем на основе литиевого мыла с минеральным маслом
 - заполнение свободного пространства внутри подшипника приблизительно на 30 %
 - минимальная температура окружающей среды 20 °C (70 °F)
- для смазывания маслом:
 - смазывание масляной ванной, впрыском масла или масловоздушное смазывание
 - диапазон вязкости от 2 до 500 mm^2/s

Коэффициент вязкости k

Значение вязкости масла для образования гидродинамической пленки, разделяющей контактные поверхности подшипника, рассчитывается в разделе «Условия смазывания — коэффициент вязкости k » (\rightarrow стр. 71). Эта информация в равной степени относится к вязкости базового масла пластичных смазок и смазочных масел.

Состояние смазочного материала описывается коэффициентом вязкости k , который является отношением фактической вязкости v к номинальной вязкости v_1 , требуемой для достаточного смазывания. При этом обе эти величины рассматриваются при нормальной рабочей температуре смазочного материала.

$$k = \frac{v}{v_1}$$

где

k = коэффициент вязкости

v = фактическая вязкость смазочного материала [mm^2/c]

v_1 = номинальная вязкость смазочного материала в зависимости от среднего диаметра подшипника и частоты вращения [mm^2/c]

G

Для разделения контактных поверхностей подшипника требуется коэффициент вязкости $k = 1$. При $k \geq 4$ достигаются условия образования полноценной гидродинамической пленки для правильного смазывания. Тем не менее, SKF рекомендует ограничить коэффициент k

величиной 4, в противном случае тепловыделение из-за трения снижает рабочую вязкость.

При $k < 1$ формирование достаточной гидродинамической пленки невозможно, вследствие чего может возникнуть контакт металлических поверхностей. Использование смазочных материалов, содержащих антизадирные и антиизносные присадки (\rightarrow «Грузоподъемность», стр. 248), может увеличить срок службы подшипника.

В условиях смазывания с коэффициентом вязкости $k < 0,4$ необходимо использовать масла с антизадирными (EP) присадками.

При $k < 1$ следует рассмотреть возможность использования гибридных подшипников (\rightarrow «Гибридные подшипники», стр. 1205). Даже в условиях неправильного смазывания риск появления задиров на стальных дорожках качения вследствие контакта с телами качения из нитрида кремния очень мал.

Смазывание пластичной смазкой

Большинство подшипников качения смазывается пластичной смазкой. По сравнению с маслом значительным преимуществом пластичной смазки является то, что она лучше удерживается в подшипниковом узле, особенно в случае монтажа на наклонных или вертикальных валах. Пластичная смазка также может способствовать защите подшипникового узла от проникновения твёрдых и жидких загрязняющих веществ, а также предохраняет от конденсирования влаги.

Данные по диапазонам частот вращения, интервалам температур, а также по уровням рабочих нагрузок могут отличаться от данных для подшипников. Типичные значения для подшипников, которые обычно работают с пластичной смазкой, приведены в следующих таблицах:

- **таблица 1:** диапазоны частот вращения для радиальных подшипников, смазываемых пластичной смазкой
- **таблица 2:** температура пластичной смазки
- **таблица 3:** диапазоны нагрузок для пластичных смазок

Количество используемой пластичной смазки зависит от условий работы. Недостаточное количество смазки приводит к возникновению контакта металлических поверхностей и преждевременному выходу подшипника из строя. Избыточное количество пластичной смазки вызывает быстрое повышение рабочей температуры подшипника, особенно при больших частотах вращения. Подшипники SKF с уплотнениями или защитными шайбами (уплотнённые подшипники) при изготовлении заполняются пластичной смазкой в объёме, который обеспечивает продолжительный срок службы подшипника.

В зависимости от диапазона частот вращения (→ **таблица 1**), SKF рекомендует следующее процентное заполнение подшипника пластичной смазкой:

- 100 % для низких частот вращения
- 30–50 % для средних и высоких частот вращения

Свободное пространство в корпусе подшипникового узла необходимо частично заполнить пластичной смазкой. Перед началом эксплуатации подшипника на полной скорости необходимо дать возможность излишкам смазки осесть или вытечь из подшипника в процессе приработки. В конце периода приработки рабочая температура значительно снижается, указывая на то, что пластичная смазка распределилась в полости подшипникового узла.

В тех случаях, когда подшипник работает с очень малой частотой вращения и требуется надёжная защита от загрязнений и коррозии, SKF рекомендует заполнять полость корпуса пластичной смазкой до 90 %.

Таблица 1

Диапазоны частот вращения для радиальных подшипников, смазываемых пластичной смазкой

Диапазон частот вращения	Параметр быстроходности	Шарикоподшипники	Игольчатые, сферические, конические роликоподшипники и торOIDальные роликоподшипники CARB	Цилиндрические роликоподшипники
	A = n d _m			
—	мм·об/мин			
VL	Очень низкие	—	< 30 000	< 30 000
L	Низкие	< 100 000	< 75 000	< 75 000
M	Средние	< 300 000	< 210 000	< 270 000
H	Высокие	< 500 000	≥ 210 000	≥ 270 000
VH	Очень высокие	< 700 000	—	—
EH	Экстремально высокие	≥ 700 000	—	—

n = частота вращения [об/мин]
d_m = средний диаметр подшипника [мм]
= 0,5 (d + D)

Срок службы пластичной смазки можно рассчитать только с учётом диапазонов частот вращения, перечисленных в таблице.

Таблица 2

Температурные диапазоны для пластичных смазок

Диапазон температур		
	°C	°F
L Низкие	< 50	< 120
M Средние	от 50 до 100	от 120 до 210
H Высокие	от 100 до 150	от 210 до 300
VH Очень высокие	> 150	> 300

Таблица 3

Диапазоны нагрузок для пластичных смазок

Диапазон нагрузки	Соотношение нагрузки C/P
L Низкие	> 15
M Средние	> 8
H Высокие	< 4
VH Очень высокие	< 2

G

Пластичные смазки

Пластичные смазки состоят из минерального или синтетического масла и загустителя. В качестве загустителя обычно используется металлическое мыло. Однако для определённых условий работы, например, высоких температур, в качестве загустителей могут использоваться другие вещества, такие как полимочевина. Кроме того, в состав пластичной смазки включаются различные присадки, улучшающие характеристики смазки. Консистенция пластичной смазки во многом зависит от типа и концентрации используемого загустителя и рабочей температуры подшипниково-вого узла. При выборе пластичной смазки необходимо учитывать следующие факторы:

- диапазон рабочих температур
- консистенция
- вязкость базового масла
- антикоррозийная защита
- несущая способность масляной плёнки
- смешиваемость с другими маслами и жидкостями

Диапазон температур — принцип светофора SKF

Диапазон температур, в котором может работать пластичная смазка, в основном зависит от типа базового масла и загустителя, а также присадок. Соответствующие диапазоны температур схематично показаны на **диаграмме 1** в виде «двух светофоров».

«Светофоры» показывают границы диапазона температур — нижний и верхний пределы.

- Нижний температурный предел (LTL), то есть самая низкая температура, при которой пластичная смазка позволяет подшипнику вращаться без затруднения, во многом определяется типом базового масла и его вязкостью.
- Верхний температурный предел (HTL) определяется типом загустителя и температурой каплепадения. Точка каплепадения обозначает температуру, при которой пластичная смазка теряет свою консистенцию и превращается в жидкость.

SKF не рекомендует использовать смазки для подшипников при температурах ниже нижнего температурного предела и выше верхнего температурного предела (красные зоны на **диаграмме 1**). Несмотря на то, что в спецификациях производители пластичных смазок указывают конкретные значения нижнего и верхнего пределов температур, наибольшую важность для надёжной работы подшипника имеют следующие температурные параметры:


- нижний предел рабочих температур (LTPL)
- верхний предел рабочих температур (HTPL)

В этих двух пределах, т. е. в зелёной зоне на **диаграмме 1**, обеспечивается надёжная работа пластичной смазки и возможность точно определения интервала повторного смазывания или срока службы смазки. Поскольку определение верхнего предела рабочих температур для смазок не регламентировано в международных стандартах, необходимо проявлять осторожность при интерпретации рекомендаций, приводимых поставщиками смазочных материалов.

При температурах, превышающих верхний предел рабочих температур (HTPL), ухудшение свойств пластичной смазки происходит с

Диаграмма 1

Принцип светофора SKF

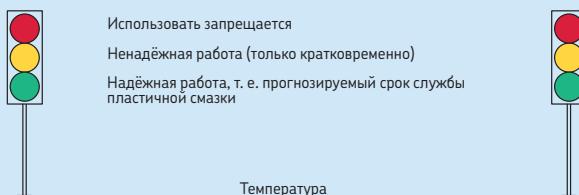

- LTL Нижний температурный предел
- LTPL Нижний предел рабочих температур
- HTPL Верхний предел рабочих температур
- HTL Верхний температурный предел

возрастающей быстротой, а побочные продукты окисления оказывают разрушающее воздействие на смазку. Поэтому эксплуатация подшипников при температурах в жёлтой зоне между верхним пределом рабочих температур (HTPL) и верхним температурным пределом (HTL) допускается только на довольно короткое время — не более нескольких часов.

Также существует жёлтая зона для низких температур. По мере понижения температуры консистенция пластичной смазки возрастает, а тенденция к маслоотделению снижается. Это приводит к недостаточной подаче смазочного материала на контактные поверхности тел и дорожек качения. На **диаграмме 1** этот температурный предел обозначен как нижний предел рабочих температур (LTPL). Значения нижнего предела рабочей температуры для ролико- и шарикоподшипников различны. Поскольку шарикоподшипники легче смазывать, чем роликоподшипники, для них значение LTPL имеет меньшее значение. В тоже время, постоянная работа роликоподшипников в условиях температур ниже этого предела может привести к их серьёзному повреждению. Короткие периоды работы в этой зоне, например, в процессе холодного запуска, допустимы, так как тепло, выделяемое при тре-

нии, повышает температуру подшипника, и она быстро устанавливается в пределах зелёной зоны.

G

Смазывание

Температурные диапазоны

Температурные диапазоны для различных смазок различаются между собой и определяются только путём испытаний при работе подшипников.

Стандартные температурные зоны для широко распространённых пластичных смазок класса консистенции NLGI 2 без антизадирных присадок, обычно используемых для смазывания подшипников качения, показаны на **диаграмме 2**. Поскольку характеристики, приведённые для каждого типа пластичной смазки, являются суммарными данными смазок более или менее аналогичного состава, границы цветов на диаграммах меняются не резко, а при помощи плавных переходов одного цвета в другой.

Температурные зоны для пластичных смазок SKF показаны на **диаграмме 3**. Данные зоны определены в результате продолжительных испытаний, проведённых в лабораториях SKF.

Значения, указанные на **диаграммах 2 и 3**, относятся к измерениям температуры на колце, которое является неподвижным в процессе работы.

Консистенция

Согласно классификации Национального института пластичных смазок (NLGI) существует несколько классов консистенции пластичных смазок. Консистенция пластичной смазки не должна резко изменяться при работе в пределах установленного интервала температур. Пластичные смазки, которые размягчаются при повышенных температурах, могут вытекать из полости подшипникового узла. Смазки, которые затвердевают при низких температурах, могут затруднять вращение подшипника или ограничивать маслоотделение.

Пластичные смазки с загустителем из металлосодержащего мыла с классами консистенции 1, 2 или 3 по шкале NLGI обычно пригодны для использования с подшипниками качения. Наиболее распространенные пластичные смазки имеют класс консистенции NLGI 2. Пластичные смазки, имеющие более жидкую консистенцию, предпочтительны в условиях низких температур или в тех случаях, когда требуется повышенная прокачиваемость смазки. Пластичные смазки класса консистенции 3 рекомендуются для подшипниковых узлов, работающих на вертикальных валах, где

отражательная пластина для удержания смазки внутри подшипника расположена под подшипником.

Когда подшипник работает в условиях вибрации, пластичная смазка подвергается интенсивной выработке, так как под воздействием вибрации она постоянно отбрасывается в полость подшипника. В данном случае целесообразно применять пластичные смазки, консистенция которых не изменяется в процессе работы.

Пластичные смазки с загустителем из полимочевины могут размягчаться или затвердевать в зависимости от скорости сдвига слоев смазки в конкретных условиях работы. Поэтому при вертикальном расположении вала в отдельных случаях существует опасность вытекания смазок на основе полимочевины вне зависимости от рабочей температуры.

Вязкость базового масла

Вязкость базового масла пластичных смазок, которые обычно используются для смазывания подшипников качения, находится в пределах от 15 до 500 мм²/с при 40 °C (105 °F). Отделение масла в пластичных смазках с базовым маслом вязкостью выше 500 мм²/с при 40 °C (105 °F) происходит настолько медленно, что адекватное смазывание подшипника не обеспечивается. Поэтому необходимо проявлять особую осторожность в случаях, когда требуется вязкость более 500 мм²/с при 40 °C (105 °F) вследствие малых частот вращения, а также работы подшипников в условиях экстремально высоких или низких температур. В таких случаях следует обратиться в техническую службу SKF за консультацией.

От вязкости базового масла также зависит максимальная рекомендуемая частота вращения подшипника. Кроме того, допустимая частота вращения для пластичной смазки зависит от сопротивления смазки сдвигу, которое определяется загустителем. Для выражения скоростных характеристик пластичных смазок их производители нередко используют параметр быстроходности, который рассчитывается по формуле

$$A = n d_m$$


Диаграмма 2

Принцип светофора SKF — стандартные пластичные смазки



Диаграмма 3

Принцип светофора SKF — пластичные смазки SKF

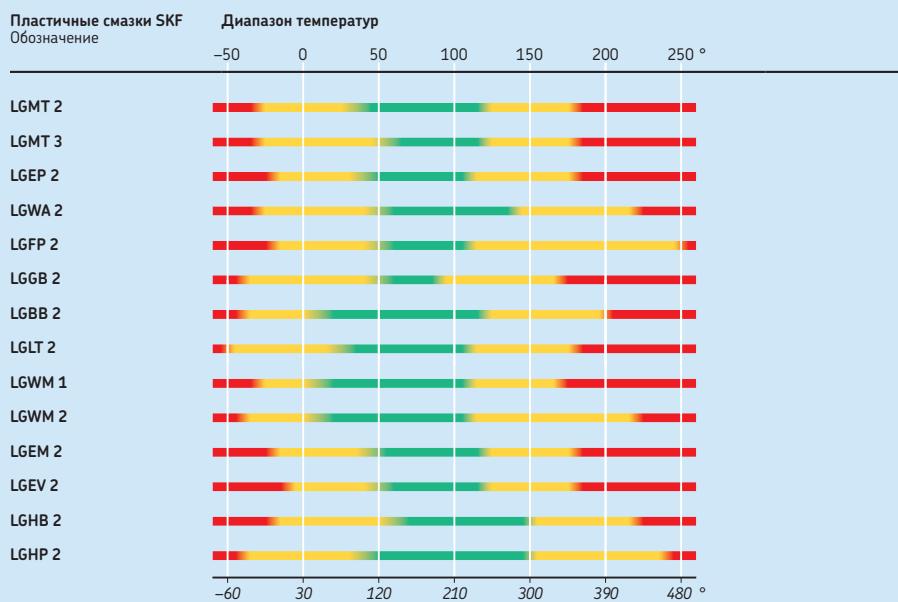

При рабочих температурах, превышающих > 150 °C (300 °F), SKF рекомендует использовать пластичную смазку SKF LGET 2.

G

Смазывание

где

$A = \text{параметр быстроходности [мм·об/мин]}$

$d_m = \text{средний диаметр подшипника [мм]}$
 $= 0,5 (d + D)$

$n = \text{частота вращения [об/мин]}$

Если параметр быстроходности A превышает 70 % величины рекомендованного предела (**→ таблица 5, стр. 257**), следует определить влияние выбранного смазочного материала на предельные частоты вращения, указанные в разделе «Частоты вращения» (**→ стр. 117**), и убедиться в соответствии частоты вращения имеющимся рекомендациям.

При необходимости выбора смазки для подшипников, работающих при очень большой частоте вращения, обращайтесь в техническую службу SKF.

Вращение наружного кольца

При вращении наружного кольца расчёт параметра быстроходности A производится иначе. В этом случае вместо d_m используется наружный диаметр подшипника D. Чтобы избежать утечки смазки, необходимо использовать качественные уплотнения.

В условиях работы при высоких частотах вращения наружного кольца (т. е. > 40 % номинальной частоты вращения, указанной в таблицах подшипников) следует выбирать пластичные смазки, имеющие пониженную тенденцию к маслоотделению.

Для сферических упорных роликоподшипников с вращающимся свободным кольцом рекомендуется использовать смазывание маслом.

Защита от коррозии

Пластичная смазка также должна защищать подшипник от коррозии и не должна вымываться из полости подшипника в случае попадания воды. Тип загустителя определяет способность пластичной смазки противостоять вымыванию водой. Наиболее устойчивыми к вымыванию водой являются пластичные смазки на основе таких загустителей, как литиевый и кальциевый комплексы, а также полимочевина. Антикоррозийные свойства пластичных смазок определяются характеристиками используемого в них ингибитора коррозии.

В условиях работы при низких частотах вращения для защиты от коррозии и предотвращения проникновения воды рекомендуется заполнение полости корпуса пластичной смазкой до 90 %.

Грузоподъёмность

Если толщина гидродинамической смазочной плёнки недостаточна для предотвращения контакта металлических поверхностей, срок службы подшипника может быть значительно увеличен путём использования антизадирных (EP) или антиизносных (AW) присадок.

SKF, как правило, не рекомендует использовать антизадирные или антиизносные присадки, если коэффициент $k > 1$ (**→ «Коэффициент вязкости k», стр. 241**). Однако, в некоторых случаях применение таких присадок может оказаться полезным, например, при чрезмерном проскальзывании между телами и дорожками качения.

Антизадирные присадки

Использование антизадирных присадок является одним из способов удаления неровностей на стальных контактных поверхностях. Повышенные температуры, возникающие в местах повышенных контактных напряжений на неровностях, активируют эти присадки, в результате чего обеспечивается умеренный износ поверхности в точках контакта. Таким образом, антизадирные присадки сглаживают поверхности, уменьшают локальное увеличение контактных напряжений и увеличивают ресурс подшипника.

Некоторые современные антизадирные присадки производятся на основе серы и фосфора, которые могут стать химически активными даже без контакта неровностей. В таких случаях высокие рабочие температуры и/или контактные напряжения выступают в роли катализатора. Возникающая в результате химическая активность может не ограничиваться зонами контакта неровностей, также оказывая негативное воздействие на прочность подшипниковой стали. Это может активизировать механизмы коррозии/диффузии в зонах контакта и ускорить выход подшипника из строя, который обычно начинается с точечного выкрашивания.

Поэтому, SKF рекомендует использовать антизадирные присадки, которые наименее активны при рабочих температурах от 80 °C (175 °F) до 100 °C (210 °F). Для усиления ан-

тизадирного эффекта на очень малых частотах вращения можно использовать твёрдые смазочные добавки, такие как графит и дисульфид молибдена (MoS_2). Такие присадки должны иметь высокую химическую чистоту и очень мелкие частицы. В противном случае возможно сокращение срока службы подшипника из-за дефектов, образуемых в результате давления твёрдых частиц, присутствующих в смазке.

Более подробную информацию об антизадирных присадках можно получить в технической службе SKF.

Антиизносные присадки

Антиизносные (AW) присадки, так же как и антизадирные, предотвращают контакт металлических поверхностей. Однако, они имеют разные механизмы действия. Основное отличие состоит в том, что антиизносные присадки создают защитный слой, который прилипает к поверхности. Это обеспечивает проскальзывание неровностей друг по другу без контакта сталь/сталь. При этом микронеровности не устраняются путём износа, как в случае с антизадирными присадками. Аналогично антизадирным присадкам антиизносные присадки могут содержать элементы, способные ослабить структуру поверхностного слоя подшипниковой стали.

Некоторые загустители (например, комплекс сульфоната кальция) также обладают антизадирным или антиизносным эффектом, не оказывая при этом химического воздействия, которое может привести к усталостному разрушению подшипника. Температурные диапазоны данных загустителей соответствуют рабочим режимам большинства пластичных смазок и масел.

Более подробную информацию об антиизносных (AW) присадках можно получить в технической службе SKF.

Смешиваемость

При необходимости перехода от одного типа пластичной смазки к другому следует принять во внимание возможность смешивания пластичных смазок без негативных последствий. При смешивании несовместимых пластичных смазок их совместная консистенция может так сильно измениться, что это приведёт к

ВНИМАНИЕ

Воздействие на PTFE открытого огня или его использование при температурах выше $300\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($570\text{ }^{\circ}\text{F}$) создаёт опасность для здоровья и окружающей среды! Данный материал остаётся опасным для использования даже после его охлаждения.

Внимательно прочтайте и соблюдайте меры предосторожности, описанные в разделе «Материалы уплотнений» ([→ стр. 155](#)).

выходу подшипника из строя, например, в результате утечки смазки.

Пластичные смазки, имеющие один и тот же загуститель и одно и то же базовое масло, как правило, могут смешиваться без каких-либо значительных последствий. Например, пластичную смазку на основе литиевого мыла / минерального масла обычно можно смешивать с другой пластичной смазкой на основе литиевого мыла / минерального масла. Также могут смешиваться друг с другом некоторые пластичные смазки на основе разных загустителей, например, пластичные смазки на основе кальциевого и литиевого комплексов.

В тех случаях, когда смена пластичной смазки может привести к снижению её консистенции и утечке из подшипникового узла, рекомендуется предварительно очистить полость подшипникового узла и смазочные каналы от остатков старой пластичной смазки ([→ «Повторное смазывание», стр. 252](#)).

Консервационный состав, используемый для подшипников SKF, совместим с большинством типов пластичных смазок, за возможным исключением пластичных смазок на основе полимочевины. Пластичные смазки на основе PTFE, например, SKF LGET 2, не совместимы со стандартными консервантами и перед их использованием консервант должен быть удалён.

За дополнительной информацией обращайтесь в техническую службу SKF.

G

Смазывание

Пластичные смазки SKF — технические спецификации и характеристики

Обозна- чение	Описание	Темпе- ратура	Частота вращения	Нагрузка	Класс NLGI	Температурный диапазон ¹⁾ L HTPL	Вязкость базово- го масла при 40 °C (105 °F)	100 °C (210 °F)
—	—	—	—	—	—	°C/°F	мм ² /с	—
LGMT 2	Многоцелевая промышленная и автомобильная	M	L-M	2	-30 -20	120 250	110	11
LGMT 3	Многоцелевая промышленная и автомобильная	M	L-M	3	-30 -20	120 250	120	12
LGEP 2	Антизадирная, для тяжёлых нагрузок	M	L-M	H	2	-20 -5	110 230	200
LGWA 2	Для широкого диапазона температур ³⁾ , антизадирная	M-H	L-M	L-H	2	-30 -20	140 285	185
LGFP 2	Совместимая с пищевыми продуктами	M	M	L-M	2	-20 -5	110 230	130
LGGB 2	Биоразлагаемая, низкая токсичность	L-M	L-M	M-H	2	-40 -40	90 ²⁾ 195	110
LGBT 2	Для подшипников лопастей винтов и поворотных механизмов ветряных турбин	L-M	VL	M-H	2	-40 -40	120 250	68
LGLT 2	Низкотемпературная, для очень высоких частот вращения	L-M	M-EH	L	2	-50 -60	110 230	18
LGWM 1	Низкотемпературная антизадирная пластичная смазка	L-M	L-M	H	1	-30 -20	110 230	200
LGWM 2	Для тяжёлых нагрузок, широкий диапазон температур	L-M	L-M	M-H	2	-40 -40	110 230	80
LGEM 2	Высоковязкая с твёрдыми смазочными добавками	M	VL	H-VH	2	-20 -5	120 250	500
LGEV 2	Особо высоковязкая с твёрдыми смазочными добавками	M	VL	H-VH	2	-10 -15	120 250	1020
LGHB 2	Антизадирная, высоковязкая, высокотемпературная ⁴⁾	M-H	VL-M	L-VH	2	-20 -5	150 300	400
LGHP 2	Высокоэффективная, на основе полимочевины	M-H	M-H	L-M	2	-40 -40	150 300	96
LGET 2	Для экстремальных температур	VH	L-M	H-VH	2	-40 -40	260 500	400
								38

¹⁾ LTL: нижний температурный предел

HTPL: верхний предел рабочих температур

²⁾ LGGB 2 может выдерживать температуру с пиковым значением 120 °C (250 °F)

³⁾ LGWA 2 может выдерживать температуру с пиковым значением 220 °C (430 °F)

⁴⁾ LGHB 2 может выдерживать температуру с пиковым значением 200 °C (390 °F)

Таблица 4

Обозна- чение	Установка на верти- кальных валах	Быстрое вращение наружного кольца	Колебатель- ные движения	Сильные вибрации	Ударная нагрузка или частые пуски	Низкий уровень шума	Низкое трение	Антикоррозийные свойства
—	—	—	—	—	—	—	—	—
LGMT 2	○	—	—	+	—	—	○	+
LGMT 3	+	○	—	+	—	—	○	○
LGEP 2	○	—	○	+	+	—	○	+
LGWA 2	○	○	○	○	+	—	○	+
LGFP 2	○	—	—	—	—	—	○	+
LGBB 2	○	—	+	+	+	—	—	○
LGBB 2	—	—	+	+	+	—	—	+
LGLT 2	○	—	—	—	○	+	+	○
LGWM 1	—	—	+	—	+	—	—	+
LGWM 2	○	○	+	+	+	—	—	+
LGEM 2	○	—	+	+	+	—	—	+
LGEV 2	○	—	+	+	+	—	—	+
LGHB 2	○	+	+	+	+	—	—	+
LGHP 2	+	—	—	○	○	+	○	+
LGET 2	○	+	+	○	○	—	—	○

G

Обозначения: + Рекомендуется
 ○ Допустима
 — Не подходит

Пластичные смазки SKF

Ассортимент пластичных смазок SKF для подшипников качения охватывает практически все области применения подшипников. Данные пластичные смазки были разработаны на основе последних достижений в области подшипниковых смазочных материалов. Компания SKF контролирует качество своих пластичных смазок, перед тем как выпускать их в продажу или давать разрешение на использование.

Наиболее важные технические характеристики пластичных смазок SKF, а также руководство по их выбору представлены в **таблице 4** (→ стр. 250). Диапазоны температур, в пределах которых могут эксплуатироваться пластичные смазки SKF, схематично показаны на **диаграмме 3** (→ стр. 247) по принципу светофора SKF.

Дополнительную информацию о пластичных смазках SKF можно найти в каталоге «*Изделия SKF для технического обслуживания и смазочные материалы*» или на сайте skf.ru.

Более детальный выбор пластичной смазки для конкретного типа подшипника и конкретного случая его применения можно сделать с использованием инструмента для выбора пластичной смазки SKF LubeSelect, доступного на странице skf.ru/lubrication.

Повторное смазывание

Если срок службы пластичной смазки меньше расчётного ресурса подшипника, подшипники качения должны повторно смазываться. Повторное смазывание необходимо выполнять до ухудшения свойств используемого смазочного материала.

Периодичность смазывания зависит от целого ряда взаимосвязанных факторов. Они включают:

- тип и размер подшипника
- частота вращения
- рабочая температура
- тип пластичной смазки
- пространство вокруг подшипника
- рабочая среда подшипника

Возможные рекомендации могут быть основаны лишь на статистике. Интервал смазывания

SKF определяется как период времени, по истечении которого для 99 % подшипников всё ещё обеспечивается правильное смазывание. Он выражается величиной L_1 , которая обозначает срок службы пластичной смазки.

Наряду с указанными расчётными интервалами смазывания, SKF рекомендует использовать опытные данные, основанные на результатах реальной эксплуатации и испытаний.

В многих областях применения существует предел применения пластичной смазки, когда температура нагрева кольца подшипника превышает 100 °C (210 °F). В таких температурных условиях должны использоваться специальные пластичные смазки. Кроме того должны быть учтены предельные рабочие температуры подшипника и сопряжённых деталей оборудования, таких как внешние уплотнения.

За дополнительной информацией по эксплуатации подшипников в высокотемпературных условиях следует обращаться в техническую службу SKF.

Периодичность замены смазки

Интервалы повторного смазывания t_f подшипников с вращающимся внутренним кольцом, установленных на горизонтальных валах и работающих в нормальных рабочих условиях и в чистой среде, можно определить по **диаграмме 4** (→ стр. 256) в виде следующей функции:

- параметр быстроходности A , умноженный на соответствующий коэффициент ресурса подшипника b_f ,

где

$$A = n d_m \text{ [мм·об/мин]}$$

b_f = коэффициент ресурса подшипника, зависящий от его типа и условий нагружения (→ **таблица 5**, стр. 257)

d_m = средний диаметр подшипника
= $0,5(d + D)$

n = частота вращения [об/мин]

- отношение нагрузки C/P

Интервал повторного смазывания t_f — это расчётная величина, равная количеству рабочих часов, в течение которых высококачественная пластичная смазка на основе литиевого загустителя и минерального масла обеспечивает надёжную работу при температуре 70 °C

(160°F). При других рабочих условиях величины интервалов повторного смазывания (\rightarrow **диаграмма 4, стр. 256**) должны быть скорректированы (\rightarrow «Изменение интервалов повторного смазывания в зависимости от рабочих условий и типа подшипника»).

Если параметр быстротечности А превышает 70 % величины рекомендованного предела (\rightarrow **таблица 5, стр. 257**), следует определить влияние выбранного смазочного материала на предельные частоты вращения, указанные в разделе «Частоты вращения» (\rightarrow стр. 117), и убедиться в соответствии частоты вращения имеющимся рекомендациям.

При использовании высококачественных пластичных смазок интервалы смазывания и замены пластичной смазки могут быть увеличены.

Срок службы пластичной смазки для уплотнённых подшипников указан в соответствующих разделах каталога.

За дополнительной информацией обращайтесь в техническую службу SKF.

Изменение интервалов смазывания в зависимости от рабочих условий и типа подшипника

Рабочая температура

Для корректировки интервалов смазывания с учётом ускоренного старения пластичной смазки по мере повышения температуры SKF рекомендуется вдвое уменьшать величину полученного интервала (\rightarrow **диаграмма 4, стр. 256**) на каждые 15°C (27°F) повышения рабочей температуры свыше 70°C (160°F). При этом верхний предел рабочих температур (НТРЛ) пластичной смазки (\rightarrow **диаграмма 1, стр. 245**) не должен быть превышен.

Интервал повторного смазывания t_f может быть увеличен при температуре ниже 70°C (160°F), если эта температура не приближается к нижнему пределу рабочих температур LTPL (\rightarrow **диаграмма 1, стр. 245**). SKF не рекомендуется увеличивать интервал повторного смазывания t_f больше, чем в два раза.

Для бессепараторных подшипников или упорных роликов подшипников интервал t_f (\rightarrow **диаграмма 4, стр. 256**) не должен превышаться. Кроме того, не рекомендуется, чтобы интервал смазывания превышал 30 000 часов.

Вертикальные валы

Для подшипников, установленных на вертикальных валах, интервал смазывания, полученный из **диаграммы 4** (\rightarrow стр. 256), должен быть уменьшен в два раза.

Использование качественного уплотнения, защитных шайб или удерживающего кольца является обязательным условием предотвращения утечки пластичной смазки из полости подшипникового узла.

Вибрация

Умеренная вибрация не оказывает негативного влияния на срок службы пластичной смазки. Однако, сильная вибрация и ударные нагрузки, которым подвергаются подшипники, работающие, например, в виброситах, вызывают повышенное механическое воздействие на смазку. В таких случаях интервалы между повторным смазыванием должны быть сокращены. В случае слишком сильного размягчения пластичной смазки в процессе работы следует использовать пластичную смазку, обладающую более высокой механической стабильностью, например, смазку SKF LGHB 2 или более вязкую пластичную смазку с консистенцией класса NLGI 3.

Загрязнённость

При высокой вероятности попадания твёрдых загрязняющих частиц требуется более частое повторное смазывание. Более частые интервалы смазывания позволяют снизить уровень загрязнений и способствует уменьшению количества повреждений, вызываемых перекатыванием посторонних частиц. Наличие жидких загрязняющих веществ в рабочей среде, таких как вода и/или технологические жидкости, также предполагает сокращение интервала повторного смазывания. В случае сильной загрязнённости следует рассмотреть возможность использования режима непрерывного смазывания.

Смазывание

Очень низкие частоты вращения

Правильный выбор типа пластичной смазки и степени заполнения подшипникового узла имеют большое значение для подшипников, работающих при малой частоте вращения. Для подшипников, работающих с очень низкой частотой вращения в условиях лёгкой нагрузки, требуются пластичные смазки низкой консистенции. Подшипники, работающие с низкой частотой вращения в условиях тяжёлой нагрузки, требуют использования пластичных смазок высокой вязкости с антиадиритными присадками.

Твёрдые добавки, такие как графит и дисульфид молибдена (MoS_2), могут использоваться в тех случаях, когда параметр быстротходности $A < 20\,000 \text{ мм}\cdot\text{об}/\text{мин}$.

Высокие частоты вращения

Интервалы смазывания подшипников в условиях частот вращения, превышающих рекомендованные значения параметра быстротходности A (→ **таблица 5, стр. 257**), действительны лишь в случае использования специальных пластичных смазок или подшипников особых исполнений, например, гибридных подшипников. В этих случаях вместо смазывания пластичной смазкой эффективнее применять методы непрерывного смазывания маслом, например, циркуляционное или масловоздушное смазывание.

Тяжёлые и очень тяжёлые нагрузки

Для подшипников, работающих при параметре быстротходности $A > 20\,000 \text{ мм}\cdot\text{об}/\text{мин}$ и коэффициенте нагрузки $C/P < 4$, требуется значительное сокращение интервалов повторного смазывания. В этом случае SKF рекомендует применять непрерывное смазывание пластичной смазкой или смазывание масляной ванной.

При показателях параметра быстротходности $A < 20\,000 \text{ мм}\cdot\text{об}/\text{мин}$ и коэффициента нагрузки $C/P = \text{от } 1 \text{ до } 2$ обратитесь к информации подраздела «Очень низкие частоты вращения».

В условиях тяжёлых нагрузок и высоких частот вращения SKF рекомендует применять систему циркуляционного смазывания с дополнительным охлаждением.

Очень малые нагрузки

В условиях лёгких нагрузок ($C/P = \text{от } 30 \text{ до } 50$) интервалы повторного смазывания, во многих случаях, могут быть увеличены. Чтобы добиться удовлетворительной работы подшипников, на них должна действовать минимальная нагрузка, как указано в соответствующих главах каталога.

Перекос

Статический перекос, величина которого находится в допустимых пределах, не влияет на срок службы пластичной смазки, используемой в сферических роликоподшипниках, самоустанавливающихся шарикоподшипниках или торOIDальных роликоподшипниках CARB.

Крупногабаритные подшипники

При использовании в технологическом оборудовании крупногабаритных роликоподшипников с диаметром $d > 300 \text{ мм}$ требуется использование проактивного техобслуживания. Для крупногабаритных подшипников SKF рекомендует строго соблюдать объёмы пополнения смазки при сокращенных интервалах повторного смазывания.

Перед тем как приступить к повторному смазыванию следует проверить пластичную смазку на наличие как твёрдых, так и жидкых загрязняющих включений. Также необходимо произвести полную проверку уплотнений на отсутствие износа, повреждений и протечек. Если по прошествии некоторого времени работы подшипникового узла состояние пластичной смазки и сопряжённых деталей будет признано удовлетворительным, интервалы повторного смазывания могут быть постепенно увеличены.

SKF рекомендует применять аналогичный метод для упорных сферических роликоподшипников, опытных образцов оборудования и машин с повышенной мощностью, а также в случаях недостаточного опыта эксплуатации оборудования.

Цилиндрические роликоподшипники

Интервалы повторного смазывания (→ **диаграмма 4, стр. 256**) действительны для цилиндрических роликоподшипников, оснащённых следующими компонентами:

- сепаратор из стеклонаполненного полиамида РА66, центрируемый по роликам, суффикс обозначения Р
- механически обработанный латунный сепаратор, центрируемый по роликам, суффикс обозначения М

Для цилиндрических роликоподшипников, которые оснащены указанными ниже компонентами, полученные интервалы повторного смазывания (**→ диаграмма 4, стр. 256**) должны быть уменьшены вдвое, а также требуется использование пластичной смазки с хорошим маслоделением. Эти компоненты включают:

- штампованный стальной сепаратор, центрируемый по роликам, без суффикса обозначения или с суффиксом J
- механически обработанный латунный сепаратор, центрируемый по наружному или внутреннему кольцу, суффиксы обозначения MA, MB, MH, ML или MP
- штампованный стальной сепаратор, центрируемый по наружному или внутреннему кольцу, суффикс обозначения JA или JB

Рекомендации

Если в ходе испытания было выявлено, что определённый интервал смазывания t_f является слишком коротким для конкретных условий, SKF рекомендует выполнить следующие действия:

- Проверьте рабочую температуру подшипника.
- Проверьте пластичную смазку на наличие твёрдых или жидкых загрязняющих включений.
- Проверьте рабочие условия эксплуатации, такие как нагружение или наличие перекоса.
- Рассмотрите целесообразность использования более подходящей смазки.

G

Смазывание

Диаграмма 4

Интервалы повторного смазывания при рабочей температуре 70 °C (160 °F)

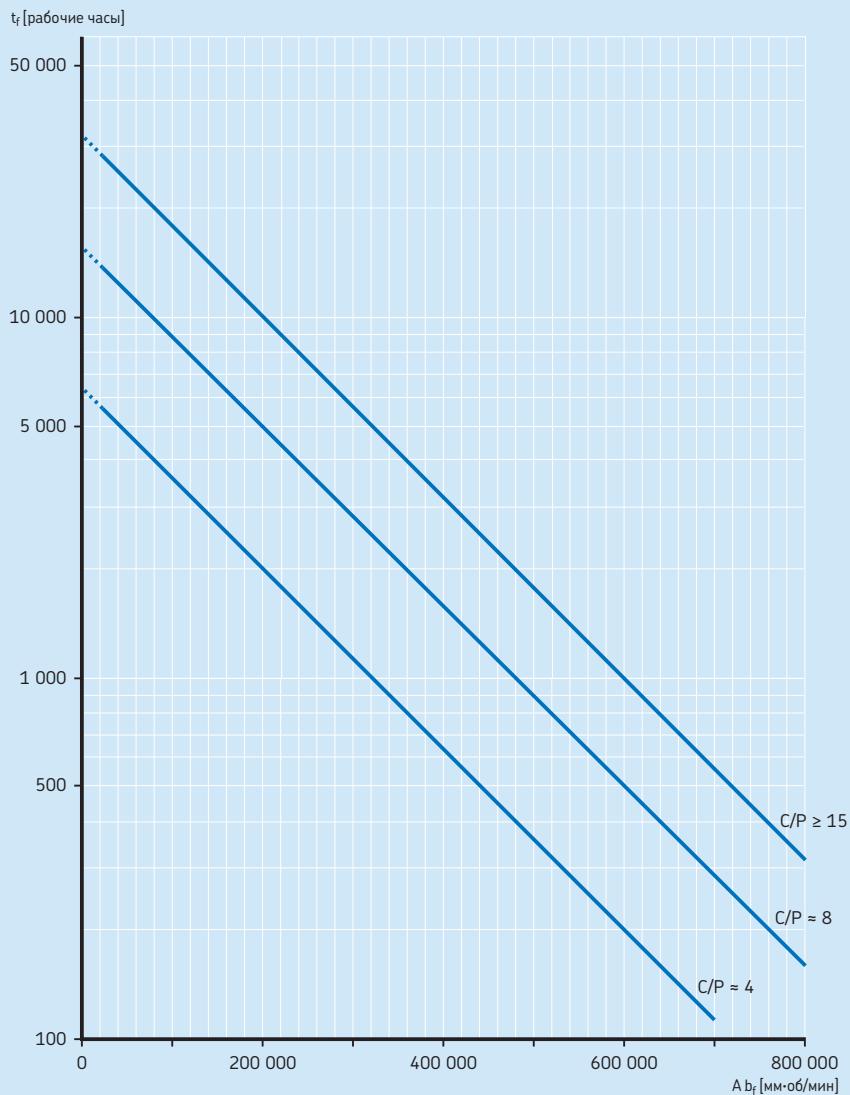


Таблица 5

Коэффициенты подшипника и рекомендуемые пределы для параметра быстроходности А

Тип подшипника ¹⁾	Коэффициент подшипника b_f	Рекомендуемые диапазоны для параметра быстроходности А для нагрузки С/Р ≥ 15 С/Р ≈ 8 С/Р ≈ 4
—	—	мм·об/мин
Радиальные шарикоподшипники	1	500 000 400 000 300 000
Подшипники типа Y	1	500 000 400 000 300 000
Радиально-упорные шарикоподшипники	1	500 000 400 000 300 000
Самоустанавливающиеся шарикоподшипники	1	500 000 400 000 300 000
Цилиндрические роликоподшипники		
– плавающий подшипник	1,5	450 000 300 000 150 000
– фиксирующий подшипник, без внешнего осевого нагружения или с лёгкими, но переменными осевыми нагрузками	2	300 000 200 000 100 000
– фиксирующий подшипник с постоянным лёгким осевым нагружением	4	200 000 120 000 60 000
– бессепараторные ²⁾	4	Неприменимо ³⁾ Неприменимо ³⁾ 20 000
Игольчатые роликоподшипники		
– с сепаратором	3	350 000 200 000 100 000
– бессепараторные		Обращайтесь в техническую службу SKF.
Конические роликоподшипники	2	350 000 300 000 200 000
Сферические роликоподшипники		
– при коэффициенте нагрузки $F_a/F_r \leq e$ и $d_m \leq 800$ мм	2	350 000 200 000 100 000
серии 213, 222, 238, 239	2	250 000 150 000 80 000
серии 223, 230, 231, 232, 240, 248, 249	2	150 000 80 000 50 000
серия 241		
– при коэффициенте нагрузки $F_a/F_r \leq e$ и $d_m > 800$ мм	2	230 000 130 000 65 000
серии 238, 239	2	170 000 100 000 50 000
серии 230, 231, 232, 240, 248, 249	2	100 000 50 000 30 000
серия 241		
– при коэффициенте нагрузки $F_a/F_r > e$	6	150 000 50 000 30 000
все серии		
Тороидальные роликоподшипники CARB		
– с сепаратором	2	350 000 200 000 100 000
– бессепараторные ²⁾	4	Неприменимо ³⁾ Неприменимо ³⁾ 20 000
Упорные шарикоподшипники	2	200 000 150 000 100 000
Упорные цилиндрические роликоподшипники	10	100 000 60 000 30 000
Упорные игольчатые роликоподшипники	10	100 000 60 000 30 000
Упорные сферические роликоподшипники		
– вращающееся тугое кольцо	4	200 000 120 000 60 000
Подшипники-опорные ролики		Обращайтесь в техническую службу SKF.

¹⁾ Значения коэффициентов подшипников и рекомендуемых пределов для параметра быстроходности А относятся к подшипникам со стандартной внутренней геометрией и стандартным исполнением сепараторов. Информацию о вариантах внутренней конструкции подшипников и специальных типах сепараторов можно узнать в технической службе SKF.

²⁾ Значение t_b , полученное из **диаграммы 4**, нужно уменьшить в 10 раз.

³⁾ Неприменимо, поскольку для данных величин С/Р рекомендуется использовать подшипники с сепаратором.

Процедуры повторного смазывания

Обычно выбор метода повторного смазывания зависит от конкретной сферы применения подшипника и выбранного интервала смазывания t_f . SKF рекомендует применять одну из следующих процедур:

- Пополнение смазки — удобный и часто применяемый метод, если интервал смазывания составляет менее шести месяцев. Он обеспечивает непрерывность работы и более низкую температуру подшипника в установленном режиме по сравнению с режимом непрерывного смазывания.
- Замену пластичной смазки можно рекомендовать в тех случаях, когда интервал смазывания превышает шесть месяцев. Данная процедура часто включается в список регламентных работ по техническому обслуживанию подшипников.
- Непрерывное пополнение смазки используется в тех случаях, когда повторное смазывание должно производиться часто вследствие негативного воздействия загрязнений, а также если использование других методов нецелесообразно по причине затрудненного доступа к подшипнику. SKF не рекомендует использовать режим непрерывного пополнения смазки при работе подшипника на высоких частотах вращения, поскольку это приводит к повышению рабочих температур и разрушению структуры пластичной смазки.

При использовании разных типов подшипников в одном и том же подшипниковом узле, применяют наименьший расчётный интервал повторного смазывания для всех подшипников узла. Ниже приведены рекомендации по использованию трёх разных методов повторного смазывания и пополнения пластичной смазки.

Пополнение пластичной смазки

Как указано во вступительной статье к разделу «Смазывание», при монтаже полость подшипника заполняется пластичной смазкой полностью, в то время как свободное пространство в полости корпуса — частично. В зависимости от используемого способа пополнения SKF рекомендует следующее процент-

ное заполнение свободного пространства корпуса:

- 40 %, когда пополнение осуществляется со стороны боковой плоскости подшипника (→ рис. 1).
- 20 %, когда пополнение осуществляется через смазочные отверстия в наружном или внутреннем кольце подшипника (→ рис. 2).

Требуемое количество пластичной смазки при пополнении со стороны боковой плоскости подшипника можно определить по формуле:

$$G_p = 0,005 D B$$

Рис. 1





Рис. 2



а при пополнении через наружное или внутреннее кольцо подшипника по формуле:

$$G_p = 0,002 D B$$

где

G_p = количество пополняемой пластичной смазки [г]

B = общая ширина подшипника [мм] (для конических роликоподшипников используется T , для упорных подшипников используется высота H)

D = наружный диаметр подшипника [мм]

Для подачи пластичной смазки с помощью шприца необходимо предусмотреть в корпусе подшипника пресс-маслёнку. При использовании контактных уплотнений в корпусе также должно быть предусмотрено дренажное отверстие для удаления излишков пластичной смазки, которые могут скапливаться в полости корпуса подшипника (\rightarrow рис. 1 и 2). В противном случае могут возникнуть условия постоянного перегрева подшипника. На это дренажное отверстие должна устанавливаться заглушка, когда очистка корпуса подшипника производится струей воды.

Скопление излишков смазки в полости корпуса подшипника вызывает сильный нагрев подшипника и может оказывать негативное воздействие как на пластичную смазку, так и на сам подшипник. Опасность перегрева от скопления излишков смазки наиболее явно выражена при работе подшипников на высоких частотах вращения. В таких случаях SKF рекомендует использовать маслоотражательное кольцо в сочетании с выпускным отверстием. Это позволит избавиться от излишней смазки и производить смазывание в процессе работы оборудования. Маслоотражательное кольцо состоит из диска, который вращается вместе с валом и образует узкую щель с поверхностью торцевой крышки корпуса (\rightarrow рис. 3). Избыточная и отработанная смазка выталкивается в кольцевую полость и выходит из корпуса через отверстие в нижней части торцевой крышки.

Для получения дополнительной информации о конструкции и размерах маслоотражательных колец SKF обратитесь в техническую службу SKF.

Чтобы быть уверенным в том, что свежая пластичная смазка действительно попадает в

Рис. 3

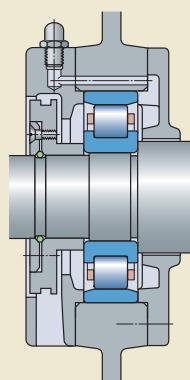


Рис. 4





Рис. 5

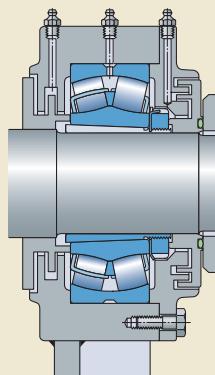

G

Смазывание

подшипники заменяет отработавшую, находящуюся в смазочном канале корпуса смазку, необходимо подавать смазку на боковую поверхность наружного кольца (→ **рис. 1 и 4**) или, что предпочтительно, в саму полость подшипника. Для смазывания подшипников некоторых типов, например, сферических роликоподшипников, в наружном или внутреннем кольцах предусмотрена кольцевая смазочная канавка и/или как минимум одно смазочное отверстие (→ **рис. 2 и 5**).

Для эффективной замены отработанной смазки важно производить её пополнение в процессе работы. При неработающей машине необходимо прокручивать подшипник в процессе пополнения. При непосредственном заполнении через отверстие во внутреннем или наружном кольце свежая смазка подается напрямую в полость подшипника. Таким образом, количество подаваемой смазки меньше, чем при заполнении с боковой стороны подшипника. Предполагается, что смазочные каналы уже заполнены пластичной смазкой в процессе монтажа. В противном случае для первого пополнения потребуется большее количество смазки, поскольку часть её уйдет на заполнение смазочных каналов.

При использовании длинных смазочных каналов необходимо убедиться в том, что при существующей температуре окружающей среды закачивается достаточное количество смазки.

Считается, что пластичная смазка заменена полностью, если заполнено примерно 75 % полости корпуса. Если смазывание производится с торца подшипника, и начальное заполнение корпуса составляет 40 %, для полной замены пластичной смазки потребуется примерно пять периодических пополнений смазки. Вследствие более низкой начальной наполнимости полости корпуса и меньшего расхода пластичной смазки при смазывании подшипника непосредственно через внутреннее или наружное кольцо, полная замена пластичной смазки требуется лишь в исключительных случаях.

Замена пластичной смазки

При замене пластичной смазки с расчётной периодичностью или после определённого количества пополнений отработанная смазка должна быть полностью удалена из корпуса и подшипника. Отработанная смазка подлежит утилизации с соблюдением норм по охране окружающей среды.

Заполнение полости подшипника и корпуса пластичной смазкой должно осуществляться в соответствии с рекомендациями раздела «*Пополнение пластичной смазки*» (→ **стр. 258**).

Для замены пластичной смазки должен быть обеспечен лёгкий доступ к корпусу подшипника, и его крышки должны легко открываться. Чтобы получить доступ к полости корпуса, обычно достаточно снять крышку разъёмного или неразъёмного корпуса. После удаления отработанной пластичной смазки, прежде всего, необходимо заложить смазку в промежутки между телами качения. Необходимо принять меры по предотвращению проникновения загрязнений в полость подшипника, в корпус или в контейнер для смазки. Во избежание возникновения аллергических кожных реакций SKF рекомендует использовать защитные маслостойкие перчатки.

Если доступ к корпусам подшипников затруднён, но они оборудованы пресс-маслёнками и дренажными отверстиями, можно произвести полную замену пластичной смазки путём нескольких повторных закачек смазки до поступления свежей смазки из корпуса. Такая процедура требует большего расхода пластичной смазки, чем её ручная замена при разборке узла. Кроме того, данный метод имеет ограничения по частоте вращения. При вращении с высокой частотой может произойти повышение температуры по причине вспенивания смазки.

Непрерывное смазывание

Режим непрерывного смазывания используется, когда расчётная периодичность смазывания очень коротка, например, вследствие негативного влияния загрязнений, а также если использование других методов нецелесообразно по причине затруднённого доступа к подшипнику. Ввиду чрезмерного перемешивания пластичной смазки, которое может привести к повышению температуры подшипника, режим непрерывного смазывания можно рекомендовать лишь для относительно невысоких частот вращения, т. е. когда параметр быстроходности имеет следующую величину:

- $A < 150\,000 \text{ мм} \cdot \text{об}/\text{мин}$ для шарикоподшипников
- $A < 75\,000 \text{ мм} \cdot \text{об}/\text{мин}$ для роликоподшипников

В таких случаях первоначальное заполнение полости корпуса может составлять 90 %, а требуемое количество смазки за единицу времени определяется по формулам для G_p (\rightarrow «Пополнение пластичной смазки», стр. 258) путём распределения соответствующего количества по интервалам повторного смазывания.

При использовании режима непрерывного смазывания необходимо следить за тем, чтобы достаточное количество пластичной смазки прокачивалось через смазочные каналы при существующей температуре окружающей среды.

Для непрерывного смазывания можно использовать одноточечные и многоточечные автоматические лубрикаторы, например, SKF SYSTEM 24 или SKF MultiPoint.

За дополнительной информацией обращайтесь в техническую службу SKF.

Централизованные системы смазывания, такие как SKF Monoflex, SKF ProFlex, SKF Duoflex и SKF Multiflex, могут обеспечивать широкий диапазон закачиваемых объёмов пластичной смазки. Дополнительная информация о системах смазывания SKF приведена на сайте skf.ru.

G

Смазывание

Смазывание маслом

Как правило, смазывание подшипников качения маслом применяется в следующих случаях:

- использование пластичной смазки нецелесообразно из-за высоких частот вращения или рабочих температур
- необходимо обеспечить отвод тепла от подшипника
- сопряжённые детали (зубчатые колёса и т. д.) смазываются маслом

Для увеличения ресурса подшипника предпочтительнее использовать методы смазывания, предусматривающие использование очищенного масла. Они включают:

- смазывание циркуляцией масла
- смазывание впрыском масла
- масловоздушное смазывание

При использовании смазывания циркуляцией масла или масловоздушного смазывания необходимо предусмотреть подходящее сечение маслоотводящих каналов для отвода масла из подшипникового узла.


Методы смазывания маслом

Смазывание масляной ванной

Простейший способ смазывания маслом — использование масляной ванны (**→ рис. 6**). Масло, увлекаемое врачающимися деталями подшипника, распределяется внутри подшипника, а затем стекает обратно в маслоборник корпуса. Обычно уровень масла должен доходить до центра самого нижнего тела качения подшипника в неподвижном состоянии. Для поддержания необходимого уровня масла SKF рекомендует использовать специальные устройства, например, SKF LAHD 500.

При работе подшипника с высокой частотой вращения уровень масла может значительно понизиться, а корпус подшипника окажется переполненным маслом в результате неправильной работы регулятора уровня масла. В таких случаях следует обращаться в техническую службу SKF за консультацией.

Рис. 6



Смазывание с использованием маслоподающего кольца

В случаях, когда смазывание маслом обусловлено высокими частотами вращения и рабочими температурами, а также требуется высокая надёжность подачи масла, рекомендуется использовать смазывание с использованием маслоподающего кольца (→ **рис. 7**). Данное кольцо свободно установлено на втулке вала с одной стороны подшипника и погружено в маслосборник, находящийся в нижней части корпуса. Кольцо, приводимое в движение вращающимся валом, переносит масло из маслосборника на вал и далее в зону смазывания. Масло, пройдя через подшипник, стекает обратно в маслосборник. Стационарные корпуса SKF SONL специально предназначены для смазывания с использованием маслоподающего кольца.

За дополнительной информацией обращайтесь в техническую службу SKF.

Смазывание циркуляцией масла

Работа при высоких частотах вращения повышает тепловыделение из-за трения, рабочую температуру и ускоряет старение масла. Чтобы снизить рабочие температуры и сократить интервалы замены масла, обычно предпочтителен способ смазывания циркуляцией масла (→ **рис. 8**). Циркуляция масла обычно осуществляется посредством насоса. После прохождения через подшипник масло попадает в масляный резервуар, где оно фильтруется и охлаждается перед возвратом в подшипник. Правильная фильтрация позволяет снизить уровень загрязнения масла и увеличить срок службы подшипника (→ «Номинальный реестр SKF», стр. 64). Охлаждение масла также может значительно снизить рабочие температуры подшипника.

Дополнительная информация о системе SKF CircOil и устройствах мониторинга расхода SKF приведена в соответствующих разделах по продукции на сайте skf.ru.

Рис. 7


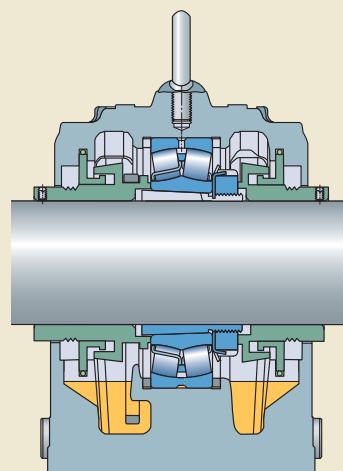


Рис. 8

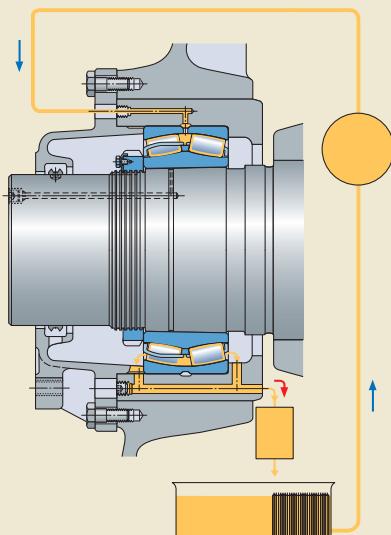

G

Смазывание

Смазывание впрыском масла

Способ смазывания впрыском масла (→ рис. 9) дополняет методы циркуляционного смазывания. Струя масла под высоким давлением направляется на боковую сторону подшипника. Скорость струи масла должна быть достаточно высокой ($\geq 15 \text{ м/с}$) для преодоления воздушных завихрений, возникающих вокруг вращающегося подшипника. Смазывание впрыском масла используется на очень высоких рабочих скоростях, когда в подшипник требуется направлять дозированное количество масла, чтобы избежать увеличения рабочей температуры.

Масловоздушное смазывание

При масловоздушном смазывании (→ рис. 10) используется сжатый воздух, который перемещает в виде капель небольшое и точно дозированное количество масла по трубопроводам к форсунке, через которую оно подается в подшипник. Этот метод смазывания минимальным количеством масла обеспечивает работу подшипников с относительно низкой рабочей температурой на очень высоких частотах вращения. Сжатый воздух используется для охлаждения подшипника и создания избыточного давления в корпусе подшипника, препятствующего проникновению загрязняющих веществ.

Дополнительная информация о конструкции систем масловоздушного смазывания приведена на сайте skf.ru.

Рис. 9


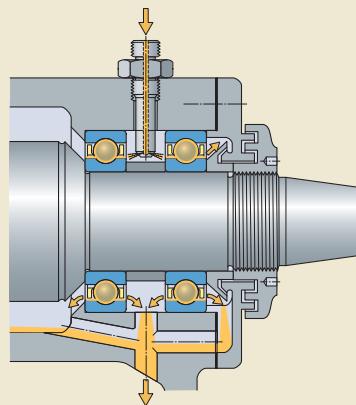


Рис. 10

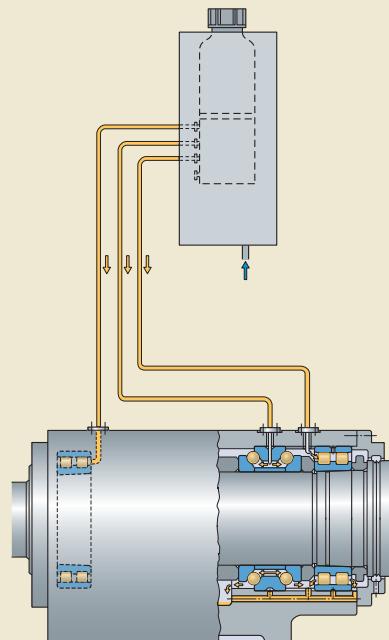

Смазочные масла

Для смазывания подшипников качения, как правило, лучше всего подходят чистые минеральные масла. Масла, содержащие антизадирные (EP), антиизносные (AW) и другие присадки, служащие для улучшения смазочных характеристик, используются только в особых случаях. Информация по использованию антизадирных и антиизносных присадок в пластичных смазках, приведённая в разделе (→ «Грузоподъёмность», стр. 248), также относится к использованию этих добавок в маслах.

Существуют синтетические варианты многих популярных классов смазочных масел. Как правило, возможность использования синтетических масел рассматривается только в исключительных случаях, например, при очень низких или очень высоких рабочих температурах. Термин «синтетические масла» охватывает широкий спектр разных базовых компонентов. Главными из них являются полиальфаолефины (PAO), сложные эфиры и полиалкиленгликоли (PAG). Свойства этих синтетических масел отличаются от минеральных масел (→ таблица 6).

Толщина гидродинамической смазочной пленки, предотвращающей контакт металлических поверхностей, является ключевым фактором усталостного ресурса подшипника. Толщина гидродинамической пленки частично определяется индексом вязкости (VI) и коэффициентом зависимости вязкости от давления. Большинство смазочных масел на минеральной основе имеют близкие по значе-

нию коэффициенты зависимости вязкости от давления. Можно использовать общие величины этого коэффициента, указанные в специальной литературе. Однако в синтетических маслах изменение вязкости вследствие повышения давления определяется химической структурой используемых базовых компонентов. Поэтому коэффициент зависимости вязкости от давления у разных типов синтетических масел может изменяться в широких пределах. Ввиду разницы значений индекса вязкости и коэффициента зависимости вязкости от давления следует помнить, что процесс образования гидродинамической смазочной пленки при использовании синтетического масла может отличаться от аналогичного процесса при использовании минерального масла той же вязкости. Дополнительную информацию о синтетических маслах можно получить у поставщика смазочного материала.

Кроме того, в образовании гидродинамической пленки определённую роль играют присадки. Поскольку растворимость базовых компонентов синтетических и минеральных масел различна, следует использовать только те типы присадок, которые предназначены для соответствующего типа масла.

Таблица 6

Свойства смазочных масел различных типов					
Свойства	Тип базового масла				
	Минеральное	PAO	Эфирное	PAG	
Температура застывания [°C] [°F]	-30..0 -20..30	-50..-40 -60..-40	-60..-40 -75..-40	прибл. -30 прибл. -20	
Индекс вязкости	низкий	средний	высокий	высокий	
Коэффициент зависимости вязкости от давления	высокий	средний	низкий–средний	средний	

Выбор смазочного масла

Выбор масла главным образом зависит от вязкости, которая требуется для обеспечения достаточной толщины гидродинамической плёнки при рабочей температуре. Вязкость масла зависит от его температуры и снижается по мере роста температуры. Зависимость вязкости от температуры выражается индексом вязкости VI. Для смазывания подшипников качения рекомендуется использовать масла, имеющие индекс вязкости не менее 95.

Для образования достаточной смазочной плёнки в точке контакта тел качения с дорожками качения масло должно сохранять минимальную вязкость при рабочей температуре. Номинальную вязкость v_1 используемого минерального масла, которая требуется для обеспечения достаточного смазывания при рабочей температуре, можно определить по **диаграмме 5** (\rightarrow стр. 268). Если рабочая температура известна или её можно измерить, то соответствующую вязкость при установленной международными стандартами эталонной температуре 40 °C (105 °F), т. е. класс вязкости ISO VG, можно определить по **диаграмме 6** (\rightarrow стр. 269), которая составлена для индекса вязкости 95.

Некоторые типы подшипников, например, сферические роликоподшипники, торOIDальные роликоподшипники, конические роликоподшипники и упорные сферические роликоподшипники, как правило, имеют более высокую рабочую температуру по сравнению с радиальными шарикоподшипниками и цилиндрическими роликоподшипниками в одинаковых рабочих условиях.

При выборе масла необходимо учитывать следующее:

- Ресурс подшипника можно увеличить за счёт выбора масла, вязкость v которого при рабочей температуре выше определённой вязкости v_1 (\rightarrow **диаграмма 5**, стр. 268). Условие $v > v_1$ может быть выполнено за счёт выбора минерального масла более высокого класса вязкости ISO VG или путём применения масла с более высоким индексом вязкости при одинаковом коэффициенте зависимости вязкости от давления. Поскольку с увеличением вязкости повышается рабочая температура подшипника, существует практический предел улучшения

смазывания, которого можно добиться таким способом.

- Если коэффициент вязкости $k < 1$ (\rightarrow «**Коэффициент вязкости k** », стр. 241), SKF рекомендует использовать масло с антизадирными присадками. Если $k < 0,4$, должно использоваться масло с антизадирными присадками. Масла, содержащие антизадирные присадки, могут также повышать эксплуатационную надёжность крупно- и среднегабаритных подшипников в случаях, когда $k > 1$. Следует помнить, что некоторые антизадирные присадки могут оказывать негативное воздействие.
- Если предполагается эксплуатация подшипников на исключительно низких или высоких частотах вращения, в условиях критических нагрузок или в специфических условиях смазывания, следует обратиться за консультацией к специалистам технической службы SKF.

Пример

Подшипник с диаметром посадочного отверстия $d = 340$ мм и наружным диаметром $D = 420$ мм работает с частотой вращения $n = 500$ об/мин. Какова требуемая вязкость v при номинальной температуре 40 °C (105 °F)?

Согласно **диаграмме 5** (\rightarrow стр. 268) при $d_m = 0,5(340 + 420) = 380$ мм и $n = 500$ об/мин, номинальная вязкость v_1 , требуемая для правильного смазывания при рабочей температуре, равна около 11 мм²/с. Согласно **диаграмме 6** (\rightarrow стр. 269), если предположить, что рабочая температура подшипника составляет 70 °C (160 °F), требуется смазочное масло класса вязкости ISO VG 32 с фактической вязкостью $v \geq 32$ мм²/с при номинальной температуре 40 °C (105 °F).

Замена масла

Периодичность замены масла зависит в основном от условий эксплуатации и количества масла.

При смазывании масляной ванной, как правило, достаточно заменять масло один раз в год при условии, что рабочая температура не превышает 50 °C (120 °F), и практически отсутствует опасность загрязнения масла. Эксплуатация в условиях более высоких температур требует более частой замены масла.

Например, при эксплуатации в условиях рабочих температур порядка 100 °C (210 °F) замена масла должна производиться каждые три месяца. Частая замена масла также требуется при эксплуатации подшипников в тяжёлых условиях.

При использовании циркуляционных систем смазывания периодичность замены масла зависит от частоты циркуляции общего объёма масла и от того, используется ли охлаждение масла. Определить приемлемую периодичность замены масла можно лишь с помощью испытаний или посредством регулярной проверки состояния масла на предмет отсутствия загрязнений и признаков сильного окисления. Эти рекомендации также относятся к методу смазывания впрыском масла. При использовании масловоздушного метода смазывания масло лишь один раз проходит через подшипник и повторно не используется.

Смазывание

Диаграмма 5

Оценка номинальной вязкости ν_1 при рабочей температуре




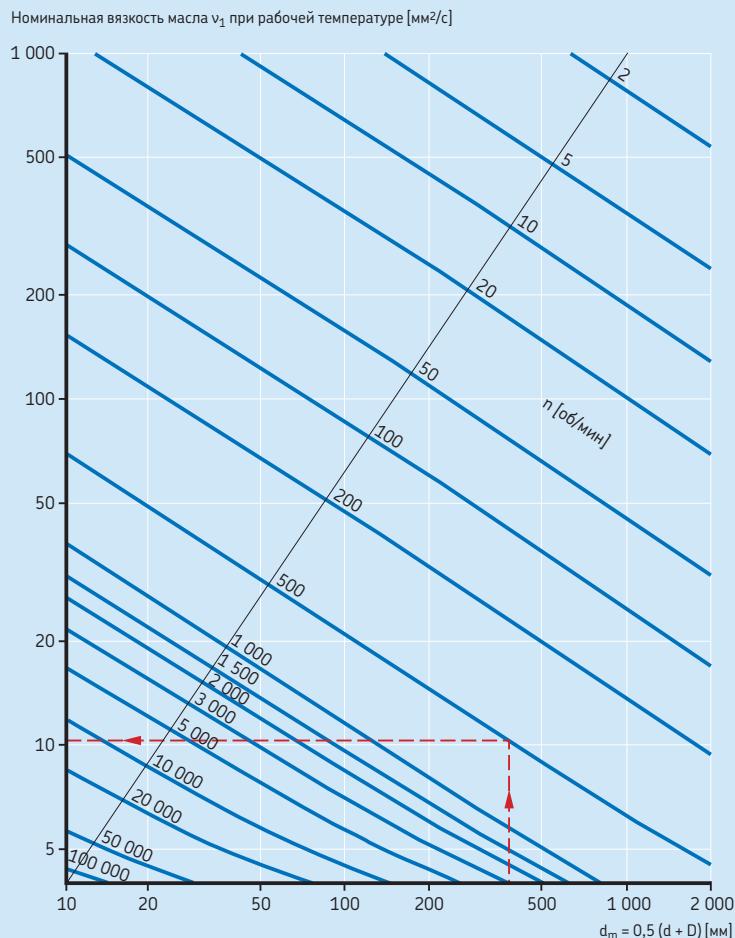


Диаграмма 6

Диаграмма зависимости вязкости от температуры для классов вязкости по стандарту ISO
(Минеральные масла, индекс вязкости 95)

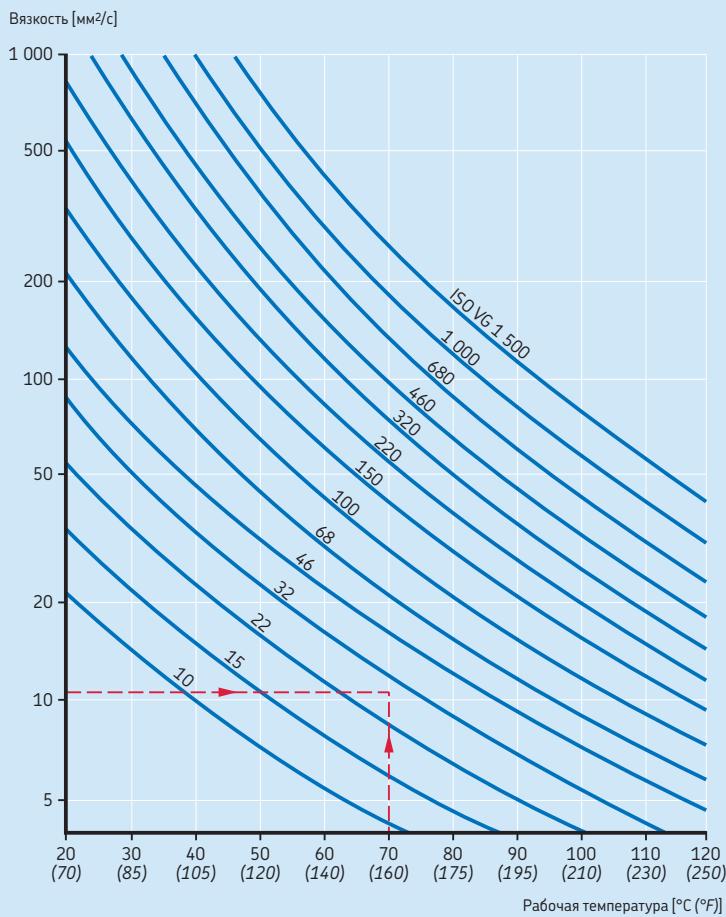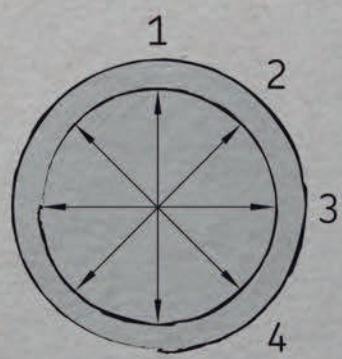

G

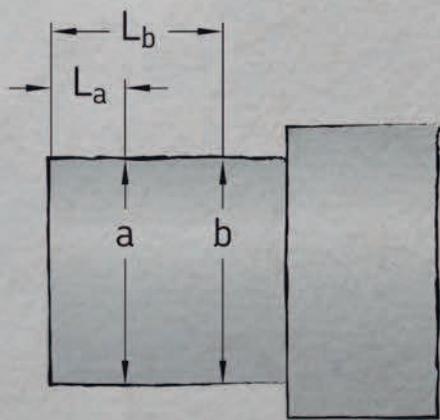

Монтаж, демонтаж и обращение с подшипниками

Общие сведения	272
Условия монтажа	272
Подготовка к монтажу и демонтажу	272
Обращение с подшипниками.	274
Монтаж.	275
Монтаж подшипников с цилиндрическим отверстием	275
Монтаж в холодном состоянии.	275
Монтаж в нагретом состоянии.	276
Регулировка подшипников	277
Монтаж подшипников с коническим отверстием	278
Мало- и среднегабаритные подшипники	278
Средне- и крупногабаритные подшипники	278
Достижение посадки с натягом	280
Пробный запуск в работу	284
Простой оборудования	284
Демонтаж	285
Демонтаж подшипников, установленных на цилиндрических посадочных местах на валу	285
Демонтаж в холодном состоянии	285
Демонтаж в нагретом состоянии	286
Демонтаж подшипников, установленных на конических посадочных местах на валу . . .	287
Демонтаж подшипника, установленного на закрепительной втулке	288
Демонтаж подшипника, установленного на стяжной втулке.	290
Хранение подшипников.	291
Условия хранения	291
Хранение открытых подшипников.	291
Хранение уплотнённых подшипников. .	291
Контроль и очистка	291

H

Общие сведения

Подшипники качения являются надёжными компонентами оборудования, которые могут иметь продолжительный срок службы при условии их правильного монтажа и технического обслуживания. Необходимыми условиями для правильного монтажа являются опыт персонала, точность, следование инструкциям, чистая рабочая среда и соответствующие инструменты.

Для сокращения времени на выполнение монтажа подшипников, выбора правильного метода, обеспечения точности и безопасности монтажа SKF предлагает полный ассортимент высококачественной продукции для монтажа и технического обслуживания. В ассортимент входят все средства: от механических и гидравлических монтажных инструментов до нагревателей и пластичной смазки для подшипников. Информация о продукции SKF для техобслуживания представлена на странице mapro.skf.ru.

Выполнить правильный монтаж подшипников зачастую гораздо сложнее, чем это кажется на первый взгляд, в особенности, если это касается крупногабаритных подшипников. Подразделение систем надёжности SKF регулярно организует семинары и практические занятия по обучению методам монтажа и демонтажа подшипников. Содействие в монтаже и техническом обслуживании можно также получить в местном представительстве или у Авторизованного дистрибутора SKF.

Информация, представленная в следующем разделе, носит общий характер и предназначена главным образом для того, чтобы показать, на что должны обращать внимание конструкторы оборудования для облегчения монтажа и демонтажа подшипников. Дополнительная информация о монтаже и демонтаже подшипниковых узлов представлена в «Справочнике по техническому обслуживанию подшипников».

Условия монтажа

Монтаж подшипников должен производиться в сухом, чистом помещении, на удалении от стационарного и другого оборудования во избежание попадания пыли и металлических частиц. Если монтаж подшипника производится в незащищённом месте, как это часто бывает в случае крупногабаритных подшипников, необходимо принять меры по защите подшипника и окружающего оборудования от попадания пыли, грязи и влаги. Это можно сделать, накрыв или обернув подшипники и другие детали полиэтиленовой плёнкой или фольгой.

Подготовка к монтажу и демонтажу

Все необходимые детали, инструменты, оборудование и технические инструкции должны быть подготовлены до начала монтажа. Также рекомендуется предварительно изучить все чертежи и инструкции, чтобы определить правильный порядок и расположение деталей при их сборке. Подшипники следует извлекать из упаковки только непосредственно перед монтажом, чтобы избежать их загрязнения. Если существует вероятность загрязнения в результате неправильного обращения или повреждения упаковки, подшипники следует промыть специальным составом и высуšить перед монтажом.


Дополнительная информация

Монтаж, демонтаж и обращение с подшипниками → «Справочник SKF по техническому обслуживанию подшипников»

Руководство по монтажу отдельных подшипников → skf.ru/mount

Монтаж подшипников на конические посадочные места → skf.ru/drive-up

Рис. 1

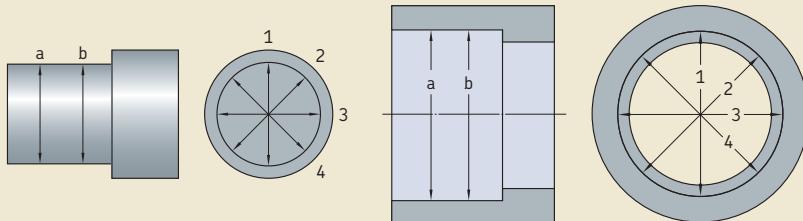

Проверка сопряжённых деталей

Следует убедиться в чистоте корпусов, валов, уплотнений и других компонентов подшипниковых узлов. Необходимо уделить особое внимание резьбовым отверстиям, заходным фаскам или канавкам, где могут скапливаться металлические частицы и стружка, оставшиеся после обработки. Кроме того, необработанные поверхности литьих корпусов должны быть очищены от формовочной смеси, а все заусенцы удалены.

По завершении очистки и сушки всех компонентов следует проверить допуски на размеры и форму каждого элемента. Удовлетворительная работа подшипника будет обеспечена лишь в том случае, если все сопряжённые детали выполнены с требуемыми допусками. Контроль диаметра цилиндрических валов и посадочных поверхностей корпусов обычно производится соответствующими инструментами в двух поперечных сечениях и в четырёх направлениях (→ **рис. 1**). Контроль конических посадочных мест на валу может осуществляться с помощью кольцевого калибра (серия GRA 30), конусного калибра (серии DMB или 9205), а также синусной линейки.

Рекомендуется фиксировать все результаты замеров. При измерениях важно, чтобы детали и измерительные приборы имели примерно одинаковую температуру. Это особенно важно для крупногабаритных подшипников и их сопряжённых деталей.

Удаление консерванта

Обычно консервант, которым обрабатываются подшипники на заводе, удалять не требуется. Достаточно лишь протереть наружные и внутренние поверхности. Однако, если подшипник будет смазываться пластичной смазкой или работать в условиях очень высоких или очень низких температур, или смазочный материал не совместим с консервантом, подшипник необходимо промыть и тщательно высушить. Подшипники с уплотнениями или защитными шайбами заполняются пластичной смазкой на заводе и не должны промываться перед монтажом.

Некоторые крупногабаритные подшипники с наружным диаметром $D > 420$ мм могут поставляться покрытыми относительно толстым слоем плотного консерванта. Такие подшипники необходимо тщательно промыть уайт-спиритом или другим безопасным моющим средством и просушить.

H

Монтаж, демонтаж и обращение с подшипниками

Обращение с подшипниками

SKF рекомендует использовать перчатки, а также грузоподъёмное оборудование (**→ рис. 2**), которое специально предназначено для перемещения подшипников. Использование правильного оборудования повышает безопасность и экономит время и усилия.

Для перемещения нагретых и промасленных подшипников SKF рекомендует использовать соответствующие термозащитные и маслостойкие перчатки.

При необходимости перемещения и удержания крупногабаритных подшипников с помощью подъёмного механизма, они должны подвешиваться при помощи ленты (**→ рис. 3**). Пружинный подвес, установленный между крюком и подъёмным механизмом, облегчает позиционирование подшипника на валу.

Для упрощения подъёма крупногабаритных подшипников по заказу на торцах колец могут быть предусмотрены резьбовые отверстия под рым-болты. Данные отверстия предназначены для удержания только массы подшипника, поскольку размер и глубина отверстий ограничены толщиной кольца. Необходимо внимательно следить за тем, чтобы нагрузка на рым-болты была направлена вдоль их оси (**→ рис. 4**).

При монтаже неразъёмного крупногабаритного корпуса на подшипник, который уже смонтирован на валу, рекомендуется использовать трёхточечную подвеску для корпуса с возможностью регулировки длины одной стропы. Это облегчает процесс выравнивания отверстия корпуса по отношению к наружному кольцу подшипника.

Рис. 2




Рис. 3


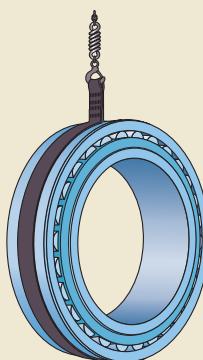


Рис. 4

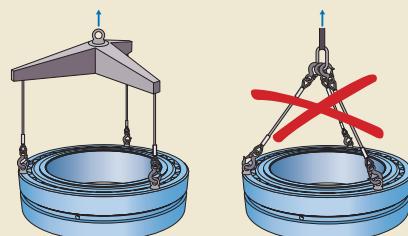

Монтаж

В зависимости от типа и размера подшипника могут использоваться механический и гидравлический методы монтажа, а также монтаж в нагретом состоянии. Ниже приводится классификация подшипников по размеру:

- малогабаритные → $d \leq 80$ мм
- среднегабаритные → $80 \text{ mm} < d < 200$ мм
- крупногабаритные → $d \geq 200$ мм

В любом случае важно, чтобы кольца подшипника, сепараторы, тела качения или уплотнения не подвергались прямым ударам, и чтобы монтажное усилие никогда не передавалось через тела качения.

Для посадки с натягом на посадочные поверхности следует предварительно нанести тонкий слой маловязкого масла. Перед монтажом подшипника с посадкой с зазором на посадочную поверхность необходимо нанести антифrettинговую пасту SKF.

Монтаж подшипников с цилиндрическим отверстием

При монтаже неразборных подшипников первым обычно монтируют кольцо, имеющее более тугую посадку.

Монтаж в холодном состоянии

В случае не очень тугой посадки монтаж малогабаритных подшипников производится лёгкими ударами молотком по втулке, прижатой к

торцу монтируемого кольца подшипника. Во избежание перекоса удары должны равномерно распределяться по окружности кольца. Использование инструмента для монтажа подшипников (→ **рис. 5**) или оправки (→ **рис. 6**) вместо втулки позволяет направлять монтажное усилие по центру.

Для монтажа большинства подшипников, как правило, используются прессы.

Если необходимо напрессовать подшипник одновременно на вал и в корпус, монтажное усилие должно быть в равной степени распределено между обоими кольцами, а опорные поверхности монтажного инструмента должны лежать в одной плоскости. По возможности монтаж следует выполнять с использованием инструмента SKF для монтажа подшипников (→ **рис. 5**).

Рис. 5


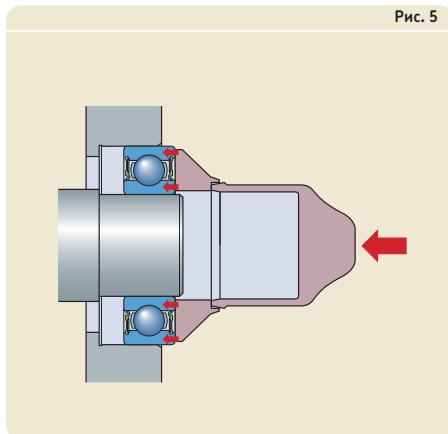


Рис. 6

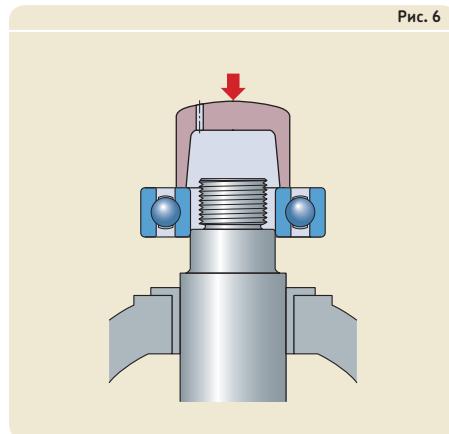

Н

Монтаж, демонтаж и обращение с подшипниками

При монтаже самоустанавливающихся подшипников использование промежуточного монтажного кольца позволяет избежать перекоса наружного кольца в момент ввода подшипника и вала в отверстие корпуса (→ рис. 7). Шарики крупногабаритных самоустанавливающихся подшипников серий 12 и 13 выступают за границу боковых плоскостей подшипника. При монтаже таких подшипников необходимо учесть данную особенность конструкции.

В случае разборных подшипников внутреннее кольцо может устанавливаться независимо от наружного кольца, что упрощает монтаж, особенно когда оба кольца имеют посадку с натягом. При установке вала с уже смонтированным на нём внутренним кольцом в корпус с наружным кольцом необходимо внимательно следить за отсутствием перекоса колец, возникновение которого может вызвать задиры на дорожках и телах качения. При монтаже цилиндрических или игольчатых роликоподшипников с внутренними кольцами без бортов или внутренними кольцами, имеющими борт с одной стороны, следует использовать направляющую втулку (→ рис. 8). Наружный диаметр втулки должен быть равен диаметру дорожки качения внутреннего кольца и обработан с допуском класса d10 E для цилиндрических роликоподшипников и с допуском 0/-0,025 мм для игольчатых роликоподшипников.

Монтаж в нагретом состоянии

В большинстве случаев монтаж крупногабаритных подшипников без нагрева корпуса или самого подшипника невозможен, так как усилие, требуемое для монтажа подшипника, значительно возрастает по мере увеличения его габаритов.

Требуемая разница температур между кольцом подшипника и валом или корпусом зависит от степени натяга и диаметра посадочного места подшипника. Запрещается нагревать открытые подшипники до температуры выше 120 °C (250 °F). SKF не рекомендует нагревать подшипники, оснащённые уплотнениями или защитными шайбами, до температуры выше 80 °C (175 °F). Однако при необходимости более высоких температур следует убедиться, что температура не превышает максимально допустимую температуру для материала

Рис. 7




Рис. 8




Рис. 9



уплотнения или смазки, в зависимости от того, какая из них ниже.

При нагреве подшипников следует избегать местного перегрева. Для равномерного нагрева подшипников SKF рекомендует использовать индукционные нагреватели SKF (→ рис. 9). В случае использования нагревательных плит в процессе нагрева, подшипник должен быть перевернут несколько раз. Нельзя допускать непосредственный контакт уплотнений подшипников с нагревательной плитой. Между плитой и подшипником следует разместить дистанционное кольцо.


Регулировка подшипников

Внутренний зазор однорядных радиально-упорных шарикоподшипников и однорядных конических роликовподшипников устанавливается только за счёт регулировки положения одного подшипника относительно другого. Обычно подшипники этих типов устанавливают парами по О-образной или Х-образной схеме, при этом кольцо одного из подшипников смещают в осевом направлении до тех пор, пока не будет достигнута заданная величина зазора или предварительного натяга. Информация о величинах преднатяга представлена в разделе «Предварительный натяг подшипника» (→ стр. 214).

Приведённые ниже рекомендации относятся только к регулировке внутреннего зазора подшипниковых узлов, состоящих из радиально-упорных шарикоподшипников и конических роликовподшипников.

Соответствующая величина зазора, получаемая при монтаже, зависит от размера и расположения подшипника, а также таких рабочих условий, как нагрузка и температура. Поскольку существует определённая зависимость между радиальным и осевым зазором радиально-упорных шарикоподшипников и конических роликовподшипников, достаточно задать одну величину, как правило, величину осевого внутреннего зазора. Затем эта заданная величина устанавливается из положения нулевого зазора ослаблением или затяжкой гайки на валу или резьбового кольца в отверстии корпуса, либо установкой калиброванных шайб или регулировочных прокладок между торцами колец и опорой одного из подшипников. Выбор способа измерения и

Рис. 10

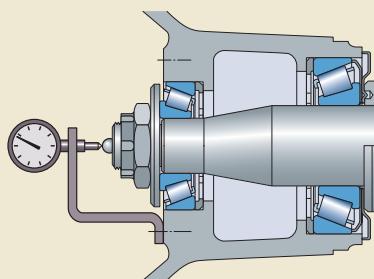

регулировки зазора зависит от количества монтируемых подшипников на одном валу.

Один из таких способов предполагает проверку осевого зазора в подшипниковом узле с использованием индикатора часового типа, устанавливаемого на ступицу (→ рис. 10). При регулировке и измерении зазора конических роликовподшипников следует прокрутить вал или корпус на несколько оборотов в обоих направлениях, чтобы обеспечить контакт между торцами роликов и направляющим бортом по всей окружности внутреннего кольца. При отсутствии указанного контакта роликов результаты измерения будут неточными.


Н

Монтаж, демонтаж и обращение с подшипниками

Монтаж подшипников с коническим отверстием

Внутренние кольца подшипников с коническим отверстием всегда устанавливаются на вал с натягом. Степень натяга определяется величиной смещения подшипника при посадке на коническое посадочное место на валу, а также на закрепительной или стяжной втулке. По мере смещения подшипника вдоль конического посадочного места его радиальный внутренний зазор уменьшается. Величину уменьшения внутреннего зазора или расстояние осевого смещения можно измерить, чтобы определить степень натяга и требуемую посадку. Рекомендуемые величины уменьшения внутреннего радиального зазора и необходимого осевого смещения для его достижения указаны в соответствующем разделе.


Рис. 11



Мало- и среднегабаритные подшипники

Мало- и среднегабаритные подшипники ($d \leq 120$ мм) могут монтироваться на конические посадочные места при помощи специальных монтажных инструментов или, что более предпочтительно, стопорной гайки. Для закрепительных втулок используйте гайки, которые могут затягиваться при помощи накидного или ударного гаечного ключа. Стяжные втулки могут быть перемещены в коническом отверстии внутреннего кольца подшипника монтажным инструментом или с помощью винтов крепления концевой шайбы. Для резьбы более 50 мм можно использовать гидравлические гайки SKF.

Рис. 12



Средне- и крупногабаритные подшипники

Поскольку монтаж крупногабаритных подшипников ($d > 120$ мм) требует значительных усилий, решение данной задачи облегчается при использовании гидравлических гаек SKF. SKF также рекомендует на этапе конструирования подшипникового узла предусмотреть возможность применения метода гидрораспора. Сочетание этих двух методов позволяет сделать монтаж и демонтаж подшипников намного быстрее, проще и безопаснее. Дополнительная информация о гидравлическом оборудовании для использования гидравлических гаек и метода гидрораспора представлена на странице [mpro.skf.ru](#).

Рис. 13





Рис. 14

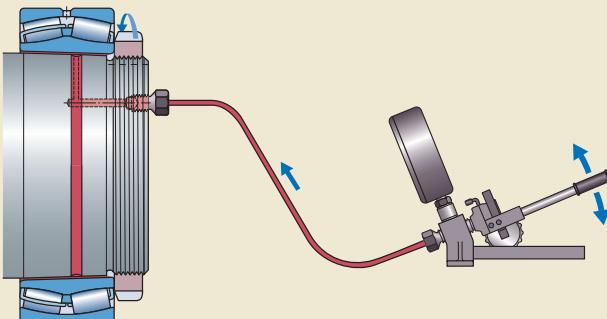

Монтаж при помощи гидравлических гаек SKF

Подшипники с коническими отверстиями могут устанавливаться с помощью гидравлической гайки SKF:


- на коническом посадочном месте на валу (**→ рис. 11**)
- на закрепительной втулке (**→ рис. 12**)
- на стяжной втулке (**→ рис. 13**)

Гидравлическая гайка навинчивается на резьбовую часть шейки вала (**→ рис. 11**) или на резьбу втулки (**→ рис. 12 и 13**). Кольцевой поршень гидравлической гайки упирается во внутреннее кольцо подшипника (**→ рис. 11 и 12**) или (при монтаже на стяжную втулку) в упор на валу, которым может служить гайка на резьбе вала (**→ рис. 13**) или шайба, закреплённая на торце вала. Под действием подаваемого в гидравлическую гайку масла её поршень смещается вдоль оси с усилием, достаточным для точного и безопасного монтажа.

Метод гидрораспора

При использовании метода гидрораспора масло под высоким давлением подается по каналам и распределительным канавкам в контакт между подшипником и его посадочной поверхностью на валу, образуя масляную плёнку. Эта масляная плёнка разделяет сопряжённые поверхности и значительно уменьшает трение. Данный метод обычно используется при монтаже подшипников непосредственно на конические посадочные

Рис. 15



места на валу (**→ рис. 14**). Каналы и канавки на валу необходимо предусмотреть в процессе конструирования подшипникового узла. Данный метод также может использоваться для монтажа подшипников на соответствующим образом подготовленной закрепительной или стяжной втулке.

Установка сферического роликоподшипника на стяжной втулке с масляными каналами показана на **рис. 15**. Масло закачивается между сопряжёнными поверхностями, что облегчает запрессовку стяжной втулки в конусное отверстие подшипника при помощи затяжки винтов.

Н

Монтаж, демонтаж и обращение с подшипниками

Достижение посадки с натягом

В процессе монтажа степень натяга определяется, как правило, одним из следующих методов:

- измерение величины уменьшения внутреннего зазора
- измерение угла затяжки стопорной гайки
- измерение величины осевого смещения
- измерение величины расширения внутреннего кольца

Для определения уменьшения внутреннего зазора при монтаже самоустанавливающихся шарикоподшипников можно использовать вспомогательный метод — проворачивание наружного кольца (**→ стр. 548**).

Измерение величины уменьшения внутреннего зазора

Для измерения радиального внутреннего зазора в средне- и крупногабаритных сферических роликоподшипниках и торOIDальных роликоподшипниках CARB чаще всего используются измерительные щупы. Рекомендуемые величины уменьшения радиального внутреннего зазора для получения правильной посадки с натягом приведены в соответствующем разделе.

Перед монтажом следует измерить величину зазора между наружным кольцом и верхним роликом (**→ рис. 16**). После монтажа измеряется внутренний зазор между ненагруженным нижним роликом и внутренним или наружным кольцом, в зависимости от конструкции подшипникового узла (**→ рис. 17**).

Перед измерением необходимо провернуть внутреннее или наружное кольцо на несколько оборотов. Оба кольца и комплект роликов с сепаратором должны быть правильно отцентрированы относительно друг друга.

В случае крупногабаритных подшипников, особенно с тонкостенным наружным кольцом, измерения могут иметь погрешность за счёт упругой деформации колец, вызываемой весом подшипника или усилием, требуемым для ввода щупа. Для установления «истинного» зазора в домонтажном и смонтированном состояниях следует использовать следующую процедуру (**→ рис. 18**):

Рис. 16



Рис. 17

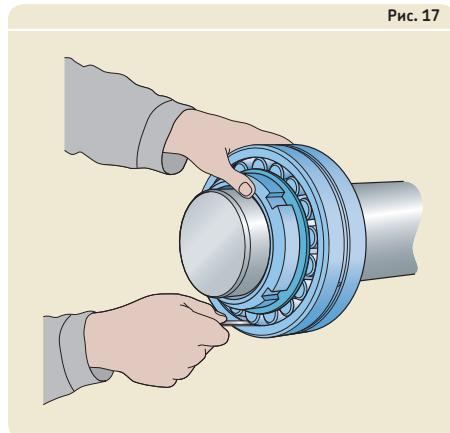


Рис. 18


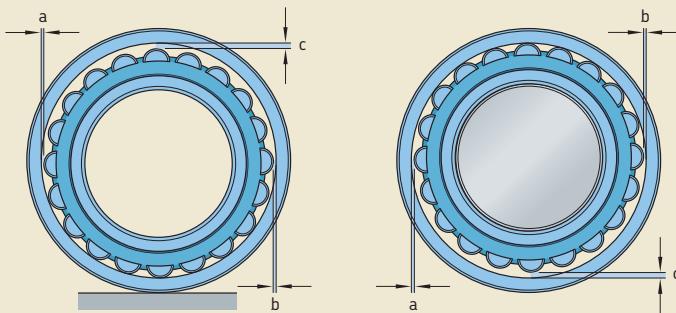


Рис. 19

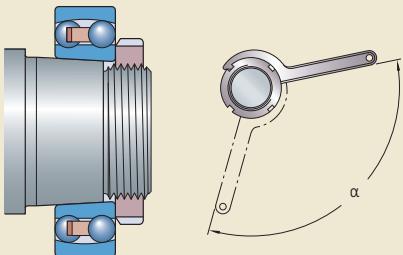

- 1** Измерить зазор «*c*» в положении на 12 часов для стоящего подшипника или в положении на 6 часов для несмонтированного подшипника, насаженного на вал.
- 2** Измерить зазоры «*a*» в положении на 9 часов и «*b*» в положении на 3 часа без перемещения подшипника.
- 3** Произвести расчёт величины «истинного» радиального внутреннего зазора с относительно высокой точностью по формуле $0,5(a + b + c)$.

Измерение величины угла затяжки стопорной гайки

Данный метод может использоваться для монтажа мало- и среднегабаритных подшипников с коническим отверстием ($d \leq 120$ мм). Рекомендуемые значения угла затяжки α указаны в соответствующем разделе.

Прежде чем начать окончательную затяжку, подшипник следует насадить на коническое посадочное место до достижения плотной посадки. Затяжка гайки на указанный угол α (→ рис. 19) обеспечивает перемещение подшипника на необходимое расстояние на конусном участке вала. При этом внутреннее кольцо подшипника получает необходимую посадку с натягом. По возможности, следует проверить величину остаточного зазора.

Н

Монтаж, демонтаж и обращение с подшипниками

Рис. 20


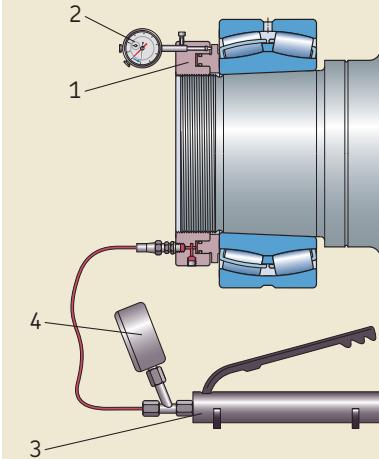


Рис. 21

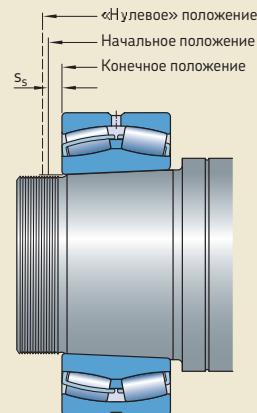

Измерение величины осевого смещения

Монтаж подшипников с коническим отверстием может быть произведён путём измерения величины осевого смещения внутреннего кольца на его посадочном месте. Рекомендуемые значения осевого смещения приведены в соответствующем разделе.

Метод точного монтажа SKF Drive-up рекомендован для средне- и крупногабаритных подшипников. Этот метод обеспечивает надёжное и простое определение степени натяга. Правильная посадка достигается путём контроля величины осевого смещения подшипника, измеряемого от его начального положения. Этот метод включает использование гидравлической гайки SKF (1) с индикатором часового типа (2) и гидравлического насоса (3) с манометром (4), который соответствует условиям монтажа (→ рис. 20).

Метод точного монтажа SKF Drive-up состоит из двух этапов (→ рис. 21):

- Первый этап


При подаче предустановленного давления на гидравлическую гайку подшипник перемещается из «нулевой» позиции в устойчивое начальное положение.

- Второй этап

При повышении давления, подаваемого на гидравлическую гайку, внутреннее кольцо подшипника глубже насаживается на свое посадочное место. Смещение s_s измеряется индикатором часового типа.

Рекомендованные величины требуемого давления масла для достижения начального положения и осевого смещения для перемещения в конечное положение для отдельных подшипников приведены на странице skf.ru/mount или skf.ru/drive-up.

Рис. 22

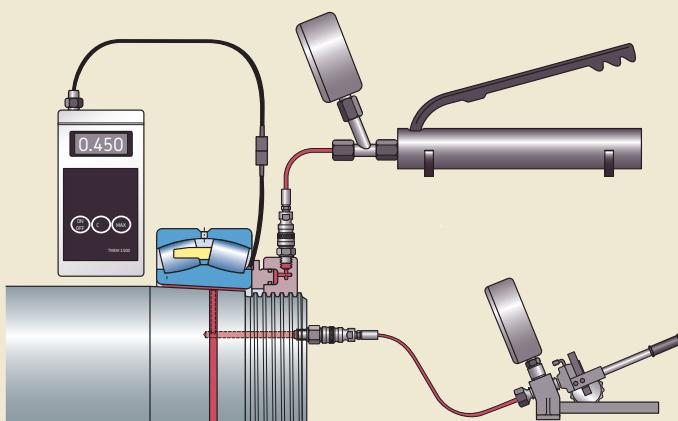

Измерение величины расширения внутреннего кольца

Измерение величины расширения внутреннего кольца является быстрым и точным методом определения правильного положения крупногабаритных сферических роликоподшипников и торOIDальных роликоподшипников CARB ($d \geq 340$ мм, в зависимости от серии). Для применения данного метода используются обычные гидравлические инструменты и система SensorMount, состоящая из подшипника с датчиком, встроенным во внутреннее кольцо, и соответствующего ручного индикатора (→ **рис. 22**). При этом такие параметры, как размер подшипника, материал и конструкция вала (сплошной или полый), а также обработка поверхности учитывать не требуется.

За дополнительной информацией о методе SensorMount следует обратиться в техническую службу SKF.

Н

Монтаж, демонтаж и обращение с подшипниками

Пробный запуск в работу

После завершения сборки необходимо провести пробный запуск оборудования для проверки правильности работы всех компонентов. Во время пробного запуска оборудование должно работать при частичной нагрузке, а в случае широкого диапазона частот вращения — на низкой или средней скорости. Не допускается запускать подшипник качения без нагрузки и, тем более, увеличивать частоту вращения, так как существует значительный риск проскальзывания тел качения и повреждения дорожек качения, либо возникновения недопустимых напряжений сепаратора. Минимальная нагрузка должна быть приложена к подшипнику (см. «*Минимальная нагрузка*» в соответствующем разделе).

Источник шума или вибрации может быть установлен при помощи электронного стетоскопа SKF. В нормальных условиях работа подшипников сопровождается ровным, приглушенным шумом. Посвистывание или взвизгивание говорит о недостаточном смазывании. Прерывистый рокот или стук в большинстве случаев свидетельствует о присутствии в подшипнике загрязняющих частиц или повреждении подшипника в процессе монтажа.

Нагрев подшипника сразу после запуска является нормальным явлением. В случае смазывания пластичной смазкой, температура не снизится до тех пор, пока пластичная смазка равномерно не распределится в подшипниково-вом узле, после чего будет достигнут температурный баланс. Экстремально высокие температуры или образование резких максимумов указывают на излишнее количество смазки в подшипниковом узле, чрезмерный преднатяг или нарушение величины радиального или осевого зазора. Другими причинами перегрева могут быть дефекты или неправильная установка сопряжённых деталей, либо повышенное трение уплотнений.

Во время пробного запуска или сразу после него необходимо проверить работу уплотнений, системы смазывания и уровни всех используемых жидкостей. В случае сильных шумов и вибраций рекомендуется взять пробу смазочного материала на предмет наличия загрязнений.

Простой оборудования

Во время простого оборудования для перераспределения смазочного материала внутри подшипников и смены положения тел качения по отношению к дорожкам качения необходимо как можно чаще аккуратно проворачивать валы неподвижных механизмов.

Рис. 23

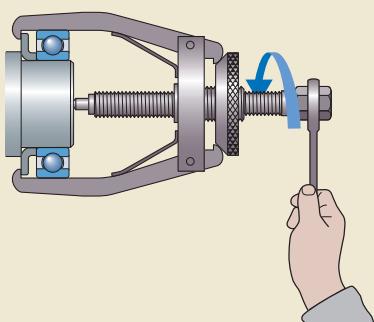


Рис. 24





Рис. 25

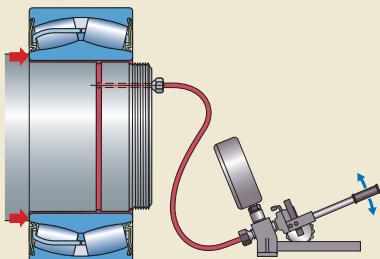

Демонтаж

Если после демонтажа подшипников предполагается их повторное использование, усилие, прилагаемое для их демонтажа, никогда не должно передаваться через тела качения.

При демонтаже разборных подшипников кольцо с комплектом роликов и сепаратором может быть демонтировано отдельно от другого кольца. В случае неразборных подшипников первым демонтируют кольцо, имеющее более свободную посадку. Демонтаж подшипника, имеющего посадку с натягом, можно производить при помощи инструмента, описание которого приводится ниже. Выбор инструмента зависит от типа подшипника, его размера и величины посадочного натяга. Ниже приводится классификация подшипников по размеру:

- малогабаритные → $d \leq 80$ мм
- среднегабаритные → $80 \text{ мм} < d < 200$ мм
- крупногабаритные → $d \geq 200$ мм

Демонтаж подшипников, установленных на цилиндрических посадочных местах на валу

Демонтаж в холодном состоянии

Демонтаж малогабаритных подшипников с вала может производиться посредством лёгких ударов молотком по торцу снимаемого кольца через оправку соответствующего размера или, что является предпочтительным, при помощи механического съёмника. Захваты съёмника устанавливают на внутреннем кольце или на сопряжённой детали (→ рис. 23). Демонтаж выполняется легче, если в заплечиках вала и/или корпуса предусмотрены пазы для захватов съёмника. В качестве варианта, в заплечике корпуса могут быть выполнены резьбовые отверстия для размещения выжимных болтов (→ рис. 24).

Для демонтажа средне- и крупногабаритных подшипников, как правило, требуется усилие, которое невозможно обеспечить с помощью механического инструмента. Поэтому SKF рекомендует использовать гидравлические инструменты или метод гидрораспора, а также их сочетание. Это предполагает включение в конструкцию вала необхо-

Н

Монтаж, демонтаж и обращение с подшипниками

димых маслоподводящих каналов и распределительных канавок (→ рис. 25).

Демонтаж в нагретом состоянии

Демонтаж при помощи нагревания наиболее удобен для внутренних колец игольчатых роликоподшипников или цилиндрических роликоподшипников типов NU, NJ и NUP. Для данных целей существуют два разных инструмента: нагревательные кольца и регулируемые индукционные нагреватели.

Нагревательные кольца используются, как правило, для монтажа и демонтажа внутренних колец мало- и среднегабаритных подшипников такого же размера. Нагревательные кольца изготавливаются из лёгких сплавов. Они имеют радиальные пазы и оснащены теплоизолированными рукоятками (→ рис. 26).

В случае частого демонтажа внутренних колец с различными диаметрами SKF рекомендует использовать регулируемые индукционные нагреватели. Данные нагреватели (→ рис. 27) обеспечивают быстрый нагрев внутреннего кольца подшипника без нагрева вала.

Для демонтажа внутренних колец крупногабаритных цилиндрических роликоподшипников были разработаны специальные нерегулируемые индукционные нагреватели (→ рис. 28).

Индукционные нагреватели и нагревательные кольца производятся SKF. Более подробная информация представлена на странице mapro.skf.ru.

Рис. 26

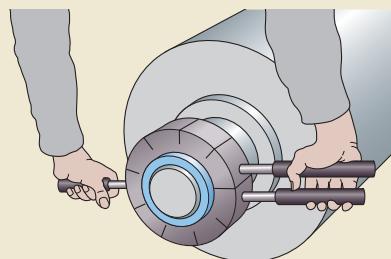


Рис. 27


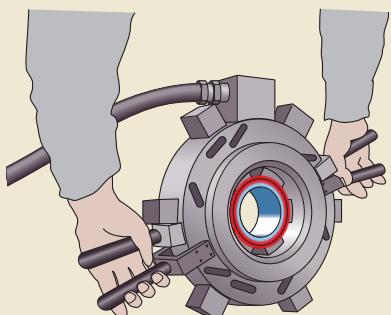


Рис. 28



Демонтаж подшипников, установленных на конических посадочных местах на валу

Демонтаж малогабаритных подшипников может выполняться с помощью механического или гидравлического съёмника с установкой захватов на внутреннем кольце. Следует использовать самоцентрирующиеся съёмники с подпружиненными захватами, которые позволяют облегчить процесс демонтажа и предотвратить повреждение посадочного места подшипника. Если нет возможности осуществить стягивание с захватом за внутреннее кольцо, следует стягивать подшипники за наружное кольцо или использовать съёмник в комбинации со съёмной пластиной (→ рис. 29).

Применение метода гидрораспора обеспечивает простой и намного более безопасный демонтаж средне- и крупногабаритных подшипников. При использовании метода гидрораспора между сопряжёнными поверхностями закачивается масло, подаваемое под высоким давлением по каналу и распределительной канавке. Это существенно уменьшает трение между двумя поверхностями и создает осевое усилие, отделяющее подшипник от посадочного места (→ рис. 30).

Рис. 29


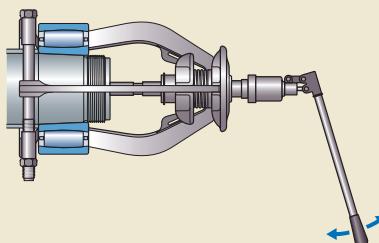


Рис. 30

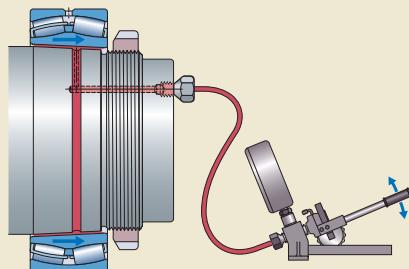

ВНИМАНИЕ

Во избежание получения серьёзной травмы установите подходящий ограничитель, например, стопорную гайку на резьбовой конец вала, чтобы ограничить ход демонтируемого подшипника.

Н

Монтаж, демонтаж и обращение с подшипниками


Демонтаж подшипника, установленного на закрепительной втулке

Демонтаж мало- и среднегабаритных подшипников с закрепительной втулки и гладкого вала может производиться ударами молотка подходящего размера по небольшому стальному блоку, который равномерно перемещается по окружности торца внутреннего кольца подшипника и упирается в него (→ рис. 31). Перед этим гайка втулки должна быть ослаблена на несколько оборотов.

Малогабаритные подшипники, установленные на закрепительной втулке и ступенчатом валу, могут быть демонтированы посредством нескольких резких ударов молотка по оправке, упирающейся в гайку закрепительной втулки (→ рис. 32). Перед этим гайка втулки должна быть ослаблена на несколько оборотов.

Демонтаж подшипников, установленных на закрепительной втулке и ступенчатом валу, при помощи гидравлической гайки отличается простотой. Однако, для использования данного метода требуется использование съёмной опоры на валу, в которую будет упираться поршень гидравлической гайки (→ рис. 33). Если во втулках предусмотрены маслоподающие каналы и распределительные канавки, процедура демонтажа будет значительно упрощена за счёт использования метода гидрораспора.

Рис. 31

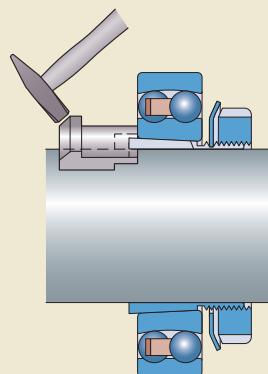

Демонтаж

Рис. 32


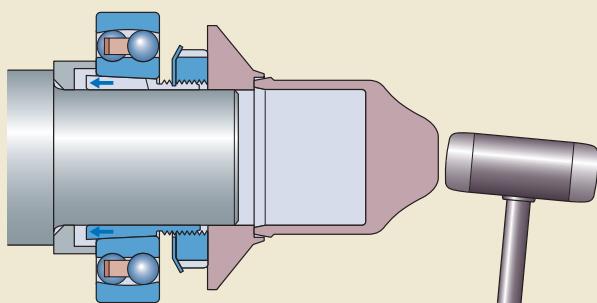


Рис. 33

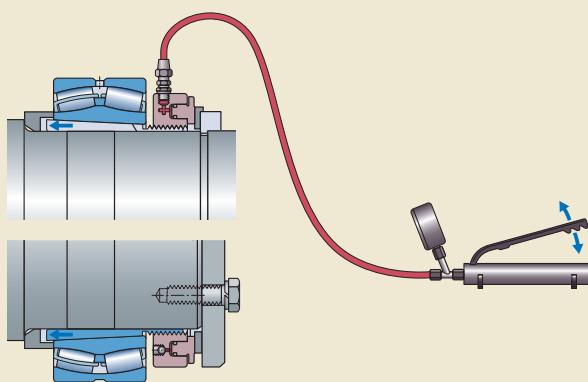

Н

Монтаж, демонтаж и обращение с подшипниками

Демонтаж подшипника, установленного на стяжной втулке

Перед демонтажем подшипников, установленных на стяжной втулке, следует снять фиксирующее устройство (например, стопорную гайку, торцевую крышку и т. д.).

Демонтаж мало- и среднегабаритных подшипников, установленных на стяжной втулке, легко выполняется при помощи гидравлической гайки. SKF рекомендует установить упор позади гидравлической гайки на конце вала (**→ рис. 34**).

Демонтаж средне- и крупногабаритных подшипников, установленных на стяжной втулке, легко выполняется при помощи гидравлической гайки на конце вала (**→ рис. 35**). Упор позволит ограничить перемещение и предотвратить падение гидравлической гайки со втулкой с вала при отделении втулки от посадочного места.

Стандартные стяжные втулки с диаметром ≥ 200 мм изготавливаются с маслоподающими каналами и маслораспределительными канавками на внутренней и наружной поверхностях. При использовании метода гидрораспора необходимы два гидравлических насоса или инжектора масла и соответствующие удлиняющие переходники (**→ рис. 36**).

Рис. 34

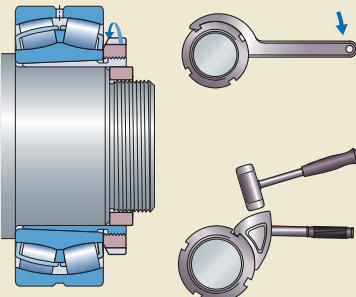


Рис. 35


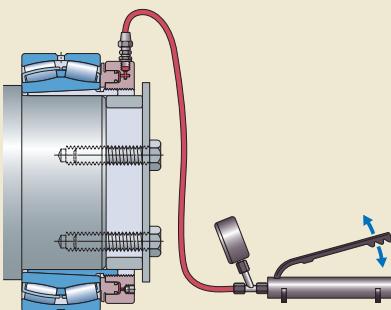


Рис. 36

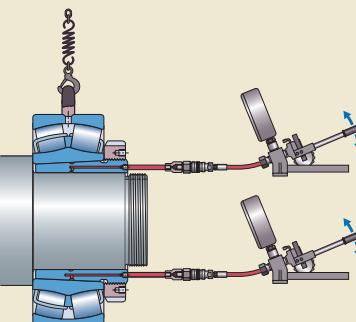

Хранение подшипников

Условия хранения подшипников, уплотнений и смазочных материалов могут отрицательно сказываться на их рабочих характеристиках. Складское управление также имеет важное значение для рабочих характеристик, особенно в случае уплотнений и смазочных материалов. SKF рекомендует управлять складскими запасами по принципу «расходование запасов в порядке получения».

Условия хранения

Для увеличения срока службы подшипников SKF рекомендует следующие правила и условия их нахождения на складе:

- Хранить подшипники в горизонтальном положении, в сухом и прохладном месте, не подверженном вибрациям и с устойчивым температурным режимом.
- Контролировать и ограничивать относительную влажность в месте хранения, как указано ниже:
 - 75 % при 20 °C (68 °F)
 - 60 % при 22 °C (72 °F)
 - 50 % при 25 °C (77 °F)
- Хранить подшипники в оригинальной нераскрытой упаковке до момента непосредственного монтажа во избежание попадания загрязняющих веществ и образования коррозии.
- Подшипники, хранящиеся не в оригинальной упаковке, должны быть надёжно защищены от коррозии и загрязняющих веществ.

Хранение открытых подшипников

Перед поставкой подшипники SKF покрываются антикоррозионным составом и надёжно упаковываются. В надлежащих условиях хранения консервант обеспечивает антикоррозионную защиту открытых подшипников примерно в течение пяти лет.

Хранение уплотнённых подшипников

Максимальный срок хранения уплотнённых подшипников SKF зависит от смазочного материала в подшипниках. Свойства смазочных материалов со временем ухудшаются из-за старения, образования конденсата и маслоотделения. Поэтому уплотнённые подшипники хранятся не более трёх лет.

Контроль и очистка

Как и все важные детали механизмов, подшипники качения необходимо периодически осматривать и очищать. Периодичность таких осмотров целиком зависит от условий эксплуатации.

Если в процессе эксплуатации проводится мониторинг состояния подшипников путём контроля и анализа шумов в подшипнике электронным стетоскопом, измерения локальной температуры и проверки смазочного материала, то обычно бывает достаточно ежегодной очистки и осмотра всех деталей. В условиях тяжёлых нагрузок требуется увеличить частоту проверок состояния.

После очистки деталей подшипника соответствующим растворителем, таким как уайт-спирит, их следует незамедлительно смазать используемым при работе смазочным материалом для защиты от коррозии. Это особенно важно для подшипников, которые установлены в оборудовании, находящемся в длительном простое.

H

Технические характеристики

Радиальные шарикоподшипники 1



Подшипники типа Y (корпусные подшипники) 2



Радиально-упорные шарикоподшипники 3



Самоустанавливающиеся шарикоподшипники 4



Цилиндрические роликоподшипники 5



Игольчатые роликоподшипники 6



Конические роликоподшипники 7



Сферические роликоподшипники 8



Тороидальные роликоподшипники CARB 9



Упорные шарикоподшипники 10



Упорные цилиндрические роликоподшипники 11



Упорные игольчатые роликоподшипники 12



Упорные сферические роликоподшипники 13



Подшипники-опорные ролики 14



Высокотехнологичные изделия 15



Принадлежности подшипников 16







1 Радиальные шарикоподшипники

Конструкции и исполнения	296	Допустимая частота вращения	318
Однорядные радиальные шарикоподшипники	296	Система обозначений	320
Радиальные шарикоподшипники из нержавеющей стали	296	Таблицы подшипников	
Однорядные радиальные шарикоподшипники с пазами для ввода шариков	297	1.1 Однорядные радиальные шарикоподшипники	322
Двухрядные радиальные шарикоподшипники	298	1.2 Уплотнённые однорядные радиальные шарикоподшипники	346
Сепараторы	298	1.3 Уплотнённые подшипники типа ICOS	374
Уплотнительные решения	300	1.4 Однорядные радиальные шарикоподшипники с канавкой под стопорное кольцо	376
Защитные шайбы	301	1.5 Однорядные радиальные шарикоподшипники со стопорным кольцом и защитными шайбами	382
Бесконтактные уплотнения	301	1.6 Радиальные шарикоподшипники из нержавеющей стали	386
Уплотнения низкого трения	302	1.7 Уплотнённые радиальные шарикоподшипники из нержавеющей стали	394
Контактные уплотнения	303	1.8 Однорядные радиальные шарикоподшипники с пазами для ввода шариков	410
Уплотнённые подшипники типа ICOS	304	1.9 Однорядные радиальные шарикоподшипники с пазами для ввода шариков и стопорным кольцом	414
Пластичные смазки для уплотнённых подшипников	304	1.10 Двухрядные радиальные шарикоподшипники	416
Срок службы пластичной смазки для уплотнённых подшипников	306		
Подшипники с канавкой под стопорное кольцо	308	Другие радиальные шарикоподшипники	
Малошумные подшипники	309	Однорядные опорные ролики на основе шарикоподшипников	1100
Спаренные подшипники	309	Подшипники со встроенными датчиками	1151
Классы подшипников	310	Подшипники для экстремальных температур	1169
Подшипники SKF Explorer	310	Подшипники с антифрикционным заполнителем Solid Oil	1185
Энергосберегающие подшипники SKF E2	310	Подшипники INSOCOAT	1191
Технические данные подшипников	312	Гибридные подшипники	1205
(Стандарты размеров, допуски, внутренний зазор, перекос, трение, пусковой момент, потери мощности, характеристические частоты подшипников)		Подшипники NoWear	1227
Нагрузки	316	Полимерные шарикоподшипники	1233
(Минимальная нагрузка, осевая грузоподъёмность, эквивалентные нагрузки)			
Ограничения рабочей температуры	318		


Конструкции и исполнения

Благодаря своей универсальности радиальные шарикоподшипники распространены наиболее широко. Они просты по конструкции, являются неразборными, пригодны для работы при высоких и очень высоких частотах вращения, надёжны и просты в техобслуживании. Поскольку радиальные шарикоподшипники имеют множество областей применения, они производятся компанией SKF в различных исполнениях и в широком диапазоне конструкций и размеров.

Помимо подшипников, представленных в данной главе, также производятся радиальные шарикоподшипники специального назначения, которые описаны в разделе «Высокотехнологичные изделия». Радиальные шарикоподшипники специального назначения включают:

- подшипники со встроенным датчиком ([→ стр. 1151](#))
- подшипники для экстремальных температур ([→ стр. 1169](#))
- подшипники с антифрикционным заполнителем Solid Oil ([→ стр. 1185](#))
- подшипники INSOCOAT ([→ стр. 1191](#))
- гибридные подшипники ([→ стр. 1205](#))
- подшипники NoWear ([→ стр. 1227](#))
- полимерные шарикоподшипники ([→ стр. 1233](#))

Рис. 1



Однорядные радиальные шарикоподшипники

Однорядные радиальные шарикоподшипники SKF ([→ рис. 1](#)) имеют глубокие дорожки качения. Оптимальный контакт этих дорожек качения с шариками позволяет подшипникам выдерживать радиальные и осевые нагрузки в обоих направлениях.

Однорядные радиальные шарикоподшипники могут поставляться как открытыми, так и с уплотнениями или защитными шайбами. Открытые подшипники могут иметь выточки под защитные шайбы на внутренней поверхности наружного кольца ([→ рис. 2](#)).

Дюймовые однорядные радиальные шарикоподшипники и подшипники с коническим отверстием не представлены в настоящем каталоге. Информация о дюймовых однорядных радиальных шарикоподшипниках представлена в описании продукции на сайте [skf.ru](#). Более подробную информацию о радиальных шарикоподшипниках с коническим отверстием можно получить в технической службе SKF.

Дополнительная информация

Ресурс и номинальная грузоподъёмность подшипников.. .	63
Применение подшипников	159
Подшипниковые узлы	160
Рекомендуемые посадки	169
Размеры опор и галтелей	208
Смазывание	239
Монтаж, демонтаж и обращение с подшипниками	271
Руководство по монтажу отдельных подшипников	→ skf.ru/mount

Радиальные шарикоподшипники из нержавеющей стали

Радиальные шарикоподшипники SKF из нержавеющей стали ([→ рис. 1](#)) устойчивы к коррозии, которая появляется под воздействием влаги и ряда других факторов. Они способны работать под действием радиальных и осевых нагрузок в обоих направлениях. Такие подшипники имеют меньшую грузоподъём-

ность, чем подшипники аналогичного размера из стали с небольшим содержанием хрома.

Подшипники могут поставляться как открытыми, так и с уплотнениями или защитными шайбами. Открытые подшипники могут иметь выточки под защитные шайбы на внутреннем и наружном кольцах, либо только на наружном кольце (→ **рис. 2**).


Радиальные шарикоподшипники из нержавеющей стали с фланцем и дюймовые подшипники не представлены в настоящем каталоге. Информация об этих подшипниках представлена в описании продукции на сайте skf.ru.

Однорядные радиальные шарикоподшипники с пазами для ввода шариков

Однорядные радиальные шарикоподшипники данной конструкции имеют пазы на наружном и внутреннем кольцах (→ **рис. 3**) для размещения большего количества шариков по сравнению с обычными радиальными шарикоподшипниками. Подшипники с пазами для ввода шариков имеют более высокую радиальную грузоподъёмность, чем обычные подшипники, однако, их способность воспринимать осевые нагрузки ограничена. Кроме того, они не могут работать на таких высоких скоростях, которые способны выдерживать подшипники без пазов для ввода шариков.

Радиальные шарикоподшипники с пазами для ввода шариков могут поставляться как открытыми, так и с защитными шайбами. Они

Рис. 3



также могут иметь канавку под стопорное кольцо. Открытые подшипники могут иметь выточки под защитные шайбы на внутренней поверхности наружного кольца (→ **рис. 4**).

Рис. 2


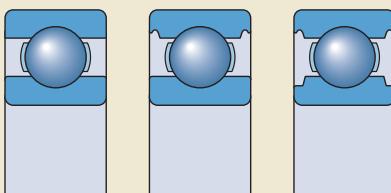


Рис. 4



1 Радиальные шарикоподшипники

Двухрядные радиальные шарикоподшипники

Конструкция двухрядных радиальных шарикоподшипников SKF (→ **рис. 5**) аналогична конструкции однорядных радиальных шарикоподшипников. Оптимальный контакт глубоких дорожек качения с шариками позволяет подшипникам выдерживать радиальные и осевые нагрузки в обоих направлениях.

Двухрядные радиальные шарикоподшипники идеально подходят для тех случаев, когда грузоподъёмность однорядного радиального шарикоподшипника оказывается недостаточной. При аналогичных наружном и внутреннем диаметрах они немного шире, чем однорядные подшипники серий 62 и 63, но имеют значительно более высокую грузоподъёмность.


Двухрядные радиальные шарикоподшипники поставляются только в открытом исполнении (без уплотнений и защитных шайб).

Сепараторы

В зависимости от конструкции, серии и размера радиальные шарикоподшипники SKF оснащаются одним из сепараторов, представленных в **таблице 1**. Двухрядные подшипники оснащаются двумя сепараторами. Стандартные штампованные стальные сепараторы не указываются в обозначении подшипника. Если требуется нестандартный сепаратор, перед заказом необходимо уточнить о его наличии.

Смазочные материалы, которые обычно используются в подшипниках качения, не оказывают негативного воздействия на свойства сепараторов. Однако некоторые синтетические масла и пластичные смазки на основе синтетических масел, а также смазочные материалы с антизадирными присадками могут негативно влиять на рабочие характеристики полиамидных сепараторов при работе в условиях высоких температур. Дополнительная информация о применимости сепараторов из различных материалов представлена в разделах «Сепараторы» (→ **стр. 37**) и «Материалы сепараторов» (→ **стр. 152**).




Рис. 5



Конструкции и исполнения

Таблица 1

Сепараторы для радиальных шарикоподшипников

	Стальные сепараторы			Полимерные сепараторы			Латунные сепараторы		
									
Тип сепаратора	Ленточного типа, центрируемый по шарикам	Клёпаный, центрируемый по шарикам	Защёлкивающийся, центрируемый по шарикам	Защёлкивающийся, центрируемый по шарикам			Клёпаный, центрируемый по шарикам, наружному или внутреннему кольцу		
Материал	Штампованные сталь			Стеклонаполненный полимид PA66	Стеклонаполненный полимид PA46	Стеклонаполненный полизифиркетон (PEEK)	Механически обработанная латунь		
Суффикс	–	–	–	TN9	VG1561	TNH	M, MA или MB		
Однорядные подшипники	Стандартный	Стандартный (a)	–	Стандартный для подшипников типа ICOS, уточните наличие для других подшипников	Стандартный для подшипников SKF E2, уточните наличие для других подшипников	Уточните наличие	Стандартный		
Подшипники из нержавеющей стали	Стандартный, нержавеющая сталь	Стандартный (a), нержавеющая сталь	Стандартный, нержавеющая сталь	Уточните наличие	–	–	–		
Однорядные подшипники с пазами для ввода шариков	–	Стандартный (b)	–	–	–	–	–		
Двухрядные подшипники	–	–	–	Стандартный	–	–	–		

1 Радиальные шарикоподшипники

Уплотнительные решения

SKF поставляет радиальные шарикоподшипники наиболее распространённых размеров, которые оснащены уплотнениями или защитными шайбами с одной или с обеих сторон. Рекомендации по выбору уплотнений для различных условий эксплуатации приведены в **таблице 2**. Следует иметь ввиду, что данные рекомендации не могут заменить испытания уплотнений в реальных условиях работы. Дополнительная информация представлена в разделе «Уплотнительные решения» (**→ стр. 226**).

Также возможна поставка подшипников серии ICOS, представляющих собой стандартные радиальные шарикоподшипники со встроенным манжетным уплотнением.

При работе уплотнённого подшипника в экстремальных условиях, например, с очень высокой частотой вращения или при высокой температуре, может произойти вытекание смазки в зоне контакта уплотнения с внутренним кольцом. В тех случаях, когда это недопустимо, при установке подшипника должны быть предусмотрены специальные конструктивные меры. За дополнительной информацией обращайтесь в техническую службу SKF.

Подшипники, уплотнённые с двух сторон, заполнены смазкой на весь срок службы и не подлежат промывке или повторному смазыванию. Они заполняются соответствующим количеством высококачественной пластичной смазки в чистых заводских условиях. Они относятся к категории подшипников, практически не требующих техобслуживания. Если для монтажа таких подшипников требуется нагрев, необходимо использовать индукционный нагреватель.

SKF не рекомендует нагревать уплотнённые подшипники выше 80 °C (175 °F). Однако при необходимости нагрева до более высоких температур не следует превышать максимально допустимую температуру для уплотнения или смазки, в зависимости от того, какая из них ниже.

Уплотнения, устанавливаемые в выточку наружного кольца, обеспечивают надёжный контакт с её поверхностью, не деформируя наружное кольцо (**→ рис. 7 – 9, стр. 301 – 303**).

Таблица 2

Рекомендации по выбору уплотнений SKF

Требование	Защитные шайбы		Бесконтактные уплотнения	Уплотнения низкого трения		Контактные уплотнения	
	Z, ZS	RZ		RSL	RSH	RS1	
Низкое трение	+++	+++	++	○	○		
Высокая частота вращения	+++	+++	+++	○	○		
Удержание пластичной смазки	○	+	+++	+++	++		
Пылезащищённость	○	+	++	+++	+++		
Водозащищённость							
стат. условия	–	–	○	+++	++		
дин. условия	–	–	○	+	+		
под высоким давлением	–	–	○	+++	○		

Обозначения: +++ = отлично ++ = очень хорошо + = хорошо ○ = удовлетворительно – = не рекомендуется

Защитные шайбы

Подшипники с защитными шайбами предназначены главным образом для областей применения, когда требуется вращение внутреннего кольца. Защитные шайбы устанавливаются в выточку наружном кольце и не соприкасаются с внутренним кольцом, образуя длинный, узкий зазор с его поверхностью.

Защитные шайбы изготавливаются из листовой стали. Для подшипников из нержавеющей стали используются защитные шайбы из нержавеющей стали.

Конструкция защитных шайб различается в зависимости от конструкции, серии и размера подшипника. Обычно защитные шайбы, обозначаемые суффиксом Z, имеют выштамповки, образующие узкий зазор с внутренним кольцом подшипника (→ рис. 6a). Некоторые защитные шайбы не имеют выштамповок (→ рис. 6b). Кромка отверстия в защитных шайбах с суффиксом Z, используемых в некоторых радиальных шарикоподшипниках из нержавеющей стали, может устанавливаться в выточку на внутреннем кольце (→ рис. 6c).

Защитные шайбы, обозначаемые суффиксом ZS, доступны только для подшипников из нержавеющей стали. Данные защитные шайбы фиксируются в наружном кольце стопорным кольцом (→ рис. 6d) и могут доходить до выточки во внутреннем кольце.

Бесконтактные уплотнения

Подшипники с бесконтактными уплотнениями могут работать на таких же высоких частотах вращения, как подшипники с защитными

шайбами, но при этом имеют более хорошие защитные свойства. Уплотнения образуют очень узкий зазор с заплечиком внутреннего кольца (→ рис. 7). Бесконтактные уплотнения изготавливаются из масло- и износостойкого бутадиенакрилонитрильного каучука (NBR) с армированием из листовой стали.

Радиальные шарикоподшипники SKF, оснащённые бесконтактными уплотнениями с одной или обеих сторон, обозначаются суффиксом RZ или 2RZ. Бесконтактные уплотнения доступны только для однорядных радиальных шарикоподшипников.

По запросу возможна поставка некоторых подшипников из нержавеющей стали с бесконтактными уплотнениями. Фактическая конструкция уплотнения может несколько

Рис. 7



RZ

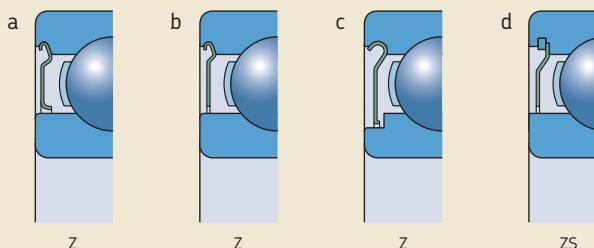


Рис. 6

1 Радиальные шарикоподшипники

отличаться от изображенной на рисунке ([→ рис. 7](#)).


Уплотнения низкого трения

Подшипники, оснащённые уплотнениями низкого трения, могут работать на таких же высоких частотах вращения, как подшипники с защитными шайбами, но при этом имеют более хорошие защитные свойства. Данные уплотнения практически не контактируют с выточкой во внутреннем кольце.

Однорядные радиальные шарикоподшипники SKF, оснащённые уплотнениями низкого трения с одной или обеих сторон, обозначаются суффиксом RSL или 2RSL. Даные уплотнения изготавливаются из масла- и износостойкого бутадиенакрилонитрильного каучука (NBR) с армированием из листовой стали.

Уплотнения низкого трения поставляются для подшипников серий 60, 62 и 63. Они производятся в двух исполнениях в зависимости от размера подшипника ([→ рис. 8](#)).

Рис. 8



Контактные уплотнения

Контактные уплотнения (→ рис. 9) изготавливаются из масло- и износостойкого бутадиенакрилонитрильного каучука (NBR) или фторкаучука (FKM) с армированием из листовой стали.

Радиальные шарикоподшипники SKF с контактным уплотнением из NBR с одной или обеих сторон выпускаются в пяти исполнениях в зависимости от подшипника:

- Подшипники серий 60, 62 и 63 оснащаются уплотнениями RSH (a) при $D \leq 25$ мм.
- Подшипники серий 60, 62 и 63 оснащаются уплотнениями RSH (b) при $25 \text{ mm} < D \leq 52$ мм.
- Другие подшипники оснащаются уплотнениями RS1, кромка которых сопряжена с заплечиком внутреннего кольца (c) или выточкой в боковой поверхности внутреннего кольца (d). Разница обозначается размером d_1 или d_2 в таблицах подшипников.
- Подшипники из нержавеющей стали оснащаются уплотнениями RS1 (e) или (f). Фактическая конструкция уплотнения может несколько отличаться от изображённой на рисунках.

По запросу возможна поставка подшипников с уплотнениями из фторкаучука (FKM). Они имеют суффикс обозначения RS2 или 2RS2.

ВНИМАНИЕ

Воздействие на фторкаучуки (FKM) открытого огня или использование данного материала при температурах выше 300°C (570°F) создаёт опасность для здоровья и окружающей среды! Данные материалы остаются опасными для использования даже после их охлаждения.

Внимательно прочтайте и соблюдайте меры предосторожности, описанные в разделе «Материалы уплотнений» (→ стр. 155).

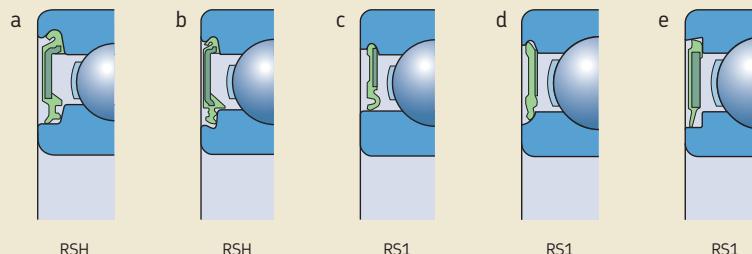


Рис. 9

1 Радиальные шарикоподшипники

Уплотнённые подшипники типа ICOS

Уплотнённые подшипники типа ICOS предназначены для использования в тех случаях, когда требования к уплотнениям превышают возможности подшипников с контактными уплотнениями. Узел ICOS состоит из радиального шарикоподшипника 62-й серии и встроенного манжетного уплотнения SKF WAVE (→ рис. 10). Уплотнение SKF WAVE представляет собой манжетное уплотнение из бутадиенакрилонитрильного каучука с одинарной подпружиненной кромкой. Узел ICOS занимает меньше пространства в осевом направлении, чем подшипник с внешним уплотнением. Это упрощает монтаж и позволяет обойтись без дорогой обработки вала, так как внутреннее кольцо подшипника является сопряжённой контактной поверхностью для кромки уплотнения.


Значения предельной частоты вращения, указанные в таблице подшипников, определяются допустимой окружной скоростью для материала уплотнения, которая составляет 14 м/с.

Пластичные смазки для уплотнённых подшипников

В зависимости от конструкции, серии и размера, уплотнённые с обеих сторон подшипники заполняются одним из следующих типов стандартной смазки:

- радиальные шарикоподшипники базовой конструкции → таблица 3
- энергосберегающие радиальные шарикоподшипники SKF → маловязкая пластичная смазка GE2
- большинство радиальных шарикоподшипников из нержавеющей стали → LHT23
- радиальные шарикоподшипники с пазами для ввода шариков → GJN

Рис. 10



По запросу, подшипники могут поставляться с заполненными следующими специальными пластичными смазками:

- высокотемпературная пластичная смазка GJN при $D \leq 62$ мм
- пластичная смазка для широкого диапазона температур HT или WT
- малошумная пластичная смазка для широкого диапазона температур LHT23 (в случае, если эта смазка не является стандартной)
- низкотемпературная пластичная смазка LT
- нетоксичная пластичная смазка (суффикс обозначения VT378) или нетоксичная смазка (GFJ с суффиксом обозначения VP311) для радиальных шарикоподшипников из нержавеющей стали

Данные смазки отвечают требованиям «Рекомендаций раздела 21 CFR 178.3570» инструкций FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США) и разрешены к

Таблица 3

Стандартные пластичные смазки SKF для уплотнённых однорядных радиальных шарикоподшипников из хромоуглеродистой стали

Серия диаметров подшипников	Стандартные пластичные смазки SKF для подшипников с наружным диаметром			
	$D \leq 30$ мм $d < 10$ мм	$d \geq 10$ мм	$30 < D \leq 62$ мм	$D > 62$ мм
8, 9	LHT23	LT10	MT47	MT33
0, 1, 2, 3	MT47	MT47	MT47	MT33

использованию USDA (Министерство сельского хозяйства США) по категории H1 (случайный контакт с пищевыми продуктами).

Технические характеристики пластичных смазок приведены в **таблице 4**. Стандартные смазки не указываются в обозначении подшипника (суффикс отсутствует). Специальные смазки обозначаются соответствующим суффиксом пластичной смазки. Перед заказом подшипников со специальной смазкой уточните их наличие и возможность поставки.

Таблица 4

Технические характеристики стандартных и специальных пластичных смазок SKF для уплотнённых радиальных шарикоподшипников									
Пластичная смазка	Температурный диапазон ¹⁾	Загуститель	Тип базового масла	Класс консистенции NLGI	Вязкость базового масла [мм ² /с]	при 40 °C (105 °F)	при 100 °C (210 °F)	Коэффициент рабочих характеристик пластичной смазки (GPF)	
MT33	-50 0 50 100 150 200 250 °C	Литиевое мыло	Минеральное	3	100	10	1		
MT47	-50 0 50 100 150 200 250 °C	Литиевое мыло	Минеральное	2	70	7,3	1		
LT10	-50 0 50 100 150 200 250 °C	Литиевое мыло	Дизэфирное	2	12	3,3	2		
LHT23	-50 0 50 100 150 200 250 °C	Литиевое мыло	Эфирное	2–3	27	5,1	2		
LT	-50 0 50 100 150 200 250 °C	Литиевое мыло	Дизэфирное	2	15	3,7	1		
WT	-50 0 50 100 150 200 250 °C	Полимочевин-ное мыло	Эфирное	2–3	70	9,4	4		
GJN	-50 0 50 100 150 200 250 °C	Полимочевин-ное мыло	Минеральное	2	115	12,2	2		
HT	-50 0 50 100 150 200 250 °C	Полимочевин-ное мыло	Минеральное	2–3	98	10,5	2		
VT378	-50 0 50 100 150 200 250 °C	Алюминиевое комплексное мыло	Полиальфа-олефиновое (PAO)	2	150	15,5	–		
GE2	-50 0 50 100 150 200 250 °C	Литиевое мыло	Синтетическое	2	25	4,9	–		

¹⁾ См. раздел «Принцип светофора SKF» → стр. 244

1 Радиальные шарикоподшипники

Срок службы пластичной смазки для уплотнённых подшипников

Срок службы пластичной смазки для уплотнённых подшипников необходимо оценивать согласно описанной в данном разделе процедуре. Срок службы пластичной смазки для уплотнённых подшипников обозначается L_{10} и представляет собой период времени, по истечении которого для 90 % подшипников всё ещё обеспечивается правильное смазывание. Метод расчёта интервалов повторного смазывания (\rightarrow «Интервалы повторного смазывания», стр. 252) служит для определения срока службы пластичной смазки L_{01} и использоваться не должен.

Срок службы пластичной смазки для уплотнённых подшипников зависит от рабочей температуры и параметра быстроходности. Данную величину можно получить из диаграмм.

Диаграмма 1 действительна для стандартных радиальных шарикоподшипников. Коэффициент рабочих характеристик пластичной смазки (GPF) указан в **таблице 4** (\rightarrow стр. 305).


Диаграмма 2 действительна для энергосберегающих радиальных шарикоподшипников SKF.

Срок службы пластичной смазки для каждого вида подшипников действителен при следующих условиях работы:

- горизонтальная ориентация вала
 - вращение внутреннего кольца
 - лёгкие нагрузки ($P \leq 0,05 C$)
 - рабочая температура смазки в пределах зелёной зоны (\rightarrow **таблица 4, стр. 305**)
 - стационарное оборудование
 - низкий уровень вибрации

Для подшипников из нержавеющей стали, заполненных смазкой VT378, следует использовать шкалу, соответствующую $GPF = 1$, и умножить полученное из диаграммы значение на 0,2.

Диаграмма 1

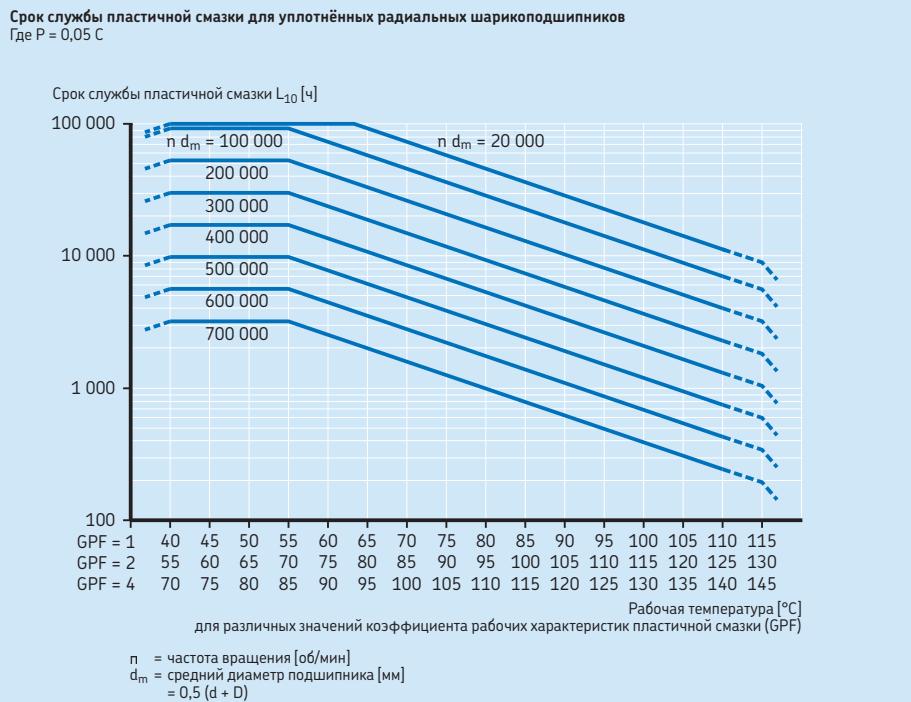

Конструкции и исполнения

Если рабочие условия отличаются, срок службы смазки из диаграмм корректируется следующим образом:

- Для вертикальных валов используется величина 50 % от значения в диаграмме.
- Для более тяжёлых нагрузок ($P > 0,05 C$) используется понижающий коэффициент, указанный в **таблице 5**.


Таблица 5

Понижающий коэффициент для срока службы пластичной смазки в зависимости от нагрузки

Нагрузка P	Понижающий коэффициент
$\leq 0,05 C$	1
0,1 C	0,7
0,125 C	0,5
0,25 C	0,2

Диаграмма 2

Срок службы пластичной смазки для энергосберегающих радиальных шарикоподшипников SKF
Где $P = 0,05 C$

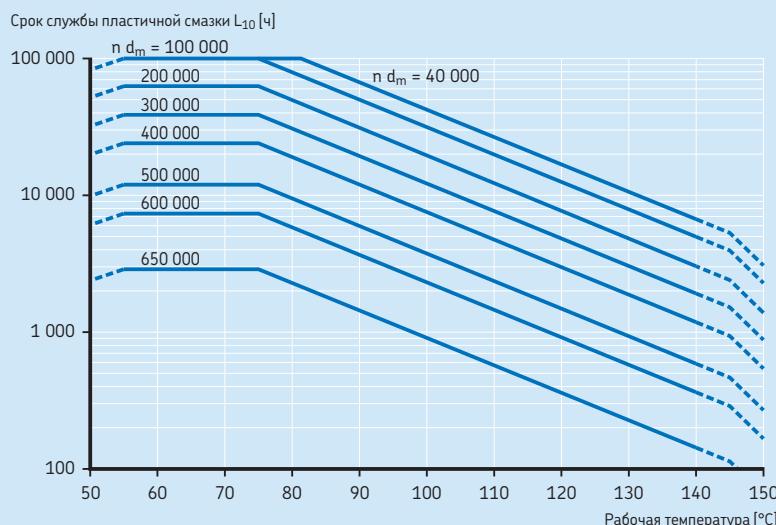

n = частота вращения [об/мин]
 d_m = средний диаметр подшипника [мм]
 $= 0,5 (d + D)$

1 Радиальные шарикоподшипники

Подшипники с канавкой под стопорное кольцо

Радиальные шарикоподшипники с канавкой под стопорное кольцо упрощают конструкцию подшипникового узла, так как подшипник может быть зафиксирован в осевом направлении в корпусе при помощи стопорного кольца (→ рис. 11). Это экономит пространство и может значительно сократить время монтажа. Соответствующие стопорные кольца приведены в таблицах подшипников с указанием обозначений и размеров. Они могут поставляться установленными на подшипнике, а также отдельно.

Следующие исполнения (→ рис. 12) доступны для радиальных шарикоподшипников базовой конструкции и подшипников с пазами для ввода шариков:

- открытые подшипники только с канавкой под стопорное кольцо (суффикс обозначения N)
- открытые подшипники со стопорным кольцом (суффикс обозначения NR)
- подшипники со стопорным кольцом и защитной шайбой на противоположной стороне (суффикс обозначения ZNR)
- подшипники со стопорным кольцом и защитными шайбами с обеих сторон (суффикс обозначения 2ZNR)

В подшипниках с пазами для ввода шариков канавка под стопорное кольцо расположена на той же стороне, что и пазы для ввода шариков.

Рис. 11





Рис. 12

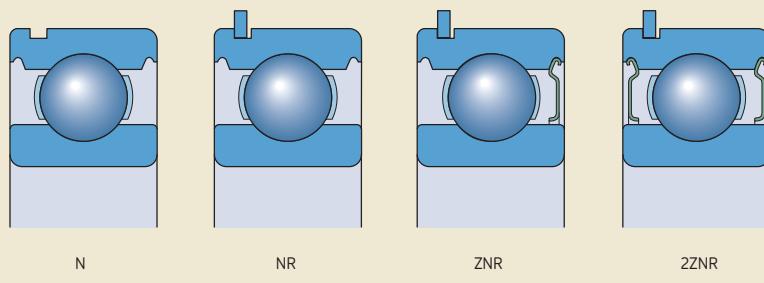

Малошумные подшипники

Малошумные радиальные шарикоподшипники SKF предназначены для установок со строгими требованиями к уровню шума, например, для генераторов ветряных турбин. Они обеспечивают бесперебойную работу в самом широком диапазоне условий эксплуатации. Данные подшипники обозначаются суффиксом VQ658. Ассортимент включает основной диапазон размеров подшипников, которые используются в генераторах ветряных турбин. За дополнительной информацией обращайтесь в техническую службу SKF.

Спаренные подшипники

В тех случаях, когда грузоподъёмности одного подшипника недостаточно или когда вал должен быть зафиксирован в осевом положении в обоих направлениях с заданным осевым зазором, SKF предлагает использовать согласованные пары однорядных радиальных шарикоподшипников. В зависимости от способа применения спаренные подшипники могут поставляться с расположением по схеме «тандем», О-образной или Х-образной схемам (→ **рис. 13**). Спаренные подшипники изготавливаются таким образом, чтобы при установке они плотно прилегали друг к другу, обеспечивая равномерное распределение нагрузки без использования регулировочных колец или других дополнительных деталей.

Дополнительная информация о спаренных подшипниках представлена в описании продукции на сайте skf.ru.

Рис. 13

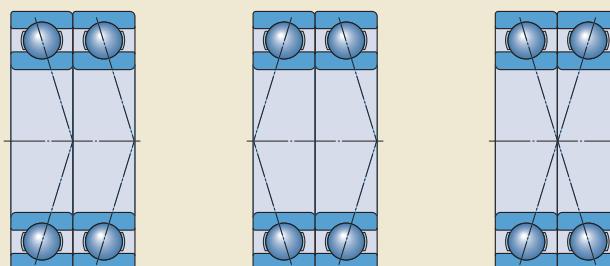


Схема «тандем»

О-образная схема

Х-образная схема

Классы подшипников

Подшипники SKF Explorer

С учётом постоянно растущих требований к работоспособности оборудования в современном машиностроении компанией SKF были разработаны подшипники качения класса SKF Explorer.

Значительное улучшение рабочих характеристик радиальных шарикоподшипников SKF Explorer достигается за счёт оптимизации внутренней конструкции, повышенного качества обработки всех контактных поверхностей, модернизированной конструкции сепаратора, применения сверхчистой стали высокой степени однородности с особой технологией термической обработки, а также повышения качества и размерной точности шариков.

Радиальные шарикоподшипники SKF Explorer обеспечивают отличные рабочие характеристики, особенно при использовании в электродвигателях, двухколёсном транспорте и трансмиссиях. Данные усовершенствования обеспечивают следующие преимущества:

- увеличенная динамическая грузоподъёмность
- пониженный уровень шума и вибрации
- пониженное тепловыделение из-за трения
- значительно увеличенный срок службы подшипников

Благодаря компактности, снижению энергопотребления и расхода смазочных материалов данные подшипники позволяют снизить негативное воздействие на окружающую среду. Не менее важен и тот факт, что при использовании подшипников SKF Explorer сокращаются затраты на техобслуживание и повышается производительность оборудования.

Подшипники класса SKF Explorer отмечены в таблицах подшипников звёздочкой. Подшипники этого класса имеют обозначения, идентичные обозначениям стандартных подшипников. При этом каждый подшипник и его упаковка маркируются обозначением «SKF Explorer».

Энергосберегающие подшипники SKF E2

Чтобы удовлетворить постоянно растущие требования к снижению трения и энергопотребления, компания SKF разработала энергосберегающие подшипники качения класса SKF Energy Efficient (E2). Момент трения в радиальных шарикоподшипниках SKF E2 минимум на 30 % ниже, чем в подшипниках SKF Explorer того же размера.

Значительное снижение момента трения в подшипниках обеспечивается за счёт оптимизации геометрической формы внутренних компонентов, новой конструкции сепаратора и применения новой маловязкой смазки.

По сравнению с аналогичными подшипниками класса SKF Explorer, радиальные шарикоподшипники SKF E2 служат дольше и требуют меньше смазки. Улучшенные характеристики подшипников реализуются в следующих условиях:

- частота вращения $n > 1\,000$ об/мин
- нагрузка $P \leq 0,125 C$

При других рабочих условиях обращайтесь в техническую службу SKF.

Наиболее широко эти подшипники применяются в электродвигателях, насосах, конвейерах и вентиляторах.

Радиальные шарикоподшипники SKF E2 выпускаются в сериях 60, 62 и 63. Они поставляются с защитным шайбами или уплотнениями с обеих сторон и в стандартном исполнении имеют радиальный внутренний зазор C3.

Технические данные подшипников

	Однорядные радиальные шарикоподшипники				
Стандарты размеров	Присоединительные размеры: ISO 15 Стопорные кольца и канавки: ISO 464				
Допуски	Нормальный P6 или P5 по запросу				
Дополнительная информация (→ стр. 132)	<p>Подшипники SKF Explorer и SKF E2 Размерный допуск по классу P6 и уменьшенный допуск на ширину: $D \leq 52 \text{ мм} \rightarrow 0/-60 \text{ мкм}$ $D > 110 \text{ мм} \rightarrow 0/-100 \text{ мкм}$</p> <table> <tr> <td>Геометрический допуск</td> </tr> <tr> <td>$D \leq 52 \text{ мм}$ → P5</td> </tr> <tr> <td>$52 \text{ мм} < D \leq 110 \text{ мм}$ → P6</td> </tr> <tr> <td>$D > 110 \text{ мм}$ → Нормальный</td> </tr> </table> <p>Значения: ISO 492, (→ таблицы 3 – 5, стр. 137 – 139)</p>	Геометрический допуск	$D \leq 52 \text{ мм}$ → P5	$52 \text{ мм} < D \leq 110 \text{ мм}$ → P6	$D > 110 \text{ мм}$ → Нормальный
Геометрический допуск					
$D \leq 52 \text{ мм}$ → P5					
$52 \text{ мм} < D \leq 110 \text{ мм}$ → P6					
$D > 110 \text{ мм}$ → Нормальный					
Внутренний зазор	Нормальный Уточните наличие C2, C3, C4, C5, уменьшенного диапазона стандартного поля внутреннего зазора или части диапазона смежных полей				
Дополнительная информация (→ стр. 149)	<p>Подшипники SKF E2 C3 Уточните наличие других классов зазоров</p> <p>Значения: ISO 5753-1 (→ таблица 6, стр. 314), за исключением подшипников из нержавеющей стали с $d < 10 \text{ мм}$ (→ таблица 7, стр. 315). ...</p>				
Перекос	\approx от 2 до 10 угловых минут Величина допустимого углового перекоса между внутренним и наружным кольцами зависит от размера и внутренней конструкции подшипника, величины радиального внутреннего зазора во время работы, ...				
Момент трения, пусковой момент, потери мощности	Момент трения, пусковой момент и потери мощности рассчитываются согласно инструкциям в разделе «Трение» (→ стр. 97) или с помощью расчётных средств, ...				
Характеристические частоты подшипников	Характеристические частоты элементов подшипников, необходимые для выявления повреждений, можно рассчитать с помощью расчётных средств, ...				

Радиальные шарикоподшипники из нержавеющей стали	Однорядные радиальные шарикоподшипники с пазами для ввода шариков	Двухрядные радиальные шарикоподшипники
Присоединительные размеры: ISO 15, за исключением подшипников с суффиксом X	Присоединительные размеры: ISO 15 Стопорные кольца и канавки: ISO 464	Присоединительные размеры: ISO 15
Нормальный Другие классы точности по запросу	Нормальный	Нормальный

Нормальный Уточните наличие других классов зазоров	Нормальный	Нормальный Уточните наличие зазора класса C3
---	------------	---

... Значения действительны для подшипников в домонтаажном состоянии при нулевой измерительной нагрузке.

≈ от 2 до 10 угловых минут	≈ от 2 до 5 угловых минут	≤ 2 угловых минуты
----------------------------	---------------------------	--------------------

... а также комбинации сил и моментов, действующих на подшипник. Поэтому здесь представлены только приблизительные значения. Даже незначительный перекос или несоосность повышает шум при работе подшипника и сокращает срок его службы.


... доступных на странице skf.ru/bearingcalculator.

... доступных на странице skf.ru/bearingcalculator.

1 Радиальные шарикоподшипники

Таблица 6

Радиальный внутренний зазор радиальных шарикоподшипников




Диаметр отверстия д боге вкл.	С2 мин. макс.	Радиальный внутренний зазор			С3 мин. макс.	С4 мин. макс.	С5 мин. макс.	
		Нормальный мин.	макс.					
мм	мкм							
2,5	6	0	7	2	13	8	23	—
6	10	0	7	2	13	8	23	—
10	18	0	9	3	18	11	25	14
							18	29
							33	20
							25	37
								45
18	24	0	10	5	20	13	28	20
24	30	1	11	5	20	13	28	36
30	40	1	11	6	20	15	33	23
							46	41
							40	30
							64	53
40	50	1	11	6	23	18	36	28
50	65	1	15	8	28	23	43	48
65	80	1	15	10	30	25	51	55
							71	61
							65	90
								105
80	100	1	18	12	36	30	58	51
100	120	2	20	15	41	36	66	51
120	140	2	23	18	48	41	84	75
							71	120
							114	140
								160
140	160	2	23	18	53	46	91	81
160	180	2	25	20	61	53	102	91
180	200	2	30	25	71	63	117	147
							107	135
							163	200
								230
200	225	2	35	25	85	75	140	120
225	250	2	40	30	95	85	160	130
250	280	2	45	35	105	90	170	225
							155	265
								300
								225
280	315	2	55	40	115	100	190	195
315	355	3	60	45	125	110	210	270
355	400	3	70	55	145	130	240	300
							225	275
							340	410
								460
400	450	3	80	60	170	150	270	380
450	500	3	90	70	190	170	300	420
500	560	10	100	80	210	190	330	390
							310	570
							470	630
								600
560	630	10	110	90	230	210	360	520
630	710	20	130	110	260	240	400	570
710	800	20	140	120	290	270	450	540
							430	780
							630	860
800	900	20	160	140	320	300	500	700
900	1000	20	170	150	350	330	550	770
1 000	1 120	20	180	160	380	360	600	850
							580	1 040
							850	1 150
1 120	1 250	20	190	170	410	390	650	920
1 250	1 400	30	200	190	440	420	700	1 000
1 400	1 600	30	210	210	470	450	750	1 060
							730	1 260
								—
								—
								—

Технические данные подшипников

Таблица 7

Радиальный внутренний зазор радиальных шарикоподшипников из нержавеющей стали с диаметром отверстия < 10 мм



Диаметр отверстия d более бкл.	Радиальный внутренний зазор				Нормальный мин.	C3 макс.	C4 мин.	C5 макс.					
	C1 мин.	C2 макс.	мин.	макс.									
мм	мкм												
-	9,525	0	5	3	8	5	10	8	13	13	20	20	28

Таблица 8

Расчётные коэффициенты для радиальных шарикоподшипников

$f_0 F_a/C_0$	Однорядные и двухрядные подшипники Нормальный зазор			Однорядные подшипники Зазор C3			Зазор C4		
	e	X	Y	e	X	Y	e	X	Y
0,172	0,19	0,56	2,3	0,29	0,46	1,88	0,38	0,44	1,47
0,345	0,22	0,56	1,99	0,32	0,46	1,71	0,4	0,44	1,4
0,689	0,26	0,56	1,71	0,36	0,46	1,52	0,43	0,44	1,3
1,03	0,28	0,56	1,55	0,38	0,46	1,41	0,46	0,44	1,23
1,38	0,3	0,56	1,45	0,4	0,46	1,34	0,47	0,44	1,19
2,07	0,34	0,56	1,31	0,44	0,46	1,23	0,5	0,44	1,12
3,45	0,38	0,56	1,15	0,49	0,46	1,1	0,55	0,44	1,02
5,17	0,42	0,56	1,04	0,54	0,46	1,01	0,56	0,44	1
6,89	0,44	0,56	1	0,54	0,46	1	0,56	0,44	1

Расчётные коэффициенты должны выбираться исходя из величины рабочего зазора в подшипнике, которая может отличаться от величины внутреннего зазора в демонтажном состоянии. Более подробную информацию о расчётных коэффициентах для других классов зазоров можно получить в технической службе SKF.

Промежуточные значения получаются посредством линейной интерполяции.

Нагрузки

	Однорядные радиальные шарикоподшипники	Радиальные шарикоподшипники из нержавеющей стали
Минимальная нагрузка	$F_{rm} = k_r \left(\frac{v n}{1000} \right)^{2/3} \left(\frac{d_m}{100} \right)^2$	
Дополнительная информа-ция (\rightarrow стр. 86)	Масса компонентов, которые опираются на подшипник, вместе с внешними силами обычно имеют большую величину, чем требуемая минимальная нагрузка. В противном случае, подшипнику требуется дополнительное радиальное нагружение. При использовании однорядных радиальных шарикоподшипников или радиальных шарикоподшипников из ...	
Осевая грузоподъём-ность	Только осевая нагрузка $\rightarrow F_a \leq 0,5 C_0$ Малогабаритные подшипники ¹⁾ и подшипники лёгких серий ²⁾ $\rightarrow F_a \leq 0,25 C_0$	Только осевая нагрузка $\rightarrow F_a \leq 0,25 C_0$
	Повышенные осевые нагрузки могут привести к значительному снижению срока службы подшипников.	
Эквивалентная динамическая нагрузка на подшипник Дополнительная информа-ция (\rightarrow стр. 85)	$F_a/F_r \leq e \rightarrow P = F_r$ $F_a/F_r > e \rightarrow P = X F_r + Y F_a$	
Эквивалентная статическая нагрузка на подшипник Дополнительная информа-ция (\rightarrow стр. 88)	$P_0 = 0,6 F_r + 0,5 F_a$ $P_0 < F_r \rightarrow P_0 = F_r$	

¹⁾ $d \leq 12$ мм²⁾ Серии диаметров 8, 9, 0, и 1

Однорядные радиальные шарикоподшипники с пазами для ввода шариков	Двухрядные радиальные шарикоподшипники	Обозначения
		<p>... нержавеющей стали осевой преднатяг может создаваться за счёт регулировки положения внутреннего и наружного колец относительно друг друга или при помощи пружин.</p>
$F_a \leq 0,6 F_r$	Только осевая нагрузка $\rightarrow F_a \leq 0,5 C_0$	C_0 = номинальная статическая грузоподъёмность [кН] (\rightarrow таблицы подшипников) d_m = средний диаметр подшипника [мм] $= 0,5 (d + D)$ e = ограничение нагрузки в зависимости от соотношения $f_0 F_a / C_0$ (\rightarrow таблица 8, стр. 315) f_0 = расчётный коэффициент (\rightarrow таблицы подшипников) F_a = осевая нагрузка [кН] F_r = радиальная нагрузка [кН] F_{rm} = минимальная радиальная нагрузка [кН] k_r = коэффициент минимальной нагрузки (\rightarrow таблицы подшипников) n = частота вращения [об/мин] P = эквивалентная динамическая нагрузка на подшипник [кН] P_0 = эквивалентная статическая нагрузка на подшипник [кН] X = расчётный коэффициент радиальной нагрузки (\rightarrow таблица 8, стр. 315) Y = расчётный коэффициент осевой нагрузки в зависимости от отношения $f_0 F_a / C_0$ (\rightarrow таблица 8, стр. 315) v = фактическая рабочая вязкость смазочного материала [$\text{мм}^2/\text{с}$]
$F_a/F_r \leq 0,6$ $\rightarrow P_0 = F_r + 0,5 F_a$	$F_a/F_r \leq e \rightarrow P = F_r$ $F_a/F_r > e \rightarrow P = X F_r + Y F_a$	
$F_a/F_r \leq 0,6$ $\rightarrow P_0 = F_r + 0,5 F_a$	$P_0 = 0,6 F_r + 0,5 F_a$ $P_0 < F_r \rightarrow P_0 = F_r$	

Ограничения рабочей температуры

Допустимая рабочая температура радиальных шарикоподшипников может быть ограничена:

- размерной стабильностью колец и шариков подшипника
- сепараторами
- уплотнениями
- смазочным материалом

Если предполагается, что подшипники будут эксплуатироваться при температурах, превышающих допустимые пределы, обратитесь в техническую службу SKF.

Кольца и шарики подшипника

Радиальные шарикоподшипники SKF проходят специальную термическую обработку. Подшипники термически стабилизированы для работы при температуре как минимум 120 °C (250 °F).

Сепараторы

Стальные, латунные сепараторы или сепараторы из PEEK могут использоваться при рабочих температурах, которые допустимы для колец и шариков подшипников. Информация о температурных ограничениях для сепараторов из других полимерных материалов приведена в разделе «Материалы сепараторов» ([→ стр. 152](#)).

Уплотнения

Диапазон допустимых рабочих температур для уплотнений зависит от типа материала:

- Уплотнения из бутадиенакрилонитрильного каучука (NBR): от -40 до +100 °C (от -40 до +210 °F). Кратковременно допускаются температуры до 120 °C (250 °F).
- Уплотнения из фторкаучука (FKM): от -30 до +230 °C (от -20 до +445 °F)

Смазочные материалы

Температурные ограничения для пластичных смазок, используемых в радиальных шарикоподшипниках SKF с уплотнениями с обеих сторон, указаны в [таблице 4](#) ([→ стр. 305](#)).

Температурные ограничения для других пластичных смазок SKF приводятся в разделе «Смазывание» ([→ стр. 239](#)).

Если используются смазочные материалы других производителей, предельные температуры должны определяться по принципу светофора SKF ([→ стр. 244](#)).

Допустимая частота вращения

Допустимую частоту вращения можно определить по скоростным характеристикам, указанным в таблицах подшипников, а также при помощи данных, приведенных в разделе «Частоты вращения» ([→ стр. 117](#)). При отсутствии значений номинальной частоты вращения в таблицах подшипников предельная частота является допустимой частотой вращения.

Для подшипников с сепаратором, центрируемым по кольцу, SKF рекомендует использовать смазывание маслом (суффикс обозначения MA или MB). Если данные подшипники смазываются пластичной смазкой ([→ «Смазывание», стр. 239](#)), параметр быстроходности ограничивается $A \leq 250\,000 \text{ мм} \cdot \text{об}/\text{мин}$.

где

$$A = n d_m [\text{мм} \cdot \text{об}/\text{мин}]$$

$$\begin{aligned} d_m &= \text{средний диаметр подшипника [мм]} \\ &= 0,5(d + D) \end{aligned}$$

$$n = \text{частота вращения [об/мин]}$$

Если требуются значения выше указанных, обратитесь в техническую службу SKF.

Спаренные подшипники

В случае спаренных подшипников, допустимая частота вращения, рассчитанная для одиночного подшипника, должна быть уменьшена примерно до 80 % от приведенной величины.

Допустимая частота вращения

1 Радиальные шарикоподшипники

Система обозначений

Префиксы

E2,	Энергосберегающий подшипник SKF
ICOS-	Подшипник типа ICOS
D/W	Нержавеющая сталь, дюймовые размеры
W	Нержавеющая сталь, метрические размеры

Базовое обозначение

Указывается на **диаграмме 2** (→ стр. 43)

- 2.. Однорядный подшипник с пазами для ввода шариков, серия размеров 02
3.. Однорядный подшипник с пазами для ввода шариков, серия размеров 03

Суффиксы

Группа 1: Внутренняя конструкция

A	Изменённая внутренняя конструкция или её модификация
E	Шарики увеличенного размера

Группа 2: Наружная конструкция (уплотнения, канавка под стопорное кольцо и т. д.)

N	Канавка под стопорное кольцо на наружном кольце подшипника
NR	Канавка под стопорное кольцо на наружном кольце подшипника с установленным в ней стопорным кольцом
N1	Один фиксирующий паз на торце наружного кольца
R	Наружное кольцо с фланцем
-RS1, -2RS1	Контактное уплотнение из бутадиенакрилонитрильного каучука (NBR) с одной или обеих сторон
-RS2, -2RS2	Контактное уплотнение из фторкаука (FKM) с одной или обеих сторон
-RSH, -2RSH	Контактное уплотнение из бутадиенакрилонитрильного каучука (NBR) с одной или обеих сторон
-RSL, -2RSL	Уплотнение низкого трения из бутадиенакрилонитрильного каучука (NBR) с одной или обеих сторон
-RZ, -2RZ	Бесконтактное уплотнение из бутадиенакрилонитрильного каучука (NBR) с одной или обеих сторон
-Z, -ZZ	Защитные шайбы с одной или обеих сторон
-ZNR	Защитная шайба с одной стороны, канавка под стопорное кольцо на наружном кольце, стопорное кольцо на противоположной стороне от защитной шайбы
-ZZNR	Защитные шайбы с обеих сторон, канавка под стопорное кольцо на наружном кольце с установленным стопорным кольцом
-Z2S	Защитные шайбы с обеих сторон, фиксируемые стопорным кольцом
X	Присоединительные размеры не соответствуют серий размеров ISO

Группа 3: Конструкция сепаратора

-	Штампованный стальной сепаратор, центрируемый по шарикам
M	Механически обработанный латунный сепаратор, центрируемый по шарикам.
MA(S)	Разные конструкции или материалы обозначаются цифрой после буквы M, например, M2
MB(S)	Механически обработанный латунный сепаратор, центрируемый по наружному кольцу. S означает наличие смазочной канавки на направляющей поверхности
TN9	Механически обработанный латунный сепаратор, центрируемый по внутреннему кольцу. S означает наличие смазочной канавки на направляющей поверхности
TNH	Сепаратор из стеклонаполненного полиамида PA66, центрируемый по шарикам
VG1561	Сепаратор из стеклонаполненного полиэфирэфиркетона (PEEK), центрируемый по шарикам
	Сепаратор из стеклонаполненного полиамида PA46, центрируемый по шарикам

Группа 4					
4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6

Группа 4.6: Другие исполнения

VP311

Подшипники SKF для производственных линий пищевых продуктов: контактное уплотнение из бутадиенакрилонитрильного каучука (NBR) синего цвета, отвечающее требованиям FDA и EC, и смазочный материал (GFJ), сертифицированный NSF по категории H1

Группа 4.5: Смазывание

GJN
HT
LHT23
LT
LT10
MT33
MT47
VT378
WT

Суффиксы пластичных смазок (→ таблица 4, стр. 305)

Группа 4.4: Стабилизация

S0
S1

Кольца подшипника стабилизированы для работы при температуре $\leq 150^{\circ}\text{C}$ (300°F)
Кольца подшипника стабилизированы для работы при температуре $\leq 200^{\circ}\text{C}$ (390°F)

Группа 4.3: Комплекты подшипников, спаренные подшипники

DB
DF
DT

Комплект из двух подшипников, согласованных для установки по O-образной схеме
Комплект из двух подшипников, согласованных для установки по X-образной схеме
Комплект из двух подшипников, согласованных для установки по схеме «стандем»


Группа 4.2: Точность, зазор, малошумное вращение

P5
P6
P52
P62
P63
CN
C1
C2
C3
C4
C5
VQ658

Размерные и геометрические допуски соответствуют классу точности P5
Размерные и геометрические допуски соответствуют классу точности P6
P5 + C2
P6 + C2
P6 + C3
Нормальный радиальный внутренний зазор; используется только вместе с одной из следующих букв, обозначающих суженное или смещённое поле зазора
H суженное поле зазора, соответствующее верхней половине фактического поля зазора
L суженное поле зазора, соответствующее нижней половине фактического поля зазора
P смещённое поле зазора, охватывающее верхнюю половину фактического поля зазора указанной группы, а также нижнюю половину поля следующей группы большего зазора
Указанные буквы также используются в сочетании со следующими классами зазоров: C2, C3, C4 и C5, например, C2H
Радиальный внутренний зазор меньше, чем C2
Радиальный внутренний зазор меньше нормального
Радиальный внутренний зазор больше нормального
Радиальный внутренний зазор больше, чем C3
Радиальный внутренний зазор больше, чем C4
Малошумное исполнение


Группа 4.1: Материалы, термическая обработка

1.1 Однорядные радиальные шарикоподшипники d 3 – 10 мм

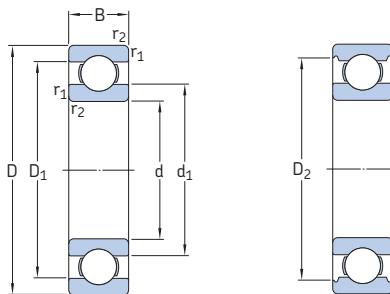


Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность дин. С	Стат. С ₀	Предел усталостной прочности Р _u	Частоты вращения Номинальная	Предельная	Масса	Обозначение
d	D	B	кН	кН	об/мин			кг	–
3	10	4	0,54	0,18	0,007	130 000	80 000	0,0015	623
4	9	2,5	0,423	0,116	0,005	140 000	85 000	0,0007	618/4
	11	4	0,624	0,18	0,008	130 000	80 000	0,0017	619/4
	12	4	0,806	0,28	0,012	120 000	75 000	0,0021	604
	13	5	0,936	0,29	0,012	110 000	67 000	0,0031	624
	16	5	1,11	0,38	0,016	95 000	60 000	0,0054	634
5	11	3	0,468	0,143	0,006	120 000	75 000	0,0012	618/5
	13	4	0,884	0,335	0,014	110 000	70 000	0,0025	619/5
	16	5	1,14	0,38	0,016	95 000	60 000	0,005	* 625
	19	6	2,34	0,95	0,04	80 000	50 000	0,0085	* 635
6	13	3,5	0,715	0,224	0,01	110 000	67 000	0,002	618/6
	15	5	0,884	0,27	0,011	100 000	63 000	0,0039	619/6
	19	6	2,34	0,95	0,04	80 000	50 000	0,0081	* 626
7	14	3,5	0,78	0,26	0,011	100 000	63 000	0,0022	618/7
	17	5	1,06	0,375	0,016	90 000	56 000	0,0049	619/7
	19	6	2,34	0,95	0,04	85 000	53 000	0,0076	* 607
	22	7	3,45	1,37	0,057	70 000	45 000	0,012	* 627
8	16	4	0,819	0,3	0,012	90 000	56 000	0,003	618/8
	19	6	1,46	0,465	0,02	85 000	53 000	0,0071	619/8
	22	7	3,45	1,37	0,057	75 000	48 000	0,012	* 608
	24	8	3,9	1,66	0,071	63 000	40 000	0,018	* 628
9	17	4	0,871	0,34	0,014	85 000	53 000	0,0034	618/9
	20	6	2,34	0,98	0,043	80 000	50 000	0,0076	619/9
	24	7	3,9	1,66	0,071	70 000	43 000	0,014	* 609
	26	8	4,75	1,96	0,083	60 000	38 000	0,02	* 629
10	19	5	1,72	0,83	0,036	80 000	48 000	0,0053	61800
	22	6	2,7	1,27	0,054	70 000	45 000	0,01	61900
	26	8	4,75	1,96	0,083	67 000	40 000	0,019	* 6000
	28	8	5,07	2,36	0,1	60 000	38 000	0,024	16100
	30	9	5,4	2,36	0,1	56 000	36 000	0,031	* 6200
	35	11	8,52	3,4	0,143	50 000	32 000	0,053	* 6300

* Подшипник класса SKF Explorer




Размеры				Размеры опор и галтелей				Расчётные коэффициенты	
d	d ₁	D ₁	D ₂	r _{1,2} МИН.	d _a МИН.	D _a МАКС.	r _a МАКС.	k _r	f ₀
ММ				ММ				—	
3	5,2	7,5	8,2	0,15	4,2	8,8	0,1	0,025	7,5
4	5,2 6,1 6,1 6,7	7,5 9 9,9 10,3	— 0,15 0,2 0,2	0,1 4,6 5,4 5,8	4,6 4,8 10,2 11,6	8,4 10,2 0,1 0,2	0,1 0,1 0,02 0,025	0,015 0,02 0,025 0,025	6,5 6,4 10 10
4	8,4	12	13,3	0,3	6,4	13,6	0,3	0,03	8,4
5	6,8 7,5 8,4 11,1	9,2 10,5 12 15,2	— 11,2 13,3 16,5	0,15 0,2 0,3 0,3	5,8 6,4 7,4 7,4	10,2 11,6 13,6 16,6	0,1 0,2 0,3 0,3	0,015 0,02 0,025 0,03	7,1 11 8,4 13
6	8 8,2 11,1	11 11,7 15,2	— 13 16,5	0,15 0,2 0,3	6,8 7,4 8,4	12,2 13,6 16,6	0,1 0,2 0,3	0,015 0,02 0,025	7 6,8 13
7	9 10,4 11,1 12,1	12 13,6 15,2 17,6	— 14,3 16,5 19,2	0,15 0,3 0,3 0,3	7,8 9 9 9,4	13,2 15 17 19,6	0,1 0,3 0,3 0,3	0,015 0,02 0,025 0,025	7,2 7,3 13 12
8	10,5 10,5 12,1 14,4	13,5 15,5 17,6 19,8	— 16,7 19,2 21,2	0,2 0,3 0,3 0,3	9,4 10 10 10,4	14,6 17 20 21,6	0,2 0,3 0,3 0,3	0,015 0,02 0,025 0,025	7,5 6,6 12 13
9	11,5 11,6 14,4 14,8	14,5 16,2 19,8 21,2	— 17,5 21,2 22,6	0,2 0,3 0,3 0,3	10,4 11 11 11,4	15,6 18 22 23,6	0,2 0,3 0,3 0,3	0,015 0,02 0,025 0,025	7,7 12 13 12
10	12,7 13,9 14,8 17 17 17,5	16,3 18,2 21,2 23,2 23,2 26,9	— — 22,6 24,8 24,8 28,7	0,3 0,3 0,3 0,3 0,6 0,6	12 12 12 14,2 14,2 14,2	17 20 24 23,8 25,8 30,8	0,3 0,3 0,3 0,3 0,6 0,6	0,015 0,02 0,025 0,025 0,025 0,03	15 14 12 13 13 11

1.1 Однорядные радиальные шарикоподшипники d 12 – 22 мм

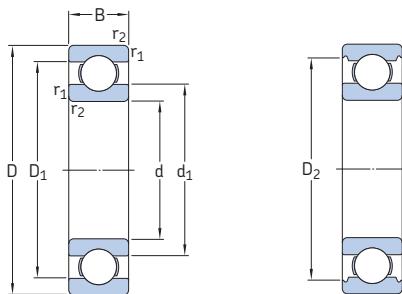


Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность	Предел усталостной прочности	Частоты вращения	Масса	Обозначение		
d	D	B	дин. С	стат. С ₀	Номинальная P _u	Предельная			
мм			кН	кН	об/мин	кг	–		
12	21	5	1,74	0,915	0,039	70 000	43 000	0,0063	61801
	24	6	2,91	1,46	0,062	67 000	40 000	0,011	61901
	28	8	5,4	2,36	0,1	60 000	38 000	0,021	* 6001
	30	8	5,07	2,36	0,1	60 000	38 000	0,026	16101
	32	10	7,28	3,1	0,132	50 000	32 000	0,037	* 6201
	37	12	10,1	4,15	0,176	45 000	28 000	0,06	* 6301
15	24	5	1,9	1,1	0,048	60 000	38 000	0,0065	61802
	28	7	4,36	2,24	0,095	56 000	34 000	0,016	61902
	32	8	5,85	2,85	0,12	50 000	32 000	0,03	* 16002
	32	9	5,85	2,85	0,12	50 000	32 000	0,03	* 6002
	35	11	8,06	3,75	0,16	43 000	28 000	0,045	* 6202
	42	13	11,9	5,4	0,228	38 000	24 000	0,082	* 6302
17	26	5	2,03	1,27	0,054	56 000	34 000	0,0075	61803
	30	7	4,62	2,55	0,108	50 000	32 000	0,016	61903
	35	8	6,37	3,25	0,137	45 000	28 000	0,038	* 16003
	35	10	6,37	3,25	0,137	45 000	28 000	0,038	* 6003
	40	12	9,95	4,75	0,2	38 000	24 000	0,065	* 6203
	40	12	11,4	5,4	0,228	38 000	24 000	0,064	6203 ETN9
	47	14	14,3	6,55	0,275	34 000	22 000	0,11	* 6303
	62	17	22,9	10,8	0,455	28 000	18 000	0,27	6403
20	32	7	4,03	2,32	0,104	45 000	28 000	0,018	61804
	37	9	6,37	3,65	0,156	43 000	26 000	0,037	61904
	42	8	7,28	4,05	0,173	38 000	24 000	0,05	* 16004
	42	12	9,95	5	0,212	38 000	24 000	0,067	* 6004
	47	14	13,5	6,55	0,28	32 000	20 000	0,11	* 6204
	47	14	15,6	7,65	0,325	32 000	20 000	0,098	6204 ETN9
	52	15	16,8	7,8	0,335	30 000	19 000	0,14	* 6304
	52	15	18,2	9	0,38	30 000	19 000	0,14	6304 ETN9
	72	19	30,7	15	0,64	24 000	15 000	0,41	6404
22	50	14	14	7,65	0,325	30 000	19 000	0,13	62/22
	56	16	18,6	9,3	0,39	28 000	18 000	0,18	63/22

* Подшипник класса SKF Explorer




Габаритные размеры				Размеры опор и галтелей				Расчётные коэффициенты	
d	d ₁	D ₁	D ₂	r _{1,2} МИН.	d _a МИН.	D _a МАКС.	r _a МАКС.	k _f	f ₀
мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	—	—
12	14,8 16 17 17 18,4 19,5	18,3 20,3 23,2 23,4 25,7 29,5	— — 24,8 24,8 27,4 31,5	0,3 0,3 0,3 0,3 0,6 1	14 14 14 14,4 16,2 17,6	19 22 26 27,6 27,8 31,4	0,3 0,3 0,3 0,3 0,6 1	0,015 0,02 0,025 0,025 0,025 0,03	13 15 13 13 12 11
15	17,8 18,8 20,5 20,5 21,7 23,7	21,3 24,2 26,7 26,7 29 33,7	— 25,3 28,2 28,2 30,4 36,3	0,3 0,3 0,3 0,3 0,6 1	17 17 17 17 19,2 20,6	22 26 30 30 30,8 36,4	0,3 0,3 0,3 0,3 0,6 1	0,015 0,02 0,02 0,025 0,025 0,03	14 14 14 14 13 12
17	19,8 20,4 23 23 24,5 24,5 26,5 32,4	23,3 26,6 29,2 29,2 32,7 32,7 37,4 46,6	— 27,7 31,2 31,2 0,3 0,6 39,6 48,7	0,3 0,3 0,3 0,3 0,6 0,6 1 1,1	19 19 19 19 21,2 21,2 22,6 23,5	24 28 33 33 35,8 35,8 41,4 55,5	0,3 0,3 0,3 0,3 0,6 0,6 1 1	0,015 0,02 0,02 0,025 0,025 0,03 0,03 0,035	14 15 14 14 13 12 12 11
20	23,8 25,5 27,3 27,2 28,8 28,2 30,3 30,3 37,1	28,3 31,4 34,6 34,8 38,5 39,6 41,6 42,6 54,8	— 32,7 — 37,2 40,6 — 44,8 — —	0,3 0,3 0,3 0,6 1 1 1,1 1,1 1,1	22 22 22 23,2 30 35 41,4 41,4 29	30 35 40 38,8 41,4 41,4 45 45 63	0,3 0,3 0,3 0,6 1 1 1 1 1	0,015 0,02 0,02 0,025 0,025 0,025 0,03 0,03 0,035	15 15 15 14 13 12 12 12 11
22	32,2 32,9	41,8 45,3	44 —	1 1,1	27,6 29	44,4 47	1 1	0,025 0,03	14 12

1.1 Однорядные радиальные шарикоподшипники d 25 – 35 мм

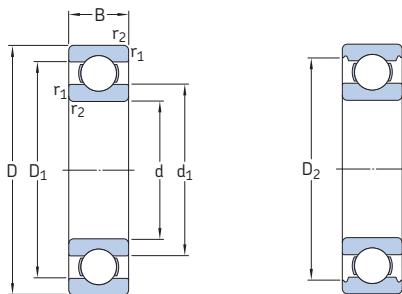


Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность	Предел усталостной прочности	Частоты вращения	Масса	Обозначение	
d	D	B	дин. C	стат. C0	Номинальная	Предельная		
мм			кН	кН	об/мин	кг	–	
25	37	7	4,36	2,6	0,125	38 000	24 000	0,022 61805
	42	9	7,02	4,3	0,193	36 000	22 000	0,045 61905
	47	8	8,06	4,75	0,212	32 000	20 000	0,06 * 16005
	47	12	11,9	6,55	0,275	32 000	20 000	0,078 * 6005
	52	15	14,8	7,8	0,335	28 000	18 000	0,13 * 6205
	52	15	17,8	9,8	0,4	28 000	18 000	0,12 6205 ETN9
	62	17	23,4	11,6	0,49	24 000	16 000	0,23 * 6305
	62	17	26	13,4	0,57	24 000	16 000	0,22 6305 ETN9
	80	21	35,8	19,3	0,815	20 000	13 000	0,54 6405
28	58	16	16,8	9,5	0,405	26 000	16 000	0,17 62/28
	68	18	25,1	13,7	0,585	22 000	14 000	0,3 63/28
30	42	7	4,49	2,9	0,146	32 000	20 000	0,025 61806
	47	9	7,28	4,55	0,212	30 000	19 000	0,049 61906
	55	9	11,9	7,35	0,31	28 000	17 000	0,089 * 16006
	55	13	13,8	8,3	0,355	28 000	17 000	0,12 * 6006
	62	16	20,3	11,2	0,475	24 000	15 000	0,2 * 6206
	62	16	23,4	12,9	0,54	24 000	15 000	0,18 6206 ETN9
	72	19	29,6	16	0,67	20 000	13 000	0,35 * 6306
	72	19	32,5	17,3	0,735	22 000	14 000	0,33 6306 ETN9
	90	23	43,6	23,6	1	18 000	11 000	0,75 6406
35	47	7	4,36	3,35	0,14	30 000	18 000	0,029 61807
	55	10	10,8	7,8	0,325	26 000	16 000	0,08 61907
	62	9	13	8,15	0,375	24 000	15 000	0,11 * 16007
	62	14	16,8	10,2	0,44	24 000	15 000	0,15 * 6007
	72	17	27	15,3	0,655	20 000	13 000	0,29 * 6207
	72	17	31,2	17,6	0,75	20 000	13 000	0,26 6207 ETN9
	80	21	35,1	19	0,815	19 000	12 000	0,46 * 6307
	100	25	55,3	31	1,29	16 000	10 000	0,97 6407

* Подшипник класса SKF Explorer




Габаритные размеры				Размеры опор и галтелей				Расчётные коэффициенты			
d	d ₁	D ₁	D ₂	r _{1,2} МИН.	d _a МИН.	D _a МАКС.	r _a МАКС.	k _r	f ₀		
мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	—	—		
25	28,5	33,2	—	0,3	27	35	0,3	0,015	14		
	30,2	36,8	37,7	0,3	27	40	0,3	0,02	15		
	33,3	40,7	—	0,3	27	45	0,3	0,02	15		
	32	40	42,2	0,6	28,2	43,8	0,6	0,025	14		
		34,3	44	46,3	1	30,6	46,4	1	0,025	14	
		33,1	44,5	—	1	30,6	46,4	1	0,025	13	
		36,6	50,4	52,7	1,1	32	55	1	0,03	12	
		36,3	51,7	—	1,1	32	55	1	0,03	12	
		45,4	62,9	—	1,5	34	71	1,5	0,035	12	
		37	49	51,5	1	33,6	52,4	1	0,025	14	
28	41,7	55,5	57,8	1,1	35	61	1	0,03	13		
	30	33,7	38,4	—	0,3	32	40	0,3	0,015	14	
		35,2	41,7	42,7	0,3	32	45	0,3	0,02	14	
		37,7	47,3	—	0,3	32	53	0,3	0,02	15	
		38,2	46,8	49	1	34,6	50,4	1	0,025	15	
			40,3	51,6	54,1	1	35,6	56,4	1	0,025	14
			39,5	52,9	—	1	35,6	56,4	1	0,025	13
			44,6	59,1	61,9	1,1	37	65	1	0,03	13
			42,3	59,6	—	1,1	37	65	1	0,03	12
			50,3	69,7	—	1,5	41	79	1,5	0,035	12
35		38,2	42,8	—	0,3	37	45	0,3	0,015	14	
	42,2	50,1	52,2	0,6	38,2	51,8	0,6	0,02	16		
	44	53	—	0,3	37	60	0,3	0,02	14		
	43,7	53,3	55,7	1	39,6	57,4	1	0,025	15		
		46,9	60	62,7	1,1	42	65	1	0,025	14	
		46,1	61,7	—	1,1	42	65	1	0,025	13	
		49,5	65,4	69,2	1,5	44	71	1,5	0,03	13	
		57,4	79,6	—	1,5	46	89	1,5	0,035	12	

1.1 Однорядные радиальные шарикоподшипники d 40 – 55 мм

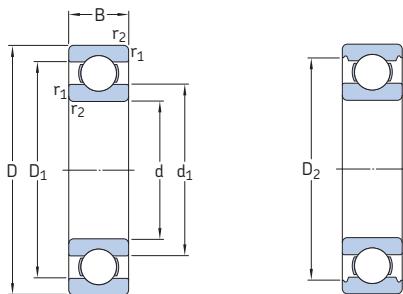


Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность дин. С	Предел усталостной прочности С ₀	Частоты вращения Номинальная	Предельная	Масса	Обозначение
d	D	B	кН	кН	об/мин		кг	–
40	52	7	4,49	3,75	0,16	26 000	16 000	0,032 61808
	62	12	13,8	10	0,425	24 000	14 000	0,12 61908
	68	9	13,8	10,2	0,44	22 000	14 000	0,13 * 16008
	68	15	17,8	11	0,49	22 000	14 000	0,19 * 6008
	80	18	32,5	19	0,8	18 000	11 000	0,37 * 6208
	80	18	35,8	20,8	0,88	18 000	11 000	0,34 6208 ETN9
	90	23	42,3	24	1,02	17 000	11 000	0,63 * 6308
	110	27	63,7	36,5	1,53	14 000	9 000	1,25 6408
45	58	7	6,63	6,1	0,26	22 000	14 000	0,04 61809
	68	12	14	10,8	0,465	20 000	13 000	0,14 61909
	75	10	16,5	10,8	0,52	20 000	12 000	0,17 * 16009
	75	16	22,1	14,6	0,64	20 000	12 000	0,24 * 6009
	85	19	35,1	21,6	0,915	17 000	11 000	0,42 * 6209
	100	25	55,3	31,5	1,34	15 000	9 500	0,84 * 6309
	120	29	76,1	45	1,9	13 000	8 500	1,55 6409
50	65	7	6,76	6,8	0,285	20 000	13 000	0,052 61810
	72	12	14,6	11,8	0,5	19 000	12 000	0,14 61910
	80	10	16,8	11,4	0,56	18 000	11 000	0,18 * 16010
	80	16	22,9	16	0,71	18 000	11 000	0,26 * 6010
	90	20	37,1	23,2	0,98	15 000	10 000	0,45 * 6210
	110	27	65	38	1,6	13 000	8 500	1,1 * 6310
	130	31	87,1	52	2,2	12 000	7 500	1,95 6410
55	72	9	9	8,8	0,375	19 000	12 000	0,083 61811
	80	13	16,5	14	0,6	17 000	11 000	0,19 61911
	90	11	20,3	14	0,695	16 000	10 000	0,27 * 16011
	90	18	29,6	21,2	0,9	16 000	10 000	0,39 * 6011
	100	21	46,2	29	1,25	14 000	9 000	0,61 * 6211
	120	29	74,1	45	1,9	12 000	8 000	1,35 * 6311
	140	33	99,5	62	2,6	11 000	7 000	2,35 6411

* Подшипник класса SKF Explorer




Размеры				Размеры опор и галтелей				Расчётные коэффициенты	
d	d ₁	D ₁	D ₂	r _{1,2} МИН.	d _a МИН.	D _a МАКС.	r _a МАКС.	k _f	f ₀
ММ				ММ				—	
40	43,2 46,9 49,4 49,2	48,1 55,1 — 58,8	— — — 61,1	0,3 0,6 0,3 1	42 43,2 42 44,6	50 58,8 66 63,4	0,3 0,6 0,3 1	0,015 0,02 0,02 0,025	15 16 16 15
	52,6 52 56,1 62,8	67,4 68,8 73,8 87	69,8 — 77,7 —	1,1 1,1 1,5 2	47 47 49 53	73 73 81 97	1 1 1,5 2	0,025 0,025 0,03 0,035	14 13 13 12
45	49,1 52,4 55 54,7	53,9 60,6 65 65,3	— — — 67,8	0,3 0,6 0,6 1	47 48,2 48,2 50,8	56 64,8 71,8 69,2	0,3 0,6 0,6 1	0,015 0,02 0,02 0,025	17 16 14 15
	57,6 62,1 68,9	72,4 82,7 95,9	75,2 86,7 —	1,1 1,5 2	52 54 58	78 91 107	1 1,5 2	0,025 0,03 0,035	14 13 12
50	55,1 56,9 60 59,7	59,9 65,1 70 70,3	— — — 72,8	0,3 0,6 0,6 1	52 53,2 53,2 54,6	63 68,8 76,8 75,4	0,3 0,6 0,6 1	0,015 0,02 0,02 0,025	17 16 14 15
	62,5 68,7 75,4	77,4 91,1 105	81,7 95,2 —	1,1 2 2,1	57 61 64	83 99 116	1 2 2	0,025 0,03 0,035	14 13 12
55	60,6 63,2 67 66,3	66,4 71,8 78,1 78,7	— — — 81,5	0,3 1 0,6 1,1	57 59,6 58,2 61	70 75,4 86,8 84	0,3 1 0,6 1	0,015 0,02 0,02 0,025	17 16 14 15
	69 75,3 81,5	85,8 99,5 114	89,4 104 —	1,5 2 2,1	64 66 69	91 109 126	1,5 2 2	0,025 0,03 0,035	14 13 12

1.1 Однорядные радиальные шарикоподшипники d 60 – 75 мм

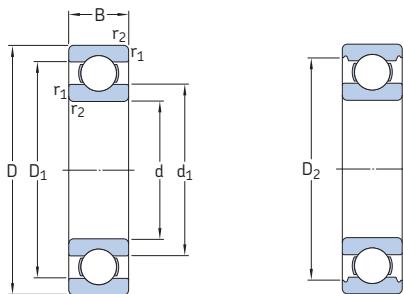


Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность	Предел усталостной прочности	Частоты вращения	Масса	Обозначение
d	D	B	дин. С	стат. С ₀	Номинальная	Предельная	
мм			кН	кН	об/мин	кг	–
60	78	10	11,9	11,4	0,49	17 000	11 000 0,11 61812
	85	13	16,5	14,3	0,6	16 000	10 000 0,2 61912
	95	11	20,8	15	0,735	15 000	9 500 0,29 * 16012
	95	18	30,7	23,2	0,98	15 000	9 500 0,41 * 6012
	110	22	55,3	36	1,53	13 000	8 000 0,78 * 6212
	130	31	85,2	52	2,2	11 000	7 000 1,7 * 6312
	150	35	108	69,5	2,9	10 000	6 300 2,85 6412
65	85	10	12,4	12,7	0,54	16 000	10 000 0,13 61813
	90	13	17,4	16	0,68	15 000	9 500 0,22 61913
	100	11	22,5	19,6	0,83	14 000	9 000 0,3 * 16013
	100	18	31,9	25	1,06	14 000	9 000 0,44 * 6013
	120	23	58,5	40,5	1,73	12 000	7 500 1 * 6213
	140	33	97,5	60	2,5	10 000	6 700 2,1 * 6313
	160	37	119	78	3,15	9 500	6 000 3,35 6413
70	90	10	12,4	13,2	0,56	15 000	9 000 0,14 61814
	100	16	23,8	21,2	0,9	14 000	8 500 0,35 61914
	110	13	29,1	25	1,06	13 000	8 000 0,44 * 16014
	110	20	39,7	31	1,32	13 000	8 000 0,61 * 6014
	125	24	63,7	45	1,9	11 000	7 000 1,1 * 6214
	150	35	111	68	2,75	9 500	6 300 2,55 * 6314
	180	42	143	104	3,9	8 500	5 300 4,95 6414
75	95	10	12,7	14,3	0,61	14 000	8 500 0,15 61815
	105	16	24,2	22,4	0,965	13 000	8 000 0,37 61915
	115	13	30,2	27	1,14	12 000	7 500 0,46 * 16015
	115	20	41,6	33,5	1,43	12 000	7 500 0,65 * 6015
	130	25	68,9	49	2,04	10 000	6 700 1,2 * 6215
	160	37	119	76,5	3	9 000	5 600 3,05 * 6315
	190	45	153	114	4,15	8 000	5 000 5,8 6415

* Подшипник класса SKF Explorer




Размеры				Размеры опор и галтелей				Расчётные коэффициенты	
d	d ₁	D ₁	D ₂	r _{1,2} МИН.	d _a МИН.	D _a МАКС.	r _a МАКС.	k _f	f ₀
мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	—	—
60	65,6	72,4	—	0,3	62	76	0,3	0,015	17
	68,2	76,8	—	1	64,6	80,4	1	0,02	16
	72	83	—	0,6	63,2	91,8	0,6	0,02	14
	71,3	83,7	86,5	1,1	66	89	1	0,025	16
	75,5	94,6	98	1,5	69	101	1,5	0,025	14
	81,8	108	113	2,1	72	118	2	0,03	13
	88,1	122	—	2,1	74	136	2	0,035	12
	71,6	78,4	—	0,6	68,2	81,8	0,6	0,015	17
	73,2	81,8	—	1	69,6	85,4	1	0,02	17
	76,5	88,4	—	0,6	68,2	96,8	0,6	0,02	16
65	76,3	88,7	91,5	1,1	71	94	1	0,025	16
	83,3	103	106	1,5	74	111	1,5	0,025	15
	88,3	117	122	2,1	77	128	2	0,03	13
	94	131	—	2,1	79	146	2	0,035	12
	76,6	83,4	—	0,6	73,2	86,8	0,6	0,015	17
70	79,7	90,3	—	1	74,6	95,4	1	0,02	16
	83,3	96,8	—	0,6	73,2	106	0,6	0,02	16
	82,8	97,2	99,9	1,1	76	104	1	0,025	16
	87	108	111	1,5	79	116	1,5	0,025	15
	94,9	125	130	2,1	82	138	2	0,03	13
75	103	146	—	3	86	164	2,5	0,035	12
	81,6	88,4	—	0,6	78,2	91,8	0,6	0,015	17
	84,7	95,3	—	1	79,6	100	1	0,02	17
	88,3	102	—	0,6	78,2	111	0,6	0,02	16
	87,8	103	105	1,1	81	109	1	0,025	16
92	113	117	1,5	84	121	1,5	0,025	15	
	101	134	139	2,1	87	148	2	0,03	13
	110	155	—	3	91	174	2,5	0,035	12

1.1 Однорядные радиальные шарикоподшипники d 80 – 100 мм

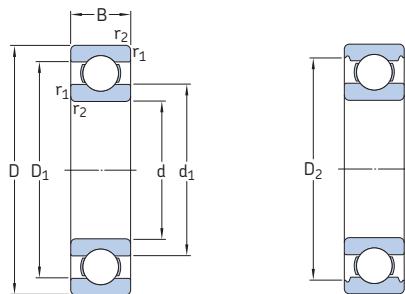


Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность	Предел усталостной прочности	Частоты вращения	Масса	Обозначение		
d	D	B	дин. С	стат. С ₀	Номинальная	Предельная			
мм			кН	кН	об/мин	кг	–		
80	100	10	13	15	0,64	13 000	8 000	0,15	61816
	110	16	25,1	20,4	1,02	12 000	7 500	0,38	61916
	125	14	35,1	31,5	1,32	11 000	7 000	0,61	* 16016
	125	22	49,4	40	1,66	11 000	7 000	0,87	* 6016
	140	26	72,8	55	2,2	9 500	6 000	1,45	* 6216
	170	39	130	86,5	3,25	8 500	5 300	3,65	* 6316
	200	48	163	125	4,5	7 500	4 800	6,85	6416
85	110	13	19,5	20,8	0,88	12 000	7 500	0,27	61817
	120	18	31,9	30	1,25	11 000	7 000	0,55	61917
	130	14	35,8	33,5	1,37	11 000	6 700	0,64	* 16017
	130	22	52	43	1,76	11 000	6 700	0,92	* 6017
	150	28	87,1	64	2,5	9 000	5 600	1,8	* 6217
	180	41	140	96,5	3,55	8 000	5 000	4,25	* 6317
	210	52	174	137	4,75	7 000	4 500	8,05	6417
90	115	13	19,5	22	0,915	11 000	7 000	0,28	61818
	125	18	33,2	31,5	1,29	11 000	6 700	0,59	61918
	140	16	43,6	39	1,56	10 000	6 300	0,85	* 16018
	140	24	60,5	50	1,96	10 000	6 300	1,15	* 6018
	160	30	101	73,5	2,8	8 500	5 300	2,2	* 6218
	190	43	151	108	3,8	7 500	4 800	4,95	* 6318
	225	54	186	150	5	6 700	4 300	9,8	6418
95	120	13	19,9	22,8	0,93	11 000	6 700	0,3	61819
	130	18	33,8	33,5	1,34	10 000	6 300	0,61	61919
	145	16	44,9	41,5	1,63	9 500	6 000	0,89	* 16019
	145	24	63,7	54	2,08	9 500	6 000	1,1	* 6019
	170	32	114	81,5	3	8 000	5 000	2,65	* 6219
	200	45	159	118	4,15	7 000	4 500	5,75	* 6319
100	125	13	17,8	18,3	0,95	10 000	6 300	0,31	61820
	140	20	42,3	41,5	1,63	9 500	6 000	0,83	61920
	150	16	46,2	44	1,7	9 500	5 600	0,94	* 16020
	150	24	63,7	54	2,04	9 500	5 600	1,25	* 6020
	180	34	127	93	3,35	7 500	4 800	3,15	* 6220
	215	47	174	140	4,75	6 700	4 300	7,1	6320

* Подшипник класса SKF Explorer




Размеры				Размеры опор и галтелей				Расчётные коэффициенты	
d	d_1	D_1	D_2	$r_{1,2}$ МИН.	d_a МИН.	D_a МАКС.	r_a МАКС.	k_r	f_0
мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	—	—
80	86,6 89,8 95,3 94,4	93,4 101 110 111	— 103 — 115	0,6 1 0,6 1,1	83,2 84,6 83,2 86	96,8 105 121 119	0,6 1 0,6 1	0,015 0,02 0,02 0,025	17 14 16 16
	101 108 116	123 142 163	127 147 —	2 2,1 3	91 92 96	129 158 184	2 2 2,5	0,025 0,03 0,035	15 13 12
85	93,2 96,4 100 99,4	102 109 115 116	— — — 120	1 1,1 0,6 1,1	89,6 91 88,2 92	105 114 126 123	1 1 0,6 1	0,015 0,02 0,02 0,025	17 16 17 16
	106 114 123	130 151 172	135 156 —	2 3 4	96 99 105	139 166 190	2 2,5 3	0,025 0,03 0,035	15 13 12
90	98,2 101 106 105	107 — 124 125	— — 1 129	1 1,1 1 1,5	94,6 96 94,6 97	110 119 135 133	1 1 1 1,5	0,015 0,02 0,02 0,025	17 17 16 16
	112 121 132	138 164 181	143 164 —	2 3 4	101 104 110	149 176 205	2 2,5 3	0,025 0,03 0,035	15 13 13
95	103 106 111 111 118 127	112 — — 129 152 168	— — — 1,5 2,1 172	1 1,1 1 1,5 2,1 3	99,6 101 99,6 102 107 109	115 124 140 138 158 186	1 1 1 1,5 2 2,5	0,015 0,02 0,02 0,025 0,025 0,03	17 17 16 16 14 13
100	108 112 116 115 124 135	117 — — 135 155 180	— 1,1 — 1,5 2,1 3	1 1,1 1 1,5 2 3	105 106 105 107 112 114	120 134 145 143 168 201	1 1 1 1,5 2 2,5	0,015 0,02 0,02 0,025 0,025 0,03	13 16 17 16 14 13

1.1 Однорядные радиальные шарикоподшипники d 105 – 140 мм

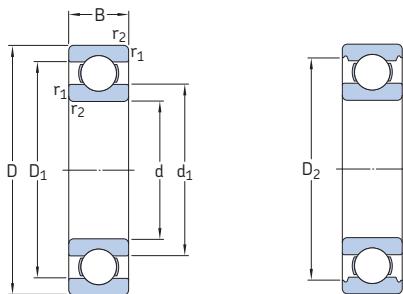


Основные размеры			Номинальная грузо- подъёмность дин. стат. С₀	Предел усталостной прочности Рₔ	Частоты вращения Номиналь- ная	Масса	Обозначение
d	D	B	кН	кН	об/мин	кг	-
105	130	13	20,8	19,6	1	10 000	6 300 0,32 61821
	145	20	44,2	44	1,7	9 500	5 600 0,87 61921
	160	18	54	51	1,86	8 500	5 300 1,2 * 16021
	160	26	76,1	65,5	2,4	8 500	5 300 1,6 * 6021
	190	36	140	104	3,65	7 000	4 500 3,8 * 6221
	225	49	182	153	5,1	6 300	4 000 8,15 6321
110	140	16	28,1	26	1,25	9 500	5 600 0,49 61822
	150	20	43,6	45	1,66	9 000	5 600 0,9 61922
	170	19	60,5	57	2,04	8 000	5 000 1,45 * 16022
	170	28	85,2	73,5	2,6	8 000	5 000 1,95 * 6022
	200	38	151	118	4	6 700	4 300 4,45 * 6222
	240	50	203	180	5,7	6 000	3 800 9,65 6322
120	150	16	29,1	28	1,29	8 500	5 300 0,54 61824
	165	22	55,3	57	2,04	8 000	5 000 1,2 61924
	180	19	63,7	64	2,2	7 500	4 800 1,55 * 16024
	180	28	88,4	80	2,75	7 500	4 800 2,1 * 6024
	215	40	146	118	3,9	6 300	4 000 5,25 6224
	260	55	208	186	5,7	5 600	3 400 12,5 6324
130	165	18	37,7	43	1,6	8 000	4 800 0,77 61826
	180	24	65	67	2,28	7 500	4 500 1,6 61926
	200	22	83,2	81,5	2,7	7 000	4 300 2,35 * 16026
	200	33	112	100	3,35	7 000	4 300 3,25 * 6026
	230	40	156	132	4,15	5 600	3 600 5,85 6226
	280	58	229	216	6,3	5 000	3 200 15 6326
	280	58	229	216	6,3	5 000	4 500 17,5 6326 M
140	175	18	39	46,5	1,66	7 500	4 500 0,85 61828
	190	24	66,3	72	2,36	7 000	4 300 1,7 61928
	190	24	66,3	72	2,36	7 000	5 600 2 61928 MA
	210	22	80,6	86,5	2,8	6 700	4 000 2,55 16028
	210	33	111	108	3,45	6 700	4 000 3,45 6028
	250	42	165	150	4,55	5 300	3 400 7,75 6228
	300	62	251	245	7,1	4 800	3 000 18,5 6328
	300	62	251	245	7,1	4 800	4 300 21,5 6328 M

* Подшипник класса SKF Explorer




Размеры				Размеры опор и галтелей				Расчётные коэффициенты	
d	d_1	D_1	D_2	$r_{1,2}$ МИН.	d_a МИН.	D_a МАКС.	r_a МАКС.	k_r	f_0
мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	—	—
105	112	123	—	1	110	125	1	0,015	13
	117	133	—	1,1	111	139	1	0,02	17
	123	142	—	1	110	155	1	0,02	16
	122	143	147	2	116	149	2	0,025	16
	131	164	167	2,1	117	178	2	0,025	14
	141	188	—	3	119	211	2,5	0,03	13
110	118	132	—	1	115	135	1	0,015	14
	122	138	—	1,1	116	144	1	0,02	17
	130	150	—	1	115	165	1	0,02	16
	129	151	156	2	119	161	2	0,025	16
	138	172	177	2,1	122	188	2	0,025	14
	149	200	—	3	124	226	2,5	0,03	13
120	128	142	—	1	125	145	1	0,015	14
	134	151	—	1,1	126	159	1	0,02	17
	139	161	—	1	125	175	1	0,02	17
	139	161	166	2	129	171	2	0,025	16
	150	185	190	2,1	132	203	2	0,025	14
	164	215	—	3	134	246	2,5	0,03	14
130	140	155	—	1,1	136	159	1	0,015	16
	145	164	—	1,5	137	173	1,5	0,02	16
	153	176	—	1,1	136	192	1	0,02	16
	152	177	182	2	139	191	2	0,025	16
	160	198	—	3	144	216	2,5	0,025	15
	177	232	—	4	147	263	3	0,03	14
140	177	232	—	4	147	263	3	0,03	14
	150	164	—	1,1	146	169	1	0,015	16
	156	174	—	1,5	147	183	1,5	0,02	15
	156	175	—	1,5	147	183	1,5	0,02	17
	163	186	—	1,1	146	204	1	0,02	17
	162	188	192	2	149	201	2	0,025	16
	175	213	—	3	154	236	2,5	0,025	15
	190	249	—	4	157	283	3	0,03	14
	190	249	—	4	157	283	3	0,03	14

1.1 Однорядные радиальные шарикоподшипники d 150 – 180 мм

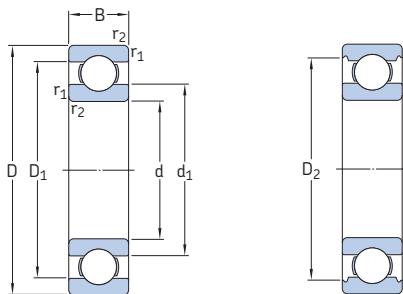


Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность	Предел усталостной прочности	Частоты вращения	Масса	Обозначение		
	d	D	дин. С	стат. С0	Номинальная P_u	Предельная			
	мм	мм	кН	кН	об/мин	кг	–		
150	190	20	48,8	61	1,96	6 700	4 300	1,2	61830
	210	28	88,4	93	2,9	6 300	5 300	3,05	61930 MA
	225	24	92,3	98	3,05	6 000	3 800	3,15	16030
	225	35	125	125	3,9	6 000	3 800	4,3	6030
	270	45	174	166	4,9	5 000	3 200	10	6230
	320	65	276	285	7,8	4 300	2 800	23	6330
	320	65	276	285	7,8	4 300	4 000	26	6330 M
160	200	20	49,4	64	2	6 300	4 000	1,25	61832
	220	28	92,3	98	3,05	6 000	3 800	2,7	61932
	220	28	92,3	98	3,05	6 000	5 000	3,2	61932 MA
	240	25	99,5	108	3,25	5 600	3 600	3,65	16032
	240	38	143	143	4,3	5 600	3 600	5,2	6032
	290	48	186	186	5,3	4 500	3 000	13	6232
	340	68	276	285	7,65	4 000	2 600	26	6332
	340	68	276	285	7,65	4 000	3 800	30,5	6332 M
170	215	22	61,8	78	2,4	6 000	3 600	1,65	61834
	230	28	93,6	106	3,15	5 600	4 800	3,4	61934 MA
	260	28	119	129	3,75	5 300	3 200	5	16034
	260	42	168	173	5	5 300	3 200	7	6034
	260	42	168	173	5	5 300	4 300	8,15	6034 M
	310	52	212	224	6,1	4 300	2 800	16	6234
	310	52	212	224	6,1	4 300	3 800	18	6234 M
	360	72	312	340	8,8	3 800	2 400	31	6334
	360	72	312	340	8,8	3 800	3 400	36	6334 M
180	225	22	62,4	81,5	2,45	5 600	3 400	1,75	61836
	250	33	119	134	3,9	5 300	3 200	5	61936
	250	33	119	134	3,9	5 300	4 300	5	61936 MA
	280	31	138	146	4,15	4 800	3 000	6,5	16036
	280	46	190	200	5,6	4 800	3 000	9,1	6036
	280	46	190	200	5,6	4 800	4 000	10,5	6036 M
	320	52	229	240	6,4	4 000	2 600	42	6236
	320	52	229	240	6,4	4 000	3 800	18,5	6236 M
	380	75	351	405	10,4	3 600	2 200	36,5	6336
	380	75	351	405	10,4	3 600	3 200	42	6336 M




Размеры				Размеры опор и галтелей				Расчётные коэффициенты	
d	d_1	D_1	D_2	$r_{1,2}$ МИН.	d_a МИН.	D_a МАКС.	r_a МАКС.	k_r	f_0
мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	—	—
150	162	178	—	1,1	156	184	1	0,015	17
	169	191	—	2	159	201	2	0,02	16
	174	200	—	1,1	156	219	1	0,02	17
	174	200	206	2,1	160	215	2	0,025	16
	190	228	—	3	164	256	2,5	0,025	15
	205	264	—	4	167	303	3	0,03	14
	205	264	—	4	167	303	3	0,03	14
160	172	188	—	1,1	166	194	1	0,015	17
	179	201	—	2	169	211	2	0,02	17
	179	202	—	2	169	211	2	0,02	17
	185	214	—	1,5	167	233	1,5	0,02	17
	185	215	219	2,1	169	231	2	0,025	16
	205	243	—	3	174	276	2,5	0,025	15
	218	281	—	4	177	323	3	0,03	14
170	184	202	—	1,1	176	209	1	0,015	17
	189	212	—	2	179	221	2	0,02	17
	200	229	—	1,5	177	253	1,5	0,02	16
	198	232	—	2,1	180	250	2	0,025	16
	198	232	—	2,1	180	250	2	0,025	16
	218	259	—	4	187	293	3	0,025	15
	218	259	—	4	187	293	3	0,025	15
180	194	211	—	1,1	186	219	1	0,015	17
	202	228	—	2	189	241	2	0,02	17
	202	229	—	2	189	241	2	0,02	17
	213	246	—	2	189	271	2	0,02	16
	212	248	—	2,1	190	270	2	0,025	16
	212	248	—	2,1	190	270	2	0,025	16
	226	274	—	4	197	303	3	0,025	15
226	274	—	4	197	303	3	0,025	15	
	244	315	—	4	197	363	3	0,03	14
	244	315	—	4	197	363	3	0,03	14

1.1 Однорядные радиальные шарикоподшипники d 190 – 240 мм




Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность	Предел усталостной прочности	Частоты вращения	Масса	Обозначение
	d	D	дин. С	стат. С ₀	Номинальная P _u	Предельная	
	мм	мм	кН	кН	об/мин	кг	–
190	240	24	76,1	98	2,8	5 300	3 200 2,25 61838
	260	33	117	134	3,8	5 000	3 200 4,5 61938
	260	33	117	134	3,8	5 000	4 300 5,2 61938 MA
	290	31	148	166	4,55	4 800	3 000 6,9 16038
	290	46	195	216	5,85	4 800	3 000 9,55 6038
	290	46	195	216	5,85	4 800	3 800 11 6038 M
	340	55	255	280	7,35	3 800	2 400 19,5 6238
	340	55	255	280	7,35	3 800	3 400 22 6238 M
	400	78	371	430	10,8	3 400	2 200 42 6338
	400	78	371	430	10,8	3 400	3 000 48,5 6338 M
200	250	24	76,1	102	2,9	5 000	3 200 2,35 61840
	280	38	148	166	4,55	4 800	3 000 6,3 61940
	280	38	148	166	4,55	4 800	3 800 7,3 61940 MA
	310	34	168	190	5,1	4 300	2 800 8,8 16040
	310	51	216	245	6,4	4 300	2 800 12,5 6040
	310	51	216	245	6,4	4 300	3 600 14,5 6040 M
	360	58	270	310	7,8	3 600	2 200 23,5 6240
	360	58	270	310	7,8	3 600	3 200 26,5 6240 M
220	270	24	78	110	3	4 500	2 800 2,55 61844
	300	38	151	180	4,75	4 300	2 600 6,8 61944
	300	38	151	180	4,75	4 300	3 600 7,95 61944 MA
	340	37	174	204	5,2	4 000	2 400 11,5 16044
	340	56	247	290	7,35	4 000	2 400 16 6044
	340	56	247	290	7,35	4 000	3 200 19 6044 M
	400	65	296	365	8,8	3 200	2 000 33,5 6244
	400	65	296	365	8,8	3 200	3 000 37 6244 M
240	300	28	108	150	3,8	4 000	2 600 3,9 61848
	320	38	159	200	5,1	4 000	2 400 7,3 61948
	320	38	159	200	5,1	4 000	3 200 8,55 61948 MA
	360	37	203	255	6,3	3 600	2 200 12,5 16048
	360	37	203	255	6,3	3 600	3 000 14 16048 MA
	360	56	255	315	7,8	3 600	2 200 17 6048
	360	56	255	315	7,8	3 600	3 000 20,5 6048 M
	500	95	442	585	12,9	2 600	2 400 92,5 6348 M




Размеры				Размеры опор и галтелей			Расчётные коэффициенты	
d	d ₁	D ₁	r _{1,2} МИН.	d _a МИН.	D _a МАКС.	r _a МАКС.	k _r	f ₀
мм	~	~	мм	мм	мм	мм	~	~
190	206	224	1,5	197	233	1,5	0,015	17
	212	238	2	199	251	2	0,02	17
	212	239	2	199	251	2	0,02	17
	223	256	2	199	281	2	0,02	16
	222	258	2,1	200	280	2	0,025	16
	222	258	2,1	200	280	2	0,025	16
	239	249	4	207	323	3	0,025	15
	239	290	4	207	323	3	0,025	15
	259	331	5	210	380	4	0,03	14
	259	331	5	210	380	4	0,03	14
200	216	234	1,5	207	243	1,5	0,015	17
	225	255	2,1	210	270	2	0,02	16
	225	256	2,1	210	270	2	0,02	16
	237	273	2	209	301	2	0,02	16
	235	275	2,1	210	300	2	0,025	16
	235	275	2,1	210	300	2	0,025	16
	254	303	4	217	343	3	0,025	15
	254	303	4	217	343	3	0,025	15
	236	254	1,5	227	263	1,5	0,015	17
	245	275	2,1	230	290	2	0,02	17
220	245	276	2,1	230	290	2	0,02	17
	261	298	2,1	230	330	2	0,02	17
	258	302	3	233	327	2,5	0,025	16
	258	302	3	233	327	2,5	0,025	16
	282	335	4	237	383	3	0,025	15
	282	335	4	237	383	3	0,025	15
	259	281	2	249	291	2	0,015	17
	265	295	2,1	250	310	2	0,02	17
	265	296	2,1	250	310	2	0,02	17
	279	318	2,1	250	350	2	0,02	17
240	279	321	2,1	250	350	2	0,02	17
	277	322	3	253	347	2,5	0,025	16
	277	322	3	253	347	2,5	0,025	16
	330	411	5	260	480	4	0,03	15

1.1 Однорядные радиальные шарикоподшипники d 260 – 360 мм




Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность		Предел усталостной прочности P_u	Частоты вращения	Масса	Обозначение
d	D	B	дин. С	стат. C_0				
мм			кН	кН		об/мин	кг	–
260	320	28	111	163	4	3 800	2 400	4,15
	360	46	212	270	6,55	3 600	2 200	12
	360	46	212	270	6,55	3 600	3 000	14,5
	400	44	238	310	7,2	3 200	2 000	18
	400	44	238	310	7,2	3 200	2 800	22,5
	400	65	291	375	8,8	3 200	2 000	25
	400	65	291	375	8,8	3 200	2 800	30
280	350	33	138	200	4,75	3 400	2 200	6,25
	380	46	216	285	6,7	3 200	2 000	12
	380	46	216	285	6,7	3 200	2 800	15,5
	420	44	242	335	7,5	3 000	1 900	19
	420	44	242	335	7,5	3 000	2 600	24
	420	65	302	405	9,3	3 000	1 900	26
	420	65	302	405	9,3	3 000	2 600	31,5
300	380	38	172	245	5,6	3 200	2 000	8,9
	380	38	172	245	5,6	3 200	2 600	10,5
	420	56	270	375	8,3	3 000	1 900	19
	420	56	270	375	8,3	3 000	2 400	24,5
	540	85	462	670	13,7	2 400	2 000	88,5
320	400	38	172	255	5,7	3 000	1 900	9,5
	400	38	172	255	5,7	3 000	2 400	11
	480	50	281	405	8,65	2 600	2 200	34
	480	74	371	540	11,4	2 600	2 200	46
340	420	38	178	275	6	2 800	1 800	10
	420	38	178	275	6	2 800	2 400	11,5
	520	57	345	520	10,6	2 400	2 000	45
	520	82	423	640	13,2	2 400	2 000	62
360	440	38	182	285	6,1	2 600	2 200	12
	480	56	291	450	9,15	2 600	2 000	28
	540	57	351	550	11	1 800	1 400	49
	540	82	442	695	14	2 400	1 900	64,5
								6072 M




Размеры				Размеры опор и галтелей				Расчётные коэффициенты	
d	d ₁	D ₁	r _{1,2} мин.	d _a мин.	D _a макс.	r _a макс.	k _r	f ₀	
мм	мм	мм	—	мм	мм	мм	—	—	—
260	279 291 291	301 329 330	2 2,1 2,1	269 270 270	311 350 350	2 2 2	0,015 0,02 0,02	17 17 17	
	307 307 304 304	351 353 356 356	3 3 4 4	273 273 277 277	387 387 383 383	2,5 2,5 3 3	0,02 0,02 0,025 0,025	16 16 16 16	
280	302 311 311	327 349 350	2 2,1 2,1	289 291 291	341 369 369	2 2 2	0,015 0,02 0,02	17 17 17	
	327 327 324 324	371 374 376 376	3 3 4 4	293 293 296 296	407 407 404 404	2,5 2,5 3 3	0,02 0,02 0,025 0,025	17 17 16 16	
300	325 325 338 338 383	355 356 382 384 457	2,1 2,1 3 3 5	309 309 313 313 320	371 371 407 407 520	2 2 2,5 2,5 4	0,015 0,015 0,02 0,02 0,025	17 17 16 16 15	
320	345 345 372 370	375 376 428 431	2,1 2,1 4 4	332 332 335 335	388 388 465 465	2 2 3 3	0,015 0,015 0,02 0,025	17 17 17 16	
340	365 365 398 397	395 396 462 463	2,1 2,1 4 5	352 352 355 360	408 408 505 500	2 2 3 4	0,015 0,015 0,02 0,025	17 17 16 16	
360	385 398 418 416	415 443 482 485	2,1 3 4 5	372 373 375 378	428 467 525 522	2 2,5 3 4	0,015 0,02 0,02 0,025	17 17 16 16	

1.1 Однорядные радиальные шарикоподшипники d 380 – 600 мм




Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность	Предел усталостной прочности	Частоты вращения	Масса	Обозначение		
d	D	B	дин. С	стат. С0	Номинальная P_u	Предельная			
мм			кН	кН	об/мин	кг	–		
380	480	46	242	390	8	2 400	2 000	20	61876 MA
	520	65	338	540	10,8	2 400	1 900	40	61976 MA
	560	57	377	620	12,2	1 700	1 400	51	16076 MA
	560	82	436	695	13,7	2 200	1 800	70,5	6076 M
400	500	46	247	405	8,15	2 400	1 900	20,5	61880 MA
	540	65	345	570	11,2	2 200	1 800	41,5	61980 MA
	600	90	520	865	16,3	2 000	1 700	87,5	6080 M
420	520	46	251	425	8,3	2 200	1 800	21,5	61884 MA
	560	65	351	600	11,4	2 200	1 800	43	61984 MA
	620	90	507	880	16,3	2 000	1 600	91,5	6084 M
440	540	46	255	440	8,5	2 200	1 800	22,5	61888 MA
	600	74	410	720	13,2	2 000	1 600	60,5	61988 MA
	650	94	553	965	17,6	1 900	1 500	105	6088 M
460	580	56	319	570	10,6	2 000	1 600	35	61892 MA
	620	74	423	750	13,7	1 900	1 600	62,5	61992 MA
	680	100	582	1 060	19	1 800	1 500	120	6092 MB
480	600	56	325	600	10,8	1 900	1 600	36,5	61896 MA
	650	78	449	815	14,6	1 800	1 500	74	61996 MA
	700	100	618	1 140	20	1 700	1 400	125	6096 MB
500	620	56	332	620	11,2	1 800	1 500	40,5	618/500 MA
	670	78	462	865	15	1 700	1 400	77	619/500 MA
	720	100	605	1 140	19,6	1 600	1 300	135	60/500 N1MAS
530	650	56	332	655	11,2	1 700	1 400	39,5	618/530 MA
	710	82	488	930	15,6	1 600	1 300	90,5	619/530 MA
	780	112	650	1 270	20,8	1 500	1 200	185	60/530 N1MAS
560	680	56	345	695	11,8	1 600	1 300	42	618/560 MA
	750	85	494	980	16,3	1 500	1 200	105	619/560 MA
	820	115	663	1 370	22	1 400	1 200	210	60/560 N1MAS
600	730	60	364	765	12,5	1 500	1 200	52	618/600 MA
	800	90	585	1 220	19,6	1 400	1 100	125	619/600 MA




Размеры				Размеры опор и галтелей				Расчётные коэффициенты	
d	d ₁	D ₁	r _{1,2} МИН.	d _a МИН.	D _a МАКС.	r _a МАКС.	k _r	f ₀	
мм	~	~	мм	мм	мм	мм	~	~	
380	412	449	2,1	392	468	2	0,015	17	
	425	476	4	395	505	3	0,02	17	
	443	497	4	395	545	3	0,02	17	
	437	503	5	400	540	4	0,025	16	
400	432	471	2,1	412	488	2	0,015	17	
	445	496	4	415	525	3	0,02	17	
	463	537	5	418	582	4	0,025	16	
420	452	491	2,1	432	508	2	0,015	17	
	465	516	4	435	545	3	0,02	17	
	482	557	5	438	602	4	0,025	16	
440	472	510	2,1	452	528	2	0,015	17	
	492	549	4	455	585	3	0,02	17	
	506	584	6	463	627	5	0,025	16	
460	498	542	3	473	567	2,5	0,015	17	
	511	569	4	476	604	3	0,02	17	
	528	614	6	483	657	5	0,025	16	
480	518	564	3	493	587	2,5	0,015	17	
	535	595	5	498	632	4	0,02	17	
	550	630	6	503	677	5	0,025	16	
500	538	582	3	513	607	2,5	0,015	17	
	555	617	5	518	652	4	0,02	17	
	568	650	6	523	697	5	0,025	16	
530	568	613	3	543	637	2,5	0,015	17	
	587	653	5	548	692	4	0,02	17	
	612	700	6	553	757	5	0,025	16	
560	598	644	3	573	667	2,5	0,015	17	
	622	689	5	578	732	4	0,02	17	
	648	732	6	583	797	5	0,025	16	
600	642	688	3	613	717	2,5	0,015	18	
	663	736	5	618	782	4	0,02	17	

1.1 Однорядные радиальные шарикоподшипники d 630 – 1 180 мм




Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность	Предел усталостной прочности	Частоты вращения	Масса	Обозначение		
d	D	B	дин. С	стат. С ₀	Номинальная P _u	Предельная			
мм			кН	кН	об/мин	кг	–		
630	780	69	442	965	15,3	1 400	1 100	73	618/630 MA
	850	100	624	1 340	21,2	1 300	1 100	160	619/630 N1MA
	920	128	819	1 760	27	1 200	1 000	285	60/630 N1MBS
670	820	69	442	1 000	15,6	1 300	1 100	83,5	618/670 MA
	900	103	676	1 500	22,4	1 200	1 000	185	619/670 MA
	980	136	904	2 040	30	1 100	900	345	60/670 N1MAS
710	870	74	475	1 100	16,6	1 200	1 000	93,5	618/710 MA
	950	106	663	1 500	22	1 100	900	220	619/710 MA
	1 030	140	956	2 200	31,5	1 000	850	375	60/710 MA
750	920	78	527	1 250	18,3	1 100	900	110	618/750 MA
	1 000	112	761	1 800	25,5	1 000	850	255	619/750 MA
800	980	82	559	1 370	19,3	1 000	850	130	618/800 MA
	1 060	115	832	2 040	28,5	950	800	275	619/800 MA
	1 150	155	1 010	2 550	34,5	900	750	535	60/800 N1MAS
850	1 030	82	559	1 430	19,6	950	750	140	618/850 MA
	1 120	118	832	2 160	29	850	750	310	619/850 MA
1 000	1 220	100	637	1 800	22,8	750	600	245	618/1000 MA
1 060	1 280	100	728	2 120	26,5	670	560	260	618/1060 MA
1 120	1 360	106	741	2 200	26,5	630	530	315	618/1120 MA
1 180	1 420	106	761	2 360	27,5	560	480	330	618/1180 MB



Размеры				Размеры опор и галтелей			Расчётные коэффициенты	
d	d ₁	D ₁	r _{1,2} МИН.	d _a МИН.	D _a МАКС.	r _a МАКС.	k _r	f ₀
ММ								
630	678 702 725	732 778 825	4 6 7,5	645 653 658	765 827 892	3 5 6	0,015 0,02 0,025	17 17 16
670	718 745 772	772 825 878	4 6 7,5	685 693 698	805 877 952	3 5 6	0,015 0,02 0,025	17 17 16
710	761 790 813	818 870 927	4 6 7,5	725 733 738	855 927 1 002	3 5 6	0,015 0,02 0,025	17 17 16
750	804 835	866 915	5 6	768 773	902 977	4 5	0,015 0,02	17 17
800	857 884 918	922 976 1 032	5 6 7,5	818 823 828	962 1 037 1 122	4 5 6	0,015 0,02 0,025	17 17 16
850	907 939	972 1 031	5 6	868 873	1 012 1 097	4 5	0,015 0,02	18 17
1 000	1 076	1 145	6	1 023	1 197	5	0,015	18
1 060	1 132	1 209	6	1 083	1 257	5	0,015	18
1 120	1 201	1 278	6	1 143	1 337	5	0,015	18
1 180	1 262	1 339	6	1 203	1 397	5	0,015	18

1.2 Уплотнённые однорядные радиальные шарикоподшипники d 3 – 7 мм

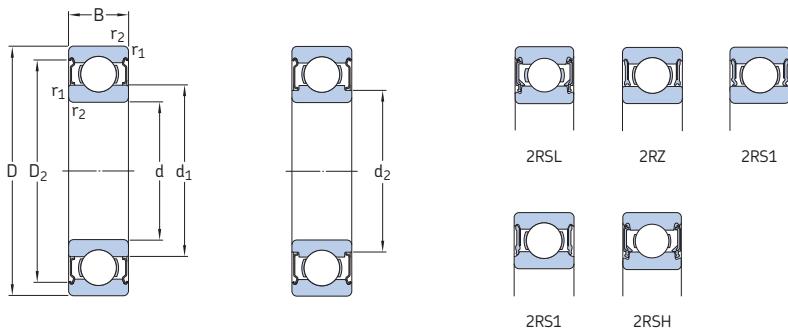

2Z


2Z

Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность		Предел усталостной прочности P_u	Частоты вращения		Масса	Обозначения	
d	D	B	дин. С	стат. C_0		Номи-нальная	Предель-ная ¹⁾		Подшипники с уплотнениями с обеих сторон	с одной стороны
мм		кН		кН		об/мин		кг	–	
3	10	4	0,54	0,18	0,007	130 000	60 000	0,0015	623-2Z	623-Z
	10	4	0,54	0,18	0,007	–	40 000	0,0015	623-2RS1	623-RS1
4	9	3,5	0,54	0,18	0,07	140 000	70 000	0,001	628/4-2Z	–
	9	4	0,54	0,18	0,07	140 000	70 000	0,0013	638/4-2Z	–
	11	4	0,624	0,18	0,008	130 000	63 000	0,0017	619/4-2Z	–
	12	4	0,806	0,28	0,012	120 000	60 000	0,0021	604-2Z	604-Z
	13	5	0,936	0,29	0,012	110 000	53 000	0,0031	624-2Z	624-Z
	16	5	1,11	0,38	0,016	95 000	48 000	0,0054	634-2Z	634-Z
	16	5	1,11	0,38	0,016	95 000	48 000	0,0054	634-2RZ	634-RZ
	16	5	1,11	0,38	0,016	–	28 000	0,0054	634-2RS1	634-RS1
5	11	4	0,64	0,26	0,011	120 000	60 000	0,0014	628/5-2Z	–
	11	5	0,64	0,26	0,011	120 000	60 000	0,0016	638/5-2Z	–
	13	4	0,884	0,335	0,014	110 000	56 000	0,0025	619/5-2Z	–
	16	5	1,14	0,38	0,016	104 000	55 000	0,005	E2.625-2Z	–
	16	5	1,14	0,38	0,016	95 000	48 000	0,005	* 625-2Z	* 625-Z
	19	6	2,21	0,95	0,04	90 000	47 000	0,009	E2.635-2Z	–
	19	6	2,34	0,95	0,04	80 000	40 000	0,0093	* 635-2Z	* 635-Z
	19	6	2,34	0,95	0,04	80 000	40 000	0,009	* 635-2RZ	* 635-RZ
	19	6	2,34	0,95	0,04	–	24 000	0,009	* 635-2RS1	* 635-RS1
6	13	5	0,88	0,35	0,015	110 000	53 000	0,0026	628/6-2Z	–
	15	5	0,884	0,27	0,011	100 000	50 000	0,0039	619/6-2Z	–
	19	6	2,21	0,95	0,04	90 000	47 000	0,0084	E2.626-2Z	–
	19	6	2,34	0,95	0,04	80 000	40 000	0,0084	* 626-2Z	* 626-Z
	19	6	2,34	0,95	0,04	80 000	40 000	0,0084	* 626-2RSL	* 626-RSL
	19	6	2,34	0,95	0,04	–	24 000	0,0084	* 626-2RSH	* 626-RSH
7	14	5	0,956	0,4	0,017	100 000	50 000	0,0031	628/7-2Z	–
	17	5	1,06	0,375	0,016	90 000	45 000	0,0049	619/7-2Z	–
	19	6	2,21	0,95	0,04	90 000	47 000	0,008	E2.607-2Z	–
	19	6	2,34	0,95	0,04	85 000	43 000	0,0084	* 607-2Z	* 607-Z
	19	6	2,34	0,95	0,04	85 000	43 000	0,0078	* 607-2RSL	* 607-RSL
	19	6	2,34	0,95	0,04	–	24 000	0,0078	* 607-2RSH	* 607-RSH

¹⁾ Для подшипников только с одной защитной шайбой или одним бесконтактным уплотнением (Z, RZ) действительны предельные частоты вращения для открытых подшипников.


* Подшипник класса SKF Explorer

E2 → Энергосберегающий подшипник SKF

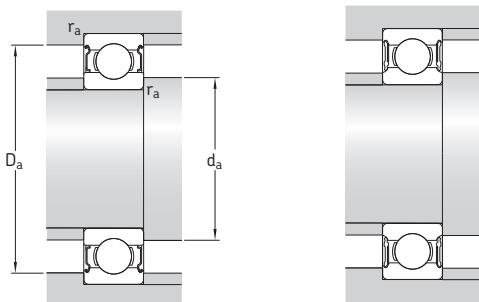

Размеры					Размеры опор и галтелей				Расчётные коэффициенты		
d	d ₁	d ₂	D ₂	r _{1,2} МИН.	d _a МИН.	d _a МАКС.	D _a МАКС.	r _a МАКС.	k _r	f ₀	
ММ	ММ	ММ	ММ	—	—	—	—	—	—	—	
3	5,2 5,2	— —	8,2 8,2	0,15 0,15	4,2 4,2	5,1 5,1	8,8 8,8	0,1 0,1	0,025 0,025	7,5 7,5	
4	5,2 5,2 6,1 6,1 6,7	— — — — —	8,1 8,1 9,9 9,8 11,2	0,1 0,1 0,15 0,2 0,2	4,6 4,6 4,8 5,4 5,8	5,1 5,1 5,8 6 6,6	8,4 8,4 10,2 10,6 11,2	0,1 0,1 0,1 0,2 0,2	0,015 0,015 0,02 0,025 0,025	10 10 6,4 10 7,3	
	8,4 8,4 8,4	— — —	13,3 13,3 13,3	0,3 0,3 0,3	6,4 6,4 6,4	8,3 8,3 8,3	13,6 13,6 13,6	0,3 0,3 0,3	0,03 0,03 0,03	8,4 8,4 8,4	
5	6,8 — 7,5 8,4 8,4	— 6,2 — — —	9,9 9,9 11,2 13,3 13,3	0,15 0,15 0,2 0,3 0,3	5,8 5,8 6,4 7,4 7,4	6,7 6 7,5 8,3 8,3	10,2 10,2 11,6 13,6 13,6	0,1 0,1 0,2 0,3 0,3	0,015 0,015 0,02 0,025 0,025	11 11 11 8,4 8,4	
	11,1 11,1 11,1 11,1	— — — —	16,5 16,5 16,5 16,5	0,3 0,3 0,3 0,3	7,4 7,4 7,4 7,4	10,6 10,6 10,6 10,6	16,6 16,6 16,6 16,6	0,3 0,3 0,3 0,3	0,03 0,03 0,03 0,03	13 13 13 13	
6	— 8,2 11,1 11,1 — —	7,4 13 16,5 16,5 9,5 9,5	11,7 0,2 0,3 0,3 16,5 16,5	0,15 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3	6,8 7,4 8,4 8,4 8,4 8,4	7,2 8 11 11 9,4 9,4	12,2 13,6 16,6 16,6 16,6 16,6	0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3	0,015 0,02 0,025 0,025 0,025 0,025	11 6,8 13 13 13 13	
7	— 10,4	8,5 —	12,7 14,3	0,15 0,3	7,8 9	8 9,7	13,2 15	0,1 0,3	0,015 0,02	11 7,3	
	11,1 11,1 — —	— — 9,5 9,5	16,5 16,5 16,5 16,5	0,3 0,3 0,3 0,3	9 9 9,4 9	11 11 9,4 9,4	17 17 17 17	0,3 0,3 0,3 0,3	0,025 0,025 0,025 0,025	13 13 13 13	

1.2 Уплотнённые однорядные радиальные шарикоподшипники d 7 – 9 мм

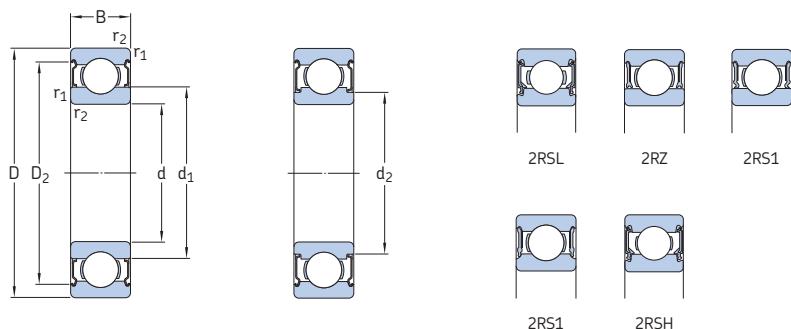

2Z


2Z

Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность дин. стат. С и С₀	Предел усталостной прочности Рₔ	Частоты вращения Номинальная	Предельная	Масса	Обозначения	
d	D	B	кН	кН	об/мин	кг	Подшипники с уплотнениями с обеих сторон	Подшипники с уплотнениями с одной стороны	
7	22	7	3,32	1,37	0,06	80 000	42 000	0,013	E2.627-2Z
prod.	22	7	3,45	1,37	0,057	70 000	36 000	0,013	* 627-2Z
	22	7	3,45	1,37	0,057	70 000	36 000	0,013	* 627-2RSL
	22	7	3,45	1,37	0,057	–	22 000	0,013	* 627-2RSH
8	16	5	1,33	0,57	0,024	90 000	45 000	0,0036	628/8-2Z
	16	5	1,33	0,57	0,024	–	26 000	0,0036	628/8-2RS1
	16	6	1,33	0,57	0,024	90 000	45 000	0,0043	638/8-2Z
	19	6	1,46	0,465	0,02	85 000	43 000	0,0071	619/8-2Z
	19	6	1,46	0,465	0,02	–	24 000	0,0071	619/8-2RS1
	19	6	2,34	0,95	0,04	85 000	43 000	0,0072	607/8-2Z
	22	7	3,32	1,37	0,06	80 000	42 000	0,012	E2.608-2Z
	22	7	3,45	1,37	0,057	75 000	38 000	0,013	* 608-2Z
	22	7	3,45	1,37	0,057	75 000	38 000	0,012	* 608-2RSL
	22	7	3,45	1,37	0,057	–	22 000	0,012	* 608-2RSH
	22	11	3,45	1,37	0,057	–	22 000	0,016	630/8-2RS1
	24	8	3,71	1,66	0,072	75 000	37 000	0,017	E2.628-2Z
	24	8	3,9	1,66	0,071	63 000	32 000	0,018	* 628-2Z
	24	8	3,9	1,66	0,071	63 000	32 000	0,017	* 628-2RZ
	24	8	3,9	1,66	0,071	–	19 000	0,017	* 628-2RS1
	28	6	1,33	0,57	0,024	60 000	30 000	0,03	638-2RZ
	638-RZ								
9	17	5	1,43	0,64	0,027	85 000	43 000	0,0043	628/9-2Z
	17	5	1,43	0,64	0,027	–	24 000	0,0043	628/9-2RS1
	20	6	2,34	0,98	0,043	80 000	40 000	0,0076	619/9-2Z
	619-9-Z								
	24	7	3,71	1,66	0,072	75 000	37 000	0,014	E2.609-2Z
	24	7	3,9	1,66	0,071	70 000	34 000	0,015	* 609-2Z
	24	7	3,9	1,66	0,071	70 000	34 000	0,014	* 609-2RSL
	24	7	3,9	1,66	0,071	–	19 000	0,014	* 609-2RSH
	609-RSH								
	26	8	4,62	1,93	0,08	70 000	36 000	0,02	E2.629-2Z
	26	8	4,75	1,96	0,083	60 000	30 000	0,021	* 629-2Z
	26	8	4,75	1,96	0,083	60 000	30 000	0,02	* 629-2RSL
	26	8	4,75	1,96	0,083	–	19 000	0,02	* 629-2RSH
	629-RSH								

¹⁾ Для подшипников только с одной защитной шайбой или одним бесконтактным уплотнением (Z, RZ) действительны предельные частоты вращения для открытых подшипников.


* Подшипник класса SKF Explorer

E2 → Энергосберегающий подшипник SKF

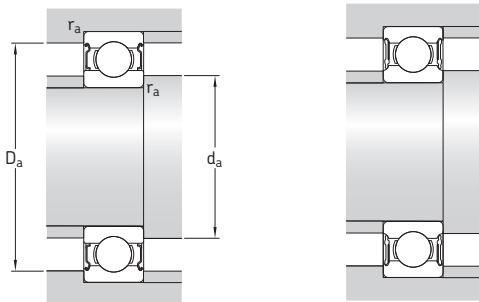

Размеры					Размеры опор и галтелей				Расчётные коэффициенты		
d	d ₁	d ₂	D ₂	r _{1,2} МИН.	d _a МИН.	d _a МАКС.	D _a МАКС.	r _a МАКС.	k _r	f ₀	
ММ	ММ	ММ	ММ	—	ММ	ММ	ММ	ММ	—	—	
7 прод.	12,1	—	19,2	0,3	9,4	12,1	19,6	0,3	0,025	12	
	12,1	—	19,2	0,3	9,4	12,1	19,6	0,3	0,025	12	
	—	10,5	19,2	0,3	9,4	10,5	19,6	0,3	0,025	12	
—	10,5	19,2	0,3	9,4	10,5	19,6	0,3	0,025	12	—	
8	10,1	—	14,2	0,2	9,4	10	14,6	0,2	0,015	11	
	10,1	—	14,2	0,2	9,4	9,4	14,6	0,2	0,015	11	
	—	9,6	14,2	0,2	9,4	9,5	14,6	0,2	0,015	11	
	—	9,8	16,7	0,3	9,5	9,8	17	0,3	0,02	6,6	
	—	9,8	16,7	0,3	9,5	9,8	17	0,3	0,02	6,6	
	11,1	—	16,5	0,3	10	11	17	0,3	0,025	13	
	12,1	—	19,2	0,3	10	12	20	0,3	0,025	12	
	12,1	—	19,2	0,3	10	12	20	0,3	0,025	12	
	—	10,5	19,2	0,3	10	10,5	20	0,3	0,025	12	
	—	10,5	19,2	0,3	10	10,5	20	0,3	0,025	12	
9	11,8	—	19	0,3	10	11,7	20	0,3	0,025	12	
	14,4	—	21,2	0,3	10,4	14,4	21,6	0,3	0,025	13	
	14,4	—	21,2	0,3	10,4	14,4	21,6	0,3	0,025	13	
	14,4	—	21,2	0,3	10,4	14,4	21,6	0,3	0,025	13	
	14,4	—	21,2	0,3	10,4	14,4	21,6	0,3	0,025	13	
	14,8	—	22,6	0,3	10,4	14,7	25,6	0,3	0,03	12	
	—	10,7	15,2	0,2	10,4	10,5	15,6	0,2	0,015	11	
	—	10,7	15,2	0,2	10,4	10,5	15,6	0,2	0,015	11	
	11,6	—	17,5	0,3	11	11,5	18	0,3	0,02	12	
	14,4	—	21,2	0,3	11	14,3	22	0,3	0,025	13	
	14,4	—	21,2	0,3	11	14,3	22	0,3	0,025	13	
	—	12,8	21,2	0,3	11	12,5	22	0,3	0,025	13	
	—	12,8	21,2	0,3	11	12,5	22	0,3	0,025	13	
14,8	—	22,6	0,3	11,4	14,7	23,6	0,3	0,025	12		
	14,8	—	22,6	0,3	11,4	14,7	23,6	0,3	0,025	12	
	—	13	22,6	0,3	11,4	12,5	23,6	0,3	0,025	12	
	—	13	22,6	0,3	11,4	12,5	23,6	0,3	0,025	12	

1.2 Уплотнённые однорядные радиальные шарикоподшипники d 10 – 12 мм

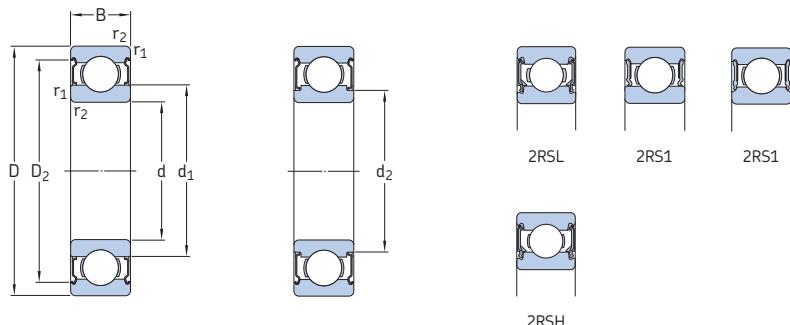

2Z


2Z

Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность дин. стат. С C₀	Предел усталостной прочности Рₔ	Частоты вращения Номинальная	Предельная ¹⁾	Масса	Обозначения		
d	D	B	кН	кН	об/мин	кг	Подшипники с уплотнениями с обеих сторон	Подшипники с уплотнениями с одной стороны		
10	19	5	1,72	0,83	0,036	80 000	38 000	0,0055	61800-2Z	-
	19	5	1,72	0,83	0,036	-	22 000	0,0055	61800-2RS1	-
	22	6	2,7	1,27	0,054	70 000	36 000	0,01	61900-2Z	-
	22	6	2,7	1,27	0,054	-	20 000	0,01	61900-2RS1	-
	26	8	4,62	1,93	0,08	70 000	36 000	0,019	E2.6000-2Z	-
	26	8	4,75	1,96	0,083	67 000	34 000	0,02	* 6000-2Z	* 6000-Z
	26	8	4,75	1,96	0,083	67 000	34 000	0,019	* 6000-2RSL	* 6000-RSL
	26	8	4,75	1,96	0,083	-	19 000	0,019	* 6000-2RSH	* 6000-RSH
	26	12	4,62	1,96	0,083	-	19 000	0,025	63000-2RS1	-
	28	8	5,07	2,36	0,1	60 000	30 000	0,026	16100-2Z	-
	30	9	5,07	2,32	0,098	61 000	32 000	0,032	E2.6200-2Z	-
	30	9	5,4	2,36	0,1	56 000	28 000	0,034	* 6200-2Z	* 6200-Z
	30	9	5,4	2,36	0,1	56 000	28 000	0,032	* 6200-2RSL	* 6200-RSL
	30	9	5,4	2,36	0,1	-	17 000	0,032	* 6200-2RSH	* 6200-RSH
	30	14	5,07	2,36	0,1	-	17 000	0,04	62200-2RS1	-
	35	11	8,32	3,4	0,143	55 000	29 000	0,053	E2.6300-2Z	-
	35	11	8,52	3,4	0,143	50 000	26 000	0,055	* 6300-2Z	* 6300-Z
	35	11	8,52	3,4	0,143	50 000	26 000	0,053	* 6300-2RSL	* 6300-RSL
	35	11	8,52	3,4	0,143	-	15 000	0,053	* 6300-2RSH	* 6300-RSH
	35	17	8,06	3,4	0,143	-	15 000	0,06	62300-2RS1	-
12	21	5	1,74	0,915	0,039	70 000	36 000	0,0063	61801-2Z	-
	21	5	1,74	0,915	0,039	-	20 000	0,0063	61801-2RS1	-
	24	6	2,91	1,46	0,062	67 000	32 000	0,011	61901-2Z	-
	24	6	2,91	1,46	0,062	-	19 000	0,011	61901-2RS1	-
	28	8	5,07	2,32	0,098	66 000	33 000	0,022	E2.6001-2Z	-
	28	8	5,4	2,36	0,1	60 000	30 000	0,022	* 6001-2Z	* 6001-Z
	28	8	5,4	2,36	0,1	60 000	30 000	0,021	* 6001-2RSL	* 6001-RSL
	28	8	5,4	2,36	0,1	-	17 000	0,021	* 6001-2RSH	* 6001-RSH
	28	12	5,07	2,36	0,1	-	17 000	0,029	63001-2RS1	-
	30	8	5,07	2,36	0,1	60 000	30 000	0,028	16101-2Z	-
	30	8	5,07	2,36	0,1	-	16 000	0,028	16101-2RS1	-

¹⁾ Для подшипников только с одной защитной шайбой или одним бесконтактным уплотнением (Z, RZ) действительны предельные частоты вращения для открытых подшипников.


* Подшипник класса SKF Explorer

E2 → Энергосберегающий подшипник SKF

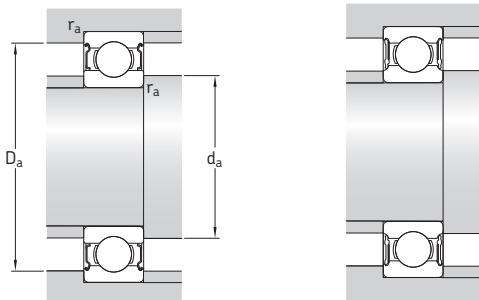

Размеры					Размеры опор и галтелей				Расчётные коэффициенты		
d	d ₁	d ₂	D ₂	r _{1,2} МИН.	d _a МИН.	d _a МАКС.	D _a МАКС.	r _a МАКС.	k _r	f ₀	
ММ	~	~	~	~	ММ	~	~	~	~	~	
10	12,7	–	17,2	0,3	12	12,5	17	0,3	0,015	15	
	–	11,8	17,2	0,3	11,8	11,8	17	0,3	0,015	15	
	13,9	–	19,4	0,3	12	12,9	20	0,3	0,02	14	
	–	13,2	19,4	0,3	12	12	20	0,3	0,02	14	
	14,8	–	22,6	0,3	12	14,7	24	0,3	0,025	12	
	14,8	–	22,6	0,3	12	14,7	24	0,3	0,025	12	
	–	13	22,6	0,3	12	12,5	24	0,3	0,025	12	
	–	13	22,6	0,3	12	12,5	24	0,3	0,025	12	
	14,8	–	22,6	0,3	12	14,7	24	0,3	0,025	12	
	17	–	24,8	0,3	14,2	16,6	23,8	0,3	0,025	13	
	17	–	24,8	0,6	14,2	16,9	25,8	0,6	0,025	13	
	–	15,2	24,8	0,6	14,2	16,9	25,8	0,6	0,025	13	
	–	15,2	24,8	0,6	14,2	15	25,8	0,6	0,025	13	
	17	–	24,8	0,6	14,2	16,9	25,8	0,6	0,025	13	
	17,5	–	28,7	0,6	14,2	17,4	30,8	0,6	0,03	11	
	17,5	–	28,7	0,6	14,2	17,4	30,8	0,6	0,03	11	
	–	15,7	28,7	0,6	14,2	15,5	30,8	0,6	0,03	11	
	–	15,7	28,7	0,6	14,2	15,5	30,8	0,6	0,03	11	
	17,5	–	28,7	0,6	14,2	17,4	30,8	0,6	0,03	11	
12	14,8	–	19,2	0,3	14	14,7	19	0,3	0,015	13	
	–	13,8	19,2	0,3	13,6	13,8	19	0,3	0,015	13	
	16	–	21,4	0,3	14	15,8	22	0,3	0,02	15	
	–	15,3	21,4	0,3	14	15,2	22	0,3	0,02	15	
	17	–	24,8	0,3	14	16,9	26	0,3	0,025	13	
	17	–	24,8	0,3	14	16,9	26	0,3	0,025	13	
	–	15,2	24,8	0,3	14	15	26	0,3	0,025	13	
	–	15,2	24,8	0,3	14	15	26	0,3	0,025	13	
	17	–	24,8	0,3	14	16,9	26	0,3	0,025	13	
	17	–	24,8	0,3	14,4	16,6	27,6	0,3	0,025	13	
	16,7	–	24,8	0,3	14,4	16,6	27,6	0,3	0,025	13	

1.2 Уплотнённые однорядные радиальные шарикоподшипники d 12 – 15 мм

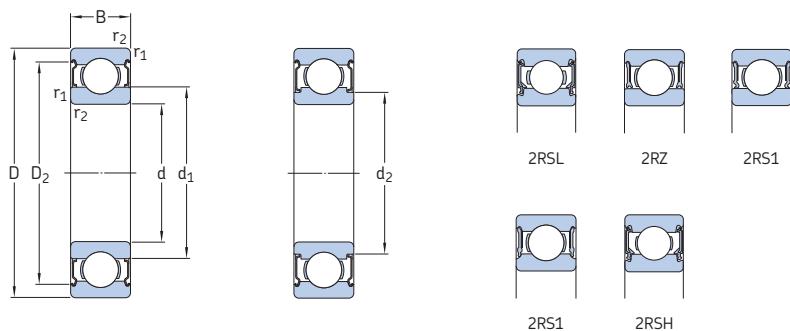

2Z


2Z

Основные размеры d	D	B	Номинальная грузоподъёмность дин. стат. C, C₀		Предел усталостной прочности P_u	Частоты вращения		Масса кг	Обозначения	
			кН	кН		Номинальная	Предельная ¹⁾		Подшипники с уплотнениями с обеих сторон	с одной стороны
мм						об/мин				
12 прод.	32	10	7,02	3,1	0,132	55 000	29 000	0,037	E2.6201-2Z	–
	32	10	7,28	3,1	0,132	50 000	26 000	0,039	* 6201-2Z	* 6201-Z
	32	10	7,28	3,1	0,132	50 000	26 000	0,038	* 6201-2RSL	* 6201-RSL
	32	10	7,28	3,1	0,132	–	15 000	0,038	* 6201-2RSH	* 6201-RSH
	32	14	6,89	3,1	0,132	–	15 000	0,045	62201-2RS1	–
12	37	12	9,95	4,15	0,176	49 000	25 000	0,06	E2.6301-2Z	–
	37	12	10,1	4,15	0,176	45 000	22 000	0,063	* 6301-2Z	* 6301-Z
	37	12	10,1	4,15	0,176	45 000	22 000	0,06	* 6301-2RSL	* 6301-RSL
	37	12	10,1	4,15	0,176	–	14 000	0,06	* 6301-2RSH	* 6301-RSH
	37	12	10,1	4,15	0,176	–	14 000	0,06	62201-2RS1	–
15	24	5	1,9	1,1	0,048	60 000	30 000	0,0074	61802-2Z	–
	24	5	1,9	1,1	0,048	–	17 000	0,0074	61802-2RS1	–
	28	7	4,36	2,24	0,095	56 000	28 000	0,016	61902-2Z	–
	28	7	4,36	2,24	0,095	56 000	28 000	0,016	61902-2RZ	–
	28	7	4,36	2,24	0,095	–	16 000	0,016	61902-2RS1	–
15	32	8	5,85	2,85	0,12	50 000	26 000	0,025	* 16002-2Z	* 16002-Z
	32	9	5,53	2,75	0,118	55 000	28 000	0,03	E2.6002-2Z	–
	32	9	5,85	2,85	0,12	50 000	26 000	0,032	* 6002-2Z	* 6002-Z
	32	9	5,85	2,85	0,12	50 000	26 000	0,03	* 6002-2RSL	* 6002-RSL
	32	9	5,85	2,85	0,12	–	14 000	0,03	* 6002-2RSH	* 6002-RSH
15	32	13	5,59	2,85	0,12	–	14 000	0,039	63002-2RS1	–
	35	11	7,8	3,75	0,16	47 000	25 000	0,045	E2.6202-2Z	–
	35	11	8,06	3,75	0,16	43 000	22 000	0,048	* 6202-2Z	* 6202-Z
	35	11	8,06	3,75	0,16	43 000	22 000	0,046	* 6202-2RSL	* 6202-RSL
	35	11	8,06	3,75	0,16	–	13 000	0,046	* 6202-2RSH	* 6202-RSH
15	35	14	7,8	3,75	0,16	–	13 000	0,054	62202-2RS1	–
	42	13	11,4	5,3	0,224	41 000	21 000	0,083	E2.6302-2Z	–
	42	13	11,9	5,4	0,228	38 000	19 000	0,086	* 6302-2Z	* 6302-Z
	42	13	11,9	5,4	0,228	38 000	19 000	0,085	* 6302-2RSL	* 6302-RSL
	42	13	11,9	5,4	0,228	–	12 000	0,085	* 6302-2RSH	* 6302-RSH
15	42	17	11,4	5,4	0,228	–	12 000	0,11	62302-2RS1	–

¹⁾ Для подшипников только с одной защитной шайбой или одним бесконтактным уплотнением (Z, RZ) действительны предельные частоты вращения для открытых подшипников.


* Подшипник класса SKF Explorer

E2 → Энергосберегающий подшипник SKF

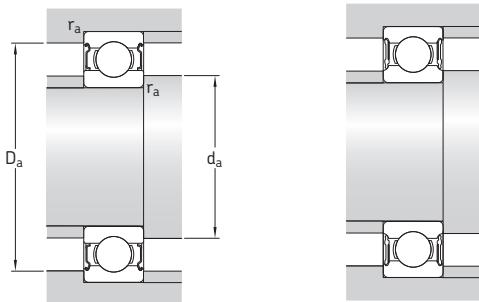

Размеры					Размеры опор и галтелей				Расчётные коэффициенты		
d	d ₁	d ₂	D ₂	r _{1,2} МИН.	d _a МИН.	d _a МАКС.	D _a МАКС.	r _a МАКС.	k _r	f ₀	
ММ	~	~	~	~	ММ	~	~	~	~	~	
12 prod.	18,4	—	27,4	0,6	16,2	18,4	27,8	0,6	0,025	12	
	18,4	—	27,4	0,6	16,2	18,4	27,8	0,6	0,025	12	
	—	16,6	27,4	0,6	16,2	16,5	27,8	0,6	0,025	12	
	—	16,6	27,4	0,6	16,2	16,5	27,8	0,6	0,025	12	
	18,5	—	27,4	0,6	16,2	18,4	27,8	0,6	0,025	12	
	19,5	—	31,5	1	17,6	19,4	31,4	1	0,03	11	
	19,5	—	31,5	1	17,6	19,4	31,4	1	0,03	11	
	—	17,7	31,5	1	17,6	17,6	31,4	1	0,03	11	
	—	17,7	31,5	1	17,6	17,6	31,4	1	0,03	11	
15	17,8	—	22,2	0,3	17	17,8	22	0,3	0,015	14	
	17,8	—	22,2	0,3	17	17,8	22	0,3	0,015	14	
	18,8	—	25,3	0,3	17	18,3	26	0,3	0,02	14	
	18,8	—	25,3	0,3	17	18,3	26	0,3	0,02	14	
	18,8	—	25,3	0,3	17	18,3	26	0,3	0,02	14	
	20,5	—	28,2	0,3	17	20,1	30	0,3	0,02	14	
	20,5	—	28,2	0,3	17	20,4	30	0,3	0,025	14	
	20,5	—	28,2	0,3	17	20,4	30	0,3	0,025	14	
	—	18,7	28,2	0,3	17	18,5	30	0,3	0,025	14	
	—	18,7	28,2	0,3	17	18,5	30	0,3	0,025	14	
	20,5	—	28,2	0,3	17	20,4	30	0,3	0,025	14	
	21,7	—	30,4	0,6	19,2	21,6	30,8	0,6	0,025	13	
	21,7	—	30,4	0,6	19,2	21,6	30,8	0,6	0,025	13	
	—	19,4	30,4	0,6	19,2	19,4	30,8	0,6	0,025	13	
	—	19,4	30,4	0,6	19,2	19,4	30,8	0,6	0,025	13	
	21,7	—	30,4	0,6	19,2	21,6	30,8	0,6	0,025	13	
	23,7	—	36,3	1	20,6	23,6	36,4	1	0,03	12	
	23,7	—	36,3	1	20,6	23,6	36,4	1	0,03	12	
	—	21,1	36,3	1	20,6	21	36,4	1	0,03	12	
	—	21,1	36,3	1	20,6	21	36,4	1	0,03	12	
	23,7	—	36,3	1	20,6	23,6	36,4	1	0,03	12	

1.2 Уплотнённые однорядные радиальные шарикоподшипники d 17 – 20 мм

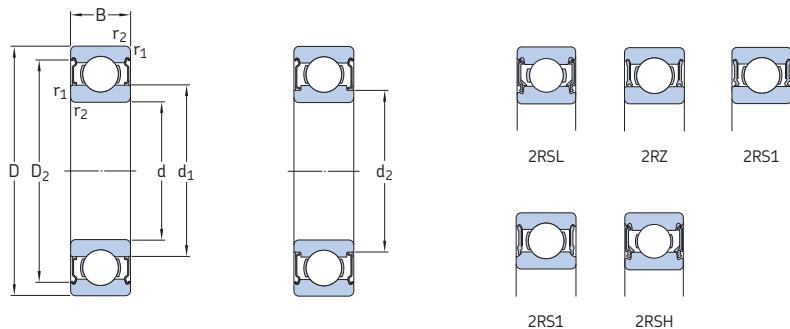

2Z


2Z

Основные размеры d	D	B	Номинальная грузоподъёмность		Предел усталостной прочности P_u	Частоты вращения		Масса кг	Обозначения	
			дин. С	стат. C_0		Номи-нальная	Предель-ная ¹⁾		Подшипники с уплотнениями с обеих сторон	Подшипники с одной стороны
мм		кН	кН	об/мин		кГ	–			
17	26	5	2,03	1,27	0,054	56 000	28 000	0,0082	61803-2Z	–
	26	5	2,03	1,27	0,054	56 000	28 000	0,0082	61803-2RZ	–
	26	5	2,03	1,27	0,054	–	16 000	0,0082	61803-2RS1	–
	30	7	4,62	2,55	0,108	50 000	26 000	0,017	61903-2Z	–
	30	7	4,62	2,55	0,108	50 000	26 000	0,018	61903-2RZ	–
	30	7	4,62	2,55	0,108	–	14 000	0,017	61903-2RS1	–
	35	8	6,37	3,25	0,137	45 000	22 000	0,032	* 16003-2Z	–
	35	10	5,85	3	0,127	49 000	25 000	0,039	E2.6003-2Z	–
	35	10	6,37	3,25	0,137	45 000	22 000	0,041	* 6003-2Z	* 6003-Z
	35	10	6,37	3,25	0,137	45 000	22 000	0,039	* 6003-2RSL	* 6003-RSL
	35	10	6,37	3,25	0,137	–	13 000	0,039	* 6003-2RSH	* 6003-RSH
	35	14	6,05	3,25	0,137	–	13 000	0,052	63003-2RS1	–
40	40	12	9,56	4,75	0,2	41 000	21 000	0,065	E2.6203-2Z	–
	40	12	9,95	4,75	0,2	38 000	19 000	0,068	* 6203-2Z	* 6203-Z
	40	12	9,95	4,75	0,2	38 000	19 000	0,067	* 6203-2RSL	* 6203-RSL
	40	12	9,95	4,75	0,2	–	12 000	0,067	* 6203-2RSH	* 6203-RSH
	40	16	9,56	4,75	0,2	–	12 000	0,089	62203-2RS1	–
47	47	14	13,8	6,55	0,275	37 000	19 000	0,12	E2.6303-2Z	–
	47	14	14,3	6,55	0,275	34 000	17 000	0,12	* 6303-2Z	* 6303-Z
	47	14	14,3	6,55	0,275	34 000	17 000	0,12	* 6303-2RSL	* 6303-RSL
	47	14	14,3	6,55	0,275	–	11 000	0,12	* 6303-2RSH	* 6303-RSH
	47	19	13,5	6,55	0,275	–	11 000	0,16	62303-2RS1	–
20	32	7	4,03	2,32	0,104	45 000	22 000	0,018	61804-2RZ	–
	32	7	4,03	2,32	0,104	–	13 000	0,018	61804-2RS1	–
	37	9	6,37	3,65	0,156	43 000	20 000	0,038	61904-2RZ	–
	37	9	6,37	3,65	0,156	–	12 000	0,038	61904-2RS1	–
42	42	12	9,36	5	0,212	41 000	21 000	0,069	E2.6004-2Z	–
	42	12	9,95	5	0,212	38 000	19 000	0,071	* 6004-2Z	* 6004-Z
	42	12	9,95	5	0,212	38 000	19 000	0,067	* 6004-2RSL	* 6004-RSL
	42	12	9,95	5	0,212	–	11 000	0,067	* 6004-2RSH	* 6004-RSH
	42	16	9,36	5	0,212	–	11 000	0,086	63004-2RS1	–

¹⁾ Для подшипников только с одной защитной шайбой или одним бесконтактным уплотнением (Z, RZ) действительны предельные частоты вращения для открытых подшипников.


* Подшипник класса SKF Explorer

E2 → Энергосберегающий подшипник SKF

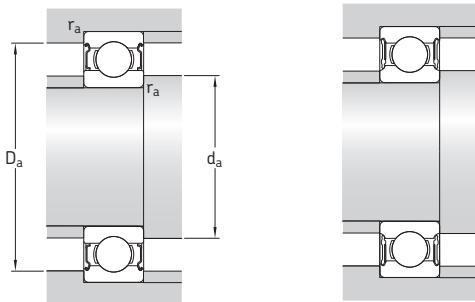

Размеры					Размеры опор и галтелей					Расчётные коэффициенты	
d	d ₁	d ₂	D ₂	r _{1,2} МИН.	d _a МИН.	d _a МАКС.	D _a МАКС.	r _a МАКС.	k _r	f ₀	
ММ	~	~	~	~	ММ	~	~	~	~	~	
17	19,8	—	24,2	0,3	19	19,6	24	0,3	0,015	14	
	19,8	—	24,2	0,3	19	19,6	24	0,3	0,015	14	
	—	18,8	24,2	0,3	18	18,6	24	0,3	0,015	14	
	20,4	—	27,7	0,3	19	20,3	28	0,3	0,02	15	
	20,4	—	27,7	0,3	19	20,3	28	0,3	0,02	15	
	—	19,4	27,7	0,3	19	19,3	28	0,3	0,02	15	
	23	—	31,2	0,3	19	22,6	33	0,3	0,02	14	
	23	—	31,2	0,3	19	22,9	33	0,3	0,025	14	
	23	—	31,2	0,3	19	22,9	33	0,3	0,025	14	
	—	20,7	31,2	0,3	19	20,5	33	0,3	0,025	14	
	—	20,7	31,2	0,3	19	20,5	33	0,3	0,025	14	
	23	—	31,2	0,3	19	22,9	33	0,3	0,025	14	
	24,5	—	35	0,6	21,2	24,4	35,8	0,6	0,025	13	
	24,5	—	35	0,6	21,2	24,4	35,8	0,6	0,025	13	
	—	22,2	35	0,6	21,2	22	35,8	0,6	0,025	13	
	—	22,2	35	0,6	21,2	22	35,8	0,6	0,025	13	
	24,5	—	35	0,6	21,2	24,4	35,8	0,6	0,025	13	
	26,5	—	39,6	1	22,6	26,4	41,4	1	0,03	12	
	26,5	—	39,6	1	22,6	26,4	41,4	1	0,03	12	
	—	24	39,6	1	22,6	23,5	41,4	1	0,03	12	
	—	24	39,6	1	22,6	23,5	41,4	1	0,03	12	
	26,5	—	39,6	1	22,6	26,4	41,4	1	0,03	12	
20	23,8	—	29,4	0,3	22	23,6	30	0,3	0,015	15	
	23,8	—	29,4	0,3	22	23,6	30	0,3	0,015	15	
	25,5	—	32,7	0,3	22	25,5	35	0,3	0,02	15	
	—	23,1	32,7	0,3	22	23	35	0,3	0,02	15	
	27,2	—	37,2	0,6	23,2	27,1	38,8	0,6	0,025	14	
	27,2	—	37,2	0,6	23,2	27,1	38,8	0,6	0,025	14	
	—	24,9	37,2	0,6	23,2	24,5	38,8	0,6	0,025	14	
	—	24,9	37,2	0,6	23,2	27,1	38,8	0,6	0,025	14	
	27,2	—	37,2	0,6	23,2	27,1	38,8	0,6	0,025	14	

1.2 Уплотнённые однорядные радиальные шарикоподшипники d 20 – 25 мм

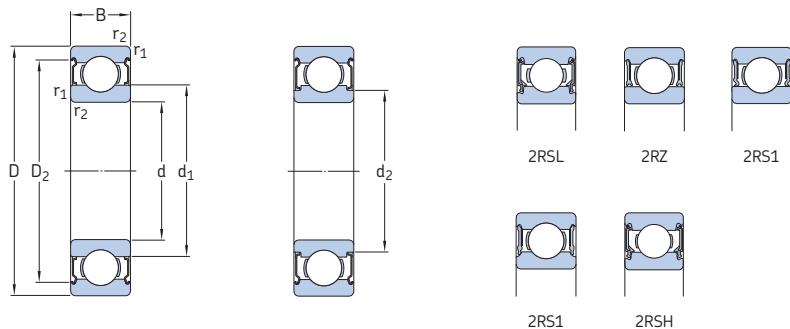

2Z


2Z

Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность дин. стат. С C₀		Предел усталостной прочности Р _u	Частоты вращения		Масса	Обозначения	
d	D	B	кН	кН	об/мин	Номи-нальная	Предель-ная ¹⁾	кг	Подшипники с уплотнениями с обеих сторон	с одной стороны
мм									–	
20	47	14	12,7	6,55	0,28	35 000	19 000	0,11	E2.6204-2Z	–
prod.	47	14	13,5	6,55	0,28	32 000	17 000	0,11	* 6204-2Z	* 6204-Z
	47	14	13,5	6,55	0,28	32 000	17 000	0,11	* 6204-2RSL	* 6204-RSL
	47	14	13,5	6,55	0,28	–	10 000	0,11	* 6204-2RSH	* 6204-RSH
	47	18	12,7	6,55	0,28	–	10 000	0,13	62204-2RS1	–
	52	15	16,3	7,8	0,34	34 000	18 000	0,15	E2.6304-2Z	–
	52	15	16,8	7,8	0,335	30 000	15 000	0,15	* 6304-2Z	* 6304-Z
	52	15	16,8	7,8	0,335	30 000	15 000	0,15	* 6304-2RSL	* 6304-RSL
	52	15	16,8	7,8	0,335	–	9 500	0,15	* 6304-2RSH	* 6304-RSH
	52	21	15,9	7,8	0,335	–	9 500	0,21	62304-2RS1	–
22	50	14	14	7,65	0,325	–	9 000	0,12	62/22-2RS1	–
25	37	7	4,36	2,6	0,125	38 000	19 000	0,022	61805-2RZ	–
	37	7	4,36	2,6	0,125	–	11 000	0,022	61805-2RS1	–
	42	9	7,02	4,3	0,193	36 000	18 000	0,045	61905-2RZ	–
	42	9	7,02	4,3	0,193	–	10 000	0,045	61905-2RS1	–
	47	12	11,1	6,1	0,26	35 000	18 000	0,08	E2.6005-2Z	–
	47	12	11,9	6,55	0,275	32 000	16 000	0,083	* 6005-2Z	* 6005-Z
	47	12	11,9	6,55	0,275	32 000	16 000	0,08	* 6005-2RSL	* 6005-RSL
	47	12	11,9	6,55	0,275	–	9 500	0,08	* 6005-2RSH	* 6005-RSH
	47	16	11,2	6,55	0,275	–	9 500	0,11	63005-2RS1	–
	52	15	13,8	7,65	0,325	30 000	16 000	0,13	E2.6205-2Z	–
	52	15	14,8	7,8	0,335	28 000	14 000	0,13	* 6205-2Z	* 6205-Z
	52	15	14,8	7,8	0,335	28 000	14 000	0,13	* 6205-2RSL	* 6205-RSL
	52	15	14,8	7,8	0,335	–	8 500	0,13	* 6205-2RSH	* 6205-RSH
	52	18	14	7,8	0,335	–	8 500	0,15	62205-2RS1	–
	62	17	22,9	11,6	0,49	28 000	15 000	0,23	E2.6305-2Z	–
	62	17	23,4	11,6	0,49	24 000	13 000	0,23	* 6305-2Z	* 6305-Z
	62	17	23,4	11,6	0,49	24 000	13 000	0,23	* 6305-2RZ	* 6305-RZ
	62	17	23,4	11,6	0,49	–	7 500	0,23	* 6305-2RS1	* 6305-RS1
	62	24	22,5	11,6	0,49	–	7 500	0,32	62305-2RS1	–

¹⁾ Для подшипников только с одной защитной шайбой или одним бесконтактным уплотнением (Z, RZ) действительны предельные частоты вращения для открытых подшипников.


* Подшипник класса SKF Explorer

E2 → Энергосберегающий подшипник SKF

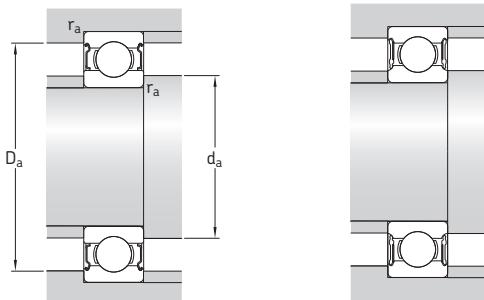

Размеры					Размеры опор и галтелей					Расчётные коэффициенты		
d	d_1	d_2	D_2	$r_{1,2}$ МИН.	d_a МИН.	d_a МАКС.	D_a МАКС.	r_a МАКС.	k_r	f_0		
мм	~	~	~		мм	~	~	~			~	
20 прод.	28,8	—	40,6	1	25,6	28,7	41,4	1	0,025	13		
	28,8	—	40,6	1	25,6	28,7	41,4	1	0,025	13		
	—	26,3	40,6	1	25,6	26	41,4	1	0,025	13		
	—	26,3	40,6	1	25,6	26	41,4	1	0,025	13		
	28,8	—	40,6	1	25,6	28,7	41,4	1	0,025	13		
	30,3	—	44,8	1,1	27	30,3	45	1	0,03	12		
	30,3	—	44,8	1,1	27	30,3	45	1	0,03	12		
	—	27,2	44,8	1,1	27	27	45	1	0,03	12		
	—	27,2	44,8	1,1	27	27	45	1	0,03	12		
	30,3	—	44,8	1,1	27	30,3	45	1	0,03	12		
22	32,2	—	44	1	27,6	32	44,4	1	0,025	14		
25	28,5	—	34,2	0,3	27	28,4	35	0,3	0,015	14		
	27,4	34,2	0,3		27	27,3	35	0,3	0,015	14		
	30,2	—	37,7	0,3	27	30,1	40	0,3	0,02	15		
	30,2	—	37,7	0,3	27	30,1	40	0,3	0,02	15		
	32	—	42,2	0,6	28,2	31,9	43,8	0,6	0,025	14		
	32	—	42,2	0,6	28,2	31,9	43,8	0,6	0,025	14		
	—	29,7	42,2	0,6	28,2	29,5	43,8	0,6	0,025	14		
	—	29,7	42,2	0,6	28,2	29,5	43,8	0,6	0,025	14		
	32	—	42,2	0,6	29,2	31,9	43,8	0,6	0,025	14		
	34,3	—	46,3	1	30,6	34,3	46,4	1	0,025	14		
	34,3	—	46,3	1	30,6	34,3	46,4	1	0,025	14		
	—	31,8	46,3	1	30,6	31,5	46,4	1	0,025	14		
	—	31,8	46,3	1	30,6	31,5	46,4	1	0,025	14		
	34,4	—	46,3	1	30,6	34,3	46,4	1	0,025	14		
	36,6	—	52,7	1,1	32	36,5	55	1	0,03	12		
	36,6	—	52,7	1,1	32	36,5	55	1	0,03	12		
	36,6	—	52,7	1,1	32	36,5	55	1	0,03	12		
	36,6	—	52,7	1,1	32	36,5	55	1	0,03	12		

1.2 Уплотнённые однорядные радиальные шарикоподшипники d 30 – 35 мм

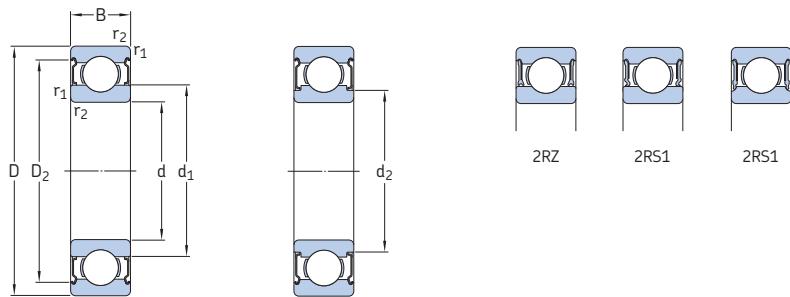

2Z


2Z

Основные размеры d	D	B	Номинальная грузоподъёмность дин. стат. C C ₀		Предел усталостной прочности P _u	Частоты вращения		Масса кг	Обозначения	
			кН	кН		Номи-нальная об/мин	Предель-ная ¹⁾ об/мин		Подшипники с уплотнениями с обеих сторон	Подшипники с одной стороны
мм										
30	42	7	4,49	2,9	0,146	32 000	16 000	0,025	61806-2RZ	-
	42	7	4,49	2,9	0,146	-	9 500	0,025	61806-2RS1	-
	47	9	7,28	4,55	0,212	30 000	15 000	0,05	61906-2RZ	-
	47	9	7,28	4,55	0,212	-	8 500	0,05	61906-2RS1	-
	55	13	12,7	7,35	0,31	30 000	15 000	0,12	E2.6006-2Z	-
	55	13	13,8	8,3	0,355	28 000	14 000	0,12	* 6006-2Z	* 6006-Z
	55	13	13,8	8,3	0,355	28 000	14 000	0,12	* 6006-2RZ	* 6006-RZ
	55	13	13,8	8,3	0,355	-	8 000	0,12	* 6006-2RS1	* 6006-RS1
	55	19	13,3	8,3	0,355	-	8 000	0,17	63006-2RS1	-
	62	16	19,5	11,2	0,475	26 000	14 000	0,2	E2.6206-2Z	-
	62	16	20,3	11,2	0,475	24 000	12 000	0,2	* 6206-2Z	* 6206-Z
	62	16	20,3	11,2	0,475	24 000	12 000	0,2	* 6206-2RZ	* 6206-RZ
	62	16	20,3	11,2	0,475	-	7 500	0,2	* 6206-2RS1	* 6206-RS1
	62	20	19,5	11,2	0,475	-	7 500	0,25	62206-2RS1	-
	72	19	28,6	16	0,67	22 000	12 000	0,36	E2.6306-2Z	-
	72	19	29,6	16	0,67	20 000	11 000	0,36	* 6306-2Z	* 6306-Z
	72	19	29,6	16	0,67	20 000	11 000	0,36	* 6306-2RZ	* 6306-RZ
	72	19	29,6	16	0,67	-	6 300	0,36	* 6306-2RS1	* 6306-RS1
	72	27	28,1	16	0,67	-	6 300	0,5	62306-2RS1	-
35	47	7	4,36	3,35	0,14	30 000	15 000	0,03	61807-2RZ	-
	47	7	4,36	3,35	0,14	-	8 500	0,022	61807-2RS1	-
	55	10	10,8	7,8	0,325	26 000	13 000	0,08	61907-2RZ	-
	55	10	10,8	7,8	0,325	-	7 500	0,08	61907-2RS1	-
	62	14	16,8	10,2	0,44	24 000	12 000	0,16	* 6007-2Z	* 6007-Z
	62	14	16,8	10,2	0,44	24 000	12 000	0,16	* 6007-2RZ	* 6007-RZ
	62	14	16,8	10,2	0,44	-	7 000	0,16	* 6007-2RS1	* 6007-RS1
	62	20	15,9	10,2	0,44	-	7 000	0,23	63007-2RS1	-
	72	17	25,5	15,3	0,64	22 000	12 000	0,3	E2.6207-2Z	-
	72	17	27	15,3	0,655	20 000	10 000	0,3	* 6207-2Z	* 6207-Z
	72	17	27	15,3	0,655	-	6 300	0,3	* 6207-2RS1	* 6207-RS1
	72	23	25,5	15,3	0,655	-	6 300	0,4	62207-2RS1	-

¹⁾ Для подшипников только с одной защитной шайбой или одним бесконтактным уплотнением (Z, RZ) действительны предельные частоты вращения для открытых подшипников.


* Подшипник класса SKF Explorer

E2 → Энергосберегающий подшипник SKF

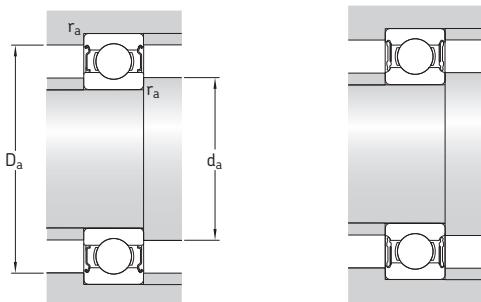

Размеры					Размеры опор и галтелей					Расчётные коэффициенты		
d	d ₁	d ₂	D ₂	r _{1,2} МИН.	d _a МИН.	d _a МАКС.	D _a МАКС.	r _a МАКС.	k _r	f ₀		
ММ	~	~	~		ММ				~	~	~	
30	33,7	—	39,4	0,3	32	33,6	40	0,3	0,015	14		
	—	32,6	39,4	0,3	32	32,5	40	0,3	0,015	14		
	35,2	—	42,7	0,3	32	35,1	45	0,3	0,02	14		
	—	34,2	42,7	0,3	32	34	45	0,3	0,02	14		
	38,2	—	49	1	34,6	38,1	50,4	1	0,025	15		
	38,2	—	49	1	34,6	38,1	50,4	1	0,025	15		
	38,2	—	49	1	34,6	38,1	50,4	1	0,025	15		
	38,2	—	49	1	34,6	38,1	50,4	1	0,025	15		
	38,2	—	49	1	34,6	38,1	50,4	1	0,025	15		
	40,3	—	54,1	1	35,6	40,3	56,4	1	0,025	14		
35	40,3	—	54,1	1	35,6	40,3	56,4	1	0,025	14		
	40,3	—	54,1	1	35,6	40,3	56,4	1	0,025	14		
	40,3	—	54,1	1	35,6	40,3	56,4	1	0,025	14		
	40,3	—	54,1	1	35,6	40,3	56,4	1	0,025	14		
	40,3	—	54,1	1	35,6	40,3	56,4	1	0,025	14		
	44,6	—	61,9	1,1	37	44,5	65	1	0,03	13		
	44,6	—	61,9	1,1	37	44,5	65	1	0,03	13		
	44,6	—	61,9	1,1	37	44,5	65	1	0,03	13		
	44,6	—	61,9	1,1	37	44,5	65	1	0,03	13		
	44,6	—	61,9	1,1	37	44,5	65	1	0,03	13		
42,2	38,2	—	44,4	0,3	37	38	45	0,3	0,015	14		
	38,2	—	44,4	0,3	37	38	45	0,3	0,015	14		
	42,2	—	52,2	0,6	38,2	41,5	51,8	0,6	0,02	16		
	42,2	—	52,2	0,6	38,2	41,5	51,8	0,6	0,02	16		
	43,7	—	55,7	1	39,6	43,7	57,4	1	0,025	15		
	43,7	—	55,7	1	39,6	43,7	57,4	1	0,025	15		
	43,7	—	55,7	1	39,6	43,7	57,4	1	0,025	15		
	43,7	—	55,7	1	39,6	43,7	57,4	1	0,025	15		
	46,9	—	62,7	1,1	42	46,8	65	1	0,025	14		
	46,9	—	62,7	1,1	42	46,8	65	1	0,025	14		
	46,9	—	62,7	1,1	42	46,8	65	1	0,025	14		
	46,9	—	62,7	1,1	42	46,8	65	1	0,025	14		

1.2 Уплотнённые однорядные радиальные шарикоподшипники d 35 – 45 мм

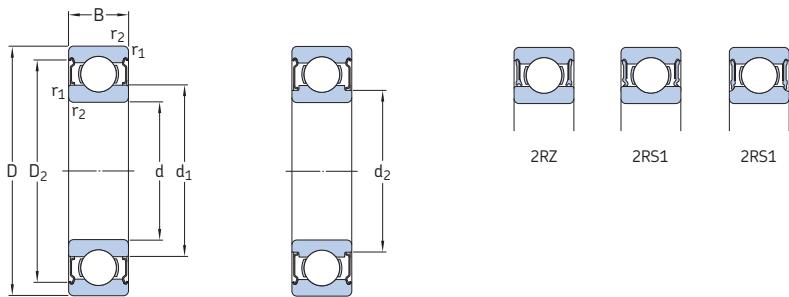

2Z


2Z

Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность дин. стат. С и С₀		Предел усталостной прочности Рₔ	Частоты вращения		Масса	Обозначения	
d	D	B	кН	кН		Номи-нальная	Предель-ная ¹⁾	кг	Подшипники с уплотнениями с обеих сторон	Подшипники с уплотнениями с одной стороны
35	80	21	33,8	19	0,815	20 000	11 000	0,48	E2.6307-2Z	–
prod.	80	21	35,1	19	0,815	19 000	9 500	0,48	* 6307-2Z	* 6307-Z
	80	21	35,1	19	0,815	–	6 000	0,47	* 6307-2RS1	* 6307-RS1
	80	31	33,2	19	0,815	–	6 000	0,68	62307-2RS1	–
40	52	7	4,49	3,75	0,16	26 000	13 000	0,034	61808-2RZ	–
	52	7	4,49	3,75	0,16	–	7 500	0,034	61808-2RS1	–
	62	12	13,8	10	0,425	24 000	12 000	0,12	61908-2RZ	–
	62	12	13,8	10	0,425	–	6 700	0,12	61908-2RS1	–
	68	15	17,8	11	0,49	22 000	11 000	0,2	* 6008-2Z	* 6008-Z
	68	15	17,8	11	0,49	22 000	11 000	0,2	* 6008-2RZ	* 6008-RZ
	68	15	17,8	11	0,49	–	6 300	0,2	* 6008-2RS1	* 6008-RS1
	68	21	16,8	11	0,49	–	6 300	0,27	63008-2RS1	–
	80	18	30,7	18,6	0,78	20 000	11 000	0,38	E2.6208-2Z	–
	80	18	32,5	19	0,8	18 000	9 000	0,38	* 6208-2Z	* 6208-Z
	80	18	32,5	19	0,8	18 000	9 000	0,38	* 6208-2RZ	* 6208-RZ
	80	18	32,5	19	0,8	–	5 600	0,38	* 6208-2RS1	* 6208-RS1
	80	23	30,7	19	0,8	–	5 600	0,47	62208-2RS1	–
	90	23	41	24	1,02	18 000	10 000	0,65	E2.6308-2Z	–
	90	23	42,3	24	1,02	17 000	8 500	0,65	* 6308-2Z	* 6308-Z
	90	23	42,3	24	1,02	17 000	8 500	0,65	* 6308-2RZ	* 6308-RZ
	90	23	42,3	24	1,02	–	5 000	0,65	* 6308-2RS1	* 6308-RS1
	90	33	41	24	1,02	–	5 000	0,92	62308-2RS1	–
45	58	7	6,63	6,1	0,26	22 000	11 000	0,04	61809-2RZ	–
	58	7	6,63	6,1	0,26	–	6 700	0,04	61809-2RS1	–
	68	12	14	10,8	0,465	20 000	10 000	0,14	61909-2RZ	–
	68	12	14	10,8	0,465	–	6 000	0,14	61909-2RS1	–
	75	16	22,1	14,6	0,64	20 000	10 000	0,25	* 6009-2Z	* 6009-Z
	75	16	22,1	14,6	0,64	–	5 600	0,25	* 6009-2RS1	* 6009-RS1
	75	23	20,8	14,6	0,64	–	5 600	0,36	63009-2RS1	–

¹⁾ Для подшипников только с одной защитной шайбой или одним бесконтактным уплотнением (Z, RZ) действительны предельные частоты вращения для открытых подшипников.



* Подшипник класса SKF Explorer

E2 → Энергосберегающий подшипник SKF

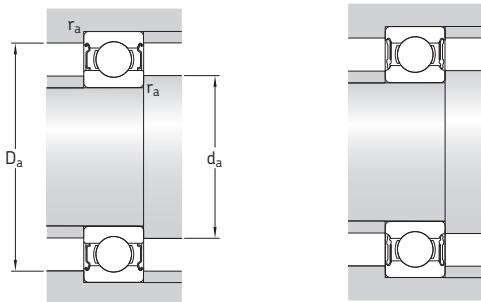

Размеры					Размеры опор и галтелей				Расчётные коэффициенты		
d	d_1	d_2	D_2	$r_{1,2}$ МИН.	d_a МИН.	d_a МАКС.	D_a МАКС.	r_a МАКС.	k_r	f_0	
ММ	~	~	~	~	ММ	~	~	~	~	~	
35 прод.	49,5	—	69,2	1,5	44	49,5	71	1,5	0,03	13	
	49,5	—	69,2	1,5	44	49,5	71	1,5	0,03	13	
	49,5	—	69,2	1,5	44	49,5	71	1,5	0,03	13	
	49,5	—	69,2	1,5	44	49,5	71	1,5	0,03	13	
40	43,2	—	49,3	0,3	42	43	50	0,3	0,015	15	
	—	42,1	49,3	0,3	42	42	50	0,3	0,015	15	
	46,9	—	57,3	0,6	43,2	46,8	58,8	0,6	0,02	16	
	46,9	—	57,3	0,6	43,2	46,8	58,8	0,6	0,02	16	
	49,2	—	61,1	1	44,6	49,2	63,4	1	0,025	15	
	49,2	—	61,1	1	44,6	49,2	63,4	1	0,025	15	
	49,2	—	61,1	1	44,6	49,2	63,4	1	0,025	15	
	49,2	—	61,1	1	44,6	49,2	63,4	1	0,025	15	
	52,6	—	69,8	1,1	47	52,5	73	1	0,025	14	
	52,6	—	69,8	1,1	47	52,5	73	1	0,025	14	
	52,6	—	69,8	1,1	47	52,5	73	1	0,025	14	
	52,6	—	69,8	1,1	47	52,5	73	1	0,025	14	
	52,6	—	69,8	1,1	47	52,5	73	1	0,025	14	
	56,1	—	77,7	1,5	49	56	81	1,5	0,03	13	
	56,1	—	77,7	1,5	49	56	81	1,5	0,03	13	
	56,1	—	77,7	1,5	49	56	81	1,5	0,03	13	
	56,1	—	77,7	1,5	49	56	81	1,5	0,03	13	
	56,1	—	77,7	1,5	49	56	81	1,5	0,03	13	
45	49,1	—	55,4	0,3	47	49	56	0,3	0,015	17	
	49,1	—	55,4	0,3	47	49	56	0,3	0,015	17	
	52,4	—	62,8	0,6	48,2	52,3	64,8	0,6	0,02	16	
	52,4	—	62,8	0,6	48,2	52,3	64,8	0,6	0,02	16	
	54,7	—	67,8	1	50,8	54,7	69,2	1	0,025	15	
	54,7	—	67,8	1	50,8	54,7	69,2	1	0,025	15	
	54,7	—	67,8	1	50,8	54,7	69,2	1	0,025	15	

1.2 Уплотнённые однорядные радиальные шарикоподшипники d 45 – 55 мм




22

Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность		Предел усталостной прочности P_u	Частоты вращения		Масса	Обозначения	
d	D	B	дин. C	стат. C_0		Номинальная	Предельная ¹⁾		Подшипники с уплотнениями с обеих сторон	с одной стороны
мм			кН	кН		об/мин	кг	–	–	
45	85	19	32,5	20,4	0,865	18 000	10 000	0,43	E2.6209-2Z	–
	85	19	35,1	21,6	0,915	17 000	8 500	0,43	* 6209-2Z	* 6209-Z
	85	19	35,1	21,6	0,915	–	5 000	0,43	* 6209-2RS1	* 6209-RS1
	85	23	33,2	21,6	0,915	–	5 000	0,51	62209-2RS1	–
100	25	52,7	31,5	1,34	16 000	9 000	0,87	E2.6309-2Z	–	
	100	25	55,3	31,5	1,34	15 000	7 500	0,87	* 6309-2Z	* 6309-Z
	100	25	55,3	31,5	1,34	–	4 500	0,87	* 6309-2RS1	* 6309-RS1
	100	36	52,7	31,5	1,34	–	4 500	1,2	62309-2RS1	–
50	65	7	6,76	6,8	0,285	20 000	10 000	0,052	61810-2RZ	–
	65	7	6,76	6,8	0,285	–	6 000	0,052	61810-2RS1	–
	72	12	14,6	11,8	0,5	19 000	9 500	0,14	61910-2RZ	–
	72	12	14,6	11,8	0,5	–	5 600	0,14	61910-2RS1	–
80	16	22,9	15,6	0,71	18 000	9 000	0,27	* 6010-2Z	* 6010-Z	
	80	16	22,9	15,6	0,71	18 000	9 000	0,27	* 6010-2RZ	* 6010-RZ
	80	16	22,9	15,6	0,71	–	5 000	0,27	* 6010-2RS1	* 6010-RS1
	80	23	21,6	15,6	0,71	–	5 000	0,38	63010-2RS1	–
90	20	37,1	23,2	0,98	15 000	8 000	0,47	* 6210-2Z	* 6210-Z	
	90	20	37,1	23,2	0,98	15 000	8 000	0,47	* 6210-2RZ	* 6210-RZ
	90	20	37,1	23,2	0,98	–	4 800	0,47	* 6210-2RS1	* 6210-RS1
	90	23	35,1	23,2	0,98	–	4 800	0,54	62210-2RS1	–
110	27	62,4	38	1,6	15 000	8 000	1,1	E2.6310-2Z	–	
	110	27	65	38	1,6	13 000	6 700	1,1	* 6310-2Z	* 6310-Z
	110	27	65	38	1,6	–	4 300	1,1	* 6310-2RS1	* 6310-RS1
	110	40	61,8	38	1,6	–	4 300	1,6	62310-2RS1	–
55	72	9	9	8,8	0,375	19 000	9 500	0,083	61811-2RZ	–
	72	9	9	8,8	0,375	–	5 300	0,083	61811-2RS1	–
	80	13	16,5	14	0,6	17 000	8 500	0,19	61911-2RZ	–
	80	13	16,5	14	0,6	–	5 000	0,19	61911-2RS1	–
	90	18	29,6	21,2	0,9	16 000	8 000	0,4	* 6011-2Z	* 6011-Z
	90	18	29,6	21,2	0,9	–	4 500	0,4	* 6011-2RS1	* 6011-RS1

¹⁾ Для подшипников только с одной защитной шайбой или одним бесконтактным уплотнением (Z, RZ) действительны предельные частоты вращения для открытых подшипников.



* Подшипник класса SKF Explorer

E2 → Энергосберегающий подшипник SKF



Размеры				Размеры опор и галтелей				Расчётные коэффициенты		
d	d ₁	D ₂	r _{1,2}	d _a мин.	d _a макс.	D _a макс.	r _a макс.	k _r	f ₀	
мм	~	~	мин.	мм	мм	мм	мм	~	~	
45										
prod.	57,6	75,2	1,1	52	57,5	78	1	0,025	14	
	57,6	75,2	1,1	52	57,5	78	1	0,025	14	
	57,6	75,2	1,1	52	57,5	78	1	0,025	14	
	57,6	75,2	1,1	52	57,5	78	1	0,025	14	
	62,1	86,7	1,5	54	62,1	91	1,5	0,03	13	
	62,1	86,7	1,5	54	62,1	91	1,5	0,03	13	
	62,1	86,7	1,5	54	62,1	91	1,5	0,03	13	
	62,1	86,7	1,5	54	62,1	91	1,5	0,03	13	
50										
prod.	55,1	61,8	0,3	52	55	63	0,3	0,015	17	
	55,1	61,8	0,3	52	55	63	0,3	0,015	17	
	56,9	67,3	0,6	53,2	56,8	68,8	0,6	0,02	16	
	56,9	67,3	0,6	53,2	56,8	68,8	0,6	0,02	16	
	59,7	72,8	1	54,6	59,7	75,4	1	0,025	15	
	59,7	72,8	1	54,6	59,7	75,4	1	0,025	15	
	59,7	72,8	1	54,6	59,7	75,4	1	0,025	15	
	59,7	72,8	1	54,6	59,7	75,4	1	0,025	15	
	62,5	81,7	1,1	57	62,4	83	1	0,025	14	
	62,5	81,7	1,1	57	62,4	83	1	0,025	14	
	62,5	81,7	1,1	57	62,4	83	1	0,025	14	
	62,5	81,7	1,1	57	62,4	83	1	0,025	14	
	68,7	95,2	2	61	68,7	99	2	0,03	13	
	68,7	95,2	2	61	68,7	99	2	0,03	13	
	68,7	95,2	2	61	68,7	99	2	0,03	13	
	68,7	95,2	2	61	68,7	99	2	0,03	13	
55										
prod.	60,6	68,6	0,3	57	60,5	70	0,3	0,015	17	
	60,6	68,6	0,3	57	60,5	70	0,3	0,015	17	
	63,2	74,2	1	59,6	63,1	75,4	1	0,02	16	
	63,2	74,2	1	59,6	63,1	75,4	1	0,02	16	
	66,3	81,5	1,1	61	66,2	84	1	0,025	15	
	66,3	81,5	1,1	61	66,2	84	1	0,025	15	

1.2 Уплотнённые однорядные радиальные шарикоподшипники d 55 – 65 мм




2Z

Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность		Предел усталостной прочности P_u	Частоты вращения		Масса	Обозначения	
d	D	B	дин. С	стат. C_0		Номинальная	Предельная ¹⁾		Подшипники с уплотнениями с обеих сторон	Подшипники с уплотнениями с одной стороны
мм		кН		кН		об/мин		кг	–	
55	100	21	46,2	29	1,25	14 000	7 000	0,64	* 6211-2Z * 6211-Z	
prod.	100	21	46,2	29	1,25	–	4 300	0,64	* 6211-2RS1 * 6211-RS1	
	100	25	43,6	29	1,25	–	4 300	0,75	62211-2RS1	–
	120	29	71,5	45	1,9	13 000	7 000	1,4	E2.6311-2Z	–
	120	29	74,1	45	1,9	12 000	6 300	1,4	* 6311-2Z * 6311-Z	
	120	29	74,1	45	1,9	–	3 800	1,4	* 6311-2RS1 * 6311-RS1	
	120	43	71,5	45	1,9	–	3 800	2,05	62311-2RS1	–
60	78	10	11,9	11,4	0,49	17 000	8 500	0,11	61812-2RZ	–
	78	10	11,9	11,4	0,49	–	4 800	0,11	61812-2RS1	–
	85	13	16,5	14,3	0,6	16 000	8 000	0,2	61912-2RZ	–
	85	13	16,5	14,3	0,6	–	4 500	0,2	61912-2RS1	–
	95	18	30,7	23,2	0,98	15 000	7 500	0,43	* 6012-2Z * 6012-Z	
	95	18	30,7	23,2	0,98	15 000	7 500	0,43	* 6012-2RZ	* 6012-RZ
	95	18	30,7	23,2	0,98	–	4 300	0,43	* 6012-2RS1	* 6012-RS1
	110	22	55,3	36	1,53	13 000	6 300	0,81	* 6212-2Z	* 6212-Z
	110	22	55,3	36	1,53	–	4 000	0,81	* 6212-2RS1	* 6212-RS1
	110	28	52,7	36	1,53	–	4 000	1	62212-2RS1	–
	130	31	81,9	52	2,2	12 000	6 700	1,8	E2.6312-2Z	–
	130	31	85,2	52	2,2	11 000	5 600	1,8	* 6312-2Z	* 6312-Z
	130	31	85,2	52	2,2	–	3 400	1,8	* 6312-2RS1	* 6312-RS1
	130	46	81,9	52	2,2	–	3 400	2,55	62312-2RS1	–
65	85	10	12,4	12,7	0,54	16 000	8 000	0,13	61813-2RZ	–
	85	10	12,4	12,7	0,54	–	4 500	0,13	61813-2RS1	–
	90	13	17,4	16	0,68	15 000	7 500	0,22	61913-2RZ	–
	90	13	17,4	16	0,68	–	4 300	0,22	61913-2RS1	–
	100	18	31,9	25	1,06	14 000	7 000	0,46	* 6013-2Z * 6013-Z	
	100	18	31,9	25	1,06	–	4 000	0,46	* 6013-2RS1	* 6013-RS1
	120	23	58,5	40,5	1,73	12 000	6 000	1,05	* 6213-2Z	* 6213-Z
	120	23	58,5	40,5	1,73	–	3 600	1,05	* 6213-2RS1	* 6213-RS1
	120	31	55,9	40,5	1,73	–	3 600	1,4	62213-2RS1	–

¹⁾ Для подшипников только с одной защитной шайбой или одним бесконтактным уплотнением (Z, RZ) действительны предельные частоты вращения для открытых подшипников.



* Подшипник класса SKF Explorer

E2 → Энергосберегающий подшипник SKF



Размеры				Размеры опор и галтелей				Расчётные коэффициенты		
d	d_1	D_2	$r_{1,2}$ МИН.	d_a МИН.	d_a МАКС.	D_a МАКС.	r_a МАКС.	k_r	f_0	
ММ	~	~	ММ	ММ	ММ	ММ	ММ	~	~	~
55										
prod.	69	89,4	1,5	64	69	91	1,5	0,025	14	
	69	89,4	1,5	64	69	91	1,5	0,025	14	
	69	89,4	1,5	64	69	91	1,5	0,025	14	
	75,3	104	2	66	75,2	109	2	0,03	13	
	75,3	104	2	66	75,2	109	2	0,03	13	
	75,3	104	2	66	75,2	109	2	0,03	13	
	75,3	104	2	66	75,2	109	2	0,03	13	
60										
prod.	65,6	74,5	0,3	62	65,5	76	0,3	0,015	17	
	65,6	74,5	0,3	62	65,5	76	0,3	0,015	17	
	68,2	79,2	1	64,6	68,1	80,4	1	0,02	16	
	68,2	79,2	1	64,6	68,1	80,4	1	0,02	16	
	71,3	86,5	1,1	66	71,2	89	1	0,025	16	
	71,3	86,5	1,1	66	71,2	89	1	0,025	16	
	71,3	86,5	1,1	66	71,2	89	1	0,025	16	
	75,5	98	1,5	69	75,4	101	1,5	0,025	14	
	75,5	98	1,5	69	75,4	101	1,5	0,025	14	
	75,5	98	1,5	69	75,4	101	1,5	0,025	14	
	81,8	113	2,1	72	81,8	118	2	0,03	13	
	81,8	113	2,1	72	81,8	118	2	0,03	13	
	81,8	113	2,1	72	81,8	118	2	0,03	13	
	81,8	113	2,1	72	81,8	118	2	0,03	13	
65										
prod.	71,6	80,5	0,6	68,2	71,5	81,8	0,6	0,015	17	
	71,6	80,5	0,6	68,2	71,5	81,8	0,6	0,015	17	
	73,2	84,2	1	69,6	73,1	85,4	1	0,02	17	
	73,2	84,2	1	69,6	73	85,4	1	0,02	17	
	76,3	91,5	1,1	71	76,2	94	1	0,025	16	
	76,3	91,5	1,1	71	76,2	94	1	0,025	16	
	83,3	106	1,5	74	83,2	111	1,5	0,025	15	
	83,3	106	1,5	74	83,2	111	1,5	0,025	15	
	83,3	106	1,5	74	83,2	111	1,5	0,025	15	

1.2 Уплотнённые однорядные радиальные шарикоподшипники d 65 – 75 мм




22

Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность		Предел усталостной прочности P_u	Частоты вращения		Масса	Обозначения	
d	D	B	дин. C	стат. C_0		Номинальная	Предельная ¹⁾		Подшипники с уплотнениями с обеих сторон	с одной стороны
мм			кН	кН		об/мин	кг	–	–	
65	140	33	93,6	60	2,5	11 000	5 300	2,15	E2.6313-2Z	–
	140	33	97,5	60	2,5	10 000	5 300	2,15	* 6313-2Z	* 6313-Z
	140	33	97,5	60	2,5	–	3 200	2,15	* 6313-2RS1	* 6313-RS1
	140	48	92,3	60	2,5	–	3 200	3	62313-2RS1	–
70	90	10	12,4	13,2	0,56	15 000	7 500	0,14	61814-2RZ	–
	90	10	12,4	13,2	0,56	–	4 300	0,14	61814-2RS1	–
	100	16	23,8	21,2	0,9	14 000	7 000	0,35	61914-2RZ	–
	100	16	23,8	21,2	0,9	–	4 000	0,35	61914-2RS1	–
	110	20	39,7	31	1,32	13 000	6 300	0,64	* 6014-2Z	* 6014-Z
	110	20	39,7	31	1,32	–	3 600	0,63	* 6014-2RS1	* 6014-RS1
	125	24	63,7	45	1,9	11 000	5 600	1,15	* 6214-2Z	* 6214-Z
	125	24	63,7	45	1,9	–	3 400	1,1	* 6214-2RS1	* 6214-RS1
	125	31	60,5	45	1,9	–	3 400	1,4	62214-2RS1	–
	150	35	104	68	2,75	11 000	5 000	2,65	E2.6314-2Z	–
75	150	35	111	68	2,75	9 500	5 000	2,65	* 6314-2Z	* 6314-Z
	150	35	111	68	2,75	–	3 000	2,6	* 6314-2RS1	* 6314-RS1
	150	51	104	68	2,75	–	3 000	3,75	62314-2RS1	–
	95	10	12,7	14,3	0,61	14 000	7 000	0,15	61815-2RZ	–
115	95	10	12,7	14,3	0,61	–	4 000	0,15	61815-2RS1	–
	105	16	24,2	22,4	0,965	13 000	6 300	0,37	61915-2RZ	–
	105	16	24,2	22,4	0,965	–	3 600	0,37	61915-2RS1	–
	115	20	41,6	33,5	1,43	12 000	6 000	0,67	* 6015-2Z	* 6015-Z
	115	20	41,6	33,5	1,43	12 000	6 000	0,7	* 6015-2RZ	* 6015-RZ
	115	20	41,6	33,5	1,43	–	3 400	0,67	* 6015-2RS1	* 6015-RS1
	130	25	68,9	49	2,04	10 000	5 300	1,25	* 6215-2Z	* 6215-Z
	130	25	68,9	49	2,04	–	3 200	1,2	* 6215-2RS1	* 6215-RS1
	160	37	114	76,5	3,05	10 000	4 500	3,15	E2.6315-2Z	–
	160	37	119	76,5	3	9 000	4 500	3,15	* 6315-2Z	* 6315-Z
	160	37	119	76,5	3	–	2 800	3,15	* 6315-2RS1	* 6315-RS1

¹⁾ Для подшипников только с одной защитной шайбой или одним бесконтактным уплотнением (Z, RZ) действительны предельные частоты вращения для открытых подшипников.



* Подшипник класса SKF Explorer

E2 → Энергосберегающий подшипник SKF



Размеры				Размеры опор и галтелей				Расчётные коэффициенты	
d	d ₁	D ₂	r _{1,2} МИН.	d _a МИН.	d _a МАКС.	D _a МАКС.	r _a МАКС.	k _r	f ₀
мм				мм				—	
65 prod.	88,3	122	2,1	77	88,3	128	2	0,03	13
	88,3	122	2,1	77	88,3	128	2	0,03	13
	88,3	122	2,1	77	88,3	128	2	0,03	13
	88,3	122	2,1	77	88,3	128	2	0,03	13
70	76,6	85,5	0,6	73,2	76,5	86,8	0,6	0,015	17
	76,6	85,5	0,6	73,2	76,5	86,8	0,6	0,015	17
	79,7	93,3	1	74,6	79,6	95,4	1	0,02	16
	79,7	93,3	1	74,6	79,6	95,4	1	0,02	16
	82,8	99,9	1,1	76	82,8	104	1	0,025	16
	82,8	99,9	1,1	76	82,8	104	1	0,025	16
	87	111	1,5	79	87	116	1,5	0,025	15
	87	111	1,5	79	87	116	1,5	0,025	15
	87	111	1,5	79	87	116	1,5	0,025	15
	94,9	130	2,1	82	94,9	138	2	0,03	13
	94,9	130	2,1	82	94,9	138	2	0,03	13
	94,9	130	2,1	82	94,9	138	2	0,03	13
	94,9	130	2,1	82	94,9	138	2	0,03	13
75	81,6	90,5	0,6	78,2	81,5	91,8	0,6	0,015	17
	81,6	90,5	0,6	78,2	81,5	91,8	0,6	0,015	17
	84,7	98,3	1	79,6	84,6	100	1	0,02	17
	84,7	98,3	1	79,6	84,6	100	1	0,02	17
	87,8	105	1,1	81	87,8	109	1	0,025	16
	87,8	105	1,1	81	87,8	109	1	0,025	16
	87,8	105	1,1	81	87,8	109	1	0,025	16
	92	117	1,5	84	92	121	1,5	0,025	15
	92	117	1,5	84	92	121	1,5	0,025	15
	101	139	2,1	87	100	148	2	0,03	13
	101	139	2,1	87	100	148	2	0,03	13
	101	139	2,1	87	100	148	2	0,03	13

1.2 Уплотнённые однорядные радиальные шарикоподшипники d 80 – 90 мм




22

Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность		Предел усталостной прочности P_u	Частоты вращения		Масса	Обозначения	
d	D	B	дин. С	стат. C_0		Номи-нальная	Предель-ная ¹⁾		Подшипники с уплотнениями с обеих сторон	с одной стороны
мм			кН	кН		об/мин	кг	–	–	
80	100	10	13	15	0,64	13 000	6 300	0,15	61816-2RZ	–
	100	10	13	15	0,64	–	3 600	0,15	61816-2RS1	–
	110	16	25,1	20,4	1,02	12 000	6 000	0,4	61916-2RZ	–
	110	16	25,1	20,4	1,02	–	3 400	0,4	61916-2RS1	–
	125	22	49,4	40	1,66	11 000	5 600	0,91	* 6016-2Z	* 6016-Z
	125	22	49,4	40	1,66	–	3 200	0,89	* 6016-2RS1	* 6016-RS1
	140	26	72,8	55	2,2	9 500	4 800	1,55	* 6216-2Z	* 6216-Z
	140	26	72,8	55	2,2	–	3 000	1,5	* 6216-2RS1	* 6216-RS1
	170	39	124	86,5	3,25	9 500	4 300	3,75	E2.6316-2Z	–
	170	39	130	86,5	3,25	8 500	4 300	3,75	* 6316-2Z	* 6316-Z
	170	39	130	86,5	3,25	–	2 600	3,7	* 6316-2RS1	* 6316-RS1
85	110	13	19,5	20,8	0,88	12 000	6 000	0,27	61817-2RZ	–
	110	13	19,5	20,8	0,88	–	3 400	0,27	61817-2RS1	–
	130	22	52	43	1,76	11 000	5 300	0,96	* 6017-2Z	* 6017-Z
	130	22	52	43	1,76	–	3 000	0,94	* 6017-2RS1	* 6017-RS1
	150	28	87,1	64	2,5	9 000	4 500	1,9	* 6217-2Z	* 6217-Z
	150	28	87,1	64	2,5	–	2 800	1,9	* 6217-2RS1	* 6217-RS1
	180	41	140	96,5	3,55	8 000	4 000	4,4	* 6317-2Z	* 6317-Z
	180	41	140	96,5	3,55	–	2 400	4,35	* 6317-2RS1	* 6317-RS1
90	115	13	19,5	22	0,915	11 000	5 600	0,28	61818-2RZ	–
	115	13	19,5	22	0,915	–	3 200	0,28	61818-2RS1	–
	140	24	60,5	50	1,96	10 000	5 000	1,2	* 6018-2Z	* 6018-Z
	140	24	60,5	50	1,96	–	2 800	1,2	* 6018-2RS1	* 6018-RS1
	160	30	101	73,5	2,8	8 500	4 300	2,3	* 6218-2Z	* 6218-Z
	160	30	101	73,5	2,8	–	2 600	2,3	* 6218-2RS1	* 6218-RS1
	190	43	151	108	3,8	7 500	3 800	5,1	* 6318-2Z	* 6318-Z
	190	43	151	108	3,8	–	2 400	5,1	* 6318-2RS1	* 6318-RS1

¹⁾ Для подшипников только с одной защитной шайбой или одним бесконтактным уплотнением (Z, RZ) действительны предельные частоты вращения для открытых подшипников.



* Подшипник класса SKF Explorer

E2 → Энергосберегающий подшипник SKF



Размеры				Размеры опор и галтелей				Расчётные коэффициенты	
d	d ₁	D ₂	r _{1,2}	d _a мин.	d _a макс.	D _a макс.	r _a макс.	k _r	f ₀
ММ	~	~	МИН.	ММ				—	
80	86,6	95,5	0,6	83,2	86,5	96,8	0,6	0,015	17
	86,6	95,5	0,6	83,2	86,5	96,8	0,6	0,015	17
	89,8	103	1	84,6	89,7	105	1	0,02	14
	89,8	103	1	84,6	89,7	105	1	0,02	14
	94,4	115	1,1	86	94,3	119	1	0,025	16
	94,4	115	1,1	86	94,3	119	1	0,025	16
	101	127	2	91	100	129	2	0,025	15
	101	127	2	91	100	129	2	0,025	15
	108	147	2,1	92	107	158	2	0,03	13
	108	147	2,1	92	107	158	2	0,03	13
	108	147	2,1	92	107	158	2	0,03	13
85	93,2	105	1	89,6	93,1	105	1	0,015	17
	93,2	105	1	89,6	93,1	105	1	0,015	17
	99,4	120	1,1	92	99,3	123	1	0,025	16
	99,4	120	1,1	92	99,3	123	1	0,025	16
	106	135	2	96	105	139	2	0,025	15
	106	135	2	96	105	139	2	0,025	15
	114	156	3	99	114	166	2,5	0,03	13
	114	156	3	99	114	166	2,5	0,03	13
90	98,2	110	1	94,6	98,1	110	1	0,015	17
	98,2	110	1	94,6	98,1	110	1	0,015	17
	105	129	1,5	97	105	133	1,5	0,025	16
	105	129	1,5	97	105	133	1,5	0,025	16
	112	143	2	101	112	149	2	0,025	15
	112	143	2	101	112	149	2	0,025	15
	121	164	3	104	120	176	2,5	0,03	13
	121	164	3	104	120	176	2,5	0,03	13

1.2 Уплотнённые однорядные радиальные шарикоподшипники d 95 – 110 мм




22

Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность дин. стат. С C₀	Предел усталостной прочности Р _u	Частоты вращения	Масса	Обозначения			
d	D	B	кН	кН	об/мин	кг	Подшипники с уплотнениями с обеих сторон			
95	120	13	19,9	22,8	0,93	11 000	5 300	0,3	61819-2RZ	-
	120	13	19,9	22,8	0,93	-	3 000	0,3	61819-2RS1	-
	130	18	33,8	33,5	1,34	-	3 000	0,65	61919-2RS1	-
	145	24	63,7	54	2,08	9 500	4 800	1,25	* 6019-2Z	* 6019-Z
	145	24	63,7	54	2,08	-	2 800	1,25	* 6019-2RS1	* 6019-RS1
	170	32	114	81,5	3	8 000	4 000	2,75	* 6219-2Z	* 6219-Z
	170	32	114	81,5	3	-	2 400	2,75	* 6219-2RS1	* 6219-RS1
	200	45	159	118	4,15	7 000	3 600	5,85	* 6319-2Z	* 6319-Z
	200	45	159	118	4,15	-	2 200	5,85	* 6319-2RS1	* 6319-RS1
100	125	13	17,8	18,3	0,95	10 000	5 300	0,31	61820-2RZ	-
	125	13	17,8	18,3	0,95	-	3 000	0,31	61820-2RS1	-
	150	24	63,7	54	2,04	9 500	4 500	1,35	* 6020-2Z	* 6020-Z
	150	24	63,7	54	2,04	-	2 600	1,3	* 6020-2RS1	* 6020-RS1
	180	34	127	93	3,35	7 500	3 800	3,3	* 6220-2Z	* 6220-Z
	180	34	127	93	3,35	-	2 400	3,3	* 6220-2RS1	* 6220-RS1
	215	47	174	140	4,75	6 700	3 400	7,3	6320-2Z	6320-Z
	215	47	174	140	4,75	-	2 000	7,1	6320-2RS1	6320-RS1
105	130	13	20,8	19,6	1	10 000	5 000	0,32	61821-2RZ	-
	130	13	20,8	19,6	1	-	2 800	0,32	61821-2RS1	-
	160	26	76,1	65,5	2,4	8 500	4 300	1,65	* 6021-2Z	* 6021-Z
	160	26	76,1	65,5	2,4	-	2 400	1,65	* 6021-2RS1	* 6021-RS1
	190	36	140	104	3,65	7 000	3 600	3,9	* 6221-2Z	* 6221-Z
	190	36	140	104	3,65	-	2 200	3,95	* 6221-2RS1	* 6221-RS1
	225	49	182	153	5,1	6 300	3 200	8,25	6321-2Z	6321-Z
110	140	16	28,1	26	1,25	9 500	4 500	0,6	61822-2RZ	-
	140	16	28,1	26	1,25	-	2 600	0,6	61822-2RS1	-
	170	28	85,2	73,5	2,4	8 000	4 000	2,05	* 6022-2Z	* 6022-Z
	170	28	85,2	73,5	2,4	-	2 400	2,05	* 6022-2RS1	* 6022-RS1
	200	38	151	118	4	6 700	3 400	4,5	* 6222-2Z	* 6222-Z
	200	38	151	118	4	-	2 000	4,5	* 6222-2RS1	* 6222-RS1
	240	50	203	180	5,7	6 000	3 000	9,7	6322-2Z	6322-Z
	240	50	203	180	5,7	-	1 800	9,7	6322-2RS1	6322-RS1



¹⁾ Для подшипников только с одной защитной шайбой или одним бесконтактным уплотнением (Z, RZ) действительны предельные частоты вращения для открытых подшипников.

* Подшипник класса SKF Explorer



Размеры				Размеры опор и галтелей				Расчётные коэффициенты		
d	d ₁	D ₂	r _{1,2} МИН.	d _a МИН.	d _a МАКС.	D _a МАКС.	r _a МАКС.	k _r	f ₀	
ММ				ММ				—		
95	103 103 106 111 111	115 115 122 134 134	1 1 1,1 1,5 1,5	99,6 99,6 101 102 102	102 102 105 111 111	115 115 124 138 138	1 1 1 1,5 1,5	0,015 0,015 0,02 0,025 0,025	17 17 17 16 16	
	118 118 127 127	152 152 172 172	2,1 2,1 3 3	107 107 109 109	118 118 127 127	158 158 186 186	2 2 2,5 2,5	0,025 0,025 0,03 0,03	14 14 13 13	
100	108 108 115 115	120 120 139 139	1 1 1,5 1,5	105 105 107 107	107 107 115 115	120 120 143 143	1 1 1,5 1,5	0,015 0,015 0,025 0,025	13 13 16 16	
	124 124 135 135	160 160 184 184	2,1 2,1 3 3	112 112 114 114	124 124 135 135	168 168 201 201	2 2 2,5 2,5	0,025 0,025 0,03 0,03	14 14 13 13	
105	112 112 122 122	125 125 147 147	1 1 2 2	110 110 116 116	112 112 122 122	125 125 149 149	1 1 2 2	0,015 0,015 0,025 0,025	13 13 16 16	
	131 131 141	167 167 194	2,1 2,1 3	117 117 119	131 131 140	178 178 211	2 2 2,5	0,025 0,025 0,03	14 14 13	
110	118 118 129 129	135 135 156 156	1 1 2 2	115 115 119 119	118 118 128 128	135 135 161 161	1 1 2 2	0,015 0,015 0,025 0,025	14 14 16 16	
	138 138 149 149	177 177 209 209	2,1 2,1 3 3	122 122 124 124	137 137 149 149	188 188 226 226	2 2 2,5 2,5	0,025 0,025 0,03 0,03	14 14 13 13	

1.2 Уплотнённые однорядные радиальные шарикоподшипники d 120 – 160 мм




22

Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность		Предел усталостной прочности P_u	Частоты вращения		Масса	Обозначения	
d	D	B	дин. С	стат. C_0		Номи- нальная	Предель- ная ¹⁾		Подшипники с уплотнениями с обеих сторон	Подшипники с уплотнениями с одной стороны
мм		кН		кН		об/мин		кг	–	
120	150	16	29,1	28	1,29	8 500	4 300	0,65	61824-2RZ	–
	150	16	29,1	28	1,29	–	2 400	0,65	61824-2RS1	–
	180	28	88,4	80	2,75	7 500	3 800	2,2	* 6024-2Z	* 6024-Z
	180	28	88,4	80	2,75	–	2 200	2,15	* 6024-2RS1	* 6024-RS1
	215	40	146	118	3,9	6 300	3 200	5,35	6224-2Z	6224-Z
	215	40	146	118	3,9	–	1 900	5,3	6224-2RS1	6224-RS1
	260	55	208	186	5,7	5 600	2 800	12,7	6324-2Z	6324-Z
	260	55	208	186	5,7	–	1 700	12,6	6324-2RS1	6324-RS1
130	165	18	37,7	43	1,6	8 000	3 800	0,93	61826-2RZ	–
	165	18	37,7	43	1,6	–	2 200	0,93	61826-2RS1	–
	200	33	112	100	3,35	7 000	3 400	3,35	* 6026-2Z	* 6026-Z
	200	33	112	100	3,35	–	2 000	3,35	* 6026-2RS1	* 6026-RS1
	230	40	156	132	4,15	5 600	3 000	6	6226-2Z	6226-Z
	230	40	156	132	4,15	–	1 800	5,9	6226-2RS1	6226-RS1
140	175	18	39	46,5	1,66	7 500	3 600	0,99	61828-2RZ	–
	175	18	39	46,5	1,66	–	2 000	0,99	61828-2RS1	–
	210	33	111	108	3,45	6 700	3 200	3,6	6028-2Z	6028-Z
	210	33	111	108	3,45	–	1 800	3,55	6028-2RS1	6028-RS1
150	225	35	125	125	3,9	6 000	3 000	4,35	6030-2Z	6030-Z
	225	35	125	125	3,9	–	1 700	4,35	6030-2RS1	6030-RS1
160	240	38	143	143	4,3	5 600	2 800	5,35	6032-2Z	6032-Z
	240	38	143	143	4,3	–	1 600	5,3	6032-2RS1	6032-RS1


¹⁾ Для подшипников только с одной защитной шайбой или одним бесконтактным уплотнением (Z, RZ) действительны предельные частоты вращения для открытых подшипников.

* Подшипник класса SKF Explorer




Размеры				Размеры опор и галтелей				Расчётные коэффициенты	
d	d ₁	D ₂	r _{1,2}	d _a мин.	d _a макс.	D _a макс.	r _a макс.	k _r	f ₀
мм	~	~	мин.	мм				~	~
120	128	145	1	125	128	145	1	0,015	14
	128	145	1	125	128	145	1	0,015	14
	139	166	2	129	139	171	2	0,025	16
	139	166	2	129	139	171	2	0,025	16
	150	190	2,1	132	150	203	2	0,025	14
	150	190	2,1	132	150	203	2	0,025	14
	165	220	3	134	164	246	2,5	0,03	14
	165	220	3	134	164	246	2,5	0,03	14
130	140	158	1,1	136	139	159	1	0,015	16
	140	158	1,1	136	139	159	1	0,015	16
	152	182	2	139	152	191	2	0,025	16
	152	182	2	139	152	191	2	0,025	16
	160	203	3	144	160	216	2,5	0,025	15
	160	203	3	144	160	216	2,5	0,025	15
140	150	167	1,1	146	150	169	1	0,015	16
	150	167	1,1	146	150	169	1	0,015	16
	162	192	2	149	162	201	2	0,025	16
	162	192	2	149	162	201	2	0,025	16
150	174	206	2,1	160	173	215	2	0,025	16
	174	206	2,1	160	173	215	2	0,025	16
160	185	219	2,1	169	185	231	2	0,025	16
	185	219	2,1	169	185	231	2	0,025	16

1.3 Уплотнённые подшипники типа ICOS d 12 – 30 мм



Основные размеры				Номинальная грузоподъёмность дин. С	Предел усталостной прочности стат. С0	Предельная частота вращения P_u	Масса вращения	Обозначение
d	D	B	C	кН	кН	об/мин	кг	–
12	32	10	12,6	7,28	3,1	0,132	14 000	0,041 * ICOS-D1B01 TN9
15	35	11	13,2	8,06	3,75	0,16	12 000	0,048 * ICOS-D1B02 TN9
17	40	12	14,2	9,95	4,75	0,2	11 000	0,071 * ICOS-D1B03 TN9
20	47	14	16,2	13,5	6,55	0,28	9 300	0,11 * ICOS-D1B04 TN9
25	52	15	17,2	14,8	7,8	0,335	7 700	0,14 * ICOS-D1B05 TN9
30	62	16	19,4	20,3	11,2	0,475	6 500	0,22 * ICOS-D1B06 TN9

* Подшипник класса SKF Explorer




Размеры					Размеры опор и галтелей					Расчётные коэффициенты	
d	d_1	D_1	D_2	$r_{1,2}$	d_a, d_b	d_a	d_b	D_a	r_a	k_f	f_0
мм	~	~	~	мин.	мин.	макс.	макс.	макс.	макс.		
12	18,4	— ¹⁾	27,34	0,6	16,2	18,4	18	27,8	0,6	0,025	12
15	21,7	30,8	30,35	0,6	19,2	21,7	21,5	30,8	0,6	0,025	13
17	24,5	35,6	34,98	0,6	21,2	24,5	24	35,8	0,6	0,025	13
20	28,8	42	40,59	1	25,6	28,8	28,5	41,4	1	0,025	13
25	34,3	47	46,21	1	30,6	34,3	34	46,4	1	0,025	14
30	40,3	55,6	54,06	1	35,6	40,3	40	56,4	1	0,025	14

1) Уплотнение неармированное

d	d_1	D_1	D_2	$r_{1,2}$	d_a, d_b	d_a	d_b	D_a	r_a	k_f	f_0
мм	~	~	~	мин.	мин.	макс.	макс.	макс.	макс.		
12	18,4	— ¹⁾	27,34	0,6	16,2	18,4	18	27,8	0,6	0,025	12
15	21,7	30,8	30,35	0,6	19,2	21,7	21,5	30,8	0,6	0,025	13
17	24,5	35,6	34,98	0,6	21,2	24,5	24	35,8	0,6	0,025	13
20	28,8	42	40,59	1	25,6	28,8	28,5	41,4	1	0,025	13
25	34,3	47	46,21	1	30,6	34,3	34	46,4	1	0,025	14
30	40,3	55,6	54,06	1	35,6	40,3	40	56,4	1	0,025	14


1) Уплотнение неармированное

1.4 Однорядные радиальные шарикоподшипники с канавкой под стопорное кольцо d 10 – 45 мм

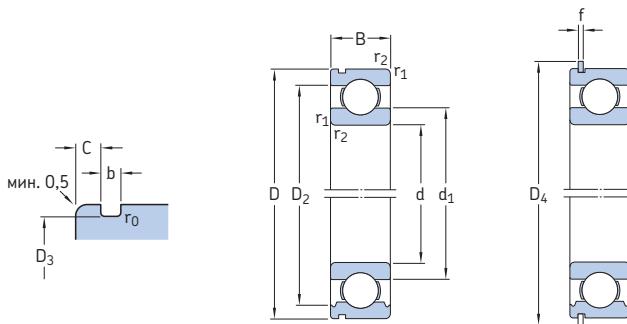


N							NR		
Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность	Предел усталостной прочности	Частоты вращения	Масса	Обозначения		Стопорное кольцо
d	D	B	дин. стат. С	C ₀	P _u	Номинальная	Предельная	Подшипники с канавкой под стопорное кольцо	с канавкой под стопорное кольцо и стопорным кольцом
мм	мм	мм	кН	кН	об/мин	кг	–		
10	30	9	5,4	2,36	0,1	56 000	36 000	0,032 * 6200 N	* 6200 NR SP 30
12	32	10	7,28	3,1	0,132	50 000	32 000	0,037 * 6201 N	* 6201 NR SP 32
15	35	11	8,06	3,75	0,16	43 000	28 000	0,045 * 6202 N	* 6202 NR SP 35
17	40	12	9,95	4,75	0,2	38 000	24 000	0,065 * 6203 N	* 6203 NR SP 40
	47	14	14,3	6,55	0,275	34 000	22 000	0,12 * 6303 N	* 6303 NR SP 47
20	42	12	9,95	5	0,212	38 000	24 000	0,069 * 6004 N	* 6004 NR SP 42
	47	14	13,5	6,55	0,28	32 000	20 000	0,11 * 6204 N	* 6204 NR SP 47
	52	15	16,8	7,8	0,335	30 000	19 000	0,14 * 6304 N	* 6304 NR SP 52
25	47	12	11,9	6,55	0,275	32 000	20 000	0,08 * 6005 N	* 6005 NR SP 47
	52	15	14,8	7,8	0,335	28 000	18 000	0,13 * 6205 N	* 6205 NR SP 52
	62	17	23,4	11,6	0,49	24 000	16 000	0,22 * 6305 N	* 6305 NR SP 62
30	55	13	13,8	8,3	0,355	28 000	17 000	0,12 * 6006 N	* 6006 NR SP 55
	62	16	20,3	11,2	0,475	24 000	15 000	0,2 * 6206 N	* 6206 NR SP 62
	72	19	29,6	16	0,67	20 000	13 000	0,35 * 6306 N	* 6306 NR SP 72
35	62	14	16,8	10,2	0,44	24 000	15 000	0,15 * 6007 N	* 6007 NR SP 62
	72	17	27	15,3	0,655	20 000	13 000	0,3 * 6207 N	* 6207 NR SP 72
	80	21	35,1	19	0,82	19 000	12 000	0,45 * 6307 N	* 6307 NR SP 80
	100	25	55,3	31	1,29	16 000	10 000	0,96 6407 N	6407 NR SP 100
40	68	15	17,8	11	0,49	22 000	14 000	0,19 * 6008 N	* 6008 NR SP 68
	80	18	32,5	19	0,8	18 000	11 000	0,36 * 6208 N	* 6208 NR SP 80
	90	23	42,3	24	1,02	17 000	11 000	0,62 * 6308 N	* 6308 NR SP 90
	110	27	63,7	36,5	1,53	14 000	9 000	1,25 6408 N	6408 NR SP 110
45	75	16	22,1	14,6	0,64	20 000	12 000	0,24 * 6009 N	* 6009 NR SP 75
	85	19	35,1	21,6	0,915	17 000	11 000	0,41 * 6209 N	* 6209 NR SP 85
	100	25	55,3	31,5	1,34	15 000	9 500	0,83 * 6309 N	* 6309 NR SP 100
	120	29	76,1	45	1,9	13 000	8 500	1,55 6409 N	6409 NR SP 120

* Подшипник класса SKF Explorer

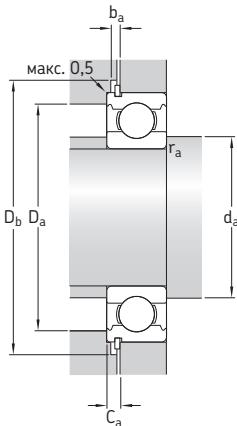

Размеры										Размеры опор и галтелей						Расчётные коэффициенты		
d	d_1	D_2	D_3	D_4	b	f	C	$r_{1,2}$ мин.	r_0 макс.	d_a мин.	D_a макс.	D_b мин.	b_a макс.	C_a мин.	r_a макс.	k_f	f_0	
мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	-		
10	17	24,8	28,17	34,7	1,35	1,12	2,06	0,6	0,4	14,2	25,8	36	1,5	3,18	0,6	0,025	13	
12	18,4	27,4	30,15	36,7	1,35	1,12	2,06	0,6	0,4	16,2	27,8	38	1,5	3,18	0,6	0,025	12	
15	21,7	30,4	33,17	39,7	1,35	1,12	2,06	0,6	0,4	19,2	30,8	41	1,5	3,18	0,6	0,025	13	
17	24,5	35	38,1	44,6	1,35	1,12	2,06	0,6	0,4	21,2	35,8	46	1,5	3,18	0,6	0,025	13	
	26,5	39,6	44,6	52,7	1,35	1,12	2,46	1	0,4	22,6	41,4	54	1,5	3,58	1	0,03	12	
20	27,2	37,2	39,75	46,3	1,35	1,12	2,06	0,6	0,4	23,2	38,8	48	1,5	3,18	0,6	0,025	14	
	28,8	40,6	44,6	52,7	1,35	1,12	2,46	1	0,4	25,6	41,4	54	1,5	3,58	1	0,025	13	
	30,3	44,8	49,73	57,9	1,35	1,12	2,46	1,1	0,4	27	45	59	1,5	3,58	1	0,03	12	
25	32	42,2	44,6	52,7	1,35	1,12	2,06	0,6	0,4	28,2	43,8	54	1,5	3,18	0,6	0,025	14	
	34,3	46,3	49,73	57,9	1,35	1,12	2,46	1	0,4	30,6	46,4	59	1,5	3,58	1	0,025	14	
	36,6	52,7	59,61	67,7	1,9	1,7	3,28	1,1	0,6	32	55	69	2,2	4,98	1	0,03	12	
30	38,2	49	52,6	60,7	1,35	1,12	2,06	1	0,4	34,6	50,4	62	1,5	3,18	1	0,025	15	
	40,3	54,1	59,61	67,7	1,9	1,7	3,28	1	0,6	35,6	56,4	69	2,2	4,98	1	0,025	14	
	44,6	61,9	68,81	78,6	1,9	1,7	3,28	1,1	0,6	37	65	80	2,2	4,98	1	0,03	13	
35	43,7	55,7	59,61	67,7	1,9	1,7	2,06	1	0,6	39,6	57,4	69	2,2	3,76	1	0,025	15	
	46,9	62,7	68,81	78,6	1,9	1,7	3,28	1,1	0,6	42	65	80	2,2	4,98	1	0,025	14	
	49,5	69,2	76,81	86,6	1,9	1,7	3,28	1,5	0,6	44	71	88	2,2	4,98	1,5	0,03	13	
	57,4	79,6	96,8	106,5	2,7	2,46	3,28	1,5	0,6	46	89	108	3	5,74	1,5	0,035	12	
40	49,2	61,1	64,82	74,6	1,9	1,7	2,49	1	0,6	44,6	63,4	76	2,2	4,19	1	0,025	15	
	52,6	69,8	76,81	86,6	1,9	1,7	3,28	1,1	0,6	47	73	88	2,2	4,98	1	0,025	14	
	56,1	77,7	86,79	96,5	2,7	2,46	3,28	1,5	0,6	49	81	98	3	5,74	1,5	0,03	13	
	62,8	87	106,81	116,6	2,7	2,46	3,28	2	0,6	53	97	118	3	5,74	2	0,035	12	
45	54,7	67,8	71,83	81,6	1,9	1,7	2,49	1	0,6	50,8	69,2	83	2,2	4,19	1	0,025	15	
	57,6	75,2	81,81	91,6	1,9	1,7	3,28	1,1	0,6	52	78	93	2,2	4,98	1	0,025	14	
	62,1	86,7	96,8	106,5	2,7	2,46	3,28	1,5	0,6	54	91	108	3	5,74	1,5	0,03	13	
	68,9	95,9	115,21	129,7	3,1	2,82	4,06	2	0,6	58	107	131	3,5	6,88	2	0,035	12	

1.4 Однорядные радиальные шарикоподшипники с канавкой под стопорное кольцо d 50 – 90 мм

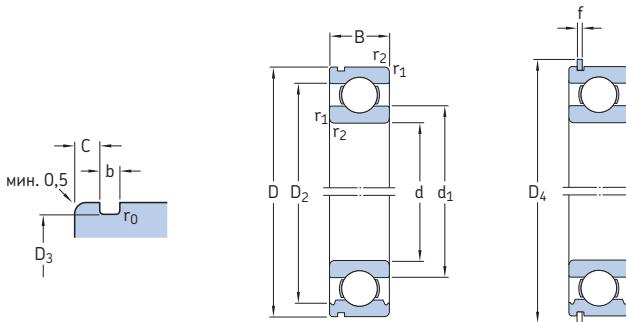


N

NR


Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность	Предел усталостной прочности	Частоты вращения	Масса	Обозначения		
d	D	B	дин. стат. С	С ₀	P _u	Номинальная	Предельная	Подшипники с канавкой под стопорное кольцо и стопорным кольцом	Стопорное кольцо
мм	кН	кН	об/мин	об/мин	кг	–	–	–	–
50	80	16	22,		000	11 000	0,26	* 6010 N	* 6010 NR
	90	20	37,1	23,2	0,98	15 000	10 000	0,47	* 6210 N
	110	27	65	38	1,6	13 000	8 500	1,05	* 6310 N
	130	31	87,1	52	2,2	12 000	7 500	1,9	6410 N
									6410 NR
55	90	18	29,6	21,2	0,9	16 000	10 000	0,38	* 6011 N
	100	21	46,2	29	1,25	14 000	9 000	0,6	* 6211 N
	120	29	74,1	45	1,9	12 000	8 000	1,35	* 6311 N
	140	33	99,5	62	2,6	11 000	7 000	2,35	6411 N
									6411 NR
60	95	18	30,7	23,2	0,98	15 000	9 500	0,4	* 6012 N
	110	22	55,3	36	1,53	13 000	8 000	0,77	* 6212 N
	130	31	85,2	52	2,2	11 000	7 000	1,7	* 6312 N
	150	35	108	69,5	2,9	10 000	6 300	2,8	6412 N
									6412 NR
65	100	18	31,9	25	1,06	14 000	9 000	0,43	* 6013 N
	120	23	58,5	40,5	1,73	12 000	7 500	1	* 6213 N
	140	33	97,5	60	2,5	10 000	6 700	2,1	* 6313 N
	160	37	119	78	3,15	9 500	6 000	3,35	6413 N
									6413 NR
70	110	20	39,7	31	1,32	13 000	8 000	0,6	* 6014 N
	125	24	63,7	45	1,9	11 000	7 000	1,05	* 6214 N
	150	35	111	68	2,75	9 500	6 300	2,55	* 6314 N
									6314 NR
75	115	20	41,6	33,5	1,43	12 000	7 500	0,64	* 6015 N
	130	25	68,9	49	2,04	10 000	6 700	1,15	* 6215 N
	160	37	119	76,5	3	9 000	5 600	3	* 6315 N
									6315 NR
80	125	22	49,4	40	1,66	11 000	7 000	0,85	* 6016 N
	140	26	72,8	55	2,2	9 500	6 000	1,45	* 6216 N
85	130	22	52	43	1,76	11 000	6 700	0,9	* 6017 N
	150	28	87,1	64	2,5	9 000	5 600	1,8	* 6217 N
									6217 NR
90	140	24	60,5	50	1,96	10 000	6 300	1,1	* 6018 N
	160	30	101	73,5	2,8	8 500	5 300	2,2	* 6218 N
									6218 NR

* Подшипник класса SKF Explorer

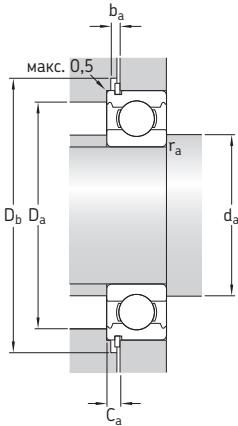


Размеры	Размеры опор и галтелей												Расчётные коэффициенты				
	d	d_1	D_2	D_3	D_4	b	f	C	$r_{1,2}$ мин.	r_0 макс.	d_a мин.	D_a макс.	D_b мин.	b_a макс.	C_a мин.	r_a макс.	k_f
ММ	ММ	ММ	ММ	ММ	ММ	ММ	ММ	ММ	ММ	ММ	ММ	ММ	ММ	ММ	ММ	—	—
50	59,7 62,5 68,7 75,4	72,8 81,7 86,79 105	76,81 96,5 106,81 125,22	86,6 96,5 116,6 139,7	1,9 2,7 2,7 3,1	1,7 2,46 2,46 2,82	2,49 3,28 3,28 4,06	1 1,1 2 2,1	0,6 0,6 0,6 0,6	54,6 57 61 64	75,4 83 99 116	88 98 118 141	2,2 3 3 3,5	4,19 5,74 5,74 6,88	1 1 2 2	0,025 0,025 0,03 0,035	15 14 13 12
55	66,3 69 75,3 81,5	81,5 89,4 104 114	86,79 96,8 115,21 135,23	96,5 106,5 129,7 149,7	2,7 2,7 3,1 3,1	2,46 2,46 2,82 2,82	2,87 3,28 4,06 4,9	1,1 1,5 2 2,1	0,6 0,6 0,6 0,6	61 64 66 69	84 91 109 126	98 108 131 151	3 3 3,5 3,5	5,33 5,74 6,88 7,72	1 1,5 2 2	0,025 0,025 0,03 0,035	15 14 13 12
60	71,3 75,5 81,8 88,1	86,5 98 113 122	91,82 106,81 125,22 145,24	101,6 116,6 139,7 159,7	2,7 2,7 3,1 3,1	2,46 2,46 2,82 2,82	2,87 3,28 4,06 4,9	1,1 1,5 2,1 2,1	0,6 0,6 0,6 0,6	66 69 72 74	89 101 118 136	103 118 141 162	3 3 3,5 3,5	5,33 5,74 6,88 7,72	1 1,5 2 2	0,025 0,025 0,03 0,035	16 14 13 12
65	76,3 83,3 88,3 94	91,5 106 122 131	96,8 115,21 135,23 155,22	106,5 129,7 149,7 169,7	2,7 3,1 3,1 3,1	2,46 2,82 2,82 2,82	2,87 4,06 4,9 4,9	1,1 1,5 2,1 2,1	0,6 0,6 0,6 0,6	71 74 77 79	94 111 128 146	108 131 151 172	3 3,5 3,5 3,5	5,33 6,88 7,72 7,72	1 1,5 2 2	0,025 0,025 0,03 0,035	16 15 13 12
70	82,8 87 94,9	99,9 111 130	106,81 120,22 145,25	116,6 134,7 159,7	2,7 3,1 3,1	2,46 2,82 2,82	2,87 4,06 4,9	1,1 1,5 2,1	0,6 0,6 0,6	76 79 82	104 116 138	118 136 162	3 3,5 3,5	5,33 6,88 7,72	1 1,5 2	0,025 0,025 0,03	16 15 13
75	87,8 92 101	105 117 139	111,81 125,22 155,22	121,6 139,7 169,7	2,7 3,1 3,1	2,46 2,82 2,82	2,87 4,06 4,9	1,1 1,5 2,1	0,6 0,6 0,6	81 84 87	109 121 148	123 141 172	3 3,5 3,5	5,33 6,88 7,72	1 1,5 2	0,025 0,025 0,03	16 15 13
80	94,4 101	115 127	120,22 135,23	134,7 149,7	3,1 3,1	2,82 2,82	2,87 4,9	1,1 2	0,6 0,6	86 91	119 129	136 151	3,5 3,5	5,69 7,72	1 2	0,025 0,025	16 15
85	99,4 106	120 135	125,22 145,24	139,7 159,7	3,1 3,1	2,82 2,82	2,87 4,9	1,1 2	0,6 0,6	92 96	123 139	141 162	3,5 3,5	5,69 7,72	1 2	0,025 0,025	16 15
90	105 112	129 143	135,23 155,22	149,7 169,7	3,1 3,1	2,82 2,82	3,71 4,9	1,5 2	0,6 0,6	97 101	133 149	151 172	3,5 3,5	6,53 7,72	1,5 2	0,025 0,025	16 15

1.4 Однорядные радиальные шарикоподшипники с канавкой под стопорное кольцо d 95 – 120 мм

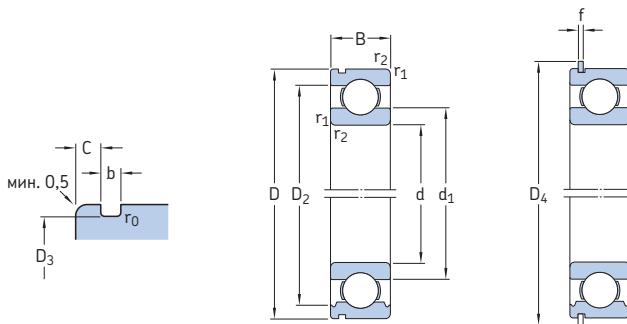

N							NR			
Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность	Предел усталостной прочности	Частоты вращения	Масса	Обозначения			
d	D	B	дин. стат. С	С ₀	P _u	Номинальная	Предельная	Подшипники с канавкой под стопорное кольцо	Подшипники с канавкой под стопорное кольцо и кольцо	Стопорное кольцо
мм	мм	мм	кН	кН	об/мин	кг	–	–	–	–
95	170	32	114	81,5	3	8 000	5 000	* 6219 N	* 6219 NR	SP 170
100	150	24	63,7	54	2,04	9 500	5 600	* 6020 N	* 6020 NR	SP 150
	180	34	127	93	3,35	7 500	4 800	* 6220 N	* 6220 NR	SP 180
105	160	26	76,1	65,5	2,4	8 500	5 300	1,25	1,6	SP 160
110	170	28	85,2	73,5	2,6	8 000	5 000	1,25	1,95	SP 170
120	180	28	88,4	80	2,75	7 500	4 800	1,95	2,05	SP 180
								* 6021 N	* 6021 NR	
								* 6022 N	* 6022 NR	
								* 6024 N	* 6024 NR	


* Подшипник класса SKF Explorer

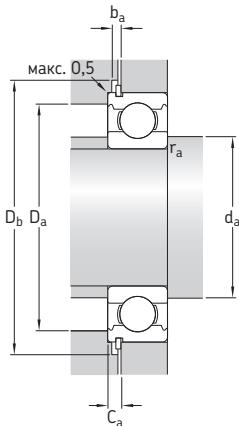

Размеры										Размеры опор и галтелей					Расчётные коэффициенты		
d	d_1	D_2	D_3	D_4	b	f	C	$r_{1,2}$ мин.	r_0 макс.	d_a мин.	D_a макс.	D_b мин.	b_a макс.	C_a мин.	r_a макс.	k_f	f_0
ММ										ММ					—		
95	118	152	163,65	182,9	3,5	3,1	5,69	2,1	0,6	107	158	185	4	8,79	2	0,025	14
100	115	139	145,24	159,7	3,1	2,82	3,71	1,5	0,6	107	143	162	3,5	6,53	1,5	0,025	16
	124	160	173,66	192,9	3,5	3,1	5,69	2,1	0,6	112	168	195	4	8,79	2	0,025	14
105	122	147	155,22	169,7	3,1	2,82	3,71	2	0,6	116	149	172	3,5	6,53	2	0,025	16
110	129	156	163,65	182,9	3,5	3,1	3,71	2	0,6	119	161	185	4	6,81	2	0,025	16
120	139	166	173,66	192,9	3,5	3,1	3,71	2	0,6	129	171	195	4	6,81	2	0,025	16

1.5 Однорядные радиальные шарикоподшипники со стопорным кольцом и защитными шайбами

d 10 – 60 мм

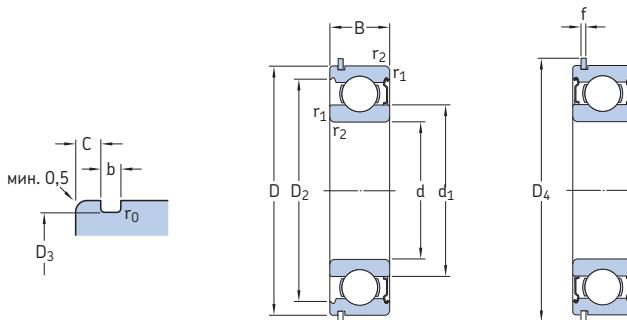


ZNR

2ZNR

Основные размеры		Номинальная грузоподъёмность		Предел усталостной прочности		Частоты вращения		Масса	Обозначения	
d	D	B	дин. стат. С	С ₀	P _u	номинальная	пределная ¹⁾	кг	Подшипник со стопорным кольцом и Стозащитной шайбой с одной стороны	защитными шайбами с обеих сторон
мм			кН	кН		об/мин	об/мин			
10	30	9	5,4	2,36	0,1	56 000	36 000	0,032	* 6200-ZNR	* 6200-2ZNR SP 30
12	32	10	7,28	3,1	0,132	50 000	32 000	0,037	* 6201-ZNR	* 6201-2ZNR SP 32
15	35	11	8,06	3,75	0,16	43 000	28 000	0,045	* 6202-ZNR	* 6202-2ZNR SP 35
17	40	12	9,95	4,75	0,2	38 000	24 000	0,065	* 6203-ZNR	* 6203-2ZNR SP 40
	47	14	14,3	6,55	0,275	34 000	22 000	0,12	* 6303-ZNR	* 6303-2ZNR SP 47
20	42	12	9,95	5	0,212	38 000	24 000	0,069	* 6004-ZNR	* 6004-2ZNR SP 42
	47	14	13,5	6,55	0,28	32 000	20 000	0,11	* 6204-ZNR	* 6204-2ZNR SP 47
	52	15	16,8	7,8	0,335	30 000	19 000	0,15	* 6304-ZNR	* 6304-2ZNR SP 52
25	47	12	11,9	6,55	0,275	32 000	20 000	0,08	* 6005-ZNR	* 6005-2ZNR SP 47
	52	15	14,8	7,8	0,335	28 000	18 000	0,13	* 6205-ZNR	* 6205-2ZNR SP 52
	62	17	23,4	11,6	0,49	24 000	16 000	0,24	* 6305-ZNR	* 6305-2ZNR SP 62
30	62	16	20,3	11,2	0,475	24 000	15 000	0,21	* 6206-ZNR	* 6206-2ZNR SP 62
	72	19	29,6	16	0,67	20 000	13 000	0,37	* 6306-ZNR	* 6306-2ZNR SP 72
35	72	17	27	15,3	0,655	20 000	13 000	0,3	* 6207-ZNR	* 6207-2ZNR SP 72
	80	21	35,1	19	0,82	19 000	12 000	0,47	* 6307-ZNR	* 6307-2ZNR SP 80
40	80	18	32,5	19	0,8	18 000	11 000	0,39	* 6208-ZNR	* 6208-2ZNR SP 80
	90	23	42,3	24	1,02	17 000	11 000	0,65	* 6308-ZNR	* 6308-2ZNR SP 90
45	85	19	35,1	21,6	0,915	17 000	11 000	0,43	* 6209-ZNR	* 6209-2ZNR SP 85
	100	25	55,3	31,5	1,34	15 000	9 500	0,87	* 6309-ZNR	* 6309-2ZNR SP 100
50	90	20	37,1	23,2	0,98	15 000	10 000	0,48	* 6210-ZNR	* 6210-2ZNR SP 90
	110	27	65	38	1,6	13 000	8 500	1,1	* 6310-ZNR	* 6310-2ZNR SP 110
55	100	21	46,2	29	1,25	14 000	9 000	0,64	* 6211-ZNR	* 6211-2ZNR SP 100
	120	29	74,1	45	1,9	12 000	8 000	1,45	* 6311-ZNR	* 6311-2ZNR SP 120
60	110	22	55,3	36	1,53	13 000	8 000	0,81	* 6212-ZNR	* 6212-2ZNR SP 110
	130	31	85,2	52	2,2	11 000	7 000	1,8	* 6312-ZNR	* 6312-2ZNR SP 130


¹⁾ Для подшипников с защитными шайбами с обеих сторон (2Z) предельные частоты вращения составляют примерно 80 % от указанного значения.

* Подшипник класса SKF Explorer

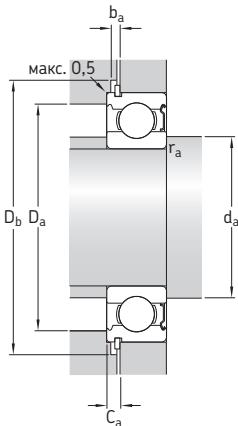

Размеры	Размеры опор и галтелей												Расчётные коэффициенты					
	d	d_1	D_2	D_3	D_4	b	f	C	$r_{1,2}$ мин.	r_0 макс.	d_a мин.	d_a макс.	D_a мин.	D_b мин.	b_a макс.	C_a макс.	r_a макс.	k_f
мм	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~
10	17	24,8	28,17	34,7	1,35	1,12	2,06	0,6	0,4	14,2	16,9	25,8	36	1,5	3,18	0,6	0,025	13
12	18,4	27,4	30,15	36,7	1,35	1,12	2,06	0,6	0,4	16,2	18,4	27,8	38	1,5	3,18	0,6	0,025	12
15	21,7	30,4	33,17	39,7	1,35	1,12	2,06	0,6	0,4	19,2	21,6	30,8	41	1,5	3,18	0,6	0,025	13
17	24,5	35	38,1	44,6	1,35	1,12	2,06	0,6	0,4	21,2	24,4	35,8	46	1,5	3,18	0,6	0,025	13
	26,5	39,6	44,6	52,7	1,35	1,12	2,46	1	0,4	22,6	26,4	41,4	54	1,5	3,58	1	0,03	12
20	27,2	37,2	39,75	46,3	1,35	1,12	2,06	0,6	0,4	23,2	27,1	38,8	48	1,5	3,18	0,6	0,025	14
	28,8	40,6	44,6	52,7	1,35	1,12	2,46	1	0,4	25,6	28,7	41,4	54	1,5	3,58	1	0,025	13
	30,3	44,8	49,73	57,9	1,35	1,12	2,46	1,1	0,4	27	30,3	45	59	1,5	3,58	1	0,03	12
25	32	42,2	44,6	52,7	1,35	1,12	2,06	0,6	0,4	28,2	31,9	43,8	54	1,5	3,18	0,6	0,025	14
	34,3	46,3	49,73	57,9	1,35	1,12	2,46	1	0,4	30,6	34,3	46,4	59	1,5	3,58	1	0,025	14
	36,6	52,7	59,61	67,7	1,9	1,7	3,28	1,1	0,6	32	36,5	55	69	2,2	4,98	1	0,03	12
30	40,3	54,1	59,61	67,7	1,9	1,7	3,28	1	0,6	35,6	40,3	56,4	69	2,2	4,98	1	0,025	14
	44,6	61,9	68,81	78,6	1,9	1,7	3,28	1,1	0,6	37	44,5	65	80	2,2	4,98	1	0,03	13
35	46,9	62,7	68,81	78,6	1,9	1,7	3,28	1,1	0,6	42	46,8	65	80	2,2	4,98	1	0,025	14
	49,5	69,2	76,81	86,6	1,9	1,7	3,28	1,5	0,6	44	49,5	71	88	2,2	4,98	1,5	0,03	13
40	52,6	69,8	76,81	86,6	1,9	1,7	3,28	1,1	0,6	47	52,5	73	88	2,2	4,98	1	0,025	14
	56,1	77,7	86,79	96,5	2,7	2,46	3,28	1,5	0,6	49	56	81	98	3	5,74	1,5	0,03	13
45	57,6	75,2	81,81	91,6	1,9	1,7	3,28	1,1	0,6	52	57,5	78	93	2,2	4,98	1	0,025	14
	62,1	86,7	96,8	106,5	2,7	2,46	3,28	1,5	0,6	54	62,1	91	108	3	5,74	1,5	0,03	13
50	62,5	81,7	86,79	96,5	2,7	2,46	3,28	1,1	0,6	57	62,4	83	98	3	5,74	1	0,025	14
	68,7	95,2	106,81	116,6	2,7	2,46	3,28	2	0,6	61	68,7	99	118	3	5,74	2	0,03	13
55	69	89,4	96,8	106,5	2,7	2,46	3,28	1,5	0,6	64	69	91	108	3	5,74	1,5	0,025	14
	75,3	104	115,21	129,7	3,1	2,82	4,06	2	0,6	66	75,2	109	131	3,5	6,88	2	0,03	13
60	75,5	98	106,81	116,6	2,7	2,46	3,28	1,5	0,6	69	75,4	101	118	3	5,74	1,5	0,025	14
	81,8	113	125,22	139,7	3,1	2,82	4,06	2,1	0,6	72	81,8	118	141	3,5	6,88	2	0,03	13

1.5 Однорядные радиальные шарикоподшипники со стопорным кольцом и защитными шайбами
d = 65 – 70 мм

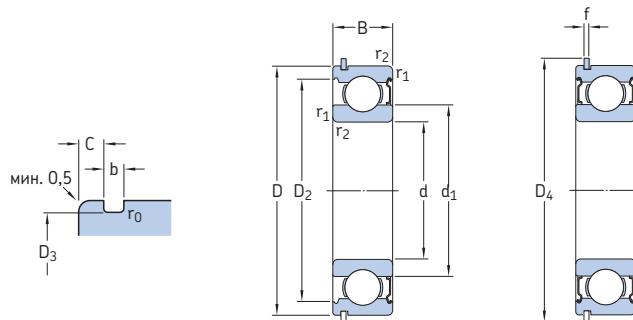


ZNR

2ZNR

Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность дин. стат. С	Предел усталостной прочности С ₀	Частоты вращения Номинальная	Предельная	Масса	Обозначения		
d	D	B	кН	кН	об/мин	об/мин	кг	Подшипник со стопорным кольцом и Стопорное кольцо с защитной шайбой с одной стороны	защитными шайбами с обеих сторон	
65	120 140	23 33	58,5 97,5	40,5 60	1,73 2,5	12 000 10 000	7 500 6 700	1,05 2,2	* 6213-ZNR * 6313-ZNR	* 6213-2ZNR * 6313-2ZNR
70	125 150	24 35	63,7 111	45 68	1,9 2,75	11 000 9 500	7 000 6 300	1,15 2,65	* 6214-ZNR * 6314-ZNR	* 6214-2ZNR * 6314-2ZNR


¹⁾ Для подшипников с защитными шайбами с обеих сторон (2Z) предельные частоты вращения составляют примерно 80 % от указанного значения.

* Подшипник класса SKF Explorer

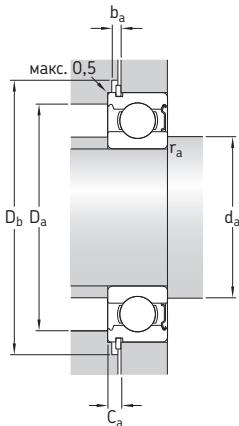


Размеры	Размеры опор и галтелей												Расчётные коэффициенты					
	d	d_1 ~	D_2 ~	D_3	D_4	b	f	C	$r_{1,2}$ мин.	r_0 макс.	d_a мин.	d_a макс.	D_a мин.	D_b мин.	b_a макс.	C_a макс.	r_a макс.	k_f
ММ	ММ												—					
65	83,3 88,3	106 122	115,21 135,23	129,7 149,7	3,1 3,1	2,82 2,82	4,06 4,9	1,5 2,1	0,6 0,6	74 77	83,2 88,3	111 128	131 151	3,5 3,5	6,88 7,72	1,5 2	0,025 0,03	15 13
70	87 94,9	111 130	120,22 145,25	134,7 159,7	3,1 3,1	2,82 2,82	4,06 4,9	1,5 2,1	0,6 0,6	79 82	87 94,9	116 138	136 162	3,5 3,5	6,88 7,72	1,5 2	0,025 0,03	15 13

1.6 Радиальные шарикоподшипники из нержавеющей стали d 0,6 – 5 мм

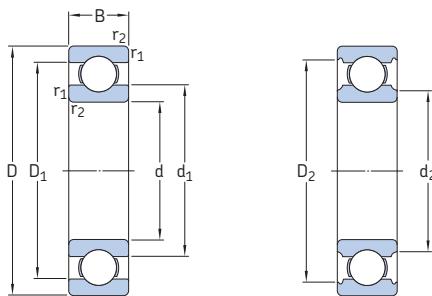


Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность		Предел усталостной прочности P_u	Частоты вращения		Масса г	Обозначение
d	D	B	дин. С	стат. C_0		номинальная об/мин	Предельная		
мм			кН	кН			г	–	
0,6	2,	1	0,034	0,007	0	260 000	160 000	0,02	W 618/0,6
1	3	1	0,052	0,012	0,001	240 000	150 000	0,03	W 618/1
	3	1,5	0,052	0,012	0,001	240 000	150 000	0,1	W 638/1
	4	1,6	0,092	0,018	0,001	220 000	140 000	0,1	W 619/1
1,5	4	1,2	0,062	0,016	0,001	220 000	140 000	0,1	W 618/1,5
	5	2	0,135	0,036	0,002	200 000	120 000	0,2	W 619/1,5
	6	2,5	0,19	0,051	0,002	180 000	110 000	0,38	W 60/1,5
2	4	1,2	0,068	0,019	0,001	200 000	130 000	0,1	W 617/2
	5	1,5	0,094	0,025	0,001	200 000	120 000	0,15	W 618/2
	5	2	0,094	0,025	0,001	200 000	120 000	0,16	W 618/2X
	6	2,3	0,19	0,051	0,002	180 000	110 000	0,28	W 619/2
	6	2,5	0,19	0,051	0,002	180 000	110 000	0,3	W 619/2X
	7	2,8	0,221	0,067	0,003	160 000	100 000	0,5	W 602
2,5	6	1,8	0,117	0,036	0,002	170 000	110 000	0,2	W 618/2,5
	7	2,5	0,221	0,067	0,003	160 000	100 000	0,4	W 619/2,5
	8	2,8	0,312	0,088	0,004	160 000	95 000	0,6	W 60/2,5
3	6	2	0,117	0,036	0,002	170 000	110 000	0,2	W 617/3
	7	2	0,178	0,057	0,002	160 000	100 000	0,34	W 618/3
	8	3	0,319	0,09	0,004	150 000	95 000	0,7	W 619/3
	9	3	0,325	0,095	0,004	140 000	90 000	0,8	W 603
	10	4	0,358	0,11	0,005	140 000	90 000	1,6	W 623
	13	5	0,741	0,25	0,011	110 000	70 000	3,1	W 633
	7	2	0,178	0,057	0,003	150 000	95 000	0,2	W 617/4
4	8	2	0,225	0,072	0,003	150 000	90 000	0,4	W 617/4X
	9	2,5	0,364	0,114	0,005	140 000	85 000	0,6	W 618/4
	10	3	0,553	0,245	0,011	130 000	80 000	1	W 637/4X
	11	4	0,54	0,176	0,008	130 000	80 000	2	W 619/4
5	12	4	0,54	0,176	0,008	130 000	80 000	2	W 604
	13	5	0,741	0,25	0,011	110 000	70 000	2,8	W 624
	16	5	0,761	0,265	0,011	100 000	63 000	5	W 634
	8	2	0,174	0,061	0,003	140 000	85 000	0,3	W 617/5
9	9	2,5	0,247	0,085	0,004	130 000	85 000	0,5	W 627/5X
	11	3	0,403	0,143	0,006	120 000	75 000	1,2	W 618/5
	13	4	0,761	0,335	0,014	110 000	70 000	2,4	W 619/5




Размеры						Размеры опор и галтелей			Расчётные коэффициенты	
d	d_1	d_2	D_1	D_2	$r_{1,2}$ МИН.	d_a МИН.	D_a МАКС.	r_a МАКС.	k_r	f_0
мм	~	~	~	~		мм			~	~
0,6	1,1	—	2	—	0,05	1	2,1	0,05	0,02	5,7
1	1,5	—	2,5	—	0,05	1,4	2,6	0,05	0,02	5,6
	1,5	—	2,5	—	0,05	1,4	2,6	0,05	0,02	5,6
	2	—	3,2	—	0,1	1,8	3,3	0,1	0,025	5,8
1,5	2,1	—	3,1	—	0,05	1,9	3,6	0,05	0,02	6,4
	2,5	—	4	—	0,15	2,4	4,1	0,15	0,025	5,9
	3	—	4,8	—	0,15	2,7	4,9	0,15	0,03	6
2	2,5	—	3,5	—	0,05	2,4	3,6	0,05	0,015	6,7
	2,7	—	3,9	—	0,08	2,5	4,4	0,08	0,02	6,5
	2,7	—	3,9	—	0,1	2,6	4,2	0,1	0,02	6,5
	3	—	4,8	—	0,15	2,9	4,9	0,15	0,025	6
	3	—	4,8	—	0,15	2,9	4,9	0,15	0,025	6
	3,8	—	5,7	—	0,15	3,2	5,8	0,15	0,03	6,6
2,5	3,7	—	4,9	—	0,08	3,1	5,4	0,08	0,02	7,1
	3,8	—	5,7	—	0,15	3,7	5,8	0,15	0,025	6,6
	4,1	—	6,4	—	0,15	3,7	6,8	0,15	0,03	5,9
3	3,7	—	4,9	—	0,1	3,6	5,2	0,1	0,015	7,1
	4,2	—	5,8	—	0,1	3,8	6,2	0,1	0,02	7,1
	4,3	—	6,7	—	0,15	4,2	6,8	0,15	0,025	6,1
	4,8	—	7,2	—	0,15	4,2	7,8	0,15	0,03	6,4
	—	4,3	7,1	8	0,15	4,2	8,8	0,15	0,03	6,3
	—	6	10,5	11,4	0,2	4,6	11,5	0,2	0,035	6,4
4	4,7	—	6,3	—	0,1	4,6	6,4	0,1	0,015	7,3
	5	—	6,8	—	0,15	4,9	6,9	0,15	0,015	7,2
	5,2	—	7,5	—	0,1	4,8	8,2	0,1	0,02	6,5
	5,9	—	8,2	—	0,2	5,6	8,4	0,2	0,02	12
	—	5,6	9	9,9	0,15	5,2	10	0,15	0,025	6,4
	—	5,6	9	9,9	0,2	5,3	10,4	0,2	0,03	6,4
	—	6	10,5	11,4	0,2	5,6	11,5	0,2	0,03	6,4
	—	6,7	11,7	13	0,3	6	14	0,3	0,035	6,8
5	5,7	—	7,3	—	0,1	5,6	7,4	0,1	0,015	7,7
	6	—	7,8	—	0,15	5,9	7,9	0,15	0,015	7,6
	6,8	—	9,2	—	0,15	6,2	9,8	0,15	0,02	7,1
	—	6,6	10,5	11,2	0,2	6,3	11,4	0,2	0,025	11

1.6 Радиальные шарикоподшипники из нержавеющей стали d 5 – 10 мм

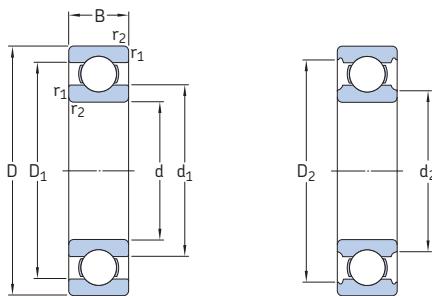


Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность		Предел усталостной прочности P_u	Частоты вращения		Масса г	Обозначение
d	D	B	дин. С	стат. C_0		номинальная	Предельная		
мм			кН	кН	об/мин		–		
5 прод.	14	5	0,761	0,26	0,011	110 000	67 000	3,1	W 605
	16	5	1,43	0,63	0,027	100 000	63 000	4,6	W 625
	19	6	2,34	0,88	0,038	85 000	56 000	7,5	W 635
6	10	2,5	0,286	0,112	0,005	120 000	75 000	0,6	W 617/6
	12	3	0,403	0,146	0,006	110 000	70 000	1,3	W 627/6X
	13	3,5	0,618	0,224	0,01	110 000	67 000	1,9	W 618/6
	15	5	0,761	0,265	0,011	100 000	63 000	3,6	W 619/6
	17	6	1,95	0,83	0,036	95 000	60 000	5,5	W 606
7	19	6	1,53	0,585	0,025	85 000	56 000	7,2	W 626
	22	7	2,34	0,8	0,034	75 000	48 000	12	W 636
	11	2,5	0,26	0,104	0,004	110 000	70 000	0,6	W 617/7
8	13	3	0,312	0,143	0,006	100 000	63 000	1,6	W 627 X
	14	3,5	0,663	0,26	0,011	100 000	63 000	2,1	W 618/7
	17	5	0,923	0,365	0,016	90 000	56 000	4,9	W 619/7
9	19	6	1,53	0,585	0,025	85 000	56 000	6,8	W 607
	22	7	1,99	0,78	0,034	75 000	48 000	11,5	W 627
	28	9	3,97	1,96	0,083	67 000	40 000	22,5	W 637
10	12	2,5	0,312	0,14	0,006	100 000	63 000	0,7	W 617/8
	14	3,5	0,462	0,193	0,008	95 000	60 000	1,9	W 637/8X
	16	4	0,715	0,3	0,012	90 000	56 000	3,2	W 618/8
	19	6	1,25	0,455	0,02	85 000	53 000	6,3	W 619/8
11	22	7	1,99	0,78	0,034	75 000	48 000	11	W 608
	24	8	2,47	1,12	0,048	70 000	45 000	16,5	W 628
	28	9	3,97	1,96	0,083	67 000	40 000	27,5	W 638
12	14	3	0,52	0,236	0,01	95 000	60 000	1,2	W 617/9
	17	4	0,761	0,335	0,014	85 000	53 000	3,5	W 618/9
	20	6	2,12	1,06	0,045	80 000	50 000	7,2	W 619/9
	24	7	2,03	0,815	0,036	70 000	43 000	13,5	W 609
	26	8	3,97	1,96	0,083	67 000	40 000	18	W 629
13	30	10	4,94	2,32	0,1	60 000	36 000	33,5	W 639
	15	3	0,488	0,22	0,009	85 000	56 000	1,4	W 61700
	19	5	1,48	0,83	0,036	80 000	48 000	4,8	W 61800
14	19	7	1,48	0,83	0,036	80 000	48 000	6,8	W 63800
	22	6	2,7	1,27	0,054	70 000	45 000	8,9	W 61900




Размеры						Размеры опор и галтелей			Расчётные коэффициенты	
d	d_1	d_2	D_1	D_2	$r_{1,2}$ МИН.	d_a МИН.	D_a МАКС.	r_a МАКС.	k_r	f_0
ММ	ММ	ММ	ММ	ММ	ММ	ММ	ММ	ММ	—	—
5	—	6,9	11,3	12,2	0,2	6,6	12,4	0,2	0,03	6,6
прод.	—	7,5	12,5	13,4	0,3	7	14	0,3	0,03	12
	—	8,5	15,1	16,5	0,3	7	17	0,3	0,035	12
6	7	—	8,9	—	0,15	6,9	9	0,15	0,015	7,9
	7,7	—	10,2	—	0,2	7,6	10,4	0,2	0,015	7,4
	8	—	11	—	0,15	7,2	11,8	0,15	0,02	7
	—	7,5	11,7	13	0,2	7,3	13,4	0,2	0,025	6,8
	—	8,2	13,8	14,8	0,3	8	15	0,3	0,03	11
	—	8,5	15,1	16,5	0,3	8	17	0,3	0,03	7,9
	—	10,5	18,1	19,1	0,3	8	20	0,3	0,035	7,2
7	8	—	10	—	0,15	7,9	10,1	0,15	0,015	8,1
	9,3	—	11,2	—	0,2	8,6	11,4	0,2	0,03	8,3
	9	—	12	—	0,15	8,2	12,8	0,15	0,02	7,2
	—	9,2	13,6	14,3	0,3	9	15	0,3	0,025	7,3
	—	9	15,1	16,5	0,3	8,7	17	0,3	0,03	7,9
	—	10,5	18	19,1	0,3	9	20	0,3	0,03	7,2
	—	13,9	21,3	22,4	0,3	9	24	0,3	0,035	12
8	9	—	10,9	—	0,15	8,9	11	0,15	0,015	8,2
	9,8	—	12,2	—	0,2	9,6	12,4	0,2	0,02	7,8
	10,5	—	13,5	—	0,2	9,6	14,4	0,2	0,02	7,5
	—	9,8	15,5	16,7	0,3	9,7	17	0,3	0,025	6,6
	—	10,5	18	19,1	0,3	10	20	0,3	0,03	7,2
	—	11,9	18,7	19,9	0,3	10	22	0,3	0,03	10
	—	13,9	21,3	22,4	0,3	10	26	0,3	0,035	12
9	10,3	—	12,7	13,2	0,1	9,8	13,3	0,1	0,015	7,8
	11,5	—	14,5	—	0,2	10,6	15,4	0,2	0,02	7,7
	11,6	—	16,2	17,5	0,3	11	18	0,3	0,025	13
	—	12,1	19,5	20,5	0,3	11	22	0,3	0,03	7,5
	—	13,9	21,3	22,4	0,6	13	22,6	0,6	0,03	12
	—	15,3	23,8	25,3	0,6	13	26	0,6	0,035	13
10	11,2	—	13,6	—	0,15	11	14,5	0,15	0,015	8
	—	11,8	16,3	17,2	0,3	11,5	17,5	0,3	0,02	15
	—	11,8	16,3	17,2	0,3	11,5	17,5	0,3	0,02	15
	—	13,2	18,2	19,4	0,3	12	20	0,3	0,025	14

1.6 Радиальные шарикоподшипники из нержавеющей стали d 10 – 20 мм

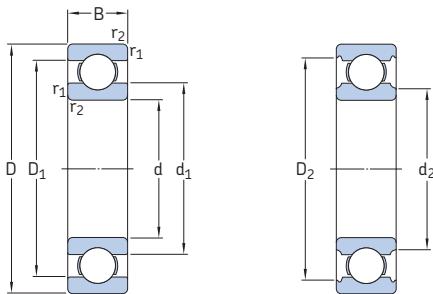


Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность		Предел усталостной прочности P_u	Частоты вращения		Масса г	Обозначение
d	D	B	дин. C	стат. C_0		номи- нальная об/мин	Предельная		
мм			кН	кН				–	
10	26	8	3,97	1,96	0,083	67 000	40 000	17,5	W 6000
прод.	30	9	4,36	2,32	0,1	60 000	36 000	29	W 6200
	35	11	7,02	3,4	0,146	53 000	34 000	50,5	W 6300
12	18	4	0,527	0,265	0,011	75 000	48 000	2,7	W 61701
	21	5	1,51	0,9	0,039	70 000	43 000	5,4	W 61801
	21	7	1,51	0,9	0,039	70 000	43 000	7,6	W 63801
	24	6	2,51	1,46	0,062	67 000	40 000	10,5	W 61901
	28	8	4,42	2,36	0,102	60 000	36 000	18,5	W 6001
	32	10	5,72	3	0,127	53 000	34 000	34,5	W 6201
	37	12	9,75	4,15	0,176	48 000	30 000	56,5	W 6301
15	21	4	0,527	0,29	0,012	67 000	40 000	3,3	W 61702
	24	5	1,65	1,08	0,048	60 000	38 000	6,4	W 61802
	24	7	1,65	1,08	0,048	60 000	38 000	9,1	W 63802
	28	7	3,71	2,24	0,095	56 000	34 000	15	W 61902
	32	9	4,88	2,8	0,12	50 000	32 000	27,5	W 6002
	35	11	6,37	3,6	0,156	48 000	30 000	42	W 6202
	42	13	9,95	5,4	0,232	40 000	26 000	78,5	W 6302
17	23	4	0,559	0,34	0,015	60 000	38 000	3,6	W 61703
	26	5	1,78	1,27	0,054	56 000	34 000	7,3	W 61803
	26	7	1,78	1,27	0,054	56 000	34 000	10	W 63803
	30	7	3,97	2,55	0,108	50 000	32 000	16	W 61903
	35	10	4,94	3,15	0,137	45 000	28 000	36,5	W 6003
	40	12	8,06	4,75	0,2	40 000	26 000	62	W 6203
	47	14	11,7	6,55	0,28	36 000	22 000	109	W 6303
20	27	4	0,676	0,39	0,017	50 000	32 000	5,4	W 61704
	32	7	3,12	2,08	0,09	48 000	30 000	16	W 61804
	32	10	3,12	2,08	0,09	48 000	30 000	23	W 63804
	37	9	5,53	3,65	0,156	43 000	26 000	33	W 61904
	42	12	9,36	5,1	0,212	38 000	24 000	62	W 6004
	47	14	12,5	6,55	0,28	34 000	22 000	102	W 6204
	52	15	13,8	7,8	0,335	34 000	20 000	140	W 6304




Размеры						Размеры опор и галтелей			Расчётные коэффициенты	
d	d ₁	d ₂	D ₁	D ₂	r _{1,2} МИН.	d _a МИН.	D _a МАКС.	r _a МАКС.	k _r	f ₀
мм	~	~	~	~		мм			~	~
10 прод.	-	13,9	21,3	22,4	0,3	12	24	0,3	0,03	12
	-	15,3	23,8	25,3	0,6	14	26	0,6	0,03	13
	17,7	-	27,4	29,3	0,6	14	31	0,6	0,035	11
12	13,8	-	16,1	16,7	0,2	13,5	17	0,2	0,015	8,2
	-	13,8	18,3	19,2	0,3	13,5	19,5	0,3	0,02	13
	-	13,8	18,3	19,2	0,3	13,5	19,5	0,3	0,02	13
	-	15,3	20,3	21,4	0,3	14	22	0,3	0,025	15
	-	16	23,6	25,2	0,3	14	26	0,3	0,03	13
	18,5	-	26,2	28	0,6	16	28,5	0,6	0,03	12
	19,3	-	29,9	32	1	17	32,5	1	0,035	11
15	16,8	-	19,1	19,7	0,2	16,5	20	0,2	0,015	8,4
	-	16,8	21,3	22,2	0,3	16,5	22,5	0,3	0,02	14
	-	16,8	21,3	22,2	0,3	16,5	22,5	0,3	0,02	14
	18,8	-	24,2	25,3	0,3	17	26	0,3	0,025	14
	-	18,6	27	29,1	0,3	17	30	0,3	0,03	14
	21,7	-	29,5	31,4	0,6	19	32	0,6	0,03	13
	24,5	-	34,9	36,8	1	20	37,5	1	0,035	12
17	18,8	-	21,1	21,7	0,2	18,5	22	0,2	0,015	8,5
	-	18,8	23,3	24,2	0,3	18,5	24,5	0,3	0,02	14
	-	18,8	23,3	24,2	0,3	18,5	24,5	0,3	0,02	14
	21	-	26,8	27,8	0,3	19	28,5	0,3	0,025	15
	23,5	-	30,1	31,9	0,3	19	33	0,3	0,03	14
	24,9	-	33,6	35,8	0,6	21	37,5	0,6	0,03	13
	27,5	-	38,9	41,1	1	22	42	1	0,035	12
20	22,3	-	24,6	25,5	0,2	21,5	26	0,2	0,015	8,7
	-	22,6	28,2	29,6	0,3	22	30,5	0,3	0,02	13
	-	22,6	28,2	29,6	0,3	22	30,5	0,3	0,02	13
	-	23,6	32	33,5	0,3	22	35	0,3	0,025	15
	27,6	-	35,7	38,8	0,6	24	39,5	0,6	0,03	14
	29,5	-	39,5	41	1	25	42	1	0,03	13
	30	-	41,7	45,4	1,1	26,5	46	1	0,035	12

1.6 Радиальные шарикоподшипники из нержавеющей стали d 25 – 50 мм

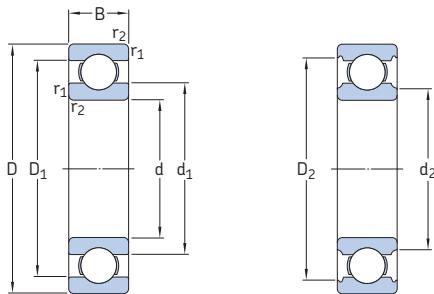


Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность		Предел усталостной прочности P_u	Частоты вращения		Масса	Обозначение
d	D	B	дин. С	стат. C_0		номинальная	Предельная		
мм			кН	кН	об/мин	Г	–		
25	32	4	0,715	0,465	0,02	43 000	26 000	6,5	W 61705
	37	7	3,9	2,55	0,108	38 000	24 000	20	W 61805
	37	10	3,9	2,55	0,108	38 000	24 000	28,5	W 63805
	42	9	6,05	4,5	0,193	34 000	22 000	39,5	W 61905
	47	12	10,1	5,85	0,25	32 000	20 000	73	W 6005
	52	15	13,8	7,8	0,335	30 000	19 000	125	W 6205
	62	17	17,8	11,2	0,48	26 000	17 000	228	W 6305
30	37	4	0,65	0,53	0,022	36 000	22 000	7,6	W 61706
	42	7	3,58	2,9	0,125	34 000	20 000	23	W 61806
	42	10	3,58	2,9	0,125	34 000	20 000	35	W 63806
	47	9	6,24	5	0,212	30 000	19 000	44,5	W 61906
	55	13	13,3	8,3	0,355	28 000	17 000	108	W 6006
	62	16	19	11,4	0,48	26 000	16 000	188	W 6206
	72	19	22,9	15	0,64	22 000	14 000	340	W 6306
35	44	5	1,06	0,915	0,039	30 000	19 000	14	W 61707
	47	7	3,71	3,35	0,14	30 000	18 000	27	W 61807
	55	10	9,36	7,65	0,325	26 000	16 000	70	W 61907
	62	14	13,8	10,2	0,44	24 000	15 000	141	W 6007
	72	17	22,1	15,3	0,655	22 000	14 000	268	W 6207
	80	21	28,6	19	0,815	20 000	13 000	447	W 6307
40	50	6	1,43	1,27	0,054	26 000	16 000	21,5	W 61708
	52	7	4,49	3,75	0,16	26 000	16 000	29,5	W 61808
	62	12	11,9	9,8	0,425	24 000	14 000	105	W 61908
	68	15	14,6	11,4	0,49	22 000	14 000	177	W 6008
	80	18	25,1	17,6	0,75	20 000	12 000	345	W 6208
45	55	6	1,46	1,37	0,06	24 000	15 000	23,5	W 61709
	58	7	5,72	5	0,212	24 000	14 000	34,5	W 61809
	68	12	14	10,8	0,465	20 000	13 000	118	W 61909
	75	16	18,2	15	0,64	20 000	12 000	229	W 6009
	85	19	28,1	20,4	0,865	18 000	11 000	377	W 6209
50	62	6	1,53	1,53	0,067	22 000	13 000	35	W 61710
	65	7	5,07	5,5	0,236	20 000	13 000	48	W 61810
	72	12	12,5	11,6	0,5	19 000	12 000	132	W 61910
	80	16	19	16,6	0,71	18 000	11 000	246	W 6010
	90	20	30,2	23,2	0,98	17 000	10 000	428	W 6210



Размеры						Размеры опор и галтелей			Расчётные коэффициенты	
d	d ₁	d ₂	D ₁	D ₂	r _{1,2} МИН.	d _a МИН.	D _a МАКС.	r _a МАКС.	k _r	f ₀
мм	~	~	~	~		мм			~	~
25	27,3	—	29,7	30,3	0,2	26,5	31	0,2	0,015	8,8
	28,2	—	33,2	34,2	0,3	27	35	0,3	0,02	14
	28,2	—	33,2	34,2	0,3	27	35	0,3	0,02	14
	30,9	—	37,5	39,5	0,3	27	40,5	0,3	0,025	15
	31,7	—	40,3	42,8	0,6	29	44,5	0,6	0,03	15
	34	—	44,2	45,8	1	30	47	1	0,03	14
	38,1	—	51	53,3	1,1	31,5	55,5	1	0,035	13
30	32,4	—	34,7	35,7	0,2	31,5	36	0,2	0,015	8,9
	33,1	—	38,2	39,2	0,3	32	40	0,3	0,02	14
	33,1	—	38,2	39,2	0,3	32	40	0,3	0,02	14
	35,1	—	42	44,1	0,3	32	45	0,3	0,025	16
	38	—	47,3	50	1	35	50,5	1	0,03	15
	40,7	—	52,9	55,2	1	35	57	1	0,03	14
	44,9	—	59,3	62,4	1,1	36,5	65,5	1	0,035	13
35	38	—	41,1	42,2	0,3	37	42,5	0,3	0,015	8,9
	38,2	—	42,8	43,7	0,3	37	45	0,3	0,02	14
	42,2	—	50,1	52,2	0,6	39	52,5	0,6	0,025	16
	44	—	54,3	57,1	1	40	57,5	1	0,03	15
	47,6	—	61,6	64,9	1,1	41,5	65,5	1	0,03	14
	—	46,7	66,7	71,6	1,5	43	73,5	1,5	0,035	13
40	43,3	—	46,8	47,9	0,3	42	48,5	0,3	0,015	9
	43,2	—	48,1	49	0,3	42	50	0,3	0,02	15
	46,9	—	55,6	57,6	0,6	44	59,5	0,6	0,025	16
	49,2	—	59,6	62,5	1	45	63,5	1	0,03	15
	—	50,1	67,2	70,8	1,1	46,5	73,5	1	0,03	14
45	48,3	—	51,8	53,2	0,3	47	53,5	0,3	0,015	9,1
	48,2	—	54	54,9	0,3	47	56	0,3	0,02	15
	52,4	—	61,2	63,2	0,6	49	64	0,6	0,025	16
	54,5	—	65,8	69	1	50	70	1	0,03	15
	—	53,5	72,9	76,4	1,1	51,5	78,5	1	0,03	14
50	54,3	—	57,8	59,2	0,3	52	60	0,3	0,015	9,2
	54,6	—	60,3	61,6	0,3	52	63	0,3	0,02	15
	56,8	—	65,6	67,9	0,6	54	68,5	0,6	0,025	16
	60	—	71	74,6	1	55	75,5	1	0,03	16
	—	60	78,1	82,2	1,1	56,5	83,5	1	0,03	14


1.7 Уплотнённые радиальные шарикоподшипники из нержавеющей стали d 1,5 – 4 мм

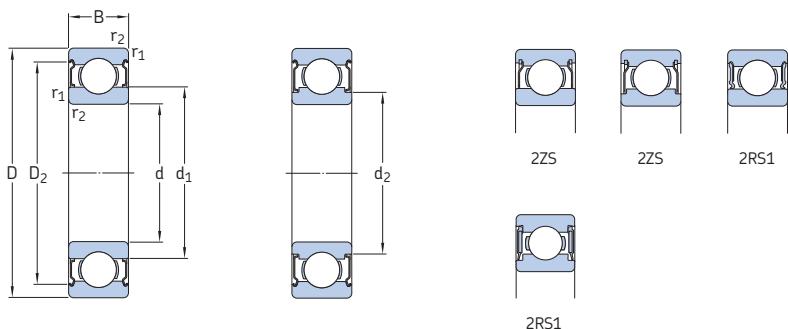

2Z

2Z


Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность		Предел усталостной прочности P_u	Частоты вращения		Масса	Обозначение
d	D	B	дин. С	стат. С ₀		Номинальная	Предельная		
мм			кН	кН	об/мин	Г	–		
1,5	4	2	0,062	0,016	0,001	220 000	110 000	0,14	W 638/1.5-2Z
	5	2,6	0,135	0,036	0,002	200 000	100 000	0,25	W 639/1.5-2Z
	6	3	0,19	0,051	0,002	180 000	90 000	0,42	W 630/1.5-2Z
2	4	2	0,068	0,019	0,001	200 000	100 000	0,09	W 637/2-2Z
	5	2,3	0,094	0,025	0,001	200 000	100 000	0,2	W 638/2-X-2Z
	5	2,5	0,094	0,025	0,001	200 000	100 000	0,2	W 638/2-X-2Z
	6	2,3	0,094	0,025	0,001	200 000	100 000	0,35	W 619/2-2Z
	6	2,5	0,19	0,051	0,002	180 000	90 000	0,31	W 619/2-X-2Z
	6	3	0,19	0,051	0,002	180 000	90 000	0,35	W 639/2-2Z
	7	3	0,221	0,067	0,003	160 000	80 000	0,5	W 602 X-2ZS
	7	3,5	0,221	0,067	0,003	160 000	80 000	0,6	W 630/2-X-2ZS
2,5	6	2,6	0,117	0,036	0,002	170 000	85 000	0,35	W 638/2.5-2Z
	7	3,5	0,221	0,067	0,003	160 000	80 000	0,55	W 639/2.5-2ZS
	8	2,8	0,178	0,057	0,002	160 000	80 000	0,73	W 60/2.5-2Z
	8	4	0,312	0,088	0,004	160 000	80 000	0,85	W 630/2.5-2Z
3	6	2,5	0,117	0,036	0,002	170 000	85 000	0,25	W 627/3-2Z
	7	3	0,178	0,057	0,002	160 000	80 000	0,5	W 638/3-2Z
	7	3	0,178	0,057	0,002	–	45 000	0,5	W 638/3-2RS1
	8	3	0,26	0,072	0,003	150 000	75 000	0,6	W 619/3-2Z
	8	4	0,319	0,09	0,004	150 000	75 000	0,83	W 639/3-2Z
	8	4	0,319	0,09	0,004	–	43 000	0,83	W 639/3-2RS1
	9	4	0,377	0,095	0,004	140 000	70 000	1	W 603 X-2Z
	9	5	0,325	0,095	0,004	140 000	70 000	1	W 630/3-2Z
10	4	0,358	0,11	0,005	–	40 000	1,7	W 623-2RS1	
	10	4	0,358	0,11	0,005	140 000	70 000	1,7	W 623-2Z
	13	5	0,741	0,25	0,011	–	32 000	3,3	W 633-2RS1
	13	5	0,741	0,25	0,011	110 000	56 000	3,2	W 633-2Z
4	7	2,5	0,143	0,053	0,002	150 000	75 000	0,3	W 627/4-2Z
	7	2,5	0,143	0,053	0,002	150 000	75 000	0,3	W 627/4-2ZS
	8	3	0,225	0,072	0,003	150 000	75 000	0,5	W 637/4 X-2Z
	9	4	0,364	0,114	0,005	140 000	70 000	0,9	W 638/4-2Z
	9	4	0,364	0,114	0,005	–	40 000	1	W 638/4-2RS1

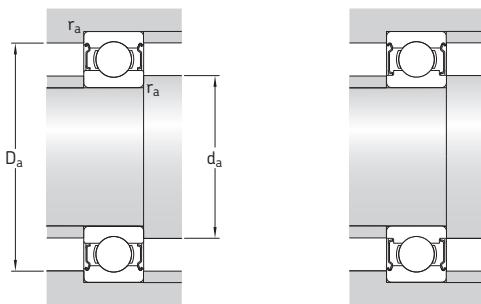

Размеры					Размеры опор и галтелей				Расчётные коэффициенты	
d	d_1 ~	d_2 ~	D_2 ~	$r_{1,2}$ МИН.	d_a мин.	d_a макс.	D_a макс.	r_a макс.	k_r	f_0
ММ					ММ				—	
1,5	2,1 — 2,5 — 3	— — —	3,5 4,5 5,4	0,05 0,15 0,15	1,9 2,4 2,7	2,1 2,5 2,9	3,6 4,5 5,4	0,05 0,15 0,15	0,02 0,025 0,03	6,4 5,9 6
2	2,5 — 2,7 — 2,7 — 3 — — —	— — — — — — — — — —	3,7 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 5,4 6,2 6,2 6,2	0,05 0,08 0,1 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15	2,4 2,5 2,6 2,6 2,6 2,6 2,9 3 3 3	2,5 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,9 3,1 3,1 3,1	3,8 3,8 4,5 5,4 5,4 5,4 5,4 6,2 6,2 6,2	0,05 0,08 0,1 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15	0,02 0,02 0,02 0,025 0,025 0,025 0,025 0,03 0,03 0,03	6,7 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,6 6,6 6,6 6,6
2,5	3,7 — 3,8 — — 3,8 — 4,1	— — — — — — — —	5,4 6,2 6,4 6,4 7,1	0,08 0,15 0,15 0,15 0,15	3,1 3,7 3,7 3,7 3,7	3,6 3,8 <br;> </br;>				

d	d_1 ~	d_2 ~	D_2 ~	$r_{1,2}$ МИН.	d_a мин.	d_a макс.	D_a макс.	r_a макс.	k_r	f_0
ММ					ММ				—	
1,5	2,1 — 2,5 — 3	— — —	3,5 4,5 5,4	0,05 0,15 0,15	1,9 2,4 2,7	2,1 2,5 2,9	3,6 4,5 5,4	0,05 0,15 0,15	0,02 0,025 0,03	6,4 5,9 6
2	2,5 — 2,7 — 2,7 — 3 — — —	— — — — — — — — — —	3,7 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 5,4 6,2 6,2 6,2	0,05 0,08 0,1 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15	2,4 2,5 2,6 2,6 2,6 2,6 2,9 3 3 3	2,5 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,9 3,1 3,1 3,1	3,8 3,8 4,5 5,4 5,4 5,4 5,4 6,2 6,2 6,2	0,05 0,08 0,1 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15	0,02 0,02 0,02 0,025 0,025 0,025 0,025 0,03 0,03 0,03	6,7 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,6 6,6 6,6 6,6
2,5	3,7 — 3,8 — — 3,8 — 4,1	— — — — — — — —	5,4 6,2 6,4 6,4 7,1	0,08 0,15 0,15 0,15 0,15	3,1 3,7 3,7 3,7 3,7	3,6 3,8 3,8 3,8 4	5,5 6,2 6,8 6,8 7,2	0,08 0,15 0,15 0,15 0,15	0,02 0,025 0,03 0,03	7,1 6,6 7,1 5,9
3	3,7 — — — 5 — 4,3 — —	— — — — — — — — —	5,4 6,4 6,4 7,4 0,1 7,3 7,3 7,3 7,3	0,1 0,1 0,1 0,1 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15	3,6 3,7 3,7 3,8 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2	3,6 3,8 3,8 4,9 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3	5,5 6,5 6,5 7,5 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3	0,1 0,1 0,1 0,1 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15	0,015 0,02 0,02 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025	7,1 7,1 7,1 7,2 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1
4	4,8 — 4,8 — 5 — 5,2 — —	— — — — — — — — —	6,5 6,3 7,4 8,1 8,1 8,1	0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1	4,6 4,6 4,8 4,8 4,8 4,8 4,6	4,7 4,7 4,9 5,1 5,1 5,1 5,9	6,5 6,4 7,5 8,2 8,2 8,2 11,5	0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2	0,015 0,015 0,02 0,02 0,02 0,02 0,035	7,6 7,6 7,2 6,5 6,5 6,5 6,4


1.7 Уплотнённые радиальные шарикоподшипники из нержавеющей стали d 4 – 6 мм

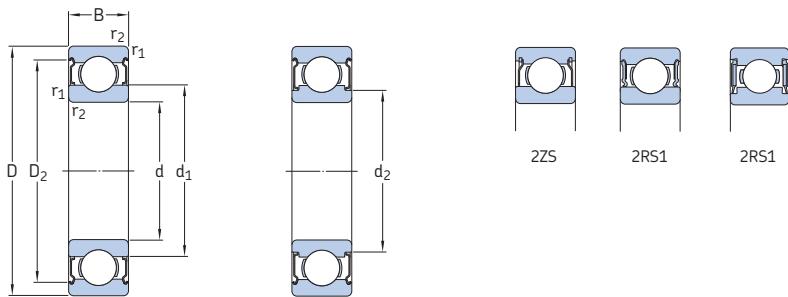

2Z

2Z


Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность		Предел усталостной прочности P_u	Частоты вращения		Масса	Обозначение
d	D	B	дин. С	стат. С ₀		номинальная	Предельная		
мм			кН	кН	об/мин	Г	–		
4 прод.	10	4	0,637	0,25	0,011	—	36 000	1,4	W 638/4 X-2RS1
	10	4	0,637	0,25	0,011	130 000	63 000	1,3	W 638/4 X-2Z
	11	4	0,54	0,176	0,008	130 000	63 000	2,2	W 619/4-2Z
	11	4	0,54	0,176	0,008	—	36 000	2,2	W 619/4-2RS1
	12	4	0,54	0,176	0,008	—	36 000	2,1	W 604-2RS1
	12	4	0,54	0,176	0,008	130 000	63 000	2,2	W 604-2Z
	13	5	0,741	0,25	0,011	—	32 000	3	W 624-2RS1
5	13	5	0,741	0,25	0,011	110 000	56 000	3	W 624-2Z
	16	5	0,761	0,265	0,011	—	30 000	5,2	W 634-2RS1
	16	5	0,761	0,265	0,011	100 000	50 000	5,3	W 634-2Z
	8	2,5	0,14	0,045	0,002	140 000	70 000	0,4	W 627/5-2Z
8 9 9	8	2,5	0,14	0,045	0,002	140 000	70 000	0,4	W 627/5-2ZS
	9	3	0,247	0,085	0,004	130 000	67 000	0,5	W 637/5-X-2Z
	9	3	0,247	0,085	0,004	130 000	67 000	0,6	W 637/5-X-2ZS
	11	4	0,403	0,143	0,006	—	34 000	1,8	W 628/5-2Z1
11 11 11	11	4	0,403	0,143	0,006	120 000	60 000	1,5	W 628/5-2Z
	11	5	0,403	0,143	0,006	120 000	60 000	1,8	W 638/5-2Z
	11	5	0,403	0,143	0,006	—	34 000	1,8	W 638/5-2RS1
	13	4	0,761	0,335	0,014	110 000	56 000	2,3	W 619/5-2Z
13 13 13 14	13	4	0,761	0,335	0,014	—	32 000	2,3	W 619/5-2RS1
	13	5	0,761	0,335	0,014	110 000	56 000	2,9	W 619/5-X-2Z
	14	5	0,761	0,26	0,011	—	30 000	3,4	W 605-2RS1
	14	5	0,761	0,26	0,011	110 000	53 000	3,4	W 605-2Z
16 16 19 19	16	5	1,43	0,63	0,027	—	28 000	4,9	W 625-2RS1
	16	5	1,43	0,63	0,027	100 000	50 000	4,8	W 625-2Z
	19	6	2,34	0,88	0,038	85 000	43 000	8	W 635-2Z
	19	6	2,34	0,88	0,038	—	24 000	8	W 635-2RS1
6	10	3	0,286	0,112	0,005	120 000	60 000	0,7	W 627/6-2Z
	13	5	0,618	0,224	0,01	—	30 000	2,5	W 628/6-2RS1
	13	5	0,618	0,224	0,01	110 000	53 000	2,5	W 628/6-2Z
	15	5	0,761	0,265	0,011	—	30 000	3,8	W 619/6-2RS1
	15	5	0,761	0,265	0,011	100 000	50 000	3,9	W 619/6-2Z

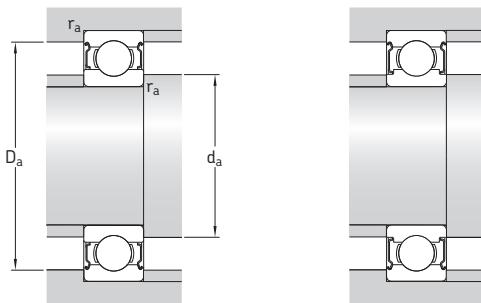

Размеры				Размеры опор и галтелей				Расчётные коэффициенты		
d	d ₁	d ₂	D ₂	r _{1,2} МИН.	d _a мин.	d _a макс.	D _a макс.	r _a макс.	k _r	f ₀
мм	~	~	~		мм				—	

4 прод.	5,9	—	8,8	0,2	5,6	5,8	8,8	0,2	0,02	12
	5,9	—	8,8	0,2	5,6	5,8	8,8	0,2	0,02	12
—	5,6	9,9	0,15		5,2	5,5	10	0,15	0,025	6,4
—	5,6	9,9	0,15		5,2	5,5	10	0,15	0,025	6,4
—	5,6	9,9	0,2		5,3	5,5	10,4	0,2	0,03	6,4
—	5,6	9,9	0,2		5,3	5,5	10,4	0,2	0,03	6,4
—	6	11,4	0,2		5,6	5,9	11,5	0,2	0,03	6,4
—	6	11,4	0,2		5,6	5,9	11,5	0,2	0,03	6,4
—	6,7	13	0,3		6	6,6	14	0,3	0,035	6,8
—	6,7	13	0,3		6	6,6	14	0,3	0,035	6,8
5	5,8	—	7,5	0,1	5,6	5,7	7,5	0,1	0,015	7,8
5,8	—	7,4	0,1		5,6	5,7	7,5	0,1	0,015	7,8
6	—	8,4	0,15		5,9	5,9	8,4	0,15	0,02	7,6
6	—	8,2	0,15		5,9	5,9	8,2	0,15	0,02	7,6
6,8	—	9,9	0,15		6,2	6,7	10	0,15	0,02	7,1
6,8	—	9,9	0,15		6,2	6,7	10	0,15	0,02	7,1
—	6,2	9,9	0,15		5,9	6,1	10	0,15	0,02	7,1
—	6,2	9,9	0,15		5,9	6,1	10	0,15	0,02	7,1
—	6,6	11,2	0,2		6,3	6,5	11,4	0,2	0,025	11
—	6,6	11,2	0,2		6,3	6,5	11,4	0,2	0,025	11
—	6,6	11,2	0,2		6,3	6,5	11,4	0,2	0,025	11
—	6,9	12,2	0,2		6,6	6,8	12,4	0,2	0,03	6,6
—	6,9	12,2	0,2		6,6	6,8	12,4	0,2	0,03	6,6
—	7,5	13,4	0,3		7	7,4	14	0,3	0,03	12
—	7,5	13,4	0,3		7	7,4	14	0,3	0,03	12
—	8,5	16,5	0,3		7	8,4	17	0,3	0,035	12
—	8,5	16,5	0,3		7	8,4	17	0,3	0,035	12
6	7	—	9,4	0,1	6,8	6,9	9,5	0,1	0,015	7,8
—	7,4	11,7	0,15		7,2	7,3	11,8	0,15	0,02	7
—	7,4	11,7	0,15		7,2	7,3	11,8	0,15	0,02	7
—	7,5	13	0,2		7,3	7,4	13,4	0,2	0,025	6,8
—	7,5	13	0,2		7,3	7,4	13,4	0,2	0,025	6,8


1.7 Уплотнённые радиальные шарикоподшипники из нержавеющей стали d 6 – 8 мм

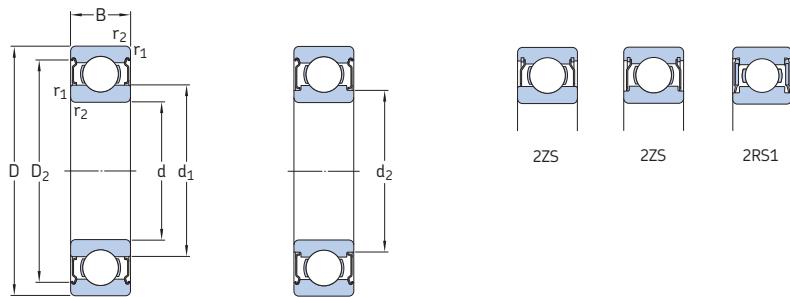

2Z


2Z

Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность		Предел усталостной прочности P_u	Частоты вращения		Масса	Обозначение
d	D	B	дин. С	стат. С ₀		Номинальная	Предельная		
мм			кН	кН	об/мин	Г	–		
6 прод.	16	5	0,761	0,265	0,011	—	30 000	4,7	W 619/6 X-2RS1
	16	5	0,761	0,265	0,011	100 000	50 000	4,8	W 619/6-X-2Z
	17	6	1,95	0,83	0,036	—	26 000	5,8	W 606-2RS1
	17	6	1,95	0,83	0,036	95 000	48 000	6	W 606-2Z
	19	6	1,53	0,585	0,025	—	24 000	7,7	W 626-2RS1
	19	6	1,53	0,585	0,025	85 000	43 000	7,8	W 626-2Z
7	22	7	2,34	0,8	0,034	—	22 000	13	W 636-2RS1
	22	7	2,34	0,8	0,034	75 000	38 000	13	W 636-2Z
	11	3	0,302	0,104	0,004	110 000	56 000	0,8	W 627/7-2ZS
	14	5	0,663	0,26	0,011	100 000	50 000	2,8	W 628/7-2Z
	14	5	0,663	0,26	0,011	—	28 000	2,8	W 628/7-2RS1
	17	5	0,923	0,365	0,016	90 000	45 000	5,1	W 619/7-2Z
8	17	5	0,923	0,365	0,016	—	26 000	5,2	W 619/7-2RS1
	19	6	1,53	0,585	0,025	—	24 000	7,3	W 607-2RS1
	19	6	1,53	0,585	0,025	85 000	43 000	7,4	W 607-2Z
	22	7	1,99	0,78	0,034	—	22 000	12,5	W 627-2RS1
	22	7	1,99	0,78	0,034	75 000	38 000	12,5	W 627-2Z
	26	9	3,97	1,96	0,083	—	19 000	23,5	W 637-2RS1
8	26	9	3,97	1,96	0,083	67 000	32 000	24	W 637-2Z
	12	3,5	0,312	0,14	0,006	100 000	53 000	1,1	W 637/8-2Z
	12	3,5	0,312	0,14	0,006	100 000	50 000	1	W 637/8-2ZS
	16	4	0,715	0,3	0,012	90 000	45 000	3,1	W 618/8-2Z
	16	5	0,715	0,3	0,012	—	26 000	3,8	W 628/8-2RS1
	16	6	0,715	0,3	0,012	90 000	45 000	3,8	W 628/8-2Z
8	19	6	1,25	0,455	0,02	—	24 000	6,5	W 619/8-2RS1
	19	6	1,25	0,455	0,02	85 000	43 000	6,8	W 619/8-2Z
	22	7	1,99	0,78	0,034	—	22 000	11,5	W 608-2RS1
	22	7	1,99	0,78	0,034	75 000	38 000	11,5	W 608-2Z
	24	8	2,47	1,12	0,048	70 000	36 000	17	W 628-2Z
	24	8	2,47	1,12	0,048	—	20 000	17	W 628-2RS1
8	28	9	3,97	1,96	0,083	—	19 000	28	W 638-2RS1
	28	9	3,97	1,96	0,083	67 000	32 000	28,5	W 638-2Z

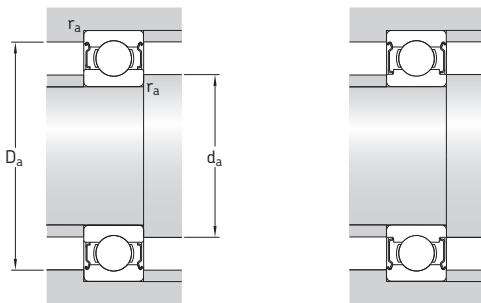

Размеры				Размеры опор и галтелей				Расчётные коэффициенты		
d	d ₁	d ₂	D ₂	r _{1,2} МИН.	d _a мин.	d _a макс.	D _a макс.	r _a макс.	k _r	f ₀
мм	~	~	~		мм					—
6 прод.	—	7,5	13	0,2	7,3	7,4	14,4	0,2	0,025	6,8
	—	7,5	13	0,2	7,3	7,4	14,4	0,2	0,025	6,8
	—	8,2	14,8	0,3	8	8,1	15	0,3	0,03	11
	—	8,2	14,8	0,3	8	8,1	15	0,3	0,03	11
	—	8,5	16,5	0,3	8	8,4	17	0,3	0,03	7,9
	—	8,5	16,5	0,3	8	8,4	17	0,3	0,03	7,9
7	8	—	10,3	0,15	7,9	8	10,3	0,15	0,015	8,1
	—	8,5	12,7	0,15	8,2	8,4	12,8	0,15	0,02	7,2
	—	8,5	12,7	0,15	8,2	8,4	12,8	0,15	0,02	7,2
	—	9,2	14,3	0,3	9	9,1	15	0,3	0,025	7,3
	—	9,2	14,3	0,3	9	9,1	15	0,3	0,025	7,3
	—	9	16,5	0,3	8,7	8,9	17	0,3	0,03	7,9
8	9	—	11,4	0,1	8,8	8,9	11,5	0,1	0,02	8,2
	9	—	11,4	0,1	8,8	9	11,5	0,1	0,02	8,2
	—	9,6	14,2	0,2	9,5	9,6	14,4	0,2	0,02	7,5
	—	9,6	14,2	0,2	9,5	9,6	14,4	0,2	0,02	7,5
	—	9,6	14,2	0,2	9,5	9,6	14,4	0,2	0,02	7,5
	—	9,6	14,2	0,2	9,5	9,6	14,4	0,2	0,02	7,5
	—	9,8	16,7	0,3	9,7	9,7	17	0,3	0,025	6,6
	—	9,8	16,7	0,3	9,7	9,7	17	0,3	0,025	6,6
	—	10,5	19,1	0,3	10	10,4	20	0,3	0,03	7,2
	—	10,5	19,1	0,3	10	10,4	20	0,3	0,03	7,2
	—	11,9	19,9	0,3	10	11,8	22	0,3	0,03	10
	—	11,9	19,9	0,3	10	11,8	22	0,3	0,03	10
	—	13,9	22,4	0,3	10	13,8	26	0,3	0,035	12
	—	13,9	22,4	0,3	10	13,8	26	0,3	0,035	12


1.7 Уплотнённые радиальные шарикоподшипники из нержавеющей стали d 9 – 12 мм

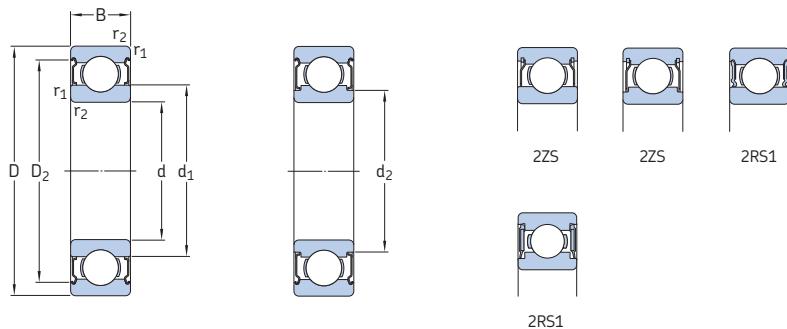

2Z


2Z

Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность дин. С	Стат. С ₀	Предел усталостной прочности Р _u	Частоты вращения Номинальная	Предельная	Масса	Обозначение
d	D	B	кН	кН	об/мин	Г	–	–	
9	14	4,5	0,52	0,236	0,01	95 000	45 000	1,8	W 637/9-2ZS
	17	5	0,761	0,335	0,014	–	24 000	4,2	W 628/9-2RS1
	17	5	0,761	0,335	0,014	85 000	43 000	4,1	W 628/9-2Z
	17	6	0,761	0,335	0,014	85 000	43 000	4,9	W 638/9-2Z
	20	6	2,12	1,06	0,045	80 000	40 000	7,7	W 619/9-2Z
	20	6	2,12	1,06	0,045	–	22 000	7,6	W 619/9-2RS1
	24	7	2,03	0,815	0,036	–	20 000	14,5	W 609-2RS1
	24	7	2,03	0,815	0,036	70 000	36 000	14,5	W 609-2Z
	26	8	3,97	1,96	0,083	–	19 000	19	W 629-2RS1
	26	8	3,97	1,96	0,083	67 000	32 000	19,5	W 629-2Z
	30	10	4,94	2,32	0,1	–	16 000	35	W 639-2RS1
	30	10	4,94	2,32	0,1	60 000	30 000	33,5	W 639-2Z
10	15	4	0,488	0,22	0,009	–	24 000	1,8	W 61700 X-2RS1
	15	4	0,488	0,22	0,009	85 000	43 000	1,8	W 61700 X-2Z
	19	5	1,48	0,83	0,036	–	22 000	5,2	W 61800-2RS1
	19	5	1,48	0,83	0,036	80 000	38 000	5,1	W 61800-2Z
	19	7	1,48	0,83	0,036	80 000	38 000	7,1	W 63800-2Z
	19	7	1,48	0,83	0,036	–	22 000	7,1	W 63800-2RS1
	22	6	2,7	1,27	0,054	–	20 000	9,4	W 61900-2RS1
	22	6	2,7	1,27	0,054	70 000	36 000	9,5	W 61900-2Z
	26	8	3,97	1,96	0,083	–	19 000	18,5	W 6000-2RS1
	26	8	3,97	1,96	0,083	67 000	32 000	18,5	W 6000-2Z
	30	9	4,36	2,32	0,1	–	16 000	30,5	W 6200-2RS1
	30	9	4,36	2,32	0,1	60 000	30 000	30,5	W 6200-2Z
	35	11	7,02	3,4	0,146	–	15 000	51	W 6300-2RS1
	35	11	7,02	3,4	0,146	53 000	26 000	53	W 6300-2Z
12	18	4	0,527	0,265	0,011	–	22 000	3	W 61701-2RS1
	18	4	0,527	0,265	0,011	75 000	38 000	2,9	W 61701-2Z
	21	5	1,51	0,9	0,039	–	20 000	6	W 61801-2RS1
	21	5	1,51	0,9	0,039	70 000	36 000	5,8	W 61801-2Z
	21	7	1,51	0,9	0,039	–	20 000	8,2	W 63801-2RS1
	21	7	1,51	0,9	0,039	70 000	36 000	7,8	W 63801-2Z

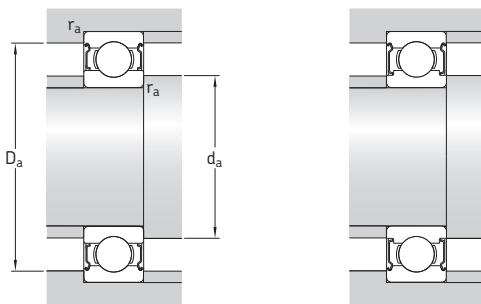

Размеры					Размеры опор и галтелей				Расчётные коэффициенты		
d	d ₁	d ₂	D ₂	r _{1,2} МИН.	d _a мин.	d _a макс.	D _a макс.	r _a макс.	k _r	f ₀	
мм	~	~	~		мм				~	~	
9	—	10,2	13,2	0,1	9,8	10,2	13,3	0,1	0,02	7,8	
	—	10,7	15,2	0,2	10,3	10,6	15,4	0,2	0,02	7,7	
	—	10,7	15,2	0,2	10,3	10,6	15,4	0,2	0,02	7,7	
	—	10,7	15,2	0,2	10,3	10,6	15,4	0,2	0,02	7,7	
	11,6	—	17,5	0,3	11	11,5	18	0,3	0,025	13	
	11,6	—	17,5	0,3	11	11,5	18	0,3	0,025	13	
	—	12,1	20,5	0,3	11	12	22	0,3	0,03	7,5	
	—	12,1	20,5	0,3	11	12	22	0,3	0,03	7,5	
	—	13,9	22,4	0,6	13	13,8	22,6	0,6	0,03	12	
	—	13,9	22,4	0,6	13	13,8	22,6	0,6	0,03	12	
	—	15,3	25,3	0,6	13	15,2	26	0,6	0,035	13	
	—	15,3	25,3	0,6	13	15,2	26	0,6	0,035	13	
10	11,2	—	14,2	0,15	11	11	14,5	0,15	0,015	8	
	11,2	—	14,1	0,15	11	11	14,5	0,15	0,015	8	
	—	11,8	17,2	0,3	11,5	11,5	17,5	0,3	0,02	15	
	—	11,8	17,2	0,3	11,5	11,5	17,5	0,3	0,02	15	
	—	11,8	17,2	0,3	11,5	11,5	17,5	0,3	0,02	15	
	—	11,8	17,2	0,3	11,5	11,5	17,5	0,3	0,02	15	
	—	13,2	19,4	0,3	12	13	20	0,3	0,025	14	
	—	13,2	19,4	0,3	12	13	20	0,3	0,025	14	
	—	13,9	22,4	0,3	12	13,5	24	0,3	0,03	12	
	—	13,9	22,4	0,3	12	13,5	24	0,3	0,03	12	
	—	15,3	25,3	0,6	14	15	26	0,6	0,03	13	
	—	15,3	25,3	0,6	14	15	26	0,6	0,03	13	
	17,7	—	29,3	0,6	14	17,5	31	0,6	0,035	11	
	17,7	—	29,3	0,6	14	17,5	31	0,6	0,035	11	
12	13,8	—	16,7	0,2	13,5	13,5	17	0,2	0,015	8,2	
	13,8	—	16,7	0,2	13,5	13,5	17	0,2	0,015	8,2	
	—	13,8	19,2	0,3	13,5	13,5	19,5	0,3	0,02	13	
	—	13,8	19,2	0,3	13,5	13,5	19,5	0,3	0,02	13	
	—	13,8	19,2	0,3	13,5	13,5	19,5	0,3	0,02	13	
	—	13,8	19,2	0,3	13,5	13,5	19,5	0,3	0,02	13	


1.7 Уплотнённые радиальные шарикоподшипники из нержавеющей стали d 12 – 17 мм

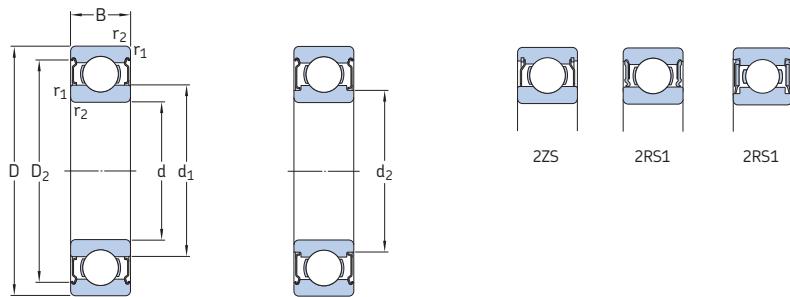

2Z

2Z


Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность		Предел усталостной прочности P_u	Частоты вращения		Масса	Обозначение
d	D	B	дин. С	стат. C_0		Номинальная	Предельная		
мм			кН	кН	об/мин	Г	–		
12	24	6	2,51	1,46	0,062	–	19 000	11	W 61901-2RS1
прод.	24	6	2,51	1,46	0,062	67 000	32 000	11,5	W 61901-2Z
	28	8	4,42	2,36	0,102	–	16 000	20	W 6001-2RS1
	28	8	4,42	2,36	0,102	60 000	30 000	20	W 6001-2Z
	32	10	5,72	3	0,127	–	15 000	36	W 6201-2RS1
	32	10	5,72	3	0,127	53 000	28 000	36	W 6201-2Z
	37	12	9,75	4,15	0,176	–	14 000	57	W 6301-2RS1
	37	12	9,75	4,15	0,176	48 000	24 000	60	W 6301-2Z
15	21	4	0,618	0,3	0,012	–	19 000	3,6	W 61702-2RS1
	21	4	0,618	0,3	0,012	67 000	32 000	3,6	W 61702-2Z
	24	5	1,65	1,08	0,048	–	17 000	7,1	W 61802-2RS1
	24	5	1,65	1,08	0,048	60 000	30 000	6,8	W 61802-2Z
	24	7	1,65	1,08	0,048	–	17 000	9,9	W 63802-2RS1
	24	7	1,65	1,08	0,048	60 000	30 000	9,6	W 63802-2Z
	28	7	3,71	2,24	0,095	–	16 000	16	W 61902-2RS1
	28	7	3,71	2,24	0,095	56 000	28 000	16	W 61902-2Z
	32	9	4,88	2,8	0,12	–	14 000	29	W 6002-2RS1
	32	9	4,88	2,8	0,12	50 000	26 000	29	W 6002-2Z
	35	11	6,37	3,6	0,156	–	13 000	44	W 6202-2RS1
	35	11	6,37	3,6	0,156	48 000	24 000	44	W 6202-2Z
	42	13	9,95	5,4	0,232	–	11 000	79,5	W 6302-2RS1
	42	13	9,95	5,4	0,232	40 000	20 000	82,5	W 6302-2Z
17	23	4	0,559	0,34	0,015	–	17 000	3,9	W 61703-2RS1
	23	4	0,559	0,34	0,015	60 000	30 000	3,9	W 61703-2Z
	26	5	1,78	1,27	0,054	–	16 000	8	W 61803-2RS1
	26	5	1,78	1,27	0,054	56 000	28 000	7,6	W 61803-2Z
	26	7	1,78	1,27	0,054	–	16 000	11	W 63803-2RS1
	26	7	1,78	1,27	0,054	56 000	28 000	10,5	W 63803-2Z
	30	7	3,97	2,55	0,108	–	14 000	17,5	W 61903-2RS1
	30	7	3,97	2,55	0,108	50 000	24 000	17	W 61903-2Z
	35	10	4,94	3,15	0,137	–	13 000	38,5	W 6003-2RS1
	35	10	4,94	3,15	0,137	45 000	22 000	39	W 6003-2Z

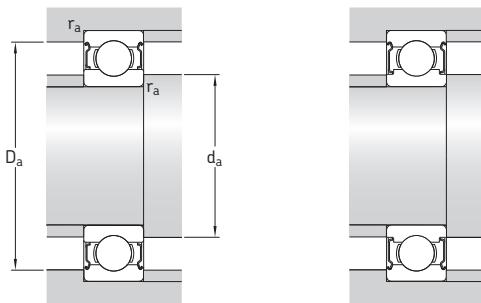

Размеры				Размеры опор и галтелей				Расчётные коэффициенты		
d	d ₁	d ₂	D ₂	r _{1,2} МИН.	d _a мин.	d _a макс.	D _a макс.	r _a макс.	k _r	f ₀
мм	~	~	~		мм					—

12 прод.	—	15,3	21,4	0,3	14	15	22	0,3	0,025	15
	—	15,3	21,4	0,3	14	15	22	0,3	0,025	15
—	16	25,2	0,3	14	15,5	26	0,3	0,03	13	
—	16	25,2	0,3	14	15,5	26	0,3	0,03	13	
18,5	—	28	0,6	16	18	28,5	0,6	0,03	12	
18,5	—	28	0,6	16	18	28,5	0,6	0,03	12	
19,3	—	32	1	17	19	32,5	1	0,035	11	
19,3	—	32	1	17	19	32,5	1	0,035	11	
15	16,8	—	19,7	0,2	16,5	16,5	20	0,2	0,015	8,4
16,8	—	19,7	0,2	16,5	16,5	20	0,2	0,015	8,4	
—	16,8	22,2	0,3	16,5	16,5	22,5	0,3	0,02	14	
—	16,8	22,2	0,3	16,5	16,5	22,5	0,3	0,02	14	
—	16,8	22,2	0,3	16,5	16,5	22,5	0,3	0,02	14	
—	16,8	22,2	0,3	16,5	16,5	22,5	0,3	0,02	14	
18,8	—	25,3	0,3	17	18,5	26	0,3	0,025	14	
18,8	—	25,3	0,3	17	18,5	26	0,3	0,025	14	
—	18,6	29,1	0,3	17	18,5	30	0,3	0,03	14	
—	18,6	29,1	0,3	17	18,5	30	0,3	0,03	14	
21,7	—	31,4	0,6	19	21,5	32	0,6	0,03	13	
21,7	—	31,4	0,6	19	21,5	32	0,6	0,03	13	
24,5	—	36,8	1	20	24	37,5	1	0,035	12	
24,5	—	36,8	1	20	24	37,5	1	0,035	12	
17	18,8	—	21,7	0,2	18,5	18,5	22	0,2	0,015	8,5
18,8	—	21,7	0,2	18,5	18,5	22	0,2	0,015	8,5	
—	18,8	24,2	0,3	18,5	18,5	24,5	0,3	0,02	14	
—	18,8	24,2	0,3	18,5	18,5	24,5	0,3	0,02	14	
—	18,8	24,2	0,3	18,5	18,5	24,5	0,3	0,02	14	
21	—	27,8	0,3	19	20,5	28,5	0,3	0,025	15	
21	—	27,8	0,3	19	20,5	28,5	0,3	0,025	15	
23,5	—	31,9	0,3	19	23	33	0,3	0,03	14	
23,5	—	31,9	0,3	19	23	33	0,3	0,03	14	


1.7 Уплотнённые радиальные шарикоподшипники из нержавеющей стали d 17 – 25 мм

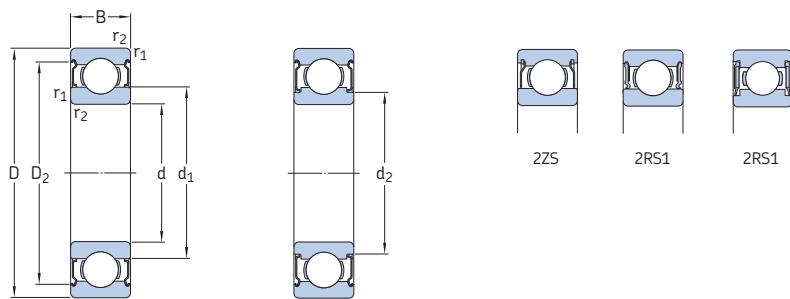

2Z

2Z


Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность дин. С	Стат. С ₀	Предел усталостной прочности Р _u	Частоты вращения Номинальная	Предельная	Масса	Обозначение
d	D	B	кН	кН	об/мин	Г	–		
17	40	12	8,06	4,75	0,2	–	12 000	64,5	W 6203-2RS1
prod.	40	12	8,06	4,75	0,2	40 000	20 000	65,5	W 6203-2Z
	47	14	11,7	6,55	0,28	–	10 000	113	W 6303-2RS1
	47	14	11,7	6,55	0,28	36 000	18 000	113	W 6303-2Z
20	27	4	0,585	0,39	0,017	50 000	26 000	5,7	W 61704-2ZS
	27	4	0,585	0,39	0,017	–	14 000	5,9	W 61704-2RS1
	32	7	3,12	2,08	0,09	–	13 000	18	W 61804-2ZS1
	32	7	3,12	2,08	0,09	48 000	24 000	17,5	W 61804-2Z
	32	10	3,12	2,08	0,09	–	13 000	24,5	W 63804-2RS1
	32	10	3,12	2,08	0,09	48 000	24 000	24,5	W 63804-2Z
	37	9	5,53	3,65	0,156	–	12 000	35,5	W 61904-2RS1
	37	9	5,53	3,65	0,156	43 000	20 000	35,5	W 61904-2Z
	42	12	9,36	5,1	0,212	–	11 000	65,5	W 6004-2RS1
	42	12	9,36	5,1	0,212	38 000	19 000	65	W 6004-2Z
	47	14	12,5	6,55	0,28	–	10 000	105	W 6204-2RS1
	47	14	12,5	6,55	0,28	34 000	17 000	106	W 6204-2Z
	52	15	13,8	7,8	0,335	–	9 500	146	W 6304-2RS1
	52	15	13,8	7,8	0,335	34 000	17 000	146	W 6304-2Z
25	32	4	0,618	0,465	0,02	–	12 000	7,3	W 61705-2RS1
	37	7	3,9	2,55	0,108	–	11 000	21,5	W 61805-2RS1
	37	7	3,9	2,55	0,108	38 000	19 000	21	W 61805-2Z
	37	10	3,9	2,55	0,108	–	11 000	29,5	W 63805-2RS1
	37	10	3,9	2,55	0,108	38 000	19 000	29,5	W 63805-2Z
	42	9	6,05	4,5	0,193	–	10 000	42	W 61905-2RS1
	42	9	6,05	4,5	0,193	34 000	17 000	42,5	W 61905-2Z
	47	12	10,1	5,85	0,25	–	9 500	77	W 6005-2RS1
	47	12	10,1	5,85	0,25	32 000	16 000	78	W 6005-2Z
	52	15	11,7	7,65	0,335	–	8 500	130	W 6205-2RS1
	52	15	11,7	7,65	0,335	30 000	15 000	130	W 6205-2Z
	62	17	17,8	11,2	0,48	–	7 500	235	W 6305-2RS1
	62	17	17,8	11,2	0,48	26 000	13 000	236	W 6305-2Z

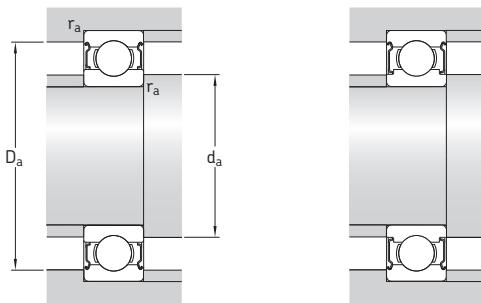

Размеры					Размеры опор и галтелей				Расчётные коэффициенты		
d	d ₁	d ₂	D ₂	r _{1,2} МИН.	d _a мин.	d _a макс.	D _a макс.	r _a макс.	k _r	f ₀	
мм	~	~	~		мм				~	~	

17 prod.	24,9	—	35,8	0,6	21	24,5	37,5	0,6	0,03	13
	24,9	—	35,8	0,6	21	24,5	37,5	0,6	0,03	13
	27,5	—	41,1	1	22	27	42	1	0,035	12
	27,5	—	41,1	1	22	27	42	1	0,035	12
20	22,3	—	25,3	0,2	21,5	22	26	0,2	0,015	8,7
	22,3	—	25,5	0,2	21,5	22	26	0,2	0,015	8,7
	—	22,6	29,6	0,3	22	22,5	30,5	0,3	0,02	13
	—	22,6	29,6	0,3	22	22,5	30,5	0,3	0,02	13
	—	22,6	29,6	0,3	22	22,5	30,5	0,3	0,02	13
	—	22,6	29,6	0,3	22	22,5	30,5	0,3	0,02	13
	—	23,6	33,5	0,3	22	23,5	35	0,3	0,025	15
	—	23,6	33,5	0,3	22	23,5	35	0,3	0,025	15
	27,6	—	38,8	0,6	24	27,5	39,5	0,6	0,03	14
	27,6	—	38,8	0,6	24	27,5	39,5	0,6	0,03	14
25	29,5	—	41	1	25	29	42	1	0,03	13
	29,5	—	41	1	25	29	42	1	0,03	13
	30	—	45,4	1,1	26,5	29,5	46	1	0,035	12
	30	—	45,4	1,1	26,5	29,5	46	1	0,035	12
	27,3	—	30,3	0,2	26,5	27	31	0,2	0,015	8,8
28,2	28,2	—	34,2	0,3	27	28	35	0,3	0,02	14
	28,2	—	34,2	0,3	27	28	35	0,3	0,02	14
	28,2	—	34,2	0,3	27	28	35	0,3	0,02	14
	28,2	—	34,2	0,3	27	28	35	0,3	0,02	14
	30,9	—	39,5	0,3	27	30,5	40,5	0,3	0,025	15
31,7	30,9	—	39,5	0,3	27	30,5	40,5	0,3	0,025	15
	31,7	—	42,8	0,6	29	31,5	44,5	0,6	0,03	15
	31,7	—	42,8	0,6	29	31,5	44,5	0,6	0,03	15
	34	—	45,8	1	30	33,5	47	1	0,03	14
38,1	34	—	45,8	1	30	33,5	47	1	0,03	14
	38,1	—	53,3	1,1	31,5	38	55,5	1	0,035	13
	38,1	—	53,3	1,1	31,5	38	55,5	1	0,035	13


1.7 Уплотнённые радиальные шарикоподшипники из нержавеющей стали d 30 – 40 мм

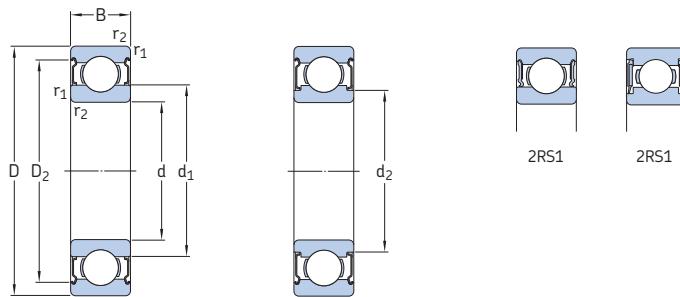

2Z


2Z

Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность		Предел усталостной прочности P_u	Частоты вращения		Масса	Обозначение
d	D	B	дин. С	стат. C_0		Номинальная	Предельная		
мм			кН	кН	об/мин	Г	–		
30	42	7	3,58	2,9	0,125	–	9 500	24,5	W 61806-2RS1
	42	7	3,58	2,9	0,125	34 000	17 000	24	W 61806-2Z
	42	10	3,58	2,9	0,125	–	9 500	36	W 63806-2RS1
	42	10	3,58	2,9	0,125	34 000	17 000	36	W 63806-2Z
	47	9	6,24	5	0,212	–	8 500	47,5	W 61906-2RS1
	47	9	6,24	5	0,212	30 000	15 000	48,5	W 61906-2Z
	55	13	13,3	8,3	0,355	–	8 000	113	W 6006-2RS1
	55	13	13,3	8,3	0,355	28 000	14 000	115	W 6006-2Z
	62	16	19	11,4	0,48	–	7 000	196	W 6206-2RS1
	62	16	19	11,4	0,48	26 000	13 000	196	W 6206-2Z
	72	19	22,9	15	0,64	–	6 300	352	W 6306-2RS1
	72	19	22,9	15	0,64	22 000	11 000	350	W 6306-2Z
35	44	5	1,06	0,915	0,039	–	8 500	15,5	W 61707-2RS1
	47	7	3,71	3,35	0,14	–	8 500	29	W 61807-2RS1
	47	7	3,71	3,35	0,14	30 000	15 000	28	W 61807-2Z
	55	10	9,36	7,65	0,325	–	7 500	74,5	W 61907-2RS1
	55	10	9,36	7,65	0,325	26 000	13 000	74	W 61907-2Z
	62	14	13,8	10,2	0,44	–	6 700	148	W 6007-2RS1
	62	14	13,8	10,2	0,44	24 000	12 000	149	W 6007-2Z
	72	17	22,1	15,3	0,655	–	6 000	280	W 6207-2RS1
	72	17	22,1	15,3	0,655	22 000	11 000	279	W 6207-2Z
	80	21	28,6	19	0,815	–	5 600	459	W 6307-2RS1
	80	21	28,6	19	0,815	20 000	10 000	457	W 6307-2Z
40	50	6	1,43	1,27	0,054	–	7 500	23,5	W 61708-2RS1
	52	7	4,49	3,75	0,16	–	7 500	32	W 61808-2RS1
	52	7	4,49	3,75	0,16	26 000	13 000	31	W 61808-2Z
	62	12	11,9	9,8	0,425	–	6 700	111	W 61908-2RS1
	62	12	11,9	9,8	0,425	24 000	12 000	112	W 61908-2Z
	68	15	14,6	11,4	0,49	–	6 300	186	W 6008-2RS1
	68	15	14,6	11,4	0,49	22 000	11 000	186	W 6008-2Z
	80	18	25,1	17,6	0,75	–	5 600	358	W 6208-2RS1
	80	18	25,1	17,6	0,75	20 000	10 000	357	W 6208-2Z

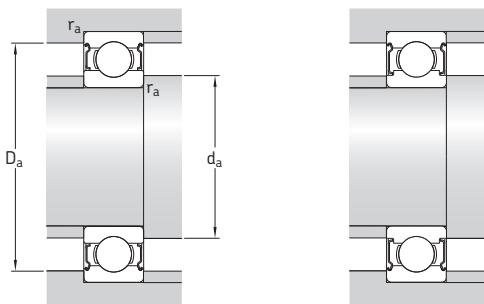

Размеры					Размеры опор и галтелей				Расчётные коэффициенты		
d	d ₁	d ₂	D ₂	T _{1,2} МИН.	d _a МИН.	d _a МАКС.	D _a МАКС.	r _a МАКС.	k _r	f ₀	
мм	~	~	~	мм	мм	мм	мм	мм	~	~	
30	33,1	—	39,2	0,3	32	33	40	0,3	0,02	14	
	33,1	—	39,2	0,3	32	33	40	0,3	0,02	14	
	33,1	—	39,2	0,3	32	33	40	0,3	0,02	14	
	33,1	—	39,2	0,3	32	33	40	0,3	0,02	14	
	35,1	—	44,1	0,3	32	35	45	0,3	0,025	16	
	35,1	—	44,1	0,3	32	35	45	0,3	0,025	16	
	38	—	50	1	35	37,5	50,5	1	0,03	15	
	38	—	50	1	35	37,5	50,5	1	0,03	15	
	40,7	—	55,2	1	35	40,5	57	1	0,03	14	
	40,7	—	55,2	1	35	40,5	57	1	0,03	14	
	44,9	—	62,4	1,1	36,5	44,5	65,5	1	0,035	13	
	44,9	—	62,4	1,1	36,5	44,5	65,5	1	0,035	13	
35	38	—	42,2	0,3	37	37,5	42,5	0,3	0,015	8,9	
	38,2	—	43,7	0,3	37	38	45	0,3	0,02	14	
	38,2	—	43,7	0,3	37	38	45	0,3	0,02	14	
	42,2	—	52,2	0,6	39	42	52,5	0,6	0,025	16	
	42,2	—	52,2	0,6	39	42	52,5	0,6	0,025	16	
	44	—	57,1	1	40	43,5	57,5	1	0,03	15	
	44	—	57,1	1	40	43,5	57,5	1	0,03	15	
	47,6	—	64,9	1,1	41,5	47,5	65,5	1	0,03	14	
	47,6	—	64,9	1,1	41,5	47,5	65,5	1	0,03	14	
	—	46,7	71,6	1,5	43	46,5	73,5	1,5	0,035	13	
	—	46,7	71,6	1,5	43	46,5	73,5	1,5	0,035	13	
40	43,3	—	47,9	0,3	42	43	48,5	0,3	0,015	9	
	43,2	—	49	0,3	42	43	50	0,3	0,02	15	
	43,2	—	49	0,3	42	43	50	0,3	0,02	15	
	46,9	—	57,6	0,6	44	46,5	59,5	0,6	0,025	16	
	46,9	—	57,6	0,6	44	46,5	59,5	0,6	0,025	16	
	49,2	—	62,5	1	45	49	63,5	1	0,03	15	
	49,2	—	62,5	1	45	49	63,5	1	0,03	15	
	—	50,1	70,8	1,1	46,5	50	73,5	1	0,03	14	
	—	50,1	70,8	1,1	46,5	50	73,5	1	0,03	14	


1.7 Уплотнённые радиальные шарикоподшипники из нержавеющей стали d 45 – 50 мм

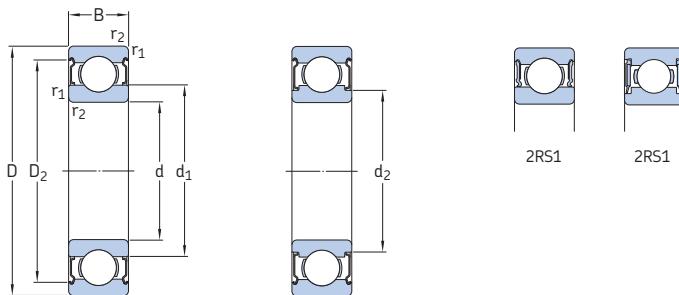

2Z


2Z

Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность		Предел усталостной прочности P_u	Частоты вращения		Масса	Обозначение
d	D	B	дин. С	стат. C_0		Номинальная	Предельная		
мм			кН	кН	об/мин	Г	–		
45	55	6	1,46	1,37	0,06	—	6 700	26	W 61709-2RS1
	58	7	5,72	5	0,212	—	6 700	37,5	W 61809-2RS1
	58	7	5,72	5	0,212	24 000	12 000	36,5	W 61809-2Z
	68	12	14	10,8	0,465	—	6 000	125	W 61909-2RS1
	68	12	14	10,8	0,465	20 000	10 000	125	W 61909-2Z
	75	16	18,2	15	0,64	—	5 600	239	W 6009-2RS1
	75	16	18,2	15	0,64	20 000	10 000	238	W 6009-2Z
	85	19	28,1	20,4	0,865	—	5 000	394	W 6209-2RS1
	85	19	28,1	20,4	0,865	18 000	9 000	392	W 6209-2Z
50	62	6	1,53	1,53	0,067	—	6 000	37,5	W 61710-2RS1
	65	7	5,07	5,5	0,236	—	6 000	50,5	W 61810-2RS1
	65	7	5,07	5,5	0,236	20 000	10 000	50	W 61810-2Z
	72	12	12,5	11,6	0,5	—	5 600	139	W 61910-2RS1
	72	12	12,5	11,6	0,5	19 000	9 500	140	W 61910-2Z
	80	16	19	16,6	0,71	—	5 000	258	W 6010-2RS1
	80	16	19	16,6	0,71	18 000	9 000	258	W 6010-2Z
	90	20	30,2	23,2	0,98	—	4 800	444	W 6210-2RS1
	90	20	30,2	23,2	0,98	17 000	8 500	448	W 6210-2Z

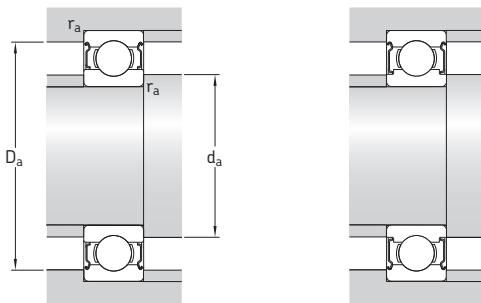**Размеры****Размеры опор и галтелей****Расчётные коэффициенты**

d	d_1 ~	d_2 ~	D_2 ~	$r_{1,2}$ МИН.	d_a мин.	d_a макс.	D_a макс.	r_a макс.	k_r	f_0
					MM	MM			—	
45	48,3	—	53,2	0,3	47	48	53,5	0,3	0,015	9,1
	48,2	—	54,9	0,3	47	48	56	0,3	0,02	15
	48,2	—	54,9	0,3	47	48	56	0,3	0,02	15
	52,4	—	63,2	0,6	49	52	64	0,6	0,025	16
	52,4	—	63,2	0,6	49	52	64	0,6	0,025	16
	54,5	—	69	1	50	54	70	1	0,03	15
	54,5	—	69	1	50	54	70	1	0,03	15
	—	53,5	76,4	1,1	51,5	53,5	78,5	1	0,03	14
	—	53,5	76,4	1,1	51,5	53,5	78,5	1	0,03	14
50	54,3	—	59,2	0,3	52	54	60	0,3	0,015	9,2
	54,6	—	61,6	0,3	52	54,5	63	0,3	0,02	15
	54,6	—	61,6	0,3	52	54,5	63	0,3	0,02	15
	56,8	—	67,9	0,6	54	56,5	68,5	0,6	0,025	16
	56,8	—	67,9	0,6	54	56,5	68,5	0,6	0,025	16
	60	—	74,6	1	55	59,5	75,5	1	0,03	16
	60	—	74,6	1	55	59,5	75,5	1	0,03	16
	—	60	82,2	1,1	56,5	60	83,5	1	0,03	14
	—	60	82,2	1,1	56,5	60	83,5	1	0,03	14


1.8 Однорядные радиальные шарикоподшипники с пазами для ввода шариков d 25 – 85 мм

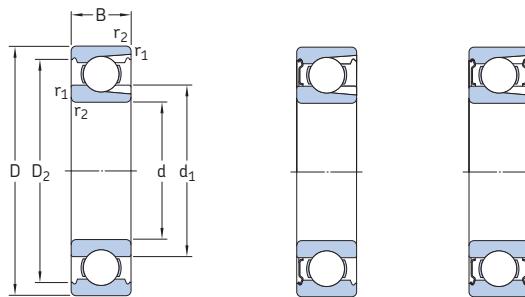

Z 2Z

Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность дин. С	Стат. С ₀	Предел усталостной прочности Р _u	Частоты вращения Номи- нальная	Предель- ная ¹⁾	Масса	Обозначения
d	D	B	кН	кН	об/мин	кг	–	Подшипник открытый с защитной шайбой с одной стороны	Подшипник с обеих сторон
25	62	17	22,9	15,6	0,67	20 000	13 000	0,24	305 305-Z 305-2Z
30	62	16	20,9	16,3	0,695	20 000	12 000	0,21	206
	72	19	29,7	21,6	0,93	18 000	11 000	0,37	306 306-Z 306-2Z
35	72	17	27,5	22	0,93	17 000	10 000	0,31	207
	80	21	34,7	26,5	1,12	16 000	9 500	0,48	307 307-Z 307-2Z
40	80	18	33,6	27	1,16	15 000	9 500	0,39	208
	90	23	45,7	36	1,53	14 000	8 500	0,64	308 308-Z 308-2Z
45	85	19	35,2	30	1,27	14 000	8 500	0,44	209
	100	25	55	44	1,86	13 000	7 500	0,88	309 309-Z 309-2Z
50	90	20	39,1	34,5	1,46	13 000	8 000	0,5	210
	110	27	64,4	52	2,2	11 000	7 000	1,15	310 310-Z 310-2Z
55	100	21	48,4	44	1,86	12 000	7 000	0,66	211
	120	29	79,2	67	2,85	10 000	6 300	1,5	311 311-Z 311-2Z
60	110	22	56,1	50	2,12	11 000	6 700	0,85	212
	130	31	91,3	78	3,35	9 500	6 000	1,85	312 312-Z 312-2Z
65	120	23	60,5	58,5	2,5	10 000	6 000	1,05	213
	140	33	102	90	3,75	9 000	5 300	2,3	313 313-Z 313-2Z
70	125	24	66	65,5	2,75	9 500	5 600	1,15	214
	150	35	114	102	4,15	8 000	5 000	2,75	314 314-Z 314-2Z
75	130	25	72,1	72	3	9 000	5 300	1,25	215
	160	37	125	116	4,55	7 500	4 800	3,25	315 315-Z 315-2Z
80	140	26	88	85	3,45	8 500	5 000	1,55	216
	170	39	138	129	4,9	7 000	4 300	3,95	316 316-Z 316-2Z
85	150	28	96,8	100	3,9	7 500	4 800	1,95	217
	180	41	147	146	5,3	6 700	4 000	4,6	317 317-Z 317-2Z


¹⁾ Для подшипников с защитными шайбами с обеих сторон (2Z) предельные частоты вращения составляют примерно 80 % от указанного значения.



Размеры				Размеры опор и галтелей				Коэффициент минимальной нагрузки	
d	d ₁	D ₂	r _{1,2} МИН.	d _a МИН.	d _a ¹⁾ МАКС.	D _a МАКС.	r _a МАКС.	k _f	—
ММ	ММ	ММ	—	ММ	ММ	ММ	ММ	—	—
25	36,6	52,7	1,1	32	32,7	55	1	0,05	
30	40,3 44,6	54,1 61,9	1 1,1	35,6 37	40,2 44,5	56,4 65	1 1	0,04 0,05	
35	46,9 49,5	62,7 69,2	1,1 1,5	42 44	46,8 49,4	65 71	1 1,5	0,04 0,05	
40	52,6 56,1	69,8 77,7	1,1 1,5	47 49	52,5 56	73 81	1 1,5	0,04 0,05	
45	57,6 62,1	75,2 86,7	1,1 1,5	52 54	57,5 62	78 91	1 1,5	0,04 0,05	
50	62,5 68,7	81,7 95,2	1,1 2	57 61	62,4 68,6	83 99	1 2	0,04 0,05	
55	69 75,3	89,4 104	1,5 2	64 66	68,9 75,2	91 109	1,5 2	0,04 0,05	
60	75,5 81,8	98 113	1,5 2,1	69 72	75,4 81,7	101 118	1,5 2	0,04 0,05	
65	83,3 88,3	106 122	1,5 2,1	74 77	83,2 88,2	111 128	1,5 2	0,04 0,05	
70	87 93,7	111 130	1,5 2,1	79 82	87 93,7	116 138	1,5 2	0,04 0,05	
75	92 99,7	117 139	1,5 2,1	84 87	92 99,6	121 148	1,5 2	0,04 0,05	
80	95,8 106	127 147	2 2,1	88,8 92	88,8 105	129 158	2 2	0,04 0,05	
85	104 112	135 156	2 3	96 98	96,9 112	139 167	2 2,5	0,04 0,05	

¹⁾ Применяется только к подшипникам с защитными шайбами.

1.8 Однорядные радиальные шарикоподшипники с пазами для ввода шариков d 90 – 100 мм

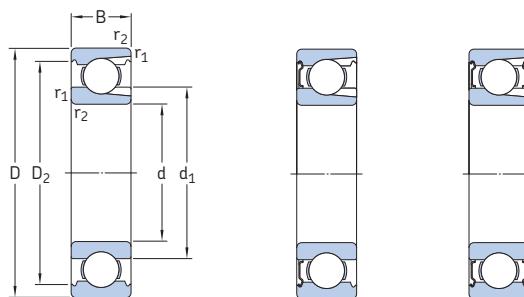


Z

22

Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность		Предел усталостной прочности P_u	Частоты вращения		Масса	Обозначения		
d	D	B	дин. С	стат. C_0		Номи- нальная	Предель- ная ¹⁾ об/мин		Подшипник открытый с защитной шайбой с одной стороны	с обеих сторон	
мм			кН	кН				кг	–		
90	160 190	30 43	112 157	114 160	4,3 5,7	7 000 6 300	4 300 4 000	2,35 5,4	218 318	218-Z 318-Z	218-2Z 318-2Z
95	170	32	121	122	4,5	6 700	4 000	2,7	219	219-Z	219-2Z
100	180	34	134	140	5	6 300	4 000	3,45	220	220-Z	220-2Z


¹⁾ Для подшипников с защитными шайбами с обеих сторон (2Z) предельные частоты вращения составляют примерно 80 % от указанного значения.



Размеры				Размеры опор и галтелей				Коэффициент минимальной нагрузки	
d	d ₁	D ₂	r _{1,2}	d _a мин.	d _a макс.	D _a макс.	r _a макс.	k _f	
ММ	~	~	МИН.	ММ	~	~	~	~	—
90	110 119	143 164	2 3	100 103	110 118	150 177	2 2,5	0,04 0,05	
95	116	152	2,1	107	116	158	2	0,04	
100	123	160	2,1	112	122	168	2	0,04	


¹⁾ Применяется только к подшипникам с защитными шайбами.

1.9 Однорядные радиальные шарикоподшипники с пазами для ввода шариков и стопорным кольцом
 d 25 – 95 мм

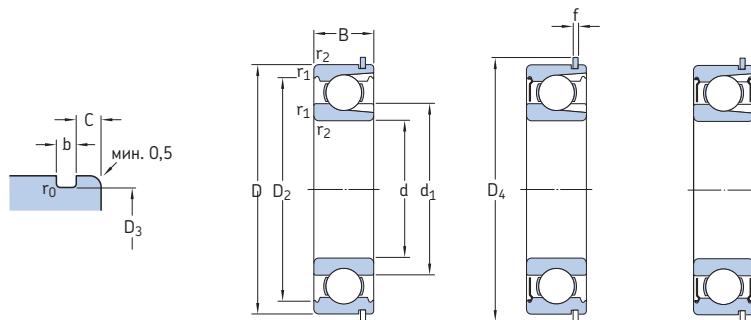

Основные размеры		Номинальная грузоподъёмность		Предел усталостной прочности		Частоты вращения		Масса	Обозначения		Стопорное кольцо
d	D	B	дин. стат. С	стат. С ₀	P _u	Номинальная	Предельная		Подшипник открытый	с защитной шайбой с одной стороны	
мм			кН	кН		об/мин	об/мин	кг	–	–	–
25	62	17	22,9	15,6	0,67	20 000	13 000	0,24	305 NR	305-ZNR	305-2ZNR SP 62
30	62	16	20,9	16,3	0,695	20 000	12 000	0,21	206 NR	206-ZNR	206-2ZNR SP 62
	72	19	29,7	21,6	0,93	18 000	11 000	0,37	306 NR	306-ZNR	306-2ZNR SP 72
35	72	17	27,5	22	0,93	17 000	10 000	0,31	207 NR	207-ZNR	207-2ZNR SP 72
	80	21	34,7	26,5	1,12	16 000	9 500	0,48	307 NR	307-ZNR	307-2ZNR SP 80
40	80	18	33,6	27	1,16	15 000	9 500	0,39	208 NR	208-ZNR	208-2ZNR SP 80
	90	23	45,7	36	1,53	14 000	8 500	0,64	308 NR	308-ZNR	308-2ZNR SP 90
45	85	19	35,2	30	1,27	14 000	8 500	0,44	209 NR	209-ZNR	209-2ZNR SP 95
	100	25	55	44	1,86	13 000	7 500	0,88	309 NR	309-ZNR	309-2ZNR SP 100
50	90	20	39,1	34,5	1,46	13 000	8 000	0,5	210 NR	210-ZNR	210-2ZNR SP 90
	110	27	64,4	52	2,2	11 000	7 000	1,15	310 NR	310-ZNR	310-2ZNR SP 110
55	100	21	48,4	44	1,86	12 000	7 000	0,66	211 NR	211-ZNR	211-2ZNR SP 100
	120	29	79,2	67	2,85	10 000	6 300	1,5	311 NR	311-ZNR	311-2ZNR SP 120
60	110	22	56,1	50	2,12	11 000	6 700	0,85	212 NR	212-ZNR	212-2ZNR SP 110
	130	31	91,3	78	3,35	9 500	6 000	1,85	312 NR	312-ZNR	312-2ZNR SP 130
65	120	23	60,5	58,5	2,5	10 000	6 000	1,05	213 NR	213-ZNR	213-2ZNR SP 120
	140	33	102	90	3,75	9 000	5 300	2,3	313 NR	313-ZNR	313-2ZNR SP 140
70	125	24	66	65,5	2,75	9 500	5 600	1,15	214 NR	214-ZNR	214-2ZNR SP 125
	150	35	114	102	4,15	8 000	5 000	2,75	314 NR	314-ZNR	314-2ZNR SP 150
75	130	25	72,1	72	3	9 000	5 300	1,25	215 NR	215-ZNR	215-2ZNR SP 130
80	140	26	88	85	3,45	8 500	5 000	1,55	216 NR	216-ZNR	216-2ZNR SP 140
85	150	28	96,8	100	3,9	7 500	4 800	1,95	217 NR	–	– SP 150
90	160	30	112	114	4,3	7 000	4 300	2,35	218 NR	–	– SP 160
95	170	32	121	122	4,5	6 700	4 000	2,7	219 NR	–	– SP 170


¹⁾ Для подшипников с защитными шайбами с обеих сторон (2Z) предельные частоты вращения составляют примерно 80 % от указанного значения.

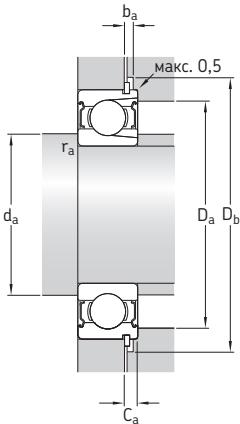


Размеры	Размеры опор и галтелей												Коэффициент минимальной нагрузки k_r				
	d	d_1	D_2	D_3	D_4	b	f	C	r_0 макс.	$r_{1,2}$ мин.	d_a макс.	d_a ¹⁾ мин.	D_a макс.	D_b мин.	b_a мин.	C_a макс.	r_a макс.
мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	—
25	36,6	52,7	59,61	67,7	1,9	1,7	3,28	0,6	1,1	32	32,7	55	69	2,2	4,98	1	0,05
30	40,3	54,1	59,61	67,7	1,9	1,7	3,28	0,6	1	35,6	40,2	56,4	69	2,2	4,98	1	0,04
	44,6	61,9	68,81	78,6	1,9	1,7	3,28	0,6	1,1	37	44,5	65	80	2,2	4,98	1	0,05
35	46,9	62,7	68,81	78,6	1,9	1,7	3,28	0,6	1,1	42	46,8	65	80	2,2	4,98	1	0,04
	49,5	69,2	76,81	86,6	1,9	1,7	3,28	0,6	1,5	44	49,4	71	88	2,2	4,98	1,5	0,05
40	52,6	69,8	76,81	86,6	1,9	1,7	3,28	0,6	1,1	47	52,5	73	88	2,2	4,98	1	0,04
	56,1	77,7	86,79	96,5	2,7	2,46	3,28	0,6	1,5	49	56	81	98	3	5,74	1,5	0,05
45	57,6	75,2	81,81	91,6	1,9	1,7	3,28	0,6	1,1	52	57,5	78	93	2,2	4,98	1	0,04
	62,1	86,7	96,8	106,5	2,7	2,46	3,28	0,6	1,5	54	62	91	108	3	5,74	1,5	0,05
50	62,5	81,7	86,79	96,5	2,7	2,46	3,28	0,6	1,1	57	62,4	83	98	3	5,74	1	0,04
	68,7	95,2	106,81	116,6	2,7	2,46	3,28	0,6	2	61	68,6	99	118	3	5,74	2	0,05
55	69	89,4	96,8	106,5	2,7	2,46	3,28	0,6	1,5	64	68,9	91	108	3	5,74	1,5	0,04
	75,3	104	115,21	129,7	3,1	2,82	4,06	0,6	2	66	75,2	109	131	3,5	6,88	2	0,05
60	75,5	98	106,81	116,6	2,7	2,46	3,28	0,6	1,5	69	75,4	101	118	3	5,74	1,5	0,04
	81,8	113	125,22	139,7	3,1	2,82	4,06	0,6	2,1	72	81,7	118	141	3,5	6,88	2	0,05
65	83,3	106	115,21	129,7	3,1	2,82	4,06	0,6	1,5	74	83,2	111	131	3,5	6,88	1,5	0,04
	88,3	122	135,23	149,7	3,1	2,82	4,9	0,6	2,1	77	88,2	128	151	3,5	7,72	2	0,05
70	87	111	120,22	134,7	3,1	2,82	4,06	0,6	1,5	79	87	116	136	3,5	6,88	1,5	0,04
	93,7	130	145,24	159,7	3,1	2,82	4,9	0,6	2,1	82	93,7	138	162	3,5	7,72	2	0,05
75	92	117	125,22	139,7	3,1	2,82	4,06	0,6	1,5	84	92	121	141	3,5	6,88	1,5	0,04
80	95,8	127	135,23	149,7	3,1	2,82	4,9	0,6	2	88,8	88,8	129	151	3,5	7,72	2	0,04
85	104	135	145,24	159,7	3,1	2,82	4,9	0,6	2	96	—	139	162	3,5	7,72	2	0,04
90	110	143	155,22	169,7	3,1	2,82	4,9	0,6	2	100	—	150	172	3,5	7,72	2	0,04
95	116	152	163,65	182,9	3,5	3,1	5,69	0,6	2,1	107	—	158	185	4	8,79	2	0,04

¹⁾ Применяется только к подшипникам с защитными шайбами.

1.10 Двухрядные радиальные шарикоподшипники d 10 – 65 мм




Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность дин. С	Предел усталостной прочности C_0	Частоты вращения	Масса	Обозначение	
d	D	B	кН	кН	об/мин	кг	-	
10	30	14	9,23	5,2	0,224	40 000	22 000	0,049 4200 ATN9
12	32	14	10,6	6,2	0,26	36 000	20 000	0,052 4201 ATN9
	37	17	13	7,8	0,325	34 000	18 000	0,092 4301 ATN9
15	35	14	11,9	7,5	0,32	32 000	17 000	0,059 4202 ATN9
	42	17	14,8	9,5	0,405	28 000	15 000	0,12 4302 ATN9
17	40	16	14,8	9,5	0,405	28 000	15 000	0,09 4203 ATN9
	47	19	19,5	13,2	0,56	24 000	13 000	0,16 4303 ATN9
20	47	18	17,8	12,5	0,53	24 000	13 000	0,14 4204 ATN9
	52	21	23,4	16	0,68	22 000	12 000	0,21 4304 ATN9
25	52	18	19	14,6	0,62	20 000	11 000	0,17 4205 ATN9
	62	24	31,9	22,4	0,95	18 000	10 000	0,34 4305 ATN9
30	62	20	26	20,8	0,88	17 000	9 500	0,29 4206 ATN9
	72	27	41	30	1,27	16 000	8 500	0,5 4306 ATN9
35	72	23	35,1	28,5	1,2	15 000	8 000	0,4 4207 ATN9
	80	31	50,7	38	1,63	14 000	7 500	0,68 4307 ATN9
40	80	23	37,1	32,5	1,37	13 000	7 000	0,5 4208 ATN9
	90	33	55,9	45	1,9	12 000	6 700	0,95 4308 ATN9
45	85	23	39	36	1,53	12 000	6 700	0,54 4209 ATN9
	100	36	68,9	56	2,4	11 000	6 000	1,25 4309 ATN9
50	90	23	41	40	1,7	11 000	6 000	0,58 4210 ATN9
	110	40	81,9	69,5	2,9	10 000	5 300	1,7 4310 ATN9
55	100	25	44,9	44	1,9	10 000	5 600	0,8 4211 ATN9
	120	43	97,5	83	3,45	9 000	5 000	2,15 4311 ATN9
60	110	28	57,2	55	2,36	9 500	5 300	1,1 4212 ATN9
	130	46	112	98	4,15	8 500	4 500	2,65 4312 ATN9
65	120	31	67,6	67	2,8	8 500	4 800	1,45 4213 ATN9
	140	48	121	106	4,5	8 000	4 300	3,25 4313 ATN9




Размеры				Размеры опор и галтелей			Расчётный коэффициент	
d	d ₁	D ₁	r _{1,2} МИН.	d _a МИН.	D _a МАКС.	r _a МАКС.	k _r	f ₀
ММ	ММ	ММ	—					
10	16,7	23,3	0,6	14,2	25,8	0,6	0,05	12
12	18,3 20,5	25,7 28,5	0,6 1	16,2 17,6	27,8 31,4	0,6 1	0,05 0,06	12
15	21,5 24,5	29 32,5	0,6 1	19,2 20,6	30,8 36,4	0,6 1	0,05 0,06	13
17	24,3 28,7	32,7 38,3	0,6 1	21,2 22,6	35,8 41,4	0,6 1	0,05 0,06	13
20	29,7 31,8	38,3 42,2	1 1,1	25,6 27	41,4 45	1 1	0,05 0,06	14
25	34,2 37,3	42,8 49,7	1 1,1	30,6 32	46,4 55	1 1	0,05 0,06	14
30	40,9 43,9	51,1 58,1	1 1,1	35,6 37	56,4 65	1 1	0,05 0,06	14
35	47,5 49,5	59,5 65,4	1,1 1,5	42 44	65 71	1 1,5	0,05 0,06	14
40	54 56,9	66 73,1	1,1 1,5	47 49	73 81	1 1,5	0,05 0,06	15
45	59,5 63,5	71,5 81,5	1,1 1,5	52 54	78 91	1 1,5	0,05 0,06	15
50	65,5 70	77,5 90	1,1 2	57 61	83 99	1 2	0,05 0,06	15
55	71,2 76,5	83,8 98,5	1,5 2	64 66	91 109	1,5 2	0,05 0,06	16
60	75,6 83,1	90,4 107	1,5 2,1	69 72	101 118	1,5 2	0,05 0,06	15
65	82,9 89,6	99,1 115	1,5 2,1	74 77	111 128	1,5 2	0,05 0,06	15

1.10 Двухрядные радиальные шарикоподшипники
 d 70 – 90 мм



Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность		Предел усталостной прочности P_u	Частоты вращения		Масса	Обозначение
d	D	B	дин. С	стат. C_0		Номинальная	Предельная		
мм			кН	кН	об/мин	об/мин	кг	–	
70	125	31	70,2	73,5	3,1	8 000	4 300	1,5	4214 ATN9
	150	51	138	125	5	7 000	3 800	3,95	4314 ATN9
75	130	31	72,8	80	3,35	7 500	4 000	1,6	4215 ATN9
	160	55	156	143	5,5	6 700	3 600	4,8	4315 ATN9
80	140	33	80,6	90	3,6	7 000	3 800	2	4216 ATN9
85	150	36	93,6	102	4	7 000	3 600	2,55	4217 ATN9
90	160	40	112	122	4,65	6 300	3 400	3,2	4218 ATN9



Размеры				Размеры опор и галтелей			Расчётный коэффициент	
d	d_1	D_1	$r_{1,2}$ МИН.	d_a МИН.	D_a МАКС.	r_a МАКС.	k_r	f_0
ММ	~	~	~	ММ			—	
70	89,4 96,7	106 124	1,5 2,1	79 82	116 138	1,5 2	0,05 0,06	15 14
75	96,9 103	114 132	1,5 2,1	84 87	121 148	1,5 2	0,05 0,06	16 14
80	102	120	2	91	129	2	0,05	16
85	105	125	2	96	139	2	0,05	15
90	114	136	2	101	149	2	0,05	15



SKF



2 Подшипники типа Y (корпусные подшипники)

Конструкции и исполнения	422	Допустимая частота вращения	446
Подшипники типа Y со стопорными винтами	424	Конструкция подшипниковых узлов	447
Подшипники базовой конструкции	424	Осьвое смещение вала	447
Подшипники с оцинкованными кольцами	424	Допуски для валов	450
Подшипники из нержавеющей стали	425	Монтаж и демонтаж	451
Подшипники типа Y с эксцентриковым стопорным кольцом	425	Монтаж подшипников типа Y в корпусах с установочными пазами	454
Подшипники типа Y с фиксацией SKF ConCentra	426	Подшипники типа Y с фиксацией SKF ConCentra	455
Подшипники типа Y с коническим отверстием	427	Система обозначений	456
Подшипники типа Y со стандартным внутренним кольцом	428	Таблицы подшипников	
Сепараторы	428	2.1 Подшипники типа Y со стопорными винтами, для метрических валов	458
Уплотнительные решения	429	2.2 Подшипники типа Y со стопорными винтами, для дюймовых валов	460
Стандартные уплотнения	429	2.3 Подшипники типа Y со стопорным кольцом, для метрических валов	464
Стандартные уплотнения с маслоструженательными кольцами	429	2.4 Подшипники типа Y со стопорным кольцом, для дюймовых валов	466
Многоступенчатые уплотнения	429	2.5 Подшипники типа Y с фиксацией SKF ConCentra, для метрических валов	468
Пятиромочные уплотнения	430	2.6 Подшипники типа Y с фиксацией SKF ConCentra, для дюймовых валов	469
Уплотнения для энергосберегающих подшипников SKF типа Y	430	2.7 Подшипники типа Y с коническим отверстием на закрепительной втулке, для метрических валов	470
Уплотнения RS1	431	2.8 Подшипники типа Y с коническим отверстием на закрепительной втулке, для дюймовых валов	471
Защитные шайбы	431	2.9 Подшипники типа Y со стандартным внутренним кольцом, для метрических валов	472
Пластичные смазки для уплотнённых подшипников	431		
Срок службы пластичной смазки для подшипников типа Y	432		
Повторное смазывание	434		
Каучуковые демпфирующие кольца	436		
Классы подшипников	438	Другие подшипники типа Y	
Энергосберегающие подшипники SKF E2	438	Подшипники для экстремальных температур	1169
Технические данные подшипников	440	Подшипники с антифрикционным заполнителем Solid Oil	1185
(Стандарты размеров, допуски, радиальный внутренний зазор, перекос, трение, пусковой момент, потери мощности, характеристические частоты подшипников)		Подшипниковые узлы типа Y	
		→ Каталог SKF	
Нагрузки	444	Подшипники и подшипниковые узлы типа Y	
(Минимальная нагрузка, осевая грузоподъёмность, эквивалентные нагрузки)			
Ограничения рабочей температуры	446		

Конструкции и исполнения

Подшипники типа Y (корпусные подшипники) сконструированы на основе уплотнённых радиальных шарикоподшипников серий 62 и 63. Подшипники типа Y, в отличии от других, имеют сферическую поверхность наружного кольца и широкое внутреннее кольцо (**→ рис. 1**) с различными фиксирующими устройствами для обеспечения быстрого и простого монтажа на валу. Подшипники разных серий отличаются друг от друга по способу фиксации на валу:

- со стопорными винтами (**→ рис. 2**)
- с эксцентриковым стопорным кольцом (**→ рис. 3**)
- с фиксацией методом SKF ConCentra (**→ рис. 4**)
- на закрепительной втулке (**→ рис. 5**)
- для посадки с натягом (**→ рис. 6**)

Ассортимент стандартных подшипников SKF типа Y включает специализированные исполнения:

- подшипники из нержавеющей стали или с оцинкованными кольцами для пищевой промышленности (**→ стр. 424**)
- подшипники для сельскохозяйственной техники
- подшипники для экстремальных температур (**→ стр. 1169**)

- подшипники с антифрикционным заполнителем Solid Oil (**→ стр. 1185**)

Также доступны другие исполнения по запросу. Они включают подшипники типа Y с:

- цилиндрическим наружным кольцом
- конструкцией и размерами по индивидуальным требованиям
- шестигранным или квадратным отверстием
- специальным сепаратором
- специальной пластичной смазкой в требуемом количестве
- специальным покрытием

Более подробную информацию о данных исполнениях можно получить в технической службе SKF.

Подшипниковые узлы типа Y

SKF также поставляет широкий ассортимент подшипниковых узлов типа Y (не рассматриваются в данном каталоге подшипников качества). Информация о подшипниковых узлах типа Y представлена в каталоге SKF «Подшипники и подшипниковые узлы типа Y» или в описании продукции на сайте skf.ru.

Дополнительная информация

Ресурс и номинальная грузоподъёмность подшипников... 63

Применение подшипников 159

Подшипниковые узлы 160

Рекомендуемые посадки 169

Размеры опор и галтелей 208

Смазывание 239

Монтаж, демонтаж и обращение с подшипниками 271

«Справочник SKF по техобслуживанию подшипников»

Рис. 1

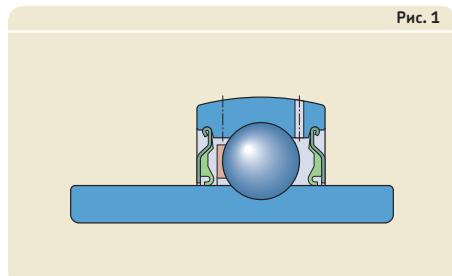


Рис. 4




Рис. 2




Рис. 5




Рис. 3





Рис. 6



2 Подшипники типа Y

Подшипники типа Y со стопорными винтами

Подшипники типа Y, имеющие стопорные (установочные) винты во внутреннем кольце, фиксируются на валу затяжкой двух стопорных винтов с шестиугранной головкой, расположенных под углом 120° друг к другу. Данные подшипники применяются в условиях постоянного и переменного направления вращения.

Подшипники базовой конструкции

Доступны два базовых исполнения подшипников типа Y со стопорными винтами.

Подшипники типа Y серии YAT 2 (→ рис. 7) оснащаются внутренним кольцом, удлинённым с одной стороны.

Подшипники типа Y серии YAR 2 (→ рис. 8) оснащаются внутренним кольцом, удлинённым с обеих сторон. Такая конструкция внутреннего кольца позволяет уменьшить его перекос на валу и увеличить плавность вращения подшипника.

Подшипники серий YAT 2 и YAR 2 оснащаются стандартными уплотнениями повышенной прочности (→ «Стандартные уплотнения», стр. 429). Подшипники серии YAR 2 поставляются с дополнительными маслопротиводавательными кольцами с обеих сторон. Варианты маслопротиводавательных колец:

- маслоотражательное кольцо из листовой стали, суффикс 2F
- обрезиненное маслоотражательное кольцо из листовой стали (многоступенчатое уплотнение), суффикс 2RF


Подшипники типа Y серий YAT 2 и YAR 2 стандартно имеют два смазочных отверстия в наружном кольце, по одному на каждой стороне от дорожки качения под углом 120° друг к другу. По индивидуальному заказу могут поставляться подшипники без смазочных отверстий (суффикс W).

Ассортимент SKF включает подшипники серий YAT 2 и YAR 2 для метрических валов диаметром от 12 до 100 мм и дюймовых валов диаметром от 1/2 до 3 дюймов.

Подшипники с оцинкованными кольцами


Подшипники типа Y с внутренним кольцом, удлинённым с обеих сторон, также могут поставляться с оцинкованными кольцами для использования в условиях коррозионных сред. Подшипники серии YAR 2..-2RF/VE495 оснащаются высокоеффективным многоступенчатым уплотнением (→ «Многоступенчатые уплотнения», стр. 429), состоящим из уплотнительных элементов из эластомерного материала, совместимого с пищевыми продуктами, с вставкой из нержавеющей стали и маслопротиводавательных колец из нержавеющей стали с обеих сторон. Стопорные винты изготавливаются из нержавеющей стали. Подшипники заполняются смазкой, совместимой с пищевыми продуктами, и могут смазываться через одно или два смазочных отверстия в наружном кольце. Смазочные отверстия располагаются под углом 120° друг к другу, по одному на каждой стороне рядом с дорожкой качения.

Рис. 7



YAT 2

Рис. 8



Y 2

Ассортимент SKF включает подшипники типа Y с оцинкованными кольцами для метрических валов диаметром от 20 до 50 мм и дюймовых валов диаметром от $\frac{3}{4}$ до $1\frac{15}{16}$ дюйма.

Подшипники из нержавеющей стали

Все металлические компоненты данных подшипников изготавливаются из нержавеющей стали, включая кольца, шарики, металлические детали уплотнений и маслоподтражательных колец, а также стопорные винты. Внутреннее кольцо удлинено с обеих сторон. Подшипники серии YAR 2..-2RF/HV оснащаются высокоеффективным многоступенчатым уплотнением (\rightarrow «Многоступенчатые уплотнения», стр. 429), состоящим из уплотнительных элементов из эластомерного материала, совместимого с пищевыми продуктами, с вставкой из нержавеющей стали и маслоподтражательных колец из нержавеющей стали с обеих сторон. Они заполняются смазкой, совместимой с пищевыми продуктами, и могут смазываться через смазочное отверстие в канавке на наружном кольце. Данная смазочная канавка расположена на стороне, противоположной фиксирующему устройству.

Динамическая грузоподъёмность подшипника из нержавеющей стали меньше, чем у подшипника аналогичного размера из высококачественной хромоуглеродистой стали.

Ассортимент SKF включает подшипники типа Y из нержавеющей стали для метрических валов диаметром от 20 до 50 мм и дюймовых валов диаметром от $\frac{3}{4}$ до $1\frac{15}{16}$ дюйма.

Подшипники типа Y с эксцентриковым стопорным кольцом

Подшипники типа Y с эксцентриковым стопорным кольцом в основном предназначены для установки на валах с постоянным направлением вращения. С одной стороны широкое внутреннее кольцо подшипника имеет эксцентриковый выступ, на котором размещается стопорное кольцо. При повороте стопорного кольца в направлении вращения вала оно входит в зацепление, обеспечивая фиксацию подшипника на валу. Дополнительная фиксация подшипника на валу производится затяжкой стопорного винта. Для подшипников с метрическим отверстием эксцентриковое


кольцо поставляется оцинкованным, а для подшипников с дюймовым отверстием — с чёрным оксидированием. SKF производит две стандартные серии таких подшипников:

Подшипники типа Y серии YET 2 оснащаются внутренним кольцом, удлинённым с одной стороны (\rightarrow рис. 9).

Подшипники типа Y серии YEL 2 оснащаются внутренним кольцом, удлинённым с обеих сторон (\rightarrow рис. 10). Такая конструкция внутреннего кольца позволяет уменьшить его перекос на валу и увеличить плавность вращения подшипника.


Подшипники серии YET 2 и YEL 2 оснащаются стандартными уплотнениями повышенной прочности (\rightarrow «Стандартные уплотнения», стр. 429). Подшипники серии YEL 2

Рис. 9



YET 2

Рис. 10



YEL 2

2 Подшипники типа Y

поставляются с дополнительными маслопротивоотражательными кольцами с обеих сторон. Варианты маслопротивоотражательных колец:

- маслопротивоотражательное кольцо из листовой стали, суффикс 2F
- обрезиненное маслопротивоотражательное кольцо из листовой стали (многоступенчатое уплотнение), суффикс обозначения 2RF/VL065

Подшипники типа Y серий YET 2 и YEL 2 стандартно имеют два смазочных отверстия в наружном кольце, по одному на каждой стороне от дорожки качения под углом 120° друг к другу. По индивидуальному заказу могут поставляться подшипники без смазочных отверстий (суффикс W).

Ассортимент SKF включает подшипники типа Y с эксцентриковым стопорным кольцом для метрических валов диаметром от 15 до 60 мм и дюймовых валов диаметром от 1/2 до 2 7/16 дюйма.

Подшипники типа Y с фиксацией SKF ConCentra

Подшипники типа Y с фиксацией методом SKF ConCentra оснащаются внутренним кольцом, которое симметрично удлинено с обеих сторон (→ рис. 11). Запатентованная технология фиксации SKF ConCentra основана на расширении и обжатии сопрягаемых элементов: отверстия подшипника и наружной поверхности ступенчатой втулки. Поверхности внутреннего кольца

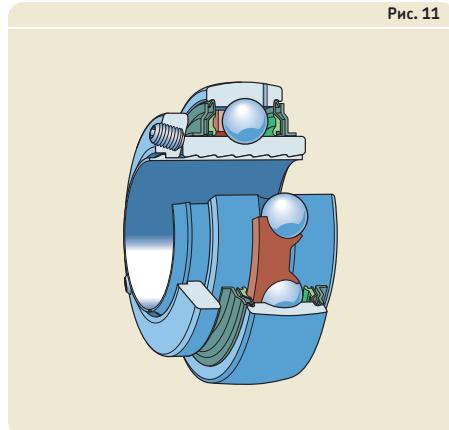


Рис. 11

и втулки имеют специально спроектированную насечку последовательно расположенных конусов. При затяжке стопорных винтов в опорном кольце достигается осевое смещение внутреннего кольца относительно ступенчатой втулки (→ рис. 12). При этом внутреннее кольцо подшипника обжимает ступенчатую втулку, обеспечивая точную соосную установку на валу с натягом. Фиксация SKF ConCentra обеспечивает быстрый, надёжный и простой монтаж подшипников типа Y на валу.

Точная концентрическая установка на валу позволяет подшипникам работать с меньшим уровнем шума и вибрации, а также предотвращает образование фреттинг-коррозии. Также важным является то, что посадка на валу не ослабевает даже в условиях значи-

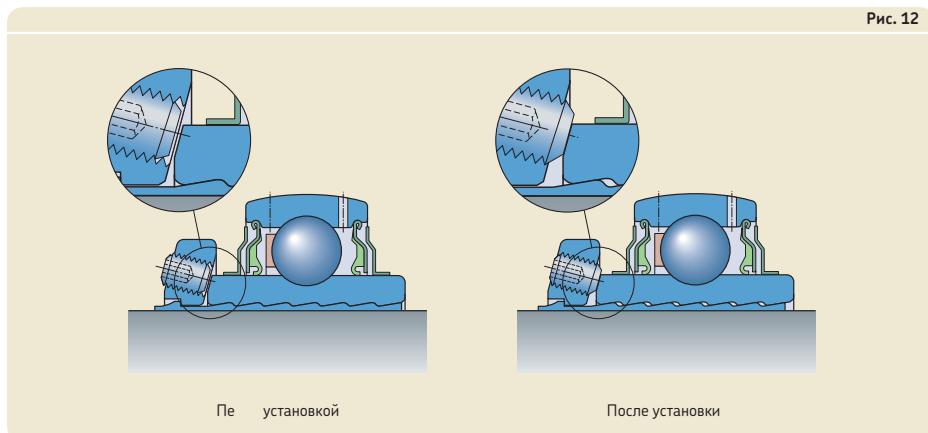


Рис. 12

Рис. 13

тельных нагрузок и/или высокой частоты вращения. Допуски на изготовление вала не ограничивают допустимую частоту вращения подшипника, поэтому предельная частота вращения может быть достигнута даже при использовании гладких валов с пониженными требованиями к точности. Подшипники могут применяться в условиях постоянного и переменного направления вращения.


Подшипники типа Y с фиксацией SKF ConCentra, обозначение YSP 2, с обеих сторон оснащаются стандартными уплотнениями повышенной прочности и дополнительными маслопротяжательными кольцами из листовой стали (→ «Стандартные уплотнения с маслопротяжательными кольцами», стр. 429). Наружное кольцо в стандартном исполнении имеет два смазочных отверстия, по одному с каждой стороны от дорожки качения, расположенных под углом 120° друг к другу. По индивидуальному заказу могут поставляться подшипники без смазочных отверстий (суффикс W).

Ассортимент SKF включает подшипники типа Y серии YSP 2 для метрических валов диаметром от 25 до 60 мм и дюймовых валов диаметром от 1 до 2 1/16 дюйма.

Подшипники типа Y с коническим отверстием

Подшипники типа Y с коническим отверстием (→ рис. 13) имеют симметрично удлиненное с обеих сторон внутреннее кольцо и коническое отверстие с конусностью 1:12, что позволяет монтировать их на стандартных закрепительных втулках серии H 23. Монтаж на закрепительной втулке обеспечивает безотказную работу подшипника с достижением предельной частоты вращения даже при использовании гладких валов с пониженными требованиями к точности. Подшипники могут применяться в условиях постоянного и переменного направления вращения. Закрепительная втулка не входит в комплект поставки подшипников и должна заказываться отдельно.

Подшипники типа Y серии YSA 2 с обеих сторон оснащаются стандартными уплотнениями повышенной прочности и дополнительными маслопротяжательными кольцами из листовой стали (→ «Стандартные уплотнения с маслопротяжательными кольцами», стр. 429). Наружное кольцо в стандартном исполнении имеет два смазочных отверстия,



по одному с каждой стороны от дорожки качения, расположенных под углом 120° друг к другу. По индивидуальному заказу могут поставляться подшипники без смазочных отверстий (суффикс W).

Ассортимент подшипников SKF типа Y серии YSA 2 включает подшипники с диаметром отверстия от 25 до 65 мм, которые могут устанавливаться на закрепительных втулках серии H 23 на метрические валы диаметром от 20 до 60 мм. Эти подшипники также могут устанавливаться на закрепительных втулках серий HA 23 и HE 23 на дюймовые валы диаметром от 3/4 до 2 1/4 дюйма.

2 Подшипники типа Y

Подшипники типа Y со стандартным внутренним кольцом

Подшипники типа Y со стандартным внутренним кольцом (→ рис. 14) имеют нормальные допуски на диаметр отверстия подшипника и устанавливаются на валу с требуемым натягом. Данные подшипники серии 17262 и 17263 имеют размеры и характеристики, аналогичные радиальным шарикоподшипникам серии 62 и 63, но отличаются сферической внешней поверхностью наружного кольца. Подшипники могут использоваться при переменном направлении вращения вала, а также в случаях, когда плавность хода является ключевым параметром. Они могут воспринимать более тяжёлые осевые нагрузки, чем другие подшипники типа Y, работая с частотой вращения соответствующего уплотнённого радиального шарикоподшипника. Смазочные отверстия в наружных кольцах данных подшипников отсутствуют.

Ассортимент подшипников SKF типа Y со стандартными внутренними кольцами включает подшипники для метрических валов диаметром от 17 до 60 мм.

Сепараторы

Подшипники типа Y в стандартном исполнении оснащаются защёлкивающимися сепараторами из стеклонаполненного полиамида PA66 (→ рис. 15) без суффикса обозначения.

Первоначально заложенная пластичная смазка не оказывает негативного воздействия на свойства сепараторов. Однако при использовании других смазок следует помнить, что некоторые синтетические масла и пластичные смазки на основе синтетических масел, а также смазочные материалы с антизадирными присадками в условиях высоких температур могут отрицательно влиять на рабочие характеристики полиамидных сепараторов. Дополнительная информация о применимости сепараторов из различных материалов представлена в разделах «Сепараторы» (→ стр. 37) и «Материалы сепараторов» (→ стр. 152).

Рис. 14




Рис. 15



Уплотнительные решения

Все подшипники типа Y, поставляемые SKF, оснащены защитными шайбами или уплотнениями с обеих сторон подшипника. В стандартных условиях работы для подшипников типа Y не требуется дополнительная защита. Поэтому подшипники типа Y поставляются с несколькими видами уплотнений для удовлетворения требований самых разных сфер применения.

Стандартные уплотнения

Стандартные уплотнения для подшипников типа Y (без суффикса обозначения) состоят из штампованной стальной шайбы с кромкой уплотнения из бутадиенакрилонитрильного каучука (NBR), которая прикрепляется к внутренней поверхности защитной шайбы методом вулканизации (→ **рис. 16**). Бесконтактная защитная шайба образует узкий зазор с цилиндрической поверхностью заплечика внутреннего кольца и защищает кромку уплотнения от повреждения крупными загрязняющими частицами.




Рис. 16

Стандартные уплотнения с маслопротивоизносительными кольцами

В условиях повышенного загрязнения SKF рекомендует использовать подшипники типа Y, оснащённые с обеих сторон стандартными уплотнениями с дополнительными маслопротивоизносительными кольцами (→ **рис. 17**, суффикс обозначения 2F). Маслопротивоизносительные кольца изготавливаются из листовой или нержавеющей листовой стали, имеют посадку с натягом на внутреннем кольце и существенно повышают уплотняющий эффект без увеличения трения. Данные уплотнения доступны только для подшипников с внутренними кольцами, удлинёнными с обеих сторон.




Рис. 17

Многоступенчатые уплотнения

В сильно загрязнённых рабочих условиях SKF рекомендует использовать подшипники типа Y, оснащённые с обеих сторон высокоеффективными многоступенчатыми уплотнениями (→ **рис. 18**, суффикс обозначения 2RF). Узел уплотнения состоит из стандартного уплотнения и маслопротивоизносительного кольца с кромкой уплотнения из маслопротивоизносительного бутадиенакрилонитрильного каучука (NBR), прикреплённой к нему методом вулканизации. Кромка уплотнения маслопротивоизносительного кольца оказывает упругое давление на стан-




Рис. 18

2 Подшипники типа Y

дартное уплотнение в осевом направлении. Пространство между кромкой маслоотража-тельного кольца и валом заполняется смазкой для обеспечения дополнительной защиты. Данные уплотнения доступны только для подшипников с внутренними кольцами, удли-нёнными с обеих сторон.

Пятикромочные уплотнения

В условиях очень сильной загрязнённости, например, в условиях эксплуатации сельскохозяйственной техники, SKF рекомендует использовать подшипники типа Y, оснащённые с обеих сторон запатентованными пятикромочными уплотнениями (**→ рис. 19**). Уплотнение состоит из штампованной стальной вставки с пятью контактными кромками уплотнения из бутадиенакрилонитрильного каучука (NBR) с низким коэффициентом трения. Стальная вставка, защищающая уплотнение от твёрдых загрязнений, закрепляется в канавке на наружном кольце подшипника. Каждая кромка уплотнения имеет различную конструкцию для обеспечения максимальной защиты в различных условиях эксплуатации, в том числе при динамическом перекосе колец подшипникового узла. Крайние внутренние и внешние кромки действуют как лабиринт, предотвра-щающая попадание загрязнений и утечку смазки. Три внутренних кромки находятся в постоянном контакте с заплечиком внутреннего кольца.

Уплотнения для энергосберегающих подшипников SKF типа Y

Данные уплотнения минимизируют момент трения в энергосберегающих подшипниках SKF типа Y, обеспечивая эффективную защиту в менее загрязнённых средах. Уплотнения изготовлены из бутадиенакрилонитрильного каучука (NBR) и армированы вставками из листовой стали. Кромка имеет инновационную тонкую и гибкую конструкцию (**→ рис. 20**). Она устанавливается в выточку на наружном кольце, кромка уплотнения сопряжена с заплечиком внутреннего кольца. Вставка из листовой стали защищает уплотнение от твёрдых загрязнений.

В зависимости от серии подшипника, уплотнительный эффект может быть усилен за счёт добавления плоских маслоотража-тельных колец из листовой стали (сuffикс обозначения 2F). Маслоотражательные кольца устанавливаются на внутреннем кольце с натягом, не увеличивая трение.

Рис. 19




Рис. 20




Рис. 21





Рис. 22



Уплотнения RS1

Подшипники типа Y со стандартным внутренним кольцом оснащаются с обеих сторон уплотнением RS1. Данные контактные уплотнения из бутадиенакрилонитрильного каучука (NBR), разработанные для стандартных радиальных шарикоподшипников SKF, армированы вставкой из нержавеющей стали (→ рис. 21, суффикс обозначения 2RS1). Они устанавливаются в выточку на наружном кольце, кромка уплотнения сопряжена с заплечиком внутреннего кольца.

Защитные шайбы

По запросу подшипники типа Y поставляются с защитными шайбами с обеих сторон. Шайбы из нержавеющей стали устанавливаются в выточку на наружном кольце и образуют узкий зазор с внутренним кольцом (→ рис. 22, суффикс обозначения VPO76). Они предназначены для применения в условиях низкой загрязнённости с требованиями к минимизации трения. Подшипники с защитными шайбами не следует использовать там, где внутрь подшипника может попасть вода, пар или влага.

Пластичные смазки для уплотнённых подшипников

Подшипники типа Y заполняются одним из следующих видов смазки:

- энергосберегающие подшипники SKF типа Y
→ маловязкая пластичная смазка GE2

- оцинкованные подшипники и подшипники типа Y из нержавеющей стали
→ совместимая с пищевыми продуктами пластичная смазка GFJ
Эта пластичная смазка отвечает нормативным требованиям 21 CFR 178.3570 FDA (Управление по контролю за продуктами и лекарствами США). Смазка сертифицирована USDA (Министерство сельского хозяйства США) по категории H1 (допускается случайный контакт с пищевыми продуктами).
- все другие подшипники типа Y
→ стандартная пластичная смазка VT307

Технические характеристики пластичных смазок приведены в **таблице 1**.

Таблица 1

Технические характеристики пластичных смазок SKF для подшипников типа Y

Пластичная смазка	Температурный диапазон ¹⁾	Загуститель	Тип базового масла	Класс консистенции NLGI	Вязкость базового масла [мм ² /с] при 40 °C (105 °F)	Вязкость базового масла [мм ² /с] при 100 °C (210 °F)
VT307	-50 0 50 100 150 200 250 °C	Литиево-кальциевое мыло	Минеральное	2	190	15
GFJ	-60 30 120 210 300 390 480 °F	Алюминиевое комплексное мыло	Синтетическое углеводородное	2	100	14
GE2	-60 30 120 210 300 390 480 °F	Литиевое мыло	Синтетическое	2	25	4,9

¹⁾ См. раздел «Принцип светофора SKF» → стр. 244

2 Подшипники типа Y

Срок службы пластичной смазки для подшипников типа Y

Срок службы смазки для подшипников типа Y рассчитывается в соответствии с описанной в данном разделе процедурой. Срок службы пластичной смазки для подшипников типа Y обозначается как L_{10} и представляет собой период времени, по истечении которого для 90 % подшипников всё ещё обеспечивается правильное смазывание. При необходимости повторного смазывания расчёт его интервалов осуществляется в соответствии с методом, описанным на стр. 252 в разделе «Интервалы повторного смазывания». Дополнительная информация представлена в разделе «Повторное смазывание» (\rightarrow стр. 434).

Срок службы смазки для подшипников типа Y зависит от рабочей температуры и параметра быстроходности. Данную величину можно получить из диаграмм. **Диаграмма 1** действительна для подшипников типа Y, заполненных пластичной смазкой VT307 или пластичной смазкой GFJ, совместимой с пищевыми продуктами. **Диаграмма 2** действительна для энергосберегающих подшипников SKF типа Y.

Срок службы пластичной смазки для каждого вида подшипников достигается при следующих условиях работы:

- горизонтальная ориентация вала
- лёгкие или средние нагрузки ($P \leq 0,05 C$)
- стационарное оборудование
- низкий уровень вибрации


Если рабочие условия отличаются, срок службы смазки из диаграмм корректируется следующим образом:

- Для вертикальных валов используется величина 50 % от значения в диаграмме.
- Для более тяжёлых нагрузок ($P > 0,05 C$) используется понижающий коэффициент, указанный в таблице 3.

Значения корректировки срока службы смазки являются приблизительными. На срок службы пластичной смазки может влиять вибрация. Уровень влияния рассчитать невозможно, однако, он увеличивается с возрастанием рабочей температуры. Для получения дополнительной информации следует обратиться к разделу «Смазывание» (\rightarrow стр. 239) или связаться с технической службой SKF.

Таблица 2

Средний диаметр подшипника d_m



Размер подшипника ¹⁾	Средний диаметр подшипника d_m
03	28,5
04	33,5
05	39
06	46
07	53,5
08	60
09	65
10	70
11	77,5
12	85
13	92,5
14	97,5
15	102,5
16	110
17	117,5
18	126
20	141

¹⁾ Пример: размер подшипника 06 охватывает все подшипники, произведённые на основе подшипника типа Y 206, такие как YAR 206-101-2F, YAR 206-102-2F, YAR 206-2F, YAR 206-103-2F, YAR 206-104-2F

Таблица 3

Понижающий коэффициент для срока службы пластичной смазки в зависимости от нагрузки

Нагрузка P	Понижающий коэффициент
$\leq 0,05 C$	1
0,1 C	0,7
0,125 C	0,5
0,25 C	0,2

Диаграмма 1

Срок службы пластичной смазки для подшипников типа Y со смазкой VT307 или GFJ при нагрузке P = 0,05 C


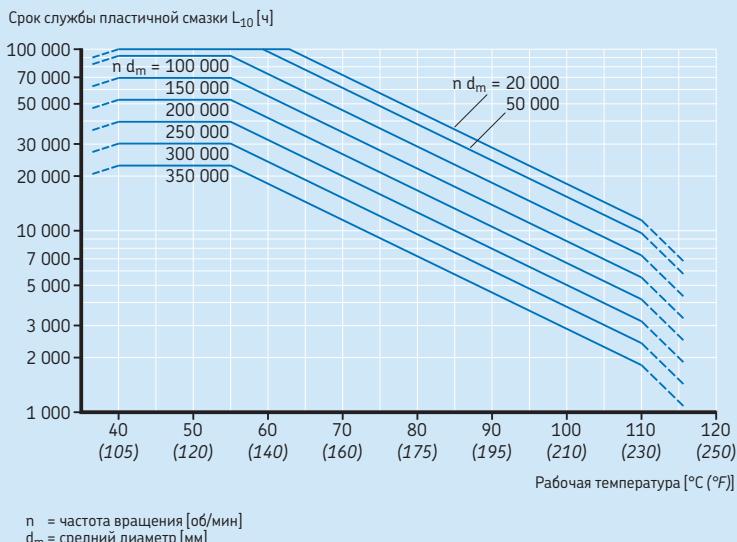


Диаграмма 2

Срок службы пластичной смазки для энергосберегающих подшипников SKF типа Y при нагрузке P = 0,05 C

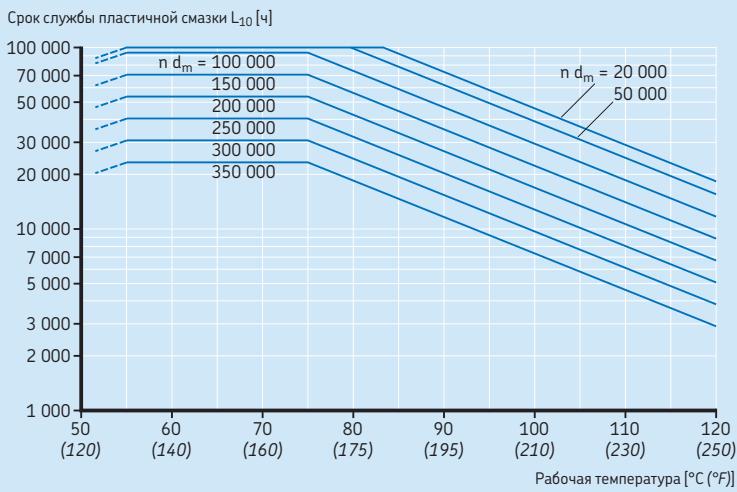

n = частота вращения [об/мин]
 d_m = средний диаметр [мм] → таблица 2

2 Подшипники типа Y

Повторное смазывание

Для подшипников типа Y не требуется повторное смазывание, если срок службы пластичной смазки (**→ «Срок пластичной смазки для подшипников типа Y», стр. 432**) превышает ресурс подшипника SKF (**→ «Выбор размера подшипника», стр. 61**).

Повторное смазывание может увеличить ресурс подшипника в следующих условиях:

- Подшипники работают в условиях высокой влажности или сильных загрязнений.
- Подшипники работают с нормальными или тяжёлыми нагрузками.
- Подшипники длительное время работают с высокими частотами вращения или при температурах выше 55 °C (130 °F), выше 75 °C (170 °F) — для энергосберегающих подшипников SKF типа Y.
- Подшипники подвергаются воздействию сильной вибрации.

Для смазывания подшипников типа Y могут использоваться следующие типы пластичных смазок:

- энергосберегающие подшипники SKF типа Y
→ специальная пластичная смазка с низким коэффициентом трения SKF LEGE 2
- оцинкованные подшипники и подшипники типа Y из нержавеющей стали
→ пластичная смазка SKF LGFP, совместимая с пищевыми продуктами
- все другие подшипники типа Y
→ пластичная смазка SKF LGWA 2, LGMT 2 или LGMT 3

При необходимости повторного смазывания расчёт его интервалов осуществляется в соответствии с методом, описанным в разделе «Интервалы повторного смазывания» (**→ стр. 252**).

При повторном смазывании необходимо проворачивать вал, медленно подавая смазку под давлением до тех пор, пока свежая смазка не начнёт выдавливаться из-под уплотнений. Чрезмерное давление при быстрой подаче смазки может повредить уплотнения. Если машины и оборудование используются периодически, SKF рекомендует осуществлять повторное смазывание в конце рабочего

цикла, то есть непосредственно перед остановкой.

Параметры повторного смазывания

Конструкция подшипников SKF типа Y позволяет выполнять простое повторное смазывание. Они стандартно оснащаются двумя смазочными отверстиями на наружном кольце, по одному на каждой стороне от дорожки качения под углом 120° друг к другу. По индивидуальному заказу могут поставляться подшипники без смазочных отверстий (суффикс обозначения W).

Стандартные параметры повторного смазывания не применяются к следующим подшипникам:

- Подшипники типа Y из нержавеющей стали со стопорными винтами, имеющие смазочную канавку на наружном кольце на противоположной фиксирующему устройству стороне, а также одно смазочное отверстие внутри данной канавки.
- Подшипники типа Y со стандартным внутренним кольцом и подшипники типа Y с пятикромочными уплотнениями смазаны на весь срок службы и не требуют повторного смазывания. Данные подшипники не имеют смазочных отверстий.

2 Подшипники типа Y

Каучуковые демпфирующие кольца

Каучуковые кольца серии RIS 2 (→ рис. 24) в первую очередь предназначены для демпфирования подшипников типа Y в стационарных корпусах из штампованной стали. Они устанавливаются на наружное кольцо подшипника в отверстии корпуса (→ рис. 25) и демпфируют вибрации, снижают уровень шума при работе подшипника, а также обеспечивают возможность некоторого смещения подшипников в корпусах для компенсации незначительного термического расширения или перекоса вала.

Демпфирующие кольца серии RIS 2 изготавливаются из бутадиенакрилонитрильного каучука (NBR) и имеют выпуклую сферическую наружную поверхность. Кольца могут выдерживать температуры в пределах от -30 до $+100^{\circ}\text{C}$ (от -20 до $+210^{\circ}\text{F}$). Обозначения и размеры каучуковых демпфирующих колец указаны в **таблице 4**.

Демпфирующие кольца заказываются отдельно в качестве принадлежностей. Они могут устанавливаться на любые подшипники SKF типа Y, за исключением подшипников типа Y со стандартным внутренним кольцом (серии 17262 и 17263). Подшипники типа Y серии YET 2 могут поставляться с установленным демпфирующим кольцом (→ рис. 26). Данная продукция обозначается префиксом серии CYS с последующим указанием диаметра отверстия подшипника и суффиксом обозначения подшипника FM. Например, CYS 20 FM означает подшипник YET 204 с отверстием диаметром 20 мм, оснащённый каучуковым демпфирующим кольцом серии RIS 204.

Рис. 24



Рис. 25

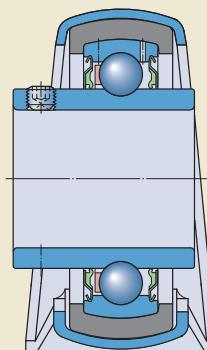


Рис. 26




Таблица 4

Каучуковые демпфирующие кольца

Подшипник типа Y Наружный диаметр D		Размер	Обозначение	Каучуковое демпфирующее кольцо Размеры			B	C	Масса
мм	—	—	мм	D ₁	d ₁	d ₂	—	—	г
40	03	RIS 203	47,3	35,5	39,8	12	18	12	
47	04	RIS 204	52,3	41,2	46,8	14	19	11,5	
52	05	RIS 205	62,3	46,4	51,8	15	20,5	26,5	
62	06	RIS 206 A	72,3	54,6	61,8	18	21,5	31	
72	07	RIS 207 A	80,3	63,7	71,8	19	23	32	
80	08	RIS 208 A	85,3	70,7	79,7	21	24	26	

Классы подшипников

Энергосберегающие подшипники SKF E2

Чтобы постоянно растущие требования к снижению трения и энергопотребления, компания SKF разработала энергосберегающие подшипники качения класса SKF Energy Efficient (E2). Момент сил трения в подшипниках типа Y этого класса как минимум на 50 % меньше, чем в стандартных подшипниках типа Y того же размера.

Такое существенное снижение момента сил трения достигнуто благодаря применению нового контактного уплотнения и новой пластичной смазки с низким коэффициентом трения. В результате снижения момента сил трения подшипники SKF E2 типа Y имеют рабочую температуру на 30 °C (55 °F) ниже по сравнению со стандартными подшипниками. Это увеличивает срок службы пластичной смазки и потенциальный ресурс подшипника.

Подшипники SKF E2 типа Y взаимозаменяемы по размерам со стандартными подшипниками и обеспечивают упрощение процесса модернизации существующих конструкций, а также повышение энергоэффективности нового оборудования. Стандартные области применения включают конвейеры, промышленные вентиляторы и текстильное оборудование.

Подшипники SKF E2 типа Y поставляются в исполнениях YAR 2, YET 2 и SKF ConCentra YSP 2. Подшипники серии YET 2 поставляются с контактными уплотнениями с обеих сторон (→ стр. 430). Подшипники серий YAR 2 и YSP 2 снабжены контактным уплотнением и плоским маслопротяжательным кольцом из листовой стали с обеих сторон, что улучшает уплотняющий эффект, при этом не увеличивая трение. Хорошие эксплуатационные характеристики уплотнения в сочетании с меньшим тепловыделением и увеличенным сроком службы пластичной смазки позволяют эксплуатировать подшипники SKF E2 типа Y в обычных условиях эксплуатации без повторного смазывания. При необходимости, повторное смазывание может осуществляться через смазочные отверстия в наружном кольце (→ «Повторное смазывание», стр. 434).

Технические данные подшипников

	Подшипники типа Y со стопорными винтами (серии YAT 2, YAR 2, YARAG 2)	с эксцентриковым стопорным кольцом (серии YET 2, YEL 2, YELAG 2)
Стандарты размеров	Присоединительные размеры: ISO 9628 Подшипники серии YAT 2 не стандартизованы. Однако значения диаметра отверстия и наружного диаметра, а также ширины наружного кольца соответствуют ISO 9628.	Присоединительные размеры: ISO 9628
Допуски Дополнительная информация (→ стр. 132)	Значения допусков для диаметра отверстия и наружного диаметра: (→ таблица 5, стр. 442) Значения допусков для диаметра отверстия и наружного диаметра несколько точнее указанных в ISO 9628.	
Радиальный внутренний зазор Дополнительная информация (→ стр. 149)	ISO 9628 – Группа N Значения: (→ таблица 6, стр. 442)	Значения действительны для подшипников в домонтажном ...
Перекос	Статический перекос Подшипники типа Y могут компенсировать начальный перекос путём наклона в корпусе (→ рис. 27, стр. 443), благодаря сферической форме внешней поверхности наружного кольца. Допустимые значения определяются типом корпуса:	<ul style="list-style-type: none"> • Чугунные и композитные корпуса SKF <ul style="list-style-type: none"> – повторное смазывание не требуется → 5° – требуется повторное смазывание → 2°
Момент трения, пусковой момент, потери мощности	Величину момента трения, пускового момента и потери мощности можно рассчитать ...	
Характеристические частоты подшипников	Характеристические частоты элементов подшипников, необходимые для выявления повреждений, можно рассчитать с помощью расчётных средств, доступных на странице ...	

с фиксацией методом SKF ConCentra (серии YSP 2, YSPAG 2)	с коническим отверстием (серии YSA 2)	со стандартным внутренним кольцом (серии 17262, 17263)
Присоединительные размеры: не стандартизированы Однако значения наружного диаметра и ширины наружного кольца соответствуют ISO 9628.	Присоединительные размеры: JIS B 1558 Закрепительные втулки серии H 23: ISO 2982-1	Присоединительные размеры: ISO 15, за исключением сферической наружной поверхности
Значения допусков для наружного диаметра: (→ таблица 5, стр. 442) Диаметр отверстия втулки превышает номинальное значение для облегчения скольжения на валу при монтаже.	Значения допусков для наружного диаметра: (→ таблица 5, стр. 442) Коническое отверстие соответствует закрепительным втулкам серии H 23 для валов с метрическими и дюймовыми размерами.	Нормальный Значения: ISO 492 (→ таблица 3, стр. 137), за исключением сферической наружной поверхности (→ таблица 5, стр. 442)
ISO 9628 – Группа 3 Значения: (→ таблица 6, стр. 442)		Нормальный Значения: ISO 5753-1 (→ таблица 6, стр. 314)

... состоянии при нулевой измерительной нагрузке.

- Штампованные стальные корпуса SKF
После полной затяжки крепёжных болтов компенсировать перекос можно только при использовании каучукового демптирующего кольца (→ стр. 436).

Динамический перекос

Подшипники типа Y способны компенсировать перекос внутреннего и наружного колец величиной несколько угловых минут.

... с помощью расчётных средств, доступных на странице skf.ru/bearingcalculator.

... skf.ru/bearingcalculator.

2 Подшипники типа Y

Таблица 5

Допуски для подшипников SKF типа Y

Номинальный диаметр		Внутреннее кольцо Серии подшипников YAT 2, YAR 2, YARAG 2, YET 2, YEL 2, YELAG 2		Наружное кольцо Все подшипники	
d, D более вкл.	Δd _{mp} верх. нижн.	ΔD _{mp} верх. нижн.			
мм	мкм	мкм			
10	18	+15	+5	–	–
18	31,75	+18	+5	–	–
31,75	50,8	+19	+5	0	-10
50,8	80,962	+21	+5	0	-10
80,962	120	+25	+5	0	-15
120	150	–	–	0	-15
150	180	–	–	0	-20

d = номинальный диаметр отверстия

Δd_{mp} = отклонение среднего диаметра отверстия от номинального

D = номинальный наружный диаметр

ΔD_{mp} = отклонение среднего наружного диаметра от номинального


Таблица 6

Радиальный внутренний зазор подшипников типа Y

Размер подшипника ¹⁾		Радиальный внутренний зазор подшипников типа Y серии YAT 2, YAR 2, YARAG 2, YET 2, YEL 2, YELAG 2 YSP 2, YSPAG 2, YSA 2			
от	до	мин.	макс.	мин.	макс.
–	–	мкм	–	–	–
03	03	10	25	–	–
04	04	12	28	–	–
05	06	12	28	23	41
07	08	13	33	28	46
09	10	14	36	30	51
11	13	18	43	38	61
14	16	20	51	–	–
17	20	24	58	–	–

¹⁾ Пример: размер подшипника 06 охватывает все подшипники, произведённые на основе подшипника типа Y 206, такие как YAR 206-101-2F, YAR 206-102-2F, YAR 206-2F, YAR 206-103-2F, YAR 206-104-2F

Рис. 27

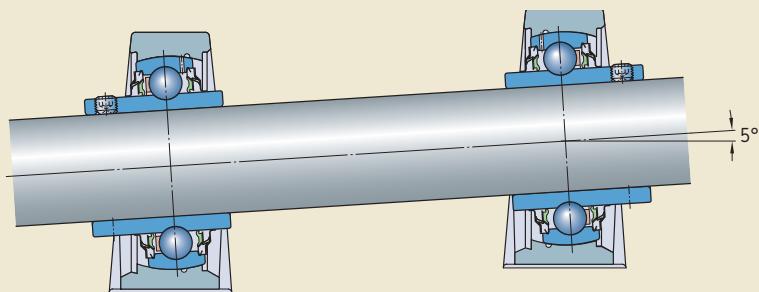

Нагрузки

		Обозначения
Минимальная нагрузка	$F_{rm} = 0,01 C$ Важность приложения этой минимальной нагрузки возрастает при работе подшипника в условиях высоких ускорений, а также когда его частота вращения составляет 75 % и более от предельной частоты вращения, которая указана в таблицах подшипников. Масса компонентов, которые опираются на подшипник типа Y, вместе с внешними силами обычно имеют большую величину, чем требуемая минимальная нагрузка.	C = номинальная динамическая грузоподъёмность (\rightarrow таблицы подшипников) C_0 = номинальная статическая грузоподъёмность (\rightarrow таблицы подшипников) e = предельное значение (\rightarrow таблица 7) f_0 = расчётный коэффициент (\rightarrow таблица 8) F_a = осевая нагрузка [кН] F_r = радиальная нагрузка [кН] F_{rm} = минимальная радиальная нагрузка [кН] P = эквивалентная динамическая нагрузка на подшипник [кН] P_0 = эквивалентная статическая нагрузка на подшипник [кН] X = коэффициент радиальной нагрузки (\rightarrow таблица 7) Y = коэффициент осевой нагрузки (\rightarrow таблица 7)
Осевая грузоподъёмность	$F_a \leq 0,25 C_0$ Максимально допустимая осевая нагрузка для любого механизма фиксации не должна превышать $0,25 C_0$.	
Эквивалентная динамическая нагрузка на подшипник Дополнительная информация (\rightarrow стр. 85)	$F_a/F_r \leq e \rightarrow P = F_r$ $F_a/F_r > e \rightarrow P = X F_r + Y F_a$	
Эквивалентная статическая нагрузка на подшипник Дополнительная информация (\rightarrow стр. 88)	$P_0 = 0,6 F_r + 0,5 F_a$	

Таблица 7

Расчётные коэффициенты

$f_0 F_a/C_0$	Серии подшипников			17262, 17263			
	YAT 2, YAR 2, YARAG 2, YET 2, YEL 2, YELAG 2, YSP 2, YSPAG 2, YSA 2	e	X	Y	e	X	Y
0,172	0,29	0,46	1,88	0,19	0,56	2,3	
0,345	0,32	0,46	1,71	0,22	0,56	1,99	
0,689	0,36	0,46	1,52	0,26	0,56	1,71	
1,03	0,38	0,46	1,41	0,28	0,56	1,55	
1,38	0,4	0,46	1,34	0,3	0,56	1,45	
2,07	0,44	0,46	1,23	0,34	0,56	1,31	
3,45	0,49	0,46	1,1	0,38	0,56	1,15	
5,17	0,54	0,46	1,01	0,42	0,56	1,04	
6,89	0,54	0,46	1	0,44	0,56	1	

Таблица 8

Расчётный коэффициент f_0

Серии подшипников размеры	Коэффициент f_0
YAT 2, YAR 2, YARAG 2, YET 2, YEL 2, YELAG 2, YSP 2, YSPAG 2, YSA 2	
03-04	13
05-12	14
13-18	15
20	14
17262	
03-04	13
05-12	14
17263	
05	12
06-10	13

Ограничения рабочей температуры

Допустимая рабочая температура подшипников типа Y может быть ограничена:

- размерной стабильностью колец и шариков подшипника
- сепараторами
- уплотнениями
- смазочным материалом

Если предполагается, что подшипники будут эксплуатироваться при температурах, превышающих допустимые пределы, обратитесь в техническую службу SKF.

Кольца и шарики подшипника

Металлические детали подшипников типа Y проходят специальную термическую обработку. Кольца и шарики подшипников стабилизированы для работы при температуре как минимум 150 °C (300 °F).

Сепараторы

Информация о температурных ограничениях для сепараторов из стеклонаполненного полиамида PA66 приведена в разделе «*Материалы сепараторов*» (→ стр. 152).

Уплотнения

Диапазон допустимых рабочих температур для уплотнений из бутадиенакрилонитрильного каучука находится в пределах от -40 до +100 °C (от -40 до +210 °F). Кратковременно допускаются температуры до 120 °C (250 °F).

Смазочные материалы

Температурные ограничения для пластичных смазок, используемых в подшипниках типа Y, указаны в **таблице 1** (→ стр. 431). Температурные ограничения для других пластичных смазок SKF приводятся в разделе «*Смазывание*» (→ стр. 239).

Если используются смазочные материалы других производителей, предельные температуры должны определяться по принципу светофора SKF (→ стр. 244).

Допустимая частота вращения

Не допускается эксплуатация подшипников типа Y на частотах вращения, превышающих предельные значения, указанные в таблицах подшипников. Данное ограничение частоты вращения обусловлено уплотнениями. Для подшипников типа Y с фиксацией стопорными винтами или эксцентриковым стопорным кольцом допустимая частота вращения также обуславливается допуском на изготовление вала. При использовании данных подшипников на валах с допусками на посадочный диаметр, отличающимися от h6, необходимо сравнить значения частоты вращения, указанные в таблицах подшипников, со значениями

Таблица 9

Допустимые частоты вращения для подшипников типа Y со стопорными винтами или эксцентриковым стопорным кольцом

Размер подшипника ¹⁾	Допустимая частота вращения			
	для валов, обработанных с классом точности h7(Ε)	h8(Ε)	h9(Ε)	h11(Ε)
— об/мин				
03	6 000	4 300	1 500	950
04	5 300	3 800	1 300	850
05	4 500	3 200	1 000	700
06	4 000	2 800	900	630
07	3 400	2 200	750	530
08	3 000	1 900	670	480
09	2 600	1 700	600	430
10	2 400	1 600	560	400
11	2 000	1 400	500	360
12	1 900	1 300	480	340
13	1 700	1 100	430	300
14	1 600	1 000	400	280
15	1 500	950	380	260
16	1 400	900	360	240
17	1 300	850	340	220
18	1 200	800	320	200
20	1 100	750	300	190

¹⁾ Пример: размер подшипника 06 охватывает все подшипники, произведенные на основе подшипника типа Y 206, такие как YAR 206-2F, YAR 206-101-2F, YAR 206-102-2F, YAR 206-103-2F, YAR 206-104-2F

из **таблицы 9**. Наименьшее из них будет являться допустимой частотой вращения.

Допустимая частота вращения подшипников типа Y с пятикромочными уплотнениями верна при соблюдении следующих условий:

- температура наружного кольца $\leq 60^{\circ}\text{C}$ (140°F)
- температура окружающей среды $\leq 25^{\circ}\text{C}$ (80°F)
- лёгкие или средние нагрузки ($P \leq 0,05\text{ C}$)
- чугунный корпус

При наличии других условий обращайтесь в техническую службу SKF.

При необходимости работы на высоких частотах вращения, а также при требованиях

к низкому уровню вибрации и шума, следует использовать подшипники типа Y с фиксацией методом SKF ConCentra, подшипники типа Y на закрепительной втулке или подшипники типа Y со стандартным внутренним кольцом.

Конструкция подшипниковых узлов


Осьное смещение вала

Подшипники типа Y не предназначены для компенсации осевого смещения вала относительно корпуса. Поэтому величина осевого смещения подшипника должна быть минимальной во избежание возникновения избыточных осевых нагрузок из-за термического расширения вала.

Конструкция подшипникового узла для малых величин осевого смещения

Для компенсации малого осевого смещения для опоры подшипников следует использовать упругие опорные поверхности или стенки из листовой стали (→ **рис. 28**).

Рис. 28

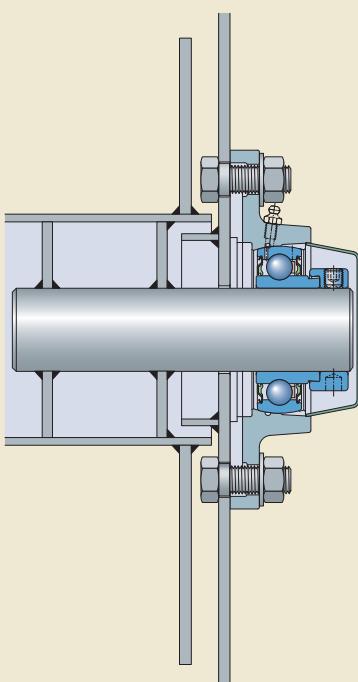

2 Подшипники типа Y

Конструкция подшипникового узла для больших величин осевого смещения

Для восприятия осевого смещения в узлах с низкими частотами вращения и лёгкими нагрузками могут использоваться подшипники типа Y с креплением на валу стопорными винтами. Вал со стороны плавающего узла должен быть оснащён одной или двумя продольными канавками под углом 120° друг к другу, в которые завинчиваются модифицированные стопорные винты:

- Стопорные (установочные) винты с внутренним шестигранником и цилиндрическим концом соответствуют ISO 4028, но при этом имеют резьбу с мелким шагом согласно **таблице 10**. Стопорный винт фиксируется гайкой, которая удерживается от самоотвинчивания пружинной или зубчатой стопорной шайбой (**→ рис. 29**).
- Винты с цилиндрической скруглённой головкой соответствуют ISO 1580, но при этом имеют резьбу с мелким шагом согласно **таблице 10**. Винты фиксируются пружинной или зубчатой стопорной шайбой (**→ рис. 30**).

Винты и канавки компенсируют изменение длины вала, предотвращая его проворачивание во внутреннем кольце подшипника.

Концы стопорных винтов должны быть отшлифованы, а контактные поверхности канавок валов покрыты смазкой.

Рис. 29




Рис. 30





Таблица 10

Резьбовые отверстия во внутреннем кольце подшипников серий YAT 2, YAR 2 и YARAG 2



Размер подшипника ¹⁾	Наружный диаметр внутреннего кольца d ₁	Резьбовые отверстия	Подшипник серии YAR с метрическим отверстием G ₂	Подшипник серии YAR с дюймовым отверстием G ₂	Подшипник серии YAT с метрическим отверстием G ₂	Подшипник серии YAT с дюймовым отверстием G ₂
—	MM	—	—	—	—	—
03	24,2	M 6x0,75	#10-32 UNF	M 6x0,75	#10-32 UNF	#10-32 UNF
04	28,2	M 6x0,75	1/4-28 UNF	M 6x0,75	1/4-28 UNF	1/4-28 UNF
05	33,7	M 6x0,75	1/4-28 UNF	M 6x0,75	1/4-28 UNF	1/4-28 UNF
06	39,7	M 6x0,75	1/4-28 UNF	M 6x0,75	5/16-24 UNF	5/16-24 UNF
07	46,1	M 6x0,75	5/16-24 UNF	M 6x0,75	5/16-24 UNF	5/16-24 UNF
08	51,8	M 8x1	5/16-24 UNF	M 6x0,75	5/16-24 UNF	5/16-24 UNF
09	56,8	M 8x1	5/16-24 UNF	M 6x0,75	5/16-24 UNF	5/16-24 UNF
10	62,5	M 10x1	3/8-24 UNF	M 8x1	3/8-24 UNF	3/8-24 UNF
11	69,1	M 10x1	3/8-24 UNF	—	3/8-24 UNF	3/8-24 UNF
12	75,6	M 10x1	3/8-24 UNF	—	3/8-24 UNF	3/8-24 UNF
13	82,5	M 10x1	3/8-24 UNF	—	—	—
14	87	M 10x1	7/16-20 UNF	—	—	—
15	92	M 10x1	7/16-20 UNF	—	3/8-24 UNF	3/8-24 UNF
16	97,4	M 10x1	7/16-20 UNF	—	3/8-24 UNF	3/8-24 UNF
17	105	M 12x1,5	—	—	—	—
18	112,5	M 12x1,5	—	—	—	—
20	124,8	M 12x1,5	—	—	—	—

¹⁾ Пример: размер подшипника 06 охватывает все подшипники, произведённые на основе подшипника типа Y 206, такие как YAR 206-101-2F, YAR 206-102-2F, YAR 206-2F, YAR 206-103-2F, YAR 206-104-2F

2 Подшипники типа Y

Допуски для валов

Рекомендуемые посадки для подшипников типа Y приведены в **таблице 11**. На **рис. 31** показано относительное положение верхних и нижних пределов наиболее распространённых допусков размеров вала по ISO для подшипников типа Y со стопорными (установочными) винтами или эксцентриковыми стопорными кольцами. Значения данных допусков приведены в **таблице 12**.

Для подшипников SKF типа Y на закрепительной втулке, а также подшипников с фиксацией ConCentra общее радиальное биение посадочного места на валу должно соответствовать IT5/2 для класса точности h9(\textcircled{E}). Значения класса точности h9 по ISO приведены в **таблице 12**.

Для подшипников типа Y со стандартным внутренним кольцом рекомендации по точности посадочных мест аналогичны рекомендациям для стандартных радиальных шарикоподшипников (**→ таблица 11**). Значения

данных классов точности по ISO приведены в **таблице 7** (**→ стр. 178**).


Таблица 11

Рекомендуемые посадки

Рабочие условия	Класс точности ¹⁾
Подшипники типа Y со стопорными винтами или эксцентриковым стопорным кольцом $P > 0,05 \text{ С}$ и/или высокие частоты вращения	h6
$0,035 \text{ С} < P \leq 0,05 \text{ С}$	h7
$0,02 \text{ С} < P \leq 0,035 \text{ С}$ и/или низкие частоты вращения	h8
Простые подшипниковые узлы или $P \leq 0,02 \text{ С}$	h9 – h11
Подшипники типа Y с коническим отверстием на закрепительной втулке или подшипники типа Y с фиксацией SKF ConCentra Все нагрузки и частоты вращения	h9/IT5
Подшипники типа Y со стандартным внутренним кольцом $P > 0,035 \text{ С}$ Диаметр вала $\leq 17 \text{ мм}$	j5
Диаметр вала $\geq 20 \text{ мм}$	k5
$P \leq 0,035 \text{ С}$ Диаметр вала $\geq 20 \text{ мм}$	j6

¹⁾ Все классы точности ISO действительны с требованиями к габаритным размерам (например, h7(\textcircled{E}) в соответствии с ISO 14405-1.

Рис. 31



Монтаж и демонтаж

Рис. 32

При монтаже подшипников типа Y на валу необходимо использовать подходящие инструменты и затягивать фиксирующие детали согласно значениям момента/угла затяжки, приведённым в **таблицах 13 – 15** (→ стр. 452 – 454).

Для подшипников SKF типа Y с фиксацией методом ConCentra доступны монтажные комплекты (обозначение 626830), в которые включены инструкции по монтажу и шестигранные ключи с индикатором момента затяжки. Необходимый момент затяжки достигается при соприкосновении длинного конца шестигранного ключа с индикатором момента (→ **рис. 32**).

Дополнительная информация о монтаже и демонтаже подшипников типа Y и сборке подшипниковых узлов типа Y представлена в «*Справочнике по техническому обслуживанию подшипников*».

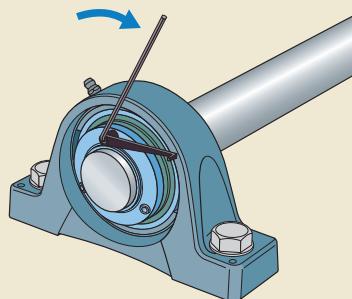


Таблица 12


Допуски на изготовление валов по ISO для подшипников типа Y, за исключением подшипников типа Y со стандартным внутренним кольцом

диаметр вала <i>d</i>	отклонения диаметра вала													
	Класс точности		h6(Е)		h7(Е)		h8(Е)		h9(Е)		h10(Е)		h11(Е)	
	отклонение	верх.	нижн.	верх.	нижн.									
более вкл.	мм	мкм												
10	18	0	-11	0	-18	0	-27	0	-43	0	-70	0	-110	
18	30	0	-13	0	-21	0	-33	0	-52	0	-84	0	-130	
30	50	0	-16	0	-25	0	-39	0	-62	0	-100	0	-160	
50	80	0	-19	0	-30	0	-46	0	-74	0	-120	0	-190	
80	120	0	-22	0	-35	0	-54	0	-87	0	-140	0	-220	

2 Подшипники типа Y

Таблица 13

Стопорные винты во внутренних кольцах и эксцентриковые стопорные кольца — размеры ключей и рекомендуемые моменты затяжки

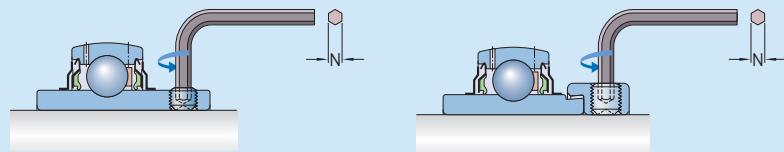


Размер подшипника ¹⁾	Подшипник с метрическим отверстием		Подшипник с дюймовым отверстием		Размер подшипника ¹⁾	Подшипник с метрическим отверстием		Подшипник с дюймовым отверстием						
	Размер шестигран- ного ключа N	Момент затяжки	Размер шестигран- ного ключа N	Момент затяжки		Размер шестигран- ного ключа N	Момент затяжки	размер шестигран- ного ключа N	Момент затяжки					
—	мм	Н·м	дюймы	Н·м	—	мм	Н·м	дюймы	Н·м					
Подшипники серии YAR 2 или YARAG 2														
03	3	4	3/32	4	03	3	4	3/32	4					
04	3	4	1/8	4	04	3	4	1/8	4					
05	3	4	1/8	4	05	3	4	1/8	4					
06	3	4	1/8	4	06	3	4	5/32	6,5					
07	3	4	5/32	6,5	07	3	4	5/32	6,5					
08	4	6,5	5/32	6,5	08	3	4	5/32	6,5					
09	4	6,5	5/32	6,5	09	3	4	5/32	6,5					
10	5	16,5	3/16	16,5	10	4	6,5	5/32	6,5					
11	5	16,5	3/16	16,5	11	—	—	3/16	16,5					
12	5	16,5	3/16	16,5	12	—	—	3/16	16,5					
13	5	16,5	3/16	16,5	15	—	—	3/16	16,5					
14	5	16,5	7/32	28,5	16	—	—	3/16	16,5					
15	5	16,5	7/32	28,5	Подшипники серии YET 2, YEL 2 или YELAG 2									
16	5	16,5	7/32	28,5	03	3	4	1/8	4					
17	6	28,5	—	—	04	3	4	1/8	4					
18	6	28,5	—	—	05	3	4	1/8	4					
20	6	28,5	—	—	06	4	6,5	5/32	6,5					
					07	5	16,5	3/16	16,5					
					08	5	16,5	3/16	16,5					
					09	5	16,5	3/16	16,5					
					10	5	16,5	3/16	16,5					
					11	5	16,5	7/32	28,5					
					12	5	16,5	7/32	28,5					

¹⁾ Пример: размер подшипника 06 охватывает все подшипники, произведённые на основе подшипника типа Y 206, такие как YAR 206-101-2F, YAR 206-102-2F, YAR 206-2F, YAR 206-103-2F, YAR 206-104-2F

Таблица 14

Накидные ключи для подшипников типа Y на закрепительной втулке — размеры и рекомендуемые углы затяжки




Обозначение Подшипник типа Y + закрепительная втулка	Диаметр вала d	Накидной ключ	Угол затяжки стопорной гайки ¹⁾ α	
—	мм	дюймы	—	°
YSA 205-2FK + HE 2305	—	3/4	HN 5	90
YSA 205-2FK + H 2305	20	—	HN 5	90
YSA 206-2FK + HA 2306	—	15/16	HN 6	95
YSA 206-2FK + H 2306	25	—	HN 6	95
YSA 206-2FK + HE 2306	—	1	HN 6	95
YSA 207-2FK + H 2307	30	—	HN 7	100
YSA 207-2FK + HA 2307	—	1 3/16	HN 7	100
YSA 208-2FK + HE 2308	—	1 1/4	HN 8	105
YSA 208-2FK + H 2308	35	—	HN 8	105
YSA 209-2FK + HA 2309	—	1 7/16	HN 9	110
YSA 209-2FK + HE 2309	—	1 1/2	HN 9	110
YSA 209-2FK + H 2309	40	—	HN 9	110
YSA 210-2FK + HA 2310	—	1 11/16	HN 10	115
YSA 210-2FK + HE 2310	—	1 3/4	HN 10	115
YSA 210-2FK + H 2310	45	—	HN 10	115
YSA 211-2FK + HA 2311	—	1 15/16	HN 11	90
YSA 211-2FK + H 2311	50	—	HN 11	90
YSA 211-2FK + HE 2311 B	—	2	HN 11	90
YSA 212-2FK + H 2312	55	—	HN 12	95
YSA 213-2FK + HA 2313	—	2 3/16	HN 13	100
YSA 213-2FK + HE 2313	60	—	HN 13	100

¹⁾ Указанные величины являются примерными, поскольку определение точного исходного положения подшипника является затруднительным.

2 Подшипники типа Y

Таблица 15

Стопорные винты в подшипниках типа Y с фиксацией SKF ConCentra — размеры ключей и рекомендуемые моменты затяжки



Размер подшипника ¹⁾ от до	Размер винта —	Размер шестигранного ключа мм	Момент затяжки Н·м
05	06	M5	2,5
07	13	M6	3 7,4

¹⁾ Пример: размер подшипника 07 охватывает все подшипники, произведённые на основе подшипника типа Y 207, такие как YSP 207 SB-2F, YSP 207-104 SB-2F, YSP 207-106 SB-2F, YSP 207-107 SB-2F

Монтаж подшипников типа Y в корпусах с установочными пазами

При монтаже подшипников типа Y в корпусах с установочными пазами подшипник вставляется в горизонтальный паз в отверстии корпуса (→ рис. 33) и затем поворачивается в рабочее положение.

Перекос подшипника по отношению к корпусу не должен превышать 5°. Перед монтажом необходимо удалить эксцентриковые стопорные кольца из подшипника, а затем повторно установить их после размещения подшипника в корпусе.

Фиксирующее устройство должно быть направлено в ту же сторону, как и установочные пазы, за исключением корпусов из нержавеющей стали и композитных корпусов

Рис. 33


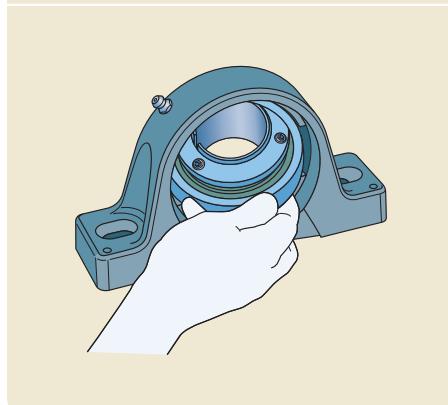


Рис. 34

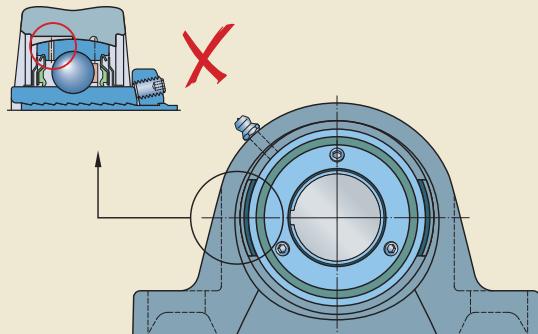

подшипниковых узлов SKF типа Y для производственных линий пищевых продуктов, которые имеют суффикс обозначения L. При монтаже подшипников в такие корпуса фиксирующие устройства должны быть направлены в противоположном направлении к установочным пазам. Убедитесь, что смазочное отверстие или канавка в наружном диаметре подшипника не совпадает с установочными пазами в корпусе, в противном случае может произойти утечка смазки или попадание загрязнений в подшипник (**→ рис. 34**).

В случае если для подшипника требуется повторное смазывание, убедитесь, что приспособления для смазывания в наружном кольце (смазочное отверстие или канавка и смазочное отверстие) совмещены с приспособлением для смазывания в корпусе. Перекос подшипника по отношению к корпусу не должен превышать $\leq 2^\circ$, в противном случае повторное смазывание не будет возможным (**→ рис. 35**).

SKF рекомендует устанавливать подшипники типа Y только в корпуса этого же типа Y, чтобы обеспечить полную совместимость компонентов подшипникового узла и обеспечить надлежащее смазывание подшипников.

Подшипники типа Y с фиксацией SKF ConCentra

При монтаже подшипников типа Y с фиксацией методом SKF ConCentra опорное кольцо устанавливается так, чтобы один из стопорных винтов находился точно с другой стороны от разреза во втулке.

ВНИМАНИЕ! Не затягивайте стопорные винты до размещения подшипника на валу. В случае преждевременной затяжки винтов можно повредить ступенчатую втулку. Не пытайтесь снять втулку и опорное кольцо с подшипника до монтажа.

Для демонтажа подшипников типа Y с фиксацией SKF ConCentra необходимо сначала ослабить стопорные винты. Затем нужно аккуратно постучать по втулке со стороны опорного кольца или по боковой поверхности внутреннего кольца на противоположной стороне для ослабления фиксации (**→ рис. 36**).

Fig. 35


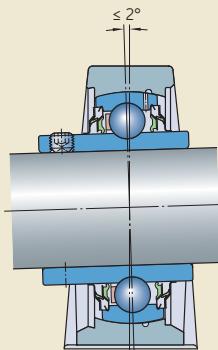


Рис. 36



2 Подшипники типа Y

Система обозначений

Предиксы

E2. Энергосберегающий подшипник SKF

Базовое обозначение

Конструкция подшипника

YAR	Подшипник со стопорными винтами, внутреннее кольцо, удлинённое с обеих сторон
YARAG	Подшипник со стопорными винтами, внутреннее кольцо, удлинённое с обеих сторон, с пятикромочными уплотнениями, без смазочных отверстий
YAT	Подшипник со стопорными винтами, внутреннее кольцо, удлинённое с одной стороны
YEL	Подшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, внутреннее кольцо, удлинённое с обеих сторон
YELAG	Подшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, внутреннее кольцо, удлинённое с обеих сторон, с пятикромочными уплотнениями, без смазочных отверстий
YET	Подшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, внутреннее кольцо, удлинённое с одной стороны
YSA	Подшипник с коническим отверстием, внутреннее кольцо, симметрично удлинённое с обеих сторон
YSP	Подшипник с фиксацией методом SKF ConCentra, внутреннее кольцо, симметрично удлинённое с обеих сторон
YSPAG	Подшипник с фиксацией методом SKF ConCentra, внутреннее кольцо, симметрично удлинённое с обеих сторон, с пятикромочными уплотнениями, без смазочных отверстий
172	Подшипник со стандартным внутренним кольцом
CYS	Подшипник серии YET 2, оснащённый каучуковым демптирующим кольцом

Серия размеров

2	Наружный диаметр по ISO 15, серия диаметра 2
62	Подшипник в соответствии с ISO 15, серия размеров 02, сферическая поверхность наружного кольца
63	Подшипник в соответствии с ISO 15, серия размеров 03, сферическая поверхность наружного кольца

Диаметр отверстия d


Подшипники для метрических валов	
03/12	d = 12 мм
03/15	d = 15 мм
03	d = 17 мм
04	d = 20 мм
до	до
20	d = 100 мм

Подшипники для дюймовых валов	
Комбинация из трёх чисел, следующая за обозначением базового метрического подшипника и отделённая от него дефисом. Первая цифра обозначает количество полных дюймов, а вторая и третья — количество шестнадцатых долей дюйма, например, 204-012	
-008	d = 1/2 дюйма (12,7 мм)
до	до
-300	d = 3 дюйма (76,2 мм)

Суффиксы

Группа 1: Внутренняя конструкция

SB Подшипник с фиксацией методом SKF ConCentra с укороченным внутренним кольцом



Группа 2	Группа 3	/	Группа 4
			4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6

Группа 4.6: Другие исполнения

AH Подшипники для установок для обработки воздуха
VP076 Защитные шайбы с обеих сторон

Группа 4.5: Смазывание

W Подшипник без смазочных отверстий в наружном кольце


Группа 4.4: Стабилизация**Группа 4.3: Комплекты подшипников, спаренные подшипники****Группа 4.2: Точность, зазор, преднатяг, малошумное вращение****Группа 4.1: Материалы, термическая обработка**

HV	Металлические детали подшипника изготовлены из нержавеющей стали; уплотнения и маслопротражательные кольца из каучука, совместимого с пищевыми продуктами; совместимая с пищевыми продуктами пластичная смазка
VE495	Оцинкованное внутреннее и наружное кольца; уплотнения и маслопротражательные кольца из совместимого с пищевыми продуктами каучука со вставками из нержавеющей стали; уплотнения и совместимая с пищевыми продуктами пластичная смазка
VL065	Оцинкованное отверстие и боковые поверхности внутреннего кольца

Группа 3: Конструкция сепаратора**Группа 2: Наружная конструкция (уплотнения, канавка под стопорное кольцо и т. д.)**

-2F	Контактное уплотнение из бутадиенакрилонитрильного каучука (NBR) с дополнительными плоскими маслопротражательными кольцами с обеих сторон
-2RF	Контактное уплотнение из бутадиенакрилонитрильного каучука (NBR) с дополнительными обрезиненными маслопротражательными кольцами с обеих сторон
-2RS1	Контактное уплотнение из бутадиенакрилонитрильного каучука (NBR) с обеих сторон
C	Цилиндрическая наружная поверхность
G	Смазочная канавка на наружной поверхности, расположенная на противоположной фиксирующему устройству стороне
GR	Смазочная канавка на наружной поверхности, расположенная на стороне фиксирующего устройства
K	Коническое отверстие, конусность 1:12
U	Подшипник с фиксирующим устройством

2.1 Подшипники типа Y со стопорными винтами, для метрических валов d 12 – 100 мм

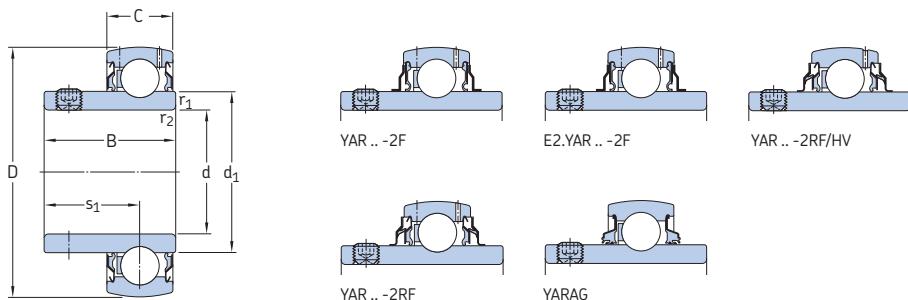

YAT

Размеры							Номинальная грузоподъёмность	Предел усталостной прочности	Предельная частота вращения с допуском вала h6	Масса	Обозначение		
d	D	B	C	d ₁	s ₁	Г _{1,2} мин.	дин. С	стат. С ₀	кН	кН	об/мин	кг	-
мм				~									
12	40	27,4	12	24,2	15,9	0,3	9,56	4,75	0,2	9 500	0,11	YAR 203/12-2F	
15	40	27,4	12	24,2	15,9	0,3	9,56	4,75	0,2	9 500	0,1	YAR 203/15-2F	
17	40	22,1	12	24,2	15,9	0,3	9,56	4,75	0,2	9 500	0,07	YAT 203	
	40	27,4	12	24,2	15,9	0,3	9,56	4,75	0,2	9 500	0,09	YAR 203-2F	
20	47	25,5	14	28,2	18,3	0,6	12,7	6,55	0,28	8 500	0,11	YAT 204	
	47	31	14	28,2	18,3	0,6	12,7	6,55	0,28	8 500	0,14	E2.YAR 204-2F	
	47	31	14	28,2	18,3	0,6	12,7	6,55	0,28	8 500	0,14	YAR 204-2F	
	47	31	14	28,2	18,3	0,6	12,7	6,55	0,28	5 000	0,14	YAR 204-2RF	
	47	31	14	28,2	18,3	0,6	10,8	6,55	0,28	5 000	0,14	YAR 204-2RF/HV	
	47	31	14	28,2	18,3	0,6	12,7	6,55	0,28	5 000	0,14	YAR 204-2RF/VE495	
	47	31	14	28,2	18,3	0,6	12,7	6,55	0,28	1 800	0,15	YARAG 204	
25	52	27,2	15	33,7	19,5	0,6	14	7,8	0,335	7 000	0,14	YAT 205	
	52	34,1	15	33,7	19,8	0,6	14	7,8	0,335	7 000	0,19	E2.YAR 205-2F	
	52	34,1	15	33,7	19,8	0,6	14	7,8	0,335	7 000	0,17	YAR 205-2F	
	52	34,1	15	33,7	19,8	0,6	14	7,8	0,335	4 300	0,17	YAR 205-2RF	
	52	34,1	15	33,7	19,8	0,6	11,9	7,8	0,335	4 300	0,18	YAR 205-2RF/HV	
	52	34,1	15	33,7	19,8	0,6	14	7,8	0,335	4 300	0,18	YAR 205-2RF/VE495	
	52	34,1	15	33,7	19,8	0,6	14	7,8	0,335	1 500	0,19	YARAG 205	
30	62	30,2	18	39,7	21	0,6	19,5	11,2	0,475	6 300	0,23	YAT 206	
	62	38,1	18	39,7	22,2	0,6	19,5	11,2	0,475	6 300	0,3	E2.YAR 206-2F	
	62	38,1	18	39,7	22,2	0,6	19,5	11,2	0,475	6 300	0,28	YAR 206-2F	
	62	38,1	18	39,7	22,2	0,6	19,5	11,2	0,475	3 800	0,28	YAR 206-2RF	
	62	38,1	18	39,7	22,2	0,6	16,3	11,2	0,475	3 800	0,29	YAR 206-2RF/HV	
	62	38,1	18	39,7	22,2	0,6	19,5	11,2	0,475	3 800	0,29	YAR 206-2RF/VE495	
	62	38,1	18	39,7	22,2	0,6	19,5	11,2	0,475	1 200	0,3	YARAG 206	


E2 → Энергосберегающий подшипник SKF

Размеры							Номинальная грузоподъёмность	Предел усталостной прочности	Предельная частота вращения с допуском вала	Масса	Обозначение	
d	D	B	C	d ₁	s ₁	T _{1,2} мин.	дин. С	стат. С ₀	R _u	об/мин	кг	
мм				~			кН				—	
35	72	33	19	46,1	23,3	1	25,5	15,3	0,655	5 300	0,31	YAT 207
	72	42,9	19	46,1	25,4	1	25,5	15,3	0,655	5 300	0,44	E2.YAR 207-2F
	72	42,9	19	46,1	25,4	1	25,5	15,3	0,655	5 300	0,41	YAR 207-2F
	72	42,9	19	46,1	25,4	1	25,5	15,3	0,655	3 200	0,41	YAR 207-2RF
	72	42,9	19	46,1	25,4	1	21,6	15,3	0,655	3 200	0,42	YAR 207-2RF/HV
	72	42,9	19	46,1	25,4	1	25,5	15,3	0,655	3 200	0,42	YAR 207-2RF/VE495
	72	42,9	19	46,1	25,4	1	25,5	15,3	0,655	1 100	0,44	YARAG 207
40	80	36	21	51,8	25,3	1	30,7	19	0,8	4 800	0,43	YAT 208
	80	49,2	21	51,8	30,2	1	30,7	19	0,8	4 800	0,59	E2.YAR 208-2F
	80	49,2	21	51,8	30,2	1	30,7	19	0,8	4 800	0,55	YAR 208-2F
	80	49,2	21	51,8	30,2	1	30,7	19	0,8	2 800	0,55	YAR 208-2RF
	80	49,2	21	51,8	30,2	1	26	19	0,8	2 800	0,56	YAR 208-2RF/HV
	80	49,2	21	51,8	30,2	1	30,7	19	0,8	2 800	0,56	YAR 208-2RF/VE495
	80	49,2	21	51,8	30,2	1	30,7	19	0,8	950	0,59	YARAG 208
45	85	37	22	56,8	25,8	1	33,2	21,6	0,915	4 300	0,48	YAT 209
	85	49,2	22	56,8	30,2	1	33,2	21,6	0,915	4 300	0,65	E2.YAR 209-2F
	85	49,2	22	56,8	30,2	1	33,2	21,6	0,915	4 300	0,6	YAR 209-2F
	85	49,2	22	56,8	30,2	1	33,2	21,6	0,915	2 400	0,6	YAR 209-2RF
	85	49,2	22	56,8	30,2	1	33,2	21,6	0,915	850	0,66	YARAG 209
50	90	38,8	22	62,5	27,6	1	35,1	23,2	0,98	4 000	0,54	YAT 210
	90	51,6	22	62,5	32,6	1	35,1	23,2	0,98	4 000	0,69	YAR 210-2F
	90	51,6	22	62,5	32,6	1	35,1	23,2	0,98	2 200	0,69	YAR 210-2RF
	90	51,6	22	62,5	32,6	1	29,6	23,2	0,98	2 200	0,69	YAR 210-2RF/HV
	90	51,6	22	62,5	32,6	1	35,1	23,2	0,98	2 200	0,69	YAR 210-2RF/VE495
	90	51,6	22	62,5	32,6	1	35,1	23,2	0,98	800	0,74	YARAG 210
55	100	55,6	25	69	33,4	1	43,6	29	1,25	3 600	0,94	YAR 211-2F
	100	55,6	25	69	33,4	1	43,6	29	1,25	1 900	0,94	YAR 211-2RF
60	110	65,1	26	75,6	39,7	1,5	52,7	36	1,53	3 400	1,35	YAR 212-2F
	110	65,1	26	75,6	39,7	1,5	52,7	36	1,53	1 800	1,35	YAR 212-2RF
65	120	68,3	27	82,5	42,9	1,5	57,2	40	1,7	3 000	1,7	YAR 213-2F
	120	68,3	27	82,5	42,9	1,5	57,2	40	1,7	1 600	1,7	YAR 213-2RF
70	125	69,9	28	87	39,7	1,5	62,4	45	1,86	2 800	1,9	YAR 214-2F
75	130	73,3	29	92	46,3	1,5	66,3	49	2,04	2 600	2,1	YAR 215-2F
80	140	77,8	30	97,4	47,6	2	72,8	53	2,16	2 400	2,7	YAR 216-2F
90	160	89	36	112	54	2	95,6	72	2,7	2 000	4,1	YAR 218-2F
100	180	98,4	40	124	63,4	2	124	93	3,35	1 900	5,35	YAR 220-2F

2.2 Подшипники типа Y со стопорными винтами, для дюймовых валов

d $\frac{1}{2}$ – $1\frac{11}{16}$ дюйма

12,7 – 42,863 мм

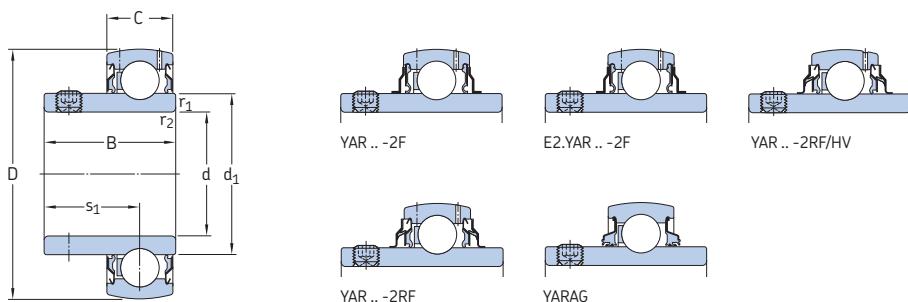

YAT

Основные размеры							Номинальная грузоподъёмность дин. Стат. C ₀	Предел усталостной прочности Р _u	Предельная частота вращения с допуском вала h6	Масса кг	Обозначение
d, д./мм	D, мм	B, мм	C, мм	d ₁ , мм	s ₁	г _{1,2} , мин. С					
$\frac{1}{2}$ 12,7	40	27,4	12	24,2	15,9	0,3	9,56	4,75	0,2	9 500	0,12 YAR 203-008-2F
$\frac{5}{8}$ 15,875	40	22,5	12	24,2	16	0,3	9,56	4,75	0,2	9 500	0,1 YAT 203-010
$\frac{3}{4}$ 19,05	40	27,4	12	24,2	15,9	0,3	9,56	4,75	0,2	9 500	0,11 YAR 203-010-2F
	47	25,5	14	28,2	18,3	0,6	12,7	6,55	0,28	8 500	0,14 YAT 204-012
	47	31	14	28,2	18,3	0,6	12,7	6,55	0,28	8 500	0,14 E2.YAR 204-012-2F
	47	31	14	28,2	18,3	0,6	12,7	6,55	0,28	8 500	0,17 YAR 204-012-2F
	47	31	14	28,2	18,3	0,6	12,7	6,55	0,28	8 500	0,16 YAR 204-012-2F/AH
	47	31	14	28,2	18,3	0,6	12,7	6,55	0,28	5 000	0,16 YAR 204-012-2RF
$\frac{7}{8}$ 22,225	52	27,2	15	33,7	19,5	0,6	14	7,8	0,335	7 000	0,17 YAT 205-014
	52	34,1	15	33,7	19,8	0,6	14	7,8	0,335	7 000	0,21 E2.YAR 205-014-2F
$\frac{15}{16}$ 23,813	52	27,2	15	33,7	19,5	0,6	14	7,8	0,335	7 000	0,18 YAT 205-015
	52	34,1	15	33,7	19,8	0,6	14	7,8	0,335	7 000	0,2 E2.YAR 205-015-2F
	52	34,1	15	33,7	19,8	0,6	14	7,8	0,335	4 300	0,21 YAR 205-015-2F
$\frac{1}{2}$ 25,4	52	27,2	15	33,7	19,5	0,6	14	7,8	0,335	7 000	0,16 YAT 205-100
	52	34,1	15	33,7	19,8	0,6	14	7,8	0,335	7 000	0,18 E2.YAR 205-100-2F
	52	34,1	15	33,7	19,8	0,6	14	7,8	0,335	7 000	0,19 YAR 205-100-2F
	52	34,1	15	33,7	19,8	0,6	14	7,8	0,335	7 000	0,19 YAR 205-100-2F/AH
$\frac{11}{16}$ 26,988	52	34,1	15	33,7	19,8	0,6	14	7,8	0,335	4 300	0,19 YAR 205-100-2RF
	52	34,1	15	33,7	19,8	0,6	11,9	7,8	0,335	4 300	0,19 YAR 205-100-2RF/HV
	52	34,1	15	33,7	19,8	0,6	14	7,8	0,335	4 300	0,19 YAR 205-100-2RF/VE495
	52	34,1	15	33,7	19,8	0,6	14	7,8	0,335	1 500	0,18 YARAG 205-100
$\frac{11}{16}$ 26,988	62	38,1	18	39,7	22,2	0,6	19,5	11,2	0,475	6 300	0,34 E2.YAR 206-101-2F
$\frac{11}{8}$ 28,575	62	38,1	18	39,7	22,2	0,6	19,5	11,2	0,475	6 300	0,34 YAR 206-102-2F
	62	38,1	18	39,7	22,2	0,6	19,5	11,2	0,475	1 200	0,31 YARAG 206-102


E2 → Энергосберегающий подшипник SKF

Основные размеры								Номинальная грузоподъёмность	Предел усталостной прочности	Предельная частота вращения с допуском вала	Масса	Обозначение		
d	D	B	C	d ₁	s ₁	r _{1,2}	мин.	дин. С	стат. С ₀	P _u	об/мин	кг	-	
д./мм	мм			~				кН		кН		об/мин	кг	-
1 3/16 30,163	62	31	18	39,7	22	0,6	19,5	11,2	0,475	6 300	0,28	YAT 206-103		
	62	38,1	18	39,7	22,2	0,6	19,5	11,2	0,475	6 300	0,29	E2.YAR 206-103-2F		
	62	38,1	18	39,7	22,2	0,6	19,5	11,2	0,475	6 300	0,31	YAR 206-103-2F		
	62	38,1	18	39,7	22,2	0,6	19,5	11,2	0,475	6 300	0,31	YAR 206-103-2F/AH		
	62	38,1	18	39,7	22,2	0,6	16,3	11,2	0,475	3 800	0,29	YAR 206-103-2RF/HV		
	62	38,1	18	39,7	22,2	0,6	19,5	11,2	0,475	3 800	0,29	YAR 206-103-2RF/VE495		
	62	38,1	18	39,7	22,2	0,6	19,5	11,2	0,475	1 200	0,29	YARAG 206-103		
1 1/4 31,75	62	31	18	39,7	22	0,6	19,5	11,2	0,475	6 300	0,28	YAT 206-104		
	62	38,1	18	39,7	22,2	0,6	19,5	11,2	0,475	6 300	0,27	E2.YAR 206-104-2F		
	62	38,1	18	39,7	22,2	0,6	19,5	11,2	0,475	6 300	0,28	YAR 206-104-2F		
	62	38,1	18	39,7	22,2	0,6	19,5	11,2	0,475	3 800	0,29	YAR 206-104-2RF/VE495		
	62	38,1	18	39,7	22,2	0,6	19,5	11,2	0,475	1 200	0,27	YARAG 206-104		
	72	42,9	19	46,1	25,4	1	25,5	15,3	0,655	5 300	0,5	E2.YAR 207-104-2F		
	72	42,9	19	46,1	25,4	1	25,5	15,3	0,655	5 300	0,52	YAR 207-104-2F		
1 5/16 33,338	72	42,9	19	46,1	25,4	1	25,5	15,3	0,655	3 200	0,52	YAR 207-104-2RF		
	72	42,9	19	46,1	25,4	1	21,6	15,3	0,655	3 200	0,52	YAR 207-104-2RF/HV		
	72	42,9	19	46,1	25,4	1	25,5	15,3	0,655	1 100	0,5	YAR 207-104-2RF/VE495		
	72	42,9	19	46,1	25,4	1	25,5	15,3	0,655	1 100	0,5	YARAG 207-104		
	72	42,9	19	46,1	25,4	1	25,5	15,3	0,655	5 300	0,47	E2.YAR 207-105-2F		
	72	42,9	19	46,1	25,4	1	25,5	15,3	0,655	5 300	0,48	YAR 207-105-2F		
1 3/8 34,925	72	42,9	19	46,1	25,4	1	25,5	15,3	0,655	5 300	0,44	E2.YAR 207-106-2F		
	72	42,9	19	46,1	25,4	1	25,5	15,3	0,655	5 300	0,46	YAR 207-106-2F		
	72	42,9	19	46,1	25,4	1	21,6	15,3	0,655	3 200	0,42	YAR 207-106-2RF/HV		
	72	42,9	19	46,1	25,4	1	25,5	15,3	0,655	3 200	0,42	YAR 207-106-2RF/VE495		
	72	42,9	19	46,1	25,4	1	25,5	15,3	0,655	1 100	0,44	YARAG 207-106		
	72	35	19	46,1	25,5	1	25,5	15,3	0,655	5 300	0,38	YAT 207-107		
	72	42,9	19	46,1	25,4	1	25,5	15,3	0,655	5 300	0,41	E2.YAR 207-107-2F		
1 7/16 36,513	72	42,9	19	46,1	25,4	1	25,5	15,3	0,655	5 300	0,42	YAR 207-107-2F		
	72	42,9	19	46,1	25,4	1	21,6	15,3	0,655	3 200	0,43	YAR 207-107-2RF/HV		
	72	42,9	19	46,1	25,4	1	25,5	15,3	0,655	3 200	0,43	YAR 207-107-2RF/VE495		
	72	42,9	19	46,1	25,4	1	25,5	15,3	0,655	1 100	0,41	YARAG 207-107		
	80	49,2	21	51,8	30,2	1	30,7	19	0,8	4 800	0,68	E2.YAR 208-107-2F		
	80	49,2	21	51,8	30,2	1	30,7	19	0,8	4 800	0,7	YAR 208-107-2F		
1 1/2 38,1	80	40	21	51,8	28,5	1	30,7	19	0,8	4 800	0,58	YAT 208-108		
	80	49,2	21	51,8	30,2	1	30,7	19	0,8	4 800	0,64	E2.YAR 208-108-2F		
	80	49,2	21	51,8	30,2	1	30,7	19	0,8	4 800	0,59	YAR 208-108-2F		
	80	49,2	21	51,8	30,2	1	30,7	19	0,8	2 800	0,59	YAR 208-108-2RF		
	80	49,2	21	51,8	30,2	1	26	19	0,8	2 800	0,56	YAR 208-108-2RF/HV		
	80	49,2	21	51,8	30,2	1	30,7	19	0,8	2 800	0,59	YAR 208-108-2RF/VE495		
	80	49,2	21	51,8	30,2	1	30,7	19	0,8	950	0,64	YARAG 208-108		
1 9/16 39,688	85	49,2	22	56,8	30,2	1	33,2	21,6	0,915	4 300	0,82	E2.YAR 209-108-2F		
	85	49,2	22	56,8	30,2	1	33,2	21,6	0,915	4 300	0,86	YAR 209-108-2F		
	80	49,2	21	51,8	30,2	1	30,7	19	0,8	4 800	0,6	E2.YAR 208-109-2F		
	80	49,2	21	51,8	30,2	1	30,7	19	0,8	4 800	0,64	YAR 208-109-2F		
	85	49,2	22	56,8	30,2	1	33,2	21,6	0,915	4 300	0,75	E2.YAR 209-110-2F		
	85	49,2	22	56,8	30,2	1	33,2	21,6	0,915	4 300	0,79	YAR 209-110-2F		
	85	49,2	22	56,8	30,2	1	33,2	21,6	0,915	850	0,79	YARAG 209-110		
1 11/16 42,863	85	41,5	22	56,8	30,5	1	33,2	21,6	0,915	4 300	0,65	YAT 209-111		
	85	49,2	22	56,8	30,2	1	33,2	21,6	0,915	4 300	0,71	E2.YAR 209-111-2F		
	85	49,2	22	56,8	30,2	1	33,2	21,6	0,915	4 300	0,75	YAR 209-111-2F		
	85	49,2	22	56,8	30,2	1	33,2	21,6	0,915	850	0,75	YARAG 209-111		

2.2 Подшипники типа Y со стопорными винтами, для дюймовых валов

d 1 3/4 – 3 дюйма

44,45 – 76,2 мм

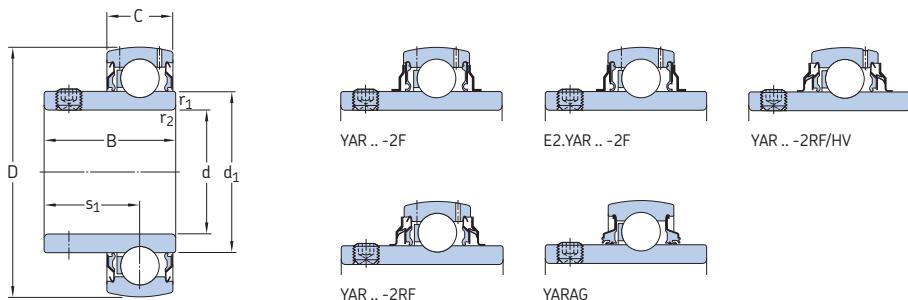


YAT

Основные размеры							Номинальная грузоподъёмность	Предел усталостной прочности	Предельная частота вращения с допуском вала	Масса	Обозначение	
d	D	B	C	d ₁	s ₁	г _{1,2} мин. С	дн. С ₀ стат.	P _u	об/мин	кг	–	
д./мм	мм						кН	кН				
1 3/4 44,45	85	41,5	22	56,8	30,5	1	33,2	21,6	0,915	4 300	0,6	YAT 209-112
	85	49,2	22	56,8	30,2	1	33,2	21,6	0,915	4 300	0,67	E2.YAR 209-112-2F
	85	49,2	22	56,8	30,2	1	33,2	21,6	0,915	4 300	0,62	YAR 209-112-2F
	85	49,2	22	56,8	30,2	1	33,2	21,6	0,915	2 400	0,62	YAR 209-112-2RF
1 15/16 49,213	90	43	22	62,5	32	1	35,1	23,2	0,98	4 000	0,67	YAT 210-115
	90	51,6	22	62,5	32,6	1	35,1	23,2	0,98	4 000	0,78	YAR 210-115-2F
	90	51,6	22	62,5	32,6	1	35,1	23,2	0,98	2 200	0,78	YAR 210-115-2RF
	90	51,6	22	62,5	32,6	1	29,6	23,2	0,98	2 200	0,78	YAR 210-115-2RF/HV
	90	51,6	22	62,5	32,6	1	35,1	23,2	0,98	2 200	0,78	YAR 210-115-2RF/VE495
	90	51,6	22	62,5	32,6	1	35,1	23,2	0,98	800	0,77	YARAG 210-115
2 50,8	100	45	25	69	32,5	1	43,6	29	1,25	3 600	1,05	YAT 211-200
	100	55,6	25	69	33,4	1	43,6	29	1,25	3 600	1,1	YAR 211-200-2F
	100	55,6	25	69	33,4	1	43,6	29	1,25	1 900	1,1	YAR 211-200-2RF
2 3/16 55,563	100	55,6	25	69	33,4	1	43,6	29	1,25	3 600	1,05	YAR 211-203-2F
	100	55,6	25	69	33,4	1	43,6	29	1,25	3 600	1,05	YAR 211-203-2F/AH
	110	65,1	26	75,6	39,7	1,5	52,7	36	1,53	3 400	1,7	YAR 212-203-2F
2 1/4 57,15	110	48,5	26	75,6	35	1,5	52,7	36	1,53	3 400	1,25	YAT 212-204
	110	65,1	26	75,6	39,7	1,5	52,7	36	1,53	3 400	1,6	YAR 212-204-2F
2 7/16 61,913	110	48,5	26	75,6	35	1,5	52,7	36	1,53	3 400	1,25	YAT 212-207
	110	65,1	26	75,6	39,7	1,5	52,7	36	1,53	3 400	1,35	YAR 212-207-2F
	125	69,9	28	87	39,7	1,5	62,4	44	1,86	2 800	2,45	YAR 214-207-2F
2 1/2 63,5	120	68,3	27	82,5	42,9	1,5	57,2	40	1,7	3 000	1,9	YAR 213-208-2F
	120	68,3	27	82,5	42,9	1,5	57,2	40	1,7	1 600	1,9	YAR 213-208-2F
	125	69,9	28	87	39,7	1,5	62,4	44	1,86	2 800	2,4	YAR 214-208-2F
2 11/16 68,263	120	68,3	27	82,5	42,9	1,5	57,2	40	1,7	3 000	1,7	YAR 213-211-2F
2 15/16 74,613	130	53,5	29	92	39	1,5	66,3	49	2,04	2 600	2,1	YAT 215-215
	130	73,3	29	92	46,1	1,5	66,3	49	2,04	2 600	2,2	YAR 215-215-2F
3 76,2	140	55,5	30	97,4	39	2	72,8	53	2,16	2 400	2,35	YAT 216-300
	140	77,9	30	97,4	47,7	2	72,8	53	2,16	2 400	2,85	YAR 216-300-2F

E2 → Энергосберегающий подшипник SKF

2.3 Подшипники типа Y с эксцентриковым стопорным кольцом, для метрических валов d 15 – 60 мм

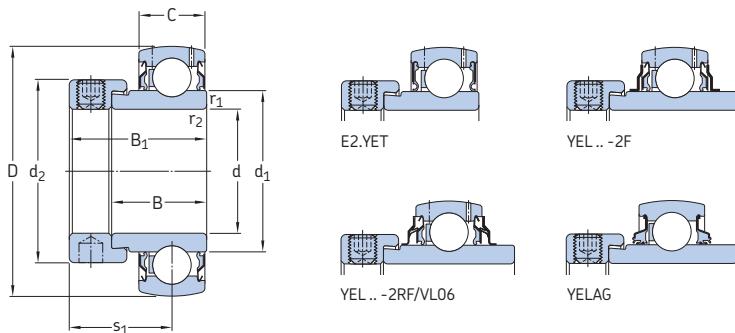


YET

Размеры								Номинальная грузоподъёмность дин. C	Стат. прочности C_0	Предел усталостной прочности P_u	Предельная частота вращения с допуском вала h_6	Масса кг	Обозначение	
d	D	B	B1	C	d_1	d_2	s_1							
								кН	кН	об/мин			–	
15	40	19,1	28,6	12	24,2	27,2	22,6	0,3	9,56	4,75	0,2	9 500	0,12	YET 203/15
17	40	19,1	28,6	12	24,2	27,2	22,6	0,3	9,56	4,75	0,2	9 500	0,1	YET 203
20	47	21,5	31	14	28,2	32,4	24	0,6	12,7	6,55	0,28	8 500	0,16	E2.YET 204
	47	21,5	31	14	28,2	32,4	24	0,6	12,7	6,55	0,28	8 500	0,18	YET 204
	47	21,5	31	14	28,2	32,4	24	0,6	12,7	6,55	0,28	8 500	0,18	YET 204/VL065
	47	34,2	43,7	14	28,2	32,4	26,6	0,6	12,7	6,55	0,28	8 500	0,19	YEL 204-2F
	47	34,2	43,7	14	28,2	32,4	26,6	0,6	12,7	6,55	0,28	5 000	0,19	YEL 204-2RF/VL065
	47	34,2	43,7	14	28,2	32,4	26,6	0,6	12,7	6,55	0,28	1 800	0,19	YELAG 204
25	52	21,5	31	15	33,7	37,4	23,5	0,6	14	7,8	0,335	7 000	0,19	E2.YET 205
	52	21,5	31	15	33,7	37,4	23,5	0,6	14	7,8	0,335	7 000	0,18	YET 205
	52	21,5	31	15	33,7	37,4	23,5	0,6	14	7,8	0,335	7 000	0,18	YET 205/VL065
	52	34,9	44,4	15	33,7	37,4	26,9	0,6	14	7,8	0,335	7 000	0,24	YEL 205-2F
	52	34,9	44,4	15	33,7	37,4	26,9	0,6	14	7,8	0,335	4 300	0,24	YEL 205-2RF/VL065
	52	34,9	44,4	15	33,7	37,4	26,9	0,6	14	7,8	0,335	1 500	0,23	YELAG 205
30	62	23,8	35,7	18	39,7	44,1	26,7	0,6	19,5	11,2	0,475	6 300	0,3	E2.YET 206
	62	23,8	35,7	18	39,7	44,1	26,7	0,6	19,5	11,2	0,475	6 300	0,3	YET 206
	62	23,8	35,7	18	39,7	44,1	26,7	0,6	19,5	11,2	0,475	6 300	0,3	YET 206/VL065
	62	36,5	48,4	18	39,7	44,1	30,1	0,6	19,5	11,2	0,475	6 300	0,36	YEL 206-2F
	62	36,5	48,4	18	39,7	44,1	30,1	0,6	19,5	11,2	0,475	3 900	0,36	YEL 206-2RF/VL065
	62	36,5	48,4	18	39,7	44,1	30,1	0,6	19,5	11,2	0,475	1 200	0,36	YELAG 206
35	72	25,4	38,9	19	46,1	51,1	29,4	1	25,5	15,3	0,655	5 300	0,44	E2.YET 207
	72	25,4	38,9	19	46,1	51,1	29,4	1	25,5	15,3	0,655	5 300	0,44	YET 207
	72	25,4	38,9	19	46,1	51,1	29,4	1	25,5	15,3	0,655	5 300	0,44	YET 207/VL065
	72	37,6	51,1	19	46,1	51,1	32,3	1	25,5	15,3	0,655	5 300	0,55	YEL 207-2F
	72	37,6	51,1	19	46,1	51,1	32,3	1	25,5	15,3	0,655	3 200	0,55	YEL 207-2RF/VL065
	72	37,6	51,1	19	46,1	51,1	32,3	1	25,5	15,3	0,655	1 100	0,52	YELAG 207

E2 → Энергосберегающий подшипник SKF

Размеры										Номинальная грузоподъёмность	Предел усталостной прочности	Предельная частота вращения с допуском вала	Масса	Обозначение
d	D	B	B ₁	C	d ₁	d ₂	s ₁	r _{1,2}	дин. С	стат. C ₀	P _u	об/мин	кг	-
мм										кН	кН	об/мин	кг	-
40	80	30,2	43,7	21	51,8	56,5	33,2	1	30,7	19	0,8	4 800	0,6	E2.YET 208
	80	30,2	43,7	21	51,8	56,5	33,2	1	30,7	19	0,8	4 800	0,59	YET 208
	80	30,2	43,7	21	51,8	56,5	33,2	1	30,7	19	0,8	4 800	0,59	YET 208/VL065
	80	42,8	56,3	21	51,8	56,5	34,9	1	30,7	19	0,8	4 800	0,67	YEL 208-2F
	80	42,8	56,3	21	51,8	56,5	34,9	1	30,7	19	0,8	2 800	0,67	YEL 208-2RF/VL065
	80	42,8	56,3	21	51,8	56,5	34,9	1	30,7	19	0,8	950	0,7	YELAG 208
45	85	30,2	43,7	22	56,8	62	32,7	1	33,2	21,6	0,915	4 300	0,66	E2.YET 209
	85	30,2	43,7	22	56,8	62	32,7	1	33,2	21,6	0,915	4 300	0,65	YET 209
	85	42,8	56,3	22	56,8	62	34,9	1	33,2	21,6	0,915	4 300	0,74	YEL 209-2F
	85	42,8	56,3	22	56,8	62	34,9	1	33,2	21,6	0,915	850	0,78	YELAG 209
50	90	30,2	43,7	22	62,5	67,2	32,7	1	35,1	23,2	0,98	4 000	0,7	YET 210
	90	49,2	62,7	22	62,5	67,2	38,1	1	35,1	23,2	0,98	4 000	0,89	YEL 210-2F
	90	49,2	62,7	22	62,5	67,2	38,1	1	35,1	23,2	0,98	800	0,87	YELAG 210
55	100	32,6	48,4	25	69	74,5	35,9	1	43,6	29	1,25	3 600	0,9	YET 211
	100	55,6	71,4	25	69	74,5	43,6	1	43,6	29	1,25	3 600	1,2	YEL 211-2F
60	110	37,2	53,1	26	75,6	82	40,1	1,5	52,7	36	1,53	3 400	1,3	YET 212
	110	61,9	77,8	26	75,6	82	46,8	1,5	52,7	36	1,53	3 400	1,6	YEL 212-2F

2.4 Подшипники типа Y с эксцентриковым стопорным кольцом, для дюймовых валов
d 1/2 – 2 7/16 дюйма
12,7 – 61,913 мм

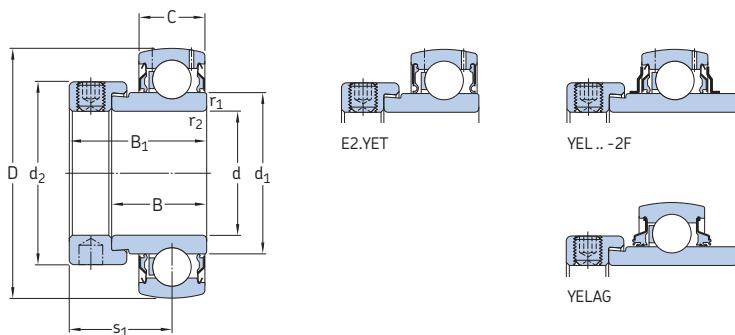


YET

Размеры										Номинальная грузоподъёмность	Предел усталостной прочности	Предельная частота вращения с допуском вала	Масса	Обозначение	
d	D	B	B ₁	C	d ₁	d ₂	s ₁	Г _{1,2}	мин.	дин.	стат.	P _u	об/мин	кг	
д./мм	мм									кН	кН	об/мин	–	–	
1/2 12,7	40	19,1	28,6	12	24,2	27,2	22,6	0,3		9,56	4,75	0,2	9 500	0,13	YET 203-008
3/4 19,05	47	21,5	31	14	28,2	32,4	24	0,6	12,7	6,55	0,28	8 500	0,16	E2.YET 204-012	
	47	21,5	31	14	28,2	32,4	24	0,6	12,7	6,55	0,28	8 500	0,17	YET 204-012	
	47	34,2	43,7	14	28,2	32,4	26,6	0,6	12,7	6,55	0,28	8 500	0,2	YEL 204-012-2F	
1 25,4	52	21,5	31	15	33,7	37,4	23,5	0,6	14	7,8	0,335	7 000	0,18	E2.YET 205-100	
	52	21,5	31	15	33,7	37,4	23,5	0,6	14	7,8	0,335	7 000	0,18	YET 205-100	
	52	34,9	44,4	15	33,7	37,4	26,9	0,6	14	7,8	0,335	7 000	0,22	YEL 205-100-2F	
	52	34,9	44,4	15	33,7	37,4	26,9	0,6	14	7,8	0,335	1 500	0,23	YELAG 205-100	
1 1/8 28,575	62	23,8	35,7	18	39,7	44,1	26,7	0,6	19,5	11,2	0,475	6 300	0,32	E2.YET 206-102	
	62	23,8	35,7	18	39,7	44,1	26,7	0,6	19,5	11,2	0,475	6 300	0,32	YET 206-102	
	62	36,5	48,4	18	39,7	44,1	30,1	0,6	19,5	11,2	0,475	6 300	0,39	YEL 206-102-2F	
	62	36,5	48,4	18	39,7	44,1	30,1	0,6	19,5	11,2	0,475	1 200	0,39	YELAG 206-102	
1 3/16 30,163	62	23,8	35,7	18	39,7	44,1	26,7	0,6	19,5	11,2	0,475	6 300	0,3	E2.YET 206-103	
	62	23,8	35,7	18	39,7	44,1	26,7	0,6	19,5	11,2	0,475	6 300	0,3	YET 206-103	
	62	36,5	48,4	18	39,7	44,1	30,1	0,6	19,5	11,2	0,475	6 300	0,35	YEL 206-103-2F	
	62	36,5	48,4	18	39,7	44,1	30,1	0,6	19,5	11,2	0,475	1 200	0,36	YELAG 206-103	
1 1/4 31,75	62	23,8	35,7	18	39,7	44,1	26,7	0,6	19,5	11,2	0,475	6 300	0,27	E2.YET 206-104	
	62	23,8	35,7	18	39,7	44,1	26,7	0,6	19,5	11,2	0,475	6 300	0,28	YET 206-104	
	72	25,4	38,9	19	46,1	51,1	29,4	1	25,5	15,3	0,655	5 300	0,48	E2.YET 207-104	
	72	25,4	38,9	19	46,1	51,1	29,4	1	25,5	15,3	0,655	5 300	0,49	YET 207-104	
	72	37,6	51,1	19	46,1	51,1	32,3	1	25,5	15,3	0,655	5 300	0,57	YEL 207-104-2F	
	72	37,6	51,1	19	46,1	51,1	32,3	1	25,5	15,3	0,655	1 100	0,59	YELAG 207-104	
1 5/16 33,338	72	25,4	38,9	19	46,1	51,1	29,4	1	25,5	15,3	0,655	5 300	0,46	YET 207-105	
1 3/8 34,925	72	25,4	38,9	19	46,1	51,1	29,4	1	25,5	15,3	0,655	5 300	0,43	E2.YET 207-106	
	72	25,4	38,9	19	46,1	51,1	29,4	1	25,5	15,3	0,655	5 300	0,44	YET 207-106	
	72	37,6	51,1	19	46,1	51,1	32,3	1	25,5	15,3	0,655	5 300	0,5	YEL 207-106-2F	
	72	37,6	51,1	19	46,1	51,1	32,3	1	25,5	15,3	0,655	1 100	0,52	YELAG 207-106	

E2 → Энергосберегающий подшипник SKF

Размеры										Номинальная грузоподъёмность	Предел усталостной прочности	Предельная частота вращения с допуском вала h6	Масса	Обозначение	
d	D	B	B ₁	C	d ₁	d ₂	s ₁	τ _{1,2} мин.	дин. C	стат. C ₀	P _u	об/мин	кг	-	
д./мм	мм								кН		кН		об/мин	кг	-
1 15/16 36,513	72	25,4	38,9	19	46,1	51,1	29,4	1	25,5	15,3	0,655	5 300	0,4	E2.YET 207-107	
	72	25,4	38,9	19	46,1	51,1	29,4	1	25,5	15,3	0,655	5 300	0,44	YET 207-107	
	72	37,6	51,1	19	46,1	51,1	32,3	1	25,5	15,3	0,655	5 300	0,53	YEL 207-107-2F	
	72	37,6	51,1	19	46,1	51,1	32,3	1	25,5	15,3	0,655	1 100	0,44	YELAG 207-107	
1 1/2 38,1	80	30,2	43,7	21	51,8	56,5	33,2	1	30,7	19	0,8	4 800	0,62	E2.YET 208-108	
	80	30,2	43,7	21	51,8	56,5	33,2	1	30,7	19	0,8	4 800	0,63	YET 208-108	
	80	42,8	56,3	21	51,8	56,5	34,9	1	30,7	19	0,8	4 800	0,77	YEL 208-108-2F	
	80	42,8	56,3	21	51,8	56,5	34,9	1	30,7	19	0,8	950	0,77	YELAG 208-108	
1 11/16 42,863	85	30,2	43,7	22	56,8	62	32,7	1	33,2	21,6	0,915	4 300	0,69	E2.YET 209-111	
	85	30,2	43,7	22	56,8	62	32,7	1	33,2	21,6	0,915	4 300	0,74	YET 209-111	
	85	42,8	56,3	22	56,8	62	34,9	1	33,2	21,6	0,915	4 300	0,88	YEL 209-111-2F	
	85	42,8	56,3	22	56,8	62	34,9	1	33,2	21,6	0,915	850	0,84	YELAG 209-111	
1 3/4 44,45	85	30,2	43,7	22	56,8	62	32,7	1	33,2	21,6	0,915	4 300	0,65	E2.YET 209-112	
	85	30,2	43,7	22	56,8	62	32,7	1	33,2	21,6	0,915	4 300	0,7	YET 209-112	
	85	42,8	56,3	22	56,8	62	34,9	1	33,2	21,6	0,915	4 300	0,8	YEL 209-112-2F	
	85	42,8	56,3	22	56,8	62	34,9	1	33,2	21,6	0,915	850	0,79	YELAG 209-112	
1 15/16 49,213	90	49,2	62,7	22	62,5	67,2	38,1	1	35,1	23,2	0,98	4 000	0,94	YEL 210-115-2F	
	90	49,2	62,7	22	62,5	67,2	38,1	1	35,1	23,2	0,98	800	0,92	YELAG 210-115	
2 50,8	100	55,6	71,4	25	69	74,5	43,6	1	43,6	29	1,25	3 600	1,5	YEL 211-200-2F	
2 3/16 55,563	100	55,6	71,4	25	69	74,5	43,6	1	43,6	29	1,25	3 600	1,3	YEL 211-203-2F	
2 7/16 61,913	110	37,2	53,1	26	75,6	82	40,1	1,5	52,7	36	1,53	3 400	1,2	YET 212-207	
	110	61,9	77,8	26	75,6	82	46,8	1,5	52,7	36	1,53	3 400	1,7	YEL 212-207-2F	

2.5 Подшипники типа Y с фиксацией SKF ConCentra, для метрических валов d 25 – 60 мм

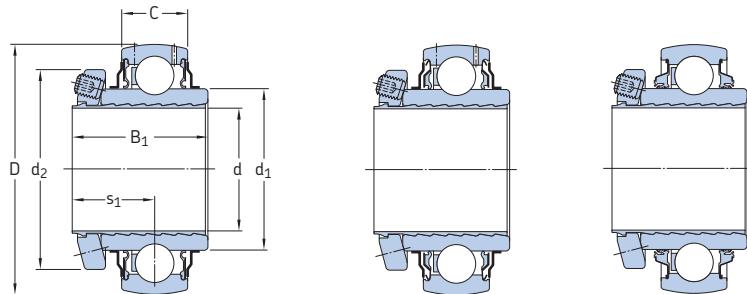

E2.YSP .. SB-2F							YSP .. SB-2F			YSPAG		
Размеры							Номинальная гру- зоподъёмность дин. стат. C ₀	Предел усталост- ной проч- ности P _u	Предель- ная частота вращения	Масса об/мин	Обозначение	
d	D	B ₁ ¹⁾	C	d ₁	d ₂	s ₁ ¹⁾						
мм							кН	кН	об/мин	кг	–	
25	52	33	15	33,7	41,7	21	14	7,8	0,335	7 000	0,18	E2.YSP 205 SB-2F
	52	33	15	33,7	41,7	21	14	7,8	0,335	7 000	0,19	YSP 205 SB-2F
	52	33	15	33,7	41,7	21	14	7,8	0,335	1 500	0,19	YSPAG 205
30	62	37	18	39,7	48	23	19,5	11,2	0,475	6 300	0,3	E2.YSP 206 SB-2F
	62	37	18	39,7	48	23	19,5	11,2	0,475	6 300	0,3	YSP 206 SB-2F
	62	37	18	39,7	48	23	19,5	11,2	0,475	1 200	0,3	YSPAG 206
35	72	39,5	19	46,1	57	24,3	25,5	15,3	0,655	5 300	0,44	E2.YSP 207 SB-2F
	72	39,5	19	46,1	57	24,3	25,5	15,3	0,655	5 300	0,45	YSP 207 SB-2F
	72	39,5	19	46,1	57	24,3	25,5	15,3	0,655	1 100	0,44	YSPAG 207
40	80	42,9	21	51,8	62	25,9	30,7	19	0,8	4 800	0,59	E2.YSP 208 SB-2F
	80	42,9	21	51,8	62	25,9	30,7	19	0,8	4 800	0,6	YSP 208 SB-2F
	80	42,9	21	51,8	62	25,9	30,7	19	0,8	950	0,59	YSPAG 208
45	85	44	22	56,8	67	26,5	33,2	21,6	0,915	4 300	0,64	E2.YSP 209 SB-2F
	85	44	22	56,8	67	26,5	33,2	21,6	0,915	4 300	0,65	YSP 209 SB-2F
	85	44	22	56,8	67	26,5	33,2	21,6	0,915	850	0,64	YSPAG 209
50	90	46	22	62,5	72	27,5	35,1	23,2	0,98	4 000	0,75	YSP 210 SB-2F
	90	46	22	62,5	72	27,5	35,1	23,2	0,98	800	0,74	YSPAG 210
55	100	49	25	69	77,6	29	43,6	29	1,25	3 600	0,98	YSP 211 SB-2F
60	110	51,5	26	75,6	83	30,3	52,7	36	1,53	3 400	1,25	YSP 212 SB-2F

¹⁾ Ширина/расстояние перед затяжкой стопорного винта (втулка и отверстие внутреннего кольца находятся в начальном положении).
E2 → Энергосберегающий подшипник SKF

2.6 Подшипники типа Y с фиксацией SKF ConCentra, для дюймовых валов

d 1 – 2 11/16 дюйма


25,4 – 68,263 мм

Размеры							Номинальная грузоподъёмность		Предел усталостной прочности	Предельная частота вращения	Масса	Обозначение	
d	D	B ₁ ¹⁾	C	d ₁	d ₂	s ₁ ¹⁾	дин.	стат.	C ₀	P _u	об/мин	кг	–
д./мм	мм						кН			кН			
1 25,4	52	33	15	33,7	41,7	21	14	7,8	0,335	7 000	0,18	E2.YSP 205-100 SB-2F	
	52	33	15	33,7	41,7	21	14	7,8	0,335	7 000	0,18	YSP 205-100 SB-2F	
	52	33	15	33,7	41,7	21	14	7,8	0,335	1 500	0,18	YSPAG 205-100	
1 3/16 30,163	62	37	18	39,7	48	23	19,5	11,2	0,475	6 300	0,29	E2.YSP 206-103 SB-2F	
	62	37	18	39,7	48	23	19,5	11,2	0,475	6 300	0,3	YSP 206-103 SB-2F	
	62	37	18	39,7	48	23	19,5	11,2	0,475	1 200	0,29	YSPAG 206-103	
1 1/4 31,75	72	39,5	19	46,1	57	24,3	25,5	15,3	0,655	5 300	0,49	E2.YSP 207-104 SB-2F	
	72	39,5	19	46,1	57	24,3	25,5	15,3	0,655	5 300	0,52	YSP 207-104 SB-2F	
	72	39,5	19	46,1	57	24,3	25,5	15,3	0,655	1 100	0,49	YSPAG 207-104	
1 3/8 34,925	72	39,5	19	46,1	57	24,3	25,5	15,3	0,655	5 300	0,44	E2.YSP 207-106 SB-2F	
	72	39,5	19	46,1	57	24,3	25,5	15,3	0,655	5 300	0,44	YSP 207-106 SB-2F	
	72	39,5	19	46,1	57	24,3	25,5	15,3	0,655	1 100	0,44	YSPAG 207-106	
1 7/16 36,513	72	39,5	19	46,1	57	24,3	25,5	15,3	0,655	5 300	0,41	E2.YSP 207-107 SB-2F	
	72	39,5	19	46,1	57	24,3	25,5	15,3	0,655	5 300	0,42	YSP 207-107 SB-2F	
	72	39,5	19	46,1	57	24,3	25,5	15,3	0,655	1 100	0,41	YSPAG 207-107	
1 1/2 38,1	80	42,9	21	51,8	62	25,9	30,7	19	0,8	4 800	0,58	E2.YSP 208-108 SB-2F	
	80	42,9	21	51,8	62	25,9	30,7	19	0,8	4 800	0,59	YSP 208-108 SB-2F	
	80	42,9	21	51,8	62	25,9	30,7	19	0,8	950	0,58	YSPAG 208-108	
1 11/16 42,863	85	44	22	56,8	67	26,5	33,2	21,6	0,915	4 300	0,69	E2.YSP 209-111 SB-2F	
	85	44	22	56,8	67	26,5	33,2	21,6	0,915	4 300	0,7	YSP 209-111 SB-2F	
	85	44	22	56,8	67	26,5	33,2	21,6	0,915	850	0,69	YSPAG 209-111	
1 15/16 49,213	90	46	22	62,5	72	27,5	35,1	23,2	0,98	4 000	0,75	YSP 210-115 SB-2F	
	90	46	22	62,5	72	27,5	35,1	23,2	0,98	800	0,74	YSPAG 210-115	
2 50,8	100	49	25	69	77,6	29	43,6	29	1,25	3 600	1,1	YSP 211-200 SB-2F	
2 3/16 55,563	100	49	25	69	77,6	29	43,6	29	1,25	3 600	0,97	YSP 211-203 SB-2F	
2 1/4 57,15	110	51,5	26	75,6	83	30,3	52,7	36	1,53	3 400	1,35	YSP 212-204 SB-2F	
2 7/16 61,913	110	51,5	26	75,6	87,3	30,3	52,7	36	1,53	3 400	1,2	YSP 212-207 SB-2F	
2 11/16 68,263	120	52,5	27	82,5	89,4	30,8	57,2	40	1,7	3 000	1,45	YSP 213-211 SB-2F	

¹⁾ Ширина/расстояние перед затяжкой стопорного винта (втулка и отверстие внутреннего кольца находятся в начальном положении).

E2 → Энергосберегающий подшипник SKF

2.7 Подшипники типа Y с коническим отверстием на закрепительной втулке, для метрических валов d 20 – 60 мм



Размеры								Номинальная грузоподъёмность	Предел усталостной прочности	Предельная частота вращения	Масса Подшипник с втулкой	Обозначения Подшипник	Закрепительная втулка
d ₁	D	B	B ₁	C	d ₂	d ₃	s ₁ ¹⁾	дин. C	стат. C ₀	P _u	об/мин	кг	–
								кН	кН	об/мин	–	–	–
20	52	24	35	15	33,7	38	20,5	14	7,8	0,335	7 000	0,22	YSA 205-2FK H 2305
25	62	28	38	18	39,7	45	22,5	19,5	11,2	0,475	6 300	0,33	YSA 206-2FK H 2306
30	72	30,5	43	19	46,1	52	24,8	25,5	15,3	0,655	5 300	0,47	YSA 207-2FK H 2307
35	80	33,9	46	21	51,8	58	27,5	30,7	19	0,8	4 800	0,69	YSA 208-2FK H 2308
40	85	35	50	22	56,8	65	29	33,2	21,6	0,915	4 300	0,77	YSA 209-2FK H 2309
45	90	37	55	22	62,5	70	31,1	35,1	23,2	0,98	4 000	0,88	YSA 210-2FK H 2310
50	100	40	59	25	69	75	32,5	43,6	29	1,25	3 600	1,1	YSA 211-2FK H 2311
55	110	42,5	62	26	75,6	80	33,8	52,7	36	1,53	3 400	1,4	YSA 212-2FK H 2312
60	120	43,5	65	27	82,5	85	35,4	57,2	40	1,7	3 000	1,7	YSA 213-2FK H 2313

¹⁾ Расстояние перед установкой втулки в отверстие подшипника (втулка и отверстие внутреннего кольца находятся в начальном положении).

2.8 Подшипники типа Y с коническим отверстием на закрепительной втулке, для дюймовых валов


d $\frac{3}{4}$ – $2\frac{1}{4}$ дюйма
19,05 – 57,15 мм

2.7
2.8


Размеры								Номинальная грузоподъёмность дин. Стат. C ₀	Предел усталостной прочности Р _u	Предельная частота вращения	Масса подшипника с втулкой	Обозначения	Подшипник	Закрепительная втулка
d ₁ д./мм	D мм	B мм	B ₁ мм	C мм	d ₂ ~	d ₃ ~	s ₁ ¹⁾ ~							
3/4 19,05	52	24	35	15	33,7	38	20,5	14	7,8	0,335	7 000	0,22	YSA 205-2FK	HE 2305
15/16 23,813	62	28	38	18	39,7	45	22,5	19,5	11,2	0,475	6 300	0,35	YSA 206-2FK	HA 2306
1 25,4	62	28	38	18	39,7	45	22,5	19,5	11,2	0,475	6 300	0,33	YSA 206-2FK	HE 2306
1 3/16 30,163	72	30,5	43	19	46,1	52	24,8	25,5	15,3	0,655	5 300	0,47	YSA 207-2FK	HA 2307
1 1/4 31,75	80	33,9	46	21	51,8	58	27,5	30,7	19	0,8	4 800	0,69	YSA 208-2FK	HE 2308
1 7/16 36,513	85	35	50	22	56,8	65	29	33,2	21,6	0,915	4 300	0,81	YSA 209-2FK	HA 2309
1 1/2 38,1	85	35	50	22	56,8	65	29	33,2	21,6	0,915	4 300	0,77	YSA 209-2FK	HE 2309
1 11/16 42,863	90	37	55	22	62,5	70	31,1	35,1	23,2	0,98	4 000	0,91	YSA 210-2FK	HA 2310
1 3/4 44,45	90	37	55	22	62,5	70	31,1	35,1	23,2	0,98	4 000	0,88	YSA 210-2FK	HE 2310
1 15/16 49,213	100	40	59	25	69	75	32,5	43,6	29	1,25	3 600	1,1	YSA 211-2FK	HA 2311
2 50,8	100	40	59	25	69	75	32,5	43,6	29	1,25	3 600	1,1	YSA 211-2FK	HE 2311 В
2 3/16 55,563	120	43,5	65	27	82,5	85	35,4	57,2	40	1,7	3 000	1,9	YSA 213-2FK	HA 2313
2 1/4 57,15	120	43,5	65	27	82,5	85	35,4	57,2	40	1,7	3 000	1,8	YSA 213-2FK	HE 2313

¹⁾ Расстояние перед установкой втулки в отверстие подшипника (втулка и отверстие внутреннего кольца находятся в начальном положении).

2.9 Подшипники типа Y со стандартным внутренним кольцом, для метрических валов d 17 – 60 мм



Размеры				Номинальная грузо- подъёмность дин. С	Стат. C_0	Предел усталостной прочности P_u	Предель- ная частота вращения	Масса кг	Обозначение	
d	D	B	d_1 ~							
мм				кН		кН	об/мин	кг	–	
17	40	12	24,5	0,6	9,56	4,75	0,2	12 000	0,06	1726203-2RS1
20	47	14	28,8	1	12,7	6,55	0,28	10 000	0,1	1726204-2RS1
25	52	15	34,3	1	14	7,8	0,335	8 500	0,11	1726205-2RS1
	62	17	36,6	1,1	22,5	11,6	0,49	7 500	0,2	1726305-2RS1
30	62	16	40,3	1	19,5	11,2	0,475	7 500	0,18	1726206-2RS1
	72	19	44,6	1,1	28,1	16	0,67	6 300	0,3	1726306-2RS1
35	72	17	46,9	1,1	25,5	15,3	0,655	6 300	0,25	1726207-2RS1
	80	21	49,5	1,5	33,2	19	0,815	6 000	0,4	1726307-2RS1
40	80	18	52,6	1,1	30,7	19	0,8	5 600	0,32	1726208-2RS1
	90	23	56,1	1,5	41	24	1	5 000	0,55	1726308-2RS1
45	85	19	57,6	1,1	33,2	21,6	0,915	5 000	0,37	1726209-2RS1
	100	25	62,1	1,5	52,7	31,5	1,34	4 500	0,73	1726309-2RS1
50	90	20	62,5	1,1	35,1	23,2	0,98	4 800	0,41	1726210-2RS1
	110	27	68,7	2	61,8	38	1,6	4 300	0,95	1726310-2RS1
55	100	21	69	1,5	43,6	29	1,25	4 300	0,54	1726211-2RS1
60	110	22	75,5	1,5	52,7	36	1,53	4 000	0,75	1726212-2RS1

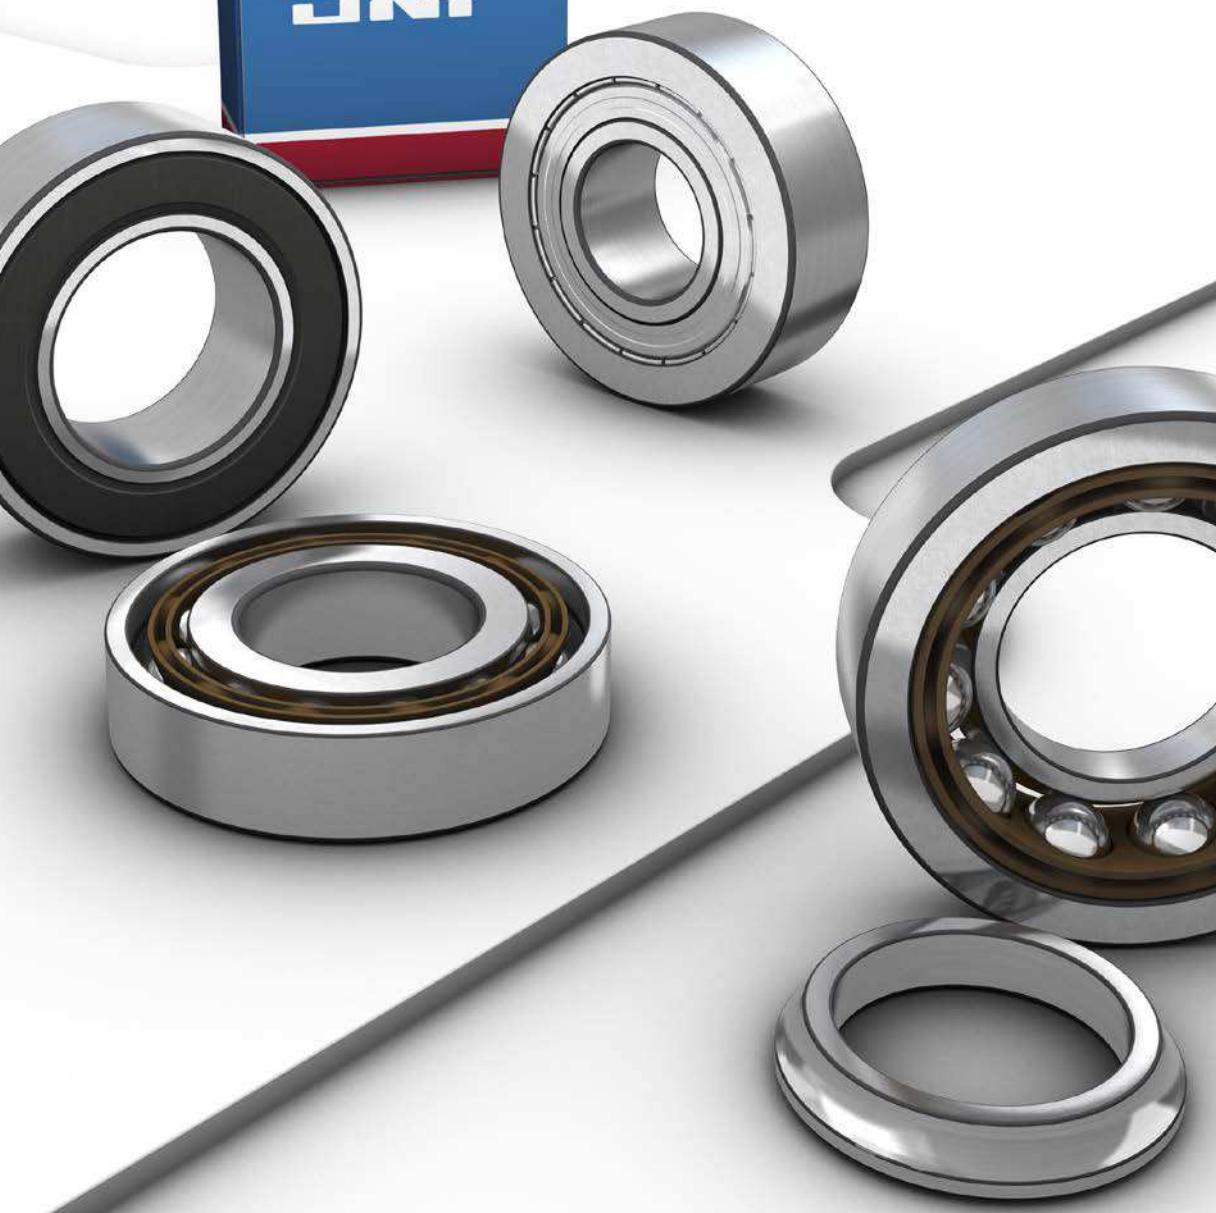

3 Радиально-упорные шарикоподшипники



Конструкции и исполнения	476	Ограничения рабочей температуры	497
Однорядные радиально-упорные шарикоподшипники	476	Допустимая частота вращения	497
Подшипники базовой конструкции	477	Конструкция подшипниковых узлов	498
Подшипники для универсального монтажа	477	Однорядные радиально-упорные шарикоподшипники	498
Правильная регулировка	478	Приемущества	498
Восприятие осевых нагрузок в одном направлении	479	Соотношение нагрузки	498
Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники	479	Шарикоподшипники с четырёхточечным контактом	499
Подшипники базовой конструкции	479	Использование в качестве упорного подшипника	499
Подшипники с разъёмным внутренним кольцом	479	Вертикальные валы	499
Шарикоподшипники с четырёхточечным контактом	480	Соотношение нагрузки	499
Сепараторы	481	Система обозначений	504
Уплотнительные решения	482	Таблицы подшипников	
Защитные шайбы	482	3.1 Однорядные радиально-упорные шарикоподшипники	506
Контактные уплотнения	482	3.2 Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники	522
Пластичные смазки для уплотнённых подшипников	483	3.3 Уплотнённые двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники	526
Фиксирующие пазы	484	3.4 Шарикоподшипники с четырёхточечным контактом	530
Классы подшипников	485	Другие радиально-упорные шарикоподшипники	
Подшипники SKF Explorer	485	Двухрядные опорные ролики на основе шарикоподшипников	1100
Энергосберегающие подшипники SKF E2	485	Подшипники с антифрикционным заполнителем Solid Oil	1185
Технические данные подшипников	486	Подшипники NoWear	1227
(Стандарты размеров, допуски, угол контакта, внутренний зазор, преднатяг, перекос, трение, пусковой момент, потери мощности, характеристические частоты подшипников)		Прецизионные подшипники → skf.ru	
Нагрузки	492	Гибридные подшипники → skf.ru	
(Минимальная нагрузка, эквивалентные нагрузки)		Уплотнённые однорядные радиально-упорные шарикоподшипники → skf.ru	
Грузоподъёмность спаренных подшипников	494		
Расчёт осевой нагрузки для одиночных и спаренных по схеме «тандем» подшипников	495		

Конструкции и исполнения

Радиально-упорный шарикоподшипник имеет дорожки качения на внутреннем и наружном кольцах, смещённые относительно друг друга вдоль оси подшипника. Такая конструкция позволяет подшипнику воспринимать комбинированные нагрузки, то есть нагрузки, действующие в радиальном и осевом направлениях.

Осьвая грузоподъёмность радиально-упорного шарикоподшипника возрастает с увеличением угла контакта. Угол контакта α — это угол между линией, соединяющей точки контакта шарика с дорожками качения, по которым нагрузка передаётся от одной дорожки качения на другую, и линией, перпендикулярной оси подшипника (\rightarrow рис. 1).

SKF производит радиально-упорные шарикоподшипники в широком диапазоне типов и размеров. Наиболее распространёнными типами являются:

- однорядные радиально-упорные шарикоподшипники
- двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники
- шарикоподшипники с четырёхточечным контактом

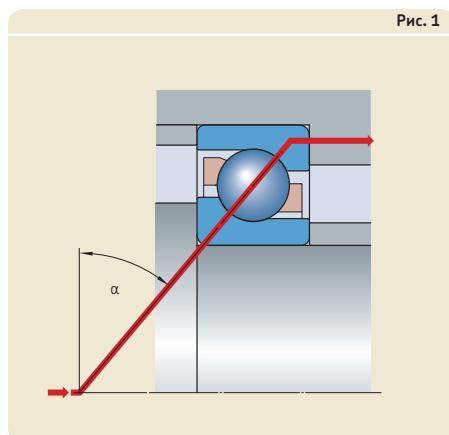


Рис. 1

Радиально-упорные шарикоподшипники, представленные в данном каталоге, входят в основную номенклатуру SKF и являются лишь частью общего ассортимента. К другим типам радиально-упорных шарикоподшипников SKF относятся:

- Уплотнённые однорядные радиально-упорные шарикоподшипники. Дополнительная информация представлена в описании продукции на сайте skf.ru.
- Прецизионные радиально-упорные шарикоподшипники. Дополнительная информация представлена в описании продукции на сайте skf.ru.
- Радиально-упорные шарикоподшипники с малой высотой поперечного сечения. За дополнительной информацией обращайтесь в техническую службу SKF.
- Ступичные подшипниковые узлы. Информация об этих изделиях может быть предоставлена по запросу.

Дополнительная информация

Ресурс и номинальная грузоподъёмность подшипников	63
Применение подшипников	159
Подшипниковые узлы	160
Рекомендуемые посадки	169
Размеры опор и галтелей	208
Смазывание	239
Монтаж, демонтаж и обращение с подшипниками	271
Руководство по монтажу отдельных подшипников	\rightarrow skf.ru/mount

Радиально-упорные шарикоподшипники, размеры которых превышают значения, указанные в таблицах подшипников, поставляются по запросу. Для получения информации об этих подшипниках смотрите описание продукции на сайте skf.ru или обратитесь в техническую службу SKF.

Однорядные радиально-упорные шарикоподшипники

Однорядные радиально-упорные шарикоподшипники SKF (→ рис. 2) способны воспринимать осевую нагрузку, действующую только в одном направлении. Однорядный радиально-упорный подшипник обычно устанавливается в паре с другим подшипником.

Подшипники характеризуются неразборной конструкцией, их наружные и внутренние кольца имеют один высокий и один низкий заплечик. Наличие низкого заплечика позволяет оснащать подшипники большим количеством шариков, благодаря чему такие подшипники имеют повышенную грузоподъёмность.

Стандартный ассортимент однорядных радиально-упорных шарикоподшипников SKF включает в себя подшипники серии 72 B(E) и 73 B(E). Также доступны несколько типоразмеров подшипников серии 70 B. В матрице 1 (→ стр. 500) представлены обзорные сведения об ассортименте стандартных подшипников. Помимо перечисленных подшипников, SKF производит множество других исполнений, серий и типоразмеров однорядных радиально-упорных шарикоподшипников. Дополнительная информация представлена в описании продукции на сайте skf.ru.

Подшипники базовой конструкции


Подшипники базовой конструкции предназначены для работы в узлах, где в каждой опоре используется только один подшипник. Подшипники имеют нормальный допуск на ширину подшипников и уступы колец. Поэтому они не предназначены для парной установки вплотную друг к другу.

Подшипники для универсального монтажа

Подшипники универсального исполнения устанавливаются в комплектах. Ширина подшипников и уступы колец имеют жёсткие допуски. При монтаже двух подшипников непосредственно рядом друг с другом обеспечивается заданный внутренний зазор или преднатяг, или равномерное распределение нагрузки без установки каких-либо дополнительных приставочных колец или подобных элементов.

Подшипники для универсального монтажа могут также использоваться в подшипниковых опорах, состоящих из одиночных подшипни-

Рис. 2



ков. Поскольку большинство подшипников для универсального монтажа являются подшипниками класса SKF Explorer, они обеспечивают повышенную точность вращения, увеличенную грузоподъёмность и улучшенные скоростные характеристики.

Подшипники для универсального монтажа имеют следующие суффиксы:

- CA, CB, CC или G для обозначения внутреннего зазора
- GA, GB или GC для обозначения преднатяга

При заказе необходимо указывать количество отдельных подшипников, а не комплектов.

3 Радиально-упорные шарикоподшипники

Парный монтаж

Существует три способа парного монтажа (**→ рис. 3**):

- Схема «тандем»

Схема «тандем» используется при недостаточной грузоподъёмности одиночного подшипника в опоре. При установке по схеме «тандем» линии нагружения параллельны, а радиальная и осевая нагрузки равномерно распределяются между подшипниками. Однако такой подшипниковый узел способен воспринимать осевые нагрузки только в одном направлении. Поэтому, в случае воздействия на подшипники двухсторонней осевой нагрузки, к паре подшипников, установленных по схеме «тандем», должен быть добавлен третий подшипник.

- О-образная схема

Установка двух подшипников по О-образной схеме обеспечивает относительно высокую жёсткость узла и способность воспринимать изгибающие моменты вала. При совмещении подшипников задними торцами (по О-образной схеме) линии нагружения расходятся от центра пары. Такая пара способна воспринимать двухсторонние осевые нагрузки, но только одним подшипником в каждом направлении.

- Х-образная схема

Установка пары подшипников по Х-образной схеме не обеспечивает такую же жёсткость узла, как при установке по О-образной схеме, но делает узел менее чувствительным к перекосу вала. При

совмещении подшипников передними торцами (по Х-образной схеме) линии нагрузки сходятся к центру пары. Такая пара способна воспринимать двухсторонние осевые нагрузки, но только одним подшипником в каждом направлении.

Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники

Двухрядный радиально-упорный шарикоподшипник SKF (**→ рис. 4**) схож по конструкции с двумя однорядными радиально-упорными шарикоподшипниками с расположением по О-образной схеме, но меньше по ширине. Он способен воспринимать радиальные и осевые двухсторонние нагрузки. Подшипник создает жёсткую опору и способен воспринимать изгибающие моменты.

Стандартный ассортимент двухрядных радиально-упорных шарикоподшипников SKF включает в себя подшипники серий 32 A, 33 A и 33 D. В **матрице 2** (**→ стр. 501**) представлены обзорные сведения об ассортименте стандартных подшипников. Информация о других двухрядных радиально-упорных подшипниках представлена в описании продукции на сайте skf.ru.

Подшипники серий 52 и 53 больше не производятся SKF. Они заменены подшипниками серий 32 и 33. За исключением типоразмера 3200, подшипники серий 32 и 33 взаимозаменяемы по размерам с подшипниками серий 52 и 53. Типоразмер 3200 имеет ширину 14 мм вместо 14,3 мм.

Рис. 3






Схема «тандем»



О-образная схема



Х-образная схема

Подшипники базовой конструкции

Подшипники базовой конструкции (суффикс обозначения A) отличаются оптимизированной внутренней геометрией, имеют высокую радиальную и осевую грузоподъёмность и обеспечивают малошумную работу. Уплотнённые подшипники базовой конструкции могут иметь выточки на внутреннем и наружном кольцах (→ рис. 5).

Подшипники с разъёмным внутренним кольцом

Подшипники с разъёмным внутренним кольцом (→ рис. 6) вмещают большее количество шариков увеличенного размера, что обеспечивает высокую грузоподъёмность подшипника, особенно в осевом направлении.

Подшипники серии 33 D являются разборными, т. е. наружное кольцо и сепаратор с шариками могут устанавливаться независимо от внутреннего кольца.

Подшипники серии 33 DNRCBM являются неразборными. Они имеют канавку на наружном кольце с установленным в ней стопорным кольцом, что упрощает осевую фиксацию подшипника и экономит пространство в корпусе. Подшипники серии 33 DNRCBM специально предназначены для центробежных насосов, однако, могут использоваться и для других агрегатов.

Рис. 4



Рис. 5





Рис. 6

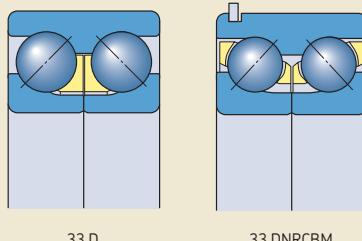

3 Радиально-упорные шарикоподшипники

Шарикоподшипники с четырёхточечным контактом


Шарикоподшипники с четырёхточечным контактом (→ **рис. 7**) — это однорядные радиально-упорные шарикоподшипники, дорожки которых сконструированы таким образом, чтобы они могли воспринимать осевые нагрузки в обоих направлениях. При заданной осевой нагрузке может компенсироваться ограниченная радиальная нагрузка (→ «Коэффициент нагрузки», стр. 499). Подшипники данного типа занимают меньше места в осевом направлении, чем двухрядные шарикоподшипники.

Внутреннее кольцо является разъёмным. Такой подшипник оснащается увеличенным количеством шариков и отличается высокой грузоподъёмностью. Подшипники имеют разборную конструкцию, т. е. узел наружного кольца с шариками и сепаратор могут монтироваться отдельно от двух половин внутреннего кольца.


Обе половины внутреннего кольца шарикоподшипников с четырёхточечным контактом класса SKF Explorer имеют выточки. Это улучшает циркуляцию масла при использовании подшипников в комбинации с цилиндрическим роликоподшипником SKF (→ **рис. 12, стр. 499**). Кроме того, данные выточки упрощают демонтаж подшипника.

Стандартный ассортимент шарикоподшипников с четырёхточечным контактом SKF включает подшипники серий QJ 2 и QJ 3. В **матрице 3** (→ стр. 502) представлены обзорные сведения об ассортименте стандартных подшипников. Информация о других шарикоподшипниках с четырёхточечным контактом представлена в описании продукции на сайте skf.ru.

Рис. 7



Сепараторы для однорядных радиально-упорных шарикоподшипников
Стандартный ассортимент → матрица 1, стр. 500



Тип сепаратора	Оконного типа, центрируемый по шарикам	Оконного типа, центрируемый по шарикам
Материал	Стеклонаполненный поликарбонат PA66	Стеклонаполненный полиэфирфиркетон (PEEK)
Суффикс	P	PH

¹⁾ Перед оформлением заказа проверьте наличие.

Сепараторы

В зависимости от конструкции, серии и размера радиально-упорные шарикоподшипники SKF оснащаются одним из сепараторов, представленных в **таблице 1**. Двухрядные подшипники оснащаются двумя сепараторами. Информация о наличии сепараторов для различных конструкций, серий и размеров подшипников представлена в **матрицах 1 – 3** (**→ стр. 500 – 502**).

Смазочные материалы, которые обычно используются в подшипниках качения, не оказывают негативного воздействия на свойства сепараторов. Однако некоторые синтетические масла и пластичные смазки на основе синтетических масел, а также смазочные

материалы с антизадирными присадками могут негативно влиять на рабочие характеристики полиамидных сепараторов при работе в условиях высоких температур.

Дополнительная информация о применимости сепараторов из различных материалов представлена в разделах «Сепараторы» (**→ стр. 37**) и «Материалы сепараторов» (**→ стр. 152**).

Таблица 1

Сепараторы для двухрядных радиально-упорных шарикоподшипников						
Стандартный ассортимент → матрица 2, стр. 501						
Сепараторы для шарикоподшипников с четырёхточечным контактом						
Стандартный ассортимент → матрица 3, стр. 502						
Окнного типа, центрируемый по шарикам	Защёлкивающийся, центрируемый по шарикам	Защёлкивающийся, центрируемый по шарикам	Защёлкивающийся, гребенчатый, центрируемый по шарикам	Окнного типа, центрируемый по шарикам	Гребенчатый, центрируемый по наружному кольцу	Окнного типа, центрируемый по наружному кольцу
Механически обработанная латунь, механически обработанная сталь ¹⁾	Стеклонаполненный полиамид PA66	Штампованный сталь	Штампованный сталь	Механически обработанная латунь	Механически обработанная латунь	Механически обработанная латунь
M, F ¹⁾	TN9	–, J1	–	M	MA	MA
						PHAS

3 Радиально-упорные шарикоподшипники

Уплотнительные решения

SKF поставляет двухрядные радиально-упорные подшипники наиболее распространённых базовых конструкций, которые оснащаются контактными уплотнениями или защитными шайбами с обеих сторон (→ **матрица 2, стр. 501**). Информация о применимости уплотнений и защитных шайб в различных рабочих условиях представлена в разделе «Уплотнительные решения» (→ **стр. 226**).

Подшипники, уплотнённые с двух сторон, заполнены смазкой на весь срок службы и не подлежат промывке и повторному смазыванию. Они относятся к категории подшипников, практически не требующих техобслуживания. Если для монтажа таких подшипников требуется нагрев, необходимо использовать индукционный нагреватель. SKF не рекомендует нагревать уплотнённые подшипники выше 80 °C (175 °F). Однако, при необходимости нагрева до более высоких температур следует убедиться, что температура не превышает максимально допустимую температуру для уплотнения, либо смазки, в зависимости от того, какая из них ниже. В период приработки смазка может вытекать по окружности внутреннего кольца. В тех случаях, когда это недопустимо, при установке подшипника должны быть предусмотрены специальные конструктивные меры. За дополнительной информацией обращайтесь в техническую службу SKF. SKF поставляет некоторые разные однорядных радиально-упорных шарикоподшипников серий 72 B(E) и 73 B(E) в исполнении с уплотнениями с обеих сторон.

Дополнительная информация представлена в описании продукции на сайте skf.ru.

Защитные шайбы

Защитные шайбы изготавливаются из листовой стали и монтируются в выточки на внутренних кольцах подшипников (→ **рис. 8**).

Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники SKF, оснащённые защитными шайбами с обеих сторон, обозначаются суффиксом 2Z.

Контактные уплотнения

Контактные уплотнения (→ **рис. 9**) с армированием из листовой стали изготавливаются из бутадиенакрилонитрильного каучука (NBR). Встроенные уплотнения, устанавливаемые в выточку наружного кольца, обеспечивают надёжный контакт с её поверхностью. Кромка уплотнения с небольшой силой прижимается к внутреннему кольцу, создавая эффективную защиту пространства внутри подшипника.

Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники SKF, оснащённые контактными уплотнениями с обеих сторон, обозначаются суффиксом 2RS1.

Рис. 8





Рис. 9



Пластичные смазки для уплотнённых подшипников

Уплотнённые двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники заполняются одним из следующих типов пластичной смазки (\rightarrow таблица 2):

- Стандартной является пластичная смазка GJN.
- В Европе наиболее часто используется смазка MT33.
- Энергосберегающие радиально-упорные шарикоподшипники SKF заполняются смазкой GE2 с низким коэффициентом трения.
- По запросу также доступны другие пластичные смазки, перечисленные в таблице 2.

Стандартные смазки не указываются в обозначении подшипника (суффикс отсутствует).

Другие варианты смазки обозначаются специальными суффиксами.

Таблица 2

Технические характеристики стандартных и специальных пластичных смазок SKF для уплотнённых двухрядных радиально-упорных шарикоподшипников

Пластичная смазка	Температурный диапазон ¹⁾	Загуститель	Тип базового масла	Класс консистенции NLGI	Вязкость базового масла [$\text{мм}^2/\text{с}$] при 40 °C (105 °F)	Вязкость базового масла [$\text{мм}^2/\text{с}$] при 100 °C (210 °F)
GJN	-50 0 50 100 150 200 250 °C	Полимочевинное мыло	Минеральное	2	115	12,2
MT33	-50 0 50 100 150 200 250 °C	Литиевое мыло	Минеральное	3	100	10
VT113	-50 0 50 100 150 200 250 °C	Литиевое комплексное	Минеральное (парафиновое)	3	113	12,1
WT	-50 0 50 100 150 200 250 °C	Полимочевинное мыло	Эфирное	2-3	70	9,4
GW	-50 0 50 100 150 200 250 °C	Димочевина	Синтетическое углеводородное/эфирное	2-3	67,5	9,6
GE2	-60 30 120 210 300 390 480 °F	Литиевое мыло	Синтетическое	2	25	4,9

¹⁾ См. раздел «Принцип светофора SKF» \rightarrow стр. 244

3 Радиально-упорные шарикоподшипники

Фиксирующие пазы

Шарикоподшипники SKF с четырёхточечным контактом могут поставляться с двумя фиксирующими пазами в наружном кольце (\rightarrow рис. 10) для предотвращения его проворачивания (суффикс обозначения N2). Фиксирующие пазы располагаются под углом 180° друг к другу. Размеры и допуски фиксирующих пазов соответствуют ISO 20515 и указаны в таблице 3. Некоторые однорядные радиально-упорные шарикоподшипники SKF могут поставляться с одним фиксирующим пазом в наружном кольце (суффикс обозначения N1).

Рис. 10





Таблица 3

Фиксирующие пазы на наружных кольцах шарикоподшипников с четырёхточечным контактом

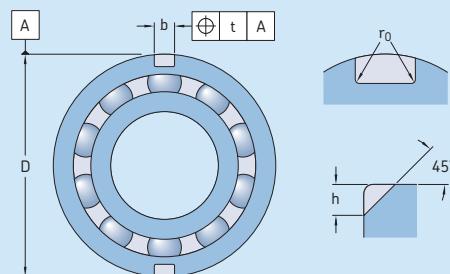

Наружный диаметр D более вкл.		Размеры Серии диаметра 2			Серия диаметра 3			Допуск ¹⁾ t макс.
		h	b	r ₀	h	b	r ₀	
мм	мм							мм
35	45	2,5	3,5	0,5	—	—	—	0,2
45	60	3	4,5	0,5	3,5	4,5	0,5	0,2
60	72	3,5	4,5	0,5	3,5	4,5	0,5	0,2
72	95	4	5,5	0,5	4	5,5	0,5	0,2
95	115	5	6,5	0,5	5	6,5	0,5	0,2
115	130	6,5	6,5	0,5	8,1	6,5	1	0,2
130	145	8,1	6,5	1	8,1	6,5	1	0,2
145	170	8,1	6,5	1	10,1	8,5	2	0,2
170	190	10,1	8,5	2	11,7	10,5	2	0,2
190	210	10,1	8,5	2	11,7	10,5	2	0,2
210	240	11,7	10,5	2	11,7	10,5	2	0,2
240	270	11,7	10,5	2	11,7	10,5	2	0,2
270	400	12,7	10,5	2	12,7	10,5	2	0,4

¹⁾ Другие допуски соответствуют ISO 20515.

Классы подшипников

Подшипники SKF Explorer

С учётом постоянно растущих требований к работоспособности оборудования в современном машиностроении компанией SKF были разработаны подшипники качения класса SKF Explorer.

Значительное улучшение рабочих характеристик радиально-упорных шарикоподшипников SKF Explorer реализовано за счёт оптимизированной геометрической формы внутренних компонентов, модернизированной конструкции сепаратора, повышенного качества обработки всех контактных поверхностей, сверхчистой однородной стали в сочетании с особой технологией термической обработки, а также повышения качества и размерной точности шариков.

Данные усовершенствования обеспечивают следующие преимущества:

- высокая динамическая грузоподъёмность
- меньшая восприимчивость к тяжёлым осевым нагрузкам
- повышенная износостойкость
- пониженный уровень шума и вибрации
- пониженное тепловыделение из-за трения
- значительно увеличенный срок службы подшипников

Благодаря компактности, снижению энергопотребления и расхода смазочных материалов данные подшипники позволяют снизить негативное воздействие на окружающую среду. Не менее важен и тот факт, что при использовании подшипников SKF Explorer сокращаются затраты на техобслуживание и повышается производительность оборудования.

Подшипники класса SKF Explorer отмечены в таблицах подшипников звёздочкой. Подшипники этого класса имеют обозначения, идентичные обозначениям стандартных подшипников. При этом каждый подшипник и его упаковка маркируются обозначением «SKF Explorer».

Энергосберегающие подшипники SKF E2

Чтобы удовлетворить постоянно растущие требования к снижению трения и энергопотребления, компания SKF разработала энергосберегающие подшипники качения класса SKF Energy Efficient (E2). Момент трения в радиально-упорных шарикоподшипниках SKF E2 как минимум на 30 % ниже, чем в стандартных подшипниках SKF того же размера. Благодаря снижению момента трения рабочая температура двухрядных радиально-упорных шарикоподшипников SKF E2 на 30 °C (55 °F) меньше, чем у стандартных подшипников. Это увеличивает срок службы пластичной смазки и потенциальный срок службы подшипника.

Значительное снижение момента трения в подшипниках обеспечивается за счёт оптимизации геометрической формы внутренних компонентов и применения новой маловязкой смазки.

Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники SKF E2 имеют типоразмеры 32 и 33 (→ **матрица 2, стр. 501**). Подшипники оснащаются защитными шайбами с обеих сторон и заполняются смазкой на весь срок службы.

Технические данные подшипников

	Однорядные радиально-упорные шарикоподшипники
Стандарты размеров	Присоединительные размеры: ISO 15 и ISO 12044
Допуски	Нормальный
Дополнительная информация (→ стр. 132)	<p>Подшипники SKF Explorer Размерные допуски по классу точности P6 Геометрические допуски по классу точности P5 Значения: ISO 492, (→ таблицы 3 – 5, стр. 137 – 139)</p>
Угол контакта	40° При необходимости величины угла контакта подшипника 25° или 30° обратитесь в техническую службу SKF.
Внутренний зазор Дополнительная информация (→ стр. 149)	Пары подшипников для универсального монтажа: СВ (нормальный), G Наличие СА и СС; (→ матрица 1, стр. 500) Значения: (→ таблица 5, стр. 488) Значения действительны для комплектов подшипников в домонтижном состоянии, установленных по О- или Х-образной схеме, при нулевой измерительной нагрузке.
Преднатяг Дополнительная информация (→ стр. 214)	Пары подшипников для универсального монтажа: GA (лёгкий преднатяг) Наличие GB и GC: (→ матрица 1, стр. 500) Значения: (→ таблица 6, стр. 489) Значения действительны для комплектов подшипников в домонтижном состоянии, установленных по О- или Х-образной схеме.
Перекос	Подшипники, установленные по О-образной схеме: ≈ 2 угловых минуты Подшипники, установленные по Х-образной схеме: ≈ 4 угловых минуты Величина допустимого углового перекоса между внутренним и наружным кольцами зависит от размера и внутренней конструкции подшипника, величины радиального внутреннего зазора во время работы, ...
Момент трения, пусковой момент, потери мощности	Момент трения, пусковой момент и потери мощности рассчитываются согласно инструкциям в разделе «Трение» (→ стр. 97) или с помощью расчётных средств, ...
Характеристические частоты подшипников	Характеристические частоты элементов подшипников, необходимые для выявления повреждений, можно рассчитать с помощью расчётных средств, ...

Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники	Шарикоподшипники с четырёхточечным контактом
Присоединительные размеры: ISO 15, за исключением ширины подшипника 3200 A Стопорные кольца и канавки: ISO 464, (→ таблица 4, стр. 488)	Присоединительные размеры: ISO 15 Фиксирующие пазы: ISO 20515, (→ таблица 3, стр. 484)
Нормальный	Нормальный Уточните наличие допусков класса P6
Подшипники SKF Explorer и SKF E2, серия 33 DNRCBM P6	SKF Explorer P6, допуск на ширину уменьшен до 0/-40 мкм

Серии 32 A и 33 A: 30° Серия 33 D: 45° Серия 33 DNRCBM: 40°	35°
Нормальный Наличие: C3 (→ матрица 2, стр. 501); при необходимости C2 или C4, обратитесь в техническую службу SKF Значения: (→ таблица 7, стр. 489)	Нормальный Уточните наличие зазора классов C2, C3, C4 или меньше Значения: ISO 5753-2, (→ таблица 8, стр. 490)
Значения действительны для подшипников в домонтижном состоянии при нулевой измерительной нагрузке	
–	–
≈ 2 угловых минуты	≈ 2 угловых минуты

... а также комбинации сил и моментов, действующих на подшипник. Поэтому здесь представлены только приблизительные значения. Даже незначительный перекос или несоосность повышает шум при работе подшипника и сокращает срок его службы.


... доступных на странице skf.ru/bearingcalculator.

... доступных на странице skf.ru/bearingcalculator.

3 Радиально-упорные шарикоподшипники

Таблица 4


Размеры стопорных колец и канавок под стопорные кольца



Подшипник Обозначение	Размеры					Стопорное кольцо Обозначение
	C	b	f	D ₃	D ₄	
—	мм					—
3308 DNRCBM	3,28	2,7	2,46	86,8	96,5	SP 90
3309 DNRCBM	3,28	2,7	2,46	96,8	106,5	SP 100
3310 DNRCBM	3,28	2,7	2,46	106,8	116,6	SP 110
3311 DNRCBM	4,06	3,1	2,82	115,2	129,7	SP 120
3313 DNRCBM	4,9	3,1	2,82	135,2	149,7	SP 140

Таблица 5

Оевой внутренний зазор однорядных радиально-упорных шарикоподшипников для универсального монтажа, установленных по О- или Х-образной схеме

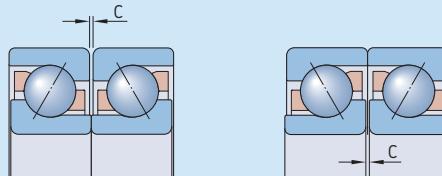


Диаметр отверстия d более вкл.	Оевой внутренний зазор								
	Класс СА мин.	макс.	СВ мин.	макс.	СС мин.	макс.	G мин.	макс.	
мм		мкм							
—	18	5	13	15	23	24	32	—	—
18	30	7	15	18	26	32	40	—	—
30	50	9	17	22	30	40	48	—	—
50	80	11	23	26	38	48	60	—	—
80	120	14	26	32	44	55	67	—	—
120	160	17	29	35	47	62	74	26	76
160	180	17	29	35	47	62	74	20	72
180	250	21	37	45	61	74	90	20	72
250	280	—	—	—	—	—	—	20	72

Технические данные подшипников

Таблица 6

Преднатяг однорядных радиально-упорных шарикоподшипников для универсального монтажа, установленных по 0- или X-образной схеме

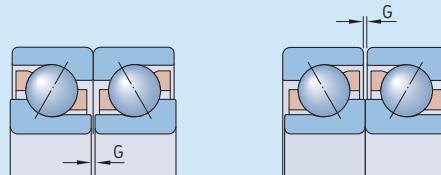


3

Диаметр отверстия d более вкл.		Преднатяг Класс GA											
мм	мкм	мин.	макс.	мм	мин.	макс.	мм	мин.	макс.	мм	мин.	макс.	
10	18	+4	-4	80	-2	-10	30	330	-8	-16	230	660	
18	30	+4	-4	120	-2	-10	40	480	-8	-16	340	970	
30	50	+4	-4	160	-2	-10	60	630	-8	-16	450	1 280	
50	80	+6	-6	380	-3	-15	140	1 500	-12	-24	1 080	3 050	
80	120	+6	-6	410	-3	-15	150	1 600	-12	-24	1 150	3 250	
120	180	+6	-6	540	-3	-15	200	2 150	-12	-24	1 500	4 300	
180	250	+8	-8	940	-4	-20	330	3 700	-16	-32	2 650	7 500	

Таблица 7

Оевой внутренний зазор двухрядных радиально-упорных шарикоподшипников




Диаметр отверстия d более вкл.		Оевой внутренний зазор подшипников серии 32 A и 33 A										33 D		33 DNRCBM	
мм	мкм	C2 мин.	макс.	Нормальный мин.	макс.	C3 мин.	макс.	C4 мин.	макс.	мин.	макс.	мин.	макс.	мин.	макс.
-	10	1	11	5	21	12	28	25	45	25	45	-	-	-	-
10	18	1	12	6	23	13	31	27	47	27	47	-	-	-	-
18	24	2	14	7	25	16	34	28	48	27	47	6	26	-	-
24	30	2	15	8	27	18	37	30	50	30	50	6	26	-	-
30	40	2	16	9	29	21	40	33	54	33	54	10	30	-	-
40	50	2	18	11	33	23	44	36	58	36	58	10	30	-	-
50	65	3	22	13	36	26	48	40	63	40	63	18	38	-	-
65	80	3	24	15	40	30	54	46	71	46	71	18	38	-	-
80	100	3	26	18	46	35	63	55	83	55	83	-	-	-	-
100	110	4	30	22	53	42	73	65	96	65	96	-	-	-	-

3 Радиально-упорные шарикоподшипники

Таблица 8

Осевой внутренний зазор шарикоподшипников с четырехточечным контактом



Диаметр отверстия d более вкл.		Осевой внутренний зазор							
10	18	C2 мин.	65	50	95	85	130	120	165
18	40	25	75	65	110	100	150	135	185
40	60	35	85	75	125	110	165	150	200
60	80	45	100	85	140	125	175	165	215
80	100	55	110	95	150	135	190	180	235
100	140	70	130	115	175	160	220	205	265
140	180	90	155	135	200	185	250	235	300
180	220	105	175	155	225	210	280	260	330

Нагрузки

	Однорядные радиально-упорные шарикоподшипники	Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники
Минимальная нагрузка	<p>Минимальная осевая нагрузка для одиночных подшипников и подшипников, спаренных по схеме «тандем»:</p> $F_{am} = k_a \frac{C_0}{1\,000} \left(\frac{n d_m}{100\,000} \right)^2$	–
	<p>Минимальная радиальная нагрузка для спаренных подшипников, установленных по О- или Х-образной схеме:</p> $F_{rm} = k_r \left(\frac{v n}{1\,000} \right)^{2/3} \left(\frac{d_m}{100} \right)^2$	<p>Минимальная радиальная нагрузка:</p> $F_{rm} = k_r \left(\frac{v n}{1\,000} \right)^{2/3} \left(\frac{d_m}{100} \right)^2$
Дополнительная информация (→ стр. 86)	Масса компонентов, которые опираются на подшипник, вместе с внешними силами обычно имеют большую величину, чем требуемая минимальная нагрузка. В противном случае подшипнику требуется дополнительное осевое и/или радиальное нагружение, в зависимости от типа и конструкции узла, ...	
Эквивалентная динамическая нагрузка на подшипник	Одиночные подшипники и спаренные подшипники с расположением по схеме «тандем»:	$F_a/F_r \leq e \rightarrow P = F_r + Y_1 F_a$ $F_a/F_r > e \rightarrow P = X F_r + Y_2 F_a$
Дополнительная информация (→ стр. 85)	Спаренные подшипники с расположением по О-образной или Х-образной схеме	$F_a/F_r \leq 1,14 \rightarrow P = F_r + 0,55 F_a$ $F_a/F_r > 1,14 \rightarrow P = 0,57 F_r + 0,93 F_a$
Эквивалентная статическая нагрузка на подшипник	Одиночные подшипники и спаренные подшипники с расположением по схеме «тандем»:	$P_0 = F_r + Y_0 F_a$
Дополнительная информация (→ стр. 88)	Спаренные подшипники с расположением по О-образной или Х-образной схеме:	$P_0 = F_r + 0,52 F_a$

¹⁾ При определении осевой нагрузки F_a , см. «Расчёт осевой нагрузки для одиночных и спаренных по схеме «тандем» подшипников» ([→ стр. 495](#)).

Шарикоподшипники с четырёхточечным контактом	Обозначения
Минимальная осевая нагрузка: $F_{am} = k_a \frac{C_0}{1000} \left(\frac{n d_m}{100000} \right)^2$	C_0 = номинальная статическая грузоподъёмность [кН] (\rightarrow таблицы подшипников) d_m = средний диаметр подшипника [мм] e = 0,5 (d + D) = расчётный коэффициент для двухрядных подшипников (\rightarrow таблица 10, стр. 494) F_a = осевая нагрузка [кН] F_{am} = минимальная осевая нагрузка [кН] F_r = радиальная нагрузка [кН] F_{rm} = минимальная радиальная нагрузка [кН] k_a = коэффициент минимальной осевой нагрузки (\rightarrow таблица 9, стр. 494) k_r = коэффициент минимальной радиальной нагрузки (\rightarrow таблица 9, стр. 494) n = частота вращения [об/мин] P = эквивалентная динамическая нагрузка на подшипник [кН] P_0 = эквивалентная статическая нагрузка на подшипник [кН] X, Y_0, Y_1, Y_2 = расчётные коэффициенты для двухрядных подшипников в зависимости от серии подшипника (\rightarrow таблица 10, стр. 494) v = фактическая рабочая вязкость смазочного материала [$\text{мм}^2/\text{с}$]
– ... например, за счёт увеличения натяжения ремня, регулирования положения внутреннего и наружного колец относительно друг друга или с помощью пружин.	
Фиксация подшипников для компенсации радиальной и осевой нагрузки: $F_a/F_r \leq 0,95^2)$ $\rightarrow P = F_r + 0,66 F_a$ $F_a/F_r > 0,95^2)$ $\rightarrow P = 0,6 F_r + 1,07 F_a$	
Упорные подшипники с радиальным зазором в корпусе в комбинации с радиальным подшипником: $P = 1,07 F_a$	
$P_0 = F_r + 0,58 F_a$	

²⁾ Для обеспечения надёжной эксплуатации SKF рекомендует приложение осевой нагрузки $F_a \geq 1,27 F_r$.

3 Радиально-упорные шарикоподшипники

Таблица 9

Коэффициенты минимальной нагрузки		
Серия подшипника	Коэффициенты минимальной нагрузки	
	k_a	k_r
Однорядные подшипники		
70 B	0,9	0,083
72 BE	1,4	0,095
72 B	1,2	0,08
73 BE	1,6	0,1
73 B	1,4	0,09
Двухрядные подшипники		
32 A	–	0,06
33 A	–	0,07
33 D	–	0,095
33 DNRCBM	–	0,095
Шарикоподшипники с четырёхточечным контактом		
QJ 2	1	–
QJ 3	1,1	–

Грузоподъёмность спаренных подшипников

Величины грузоподъёмности и предела усталостной прочности, указанные в таблицах подшипников, относятся к одиночным подшипникам. Для спаренных подшипников применяются следующие величины:

- динамическая грузоподъёмность для стандартных подшипников при любой схеме установки и для подшипников класса SKF Explorer, установленных по X-образной или О-образной схеме
 $C = 1,62 C_{\text{одиночного подшипника}}$
- динамическая грузоподъёмность подшипников класса SKF Explorer с установкой по схеме «тандем»
 $C = 2 C_{\text{одиночного подшипника}}$
- номинальная статическая грузоподъёмность
 $C_0 = 2 C_0 \text{ одиночного подшипника}$
- предел усталостной прочности
 $P_u = 2 P_u \text{ одиночного подшипника}$

Таблица 10

Расчётные коэффициенты для двухрядных радиально-упорных шарикоподшипников

Серия подшипника	Расчётные коэффициенты	e	X	Y_1	Y_2	Y_0
32 A, 33 A	0,8	0,63	0,78	1,24	0,66	
33 D	1,34	0,54	0,47	0,81	0,44	
33 DNRCBM	1,14	0,57	0,55	0,93	0,52	

Расчёт осевой нагрузки для одиночных и спаренных по схеме «тандем» подшипников


При нагружении однорядного радиально-упорного шарикоподшипника радиальной нагрузкой она передаётся через тела качения с одной дорожки качения на другую под углом к оси подшипника, в результате чего возникает внутренняя осевая сила. Это необходимо учитывать при расчёте эквивалентной нагрузки, которая действует на подшипниковый узел, состоящий из двух одиночных подшипников или комплекта подшипников, установленных по схеме «тандем».

Необходимые формулы для подшипников с углом контакта $\alpha = 40^\circ$ приведены в **таблице 11** (**→ стр. 496**) для различных схем установки и вариантов нагружения. Формулы действительны для подшипников, отрегулированных относительно друг друга с нулевым внутренним зазором, но без предварительного натяга. Применительно к указанным вариантам, на подшипник А действует радиальная нагрузка F_{rA} , а на подшипник В — радиальная нагрузка F_{rB} . Нагрузки F_{rA} и F_{rB} всегда считаются положительными, даже когда они действуют в направлениях, противоположных указанным на рисунке. Радиальные нагрузки действуют в центрах давления подшипников

(\rightarrow расстояние « a » в таблицах подшипников).

Переменная R из **таблицы 11** (**→ стр. 496**) учитывает условия контакта внутри подшипника. Значения R можно получить из **диаграммы 1** как функцию соотношения K_a/C . K_a — внешняя осевая нагрузка, действующая на вал или корпус, а C — номинальная динамическая грузоподъёмность нагруженного подшипника. Для $K_a = 0$ используется $R = 1$.

Диаграмма 1

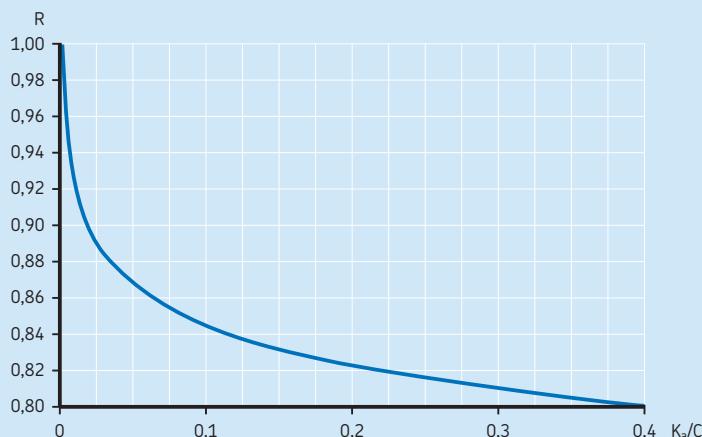

3 Радиально-упорные шарикоподшипники

Таблица 11

Осьное нагружение подшипниковых узлов, включающих два однорядных радиально-упорных шарикоподшипника типа В или BE ($\alpha = 40^\circ$) и/или пары подшипников, установленных по схеме «стандем»

Подшипниковый узел	Вариант нагружения	Осевые нагрузки
O-образная схема		
	Вариант 1a $F_{rA} \geq F_{rB}$ $K_a \geq 0$	$F_{aA} = R F_{rA}$ $F_{aB} = F_{aA} + K_a$
X-образная схема		
	Вариант 1b $F_{rA} < F_{rB}$ $K_a \geq R (F_{rB} - F_{rA})$	$F_{aA} = R F_{rA}$ $F_{aB} = F_{aA} + K_a$
O-образная схема		
	Вариант 1c $F_{rA} < F_{rB}$ $K_a < R (F_{rB} - F_{rA})$	$F_{aA} = F_{aB} - K_a$ $F_{aB} = R F_{rB}$
X-образная схема		
	Вариант 2a $F_{rA} \leq F_{rB}$ $K_a \geq 0$	$F_{aA} = F_{aB} + K_a$ $F_{aB} = R F_{rB}$
	Вариант 2b $F_{rA} > F_{rB}$ $K_a \geq R (F_{rA} - F_{rB})$	$F_{aA} = F_{aB} + K_a$ $F_{aB} = R F_{rB}$
	Вариант 2c $F_{rA} > F_{rB}$ $K_a < R (F_{rA} - F_{rB})$	$F_{aA} = R F_{rA}$ $F_{aB} = F_{aA} - K_a$

Ограничения рабочей температуры

Допустимая рабочая температура радиально-упорных шарикоподшипников может быть ограничена:

- размерной стабильностью колец и шариков подшипника
- сепараторами
- уплотнениями
- смазочным материалом

Если предполагается, что подшипники будут эксплуатироваться при температурах, превышающих допустимые пределы, обратитесь в техническую службу SKF.

Кольца и шарики подшипника

Радиально-упорные шарикоподшипники SKF проходят специальную термическую обработку. Подшипники термически стабилизированы для работы при температуре как минимум 150 °C (300 °F).

Сепараторы

Сепараторы из стали, латуни и полизэфирэфиркетона (PEEK) могут работать при температурах, которые допустимы для колец и шариков подшипников. Информация о температурных ограничениях для сепараторов из других полимерных материалов приведена в разделе «Материалы сепараторов» (→ стр. 152).

Уплотнения

Диапазон допустимых рабочих температур для уплотнений из бутадиенакрилонитрильного каучука находится в пределах от -40 до +100 °C (от -40 до +210 °F). Кратковременно допускаются температуры до 120 °C (250 °F).

Смазочные материалы

Температурные ограничения для пластичных смазок, используемых в уплотнённых радиально-упорных шарикоподшипниках SKF, указаны в таблице 2 (→ стр. 483). Температурные ограничения для других пластичных смазок SKF приводятся в разделе «Смазывание» (→ стр. 239).

Если используются смазочные материалы других производителей, предельные температуры должны определяться по принципу светофора SKF (→ стр. 244).

Допустимая частота вращения

Допустимую частоту вращения можно определить по скоростным характеристикам, указанным в таблицах подшипников, а также при помощи данных, приведённых в разделе «Частоты вращения» (→ стр. 117). При отсутствии значений номинальной частоты вращения в таблицах подшипников предельная частота является допустимой частотой вращения.

Спаренные подшипники

В случае спаренных подшипников, допустимая частота вращения, рассчитанная для одиночного подшипника, должна составлять не более 80 % от приведённой величины.

Конструкция подшипниковых узлов

Однорядные радиально-упорные шарикоподшипники

Правильная регулировка

Однорядные радиально-упорные шарикоподшипники должны быть установлены со вторым подшипником или в комплектах (→ **рис. 11**). Подшипники должны быть отрегулированы относительно друг друга для достижения требуемого зазора или преднатяга (→ «Преднагрузка подшипников», стр. 214).

При установке подшипников для универсального монтажа такая регулировка не требуется, если подшипники устанавливаются непосредственно рядом друг с другом. Требуемая величина зазора или преднатяга достигается путём выбора соответствующей группы зазора или преднатяга подшипников, а также посадок подшипника в корпусе и на валу.

Правильная работа и эксплуатационная надёжность одиночных подшипников зависит от надлежащей регулировки, в то время как для универсальных подшипников важен правильный выбор зазора или преднатяга. Наличие слишком большого зазора в подшипни-

ковом узле не позволяет полностью реализовать грузоподъёмность подшипников в процессе работы. При чрезмерном преднатяге повышаются трение и рабочая температура, что приводит к сокращению срока службы подшипников.


Восприятие осевых нагрузок в одном направлении

Особого внимания требуют спаренные подшипники, установленные по О-образной и Х-образной схемам, когда на них действует осевая нагрузка преимущественно в одном направлении. В этом случае возникают неблагоприятные условия качения для шариков подшипника, ненагруженного осевой нагрузкой, что приводит к усилению шума, образованию прерывистого слоя смазочной пленки и возникновению повышенных напряжений в сепараторе. В случаях действия осевой нагрузки преимущественно в одном направлении, SKF рекомендует нулевой внутренний осевой зазор, который можно обеспечить с помощью пружин.

Соотношение нагрузки

Благоприятные условия качения для подшипников серий 70 B, 72 B(E) и 73 B(E), для которых угол контакта составляет 40° , достигаются

Рис. 11

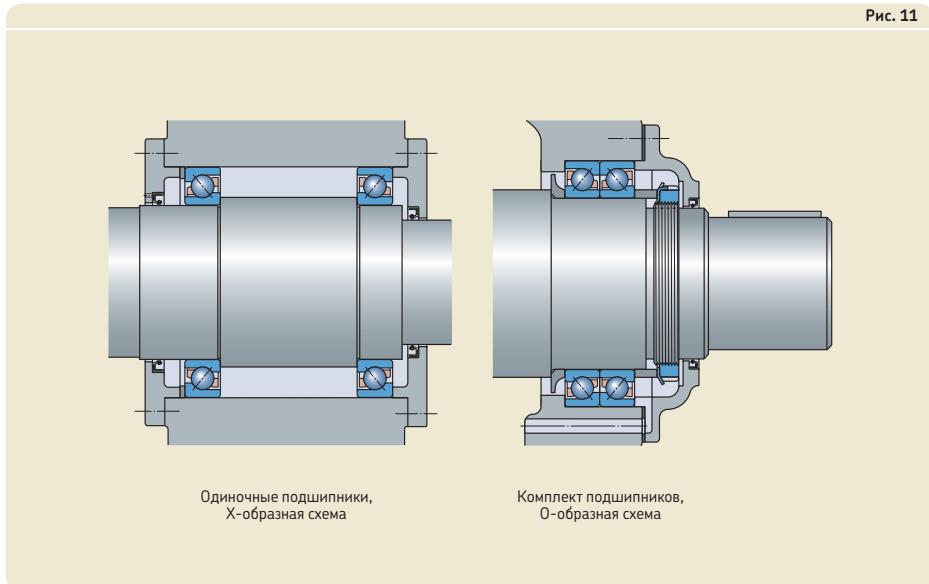

при соотношении нагрузок $F_a/F_r \geq 1$. Соотношение нагрузки $F_a/F_r < 1$ может сократить срок службы подшипника.

Шарикоподшипники с четырёхточечным контактом

Использование в качестве упорного подшипника

Шарикоподшипники с четырёхточечным контактом часто используются в качестве упорных в сочетании с радиальными подшипниками (→ **рис. 12**). При этом подшипник с четырёхточечным контактом устанавливается с радиальным зазором в корпусе.

По окончании монтажа подшипникового узла при таком сочетании подшипников радиальный внутренний зазор цилиндрического роликоподшипника должен быть меньше теоретического радиального внутреннего зазора шарикоподшипника с четырёхточечным контактом. Теоретический радиальный зазор можно определить с помощью формулы:

$$C_r = 0,7 C_a$$

где

C_r = теоретический радиальный внутренний зазор

C_a = осевой внутренний зазор (→ **таблица 8, стр. 490**)

Наружное кольцо шарикоподшипника с четырёхточечным контактом должно компенсировать температурные расширения. Следовательно, наружное кольцо не должно быть зажато в осевом направлении, оно должно иметь небольшой зазор с отверстием в корпусе. Во избежание проворачивания наружного кольца следует использовать подшипники с фиксирующими пазами (→ **рис. 12**). Если зажатия наружного кольца избежать невозможно, оно должно быть точно отцентрировано при монтаже.

Вертикальные валы


При использовании шарикоподшипников с четырёхточечным контактом с механически обработанным латунным сепаратором (сuff-фикс обозначения MA) на вертикальном валу необходимо снизить предельную частоту вращения до 70 % от значения, указанного в

таблицах подшипников. При проектировании опор вертикальных валов необходимо предусмотреть средства для правильного смазывания подшипников.

Соотношение нагрузки

Нормальная работа шарикоподшипников с четырёхточечным контактом достигается тогда, когда обеспечивается контакт шариков только с одной дорожкой качения внутреннего кольца и противоположной стороной дорожки качения наружного кольца. Это относится к случаю, когда соотношение нагрузки $F_a/F_r \geq 1,27$. Соотношение нагрузки $F_a/F_r < 1,27$ может сократить срок службы подшипника.

Рис. 12



3 Радиально-упорные шарикоподшипники

Матрица 1

Однорядные радиально-упорные шарикоподшипники SKF — стандартный ассортимент

Диаметр отверстия [мм]	Подшипники базовой конструкции							Подшипники для универсального монтажа										Размер подшипника								
	72.. BEP	72.. BEM	73.. BEP	73.. BEM	73.. BEPI ¹⁾	70.. BGM	72.. BECBP	72.. BECAP	72.. BEGP	72.. BEGAPH ¹⁾	72.. BECBPH ¹⁾	72.. BECVM	72.. BECCM	72.. BEGAM	72.. BE.Y ²⁾	72.. BE..J ²⁾	72.. BEGAF	73.. BECAP	73.. BECBP	73.. BECAPH ¹⁾	73.. BECBPH ¹⁾	73.. BECVM	73.. BECCM	73.. BEGAM	73.. BE.Y ²⁾	73.. BE..J ²⁾
10																										00
12																										01
15																										02
17																										03
20																										04
25																										05
30																										06
35																										07
40																										08
45																										09
50																										10
55																										11
60																										12
65																										13
70																										14
75																										15
80																										16
85																										17
90																										18
95																										19
100																										20
105																										21
110																										22
120																										24
130																										26
140																										28
150																										30
160																										32
170																										34
180																										36
190																										38
200																										40
220																										44
240																										48
250																										50
260																										52
270																										54
280																										56
300																										60
320																										64

Подшипники SKF Explorer

Стандартные подшипники SKF

¹⁾ Для получения информации о других подшипниках обратитесь в техническую службу SKF.

²⁾ Возможны несколько вариантов. Перед оформлением заказа обратитесь в техническую службу SKF.

Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники SKF — стандартный ассортимент

Подшипники SKF Explorer

Энергосберегающие подшипники SKF

Стандартные подшипники SKF

¹⁾ Стандартной пластичной смазкой для двухрядных радиально-упорных подшипников является GJN. В Европе наиболее часто используется смазка МТЗ. По запросу также доступны другие пластичные смазки, перечисленные в таблице 2 (→ стр. 483).

3 Радиально-упорные шарикоподшипники

Матрица 3

Шарикоподшипники SKF с четырёхточечным контактом — стандартный ассортимент

Диаметр отверстия [мм]	QJ 2.. MA			QJ 2.. MA/C2			QJ 2.. MA/C3			QJ 2.. N2MA			QJ 2.. N2MAC2			QJ 2.. N2MA/C3			QJ 2.. N2MA/C4B20			QJ 2.. N2PHAS ^{1) 2)}			QJ 3.. MA			QJ 3.. MA/C2			QJ 3.. MA/C3			QJ 3.. N2MA			QJ 3.. N2MA/C2			QJ 3.. N2MA/C3			QJ 3.. N2MA/C4			QJ 3.. N2PHAS ^{1) 2)}			QJ 3.. PHAS ^{1) 2)}			Размер подшипника
10																															00																					
12																															01																					
15																															02																					
17																															03																					
20																															04																					
25																															05																					
30																															06																					
35																															07																					
40																															08																					
45																															09																					
50																															10																					
55																															11																					
60																															12																					
65																															13																					
70																															14																					
75																															15																					
80																															16																					
85																															17																					
90																															18																					
95																															19																					
100																															20																					
110																															22																					
120																															24																					
130																															26																					
140																															28																					
150																															30																					
160																															32																					
170																															34																					
180																															36																					
190																															38																					
200																															40																					

Подшипники SKF Explorer

Стандартные подшипники SKF

¹⁾ Для получения информации о других подшипниках, обратитесь в техническую службу SKF.

²⁾ Возможны несколько вариантов. Перед оформлением заказа обратитесь в техническую службу SKF.

3 Радиально-упорные шарикоподшипники

Система обозначений

Префиксы

E2. Энергосберегающий подшипник SKF

Базовое обозначение

Указывается на **диаграмме 2** (→ стр. 43)

Суффиксы

Группа 1: Внутренняя конструкция


- A Однорядный подшипник с углом контакта 30°
- A Двухрядный подшипник без пазов для ввода шариков
- AC Однорядный подшипник с углом контакта 25°
- B Однорядный подшипник с углом контакта 40°
- D Разъёмное внутреннее кольцо
- E Оптимизированная внутренняя конструкция

Группа 2: Наружная конструкция (уплотнения, канавка под стопорное кольцо, исполнение и т. д.)

- H Канавка под стопорное кольцо на наружном кольце подшипника
- NR Канавка под стопорное кольцо на наружном кольце подшипника с установленным в ней стопорным кольцом
- N1 Один фиксирующий паз на торце наружного кольца
- N2 Два фиксирующих паза (выточки) на торце наружного кольца, расположенных под углом 180°
- CB Двухрядный подшипник с регулируемым осевым зазором
- CA Подшипник для универсального монтажа. Два подшипника, установленные по O-образной или X-образной схеме, имеют осевой внутренний зазор меньше нормального (CB)
- CB Подшипник для универсального монтажа. Два подшипника, установленные по O-образной или X-образной схеме, имеют нормальный осевой внутренний зазор
- CC Подшипник для универсального монтажа. Два подшипника, установленные по O-образной или X-образной схеме, имеют осевой внутренний зазор больше нормального (CB)
- G Подшипник для универсального монтажа. Два подшипника, установленные по O-образной или X-образной схеме, имеют осевой внутренний зазор
- GA Подшипник для универсального монтажа. Два подшипника, установленные по O-образной или X-образной схеме, имеют лёгкий преднатяг
- GB Подшипник для универсального монтажа. Два подшипника, установленные по O-образной или X-образной схеме, имеют средний преднатяг
- GC Подшипник для универсального монтажа. Два подшипника, установленные по O-образной или X-образной схеме, имеют сильный преднатяг
- 2RS1 Контактное уплотнение из бутадиенакрилонитрильного каучука (NBR) с обеих сторон
- 2Z Защитные шайбы с обеих сторон

Группа 3: Конструкция сепаратора

- F Механически обработанный стальной сепаратор, центрируемый по шарикам
- FA Механически обработанный стальной сепаратор, центрируемый по наружному кольцу
- J(1) Штампованный стальной сепаратор, центрируемый по шарикам
- M Механически обработанный латунный сепаратор, центрируемый по шарикам. Разные конструкции однорядных подшипников обозначаются цифрой после буквы M, например, M2
- MA Механически обработанный латунный сепаратор, центрируемый по наружному кольцу
- P Однорядный подшипник с сепаратором из стеклонаполненного полиамида PA66, центрируемый по шарикам
- PH Сепаратор из стеклонаполненного полизэфирзфиркетона (PEEK), центрируемый по шарикам
- PHAS Сепаратор из стеклонаполненного полизэфирзфиркетона (PEEK), центрируемый по наружному кольцу, со смазочными канавками на направляющих поверхностях
- TN9 Сепаратор из стеклонаполненного полиамида PA66, центрируемый по шарикам
- Y Штампованный латунный сепаратор, центрируемый по шарикам



Группа 4					
4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6

Группа 4.6: Другие исполнения

Группа 4.5: Смазывание

ГWF
MT33
VT113
WT

Суффиксы пластичных смазок (→ таблица 2, стр. 483)

Группа 4.4: Стабилизация

S1 Кольца подшипника стабилизированы для работы при температуре ≤ 200 °C (390 °F)

Группа 4.3: Комплекты подшипников, спаренные подшипники


DB Комплект из двух подшипников, согласованных для установки по О-образной схеме
DF Комплект из двух подшипников, согласованных для установки по X-образной схеме
DT Комплект из двух подшипников, согласованных для установки по схеме «тандем»

Группа 4.2: Точность, зазор, преднатяг, малошумное вращение

B20	Уменьшенный допуск на ширину
P5	Размерные и геометрические допуски соответствуют классу точности P5
P6	Размерные и геометрические допуски соответствуют классу точности P6
P62	P6 + C2
P63	P6 + C3
P64	P6 + C4
CNL	Осевой внутренний зазор соответствует нижней половине размерного диапазона нормального зазора
C2	Осевой внутренний зазор меньше нормального
C2H	Осевой внутренний зазор соответствует верхней половине размерного диапазона C2
C2L	Осевой внутренний зазор соответствует нижней половине размерного диапазона C2
C3	Осевой внутренний зазор больше нормального
C4	Осевой внутренний зазор больше C3


Группа 4.1: Материалы, термическая обработка

3.1 Однорядные радиально-упорные шарикоподшипники d 10 – 25 мм




Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность дин. стат. C_0	Предел усталостной прочности P_u	Частоты вращения	Масса	Обозначения ¹⁾ Подшипник для универсального монтажа	Подшипник базовой конструкции
d	D	B	кН	кН	об/мин	кг	–	–
10	30	9	7,02	3,35	0,14	30 000	30 000	0,03
12	32	10	7,61	3,8	0,16	26 000	26 000	0,036
	37	12	10,6	5	0,208	24 000	24 000	0,06
15	35	11	8,8	4,65	0,196	26 000	26 000	0,045
	35	11	8,32	4,4	0,183	24 000	24 000	0,045
	42	13	13	6,7	0,28	20 000	20 000	0,08
17	40	12	11	5,85	0,25	22 000	22 000	0,065
	40	12	11	5,85	0,25	22 000	22 000	0,065
	40	12	10,4	5,5	0,236	20 000	20 000	0,065
	40	12	11,1	6,1	0,26	20 000	20 000	0,065
	47	14	15,9	8,3	0,355	19 000	19 000	0,11
20	47	14	14,3	8,15	0,345	19 000	19 000	0,11
	47	14	14,3	8,15	0,345	19 000	19 000	0,11
	47	14	14	8,3	0,355	18 000	18 000	0,11
	47	14	13,3	7,65	0,325	18 000	18 000	0,11
	47	14	14,3	8,15	0,345	19 000	19 000	0,11
25	52	15	19	10	0,425	18 000	18 000	0,14
	52	15	19	10	0,425	18 000	18 000	0,14
	52	15	19	10	0,425	18 000	18 000	0,14
	52	15	19	10,4	0,44	16 000	16 000	0,14
	52	15	17,4	9,5	0,4	16 000	16 000	0,14
25	52	15	15,6	10	0,43	17 000	17 000	0,13
	52	15	15,6	10	0,43	17 000	17 000	0,13
	52	15	15,6	10	0,43	17 000	17 000	0,13
	52	15	15,6	10,2	0,43	15 000	15 000	0,13
	52	15	14,8	9,3	0,4	15 000	15 000	0,13
62	62	17	26,5	15,3	0,655	15 000	15 000	0,23
	62	17	26,5	15,3	0,655	15 000	15 000	0,23
	62	17	26,5	15,3	0,655	15 000	15 000	0,23
	62	17	26	15,6	0,655	14 000	14 000	0,23
	62	17	24,2	14	0,6	14 000	14 000	0,23

¹⁾ Доступные окончательные варианты → матрица 1, стр. 500
* Подшипник SKF Explorer

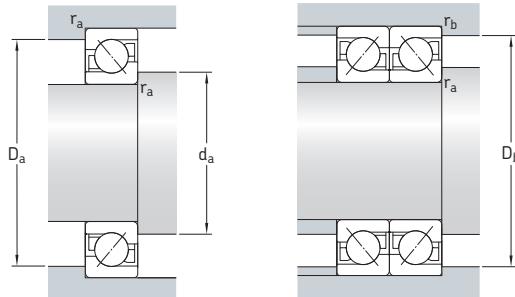**Размеры****Размеры опор и галтелей**


d	d ₁ ~	d ₂ ~	D ₁ ~	Г _{1,2} МИН.	Г _{3,4} МИН.	a	d _a МИН.	D _a МАКС.	D _b МАКС.	Г _a МАКС.	Г _b МАКС.
ММ											
10	18,3	14,6	22,9	0,6	0,3	13	14,2	25,8	27,6	0,6	0,3
12	20,2 21,8	16,6 17	25 28,3	0,6 1	0,3 0,6	14 16,3	16,2 17,6	27,8 31,4	30 32,8	0,6 1	0,3 0,6
15	22,7 22,7 26	19 19 20,7	27,8 27,8 32,6	0,6 0,6 1	0,3 0,3 0,6	16 16 18,6	19,2 19,2 20,6	30,8 30,8 36	32,6 32,6 38	0,6 0,6 1	0,3 0,3 0,6
17	26,3 26,3 26,3 26,3 28,7	21,7 31,2 31,2 31,2 32,8	31,2 0,6 0,6 0,6 36,2	0,6 0,6 0,6 0,6 1	0,6 0,6 0,6 0,6 0,6	18 18 18 18 20,4	21,2 21,2 21,2 21,2 22,6	35,8 35,8 35,8 35,8 41,4	35,8 35,8 35,8 35,8 42,8	0,6 0,6 0,6 0,6 1	0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
20	30,8 30,8 30,8 30,8 30,8	25,9 36,5 36,5 36,5 25,9	36,5 1 1 1 36,5	1 0,6 0,6 0,6 1	0,6 0,6 0,6 0,6 0,6	21 21 21 21 21	25,6 25,6 25,6 25,6 25,6	41,4 41,4 41,4 41,4 41,4	42,8 42,8 42,8 42,8 42,8	1 1 1 1 1	0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
	33,3 33,3 33,3 33,3 33,3	33,3 40,4 40,4 40,4 40,4	40,4 1,1 1,1 1,1 1,1	0,6 0,6 0,6 0,6 0,6	0,6 0,6 0,6 0,6 0,6	22,8 22,8 22,8 22,8 22,8	27 27 27 27 27	45 45 45 45 45	47,8 47,8 47,8 47,8 47,8	1 1 1 1 1	0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
25	36,1 36,1 36,1 36,1 36,1	30,9 30,9 30,9 30,9 30,9	41,5 41,5 41,5 41,5 41,5	1 1 1 1 1	0,6 0,6 0,6 0,6 0,6	24 24 24 24 24	30,6 30,6 30,6 30,6 30,6	46,4 46,4 46,4 46,4 46,4	47,8 47,8 47,8 47,8 47,8	1 1 1 1 1	0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
	39,8 39,8 39,8 39,8 39,8	32,4 32,4 32,4 32,4 32,4	48,1 48,1 48,1 48,1 48,1	1,1 1,1 1,1 1,1 1,1	0,6 0,6 0,6 0,6 0,6	26,8 26,8 26,8 26,8 26,8	32 32 32 32 32	55 55 55 55 55	57,8 57,8 57,8 57,8 57,8	1 1 1 1 1	0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

3.1 Однорядные радиально-упорные шарикоподшипники d 30 – 40 мм




Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность дин. С	Стат. С ₀	Предел усталостной прочности Р _u	Частоты вращения	Масса	Обозначения ¹⁾ Подшипник для универсального монтажа	Подшипник базовой конструкции
d	D	B	кН	кН	об/мин	кг	–	–	–
30	62	16	24	15,6	0,655	14 000	14 000	0,2	* 7206 BECBM –
	62	16	24	15,6	0,655	14 000	14 000	0,2	* 7206 BECBP –
	62	16	23,8	15,6	0,655	13 000	13 000	0,2	7206 BECBY –
	62	16	22,5	14,3	0,61	13 000	13 000	0,2	– 7206 BEP
	62	16	24	15,6	0,655	14 000	14 000	0,2	* 7206 BECBPH –
	72	19	35,5	21,2	0,9	13 000	13 000	0,34	* 7306 BECBM –
	72	19	35,5	21,2	0,9	13 000	13 000	0,34	* 7306 BECBP –
	72	19	34,5	21,2	0,9	12 000	12 000	0,34	7306 BECBY –
	72	19	32,5	19,3	0,815	12 000	12 000	0,34	– 7306 BEP
	72	19	35,5	21,2	0,9	13 000	13 000	0,34	* 7306 BEGAPH –
35	72	17	31	20,8	0,88	12 000	12 000	0,28	* 7207 BECBPH –
	72	17	31	20,8	0,88	12 000	12 000	0,28	* 7207 BECBM –
	72	17	31	20,8	0,88	12 000	12 000	0,28	* 7207 BECBP –
	72	17	29,1	19	0,815	11 000	11 000	0,28	7207 BECBY – 7207 BEP
	80	21	41,5	26,5	1,14	11 000	11 000	0,45	* 7307 BECBM –
40	80	21	41,5	26,5	1,14	11 000	11 000	0,45	* 7307 BECBP –
	80	21	39	24,5	1,04	10 000	10 000	0,45	7307 BECBY – 7307 BEP
	80	21	41,5	26,5	1,14	11 000	11 000	0,45	* 7307 BEGAPH –
	80	18	36,5	26	1,1	11 000	11 000	0,37	* 7208 BECBPH –
90	80	18	36,5	26	1,1	11 000	11 000	0,37	* 7208 BECBM –
	80	18	36,5	26	1,1	11 000	11 000	0,37	* 7208 BECBP –
	80	18	36,4	26	1,1	10 000	10 000	0,37	7208 BECBY –
	80	18	37,7	26	1,1	11 000	11 000	0,37	– 7208 BEP
	90	23	50	32,5	1,37	10 000	10 000	0,68	* 7308 BECBM –
90	90	23	50	32,5	1,37	10 000	10 000	0,62	* 7308 BECBP –
	90	23	49,4	33,5	1,4	9 000	9 000	0,64	7308 BECBY –
	90	23	46,2	30,5	1,29	9 000	9 000	0,62	– 7308 BEP
	90	23	50	32,5	1,37	10 000	10 000	0,62	* 7308 BEGAPH –

¹⁾ Доступные окончательные варианты → матрица 1, стр. 500
* Подшипник SKF Explorer

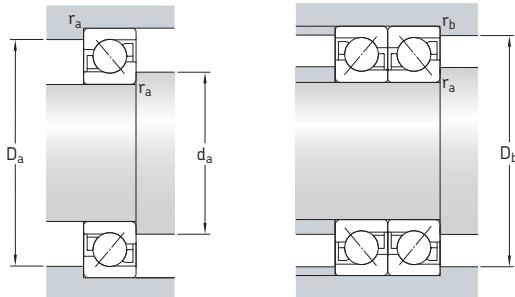**Размеры****Размеры опор и галтелей**


d	d ₁ ~	d ₂ ~	D ₁ ~	Г _{1,2} МИН.	Г _{3,4} МИН.	a	d _a МИН.	D _a МАКС.	D _b МАКС.	Г _a МАКС.	Г _b МАКС.
ММ											
30	42,7	36,1	50,1	1	0,6	27,3	35,6	56,4	57,8	1	0,6
	42,7	36,1	50,1	1	0,6	27,3	35,6	56,4	57,8	1	0,6
	42,7	36,1	50,1	1	0,6	27,3	35,6	56,4	57,8	1	0,6
	42,7	36,1	50,1	1	0,6	27,3	35,6	56,4	57,8	1	0,6
	42,7	36,1	50,1	1	0,6	27,3	35,6	56,4	57,8	1	0,6
	46,6	37,9	56,5	1,1	0,6	31	37	65	67,8	1	0,6
	46,6	37,9	56,5	1,1	0,6	31	37	65	67,8	1	0,6
	46,6	37,9	56,5	1,1	0,6	31	37	65	67,8	1	0,6
	46,6	37,9	56,5	1,1	0,6	31	37	65	67,8	1	0,6
	46,6	37,9	56,5	1,1	0,6	31	37	65	67,8	1	0,6
35	49,7	42	58,3	1,1	0,6	31	42	65	67,8	1	0,6
	49,7	42	58,3	1,1	0,6	31	42	65	67,8	1	0,6
	49,7	42	58,3	1,1	0,6	31	42	65	67,8	1	0,6
	49,7	42	58,3	1,1	0,6	31	42	65	67,8	1	0,6
	52,8	43,6	63,3	1,5	1	35	44	71	74,4	1,5	1
	52,8	43,6	63,3	1,5	1	35	44	71	74,4	1,5	1
	52,8	43,6	63,3	1,5	1	35	44	71	74,4	1,5	1
	52,8	43,6	63,3	1,5	1	35	44	71	74,4	1,5	1
40	56,3	48,1	65,6	1,1	0,6	34	47	73	75,8	1	0,6
	56,3	48,1	65,6	1,1	0,6	34	47	73	75,8	1	0,6
	56,3	48,1	65,6	1,1	0,6	34	47	73	75,8	1	0,6
	56,3	48,1	65,6	1,1	0,6	34	47	73	75,8	1	0,6
	56,3	48,1	65,6	1,1	0,6	34	47	73	75,8	1	0,6
	59,7	49,6	71,6	1,5	1	39	49	81	84,4	1,5	1
	59,7	49,6	71,6	1,5	1	39	49	81	84,4	1,5	1
	59,7	49,6	71,6	1,5	1	39	49	81	84,4	1,5	1
	59,7	49,6	71,6	1,5	1	39	49	81	84,4	1,5	1
	59,7	49,6	71,6	1,5	1	39	49	81	84,4	1,5	1

3.1 Однорядные радиально-упорные шарикоподшипники d 45 – 55 мм




Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность	Предел усталостной прочности	Частоты вращения	Масса	Обозначения ¹⁾	Подшипник для универсального монтажа	Подшипник базовой конструкции
d	D	B	дин. С	стат. С ₀	кН	об/мин	кг	–	–
45	85	19	38	28,5	1,22	10 000	10 000	0,42	* 7209 BECBM –
	85	19	38	28,5	1,22	10 000	10 000	0,42	* 7209 BECBP –
	85	19	37,7	28	1,2	9 000	9 000	0,42	7209 BECBY –
	85	19	35,8	26	1,12	9 000	9 000	0,42	– 7209 BEP
	85	19	38	28,5	1,22	10 000	10 000	0,42	* 7209 BEGAPH –
	100	25	61	40,5	1,73	9 000	9 000	0,91	* 7309 BECBM –
	100	25	61	40,5	1,73	9 000	9 000	0,82	* 7309 BECBP –
	100	25	60,5	41,5	1,73	8 000	8 000	0,87	7309 BECBY –
	100	25	55,9	37,5	1,6	8 000	8 000	0,82	– 7309 BEP
	100	25	61	40,5	1,73	9 000	9 000	0,82	* 7309 BEGAPH –
50	90	20	40	31	1,32	9 000	9 000	0,47	* 7210 BECBPH –
	90	20	40	31	1,32	9 000	9 000	0,47	* 7210 BECBM –
	90	20	40	31	1,32	9 000	9 000	0,47	* 7210 BECBP –
	90	20	37,7	28,5	1,22	8 500	8 500	0,47	7210 BECBY 7210 BEP
	110	27	75	51	2,16	8 000	8 000	1,1	* 7310 BECBM –
	110	27	75	51	2,16	8 000	8 000	1,1	* 7310 BECBP –
	110	27	74,1	51	2,2	7 500	7 500	1,15	7310 BECBY –
	110	27	68,9	47,5	2	7 500	7 500	1,1	– 7310 BEP
	110	27	75	51	2,16	8 000	8 000	1,1	* 7310 BEGAPH –
	100	21	49	40	1,66	8 000	8 000	0,62	* 7211 BECBPH –
55	100	21	49	40	1,66	8 000	8 000	0,62	* 7211 BECBM –
	100	21	49	40	1,66	8 000	8 000	0,62	* 7211 BECBP –
	100	21	48,8	38	1,63	7 500	7 500	0,62	7211 BECBY –
	100	21	46,2	36	1,53	7 500	7 500	0,62	– 7211 BEP
	120	29	85	60	2,55	7 000	7 000	1,4	* 7311 BECBM –
	120	29	85	60	2,55	7 000	7 000	1,4	* 7311 BECBP –
	120	29	85,2	60	2,55	6 700	6 700	1,4	7311 BECBY –
	120	29	79,3	55	2,32	6 700	6 700	1,4	– 7311 BEP
	120	29	85	60	2,55	7 000	7 000	1,4	* 7311 BECBPH –

¹⁾ Доступные окончательные варианты → матрица 1, стр. 500
* Подшипник SKF Explorer

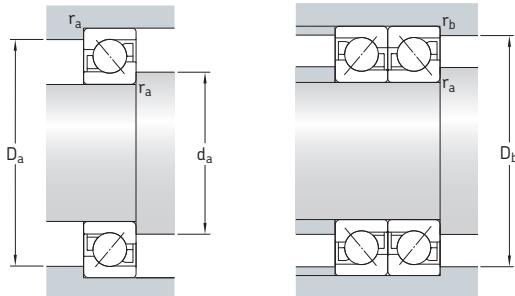**Размеры****Размеры опор и галтелей**


d	d ₁ ~	d ₂ ~	D ₁ ~	Г _{1,2} МИН.	Г _{3,4} МИН.	a	d _a МИН.	D _a МАКС.	D _b МАКС.	Г _a МАКС.	Г _b МАКС.
ММ											
45	60,9	52,7	70,2	1,1	0,6	37	52	78	80,8	1	0,6
	60,9	52,7	70,2	1,1	0,6	37	52	78	80,8	1	0,6
	60,9	52,7	70,2	1,1	0,6	37	52	78	80,8	1	0,6
	60,9	52,7	70,2	1,1	0,6	37	52	78	80,8	1	0,6
	60,9	52,7	70,2	1,1	0,6	37	52	78	80,8	1	0,6
	66,5	55,3	79,8	1,5	1	43	54	91	94,4	1,5	1
	66,5	55,3	79,8	1,5	1	43	54	91	94,4	1,5	1
	66,5	55,3	79,8	1,5	1	43	54	91	94,4	1,5	1
	66,5	55,3	79,8	1,5	1	43	54	91	94,4	1,5	1
	66,5	55,3	79,8	1,5	1	43	54	91	94,4	1,5	1
50	65,8	57,7	75,2	1,1	0,6	39	57	83	85,8	1	0,6
	65,8	57,7	75,2	1,1	0,6	39	57	83	85,8	1	0,6
	65,8	57,7	75,2	1,1	0,6	39	57	83	85,8	1	0,6
	65,8	57,7	75,2	1,1	0,6	39	57	83	85,8	1	0,6
	73,8	61,1	88,8	2	1	47	61	99	104	2	1
	73,8	61,1	88,8	2	1	47	61	99	104	2	1
	73,8	61,1	88,8	2	1	47	61	99	104	2	1
	73,8	61,1	88,8	2	1	47	61	99	104	2	1
	73,8	61,1	88,8	2	1	47	61	99	104	2	1
55	72,7	63,6	83,3	1,5	1	43	64	91	94	1,5	1
	72,7	63,6	83,3	1,5	1	43	64	91	94	1,5	1
	72,7	63,6	83,3	1,5	1	43	64	91	94	1,5	1
	72,7	63,6	83,3	1,5	1	43	64	91	94	1,5	1
	72,7	63,6	83,3	1,5	1	43	64	91	94	1,5	1
	80,3	66,7	96,6	2	1	51	66	109	114	2	1
	80,3	66,7	96,6	2	1	51	66	109	114	2	1
	80,3	66,7	96,6	2	1	51	66	109	114	2	1
	80,3	66,7	96,6	2	1	51	66	109	114	2	1

3.1 Однорядные радиально-упорные шарикоподшипники d 60 – 70 мм




Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность	Предел усталостной прочности	Частоты вращения	Масса	Обозначения ¹⁾	Подшипник для универсального монтажа	Подшипник базовой конструкции
d	D	B	дин. С	стат. С ₀	кН	кН	об/мин	кг	–
60	110	22	61	50	2,12	7 500	7 500	0,8	* 7212 BECBRH –
	110	22	61	50	2,12	7 500	7 500	0,8	* 7212 BECBM –
	110	22	61	50	2,12	7 500	7 500	0,8	* 7212 BECBP –
	110	22	57,2	45,5	1,93	7 000	7 000	0,8	7212 BECBY
	110	22	57,2	45,5	1,93	7 000	7 000	0,8	–
	130	31	104	76,5	3,2	6 700	6 700	1,75	* 7312 BECBM –
	130	31	104	76,5	3,2	6 700	6 700	1,75	* 7312 BECBP –
	130	31	104	76,5	3,2	6 700	6 700	1,75	* 7312 BECBRH –
	130	31	95,6	69,5	3	6 000	6 000	1,75	7312 BECBY 7312 BEP
65	120	23	69,5	57	2,45	6 700	6 700	1	* 7213 BECBM –
	120	23	69,5	57	2,45	6 700	6 700	1	* 7213 BECBP –
	120	23	66,3	54	2,28	6 300	6 300	1	–
	120	23	66,3	54	2,28	6 300	6 300	1	7213 BECBY 7213 BEY
	120	23	69,5	57	2,45	6 700	6 700	1	* 7213 BEGAPH –
	140	33	116	86,5	3,65	6 300	6 300	2,15	* 7313 BECBM –
	140	33	116	86,5	3,65	6 300	6 300	2,15	* 7313 BECBP –
	140	33	108	80	3,35	5 600	5 600	2,15	7313 BECBY 7313 BEP
	140	33	116	86,5	3,65	6 300	6 300	2,15	* 7313 BECBRH –
70	125	24	72	60	2,55	6 300	6 300	1,1	* 7214 BECBM –
	125	24	72	60	2,55	6 300	6 300	1,1	* 7214 BECBP –
	125	24	71,5	60	2,5	6 000	6 000	1,1	7214 BECBY –
	125	24	72	60	2,55	6 300	6 300	1,1	* 7214 BECBRH –
	125	24	67,6	56	2,36	6 000	6 000	1,1	–
	150	35	127	98	3,9	5 600	5 600	2,65	* 7314 BECBM –
	150	35	127	98	3,9	5 600	5 600	2,65	* 7314 BECBP –
	150	35	127	98	3,9	5 600	5 600	2,65	* 7314 BECBRH –
	150	35	119	90	3,65	5 300	5 300	2,65	7314 BECBY 7314 BEP
	150	35	127	98	3,9	5 600	5 600	2,65	* 7314 BEGAPH –

¹⁾ Доступные окончательные варианты → матрица 1, стр. 500
* Подшипник SKF Explorer

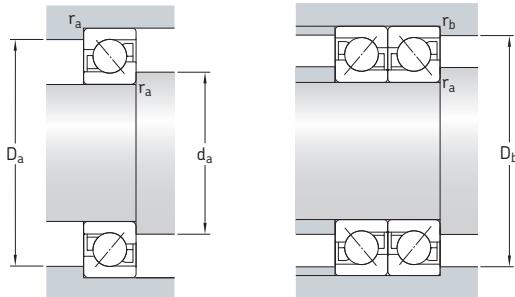**Размеры****Размеры опор и галтелей**


d	d_1 ~	d_2 ~	D_1 ~	$\Gamma_{1,2}$ МИН.	$\Gamma_{3,4}$ МИН.	a	d_a МИН.	D_a МАКС.	D_b МАКС.	Γ_a МАКС.	Γ_b МАКС.
мм	мм										
60	79,6	69,3	91,6	1,5	1	47	69	101	104	1,5	1
	79,6	69,3	91,6	1,5	1	47	69	101	104	1,5	1
	79,6	69,3	91,6	1,5	1	47	69	101	104	1,5	1
	79,6	69,3	91,6	1,5	1	47	69	101	104	1,5	1
	79,6	69,3	91,6	1,5	1	47	69	101	104	1,5	1
	87,3	72,6	105	2,1	1,1	55	72	118	123	2	1
	87,3	72,6	105	2,1	1,1	55	72	118	123	2	1
	87,3	72,6	105	2,1	1,1	55	72	118	123	2	1
	87,3	72,6	105	2,1	1,1	55	72	118	123	2	1
65	86,4	75,5	100	1,5	1	50	74	111	114	1,5	1
	86,4	75,5	100	1,5	1	50	74	111	114	1,5	1
	86,4	75,5	100	1,5	1	50	74	111	114	1,5	1
	86,4	75,5	100	1,5	1	50	74	111	114	1,5	1
	86,4	75,5	100	1,5	1	50	74	111	114	1,5	1
	94,2	78,5	113	2,1	1,1	60	77	128	133	2	1
	94,2	78,5	113	2,1	1,1	60	77	128	133	2	1
	94,2	78,5	113	2,1	1,1	60	77	128	133	2	1
	94,2	78,5	113	2,1	1,1	60	77	128	133	2	1
70	91,5	80,3	105	1,5	1	53	79	116	119	1,5	1
	91,5	80,3	105	1,5	1	53	79	116	119	1,5	1
	91,5	80,3	105	1,5	1	53	79	116	119	1,5	1
	91,5	80,3	105	1,5	1	53	79	116	119	1,5	1
	91,5	80,3	105	1,5	1	53	79	116	119	1,5	1
	101	84,4	121	2,1	1,1	64	82	138	143	2	1
	101	84,4	121	2,1	1,1	64	82	138	143	2	1
	101	84,4	121	2,1	1,1	64	82	138	143	2	1
	101	84,4	121	2,1	1,1	64	82	138	143	2	1
	101	84,4	121	2,1	1,1	64	82	138	143	2	1

3.1 Однорядные радиально-упорные шарикоподшипники




Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность		Предел усталостной прочности	Частоты вращения		Масса	Обозначения ¹⁾	Подшипник для универсального монтажа	Подшипник базовой конструкции
d	D	B	дин. стат. С ₀	P _u	Номинальная	Предельная					
мм			кН	кН	об/мин		кг	—			
75											
130	25	73,5	65,5	2,7	6 300	6 300	1,2	* 7215 BECBPH		—	
130	25	73,5	65,5	2,7	6 300	6 300	1,2	* 7215 BECBM		—	
130	25	73,5	65,5	2,7	6 300	6 300	1,2	* 7215 BECBP		—	
130	25	72,8	64	2,65	5 600	5 600	1,2	7215 BECBY		—	
	25	70,2	60	2,5	5 600	5 600	1,2	—		7215 BEP	
160	37	132	104	4,15	5 300	5 300	3,2	* 7315 BECBM		—	
160	37	132	104	4,15	5 300	5 300	3,2	* 7315 BECBP		—	
160	37	133	106	4,15	5 000	5 000	3,2	7315 BECBY		—	
160	37	125	98	3,8	5 000	5 000	3,2	—		7315 BEP	
	37	132	104	4,15	5 300	5 300	3,2	* 7315 BEGAPH		—	
80											
140	26	85	75	3,05	5 600	5 600	1,45	* 7216 BECBPH		—	
140	26	85	75	3,05	5 600	5 600	1,45	* 7216 BECBM		—	
140	26	85	75	3,05	5 600	5 600	1,45	* 7216 BECBP		—	
140	26	83,2	73,5	3	5 300	5 300	1,45	7216 BECBY		—	
140	26	80,6	69,5	2,8	5 300	5 300	1,45	—		7216 BEP	
	26	85	75	3,05	5 600	5 600	1,45	* 7216 BEGAPH		—	
170	39	143	118	4,5	5 000	5 000	3,8	* 7316 BECBPH		—	
170	39	143	118	4,5	5 000	5 000	3,8	* 7316 BECBM		—	
170	39	143	118	4,5	5 000	5 000	3,8	* 7316 BECBP		—	
170	39	143	118	4,5	4 500	4 500	3,8	7316 BECBY		—	
170	39	135	110	4,15	4 500	4 800	3,8	—		7316 BEP	
	39	135	110	4,15	4 500	4 500	3,8	—		7316 BEP	
85											
150	28	102	90	3,55	5 300	5 300	1,85	* 7217 BECBM		—	
150	28	102	90	3,55	5 300	5 300	1,85	* 7217 BECBP		—	
150	28	95,6	83	3,25	5 000	5 000	1,85	7217 BECBY		7217 BEP	
180	41	156	132	4,9	4 800	4 800	4,45	* 7317 BECBM		—	
180	41	156	132	4,9	4 800	4 800	4,45	* 7317 BECBP		—	
180	41	153	132	4,9	4 300	4 300	4,45	7317 BECBY		—	
180	41	146	122	4,5	4 300	4 500	4,45	—		7317 BEP	
180	41	146	122	4,5	4 300	4 300	4,45	—		7317 BEP	
	41	156	132	4,9	4 800	4 800	4,45	* 7317 BEGAPH		—	

¹⁾ Доступные окончательные варианты → матрица 1, стр. 500
* Подшипник SKF Explorer

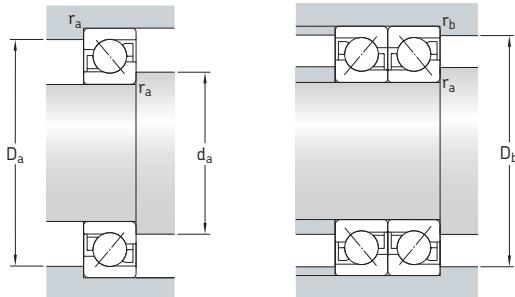**Размеры****Размеры опор и галтелей**


d	d ₁ ~	d ₂ ~	D ₁ ~	Г _{1,2} МИН.	Г _{3,4} МИН.	a	d _a МИН.	D _a МАКС.	D _b МАКС.	Г _a МАКС.	Г _b МАКС.
мм	мм										
75	96,3	85,3	111	1,5	1	56	84	121	124	1,5	1
	96,3	85,3	111	1,5	1	56	84	121	124	1,5	1
	96,3	85,3	111	1,5	1	56	84	121	124	1,5	1
	96,3	85,3	111	1,5	1	56	84	121	124	1,5	1
	96,3	85,3	111	1,5	1	56	84	121	124	1,5	1
	108	91,1	129	2,1	1,1	68	87	148	153	2	1
	108	91,1	129	2,1	1,1	68	87	148	153	2	1
	108	91,1	129	2,1	1,1	68	87	148	153	2	1
	108	91,1	129	2,1	1,1	68	87	148	153	2	1
	108	91,1	129	2,1	1,1	68	87	148	153	2	1
80	103	91,4	118	2	1	59	91	130	134	2	1
	103	91,4	118	2	1	59	91	130	134	2	1
	103	91,4	118	2	1	59	91	130	134	2	1
	103	91,4	118	2	1	59	91	130	134	2	1
	103	91,4	118	2	1	59	91	130	134	2	1
	103	91,4	118	2	1	59	91	130	134	2	1
	115	97,1	137	2,1	1,1	72	92	158	163	2	1
	115	97,1	137	2,1	1,1	72	92	158	163	2	1
	115	97,1	137	2,1	1,1	72	92	158	163	2	1
	115	97,1	137	2,1	1,1	72	92	158	163	2	1
	115	97,1	137	2,1	1,1	72	92	158	163	2	1
	115	97,1	137	2,1	1,1	72	92	158	163	2	1
85	110	97	127	2	1	63	96	139	144	2	1
	110	97	127	2	1	63	96	139	144	2	1
	110	97	127	2	1	63	96	139	144	2	1
	122	103	145	3	1,1	76	99	166	173	2,5	1
	122	103	145	3	1,1	76	99	166	173	2,5	1
	122	103	145	3	1,1	76	99	166	173	2,5	1
	122	103	145	3	1,1	76	99	166	173	2,5	1
	122	103	145	3	1,1	76	99	166	173	2,5	1

3.1 Однорядные радиально-упорные шарикоподшипники d 90 – 105 мм




Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность		Предел усталостной прочности P_u	Частоты вращения		Масса	Обозначения ¹⁾ Подшипник для универсального монтажа	Подшипник базовой конструкции
d	D	B	дин. С	стат. C_0		номинальная	предел-ная			
мм			кН	кН	об/мин	кг	–			
90	160	30	116	104	4	5 000	5 000	2,3	* 7218 BECBM	–
	160	30	116	104	4	5 000	5 000	2,3	* 7218 BECBP	–
	160	30	108	96,5	3,65	4 500	4 500	2,3	7218 BECBY	7218 BEP
	190	43	166	146	5,3	4 500	4 500	5,2	* 7318 BEGAPH	–
	190	43	166	146	5,3	4 500	4 500	5,2	* 7318 BECBM	–
	190	43	166	146	5,3	4 500	4 500	5,2	* 7318 BECBP	–
	190	43	165	146	5,2	4 000	4 000	5,2	7318 BECBY	–
	190	43	156	134	4,8	4 000	4 300	5,2	–	7318 BEP
	190	43	156	134	4,8	4 000	4 000	5,2	–	7318 BEP
95	170	32	124	108	4	4 300	4 500	2,7	7219 BECBM	–
	170	32	129	118	4,4	4 800	4 800	2,7	* 7219 BECBP	–
	170	32	124	108	4	4 300	4 300	2,7	7219 BECBY	7219 BEP
	170	32	129	118	4,4	4 800	4 800	2,7	* 7219 BEGAPH	–
	200	45	180	163	5,7	4 300	4 300	6,05	* 7319 BECBM	–
	200	45	180	163	5,7	4 300	4 300	6,05	* 7319 BECBP	–
	200	45	190	176	6,1	4 300	4 300	6,05	7319 BECBY	–
	200	45	168	150	5,2	3 800	4 000	6,05	–	7319 BEP
	200	45	168	150	5,2	3 800	3 800	6,05	–	7319 BEP
100	180	34	143	134	4,75	4 500	4 500	3,3	* 7220 BECBM	–
	180	34	143	134	4,75	4 500	4 500	3,3	* 7220 BECBP	–
	180	34	135	122	4,4	4 000	4 000	3,3	7220 BECBY	7220 BEP
	215	47	216	208	6,95	4 000	4 000	7,5	* 7320 BECBM	–
	215	47	216	208	6,95	4 000	4 000	7,5	* 7320 BECBP	–
	215	47	203	190	6,4	3 600	3 600	7,5	7320 BECBY	7320 BEP
	215	47	203	190	6,4	3 600	3 600	7,5	–	7320 BEP
105	190	36	156	150	5,2	4 300	4 300	3,95	* 7221 BECBM	–
	190	36	156	150	5,2	4 300	4 300	3,95	* 7221 BECBP	–
	225	49	216	208	6,95	3 800	3 800	8,55	* 7321 BECBM	–
	225	49	216	208	6,95	3 800	3 800	8,55	* 7321 BECBP	–
	225	49	203	193	6,4	3 400	3 400	8,55	–	7321 BEP

¹⁾ Доступные окончательные варианты → матрица 1, стр. 500
* Подшипник SKF Explorer

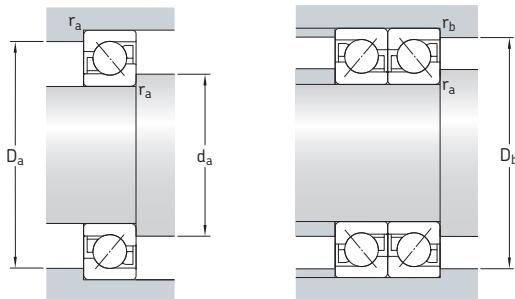**Размеры****Размеры опор и галтелей**


d	d ₁ ~	d ₂ ~	D ₁ ~	Г _{1,2} МИН.	Г _{3,4} МИН.	a	d _a МИН.	D _a МАКС.	D _b МАКС.	Г _a МАКС.	Г _b МАКС.
ММ											
90	117	103	135	2	1	67	101	149	154	2	1
	117	103	135	2	1	67	101	149	154	2	1
	117	103	135	2	1	67	101	149	154	2	1
	129	109	154	3	1,1	80	104	176	183	2,5	1
	129	109	154	3	1,1	80	104	176	183	2,5	1
	129	109	154	3	1,1	80	104	176	183	2,5	1
	129	109	154	3	1,1	80	104	176	183	2,5	1
	129	109	154	3	1,1	80	104	176	183	2,5	1
	129	109	154	3	1,1	80	104	176	183	2,5	1
95	124	109	143	2,1	1,1	72	107	158	163	2	1
	124	109	143	2,1	1,1	72	107	158	163	2	1
	124	109	143	2,1	1,1	72	107	158	163	2	1
	124	109	143	2,1	1,1	72	107	158	163	2	1
	136	114	162	3	1,1	84	109	186	193	2,5	1
	136	114	162	3	1,1	84	109	186	193	2,5	1
	136	114	162	3	1,1	84	109	186	193	2,5	1
	136	114	162	3	1,1	84	109	186	193	2,5	1
	136	114	162	3	1,1	84	109	186	193	2,5	1
100	131	115	151	2,1	1,1	76	112	168	173	2	1
	131	115	151	2,1	1,1	76	112	168	173	2	1
	131	115	151	2,1	1,1	76	112	168	173	2	1
	144	120	174	3	1,1	90	114	201	208	2,5	1
	144	120	174	3	1,1	90	114	201	208	2,5	1
	144	120	174	3	1,1	90	114	201	208	2,5	1
	144	120	174	3	1,1	90	114	201	208	2,5	1
105	138	121	160	2,1	1,1	80	117	178	183	2	1
	138	121	160	2,1	1,1	80	117	178	183	2	1
	151	127	182	3	1,1	94	119	211	218	2,5	1
	151	127	182	3	1,1	94	119	211	218	2,5	1
	151	127	182	3	1,1	94	119	211	218	2,5	1

3.1 Однорядные радиально-упорные шарикоподшипники d 110–190 мм




Основные размеры			Номинальная грузоподъемность		Pредел усталостной прочности P_u	Частоты вращения		Масса	Обозначения ¹⁾ Подшипник для универсального монтажа	Подшипник базовой конструкции
d	D	B	дин. Стат. C ₀	кН	кН	об/мин	кГ	—	—	—
110	200	38	163	156	5,3	4 000	4 000	4,6	* 7222 BECBM	—
	200	38	170	166	5,7	4 000	4 000	4,6	* 7222 BECBP	—
	200	38	163	153	5,2	3 600	3 600	4,6	7222 BECBY	7222 BEP
	240	50	240	245	7,8	3 600	3 600	10	* 7322 BECBM	—
	240	50	240	245	7,8	3 600	3 600	10	* 7322 BECBP	—
	240	50	225	224	7,2	3 200	3 200	10	7322 BECBY	7322 BEY
	240	50	225	224	7,2	3 200	3 400	10	—	7322 BEM
120	180	28	87,1	93	3,2	3 800	4 000	2,4	7024 BGM	—
	215	40	165	163	5,3	3 400	3 600	5,9	7224 BCBM	7224 BM
	260	55	238	250	7,65	3 000	3 000	14,5	7324 BCBM	—
130	230	40	186	193	6,1	3 200	3 400	6,95	7226 BCBM	7226 BM
	280	58	276	305	9	2 800	2 800	17	7326 BCBM	7326 BM
140	210	33	114	129	4,15	3 200	3 400	3,85	7028 BGM	—
	250	42	199	212	6,4	3 000	3 000	8,85	7228 BCBM	7228 BM
	300	62	302	345	9,8	2 600	2 600	21,5	7328 BCBM	—
150	225	35	133	146	4,55	3 000	3 200	4,7	7030 BGM	—
	270	45	216	240	6,95	2 600	2 800	11,5	7230 BCBM	—
	320	65	332	390	10,8	2 400	2 400	26	7330 BCBM	—
160	290	48	255	300	8,5	2 400	2 600	14	7232 BCBM	—
170	260	42	172	204	5,85	2 600	2 800	7,65	7034 BGM	—
	310	52	281	345	9,5	2 400	2 400	17,5	7234 BCBM	—
	360	72	390	490	12,7	2 000	2 200	36	7334 BCBM	—
180	280	46	195	240	6,7	2 400	2 600	10	7036 BGM	—
	320	52	291	375	10	2 200	2 400	18	7236 BCBM	—
	380	75	410	540	13,7	2 000	2 000	42	7336 BCBM	—
190	290	46	199	255	6,95	2 400	2 400	10,5	7038 BGM	—
	340	55	307	405	10,4	2 000	2 200	22	7238 BCBM	—
	400	78	442	600	14,6	1 900	2 000	48,5	7338 BCBM	—

¹⁾ Доступные окончательные варианты → матрица 1, стр. 500
* Подшипник SKF Explorer

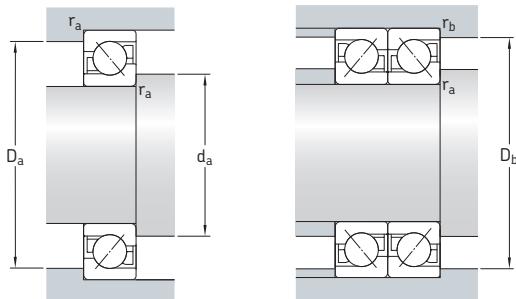**Размеры****Размеры опор и галтелей**


d	d ₁ ~	d ₂ ~	D ₁ ~	Г _{1,2} МИН.	Г _{3,4} МИН.	a	d _a МИН.	D _a МАКС.	D _b МАКС.	Г _a МАКС.	Г _b МАКС.
мм	мм										
110	144 144 144	127 127 127	168 168 168	2,1 2,1 2,1	1,1 1,1 1,1	84 84 84	122 122 122	188 188 188	193 193 193	2 2 2	1 1 1
	160 160 160 160	135 135 135 135	194 194 194 194	3 3 3 3	1,1 1,1 1,1 1,1	99 99 99 99	124 124 124 124	226 226 226 226	233 233 233 233	2,5 2,5 2,5 2,5	1 1 1 1
120	143 157 178	132 138 153	158 180 211	2 2,1 3	1 1,1 1,5	77 90 107	130 132 134	170 203 246	174 208 253	2 2 2,5	1 1 1
130	169 189	149 161	193 228	3 4	1,1 1,5	96 115	144 147	216 263	222 271	2,5 3	1 1,5
140	168 183 203	155 163 172	183 210 243	2 3 4	1 1,1 1,5	90 103 123	150 154 158	200 236 283	204 243 291	2 2,5 3	1 1 1,5
150	178 197 216	166 175 183	197 226 259	2,1 3 4	1,1 1,1 1,5	96 111 131	162 164 167	213 256 303	218 263 311	2 2,5 3	1 1 1,5
160	211	187	243	3	1,1	118	174	276	283	2,5	1
170	205 227 243	188 202 207	226 261 292	2,1 4 4	1,1 1,5 2	111 127 147	182 187 187	248 293 343	253 301 351	2 3 3	1 1,5 2
180	219 234 257	201 209 219	243 269 308	2,1 4 4	1,1 1,5 2	119 131 156	192 197 197	268 303 363	273 311 370	2 3 3	1 1,5 2
190	229 250 271	210 224 231	253 286 325	2,1 4 5	1,1 1,5 2	124 139 164	202 207 210	278 323 380	283 331 390	2 3 4	1 1,5 2

3.1 Однорядные радиально-упорные шарикоподшипники d 200 – 320 мм




Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность		Предел усталостной прочности P_u	Частоты вращения		Масса	Обозначение ¹⁾ Подшипник для универсального монтажа
d	D	B	дин. С	стат. C_0		Номинальная	Предельная		
мм			кН		кН	об/мин		кг	—
200	310	51	225	290	7,8	2 200	2 200	18	7040 BGM
	360	58	325	430	11	2 000	2 000	25	7240 BCBM
	420	80	462	655	15,6	1 800	1 800	53	7340 BCBM
220	340	56	255	355	9	2 000	2 000	18	7044 BGM
	400	65	390	560	13,4	1 800	1 800	37	7244 BCBM
240	360	56	260	375	9,15	1 800	1 900	19	7048 BGM
	440	72	364	540	12,5	1 600	1 700	49	7248 BCBM
260	400	65	332	510	11,8	1 600	1 700	30	7052 BGM
280	420	65	338	540	12,2	1 500	1 600	30	7056 BGM
300	540	65	553	930	19,3	850	1 300	86,5	7260 BCBM
320	580	92	572	1020	20,4	850	1 200	110	7264 BCBM

¹⁾ Доступные окончательные варианты → матрица 1, стр. 500
* Подшипник SKF Explorer

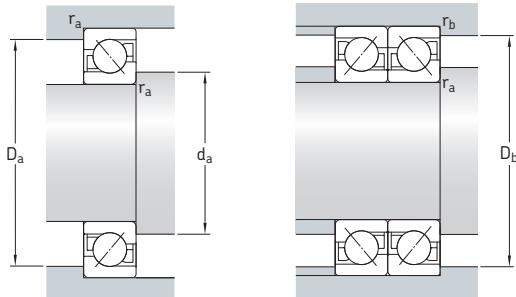**Размеры****Размеры опор и галтелей**

d	d ₁ ~	d ₂ ~	D ₁ ~	Г _{1,2} МИН.	Г _{3,4} МИН.	a	d _a МИН.	D _a МАКС.	D _b МИН.	Г _a МАКС.	Г _b МАКС.
мм	мм										
200	243 263 287	223 235 247	269 301 340	2,1 4 5	1,1 1,5 2	145 146 170	234 217 220	285 343 400	333 351 410	2,1 3 4	1,1 1,5 2
220	266 291	246 259	295 334	3 4	1,1 1,5	145 164	234 237	326 383	333 391	2,5 3	1,1 1,5
240	286 322	265 292	315 361	3 4	1,1 1,5	154 180	254 257	346 423	353 431	2,5 3	1,1 1,5
260	314	288	348	4	1,5	171	276	373	380	3	1,5
280	335	311	367	4	1,5	179	298	402	411	3	1,5
300	395	351	450	5	2,1	219	322	518	528	4	2
320	427	383	487	5	2	236	342	558	568	4	2

3.2 Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники d 10 – 50 мм

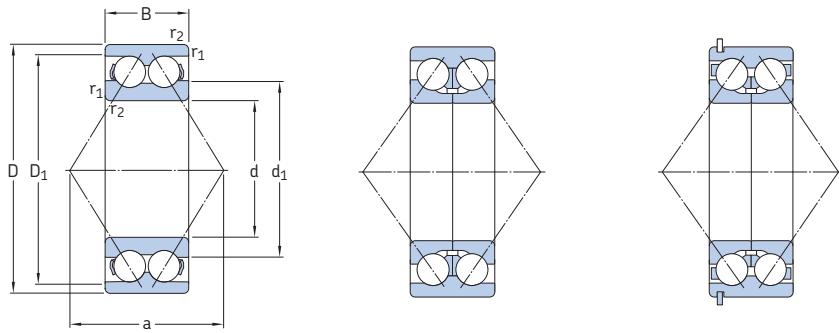

32..A, 33..A


33..D

33.. DNRCBM¹⁾

Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность	Предел усталостной прочности	Частоты вращения	Масса	Обозначения ²⁾			
d	D	B	дин. С	стат. С ₀	номинальная	Предельная	Подшипник с металлическим сепаратором			
мм			кН	кН	об/мин	кг	полиамидным сепаратором			
10	30	14	7,61	4,3	0,183	22 000	24 000	0,051	–	3200 ATN9
12	32	15,9	10,1	5,6	0,24	20 000	22 000	0,058	–	3201 ATN9
15	35	15,9	11,2	6,8	0,285	17 000	18 000	0,066	–	3202 ATN9
	42	19	15,1	9,3	0,4	15 000	16 000	0,13	–	3302 ATN9
17	40	17,5	14,3	8,8	0,365	15 000	16 000	0,096	–	3203 ATN9
	47	22,2	21,6	12,7	0,54	14 000	14 000	0,18	–	3303 ATN9
20	47	20,6	20	12	0,51	14 000	14 000	0,16	* 3204 A	* 3204 ATN9
	52	22,2	23,6	14,6	0,62	13 000	13 000	0,22	* 3304 A	* 3304 ATN9
25	52	20,6	21,6	14,3	0,6	12 000	12 000	0,18	* 3205 A	* 3205 ATN9
	62	25,4	32	20,4	0,865	11 000	11 000	0,35	* 3305 A	* 3305 ATN9
30	62	23,8	30	20,4	0,865	10 000	10 000	0,29	* 3206 A	* 3206 ATN9
	72	30,2	41,5	27,5	1,16	9 000	9 000	0,52	* 3306 A	* 3306 ATN9
35	72	27	40	28	1,18	9 000	9 000	0,44	* 3207 A	* 3207 ATN9
	80	34,9	52	35,5	1,5	8 500	8 500	0,74	* 3307 A	* 3307 ATN9
	80	34,9	52,7	41,5	1,76	7 500	8 000	0,79	3307 DJ1	–
40	80	30,2	47,5	34	1,43	8 000	8 000	0,57	* 3208 A	* 3208 ATN9
	90	36,5	64	44	1,86	7 500	7 500	0,93	* 3308 A	* 3308 ATN9
90	36,5	49,4	41,5	1,76	6 700	7 000	1,2	3308 DNRCBM	–	
90	36,5	68,9	57	2,45	6 700	7 000	1,05	3308 DMA	3308 DTN9	
45	85	30,2	51	39	1,63	7 500	7 500	0,63	* 3209 A	* 3209 ATN9
	100	39,7	75	53	2,24	6 700	6 700	1,25	* 3309 A	* 3309 ATN9
100	39,7	61,8	52	2,2	6 000	6 300	1,5	3309 DNRCBM	–	
100	39,7	79,3	69,5	3	6 000	6 300	1,65	3309 DMA	–	
50	90	30,2	51	39	1,66	7 000	7 000	0,65	* 3210 A	* 3210 ATN9
	110	44,4	90	64	2,75	6 000	6 000	1,7	* 3310 A	* 3310 ATN9
110	44,4	81,9	69,5	3	5 300	5 600	1,95	3310 DNRCBM	–	
110	44,4	93,6	85	3,6	5 300	5 600	2,2	3310 DMA	–	


¹⁾ Размеры канавок под стопорное кольцо и стопорных колец → таблица 4, стр. 488²⁾ Доступные окончательные варианты → матрица 2, стр. 501

* Подшипник SKF Explorer


**Размеры****Размеры опор и галтелей**

d	d ₁ ~	D ₁ ~	Г _{1,2} МИН.	a	d _a МИН.	D _a МАКС.	r _a МАКС.
мм							
10	15,8	25	0,6	16	14,4	25,6	0,6
12	17,2	27,7	0,6	19	16,4	27,6	0,6
15	20,2 23,7	30,7 35,7	0,6 1	21 24	19,4 20,6	30,6 36,4	0,6 1
17	23,3 27,3	35 38,8	0,6 1	23 28	21,4 22,6	35,6 41,4	0,6 1
20	27,7 29,9	40,9 44	1 1,1	28 30	25,6 27	41,4 45	1 1
25	32,7 35,7	45,9 53,4	1 1,1	30 36	31 32	46 55	1 1
30	38,7 39,8	55,2 64,1	1 1,1	36 42	36 37	56 65	1 1
35	45,4 44,6 52,8	63,9 70,5 69	1,1 1,5 1,5	42 47 76	42 44 44	65 71 71	1 1,5 1,5
40	47,8 50,8 60,1 59,4	72,1 80,5 79,5 80,3	1,1 1,5 1,5 1,5	46 53 71 84	47 49 49 49	73 81 81 81	1 1,5 1,5 1,5
45	52,8 55,6 68 70	77,1 90 87,1 86,4	1,1 1,5 1,5 1,5	46 58 79 93	52 54 54 54	78 91 91 91	1 1,5 1,5 1,5
50	57,8 62 74,6 76,5	82,1 99,5 87 94,2	1,1 2 2 2	52 65 102 102	57 61 61 61	83 99,5 99 99	1 2 2 2


3.2 Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники d 55 – 110 мм



32..A, 33..A




33..D

33.. DNRCBM¹⁾

Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность	Предел усталостной прочности	Частоты вращения	Масса	Обозначения ²⁾
d	D	B	дин. С	стат. С ₀	номинальная	Предельная	Подшипник с металлическим сепаратором
мм			кН	кН	об/мин	кг	полиамидным сепаратором
55	100	33,3	60	47,5	2	6 300	* 3211 A
	120	49,2	112	81,5	3,45	5 300	* 3311 A
	120	49,2	95,6	83	3,55	5 000	3311 DNRCBM
	120	49,2	111	100	4,3	4 800	3311 DMA
60	110	36,5	73,5	58,5	2,5	5 600	* 3212 A
	130	54	127	95	4,05	5 000	* 3312 A
65	120	38,1	80,6	73,5	3,1	4 500	3213 A
	140	58,7	146	110	4,55	4 500	* 3313 A
	140	58,7	138	122	5,1	4 300	3313 DNRCBM
70	125	39,7	88,4	80	3,4	4 300	3214 A
	150	63,5	163	125	5	4 300	* 3314 A
75	130	41,3	95,6	88	3,75	4 300	3215 A
	160	68,3	176	140	5,5	4 000	* 3315 A
80	140	44,4	106	95	3,9	4 000	3216 A
	170	68,3	193	156	6	3 800	* 3316 A
85	150	49,2	124	110	4,4	3 600	3217 A
	180	73	208	176	6,55	3 600	* 3317 A
90	160	52,4	130	120	4,55	3 400	3218 A
	190	73	208	180	6,4	3 400	* 3318 A
95	170	55,6	159	146	5,4	3 200	3219 A
	200	77,8	240	216	7,5	3 200	* 3319 A
100	180	60,3	178	166	6	3 000	3220 A
	215	82,6	255	255	8,65	2 600	3320 A
110	200	69,8	212	212	7,2	2 800	3222 A
	240	92,1	291	305	9,8	2 400	-


¹⁾ Размеры канавок под стопорное кольцо и стопорных колец → таблица 4, стр. 488²⁾ Доступные окончательные варианты → матрица 2, стр. 501

* Подшипник SKF Explorer

**Размеры****Размеры опор и галтелей**

d	d ₁ ~	D ₁ ~	Г _{1,2} МИН.	a	d _a МИН.	D _a МАКС.	r _a МАКС.
мм							
55	63,2 68,4 81,6 81,3	92,3 109 107 105	1,5 2 2 2	57 72 97 114	63 66 66 66	91 109 109 109	1,5 2 2 2
60	68,8 74,3	101 118	1,5 2,1	63 78	69 72	101 118	1,5 2
65	85 78,5 95,1	103 116 126	1,5 2,1 2,1	71 84 114	74 77 77	111 128 128	1,5 2 2
70	88,5 84,2	107 125	1,5 2,1	74 89	79 82	116 138	1,5 2
75	91,9 88,8	112 135	1,5 2,1	77 97	84 87	121 148	1,5 2
80	97,7 108	120 143	2 2,1	82 101	91 92	129 158	2 2
85	104 116	128 153	2 3	88 107	96 99	139 166	2 2,5
90	111 123	139 160	2 3	94 112	101 104	149 176	2 2,5
95	119 127	147 168	2,1 3	101 127	107 109	158 186	2 2,5
100	125 136	155 180	2,1 3	107 127	112 114	168 201	2 2,5
110	139 153	173 200	2,1 3	119 142	122 124	188 226	2 2,5

3.3 Уплотнённые двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники d 10 – 40 мм

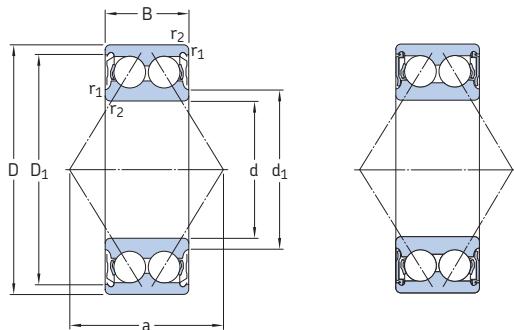

2Z


2RS1

Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность	Предел усталостной прочности	Предельная частота вращения	Масса	Обозначения ¹⁾			
d	D	B	дин. С	стат. С ₀	Подшипник с защитными шайбами	уплотнениями	Подшипник с защитными шайбами			
мм			кН	кН	об/мин	кг	уплотнениями			
10	30	14,3	7,61	4,3	0,183	24 000	17 000	0,051	3200 A-2Z	3200 A-2RS1
12	32	15,9	10,1	5,6	0,24	22 000	15 000	0,058	3201 A-2Z	3201 A-2RS1
15	35	15,9	11,2	6,8	0,285	18 000	14 000	0,066	3202 A-2Z	3202 A-2RS1
	42	19	15,1	9,3	0,4	16 000	12 000	0,13	3302 A-2Z	3302 A-2RS1
17	40	17,5	14,3	8,8	0,365	16 000	12 000	0,1	3203 A-2Z	3203 A-2RS1
	47	22,2	21,6	12,7	0,54	14 000	11 000	0,18	3303 A-2Z	3303 A-2RS1
20	47	20,6	20	12	0,51	14 000	–	0,16	E2.3204 A-2Z	–
	47	20,6	20	12	0,51	14 000	10 000	0,16	* 3204 A-2Z	* 3204 A-2RS1
	52	22,2	23,6	14,6	0,62	13 000	–	0,22	E2.3304 A-2Z	–
	52	22,2	23,6	14,6	0,62	13 000	9 000	0,22	* 3304 A-2Z	* 3304 A-2RS1
25	52	20,6	21,6	14,3	0,6	12 000	–	0,18	E2.3205 A-2Z	–
	52	20,6	21,6	14,3	0,6	12 000	8 500	0,18	* 3205 A-2Z	* 3205 A-2RS1
	62	25,4	32	20,4	0,865	11 000	–	0,35	E2.3305 A-2Z	–
	62	25,4	32	20,4	0,865	11 000	7 500	0,35	* 3305 A-2Z	* 3305 A-2RS1
30	62	23,8	30	20,4	0,865	10 000	–	0,29	E2.3206 A-2Z	–
	62	23,8	28,6	20,4	0,865	10 000	7 500	0,29	* 3206 A-2Z	* 3206 A-2RS1
	72	30,2	41,5	27,5	1,16	9 000	–	0,52	E2.3306 A-2Z	–
	72	30,2	41,5	27,5	1,16	9 000	6 300	0,52	* 3306 A-2Z	* 3306 A-2RS1
35	72	27	40	28	1,18	9 000	–	0,44	E2.3207 A-2Z	–
	72	27	40	28	1,18	9 000	6 300	0,44	* 3207 A-2Z	* 3207 A-2RS1
	80	34,9	52	35,5	1,5	8 500	–	0,74	E2.3307 A-2Z	–
	80	34,9	52	35,5	1,5	8 500	6 000	0,74	* 3307 A-2Z	* 3307 A-2RS1
40	80	30,2	47,5	34	1,43	8 000	–	0,57	E2.3208 A-2Z	–
	80	30,2	47,5	34	1,43	8 000	5 600	0,57	* 3208 A-2Z	* 3208 A-2RS1
	90	36,5	64	44	1,86	7 500	–	0,93	E2.3308 A-2Z	–
	90	36,5	64	44	1,86	7 500	5 000	0,93	* 3308 A-2Z	* 3308 A-2RS1

¹⁾ Доступные окончательные варианты → матрица 2, стр. 501


* Подшипник SKF Explorer

E2 → Энергосберегающий подшипник SKF

**Размеры****Размеры опор и галтелей**

d	d ₁ ~	D ₁ ~	r _{1,2} МИН.	a	d _a МИН.	d _a МАКС.	D _a МАКС.	r _a МАКС.
ММ								
10	15,8	25	0,6	16	14,4	15,5	25,6	0,6
12	17,2	27,7	0,6	19	16,4	17	27,6	0,6
15	20,2 23,7	30,7 35,7	0,6 1	21 24	19,4 20,6	20	30,6 36,4	0,6 1
17	23,3 27,3	35 38,8	0,6 1	23 28	21,4 22,6	23 25,5	35,6 41,4	0,6 1
20	27,7 27,7 29,9 29,9	40,9 40,9 44 44	1 1 1,1 1,1	28 28 30 30	25,6 25,6 27 27	27,5 27,5 29,5 29,5	41,4 41,4 45 45	1 1 1 1
25	32,7 32,7 35,7 35,7	45,9 45,9 53,4 53,4	1 1 1,1 1,1	30 30 36 36	30,6 30,6 32 32	32,5 32,5 35,5 35,5	46,4 46,4 55 55	1 1 1 1
30	38,7 38,7 39,8 39,8	55,2 55,2 64,1 64,1	1 1 1,1 1,1	36 36 42 42	35,6 35,6 37 37	38,5 38,5 39,5 39,5	56,4 56,4 65 65	1 1 1 1
35	45,4 45,4 44,6 44,6	63,9 63,9 70,5 70,5	1,1 1,1 1,5 1,5	42 42 47 47	42 42 44 44	45 45 44,5 44,5	65 65 71 71	1 1 1,5 1,5
40	47,8 47,8 50,8 50,8	72,1 72,1 80,5 80,5	1,1 1,1 1,5 1,5	46 46 53 53	47 47 49 49	48 48 50,5 50,5	73 73 81 81	1 1 1,5 1,5

3.3 Уплотнённые двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники d 45 – 75 мм

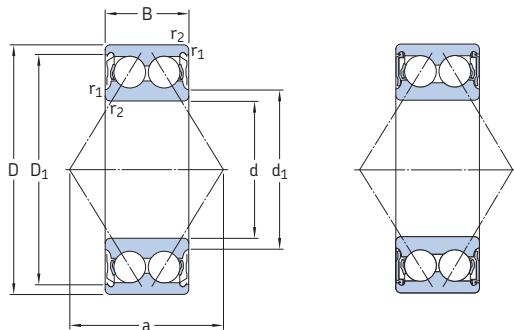

2Z


2RS1

Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность	Предел усталостной прочности	Предельная частота вращения	Масса	Обозначения ¹⁾
d	D	B	дин. С	стат. С ₀	Подшипник с защитными шайбами	уплотнениями	Подшипник с защитными шайбами уплотнениями
мм			кН	кН	об/мин	кг	–
45	85	30,2	51	39	1,63	7 500	E2.3209 A-2Z
	85	30,2	51	39	1,63	7 500	* 3209 A-2Z * 3209 A-2RS1
100	99,7	75	53	2,24	6 700	–	E2.3309 A-2Z
	99,7	75	53	2,24	6 700	1,25	* 3309 A-2Z * 3309 A-2RS1
50	90	30,2	51	39	1,66	7 000	E2.3210 A-2Z
	90	30,2	51	39	1,66	7 000	* 3210 A-2Z * 3210 A-2RS1
110	44,4	90	64	64	2,75	6 000	–
	44,4	90	64	64	2,75	6 000	1,7 * 3310 A-2Z * 3310 A-2RS1
55	100	33,3	60	47,5	2	6 300	E2.3211 A-2Z
	100	33,3	60	47,5	2	6 300	* 3211 A-2Z * 3211 A-2RS1
120	49,2	112	81,5	81,5	3,45	5 300	E2.3311 A-2Z
	49,2	112	81,5	81,5	3,45	5 300	* 3311 A-2Z * 3311 A-2RS1
60	110	36,5	73,5	58,5	2,5	5 600	E2.3212 A-2Z
	110	36,5	73,5	58,5	2,5	5 600	* 3212 A-2Z * 3212 A-2RS1
130	54	127	95	95	4,05	5 000	–
	54	127	95	95	4,05	5 000	2,8 * 3312 A-2Z –
65	120	38,1	80,6	73,5	3,1	4 800	3 600
	140	58,7	146	110	4,55	4 500	1,75 * 3213 A-2Z
						–	3213 A-2RS1
70	125	39,7	88,4	80	3,4	4 500	–
	150	63,5	163	125	5	4 300	1,9 * 3214 A-2Z
						–	3214 A-2Z
75	130	41,3	95,6	88	3,75	4 500	–
	160	68,3	176	140	5,5	4 000	2,1 * 3215 A-2Z
						–	3215 A-2Z

¹⁾ Доступные окончательные варианты → матрица 2, стр. 501


* Подшипник SKF Explorer

E2 → Энергосберегающий подшипник SKF

**Размеры****Размеры опор и галтелей**

d	d₁ ~	D₁ ~	r_{1,2} МИН.	a	d_a МИН.	d_a МАКС.	D_a МАКС.	r_a МАКС.
ММ	ММ							
45	52,8	77,1	1,1	49	52	52,5	78	1
	52,8	77,1	1,1	46	52	52,5	78	1
	55,6	90	1,5	58	54	91	91	1,5
	55,6	90	1,5	58	54	91	91	1,5
50	57,8	82,1	1,1	52	57	57,5	83	1
	57,8	82,1	1,1	52	57	57,5	83	1
	62	99,5	2	65	61	61,5	99,5	2
	62	99,5	2	65	61	61,5	99,5	2
55	63,2	92,3	1,5	57	63	63	91	1,5
	63,2	92,3	1,5	57	63	63	91	1,5
	68,4	109	2	72	66	68	109	2
	68,4	109	2	72	66	68	109	2
60	68,8	101	1,5	63	68,5	68,5	101	1,5
	68,8	101	1,5	63	68,5	68,5	101	1,5
	74,3	118	2,1	78	72	73	118	2
	74,3	118	2,1	78	72	73	118	2
65	85	103	1,5	71	74	76	111	1,5
	78,5	116	2,1	84	77	78,5	128	2
70	88,5	107	1,5	74	79	82	116	1,5
	84,2	125	2,1	89	82	84	138	2
75	91,9	112	1,5	77	84	84	121	1,5
	88,8	135	2,1	97	87	88,5	148	2

3.4 Шарикоподшипники с четырёхточечным контактом d 15 – 55 мм

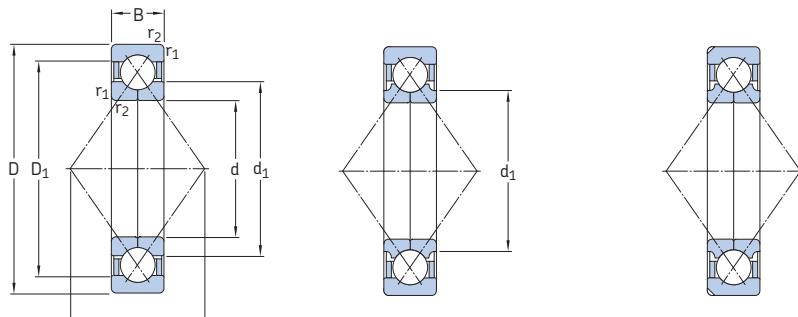

Базовая конструкция


Подшипник SKF Explorer

Подшипник с фиксирующими пазами

Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность		Предел усталостной прочности P_u	Частоты вращения		Масса	Обозначения ¹⁾	
d	D	B	дин. С	стат. C_0		номинальная	пределная		Подшипник с фиксирующими пазами ²⁾	без фиксирующих пазов
мм			кН		кН	об/мин	кг	–	–	
15	35	11	12,7	8,3	0,355	22 000	36 000	0,062	QJ 202 N2MA	–
17	40	12	17	11,4	0,48	22 000	30 000	0,082	* QJ 203 N2MA	–
	47	14	23,4	15	0,64	17 000	28 000	0,14	QJ 303 N2MA	–
20	52	15	32	21,6	0,93	18 000	24 000	0,18	* QJ 304 N2MA	* QJ 304 MA
	52	15	32	21,6	0,93	20 000	24 000	0,18	* QJ 304 N2PHAS	–
25	52	15	27	21,2	0,9	16 000	22 000	0,16	* QJ 205 N2MA	–
	62	17	42,5	30	1,27	15 000	20 000	0,29	* QJ 305 N2MA	* QJ 305 MA
30	62	16	37,5	30,5	1,29	14 000	19 000	0,24	* QJ 206 N2MA	* QJ 206 MA
	72	19	53	41,5	1,76	12 000	17 000	0,42	* QJ 306 N2MA	* QJ 306 MA
	72	19	53	41,5	1,76	14 000	17 000	0,42	* QJ 306 N2PHAS	–
35	72	17	49	41,5	1,76	12 000	17 000	0,35	* QJ 207 N2MA	–
	80	21	64	51	2,16	11 000	15 000	0,57	* QJ 307 N2MA	* QJ 307 MA
	80	21	64	51	2,16	13 000	15 000	0,57	* QJ 307 N2PHAS	–
40	80	18	56	49	2,08	11 000	15 000	0,45	–	* QJ 208 MA
	90	23	78	64	2,7	10 000	14 000	0,78	* QJ 308 N2MA	* QJ 308 MA
	90	23	78	64	2,7	11 000	14 000	0,78	* QJ 308 N2PHAS	–
45	85	19	63	56	2,36	10 000	14 000	0,52	–	* QJ 209 MA
	100	25	100	83	3,55	9 000	12 000	1,05	* QJ 309 N2MA	* QJ 309 MA
	100	25	100	83	3,55	10 000	12 000	1,05	* QJ 309 N2PHAS	* QJ 309 N2PHAS
50	90	20	65,5	61	2,6	9 000	13 000	0,59	–	* QJ 210 MA
	110	27	118	100	4,25	8 000	11 000	1,35	–	* QJ 310 MA
	110	27	118	100	4,25	9 000	11 000	1,35	–	* QJ 310 N2PHAS
55	100	21	85	83	3,55	8 000	11 000	0,77	* QJ 211 N2MA	* QJ 211 MA
	120	29	137	118	5	7 000	10 000	1,75	* QJ 311 N2MA	* QJ 311 MA


¹⁾ Доступные окончательные варианты → матрица 3, стр. 502²⁾ Размеры фиксирующих пазов → таблица 3, стр. 484

* Подшипник SKF Explorer

**Размеры****Размеры опор и галтелей**

d	d_1 ~	D_1 ~	$r_{1,2}$ МИН.	a	d_a МИН.	D_a МАКС.	r_a МАКС.
ММ							
15	22	28,1	0,6	18	19,2	30,8	0,6
17	23,5 27,7	32,5 36,3	0,6 1	20 22	21,2 22,6	35,8 41,4	0,6 1
20	27,5 27,5	40,8 40,8	1,1 1,1	25 25	27 27	45 45	1 1
25	31,5 34	43 49	1 1,1	27 30	30,6 32	46,4 55	1 1
30	37,5 40,5 40,5	50,8 58,2 58,2	1 1,1 1,1	32 36 36	35,6 37 37	56,4 65 65	1 1 1
35	44 46,2 46,2	59 64,3 64,3	1,1 1,5 1,5	37 40 40	42 44 44	65 71 71	1 1,5 1,5
40	49,5 52 52	66 72,5 72,5	1,1 1,5 1,5	42 46 46	47 49 49	73 81 81	1 1,5 1,5
45	54,5 58 58	72 81,2 81,2	1,1 1,5 1,5	46 51 51	52 54 54	78 91 91	1 1,5 1,5
50	59,5 65 65	76,5 90 90	1,1 2 2	49 56 56	57 61 61	83 99 99	1 2 2
55	66 70,5	84,7 97,8	1,5 2	54 61	64 66	91 109	1,5 2

3.4 Шарикоподшипники с четырёхточечным контактом d 60 – 95 мм

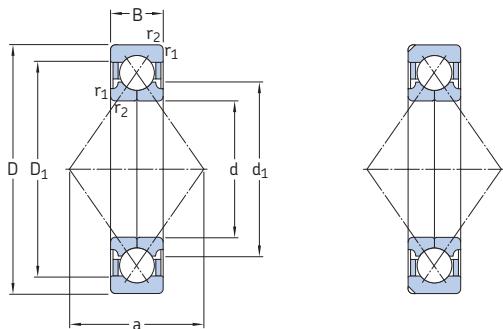


Подшипник с
фиксирующими пазами

Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность		Предел усталостной прочности P_u	Частоты вращения	Масса	Обозначения ¹⁾	
d	D	B	дин. C	стат. C_0				Подшипник с фиксирующими пазами ²⁾	без фиксирую-щих пазов
мм		кН		кН		об/мин	кг	–	–
60	110	22	96,5	93	4	7 500	10 000	0,99	* QJ 212 N2MA * QJ 212 MA
	110	22	96,5	93	4	8 500	10 000	0,99	* QJ 212 N2PHAS –
	130	31	156	137	5,85	6 700	9 000	2,15	* QJ 312 N2MA * QJ 312 MA
	130	31	156	137	5,85	7 500	9 000	2,15	– * QJ 312 N2PHAS
65	120	23	110	112	4,75	6 700	9 500	1,2	* QJ 213 N2MA * QJ 213 MA
	120	23	110	112	4,75	8 000	9 500	1,2	* QJ 213 N2PHAS –
	140	33	176	156	6,55	6 300	8 500	2,7	– * QJ 313 N2MA
	140	33	176	156	6,55	7 000	8 500	2,7	* QJ 313 N2PHAS –
70	125	24	120	122	5,2	6 300	9 000	1,3	* QJ 214 N2MA * QJ 214 MA
	125	24	120	122	5,2	7 500	9 000	1,3	* QJ 214 N2PHAS –
	150	35	200	180	7,35	5 600	8 000	3,15	* QJ 314 N2MA * QJ 314 MA
	150	35	200	180	7,35	6 700	8 000	3,15	* QJ 314 N2PHAS –
75	130	25	125	132	5,6	6 300	8 500	1,45	* QJ 215 N2MA * QJ 215 MA
	130	25	125	132	5,6	7 000	8 500	1,45	* QJ 215 N2PHAS –
	160	37	216	200	7,8	5 300	7 500	3,9	* QJ 315 N2MA –
	160	37	216	200	7,8	6 300	7 500	3,9	* QJ 315 N2PHAS –
80	140	26	146	156	6,4	5 600	8 000	1,85	* QJ 216 N2MA * QJ 216 MA
	170	39	232	228	8,65	5 000	7 000	4,6	* QJ 316 N2MA –
	170	39	232	228	8,65	5 600	7 000	4,6	* QJ 316 N2PHAS –
85	150	28	156	173	6,7	5 300	7 500	2,25	* QJ 217 N2MA * QJ 217 MA
	180	41	250	255	8,65	4 800	6 700	5,45	* QJ 317 N2MA –
90	160	30	186	200	7,65	5 000	7 000	2,75	* QJ 218 N2MA –
	190	43	285	305	11	4 500	6 300	6,45	* QJ 318 N2MA –
	190	43	285	305	11	5 000	6 300	6,45	* QJ 318 N2PHAS –
95	170	32	212	232	8,5	4 800	6 700	3,35	* QJ 219 N2MA –
	200	45	305	340	11,8	4 300	6 000	7,45	* QJ 319 N2MA –
	200	45	305	340	11,8	4 800	6 000	7,45	* QJ 319 N2PHAS –

¹⁾ Доступные окончательные варианты → матрица 3, стр. 502


²⁾ Размеры фиксирующих пазов → таблица 3, стр. 484

* Подшипник SKF Explorer

**Размеры****Размеры опор и галтелей**

d	d₁ ~	D₁ ~	r_{1,2} МИН.	a	d_a МИН.	D_a МАКС.	r_a МАКС.
ММ							
60	72 72 77 77	93 93 106 106	1,5 1,5 2,1 2,1	60 60 67 67	69 69 72 72	101 101 118 118	1,5 1,5 2 2
65	78,5 78,5 82,5 82,5	101 101 115 115	1,5 1,5 2,1 2,1	65 65 72 72	74 74 77 77	111 111 128 128	1,5 1,5 2 2
70	83,5 83,5 89 89	106 106 123 123	1,5 1,5 2,1 2,1	68 68 77 77	79 79 82 82	116 116 138 138	1,5 1,5 2 2
75	88,5 88,5 104 104	112 112 131 131	1,5 1,5 2,1 2,1	72 72 82 82	84 84 87 87	121 121 148 148	1,5 1,5 2 2
80	95,3 111 111	120 139 139	2 2,1 2,1	77 88 88	91 92 92	130 158 158	2 2 2
85	100 117	128 148	2 3	83 93	96 99	139 166	2 2,5
90	114 124 124	136 156 156	2 3 3	88 98 98	101 104 104	149 176 176	2 2,5 2,5
95	120 131 131	145 165 165	2,1 3 3	93 103 103	107 109 109	158 186 186	2 2,5 2,5

3.4 Шарикоподшипники с четырёхточечным контактом d 100 – 200 мм

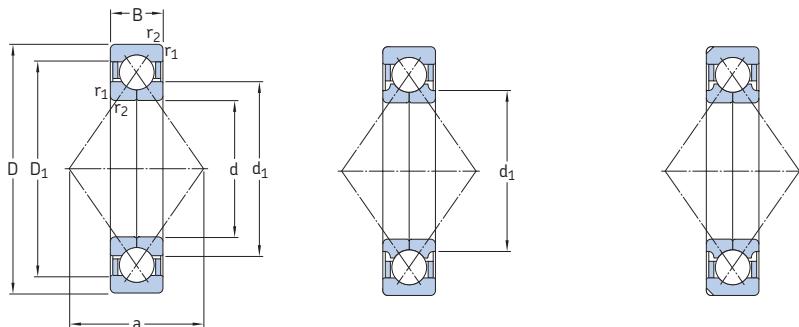

Базовая конструкция

Подшипник SKF Explorer


Подшипник с фиксирующими пазами

Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность		Предел усталостной прочности P_u	Частоты вращения		Масса	Обозначение ¹⁾ Подшипник с фиксирующими пазами ²⁾
d	D	B	дин. С	стат. C_0		Номи-нальная	Предель-ная		
мм			кН	кН	об/мин	кГ	–		
100	180 215	34 47	236 345	265 400	9,5 13,7	4 500 4 000	6 300 5 600	4,05 9,3	* QJ 220 N2MA * QJ 320 N2MA
110	200 240	38 50	280 390	325 480	11,2 15,3	4 000 3 600	5 600 4 800	5,6 12,5	* QJ 222 N2MA * QJ 322 N2MA
120	215 260	40 55	300 415	365 530	12 16,3	3 600 3 200	5 000 4 500	6,95 16	* QJ 224 N2MA * QJ 324 N2MA
130	230 280	40 58	310 455	400 610	12,7 18	3 400 3 000	4 800 4 000	7,75 19,5	* QJ 226 N2MA * QJ 326 N2MA
140	250 300	42 62	345 500	475 695	14,3 20	3 200 2 800	4 300 3 800	9,85 24	* QJ 228 N2MA * QJ 328 N2MA
150	270 320	45 65	400 530	570 765	16,6 21,2	3 000 2 600	4 000 3 600	12,5 29	* QJ 230 N2MA * QJ 330 N2MA
160	290 340	48 68	450 570	670 880	19 23,6	2 800 2 400	3 800 3 400	15,5 34,5	* QJ 232 N2MA * QJ 332 N2MA
170	310 360	52 72	455 655	720 1040	20 27	2 600 2 200	3 400 3 200	19,5 41,5	* QJ 234 N2MA * QJ 334 N2MA
180	320 380	52 75	475 680	765 1100	20,8 28	2 400 2 200	3 400 3 000	20,5 47,5	* QJ 236 N2MA * QJ 336 N2MA
190	340 400	55 78	510 702	850 1160	22,4 28,5	2 200 1 700	3 200 2 800	23,5 49	* QJ 238 N2MA QJ 338 N2MA
200	360	58	540	915	23,2	1 800	3 000	28,5	QJ 240 N2MA

¹⁾ Доступные окончательные варианты → матрица 3, стр. 502

²⁾ Размеры фиксирующих пазов → таблица 3, стр. 484

* Подшипник SKF Explorer

**Размеры****Размеры опор и галтелей**

d	d ₁ ~	D ₁ ~	r _{1,2} МИН.	a	d _a МИН.	D _a МАКС.	r _a МАКС.
ММ							
100	127 139	153 176	2,1 3	98 110	112 114	168 201	2 2
110	141 154	169 196	2,1 3	109 123	122 124	188 226	2 2,5
120	152 169	183 211	2,1 3	117 133	132 134	203 246	2 2,5
130	165 182	195 227	3 4	126 144	144 147	216 263	2,5 3
140	179 196	211 244	3 4	137 154	154 158	236 282	2,5 3
150	194 211	226 259	3 4	147 165	164 167	256 303	2,5 3
160	204 224	243 276	3 4	158 175	174 177	276 323	2,5 3
170	204 237	243 293	4 4	168 186	187 187	293 343	3 3
180	231 252	269 309	4 4	175 196	197 197	303 363	3 3
190	244 263	285 326	4 5	185 207	207 210	323 380	3 4
200	258	302	4	196	217	363	3



4 Самоустанавливающиеся шарикоподшипники



Конструкции и исполнения	538	Таблицы продукции	
Подшипники базовой конструкции	539	4.1 Самоустанавливающиеся шарикоподшипники	552
Подшипники с широким внутренним кольцом	540	4.2 Уплотнённые самоустанавливающиеся шарикоподшипники	560
Сепараторы	540	4.3 Самоустанавливающиеся шарикоподшипники с широким внутренним кольцом	562
Уплотнительные решения	540	4.4 Самоустанавливающиеся шарикоподшипники на закрепительной втулке	564
Пластичные смазки для уплотнённых подшипников	541		
Технические данные подшипников	542	Другие самоустанавливающиеся шарикоподшипники	
(Стандарты размеров, допуски, внутренний зазор, перекос, трение, пусковой момент, потери мощности, характеристические частоты подшипников)		Подшипники с антифрикционным заполнителем Solid Oil	1185
Нагрузки	544		
(Минимальная нагрузка, осевая грузоподъёмность, эквивалентные нагрузки)			
Ограничения рабочей температуры	545		
Допустимая частота вращения	545		
Конструкция подшипниковых узлов	546		
Подшипники на втулках	546		
Корпуса подшипников	547		
Монтаж подшипников с коническим отверстием	548		
Система обозначений	550		

4 Самоустанавливающиеся шарикоподшипники

Конструкции и исполнения

Самоустанавливающиеся шарикоподшипники имеют два ряда шариков и сферическую дорожку качения на наружном кольце. Данные подшипники нечувствительны к угловым перекосам вала относительно корпуса. Самоустанавливающиеся шарикоподшипники имеют меньшее трение по сравнению с любыми другими подшипниками качения, что позволяет им работать с более низкой температурой даже на высоких частотах вращения.

Самоустанавливающиеся шарикоподшипники SKF выпускаются в следующих исполнениях:

- подшипники базовой конструкции (→ **рис. 1**)
- подшипники с широким внутренним кольцом (→ **рис. 2**)
- уплотнённые подшипники (→ **рис. 3**)

Рис. 1




Рис. 2




Рис. 3



Дополнительная информация

Ресурс и номинальная грузоподъёмность подшипников 63

Применение подшипников 159

Подшипниковые узлы 160

Рекомендуемые посадки 169

Размеры опор и галтелей 208

Смазывание 239

Монтаж, демонтаж и обращение с подшипниками 271

Руководство по монтажу отдельных подшипников → skf.ru/mount
«Справочник SKF по техобслуживанию подшипников»

Метод точного монтажа SKF Drive-up → skf.ru/drive-up

Подшипники базовой конструкции

Самоустанавливающиеся шарикоподшипники базовой конструкции изготавливаются с цилиндрическим отверстием. Для некоторых размеров они могут изготавливаться с коническим отверстием с конусностью 1:12 (сuffix K).

Крупногабаритные самоустанавливающиеся шарикоподшипники серий 130 и 139, разработанные для использования в целлюлозно-бумажной промышленности, могут быть использованы в любых устройствах, где низкое трение подшипника важнее большой грузоподъёмности. Данные подшипники имеют кольцевую проточку, три равноудалённых отверстия для подачи смазки в наружном кольце и шесть равноудалённых отверстий для смазывания во внутреннем кольце (→ рис. 4).

Шарики некоторых подшипников серий 12 и 13 выступают за торцы подшипника. Величины размеров выступающих частей указаны в таблице 1 и должны учитываться при проектировании деталей, сопряжённых с этими подшипниками.

Рис. 4





Таблица 1

Величины выступа шариков за торцы подшипника



Подшипник	Выступ C ₁
-----------	--------------------------

— мм

1224 (K)	1,3
1226	1,4
1318 (K)	1,1
1319 (K)	1,5
1320 (K)	2,5
1322 (K)	2,6

4 Самоустанавливающиеся шарикоподшипники

Подшипники с широким внутренним кольцом

Самоустанавливающиеся шарикоподшипники с широким внутренним кольцом разработаны в качестве опор гладких валов в конструкциях с пониженными требованиями к точности. Отверстия этих подшипников выполнены со специальными допусками класса JS7 (→ [таблица 4, стр. 543](#)), что облегчает их монтаж и демонтаж.

Оевая фиксация самоустанавливающихся шарикоподшипников с широким внутренним кольцом осуществляется с помощью штифтов или винтов с уменьшенной головкой, которые вставляются в паз на одном из торцов внутреннего кольца (→ [рис. 5](#)). Они также препятствуют проворачиванию вала в отверстии подшипника.

Если вал опирается на два таких подшипника, они должны быть расположены так, чтобы пазы на внутреннем кольце были направлены или друг к другу или в противоположные стороны (→ [рис. 5](#)). В противном случае вал будет зафиксирован только в одном осевом направлении.

Сепараторы

В зависимости от серии и размера самоустанавливающиеся шарикоподшипники **SKF** оснащаются одним из сепараторов, указанных в [таблице 2](#).

Смазочные материалы, которые обычно используются в подшипниках качения, не оказывают негативного воздействия на свойства

сепараторов. Однако некоторые синтетические масла и пластичные смазки на основе синтетических масел, а также смазочные материалы с антизадирными присадками могут негативно влиять на рабочие характеристики полиамидных сепараторов при работе в условиях высоких температур. Дополнительная информация о применимости сепараторов из различных материалов представлена в разделах «Сепараторы» (→ [стр. 37](#)) и «Материалы сепараторов» (→ [стр. 152](#)).

Уплотнительные решения

Некоторые самоустанавливающиеся шарикоподшипники серий 22 и 23 также поставляются с уплотнениями (→ [рис. 6](#)).

Уплотнённые подшипники с обеих сторон оснащены контактным уплотнением из маслостойкого бутадиенакрилонитрильного каучука (NBR) с армированием из листовой стали (суффикс обозначения 2RS1).

Уплотнённые подшипники заполнены смазкой на весь срок службы и не подлежат промывке и повторному смазыванию. Они относятся к категории подшипников, практически не требующих техобслуживания. Если для монтажа таких подшипников требуется нагрев, **SKF** не рекомендует нагревать их выше 80 °C (175 °F).



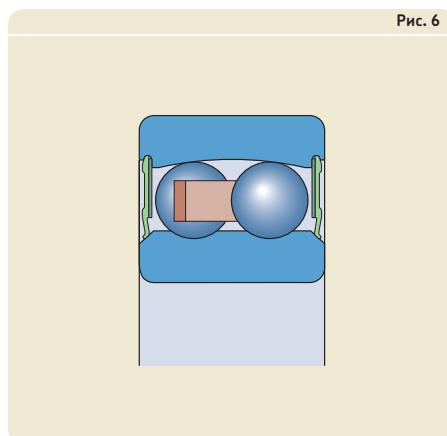


Таблица 2

Сепараторы для самоустанавливающихся шарикоподшипников

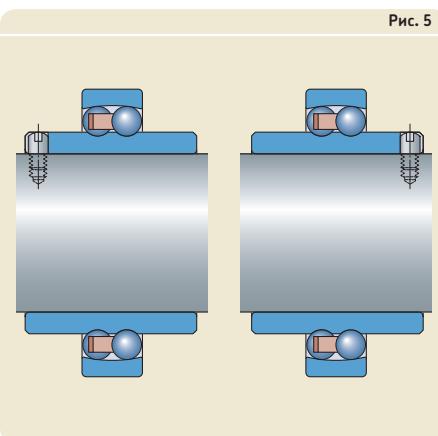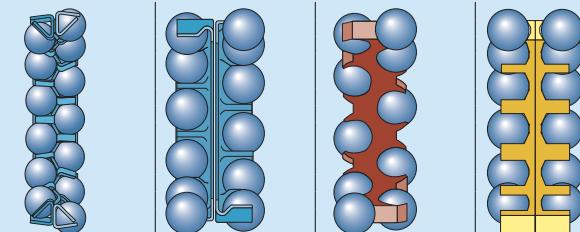


Тип сепаратора	Цельный, центрируемый по шарикам	Составной, центрируемый по шарикам	Цельный, защёлкивающийся, центрируемый по шарикам	Цельный или составной, центрируемый по шарикам
Материал	Штампованный сталь		Стеклонаполненный полиамид PA66	Механически обработанная латунь
Суффикс	-	-	TN9	(без суффикса, когда $d \geq 150$ мм)

Для получения информации о подшипниках с нестандартными сепараторами обратитесь в техническую службу SKF.

Таблица 3

Технические характеристики стандартных пластичных смазок SKF для уплотнённых самоустанавливающихся шарикоподшипников

Наружный диаметр подшипника [мм]	Пластичная смазка	Температурный диапазон ¹⁾	Загуститель	Тип базового масла	Класс консистенции NLGI	Вязкость базового масла [$\text{мм}^2/\text{с}$] при 40°C (105°F)	Вязкость базового масла [$\text{мм}^2/\text{с}$] при 100°C (210°F)
D ≤ 62	MT47		Литиевое мыло	Минеральное	2	70	7,3
D > 62	MT33		Литиевое мыло	Минеральное	3	100	10

¹⁾ См. раздел «Принцип светофора SKF» → стр. 244

Пластичные смазки для уплотнённых подшипников

В зависимости от наружного диаметра уплотнённые подшипники заполняются одним из двух типов пластичной смазки, представленных в **таблице 3**. Обе смазки обладают хорошими антикоррозийными свойствами.

Технические данные подшипников

Стандарты размеров	Присоединительные размеры: ISO 15 Подшипники с широким внутренним кольцом: DIN 630, часть 2, отменён в 1993 году
Допуски Дополнительная информация (→ стр. 132)	Нормальный Подшипники с широким внутренним кольцом: отверстие с допуском JS7 (→ таблица 4) в соответствии с ISO 286-2 Значения: ISO 492, (→ таблица 3, стр. 137)
Внутренний зазор Дополнительная информация (→ стр. 149)	Нормальный, C3 Уточнить наличие зазора класса C2 (цилиндрическое отверстие) Подшипники серий 130 и 139: C3 Подшипники с широким внутренним кольцом: варьируется от минимальной величины C2 до максимального значения нормального зазора Значения: ISO 5753-1 (→ таблица 5) Значения действительны для подшипников в домонтажном состоянии при нулевой измерительной нагрузке.
Перекос	Рекомендуемые значения для нормальных условий работы: (→ таблица 6). Допустимость указанных значений зависит от конструкции подшипникового узла и типа внешнего уплотнения.
Момент трения, пусковой момент, потери мощности	Момент трения, пусковой момент и потери мощности рассчитываются согласно инструкциям в разделе «Трение» (→ стр. 97) или с помощью расчётных средств, доступных на странице skf.ru/bearingcalculator .
Характеристические частоты подшипников	Характеристические частоты элементов подшипников, необходимые для выявления повреждений, можно рассчитать с помощью расчётных средств, доступных на странице skf.ru/bearingcalculator .


Таблица 4

Допуски отверстий самоустанавливающихся шарикоподшипников с широким внутренним кольцом

Диаметр отверстия d более вкл.		Класс точности JS7	
		Отклонение верх.	нижн.
мм	мкм		
18	30	+10,5	-10,5
30	50	+12,5	-12,5
50	80	+15	-15

Таблица 6

Допустимый угловой перекос




Подшипники/серии	Перекос α
-	°

108, 126, 127, 129, 135	3
12 (E)	2,5
13 (E)	3
22 (E)	2,5
22 E-2RS1	1,5
23 (E)	3
23 E-2RS1	1,5
112 (E)	2,5
130, 139	3

Таблица 5

Радиальный внутренний зазор самоустанавливающихся шарикоподшипников



Диаметр отверстия

Радиальный внутренний зазор

Normalnyy min. max. C3

more incl. min. max. min. max.

mm mkm

Подшипники с цилиндрическим отверстием

2,5	6	1	8	5	15	10	20
6	10	2	9	6	17	12	25
10	14	2	10	6	19	13	26
14	18	3	12	8	21	15	28
18	24	4	14	10	23	17	30
24	30	5	16	11	24	19	35
30	40	6	18	13	29	23	40
40	50	6	19	14	31	25	44
50	65	7	21	16	36	30	50
65	80	8	24	18	40	35	60
80	100	9	27	22	48	42	70
100	120	10	31	25	56	50	83
120	140	10	38	30	68	60	100
140	160	-	-	-	-	70	120
160	180	-	-	-	-	82	138
180	200	-	-	-	-	93	157
200	225	-	-	-	-	100	170
225	250	-	-	-	-	115	195

Подшипники с коническим отверстием

18	24	-	-	13	26	20	33
24	30	-	-	15	28	23	39
30	40	-	-	19	35	29	46
40	50	-	-	22	39	33	52
50	65	-	-	27	47	41	61
65	80	-	-	35	57	50	75
80	100	-	-	42	68	62	90
100	120	-	-	50	81	75	108

Нагрузки

	Самоустанавливающиеся шарикоподшипники	Обозначения
Минимальная нагрузка	$F_{rm} = k_r \left(\frac{v n}{1000} \right)^{2/3} \left(\frac{d_m}{100} \right)^2$ <p>Масса компонентов, которые опираются на подшипник, вместе с внешними силами обычно имеют большую величину, чем требуемая минимальная нагрузка. В противном случае, подшипнику требуется дополнительное радиальное нагружение.</p>	B = ширина подшипника [мм] d = диаметр отверстия подшипника [мм] d_m = средний диаметр подшипника [мм] $= 0,5 (d + D)$ e = расчётный коэффициент (\rightarrow таблицы подшипников) F_a = осевая нагрузка [кН] F_{ap} = максимальная допустимая осевая нагрузка [кН] F_r = радиальная нагрузка [кН] F_{rm} = минимальная радиальная нагрузка [кН] k_r = коэффициент минимальной нагрузки (\rightarrow таблицы подшипников) n = частота вращения [об/мин] P = эквивалентная динамическая нагрузка на подшипник [кН] P_0 = эквивалентная статическая нагрузка на подшипник [кН] Y_0, Y_1, Y_2 = расчётные коэффициенты (\rightarrow таблицы подшипников) v = фактическая рабочая вязкость смазочного материала [$\text{мм}^2/\text{с}$]
Дополнительная информация (\rightarrow стр. 86)		
Осьвая грузоподъёмность	<p>Подшипники, установленные при помощи закрепительной втулки на гладком валу без дополнительной фиксации:</p> $F_{ap} = 0,003 B d$ <p>при условии правильного монтажа подшипника.</p>	
Эквивалентная динамическая нагрузка на подшипник	$F_a/F_r \leq e \rightarrow P = F_r + Y_1 F_a$ $F_a/F_r > e \rightarrow P = 0,65 F_r + Y_2 F_a$	
Дополнительная информация (\rightarrow стр. 85)		
Эквивалентная статическая нагрузка на подшипник	$P_0 = F_r + Y_0 F_a$	
Дополнительная информация (\rightarrow стр. 88)		

Ограничения рабочей температуры

Допустимая рабочая температура самоустановливающихся шарикоподшипников может быть ограничена:

- размерной стабильностью колец и шариков подшипника
- сепараторами
- уплотнениями
- смазочным материалом

Если предполагается, что подшипники будут эксплуатироваться при температурах, превышающих допустимые пределы, обратитесь в техническую службу SKF.

Кольца и шарики подшипника

Самоустанавливающиеся шарикоподшипники SKF проходят специальную термическую обработку. Подшипники термически стабилизированы для работы при температуре как минимум 120 °C (250 °F).

Сепараторы

Стальные или латунные сепараторы могут использоваться при рабочих температурах, которые допустимы для колец и шариков подшипников. Информация о температурных ограничениях для полимерных сепараторов приведена в разделе «Материалы сепараторов» (→ стр. 152).

Уплотнения

Диапазон допустимых рабочих температур для уплотнений из бутадиенакрилонитрильного каучука находится в пределах от -40 до +100 °C (от -40 до +210 °F). Кратковременно допускаются температуры до 120 °C (250 °F).

Смазочные материалы

Температурные ограничения для пластичных смазок, используемых в уплотнённых самоустанавливающихся шарикоподшипниках SKF, указаны в **таблице 3** (→ стр. 541). Температурные ограничения для других пластичных смазок SKF приводятся в разделе «Смазывание» (→ стр. 239).

Если используются смазочные материалы других производителей, предельные температуры должны определяться по принципу светофора SKF (→ стр. 244).

Допустимая частота вращения

Допустимую частоту вращения можно определить по скоростным характеристикам, указанным в таблицах подшипников, а также при помощи данных, приведённых в разделе «Частоты вращения» (→ стр. 117). При отсутствии значений номинальной частоты вращения в таблицах подшипников предельная частота является допустимой частотой вращения.

Конструкция подшипниковых узлов

Подшипники на втулках


Самоустанавливающиеся шарикоподшипники с коническим отверстием могут устанавливаться на гладких или ступенчатых валах при помощи закрепительной втулки (→ рис. 7), а также на ступенчатых валах при помощи стяжной втулки (→ рис. 8). Закрепительные втулки поставляются в комплекте с фиксирующим устройством. Дополнительная информация о втулках представлена в разделе «Принадлежности подшипников» (→ стр. 1255).

Установка на закрепительную втулку более распространена, чем установка на стяжную


втулку, так как в этом случае необязательно применять устройства, фиксирующие подшипник в осевом направлении на валу. Поэтому в данном каталоге приведены только закрепительные втулки с указанием соответствующих подшипников.

При использовании уплотнённых самоустанавливающихся шарикоподшипников на закрепительной втулке фиксирующее устройство не должно соприкасаться с уплотнением. Для этого следует использовать соответствующую конструкцию закрепительной втулки SKF из таблицы подшипников (→ стр. 564). Для уплотнённых подшипников используются как стандартные втулки, так и втулки типа Е (→ рис. 9). В качестве варианта возможно

Рис. 7



На гладком валу



На ступенчатом валу

Рис. 8





Рис. 9



На втулке типа Е

размещение проставочного кольца между подшипником и стопорной шайбой.

Корпуса подшипников

Комбинация самоустанавливающегося шарикоподшипника SKF, при необходимости устанавливаемого на закрепительной втулке, и подходящего корпуса SKF позволяет получить экономичный, взаимозаменяемый и надёжный подшипниковый узел, который очень прост в техобслуживании. SKF производит корпуса подшипников разных конструкций и размеров для различных областей применения. Среди них:

- Стационарные корпуса SNL, SE серии 2, 3, 5 и 6
- Фланцевые корпуса FNL
- Стационарные корпуса SAF для дюймовых валов

Дополнительная информация о корпусах подшипников SKF представлена на сайте skf.ru.

4 Самоустанавливающиеся шарикоподшипники

Монтаж подшипников с коническим отверстием

Подшипники с коническим отверстием всегда монтируются на валу с натягом. Для получения требуемой степени натяга может использоваться один из следующих методов:

- 1 определение уменьшения зазора путём проворачивания наружного кольца
- 2 измерение угла затяжки стопорной гайки
- 3 измерение величины осевого смещения
- 4 применение метода SKF Drive-up

Дополнительная информация о данных методах монтажа приведена в разделе «Монтаж, демонтаж и техобслуживание подшипников» ([→ стр. 271](#)) и в «Справочнике SKF по техобслуживанию подшипников».

Наиболее удобным методом монтажа подшипников на валу диаметром ≥ 50 мм является метод точного монтажа SKF Drive-up, который позволяет быстро, надёжно и безопасно получить необходимую посадку с натягом. Дополнительная информация представлена на сайте [skf.ru](#).

Рекомендованные значения при использовании методов 2 и 3 указаны в **таблице 7**.

Определение уменьшения зазора путём проворачивания наружного кольца

Для определения уменьшения зазора при осевом смещении во время монтажа самоустанавливающихся шарикоподшипников с нормальным радиальным зазором, как правило, достаточно поворачивать и покачивать наружное кольцо ([→ рис. 10](#)). Уменьшение зазора в подшипнике является достаточным, если его наружное кольцо легко вращается, но при отклонении в сторону чувствуется лёгкое сопротивление.

Рис. 10


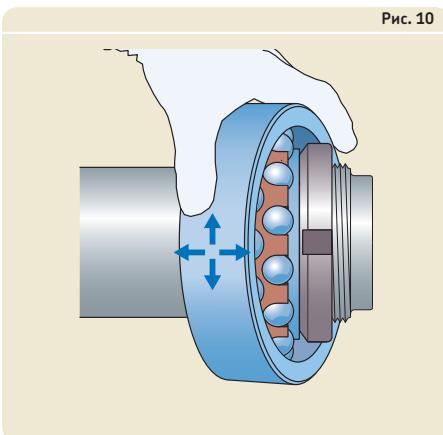


Таблица 7

Величины смещения для монтажа самоустанавливающихся шарикоподшипников с коническим отверстием

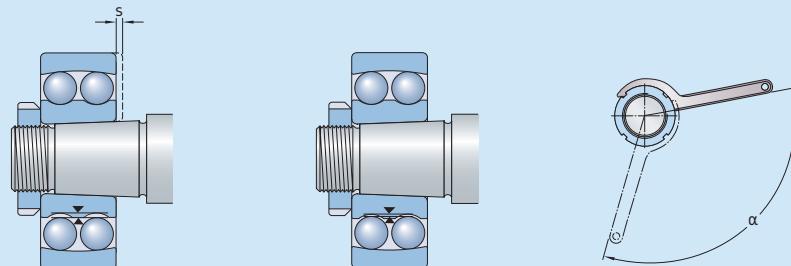

Диаметр отверстия <i>d</i>	Осевое смещение подшип- ника относительно вала <i>s</i> ¹⁾	Угол затяжки стопорной гайки
мм	мм	°
20	0,22	80
25	0,22	55
30	0,22	55
35	0,30	70
40	0,30	70
45	0,35	80
50	0,35	80
55	0,40	75
60	0,40	75
65	0,40	80
70	0,40	80
75	0,45	85
80	0,45	85
85	0,60	110
90	0,60	110
95	0,60	110
100	0,60	110
110	0,70	125
120	0,70	125

Действительно только для сплошных стальных валов и стандартных областей применения. Указанные величины являются примерными, поскольку определение точного исходного положения подшипника является затруднительным. Кроме того, величины осевого смещения несколько различаются для разных серий подшипников.

¹⁾ Неприменимо при использовании метода точного монтажа SKF Drive-up.

4 Самоустанавливающиеся шарикоподшипники

Система обозначений

		Группа 1	Группа 2	Группа 3	/	Группа 4						
		4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6					

Предфикс

Базовое обозначение

Указывается на **диаграмме 2** (→ стр. 43)

Суффиксы

Группа 1: Внутренняя конструкция

E Оптимизированная внутренняя конструкция

Группа 2: Наружная конструкция (уплотнения, канавка под стопорное кольцо и т. д.)

-2RS1 Контактное уплотнение из бутадиенакрилонитрильного каучука (NBR) с обеих сторон

K Коническое отверстие, конусность 1:12

Группа 3: Конструкция сепаратора

M Механически обработанный латунный сепаратор, центрируемый по шарикам

TN Сепаратор из PA66, центрируемый по шарикам

TN9 Сепаратор из стеклонаполненного полиамида PA66, центрируемый по шарикам

Группа 4.1: Материалы, термическая обработка

Группа 4.2: Точность, зазор, преднатяг, малошумное вращение

C2 Радиальный внутренний зазор меньше нормального

C3 Радиальный внутренний зазор больше нормального

Группа 4.3: Комплекты подшипников, спаренные подшипники


Группа 4.4: Стабилизация

Группа 4.5: Смазывание

W64 Антифрикционный заполнитель Solid Oil


Группа 4.6: Другие исполнения

4.1 Самоустанавливающиеся шарикоподшипники d 5 – 30 мм

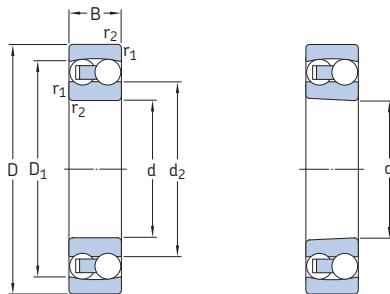

Цилиндрическое
отверстие Коническое
отверстие


Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность дин. стат. С ₀	Предел усталостной прочности Р _u	Частоты вращения	Масса	Обозначения	
d	D	B	кН	кН	об/мин	кг	Подшипник с цилиндрическим отверстием	
5	19	6	2,51	0,48	63 000	45 000	0,009	135 TN9
6	19	6	2,51	0,48	70 000	45 000	0,009	126 TN9
7	22	7	2,65	0,56	63 000	40 000	0,014	127 TN9
8	22	7	2,65	0,56	60 000	40 000	0,014	108 TN9
9	26	8	3,9	0,82	60 000	38 000	0,022	129 TN9
10	30	9	5,53	1,18	56 000	36 000	0,034	1200 ETN9
	30	14	8,06	1,73	50 000	34 000	0,047	2200 ETN9
12	32	10	6,24	1,43	50 000	32 000	0,04	1201 ETN9
	32	14	8,52	1,9	45 000	30 000	0,053	2201 ETN9
	37	12	9,36	2,16	40 000	28 000	0,067	1301 ETN9
	37	17	11,7	2,7	38 000	28 000	0,095	2301
15	35	11	7,41	1,76	45 000	28 000	0,049	1202 ETN9
	35	14	8,71	2,04	38 000	26 000	0,06	2202 ETN9
	42	13	10,8	2,6	34 000	24 000	0,094	1302 ETN9
	42	17	11,9	2,9	32 000	24 000	0,12	2302
17	40	12	8,84	2,2	38 000	24 000	0,073	1203 ETN9
	40	16	10,6	2,55	34 000	24 000	0,088	2203 ETN9
	47	14	12,7	3,4	28 000	20 000	0,12	1303 ETN9
	47	19	14,3	3,55	30 000	22 000	0,16	2303
20	47	14	12,7	3,4	32 000	20 000	0,12	1204 ETN9
	47	18	16,8	4,15	28 000	20 000	0,14	2204 ETN9
	52	15	14,3	4	26 000	18 000	0,16	1304 ETN9
	52	21	18,2	4,75	26 000	19 000	0,22	2304 TN9
25	52	15	14,3	4	28 000	18 000	0,14	1205 ETN9
	52	18	16,8	4,4	26 000	18 000	0,16	2205 ETN9
	62	17	19	5,4	22 000	15 000	0,26	1305 ETN9
	62	24	27	7,1	22 000	16 000	0,34	2305 ETN9
30	62	16	15,6	4,65	24 000	15 000	0,22	1206 ETN9
	62	20	23,8	6,7	22 000	15 000	0,26	2206 ETN9
	72	19	22,5	6,8	19 000	13 000	0,39	1306 ETN9
	72	27	31,2	8,8	18 000	13 000	0,5	2306 K



4.1


Размеры				Размеры опор и галтелей				Расчётные коэффициенты				
d	d ₂	D ₁	r _{1,2} МИН.	d _a МИН.	D _a МАКС.	r _a МАКС.	k _r	ε	Y ₁	Y ₂	Y ₀	
мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	—	—	—	—	—	—
5	10,3	15,4	0,3	7,4	16,6	0,3	0,045	0,33	1,9	3	2	
6	10,3	15,4	0,3	8,4	16,6	0,3	0,04	0,33	1,9	3	2	
7	12,6	17,6	0,3	9,4	19,6	0,3	0,04	0,33	1,9	3	2	
8	12,6	17,6	0,3	10,4	19,6	0,3	0,03	0,33	1,9	3	2	
9	14,8	21,1	0,3	11,4	23,6	0,3	0,04	0,33	1,9	3	2	
10	16,7 15,3	24,4 24,3	0,6	14,2 14,2	25,8 25,8	0,6	0,04 0,045	0,33 0,54	1,9 1,15	3 1,8	2 1,3	
12	18,2 17,5 20 18,6	26,4 26,5 30,8 31	0,6	16,2 16,2 17,6 17,6	27,8 27,8 31,4 31,4	0,6 0,6 1 1	0,04 0,045 0,04 0,05	0,33 0,5 0,35 0,6	1,9 1,25 1,8 1,05	3 2 2,8 1,6	2 1,3 1,8 1,1	
15	21,2 20,9 23,9 23,2	29,6 30,2 35,3 35,2	0,6	19,2 19,2 20,6 20,6	30,8 30,8 36,4 36,4	0,6 0,6 1 1	0,04 0,045 0,04 0,05	0,33 0,43 0,31 0,52	1,9 1,5 2 1,2	3 2,3 3,1 1,9	2 1,6 2,2 1,3	
17	24 23,8 28,9 25,8	33,6 34,1 41 39,4	0,6	21,2 21,2 22,6 22,6	35,8 35,8 41,4 41,4	0,6 0,6 1 1	0,04 0,045 0,04 0,05	0,31 0,43 0,3 0,52	2 1,5 2,1 1,2	3,1 2,3 3,3 1,9	2,2 1,6 2,2 1,3	
20	28,9 27,4 33,3 28,8	41 41 45,6 43,7	1	25,6 25,6 27 27	41,4 41,4 45 45	1 1 1 1,1	0,04 0,045 0,04 0,05	0,3 0,4 0,28 0,52	2,1 1,6 2,2 1,2	3,3 2,4 3,5 1,9	2,2 1,6 2,5 1,3	
25	33,3 32,3 37,8 35,5	45,6 46,1 52,5 53,5	1	30,6 30,6 32 32	46,4 46,4 55 55	1 1 1,1 1,1	0,04 0,045 0,04 0,05	0,28 0,35 0,28 0,44	2,2 1,8 2,2 1,4	3,5 2,8 3,5 2,2	2,5 1,8 2,5 1,4	
30	40,1 38,8 44,9 41,7	53 55 60,9 60,9	1	35,6 35,6 37 37	56,4 56,4 65 65	1 1 1,1 1,1	0,04 0,045 0,04 0,05	0,25 0,33 0,25 0,44	2,5 1,9 2,5 1,4	3,9 3 3,9 2,2	2,5 2 2,5 1,4	

4.1 Самоустанавливающиеся шарикоподшипники d 35 – 70 мм

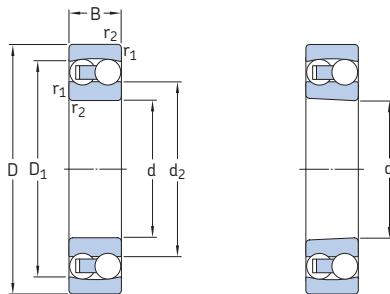


Цилиндрическое
отверстие Коническое
отверстие

Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность дин. стат. C_0	Предел усталостной прочности P_u	Частоты вращения	Масса	Обозначения			
d	D	B	кН	кН	об/мин	кг	Подшипник с цилиндрическим отверстием	коническим отверстием		
35	72	17	19	6	0,31	20 000	13 000	0,32	1207 ETN9	1207 EKTN9
	72	23	30,2	8,8	0,455	18 000	12 000	0,4	2207 ETN9	2207 EKTN9
	80	21	26,5	8,5	0,43	16 000	11 000	0,51	1307 ETN9	1307 EKTN9
	80	31	39,7	11,2	0,59	16 000	12 000	0,68	2307 ETN9	2307 EKTN9
40	80	18	19,9	6,95	0,36	18 000	11 000	0,42	1208 ETN9	1208 EKTN9
	80	23	31,9	10	0,51	16 000	11 000	0,51	2208 ETN9	2208 EKTN9
	90	23	33,8	11,2	0,57	14 000	9 500	0,68	1308 ETN9	1308 EKTN9
	90	33	54	16	0,82	14 000	10 000	0,93	2308 ETN9	2308 EKTN9
45	85	19	22,9	7,8	0,4	17 000	11 000	0,47	1209 ETN9	1209 EKTN9
	85	23	32,5	10,6	0,54	15 000	10 000	0,55	2209 ETN9	2209 EKTN9
	100	25	39	13,4	0,7	12 000	8 500	0,96	1309 ETN9	1309 EKTN9
	100	36	63,7	19,3	1	13 000	9 000	1,25	2309 ETN9	2309 EKTN9
50	90	20	26,5	9,15	0,48	16 000	10 000	0,53	1210 ETN9	1210 EKTN9
	90	23	33,8	11,2	0,57	14 000	9 500	0,6	2210 ETN9	2210 EKTN9
	110	27	43,6	14	0,72	12 000	8 000	1,2	1310 ETN9	1310 EKTN9
	110	40	63,7	20	1,04	14 000	9 500	1,65	2310	2310 K
55	100	21	27,6	10,6	0,54	14 000	9 000	0,71	1211 ETN9	1211 EKTN9
	100	25	39	13,4	0,7	12 000	8 500	0,81	2211 ETN9	2211 EKTN9
	120	29	50,7	18	0,92	11 000	7 500	1,6	1311 ETN9	1311 EKTN9
	120	43	76,1	24	1,25	11 000	7 500	2,1	2311	2311 K
60	110	22	31,2	12,2	0,62	12 000	8 500	0,9	1212 ETN9	1212 EKTN9
	110	28	48,8	17	0,88	11 000	8 000	1,1	2212 ETN9	2212 EKTN9
	130	31	58,5	22	1,12	9 000	6 300	1,95	1312 ETN9	1312 EKTN9
	130	46	87,1	28,5	1,46	9 500	7 000	2,6	2312	2312 K
65	120	23	35,1	14	0,72	11 000	7 000	1,15	1213 ETN9	1213 EKTN9
	120	31	57,2	20	1,02	10 000	7 000	1,45	2213 ETN9	2213 EKTN9
	140	33	65	25,5	1,25	8 500	6 000	2,45	1313 ETN9	1313 EKTN9
	140	48	95,6	32,5	1,66	9 000	6 300	3,25	2313	2313 K
70	125	24	35,8	14,6	0,75	11 000	7 000	1,25	1214 ETN9	-
	125	31	44,2	17	0,88	10 000	6 700	1,5	2214	-
	150	35	74,1	27,5	1,34	8 500	6 000	3	1314	-
	150	51	111	37,5	1,86	8 000	6 000	3,9	2314	-




Размеры				Размеры опор и галтелей				Расчётные коэффициенты				
d	d ₂	D ₁	r _{1,2} МИН.	d _a МИН.	D _a МАКС.	r _a МАКС.	k _r	ε	Y ₁	Y ₂	Y ₀	
мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	—	—	—	—	—	
35	47 45,3 51,5 46,5	62,3 64,2 69,5 68,4	1,1 1,1 1,5 1,5	42 42 44 44	65 65 71 71	1,1 1,1 1,5 1,5	0,04 0,045 0,04 0,05	0,23 0,31 0,25 0,46	2,7 2 2,5 1,35	4,2 3,1 3,9 2,1	2,8 2,2 2,5 1,4	
40	53,6 52,4 61,5 53,7	68,8 71,6 81,5 79,2	1,1 1,1 1,5 1,5	47 47 49 49	73 73 81 81	1,1 1,1 1,1 1,5	0,04 0,045 0,04 0,05	0,22 0,28 0,23 0,4	2,9 2,2 2,7 1,6	4,5 3,5 4,2 2,4	2,8 2,5 2,8 1,6	
45	57,5 55,3 67,7 60,1	73,7 74,6 89,5 87,4	1,1 1,1 1,5 1,5	52 52 54 54	78 78 91 91	1,1 1,1 1,5 1,5	0,04 0,045 0,04 0,05	0,21 0,26 0,23 0,33	3 2,4 2,7 1,9	4,6 3,7 4,2 3	3,2 2,5 2,8 2	
50	61,7 61,5 70,3 65,8	79,5 81,5 95 94,4	1,1 1,1 2 2	57 57 61 61	83 83 99 99	1,1 1,1 2 2	0,04 0,045 0,04 0,05	0,21 0,23 0,24 0,43	3 2,7 2,6 1,5	4,6 4,2 4,1 2,3	3,2 2,8 2,8 1,6	
55	70,1 67,7 77,7 72	88,4 89,5 104 103	1,5 1,5 2 2	64 64 66 66	91 91 109 109	1,5 1,5 2 2	0,04 0,045 0,04 0,05	0,19 0,23 0,23 0,4	3,3 2,7 2,7 1,6	5,1 4,2 4,2 2,4	3,6 2,8 2,8 1,6	
60	78 74,5 91,6 76,9	97,6 98,6 118 112	1,5 1,5 2,1 2,1	69 69 72 72	101 101 118 118	1,5 1,5 2 2	0,04 0,045 0,04 0,05	0,19 0,24 0,22 0,33	3,3 2,6 2,9 1,9	5,1 4,1 4,5 3	3,6 2,8 2,8 2	
65	85,3 80,7 99 85,5	106 107 127 122	1,5 1,5 2,1 2,1	74 74 77 77	111 111 128 128	1,5 1,5 2 2	0,04 0,045 0,04 0,05	0,18 0,24 0,22 0,37	3,5 2,6 2,9 1,7	5,4 4,1 4,5 2,6	3,6 2,8 2,8 1,8	
70	87,4 87,5 97,7 91,6	109 111 129 130	1,5 1,5 2,1 2,1	79 79 82 82	116 116 138 138	1,5 1,5 2 2	0,04 0,04 0,045 0,05	0,18 0,27 0,22 0,37	3,5 2,3 2,9 1,7	5,4 3,6 4,5 2,6	3,6 2,5 2,8 1,8	

4.1 Самоустанавливающиеся шарикоподшипники d 75 – 130 мм

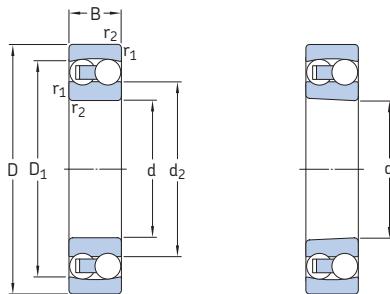


Цилиндрическое
отверстие Коническое
отверстие

Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность дин. стат. C_0	Предел усталостной прочности P_u	Частоты вращения	Масса	Обозначения			
d	D	B	кН	кН	об/мин	кг	Подшипник с цилиндрическим отверстием	коническим отверстием		
75	130	25	39	15,6	0,8	10 000	6 700	1,35	1215	1215 K
	130	31	58,5	22	1,12	9 000	6 300	1,6	2215 ETN9	2215 EKTN9
160	37	79,3	30	1,43	8 000	5 600	3,55	1315	1315 K	
160	55	124	43	2,04	7 500	5 600	4,7	2315	2315 K	
80	140	26	39,7	17	0,83	9 500	6 000	1,65	1216	1216 K
	140	33	65	25,5	1,25	8 500	6 000	2	2216 ETN9	2216 EKTN9
170	39	88,4	33,5	1,5	7 500	5 300	4,2	1316	1316 K	
170	58	135	49	2,24	7 000	5 300	6,1	2316	2316 K	
85	150	28	48,8	20,8	0,98	9 000	5 600	2,05	1217	1217 K
	150	36	58,5	23,6	1,12	8 000	5 600	2,5	2217	2217 K
180	41	97,5	38	1,7	7 000	4 800	5	1317	1317 K	
180	60	140	51	2,28	6 700	4 800	7,05	2317	2317 K	
90	160	30	57,2	23,6	1,08	8 500	5 300	2,5	1218	1218 K
	160	40	70,2	28,5	1,32	7 500	5 300	3,4	2218	2218 K
190	43	117	44	1,93	6 700	4 500	5,8	1318	1318 K	
190	64	151	57	2,5	6 300	4 500	8,45	2318	2318 K	
95	170	32	63,7	27	1,2	8 000	5 000	3,1	1219	1219 K
	170	43	83,2	34,5	1,53	7 000	5 000	4,1	2219	2219 K
200	45	133	51	2,16	6 300	4 300	6,7	1319	1319 K	
200	67	165	64	2,75	6 000	4 500	9,8	2319 M	2319 KM	
100	180	34	68,9	30	1,29	7 500	4 800	3,7	1220	1220 K
	180	46	97,5	40,5	1,76	6 700	4 800	5	2220	2220 K
215	47	143	57	2,36	6 000	4 000	8,3	1320	1320 K	
215	73	190	80	3,25	5 600	4 000	12,5	2320	2320 K	
110	200	38	88,4	39	1,6	6 700	4 300	5,15	1222	1222 K
	200	53	124	52	2,12	6 000	4 300	7,1	2222	2222 K
240	50	163	72	2,75	5 300	3 600	12	1322 M	1322 KM	
120	215	42	119	53	2,12	6 300	4 000	6,75	1224 M	1224 KM
130	230	46	127	58,5	2,24	5 600	3 600	8,3	1226 M	1226 KM




Размеры				Размеры опор и галтелей				Расчётные коэффициенты				
d	d ₂	D ₁	r _{1,2} МИН.	d _a МИН.	D _a МАКС.	r _a МАКС.	k _r	ε	Y ₁	Y ₂	Y ₀	
мм	мм	мм	—	мм	мм	мм	—	—	—	—	—	
75	93 91,6 104 97,8	116 118 138 139	1,5 1,5 2,1 2,1	84 84 87 87	121 121 148 148	1,5 1,5 2 2	0,04 0,045 0,045 0,05	0,17 0,22 0,22 0,37	3,7 2,9 2,9 1,7	5,7 4,5 4,5 2,6	4 2,8 2,8 1,8	
80	101 99 109 104	125 127 147 148	2 2 2,1 2,1	91 91 92 92	129 129 158 158	2 2 2 2	0,04 0,045 0,045 0,05	0,16 0,22 0,22 0,37	3,9 2,9 2,9 1,7	6,1 4,5 4,5 2,6	4 2,8 2,8 1,8	
85	107 105 117 115	134 133 155 157	2 2 3 3	96 96 99 99	139 139 166 166	2 2 3 3	0,04 0,04 0,045 0,05	0,17 0,25 0,22 0,37	3,7 2,5 2,9 1,7	5,7 3,9 4,5 2,6	4 2,5 2,8 1,8	
90	112 112 122 121	142 142 165 164	2 2 3 3	101 101 104 104	149 149 176 176	2 2 3 3	0,04 0,04 0,045 0,05	0,17 0,27 0,22 0,37	3,7 2,3 2,9 1,7	5,7 3,6 4,5 2,6	4 2,5 2,8 1,8	
95	120 118 127 128	151 151 174 172	2,1 2,1 3 3	107 107 109 109	158 158 186 186	2 2 3 3	0,04 0,04 0,045 0,05	0,17 0,27 0,23 0,37	3,7 2,3 2,7 1,7	5,7 3,6 4,2 2,6	4 2,5 2,8 1,8	
100	127 124 136 135	159 160 185 186	2,1 2,1 3 3	112 112 114 114	168 168 201 201	2 2 3 3	0,04 0,04 0,045 0,05	0,17 0,27 0,23 0,37	3,7 2,3 2,7 1,7	5,7 3,6 4,2 2,6	4 2,5 2,8 1,8	
110	140 137 154	176 177 206	2,1 2,1 3	122 122 124	188 188 226	2 2 3	0,04 0,04 0,045	0,17 0,28 0,22	3,7 2,2 2,9	5,7 3,5 4,5	4 2,5 2,8	
120	149	190	2,1	132	203	2	0,04	0,19	3,3	5,1	3,6	
130	163	204	3	144	216	3	0,04	0,19	3,3	5,1	3,6	

4.1 Самоустанавливающиеся шарикоподшипники d 150 – 240 мм

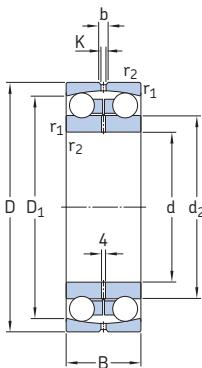

Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность дин. стат. C ₀	Предел усталостной прочности P _u	Частоты вращения	Масса	Обозначение		
d	D	B	кН	кН	об/мин	кг	–		
150	225	56	57,2	23,6	0,88	5 600	3 400	7,5	13030
180	280	74	95,6	40	1,34	4 500	2 800	16	13036
200	280	60	60,5	29	0,97	4 300	2 600	10,7	13940
220	300	60	60,5	30,5	0,97	3 800	2 400	11	13944
240	320	60	60,5	32	0,98	3 800	2 200	11,3	13948



4.1


Размеры

Размеры опор и галтелей

Расчётные коэффициенты

d	d ₂ ~	D ₁ ~	b	K	γ _{1,2} МИН.	d _a МИН.	D _a МАКС.	γ _a МАКС.	k _r	ε	γ ₁	γ ₂	γ ₀
ММ													
150	175	203	8,3	4,5	2,1	161	214	2	0,02	0,24	2,6	4,1	2,8
180	212	249	13,9	7,5	2,1	191	269	2	0,02	0,25	2,5	3,9	2,5
200	229	258	8,3	4,5	2,1	211	269	2	0,015	0,19	3,3	5,1	3,6
220	249	278	8,3	4,5	2,1	231	289	2	0,015	0,18	3,5	5,4	3,6
240	269	298	8,3	4,5	2,1	251	309	2	0,015	0,16	3,9	6,1	4


4.2 Уплотнённые самоустанавливающиеся шарикоподшипники d 10 – 70 мм

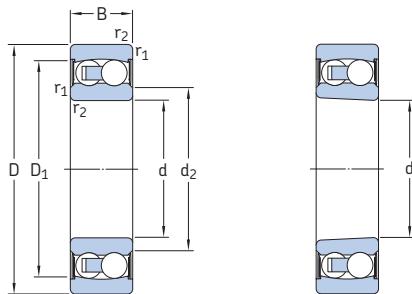

Цилиндрическое
отверстие


Коническое
отверстие

Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность дин. Стат. C_0	Предел усталостной прочности P_u	Предельная частота вращения	Масса	Обозначения		
d	D	B	кН	кН	об/мин	кг	Подшипник с цилиндрическим отверстием	коническим отверстием	
10	30	14	5,53	1,18	0,06	17 000	0,048	2200 E-2RS1TN9	-
12	32	14	6,24	1,43	0,08	16 000	0,053	2201 E-2RS1TN9	-
15	35	14	7,41	1,76	0,09	14 000	0,058	2202 E-2RS1TN9	-
	42	17	10,8	2,6	0,14	12 000	0,11	2302 E-2RS1TN9	-
17	40	16	8,84	2,2	0,12	12 000	0,089	2203 E-2RS1TN9	-
	47	19	12,7	3,4	0,18	11 000	0,16	2303 E-2RS1TN9	-
20	47	18	12,7	3,4	0,18	10 000	0,14	2204 E-2RS1TN9	-
	52	21	14,3	4	0,21	9 000	0,21	2304 E-2RS1TN9	-
25	52	18	14,3	4	0,21	9 000	0,16	2205 E-2RS1TN9	2205 E-2RS1KTN9
	62	24	19	5,4	0,28	7 500	0,34	2305 E-2RS1TN9	2305 E-2RS1KTN9
30	62	20	15,6	4,65	0,24	7 500	0,26	2206 E-2RS1TN9	2206 E-2RS1KTN9
	72	27	22,5	6,8	0,36	6 700	0,51	2306 E-2RS1TN9	2306 E-2RS1KTN9
35	72	23	19	6	0,31	6 300	0,41	2207 E-2RS1TN9	2207 E-2RS1KTN9
	80	31	26,5	8,5	0,43	5 600	0,7	2307 E-2RS1TN9	2307 E-2RS1KTN9
40	80	23	19,9	6,95	0,36	5 600	0,5	2208 E-2RS1TN9	2208 E-2RS1KTN9
	90	33	33,8	11,2	0,57	5 000	0,96	2308 E-2RS1TN9	2308 E-2RS1KTN9
45	85	23	22,9	7,8	0,4	5 300	0,53	2209 E-2RS1TN9	2209 E-2RS1KTN9
	100	36	39	13,4	0,7	4 500	1,3	2309 E-2RS1TN9	2309 E-2RS1KTN9
50	90	23	22,9	8,15	0,42	4 800	0,57	2210 E-2RS1TN9	2210 E-2RS1KTN9
	110	40	43,6	14	0,72	4 000	1,65	2310 E-2RS1TN9	2310 E-2RS1KTN9
55	100	25	27,6	10,6	0,54	4 300	0,79	2211 E-2RS1TN9	2211 E-2RS1KTN9
60	110	28	31,2	12,2	0,62	3 800	1,05	2212 E-2RS1TN9	2212 E-2RS1KTN9
65	120	31	35,1	14	0,72	3 600	1,4	2213 E-2RS1TN9	2213 E-2RS1KTN9
70	125	31	35,8	14,6	0,75	3 400	1,45	2214 E-2RS1TN9	-




Размеры				Размеры опор и галтелей				Расчётные коэффициенты				
d	d ₂	D ₁	r _{1,2} МИН.	d _a МИН.	d _a МАКС.	D _a МАКС.	r _a МАКС.	k _r	ε	Y ₁	Y ₂	Y ₀
мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	—	—	—	—	—
10	14	24,8	0,6	14	14	25,8	0,6	0,045	0,33	1,9	3	2
12	15,5	27,4	0,6	15,5	15,5	27,8	0,6	0,045	0,33	1,9	3	2
15	19,1 20,3	30,4 36,3	0,6 1	19 20	19 20	30,8 36,4	0,6 1	0,045 0,05	0,33 0,31	1,9 2	3 3,1	2 2,2
17	21,1 25,5	35 41,3	0,6 1	21 22	21 25,5	35,8 41,4	0,6 1	0,045 0,05	0,31 0,3	2 2,1	3,1 3,3	2,2 2,2
20	25,9 28,6	41,3 46,3	1 1,1	25 26,5	25,5 28,5	41,4 45	1 1,1	0,045 0,05	0,3 0,28	2,1 2,2	3,3 3,5	2,2 2,5
25	31 32,8	46,3 52,7	1 1,1	30,6 32	31 32,5	46,4 55	1 1,1	0,045 0,05	0,28 0,28	2,2 2,2	3,5 3,5	2,5 2,5
30	36,7 40,4	54,1 61,9	1 1,1	35,6 37	36,5 40	56,4 65	1 1,1	0,045 0,05	0,25 0,25	2,5 2,5	3,9 3,9	2,5 2,5
35	42,7 43,7	62,7 69,2	1,1 1,5	42 43,5	42,5 43,5	65 71	1,1 1,5	0,045 0,05	0,23 0,25	2,7 2,5	4,2 3,9	2,8 2,5
40	49 55,4	69,8 81,8	1,1 1,5	47 49	49 55	73 81	1,1 1,5	0,045 0,05	0,22 0,23	2,9 2,7	4,5 4,2	2,8 2,8
45	53,1 60,9	75,3 90	1,1 1,5	52 54	53 60,5	78 91	1,1 1,5	0,045 0,05	0,21 0,23	3 2,7	4,6 4,2	3,2 2,8
50	58,1 62,9	79,5 95,2	1,1 2	57 61	58 62,5	83 99	1,1 2	0,045 0,05	0,2 0,24	3,2 2,6	4,9 4,1	3,2 2,8
55	65,9	88,5	1,5	64	65,5	91	1,5	0,045	0,19	3,3	5,1	3,6
60	73,2	97	1,5	69	73	101	1,5	0,045	0,19	3,3	5,1	3,6
65	79,3	106	1,5	74	79	111	1,5	0,045	0,18	3,5	5,4	3,6
70	81,4	109	1,5	79	81	116	1,5	0,045	0,18	3,5	5,4	3,6

4.3 Самоустанавливающиеся шарикоподшипники с широким внутренним кольцом d 20 – 60 мм




Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность		Предел усталостной прочности P_u	Предельная частота вращения	Масса кг	Обозначение
d	D	C	дин. C	стат. C_0				
мм			кН	кН	об/мин	–		
20	47	14	12,7	3,4	0,18	9 000	0,18	11204 ETN9
25	52	15	14,3	4	0,21	8 000	0,22	11205 ETN9
30	62	16	15,6	4,65	0,24	6 700	0,35	11206 TN9
35	72	17	19	6	0,305	5 600	0,54	11207 TN9
40	80	18	19	6,55	0,335	5 000	0,72	11208 TN9
45	85	19	22,9	7,8	0,4	4 500	0,77	11209 TN9
50	90	20	26,5	9,15	0,475	4 300	0,85	11210 TN9
60	110	22	31,2	12,2	0,62	3 400	1,15	11212 TN9



Размеры					Размеры опор и галтелей		Расчётные коэффициенты				
d	d ₂	D ₁	B	r _{1,2} МИН.	D _a МАКС.	r _a МАКС.	k _r	e	Y ₁	Y ₂	Y ₀
мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	—	—	—	—	—
20	28,9	41	40	1	41,4	1	0,04	0,3	2,1	3,3	2,2
25	33,3	45,6	44	1	46,4	1	0,04	0,28	2,2	3,5	2,5
30	40,1	53,2	48	1	56,4	1	0,04	0,25	2,5	3,9	2,5
35	47,7	60,7	52	1,1	65	1,1	0,04	0,23	2,7	4,2	2,8
40	54	68,8	56	1,1	73	1,1	0,04	0,22	2,9	4,5	2,8
45	57,7	73,7	58	1,1	78	1,1	0,04	0,21	3	4,6	3,2
50	62,7	78,7	58	1,1	83	1,1	0,04	0,21	3	4,6	3,2
60	78	97,5	62	1,5	101	1,5	0,04	0,19	3,3	5,1	3,6

4.4 Самоустанавливающиеся шарикоподшипники на закрепительной втулке

d_1 17 – 115 мм

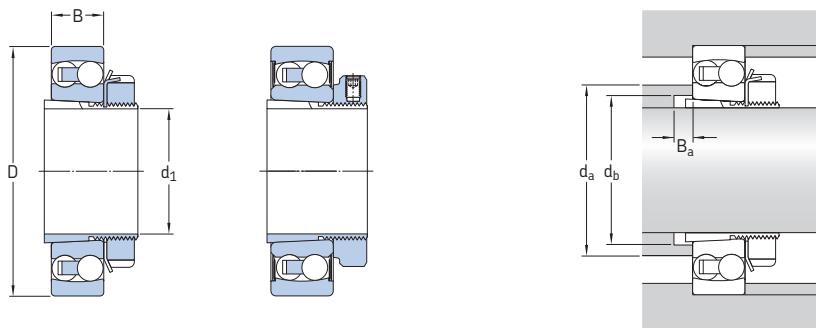

Открытый подшипник
на втулке типа Е

Уплотнённый подшипник
на стандартной втулке

Основные размеры			Размеры опор			Масса Подшипник с втулкой	Обозначения Подшипник ¹⁾	Закрепитель- ная втулка ²⁾
d_1	D	B	d_a макс.	d_b мин.	B_a мин.	кг	–	–
мм	мм	мм	мм	мм	мм	–	–	–
17	47	14	28,5	23	5	0,16	1204 EKTN9	H 204
20	52	15	33	28	5	0,21	1205 EKTN9	H 205
	52	18	31	28	5	0,23	2205 E-2RS1KTN9	H 305 Е
	52	18	32	28	5	0,23	2205 EKTN9	H 305
	62	17	37	28	6	0,33	1305 EKTN9	H 305
	62	24	32,5	29	5	0,42	2305 E-2RS1KTN9	H 2305
	62	24	35,5	29	5	0,42	2305 EKTN9	H 2305
25	62	16	40	33	5	0,32	1206 EKTN9	H 206
	62	20	36,5	33	5	0,36	2206 E-2RS1KTN9	H 306 Е
	62	20	38	33	5	0,36	2206 EKTN9	H 306
	72	19	44	33	6	0,49	1306 EKTN9	H 306
	72	27	40	35	5	0,62	2306 E-2RS1KTN9	H 2306
	72	27	41	35	5	0,61	2306 K	H 2306
30	72	17	47	38	5	0,44	1207 EKTN9	H 207
	72	23	42,5	39	5	0,55	2207 E-2RS1KTN9	H 307 Е
	72	23	45	39	5	0,54	2207 EKTN9	H 307
	80	21	51	39	7	0,65	1307 EKTN9	H 307
	80	31	43,5	40	5	0,86	2307 E-2RS1KTN9	H 2307 Е
	80	31	46	40	5	0,84	2307 EKTN9	H 2307
35	80	18	53	43	6	0,58	1208 EKTN9	H 208
	80	23	49	44	6	0,67	2208 E-2RS1KTN9	H 308 Е
	80	23	52	44	6	0,58	2208 EKTN9	H 308
	90	23	61	44	6	0,85	1308 EKTN9	H 308
	90	33	55	45	6	1,2	2308 E-2RS1KTN9	H 2308
	90	33	53	45	6	1,1	2308 EKTN9	H 2308
40	85	19	57	48	6	0,68	1209 EKTN9	H 209
	85	23	53	50	8	0,76	2209 E-2RS1KTN9	H 309 Е
	85	23	55	50	8	0,78	2209 EKTN9	H 309
	100	25	67	50	6	1,2	1309 EKTN9	H 309
	100	36	60,5	50	6	1,55	2309 E-2RS1KTN9	H 2309
	100	36	60	50	6	1,4	2309 EKTN9	H 2309

¹⁾ Дополнительная информация о подшипниках приведена в → таблицах подшипников, стр. 552 (открытые подшипники) и стр. 560 (уплотнённые подшипники)

²⁾ Дополнительная информация о закрепительных втулках приведена в → таблицах изделий, стр. 1276

Основные размеры			Размеры опор			Масса Подшипник с втулкой	Обозначения Подшипник ¹⁾	Закрепитель- ная втулка ²⁾
d ₁	D	B	d _a макс.	d _b мин.	B _a мин.	кг	—	—
мм	мм	мм	мм	мм	мм	кг	—	—
45	90 90 90 110 110 110	20 23 23 27 40 40	62 58 61 70 62,5 65	53 55 55 55 56 56	6 10 10 6 6 6	0,77 0,84 0,87 1,45 2 1,9	1210 EKTN9 2210 E-2RS1KTN9 2210 EKTN9 1310 EKTN9 2310 E-2RS1KTN9 2310 K	H 210 H 310 E H 310 H 310 H 2310 H 2310
50	100 100 100 120 120	21 25 25 29 43	70 65,5 67 77 72	60 60 60 60 61	7 11 11 7 7	0,99 1,1 1,15 1,9 2,4	1211 EKTN9 2211 E-2RS1KTN9 2211 EKTN9 1311 EKTN9 2311 K	H 211 H 311 E H 311 H 311 H 2311
55	110 110 110 130 130	22 28 28 31 46	78 73 74 87 76	64 65 65 65 66	7 9 9 7 7	1,2 1,4 1,45 2,15 2,95	1212 EKTN9 2212 E-2RS1KTN9 2212 EKTN9 1312 EKTN9 2312 K	H 212 H 312 E H 312 H 312 H 2312
60	120 120 120 140 140	23 31 31 33 48	85 79 80 70 85	70 70 70 70 72	7 7 9 7 7	1,45 1,75 1,8 2,85 3,6	1213 EKTN9 2213 E-2RS1KTN9 2213 EKTN9 1313 EKTN9 2313 K	H 213 H 313 E H 313 H 313 H 2313
65	130 130 160 160	25 31 37 55	93 93 104 97	80 80 80 82	7 13 7 7	2 2,3 4,2 5,55	1215 K 2215 EKTN9 1315 K 2315 K	H 215 H 315 H 315 H 2315
70	140 140 170 170	26 33 39 58	101 99 109 104	85 85 85 88	7 13 7 7	2,4 2,85 5 7,1	1216 K 2216 EKTN9 1316 K 2316 K	H 216 H 316 H 316 H 2316
75	150 150 180 180	28 36 41 60	107 105 117 111	90 91 91 94	8 13 8 8	2,95 3,3 6 8,15	1217 K 2217 K 1317 K 2317 K	H 217 H 317 H 317 H 2317
80	160 160 190 190	30 40 43 64	112 112 122 115	95 96 96 100	8 11 8 8	3,5 5,5 6,9 9,8	1218 K 2218 K 1318 K 2318 K	H 218 H 318 H 318 H 2318
85	170 170 200 200	32 43 45 67	120 118 127 128	100 102 102 105	8 10 8 8	4,25 5,3 7,9 11,5	1219 K 2219 K 1319 K 2319 KM	H 219 H 319 H 319 H 2319
90	180 180 215 215	34 46 47 73	127 124 136 130	106 108 108 110	8 9 8 8	5 6,4 9,65 14	1220 K 2220 K 1320 K 2320 K	H 220 H 320 H 320 H 2320
100	200 200 240	38 53 50	140 137 154	116 118 118	8 8 10	6,8 8,85 13,5	1222 K 2222 K 1322 KM	H 222 H 322 H 322
110	215	42	150	127	12	8,3	1224 KM	H 3024
115	230	46	163	137	15	11	1226 KM	H 3026

¹⁾ Дополнительная информация о подшипниках приведена в → таблицах подшипников, стр. 552 (открытые подшипники) и стр. 560 (уплотнённые подшипники)

²⁾ Дополнительная информация о закрепительных втулках приведена в → таблицах изделий, стр. 1276



SKF

5 Цилиндрические роликоподшипники



Конструкции и исполнения	568		
Однорядные цилиндрические роликоподшипники	570	Однорядные бесцепараторные цилиндрические роликоподшипники типа NJG	601
Подшипники базовой конструкции	570		
Другие исполнения	572		
Другие типы	574		
Цилиндрические роликоподшипники повышенной грузоподъёмности	575		
Однорядные бесцепараторные цилиндрические роликоподшипники	578		
Двухрядные бесцепараторные цилиндрические роликоподшипники	579		
Спаренные подшипники	581		
Сепараторы	582		
Классы подшипников	583		
Подшипники SKF Explorer	583	5.1 Однорядные цилиндрические роликоподшипники	604
Энергосберегающие подшипники SKF E2	583	5.2 Цилиндрические роликоподшипники повышенной грузоподъёмности	640
Технические данные подшипников	584	5.3 Однорядные бесцепараторные цилиндрические роликоподшипники	644
(Стандартные размеры, допуски, внутренний зазор, перекос, осевое смещение, трение, пусковой момент, потери мощности, характеристические частоты подшипников)		5.4 Двухрядные бесцепараторные цилиндрические роликоподшипники	656
Нагрузки	594	5.5 Уплотнённые двухрядные бесцепараторные цилиндрические роликоподшипники	668
(Минимальная нагрузка, эквивалентные нагрузки)			
Нагрузки	595		
Динамическая осевая грузоподъёмность	596	Другие цилиндрические роликоподшипники	
Опоры для бортов колец	598	Подшипники с антифрикционным заполнителем Solid Oil	1185
Ограничения рабочей температуры	599	Подшипники INSOCAOT	1191
Допустимая частота вращения	600	Гибридные подшипники	1205
Монтаж	601	Подшипники NoWear	1227
Взаимозаменяемые компоненты	601	Прецизационные цилиндрические роликоподшипники → skf.ru	
Цилиндрические роликоподшипники повышенной грузоподъёмности	601	Многорядные цилиндрические роликоподшипники для прокатных станов → skf.ru	
		Цилиндрические роликоподшипники для железнодорожных букс → обратитесь в техническую службу SKF	
		Цилиндрические роликоподшипники для тяговых электродвигателей → обратитесь в техническую службу SKF	
		Роликоподшипники-опорные ролики для многовалковых прокатных станов → skf.ru	
		Опорные индексные ролики для печей непрерывного действия аглофабрик → skf.ru	

Конструкции и исполнения

Цилиндрические роликоподшипники SKF выпускаются нескольких типов, серий и размеров. Наиболее распространённым типом являются однорядные роликоподшипники с сепаратором. Однорядные и двухрядные бессепараторные подшипники повышенной грузоподъёмности дополняют стандартный ассортимент SKF, приведённый в данном каталоге.

Подшипники с сепаратором могут воспринимать тяжёлые радиальные нагрузки и работать при больших ускорениях и частотах вращения. Бессепараторные подшипники оснащаются максимальным количеством роликов и поэтому способны воспринимать очень тяжёлые радиальные нагрузки при средних частотах вращения. Цилиндрические роликоподшипники SKF повышенной грузоподъёмностью отличаются высокой грузоподъёмностью бессепараторных подшипников и скоростными характеристиками подшипников с сепараторами.

На рабочие характеристики и срок службы цилиндрических роликоподшипников SKF, помимо прочего, влияют следующие факторы:

- Площадь контакта торцов роликов с бортом

Цилиндрические роликоподшипники SKF имеют два борта на внутреннем или на наружном кольце для направления роликов. Внутренние торцы бортов кольца наклонены под определённым углом (→ рис. 1). Конструкция борта вместе с конструкцией торца ролика и обработкой поверхности способствуют образованию смазочной пленки для снижения трения и тепловыделения от действия сил трения.

- Логарифмический профиль ролика

Профиль ролика определяет распределение напряжений в зоне контакта ролика и дорожек качения. Поэтому ролики в цилиндрических роликоподшипниках SKF имеют логарифмический профиль для равномерного распределения нагрузок между роликами. Это предотвращает концентрацию пиков напряжений на концах роликов, что способствует увеличению срока службы подшипника (→ рис. 2). Логарифмический профиль также снижает чувствительность к перекосу и отклонению вала.

- Обработка поверхности

Выверенная шероховатость поверхностей роликов и дорожек качения способствует образованию гидродинамической смазочной пленки и оптимизирует процесс качения роликов. Преимуществом модифицированной конструкции, по сравнению с традиционными цилиндрическими роликоподшипниками, является повышенная эксплуатационная надёжность.

- Взаимозаменяемые компоненты

Отдельные компоненты цилиндрических роликоподшипников SKF одного размера являются взаимозаменяемыми (→ рис. 3). Любое кольцо подшипника с комплектом роликов и сепаратором может быть установлено для работы с другим съёмным кольцом, имеющим тот же тип и размер и тот же класс внутреннего зазора. Это особенно важно, если подшипники и их компоненты должны устанавливаться независимо друг от друга.

Дополнительная информация

Ресурс и номинальная грузоподъёмность подшипников	63
Применение подшипников	159
Подшипниковые узлы	160
Рекомендуемые посадки	169
Размеры опор и галтелей	208
Смазывание	239
Монтаж, демонтаж и обращение с подшипниками	271
Руководство по монтажу отдельных подшипников	→ skf.ru/mount
«Справочник SKF по техобслуживанию подшипников»	

Рис. 1




Рис. 2


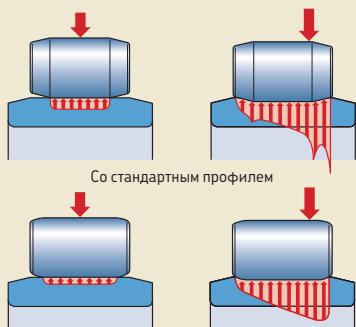


Рис. 3

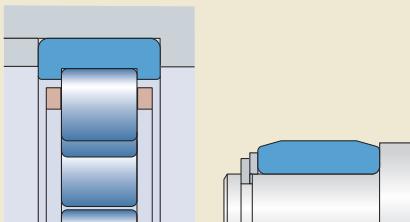

Взаимозаменяемые компоненты

Помимо подшипников, представленных в данном каталоге, полная номенклатура цилиндрических роликоподшипников SKF также включает:

- прецизионные цилиндрические роликоподшипники со стальными роликами или гибридные подшипники
- цилиндрические роликоподшипники и подшипниковые узлы для железнодорожных буск
- цилиндрические роликоподшипники для железнодорожных тяговых двигателей
- многорядные цилиндрические роликоподшипники для прокатных станов
- роликоподшипники-опорные ролики для многовалковых прокатных станов
- опорные индексные ролики для аглофабрик и других печей непрерывного действия

Для получения информации об этих подшипниках смотрите описание продукции на сайте skf.ru или обратитесь в техническую службу SKF.

5 Цилиндрические роликоподшипники

Однорядные цилиндрические роликоподшипники

Однорядные цилиндрические роликоподшипники имеют разборную конструкцию, т. е. внутреннее кольцо подшипника и комплект роликов с сепаратором могут устанавливаться отдельно от наружного кольца. Это упрощает монтаж и демонтаж, особенно, если для конструкции требуется посадка обоих колец с натягом.

Подшипники базовой конструкции


Однорядные цилиндрические роликоподшипники SKF базовой конструкции производятся в нескольких исполнениях. Основное различие заключается в конфигурации бортов колец подшипников. Подшипники наиболее применяемых типов (**→ рис. 4**), представленные в данном каталоге, включают:

- Подшипники типа NU
Подшипники типа NU имеют наружное кольцо с двумя направляющими бортами и внутреннее кольцо без бортов. Данные подшипники способны воспринимать осевое смещение вала относительно корпуса в обоих направлениях.
- Подшипники типа N
Подшипники типа N имеют внутреннее кольцо с двумя направляющими бортами и наружное кольцо без бортов. Данные подшипники способны воспринимать осевое смещение вала относительно корпуса в обоих направлениях.

- Подшипники типа NJ
Подшипники типа NJ имеют наружное кольцо с двумя направляющими бортами и внутреннее кольцо с одним бортом. Эти подшипники обеспечивают одностороннюю осевую фиксацию вала. Они способны воспринимать осевое смещение вала относительно корпуса только в одном направлении.

- Подшипники типа NUP
Подшипники типа NUP имеют наружное кольцо с двумя бортами, один борт на внутреннем кольце и один стёмный борт в виде свободного кольца. Данные подшипники обеспечивают двухстороннюю осевую фиксацию вала.

Рис. 4

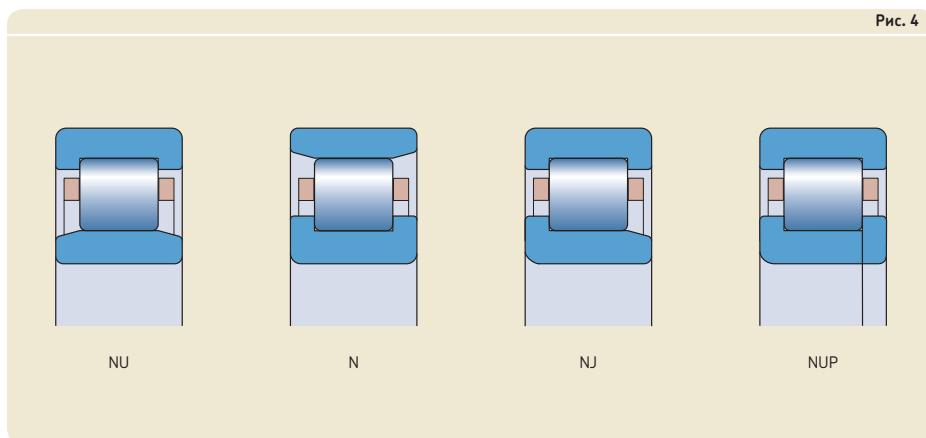

Фасонные кольца (с упорным заплечиком)


Для осевой фиксации подшипников типов NU и NJ SKF предлагает фасонные кольца (→ рис. 5). В комбинации с данными кольцами подшипники типа NU обеспечивают одностороннюю осевую фиксацию вала. Фасонные кольца не следует устанавливать с обеих сторон подшипников типа NU, так как это может привести к осевому сжатию роликов. Комбинация подшипников типа NJ с фасонным кольцом используется для двухсторонней осевой фиксации вала.

Использование фасонных колец в подшипниковых узлах может быть обусловлено следующими факторами:


- Невозможность осевой фиксации при использовании подшипников типа NJ или NUP.
- Необходимость применения более тугой посадки внутренних колец подшипников в фиксирующей опоре для работы в условиях тяжёлых нагрузок. Использование подшипника типа NJ с полноразмерным внутренним кольцом и фасонного кольца HJ позволяет обеспечить более стабильную посадку по сравнению с подшипником типа NUP с узким внутренним кольцом и свободным фланцевым кольцом.
- Необходимость упрощения конструкции и процедур монтажа.

Фасонные кольца SKF изготавливаются из хромоуглеродистой стали. Эти кольца подвергаются закалке и шлифовке. Максимальное

осевое биение кольца соответствует нормальному классу точности для цилиндрических роликоподшипников. Варианты фасонных колец указаны в таблицах подшипников. В их обозначении указан тип HJ с последующим указанием серии и размера подшипника. Фасонные кольца необходимо заказывать отдельно.



Подшипник типа NU + фасонное кольцо HJ



Подшипник типа NJ + фасонное кольцо HJ

Рис. 5

5 Цилиндрические роликоподшипники


Другие исполнения

Подшипники без наружного или внутреннего кольца


Цилиндрические роликоподшипники типа NU могут поставляться без внутреннего кольца (серия RNU, → **рис. 6**), а подшипники типа N — без наружного кольца (серия RN, → **рис. 6**).

Такие подшипники могут применяться в тех случаях, когда в качестве дорожки качения используется закалённая шлифованная поверхность вала или отверстие в корпусе (→ «Дорожки качения на валах и в корпусах подшипников», **стр. 210**). Поскольку подшипник серии RNU не имеет внутреннего кольца, больший диаметр вала обеспечивает повышенную прочность и жёсткость подшипникового узла. Кроме того, допустимое осевое смещение вала относительно корпуса подшипника ограничивается в таком случае только шириной дорожки качения на валу для подшипников серии RNU или в корпусе для подшипников серии RN.

Рис. 6



RNU




RN

Подшипники с коническим отверстием

Некоторые однорядные цилиндрические роликоподшипники могут поставляться с отверстием конусностью 1:12 (суффикс обозначения K, → **рис. 7**). Подшипники с коническим отверстием имеют большую величину радиального внутреннего зазора по сравнению с аналогичными подшипниками с цилиндрическим отверстием. Для получения дополнительной информациисмотрите описание продукции на сайте skf.ru или обратитесь в техническую службу SKF. Перед оформлением заказа проверьте наличие необходимого подшипника.


Рис. 7



Подшипники с канавкой под стопорное кольцо

Некоторые однорядные цилиндрические роликоподшипники имеют канавку под стопорное кольцо на наружном кольце (суффикс обозначения N, → **рис. 8**). Для экономии пространства и времени, затрачиваемого на монтаж, такие подшипники могут быть зафиксированы в осевом направлении непосредственно в корпусе с помощью стопорного кольца. Размеры стопорных колец и канавок под стопорное кольцо соответствуют ISO 464. Перед оформлением заказа проверьте наличие необходимого подшипника.


Рис. 8



Подшипники с фиксирующими пазами

Для предотвращения вращения наружного кольца, устанавливаемого со свободной посадкой, могут использоваться подшипники с фиксирующими пазами. Однорядные цилиндрические роликоподшипники могут поставляться с одним или двумя фиксирующими пазами (суффикс обозначения N1 или N2) в наружном кольце (→ **рис. 9**). Фиксирующие пазы располагаются под углом 180° друг к другу. Размеры фиксирующих пазов соответствуют стандарту ISO 20515. Перед оформлением заказа проверьте наличие необходимого подшипника.

Рис. 9




5 Цилиндрические роликоподшипники

Другие типы

Однорядные цилиндрические роликоподшипники SKF могут иметь исполнение с широким внутренним кольцом или различные конфигурации бортов (→ **рис. 10**). Для получения дополнительной информации об этих подшипниках, а также подшипниках, производимых под заказ,смотрите описание продукции на сайте skf.ru или обратитесь в техническую службу SKF.

Рис. 10

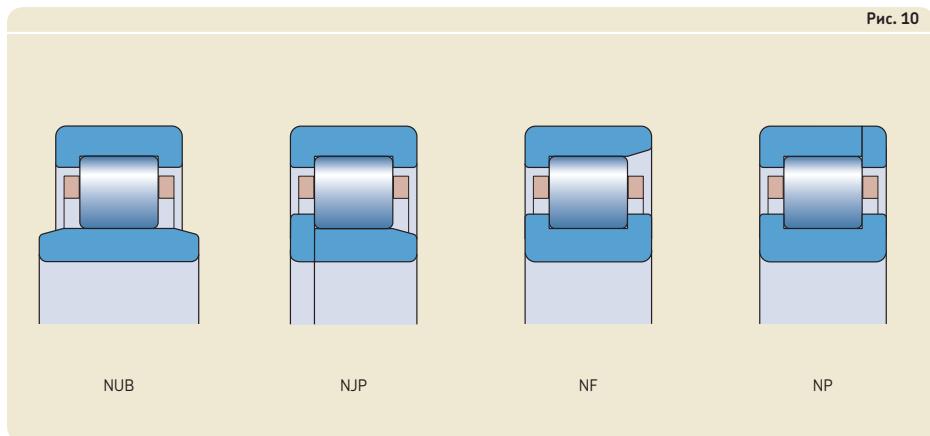

Цилиндрические роликоподшипники повышенной грузоподъёмности

Цилиндрические роликоподшипники SKF повышенной грузоподъёмности (→ рис. 11) обладают высокой грузоподъёмностью бес-сепараторных подшипников вместе со скользящими характеристиками подшипников с сепараторами. Они предназначены для применения в промышленных редукторах, редукторах ветряных турбин и оборудовании для горнодобывающей отрасли.

Высокие эксплуатационные характеристики цилиндрических роликоподшипников повышенной грузоподъёмности главным образом обеспечиваются за счёт конструкции сепаратора. Металлический сепаратор оконного типа спроектирован таким образом, что его перемычки смещены относительно диаметра, на котором расположены оси роликов. Это позволяет разместить ролики плотнее, вы свобождая пространство для дополнительных роликов (→ рис. 12). В зависимости от серии подшипника сепаратор может иметь центрирование по внутреннему или наружному кольцу. Преимущества данных сепараторов реализуются в условиях высоких частот вращения, резких ускорений и ударных нагрузок.

Кольца и ролики цилиндрических роликоподшипников SKF повышенной грузоподъёмности имеют чёрное оксидирование (суффикс обозначения L4B) для минимизации риска износа или возникновения задиров, особенно в период приработки.

Рис. 11







Рис. 12




Расстояние между роликами стандартного подшипника с сепаратором (сепаратор не показан)



Подшипник повышенной грузоподъёмности с сепаратором, центрируемым по внутреннему кольцу



Разборный подшипник повышенной грузоподъёмности с сепаратором, центрируемым по внутреннему кольцу



Подшипник повышенной грузоподъёмности с сепаратором, центрируемым по наружному кольцу

5 Цилиндрические роликоподшипники

Подшипники с сепаратором, центрируемым по внутреннему кольцу


Цилиндрические роликоподшипники SKF повышенной грузоподъёмности с сепаратором, центрируемым по внутреннему кольцу (→ рис. 13), имеют обозначение NCF .. ECJB. Они используются для осевой фиксации вала в одном направлении и обеспечения осевого смещения вала относительно корпуса в противоположном направлении.

При наличии дорожки качения в отверстии корпуса данные подшипники могут поставляться без наружного кольца (серия RN .. ECJB).


Подшипники с сепаратором, центрируемым по наружному кольцу

Цилиндрические роликоподшипники SKF повышенной грузоподъёмности с сепаратором, центрируемым по наружному кольцу (→ рис. 14), имеют обозначение серии NJF .. ECJA. Для некоторых размеров подшипники имеют большее количество роликов, чем подшипники аналогичного размера с сепаратором, центрируемым по внутреннему кольцу. Они используются для осевой фиксации вала в одном направлении и обеспечения осевого смещения вала относительно корпуса в противоположном направлении. За дополнительной информацией обращайтесь в техническую службу SKF.

Рис. 13




NCF .. ECJB




RN .. ECJ

Рис. 14



NJF .. ECJA



RNU .. ECJA

При наличии дорожки качения на валу, данные подшипники могут поставляться без внутреннего кольца (серия RNU .. ECJA).


Разборные подшипники с сепаратором, центрируемым по внутреннему кольцу

Разборные цилиндрические роликоподшипники SKF повышенной грузоподъёмности с сепаратором, центрируемым по внутреннему кольцу (→ **рис. 15**), имеют обозначение NUH .. ECMH. Наружное кольцо подшипника вместе с роликами и сепаратором может устанавливаться отдельно без внутреннего кольца. Это упрощает монтаж и демонтаж, особенно, если для конструкции требуется посадка обоих колец с натягом. Данные подшипники способны воспринимать осевое смешение вала относительно корпуса в обоих направлениях.

Двухрядные подшипники

По запросу возможна поставка двухрядных цилиндрических роликоподшипников SKF повышенной грузоподъёмности с сепаратором. Они разработаны на основе двухрядных бессепараторных подшипников (→ **стр. 579**, например, типа NNCF). За дополнительной информацией обращайтесь в техническую службу SKF.

Рис. 15



NUH .. ECMH

5 Цилиндрические роликоподшипники

Однорядные бессепараторные цилиндрические роликоподшипники

Представленный в данном каталоге базовый ассортимент однорядных бессепараторных цилиндрических роликоподшипников SKF включает два типа подшипников: NCF и NJG (→ рис. 16). Они используются для осевой фиксации вала в одном направлении и обеспечения осевого смещения вала относительно корпуса в противоположном направлении.


Подшипники типа NCF

Подшипники типа NCF имеют внутреннее кольцо с двумя направляющими бортами и наружное кольцо с одним бортом. Стопорное кольцо, расположенное на открытой стороне наружного кольца, удерживает все компоненты подшипника в собранном состоянии. Стопорное кольцо не должно подвергаться осевому нагружению во время работы.


Подшипники типа NJG

Подшипники типа NJG принадлежат к тяжёлой серии размеров 23 и предназначены для работы с особо тяжёлыми нагрузками и низкими частотами вращения. Данные подшипники имеют наружное кольцо с двумя направляющими бортами и внутреннее кольцо с одним бортом. Подшипники типа NJG оснащаются самоудерживающимся комплектом роликов. Таким образом, наружное кольцо с комплектом роликов может быть отделено от внутреннего без принятия специальных мер по предотвращению выпадения роликов. Это упрощает монтаж и демонтаж.

Рис. 16



NCF



NJG

Рис. 17

5

Двухрядные бессепараторные цилиндрические роликоподшипники

Представленный в данном каталоге базовый ассортимент двухрядных бессепараторных цилиндрических роликоподшипников SKF включает открытые подшипники типов NNCL, NNCF и NNC, а также уплотнённые подшипники типа NNF (→ рис. 17). Все подшипники имеют неразборную конструкцию, кольцевую канавку и три смазочных отверстия в наружном кольце для облегчения смазывания. Подшипники типа NNF имеют три дополнительных смазочных отверстия во внутреннем кольце.

Подшипники типа NNCL


Подшипники типа NNCL имеют внутреннее кольцо с тремя направляющими бортами и наружное кольцо без бортов. Стопорное кольцо, установленное в канавку наружного кольца между рядами роликов, удерживает все компоненты подшипника в собранном состоянии. Стопорное кольцо не должно подвергаться осевому нагружению во время работы. Данные подшипники способны воспринимать осевое смещение вала относительно корпуса в обоих направлениях.

Подшипники типа NNCF


Подшипники типа NNCF имеют три борта на внутреннем кольце и один борт на наружном кольце для односторонней осевой фиксации вала. Стопорное кольцо, расположенное на открытой стороне наружного кольца, удерживает все компоненты подшипника в собранном состоянии. Стопорное кольцо не должно подвергаться осевому нагружению во время работы. Данные подшипники используются для осевой фиксации вала в одном направлении и обеспечения осевого смещения вала относительно корпуса в противоположном направлении.

Подшипники типа NNC


Подшипники типа NNC имеют такое же внутреннее кольцо, как и подшипники типов NNCL и NNCF. Части разъёмного наружного кольца удерживаются при помощи фиксирующих деталей, которые не должны подвергаться осевому нагружению. Половинки наружного кольца идентичны, и каждое оснащено одним бортом. Данные подшипники обеспечивают двухстороннюю осевую фиксацию вала.




NNCL



NNCF



NNC



NNF

5 Цилиндрические роликоподшипники


Подшипники типа NNF (уплотнённые)

Подшипники типа NNF серий 50 и 3194.. имеют разъёмное внутреннее кольцо, удерживаемое стопорным кольцом. Внутреннее кольцо в сборе имеет три борта, наружное — один центральный борт. Подшипники обеспечивают двухстороннюю осевую фиксацию вала. Расстояние между рядами роликов позволяет данным подшипникам воспринимать опрокидывающие моменты.

Наружное кольцо подшипника типа NNF на 1 мм уже, чем его внутреннее кольцо. Это позволяет в конструкциях с вращающимся наружным кольцом обойтись без проставочных колец между внутренним кольцом подшипника и сопряжёнными деталями. Две канавки под стопорные кольца, расположенные на наружном кольце, упрощают монтаж и экономят пространство в осевом направлении в случае установки подшипника в/на сопряжённую деталь, например, в канатный шкив ([→ рис. 18](#)).

Подшипники оснащаются полиуретановыми (PUR) контактными уплотнениями с обеих сторон. Каждое уплотнение установлено в выточку на заплечике внутреннего кольца ([→ рис. 17, стр. 579](#)). Кромка уплотнения прижимается с небольшим усилием к дорожке качения наружного кольца. Подшипники заполняются высококачественной пластичной смазкой с хорошими антикоррозионными свойствами ([→ таблица 1](#)). Дополнительная информация о пластичных смазках представлена в разделе «Смазывание» ([→ стр. 239](#)).



Рис. 18



Если подшипники предполагается использовать в условиях смазывания маслом, они могут поставляться без уплотнений и без пластичной смазки. При необходимости небольшого количества подшипников без уплотнений, уплотнения можно удалить, а подшипники — промыть перед монтажом.

Таблица 1

Технические характеристики стандартных пластичных смазок SKF для уплотнённых двухрядных бесseparatorных цилиндрических роликоподшипников

Серия подшипников	Температурный диапазон ¹⁾	Загуститель	Тип базового масла	Класс консистенции NLGI	Вязкость базового масла [мм ² /с] при 40 °C при 100 °C (105 °F) (210 °F)
NNF 50 ADA		Литиевое мыло	Дизэфирное	2	15 3,7
NNF 50 ADB 3194 .. DA		Литиевое комплексное мыло	Минеральное	2	160 15,5

¹⁾ См. раздел «Принцип светофора SKF» → стр. 244

Повторное смазывание уплотнённых подшипников

В большинстве случаев уплотнённые двухрядные бессепараторные цилиндрические роликоподшипники не требуют повторного смазывания (→ «*Повторное смазывание*», стр. 252). Тем не менее, если они работают во влажной или загрязнённой среде, либо при достаточно высоких частотах вращения, повторное смазывание может оказаться необходимым. Повторное смазывание может производиться через смазочные отверстия во внутреннем или наружном кольце.

Спаренные подшипники

Ассортимент SKF включает спаренные подшипники. Комплекты спаренных подшипников согласуются таким образом, что поле допуска на разницу высоты поперечного сечения имеет очень малую величину. Такое уменьшенное поле допуска обеспечивает равномерное распределение нагрузки между подшипниками.

Согласованные комплекты подшипников имеют следующие суффиксы обозначения:

- DR — комплект из двух подшипников
- TR — комплект из трёх подшипников
- QR — комплект из четырёх подшипников

Подшипники в согласованном комплекте могут быть однорядными или двухрядными. За дополнительной информацией обращайтесь в техническую службу SKF.

5 Цилиндрические роликоподшипники

Сепараторы

В зависимости от типа, серии и размера, однорядные цилиндрические роликоподшипники SKF и цилиндрические роликоподшипники SKF повышенной грузоподъёмности комплектуются одним из сепараторов, указанных в **таблице 2**.

Большое количество однорядных цилиндрических роликоподшипников из стандартного ассортимента SKF в стандартном исполнении комплектуются разными типами сепараторов (→ **таблицы подшипников**).

Смазочные материалы, которые обычно используются в подшипниках качения, не оказывают негативного воздействия на свойства сепараторов. Однако некоторые синтетические масла и пластичные смазки на основе

синтетических масел, а также смазочные материалы с антизадирными присадками могут негативно влиять на рабочие характеристики полиамидных сепараторов при работе в условиях высоких температур.

Дополнительная информация о применимости сепараторов из различных материалов представлена в разделах «Сепараторы» (→ стр. 37) и «Материалы сепараторов» (→ стр. 152).

Таблица 2

	Сепараторы для однорядных цилиндрических роликоподшипников			Сепараторы для цилиндрических роликоподшипников повышенной грузоподъёмности	
Тип сепаратора	Окнаного типа, центрируемый по роликам или наружному кольцу	Окнаного типа, центрируемый по внутреннему или наружному кольцу в зависимости от типа подшипника	Клёпаный <ul style="list-style-type: none"> • центрируемый по роликам • центрируемый по наружному кольцу • центрируемый по внутреннему кольцу 	Окнаного типа, центрируемый по внутреннему кольцу	
Материал	<ul style="list-style-type: none"> • Стеклонаполненный полиамид PA66 • Стеклонаполненный полизифирэфиркетон (PEEK) 	Штампованная сталь	Механически обработанная латунь	Листовая сталь, покрытие из фосфата марганца	Механически обработанная латунь
Суффикс	<ul style="list-style-type: none"> • Р или РА • РН или РНА 	<ul style="list-style-type: none"> • – • J 	<ul style="list-style-type: none"> • ML 	<ul style="list-style-type: none"> • M • MA • MB 	<ul style="list-style-type: none"> • JB

Классы подшипников

Подшипники SKF Explorer

С учётом постоянно растущих требований к работоспособности оборудования в современном машиностроении компанией SKF были разработаны подшипники качения класса SKF Explorer.

Значительное улучшение рабочих характеристик цилиндрических роликоподшипников SKF Explorer достигается за счёт оптимизации внутренней конструкции, повышенного качества обработки всех контактных поверхностей, применения сверхчистой стали высокой степени однородности с особой технологией термической обработки, оптимизации контактных поверхностей торцов роликов и бортов колец, а также применения логарифмического профиля роликов для создания наиболее благоприятных условий их контакта с дорожками качения.

Данные усовершенствования обеспечивают следующие преимущества:

- высокая динамическая грузоподъёмность
- пониженная чувствительность к перекосам
- повышенная износостойкость
- пониженный уровень шума и вибрации
- пониженное тепловыделение из-за трения
- значительно увеличенный срок службы подшипников

Благодаря компактности, снижению энергопотребления и расхода смазочных материалов подшипники SKF Explorer позволяют снизить негативное воздействие на окружающую среду. Не менее важен и тот факт, что при использовании подшипников SKF Explorer сокращаются затраты на техобслуживание и повышается производительность оборудования.

Подшипники класса SKF Explorer отмечены в таблицах подшипников звёздочкой. Подшипники этого класса имеют обозначения, идентичные обозначениям стандартных подшипников. При этом каждый подшипник и его упаковка маркируются обозначением «SKF Explorer».

Некоторые цилиндрические роликоподшипники могут поставляться как стандартной конструкции, так и в исполнении SKF Explorer. Такие подшипники SKF Explorer обозначаются суффиксом PEX.

Энергосберегающие подшипники SKF E2

Чтобы удовлетворить постоянно растущие требования к снижению трения и энергопотребления, компания SKF разработала энергосберегающие подшипники качения класса SKF Energy Efficient (E2). Цилиндрические роликоподшипники типа NJ эксплуатационного класса E2, нагруженные осевой нагрузкой, могут иметь момент трения на 85 % меньше по сравнению со стандартными подшипниками SKF аналогичного размера. При этом они имеют повышенную осевую грузоподъёмность (отношение F_a/F_r до 0,6). Чем больше осевое нагружение, тем выше преимущества данных подшипников в отношении момента трения по сравнению со стандартными подшипниками или подшипниками SKF Explorer.

Снижение рабочих температур позволяет улучшить условия смазывания, а также увеличить интервалы повторного смазывания и повысить частоту вращения. Оптимизированные условия контакта торцов роликов с бортом подшипника способствуют уменьшению риска проскальзывания и возникновения задиров. Стандартные области применения включают редукторы ветряных турбин, промышленные трансмиссии и другое оборудование, работающее в условиях комбинированного нагружения.

Из числа энергосберегающих подшипников SKF E2 по запросу возможна поставка однорядных цилиндрических роликоподшипников типа NJ. За дополнительной информацией обращайтесь в техническую службу SKF.

Технические данные подшипников

	Однорядные цилиндрические роликоподшипники
Стандарты размеров	Присоединительные размеры: ISO 15 Фасонные кольца HJ: ISO 246
Допуски Дополнительная информация (→ стр. 132)	Размерные допуски по нормальному классу точности Геометрические допуски по классу точности P6 Значения: ISO 492 (→ таблицы 3 и 4, стр. 137 и 138)
Радиальный внутренний зазор Дополнительная информация (→ стр. 149)	Нормальный, C3 Уточните наличие других классов зазоров Значения: ISO 5753-1 (→ таблица 3, стр. 590) Значения действительны для подшипников в домонтажном состоянии при нулевой измерительной нагрузке.
Осевой внутренний зазор Дополнительная информация (→ стр. 149)	Ориентировочные величины <ul style="list-style-type: none"> Подшипник типа NUP (→ таблица 4, стр. 591) Подшипник типа NJ с фасонным кольцом HJ (→ таблица 5, стр. 592) При измерении внутреннего осевого зазора может возникнуть перекос роликов, что увеличит величину зазора: <ul style="list-style-type: none"> серии 2, 3 и 4: ≈ радиальный внутренний зазор серии 22 и 23: ≈ 2/3 радиального внутреннего зазора



Технические данные подшипников, продолжение

Однорядные цилиндрические роликоподшипники	
Перекос	<p>Ориентировочные величины</p> <ul style="list-style-type: none"> серии 10, 12, 2, 3 и 4: ≈ 4 угловых минуты серии 20, 22 и 23: ≈ 3 угловых минуты <p>Значения перекоса не распространяются на подшипники типа NUP и подшипники типа NJ с фасонным кольцом NJ. В подшипниках могут возникать значительные осевые напряжения, поскольку они имеют по два борта на наружном и внутреннем кольцах и относительно небольшой осевой внутренний зазор.</p> <p>Приведённые значения применимы для плавающих подшипников при условии, что положение вала и корпуса остаётся неизменным. Большие величины перекоса колец допустимы, но приводят к сокращению срока службы подшипника.</p> <p>Величина допустимого углового перекоса между внутренним и наружным кольцами зависит от размера и внутренней конструкции подшипника, величины радиального внутреннего зазора во время работы, а также комбинации сил и моментов, действующих на подшипник. Поэтому здесь представлены только приблизительные значения. Даже незначительный перекос или несоосность повышает шум при работе подшипника и сокращает срок его службы.</p> <p>За дополнительной информацией обращайтесь в техническую службу SKF.</p>
Осевое смещение вала	Подшипники без бортов или с одним бортом на внутреннем или наружном кольце могут компенсировать некоторое осевое смещение вала относительно корпуса (\rightarrow таблицы подшипников). Во время работы подшипника трение практически не увеличивается, поскольку осевое смещение происходит в подшипнике, а не между подшипником и валом или отверстием корпуса.
Момент трения, пусковой момент, потери мощности	Момент трения, пусковой момент и потери мощности рассчитываются согласно инструкциям в разделе «Трение» (\rightarrow стр. 97) или с помощью расчётных средств, доступных на странице skf.ru/bearingcalculator .
Характеристические частоты подшипников	Характеристические частоты элементов подшипников, необходимые для выявления повреждений, можно рассчитать с помощью расчётных средств, доступных на странице skf.ru/bearingcalculator .

Технические данные подшипников

	Цилиндрические роликоподшипники повышенной грузоподъёмности	Однорядные бесцеппараточные цилиндрические роликоподшипники
Стандарты размеров	Присоединительные размеры: ISO 15	
Допуски Дополнительная информация (→ стр. 132)	Размерные допуски по нормальному классу точности Геометрические допуски по классу точности P6	Нормальный Значения: ISO 492 (→ таблицы 3 и 4, стр. 137 и 138)
Радиальный внутренний зазор Дополнительная информация (→ стр. 149)	Нормальный, C3 Уточните наличие других классов зазоров Значения: ISO 5753-1 (→ таблица 3, стр. 590) Значения действительны для подшипников в демонтажном состоянии при нулевой измерительной нагрузке.	
Осевой внутренний зазор Дополнительная информация (→ стр. 149)	–	
Перекос	Ориентировочная величина: ≈ 3 угловых минуты	Ориентировочные величины <ul style="list-style-type: none"> • Серия 18: ≈ 4 угловых минуты • серии 22, 23, 28, 29 и 30: ≈ 3 угловых минуты Приведённые значения применимы для плавающих подшипников при условии, что положение вала и корпуса остаётся неизменным. Большие величины перекоса колец допустимы, но приводят к сокращению срока службы подшипника. Величина допустимого углового перекоса между внутренним и наружным кольцами зависит от размера и внутренней конструкции ...

Двухрядные бесцепараторные цилиндрические роликоподшипники

Присоединительные размеры: ISO 15, за исключением

- ширины наружного кольца подшипников серии NNF 50 ($C =$ на 1 мм меньше, чем описано в стандарте ISO)
- подшипников серии 3194.. (размеры не стандартизованы)

Типы NNC и NNF: от 0,1 до 0,2 мм

—

... подшипника, величины радиального внутреннего зазора во время работы, а также комбинации сил и моментов, действующих на подшипник. Поэтому здесь представлены только приближенные значения. Даже незначительный перекос или несоосность повышает шум при работе подшипника и сокращает срок его службы.

За дополнительной информацией обращайтесь в техническую службу SKF.

→ стр. 588

Технические данные подшипников, продолжение

	Цилиндрические роликоподшипники повышенной грузоподъёмности	Однорядные бесцеппараточные цилиндрические роликоподшипники
Осевое смещение вала	Подшипники без бортов или с одним бортом на внутреннем или наружном кольце могут компенсировать некоторое осевое смещение вала относительно корпуса ...	
Момент трения, пусковой момент, потери мощности	Момент трения, пусковой момент и потери мощности рассчитываются согласно инструкциям в разделе «Трение» (\rightarrow стр. 97) или с помощью расчётных средств, ...	
Характеристические частоты подшипников	Характеристические частоты элементов подшипников, необходимые для выявления повреждений, можно рассчитать с помощью расчётных средств, доступных на странице ...	

Двухрядные бесцепараторные цилиндрические роликоподшипники

... ([→ таблицы подшипников](#)). Во время работы подшипника трение практически не увеличивается, поскольку осевое смещение происходит в подшипнике, а не между подшипником и валом или отверстием корпуса.


... доступных на странице skf.ru/bearingcalculator.

... skf.ru/bearingcalculator.

5 Цилиндрические роликоподшипники

Таблица 3


Радиальный внутренний зазор цилиндрических роликоподшипников с цилиндрическим отверстием



d д богее вкл.	диаметр отверстия мм	Радиальный внутренний зазор, мкм									
		C2 мин.	макс.	Normalnyy min.	макс.	C3 мин.	макс.	C4 мин.	макс.	C5 мин.	макс.
-	24	0	25	20	45	35	60	50	75	65	90
24	30	0	25	20	45	35	60	50	75	70	95
30	40	5	30	25	50	45	70	60	85	80	105
40	50	5	35	30	60	50	80	70	100	95	125
50	65	10	40	40	70	60	90	80	110	110	140
65	80	10	45	40	75	65	100	90	125	130	165
80	100	15	50	50	85	75	110	105	140	155	190
100	120	15	55	50	90	85	125	125	165	180	220
120	140	15	60	60	105	100	145	145	190	200	245
140	160	20	70	70	120	115	165	165	215	225	275
160	180	25	75	75	125	120	170	170	220	250	300
180	200	35	90	90	145	140	195	195	250	275	330
200	225	45	105	105	165	160	220	220	280	305	365
225	250	45	110	110	175	170	235	235	300	330	395
250	280	55	125	125	195	190	260	260	330	370	440
280	315	55	130	130	205	200	275	275	350	410	485
315	355	65	145	145	225	225	305	305	385	455	535
355	400	100	190	190	280	280	370	370	460	510	600
400	450	110	210	210	310	310	410	410	510	565	665
450	500	110	220	220	330	330	440	440	550	625	735
500	560	120	240	240	360	360	480	480	600	690	810
560	630	140	260	260	380	380	500	500	620	780	900
630	710	145	285	285	425	425	565	565	705	865	1 005
710	800	150	310	310	470	470	630	630	790	975	1 135
800	900	180	350	350	520	520	690	690	860	1 095	1 265

Таблица 4

Осьевой внутренний зазор цилиндрических роликоподшипников типа NUP




5

Подшипник Диаметр отверстия	Код размера	Осьевой внутренний зазор подшипников серий							
		NUP 2		NUP 3		NUP 22		NUP 23	
мм	мкм	мин.	макс.	мин.	макс.	мин.	макс.	мин.	макс.
17	03	37	140	37	140	37	140	47	155
20	04	37	140	37	140	47	155	47	155
25	05	37	140	47	155	47	155	47	155
30	06	37	140	47	155	47	155	47	155
35	07	47	155	47	155	47	155	62	180
40	08	47	155	47	155	47	155	62	180
45	09	47	155	47	155	47	155	62	180
50	10	47	155	47	155	47	155	62	180
55	11	47	155	62	180	47	155	62	180
60	12	47	155	62	180	62	180	87	230
65	13	47	155	62	180	62	180	87	230
70	14	47	155	62	180	62	180	87	230
75	15	47	155	62	180	62	180	87	230
80	16	47	155	62	180	62	180	87	230
85	17	62	180	62	180	62	180	87	230
90	18	62	180	62	180	62	180	87	230
95	19	62	180	62	180	62	180	87	230
100	20	62	180	87	230	87	230	120	315
105	21	62	180	—	—	—	—	—	—
110	22	62	180	87	230	87	230	120	315
120	24	62	180	87	230	87	230	120	315
130	26	62	180	87	230	87	230	120	315
140	28	62	180	87	230	87	230	120	315
150	30	62	180	—	—	87	230	120	315
160	32	87	230	—	—	—	—	—	—
170	34	87	230	—	—	—	—	—	—
180	36	87	230	—	—	—	—	—	—
190	38	87	230	—	—	—	—	—	—
200	40	87	230	—	—	—	—	—	—
220	44	95	230	—	—	—	—	—	—
240	48	95	250	—	—	—	—	—	—
260	52	95	250	—	—	—	—	—	—

5 Цилиндрические роликоподшипники

Таблица 5

Осевой внутренний зазор цилиндрических роликоподшипников типа NJ с фасонным кольцом HJ



Подшипник Диаметр отверстия размера	Код размера	Осевой внутренний зазор подшипников серий									
		NJ 2 + HJ 2		NJ 3 + HJ 3		NJ 4 + HJ 4		NJ 22 + HJ 22		NJ 23 + HJ 23	
мм	мкм	мин.	макс.	мин.	макс.	мин.	макс.	мин.	макс.	мин.	макс.
20	04	42	165	42	165	—	—	52	185	52	183
25	05	42	165	52	185	—	—	52	185	52	183
30	06	42	165	52	185	60	200	52	185	52	183
35	07	52	185	52	185	60	200	52	185	72	215
40	08	52	185	52	185	60	200	52	185	72	215
45	09	52	185	52	185	60	200	52	185	72	215
50	10	52	185	52	185	80	235	52	185	72	215
55	11	52	185	72	215	80	235	52	185	72	215
60	12	52	185	72	215	80	235	72	215	102	275
65	13	52	185	72	215	80	235	72	215	102	275
70	14	52	185	72	215	80	235	72	215	102	275
75	15	52	185	72	215	80	235	72	215	102	275
80	16	52	185	72	215	80	235	72	215	102	275
85	17	72	215	72	215	110	290	72	215	102	275
90	18	72	215	72	215	110	290	72	215	102	275
95	19	72	215	72	215	110	290	72	215	102	275
100	20	72	215	102	275	110	290	102	275	140	375
105	21	72	215	102	275	110	290	102	275	140	375
110	22	72	215	102	275	110	290	102	275	140	375
120	24	72	215	102	275	110	310	102	275	140	375
130	26	72	215	102	275	110	310	102	275	140	375
140	28	72	215	102	275	140	385	102	275	140	375
150	30	72	215	102	275	140	385	102	275	140	375
160	32	102	275	102	275	—	—	140	375	140	375
170	34	102	275	—	—	—	—	140	375	—	—
180	36	102	275	—	—	—	—	140	375	—	—
190	38	102	275	—	—	—	—	—	—	—	—
200	40	102	275	—	—	—	—	—	—	—	—
220	44	110	290	—	—	—	—	—	—	—	—
240	48	110	310	—	—	—	—	—	—	—	—
260	52	110	310	—	—	—	—	—	—	—	—
280	56	110	310	—	—	—	—	—	—	—	—

Информацию о подшипниках, не указанных в таблице, можно получить в технической службе SKF.

Таблица 6

Коэффициенты преобразования для коэффициента минимальной нагрузки k_r однорядных цилиндрических роликоподшипников

Подшипник со стандартным сепаратором	с другим типом стандартного сепаратора	P, PH, J, M, MR	PA, PHA, MA, ML
P, PH, J, M, MR	1	1,5	
PA, PHA, MA, ML	0,67	1	

Таблица 7

Расчётные коэффициенты для цилиндрических роликоподшипников

Серии размеров подшипников	Предельное значение e	Коэффициент осевой нагрузки Y
10, 18, 2, 3, 4	0,2	0,6
22, 23, 28, 29, 30	0,3	0,4

Нагрузки

	Однорядные цилиндрические роликоподшипники	Цилиндрические роликоподшипники повышенной грузоподъемности
Минимальная нагрузка	$F_{rm} = k_r \left(6 + \frac{4 n}{n_r} \right) \left(\frac{d_m}{100} \right)^2$	
Дополнительная информация (→ стр. 86)	Масса компонентов, которые опираются на подшипник, вместе с внешними силами обычно имеют большую величину, чем требуемая минимальная нагрузка. В противном случае, подшипнику требуется дополнительное радиальное нагружение.	
Эквивалентная динамическая нагрузка на подшипник	<p>Плавающие подшипники $P = F_r$</p> <p>Фиксирующие подшипники</p> $F_a/F_r \leq e \rightarrow P = F_r$ $F_a/F_r > e \rightarrow P = 0,92 F_r + Y F_a$	$F_a/F_r \leq 0,3 \rightarrow P = F_r$ $F_a/F_r > 0,3 \rightarrow P = 0,92 F_r + 0,4 F_a$
Дополнительная информация (→ стр. 85)	F_a не должна превышать $0,5 F_r$.	F_a не должна превышать $0,5 F_r$.
Эквивалентная статическая нагрузка на подшипник	$P_0 = F_r$	
Дополнительная информация (→ стр. 88)		

Однорядные бесцепараторные цилиндрические роликоподшипники	Двухрядные бесцепараторные цилиндрические роликоподшипники	Обозначения
$F_a/F_r \leq e$ $\rightarrow P = F_r$ $F_a/F_r > e$ $\rightarrow P = 0,92 F_r + Y F_a$ F _a не должна превышать 0,5 F _r	$F_a/F_r \leq 0,15$ $\rightarrow P = F_r$ $F_a/F_r > 0,15$ $\rightarrow P = 0,92 F_r + 0,4 F_a$ F _a не должна превышать 0,25 F _r	<p>d_m = средний диаметр подшипника [мм] $= 0,5 (d + D)$</p> <p>e = предельное значение (\rightarrow таблица 7, стр. 593)</p> <p>F_a = осевая нагрузка [кН]</p> <p>F_r = радиальная нагрузка [кН]</p> <p>F_{rm} = минимальная радиальная нагрузка [кН]</p> <p>k_r = коэффициент минимальной нагрузки (\rightarrow таблицы подшипников и таблица 6, стр. 593)</p> <p>n = частота вращения [об/мин]</p> <p>n_r = номинальная частота вращения [об/мин] (\rightarrow таблицы подшипников) Для уплотнённых двухрядных бесцепараторных подшипников, у которых удалены уплотнения, в условиях смазывания маслом используется значение предельной частоты вращения, умноженное на 1,3</p> <p>P = эквивалентная динамическая нагрузка на подшипник [кН]</p> <p>P₀ = эквивалентная статическая нагрузка на подшипник [кН]</p> <p>Y = коэффициент осевой нагрузки (\rightarrow таблица 7, стр. 593)</p>

5 Цилиндрические роликоподшипники

Динамическая осевая грузоподъёмность

Цилиндрические роликоподшипники с бортами на внутреннем и наружном кольцах способны воспринимать как радиальные, так и осевые нагрузки. F_a не должна превышать 0,25 F_r для двухрядных бессепараторных цилиндрических роликоподшипников и 0,5 F_r для других типов подшипников.

Их осевая грузоподъёмность главным образом определяется несущей способностью торцов роликов и бортов колец. Основными факторами, влияющими на эту способность, являются смазывание, рабочая температура и возможность отвода тепла от подшипника.

Представленные ниже формулы действительны для нормальных рабочих условий, т. е.:

- разность между рабочей температурой подшипника и температурой окружающей среды $\Delta T \approx 60^\circ\text{C}$
- удельная теплоотдача $\approx 0,5 \text{ мВт}/\text{мм}^2$
- коэффициент вязкости $\kappa \geq 2$
- перекос ≤ 1 угловой минуты

Если величина перекоса более 1 угловой минуты, обратитесь в техническую службу SKF.

Площадь цилиндрических поверхностей по наружному и внутреннему диаметрам $\pi B (D + d) \leq 50\,000 \text{ мм}^2$

$$F_{ap} = \frac{k_1 C_0 10^4}{n (d + D)} - k_2 F_r$$

Площадь цилиндрических поверхностей по наружному и внутреннему диаметрам $\pi B (D + d) > 50\,000 \text{ мм}^2$

$$F_{ap} = \frac{7,5 k_1 C_0^{2/3} 10^4}{n (d + D)} - k_2 F_r$$

Смазывание циркуляцией масла

$$F_{ap\ oil} = F_{ap} + \frac{1,5 \times 10^5 k_1 \Delta T_s V_s}{n (d + D)}$$

Во избежание повреждения бортов максимальная, постоянно действующая осевая нагрузка на подшипник ограничена следующими значениями:

Подшипники серии 2..

$$\rightarrow F_{ap\ max} \leq 0,0045 D^{1,5}$$

Подшипники других серий

$$\rightarrow F_{ap\ max} \leq 0,0023 D^{1,7}$$

Подшипники повышенной грузоподъёмности

$$\rightarrow F_{ap\ max} \leq 0,0035 D^{1,7}$$

Кратковременно, если это не приводит к повышению температуры подшипника $> 5^\circ\text{C}$:

$$F_{ap\ brief} \leq 2 F_{ap} \quad \text{где } F_{ap} = F_{ap}, F_{ap\ oil} \text{ или } F_{ap\ max}$$

В зависимости от размера, нагрузки и частоты вращения подшипника, такие «короткие периоды» могут составлять от нескольких секунд до нескольких минут. Как правило, под «коротким периодом» принято понимать количество времени, за которое подшипник выполняет 1000 оборотов.

Кратковременные ударные нагрузки:

$$F_{ap\ shock} \leq 3 F_{ap} \quad \text{где } F_{ap} = F_{ap}, F_{ap\ oil} \text{ или } F_{ap\ max}$$

Подшипники повышенной грузоподъёмности:

$$F_{ap\ shock} \leq 0,0085 D^{1,7}$$

Обозначения

B	= ширина подшипника [мм]
C_0	= номинальная статическая грузоподъёмность [кН] (→ таблицы подшипников)
d	= диаметр отверстия подшипника [мм]
D	= наружный диаметр подшипника [мм]
ΔT_S	= разница температур потока масла на впускном и выпускном каналах [°C]
F_a	= осевая нагрузка [кН]
F_{ap}	= допустимая осевая нагрузка [кН]
$F_{ap\ brief}$	= максимальная кратковременная осевая нагрузка [кН]
$F_{ap\ max}$	= максимальная, постоянно действующая осевая нагрузка [кН]
$F_{ap\ oil}$	= максимально допустимая осевая нагрузка в условиях смазывания маслом [кН]
$F_{ap\ shock}$	= максимальная кратковременная осевая ударная нагрузка [кН]
F_r	= радиальная нагрузка [кН]
k_1, k_2	= коэффициенты смазывания (→ таблица 8, стр. 598)
n	= частота вращения [об/мин]
V_S	= расход масла [л/мин]

5 Цилиндрические роликоподшипники

Таблица 8

Коэффициенты смазывания для цилиндрических роликоподшипников

Типы подшипников	Коэффициенты смазывания			
	Смазывание маслом		Смазывание пластичной смазкой	
	k_1	k_2	k_1	k_2
Однорядные цилиндрические роликоподшипники и цилиндрические роликоподшипники повышенной грузоподъёмности	1,5	0,15	1	0,1
Однорядные бессепараторные цилиндрические роликоподшипники	1	0,3	0,5	0,15
Двухрядные бессепараторные цилиндрические роликоподшипники	0,35	0,1	0,2	0,06

Опоры для бортов колец

Если цилиндрические роликоподшипники подвергаются воздействию тяжёлых осевых нагрузок, осевое биение и размер опорных поверхностей сопряжённых деталей определяют точность вращения и равномерное распределение нагрузки на бортах.

Борт внутреннего кольца должен опираться на заплечики вала как минимум на половину своей высоты (→ **рис. 19**) для того, чтобы исключить разрушающее действие переменных нагрузок, например, вследствие отклонения вала.

Для однорядных цилиндрических роликоподшипников и цилиндрических роликоподшипников повышенной грузоподъёмности рекомендуемый диаметр заплечика вала можно вычислить с помощью формулы:

$$d_{as} = 0,5 (d_1 + F)$$

где


d_{as} = диаметр заплечика вала для подшипников с осевым нагружением [мм]

d_1 = диаметр борта внутреннего кольца [мм]

F = диаметр дорожки качения внутреннего кольца [мм]

Для бессепараторных цилиндрических роликоподшипников рекомендуемый диаметр заплечика вала d_{as} приведён в таблицах подшипников.

Рис. 19

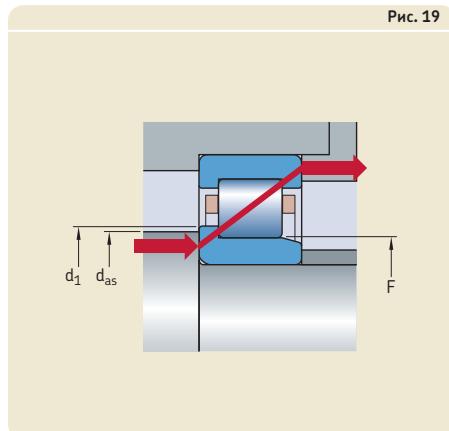

Ограничения рабочей температуры

Допустимая рабочая температура для цилиндрических роликоподшипников может быть ограничена:

- размерной стабильностью колец и роликов подшипника
- сепараторами
- уплотнениями
- смазочным материалом

Если предполагается, что подшипники будут эксплуатироваться при температурах, превышающих допустимые пределы, обратитесь в техническую службу SKF.

Кольца и ролики подшипника

Цилиндрические роликоподшипники SKF проходят специальную термическую обработку. Кольца и ролики подшипников стабилизированы для работы при температуре как минимум 150 °C (300 °F).

Сепараторы

Сепараторы из стали, латуни и полизэфирэфиркетона (PEEK) могут работать при температурах, которые допустимы для колец и роликов подшипников. Информация о температурных ограничениях для сепараторов из других полимерных материалов приведена в разделе «Материалы сепараторов» ([→ стр. 152](#)).

Уплотнения

Диапазон допустимых рабочих температур для полиуретановых (PUR) уплотнений находится в пределах от -20 до +80 °C (от -5 до +175 °F).

Смазочные материалы

Температурные ограничения для пластичных смазок, используемых в уплотнённых двухрядных бессепараторных цилиндрических роликоподшипниках, указаны в **таблице 1** ([→ стр. 580](#)). Температурные ограничения для других пластичных смазок SKF приводятся в разделе «Смазывание» ([→ стр. 239](#)).

Если используются смазочные материалы других производителей, предельные температуры должны определяться по принципу светофора SKF ([→ стр. 244](#)).

Допустимая частота вращения

Допустимую частоту вращения можно определить по скоростным характеристикам, указанным в таблицах подшипников, а также при помощи данных, приведённых в разделе «Частоты вращения» (→ стр. 117). При отсутствии значений номинальной частоты вращения в таблицах подшипников предельная частота вращения является допустимой частотой вращения.

Для подшипников с сепаратором, центрируемым по кольцу, SKF рекомендует использовать смазывание маслом. Если данные подшипники смазываются пластичной смазкой (→ «Смазывание», «Цилиндрические роликоподшипники», стр. 254), параметр быстротходности ограничивается следующими значениями:

- для подшипников с сепаратором MA, MB, MH, ML, MP, JA или JB
→ $A \leq 250\,000 \text{ мм} \cdot \text{об}/\text{мин}$
- для подшипников с сепаратором PA или PHA
→ $A \leq 450\,000 \text{ мм} \cdot \text{об}/\text{мин}$

где

$$A = n d_m [\text{мм} \cdot \text{об}/\text{мин}]$$

$$d_m = \text{средний диаметр подшипника [мм]} \\ = 0,5 (d + D)$$

$$n = \text{частота вращения [об}/\text{мин}]$$

Если требуются значения выше указанных, обратитесь в техническую службу SKF.

Для однорядных подшипников со стандартным сепаратором значения предельной частоты вращения приведены в таблицах подшипников. Коэффициенты преобразования для расчёта предельной частоты вращения для подшипников с другим типом стандартного сепаратора приведены в **таблице 9**.

Таблица 9

Коэффициенты преобразования для предельной частоты вращения однорядных цилиндрических роликоподшипников

Подшипник со стандартным сепаратором	с другим типом стандартного сепаратора	PA, PHA, MA, MB	ML
P, PH, J, M, MR	1	1,3	1,5
PA, PHA, MA, MB	0,75	1	1,2
ML	0,65	0,85	1

Монтаж

Взаимозаменяемые компоненты

Отдельные компоненты цилиндрических роликоподшипников SKF одного размера являются полностью взаимозаменяемыми, если подшипники имеют одинаковый класс внутренних зазоров.

Цилиндрические роликоподшипники повышенной грузоподъёмности


Конструкция и положение сепаратора в цилиндрических роликоподшипниках повышенной грузоподъёмности серий NCF .. ECJB и NJF .. ECJA не позволяет предотвратить выпадение роликов при снятии внутреннего и наружного кольца подшипника. Поэтому SKF рекомендует устанавливать данные роликоподшипники в сборе, как в случае с бессепараторными цилиндрическими роликоподшипниками.

Если требуется установить внутреннее и наружное кольца отдельно, следует использовать монтажную втулку или монтажную ленту для удержания роликов в сепараторе (→ **рис. 20**).


Однорядные бессепараторные цилиндрические роликоподшипники типа NJG

Подшипники типа NJG являются разборными. Наружное кольцо с комплектом роликов может быть установлено независимо от внутреннего без принятия специальных мер по предотвращению выпадения роликов. Данные подшипники оснащаются самоудерживающимся комплектом роликов.

Рис. 20



Монтажная втулка



Удерживающая лента

5 Цилиндрические роликоподшипники

Система обозначений

Предфикс

E2.	Энергосберегающий подшипник SKF
L	Отдельное внутреннее или наружное кольцо разборного подшипника
R	Внутреннее или наружное кольцо с комплектом роликов и сепаратором разборного подшипника

Базовое обозначение

Указывается на **диаграмме 2** (→ стр. 43)
HJ Фасонное кольцо

Суффиксы

Группа 1: Внутренняя конструкция

EC	Оптимизированная внутренняя конструкция предусматривает увеличенное количество роликов и/или ролики большего размера с улучшенными условиями контакта торцов роликов с бортами внутреннего кольца
CV	Модифицированная внутренняя конструкция, без сепаратора

Группа 2: Наружная конструкция (уплотнения, канавка под стопорное кольцо и т. д.)

ADA	Модифицированные канавки под стопорное кольцо на наружном кольце, разъёмное внутреннее кольцо удерживается при помощи стопорного кольца (для подшипников серии NNF 50)
ADB	ADA + модифицированная внутренняя конструкция
DA	Модифицированные канавки под стопорное кольцо на наружном кольце, разъёмное внутреннее кольцо удерживается при помощи стопорного кольца (для подшипников серии 3194..)
K	Коническое отверстие, конусность 1:12
N	Канавка под стопорное кольцо на наружном кольце подшипника
NR	Канавка под стопорное кольцо на наружном кольце подшипника с установленным в ней стопорным кольцом
N1	Один фиксирующий паз на торце наружного кольца
N2	Два фиксирующих паза (выточки) на торце наружного кольца, расположенных под углом 180°
-2LS	Контактное полиуретановое уплотнение с обеих сторон

Группа 3: Конструкция сепаратора

J	Штампованный стальной сепаратор, центрируемый по роликам
JA	Сепаратор из листовой стали, центрируемый по наружному кольцу
JB	Сепаратор из листовой стали, центрируемый по внутреннему кольцу
M	Механически обработанный латунный сепаратор, клёпаный, центрируемый по роликам
MA	Механически обработанный латунный сепаратор, клёпаный, центрируемый по наружному кольцу
MB	Механически обработанный латунный сепаратор, клёпаный, центрируемый по внутреннему кольцу
MH	Механически обработанный латунный сепаратор, оконного типа, центрируемый по внутреннему кольцу
ML	Механически обработанный латунный сепаратор, оконного типа, центрируемый по внутреннему или наружному кольцу в зависимости от типа подшипника
MP	Механически обработанный латунный сепаратор, оконного типа, центрируемый по внутреннему или наружному кольцу в зависимости от размера подшипника
MR	Механически обработанный латунный сепаратор, оконного типа, центрируемый по роликам
P	Сепаратор из стеклонаполненного полиамида PA66, центрируемый по роликам
PA	Сепаратор из стеклонаполненного полиамида PA66, центрируемый по наружному кольцу
PH	Сепаратор из стеклонаполненного полизифирэфиркетона (PEEK), центрируемый по роликам
PHA	Сепаратор из стеклонаполненного полизифирэфиркетона (PEEK), центрируемый по наружному кольцу
V	Бессепараторный подшипник
VH	Полный комплект роликов (без сепаратора), самоудерживающийся

Группа 4					
4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6

Группа 4.6: Другие исполнения

- PEX** Подшипник SKF Explorger, используемый наряду со стандартными подшипниками аналогичного размера
- VA301** Подшипник для железнодорожных тяговых двигателей
- VA305** VA301 + специальный контроль
- VA350** Подшипник для железнодорожных буск
- VA380** Подшипник для железнодорожных буск по стандарту EN 12080, класс 1
- VA3091** VA301 + внешние поверхности наружного кольца с покрытием из оксида алюминия
- VC025** Подшипник со специальными износостойкими дорожками качения для работы в условиях сильноагрессивной среды
- VQ015** Внутреннее кольцо с модифицированной геометрией дорожки качения для компенсации увеличенной величины перекоса

Группа 4.5: Смазывание**Группа 4.4: Стабилизация**

- S1** Кольца подшипника стабилизированы для работы при температуре $\leq 200^{\circ}\text{C}$ (390°F)
- S2** Кольца подшипника стабилизированы для работы при температуре $\leq 250^{\circ}\text{C}$ (480°F)

Группа 4.3: Комплекты подшипников, спаренные подшипники

- DR** Комплект из двух согласованных подшипников
- TR** Комплект из трёх согласованных подшипников
- QR** Комплект из четырёх согласованных подшипников


Группа 4.2: Точность, зазор, преднатяг, малошумное вращение

- CN** Нормальный радиальный внутренний зазор; используется только вместе с одной из следующих букв, обозначающих суженное или смещённое поле зазора
H – суженное поле зазора, соответствующее верхней половине фактического поля зазора
L – суженное поле зазора, соответствующее нижней половине фактического поля зазора
M – суженное поле зазора, соответствующее средней части фактического поля зазора
Указанные буквы также используются в сочетании со следующими классами зазоров:
C2, C3 и C4, например, C2H
- C2** Радиальный внутренний зазор меньше нормального
- C3** Радиальный внутренний зазор больше нормального
- C4** Радиальный внутренний зазор больше, чем C3
- C5** Радиальный внутренний зазор больше, чем C4

Группа 4.1: Материалы, термическая обработка

- HA1** Внутреннее и наружное кольца из цементируемой стали
- HA3** Внутреннее кольцо из цементируемой стали
- HB1** Внутреннее и наружное кольца с закалкой на бейнит
- HN1** Внутреннее и наружное кольца со специальной поверхностной термической обработкой
- L4B** Кольца и ролики с чёрным оксидированием
- L5B** Ролики с чёрным оксидированием
- L7B** Внутреннее кольцо и ролики с чёрным оксидированием


5.1 Однорядные цилиндрические роликоподшипники d 15 – 25 мм

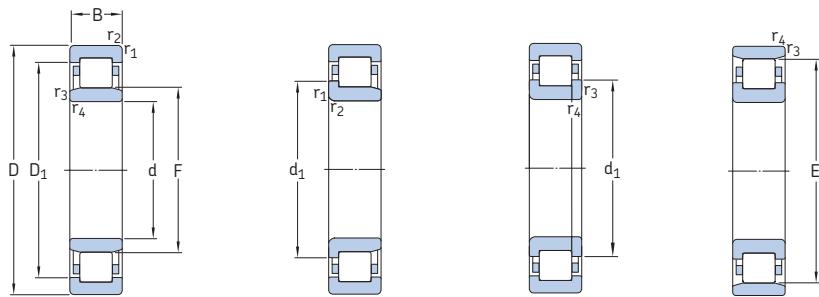

NU			NJ			NUP			N	
Основные размеры			Ном. грузо-подъёмность		Предел усталостной прочности	Частоты вращения		Масса	Обозначения	
d	D	B	дин. C	стат. C ₀	P _u	номинальная	предельная	кг	Подшипник со стандартным сепаратором	Другой тип стандартного сепаратора ¹⁾
мм			кН		кН	об/мин		кг	–	
15	35	11	12,5	10,2	1,22	22 000	26 000	0,047	NU 202 ECP	PHA
	35	11	12,5	10,2	1,22	22 000	26 000	0,048	NJ 202 ECP	PHA
17	40	12	17,2	14,3	1,73	19 000	22 000	0,068	NU 203 ECP	PHA
	40	12	17,2	14,3	1,73	19 000	22 000	0,07	NJ 203 ECP	PHA
	40	12	17,2	14,3	1,73	19 000	22 000	0,072	NUP 203 ECP	PHA
	40	12	17,2	14,3	1,73	19 000	22 000	0,066	N 203 ECP	PH
	40	16	23,8	21,6	2,65	19 000	22 000	0,087	NU 2203 ECP	–
	40	16	23,8	21,6	2,65	19 000	22 000	0,093	NJ 2203 ECP	–
	40	16	23,8	21,6	2,65	19 000	22 000	0,097	NUP 2203 ECP	–
	47	14	28,5	20,4	2,55	15 000	20 000	0,12	* NU 303 ECP	–
	47	14	28,5	20,4	2,55	15 000	20 000	0,12	* NJ 303 ECP	–
	47	14	28,5	20,4	2,55	15 000	20 000	0,12	* N 303 ECP	–
20	47	14	28,5	22	2,75	16 000	19 000	0,11	* NU 204 ECP	ML, PHA
	47	14	28,5	22	2,75	16 000	19 000	0,11	* NJ 204 ECP	ML, PHA
	47	14	28,5	22	2,75	16 000	19 000	0,12	* NUP 204 ECP	ML, PHA
	47	14	28,5	22	2,75	16 000	19 000	0,11	* N 204 ECP	–
	47	18	34,5	27,5	3,45	16 000	19 000	0,14	* NU 2204 ECP	–
	47	18	34,5	27,5	3,45	16 000	19 000	0,14	* NJ 2204 ECP	–
	52	15	35,5	26	3,25	15 000	18 000	0,15	* NU 304 ECP	–
	52	15	35,5	26	3,25	15 000	18 000	0,15	* NJ 304 ECP	–
	52	15	35,5	26	3,25	15 000	18 000	0,16	* NUP 304 ECP	–
	52	15	35,5	26	3,25	15 000	18 000	0,15	* N 304 ECP	–
	52	21	47,5	38	4,8	15 000	18 000	0,21	* NU 2304 ECP	–
	52	21	47,5	38	4,8	15 000	18 000	0,22	* NJ 2304 ECP	–
	52	21	47,5	38	4,8	15 000	18 000	0,22	* NUP 2304 ECP	–
25	47	12	14,2	13,2	1,4	18 000	18 000	0,083	NU 1005	–
	52	15	32,5	27	3,35	14 000	16 000	0,13	* NU 205 ECP	J, ML, PHA
	52	15	32,5	27	3,35	14 000	16 000	0,14	* NJ 205 ECP	J, ML, PHA
	52	15	32,5	27	3,35	14 000	16 000	0,14	* NUP 205 ECP	J, ML, PHA
	52	15	32,5	27	3,35	14 000	16 000	0,13	* N 205 ECP	–

¹⁾ При заказе подшипников с другим типом стандартного сепаратора суффикс обозначения стандартного сепаратора необходимо заменять на суффикс обозначения альтернативного типа сепаратора. Например, NU .. ECP становится NU .. ECML (допустимая частота вращения приведена на → стр. 600).

* Подшипник SKF Explorer

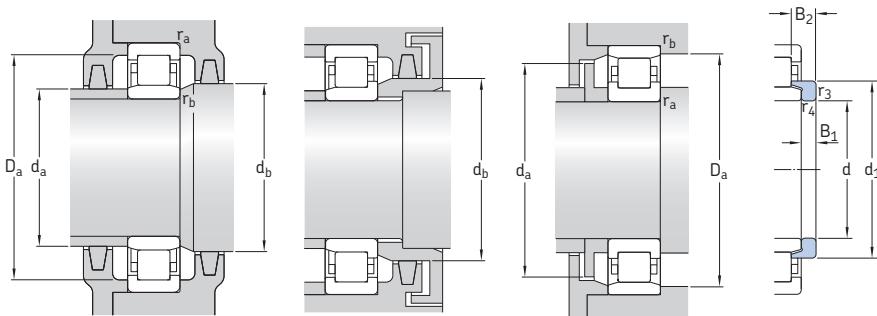


5.1

Фасонное кольцо

Размеры	Размеры опор и галтелей										Расчёт- ный коэф- фициент k_f	Фасонное кольцо Обозначе- ние	Масса кг	Размеры B ₁ B ₂	
	d	d ₁	D ₁	F, E	r _{1,2} МИН.	r _{3,4} МИН.	s ¹⁾	d _a МИН.	d _a МАКС.	d _b , D _a	D _a МАКС.	r _a МАКС.	r _b МАКС.		
мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	
15	—	27,9	19,3	0,6	0,3	1	17,4	18,4	21	31,3	0,6	0,3	0,15	—	—
	21,9	27,9	19,3	0,6	0,3	1	18,2	18,4	23	31,3	0,6	0,3	0,15	—	—
17	—	32,4	22,1	0,6	0,3	1	19,9	21,1	24	36	0,6	0,3	0,15	—	—
	25	32,4	22,1	0,6	0,3	1	20,7	21,1	27	36	0,6	0,3	0,15	—	—
	25	32,4	22,1	0,6	0,3	—	20,7	—	27	36	0,6	0,3	0,15	—	—
	—	35,1	0,6	0,3	1	20,7	33	37	37,1	0,6	0,3	0,12	—	—	—
	—	32,4	22,1	0,6	0,3	1,5	19,9	21,1	24	36	0,6	0,3	0,2	—	—
	25	32,4	22,1	0,6	0,3	1,5	20,7	21,1	27	36	0,6	0,3	0,2	—	—
	25	32,4	22,1	0,6	0,3	—	20,7	—	27	36	0,6	0,3	0,2	—	—
	—	37	24,2	1	0,6	1	21,1	23,1	26	41,7	1	0,6	0,15	—	—
	27,7	37	24,2	1	0,6	1	22,1	23,1	29	41,7	1	0,6	0,15	—	—
	27,7	—	40,2	1	0,6	1	22,1	38	42	42,7	1	0,6	0,12	—	—
20	—	38,8	26,5	1	0,6	1	24	25,4	28	41,7	1	0,6	0,15	—	—
	29,7	38,8	26,5	1	0,6	1	25	25,4	31	41,7	1	0,6	0,15	—	—
	29,7	38,8	26,5	1	0,6	—	25	—	31	41,7	1	0,6	0,15	—	—
	—	41,5	1	0,6	1	25	40	43	43,5	1	0,6	0,12	—	—	—
	—	38,8	26,5	1	0,6	2	24	25,4	28	41,7	1	0,6	0,2	—	—
	29,7	38,8	26,5	1	0,6	2	25	25,4	31	41,7	1	0,6	0,2	—	—
	31,2	42,4	27,5	1,1	0,6	0,9	24,1	26,2	29	45,4	1	0,6	0,15	HJ 304 EC	0,017
	31,2	42,4	27,5	1,1	0,6	0,9	26,1	26,2	33	45,4	1	0,6	0,15	HJ 304 EC	0,017
	31,2	42,4	27,5	1,1	0,6	—	26,1	—	33	45,4	1	0,6	0,15	—	—
	31,2	—	45,5	1,1	0,6	0,9	26,1	44	47	48	1	0,6	0,12	—	—
	—	42,4	27,5	1,1	0,6	1,9	24,1	26,2	29	45,4	1	0,6	0,25	—	—
	31,2	42,4	27,5	1,1	0,6	1,9	26,1	26,2	33	45,4	1	0,6	0,25	—	—
	31,2	42,4	27,5	1,1	0,6	—	26,1	—	33	45,4	1	0,6	0,25	—	—
25	—	38,8	30,5	0,6	0,3	2	27,1	29,5	32	43,1	0,6	0,3	0,1	—	—
	34,7	43,8	31,5	1	0,6	1,3	28,9	30,4	33	46,4	1	0,6	0,15	HJ 205 EC	0,015
	34,7	43,8	31,5	1	0,6	1,3	29,9	30,4	36	46,4	1	0,6	0,15	HJ 205 EC	0,015
	34,7	43,8	31,5	1	0,6	—	29,9	—	36	46,4	1	0,6	0,15	—	—
	34,7	—	46,5	1	0,6	1,3	29,9	45	48	48,5	1	0,6	0,12	—	—

¹⁾ Допустимое осевое смещение одного кольца подшипника относительно другого.


5.1 Однорядные цилиндрические роликоподшипники d 25 – 30 мм

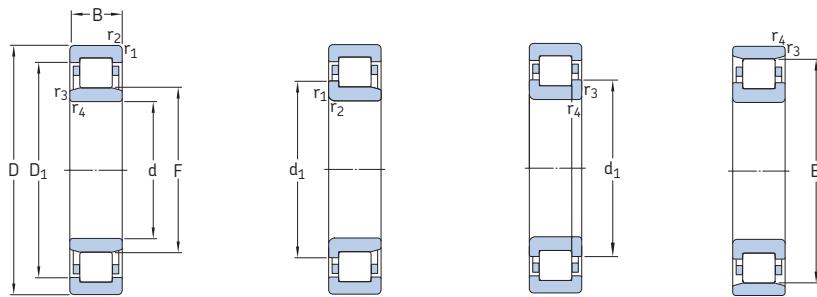

NU			NJ			NUP			N		
Основные размеры	d	D	B	Номинальная грузоподъёмность		Предел усталостной прочности	Частоты вращения		Масса	Обозначения Подшипник со стандартным сепаратором	Другой тип стандартного сепаратора ¹⁾
				дин. C	стат. C ₀		Номинальная	Предельная			
	мм			кН		кН	об/мин		кг	–	
25	52	18	39	34	4,25	14 000	16 000	0,16	* NU 2205 ECP	ML	
прод.	52	18	39	34	4,25	14 000	16 000	0,17	* NJ 2205 ECP	ML	
	52	18	39	34	4,25	14 000	16 000	0,17	* NUP 2205 ECP	ML	
	62	17	46,5	36,5	4,55	12 000	15 000	0,23	* NU 305 ECP	ML	
	62	17	46,5	36,5	4,55	12 000	15 000	0,24	* NJ 305 ECP	ML	
	62	17	46,5	36,5	4,55	12 000	15 000	0,25	* NUP 305 ECP	ML	
	62	17	46,5	36,5	4,55	12 000	15 000	0,24	* N 305 ECP	–	
	62	24	64	55	6,95	12 000	15 000	0,34	* NU 2305 ECP	ML	
	62	24	64	55	6,95	12 000	15 000	0,35	* NJ 2305 ECP	J, ML	
	62	24	64	55	6,95	12 000	15 000	0,36	* NUP 2305 ECP	J, ML	
30	55	13	17,9	17,3	1,86	15 000	15 000	0,12	NU 1006	–	
	62	16	44	36,5	4,5	13 000	14 000	0,2	* NU 206 ECP	J, ML, PH	
	62	16	44	36,5	4,5	13 000	14 000	0,21	* NJ 206 ECP	J, ML, PH	
	62	16	44	36,5	4,5	13 000	14 000	0,21	* NUP 206 ECP	J, ML, PH	
	62	16	44	36,5	4,5	13 000	14 000	0,2	* N 206 ECP	–	
	62	20	55	49	6,1	13 000	14 000	0,26	* NU 2206 ECP	J, ML, PH	
	62	20	55	49	6,1	13 000	14 000	0,26	* NJ 2206 ECP	J, ML, PH	
	62	20	55	49	6,1	13 000	14 000	0,27	* NUP 2206 ECP	J, ML, PH	
	72	19	58,5	48	6,2	11 000	12 000	0,36	* NU 306 ECP	J, M, ML	
	72	19	58,5	48	6,2	11 000	12 000	0,37	* NJ 306 ECP	J, M, ML	
	72	19	58,5	48	6,2	11 000	12 000	0,38	* NUP 306 ECP	J, M, ML	
	72	19	58,5	48	6,2	11 000	12 000	0,36	* N 306 ECP	–	
	72	27	83	75	9,65	11 000	12 000	0,53	* NU 2306 ECP	ML	
	72	27	83	75	9,65	11 000	12 000	0,54	* NJ 2306 ECP	ML	
	72	27	83	75	9,65	11 000	12 000	0,55	* NUP 2306 ECP	ML	
	90	23	60,5	53	6,8	9 000	11 000	0,75	NU 406	MA	
	90	23	60,5	53	6,8	9 000	11 000	0,79	NJ 406	MA	

¹⁾ При заказе подшипников с другим типом стандартного сепаратора суффикс обозначения стандартного сепаратора необходимо заменить на суффикс обозначения альтернативного типа сепаратора. Например, NU .. ECP становится NU .. ECML (допустимая частота вращения приведена на → стр. 600).

* Подшипник SKF Explorer

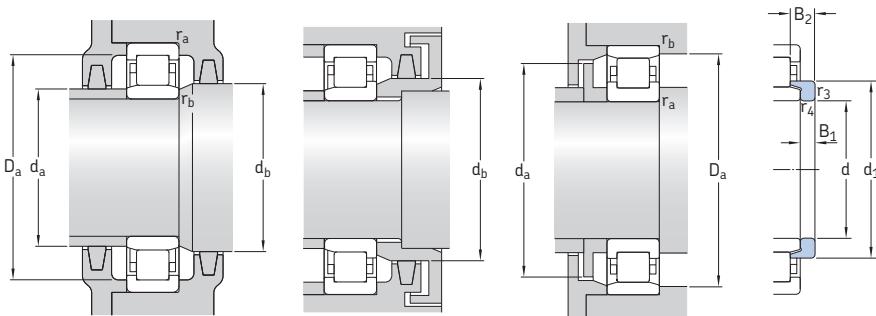


5.1

Фасонное кольцо

Размеры	Размеры опор и галтелей										Расчёт- ный коэф- фициент k_f	Фасонное кольцо Обозначе- ние	Масса	Размеры B1 B2		
	d	d_1	D_1	F, E	$r_{1,2}$ МИН.	$r_{3,4}$ МИН.	$s^1)$	d_a МИН.	d_a макс.	d_b , D_a	D_a макс.	r_a макс.	r_b макс.			
мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	кг	мм	
25	34,7	43,8	31,5	1	0,6	1,8	28,9	30,4	33	46,4	1	0,6	0,2	HJ 2205 EC	0,014	3 6,5
prod.	34,7	43,8	31,5	1	0,6	1,8	29,9	30,4	36	46,4	1	0,6	0,2	HJ 2205 EC	0,014	3 6,5
	34,7	43,8	31,5	1	0,6	—	29,9	—	36	46,4	1	0,6	0,2	—	—	—
	38,1	50,7	34	1,1	1,1	1,3	31	32,5	36	54,9	1	1	0,15	HJ 305 EC	0,025	4 7
	38,1	50,7	34	1,1	1,1	1,3	31	32,5	40	54,9	1	1	0,15	HJ 305 EC	0,025	4 7
	38,1	50,7	34	1,1	1,1	—	31	—	40	54,9	1	1	0,15	—	—	—
	38,1	—	54	1,1	1,1	1,3	31	52	56	56,4	1	1	0,12	—	—	—
	38,1	50,7	34	1,1	1,1	2,3	31	32,5	36	54,9	1	1	0,25	HJ 2305 EC	0,023	4 8
	38,1	50,7	34	1,1	1,1	2,3	31	32,5	40	54,9	1	1	0,25	HJ 2305 EC	0,023	4 8
	38,1	50,7	34	1,1	1,1	—	31	—	40	54,9	1	1	0,25	—	—	—
30	—	45,6	36,5	1	0,6	2,1	32,9	35,4	38	49,8	1	0,6	0,1	—	—	—
	41,2	52,5	37,5	1	0,6	1,3	34,3	36,1	39	55,9	1	0,6	0,15	HJ 206 EC	0,025	4 7
	41,2	52,5	37,5	1	0,6	1,3	35,3	36,1	43	55,9	1	0,6	0,15	HJ 206 EC	0,025	4 7
	41,2	52,5	37,5	1	0,6	—	35,3	—	43	55,9	1	0,6	0,15	—	—	—
	41,2	—	55,5	1	0,6	1,3	35,3	54	57	58,1	1	0,6	0,12	—	—	—
	—	52,5	37,5	1	0,6	1,8	34,3	36,1	39	55,9	1	0,6	0,2	—	—	—
	41,2	52,5	37,5	1	0,6	1,8	35,3	36,1	43	55,9	1	0,6	0,2	—	—	—
	41,2	52,5	37,5	1	0,6	—	35,3	—	43	55,9	1	0,6	0,2	—	—	—
	45	58,9	40,5	1,1	1,1	1,4	37	39	43	65,1	1	1	0,15	HJ 306 EC	0,042	5 8,5
	45	58,9	40,5	1,1	1,1	1,4	37	39	47	65,1	1	1	0,15	HJ 306 EC	0,042	5 8,5
	45	58,9	40,5	1,1	1,1	—	37	—	47	65,1	1	1	0,15	—	—	—
	45	—	62,5	1,1	1,1	1,4	37	61	64	65,5	1	1	0,12	—	—	—
	—	58,9	40,5	1,1	1,1	2,4	37	39	43	65,1	1	1	0,25	—	—	—
	45	58,9	40,5	1,1	1,1	2,4	37	39	47	65,1	1	1	0,25	—	—	—
	45	58,9	40,5	1,1	1,1	—	37	—	47	65,1	1	1	0,25	—	—	—
	50,5	66,6	45	1,5	1,5	1,6	41	43	47	81	1,5	1,5	0,15	HJ 406	0,08	7 11,5
	50,5	66,6	45	1,5	1,5	1,6	41	43	53	81	1,5	1,5	0,15	HJ 406	0,08	7 11,5

¹⁾ Допустимое осевое смещение одного кольца подшипника относительно другого.


5.1 Однорядные цилиндрические роликоподшипники d 35 – 40 мм

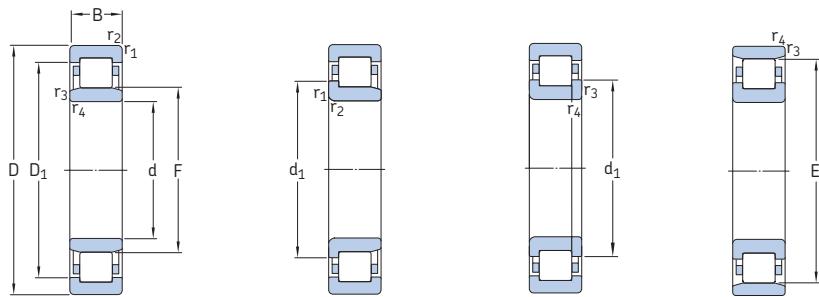

NU			NJ			NUP			N		
Основные размеры			Ном. грузо-подъёмность дин. стат. C ₀		Предел усталостной прочности P _u	Частоты вращения		Масса	Обозначения Подшипник со стандартным сепаратором		Другой тип стандартного сепаратора ¹⁾
d	D	B	кН	кН	кН	об/мин	об/мин	кг	–	–	–
35	62	14	35,8	38	4,55	13 000	13 000	0,16	NU 1007 ECP	PH	
	72	17	56	48	6,1	11 000	12 000	0,29	* NU 207 ECP	J, M, ML, PH	
	72	17	56	48	6,1	11 000	12 000	0,3	* NJ 207 ECP	J, M, ML, PH	
	72	17	56	48	6,1	11 000	12 000	0,31	* NUP 207 ECP	J, M, ML, PH	
	72	17	56	48	6,1	11 000	12 000	0,3	* N 207 ECP	–	
	72	23	69,5	63	8,15	11 000	12 000	0,4	* NU 2207 ECP	J, ML, PH	
	72	23	69,5	63	8,15	11 000	12 000	0,41	* NJ 2207 ECP	J, ML, PH	
	72	23	69,5	63	8,15	11 000	12 000	0,42	* NUP 2207 ECP	J, ML, PH	
	80	21	75	63	8,15	9 500	11 000	0,47	* NU 307 ECP	J, M, ML	
	80	21	75	63	8,15	9 500	11 000	0,49	* NJ 307 ECP	J, M, ML	
	80	21	75	63	8,15	9 500	11 000	0,5	* NUP 307 ECP	J, M, ML	
	80	21	75	63	8,15	9 500	11 000	0,48	* N 307 ECP	–	
	80	31	106	98	12,7	9 500	11 000	0,72	* NU 2307 ECP	PH	
	80	31	106	98	12,7	9 500	11 000	0,73	* NJ 2307 ECP	PH	
	80	31	106	98	12,7	9 500	11 000	0,76	* NUP 2307 ECP	PH	
	100	25	76,5	69,5	9	8 000	9 500	1	NU 407	–	
	100	25	76,5	69,5	9	8 000	9 500	1	NJ 407	–	
40	68	15	25,1	26	3	12 000	18 000	0,23	NU 1008	–	
	80	18	62	53	6,7	9 500	11 000	0,37	* NU 208 ECP	J, M, ML, PH	
	80	18	62	53	6,7	9 500	11 000	0,38	* NJ 208 ECP	J, M, ML, PH	
	80	18	62	53	6,7	9 500	11 000	0,39	* NUP 208 ECP	J, M, ML, PH	
	80	18	62	53	6,7	9 500	11 000	0,37	* N 208 ECP	PH	
	80	23	81,5	75	9,65	9 500	11 000	0,49	* NU 2208 ECP	J, ML, PH	
	80	23	81,5	75	9,65	9 500	11 000	0,5	* NJ 2208 ECP	J, ML, PH	
	80	23	81,5	75	9,65	9 500	11 000	0,51	* NUP 2208 ECP	J, ML, PH	
	90	23	93	78	10,2	8 000	9 500	0,65	* NU 308 ECP	J, M, ML, PH	
	90	23	93	78	10,2	8 000	9 500	0,67	* NJ 308 ECP	J, M, ML, PH	
	90	23	93	78	10,2	8 000	9 500	0,68	* NUP 308 ECP	J, M, ML, PH	
	90	23	93	78	10,2	8 000	9 500	0,65	* N 308 ECP	M	

¹⁾ При заказе подшипников с другим типом стандартного сепаратора суффикс обозначения стандартного сепаратора необходимо заменить на суффикс обозначения альтернативного типа сепаратора. Например, NU .. ECP становится NU .. ECML (допустимая частота вращения приведена на → стр. 600).

* Подшипник SKF Explorer

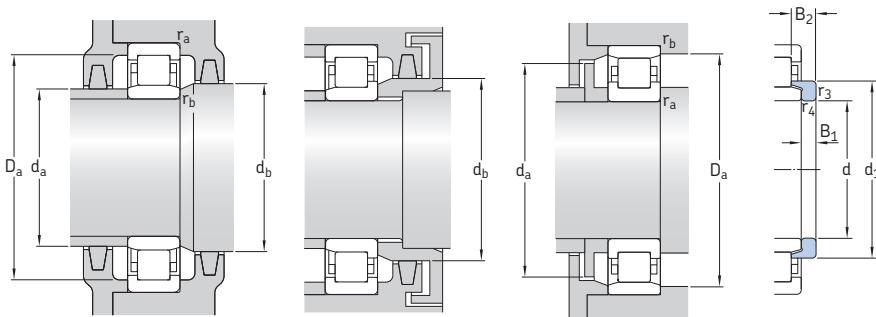


5.1

Фасонное кольцо

Размеры	Размеры опор и галтелей										Расчёт- ный коэф- фициент k_f	Фасонное кольцо Обозначе- ние	Масса кг	Размеры B ₁ B ₂
	d	d ₁	D ₁	F, E	r _{1,2} мин.	r _{3,4} мин.	s ¹⁾	d _a мин.	d _a макс.	d _b , D _a				
мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм
35	—	54,5	42	1	0,6	1	38	41	44	56,5	1	0,6	0,1	—
	48,1	60,7	44	1,1	0,6	1,3	39,8	42,2	46	65,1	1	0,6	0,15	HJ 207 EC
	48,1	60,7	44	1,1	0,6	1,3	41,8	42,2	50	65,1	1	0,6	0,15	HJ 207 EC
	48,1	60,7	44	1,1	0,6	—	41,8	—	50	65,1	1	0,6	0,15	—
	48,1	—	64	1,1	0,6	1,3	41,8	62	66	67,2	1	0,6	0,12	—
	—	60,7	44	1,1	0,6	2,8	39,8	42,2	46	65,1	1	0,6	0,2	—
	48,1	60,7	44	1,1	0,6	2,8	41,8	42,2	50	65,1	1	0,6	0,2	—
	48,1	60,7	44	1,1	0,6	—	41,8	—	50	65,1	1	0,6	0,2	—
	51	66,3	46,2	1,5	1,1	1,2	42	44	48	72,2	1,5	1	0,15	HJ 307 EC
	51	66,3	46,2	1,5	1,1	1,2	43	44	53	72,2	1,5	1	0,15	HJ 307 EC
	51	66,3	46,2	1,5	1,1	—	43	—	53	72,2	1,5	1	0,15	—
	51	—	70,2	1,5	1,1	1,2	43	68	72	73,4	1,5	1	0,12	—
	—	66,3	46,2	1,5	1,1	2,7	42	44	48	72,2	1,5	1	0,25	—
	51	66,3	46,2	1,5	1,1	2,7	43	44	53	72,2	1,5	1	0,25	—
	51	66,3	46,2	1,5	1,1	—	43	—	53	72,2	1,5	1	0,25	—
	—	76,1	53	1,5	1,5	1,7	48	51	55	90	1,5	1,5	0,15	—
	59	76,1	53	1,5	1,5	1,7	48	51	61	90	1,5	1,5	0,15	—
40	—	57,6	47	1	0,6	2,4	43	46	49	62,3	1	0,6	0,15	—
	54	67,9	49,5	1,1	1,1	1,4	47	48	51	72,8	1	1	0,15	HJ 208 EC
	54	67,9	49,5	1,1	1,1	1,4	47	48	56	72,8	1	1	0,15	HJ 208 EC
	54	67,9	49,5	1,1	1,1	—	47	—	56	72,8	1	1	0,15	—
	54	—	71,5	1,1	1,1	1,4	47	69	73	74,1	1	1	0,12	—
	54	67,9	49,5	1,1	1,1	1,9	47	48	51	72,8	1	1	0,2	HJ 2208 EC
	54	67,9	49,5	1,1	1,1	1,9	47	48	56	72,8	1	1	0,2	HJ 2208 EC
	54	67,9	49,5	1,1	1,1	—	47	—	56	72,8	1	1	0,2	—
	57,5	75,6	52	1,5	1,5	1,4	48	50	54	81,8	1,5	1,5	0,15	HJ 308 EC
	57,5	75,6	52	1,5	1,5	1,4	48	50	60	81,8	1,5	1,5	0,15	HJ 308 EC
	57,5	75,6	52	1,5	1,5	—	48	—	60	81,8	1,5	1,5	0,15	—
	57,5	—	80	1,5	1,5	1,4	48	78	82	83,2	1,5	1,5	0,12	—

¹⁾ Допустимое осевое смещение одного кольца подшипника относительно другого.


5.1 Однорядные цилиндрические роликоподшипники d 40 – 50 мм

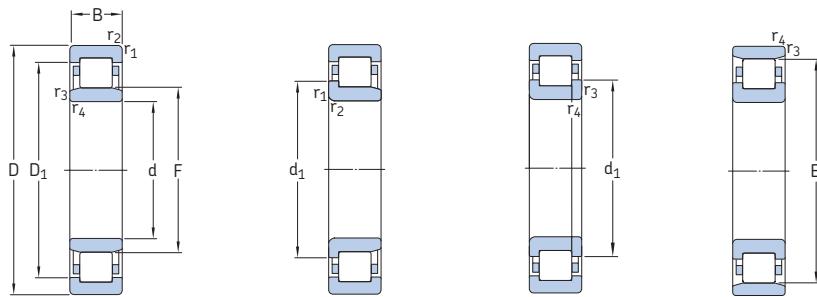

NU			NJ			NUP			N		
Основные размеры	Номинальная грузоподъёмность		Предел усталостной прочности		Частоты вращения		Масса	Обозначения			Другой тип стандартного сепаратора ¹⁾
d	D	B	дин. C	стат. C ₀	P _u	номинальная	Предельная				
мм		кН			кН	об/мин	кг		–		
40	90	33	129	120	15,3	8 000	9 500	0,94	* NU 2308 ECP	J, M, ML, PH	
прод.	90	33	129	120	15,3	8 000	9 500	0,95	* NJ 2308 ECP	J, M, ML, PH	
	90	33	129	120	15,3	8 000	9 500	0,98	* NUP 2308 ECP	J, M, ML, PH	
	110	27	96,8	90	11,6	7 000	8 500	1,3	NU 408	MA	
	110	27	96,8	90	11,6	7 000	8 500	1,3	NJ 408	MA	
45	75	16	44,6	52	6,3	11 000	11 000	0,25	NU 1009 ECP	PH	
	75	16	44,6	52	6,3	11 000	11 000	0,26	NJ 1009 ECP	PH	
	85	19	69,5	64	8,15	9 000	9 500	0,43	* NU 209 ECP	J, M, ML	
	85	19	69,5	64	8,15	9 000	9 500	0,44	* NJ 209 ECP	J, M, ML	
	85	19	69,5	64	8,15	9 000	9 500	0,45	* NUP 209 ECP	J, M, ML	
	85	19	69,5	64	8,15	9 000	9 500	0,43	* N 209 ECP	M	
	85	23	85	81,5	10,6	9 000	9 500	0,52	* NU 2209 ECP	J	
	85	23	85	81,5	10,6	9 000	9 500	0,54	* NJ 2209 ECP	J	
	85	23	85	81,5	10,6	9 000	9 500	0,55	* NUP 2209 ECP	J	
	100	25	112	100	12,9	7 500	8 500	0,9	* NU 309 ECP	J, M, ML, PH	
	100	25	112	100	12,9	7 500	8 500	0,89	* NJ 309 ECP	J, M, ML, PH	
	100	25	112	100	12,9	7 500	8 500	0,93	* NUP 309 ECP	J, M, ML, PH	
	100	25	112	100	12,9	7 500	8 500	0,88	* N 309 ECP	–	
	100	36	160	153	20	7 500	8 500	1,3	* NU 2309 ECP	ML	
	100	36	160	153	20	7 500	8 500	1,35	* NJ 2309 ECP	ML	
	100	36	160	153	20	7 500	8 500	1,35	* NUP 2309 ECP	ML	
	120	29	106	102	13,4	6 700	7 500	1,65	NU 409	–	
	120	29	106	102	13,4	6 700	7 500	1,65	NJ 409	–	
50	80	16	46,8	56	6,7	9 500	9 500	0,27	NU 1010 ECP	–	
	90	20	73,5	69,5	8,8	8 500	9 000	0,48	* NU 210 ECP	J, M, ML	
	90	20	73,5	69,5	8,8	8 500	9 000	0,49	* NJ 210 ECP	J, M, ML	
	90	20	73,5	69,5	8,8	8 500	9 000	0,51	* NUP 210 ECP	J, M, ML	
	90	20	73,5	69,5	8,8	8 500	9 000	0,48	* N 210 ECP	M	

¹⁾ При заказе подшипников с другим типом стандартного сепаратора суффикс обозначения стандартного сепаратора необходимо заменить на суффикс обозначения альтернативного типа сепаратора. Например, NU .. ECP становится NU .. ECML (допустимая частота вращения приведена на → стр. 600).

* Подшипник SKF Explorer

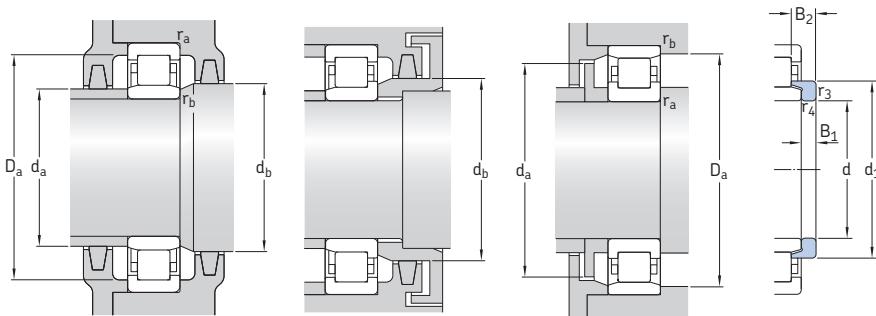


5.1

Фасонное кольцо

Размеры	Размеры опор и галтелей										Расчёт- ный коэф- фициент k_f	Фасонное кольцо Обозначе- ние	Масса	Размеры B ₁ B ₂			
	d	d ₁	D ₁	F, E	r _{1,2} МИН.	r _{3,4} МИН.	s ¹⁾	d _a МИН.	d _a МАКС.	d _b , D _a	D _a МАКС.	r _a МАКС.	r _b МАКС.				
мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	кг	мм		
40	—	75,6	52	1,5	1,5	2,9	48	50	54	81,8	1,5	1,5	0,25	—			
prod.	57,5	75,6	52	1,5	1,5	2,9	48	50	60	81,8	1,5	1,5	0,25	—			
	57,5	75,6	52	1,5	1,5	—	48	—	60	81,8	1,5	1,5	0,25	—			
	—	84,2	58	2	2	2,5	52	56	60	99	2	2	0,15	—			
	64,8	84,2	58	2	2	2,5	52	56	67	99	2	2	0,15	—			
45	—	65,3	52,5	1	0,6	0,9	48,4	51	54	69,8	1	0,6	0,1	—			
	56	65,3	52,5	1	0,6	0,9	48,4	51	57,5	69,8	1	0,6	0,1	—			
	59	73	54,5	1,1	1,1	1,2	52	53	56	77,6	1	1	0,15	HJ 209 EC	0,052	5	8,5
	59	73	54,5	1,1	1,1	1,2	52	53	61	77,6	1	1	0,15	HJ 209 EC	0,052	5	8,5
	59	73	54,5	1,1	1,1	—	52	—	61	77,6	1	1	0,15	—			
	—	76,5	1,1	1,1	1,2	52	74	78	79,1	1	1	0,12	—				
	—	73	54,5	1,1	1,1	1,7	52	53	56	77,6	1	1	0,2	—			
	59	73	54,5	1,1	1,1	1,7	52	53	61	77,6	1	1	0,2	—			
	59	73	54,5	1,1	1,1	—	52	—	61	77,6	1	1	0,2	—			
	64,4	83,8	58,5	1,5	1,5	1,7	54	56	60	91,4	1,5	1,5	0,15	HJ 309 EC	0,11	7	11,5
	64,4	83,8	58,5	1,5	1,5	1,7	54	56	67	91,4	1,5	1,5	0,15	HJ 309 EC	0,11	7	11,5
	64,4	83,8	58,5	1,5	1,5	—	54	—	67	91,4	1,5	1,5	0,15	—			
	64,4	—	88,5	1,5	1,5	1,7	54	86	91	92,3	1,5	1,5	0,12	—			
	—	83,8	58,5	1,5	1,5	3,2	54	56	60	91,4	1,5	1,5	0,25	—			
	64,4	83,8	58,5	1,5	1,5	3,2	54	56	67	91,4	1,5	1,5	0,25	—			
	64,4	83,8	58,5	1,5	1,5	—	54	—	67	91,4	1,5	1,5	0,25	—			
	71,8	92,2	64,5	2	2	2,5	58	62	66	108	2	2	0,15	HJ 409	0,18	8	13,5
	71,8	92,2	64,5	2	2	2,5	58	62	75	108	2	2	0,15	HJ 409	0,18	8	13,5
50	—	70	57,5	1	0,6	1	53,4	56	59	74,6	1	0,6	0,1	—			
	64	78	59,5	1,1	1,1	1,5	57	57,5	61	82,4	1	1	0,15	HJ 210 EC	0,058	5	9
	64	78	59,5	1,1	1,1	1,5	57	57,5	66	82,4	1	1	0,15	HJ 210 EC	0,058	5	9
	64	78	59,5	1,1	1,1	—	57	—	66	82,4	1	1	0,15	—			
	64	—	81,5	1,1	1,1	1,5	57	79	83	84	1	1	0,12	—			

¹⁾ Допустимое осевое смещение одного кольца подшипника относительно другого.


5.1 Однорядные цилиндрические роликоподшипники d 50 – 55 мм

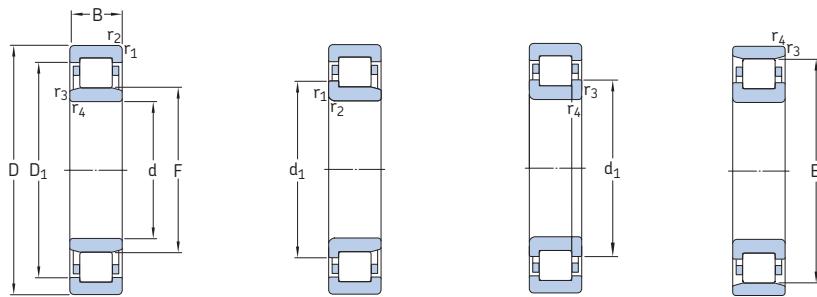

NU			NJ			NUP			N		
Основные размеры	d	D	B	Номинальная грузоподъёмность		Предел усталостной прочности	Частоты вращения		Масса	Обозначения Подшипник со стандартным сепаратором	Другой тип стандартного сепаратора ¹⁾
				дин. C	стат. C ₀		кН	кН	об/мин	кг	–
мм											
50	90	23	90	88	11,4	11,4	8 500	9 000	0,56	* NU 2210 ECP	J, M, ML, PH
прод.	90	23	90	88	11,4	11,4	8 500	9 000	0,57	* NJ 2210 ECP	J, M, ML, PH
	90	23	90	88	11,4	11,4	8 500	9 000	0,59	* NUP 2210 ECP	J, M, ML, PH
	110	27	127	112	15	6 700	8 000	1,15	* NU 310 ECP	J, M, ML, PH	
	110	27	127	112	15	6 700	8 000	1,15	* NJ 310 ECP	J, M, ML, PH	
	110	27	127	112	15	6 700	8 000	1,15	* NUP 310 ECP	J, M, ML, PH	
	110	27	127	112	15	6 700	8 000	1,15	* N 310 ECP	–	
	110	40	186	186	24,5	6 700	8 000	1,75	* NU 2310 ECP	ML	
	110	40	186	186	24,5	6 700	8 000	1,75	* NJ 2310 ECP	ML	
	110	40	186	186	24,5	6 700	8 000	1,75	* NUP 2310 ECP	J, ML, PH	
	130	31	130	127	16,6	6 000	7 000	2	NU 410	–	
	130	31	130	127	16,6	6 000	7 000	2,05	NJ 410	–	
55	90	18	57,2	69,5	8,3	8 500	8 500	0,39	NU 1011 ECP	ML	
	90	18	57,2	69,5	8,3	8 500	8 500	0,42	NJ 1011 ECP	ML	
	100	21	96,5	95	12,2	7 500	8 000	0,66	* NU 211 ECP	J, M, ML	
	100	21	96,5	95	12,2	7 500	8 000	0,67	* NJ 211 ECP	J, M, ML	
	100	21	96,5	95	12,2	7 500	8 000	0,68	* NUP 211 ECP	J, M, ML	
	100	21	96,5	95	12,2	7 500	8 000	0,65	* N 211 ECP	M	
	100	25	114	118	15,3	7 500	8 000	0,79	* NU 2211 ECP	J, M, ML, PH	
	100	25	114	118	15,3	7 500	8 000	0,81	* NJ 2211 ECP	J, M, ML, PH	
	100	25	114	118	15,3	7 500	8 000	0,82	* NUP 2211 ECP	J, M, ML, PH	
	120	29	156	143	18,6	6 000	7 000	1,45	* NU 311 ECP	J, M, ML	
	120	29	156	143	18,6	6 000	7 000	1,5	* NJ 311 ECP	J, M, ML	
	120	29	156	143	18,6	6 000	7 000	1,5	* NUP 311 ECP	J, M, ML	
	120	29	156	143	18,6	6 000	7 000	1,45	* N 311 ECP	M	
	120	43	232	232	30,5	6 000	7 000	2,2	* NU 2311 ECP	J, ML, PH	
	120	43	232	232	30,5	6 000	7 000	2,25	* NJ 2311 ECP	J, ML, PH	
	120	43	232	232	30,5	6 000	7 000	2,3	* NUP 2311 ECP	J, ML, PH	

¹⁾ При заказе подшипников с другим типом стандартного сепаратора суффикс обозначения стандартного сепаратора необходимо заменить на суффикс обозначения альтернативного типа сепаратора. Например, NU .. ECP становится NU .. ECML (допустимая частота вращения приведена на → стр. 600).

* Подшипник SKF Explorer

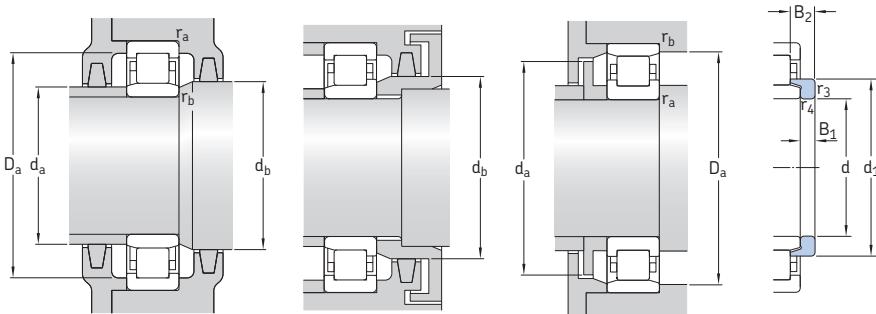


5.1

Фасонное кольцо

Размеры	Размеры опор и галтелей										Расчёт- ный коэф- фициент k_r	Фасонное кольцо Обозначе- ние	Масса	Размеры B ₁ B ₂		
	d	d ₁	D ₁	F, E	r _{1,2} МИН.	r _{3,4} МИН.	s ¹⁾	d _a мин.	d _a макс.	d _b , D _a мин.	D _a макс.	r _a макс.	r _b макс.			
мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	кг	мм	
50	–	78	59,5	1,1	1,1	1,5	57	57,5	61	82,4	1	1	0,2	–	–	
prod.	64	78	59,5	1,1	1,1	1,5	57	57,5	66	82,4	1	1	0,2	–	–	
	64	78	59,5	1,1	1,1	–	57	–	66	82,4	1	1	0,2	–	–	
	71,2	92,1	65	2	2	1,9	60	63	67	99,6	2	2	0,15	HJ 310 EC	0,15	8 13
	71,2	92,1	65	2	2	1,9	60	63	67	99,6	2	2	0,15	HJ 310 EC	0,15	8 13
	71,2	92,1	65	2	2	–	60	–	73	99,6	2	2	0,15	–	–	–
	71,2	–	97	2	2	1,9	60	95	99	101	2	2	0,12	–	–	–
	–	92,1	65	2	2	3,4	60	63	67	99,6	2	2	0,25	–	–	–
	71,2	92,1	65	2	2	3,4	60	63	73	99,6	2	2	0,25	–	–	–
	71,2	92,1	65	2	2	–	60	–	73	99,6	2	2	0,25	–	–	–
	78,8	102	70,8	2,1	2,1	2,6	64	68	73	116	2	2	0,15	HJ 410	0,15	9 14,5
	78,8	102	70,8	2,1	2,1	2,6	64	68	81	116	2	2	0,15	HJ 410	0,15	9 14,5
55	–	79	64,5	1,1	1	0,5	59,7	63	66	83	1	1	0,1	–	–	–
	68	79	57,5	1,1	1	0,5	60	63	70	83	1	1	0,1	–	–	–
	70,8	86,3	66	1,5	1,1	1	62	64	68	91,4	1,5	1	0,15	HJ 211 EC	0,083	6 9,5
	70,8	86,3	66	1,5	1,1	1	63	64	73	91,4	1,5	1	0,15	HJ 211 EC	0,083	6 9,5
	70,8	86,3	66	1,5	1,1	–	63	–	73	91,4	1,5	1	0,15	–	–	–
	70,8	–	90	1,5	1,1	1	63	88	92	93	1,5	1	0,12	–	–	–
	70,8	86,3	66	1,5	1,1	1,5	63	64	73	91,4	1,5	1	0,2	HJ 2211 EC	0,085	6 10
	70,8	86,3	66	1,5	1,1	1,5	63	64	73	91,4	1,5	1	0,2	HJ 2211 EC	0,085	6 10
	70,8	86,3	66	1,5	1,1	–	63	–	73	91,4	1,5	1	0,2	–	–	–
	77,5	101	70,5	2	2	2	65	68	73	109	2	2	0,15	HJ 311 EC	0,19	9 14
	77,5	101	70,5	2	2	2	65	68	80	109	2	2	0,15	HJ 311 EC	0,19	9 14
	77,5	101	70,5	2	2	–	65	–	80	109	2	2	0,15	–	–	–
	77,5	101	70,5	2	2	3,5	65	68	73	109	2	2	0,25	HJ 2311 EC	0,19	9 15,5
	77,5	101	70,5	2	2	3,5	65	68	80	109	2	2	0,25	HJ 2311 EC	0,19	9 15,5
	77,5	101	70,5	2	2	–	65	–	80	109	2	2	0,25	–	–	–

¹⁾ Допустимое осевое смещение одного кольца подшипника относительно другого.


5.1 Однорядные цилиндрические роликоподшипники d 55 – 65 мм

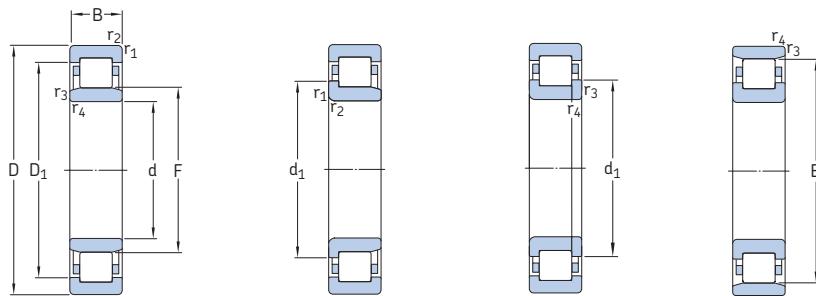

NU			NJ			NUP			N		
Основные размеры	d	D	B	Номинальная грузоподъёмность		Предел усталостной прочности	Частоты вращения		Масса	Обозначения Подшипник со стандартным сепаратором	Другой тип стандартного сепаратора ¹⁾
				дин. C	стат. C ₀		кН	кН			
мм									–		
55	140	33	142	140	18,6		5 600	6 300	2,5	NU 411	–
прод.	140	33	142	140	18,6		5 600	6 300	2,55	NJ 411	–
60	95	18	37,4	44	5,3		8 000	13 000	0,5	NU 1012 ML	–
	110	22	108	102	13,4		6 700	7 500	0,8	* NU 212 ECP	J, M, ML
	110	22	108	102	13,4		6 700	7 500	0,82	* NJ 212 ECP	J, M, ML
	110	22	108	102	13,4		6 700	7 500	0,86	* NUP 212 ECP	J, M, ML
	110	22	108	102	13,4		6 700	7 500	0,81	* N 212 ECP	M
	110	28	146	153	20		6 700	7 500	1,05	* NU 2212 ECP	J, M, ML
	110	28	146	153	20		6 700	7 500	1,1	* NJ 2212 ECP	J, M, ML
	110	28	146	153	20		6 700	7 500	1,1	* NUP 2212 ECP	J, M, ML
	130	31	173	160	21,2		5 600	6 700	1,75	* NU 312 ECP	J, M, ML
	130	31	173	160	21,2		5 600	6 700	1,85	* NJ 312 ECP	J, M, ML
	130	31	173	160	21,2		5 600	6 700	1,9	* NUP 312 ECP	J, M, ML
	130	31	173	160	21,2		5 600	6 700	1,75	* N 312 ECP	J, M
	130	46	260	265	34,5		5 600	6 700	2,75	* NU 2312 ECP	J, M, ML
	130	46	260	265	34,5		5 600	6 700	2,8	* NJ 2312 ECP	J, M, ML
	130	46	260	265	34,5		5 600	6 700	2,85	* NUP 2312 ECP	J, M, ML
	150	35	168	173	22		5 000	6 000	3	NU 412	–
	150	35	168	173	22		5 000	6 000	3,1	NJ 412	–
65	100	18	62,7	81,5	9,8		7 500	7 500	0,45	NU 1013 ECP	–
	120	23	122	118	15,6		6 300	6 700	1,05	* NU 213 ECP	J, M, ML
	120	23	122	118	15,6		6 300	6 700	1,05	* NJ 213 ECP	J, M, ML
	120	23	122	118	15,6		6 300	6 700	1,1	* NUP 213 ECP	J, M, ML
	120	23	122	118	15,6		6 300	6 700	1,05	* N 213 ECP	–
	120	31	170	180	24		6 300	6 700	1,4	* NU 2213 ECP	J, ML
	120	31	170	180	24		6 300	6 700	1,45	* NJ 2213 ECP	J, ML
	120	31	170	180	24		6 300	6 700	1,5	* NUP 2213 ECP	J, ML

¹⁾ При заказе подшипников с другим типом стандартного сепаратора суффикс обозначения стандартного сепаратора необходимо заменить на суффикс обозначения альтернативного типа сепаратора. Например, NU .. ECP становится NU .. ECML (допустимая частота вращения приведена на → стр. 600).

* Подшипник SKF Explorer

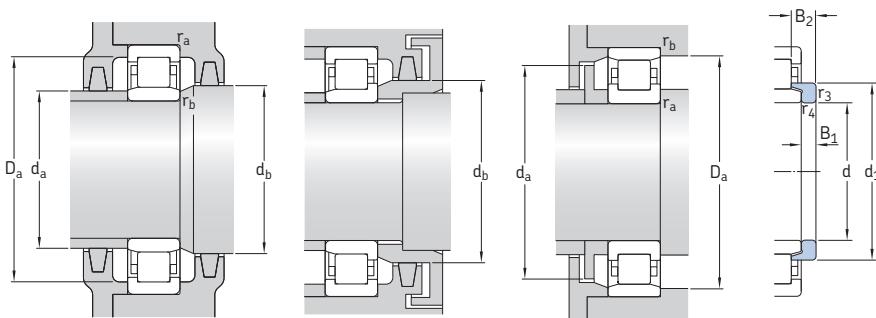


5.1

Фасонное кольцо

Размеры	Размеры опор и галтелей										Расчёт-ный коэффициент k_f	Фасонное кольцо Обозначение	Масса	Размеры B1 B2	
	d	d_1	D_1	F, E	$r_{1,2}$ МИН.	$r_{3,4}$ МИН.	$s^1)$	d_a МИН.	d_a МАКС.	d_b, D_a МИН.	D_a МАКС.	r_a МАКС.	r_b МАКС.		
мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	кг	мм
55 прод.	85,2	108	77,2	2,1	2,1	2,6	69	74	79	126	2	2	0,15	—	—
	85,2	108	77,2	2,1	2,1	2,6	69	74	88	126	2	2	0,15	—	—
60	—	81,6	69,5	1,1	1	2,9	64,7	68	71	88	1	1	0,15	—	—
	77,5	95,7	72	1,5	1,5	1,4	68	70	74	101	1,5	1,5	0,15	HJ 212 EC	0,1 6 10
	77,5	95,7	72	1,5	1,5	1,4	68	70	80	101	1,5	1,5	0,15	HJ 212 EC	0,1 6 10
	77,5	95,7	72	1,5	1,5	—	68	—	80	101	1,5	1,5	0,15	—	—
	77,5	95,7	72	1,5	1,5	1,4	68	98	102	103	1,5	1,5	0,12	—	—
	77,5	95,7	72	1,5	1,5	1,4	68	70	74	101	1,5	1,5	0,2	HJ 212 EC	0,1 6 10
	77,5	95,7	72	1,5	1,5	1,4	68	70	80	101	1,5	1,5	0,2	HJ 212 EC	0,1 6 10
	77,5	95,7	72	1,5	1,5	—	68	—	80	101	1,5	1,5	0,2	—	—
	84,3	110	77	2,1	2,1	2,1	72	74	79	118	2	2	0,15	HJ 312 EC	0,23 9 14,5
	84,3	110	77	2,1	2,1	2,1	72	74	87	118	2	2	0,15	HJ 312 EC	0,23 9 14,5
	84,3	110	77	2,1	2,1	—	72	—	87	118	2	2	0,15	—	—
	84,3	—	115	2,1	2,1	2,1	72	113	118	119	2	2	0,12	—	—
	84,3	110	77	2,1	2,1	3,6	72	74	79	118	2	2	0,25	HJ 2312 EC	0,24 9 16
	84,3	110	77	2,1	2,1	3,6	72	74	87	118	2	2	0,25	HJ 2312 EC	0,24 9 16
	84,3	110	77	2,1	2,1	—	72	—	87	118	2	2	0,25	—	—
	—	117	83	2,1	2,1	2,5	74	80	85	136	2	2	0,15	—	—
	91,8	117	83	2,1	2,1	2,5	74	80	94	136	2	2	0,15	—	—
65	—	88,5	74	1,1	1	1	69,6	72	76	94	1	1	0,1	—	—
	84,4	104	78,5	1,5	1,5	1,4	74	76	81	110	1,5	1,5	0,15	HJ 213 EC	0,12 6 10
	84,4	104	78,5	1,5	1,5	1,4	74	76	87	110	1,5	1,5	0,15	HJ 213 EC	0,12 6 10
	84,4	104	78,5	1,5	1,5	—	76	—	87	110	1,5	1,5	0,15	—	—
	84,4	—	108,5	1,5	1,5	1,4	74	106	111	112	1,5	1,5	0,12	—	—
	84,4	104	78,5	1,5	1,5	1,9	74	76	81	110	1,5	1,5	0,2	HJ 2213 EC	0,3 6 18
	84,4	104	78,5	1,5	1,5	1,9	74	76	87	110	1,5	1,5	0,2	HJ 2213 EC	0,3 6 18
	84,4	104	78,5	1,5	1,5	—	74	—	87	110	1,5	1,5	0,2	—	—

¹⁾ Допустимое осевое смещение одного кольца подшипника относительно другого.


5.1 Однорядные цилиндрические роликоподшипники d 65 – 70 мм

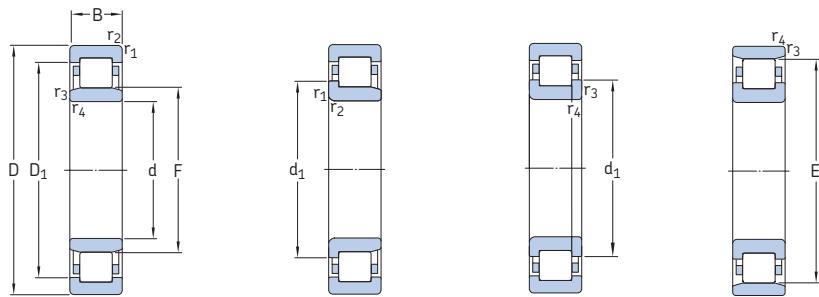

NU			NJ			NUP			N		
Основные размеры	d	D	B	Номинальная грузоподъёмность		Предел усталостной прочности	Частоты вращения		Масса	Обозначения Подшипник со стандартным сепаратором	Другой тип стандартного сепаратора ¹⁾
				дин. C	стат. C ₀		Номинальная	Предельная			
	мм			кН		кН	об/мин	кГ	–		
65	140	33	212	196	25,5	5 300	6 000	2,2	* NU 313 ECP	J, M, ML, PH	
prod.	140	33	212	196	25,5	5 300	6 000	2,3	* NJ 313 ECP	J, M, ML, PH	
	140	33	212	196	25,5	5 300	6 000	2,35	* NUP 313 ECP	J, M, ML, PH	
	140	33	212	196	25,5	5 300	6 000	2,2	* N 313 ECP	M	
	140	48	285	290	38	5 300	6 000	3,2	* NU 2313 ECP	ML, PH	
	140	48	285	290	38	5 300	6 000	3,35	* NJ 2313 ECP	ML, PH	
	140	48	285	290	38	5 300	6 000	3,45	* NUP 2313 ECP	ML, PH	
	160	37	183	190	24	4 800	5 600	3,55	NU 413	M	
	160	37	183	190	24	4 800	5 600	3,65	NJ 413	M	
70	110	20	76,5	93	12	7 000	7 000	0,62	NU 1014 ECP	–	
	125	24	137	137	18	6 000	6 300	1,15	* NU 214 ECP	J, M, ML, PH	
	125	24	137	137	18	6 000	6 300	1,2	* NJ 214 ECP	J, M, ML, PH	
	125	24	137	137	18	6 000	6 300	1,2	* NUP 214 ECP	J, M, ML, PH	
	125	24	137	137	18	6 000	6 300	1,1	* N 214 ECP	–	
	125	31	180	193	25,5	6 000	6 300	1,5	* NU 2214 ECP	J, M, ML, PH	
	125	31	180	193	25,5	6 000	6 300	1,55	* NJ 2214 ECP	J, M, ML, PH	
	125	31	180	193	25,5	6 000	6 300	1,55	* NUP 2214 ECP	J, M, ML, PH	
	150	35	236	228	29	4 800	5 600	2,7	* NU 314 ECP	J, M, ML	
	150	35	236	228	29	4 800	5 600	2,75	* NJ 314 ECP	J, M, ML	
	150	35	236	228	29	4 800	5 600	2,85	* NUP 314 ECP	J, M, ML	
	150	35	236	228	29	4 800	5 600	2,65	* N 314 ECP	J, M	
	150	51	315	325	41,5	4 800	5 600	3,95	* NU 2314 ECP	J, ML, PH	
	150	51	315	325	41,5	4 800	5 600	4	* NJ 2314 ECP	J, ML, PH	
	150	51	315	325	41,5	4 800	5 600	4,15	* NUP 2314 ECP	J, ML, PH	
	180	42	229	240	30	4 300	5 000	5,35	NU 414	MA	
	180	42	229	240	30	4 300	5 000	5,45	NJ 414	MA	

¹⁾ При заказе подшипников с другим типом стандартного сепаратора суффикс обозначения стандартного сепаратора необходимо заменить на суффикс обозначения альтернативного типа сепаратора. Например, NU .. ECP становится NU .. ECML (допустимая частота вращения приведена на → стр. 600).

* Подшипник SKF Explorer

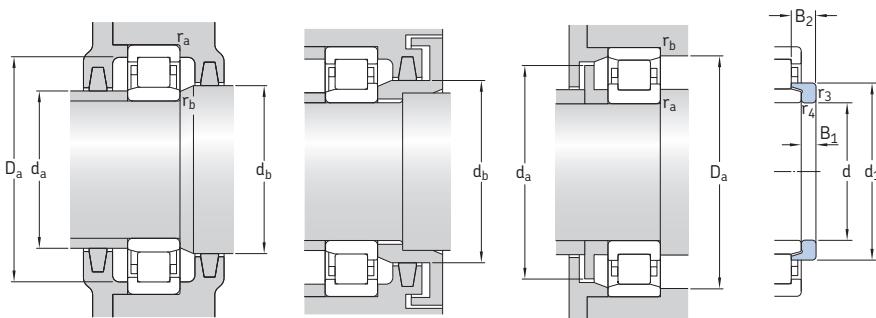


5.1

Фасонное кольцо

Размеры				Размеры опор и галтелей						Расчёт- ный коэф- фициент k_f	Фасонное кольцо Обозначе- ние	Масса	Размеры B1 B2			
d	d_1	D_1	F, E	$r_{1,2}$ МИН.	$r_{3,4}$ МИН.	$s^1)$	d_a МИН.	d_a МАКС.	d_b , D_a	D_a МАКС.	r_a МАКС.	r_b МАКС.				
мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	кг	мм	
65	90,5	119	82,5	2,1	2,1	2,2	77	80	85	127	2	2	0,15	HJ 313 EC	0,27	10 15,5
prod.	90,5	119	82,5	2,1	2,1	2,2	77	80	93	127	2	2	0,15	HJ 313 EC	0,27	10 15,5
	90,5	119	82,5	2,1	2,1	—	77	—	93	127	2	2	0,15	—	—	—
	90,5	—	124,5	2,1	2,1	2,2	77	122	127	129	2	2	0,12	—	—	—
	90,5	119	82,5	2,1	2,1	4,7	77	80	85	127	2	2	0,25	HJ 2313 EC	0,3	10 18
	90,5	119	82,5	2,1	2,1	4,7	77	80	93	127	2	2	0,25	HJ 2313 EC	0,3	10 18
	90,5	119	82,5	2,1	2,1	—	77	—	93	127	2	2	0,25	—	—	—
	98,5	125	89,3	2,1	2,1	2,6	78	86	91	146	2	2	0,15	HJ 413	0,42	11 18
	98,5	125	89,3	2,1	2,1	2,6	78	86	101	146	2	2	0,15	HJ 413	0,42	11 18
70	84	97,5	79,5	1,1	1	1,3	74,6	78	82	104	1	1	0,1	HJ 1014 EC	0,082	5 10
	89,4	109	83,5	1,5	1,5	1,2	79	81	86	115	1,5	1,5	0,15	HJ 214 EC	0,15	7 11
	89,4	109	83,5	1,5	1,5	1,2	79	81	92	115	1,5	1,5	0,15	HJ 214 EC	0,15	7 11
	89,4	109	83,5	1,5	1,5	—	79	—	92	115	1,5	1,5	0,15	—	—	—
	89,4	—	113,5	1,5	1,5	1,2	79	111	116	117	1,5	1,5	0,12	—	—	—
	89,4	109	83,5	1,5	1,5	1,7	79	81	86	115	1,5	1,5	0,2	HJ 2214 EC	0,15	7 11,5
	89,4	109	83,5	1,5	1,5	1,7	79	81	92	115	1,5	1,5	0,2	HJ 2214 EC	0,15	7 11,5
	89,4	109	83,5	1,5	1,5	—	79	—	92	115	1,5	1,5	0,2	—	—	—
	97,3	127	89	2,1	2,1	1,8	82	86	92	137	2	2	0,15	HJ 314 EC	0,32	10 15,5
	97,3	127	89	2,1	2,1	1,8	82	86	100	137	2	2	0,15	HJ 314 EC	0,32	10 15,5
	97,3	127	89	2,1	2,1	—	82	—	100	137	2	2	0,15	—	—	—
	97,3	127	89	2,1	2,1	4,8	82	86	92	137	2	2	0,25	HJ 2314 EC	0,35	10 18,5
	97,3	127	89	2,1	2,1	4,8	82	86	100	137	2	2	0,25	HJ 2314 EC	0,35	10 18,5
	97,3	127	89	2,1	2,1	—	82	—	100	137	2	2	0,25	—	—	—
	110	140	100	3	3	3,5	87	97	102	164	2,5	2,5	0,15	HJ 414	0,61	12 20
	110	140	100	3	3	3,5	87	97	113	164	2,5	2,5	0,15	HJ 414	0,61	12 20

¹⁾ Допустимое осевое смещение одного кольца подшипника относительно другого.


5.1 Однорядные цилиндрические роликоподшипники d 75 – 80 мм

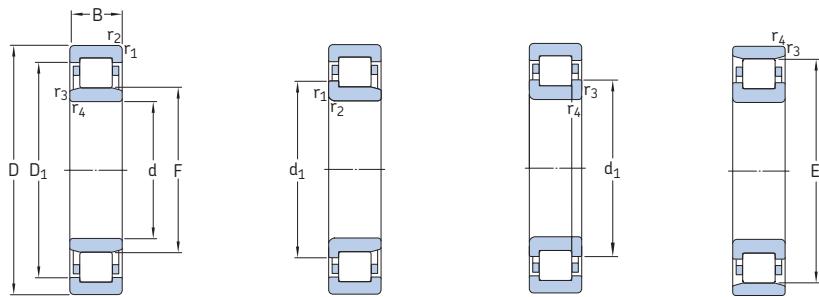

NU			NJ			NUP			N		
Основные размеры	d	D	B	Номинальная грузоподъёмность		Предел усталостной прочности	Частоты вращения		Масса	Обозначения Подшипник со стандартным сепаратором	Другой тип стандартного сепаратора ¹⁾
				дин. C	стат. C ₀		кН	кН			
мм											
75	115	20	58,3	71	8,5		6 700	10 000	0,75	NU 1015 ML	M
	130	25	150	156	20,4		5 600	6 000	1,25	* NU 215 ECP	J, M, ML
	130	25	150	156	20,4		5 600	6 000	1,3	* NJ 215 ECP	J, M, ML
	130	25	150	156	20,4		5 600	6 000	1,3	* NUP 215 ECP	J, M, ML
	130	25	150	156	20,4		5 600	6 000	1,2	* N 215 ECP	–
	130	31	186	208	27		5 600	6 000	1,6	* NU 2215 ECP	J, ML, PH
	130	31	186	208	27		5 600	6 000	1,6	* NJ 2215 ECP	J, ML, PH
	130	31	186	208	27		5 600	6 000	1,6	* NUP 2215 ECP	J, ML, PH
	160	37	280	265	33,5		4 500	5 300	3,3	* NU 315 ECP	J, M, ML
	160	37	280	265	33,5		4 500	5 300	3,35	* NJ 315 ECP	J, M, ML
	160	37	280	265	33,5		4 500	5 300	3,45	* NUP 315 ECP	J, M, PH
	160	37	280	265	33,5		4 500	5 300	3,3	* N 315 ECP	M
	160	55	380	400	50		4 500	5 300	4,8	* NU 2315 ECP	J, ML
	160	55	380	400	50		4 500	5 300	5	* NJ 2315 ECP	J, ML
	160	55	380	400	50		4 500	5 300	5	* NUP 2315 ECP	J, ML
	190	45	264	280	34		4 000	4 800	6,2	NU 415	–
	190	45	264	280	34		4 000	4 800	6,4	NJ 415	–
80	125	22	64,4	78	9,8		6 300	6 300	0,88	NU 1016	–
	125	22	99	127	16,3		6 000	9 500	1,05	NJ 1016 ECML	–
	140	26	160	166	21,2		5 300	5 600	1,55	* NU 216 ECP	J, M, ML
	140	26	160	166	21,2		5 300	5 600	1,55	* NJ 216 ECP	J, M, ML
	140	26	160	166	21,2		5 300	5 600	1,55	* NUP 216 ECP	J, M, ML
	140	26	160	166	21,2		5 300	5 600	1,55	* N 216 ECP	–
	140	33	212	245	31		5 300	5 600	2	* NU 2216 ECP	J, M, ML
	140	33	212	245	31		5 300	5 600	2,05	* NJ 2216 ECP	J, M, ML
	140	33	212	245	31		5 300	5 600	2,05	* NUP 2216 ECP	J, M, ML
	170	39	300	290	36		4 300	5 000	3,85	* NU 316 ECP	J, M, ML
	170	39	300	290	36		4 300	5 000	4	* NJ 316 ECP	J, M, ML

¹⁾ При заказе подшипников с другим типом стандартного сепаратора суффикс обозначения стандартного сепаратора необходимо заменить на суффикс обозначения альтернативного типа сепаратора. Например, NU .. ECP становится NU .. ECML (допустимая частота вращения приведена на → стр. 600).

* Подшипник SKF Explorer

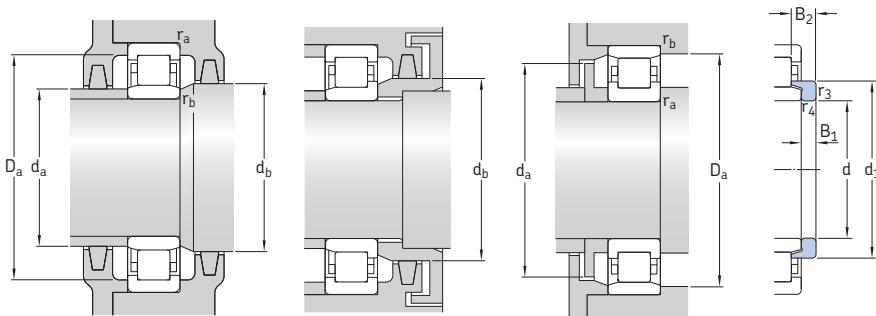


5.1

Фасонное кольцо

Размеры	Размеры опор и галтелей										Расчёт-ный коэффициент k_f	Фасонное кольцо Обозначение	Масса	Размеры B ₁ B ₂		
	d	d ₁	D ₁	F, E	r _{1,2} МИН.	r _{3,4} МИН.	s ¹⁾	d _a мин.	d _a макс.	d _b , D _a мин.	D _a макс.	r _a макс.	r _b макс.			
мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	кг	мм	
75	—	101	85	1,1	1	3	80	83	87	109	1	1	0,15	—	—	
	94,3	114	88,5	1,5	1,5	1,2	84	86	91	121	1,5	1,5	0,15	HJ 215 EC	0,16	7 11
	94,3	114	88,5	1,5	1,5	1,2	84	86	97	121	1,5	1,5	0,15	HJ 215 EC	0,16	7 11
	94,3	114	88,5	1,5	1,5	—	84	—	97	121	1,5	1,5	0,15	—	—	—
	—	118,5	1,5	1,5	1,2	84	116	121	122	1,5	1,5	0,12	—	—	—	
	—	114	88,5	1,5	1,5	1,7	84	86	91	121	1,5	1,5	0,2	—	—	—
	94,3	114	88,5	1,5	1,5	1,7	84	86	97	121	1,5	1,5	0,2	—	—	—
	94,3	114	88,5	1,5	1,5	—	84	—	97	121	1,5	1,5	0,2	—	—	—
	104	136	95	2,1	2,1	1,8	87	92	97	148	2	2	0,15	HJ 315 EC	0,39	11 16,5
	104	136	95	2,1	2,1	1,8	87	92	107	148	2	2	0,15	HJ 315 EC	0,39	11 16,5
	104	136	95	2,1	2,1	—	87	—	107	148	2	2	0,15	—	—	—
	104	—	143	2,1	2,1	1,8	87	140	146	148	2	2	0,12	—	—	—
	104	136	95	2,1	2,1	4,8	87	92	97	148	2	2	0,25	HJ 2315 EC	0,42	11 19,5
	104	136	95	2,1	2,1	4,8	87	92	107	148	2	2	0,25	HJ 2315 EC	0,42	11 19,5
	104	136	95	2,1	2,1	—	87	—	107	148	2	2	0,25	—	—	—
	116	148	104,5	3	3	3,8	91	101	107	174	2,5	2,5	0,15	HJ 415	0,71	13 21,5
	116	148	104,5	3	3	3,8	91	101	119	174	2,5	2,5	0,15	HJ 415	0,71	13 21,5
80	—	109	91,5	1,1	1	3,3	86	90	94	119	1	1	0,1	—	—	—
	96,2	111	91,5	1,1	1	1,5	86	90	99	119	1	1	0,15	—	—	—
	101	123	95,3	2	2	1,4	90	93	98	129	2	2	0,15	HJ 216 EC	0,21	8 12,5
	101	123	95,3	2	2	1,4	90	93	104	129	2	2	0,15	HJ 216 EC	0,21	8 12,5
	101	123	95,3	2	2	—	90	—	104	129	2	2	0,15	—	—	—
	101	—	127,3	2	2	1,4	90	125	130	131	2	2	0,12	—	—	—
	101	123	95,3	2	2	1,4	90	93	98	129	2	2	0,2	HJ 216 EC	0,21	8 12,5
	101	123	95,3	2	2	1,4	90	93	104	129	2	2	0,2	HJ 216 EC	0,21	8 12,5
	101	123	95,3	2	2	—	90	—	104	129	2	2	0,2	—	—	—
	110	144	101	2,1	2,1	2,1	92	98	104	157	2	2	0,15	HJ 316 EC	0,44	11 17
	110	144	101	2,1	2,1	2,1	92	98	113	157	2	2	0,15	HJ 316 EC	0,44	11 17

¹⁾ Допустимое осевое смещение одного кольца подшипника относительно другого.


5.1 Однорядные цилиндрические роликоподшипники d 80 – 85 мм

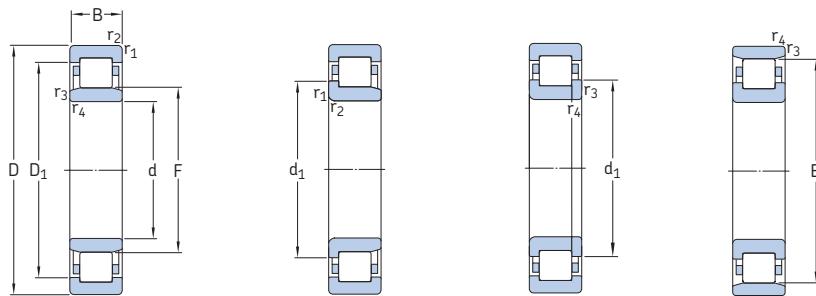

NU			NJ			NUP			N		
Основные размеры d	D	B	Номинальная грузоподъёмность дин. стат. C	Предел усталостной прочности P _u	Частоты вращения номинальная	Предельная	Масса	Обозначения Подшипник со стандартным сепаратором	Другой тип стандартного сепаратора ¹⁾		
			кН	кН	об/мин	кг	–	M, ML	M	–	–
80	170	39	300	290	36	4 300	5 000	4,1	* NUP 316 ECP	J, M, ML	
прод.	170	39	300	290	36	4 300	5 000	3,9	* N 316 ECP	M	
	170	58	415	440	55	4 300	5 000	5,85	* NU 2316 ECP	M, ML	
	170	58	415	440	55	4 300	5 000	5,95	* NJ 2316 ECP	M, ML	
	170	58	415	440	55	4 300	5 000	6	* NUP 2316 ECP	M, ML	
	200	48	303	320	39	3 800	4 500	7,25	NU 416	M	
	200	48	303	320	39	3 800	4 500	7,25	NJ 416	–	
85	130	22	68,2	86,5	10,8	6 000	9 000	1,05	NU 1017 ML	M	
	150	28	190	200	25	4 800	5 300	1,9	* NU 217 ECP	J, M, ML	
	150	28	190	200	25	4 800	5 300	1,9	* NJ 217 ECP	J, M, ML	
	150	28	190	200	25	4 800	5 300	1,9	* NUP 217 ECP	J, M, ML	
	150	28	190	200	25	4 800	5 300	1,9	* N 217 ECP	M	
	150	36	250	280	34,5	4 800	5 300	2,5	* NU 2217 ECP	J, M, ML	
	150	36	250	280	34,5	4 800	5 300	2,55	* NJ 2217 ECP	J, M, ML	
	150	36	250	280	34,5	4 800	5 300	2,6	* NUP 2217 ECP	J, M, ML	
	180	41	340	335	41,5	4 000	4 800	4,65	* NU 317 ECP	J, M, ML	
	180	41	340	335	41,5	4 000	4 800	4,65	* NJ 317 ECP	J, M, ML	
	180	41	340	335	41,5	4 000	4 800	4,9	* NUP 317 ECP	J, M, ML	
	180	41	340	335	41,5	4 000	4 800	4,55	* N 317 ECP	M	
	180	60	455	490	60	4 000	4 800	6,85	* NU 2317 ECP	J, M, ML	
	180	60	455	490	60	4 000	4 800	7	* NJ 2317 ECP	J, M, ML	
	180	60	455	490	60	4 000	4 800	7	* NUP 2317 ECP	J, M, ML	
	210	52	319	335	39	3 600	4 300	8,7	NU 417	M	
	210	52	319	335	39	3 600	4 300	8,9	NJ 417	–	

¹⁾ При заказе подшипников с другим типом стандартного сепаратора суффикс обозначения стандартного сепаратора необходимо заменить на суффикс обозначения альтернативного типа сепаратора. Например, NU .. ECP становится NU .. ECML (допустимая частота вращения приведена на → стр. 600).

* Подшипник SKF Explorer

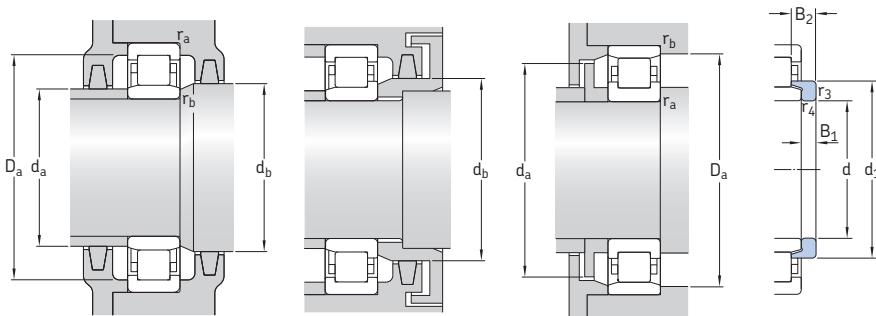


5.1

Фасонное кольцо

Размеры	Размеры опор и галтелей										Расчёт- ный коэф- фициент k_f	Фасонное кольцо Обозначе- ние	Масса	Размеры B ₁ B ₂	
	d	d ₁	D ₁	F, E	r _{1,2} МИН.	r _{3,4} МИН.	s ¹⁾	d _a мин.	d _a макс.	d _b , D _a мин.	D _a макс.	r _a макс.	r _b макс.		
мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	кг	мм
80	110	144	101	2,1	2,1	—	92	—	113	157	2	2	0,15	—	—
прод.	110	—	151	2,1	2,1	2,1	92	148	154	157	2	2	0,12	—	—
	110	144	101	2,1	2,1	5,1	92	98	104	157	2	2	0,25	HJ 2316 EC	0,48
	110	144	101	2,1	2,1	5,1	92	98	113	157	2	2	0,25	HJ 2316 EC	0,48
	110	144	101	2,1	2,1	—	92	—	113	157	2	2	0,25	—	—
	122	157	110	3	3	3,7	96	107	112	184	2,5	2,5	0,15	HJ 416	0,8
	122	157	110	3	3	3,7	96	107	125	184	2,5	2,5	0,15	HJ 416	0,8
85	—	114	96,5	1,1	1	3,3	91	94	99	123	1	1	0,15	—	—
	107	131	100,5	2	2	1,5	96	98	103	138	2	2	0,15	HJ 217 EC	0,24
	107	131	100,5	2	2	1,5	96	98	110	138	2	2	0,15	HJ 217 EC	0,24
	107	131	100,5	2	2	—	96	—	110	138	2	2	0,15	—	—
	107	—	136,5	2	2	1,5	96	134	139	140	2	2	0,12	—	—
	—	131	100,5	2	2	2	96	98	103	138	2	2	0,2	—	—
	107	131	100,5	2	2	2	96	98	110	138	2	2	0,2	—	—
	107	131	100,5	2	2	—	96	—	110	138	2	2	0,2	—	—
	117	153	108	3	3	2,3	99	105	111	165	2,5	2,5	0,15	HJ 317 EC	0,55
	117	153	108	3	3	2,3	99	105	120	165	2,5	2,5	0,15	HJ 317 EC	0,55
	117	153	108	3	3	—	99	—	120	165	2,5	2,5	0,15	—	—
	117	—	160	3	3	2,3	99	157	163	166	2,5	2,5	0,12	—	—
	117	153	108	3	3	5,8	99	105	111	165	2,5	2,5	0,25	HJ 2317 EC	0,59
	117	153	108	3	3	5,8	99	105	120	165	2,5	2,5	0,25	HJ 2317 EC	0,59
	117	153	108	3	3	—	99	—	120	165	2,5	2,5	0,25	—	—
126	163	113	4	4	3,8	103	109	115	191	3	3	0,15	HJ 417	0,88	
126	163	113	4	4	3,8	103	109	129	191	3	3	0,15	HJ 417	0,88	
	126	163	113	4	4	—	103	109	129	191	3	3	0,15	HJ 417	0,88
	126	163	113	4	4	—	103	109	129	191	3	3	0,15	HJ 417	0,88

¹⁾ Допустимое осевое смещение одного кольца подшипника относительно другого.


5.1 Однорядные цилиндрические роликоподшипники d 90 – 95 мм

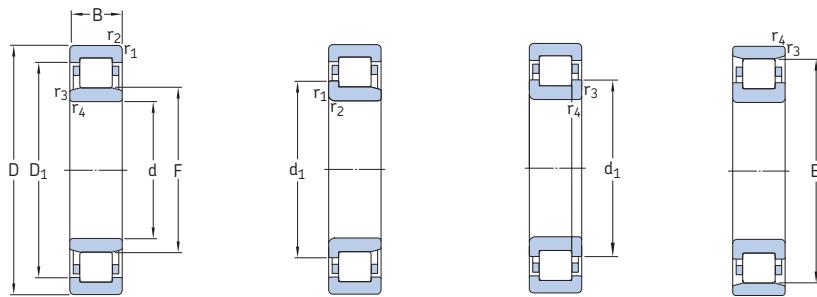

NU			NJ			NUP			N		
Основные размеры	d	D	B	Номинальная грузоподъёмность		Предел усталостной прочности	Частоты вращения		Масса	Обозначения Подшипник со стандартным сепаратором	Другой тип стандартного сепаратора ¹⁾
				дин. C	стат. C ₀		кН	кН			
мм									кг	–	
90	140	24	80,9	104	12,7		5 600	8 500	1,35	NU 1018 ML	M
	160	30	208	220	27	4 500	5 000	2,3	* NU 218 ECP	J, M, ML	
	160	30	208	220	27	4 500	5 000	2,3	* NJ 218 ECP	J, M, ML	
	160	30	208	220	27	4 500	5 000	2,45	* NUP 218 ECP	J, M, ML	
	160	30	208	220	27	4 500	5 000	2,3	* N 218 ECP	M	
	160	40	280	315	39	4 500	5 000	3,15	* NU 2218 ECP	J, M, ML	
	160	40	280	315	39	4 500	5 000	3,25	* NJ 2218 ECP	J, M, ML	
	160	40	280	315	39	4 500	5 000	3,3	* NUP 2218 ECP	J, M, ML	
	190	43	365	360	43	3 800	4 500	5,25	* NU 318 ECP	J, M, ML	
	190	43	365	360	43	3 800	4 500	5,45	* NJ 318 ECP	J, M, ML	
	190	43	365	360	43	3 800	4 500	5,55	* NUP 318 ECJ	M, ML, P	
	190	43	365	360	43	3 800	4 500	5,3	* N 318 ECP	M	
	190	64	500	540	65,5	3 800	4 500	8	* NU 2318 ECP	J, M, ML	
	190	64	500	540	65,5	3 800	4 500	8,15	* NJ 2318 ECP	J, M, ML	
	190	64	500	540	65,5	3 800	4 500	8,25	* NUP 2318 ECP	J, M, ML	
	225	54	380	415	48	3 400	4 000	10,5	NU 418	M	
95	145	24	84,2	110	13,2		5 300	8 000	1,45	NU 1019 ML	M
	170	32	255	265	32,5	4 300	4 800	2,85	* NU 219 ECP	J, M, ML	
	170	32	255	265	32,5	4 300	4 800	2,9	* NJ 219 ECP	J, M, ML	
	170	32	255	265	32,5	4 300	4 800	2,9	* NUP 219 ECP	J, M, ML	
	170	32	255	265	32,5	4 300	4 800	2,85	* N 219 ECP	–	
	170	43	325	375	45,5	4 300	4 800	3,8	* NU 2219 ECP	J, ML	
	170	43	325	375	45,5	4 300	4 800	3,95	* NJ 2219 ECP	J, ML	
	170	43	325	375	45,5	4 300	4 800	4	* NUP 2219 ECP	J, ML	
	200	45	390	390	46,5	3 600	4 300	6,2	* NU 319 ECP	J, M, ML	
	200	45	390	390	46,5	3 600	4 300	6,3	* NJ 319 ECP	J, M, ML	
	200	45	390	390	46,5	3 600	4 300	6,3	* NUP 319 ECP	J, M, ML	
	200	45	390	390	46,5	3 600	4 300	6,2	* N 319 ECP	M	

¹⁾ При заказе подшипников с другим типом стандартного сепаратора суффикс обозначения стандартного сепаратора необходимо заменить на суффикс обозначения альтернативного типа сепаратора. Например, NU .. ECP становится NU .. ECML (допустимая частота вращения приведена на → стр. 600).

* Подшипник SKF Explorer

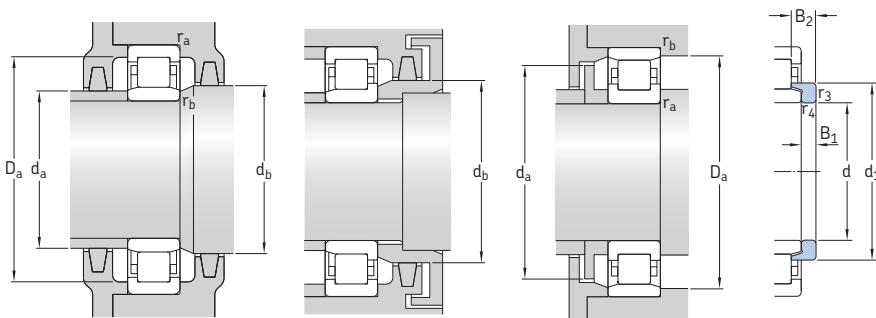


5.1

Фасонное кольцо

Размеры	Размеры опор и галтелей										Расчёт-ный коэф-фициент k_f	Фасонное кольцо Обозначе- ние	Масса	Размеры B ₁ B ₂		
	d	d ₁	D ₁	F, E	r _{1,2} МИН.	r _{3,4} МИН.	s ¹⁾	d _a МИН.	d _a МАКС.	d _b , D _a МИН.	D _a МАКС.	r _a МАКС.	r _b МАКС.			
мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	кг	мм	
90	–	122	103	1,5	1,1	3,5	96	101	106	133	1,5	1	0,15	–	–	
	114	140	107	2	2	1,8	101	104	110	149	2	2	0,15	HJ 218 EC	0,31	9 14
	114	140	107	2	2	1,8	101	104	117	149	2	2	0,15	HJ 218 EC	0,31	9 14
	114	140	107	2	2	–	101	–	117	149	2	2	0,15	–	–	–
	114	–	145	2	2	1,8	101	142	148	149	2	2	0,12	–	–	–
	114	140	107	2	2	2,6	101	104	110	149	2	2	0,2	HJ 2218 EC	0,33	9 15
	114	140	107	2	2	2,6	101	104	117	149	2	2	0,2	HJ 2218 EC	0,33	9 15
	114	140	107	2	2	–	101	–	117	149	2	2	0,2	–	–	–
	124	162	113,5	3	3	2,5	104	110	116	175	2,5	2,5	0,15	HJ 318 EC	0,62	12 18,5
	124	162	113,5	3	3	2,5	104	110	127	175	2,5	2,5	0,15	HJ 318 EC	0,62	12 18,5
	124	162	113,5	3	3	–	104	–	127	175	2,5	2,5	0,15	–	–	–
	124	–	169,5	3	3	2,5	104	166	173	175	2,5	2,5	0,12	–	–	–
	124	162	113,5	3	3	6	104	110	116	175	2,5	2,5	0,25	HJ 2318 EC	0,66	12 22
	124	162	113,5	3	3	6	104	110	127	175	2,5	2,5	0,25	HJ 2318 EC	0,66	12 22
	124	162	113,5	3	3	–	104	–	127	175	2,5	2,5	0,25	–	–	–
	–	176	123,5	4	4	4,9	108	120	126	205	3	3	0,15	–	–	–
95	–	127	108	1,5	1,1	3,5	101	106	111	138	1,5	1	0,15	–	–	–
	120	149	112,5	2,1	2,1	1,7	107	110	115	157	2	2	0,15	HJ 219 EC	0,33	9 14
	120	149	112,5	2,1	2,1	1,7	107	110	123	157	2	2	0,15	HJ 219 EC	0,33	9 14
	120	149	112,5	2,1	2,1	–	107	–	123	157	2	2	0,15	–	–	–
	–	154,5	2,1	2,1	1,7	107	152	157	159	2	2	0,12	–	–	–	
	–	149	112,5	2,1	2,1	3	107	110	115	157	2	2	0,2	–	–	–
	120	149	112,5	2,1	2,1	3	107	110	123	157	2	2	0,2	–	–	–
	120	149	112,5	2,1	2,1	–	107	–	123	157	2	2	0,2	–	–	–
	132	170	121,5	3	3	2,9	110	118	125	185	2,5	2,5	0,15	HJ 319 EC	0,78	13 20,5
	132	170	121,5	3	3	2,9	110	118	135	185	2,5	2,5	0,15	HJ 319 EC	0,78	13 20,5
	132	170	121,5	3	3	–	110	–	135	185	2,5	2,5	0,15	–	–	–
	132	–	177,5	3	3	2,9	110	174	181	185	2,5	2,5	0,12	–	–	–

¹⁾ Допустимое осевое смещение одного кольца подшипника относительно другого.


5.1 Однорядные цилиндрические роликоподшипники d 95 – 105 мм

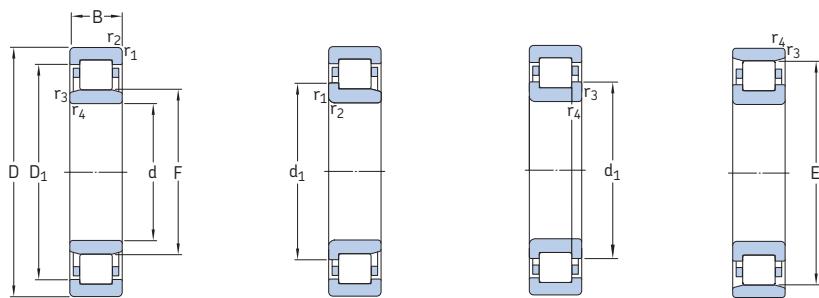

NU			NJ			NUP			N		
Основные размеры д	D	B	Номинальная грузоподъёмность дин. стат. С	Предел усталостной прочности P _u	Частоты вращения номинальная	Предельная	Масса	Обозначения Подшипник со стандартным сепаратором	Другой тип стандартного сепаратора ²⁾		
			мм	кН	кН	об/мин	кг	–	–	–	–
95 прод.	200	67	530	585	69,5	3 600	4 300	9,35	* NU 2319 ECP	J, ML	
	200	67	530	585	69,5	3 600	4 300	9,5	* NJ 2319 ECP	J, ML	
	200	67	530	585	69,5	3 600	4 300	9,8	* NUP 2319 ECP	J, ML	
	240	55	413	455	52	3 200	3 600	13,5	NU 419 M	–	
100	150	24	85,8	114	13,7	5 000	7 500	1,45	NU 1020 ML	M	
	180	34	285	305	36,5	4 000	4 500	3,4	* NU 220 ECP	J, M, ML	
	180	34	285	305	36,5	4 000	4 500	3,45	* NJ 220 ECP	J, M, ML	
	180	34	285	305	36,5	4 000	4 500	3,6	* NUP 220 ECP	J, M, ML	
	180	34	285	305	36,5	4 000	4 500	3,45	* N 220 ECP	–	
	180	46	380	450	54	4 000	4 500	4,75	* NU 2220 ECP	J, M, ML	
	180	46	380	450	54	4 000	4 500	4,8	* NJ 2220 ECP	J, M, ML	
	180	46	380	450	54	4 000	4 500	4,9	* NUP 2220 ECP	J, M, ML	
	215	47	450	440	51	3 200	3 800	7,45	* NU 320 ECP	J, M, ML	
	215	47	450	440	51	3 200	3 800	7,8	* NJ 320 ECP	J, M, ML	
	215	47	450	440	51	3 200	3 800	7,8	* NUP 320 ECJ	J, M, ML	
	215	47	450	440	51	3 200	3 800	7,55	* N 320 ECP	M	
	215	73	670	735	85	3 200	3 800	12	* NU 2320 ECP	J, M, ML	
	215	73	670	735	85	3 200	3 800	12	* NJ 2320 ECP	J, M, ML	
	215	73	670	735	85	3 200	3 800	12,5	* NUP 2320 ECP	J, M, ML	
	250	58	457	520	58,5	3 000	3 600	15,5	NU 420 M	–	
	160	26	101	137	16	4 800	7 000	1,9	NU 1021 ML	M	
105	190	36	300	315	36,5	3 800	4 300	3,95	* NU 221 ECP	J, ML	
	190	36	300	315	36,5	3 800	4 300	4	* NJ 221 ECP	J, ML	
	190	36	300	315	36,5	3 800	4 300	4,2	* NUP 221 ECP	J, ML	
	190	36	300	315	36,5	3 800	4 300	3,9	* N 221 ECP	–	
	225	49	500	500	57	3 200	3 800	8,55	* NU 321 ECP	J, ML	
	225	49	500	500	57	3 200	3 800	8,75	* NJ 321 ECJ	J, ML	

¹⁾ При заказе подшипников с другим типом стандартного сепаратора суффикс обозначения стандартного сепаратора необходимо заменить на суффикс обозначения альтернативного типа сепаратора. Например, NU .. ECP становится NU .. ECML (допустимая частота вращения приведена на → стр. 600).

* Подшипник SKF Explorer

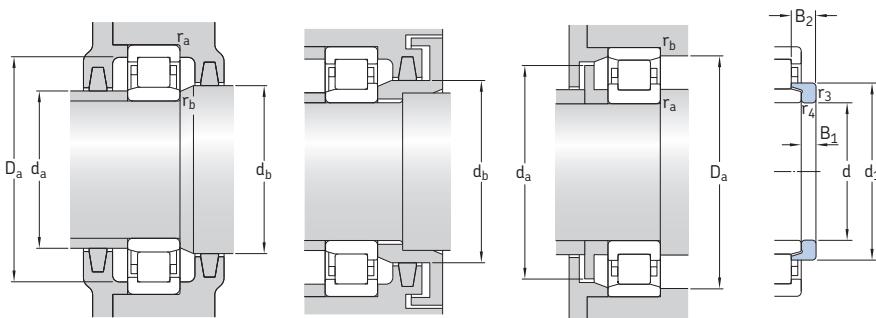


5.1

Фасонное кольцо

Размеры	Размеры опор и галтелей										Расчёт- ный коэф- фициент k_f	Фасонное кольцо Обозначе- ние	Масса кг	Размеры B ₁ мм		
	d	d ₁	D ₁	F, E	r _{1,2} МИН.	r _{3,4} МИН.	s ¹⁾	d _a мин.	d _a макс.	d _b , D _a мин.	D _a макс.	r _a макс.	r _b макс.			
мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	
95 прод.	132	170	121,5	3	3	6,9	110	118	125	185	2,5	2,5	0,25	HJ 2319 EC	0,76	13 24,5
	132	170	121,5	3	3	6,9	110	118	135	185	2,5	2,5	0,25	HJ 2319 EC	0,76	13 24,5
	132	170	121,5	3	3	—	110	—	135	185	2,5	2,5	0,25	—	—	—
	—	186	133,5	4	4	5	114	130	136	220	3	3	0,15	—	—	—
100	—	132	113	1,5	1,1	3,5	106	111	116	143	1,5	1	0,15	—	—	—
	127	157	119	2,1	2,1	1,7	113	116	122	167	2	2	0,15	HJ 220 EC	0,43	10 15
	127	157	119	2,1	2,1	1,7	113	116	130	167	2	2	0,15	HJ 220 EC	0,43	10 15
	127	157	119	2,1	2,1	—	113	—	130	167	2	2	0,15	—	—	—
	127	—	163	2,1	2,1	1,7	113	160	166	168	2	2	0,12	—	—	—
	127	157	119	2,1	2,1	2,5	113	116	122	167	2	2	0,2	HJ 2220 EC	0,43	10 16
	127	157	119	2,1	2,1	2,5	113	116	130	167	2	2	0,2	HJ 2220 EC	0,43	10 16
	127	157	119	2,1	2,1	—	113	—	130	167	2	2	0,2	—	—	—
	139	182	127,5	3	3	2,9	114	124	131	199	2,5	2,5	0,15	HJ 320 EC	0,87	13 20,5
	139	182	127,5	3	3	2,9	114	124	142	199	2,5	2,5	0,15	HJ 320 EC	0,87	13 20,5
	139	182	127,5	3	3	—	114	—	142	199	2,5	2,5	0,15	—	—	—
	139	—	191,5	3	3	2,9	114	188	195	200	2,5	2,5	0,12	—	—	—
	139	182	127,5	3	3	5,9	114	124	131	199	2,5	2,5	0,25	HJ 2320 EC	0,91	13 23,5
	139	182	127,5	3	3	5,9	114	124	142	199	2,5	2,5	0,25	HJ 2320 EC	0,91	13 23,5
	139	182	127,5	3	3	—	114	—	142	199	2,5	2,5	0,25	—	—	—
	153	195	139	4	4	4,9	119	135	142	230	3	3	0,15	HJ 420	1,5	16 27
105	—	140	119,5	2	1,1	3,8	111	117	122	151	2	1	0,15	—	—	—
	134	164	125	2,1	2,1	2	117	122	128	177	2	2	0,15	HJ 221 EC	0,5	10 17,5
	134	164	125	2,1	2,1	2	117	122	137	177	2	2	0,15	HJ 221 EC	0,5	10 17,5
	134	164	125	2,1	2,1	—	117	—	137	177	2	2	0,15	—	—	—
	134	—	173	2,1	2,1	2	117	170	176	178	2	2	0,12	—	—	—
	—	190	133	3	3	3,4	119	129	136	209	2,5	2,5	0,15	—	—	—
	145	190	133	3	3	3,4	119	129	148	209	2,5	2,5	0,15	—	—	—

¹⁾ Допустимое осевое смещение одного кольца подшипника относительно другого.


5.1 Однорядные цилиндрические роликоподшипники d 105 – 120 мм

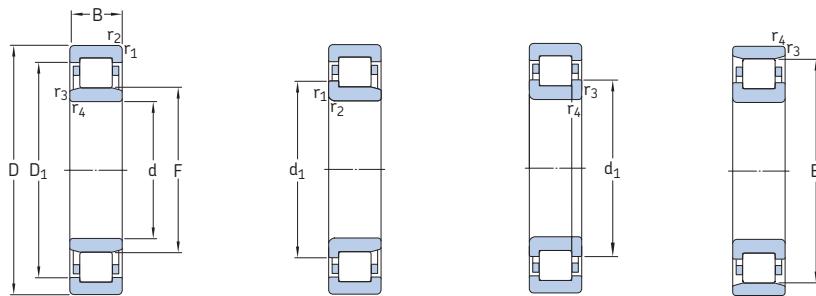

NU			NJ			NUP			N		
Основные размеры	d	D	B	Номинальная грузоподъёмность		Предел усталостной прочности	Частоты вращения	Масса	Обозначения Подшипник со стандартным сепаратором	Другой тип стандартного сепаратора ¹⁾	
				дин. C	стат. C ₀						
	мм			кН	кН	кН	об/мин	кг	–	–	–
105	225	49	500	500	57	3 200	3 800	8,6	* N 321 ECP	–	–
prod.	260	60	501	570	64	2 800	3 400	17,5	NU 421 M	–	–
110	170	28	128	166	19,3	4 500	7 000	2,3	NU 1022 ML	M	
	200	38	335	365	42,5	3 600	4 000	4,7	* NU 222 ECP	J, M, ML	
	200	38	335	365	42,5	3 600	4 000	4,8	* NJ 222 ECP	J, M, ML	
	200	38	335	365	42,5	3 600	4 000	5	* NUP 222 ECP	J, M, ML	
	200	38	335	365	42,5	3 600	4 000	4,8	* N 222 ECP	M	
	200	53	440	520	61	3 600	4 000	6,7	* NU 2222 ECP	J, ML	
	200	53	440	520	61	3 600	4 000	6,7	* NJ 2222 ECP	J, ML	
	200	53	440	520	61	3 600	4 000	7	* NUP 2222 ECP	J, ML	
	240	50	530	540	61	3 000	3 400	10,5	* NU 322 ECP	J, M, ML	
	240	50	530	540	61	3 000	3 400	10,5	* NJ 322 ECP	J, M, ML	
	240	50	530	540	61	3 000	3 400	11	* NUP 322 ECP	J, M, ML	
	240	50	530	540	61	3 000	3 400	10	* N 322 ECP	M	
	240	80	780	900	102	3 000	3 400	17	* NU 2322 ECP	ML	
	240	80	780	900	102	3 000	3 400	17	* NJ 2322 ECP	ML	
	240	80	780	900	102	3 000	3 400	17,5	* NUP 2322 ECP	ML	
	280	65	523	585	64	2 600	3 200	20,5	NU 422	–	–
	280	65	523	585	64	2 600	3 200	20,5	NJ 422	–	–
120	180	28	134	183	20,8	4 000	6 300	2,55	NU 1024 ML	M	
	215	40	390	430	49	3 400	3 600	5,6	* NU 224 ECP	J, M, ML	
	215	40	390	430	49	3 400	3 600	5,85	* NJ 224 ECP	J, M, ML	
	215	40	390	430	49	3 400	3 600	5,95	* NUP 224 ECJ	J, M, ML	
	215	40	390	430	49	3 400	3 600	5,75	* N 224 ECP	M	
	215	58	520	630	72	3 400	3 600	8,3	* NU 2224 ECP	J, M, ML	
	215	58	520	630	72	3 400	3 600	8,5	* NJ 2224 ECP	J, M, ML	
	215	58	520	630	72	3 400	3 600	8,65	* NUP 2224 ECP	J, M, ML	

¹⁾ При заказе подшипников с другим типом стандартного сепаратора суффикс обозначения стандартного сепаратора необходимо заменить на суффикс обозначения альтернативного типа сепаратора. Например, NU .. ECP становится NU .. ECML (допустимая частота вращения приведена на → стр. 600).

* Подшипник SKF Explorer

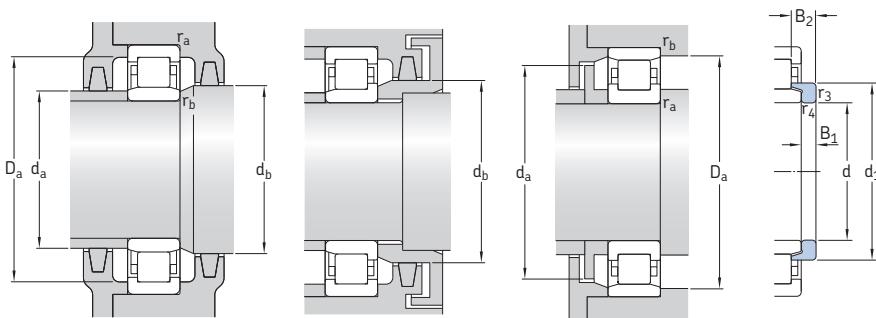


Фасонное кольцо

Размеры	Размеры опор и галтелей										Расчёт- ный коэф- фициент k_f	Фасонное кольцо Обозначе- ние	Масса кг	Размеры B ₁ B ₂	
	d	d ₁ ~	D ₁ ~	F, E	r _{1,2} МИН. 4	r _{3,4} МИН. 4	s ¹⁾ 3,4 4,9	d _a мин. 119 124	d _a макс. 198 140	d _b , D _a мин. 205 147	D _a макс. 210 241	r _a макс. 2,5 3	r _b макс. 2,5 3		
мм	мм										—	—	кг	мм	
105 прод.	145 —	201 203	3 144,5	3 4	3 4	3,4 4,9	119 124	198 140	205 147	210 241	2,5 3	2,5 3	0,12 0,15	—	—
110	—	149	125	2	1,1	3,8	116	122	128	160	2	1	0,15	—	—
141	174	132,5	2,1	2,1	2,1	2,1	122	129	135	187	2	2	0,15	HJ 222 EC	0,62
141	174	132,5	2,1	2,1	2,1	2,1	122	129	144	187	2	2	0,15	HJ 222 EC	0,62
141	174	132,5	2,1	2,1	2,1	—	122	—	144	187	2	2	0,15	—	—
141	—	180,5	2,1	2,1	2,1	2,1	122	177	184	188	2	2	0,12	—	—
141	174	132,5	2,1	2,1	3,7	3,7	122	129	135	187	2	2	0,2	—	—
141	174	132,5	2,1	2,1	3,7	3,7	122	129	144	187	2	2	0,2	—	—
141	174	132,5	2,1	2,1	—	—	122	—	144	187	2	2	0,2	—	—
155	201	143	3	3	3	3	124	139	146	225	2,5	2,5	0,15	HJ 322 EC	1,2
155	201	143	3	3	3	3	124	139	159	225	2,5	2,5	0,15	HJ 322 EC	1,2
155	201	143	3	3	—	—	124	—	159	225	2,5	2,5	0,15	—	—
155	—	211	3	3	3	3	124	208	215	225	2,5	2,5	0,12	—	—
155	201	143	3	3	7,5	7,5	124	139	146	225	2,5	2,5	0,25	HJ 2322 EC	1,25
155	201	143	3	3	7,5	7,5	124	139	159	225	2,5	2,5	0,25	HJ 2322 EC	1,25
155	201	143	3	3	—	—	124	—	159	225	2,5	2,5	0,25	—	—
171	217	155	4	4	4,8	4,8	131	151	158	260	3	3	0,15	HJ 422	2,1
171	217	155	4	4	4,8	4,8	131	151	175	260	3	3	0,15	HJ 422	2,1
120	—	159	135	2	1,1	3,8	126	132	138	171	2	1	0,15	—	—
153	188	143,5	2,1	2,1	1,9	1,9	132	140	146	201	2	2	0,15	HJ 224 EC	0,71
153	188	143,5	2,1	2,1	1,9	1,9	132	140	156	201	2	2	0,15	HJ 224 EC	0,71
153	188	143,5	2,1	2,1	—	—	132	—	156	201	2	2	0,15	—	—
153	188	143,5	2,1	2,1	1,9	1,9	132	192	199	203	2	2	0,12	—	—
153	188	143,5	2,1	2,1	3,8	3,8	132	140	146	201	2	2	0,2	HJ 2224 EC	0,73
153	188	143,5	2,1	2,1	3,8	3,8	132	140	156	201	2	2	0,2	HJ 2224 EC	0,73
153	188	143,5	2,1	2,1	—	—	132	—	156	201	2	2	0,2	—	—

¹⁾ Допустимое осевое смещение одного кольца подшипника относительно другого.


5.1 Однорядные цилиндрические роликоподшипники d 120 – 140 мм

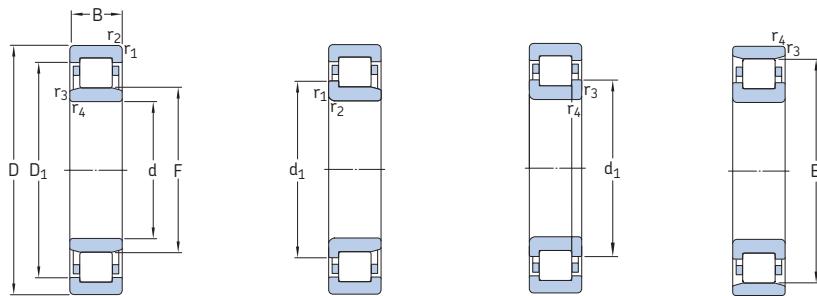

NU			NJ			NUP			N		
Основные размеры			Ном. грузо-подъёмность дин. стат. C, C₀		Предел усталостной прочности P_u	Частоты вращения		Масса	Обозначения Подшипник со стандартным сепаратором		Другой тип стандартного сепаратора ¹⁾
d	D	B	кН	кН	кН	номинальная	предельная	кг	–	–	–
мм						об/мин	об/мин	кг	–	–	–
120	260	55	610	620	69,5	2 800	3 200	13	* NU 324 ECP	J, M, ML, PH	
prod.	260	55	610	620	69,5	2 800	3 200	13,5	* NJ 324 ECP	J, M, ML, PH	
	260	55	610	620	69,5	2 800	3 200	13,5	* NUP 324 ECP	J, M, ML, PH	
	260	55	610	620	69,5	2 800	3 200	13	* N 324 ECP	M	
	260	86	915	1 040	116	2 800	5 000	23	* NU 2324 ECML	M	
	260	86	915	1 040	116	2 800	5 000	23	* NJ 2324 ECML	M	
	260	86	915	1 040	116	2 800	5 000	23,5	* NUP 2324 ECML	M	
	310	72	644	735	78	2 400	2 800	27,5	NU 424	M	
130	200	33	165	224	25	3 800	5 600	3,85	NU 1026 ML	M	
	200	33	165	224	25	3 800	5 600	3,9	NJ 1026 ML	M	
	230	40	415	455	51	3 200	3 400	6,45	* NU 226 ECP	J, M, ML	
	230	40	415	455	51	3 200	3 400	6,6	* NJ 226 ECP	J, M, ML	
	230	40	415	455	51	3 200	3 400	6,7	* NUP 226 ECP	J, M, ML	
	230	40	415	455	51	3 200	3 400	6,45	* N 226 ECP	–	
	230	64	610	735	83	3 200	3 400	10	* NU 2226 ECP	ML	
	230	64	610	735	83	3 200	3 400	10,5	* NJ 2226 ECP	ML	
	230	64	610	735	83	3 200	3 400	11	* NUP 2226 ECP	ML	
	280	58	720	750	81,5	2 400	3 000	16	* NU 326 ECP	J, M, ML	
	280	58	720	750	81,5	2 400	3 000	17	* NJ 326 ECP	J, M, ML	
	280	58	720	750	81,5	2 400	3 000	19,5	* NUP 326 ECP	J, M, ML	
	280	58	720	750	81,5	2 400	3 000	16,5	* N 326 ECP	M	
	280	93	1 060	1 250	137	2 400	4 600	28,5	* NU 2326 ECML	PA	
	280	93	1 060	1 250	137	2 400	4 500	29,5	* NJ 2326 ECML	PA	
	280	93	1 060	1 250	137	2 400	4 500	29,5	* NUP 2326 ECML	PA	
140	210	33	179	255	28	3 600	5 300	4,05	NU 1028 ML	M	
	250	42	450	510	57	2 800	3 200	9,4	* NU 228 ECM	J, ML	
	250	42	450	510	57	2 800	3 200	9,55	* NJ 228 ECM	J, ML	
	250	42	450	510	57	2 800	3 200	9,3	* NUP 228 ECM	J, ML	
	250	68	655	830	93	2 800	4 800	15	* NU 2228 ECML	PA	

¹⁾ При заказе подшипников с другим типом стандартного сепаратора суффикс обозначения стандартного сепаратора необходимо заменить на суффикс обозначения альтернативного типа сепаратора. Например, NU .. ECP становится NU .. ECML (допустимая частота вращения приведена на → стр. 600).

* Подшипник SKF Explorer

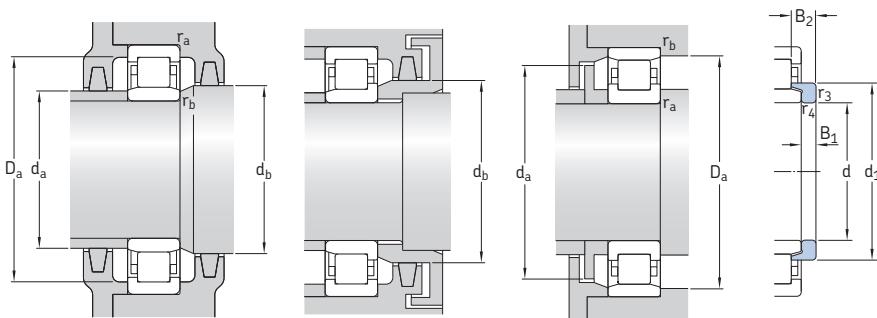


5.1

Фасонное кольцо

Размеры	Размеры опор и галтелей										Расчёт- ный коэф- фициент k_f	Фасонное кольцо Обозначе- ние	Масса кг	Размеры B ₁ мм		
	d	d ₁	D ₁	F, E	r _{1,2} МИН.	r _{3,4} МИН.	s ¹⁾	d _a МИН.	d _a МАКС.	d _b , D _a						
мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм		
120	168	219	154	3	3	3,7	134	150	157	244	2,5	2,5	0,15	HJ 324 EC	1,4	14 22,5
prod.	168	219	154	3	3	3,7	134	150	171	244	2,5	2,5	0,15	HJ 324 EC	1,4	14 22,5
	168	219	154	3	3	—	134	—	171	244	2,5	2,5	0,15	—	—	—
	168	—	230	3	3	3,7	134	226	235	245	2,5	2,5	0,12	—	—	—
	168	219	154	3	3	7,2	134	150	157	244	2,5	2,5	0,38	HJ 2324 EC	1,45	14 26
	168	219	154	3	3	7,2	134	150	171	244	2,5	2,5	0,38	HJ 2324 EC	1,45	14 26
	168	219	154	3	3	—	134	—	171	244	2,5	2,5	0,38	—	—	—
	188	240	170	5	5	6,3	144	165	173	286	4	4	0,15	HJ 424	2,6	17 30,5
130	—	175	148	2	1,1	4,7	137	145	151	191	2	1	0,15	—	—	—
	154	175	148	2	1,1	4,7	137	145	158	191	2	1	0,15	—	—	—
	164	202	153,5	3	3	2,1	144	150	157	215	2,5	2,5	0,15	HJ 226 EC	0,75	11 17
	164	202	153,5	3	3	2,1	144	150	167	215	2,5	2,5	0,15	HJ 226 EC	0,75	11 17
	164	202	153,5	3	3	—	144	—	167	215	2,5	2,5	0,15	—	—	—
	164	—	209,5	3	3	2,1	144	206	213	217	2,5	2,5	0,12	—	—	—
	164	202	153,5	3	3	4,3	144	150	157	215	2,5	2,5	0,2	HJ 2226 EC	0,83	11 21
	164	202	153,5	3	3	4,3	144	150	167	215	2,5	2,5	0,2	HJ 2226 EC	0,83	11 21
	164	202	153,5	3	3	—	144	—	167	215	2,5	2,5	0,2	—	—	—
	181	236	167	4	4	3,7	147	163	170	261	3	3	0,15	HJ 326 EC	1,65	14 23
	181	236	167	4	4	3,7	147	163	184	261	3	3	0,15	HJ 326 EC	1,65	14 23
	181	236	167	4	4	—	147	—	184	261	3	3	0,15	—	—	—
	181	—	247	4	4	3,7	147	243	251	262	3	3	0,12	—	—	—
	181	236	167	4	4	8,7	147	163	170	261	3	3	0,38	HJ 2326 EC	1,6	14 28
	181	236	167	4	4	8,7	147	163	184	261	3	3	0,38	HJ 2326 EC	1,6	14 28
	181	236	167	4	4	—	147	—	184	261	3	3	0,38	—	—	—
140	—	185	158	2	1,1	4,4	147	155	161	201	2	1	0,15	—	—	—
	179	217	169	3	3	2,5	154	165	172	235	2,5	2,5	0,15	HJ 228 EC	0,97	11 18
	179	217	169	3	3	2,5	154	165	182	235	2,5	2,5	0,15	HJ 228 EC	0,97	11 18
	179	217	169	3	3	—	154	—	182	235	2,5	2,5	0,15	—	—	—
	179	217	169	3	3	4,4	154	165	172	235	2,5	2,5	0,3	HJ 2228 EC	1,05	11 23

¹⁾ Допустимое осевое смещение одного кольца подшипника относительно другого.


5.1 Однорядные цилиндрические роликоподшипники d 140 – 170 мм

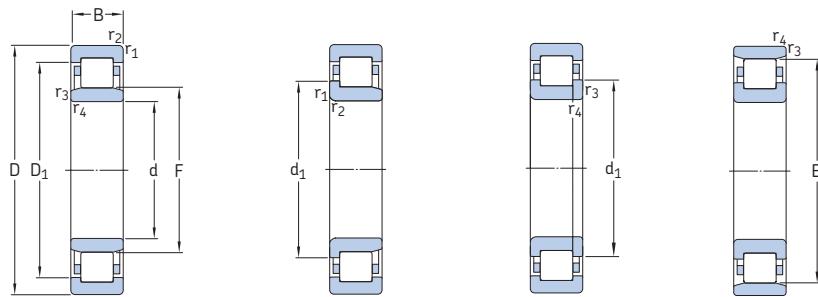

NU			NJ			NUP			N		
Основные размеры			Ном. грузо-подъёмность дин. стат. C, C ₀		Предел усталостной прочности P _u	Частоты вращения		Масса	Обозначения Подшипник со стандартным сепаратором		Другой тип стандартного сепаратора ¹⁾
d	D	B	кН	кН	кН	об/мин	об/мин	кг	–	–	–
140	250	68	655	830	93	2 800	4 800	15,5	* NJ 2228 ECML	PA	
prod.	250	68	655	830	93	2 800	4 800	15,5	* NUP 2228 ECML	PA	
	300	62	780	830	88	2 400	2 800	22	* NU 328 ECM	J, ML	
	300	62	780	830	88	2 400	2 800	23	* NJ 328 ECM	J, ML	
	300	62	780	830	88	2 400	2 800	23,5	* NUP 328 ECM	J, ML	
	300	102	1 200	1 430	150	2 400	4 300	36	* NU 2328 ECM	–	
	300	102	1 200	1 430	150	2 400	4 300	36,5	* NJ 2328 ECML	–	
	300	102	1 200	1 430	150	2 400	4 300	37	* NUP 2328 ECM	–	
150	225	35	198	290	31,5	3 200	5 000	4,9	NU 1030 ML	M	
	270	45	510	600	64	2 600	2 800	11,5	* NU 230 ECM	J, ML	
	270	45	510	600	64	2 600	2 800	12	* NJ 230 ECM	J, ML	
	270	45	510	600	64	2 600	2 800	12	* NUP 230 ECM	J, ML	
	270	73	735	930	100	2 600	2 800	18,5	* NU 2230 ECM	ML	
	270	73	735	930	100	2 600	2 800	19	* NJ 2230 ECM	ML	
	320	65	900	965	100	2 200	4 000	26	* NU 330 ECML	M	
	320	65	900	965	100	2 200	4 000	26,5	* NJ 330 ECML	M	
	320	108	1 370	1 630	170	2 200	4 000	43	* NU 2330 ECML	–	
	320	108	1 370	1 630	170	2 200	4 000	43,5	* NJ 2330 ECML	–	
160	240	38	229	325	35,5	3 000	4 800	6	NU 1032 ML	M	
	290	48	585	680	72	2 400	2 600	14	* NU 232 ECM	ML	
	290	48	585	680	72	2 400	2 600	14,5	* NJ 232 ECM	ML	
	290	48	585	680	72	2 400	2 600	15,5	* NUP 232 ECM	ML	
	290	48	585	680	72	2 400	2 600	15	* N 232 ECM	–	
	290	80	930	1 200	129	2 400	4 000	23,5	* NU 2232 ECML	M	
	290	80	930	1 200	129	2 400	4 000	24	* NJ 2232 ECML	M	
	340	68	1 000	1 080	112	2 000	3 600	31	* NU 332 ECML	M	
	340	68	1 000	1 080	112	2 000	3 600	31,5	* NJ 332 ECML	M	
	340	114	1 250	1 730	173	1 800	3 600	50,5	* NU 2332 ECML	–	
	340	114	1 250	1 730	173	1 800	3 600	51,5	* NJ 2332 ECML	–	
170	260	42	275	400	41,5	2 800	4 300	8	NU 1034 ML	M	
	260	42	275	400	41,5	2 800	4 300	8,2	NJ 1034 ML	M	

¹⁾ При заказе подшипников с другим типом стандартного сепаратора суффикс обозначения стандартного сепаратора необходимо заменить на суффикс обозначения альтернативного типа сепаратора. Например, NU .. ML становится NU .. M (допустимая частота вращения приведена на → стр. 600).

* Подшипник SKF Explorer

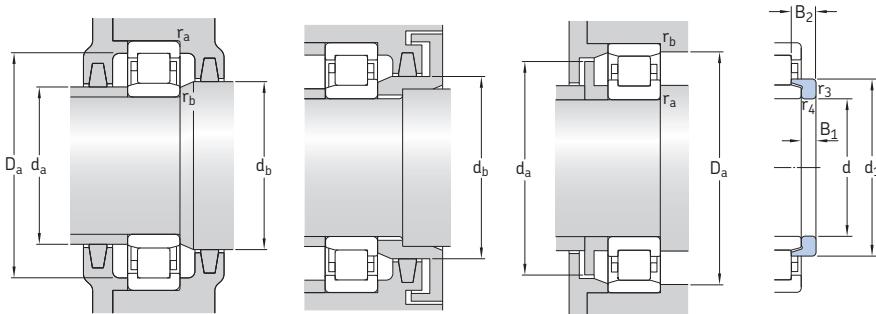


5.1

Фасонное кольцо

Размеры	Размеры опор и галтелей												Расчёт-ный коэф-фициент k_f	Фасонное кольцо Обозначе- ние	Масса кг	Размеры B ₁ B ₂	
	d	d ₁	D ₁	F, E	r _{1,2} МИН.	r _{3,4} МИН.	s ¹⁾	d _a МИН.	d _a МАКС.	d _b , D _a	D _a МАКС.	r _a МАКС.	r _b МАКС.				
мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	
140	179	217	169	3	3	4,4		154	165	182	235	2,5	2,5	0,3	HJ 2228 EC	1,05	11 23
prod.	179	217	169	3	3	—		154	—	182	235	2,5	2,5	0,3	—	—	—
	195	252	180	4	3	3,7		157	175	183	282	3	3	0,15	HJ 328 EC	2,05	15 25
	195	252	180	4	4	3,7		157	175	199	282	3	3	0,15	HJ 328 EC	2,05	15 25
	195	252	180	4	4	—		157	—	199	282	3	3	0,15	—	—	—
	195	252	180	4	4	9,7		157	175	183	282	3	3	0,38	HJ 2328 EC	2,15	15 31
	195	252	180	4	4	9,7		157	175	199	282	3	3	0,38	HJ 2328 EC	2,15	15 31
	195	252	180	4	4	—		157	—	199	282	3	3	0,38	—	—	—
150	—	198	169,5	2,1	1,5	4,9		158	167	173	215	2	1,5	0,15	—	—	—
	193	234	182	3	3	2,5		164	178	186	254	2,5	2,5	0,15	HJ 230 EC	1,25	12 19,5
	193	234	182	3	3	2,5		164	178	196	254	2,5	2,5	0,15	HJ 230 EC	1,25	12 19,5
	193	234	182	3	3	—		164	—	196	254	2,5	2,5	0,15	—	—	—
	194	234	182	3	3	4,9		164	178	186	254	2,5	2,5	0,2	HJ 2230 EC	1,35	12 24,5
	194	234	182	3	3	4,9		164	178	197	254	2,5	2,5	0,2	HJ 2230 EC	1,35	12 24,5
	209	270	193	4	3	4		167	188	196	302	3	3	0,23	HJ 330 EC	2,3	15 25
	209	270	193	4	4	4		167	188	213	302	3	3	0,23	HJ 330 EC	2,3	15 25
	209	270	193	4	4	10,5		167	188	196	302	3	3	0,38	—	—	—
160	188	211	180	2,1	1,5	5,2		168	177	184	230	2	1,5	0,15	HJ 1032	0,72	10 19
	206	250	195	3	3	2,7		175	191	198	274	2,5	2,5	0,15	HJ 232 EC	1,5	12 20
	206	250	195	3	3	2,7		175	191	210	274	2,5	2,5	0,15	HJ 232 EC	1,5	12 20
	206	250	195	3	3	—		175	—	210	274	2,5	2,5	0,15	—	—	—
	206	—	259	3	3	2,7		175	255	263	275	2,5	2,5	0,12	—	—	—
	205	252	193	3	3	4,5		174	189	196	274	2,5	2,5	0,3	HJ 2232 EC	1,55	12 24,5
	205	252	193	3	3	4,5		174	189	209	274	2,5	2,5	0,3	HJ 2232 EC	1,55	12 24,5
	221	286	204	4	4	4		177	199	207	321	3	3	0,23	HJ 332 EC	2,6	15 25
	221	286	204	4	4	4		177	199	225	321	3	3	0,23	HJ 332 EC	2,6	15 25
	221	286	204	4	4	11		177	199	207	321	3	3	0,38	—	—	—
170	201	227	193	2,1	2,1	5,8		180	189	197	250	2	2	0,15	HJ 1034	0,93	11 21
prod.	201	227	193	2,1	2,1	5,8		180	189	206	250	2	2	0,15	HJ 1034	0,93	11 21

¹⁾ Допустимое осевое смещение одного кольца подшипника относительно другого.


5.1 Однорядные цилиндрические роликоподшипники d 170 – 200 мм

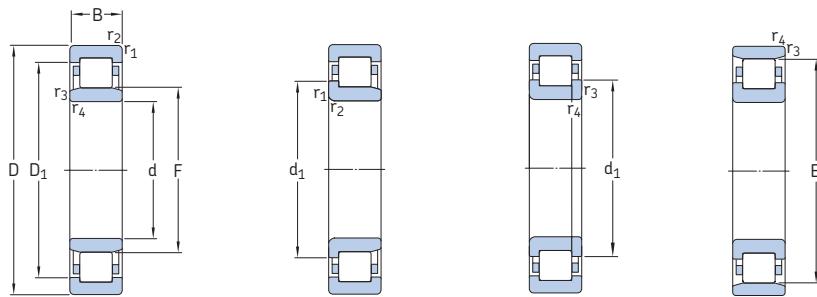

NU			NJ			NUP			N		
Основные размеры	d	D	B	Номинальная грузоподъёмность		Предел усталостной прочности	Частоты вращения		Масса	Обозначения Подшипник со стандартным сепаратором	Другой тип стандартного сепаратора ¹⁾
				дин. C	стат. C ₀		кН	кН			
	мм								–		
170	310	52	695	815	85	2 200	3 800	17,5	* NU 234 ECML	M	
prod.	310	52	695	815	85	2 200	3 800	18	* NJ 234 ECML	M	
	310	86	1 060	1 340	140	2 200	3 800	28,5	* NU 2234 ECML	–	
	310	86	1 060	1 340	140	2 200	3 800	29	* NJ 2234 ECML	–	
	360	72	952	1 180	116	1 700	2 200	37,5	NU 334 ECM	–	
	360	72	952	1 180	116	1 700	2 200	37	N 334 ECM	–	
	360	120	1 450	2 040	204	1 700	3 400	60,5	NU 2334 ECML	–	
	360	120	1 450	2 040	204	1 700	3 400	61,5	NJ 2334 ECML	–	
180	280	46	336	475	51	2 600	4 000	10,5	NU 1036 ML	M	
	320	52	720	850	88	2 200	3 600	18,5	* NU 236 ECML	M	
	320	52	720	850	88	2 200	3 600	19	* NJ 236 ECML	M	
	320	86	1 100	1 430	146	2 200	3 600	30	* NU 2236 ECML	M	
	320	86	1 100	1 430	146	2 200	3 600	30,5	* NJ 2236 ECML	M	
	380	75	1 020	1 290	125	1 600	2 200	44,5	NU 336 ECM	–	
	380	75	1 020	1 290	125	1 600	2 200	44	N 336 ECM	–	
	380	126	1 610	2 240	216	1 600	3 200	69,5	NU 2336 ECML	–	
	380	126	1 610	2 240	216	1 600	3 200	70,5	NJ 2336 ECML	–	
190	290	46	347	500	53	2 600	3 800	11	NU 1038 ML	M	
	290	46	347	500	53	2 600	3 800	11,5	NJ 1038 ML	M	
	340	55	800	965	98	2 000	3 400	22,5	* NU 238 ECML	M	
	340	55	800	965	98	2 000	3 400	23	* NJ 238 ECML	M	
	340	55	800	965	98	2 000	3 400	23,5	* NUP 238 ECML	M	
	340	92	1 220	1 600	160	2 000	3 400	37	* NU 2238 ECML	M	
	400	78	1 140	1 500	143	1 500	2 000	50	NU 338 ECM	–	
	400	132	1 830	2 550	236	1 500	3 100	80,5	NU 2338 ECML	–	
200	310	51	380	570	58,5	2 400	3 500	14	NU 1040 ML	M	
	360	58	880	1 060	106	1 900	3 200	26,5	* NU 240 ECML	M	
	360	58	880	1 060	106	1 900	3 200	26	* NJ 240 ECML	M	
	360	98	1 370	1 800	180	1 900	3 200	44	* NU 2240 ECML	–	
	360	98	1 370	1 800	180	1 900	3 200	44,5	* NJ 2240 ECML	–	

¹⁾ При заказе подшипников с другим типом стандартного сепаратора суффикс обозначения стандартного сепаратора необходимо заменить на суффикс обозначения альтернативного типа сепаратора. Например, NU ..ML становится NU ..M (допустимая частота вращения приведена на → стр. 600).

* Подшипник SKF Explorer

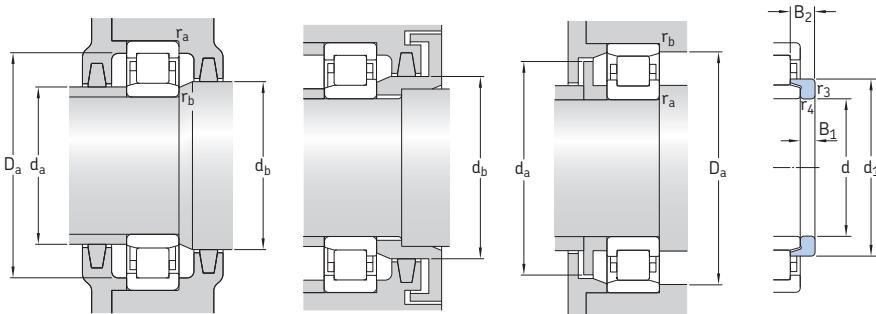


5.1

Фасонное кольцо

Размеры	Размеры опор и галтелей										Расчёт-ный коэффициент k_f	Фасонное кольцо Обозначение	Масса	Размеры B ₁ B ₂		
	d	d ₁	D ₁	F, E	r _{1,2} МИН.	r _{3,4} МИН.	s ¹⁾	d _a МИН.	d _a МАКС.	d _b , D _a	D _a МАКС.	r _a МАКС.	r _b МАКС.			
мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	кг	мм	
170	220	268	207	4	4	2,9	188	203	210	292	3	3	0,23	HJ 234 EC	1,65	12 20
prod.	220	268	207	4	4	2,9	188	203	224	292	3	3	0,23	HJ 234 EC	1,65	12 20
	220	270	205	4	4	4,2	187	201	208	292	3	3	0,3	HJ 2234 EC	1,8	12 24
	220	270	205	4	4	4,2	187	201	226	292	3	3	0,3	HJ 2234 EC	1,8	12 24
	—	303	218	4	3	4,6	187	213	221	341	3	3	0,15	—	—	—
	—	236	318	4	4	4,6	187	313	323	342	3	3	0,12	—	—	—
	—	301	216	4	4	10	186	211	219	341	3	3	0,38	—	—	—
	234	301	216	4	4	10	186	211	238	341	3	3	0,38	—	—	—
180	215	244	205	2,1	2,1	6,1	190	202	209	270	2	2	0,15	HJ 1036	1,25	12 22,5
	230	279	217	4	4	2,9	198	213	220	302	3	3	0,23	HJ 236 EC	1,7	12 20
	230	279	217	4	4	2,9	198	213	234	302	3	3	0,23	HJ 236 EC	1,7	12 20
	229	280	215	4	4	4,2	197	211	218	302	3	3	0,3	HJ 2236 EC	1,9	12 24
	229	280	215	4	4	4,2	197	211	233	302	3	3	0,3	HJ 2236 EC	1,9	12 24
	—	319	231	4	3	4,2	197	226	234	361	3	3	0,15	—	—	—
	250	319	231	4	4	4,2	197	226	254,5	361	3	3	0,15	—	—	—
	—	320	227	4	4	10,5	196	222	230	361	3	3	0,38	—	—	—
	248	320	227	4	4	10,5	196	222	252	361	3	3	0,38	—	—	—
190	225	254	215	2,1	2,1	6,1	200	212	219	280	2	2	0,15	HJ 1038	1,35	12 22,5
	225	254	215	2,1	2,1	6,1	200	212	231	280	2	2	0,15	HJ 1038	1,35	12 22,5
	244	295	230	4	4	3	207	226	233	321	3	3	0,23	HJ 238 EC	2,2	13 21,5
	244	295	230	4	4	3	207	226	248	321	3	3	0,23	HJ 238 EC	2,2	13 21,5
	244	295	230	4	4	—	207	—	248	321	3	3	0,23	—	—	—
	—	297	228	4	4	5	207	224	231	321	3	3	0,3	—	—	—
	264	338	245	5	5	4,3	210	240	249	380	4	4	0,15	HJ 338 EC	4,3	18 29
	—	341	240	5	5	9,5	209	234	244	380	4	4	0,38	—	—	—
200	239	269	229	2,1	2,1	7	211	225	234	300	2	2	0,15	HJ 1040	1,65	13 25,5
	258	312	243	4	4	2,6	217	238	247	341	3	3	0,23	HJ 240 EC	2,55	14 23
	258	312	243	4	4	2,6	217	238	262	341	3	3	0,23	HJ 240 EC	2,55	14 23
	—	313	241	4	4	5,1	217	236	245	341	3	3	0,3	—	—	—
	256	313	241	4	4	5,1	217	236	260	342	3	3	0,3	—	—	—

¹⁾ Допустимое осевое смещение одного кольца подшипника относительно другого.


5.1 Однорядные цилиндрические роликоподшипники d 200 – 260 мм

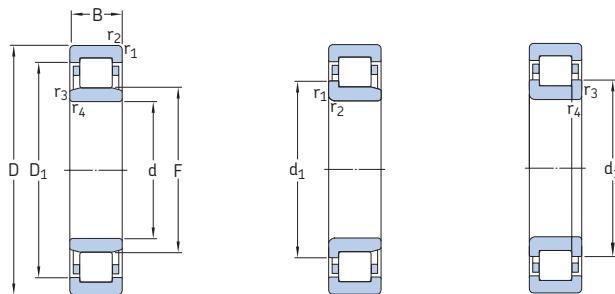

NU			NJ			NUP			Обозначения Подшипник со стандартным сепаратором	Другой тип стандартного сепаратора ¹⁾
Основные размеры	d	D	B	Номинальная грузоподъём- ность дин. стат. C C ₀	Предел усталостной прочности P _u	Частоты вращения	Масса	–		
мм				кН	кН	об/мин	кг	–		
200	420	80	1 230	1 630	150	1 400	2 800	57	NU 340 ECML	–
прод.	420	80	1 230	1 630	150	1 400	2 800	56,5	NJ 340 ECML	–
	420	138	1 980	2 800	255	1 400	2 800	92,5	NU 2340 ECML	–
	420	138	1 980	2 800	255	1 400	2 800	97	NJ 2340 ECML	–
220	340	56	495	735	73,5	2 200	3 200	19	NJ 1044 ML	M
	400	65	1 060	1 290	125	1 700	3 000	37	* NU 244 ECML	M
	400	65	1 060	12 90	125	1 700	3 000	37,5	* NJ 244 ECML	M
	400	65	1 060	1 290	125	1 700	3 000	38	* NUP 244 ECML	M
	400	108	1 570	2 280	212	1 600	3 000	59	NU 2244 ECML	–
	400	108	1 570	2 280	212	1 600	3 000	60	NJ 2244 ECML	–
	460	88	1 210	1 630	150	1 500	1 700	72,5	NU 344 M	–
	460	88	1 210	1 630	150	1 500	1 700	73,5	NJ 344 M	–
	460	145	2 380	3 450	310	1 300	2 200	124	NU 2344 ECMA	–
240	360	56	523	800	78	2 000	3 000	19,5	NU 1048 ML	M
	440	72	952	1 370	129	1 600	2 200	51,5	NU 248 MA	–
	440	72	952	1 370	129	1 600	2 200	53	NJ 248 MA	–
	440	72	952	1 370	129	1 600	2 200	53,5	NUP 248 MA	–
	440	120	1 450	2 360	224	1 500	2 200	84	NU 2248 MA	–
	440	120	1 450	2 360	224	1 500	2 200	85	NJ 2248 MA	–
	500	95	1 450	2 000	180	1 300	1 600	94,5	NU 348 M	–
	500	95	1 450	2 000	180	1 300	2 000	98,5	NJ 348 MA	–
	500	155	2 600	3 650	320	1 200	2 000	155	NU 2348 ECMA	–
260	400	65	627	965	96,5	1 800	2 800	29,5	NU 1052 ML	M
	400	65	627	965	96,5	1 800	2 800	30	NJ 1052 ML	M
	480	80	1 170	1 700	150	1 400	2 000	68,5	NU 252 MA	–
	480	80	1 170	1 700	150	1 400	2 000	69	NJ 252 MA	–
	480	80	1 170	1 700	150	1 400	2 000	72	NUP 252 MA	–
	480	130	1 790	3 000	265	1 300	2 000	110	NU 2252 MA	–
	480	130	1 790	3 000	265	1 300	2 000	112	NJ 2252 MA	–
	540	102	1 940	2 700	236	1 100	1 800	125	NU 352 ECMA	–

¹⁾ При заказе подшипников с другим типом стандартного сепаратора суффикс обозначения стандартного сепаратора необходимо заменить на суффикс обозначения альтернативного типа сепаратора. Например, NU .. ML становится NU .. M (допустимая частота вращения приведена на → стр. 600).

* Подшипник SKF Explorer

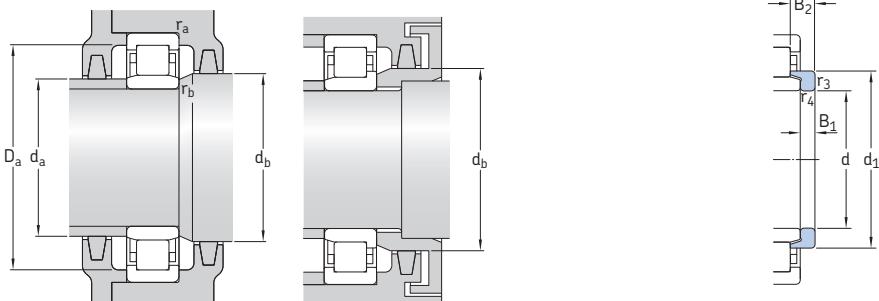


5.1

Фасонное кольцо

Размеры	Размеры опор и галтелей										Расчёт- ный коэф- фициент k_f	Фасонное кольцо Обозначе- ние	Масса кг	Размеры B ₁ B ₂	
	d	d ₁	D ₁	F	r _{1,2} МИН.	r _{3,4} МИН.	s ¹⁾	d _a МИН.	d _a МАКС.	d _b , D _a МИН.	D _a МАКС.	r _a МАКС.	r _b МАКС.		
мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	
200	—	353	258	5	5	6	220	253	262	399	4	4	0,23	—	
prod.	278	353	258	5	5	6	220	253	282	400	4	4	0,23	—	
	—	353	253	5	5	9,4	220	247	257	399	4	4	0,38	—	
	278	353	253	5	5	9,4	220	247	282	399	4	4	0,38	—	
220	262	297	250	3	3	7,5	233	246	266	328	2,5	2,5	0,15	HJ 1044	2,15 14 27
	284	344	268	4	4	2,3	238	263	272	383	3	3	0,23	HJ 244 EC	3,25 15 25
	284	344	268	4	4	2,3	238	263	288	383	3	3	0,23	HJ 244 EC	3,25 15 25
	284	344	268	4	4	—	238	—	288	383	3	3	0,23	—	
	—	349	259	4	4	7,9	237	254	263	383	3	3	0,3	—	
	278	349	259	4	4	7,9	237	254	282	383	3	3	0,3	—	
	—	371	284	5	5	5,2	240	277	288	440	4	4	0,15	—	
	307	371	284	5	5	5,2	240	277	311	440	4	4	0,15	—	
	—	384	277	5	5	10,4	240	268	280	440	4	4	0,25	—	
240	282	317	270	3	3	7,5	252	266	274	348	2,5	2,5	0,15	HJ 1048	2,25 14 27
	—	365	295	4	4	3,4	257	288	299	423	3	3	0,15	—	
	313	365	295	4	4	3,4	257	288	317	423	3	3	0,15	—	
	313	365	295	4	4	—	257	—	317	423	3	3	0,15	—	
	—	365	295	4	4	4,3	257	284	299	423	3	3	0,2	—	
	313	365	295	4	4	4,3	257	284	317	423	3	3	0,2	—	
	—	403	310	5	5	5,6	260	302	314	480	4	4	0,15	HJ 348	8,9 22 39,5
	335	403	310	5	5	5,6	260	302	339	480	4	4	0,15	HJ 348	8,9 22 39,5
	—	403	299	5	5	6,4	260	293	305	480	4	4	0,25	—	
260	309	349	296	4	4	8	275	292	300	385	3	3	0,15	HJ 1052	3,4 16 31,5
	309	349	296	4	4	8	275	292	313	385	3	3	0,15	HJ 1052	3,4 16 31,5
	—	397	320	5	5	3,4	280	313	324	460	4	4	0,15	HJ 252	6,2 18 33
	340	397	320	5	5	3,4	280	313	344	460	4	4	0,15	HJ 252	6,2 18 33
	340	397	320	5	5	4,3	280	309	324	460	4	4	0,15	—	
	—	397	320	5	5	4,3	280	309	344	460	4	4	0,2	—	
	340	397	320	5	5	4,3	280	309	344	514	5	5	0,15	—	
	—	455	337	6	6	4,2	286	330	341	514	5	5	0,15	—	

¹⁾ Допустимое осевое смещение одного кольца подшипника относительно другого.


5.1 Однорядные цилиндрические роликоподшипники d 280 – 480 мм

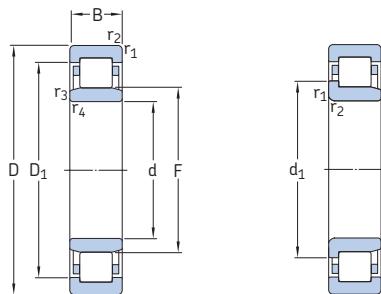

NU			NJ			Обозначения Подшипник со стандартным сепаратором	Другой тип стандартного сепаратора ¹⁾			
Основные размеры	Ном. грузо- подъёмность	Предел усталостной прочности	Частоты вращения	Масса						
d	D	B	дин. C	стат. C_0	P_u	Номи- нальная	Предель- ная	кг	–	
мм			кН		кН	об/мин				
280	420	65	660	1 060	102	1 700	2 600	31	NU 1056 ML	M
	500	80	1 190	1 800	156	1 400	1 900	71,5	NU 256 MA	–
	500	80	1 190	1 800	156	1 400	1 900	73	NJ 256 MA	–
	500	130	2 200	3 450	305	1 200	1 900	115	NU 2256 ECMA	–
	580	175	2 700	4 300	365	1 000	1 700	232	NU 2356 MA	–
300	460	74	858	1 370	129	1 500	2 000	46,5	NU 1060 MA	–
	460	74	858	1 370	129	1 500	2 000	47	NJ 1060 MA	–
	540	85	1 420	2 120	183	1 300	1 800	88	NU 260 MA	–
	540	140	2 090	3 450	300	1 200	1 800	145	NJ 2260 MA	–
320	480	74	880	1 430	132	1 400	1 900	48,5	NU 1064 MA	–
	480	74	880	1 430	132	1 400	1 900	48	NJ 1064 MA	–
	580	92	1 610	2 450	204	1 200	1 600	115	NU 264 MA	–
	580	150	3 190	5 000	415	1 000	1 600	180	NJ 2264 ECMA	–
340	520	82	1 080	1 760	156	1 300	1 700	65	NU 1068 MA	–
	520	82	1 080	1 760	156	1 300	1 700	68	NJ 1068 MA	–
	620	165	2 640	4 500	365	1 000	1 500	220	NU 2268 MA	–
360	540	82	1 100	1 830	163	1 300	1 600	67,5	NU 1072 MA	–
	650	170	2 920	4 900	400	950	1 400	250	NJ 2272 MA	–
380	560	82	1 140	1 930	170	1 200	1 600	70	NU 1076 MA	–
	560	82	1 140	1 930	170	1 200	1 600	71	NJ 1076 MA	–
	680	175	3 960	6 400	510	850	1 300	275	NJ 2276 ECMA	–
400	600	90	1 380	2 320	196	1 100	1 500	91	NU 1080 MA	–
420	620	90	1 420	2 450	200	1 100	1 400	94	NU 1084 MA	–
440	650	94	1 510	2 650	212	1 000	1 300	105	NU 1088 MA	–
460	680	100	1 650	2 850	224	950	1 200	125	NU 1092 MA	–
	830	165	4 180	6 800	510	750	1 100	415	NJ 1292 MA	–
	830	212	5 120	8 650	655	700	1 100	530	NJ 2292 MA	–
480	700	100	1 680	3 000	232	900	1 200	130	NU 1096 MA	–

¹⁾ При заказе подшипников с другим типом стандартного сепаратора суффикс обозначения стандартного сепаратора необходимо заменить на суффикс обозначения альтернативного типа сепаратора. Например, NU .. ML становится NU .. M (допустимая частота вращения приведена на → стр. 600).

* Подшипник SKF Explorer

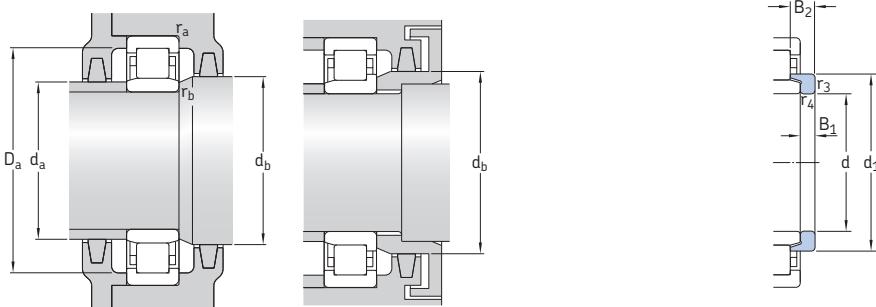


5.1

Фасонное кольцо

Размеры	Размеры опор и галтелей												Расчёт- ный коэф- фициент k_f	Фасонное кольцо Обозначе- ние	Масса кг	Размеры B ₁ мм	
	d	d ₁	D ₁	F	r _{1,2} МИН.	r _{3,4} МИН.	s ¹⁾	d _a МИН.	d _a МАКС.	d _b , D _a	D _a МАКС.	r _a МАКС.	r _b МАКС.				
мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	
280	329	369	316	4	4	8	295	312	321	405	3	3	0,15	HJ 1056	3,6	16	31,5
	—	417	340	5	5	3,8	300	333	344	480	4	4	0,15	—			
360	417	417	340	5	5	3,8	300	333	364	480	4	4	0,15	—			
	—	433	333	5	5	10,2	300	320	331	480	4	4	0,2	HJ 2256 EC	6,75	18	38
	—	467	362	6	6	6,6	306	347	366	554	5	5	0,25	—			
300	—	402	340	4	4	9,7	317	335	344	443	3	3	0,1	HJ 1060	5,3	19	36
356	402	340	4	4	9,7	317	335	360	443	3	3	0,1	HJ 1060	5,3	19	36	
	—	451	364	5	5	4,8	320	358	368	520	4	4	0,15	—			
	—	451	364	5	5	5,6	320	352	368	520	4	4	0,2	—			
320	—	422	360	4	4	9,7	335	355	364	465	3	3	0,1	HJ 1064	5,65	19	36
376	422	360	4	4	9,7	335	355	380	465	3	3	0,1	HJ 1064	5,65	19	36	
	—	485	390	5	5	5,3	340	383	394	560	4	4	0,15	—			
	—	485	380	5	5	5,9	340	377	394	560	4	4	0,2	—			
340	—	455	385	5	5	6,5	358	380	389	502	4	4	0,1	HJ 1068	7,4	21	39,5
403	455	385	5	5	6,5	358	380	408	502	4	4	0,1	HJ 1068	7,4	21	39,5	
	—	515	416	6	6	8	366	401	421	594	5	5	0,2	—			
360	—	475	405	5	5	6,5	378	400	410	522	4	4	0,1	HJ 1072	7,75	21	39,5
	—	542	437	6	6	16,7	386	428	442	624	5	5	0,2	—			
380	—	495	425	5	5	10,8	398	420	430	542	4	4	0,1	HJ 1076	8,25	21	39,5
443	495	425	5	5	10,8	398	420	448	542	4	4	0,1	HJ 1076	8,25	21	39,5	
	—	595	451	6	6	8,3	406	445	457	654	5	5	0,2	—			
400	—	527	450	5	5	14	418	446	455	582	4	4	0,1	HJ 1080	9,75	23	43
420	—	547	470	5	5	14	438	466	475	602	4	4	0,1	HJ 1084	10	23	43
440	—	574	493	6	6	14,7	463	488	498	627	5	5	0,1	HJ 1088	11,5	24	45
460	—	600	516	6	6	15,9	483	511	521	657	5	5	0,07	HJ 1092	14	25	48
	—	715	554	7,5	7,5	6,4	492	542	559	798	6	6	0,13	—			
	—	706	554	7,5	7,5	16,5	492	542	559	798	6	6	0,2	—			
480	—	620	536	6	6	15,9	503	531	541	677	5	5	0,1	HJ 1096	14,5	25	48

¹⁾ Допустимое осевое смещение одного кольца подшипника относительно другого.

5.1 Однорядные цилиндрические роликоподшипники d 500 – 800 мм



Основные размеры	Номинальная грузоподъёмность			Предел усталостной прочности P_u	Частоты вращения		Масса	Обозначение
	d	D	B		дин. стат. С	номинальная		
мм			кН	кН	об/мин	кг	–	
500	720 920	100 185	1 720 5 280	3 100 8 500	236 620	900 670	900 950	135 585
530	780 780	112 145	2 290 3 740	4 050 7 350	305 550	800 670	1 000 1 000	190 255
560	820 820 1 030	115 150 206	2 330 3 800 7 210	4 250 7 650 11 200	310 560 780	750 630 560	1 000 1 000 800	210 290 805
600	870 870 1 090	118 155 155	2 750 4 180 5 610	5 100 8 000 9 800	365 570 670	700 600 480	900 900 750	245 325 710
630	920 920 1 150	128 170 230	3 410 4 730 8 580	6 200 9 500 13 700	430 670 915	630 560 450	850 850 700	285 400 1 110
670	980 980	136 180	3 740 5 390	6 800 11 000	465 750	600 500	800 800	350 480
710	1 030 1 030	140 185	4 680 5 940	8 500 12 000	570 815	560 480	750 700	415 540
750	1 090 1 090	150 195	4 730 6 270	8 800 12 700	585 850	430 430	670 670	490 635
800	1 150	200	7 040	14 600	950	400	630	715
								NU 20/800 ECMA




5.1

Фасонное кольцо

Размеры	d	D ₁	F	Размеры опор и галтелей								Расчёт-ный коэф-фициент k _f	Фасонное кольцо Обозначе- ние	Масса	Размеры B ₁ B ₂	
				r _{1,2} МИН.	r _{3,4} МИН.	s ¹⁾	d _a МИН.	d _a МАКС.	d _b , D _a МИН.	D _a МАКС.	r _a МАКС.	r _b МАКС.				
мм																
500	640 780	556 603,1	6 7,5	6 7,5	11,2 13,9	523 532	550 593	561 610	697 888	5 6	5 6	0,1 0,17	HJ 10/500	15	25	48
530	692 704	593 591	6 6	6 6	10,4 6,8	553 553	585 587	598 596	757 757	5 5	5 5	0,1 0,14	-	-	-	-
560	726 741 892	625 626 668	6 6 9,5	6 6 9,5	12,3 6,7 10,3	583 583 600	617 616 657	630 631 674	797 797 990	5 5 8	5 5 8	0,1 0,14 0,13	HJ 10/560	21	27,5	53
600	779 793 925	667 661 749	6 6 9,5	6 6 9,5	14 6,1 3	623 623 640	658 652 743	672 667 755	847 847 1 050	5 5 8	5 5 8	0,1 0,14 0,15	HJ 10/600	27,5	31	55
630	837 832 1 005	702 699 751	7,5 7,5 12	7,5 7,5 12	6,2 8,7 13,5	658 658 678	691 690 735	707 705 757	892 892 1 102	6 6 10	6 6 10	0,1 0,14 0,17	-	-	-	-
670	891 890	747 746	7,5 7,5	7,5 7,5	7,9 7	698 698	737 736	753 752	952 952	6 6	6 6	0,1 0,14	-	-	-	-
710	939 939	778 787	7,5 7,5	7,5 10	17 738	769 780	783 793	1 002 1 002	6 6	6 6	0,1 0,14	-	-	-	-	
750	993 993	830 832	7,5 7,5	7,5 12,8	12,8 778	823 823	838 838	1 062 1 062	6 6	6 6	0,1 0,14	-	-	-	-	
800	1 051	882	7,5	7,5	2	828	868	888	1 122	6	6	0,14	-	-	-	-

¹⁾ Допустимое осевое смещение одного кольца подшипника относительно другого.

5.2 Цилиндрические роликоподшипники повышенной грузоподъёмности d 100 – 170 мм

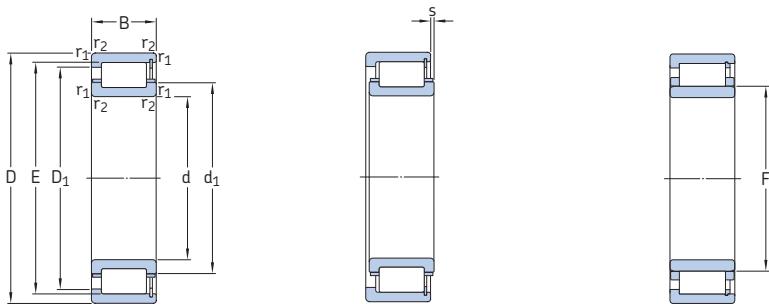


NCF .. ECJB

NUH .. ECMH

Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность дин. С	Предел усталостной прочности стат. С ₀	Частоты вращения	Масса	Обозначение
d	D	B	кН	кН	об/мин	кг	–
100	180	46	400	475	57	4 000	* NUH 2220 ECMH
	215	73	710	800	91,5	3 200	* NUH 2320 ECMH
110	200	53	465	550	64	3 600	* NUH 2222 ECMH
	240	80	830	965	110	3 000	* NUH 2322 ECMH
120	215	58	550	670	76,5	3 400	* NUH 2224 ECMH
	260	86	965	1 120	125	2 800	* NUH 2324 ECMH
130	230	64	630	780	88	3 200	* NUH 2226 ECMH
	280	93	1 120	1 340	146	2 400	* NCF 2326 ECJB
	280	93	1 120	1 340	146	2 400	* NUH 2326 ECMH
140	250	68	680	880	96,5	2 800	* NCF 2228 ECJB
	250	68	680	880	96,5	2 800	* NUH 2228 ECMH
	300	102	1 250	1 530	163	2 400	* NCF 2328 ECJB
	300	102	1 250	1 530	163	2 400	* NUH 2328 ECMH
150	270	73	780	1 040	112	2 600	* NCF 2230 ECJB
	270	73	780	1 040	112	2 600	* NUH 2230 ECMH
	320	108	1 430	1 760	183	2 200	* NCF 2330 ECJB
	320	108	1 430	1 760	183	2 200	* NUH 2330 ECMH
160	290	80	980	1 270	134	2 400	* NCF 2232 ECJB
	290	80	980	1 270	134	2 400	* NUH 2232 ECMH
	340	114	1 400	2 000	196	1 800	NCF 2332 ECJB
	340	114	1 600	2 000	196	2 000	* NCF 2332 ECJB/PEX
	340	114	1 400	2 000	196	1 800	NUH 2332 ECMH
	340	114	1 600	2 000	196	2 000	* NUH 2332 ECMH/PEX
170	310	86	1 160	1 530	156	2 200	* NCF 2234 ECJB
	310	86	1 160	1 530	156	2 200	* NUH 2234 ECMH
	360	120	1 540	2 200	216	1 700	NCF 2334 ECJB
	360	120	1 760	2 200	216	1 900	* NCF 2334 ECJB/PEX
	360	120	1 540	2 200	216	1 700	NUH 2334 ECMH
	360	120	1 760	2 200	216	1 900	* NUH 2334 ECMH/PEX

* Подшипник SKF Explorer

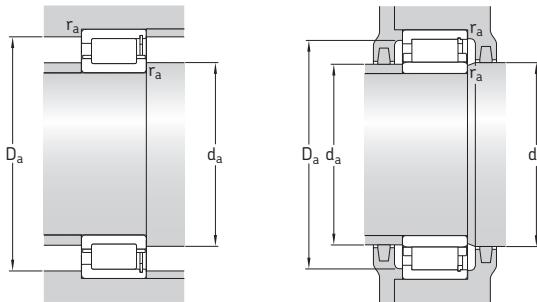


5.2

Размеры						Размеры опор и галтелей						Расчётный коэффициент
d	d ₁	D ₁	F, E	r _{1,2}	s ¹⁾	d _a	d _a	d _b	D _a	D _a	r _a	k _f
мм	~	~		мин.		мин.	макс.	мин.	мин.	макс.	макс.	—
100	—	156	119	2,1	1	113	116	122	159	167	2	0,16
	—	182	127,5	3	2,2	114	124	131	186	199	2,5	0,2
110	—	173	132,5	2,1	2,2	122	129	135	177	187	2	0,16
	—	200	143	3	2,3	124	139	146	206	225	2,5	0,2
120	—	187	143,5	2,1	2,2	132	140	146	191	201	2	0,16
	—	218	154	3	2,4	134	150	157	224	244	2,5	0,2
130	—	201	153,5	3	2,6	144	150	157	205	215	2,5	0,16
181	235	247	4	8,7		147	174	—	241	261	3	0,2
	—	235	167	4	3,1	147	163	170	241	261	3	0,2
140	179	216	225	3	4,4	154	174	—	220	235	2,5	0,16
	—	216	169	3	3,2	154	165	172	220	235	2,5	0,16
195	251	264	4	9,7		157	188	—	257	282	3	0,2
	—	251	180	4	3,9	157	175	183	257	282	3	0,2
150	193	233	242	3	4,9	164	188	—	237	254	2,5	0,16
	—	233	182	3	3,3	164	178	186	237	254	2,5	0,16
209	269	283	4	10,5		167	201	—	276	302	3	0,2
	—	285	193	4	4,1	167	188	196	284	302	3	0,2
160	205	250	261	3	4,5	174	199	—	256	274	2,5	0,16
	—	250	193	3	3	174	189	196	256	274	2,5	0,16
221	281	300	4	11		177	213	—	290	321	3	0,2
221	281	300	4	11		177	213	—	290	321	3	0,2
	—	285	204	4	2,5	177	199	207	292	321	3	0,2
	—	285	204	4	2,5	177	199	207	292	321	3	0,2
170	219	270	281	4	4,2	187	212	—	275	292	3	0,16
	—	269	205	4	2,4	187	201	208	275	292	3	0,16
234	301	316	4	10		186	225	—	308	341	3	0,2
234	301	316	4	10		186	225	—	308	341	3	0,2
	—	301	216	4	3,8	186	211	219	308	341	3	0,2
	—	301	216	4	3,8	186	211	219	308	341	3	0,2

¹⁾ Допустимое осевое смещение одного кольца подшипника относительно другого.

5.2 Цилиндрические роликоподшипники повышенной грузоподъёмности d 180 – 240 мм

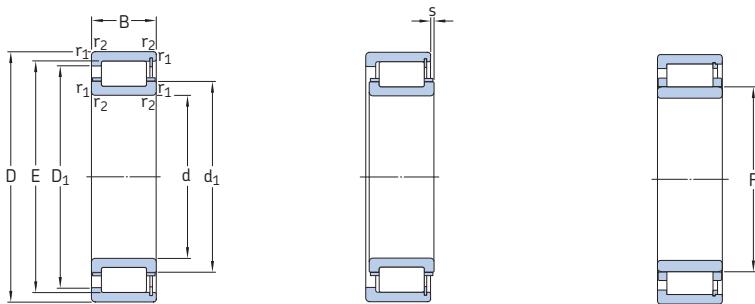


NCF .. ECJB

NUH .. ECMH

Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность дин. С	Предел усталостной прочности стат. С ₀	Частоты вращения	Масса	Обозначение
d	D	B	кН	кН	об/мин	кг	–
180	320	86	1 200	1 600	166	2 200	* NCF 2236 ECJB
	320	86	1 200	1 600	166	2 200	* NUH 2236 ECMH
	380	126	1 720	2 400	232	1 600	NCF 2336 ECJB
	380	126	1 960	2 400	232	1 800	67,5 * NCF 2336 ECJB/PEX
	380	126	1 720	2 400	232	1 600	68 NUH 2336 ECMH
	380	126	1 960	2 400	232	1 800	* NUH 2336 ECMH/PEX
190	340	92	1 320	1 760	180	2 000	2 600
	340	92	1 320	1 760	180	2 000	36,5 * NCF 2238 ECJB
	400	132	1 940	2 750	255	1 500	2 200
	400	132	2 240	2 750	255	1 700	78 * NCF 2338 ECJB/PEX
	400	132	1 940	2 750	255	1 500	78,5 NUH 2338 ECMH
	400	132	2 240	2 750	255	1 700	78,5 * NUH 2338 ECMH/PEX
200	360	98	1 460	2 000	200	1 900	2 400
	360	98	1 460	2 000	200	1 900	43 * NUH 2240 ECMH
	420	138	2 200	3 200	300	1 400	2 200
	420	138	2 550	3 200	300	1 600	91,5 * NCF 2340 ECJB/PEX
	420	138	2 200	3 200	300	1 400	92,5 NUH 2340 ECMH
	420	138	2 550	3 200	300	1 600	92,5 * NUH 2340 ECMH/PEX
220	400	108	1 760	2 600	240	1 600	2 200
	400	108	2 000	2 600	240	1 700	2 200
	400	108	1 760	2 600	240	1 600	59 NUH 2244 ECMH
	400	108	2 000	2 600	240	1 700	59 * NUH 2244 ECMH/PEX
	460	145	2 510	3 650	335	1 300	2 000
	460	145	2 900	3 650	335	1 400	116 NUH 2344 ECMH
	460	145	2 900	3 650	335	1 400	116 * NUH 2344 ECMH/PEX
240	440	120	1 980	3 050	290	1 500	1 900
	440	120	2 279	3 050	290	1 600	1 900
	500	155	2 750	4 000	345	1 200	1 800
	500	155	3 150	4 000	345	1 300	1 800
							143 * NUH 2348 ECMH/PEX

* Подшипник SKF Explorer

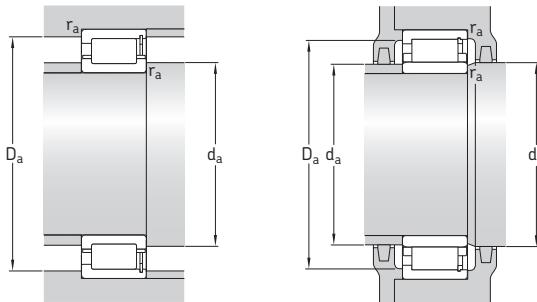

5.2

Размеры


Размеры опор и галтелей

**Расчётный
коэффициент**

d	d ₁ ~	D ₁ ~	F, E	r _{1,2} мин.	s ¹⁾	d _a мин.	d _a макс.	d _b мин.	D _a мин.	D _a макс.	r _a макс.	k _f
ММ						ММ						—
180	229	279	291	4	4,2	197	222	—	285	302	3	0,16
	—	279	215	4	2,4	197	211	218	285	302	3	0,16
	247	320	339	4	10,5	196	237	—	329	361	3	0,2
	247	320	339	4	10,5	196	237	—	329	361	3	0,2
	—	322	227	4	3,7	196	222	230	330	361	3	0,2
	—	322	204	4	3,7	196	222	230	311	361	3	0,2
190	242	293	308	4	5	207	235	—	300	321	3	0,16
	—	296	228	4	3,1	207	224	231	302	321	3	0,16
	262	342	360	5	9,5	209	251	—	351	380	4	0,2
	262	342	360	5	9,5	209	251	—	351	380	4	0,2
	—	342	240	5	4,1	209	234	244	351	380	4	0,2
	—	342	240	5	4,1	209	234	244	351	380	4	0,2
200	256	312	325	4	5,1	217	249	—	318	341	3	0,16
	—	312	241	4	3,4	217	236	245	318	341	3	0,16
	275	356	377	5	9,4	220	264	—	367	399	4	0,2
	275	356	377	5	9,4	220	264	—	367	399	4	0,2
	—	358	253	5	4,3	220	247	257	367	399	4	0,2
	—	358	253	5	4,3	220	247	257	367	399	4	0,2
220	279	349	367	4	7,9	237	269	—	358	383	3	0,16
	279	349	367	4	7,9	237	269	—	358	383	3	0,16
	—	350	259	4	2,5	237	254	263	359	383	3	0,16
	—	350	259	4	2,5	237	254	263	359	383	3	0,16
	—	392	277	5	3	240	270	281	334	439	4	0,2
	—	392	277	5	3	240	270	281	334	439	4	0,2
240	—	312	287	4	3,5	258	294	299	299	422	3	0,16
	—	312	287	4	3,5	258	294	299	299	422	3	0,16
	—	426	299	5	3,1	260	298	303	362	479	4	0,2
	—	426	299	5	3,1	260	298	303	362	479	4	0,2

¹⁾ Допустимое осевое смещение одного кольца подшипника относительно другого.


5.3 Однорядные бессепараторные цилиндрические роликоподшипники d 20 – 75 мм

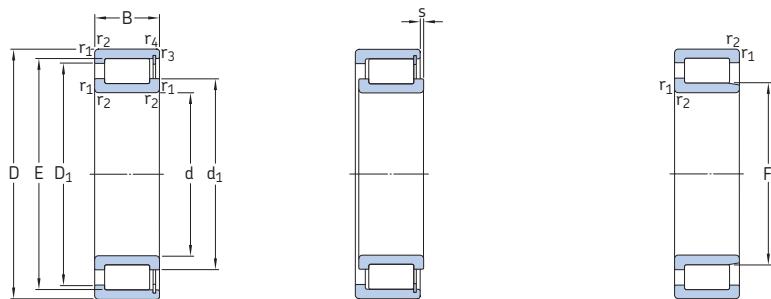

NCF

NJG

Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность	Предел усталостной прочности	Частоты вращения	Масса	Обозначение		
d	D	B	дин. С	стат. С ₀	Номи- нальная	Предельная			
мм			кН	кН	об/мин	кг	–		
20	42	16	28,	3,1	8 500	10 000	0,11	NCF 3004 CV	
25	47	16	31,9	35,5	3,8	7 000	9 000	0,12	NCF 3005 CV
	62	24	68,2	68	8,5	4 500	5 600	0,38	NJG 2305 VH
30	55	19	39,6	44	5	6 000	7 500	0,2	NCF 3006 CV
	72	27	84,2	86,5	11	4 000	4 800	0,56	NJG 2306 VH
35	62	20	48,4	56	6,55	5 300	6 700	0,26	NCF 3007 CV
	80	31	108	114	14,3	3 400	4 300	0,75	NJG 2307 VH
40	68	21	57,2	69,5	8,15	4 800	6 000	0,31	NCF 3008 CV
	90	33	145	156	20	3 000	3 600	1	NJG 2308 VH
45	75	23	60,5	78	9,15	4 300	5 300	0,4	NCF 3009 CV
	100	36	172	196	25,5	2 800	3 400	1,45	NJG 2309 VH
50	80	23	76,5	98	11,8	4 000	5 000	0,43	NCF 3010 CV
55	90	26	105	140	17,3	3 400	4 300	0,64	NCF 3011 CV
	120	43	233	260	33,5	2 200	2 800	2,3	NJG 2311 VH
60	85	16	55	80	9,15	3 600	4 500	0,29	NCF 2912 CV
	95	26	106	146	18,3	3 400	4 000	0,69	NCF 3012 CV
65	90	16	58,3	88	10,2	3 200	4 000	0,31	NCF 2913 CV
	100	26	112	163	20	3 000	3 800	0,73	NCF 3013 CV
	140	48	303	360	46,5	1 900	2 400	3,55	NJG 2313 VH
70	100	19	76,5	116	13,7	3 000	3 800	0,49	NCF 2914 CV
	110	30	128	173	22,4	2 800	3 600	1	NCF 3014 CV
	150	51	336	400	50	1 800	2 200	4,4	NJG 2314 VH
75	105	19	79,2	125	14,6	2 800	3 600	0,52	NCF 2915 CV
	115	30	134	190	24,5	2 600	3 200	1,05	NCF 3015 CV
	160	55	396	480	60	1 600	2 000	5,35	NJG 2315 VH

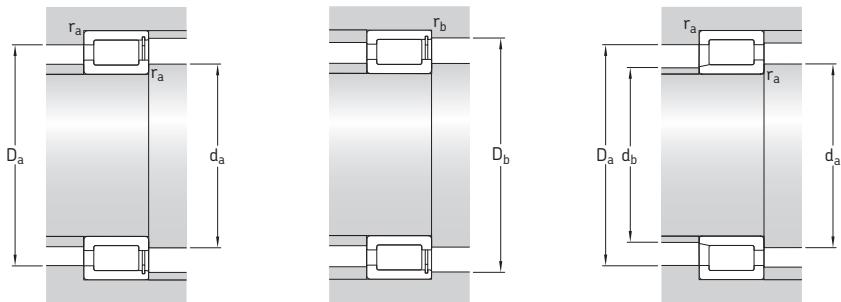


5.3

Размеры							Размеры опор и галтелей							Расчётный коэффициент k_r
d	$d_1 \sim$	$D_1 \sim$	F, E	$r_{1,2}$ МИН.	$r_{3,4}$ МИН.	s ¹⁾	d_a МИН.	$d_{as} \sim^2)$	d_b макс.	D_a макс.	D_b макс.	r_a макс.	r_b макс.	-
мм							мм							-
20	29	33	36,81	0,6	0,3	1,5	24	26,9	-	38	39	0,6	0,3	0,3
25	34 36,1	39 48,2	42,51 31,74	0,6 1,1	0,3 -	1,5 1,7	29 31	32,3 33,9	- 30	43 55	44 -	0,6 1	0,3 -	0,3 0,35
30	40 43,2	45 56,4	49,6 38,36	1 1,1	0,3 -	2 1,8	35 37	37,8 40,8	- 36,5	50 64	52 -	1 1	0,3 -	0,3 0,35
35	45 50,4	51 65,8	55,52 44,75	1 1,5	0,3 -	2 2	40 43	42,8 47,6	- 42	57 71	58 -	1 1,5	0,3 -	0,3 0,35
40	50 57,6	58 75,2	61,74 51,15	1 1,5	0,3 -	2 2,4	45 49	47,9 54,4	- 49	63 81	65 -	1 1,5	0,3 -	0,3 0,35
45	55 62,5	62 80,1	66,85 56,14	1 1,5	0,3 -	2 2,4	50 54	53 59,3	- 54	70 91	71 -	1 1,5	0,3 -	0,3 0,35
50	59	68	72,33	1	0,3	2	54	56,7	-	75	76	1	0,3	0,3
55	68 75,5	79 98,6	83,54 67,14	1,1 2	0,6 -	2 2,6	62 65	65,8 71,3	- 64	84 109	86 -	1 2	0,6 -	0,3 0,35
60	69 71	74,5 82	78,65 86,74	1 1,1	0,6 0,6	1 2	64 66	66,8 68,9	- -	80 89	80 91	1 1	0,5 0,5	0,2 0,3
65	75,5 78 89,9	81 88 116	85,24 93,09 80,7	1 1,1 2,1	0,6 0,6 -	1 2 3	70 71 77	73,4 75,6 85,3	- - 78	85 94 128	86 95 -	1 1 2	0,5 0,5 -	0,2 0,3 0,35
70	80,5 81 93,8	88,5 95 121	92,5 100,28 84,2	1 1,1 2,1	0,6 0,6 -	1 3 3	75 75 81	78,5 78,6 89	- - 81	95 104 138	96 105 -	1 1 2	0,5 0,5 -	0,2 0,3 0,35
75	86 89 101	93 103 131	97,5 107,9 91,2	1 1,1 2,1	0,6 1,1 -	1 3 3	80 81 87	83,8 86,5 96,1	- - 88	100 109 147	101 110 -	1 1 2	0,5 1 -	0,2 0,3 0,35

¹⁾ Допустимое осевое смещение одного кольца подшипника относительно другого.²⁾ Рекомендуемый диаметр заплечика вала для подшипников с осевым нагружением → «Опоры для бортов колец», стр. 598.


5.3 Однорядные бессепараторные цилиндрические роликоподшипники d 80 – 150 мм

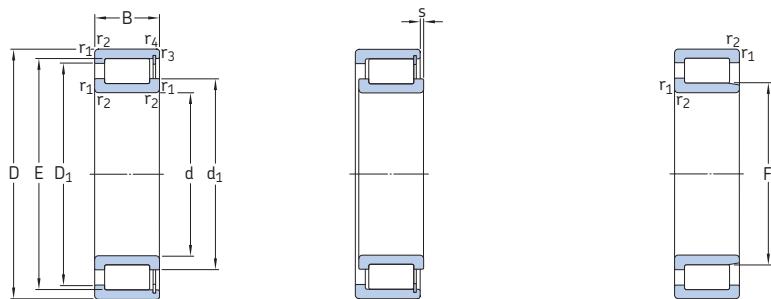

NCF

NJG


Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность дин. С	Стат. C_0	Предел усталостной прочности P_u	Частоты вращения	Масса	Обозначение
d	D	B	кН	кН	об/мин	кг	–	
80	110	19	80,9	132	15,6	2 600	3 400	NCF 2916 CV
	125	34	165	228	29	2 400	3 000	NCF 3016 CV
	170	58	457	570	71	1 500	1 900	NJG 2316 VH
85	120	22	102	166	20	2 600	3 200	NCF 2917 CV
	130	34	172	236	30	2 400	3 000	NCF 3017 CV
	180	60	484	620	76,5	1 400	1 800	NJG 2317 VH
90	125	22	105	176	20,8	2 400	3 000	NCF 2918 CV
	140	37	198	280	35,5	2 200	2 800	NCF 3018 CV
	190	64	528	670	81,5	1 400	1 800	NJG 2318 VH
100	140	24	128	200	24,5	2 200	2 600	NCF 2920 CV
	150	37	209	310	37,5	2 000	2 600	NCF 3020 CV
	215	73	682	865	104	1 200	1 500	NJG 2320 VH
110	150	24	134	220	26	1 900	2 400	NCF 2922 CV
	170	45	275	400	47,5	1 800	2 200	NCF 3022 CV
	240	80	858	1 060	122	1 100	1 300	NJG 2322 VH
120	165	27	172	290	34,5	1 800	2 200	NCF 2924 CV
	180	46	292	440	52	1 700	2 000	NCF 3024 CV
	215	58	512	735	85	1 400	1 700	NCF 2224 V
	260	86	952	1 250	140	1 000	1 200	NJG 2324 VH
130	180	30	205	360	40,5	1 600	2 000	NCF 2926 CV
	200	52	413	620	72	1 500	1 900	NCF 3026 CV
	280	93	1 080	1 430	156	950	1 200	NJG 2326 VH
140	190	30	220	390	43	1 500	1 900	NCF 2928 CV
	210	53	440	680	78	1 400	1 800	NCF 3028 CV
	250	68	693	1 020	114	1 200	1 500	NCF 2228 V
	300	102	1 210	1 600	173	850	1 100	NJG 2328 VH
150	210	36	292	490	55	1 400	1 700	NCF 2930 CV
	225	56	457	710	80	1 300	1 600	NCF 3030 CV
	270	73	792	1 180	132	1 100	1 400	NCF 2230 V
	320	108	1 450	1 930	196	800	1 000	NJG 2330 VH

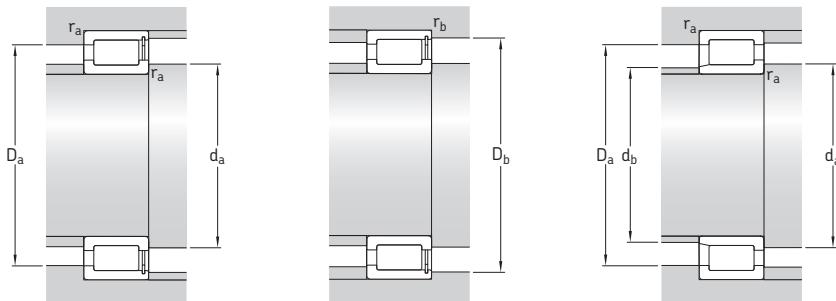

Размеры							Размеры опор и галтелей							Расчётный коэффициент k_r
d	$d_1 \sim$	$D_1 \sim$	F, E	$r_{1,2}$ МИН.	$r_{3,4}$ МИН.	s ¹⁾	d_a МИН.	$d_{as} \sim^2)$	d_b макс.	D_a макс.	D_b макс.	r_a макс.	r_b макс.	-
ММ							ММ							-
80	90,5 95 109	99 111 141	102,7 116,99 98,3	1 1,1 2,1	0,6 0,6 —	1 4 4	85 86 92	88,6 92 95	— — 157	105 119 157	106 120 —	1 1 2	0,5 0,5 —	0,2 0,3 0,35
85	96 99 118	105 116 149	109,5 121,44 107	1,1 1,1 3	1 0,6 —	1 4 4	90 91 100	93,8 96,2 113	— 123 104	114 123 165	114 125 —	1 1 2,5	1 0,5 —	0,2 0,3 0,35
90	102 106 117	111 124 152	115,6 130,11 105,26	1,1 1,5 3	1 1 —	1 4 4	96 97 102	99,8 103 111	— — 102	119 133 176	119 133 176	1 1,5 2,5	1 1 —	0,2 0,3 0,35
100	114 115 133	126 134 173	130,6 139,65 122,8	1,1 1,5 3	1 1 —	1,3 4 4	106 107 114	111 112 128	— — 119	134 142 201	134 143 —	1 1,5 2,5	1 1 —	0,2 0,3 0,35
110	124 127 151	136 149 198	141,1 156,13 134,3	1,1 2 3	1 1 —	1,3 5,5 5	116 119 124	122 124 143	— — 130	144 160 225	144 163 —	1 2 2,5	1 1 —	0,2 0,3 0,35
120	136 139 150 164	149 160 184 213	154,3 167,58 192,32 147,39	1,1 2 2,1 3	1 1 2,1 —	1,3 5,5 4 5	126 129 131 134	133 135 145 156	— — — 143	159 170 204 245	159 174 204 —	1 2 2 2,5	1 1 2 —	0,2 0,3 0,3 0,35
130	147 149 175	161 175 226	167,1 183,81 157,9	1,5 2 4	1,1 1 —	2 5,5 6	138 138 147	144 144 166	— — 153	172 190 263	173 193 —	1,5 2 3	1 1 —	0,2 0,3 0,35
140	158 163 173 187	173 189 212 241	180 197,82 221,92 168,5	1,5 2 3 4	1,1 1 3 —	2 5,5 5 6,5	148 150 153 157	155 158 167 178	— — — 163	182 200 236 283	183 203 236 —	1,5 2 2,5 3	1 1 2,5 —	0,2 0,3 0,3 0,35
150	169 170 184 202	189 198 227 261	196,4 206,8 236,71 182,5	2 2,1 3 4	1,1 1,1 3 —	2 7 6 6,5	159 159 163 168	166 165 178 192	— — — 178	201 214 256 302	203 217 256 —	2 1 2,5 3	1 0,5 2,5 —	0,2 0,3 0,3 0,35

¹⁾ Допустимое осевое смещение одного кольца подшипника относительно другого.²⁾ Рекомендуемый диаметр заплечика вала для подшипников с осевым нагружением → «Опоры для бортов колец», стр. 598.


5.3 Однорядные бессепараторные цилиндрические роликоподшипники d 160 – 260 мм

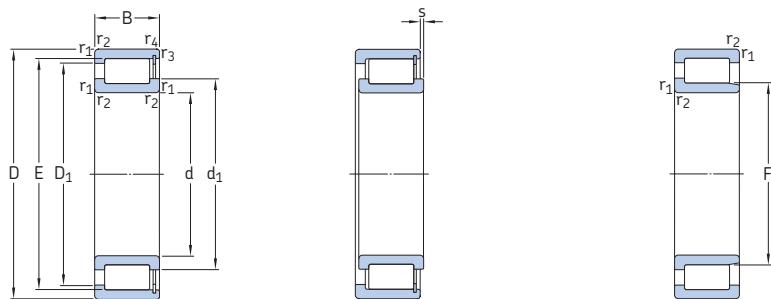

NCF

NJG

Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность дин. С	Стат. C_0	Предел усталостной прочности P_u	Частоты вращения	Масса	Обозначение
d	D	B	кН	кН	об/мин	кг	–	
160	220	36	303	530	58,5	1 300	1 600	NCF 2932 CV
	240	60	512	800	90	1 200	1 500	NCF 3032 CV
	290	80	990	1 500	160	950	1 200	NCF 2232 V
170	230	36	314	560	60	1 200	1 500	NCF 2934 CV
	260	67	671	1 060	118	1 100	1 400	NCF 3034 CV
	310	86	1 100	1 700	176	900	1 100	NCF 2234 V
	360	120	1 760	2 450	236	700	900	NJG 2334 VH
180	250	42	391	695	75	1 100	1 400	NCF 2936 CV
	280	74	781	1 250	134	1 100	1 300	NCF 3036 CV
	380	126	1 870	2 650	255	670	800	NJG 2336 VH
190	260	42	440	780	81,5	1 100	1 400	NCF 2938 CV
	290	75	792	1 290	140	1 000	1 300	NCF 3038 CV
	400	132	2 160	3 000	280	630	800	NJG 2338 VH
200	250	24	176	335	32,5	1 100	1 400	NCF 1840 V
	280	48	528	965	100	1 000	1 300	NCF 2940 CV
	310	82	913	1 530	160	950	1 200	NCF 3040 CV
	420	138	2 290	3 200	290	600	750	NJG 2340 VH
220	270	24	183	365	34,5	1 000	1 200	NCF 1844 V
	300	48	550	1 060	106	950	1 200	NCF 2944 CV
	340	90	1 080	1 800	186	850	1 100	NCF 3044 CV
	400	108	1 830	2 750	255	700	850	NCF 2244 V
	460	145	2 700	3 750	335	530	670	NJG 2344 VH
240	300	28	260	510	47,5	900	1 100	NCF 1848 V
	320	48	583	1 140	114	850	1 100	NCF 2948 CV
	360	92	1 140	1 960	200	800	1 000	NCF 3048 CV
	500	155	2 810	3 900	345	500	630	NJG 2348 VH
260	320	28	270	550	50	800	1 000	NCF 1852 V
	360	60	737	1 430	143	750	950	NCF 2952 CV
	400	104	1 540	2 550	250	700	900	NCF 3052 CV
	540	165	3 580	5 000	430	430	530	NJG 2352 VH

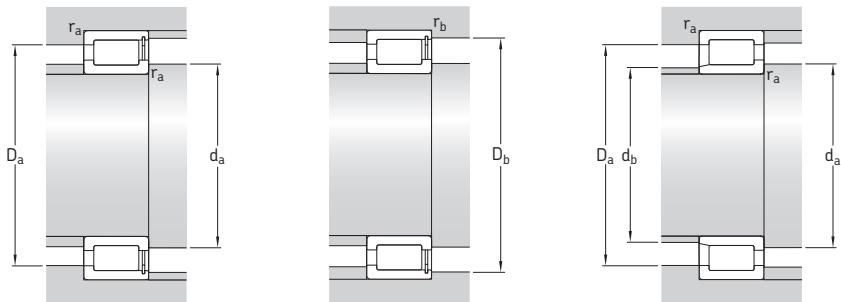


5.3


Размеры							Размеры опор и галтелей							Расчётный коэффициент k_r		
d	$d_1 \sim$	$D_1 \sim$	F, E	$r_{1,2}$ МИН.	$r_{3,4}$ МИН.	s ¹⁾	d_a МИН.	$d_{as} \sim$ ²⁾	d_b макс.	D_a макс.	D_b макс.	r_a макс.	r_b макс.	—		
ММ							ММ									
160	180 185 208	200 215 255	207,2 224,86 266,36	2 2,1 3	1,1 1,1 3	2,5 7 6	169 171 176	177 180 201	— — —	211 230 276	211 233 276	2 2 2,5	1 1 2,5	0,2 0,3 0,3		
170	191 198 219 227	211 232 269 291	218 242,85 281,09 203,55	2 2,1 4 4	1,1 1,1 4 —	2,5 7 7 7	179 181 189 187	188 192 212 215	— — — 198	221 249 295 342	223 252 294 —	2 2 3 3	1 1 3 —	0,2 0,3 0,3 0,35		
180	203 212 248 245	223 236 260,22 309	232 244 2,1 221,75	2 2 2,1 4	1,1 1,1 2,1 —	2,5 2 7 8	189 192 206 199	199 206 215 233	— — — 215	241 269 269 361	243 269 269 —	2 2 2 3	1 1 2 —	0,2 0,3 0,3 0,35		
190	212 222 258 320	236 258 269,76 228,11	244 269,76 2,1 228,11	2 2,1 5	1,1 2,1 —	2 8 8	199 202 210	208 216 239	— — 222	250 279 378	252 279 —	2 2 4	1 2 —	0,2 0,3 0,35		
200	218 226 253 237 266	231 262 283 275 342	237,5 2,1 2,1 287,75 238,65	1,5 2,1 2,1 2,1 5	1,1 1,5 1,5 2,1 —	1,8 3 3 9 9	207 211 233 213 221	215 222 243 230 252	— — — — 232	243 269 271 299 398	244 269 271 299 —	1,5 2 2 2 4	1 1,5 1,5 2 —	0,1 0,2 0,2 0,3 0,35		
220	238 247 255 277 295	252 274 298 349 383	258 283 312,2 349 266,7	1,5 2,1 3 4 5	1,1 1,5 3 4 —	1,8 3 9 8 10	227 231 233 239 240	235 243 248 268 281	— — — — 259	263 289 327 385 440	264 291 327 383 —	1,5 2 2,5 3 4	1 1,5 2,5 3 —	0,1 0,2 0,3 0,3 0,35		
240	263 267 278 310	279 294 321 403	287 303 335,1 280,55	2 2,1 3 5	1,1 1,5 3 —	1,8 3 11 10	249 251 254 260	259 263 271 295	— — — 282	291 309 347 480	294 311 347 —	2 2 2,5 4	1 1,5 2,5 —	0,1 0,2 0,3 0,35		
260	283 291 304 349	299 323 358 456	307,2 333,7 375,97 315,9	2 2,1 4 6	1,1 1,5 4 —	1,8 3,5 11 11	269 271 277 286	279 287 295 332	— — — 308	311 348 384 514	313 350 384 —	2 2 3 5	1 1,5 3 —	0,1 0,2 0,3 0,35		

¹⁾ Допустимое осевое смещение одного кольца подшипника относительно другого.²⁾ Рекомендуемый диаметр заплечика вала для подшипников с осевым нагружением → «Опоры для бортов колец», стр. 598.

5.3 Однорядные бессепараторные цилиндрические роликоподшипники d 280 – 440 мм

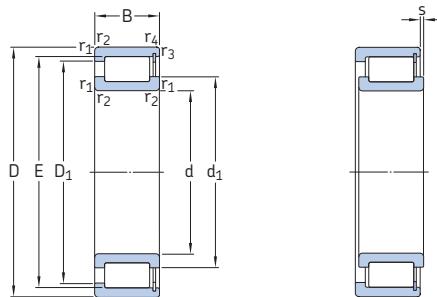

Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность		Предел усталостной прочности P_u	Частоты вращения		Масса	Обозначение
d	D	B	дин. С	стат. C_0		Номинальная	Предельная		
мм			кН	кН	об/мин			кг	–
280	350	33	341	695	64	750	950	7,1	NCF 1856 V
	380	60	880	1 730	166	700	900	19,5	NCF 2956 CV
	420	106	1 570	2 650	260	670	850	50	NCF 3056 CV
300	380	38	418	850	75	670	850	10	NCF 1860 V
	420	72	1 120	2 200	208	670	800	31	NCF 2960 CV
	460	118	1 900	3 250	300	600	750	69	NCF 3060 CV
320	400	38	440	900	80	630	800	10,5	NCF 1864 V
	440	72	1 140	2 360	220	600	750	33	NCF 2964 V
	480	121	1 980	3 450	310	560	700	74,5	NCF 3064 CV
340	420	38	446	950	83	600	750	11	NCF 1868 V
	460	72	1 190	2 500	228	560	700	35	NCF 2968 V
	520	133	2 380	4 150	355	530	670	100	NCF 3068 CV
360	440	38	402	900	76,5	560	700	11,5	NCF 1872 V
	480	72	1 230	2 600	240	530	670	36,5	NCF 2972 CV
	540	134	2 420	4 300	365	500	630	105	NCF 3072 CV
380	480	46	627	1 290	114	530	670	19,5	NCF 1876 V
	520	82	1 570	3 250	300	500	630	52	NCF 2976 V
	560	135	2 700	5 100	425	480	600	110	NCF 3076 V
400	500	46	627	1 340	118	500	630	20,5	NCF 1880 V
	540	82	1 650	3 450	310	480	600	54,5	NCF 2980 CV
	600	148	2 970	5 500	450	450	560	145	NCF 3080 CV
420	520	46	660	1 430	122	480	600	20,5	NCF 1884 V
	560	82	1 650	3 600	315	450	560	57	NCF 2984 V
	620	150	3 030	5 700	455	430	530	150	NCF 3084 CV
440	540	46	671	1 460	125	450	560	22	NCF 1888 V
	540	60	1 060	2 700	232	450	560	30	NCF 2888 V
	600	95	2 010	4 400	380	430	530	80	NCF 2988 V

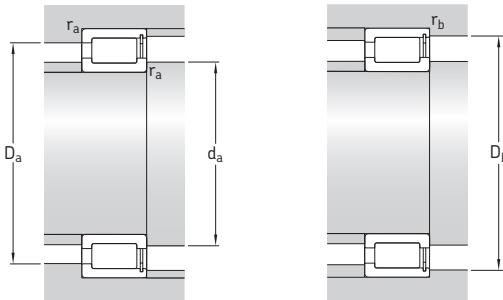


5.3

Размеры							Размеры опор и галтелей						Расчётный коэффициент k_r
d	$d_1 \sim$	$D_1 \sim$	E	$r_{1,2}$ МИН.	$r_{3,4}$ МИН.	s ¹⁾	d_a МИН.	$d_{as}^2)$	D_a МАКС.	D_b МАКС.	r_a МАКС.	r_b МАКС.	—
ММ	ММ												—
280	307 314 319	325 348 373	334 359,1 390,3	2 2,1 4	1,1 1,5 4	2,5 3 11	290 291 295	303 309 310	341 368 404	343 370 404	2 2 3	1 1,5 3	0,1 0,2 0,3
300	331 341 355	353 375 413	363 390,5 433	2,1 3 4	1,5 3 4	3 5 14	311 314 315	326 334 344	369 405 445	372 405 445	2 2,5 3	1,5 2,5 3	0,1 0,2 0,3
320	351 359 368	373 401 434	383 411 449	2,1 3 4	1,5 3 4	3 5 14	331 333 335	346 353 359	389 427 465	392 427 465	2 2,5 3	1,5 2,5 3	0,1 0,2 0,3
340	371 378 395	393 421 468	403 431 485	2,1 3 5	1,5 3 5	3 5 14	351 353 358	366 373 384	409 447 502	412 447 502	2 2,5 4	1,5 2,5 4	0,1 0,2 0,3
360	388 404 412	413 437 486	418,9 451,5 503	2,1 3 5	1,5 3 5	3 5 14	371 373 378	384 396 402	429 467 522	433 467 522	2 2,5 4	1,5 2,5 4	0,1 0,2 0,3
380	416 427 431	448 474 504	458 488 520,5	2,1 4 5	1,5 4 5	3,5 5 14	391 395 398	411 420 420	469 505 542	473 505 542	2 3 4	1,5 3 4	0,1 0,2 0,3
400	433 449 460	465 499 540	475 511 558	2,1 4 5	1,5 4 5	3,5 5 14	411 415 418	428 442 449	489 525 582	493 525 582	2 3 4	1,5 3 4	0,1 0,2 0,3
420	457 462 480	489 512 559	499 524 577,6	2,1 4 5	1,5 4 5	3,5 5 15	431 435 438	452 455 469	509 545 602	513 545 602	2 3 4	1,5 3 4	0,1 0,2 0,3
440	474 474 502	506 508 545	516 516 565,5	2,1 2,1 4	1,5 3,5 4	3,5 6	451 451 455	469 469 492	529 529 585	533 533 585	2 2 3	1,5 1,5 3	0,1 0,11 0,2


¹⁾ Допустимое осевое смещение одного кольца подшипника относительно другого.

²⁾ Рекомендуемый диаметр заплечика вала для подшипников с осевым нагружением → «Опоры для бортов колец», стр. 598.

5.3 Однорядные бессепараторные цилиндрические роликоподшипники d 460 – 670 мм

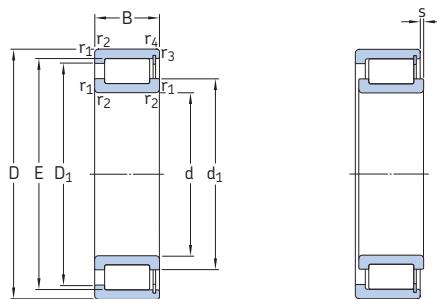


Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность	Предел усталостной прочности	Частоты вращения	Масса	Обозначение	
d	D	B	дин. С	стат. С₀	Номи- нальная Р_u	об/мин	кг	–
мм			кН	кН		об/мин	кг	–
460	580	72	1 300	3 050	260	430	530	44 NCF 2892 V/HB1
	620	95	2 050	4 500	390	400	500	83 NCF 2992 V
	680	163	3 690	6 950	540	380	480	195 NCF 3092 CV
480	600	56	935	2 040	170	400	500	35,5 NCF 1896 V
	600	72	1 320	3 150	265	400	500	46 NCF 2896 V
	650	100	2 290	4 900	405	380	480	93 NCF 2996 V
	700	165	3 740	7 200	550	360	450	205 NCF 3096 CV
500	620	56	952	2 120	173	380	480	35,5 NCF 18/500 V
	620	72	1 320	3 350	275	380	480	48 NCF 28/500 V
	670	100	2 330	5 000	415	380	450	100 NCF 29/500 V
	720	167	3 800	7 500	570	360	450	215 NCF 30/500 CV
530	650	56	990	2 240	180	360	450	38,5 NCF 18/530 V
	650	72	1 400	3 450	285	360	450	49,5 NCF 28/530 V
	710	106	2 700	6 000	465	340	430	120 NCF 29/530 V
	780	185	5 230	10 600	780	320	400	300 NCF 30/530 V
560	680	56	1 020	2 360	186	340	430	40,5 NCF 18/560 V/HB1
	680	72	1 420	3 650	300	340	430	54 NCF 28/560 V
	750	112	3 080	6 700	500	320	400	140 NCF 29/560 V/HB1
	820	195	5 830	11 800	865	300	380	345 NCF 30/560 V
600	730	60	1 050	2 550	196	320	400	51,5 NCF 18/600 V
	730	78	1 570	4 300	340	320	400	67,5 NCF 28/600 V/HB1
	800	118	3 190	7 100	520	300	380	170 NCF 29/600 V
630	780	69	1 250	2 900	232	300	360	72,5 NCF 18/630 V
	780	88	1 870	5 000	390	300	360	92,5 NCF 28/630 V
	850	128	3 740	8 650	610	280	340	205 NCF 29/630 V
670	820	69	1 300	3 150	245	280	340	76,5 NCF 18/670 V
	820	88	1 940	5 300	415	280	340	98 NCF 28/670 V
	900	136	3 910	9 000	630	260	320	245 NCF 29/670 V

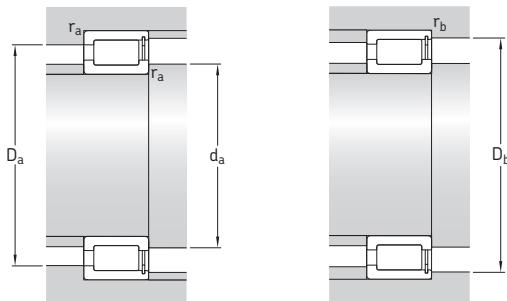


Размеры							Размеры опор и галтелей						Расчётный коэффициент k_r
d	$d_1 \sim$	$D_1 \sim$	E	$r_{1,2}$ МИН.	$r_{3,4}$ МИН.	s ¹⁾	d_a МИН.	$d_{as}^2)$	D_a МАКС.	D_b МАКС.	r_a МАКС.	r_b МАКС.	—
ММ							ММ						—
460	501 516 522	543 558 611	553 579 632,97	3 4 6	3 4 6	5 6 16	473 475 483	495 506 511	567 605 657	567 605 657	2,5 3 5	2,5 3 5	0,11 0,2 0,3
480	522 520 538 546	561 562 615 628	573,5 573,5 615 654	3 3 5 6	3 3 5 6	5 5 7 16	493 493 498 503	516 515 527 532	587 587 632 677	587 587 632 677	2,5 2,5 4 5	2,5 2,5 4 5	0,1 0,11 0,2 0,3
500	542 541 553 565	582 582 611 650	594 594,5 630 676	3 3 5 6	3 3 5 6	5 2,4 7 16	513 513 518 523	536 536 544 553	607 607 652 697	607 607 652 697	2,5 2,5 4 5	2,5 2,5 4 5	0,1 0,11 0,2 0,3
530	573 572 598 610	612 614 648 702	624,5 624,5 673 732	3 3 5 6	3 3 5 6	5 5 7 16	543 543 548 553	567 566 587 595	637 637 692 757	637 637 692 757	2,5 2,5 4 5	2,5 2,5 4 5	0,1 0,11 0,2 0,3
560	603 606 628 642	643 637 682 738	655 655 709 770	3 3 5 6	3 3 5 6	5 4,3 7 16	573 573 578 583	597 599 615 626	667 667 732 797	667 667 732 797	2,5 2,5 4 5	2,5 2,5 4 5	0,1 0,11 0,2 0,3
600	644 642 662	684 685 726	696 696 754	3 3 5	3 3 5	7 5,4 7	613 613 618	638 637 652	717 717 782	717 717 782	2,5 2,5 4	2,5 2,5 4	0,1 0,11 0,2
630	681 680 709	725 728 788	739 739 807	4 4 6	4 4 6	8 8 8	645 645 653	674 674 698	765 765 827	765 765 827	3 3 5	3 3 5	0,1 0,11 0,2
670	725 724 748	769 772 827	783 783 846	4 4 6	4 4 6	8 8 10	685 685 693	718 718 737	805 805 877	805 805 877	3 3 5	3 3 5	0,1 0,11 0,2

¹⁾ Допустимое осевое смещение одного кольца подшипника относительно другого.²⁾ Рекомендуемый диаметр заплечика вала для подшипников с осевым нагружением → «Опоры для бортов колец», стр. 598.

5.3 Однорядные бессепараторные цилиндрические роликоподшипники d 710 – 1 120 мм

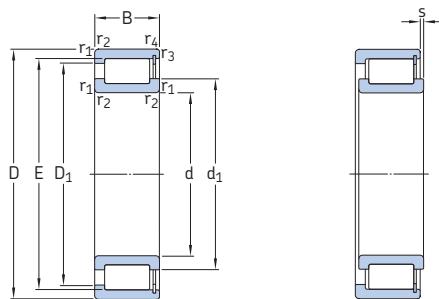

Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность	Предел усталостной прочности	Частоты вращения	Масса	Обозначение	
d	D	B	дин. С	стат. С ₀	номинальная Р _u	об/мин	кг	–
мм			кН	кН		об/мин		
710	870	74	1 540	3 750	285	260	320	92,5
	870	95	2 330	6 300	480	260	320	115
	950	140	4 290	10 000	695	240	300	275
750	920	78	1 870	4 500	335	240	300	110
	920	100	2 640	6 950	520	240	300	138
	1 000	145	4 460	10 600	710	220	280	315
800	980	82	1 940	4 800	345	220	280	126
	980	106	2 750	7 500	550	220	280	165
	1 060	150	4 950	12 000	800	200	260	359
850	1 030	82	2 050	5 200	375	200	260	131
	1 030	106	2 860	8 000	570	200	260	175
	1 120	155	5 230	12 700	830	190	240	406
900	1 090	85	2 240	5 700	405	190	240	154
	1 090	112	3 190	9 150	655	190	240	208
	1 180	165	5 940	14 600	950	170	220	472
950	1 150	90	2 420	6 300	440	170	220	185
	1 150	118	3 410	9 800	655	170	220	240
	1 250	175	6 660	16 300	1 020	160	200	565
1 000	1 220	100	2 920	7 500	455	160	200	230
	1 220	128	4 130	11 600	720	160	200	310
	1 320	185	7 480	18 600	1 160	150	190	680
1 120	1 360	106	3 740	9 650	585	130	170	298
								NCF 18/1120 V

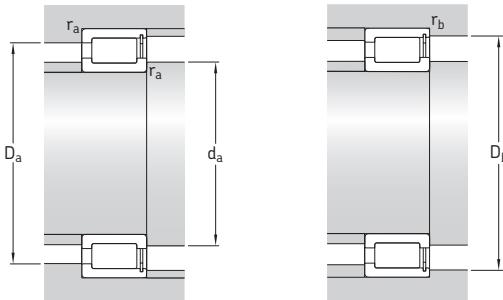


5.3

Размеры							Размеры опор и галтелей						Расчётный коэффициент k_r
d	$d_1 \sim$	$D_1 \sim$	E	$r_{1,2}$ МИН.	$r_{3,4}$ МИН.	s ¹⁾	d_a МИН.	$d_{as} \sim^2$	D_a МАКС.	D_b МАКС.	r_a МАКС.	r_b МАКС.	—
ММ	ММ												—
710	767 766 790	815 818 876	831 831 896	4 4 6	4 4 6	8 8 10	725 725 733	759 759 761	855 855 927	855 855 927	3 3 5	3 3 5	0,1 0,11 0,2
750	811 810 832	863 867 918	880 878 938	5 5 6	5 5 6	8 8 11	768 768 773	802 799 820	902 902 977	902 902 977	4 4 5	4 4 5	0,1 0,11 0,2
800	863 863 891	922 922 981	936 936 1 002	5 5 6	5 5 6	9 10 11	818 818 823	855 855 860	962 962 1 037	962 962 1 037	4 4 5	4 4 5	0,1 0,11 0,2
850	911 911 943	972 972 1 039	986 986 1 061	5 5 6	5 5 6	9 10 13	868 868 873	903 903 914	1 012 1 012 1 097	1 012 1 012 1 097	4 4 5	4 4 5	0,1 0,11 0,2
900	966 966 996	1 029 1 029 1 096	1 044 1 044 1 120	5 5 6	5 5 6	9 10 13	918 918 923	957 957 982	1 072 1 072 1 127	1 072 1 072 1 127	4 4 5	4 4 5	0,1 0,11 0,2
950	1 021 1 021 1 048	1 087 1 087 1 154	1 103 1 103 1 179	5 5 7,5	5 5 7,5	10 12 14	968 968 978	1 012 1 012 1 033	1 132 1 132 1 222	1 132 1 132 1 222	4 4 6	4 4 6	0,1 0,11 0,2
1 000	1 073 1 073 1 113	1 148 1 148 1 226	1 165 1 165 1 252	6 6 7,5	6 6 7,5	12 12 14	1 023 1 023 1 028	1 063 1 063 1 091	1 197 1 197 1 292	1 197 1 197 1 292	5 5 6	5 5 6	0,1 0,11 0,2
1 120	1 206	1 290	1 310	6	6	12	1 143	1 194	1 337	1 337	5	5	0,1


¹⁾ Допустимое осевое смещение одного кольца подшипника относительно другого.

²⁾ Рекомендуемый диаметр заплечика вала для подшипников с осевым нагружением → «Опоры для бортов колец», стр. 598.

5.4 Двухрядные бессепараторные цилиндрические роликоподшипники d 20 – 85 мм

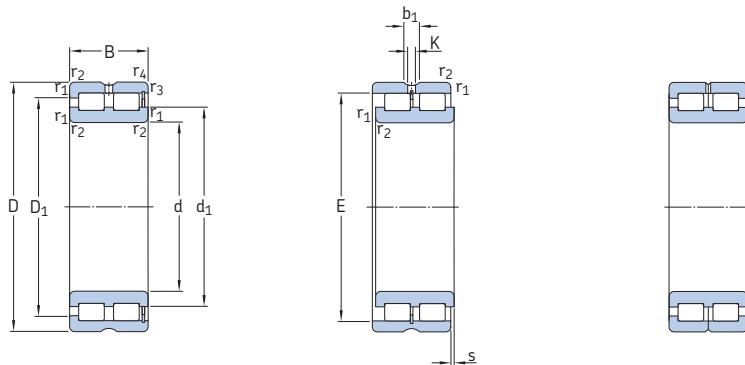

NNCF			NNCL			NNC		
Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность дин. стат. С и С₀	Предел усталостной прочности Рₔ	Частоты вращения Номинальная	Предельная	Масса	Обозначение
d	D	B	кН	кН	об/мин	кг	–	
20	42	30	52,3	57	6,2	8 500	10 000	0,2 NNCF 5004 CV
25	47	30	59,4	71	7,65	7 000	9 000	0,23 NNCF 5005 CV
30	55	34	73,7	88	10	6 000	7 500	0,35 NNCF 5006 CV
35	62	36	89,7	112	12,9	5 300	6 700	0,46 NNCF 5007 CV
40	68	38	106	140	16,3	4 800	6 000	0,56 NNCF 5008 CV
45	75	40	112	156	18,3	4 300	5 300	0,71 NNCF 5009 CV
50	80	40	142	196	23,6	4 000	5 000	0,76 NNCF 5010 CV
55	90	46	190	280	34,5	3 400	4 300	1,15 NNCF 5011 CV
60	85	25	78,1	137	14,3	3 600	4 500	0,48 NNCF 4912 CV
	85	25	78,1	137	14,3	3 600	4 500	0,49 NNC 4912 CV
	85	25	78,1	137	14,3	3 600	4 500	0,47 NNCL 4912 CV
	95	46	198	300	36,5	3 400	4 000	1,25 NNCF 5012 CV
65	100	46	209	325	40	3 000	3 800	1,3 NNCF 5013 CV
70	100	30	114	193	22,4	3 000	3 800	0,77 NNCF 4914 CV
	100	30	114	193	22,4	3 000	3 800	0,78 NNC 4914 CV
	100	30	114	193	22,4	3 000	3 800	0,75 NNCL 4914 CV
	110	54	238	345	45	2 800	3 600	1,85 NNCF 5014 CV
75	115	54	251	380	49	2 600	3 200	1,95 NNCF 5015 CV
80	110	30	121	216	25	2 600	3 400	0,87 NNCF 4916 CV
	110	30	121	216	25	2 600	3 400	0,88 NNC 4916 CV
	110	30	121	216	25	2 600	3 400	0,85 NNCL 4916 CV
	125	60	308	455	58,5	2 400	3 000	2,6 NNCF 5016 CV
85	130	60	314	475	60	2 400	3 000	2,7 NNCF 5017 CV

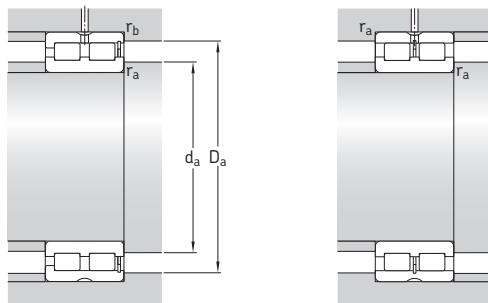


5.4

Размеры										Размеры опор и галтелей					Расчётный коэффициент k_r
d	$d_1 \sim$	$D_1 \sim$	E	b_1	K	$r_{1,2}$ МИН.	$r_{3,4}$ МИН.	$s^1)$	d_a МИН.	$d_{as}^2)$ МАКС.	D_a МАКС.	r_a МАКС.	r_b МАКС.	—	—
ММ									ММ						—
20	28,4	33,2	36,81	4,5	3	0,6	0,3	1	23,2	25,6	38,7	0,5	0,3	0,5	
25	34,5	38,9	42,51	4,5	3	0,6	0,3	1	28,7	31,5	43,5	0,5	0,3	0,5	
30	40	45,3	49,6	4,5	3	1	0,3	1,5	34,7	37,8	50,3	1	0,3	0,5	
35	44,9	51,3	55,52	4,5	3	1	0,3	1,5	40,2	42,6	57,5	1	0,3	0,5	
40	50,5	57,2	61,74	4,5	3	1	0,3	1,5	44,8	47,7	63,3	1	0,3	0,5	
45	55,3	62,5	66,85	4,5	3	1	0,3	1,5	50,2	52,8	70	1	0,3	0,5	
50	59,1	67,6	72,23	4,5	3	1	0,3	1,5	55,5	56,7	74,8	1	0,3	0,5	
55	68,5	78,7	83,54	4,5	3,5	1,1	0,6	1,5	61	64,8	84	1	0,5	0,5	
60	70,5	73,5	77,51	4,5	3,5	1	1	1	64,7	67,6	80,5	1	1	0,25	
	70,5	73,5	77,51	4,5	3,5	1	—	—	64,7	67,6	80,5	1	—	0,25	
	70,5	—	77,51	4,5	3,5	1	—	1	64,7	—	80,5	1	—	0,25	
	71,7	81,9	86,74	4,5	3,5	1,1	0,6	1,5	66	68,9	89	1	0,5	0,5	
65	78,1	88,3	93,09	4,5	3,5	1,1	0,6	1,5	72	75	94	1	0,5	0,5	
70	83	87	91,87	4,5	3,5	1	1	1	75,2	79	95	1	1	0,25	
	83	87	91,87	4,5	3,5	1	—	—	75,2	79	95	1	—	0,25	
	83	—	91,87	4,5	3,5	1	—	1	75,2	—	95	1	—	0,25	
	81,5	95	100,28	5	3,5	1,1	0,6	3	76	79	105	1	0,5	0,5	
75	89	103	107,9	5	3,5	1,1	0,6	3	81	85	109	1	0,5	0,5	
80	91,4	96	100,78	5	3,5	1	1	1	84,8	88	105	1	1	0,25	
	91,4	96	100,78	5	3,5	1	—	—	84,8	88	105	1	—	0,25	
	91,4	—	100,78	5	3,5	1	—	1	84,8	—	105	1	—	0,25	
	95	111	117,4	5	3,5	1,1	0,6	3,5	86	91	119	1	0,5	0,5	
85	99	117	121,95	5	3,5	1,1	0,6	3,5	91	95	124	1	0,5	0,5	


¹⁾ Допустимое осевое смещение одного кольца подшипника относительно другого.

²⁾ Рекомендуемый диаметр заплечика вала для подшипников с осевым нагружением → «Опоры для бортов колец», стр. 598.

5.4 Двухрядные бессепараторные цилиндрические роликоподшипники d 90 – 150 мм

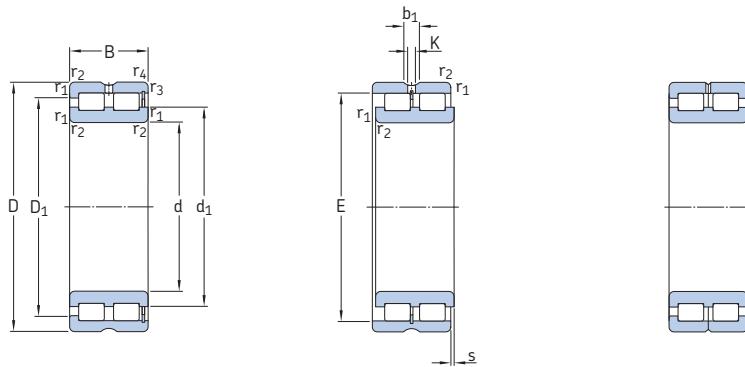

NNCF			NNCL			NNC			
Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность дин. стат. С ₀	Предел усталостной прочности Р _u	Частоты вращения Номинальная	Масса	Обозначение		
d	D	B	кН	кН	об/мин	кг	–		
90	125	35	161	300	35,5	2 400	3 000	1,35	NNCF 4918 CV
	125	35	161	300	35,5	2 400	3 000	1,35	NNC 4918 CV
	125	35	161	300	35,5	2 400	3 000	1,3	NNCL 4918 CV
	140	67	369	560	69,5	2 200	2 800	3,6	NNCF 5018 CV
100	140	40	209	400	46,5	2 000	2 600	1,95	NNCF 4920 CV
	140	40	209	400	46,5	2 000	2 600	1,95	NNC 4920 CV
	140	40	209	400	46,5	2 000	2 600	1,9	NNCL 4920 CV
	150	67	391	620	75	2 000	2 600	3,95	NNCF 5020 CV
110	150	40	220	430	49	1 900	2 400	2,1	NNCF 4922 CV
	150	40	220	430	49	1 900	2 400	2,15	NNC 4922 CV
	150	40	220	430	49	1 900	2 400	2,1	NNCL 4922 CV
	170	80	512	800	95	1 800	2 200	6,3	NNCF 5022 CV
120	165	45	242	480	53	1 700	2 200	2,9	NNCF 4924 CV
	165	45	242	480	53	1 700	2 200	2,95	NNC 4924 CV
	165	45	242	480	53	1 700	2 200	2,85	NNCL 4924 CV
	180	80	539	880	104	1 700	2 000	6,75	NNCF 5024 CV
130	180	50	297	530	60	1 600	2 000	3,9	NNCF 4926 CV
	180	50	297	530	60	1 600	2 000	3,95	NNC 4926 CV
	180	50	297	530	60	1 600	2 000	3,8	NNCL 4926 CV
	200	95	765	1 250	143	1 500	1 900	10	NNCF 5026 CV
140	190	50	308	570	63	1 500	1 900	4,15	NNCF 4928 CV
	190	50	308	570	63	1 500	1 900	4,2	NNC 4928 CV
	190	50	308	570	63	1 500	1 900	4,1	NNCL 4928 CV
	210	95	809	1 370	156	1 400	1 800	11	NNCF 5028 CV
150	190	40	255	585	60	1 500	1 800	2,8	NNCF 4830 CV
	190	40	255	585	60	1 500	1 800	2,9	NNC 4830 CV
	190	40	255	585	60	1 500	1 800	2,7	NNCL 4830 CV
	210	60	429	830	91,5	1 400	1 700	6,55	NNCF 4930 CV
	210	60	429	830	91,5	1 400	1 700	6,65	NNC 4930 CV
	210	60	429	830	91,5	1 400	1 700	6,45	NNCL 4930 CV
	225	100	842	1 430	160	1 300	1 700	13,5	NNCF 5030 CV

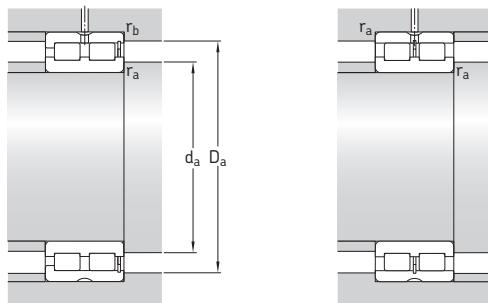


5.4

Размеры										Размеры опор и галтелей					Расчётный коэффициент k_r	
d	$d_1 \sim$	$D_1 \sim$	E	b_1	K	$r_{1,2}$ МИН.	$r_{3,4}$ МИН.	$s^1)$	d_a МИН.	$d_{as}^2)$	D_a МАКС.	r_a МАКС.	r_b МАКС.	—		
ММ									ММ						—	
90	103	111	115,2	5	3,5	1,1	1,1	1,5	95,4	99	119	1	1	0,25		
	103	111	115,2	5	3,5	1,1	—	—	95,4	99	119	1	—	0,25		
	103	—	115,2	5	3,5	1,1	—	1,5	95,4	—	119	1	—	0,25		
	106	124	130,65	5	3,5	1,5	1	4	98	102	133	1,5	1	0,5		
100	116	125	129,6	5	3,5	1,1	1,1	2	106	111	134	1	1	0,25		
	116	125	129,6	5	3,5	1,1	—	—	106	111	134	1	—	0,25		
	116	—	129,6	5	3,5	1,1	—	2	106	—	134	1	—	0,25		
	115	134	140,2	6	3,5	1,5	1	4	108	113	143	1,5	1	0,5		
110	125	134	138,2	6	3,5	1,1	1,1	2	116	121	144	1	1	0,25		
	125	134	138,2	6	3,5	1,1	—	—	116	121	144	1	—	0,25		
	125	—	138,2	6	3,5	1,1	—	2	116	—	144	1	—	0,25		
	127	149	156,7	6	3,5	2	1	5	120	124	161	2	1	0,5		
120	139	149	153,55	6	3,5	1,1	1,1	3	126	136	159	1	1	0,25		
	139	149	153,55	6	3,5	1,1	—	—	126	133	159	1	—	0,25		
	139	—	153,55	6	3,5	1,1	—	3	126	—	159	1	—	0,25		
	138	161	168,15	6	3,5	2	1	5	130	130	171	2	1	0,5		
130	149	160	165,4	6	3,5	1,5	1,5	4	138	144	173	1,5	1,5	0,25		
	149	160	165,4	6	3,5	1,5	—	—	138	144	173	1,5	—	0,25		
	149	—	165,4	6	3,5	1,5	—	4	138	—	173	1,5	—	0,25		
	149	175	184,4	7	4	2	1	5	141	145	190	2	1	0,5		
140	160	171	175,9	6	3,5	1,5	1,5	4	148	154	182	1,5	1,5	0,25		
	160	171	175,9	6	3,5	1,5	—	—	148	154	182	1,5	—	0,25		
	160	—	175,9	6	3,5	1,5	—	4	148	—	182	1,5	—	0,25		
	163	189	198,4	7	4	2	1	5	151	157	200	2	1	0,5		
150	165	174	178,3	7	4	1,1	1,1	2	156	161	184	1	1	0,2		
	165	174	178,3	7	4	1,1	—	2	156	161	184	1	—	0,2		
	165	—	178,3	7	4	1,1	—	2	156	—	184	1	—	0,2		
	171	187	192,77	7	4	2	2	4	159	165	201	2	2	0,25		
	171	187	192,77	7	4	2	—	—	159	165	201	2	—	0,25		
	171	—	192,77	7	4	2	—	4	159	—	201	2	—	0,25		
	170	198	207,45	7	4	2	1,1	6	160	166	217	2	1	0,5		


¹⁾ Допустимое осевое смещение одного кольца подшипника относительно другого.

²⁾ Рекомендуемый диаметр заплечика вала для подшипников с осевым нагружением → «Опоры для бортов колец», стр. 598.

5.4 Двухрядные бессепараторные цилиндрические роликоподшипники d 160 – 190 мм

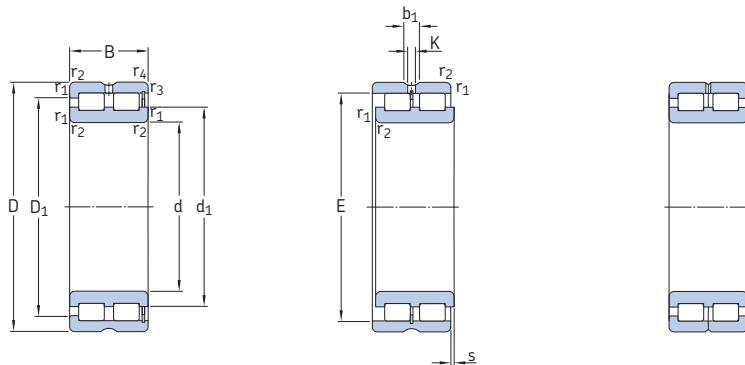

	NNCF			NNCL			NNC	
Основные размеры	Номинальная грузоподъёмность			Предел усталостной прочности	Частоты вращения	Масса	Обозначение	
d	D	B	дин. С	стат. C0	Рu	Номинальная	Предельная	
мм			кН	кН	об/мин	кг	–	
160	200	40	260	610	62	1 400	1 700	3 NNCF 4932 CV
	200	40	260	610	62	1 400	1 700	3,1 NNC 4832 CV
	200	40	260	610	62	1 400	1 700	2,9 NNCL 4832 CV
	220	60	446	915	96,5	1 300	1 600	6,9 NNCF 4932 CV
	220	60	446	915	96,5	1 300	1 600	7 NNC 4932 CV
	220	60	446	915	96,5	1 300	1 600	6,8 NNCL 4932 CV
	240	109	952	1 600	180	1 200	1 500	16 NNCF 5032 CV
170	215	45	286	655	65,5	1 300	1 600	4 NNCF 4834 CV
	215	45	286	655	65,5	1 300	1 600	4,1 NNC 4834 CV
	215	45	286	655	65,5	1 300	1 600	3,9 NNCL 4834 CV
	230	60	457	950	100	1 200	1 500	7,2 NNCF 4934 CV
	230	60	457	950	100	1 200	1 500	7,35 NNC 4934 CV
	230	60	457	950	100	1 200	1 500	7,1 NNCL 4934 CV
	260	122	1 230	2 120	236	1 100	1 400	23 NNCF 5034 CV
180	225	45	297	695	69,5	1 200	1 500	4,2 NNCF 4836 CV
	225	45	297	695	69,5	1 200	1 500	4,3 NNC 4836 CV
	225	45	297	695	69,5	1 200	1 500	4,1 NNCL 4836 CV
	250	69	594	1 220	127	1 100	1 400	10,5 NNCF 4936 CV
	250	69	594	1 220	127	1 100	1 400	11 NNC 4936 CV
	250	69	594	1 220	127	1 100	1 400	10,5 NNCL 4936 CV
	280	136	1 420	2 500	270	1 100	1 300	30,5 NNCF 5036 CV
190	240	50	358	750	76,5	1 100	1 400	5,5 NNCF 4838 CV
	240	50	358	750	76,5	1 100	1 400	5,65 NNC 4838 CV
	240	50	358	750	76,5	1 100	1 400	5,3 NNCL 4838 CV
	260	69	605	1 290	132	1 100	1 400	11 NNCF 4938 CV
	260	69	605	1 290	132	1 100	1 400	11 NNC 4938 CV
	260	69	605	1 290	132	1 100	1 400	11 NNCL 4938 CV
	290	136	1 470	2 600	280	1 000	1 300	31,5 NNCF 5038 CV

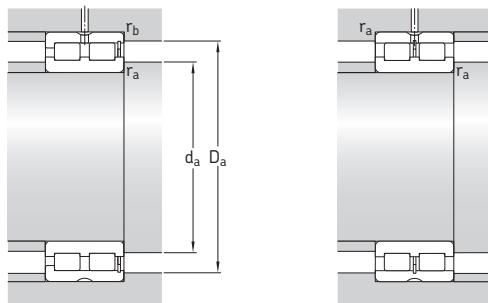


5.4

Размеры										Размеры опор и галтелей					Расчётный коэффициент
d	d ₁	D ₁	E	b ₁	K	r _{1,2} МИН.	r _{3,4} МИН.	s ¹⁾	d _a МИН.	d _{as} ²⁾	D _a МАКС.	r _a МАКС.	r _b МАКС.	k _r	
мм	~	~							мм						—
160	174	182	186,9	7	4	1,1	1,1	2	166	170	194	1	1	0,2	
	174	182	186,9	7	4	1,1	—	—	166	170	194	1	—	0,2	
	174	—	186,9	7	4	1,1	—	2	166	—	194	1	—	0,2	
	184	200	206,16	7	4	2	2	4	170	177	211	2	2	0,25	
	184	200	206,16	7	4	2	—	—	170	177	211	2	—	0,25	
	184	—	206,16	7	4	2	—	4	170	—	211	2	—	0,25	
	184	216	224,8	7	4	2,1	1,1	6	171	178	231	2	1	0,5	
170	187	197	201,3	7	4	1,1	1,1	3	176	182	209	1	1	0,2	
	187	197	201,3	7	4	1,1	—	—	176	182	209	1	—	0,2	
	187	—	201,3	7	4	1,1	—	3	176	—	209	1	—	0,2	
	193	209	215,08	7	4	2	2	4	180	187	220	2	2	0,25	
	193	209	215,08	7	4	2	—	—	180	187	220	2	—	0,25	
	193	—	215,08	7	4	2	—	4	180	—	220	2	—	0,25	
	198	232	243	7	4	2,1	1,1	6	181	193	251	2	1	0,5	
180	200	210	214,1	7	4	1,1	1,1	3	186	193	219	1	1	0,2	
	200	210	214,1	7	4	1,1	—	—	186	193	219	1	—	0,2	
	200	—	214,1	7	4	1,1	—	3	186	—	219	1	—	0,2	
	205	224	230,5	7	4	2	2	4	190	198	240	2	2	0,25	
	205	224	230,5	7	4	2	—	—	190	198	240	2	—	0,25	
	205	—	230,5	7	4	2	—	4	190	—	240	2	—	0,25	
	212	249	260,5	8	4	2,1	2,1	8	191	206	270	2	2	0,5	
190	209	221	225	7	4	1,5	1,5	4	197	203	233	1,5	1,5	0,2	
	209	221	225	7	4	1,5	—	—	197	203	233	1,5	—	0,2	
	209	—	225	7	4	1,5	—	4	197	—	233	1,5	—	0,2	
	215	234	240,7	7	4	2	2	4	201	208	250	2	2	0,25	
	215	234	240,7	7	4	2	—	—	201	208	250	2	—	0,25	
	215	—	240,7	7	4	2	—	4	201	—	250	2	—	0,25	
	222	258	270	8	4	2,1	2,1	8	202	216	280	2	2	0,5	


¹⁾ Допустимое осевое смещение одного кольца подшипника относительно другого.

²⁾ Рекомендуемый диаметр заплечика вала для подшипников с осевым нагружением → «Опоры для бортов колец», стр. 598.

5.4 Двухрядные бессепараторные цилиндрические роликоподшипники d 200 – 260 мм

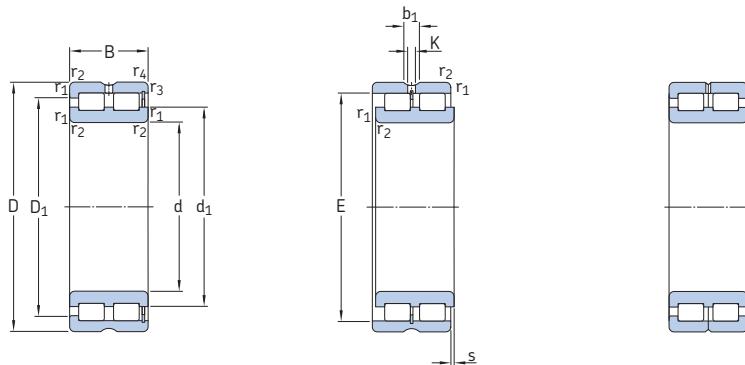

NNCF			NNCL				NNC			
Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность дин. С	Стат. С ₀	Предел усталостной прочности Р _u	Частоты вращения Номинальная	Предельная	Масса	Обозначение	
d	D	B	кН	кН	об/мин			кг	–	
мм										
200	250	50	369	800	80	1 100	1 400	5,8	NNCF 4840 CV	
	250	50	369	800	80	1 100	1 400	5,9	NNC 4840 CV	
	250	50	369	800	80	1 100	1 400	5,7	NNCL 4840 CV	
	280	80	704	1 500	153	1 000	1 300	15,5	NNCF 4940 CV	
	280	80	704	1 500	153	1 000	1 300	16	NNC 4940 CV	
	280	80	704	1 500	153	1 000	1 300	15,5	NNCL 4940 CV	
	310	150	1 680	3 050	320	950	1 200	41	NNCF 5040 CV	
220	270	50	380	865	85	1 000	1 200	6,3	NNCF 4844 CV	
	270	50	380	865	85	1 000	1 200	6,4	NNC 4844 CV	
	270	50	380	865	85	1 000	1 200	6,2	NNCL 4844 CV	
	300	80	737	1 600	160	950	1 200	17	NNCF 4944 CV	
	300	80	737	1 600	160	950	1 200	17	NNC 4944 CV	
	300	80	737	1 600	160	950	1 200	17	NNCL 4944 CV	
	340	160	2 010	3 600	375	850	1 100	52,5	NNCF 5044 CV	
240	300	60	539	1 290	125	900	1 100	9,9	NNCF 4848 CV	
	300	60	539	1 290	125	900	1 100	10	NNC 4848 CV	
	300	60	539	1 290	125	900	1 100	9,8	NNCL 4848 CV	
	320	80	781	1 760	173	850	1 100	18,5	NNCF 4948 CV	
	320	80	781	1 760	173	850	1 100	18,5	NNC 4948 CV	
	320	80	781	1 760	173	850	1 100	18	NNCL 4948 CV	
	360	160	2 120	3 900	400	800	1 000	56	NNCF 5048 CV	
260	320	60	561	1 400	132	800	1 000	11	NNCF 4852 CV	
	320	60	561	1 400	132	800	1 000	11	NNC 4852 CV	
	320	60	561	1 400	132	800	1 000	10,5	NNCL 4852 CV	
	360	100	1 170	2 550	245	750	950	31,5	NNCF 4952 CV	
	360	100	1 170	2 550	245	750	950	32	NNC 4952 CV	
	360	100	1 170	2 550	245	750	950	31	NNCL 4952 CV	
	400	190	2 860	5 100	500	700	900	85,5	NNCF 5052 CV	

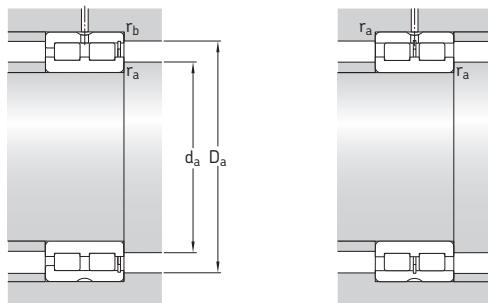


5.4

Размеры										Размеры опор и галтелей					Расчётный коэффициент
d	d ₁	D ₁	E	b ₁	K	r _{1,2} МИН.	r _{3,4} МИН.	s ¹⁾	d _a МИН.	d _{a5} ²⁾	D _a МАКС.	r _a МАКС.	r _b МАКС.	k _r	
мм	~	~							мм						—
200	219	231	235,5	7	4	1,5	1,5	4	207	213	243	1,5	1,5	0,2	
	219	231	235,5	7	4	1,5	—	—	207	213	243	1,5	—	0,2	
	219	—	235,5	7	4	1,5	—	4	207	—	243	1,5	—	0,2	
	230	252	259,34	8	4	2,1	2,1	5	211	219	269	2	2	0,25	
	230	252	259,34	8	4	2,1	—	—	211	221	269	2	—	0,25	
	230	—	259,34	8	4	2,1	—	5	211	—	269	2	—	0,25	
	236	276	288	8	4	2,1	2,1	9	212	224	300	2	2	0,5	
220	239	252	256,5	7	4	1,5	1,5	4	227	233	263	1,5	1,5	0,2	
	239	252	256,5	7	4	1,5	—	—	227	233	263	1,5	—	0,2	
	239	—	256,5	7	4	1,5	—	4	227	—	263	1,5	—	0,2	
	248	269	276,52	8	4	2,1	2,1	5	232	240	288	2	2	0,25	
	248	269	276,52	8	4	2,1	—	—	232	240	288	2	—	0,25	
	248	—	276,52	8	4	2,1	—	5	232	—	288	2	—	0,25	
	255	300	312,2	8	6	3	3	9	235	245	327	2,5	2,5	0,5	
240	259	277	281,9	8	4	2	2	4	249	254	292	2	2	0,2	
	259	277	281,9	8	4	2	—	—	249	254	292	2	—	0,2	
	259	—	281,9	8	4	2	—	4	249	—	292	2	—	0,2	
	270	292	299,46	8	4	2,1	2,1	5	251	261	308	2	2	0,25	
	270	292	299,46	8	4	2,1	—	—	251	261	308	2	—	0,25	
	270	—	299,46	8	4	2,1	—	5	251	—	308	2	—	0,25	
	278	322	335,6	9,4	5	3	3	9	256	267	347	2,5	2,5	0,5	
260	282	299	304,2	8	4	2	2	4	269	276	311	2	2	0,2	
	282	299	304,2	8	4	2	—	—	269	276	311	2	—	0,2	
	282	—	304,2	8	4	2	—	4	269	—	311	2	—	0,2	
	294	322	331,33	9,4	5	2,1	2,1	6	272	283	349	2	2	0,25	
	294	322	331,33	9,4	5	2,1	—	—	272	283	349	2	—	0,25	
	294	—	331,33	9,4	5	2,1	—	6	272	—	349	2	—	0,25	
	304	357	373,5	9,4	5	4	4	10	278	291	384	3	3	0,5	


¹⁾ Допустимое осевое смещение одного кольца подшипника относительно другого.

²⁾ Рекомендуемый диаметр заплечика вала для подшипников с осевым нагружением → «Опоры для бортов колец», стр. 598.

5.4 Двухрядные бессепараторные цилиндрические роликоподшипники d 280 – 340 мм

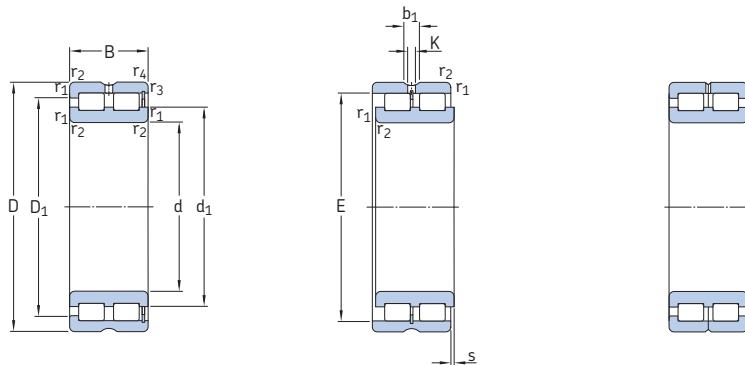

NNCF			NNCL			NNC		
Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность дин. стат.	Предел усталостной прочности	Частоты вращения	Масса	Обозначение	–
d	D	B	C	C ₀	P _u	об/мин	кг	–
мм			кН	кН				
280	350	69	737	1 860	173	750	950	16
	350	69	737	1 860	173	750	950	16
	350	69	737	1 860	173	750	950	15,5
	380	100	1 210	2 700	255	700	900	33,5
	380	100	1 210	2 700	255	700	900	34
	380	100	1 210	2 700	255	700	900	33
	420	190	2 920	5 300	520	670	850	90,5
300	380	80	858	2 120	196	700	850	22,5
	380	80	858	2 120	196	700	850	23
	380	80	858	2 120	196	700	850	22
	420	118	1 680	3 750	355	670	800	52,5
	420	118	1 680	3 750	355	670	800	53
	420	118	1 680	3 750	355	670	800	52
	460	218	3 250	6 550	600	600	750	130
320	400	80	897	2 280	208	630	800	23,5
	400	80	897	2 280	208	630	800	24
	400	80	897	2 280	208	630	800	23
	440	118	1 760	4 050	375	600	750	55,5
	440	118	1 760	4 050	375	600	750	56
	440	118	1 760	4 050	375	600	750	55
	480	218	3 690	6 950	620	560	700	135
340	420	80	913	2 400	216	600	750	25
	420	80	913	2 400	216	600	750	25,5
	420	80	913	2 400	216	600	750	25,5
	460	118	1 790	4 250	390	560	700	58,5
	460	118	1 790	4 250	390	560	700	59
	460	118	1 790	4 250	390	560	700	58
	520	243	4 400	8 300	710	530	670	185
								NNCF 5068 CV

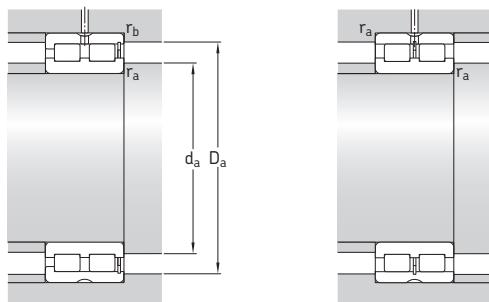


5.4

Размеры										Размеры опор и галтелей					Расчётный коэффициент k_r	
d	$d_1 \sim$	$D_1 \sim$	E	b_1	K	$r_{1,2}$ МИН.	$r_{3,4}$ МИН.	$s^1)$	d_a МИН.	$d_{as}^2)$	D_a МАКС.	r_a МАКС.	r_b МАКС.	—		
ММ									ММ						—	
280	307	326	332,4	8	4	2	2	4	290	299	341	2	2	0,2		
	307	326	332,4	8	4	2	—	—	290	299	341	2	—	0,2		
	307	—	332,4	8	4	2	—	4	290	—	341	2	—	0,2		
	316	345	353,34	9,4	5	2,1	2,1	6	293	312	368	2	2	0,25		
	316	345	353,34	9,4	5	2,1	—	—	293	305	368	2	—	0,25		
	316	—	353,34	9,4	5	2,1	—	6	293	—	368	2	—	0,25		
	320	372	389	9,4	5	4	4	10	299	310	404	3	3	0,5		
300	328	350	356,7	9,4	5	2,1	2,1	6	310	319	370	2	2	0,2		
	328	350	356,7	9,4	5	2,1	—	—	310	319	370	2	—	0,2		
	328	—	356,7	9,4	5	2,1	—	6	310	—	370	2	—	0,2		
	341	374	385,51	9,4	5	3	3	6	315	335	406	2,5	2,5	0,25		
	341	374	385,51	9,4	5	3	—	—	315	328	406	2,5	—	0,25		
	341	—	385,51	9,4	5	3	—	6	315	—	406	2,5	—	0,25		
	352	418	433	9,4	5	4	4	9	319	336	443	3	3	0,5		
320	351	373	379,7	9,4	5	2,1	2,1	6	331	341	390	2	2	0,2		
	351	373	379,7	9,4	5	2,1	—	—	331	341	390	2	—	0,2		
	351	—	379,7	9,4	5	2,1	—	6	331	—	390	2	—	0,2		
	368	401	412,27	9,4	5	3	3	6	336	352	425	2,5	2,5	0,25		
	368	401	412,27	9,4	5	3	—	—	336	352	425	2,5	—	0,25		
	368	—	412,27	9,4	5	3	—	6	336	—	425	2,5	—	0,25		
	370	434	449	9,4	5	4	4	9	339	360	462	3	3	0,5		
340	368	390	396,9	9,4	5	2,1	2,1	6	351	360	410	2	2	0,2		
	368	390	396,9	9,4	5	2,1	—	—	351	360	410	2	—	0,2		
	368	—	396,9	9,4	5	2,1	—	6	351	—	410	2	—	0,2		
	385	419	430,11	9,4	5	3	3	6	356	371	445	2,5	2,5	0,25		
	385	419	430,11	9,4	5	3	—	—	356	371	445	2,5	—	0,25		
	385	—	430,11	9,4	5	3	—	6	356	—	445	2,5	—	0,25		
	395	468	485	9,4	5	5	5	11	362	384	500	4	4	0,5		


¹⁾ Допустимое осевое смещение одного кольца подшипника относительно другого.

²⁾ Рекомендуемый диаметр заплечика вала для подшипников с осевым нагружением → «Опоры для бортов колец», стр. 598.

5.4 Двухрядные бессепараторные цилиндрические роликоподшипники d 360 – 400 мм

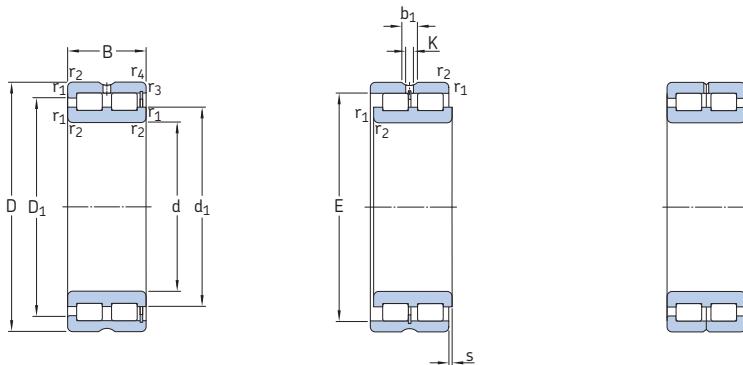

	NNCF			NNCL			NNC	
Основные размеры	Номинальная грузоподъёмность			Предел усталостной прочности	Частоты вращения	Масса	Обозначение	
d	D	B	дин. С	стат. C₀	Р _u	Номи- нальная	Предельная	
мм			кН		кН	об/мин	кг	–
360	440	80	935	2 550	224	560	700	26,5
	440	80	935	2 550	224	560	700	27
	440	80	935	2 550	224	560	700	26
	480	118	1 830	4 500	405	530	670	61,5
	480	118	1 830	4 500	405	530	670	62
	480	118	1 830	4 500	405	530	670	61
	540	243	4 460	8 650	735	500	630	195
380	480	100	1 400	3 650	315	530	670	45
	480	100	1 400	3 650	315	530	670	45,5
	480	100	1 400	3 650	315	530	670	44
	520	140	2 380	5 700	500	500	630	91,5
	520	140	2 380	5 700	500	500	630	92,5
	520	140	2 380	5 700	500	500	630	90,5
	560	243	4 680	9 150	735	480	600	200
400	500	100	1 420	3 750	325	500	630	46
	500	100	1 420	3 750	325	500	630	46,5
	500	100	1 420	3 750	325	500	630	46
	540	140	2 420	6 000	520	480	600	95,5
	540	140	2 420	6 000	520	480	600	96,5
	540	140	2 420	6 000	520	480	600	94,5
	600	272	5 500	11 000	900	450	560	270
								NNCF 5080 CV

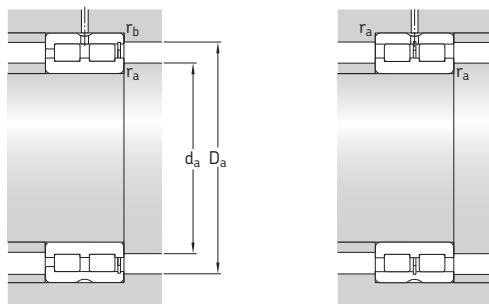


5.4

Размеры										Размеры опор и галтелей					Расчётный коэффициент
d	d ₁	D ₁	E	b ₁	K	r _{1,2} МИН.	r _{3,4} МИН.	s ¹⁾	d _a МИН.	d _{as} ²⁾	D _a МАКС.	r _a МАКС.	r _b МАКС.	k _r	
мм	~	~							мм						—
360	391	413	419,8	9,4	5	2,1	2,1	6	371	381	429	2	2	0,2	
	391	413	419,8	9,4	5	2,1	—	—	371	381	429	2	—	0,2	
	391	—	419,8	9,4	5	2,1	—	6	371	—	429	2	—	0,2	
	404	437	447,95	9,4	5	3	3	6	375	390	464	2,5	2,5	0,25	
	404	437	447,95	9,4	5	3	—	—	375	390	464	2,5	—	0,25	
	404	—	447,95	9,4	5	3	—	6	375	—	464	2,5	—	0,25	
	412	486	503	9,4	5	5	5	11	383	402	519	4	4	0,5	
380	419	447	455,8	9,4	5	2,1	2,1	6	391	405	469	2	2	0,2	
	419	447	455,8	9,4	5	2,1	—	—	391	405	469	2	—	0,2	
	419	—	455,8	9,4	5	2,1	—	6	391	—	469	2	—	0,2	
	430	469	481,35	9,4	5	4	4	7	398	414	502	3	3	0,25	
	430	469	481,35	9,4	5	4	—	—	398	414	502	3	—	0,25	
	430	—	481,35	9,4	5	4	—	7	398	—	502	3	—	0,25	
	431	504	521	9,4	5	5	5	11	403	417	539	4	4	0,5	
400	434	462	470,59	9,4	5	2,1	2,1	6	411	423	488	2	2	0,2	
	434	462	470,59	9,4	5	2,1	—	—	411	423	488	2	—	0,2	
	434	—	470,59	9,4	5	2,1	—	6	411	—	488	2	—	0,2	
	451	489	501,74	9,4	5	4	4	7	418	435	521	3	3	0,25	
	451	489	501,74	9,4	5	4	—	—	418	435	521	3	—	0,25	
	451	—	501,74	9,4	5	4	—	7	418	—	521	3	—	0,25	
	460	540	558	9,4	5	5	5	11	424	442	578	4	4	0,5	


¹⁾ Допустимое осевое смещение одного кольца подшипника относительно другого.

²⁾ Рекомендуемый диаметр заплечика вала для подшипников с осевым нагружением → «Опоры для бортов колец», стр. 598.

5.5 Уплотнённые двухрядные бессепараторные цилиндрические роликоподшипники d 20 – 110 мм

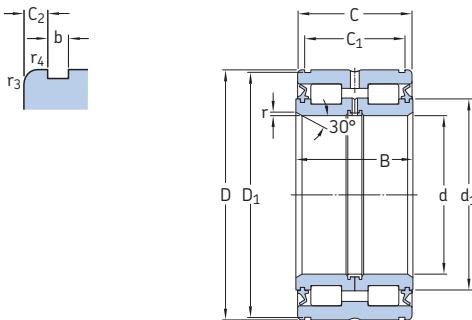

Основные размеры				Номинальная грузоподъёмность дин. Стат. C_0		Предел усталостной прочности P_u	Предельная частота вращения	Масса	Обозначение
d	D	B	C	кН	кН	об/мин	кг	–	
20	42	30	29	45,7	55	5,7	3 400	0,2	NNF 5004 ADB-2LSV
25	47	30	29	50,1	65,5	6,8	3 000	0,24	NNF 5005 ADB-2LSV
30	55	34	33	57,2	75	7,8	2 600	0,37	NNF 5006 ADB-2LSV
35	62	36	35	70,4	98	10,6	2 200	0,48	NNF 5007 ADB-2LSV
40	68	38	37	85,8	116	13,2	2 000	0,56	NNF 5008 ADB-2LSV
45	75	40	39	102	146	17	1 800	0,7	NNF 5009 ADB-2LSV
50	80	40	39	108	160	18,6	1 700	0,76	NNF 5010 ADB-2LSV
55	90	46	45	128	193	22,8	1 500	1,2	NNF 5011 ADB-2LSV
60	95	46	45	134	208	25	1 400	1,25	NNF 5012 ADB-2LSV
65	100	46	45	138	224	26,5	1 300	1,35	NNF 5013 ADB-2LSV
70	110	54	53	187	285	34,5	1 200	1,85	NNF 5014 ADB-2LSV
75	115	54	53	205	310	40	1 100	1,95	NNF 5015 ADB-2LSV
80	125	60	59	251	415	53	1 000	2,7	NNF 5016 ADA-2LSV
85	130	60	59	270	430	55	1 000	2,85	NNF 5017 ADA-2LSV
90	140	67	66	319	550	69,5	900	3,7	NNF 5018 ADA-2LSV
95	145	67	66	330	570	71	900	3,9	NNF 5019 ADA-2LSV
100	150	67	66	336	570	68	850	3,95	NNF 5020 ADA-2LSV
110	170	80	79	413	695	81,5	750	6,45	NNF 5022 ADA-2LSV



5.5


Размеры										Размеры опор и галтелей ¹⁾				Расчёт- ный коэф- фициент k_f	Стопорные кольца ²⁾ Обозначения Seeger DIN 471
d	d_1 ~	D_1 ~	C_1 +0,2	C_2	b	Γ МИН.	$\Gamma_{3,4}$ МИН.	d_a МИН.	d_{a5} ³⁾	C_{a1} -0,2	C_{a2} -0,2	Γ_a МАКС.			
мм										мм				—	—
20	30,6	40,2	24,7	2,15	1,8	0,5	0,3	24	28,8	21,5	21	0,3	0,4	SW 42	42x1,75
25	35,4	45,2	24,7	2,15	1,8	0,5	0,3	29	33,6	21,5	21	0,3	0,4	SW 47	47x1,75
30	40,6	53	28,2	2,4	2,1	0,5	0,3	34	38,7	25	24	0,3	0,4	SW 55	55x2
35	46,1	60	30,2	2,4	2,1	0,5	0,3	39	44	27	26	0,3	0,4	SW 62	62x2
40	51,4	65,8	32,2	2,4	2,7	0,8	0,6	44	49,2	28	27	0,4	0,4	SW 68	68x2,5
45	57	72,8	34,2	2,4	2,7	0,8	0,6	49	54,7	30	29	0,4	0,4	SW 75	75x2,5
50	61,8	77,8	34,2	2,4	2,7	0,8	0,6	54	59,5	30	29	0,4	0,4	SW 80	80x2,5
55	68,6	87,4	40,2	2,4	3,2	1	0,6	60	66,1	35	34	0,6	0,4	SW 90	90x3
60	73,7	92,4	40,2	2,4	3,2	1	0,6	65	71,2	35	34	0,6	0,4	SW 95	95x3
65	78,8	97,4	40,2	2,4	3,2	1	0,6	70	76,3	35	34	0,6	0,4	SW 100	100x3
70	84,5	108	48,2	2,4	4,2	1	0,6	75	82	43	40	0,6	0,4	SW 110	110x4
75	90	113	48,2	2,4	4,2	1	0,6	80	87	43	40	0,6	0,4	SW 115	115x4
80	97	123	54,2	2,4	4,2	1,5	0,6	86	94,3	49	46	1	0,4	SW 125	125x4
85	101	128	54,2	2,4	4,2	1,5	0,6	91	100	49	46	1	0,4	SW 130	130x4
90	109	137	59,2	3,4	4,2	1,5	0,6	96	106	54	51	1	0,4	SW 140	140x4
95	113	142	59,2	3,4	4,2	1,5	0,6	101	110	54	51	1	0,4	SW 145	145x4
100	118	147	59,2	3,4	4,2	1,5	0,6	106	115	54	51	1	0,4	SW 150	150x4
110	132	167	70,2	4,4	4,2	1,8	0,6	117	128	65	62	1,5	0,4	SW 170	170x4

¹⁾ Значения C_{a1} применяются для стопорных колец SW, значения C_{a2} — для стопорных колец в соответствии с DIN 471.


²⁾ Стопорные кольца необходимо заказывать отдельно. Они не поставляются SKF.

³⁾ Рекомендуемый диаметр заплечника вала для подшипников с осевым нагружением → «Опоры для бортов колец», стр. 598.

5.5 Уплотнённые двухрядные бессепараторные цилиндрические роликоподшипники d 120 – 240 мм

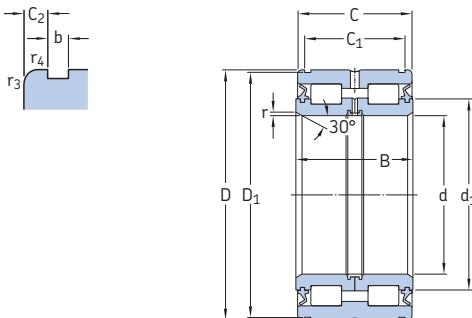

Основные размеры				Номинальная грузоподъёмность дин. стат. С₀		Предел усталостной прочности Рₔ	Предельная частота вращения	Масса	Обозначение
d	D	B	C	кН	кН	об/мин		кг	–
мм									
120	180	80	79	429	750	86,5	700	6,9	NNF 5024 ADA-2LSV
130	190	80	79	446	815	91,5	670	7,5	319426 DA-2LS
	200	95	94	616	1 040	120	630	10,5	NNF 5026 ADA-2LSV
140	200	80	79	468	865	96,5	630	8	319428 DA-2LS
	210	95	94	644	1 120	127	600	11	NNF 5028 ADA-2LSV
150	210	80	79	468	900	96,5	560	8,4	319430 DA-2LS
	225	100	99	748	1 290	143	560	13,5	NNF 5030 ADA-2LSV
160	220	80	79	501	1 000	106	530	8,8	319432 DA-2LS
	240	109	108	781	1 400	153	500	16,5	NNF 5032 ADA-2LSV
170	230	80	79	512	1 060	110	530	9,3	319434 DA-2LS
	260	122	121	1 010	1 800	193	480	22,5	NNF 5034 ADA-2LSV
180	240	80	79	528	1 100	114	500	9,8	319436 DA-2LS
	280	136	135	1 170	2 120	228	450	30	NNF 5036 ADA-2LSV
190	260	80	79	550	1 180	120	450	12,5	319438 DA-2LS
	290	136	135	1 190	2 200	236	430	31,5	NNF 5038 ADA-2LSV
200	270	80	79	561	1 250	125	430	13	319440 DA-2LS
	310	150	149	1 450	2 900	300	400	42	NNF 5040 ADA-2LSV
220	340	160	159	1 610	3 100	315	360	53,5	NNF 5044 ADA-2LSV
240	360	160	159	1 680	3 350	335	340	57,5	NNF 5048 ADA-2LSV



5.5

Размеры										Размеры опор и галтелей ¹⁾				Расчёт- ный коэф- фициент k_f	Стопорные кольца ²⁾ Обозначения Seeger	DIN 471
d	d_1 ~	D_1 ~	C_1 +0,2	C_2	b	Γ МИН.	$\Gamma_{3,4}$ МИН.	d_a МИН.	d_{a5} ³⁾	C_{a1} -0,2	C_{a2} -0,2	Γ_a МАКС.				
мм										мм				—	—	
120	141	176	71,2	3,9	4,2	1,8	0,6	127	138	65	63	1,5	0,4	SW 180	180x4	
130	151	186	71,2	3,9	4,2	1,8	0,6	137	147	65	63	1,5	0,4	SW 190	190x4	
	155	196	83,2	5,4	4,2	1,8	0,6	137	150	77	75	1,5	0,4	SW 200	200x4	
140	160	196	71,2	3,9	4,2	1,8	0,6	147	156	65	63	1,5	0,4	SW 200	200x4	
	167	206	83,2	5,4	5,2	1,8	0,6	147	162	77	73	1,5	0,4	SW 210	210x5	
150	175	206	71,2	3,9	5,2	1,8	0,6	157	171	65	61	1,5	0,4	SW 210	210x5	
	177	221	87,2	5,9	5,2	2	0,6	157	172	81	77	2	0,4	SW 225	225x5	
160	184	216	71,2	3,9	5,2	1,8	0,6	167	180	65	61	1,5	0,4	SW 220	220x5	
	191	236	95,2	6,4	5,2	2	0,6	167	186	89	85	2	0,4	SW 240	240x5	
170	194	226	71,2	3,9	5,2	1,8	0,6	177	190	65	61	1,5	0,4	SW 230	230x5	
	203	254	107,2	6,9	5,2	2	0,6	177	197	99	97	2	0,4	SW 260	260x5	
180	203	236	71,2	3,9	5,2	1,8	0,6	177	199	65	61	1,5	0,4	SW 240	240x5	
	220	274	118,2	8,4	5,2	2	0,6	187	214	110	108	2	0,4	SW 280	280x5	
190	218	254	73,2	2,9	5,2	1,8	0,6	197	214	65	63	1,5	0,4	SW 260	260x5	
	228	284	118,2	8,4	5,2	2	0,6	197	222	110	108	2	0,4	SW 290	290x5	
200	227	264	73,2	2,9	5,2	1,8	0,6	207	223	65	63	1,5	0,4	SW 270	270x5	
	245	304	128,2	10,4	6,3	2	0,6	207	239	120	116	2	0,4	SW 310	310x6	
220	263	334	138,2	10,4	6,3	2	1	227	256	130	126	2	0,4	SW 340	340x6	
240	282	354	138,2	10,4	6,3	2	1	247	275	130	126	2	0,4	SW 360	360x6	

¹⁾ Значения C_{a1} применяются для стопорных колец SW, значения C_{a2} — для стопорных колец в соответствии с DIN 471.

²⁾ Стопорные кольца необходимо заказывать отдельно. Они не поставляются SKF.

³⁾ Рекомендуемый диаметр заплечника вала для подшипников с осевым нагружением → «Опоры для бортовых колец», стр. 598.



6 Игольчатые роликоподшипники

Конструкции и исполнения	674	Допустимая частота вращения	714
Комплекты игольчатых роликов с сепаратором	674	Конструкция подшипниковых узлов	714
Подшипники базовой конструкции	675	Размеры опор	714
Другие комплекты игольчатых роликов с сепаратором	675	Допуски для валов и корпусов	716
ИРП ¹⁾ со штампованным наружным кольцом	677	Монтаж	718
с открытыми торцами	678	Система обозначений	720
с закрытым торцом	678	Таблицы подшипников	
без сепаратора	678	6.1 Комплекты игольчатых роликов с сепаратором	722
Узлы с деталями и в комбинациях с другими подшипниками	679	6.2 ИРП ¹⁾ со штампованным наружным кольцом	730
ИРП ¹⁾ с механически обработанными кольцами	680	ИРП ¹⁾ с механически обработанными кольцами	
с бортами	681	6.3 с бортами, без внутреннего кольца	744
без бортов	682	6.4 с бортами, с внутренним кольцом	758
Узлы с другими подшипниками	682	6.5 без бортов, без внутреннего кольца	770
Самоустановливающиеся ИРП ¹⁾	683	6.6 без бортов, с внутренним кольцом	774
Комбинированные ИРП ¹⁾	683	Самоустановливающиеся ИРП ¹⁾	
радиально-упорные шарикоподшипники с игольчатыми роликами	684	6.7 без внутреннего кольца	776
упорные шарикоподшипники с игольчатыми роликами	685	6.8 с внутренним кольцом	778
упорные цилиндрические роликоподшипники с игольчатыми роликами	689	6.9 Радиально-упорные шарикоподшипники с игольчатыми роликами	780
Детали ИРП ¹⁾	691	6.10 Упорные шарикоподшипники с игольчатыми роликами, шарикоподшипник без сепаратора	784
Внутренние кольца	691	6.11 Упорные шарикоподшипники с игольчатыми роликами, шарикоподшипник с сепаратором	786
Игольчатые ролики	692	6.12 Упорные цилиндрические роликоподшипники с игольчатыми роликами	788
Сепараторы	693	6.13 Внутренние кольца	790
Уплотнительные решения	696	6.14 Игольчатые ролики	794
Технические данные подшипников	700	Другие ИРП¹⁾	
(Стандартные размеры, допуски, рабочий зазор, внутренний зазор, перекос)		Подшипники с антифрикционным заполнителем Solid Oil	1185
Нагрузки	711	Подшипники NoWear	1227
(Минимальная нагрузка, эквивалентные нагрузки)		Подшипники для карданных валов	
Ограничения рабочей температуры	714	→ skf.ru/bearings	

¹⁾ ИРП — игольчатые роликоподшипники

6 Игольчатые роликоподшипники

Конструкции и исполнения

Игольчатые роликоподшипники SKF — это роликоподшипники с цилиндрическими роликами малого диаметра, которые имеют значительную длину по отношению к их диаметру. Концы роликов слегка закруглены для оптимизации условий контакта между дорожками качения и роликами. Это предотвращает концентрацию пиков напряжений на торцах роликов, что способствует увеличению срока службы подшипника. Несмотря на малое поперечное сечение, игольчатые роликоподшипники имеют высокую грузоподъемность. Они отлично подходят для подшипниковых узлов в случаях, когда радиальное пространство ограничено.

SKF поставляет игольчатые роликоподшипники различных типов в широком диапазоне размеров, что позволяет использовать их в самых разнообразных рабочих условиях и областях применения.

Комплекты игольчатых роликов с сепаратором

Комплекты игольчатых роликов с сепаратором SKF представляют собой готовые к установке отдельные компоненты подшипникового узла. Они являются отличным выбором в случаях, когда требуется очень жесткий подшипниковый узел, а также очень высокая грузоподъемность. Если вал или отверстие в корпусе могут выступать в качестве дорожек качения, для комплекта игольчатых роликов с сепаратором требуется минимальное радиальное пространство.

Дополнительная информация

Ресурс и номинальная грузоподъемность подшипников..	63
Применение подшипников	159
Подшипниковые узлы	160
Размеры опор и галтелей	208
Смазывание.....	239
Монтаж, демонтаж и обращение с подшипниками	271

Подшипники базовой конструкции

Комплекти игольчатых роликов с сепаратором SKF базовой конструкции имеют обозначение серии K и выпускаются в однорядном (без суффикса обозначения) и двухрядном (суффикс обозначения ZW) исполнениях (→ рис. 1). Они характеризуются следующими свойствами:


- простая и прочная конструкция
- точное позиционирование роликов в окнах сепаратора
- хорошие характеристики вращения

Другие комплекти игольчатых роликов с сепаратором


По запросу SKF также поставляет комплекти игольчатых роликов с сепаратором других размеров и типов.

Комплекти игольчатых роликов с разъёмным сепаратором могут использоваться в том случае, когда дорожки качения утоплены в вал (→ рис. 2).

Рис. 1




K



K .. ZW

6

Рис. 2

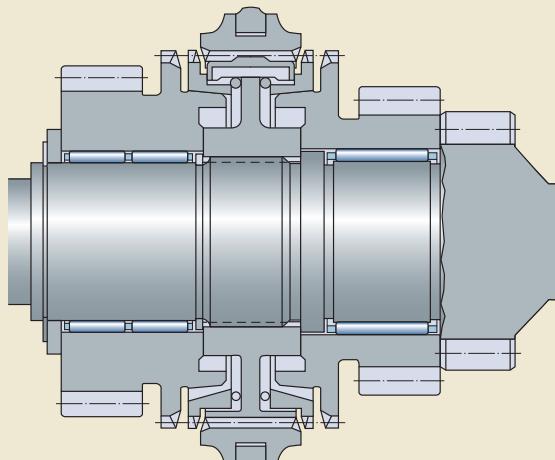

6 Игольчатые роликоподшипники

Специальные комплекты игольчатых роликов с сепаратором для узла поршневого пальца (шатуна) (→ **рис. 3**) и пальца кривошипа (шейки коленчатого вала) (→ **рис. 4**) для шатунов двигателей внутреннего сгорания и компрессоров показывают отличные рабочие характеристики несмотря на большие ускорения, высокие температуры и неблагоприятные условия нагружения и смазывания.

Для получения дополнительной информации о специальных размерах и конструкциях комплектов игольчатых роликов с сепаратором свяжитесь с технической службой SKF.

Рис. 3







Рис. 4



Игольчатые роликоподшипники со штампованным наружным кольцом


Игольчатые роликоподшипники SKF со штампованным наружным кольцом имеют широкое тонкостенное наружное кольцо. Они отличаются очень малой высотой поперечного сечения и высокой грузоподъёмностью. Игольчатые роликоподшипники со штампованным наружным кольцом обычно применяются в случаях, когда отверстие корпуса невозможно использовать как дорожку качения для комплекта игольчатых роликов с сепаратором, но при этом требуется очень компактный и экономичный подшипниковый узел. Данные подшипники устанавливаются в корпус с натягом. Это обеспечивает простоту и экономичность конструкции отверстия в корпусе, поскольку для осевой фиксации подшипника не нужны заплечики или стопорные кольца.

Штампованное наружное кольцо из закалённой стали и комплект игольчатых роликов с сепаратором в этих подшипниках образуют неразборный узел.

SKF поставляет широкий ассортимент игольчатых роликоподшипников со штампованным наружным кольцом. Он включает:

- игольчатые роликоподшипники со штампованным наружным кольцом и открытыми торцами (**→ рис. 5**)
- игольчатые роликоподшипники со штампованным наружным кольцом и закрытым торцом (**→ рис. 6**)
- бессепараторные игольчатые роликоподшипники со штампованным наружным кольцом и открытыми торцами (**→ рис. 7**)


Рис. 5



НК


6

Рис. 6



ВК

Рис. 7



HN

6 Игольчатые роликоподшипники

Все игольчатые роликоподшипники SKF со штампованным наружным кольцом поставляются без внутреннего кольца. Данные подшипники обычно комплектуются одним комплектом игольчатых роликов с сепаратором. Тем не менее, исполнения с широкими кольцами оснащаются двумя комплектами игольчатых роликов с сепараторами, расположенным рядом друг с другом, а также имеют отверстие для смазывания в наружном кольце (→ рис. 8). Двухрядные подшипники не обозначены суффиксом, а отмечены в таблицах подшипников сноской.

Игольчатые роликоподшипники со штампованным наружным кольцом и открытыми торцами

Игольчатые роликоподшипники SKF со штампованным наружным кольцом и открытыми торцами (→ рис. 5, стр. 677) имеют обозначение серии НК. Они производятся в открытом исполнении (без уплотнений), либо с уплотнением с одной или обеих сторон (→ «Уплотнительные решения», стр. 696).


Игольчатые роликоподшипники со штампованным наружным кольцом и закрытым торцом

Игольчатые роликоподшипники SKF со штампованным наружным кольцом и закрытым торцом (→ рис. 6, стр. 677) имеют обозначение серии ВК. Они поставляются в открытом или уплотнённом исполнении (→ «Уплотнительные решения», стр. 696) и предназначены для конструкций подшипниковых узлов на концах валов. Профильная конструкция на закрытом торце вала выдерживает небольшие осевые усилия.

Бессепараторные игольчатые роликоподшипники со штампованным наружным кольцом

Бессепараторные игольчатые роликоподшипники SKF со штампованным наружным кольцом (→ рис. 7, стр. 677) имеют обозначение серии НН. Они подходят для работы с очень тяжёлыми радиальными нагрузками и средней частотой вращения. Данные подшипники выпускаются только с открытыми торцами без уплотнений.

Рис. 8



НК (двуходные)


Пластичные смазки для бессепараторных подшипников со штампованным наружным кольцом

Бессепараторные игольчатые роликоподшипники со штампованным наружным кольцом поставляются со специальной пластичной смазкой, предназначенной для защиты роликов при транспортировке. SKF рекомендует осуществлять повторное смазывание данных подшипников, так как эта пластичная смазка не обеспечивает достаточного смазывания на длительный период работы. В зависимости от требуемой вязкости, для повторного смазывания SKF рекомендует использовать смазки SKF LGEP 2 или SKF LGMW 1. Технические характеристики пластичных смазок для первичного и повторного смазывания приведены в **таблице 1**.

Узлы с деталями и в комбинациях с другими подшипниками

Как правило, игольчатые роликоподшипники со штампованным наружным кольцом устанавливаются непосредственно на валу. Однако в условиях, когда невозможно выполнить закалку и шлифовку вала, должны использоваться подшипники с внутренним кольцом (→ **рис. 9**). Широкие внутренние кольца также обеспечивают хорошую сопряжённую поверхность для кромок внешних уплотнений G или SD (→ [skf.ru](#)). Дополнительная информация о внутренних кольцах представлена в разделе «**Внутренние кольца игольчатых роликоподшипников**» (→ **стр. 691**).

Рис. 9

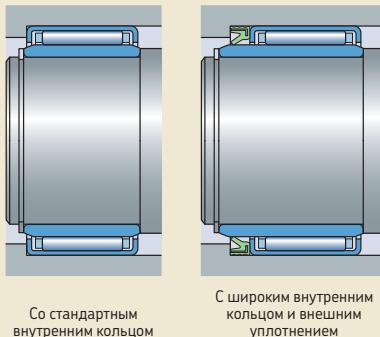

6

Рис. 10




Таблица 1

Технические характеристики стандартных пластичных смазок SKF для бессепараторных игольчатых роликоподшипников со штампованным наружным кольцом

Пластичная смазка	Температурный диапазон ¹⁾	Загуститель	Тип базового масла	Класс консистенции NLGI	Вязкость базового масла [мм ² /с] при 40 °C (105 °F)	Вязкость базового масла [мм ² /с] при 100 °C (210 °F)
Заложенная смазка	-50 0 50 100 150 200 250 °C -60 30 120 210 300 390 480 °F		Литиевое мыло	Минеральное 1-2	200	18,7
LGEP 2			Литиевое мыло	Минеральное 2	200	16
LGMW 1			Литиевое мыло	Минеральное 1	200	16

¹⁾ См. раздел «**Принцип светофора SKF**» → **стр. 244**

6 Игольчатые роликоподшипники

Чтобы воспринимать комбинированные радиальные и осевые нагрузки, игольчатые роликоподшипники со штампованным наружным кольцом определённых размеров могут быть установлены в комбинации с упорными игольчатыми роликоподшипниками серии AXW с центрирующим фланцем (→ рис. 10). Дополнительная информация представлена в разделе «Упорные игольчатые роликоподшипники» (→ стр. 1057).

Игольчатые роликоподшипники с механически обработанными кольцами

Игольчатые роликоподшипники с механически обработанными кольцами изготавливаются из хромоуглеродистой подшипниковой стали. При малых размерах поперечного сечения они имеют очень высокую грузоподъёмность. SKF поставляет игольчатые роликоподшипники с механически обработанными кольцами с бортами (→ рис. 11) или без бортов (→ рис. 12) на наружном кольце в широком диапазоне серий и размеров. SKF также поставляет такие подшипники с внутренним кольцом или без него.

Игольчатые роликоподшипники с механически обработанными внутренним и наружным кольцами
Игольчатые роликоподшипники с внутренним кольцом (→ рис. 12) используются в тех случаях, когда вал не может быть закалён и отшлифован. Допустимое осевое смещение (→ таблицы подшипников) вала относительно корпуса ограничено для подшипников с внутренним кольцом. Если величина допустимого осевого смещения, обеспечиваемого стандартным внутренним кольцом, недостаточна, можно использовать широкое внутреннее кольцо (→ «Внутренние кольца игольчатых роликоподшипников», стр. 691).

Игольчатые роликоподшипники с механически обработанным наружным кольцом без внутреннего кольца

Игольчатые роликоподшипники без внутреннего кольца (→ рис. 11) являются оптимальным выбором для подшипниковых узлов, если вал может быть закалён и отшлифован. Поскольку внутреннее кольцо подшипника не требуется, диаметр вала может иметь больший размер, а подшипниковый узел — более высокую прочность и жёсткость. Осевое сме-

Рис. 11





Рис. 12




щение вала относительно корпуса ограничивается только шириной дорожки качения на валу. При обработке дорожки качения на валу с соответствующими размерными и геометрическими допусками можно получить подшипниковый узел с повышенной точностью вращения. Для дополнительной информации см. раздел «Дорожки качения на валах и в корпусах» (→ стр. 210).

Игольчатые роликоподшипники с механически обработанными кольцами и бортами

Игольчатые роликоподшипники SKF с бортами на наружном кольце выпускаются в открытом исполнении (без уплотнений) или с уплотнениями (→ «Уплотнительные решения», стр. 696) с одной или обеих сторон, с внутренним кольцом или без него. Подшипники с наружным диаметром $D \leq 17$ мм ($F_w \leq 10$ мм) производятся с неразъемными запирающими кольцами, которые выполняют функцию бортов (→ рис. 13). Подшипники более крупных размеров имеют борта на наружных кольцах и оснащаются кольцевой канавкой, а также одним или несколькими смазочными отверстиями на наружном кольце (→ рис. 14). За исключением двухрядных подшипников серий RNA 69 (→ рис. 15) и NA 69 с наружным диаметром $D \geq 52$ мм ($F_w \geq 40$ мм), игольчатые роликоподшипники с бортами обычно производятся в однорядном исполнении.


В игольчатых роликоподшипниках комплект роликов с сепаратором и наружное кольцо с бортами образуют неразборный узел.

Рис. 13

NK ($F_w \leq 10$ мм)


6

Рис. 14



NK ($F_w \leq 10$ мм)
NKS
RNA 48
RNA 49
RNA 69 ($F_w \leq 35$ мм)

Рис. 15

RNA 69 ($F_w \geq 40$ мм)

6 Игольчатые роликоподшипники

Игольчатые роликоподшипники с механически обработанными кольцами, без бортов


Игольчатые роликоподшипники SKF без бортов на наружном кольце являются разборными, т. е. наружное кольцо, комплект игольчатых роликов с сепаратором и внутреннее кольцо могут монтироваться отдельно. Таким образом, в зависимости от конструкции узла, комплекты игольчатых роликов с сепараторами могут устанавливаться с наружным кольцом, с валом или с внутренним кольцом. Они также могут вставляться между наружным кольцом и валом или внутренним кольцом на завершающем этапе сборки. Несмотря на возможность их раздельного использования, игольчатые ролики с сепаратором и кольца подшипника из одного комплекта должны храниться в упаковке, в которой они были поставлены.

Игольчатые роликоподшипники SKF без бортов обычно выпускаются с одним комплектом игольчатых роликов с сепаратором (**→ рис. 12, стр. 680**). Тем не менее, подшипники с широкими кольцами имеют два комплекта игольчатых роликов с сепараторами, которые расположены рядом друг с другом, кольцевую канавку и отверстие для смазывания в наружном кольце (**→ рис. 16**). Двухрядные подшипники не обозначены суффиксом, а отмечены в таблицах подшипников сноской.

Узлы с другими подшипниками


Чтобы воспринимать комбинированные радиальные и осевые нагрузки, игольчатые роликоподшипники с механически обработанными кольцами могут быть совмещены с упорными игольчатыми роликоподшипниками серии AXW с центрирующим фланцем, если наружный диаметр D радиального подшипника равен диаметру фланца D_1 упорного подшипника (**→ рис. 17**). Дополнительная информация представлена в разделе «Упорные игольчатые роликоподшипники» (**→ стр. 1057**).

Рис. 16



RNAO

Рис. 17



Без
внутреннего
кольца

С внутренним
кольцом

Самоустанавливающиеся игольчатые роликоподшипники

Самоустанавливающиеся игольчатые роликоподшипники SKF имеют наружное кольцо со сферической (выпуклой) наружной поверхностью. Два полимерных посадочных кольца со сферической (вогнутой) внутренней поверхностью вставлены в штампованныю стальную втулку и посажены поверх наружного кольца. Такая конструкция позволяет подшипнику компенсировать статический перекос вала относительно отверстия в корпусе. SKF поставляет самоустанавливающиеся игольчатые роликоподшипники с внутренним кольцом или без него (**→ рис. 18**).

В условиях, когда невозможно выполнить закалку и шлифовку вала, необходимо использовать подшипники с внутренним кольцом. Допустимое осевое смещение (**→ таблицы подшипников**) вала относительно корпуса ограничено для подшипников с внутренним кольцом. Если величина допустимого осевого смещения, обеспечиваемого стандартным внутренним кольцом, недостаточна, можно использовать широкое внутреннее кольцо (**→ «Внутренние кольца игольчатых роликоподшипников», стр. 691**).

Подшипники без внутреннего кольца являются оптимальным выбором для подшипниковых узлов, если вал может быть закалён и отшлифован.


Комбинированные игольчатые роликоподшипники

Комбинированные игольчатые роликоподшипники SKF состоят из радиального игольчатого роликоподшипника, совмещённого с упорным подшипником. Они могут воспринимать как радиальные, так и осевые нагрузки. Комбинированные игольчатые роликоподшипники предназначены для создания фиксирующих опор в условиях ограниченного пространства в радиальном направлении. Данные подшипники особенно подходят в случаях, когда другие фиксирующие подшипниковые узлы занимают слишком много места, при высоких осевых нагрузках и частотах вращения, или когда условия смазывания не подходят для применения узлов с простыми упорными кольцами. SKF выпускает следующие базовые типы комбинированных игольчатых роликоподшипников:

- комбинированный радиально-упорный шарикоподшипник с игольчатыми роликами
- комбинированный упорный шарикоподшипник с игольчатыми роликами
- комбинированный упорный цилиндрический роликоподшипник с игольчатыми роликами

Интервалы повторного смазывания для радиальной и осевой частей подшипника должны рассчитываться раздельно. Необходимо использовать меньший из полученных интервалов. Дополнительную информацию о

Рис. 18

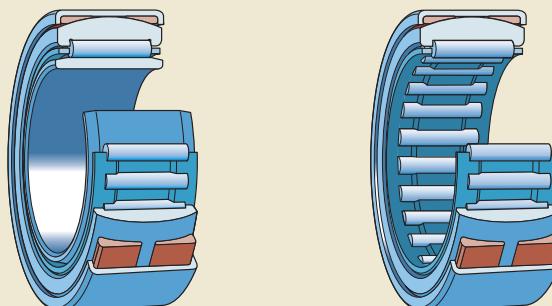

PNA

RPNA

6 Игольчатые роликоподшипники

смазывании см. в разделе «Смазывание» ([→ стр. 239](#)).


Комбинированные радиально-упорные шарикоподшипники с игольчатыми роликами

Комбинированные радиально-упорные шарикоподшипники с игольчатыми роликами SKF состоят из радиального игольчатого роликоподшипника и радиально-упорного шарикоподшипника. Радиальные нагрузки воспринимаются только игольчатым роликоподшипником, а осевые — только радиально-упорным шарикоподшипником. Данные подшипники с малой высотой поперечного сечения могут работать при высоких частотах вращения и компенсировать тяжёлые радиальные и небольшие осевые нагрузки. SKF выпускает эти подшипники без уплотнений в двух сериях:

- Серия NKIA ([→ рис. 19](#)), подшипники могут воспринимать осевые нагрузки в одном направлении
- Серия NKIB ([→ рис. 20](#)), подшипники могут воспринимать осевые нагрузки в обоих направлениях


Подшипники обеих серий являются разборными, т. е. внутреннее кольцо может устанавливаться отдельно от наружного кольца с комплектом тел качения и сепаратором. Однако внутренние кольца серии NKIB не являются взаимозаменяемыми по отношению к кольцам других, на первый взгляд идентич-

Рис. 19




NKIA 59

Рис. 20



NKIB 59

Рис. 21

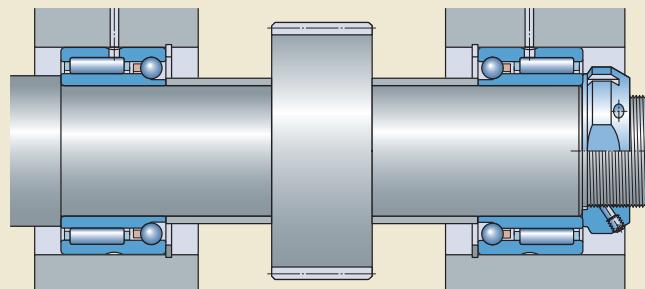

NKIA 59, О-образная схема

ных подшипников. Поэтому подшипники до монтажа должны храниться в том же комплекте, как при поставке.

В зависимости от условий применения комбинированные радиально-упорные шарикоподшипники с игольчатыми роликами могут смазываться пластичной смазкой или маслом. При смазывании пластичной смазкой игольчатый роликоподшипник и радиально-упорный шарикоподшипник перед монтажом должны быть заполнены одной и той же смазкой.

Серия NKIA

Комбинированные радиально-упорные шарикоподшипники с игольчатыми роликами серии NKIA 59 (→ **рис. 19**) могут воспринимать осевые нагрузки, действующие в одном направлении, и осуществлять только одностороннюю фиксацию вала. Для опор коротких валов, а также в условиях незначительного изменения длины вала из-за тепловых деформаций, два подшипника серии NKIA 59 могут устанавливаться по О-образной схеме (→ **рис. 21**).

Серия NKIB


Комбинированные радиально-упорные шарикоподшипники с игольчатыми роликами серии NKIB 59 (→ **рис. 20**) способны осуществлять двухстороннюю фиксацию вала. Осевой зазор составляет от 0,08 до 0,25 мм. Для упрощения монтажа внутреннее кольцо состоит из двух частей. При монтаже внутреннего кольца необходимо устанавливать обе его части плотно прижатыми друг к другу с нулевым осевым зазором.

Комбинированные упорные шарикоподшипники с игольчатыми роликами

Комбинированные упорные шарикоподшипники с игольчатыми роликами состоят из радиального игольчатого роликоподшипника и упорного шарикоподшипника. SKF выпускает данные подшипники в двух сериях:


- Серия NX (→ **рис. 22**), с упорным бессепараторным шарикоподшипником
- Серия NKX (→ **рис. 23**), с упорным шарикоподшипником с сепаратором

Рис. 22



NX

Рис. 23




NKX

6 Игольчатые роликоподшипники

Обе серии подшипников SKF не имеют внутреннего кольца. В ситуациях, когда вал невозможна закалить и отшлифовать, игольчатый роликоподшипник может оснащаться внутренним кольцом (→ **рис. 24**). Соответствующие внутренние кольца приведены в таблицах подшипников и должны заказываться отдельно.


Комбинированные упорные бессепараторные шарикоподшипники с игольчатыми роликами могут воспринимать осевые нагрузки, действующие в одном направлении, и осуществлять только одностороннюю фиксацию вала. Для опор коротких валов, а также в условиях незначительного изменения длины вала из-за тепловых деформаций, два подшипника могут быть установлены по О-образной схеме (→ **рис. 25**). В таких узлах компания SKF рекомендует применять лёгкий предварительный натяг упорных шарикоподшипников с помощью тарельчатых пружин. Лёгкий преднатяг предотвращает проскальзывание шариков в те моменты, когда один из упорных подшипников не нагружен. Преднатяг также улучшает эксплуатационные характеристики упорных шарикоподшипников, снижая при этом уровень шума.

Рис. 24



NX, с внутренним кольцом

Рис. 25

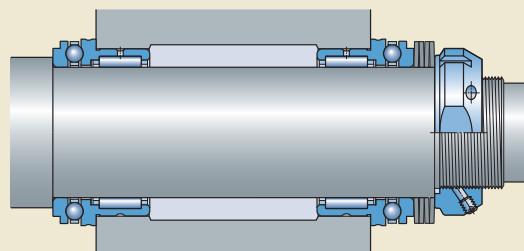

NKK, О-образная схема, с тарельчатыми пружинами


Серия NX

Комбинированные упорные бессепараторные шарикоподшипники с игольчатыми роликами серии NX (→ рис. 26) пригодны для использования в условиях с радиальными нагрузками средней величины и более лёгкими односторонними осевыми нагрузками. Их чрезвычайно малый размер поперечного сечения позволяет располагать валы близко друг к другу, как, например, в многошпиндельных сверлильных станках. Подшипники могут опираться в осевом направлении на стопорное кольцо или заплечик в отверстии корпуса. Наличие канавки под стопорную шайбу на наружном кольце позволяет создать экономичную конструкцию, которая отличается компактностью в осевом направлении (→ рис. 27). Соответствующие стопорные кольца приведены в таблицах подшипников.

Комбинированные упорные шарикоподшипники с игольчатыми роликами серии NX оснащаются штампованной стальной крышкой. Она надевается поверх тугого кольца упорного шарикоподшипника и прочно прикрепляется к радиальному игольчатому роликоподшипнику. Крышка делает эти подшипники неразборными. Чаще всего они смазываются маслом, поскольку крышка имеет смазочные отверстия. Поэтому SKF поставляет данные подшипники без пластичной смазки.

Комбинированные упорные шарикоподшипники с игольчатыми роликами серии NX с суффиксом обозначения Z (→ рис. 28) оснащаются штампованной стальной крышкой без смазочных отверстий и смазываются пластичной смазкой.


Рис. 26



NX


6

Рис. 27



NX, монтаж со стопорным кольцом

Рис. 28



NX..Z

6 Игольчатые роликоподшипники


Серия NKX

Комбинированные упорные шарикоподшипники с игольчатыми роликами серии NKX состоят из радиального игольчатого роликоподшипника и упорного шарикоподшипника с комплектом шариков с сепаратором, идентичным серии 511. Они могут работать на относительно больших частотах вращения. Борт на наружном кольце обеспечивает одностороннюю осевую фиксацию подшипников.

Комбинированные упорные шарикоподшипники с игольчатыми роликами серии NKX (→ рис. 29) не имеют крышки вокруг упорного подшипника. Поэтому комплект шариков с сепаратором и тугое кольцо могут устанавливаться отдельно от остальных деталей подшипника. Данные подшипники без суффикса Z в обозначении должны смазываться маслом при каждой возможности, ввиду отсутствия крышки, удерживающей пластичную смазку в подшипнике.


Комбинированные упорные шарикоподшипники с игольчатыми роликами серии NKX с суффиксом обозначения Z (→ рис. 30) оснащаются штампованной стальной крышкой без смазочных отверстий. Стальная крышка закрывает тугое кольцо упорного шарикоподшипника. Она присоединена к свободному кольцу, совмещённому с наружным кольцом игольчатого роликоподшипника. Крышка делает эти подшипники неразборными.

Рис. 29



NKX

Рис. 30



NKX..Z


Комбинированные упорные цилиндрические роликоподшипники с игольчатыми роликами

Комбинированные упорные цилиндрические роликоподшипники с игольчатыми роликами серии NKXR (→ рис. 31) состоят из радиального игольчатого роликоподшипника и упорного цилиндрического роликоподшипника. Комплект упорных цилиндрических роликов с сепаратором идентичен серии 811. Эти комбинированные подшипники поставляются без внутреннего кольца. В ситуациях, когда вал невозможно закалить и отшлифовать, они могут оснащаться внутренним кольцом (→ рис. 32). Соответствующие внутренние кольца приведены в таблицах подшипников и должны заказываться отдельно.

Комбинированные упорные цилиндрические роликоподшипники с игольчатыми роликами серии NKXR являются разборными. Комплект упорных роликов с сепаратором и тугое кольцо могут устанавливаться отдельно от остальных деталей подшипника. Данные подшипники без суффикса Z в обозначении должны смазываться маслом при каждой возможности, так как при этом обеспечивается необходимое поступление смазочного материала в подшипник.

Комбинированные упорные цилиндрические роликоподшипники с игольчатыми роликами с суффиксом обозначения Z (→ рис. 33) оснащаются штампованной стальной крышкой без смазочных отверстий. Стальная крышка закрывает тугое кольцо упорного цилиндрического роликоподшипника. Она присоединена к свободному кольцу, совмещённому с наружным кольцом игольчатого роликоподшипника. Крышка делает эти подшипники неразборными.

Рис. 31



NKXR

Рис. 32





Рис. 33




NKXR .. Z

6 Игольчатые роликоподшипники

Комбинированные упорные цилиндрические роликоподшипники с игольчатыми роликами могут воспринимать осевые нагрузки, действующие в одном направлении, и осуществлять только одностороннюю фиксацию вала. Для опор коротких валов, а также в условиях незначительного изменения длины вала из-за тепловых деформаций, два подшипника могут быть установлены по О-образной схеме (→ рис. 34). В таких узлах компания SKF рекомендует применять лёгкий предварительный натяг упорных роликоподшипников с помощью тарельчатых пружин. Лёгкий преднатяг предотвращает проскальзывание роликов в те моменты, когда один из упорных подшипников не нагружен. Преднатяг также улучшает эксплуатационные характеристики подшипников, снижая при этом уровень шума.

Рис. 34

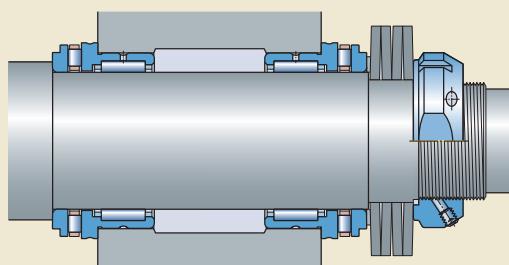

NKXR, монтаж по О-образной схеме, с тарельчатыми пружинами

Детали игольчатых роликоподшипников

Внутренние кольца

SKF осуществляет отдельную поставку внутренних колец для игольчатых роликоподшипников. Как правило, они используются в сочетании с комплектами игольчатых роликов с сепаратором или игольчатыми роликоподшипниками со штампованным наружным кольцом в случаях, когда невозможно выполнить шлифовку и закалку вала. Выпускаются две серии внутренних колец:

- Серия IR (→ **рис. 35**), с отверстием для смазывания или без него, с притупком на дальнейшую обработку или без него
- Серия LR (→ **рис. 36**)


Внутренние кольца обеих серий также доступны в исполнениях с различной шириной. Широкие внутренние кольца допускают большее осевое смещение вала относительно корпуса по сравнению с внутренними кольцами стандартной ширины. Они также обеспечивают подходящую поверхность для сопряжения с кромками контактных уплотнений (→ **рис. 9, стр. 679**).

Независимо от того, имеет ли кольцо свободную посадку или посадку с натягом, оно должно быть зафиксировано с обеих сторон во избежание осевого смещения. С одной стороны кольцо может быть зафиксировано с помощью заплечика на валу. С другой стороны кольцо может иметь фиксацию при помощи стопорного кольца, дистанционного кольца или гайки.

Серия IR

Внутренние кольца серии IR (→ **рис. 35**) — стандартные внутренние кольца SKF для игольчатых роликоподшипников, которые изготавливаются из хромоуглеродистой подшипниковой стали. Кольца подвергаются закалке и шлифовке. Поверхность дорожки качения подвергается прецизионному шлифованию и имеет заходные фаски с обеих сторон. Фаски облегчают сборку и защищают кромки уплотнения от повреждения во время установки.


Рис. 35



IR

6

Рис. 36



LR

6 Игольчатые роликоподшипники

Внутренние кольца серии IR в некоторых исполнениях имеют отверстие для подачи смазки (→ рис. 37). Эти внутренние кольца обозначаются суффиксом IS1. По запросу поставляются внутренние кольца с дополнительными отверстиями для смазывания.

Также по заказу SKF поставляет внутренние кольца серии IR с предварительно шлифованными дорожками качения и припуском на дальнейшую обработку z. Эти внутренние кольца обозначаются суффиксом VGS. Припуск на дальнейшую обработку зависит от диаметра дорожки качения внутреннего кольца и указан в **таблице 2**. В условиях, требующих максимально высокой точности вращения, окончательное шлифование возможно после установки кольца на вал.

Серия LR


Внутренние кольца серии LR (→ рис. 36, стр. 691) изготавливаются из хромоуглеродистой подшипниковой стали. Кольца подвергаются закалке, а отверстие и дорожка качения — шлифовке. Торцы колец обточены, а края отшлифованы. Для областей применения, где допуски для биения и ширины имеют меньшее значение, эти внутренние кольца могут использоваться для получения более экономичного подшипникового узла.

Игольчатые ролики

Игольчатые ролики SKF изготавливаются из хромоуглеродистой стали. Данные ролики имеют твёрдость от 58 до 65 HRC и прецизионно отшлифованную поверхность. Они могут быть использованы для создания бесцепараторных подшипниковых узлов, работающих с низкими частотами вращения или в условиях колебаний. Эти компактные подшипниковые узлы имеют гораздо более высокую грузоподъёмность по сравнению с подшипниками с сепаратором, а также меньшую стоимость при условии, что вал и отверстие в корпусе выполняют роль дорожек качения (→ «Дорожки качения на валах и в корпусах», стр. 210).

Для получения помощи в проектировании бесцепараторных подшипниковых узлов или в расчёте технических характеристик таких подшипниковых узлов обращайтесь в техническую службу SKF.

Рис. 37



IR .. IS1

Таблица 2

Припуск на механическую обработку диаметра дорожки качения внутреннего кольца

Диаметр дорожки качения	Припуск на механическую обработку	Диаметр предварительно шлифованной дорожки качения
F более вкл.	z	F _{VGS}
мм	мм	мм
-	50	0,10
50	80	0,15
80	180	0,20
180	250	0,25
250	315	0,30
315	400	0,35
400	500	0,40

$$F_{VGS} = F + z \\ (\text{класс точности} h7(\oplus))$$

Сепараторы

В зависимости от конструкции, серии и размера, игольчатые роликоподшипники SKF комплектуются одним из сепараторов, указанных в **таблице 3** (→ стр. 694).

Смазочные материалы, которые обычно используются в подшипниках качения, не оказывают негативного воздействия на свойства сепараторов. Однако некоторые синтетические масла и пластичные смазки на основе синтетических масел, а также смазочные материалы с антизадирными присадками могут негативно влиять на рабочие характеристики полиамидных сепараторов при работе в условиях высоких температур.

Дополнительная информация о применимости сепараторов из различных материалов представлена в разделах «Сепараторы» (→ стр. 37) и «Материалы сепараторов» (→ стр. 152).

Двухрядные игольчатые роликоподшипники


Двухрядные комплекты игольчатых роликов с сепаратором оснащаются двухрядным сепаратором такой же конструкции, что и однорядный сепаратор (→ **рис. 1, стр. 675**).

Другие двухрядные игольчатые роликоподшипники оснащаются двумя сепараторами с комплектами роликов (→ **рис. 15, стр. 681** и **рис. 16, стр. 682**).

6 Игольчатые роликоподшипники

Сепараторы для игольчатых роликоподшипников

Сепараторы для радиальных подшипников

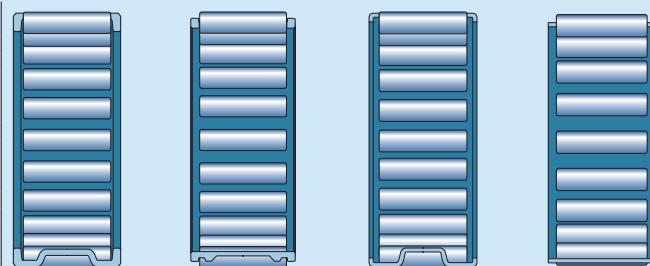




Характеристики сепараторов

Тип сепаратора	Оконного типа	Оконного типа	Оконного типа	Оконного типа
Материал	Листовая сталь или механически обработанная сталь	Листовая сталь или механически обработанная сталь	Листовая сталь или механически обработанная сталь	Листовая сталь
Суффикс	–	–	–	–
Типы подшипников				
Комплекты игольчатых роликов с сепаратором	Стандартный	–	Стандартный	–
Игольчатые роликоподшипники со штампованным наружным кольцом	–	–	–	Стандартный
Игольчатые роликоподшипники с механически обработанными кольцами	–	Стандартный	–	–
Самоустанавливающиеся игольчатые роликоподшипники	–	Стандартный	–	–
Комбинированный радиально-упорный шарикоподшипник с игольчатыми роликами	–	Стандартный	–	–
Комбинированный упорный шарикоподшипник с игольчатыми роликами	–	Стандартный	–	–
Комбинированный упорный цилиндрический роликоподшипник с игольчатыми роликами	–	Стандартный	–	–

Таблица 3

6

Сепараторы для упорных подшипников



Окнного типа	Окнного типа	Окнного типа	Зашёлкивающийся	Окнного типа
Листовая сталь или механически обработанная сталь	Стеклонаполненный полиамид PA66	Листовая сталь	Стеклонаполненный полиамид PA66	Стеклонаполненный полиамид PA66
–	TN	–	–	–
–	Стандартный	–	–	–
–	Стандартный	–	–	–
Стандартный	Стандартный	–	–	–
Стандартный	–	–	–	–
Стандартный	–	–	Стандартный	–
Стандартный	Стандартный	Стандартный	–	–
Стандартный	–	–	–	Стандартный

6 Игольчатые роликоподшипники

Уплотнительные решения

Определённые игольчатые роликоподшипники, поставляемые SKF, оснащаются уплотнением или стальной крышкой. Ассортимент уплотнённых подшипников включает следующие типы подшипников:

- игольчатые роликоподшипники со штампованным наружным кольцом, уплотнённые с обеих сторон
- игольчатые роликоподшипники с механически обработанными кольцами серии (R)NA 49, оснащённые уплотнением с одной или обеих сторон
- комбинированные игольчатые роликоподшипники с суффиксом обозначения Z, оснащённые стальной крышкой, которая закрывает упорный подшипник

SKF поставляет уплотнённые подшипники, заполненные высококачественной пластичной смазкой с хорошими антикоррозийными свойствами (→ «Пластичные смазки для уплотнённых подшипников», стр. 698).


Помимо встроенных уплотнений, SKF также предлагает ассортимент внешних уплотнений, которые могут использоваться для игольчатых роликоподшипников. Соответствующие уплотнения для промышленных трансмиссий перечислены в соответствующих таблицах подшипников (при наличии). Информация об этих уплотнениях представлена в описании продукции на сайте skf.ru.

Уплотнённые игольчатые роликоподшипники со штампованным наружным кольцом

В тех случаях, когда эффективное уплотнение подшипника не предусмотрено или для этого нет достаточного пространства, SKF поставляет некоторые игольчатые роликоподшипники со штампованным наружным кольцом в уплотнённом исполнении. Среди них:


- игольчатые роликоподшипники со штампованным наружным кольцом, открытыми торцами и уплотнением с одной стороны, суффикс обозначения RS (→ рис. 38), доступны для валов диаметром от 8 до 50 мм

Рис. 38




HK..RS

Рис. 39



HK...2RS

Рис. 40



BK..RS

- игольчатые роликоподшипники со штампованным наружным кольцом, открытыми торцами и уплотнением с обеих сторон, суффикс обозначения .2RS (→ **рис. 39**), доступны для валов диаметром от 8 до 50 мм
- уплотнённые игольчатые роликоподшипники со штампованным наружным кольцом и закрытым торцом, суффикс обозначения RS (→ **рис. 40**), доступны для валов диаметром от 10 до 25 мм

Данные встроенные контактные уплотнения изготавливаются из полиуретана (PUR), фторкаучука (FKM) или бутадиенакрилонитрильного каучука (NBR). Уплотнённые игольчатые роликоподшипники при нормальных условиях эксплуатации являются чрезвычайно экономичным решением, защищённым от попада-

ния загрязнений и влаги, в котором надёжно удерживается смазочный материал.

Уплотнённые игольчатые роликоподшипники с механически обработанными кольцами


Игольчатые роликоподшипники с механически обработанными кольцами серии (R)NA 49 поставляются с контактным уплотнением (→ **рис. 41**) с одной или обеих сторон. Уплотнения из бутадиенакрилонитрильного каучука (NBR) эффективно удерживают смазочный материал в подшипнике и обеспечивают защиту от попадания загрязняющих веществ.

Внутреннее кольцо уплотнённых подшипников на 1 мм шире наружного кольца. Это обеспечивает простоту конструкции и эффективность уплотнений даже в случае незначительных осевых перемещений.


ВНИМАНИЕ

Воздействие на фторкаучуки (FKM) от открытого огня или использование данного материала при температурах выше 300 °C (570 °F) создаёт опасность для здоровья и окружающей среды! Данные материалы остаются опасными для использования даже после их охлаждения.

Внимательно прочтайте и соблюдайте меры предосторожности, описанные в разделе «Материалы уплотнений» (→ **стр. 155**).



NA 49 . RS



NA 49 ...2RS

Рис. 41

6 Игольчатые роликоподшипники

Комбинированные игольчатые роликоподшипники, суффикс обозначения Z

Комбинированные игольчатые роликоподшипники с суффиксом обозначения Z оснащаются штампованной стальной крышкой, закрывающей упорный подшипник. Крышка без отверстий для смазывания образует щелевое уплотнение для удержания пластичной смазки в подшипнике. Комбинированные игольчатые роликоподшипники доступны в следующих базовых исполнениях и сериях:

- комбинированный упорный шарикоподшипник с игольчатыми роликами, серия NX ..Z (**→ рис. 28, стр. 687**) и NXX ..Z (**→ рис. 30, стр. 688**)
- комбинированный упорный цилиндрический роликоподшипник с игольчатыми роликами серии NKXR ..Z (**→ рис. 33, стр. 689**)

Пластичные смазки для уплотнённых подшипников

Игольчатые роликоподшипники с одним или двумя уплотнениями поставляются заполненными пластичной смазкой. Упорные шарикоподшипники данных комбинированных подшипников с суффиксом обозначения Z также поставляются заполненными пластичной смазкой. Они заполняются высококачественной пластичной смазкой в чистых заводских условиях.

Относительно большое количество смазки в подшипниках обеспечивает их работу в течение длительного периода до повторного смазывания. При необходимости повторного смазывания SKF рекомендует использовать пластичную смазку SKF LGWA 2.

Технические характеристики пластичных смазок для первичного и повторного смазывания приведены в **таблице 4**.

Таблица 4

Технические характеристики пластичных смазок для уплотнённых игольчатых роликоподшипников

Пластичная смазка	Температурный диапазон ¹⁾	Загуститель	Тип базового масла	Класс консистенции NLGI	Вязкость базового масла [мм ² /с] при 40 °C (105 °F)	Вязкость базового масла [мм ² /с] при 100 °C (210 °F)
Заложенная смазка	-50 0 50 100 150 200 250 °C -60 30 120 210 300 390 480 °F	Литиевое комплексное мыло	Минеральное	2	160	15,5
LGWA 2	-50 0 50 100 150 200 250 °C -60 30 120 210 300 390 480 °F	Литиевое комплексное мыло	Минеральное	2	185	15

¹⁾ См. раздел «Принцип светофора SKF» → стр. 244

Приспособления для повторного смазывания

В зависимости от конструкции и размера, SKF поставляет игольчатые роликоподшипники с различными конструктивными элементами для обеспечения эффективного начального и повторного смазывания.

Игольчатые роликоподшипники со штампованным наружным кольцом

Все двухрядные игольчатые роликоподшипники со штампованным наружным кольцом, поставляемые SKF, в стандартном исполнении имеют одно смазочное отверстие в наружном кольце (**→ рис. 8, стр. 678**).

По запросу SKF может поставить любой однорядный игольчатый роликоподшипник со штампованным наружным кольцом с внутренним диаметром под роликами $F_w \geq 7$ мм, со смазочным отверстием в наружном кольце (**→ рис. 42**).

Игольчатые роликоподшипники с механически обработанными кольцами

Все игольчатые роликоподшипники с механически обработанными кольцами и бортами, имеющие наружный диаметр $D \geq 19$ мм ($F_w \geq 12$ мм), оснащены кольцевой канавкой и, в зависимости от размера подшипника, одним или несколькими смазочными отверстиями в наружном кольце (**→ рис. 14, стр. 681**).

Уплотнённые игольчатые роликоподшипники имеют дополнительное смазочное отверстие во внутреннем кольце (**→ рис. 41, стр. 697**).


Двухрядные игольчатые роликоподшипники с механически обработанными кольцами без бортов имеют кольцевую канавку и одно смазочное отверстие в наружном кольце (**→ рис. 16, стр. 682**). Некоторые размеры однорядных подшипников без бортов и с внутренним кольцом поставляются с одним смазочным отверстием во внутреннем кольце. Данные подшипники не обозначены суффиксом, а отмечены в таблицах подшипников сноской.

Комбинированные игольчатые роликоподшипники

Все комбинированные игольчатые роликоподшипники имеют кольцевую канавку в наружном кольце с одним отверстием для смазывания.

Комбинированные упорные бесцепараторные шарикоподшипники с игольчатыми роликами серии NX без суффикса Z в обозначении имеют крышку со смазочными отверстиями вокруг упорного подшипника (**→ рис. 26, стр. 687**). Чаще всего они смазываются маслом, поэтому SKF поставляет данные подшипники без пластичной смазки.

Рис. 42



Технические данные подшипников

Комплекты игольчатых роликов с сепаратором	
Стандарты размеров	I 3030, если $F_w \leq 100$ м, при условии стандартизации
Допуски	<ul style="list-style-type: none"> • ролики: ISO 3096, квалитет 2 (квалитет G2) <ul style="list-style-type: none"> – поле допуска каждого калибра роликов составляет 2 мкм – стандартные и специальные калибры (→ таблица 5, стр. 707) – если требуется определённый калибр, это необходимо указать в заказе • U: ISO 3030, при условии стандартизации (-0,2/-0,8 мм)
Дополнительная информация (→ стр. 132)	
Рабочий зазор	Диапазон от C2 до нормального, если: <ul style="list-style-type: none"> • установлены ролики стандартного калибра (→ таблица 5, стр. 707) • применяются рекомендуемые допуски для дорожек качения (→ таблица 10, стр. 709) • нормальные рабочие условия
Внутренний зазор	Определённые поля: (→ таблица 12, стр. 709)
Перекос	<p>≈ 1 угловая минута</p> <p>Величина допустимого углового перекоса между осями вала и отверстия в корпусе зависит от размера и внутренней конструкции подшипника, величины радиального внутреннего зазора во время работы, ...</p>
Момент трения, пусковой момент, потери мощности	Момент трения, пусковой момент и потери мощности рассчитываются согласно инструкциям в разделе «Трение» (→ стр. 97) или с помощью расчётных средств, доступных на странице skf.ru/bearingcalculator .
Характеристические частоты подшипников	Характеристические частоты элементов подшипников, необходимые для выявления повреждений, можно рассчитать с помощью расчётных средств, доступных на странице skf.ru/bearingcalculator .

	Игольчатые роликоподшипники со штампованным наружным кольцом
	Присоединительные размеры: ISO 3245, при условии стандартизации
	<p>ISO 3245, при условии стандартизации</p> <ul style="list-style-type: none"> • F_w: ≈ в пределах F8 (→ таблица 6, стр. 707) Измерение F_w: <ul style="list-style-type: none"> – подшипник должен быть запрессован в толстостенный кольцевой калибр с диаметром отверстия, указанным в таблице 6 (→ стр. 707) – проверьте отклонение величины F_w с помощью измерительной оправки • C: 0/-0,3 мм <p>Размерная точность может быть проверена только у подшипников в смонтированном состоянии.</p>
	Диапазон от C2 до C3, если применяются рекомендуемые допуски (→ таблица 15, стр. 716)
	—
	≈ 1 угловая минута
<p>... а также комбинации сил и моментов, действующих на подшипник. Поэтому здесь представлены только приблизительные значения. Даже незначительный перекос или несоосность повышает шум при работе подшипника и сокращает срок его службы.</p>	

Технические данные подшипников, продолжение

	Игольчатые роликоподшипники с механически обработанными кольцами
Стандарты размеров	Присоединительные размеры: ISO 1206 для подшипников серий (R)NA 48, (R)NA 49 и (R)NA 69
Допуски	Нормальный P5 или P6 по запросу <ul style="list-style-type: none"> • F_w: F6 (→ таблица 7, стр. 708) Значения действительны для подшипников в домонтажном состоянии, когда ролики контактируют с дорожкой качения наружного кольца. <p>Более строгие допуски на внутренний диаметр дорожки качения для игольчатых роликов, по запросу (суффикс обозначения Н с двумя последующими числами, указывающими предел допуска, например, H+24+20)</p>
Дополнительная информация (→ стр. 132)	ISO 492 (→ таблицы 3 – 5, стр. 137 – 139)
Рабочий зазор	Подшипники без внутреннего кольца Диапазоны (→ таблица 11, стр. 709), если: <ul style="list-style-type: none"> • применяются рекомендуемые классы точности валов • допуск для диаметра отверстия в корпусе не уже K7(Е)
Внутренний зазор	Нормальный (подшипники с внутренним кольцом) Проверить наличие зазора классов C2, C3, C4 Значения: ISO 5753-1 (→ таблица 13, стр. 710) Значения действительны для подшипников в домонтажном состоянии при нулевой измерительной нагрузке.
Перекос	≈ 1 угловая минута Величина допустимого углового перекоса между осями вала и отверстия в корпусе зависит от размера и внутренней конструкции подшипника, величины радиального внутреннего зазора во время работы, ...
Момент трения, пусковой момент, потери мощности	Момент трения, пусковой момент и потери мощности рассчитываются согласно инструкциям в разделе «Трение» (→ стр. 97) или с помощью расчётных средств, доступных на странице skf.ru/bearingcalculator .
Характеристические частоты подшипников	Характеристические частоты элементов подшипников, необходимые для выявления повреждений, можно рассчитать с помощью расчётных средств, доступных на странице skf.ru/bearingcalculator .

Самоустанавливающиеся игольчатые роликоподшипники

d, D: ISO 15

D ≤ 47 мм → серия диаметра 0

D ≥ 55 мм → серия диаметра 9

- Нормальный для внутреннего кольца и наружного кольца со сферической наружной поверхностью
- Величина С наружной штампованной стальной втулки: ± 0,5 мм
- F_w: F6 (→ таблица 7, стр. 708)
Значения действительны для подшипников в домонтажном состоянии, когда ролики контактируют с дорожкой качения наружного кольца.

Подшипники без внутреннего кольца

Диапазон от C2 до C3, если применяются рекомендуемые допуски (→ таблица 15, стр. 716)

статический перекос ≤ 3°

Отсутствие динамического перекоса

... а также комбинации сил и моментов, действующих на подшипник. Поэтому здесь представлены только приблизительные значения. Даже незначительный перекос или несоосность повышает шум при работе подшипника и сокращает срок его службы.

Технические данные подшипников, продолжение

	Комбинированные игольчатые роликоподшипники Упорный подшипник Радиально-упорный шарикоподшипник
Стандарты размеров	Присоединительные размеры: ISO 15 — серия размеров 59, за исключением следующих параметров внутреннего кольца подшипников серии NKIB 59: <ul style="list-style-type: none"> • удлинённое с одной стороны • немного увеличенный диаметр отверстия короткой части
Допуски	Нормальный, за исключением ширины внутреннего кольца серии NKIB 59 в сборе: 0/-0,3 мм
Дополнительная информация (→ стр. 132)	Значения: Радиальные подшипники → ISO 492 (→ таблица 3, стр. 137) Упорные подшипники → ISO 199 (→ таблица 10, стр. 144)
Рабочий зазор	—
Внутренний зазор	Нормальный (подшипники с внутренним кольцом) Проверить наличие зазора классов C2, C3, C4 Значения: ISO 5753-1 (→ таблица 13, стр. 710) Значения действительны для подшипников в домонтажном состоянии при нулевой измерительной нагрузке.
Перекос	Обращайтесь в техническую службу SKF. Величина допустимого углового перекоса между осями вала и отверстия в корпусе зависит от размера и внутренней конструкции подшипника, величины радиального внутреннего зазора во время работы, а также комбинации сил и моментов, действующих на подшипник. Даже незначительный перекос или несоосность повышает шум при работе подшипника и сокращает срок его службы.
Момент трения, пусковой момент, потери мощности	Момент трения, пусковой момент и потери мощности рассчитываются согласно инструкциям в разделе «Трение» (→ стр. 97) или с помощью расчётных средств, доступных на странице skf.ru/bearingcalculator .
Характеристические частоты подшипников	Характеристические частоты элементов подшипников, необходимые для выявления повреждений, можно рассчитать с помощью расчётных средств, доступных на странице skf.ru/bearingcalculator .

	Упорный шарикоподшипник	Упорный цилиндрический роликоподшипник
	Присоединительные размеры: DIN 5429-1, за исключением подшипников серий NX и NX .. Z, которые не стандартизованы.	Присоединительные размеры: DIN 5429-1
	<ul style="list-style-type: none"> • D: Нормальный • F_w: F6 (\rightarrow таблица 7, стр. 708) • d: E8 (\rightarrow таблица 7, стр. 708) • C: 0/-0,25 мм • C_1 (применимо только к сериям NKX и NKXR): 0/-0,2 мм 	
	<p>Подшипники без внутреннего кольца Диапазон несколько меньше нормального, если применяются рекомендуемые допуски (\rightarrow таблица 17, стр. 717)</p>	
	—	
	Не способны компенсировать угловой перекос любой величины между валом и корпусом, а также между валом и опорными поверхностями в корпусе.	

Технические данные подшипников, продолжение

Детали игольчатых роликоподшипников		
	Внутренние кольца	Игольчатые ролики
Стандарты размеров	–	ISO 3096, за исключением RN-2x6.3 BF/G2, которые не стандартизованы
Допуски	Серия IR Нормальный Значения: ISO 492 (→ таблица 3, стр. 137)	Допуски игольчатых роликов с плоскими торцами по квалитету 2 в соответствии с ISO 3096 Возможные допуски (→ таблица 9, стр. 708)
Дополнительная информация (→ стр. 132)	Серия LR <ul style="list-style-type: none"> • F: h6 • B: h12 • d: K6 Значения: (→ таблица 8, стр. 708)	
Рабочий зазор	Зависит от типа подшипника, с которым комбинируется внутреннее кольцо.	–
Внутренний зазор	Зависит от типа подшипника, с которым комбинируется внутреннее кольцо.	–

Таблица 5

Калибры игольчатых роликов

Тип калибра	Калибр
-	МКМ
Стандартные калибры	0/-2 -1/-3 -2/-4 -3/-5 -4/-6 -5/-7
Специальные калибры (по заказу)	6/-8 -7/-9 -8/-10 -9/-11

Таблица 6

Допуски для игольчатых роликоподшипников со штампованным наружным кольцом

Подшипник Внутренний диаметр F_w	Наружный диаметр D	Кольцевой калибр (измеренный)	Отклонение от номинального внешнего диаметра	
ММ	ММ	ММ	верх.	нижн.
3	6,5	6,484	+24	+6
4	8	7,984	+28	+10
5	9	8,984	+28	+10
6	10	9,984	+28	+10
7	11	10,980	+31	+13
8	12	11,980	+31	+13
9	13	12,980	+31	+13
10	14	13,980	+31	+13
12	16	15,980	+34	+16
12	18	17,980	+34	+16
13	19	18,976	+34	+16
14	20	19,976	+34	+16
15	21	20,976	+34	+16
16	22	21,976	+34	+16
17	23	22,976	+34	+16
18	24	23,976	+34	+16
20	26	25,976	+41	+20
22	28	27,976	+41	+20
25	32	31,972	+41	+20
28	35	34,972	+41	+20
30	37	36,972	+41	+20
32	39	38,972	+50	+25
35	42	41,972	+50	+25
40	47	46,972	+50	+25
45	52	51,967	+50	+25
50	58	57,967	+50	+25
55	63	62,967	+60	+30
60	68	67,967	+60	+30

6 Игольчатые роликоподшипники

Таблица 7

Классы точности по ISO

Номинальный диаметр более вкл.		E8(Е) Отклонение верх. нижн.		F6(Е) Отклонение верх. нижн.	
мм		мкм		мкм	
—	3	—	—	+12	+6
3	6	—	—	+18	+10
6	10	+47	+25	+22	+13
10	18	+59	+32	+27	+16
18	30	+73	+40	+33	+20
30	50	+89	+50	+41	+25
50	80	+106	+60	+49	+30
80	120	—	—	+58	+36
120	180	—	—	+68	+43
180	250	—	—	+79	+50
250	315	—	—	+88	+56
315	400	—	—	+98	+62
400	500	—	—	+108	+68

Таблица 8

Классы точности ISO для внутренних колец серии LR

Номинальные размеры более вкл.		h6(Е) Отклонения верх. нижн.		h12(Е) Отклонения верх. нижн.		K6(Е) Отклонения верх. нижн.	
мм		мкм		мкм		мкм	
6	10	0	-9	—	—	+2	-7
10	18	0	-11	0	-180	+2	-9
18	30	0	-13	0	-210	+2	-11
30	50	0	-16	0	-250	+3	-13
50	80	0	-19	—	—	—	—

Таблица 9

Размерные и геометрические допуски игольчатых роликов SKF, квалитет G2

Диаметр D _w Отклонение	Допуск калибра	Пределы калибра	Круглость (макс. отклонение от круглости в соответствии с ISO 3096)	Длина L _w Класс точности
верх. нижн.				—
мкм				
0	-10	2	0/-2 -1/-3 -2/-4 -3/-5 -4/-6 -5/-7 -6/-8 -7/-9 -8/-10	1
				h13(Е)

Рекомендуемые отклонения диаметра находятся в диапазоне от 0 до -7 мкм.

Игольчатые ролики каждого калибра упаковываются отдельно, и упаковка маркируется пределами для калибра, например, N/M2 или M2/M4, где М обозначает минус, а Н — ноль. Для игольчатого ролика, имеющего номинальный диаметр 2 мм и пределы калибра M2/M4, фактический диаметр лежит в интервале между 1,996 и 1,998 мм.

Таблица 10

Допуски на диаметр дорожек качения для комплектов игольчатых роликов с сепаратором

Вал	Допуски на отверстия в корпусе/ диаметр вала ¹⁾ для рабочего зазора в подшипнике		
Номинальный диаметр более вкл.	нижний	средний	верхний
ММ			

-	80	G6/h5 H6/h5	G6/h5 H6/g5	G6/g6 H6/f6
80	120	G6/h5	G6/g5	G6/f6
120	-	G6/h5 -	G6/g5 H6/f5	G6/f6 H6/e6

¹⁾ Все классы точности ISO действительны с требованиями к габаритным размерам (например, H7 \oplus) в соответствии с ISO 14405-1.

Таблица 11

Допуски валов для механически обработанных игольчатых роликоподшипников без внутреннего кольца

Номинальный внутренний диаметр F_w более вкл.	Допуски дорожек качения ¹⁾ на валу для получения рабочего зазора		
ММ	нижний	средний	верхний
-	k5	h5	g6
65	80	k5	h5
80	160	k5	g5
160	180	k5	g5
180	200	j5	g5
200	250	j5	f6
250	315	h5	f6
315	400	g5	e6

¹⁾ Все классы точности ISO действительны с требованиями к габаритным размерам (например, h7 \ominus) в соответствии с ISO 14405-1.

Таблица 12

Пример схемы монтажа

Комплект игольчатых роликов с сепаратором: K16x22x12
Диаметр отверстия в корпусе: 22H6 \oplus [мм], отклонение 0/+13 мкм
Диаметр вала: 16h5 \ominus [мм], отклонение 0/-8 мкм

Группа отклонения	Группы отклонения	Пределы калибра роликов	Радиальный внутренний зазор	от +3 до +6	Пределы калибра роликов	Радиальный внутренний зазор	от +6 до +9	Пределы калибра роликов	Радиальный внутренний зазор	от +9 до +13	Пределы калибра роликов	Радиальный внутренний зазор
МКМ												
от 0 до -3							-5/-7	18-24		-3/-5	17-24	
от -3 до -6				-5/-7	18-24		-3/-5 -4/-6	17-25		-2/-4	18-25	
от -6 до -8	-5/-7 -6/-8	18-25		-3/-5 -4/-6	17-24		-2/-4 -3/-5	18-25		0/-2 -1/-3	17-25	

При расчёте внутреннего зазора необходимо использовать среднее значение калибра игольчатых роликов, например, -6 мкм при калибре от -5 до -7 мкм.

6 Игольчатые роликоподшипники

Таблица 13

Радиальный внутренний зазор игольчатых роликоподшипников

диаметр отверстия д более вкл. мм	радиальный внутренний зазор C2 мин. макс. мкм	нормальный мин. макс.		C3 мин. макс.	C4 мин. макс.
		мин.	макс.		
- 30	0 25	20	45	35	60 50 75
30 40	5 30	25	50	45	70 60 85
40 50	5 35	30	60	50	80 70 100
50 65	10 40	40	70	60	90 80 110
65 80	10 45	40	75	65	100 90 125
80 100	15 50	50	85	75	110 105 140
100 120	15 55	50	90	85	125 125 165
120 140	15 60	60	105	100	145 145 190
140 160	20 70	70	120	115	165 165 215
160 180	25 75	75	125	120	170 170 220
180 200	35 90	90	145	140	195 195 250
200 225	45 105	105	165	160	220 220 280
225 250	45 110	110	175	170	235 235 300
250 280	55 125	125	195	190	260 260 330
280 315	55 130	130	205	200	275 275 350
315 355	65 145	145	225	225	305 305 385
355 400	100 190	190	280	280	370 370 460

Нагрузки

	Комплекты игольчатых роликов с сепаратором	Игольчатые роликоподшипники со штампованным наружным кольцом ¹⁾	Игольчатые роликоподшипники с механически обработанными кольцами	Самоустанавливающиеся игольчатые роликоподшипники
Минимальная нагрузка	$F_{rm} = 0,02 C$			
Дополнительная информация (→ стр. 86)		Масса компонентов, которые опираются на подшипник, вместе с внешними силами обычно имеют большую величину, чем требуемая минимальная нагрузка. В противном случае, подшипнику требуется дополнительное радиальное нагружение.		
Эквивалентная динамическая нагрузка на подшипник	$P = F_r$			
Дополнительная информация (→ стр. 85)				
Эквивалентная статическая нагрузка на подшипник	$P_0 = F_r$			
Дополнительная информация (→ стр. 88)				
Обозначения	C = номинальная динамическая грузоподъёмность [кН] (→ таблицы подшипников) C_0 = номинальная статическая грузоподъёмность [кН] (→ таблицы подшипников) F_r = радиальная нагрузка [кН] F_{rm} = минимальная радиальная нагрузка [кН] P = эквивалентная динамическая нагрузка на подшипник [кН] P_0 = эквивалентная статическая нагрузка на подшипник [кН] s_0 = статический коэффициент запаса			

¹⁾ SKF рекомендует применять статический коэффициент запаса $s_0 \geq 3$, т. е. $s_0 = C_0/P_0 \geq 3$.

Нагрузки, продолжение

	Комбинированные игольчатые роликоподшипники Упорный подшипник ¹⁾	
	Радиально-упорный шарикоподшипник	Упорный шарикоподшипник
Минимальная нагрузка	$F_{am} = 0,25 \frac{C_0}{1\ 000} \left(\frac{n d_m}{100\ 000} \right)^2$	$F_{am} = A \left(\frac{n}{1\ 000} \right)^2$
Дополнительная информация (→ стр. 86)	Масса компонентов, которые опираются на подшипник, вместе с внешними силами обычно имеют большую величину, чем требуемая минимальная нагрузка. В противном случае ...	
Эквивалентная динамическая нагрузка на подшипник	$P = F_a$ F_a не должна превышать $0,25 F_r$.	$P = F_a$
Дополнительная информация (→ стр. 85)		
Эквивалентная статическая нагрузка на подшипник	$P_0 = F_a$ F_a не должна превышать $0,25 F_r$.	$P_0 = F_a$
Дополнительная информация (→ стр. 88)		

¹⁾ Расчёт ресурса должен проводиться отдельно для радиальных игольчатых роликоподшипников и упорных подшипников.
Для информации о радиальных подшипниках см. раздел «Игольчатые роликоподшипники с механически обработанными
кольцами» (→ стр. 711).

Обозначения	
Упорный цилиндрический роликоподшипник	
$F_{am} = 0,0005 C_0 + A \left(\frac{n}{1\,000} \right)^2$... подшипнику требуется дополнительное осевое нагружение.	A = коэффициент минимальной нагрузки (\rightarrow таблицы подшипников) C ₀ = номинальная статическая грузоподъёмность [кН] (\rightarrow таблицы подшипников) d _m = средний диаметр подшипника [мм] = 0,5 (d + D) F _a = осевая нагрузка [кН] F _{am} = минимальная осевая нагрузка [кН] n = частота вращения [об/мин] P = эквивалентная динамическая нагрузка на подшипник [кН] P ₀ = эквивалентная статическая нагрузка на подшипник [кН]
P = F _a	
P ₀ = F _a	

Ограничения рабочей температуры

Допустимая рабочая температура для игольчатых роликоподшипников может быть ограничена:

- размерной стабильностью колец и тел качения подшипников
- сепараторами
- уплотнениями
- демпфирующими кольцами
- смазочным материалом

Если предполагается, что подшипники будут эксплуатироваться при температурах, превышающих допустимые пределы, обратитесь в техническую службу SKF.

Кольца и тела качения подшипников

Игольчатые роликоподшипники SKF проходят специальную термическую обработку. Подшипники термически стабилизированы для работы при температуре как минимум 120 °C (250 °F).

Игольчатые роликоподшипники со штампованным наружным кольцом термически стабилизированы для работы при температуре как минимум 140 °C (285 °F).

Сепараторы

Стальные сепараторы могут использоваться при рабочих температурах, которые допустимы для колец и роликов подшипников. Информация о температурных ограничениях для полимерных сепараторов приведена в разделе «Материалы сепараторов» ([→ стр. 152](#)).

Уплотнения

Диапазон допустимых рабочих температур для уплотнений зависит от типа материала:

- Уплотнения из бутадиенакрилонитрильного каучука (NBR):
от -40 до +100 °C (от -40 до +210 °F)
Кратковременно допускаются температуры до 120 °C (250 °F).
- Уплотнения из полиуретана (PUR):
от -30 до +100 °C (от -20 до +210 °F)
- Уплотнения из фторкаучука (FKM):
от -30 до +200 °C (от -20 до +390 °F)

Демпфирующие кольца

Диапазон допустимых рабочих температур для демпфирующих колец, используемых с самоустанавливающимися игольчатыми роликоподшипниками, находится в пределах от -30 до +100 °C (от -20 до +210 °F).

Смазочные материалы

Температурные ограничения для пластичных смазок, используемых в уплотнённых игольчатых роликоподшипниках, приведены в [таблице 4](#) ([→ стр. 698](#)), а для бессепараторных игольчатых роликоподшипников со штампованным наружным кольцом — в [таблице 1](#) ([→ стр. 679](#)). Температурные ограничения для других пластичных смазок SKF приводятся в разделе «Смазывание» ([→ стр. 239](#)).

Если используются смазочные материалы других производителей, предельные температуры должны определяться по принципу светофора SKF ([→ стр. 244](#)).

Допустимая частота вращения

Допустимую частоту вращения можно определить по скоростным характеристикам, указанным в таблицах подшипников, а также при помощи данных, приведённых в разделе «Частоты вращения» ([→ стр. 117](#)). При отсутствии значений номинальной частоты вращения в таблицах подшипников предельная частота вращения является допустимой частотой вращения.

Конструкция подшипниковых узлов



Размеры опор

Комплекты игольчатых роликов с сепаратором

Фиксация в осевом направлении комплектов игольчатых роликов с сепаратором обеспечивается чисто обработанными и отполированными поверхностями сопряжённых деталей оборудования. Для работы на высоких частотах вращения они также должны быть закалены и

Таблица 14

Размеры опор для комплектов игольчатых роликов с сепаратором



Комплект игольчатых роликов с сепаратором		Заплечик на валу	Заплечик в отверстии корпуса
Внутренний диаметр F_w более вкл.		d_a	D_a
-	25	$E_w - 0,3$	$F_w + 0,4$
25	65	$E_w - 0,5$	$F_w + 0,5$
65	-	$E_w - 1$	$F_w + 1$

отшлифованы. Соответствующие диаметры опор приведены в **таблице 14**.

Целостность поверхности сопряжённых деталей оборудования не должна нарушаться. В неответственных узлах могут применяться стопорные кольца. В более ответственных узлах необходимо применять пружинные шайбы, которые монтируются между стопорным кольцом и подшипником.


Игольчатые роликоподшипники с механически обработанными кольцами, без бортов

Фиксация в осевом направлении сепаратора игольчатого роликоподшипника без бортов обеспечивается чисто обработанными и отполированными поверхностями сопряжённых деталей оборудования. Соответствующие диаметры опор указаны в таблицах подшипников.

Комбинированные игольчатые роликоподшипники

Диаметр опорной поверхности упорного подшипника в корпусе должен быть как минимум на 0,5 мм больше, чем размер D_1 или D_2 (**рис. 43**). Значения диаметров D_1 и D_2 для комбинированных упорных шарикоподшипников с игольчатыми роликами и комбинированных упорных цилиндрических роликоподшипников с игольчатыми роликами приведены в таблицах подшипников.

Рис. 43



6 Игольчатые роликоподшипники

Допуски для валов и корпусов

В следующих таблицах указаны классы точности для получения подходящих посадок и соответствующего рабочего зазора (\rightarrow «Рабочий зазор», стр. 700) для следующих типов игольчатых роликоподшипников:

- игольчатые роликоподшипники со штампованным наружным кольцом
- игольчатые роликоподшипники с механически обработанными внутренним и наружным кольцами
- самоустанавливающиеся игольчатые роликоподшипники
- комбинированные игольчатые роликоподшипники

Допуски на размеры дорожек качения на валах и в корпусах для комплектов игольчатых роликов с сепаратором и дорожек качения на валах для игольчатых роликоподшипников без внутреннего кольца с механически обработанным наружным кольцом оказывают

Таблица 15

Допуски на диаметры валов и отверстия корпусов для самоустанавливающихся игольчатых роликоподшипников и игольчатых роликоподшипников со штампованным наружным кольцом

Материал корпуса ²⁾	Классы точности ¹⁾ отверстие в корпусе ³⁾	Дорожка качения на валу	Посадочное место внутреннего кольца подшипника на валу
Сталь, чугун	N6 N7	h5 h6	k5 j6
Лёгкий сплав	R6 R7	h5 h6	k5 j6

¹⁾ Все классы точности ISO действительны с требованиями к габаритным размерам (например, H7(E)) в соответствии с ISO 14405-1.

²⁾ При конструировании узлов с использованием игольчатых роликоподшипников со штампованным наружным кольцом, устанавливаемых в корпусах с низкой жёсткостью, допуск для вала, обеспечивающий необходимый радиальный зазор, должен определяться опытным методом.

³⁾ Геометрический допуск отверстия корпуса игольчатого роликоподшипника со штампованным наружным кольцом в соответствии с ISO 1101 должен соответствовать квалитету IT5/2.

существенное влияние на рабочий зазор подшипника. Допуски указаны в разделе «Рабочий зазор» (\rightarrow стр. 700).

Для дополнительной информации о дорожках качения см. раздел «Дорожки качения на валах и в корпусах» (\rightarrow стр. 210).

Игольчатые роликоподшипники со штампованным наружным кольцом

В таблице 15 указаны допуски на диаметры валов и отверстия в корпусах для игольчатых роликоподшипников со штампованным наружным кольцом, с внутренним кольцом или без него.

Игольчатые роликоподшипники с механически обработанными кольцами

В таблице 16 указаны допуски на диаметры валов для игольчатых роликоподшипников с механически обработанными внутренним и наружным кольцами.

Рекомендуемые посадки для корпусов для монтажа игольчатых роликоподшипников с

Таблица 16

Допуски на размеры вала для игольчатых роликоподшипников с механически обработанными внутренним и наружным кольцами на сплошных стальных валах

Условия	Диаметр вала	Классы точности ¹⁾
—	мм	—
Вращающаяся нагрузка на внутреннее кольцо или нагрузка в произвольном направлении		
Лёгкие и переменные нагрузки ≤ 10 ($P \leq 0,05 C$)	≤ 10	k5
	> 10 до 25	k6
	> 25 до 100	m6
Нормальные и тяжёлые нагрузки ($0,05 C < P \leq 0,1 C$)	≤ 25 > 25 до 60 > 60 до 100 > 100 до 400	k5 m6 n6 p6 ²⁾
Тяжёлые и очень тяжёлые нагрузки ($P > 0,1 C$)	> 50 до 100 > 100 до 200 > 200	n6 ²⁾ p6 ²⁾ r6 ²⁾
Неподвижная нагрузка на внутреннее кольцо		
Лёгкое осевое смещение внутреннего кольца на валу желательно		g6
Лёгкое осевое смещение внутреннего кольца на валу необязательно		h6

¹⁾ Все классы точности ISO действительны с требованиями к габаритным размерам (например, h7(E)) в соответствии с ISO 14405-1.

²⁾ Может потребоваться использование подшипников с радиальным внутренним зазором больше нормального.

механически обработанными внутренним и наружным кольцами указаны в **таблице 4** (→ стр. 175).

Самоустанавливающиеся игольчатые роликоподшипники

В **таблице 15** указаны допуски на диаметры валов и отверстия в корпусах для самоустанавливающихся игольчатых роликоподшипников, с внутренним кольцом или без него.

Комбинированные игольчатые роликоподшипники

В **таблице 17** указаны допуски на диаметры валов и отверстия в корпусах для комбинированных игольчатых роликоподшипников, с внутренним кольцом или без него.

Таблица 17

Допуски на диаметры валов и отверстия корпусов для комбинированных игольчатых роликоподшипников

Упорный подшипник	Классы точности ¹⁾	Посадочное место на валу (дорожка качения и посадочное место для внутреннего кольца)
Посадочное отверстие в корпусе	Посадочное место на валу (дорожка качения и посадочное место для внутреннего кольца)	
Радиально-упорный шарикоподшипник	M6	k5
Упорный шарикоподшипник	K6 ²⁾	k5
Упорный цилиндрический роликоподшипник	K6 ²⁾	k5

¹⁾ Все классы точности ISO действительны с требованиями к габаритным размерам (например, h7(◎)) в соответствии с ISO 14405-1.

²⁾ Для жёстких подшипниковых узлов SKF рекомендуется класс точности M6(◎) для диаметра отверстия в корпусе.

6 Игольчатые роликоподшипники

Монтаж

Игольчатые роликоподшипники со штампованным наружным кольцом и самоустанавливающиеся игольчатые роликоподшипники должны запрессовываться в отверстие корпуса с использованием монтажной оправки (→ рис. 44). О-образное кольцо является самым простым способом крепления подшипника на монтажной оправке. Открытый торец подшипника (торец с маркировкой) должен упираться во фланец монтажной оправки.

Особое внимание при запрессовке необходимо уделять положению втулки относительно корпуса, чтобы избежать её смещения или перекоса. В случае небрежного монтажа существует риск повреждения роликов и дорожек качения.

Подшипники, смазываемые пластичной смазкой, должны быть смазаны непосредственно перед монтажом.

Парный монтаж

Если комплекты роликов или подшипники устанавливаются непосредственно рядом друг с другом, нагрузка должна быть равномерно распределена между ними. В связи с этим следует учитывать указанные ниже факторы.


- Бессепараторные игольчатые роликоподшипниковые узлы должны оснащаться роликами одного калибра.
- В комплекты игольчатых роликов с сепаратором должны входить ролики одного калибра.
- Игольчатые роликоподшипники со штампованным наружным кольцом должны иметь одинаковые отклонения от名义ного внутреннего диаметра F_w .

В поставку игольчатых роликов с одинаковым名义ным диаметром могут входить комплекты одного или более калибров в зависимости от их наличия. Пределы калибров также напечатаны на упаковке.

Для комплектов игольчатых роликов с сепаратором отклонения от名义ных размеров игольчатых роликов в смонтированном состоянии печатаются на упаковке.

Дополнительная информация о калибрах и внутреннем диаметре представлена в разделе «Допуски» (→ стр. 700).

Рис. 44

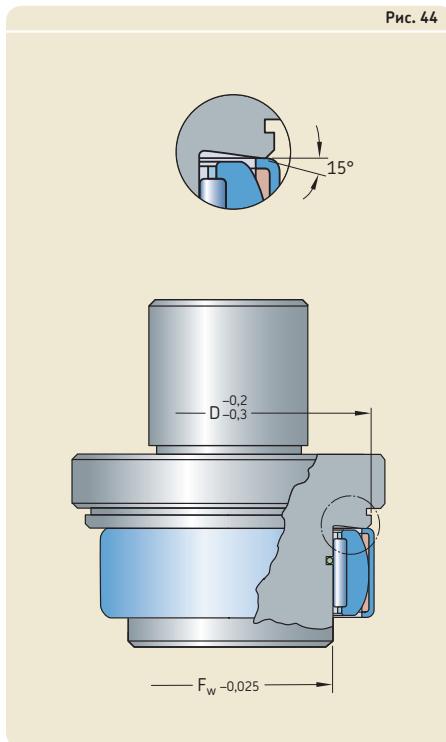

6 Игольчатые роликоподшипники

Система обозначений

Префиксы

R Подшипник без внутреннего кольца

Базовое обозначение

BK	ИРП ¹⁾ со штампованным наружным кольцом и закрытым торцом
HK	ИРП ¹⁾ со штампованным наружным кольцом и открытыми торцами
HN	Бессепараторный ИРП ¹⁾ со штампованным наружным кольцом и открытыми торцами
IR	Внутреннее кольцо игольчатого роликоподшипника
K	Комплект игольчатых роликов с сепаратором
LR	Внутреннее кольцо игольчатого роликоподшипника
NA 48	ИРП ¹⁾ с механически обработанными кольцами, бортами и внутренним кольцом
NA 49	ИРП ¹⁾ с механически обработанными кольцами, бортами и внутренним кольцом
NA 69	ИРП ¹⁾ с механически обработанными кольцами, бортами и внутренним кольцом
NAO	ИРП ¹⁾ с механически обработанными кольцами, без бортов, с внутренним кольцом
NK	ИРП ¹⁾ с механически обработанными кольцами, с бортами, без внутреннего кольца
NKI	ИРП ¹⁾ с механически обработанными кольцами, бортами и внутренним кольцом
NKIA 59	Комбинированный радиально-упорный шарикоподшипник с игольчатыми роликами
NKIB 59	Комбинированный радиально-упорный шарикоподшипник с игольчатыми роликами
NKIS	ИРП ¹⁾ с механически обработанными кольцами, бортами и внутренним кольцом
NKS	ИРП ¹⁾ с механически обработанными кольцами, с бортами, без внутреннего кольца
NKK	Комбинированный упорный шарикоподшипник с игольчатыми роликами
NKXR	Комбинированный упорный цилиндрический роликоподшипник с игольчатыми роликами
NX	Комбинированный упорный шарикоподшипник с игольчатыми роликами, упорный бессепараторный шарикоподшипник
PNA	Самоустанавливающийся игольчатый роликоподшипник
RN	Игольчатый ролик

Суффиксы

Группа 1: Внутренняя конструкция

BF	Игольчатый ролик с плоскими торцами
D	Изменённая внутренняя конструкция или её модификация при неизменных присоединительных размерах. Как правило, выпуск подшипников такой конструкции прекращается после её изменения. Однако такой подшипник может иметь привязку к конкретному типу/серии подшипника. Пример: K 40x45x17 D (Двухрядный комплект игольчатых роликов с разъёмным сепаратором)
DS	Однорядный комплект игольчатых роликов с разъёмным сепаратором
EGS	Внутреннее кольцо с ненаправленной шлифованной поверхностью дорожки качения
VGS	Внутреннее кольцо с предварительно шлифованной дорожкой качения и припуском на дальнейшую обработку

Группа 2: Наружная конструкция (уплотнения, канавка под стопорное кольцо и т. д.)

AS..	Наружное кольцо со смазочным отверстием (отверстиями), последующее число указывает количество отверстий
ASR..	Наружное кольцо с кольцевой канавкой и смазочным отверстием (отверстиями), последующее число указывает количество отверстий
IS..	Внутреннее кольцо со смазочным отверстием (отверстиями), последующее число указывает количество отверстий
ISR..	Внутреннее кольцо с кольцевой канавкой и смазочными отверстиями (отверстиями), последующее число указывает количество отверстий
RS	Контактное уплотнение на одной стороне игольчатого роликоподшипника со штампованным наружным кольцом (NBR, FKM или PUR) или игольчатого роликоподшипника с механически обработанным наружным кольцом (NBR)
.2RS	Контактное уплотнение с обеих сторон игольчатого роликоподшипника со штампованным наружным кольцом (NBR, FKM или PUR) или игольчатого роликоподшипника с механически обработанным наружным кольцом (NBR)
Z	Комбинированный игольчатый роликоподшипник, упорный подшипник с заложенной смазкой и крышкой без смазочных отверстий на наружном диаметре
ZW	Двухрядный игольчатый роликоподшипник без колец (двухрядный сепаратор)

Группа 3: Конструкция сепаратора

TN Сепаратор из стеклонаполненного полиамида PA66

¹⁾ ИРП — игольчатый роликоподшипник

Группа 4					
4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6

Группа 4.6: Другие исполнения

VG052 Однорядный разъёмный сепаратор из полизэфирсульфона (PES)

Группа 4.5: Смазывание

SM.. Специальная пластичная смазка, два последующих числа обозначают её тип

Группа 4.4: Стабилизация

S0 Подшипник стабилизирован для работы при температуре ≤ 150 °C (300 °F)

S1 Подшипник стабилизирован для работы при температуре ≤ 200 °C (390 °F)

S2 Подшипник стабилизирован для работы при температуре ≤ 250 °C (480 °F)

S3 Подшипник стабилизирован для работы при температуре ≤ 300 °C (570 °F)

Группа 4.3: Комплекты подшипников, спаренные подшипники

..S Спаренные подшипники для равномерного распределения нагрузки. Предшествующее число означает количество подшипников, например, NK 50/25 TN/2S

Группа 4.2: Точность, зазор, преднатяг, малощумное вращение

/SORT.. Диапазон допусков игольчатых роликов комплектов игольчатых роликов с сепаратором. Последующие номера обозначают фактические пределы в мкм, например, /SORT-2-4

CN Нормальный радиальный внутренний зазор; используется только вместе с одной из следующих букв, обозначающих суженное или смещённое поле зазора

H суженное поле зазора, соответствующее верхней половине фактического поля зазора

L суженное поле зазора, соответствующее нижней половине фактического поля зазора

M суженное поле зазора, соответствующее двум средним четвертям фактического поля зазора

P смещённое поле зазора, охватывающее верхнюю половину фактического поля зазора указанной группы, а также нижнюю половину поля следующей группы большего зазора

R нормальное поле зазора в соответствии с отменённым стандартом DIN 620-4:1982

Буквы H, L, M и P также используются с обозначениями зазора классов C2, C3, C4

C2 Радиальный внутренний зазор меньше нормального

C3 Радиальный внутренний зазор больше нормального

C4 Радиальный внутренний зазор больше, чем C3

G2 Игольчатый ролик с допуском по квадрату 2 в соответствии с ISO 3096

H.. Подшипник без внутреннего кольца с суженным допуском на внутренний диаметр (диаметр под игольчатыми роликами), последующие числа указывают предельные

значения поля допуска в мкм, например, H+27+20

M../M.. Допуск на диаметр игольчатых роликов, например, M2/M4 означает допуск на диаметр

N/M.. Допуск на диаметр игольчатых роликов, например, N/M2 означает допуск на диаметр

P5 Размерные и геометрические допуски соответствуют классу точности P5

P6 Размерные и геометрические допуски соответствуют классу точности P6


P62 P6 + C2

P63 P6 + C3

P6CNR P6 + CNR

Группа 4.1: Материалы, термическая обработка

6.1 Комплекты игольчатых роликов с сепаратором F_w 3 – 22 мм



Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность	Предел усталостной прочности	Частоты вращения	Масса	Обозначение	Уплотнение ¹⁾
F _w	E _w	U	дин. C	стат. C ₀	номинальная P _u	Предельная	–	Обозначение
мм	кН	кН	об/мин	Г	–	–	–	–
3	5 7	1,51	1,34	0,134	40 000	45 000	0,3	K 3x5x7 TN
	5 9	1,68	1,53	0,153	40 000	45 000	0,4	K 3x5x9 TN
	6 7	1,42	1,02	0,104	38 000	43 000	0,4	K 3x6x7 TN
4	7 7	1,72	1,32	0,137	36 000	43 000	0,5	K 4x7x7 TN
	7 10	2,29	1,9	0,204	36 000	43 000	0,7	K 4x7x10 TN
5	8 8	2,29	2	0,212	36 000	40 000	0,7	K 5x8x8 TN
	8 10	2,92	2,7	0,29	36 000	40 000	0,9	K 5x8x10 TN
6	9 8	2,55	2,36	0,25	34 000	38 000	0,8	K 6x9x8 TN
	9 10	3,3	3,2	0,345	34 000	38 000	1,1	K 6x9x10 TN
	10 13	3,69	3,15	0,36	34 000	38 000	1,9	K 6x10x13 TN
7	9 7	1,68	1,83	0,19	34 000	38 000	0,6	K 7x9x7 TN
	10 8	2,81	2,75	0,29	32 000	36 000	0,9	K 7x10x8 TN
	10 10	3,58	3,75	0,415	32 000	36 000	1	K 7x10x10 TN
8	11 8	3,03	3,1	0,335	32 000	36 000	1	K 8x11x8 TN
	11 10	3,8	4,25	0,465	32 000	36 000	1,2	K 8x11x10 TN
	11 13	5,01	5,85	0,67	32 000	36 000	1,7	K 8x11x13 TN
	12 10	4,84	4,75	0,54	30 000	34 000	2	K 8x12x10 TN
	12 13	5,72	7,2	0,815	30 000	34 000	2,1	G 8x12x3
9	12 10	4,4	5,2	0,57	30 000	34 000	1,5	K 9x12x10 TN
	12 13	5,72	7,2	0,815	30 000	34 000	2,1	K 9x12x13 TN
10	13 10	4,57	5,7	0,63	28 000	32 000	1,6	K 10x13x10 TN
	13 13	5,94	8	0,9	28 000	32 000	2,3	K 10x13x13 TN
	13 16	6,82	9,5	1,08	28 000	32 000	2,9	K 10x13x16 TN
	14 10	5,61	6,1	0,695	28 000	32 000	2,5	K 10x14x10 TN
	14 13	7,21	8,5	0,98	28 000	32 000	4,6	K 10x14x13 TN
	16 12	7,65	7,2	0,85	28 000	32 000	5,5	K 10x16x12 TN
12	15 10	4,73	6,2	0,695	26 000	30 000	2,9	K 12x15x10 TN
	15 13	6,16	8,65	0,98	26 000	30 000	2,3	K 12x15x13 TN
	16 13	7,65	9,5	1,1	26 000	30 000	3,6	K 12x16x13 TN
	17 13	9,13	10,4	1,22	26 000	30 000	4,9	K 12x17x13 TN
	18 12	9,52	10	1,18	26 000	30 000	6	K 12x18x12 TN
								G/SD 12x18x3


¹⁾ Более подробная информация представлена на сайте skf.ru.

Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность	Предел усталостной прочности	Частоты вращения	Масса	Обозначение	Уплотнение ¹⁾ Обозначение
F _w	E _w	U	дин. Стат. C ₀	R _u	Номинальная	Предель-		
мм			кН	кН	об/мин	г	–	–
14	18	10	6,93	8,65	1	24 000	28 000	4 K14x18x10 –
	18	13	7,92	10,2	1,18	24 000	28 000	6,5 K14x18x13 –
	18	15	9,13	12,5	1,46	24 000	28 000	5 K14x18x15 TN –
	18	17	10,5	14,6	1,7	24 000	28 000	8 K14x18x17 –
	20	12	9,9	10,6	1,25	24 000	28 000	8,5 K14x20x12 G/SD 14x20x3
15	18	17	7,65	12,2	1,4	24 000	28 000	4,6 K15x18x17 TN –
	19	10	7,21	9,3	1,08	24 000	28 000	5 K15x19x10 –
	19	13	8,25	11,2	1,29	24 000	28 000	7 K15x19x13 –
	19	17	10,8	15,6	1,86	24 000	28 000	9,5 K15x19x17 –
	20	13	9,52	11,6	1,34	24 000	26 000	7 K15x20x13 –
16	21	15	13,8	16,3	2	24 000	26 000	11 K15x21x15 G/SD 15x21x3
	21	21	18,7	24,5	3	24 000	26 000	17 K15x21x21 G/SD 15x21x3
	20	10	7,48	10	1,16	24 000	26 000	5,5 K16x20x10 –
16	20	13	8,58	12	1,37	24 000	26 000	7,5 K16x20x13 –
	20	17	11,2	17	2	24 000	26 000	10 K16x20x17 –
	22	12	11	12,5	1,5	22 000	26 000	10 K16x22x12 G/SD 16x22x3
16	22	16	14,2	17,6	2,12	22 000	26 000	12 K16x22x16 G/SD 16x22x3
	22	20	17,6	22,8	2,8	22 000	26 000	17 K16x22x20 G/SD 16x22x3
	24	20	20,5	23,6	2,9	22 000	24 000	22 K16x24x20 G/SD 16x24x3
17	21	10	7,81	10,8	1,22	22 000	26 000	5,5 K17x21x10 –
	21	13	10,1	14,6	1,73	22 000	26 000	6,5 K17x21x13 –
	21	17	11,7	18,3	2,12	22 000	26 000	9,5 K17x21x17 –
18	22	10	8,09	11,4	1,32	22 000	24 000	6 K18x22x10 –
	22	13	8,8	12,9	1,5	22 000	24 000	8 K18x22x13 –
	22	17	11,7	18,3	2,16	22 000	24 000	11 K18x22x17 –
18	24	12	12,1	15	1,8	20 000	24 000	12 K18x24x12 G/SD 18x24x3
	24	13	12,5	15,3	1,86	20 000	24 000	13 K18x24x13 G/SD 18x24x3
	24	20	19,4	27	3,25	20 000	24 000	18 K18x24x20 G/SD 18x24x3
19	24	22	22	29	3,55	20 000	24 000	23 K18x25x22 –
	23	13	9,13	13,7	1,6	20 000	24 000	8 K19x23x13 –
	23	17	12,1	19,3	2,28	20 000	24 000	11 K19x23x17 –
20	24	10	8,58	12,9	1,46	20 000	22 000	6,5 K20x24x10 –
	24	13	9,52	14,6	1,66	20 000	22 000	9 K20x24x13 –
	24	17	12,5	20,8	2,4	20 000	22 000	12 K20x24x17 –
	26	12	12,8	16,3	1,96	19 000	22 000	11 K20x26x12 G/SD 20x26x4
	26	13	13,8	18	2,16	19 000	22 000	12 K20x26x13 G/SD 20x26x4
20	26	17	18,3	26	3,2	19 000	22 000	16 K20x26x17 G/SD 20x26x4
	26	20	20,1	29	3,6	19 000	22 000	19 K20x26x20 G/SD 20x26x4
	28	16	19	22,4	2,7	18 000	20 000	20 K20x28x16 G/SD 20x28x4
	28	20	22,9	28,5	3,45	18 000	20 000	27 K20x28x20 G/SD 20x28x4
	28	25	29,2	39	4,9	18 000	20 000	32 K20x28x25 G/SD 20x28x4
21	30	30	34,1	41,5	5,2	17 000	20 000	49 K20x30x30 –
	25	13	9,68	15,3	1,76	19 000	22 000	9 K21x25x13 –
	22	10	8,8	13,7	1,56	18 000	20 000	7,5 K22x26x10 –
22	26	13	10,1	16,3	1,86	18 000	20 000	9,5 K22x26x13 –
	26	17	13,2	22,8	2,7	18 000	20 000	12 K22x26x17 –
	28	17	18,3	27	3,25	17 000	20 000	18 K22x28x17 G/SD 22x28x4
	29	16	19,4	25,5	3,05	17 000	19 000	16 K22x29x16 –
	30	15	19	23,6	2,8	17 000	19 000	18 K22x30x15 TN G/SD 22x30x4
22	32	24	31,9	40	4,9	16 000	18 000	43 K22x32x24 –

¹⁾ Более подробная информация представлена на сайте skf.ru.

6.1 Комплекты игольчатых роликов с сепаратором

F_w 23 – 45 мм

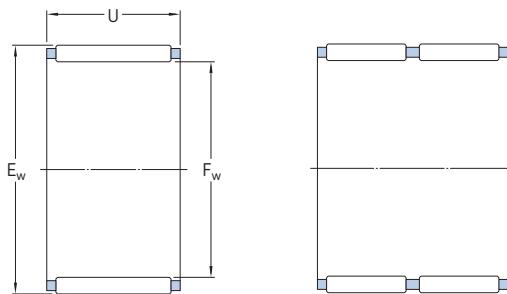

K

K..ZW


Основные размеры F_w	E_w	U	Номинальная грузоподъёмность		Предел усталостной прочности P_u	Частоты вращения	Масса	Обозначение	Уплотнение ¹⁾ Обозначение
			дин. C	стат. C_0		Номинальная			
мм			кН	кН	об/мин	Г	–	–	–
23	35	16	24,2	23,2	2,9	15 000	17 000	29	K 23x35x16 TN
24	28	10	9,35	15	1,73	17 000	19 000	8,5	K 24x28x10
	28	13	10,6	18	2,08	17 000	19 000	10	K 24x28x13
	28	17	14	25,5	3	17 000	19 000	13	K 24x28x17
	30	17	18,7	27,5	3,4	16 000	18 000	19	K 24x30x17
	30	31	26,4	43	5,3	16 000	18 000	32	K 24x30x31 ZW
25	29	10	9,52	15,6	1,8	16 000	18 000	8,5	K 25x29x10
	29	13	10,8	18,6	2,16	16 000	18 000	11	K 25x29x13
	29	17	14,2	26,5	3,1	16 000	18 000	14	K 25x29x17
	30	17	17,9	30,5	3,6	16 000	18 000	16	K 25x30x17
	30	20	20,9	36,5	4,4	16 000	18 000	18	K 25x30x20
	30	26	20,5	36	4,15	16 000	18 000	19	K 25x30x26 ZW
	31	17	18,7	28,5	3,45	16 000	18 000	19	K 25x31x17
	31	21	23,3	38	4,75	16 000	18 000	20	K 25x31x21
	32	16	19,8	27,5	3,35	15 000	17 000	21	K 25x32x16
	33	20	27,5	38	4,65	15 000	17 000	33	25x33x20
	33	24	31,9	47,5	5,85	15 000	17 000	39	K 25x33x24
	35	30	44,6	62	7,8	15 000	17 000	65	K 25x35x30
26	30	13	11,2	19,6	2,28	16 000	18 000	11	K 26x30x13
	30	17	14,7	27,5	3,25	16 000	18 000	15	K 26x30x17
	30	22	15,1	29	3,35	16 000	18 000	12	K 26x30x22 ZW
28	33	13	14,7	24,5	2,85	14 000	16 000	13	K 28x33x13
	33	17	19	33,5	4,05	14 000	16 000	17	K 28x33x17
	34	17	20,9	33,5	4,15	14 000	16 000	24	K 28x34x17
	35	16	20,5	30	3,55	14 000	16 000	24	K 28x35x16
	35	18	22,9	34,5	4,15	14 000	16 000	27	K 28x35x18
	40	25	42,9	55	6,95	13 000	15 000	70	K 28x40x25

¹⁾ Более подробная информация представлена на сайте skf.ru.

Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность	Предел усталостной прочности	Частоты вращения	Масса	Обозначение	Уплотнение ¹⁾
F _w	E _w	U	дин. Стат. C ₀	P _u	Номинальная	Предельная		Обозначение
мм		кН		кН	об/мин	г	–	–
30	34	13	11,9	22	2,55	14 000	15 000	14 K 30x34x13
	35	13	15,1	25,5	3	13 000	15 000	14 K 30x35x13
	35	17	18,7	34	4,05	13 000	15 000	19 K 30x35x17
	35	27	29,2	60	7,35	13 000	15 000	30 K 30x35x27
	37	16	22	33,5	4	13 000	15 000	27 K 30x37x16 G/SD 30x37x4
	37	18	25,1	39	4,65	13 000	15 000	30 K 30x37x18 G/SD 30x37x4
32	40	18	30,3	40	4,9	12 000	14 000	48 K 30x40x18 G/SD 30x40x4
	40	30	46,8	69,5	8,65	12 000	14 000	73 K 30x40x30 G/SD 30x40x4
	37	13	14,7	25,5	3	13 000	14 000	18 K 32x37x13
	37	17	19	35,5	4,25	13 000	14 000	19 K 32x37x17
	37	27	28,6	60	7,35	13 000	14 000	30 K 32x37x27
	38	20	25,1	45	5,6	12 000	14 000	30 K 32x38x20
35	39	16	22,9	35,5	4,25	12 000	14 000	37 K 32x39x16
	39	18	25,5	41,5	5	12 000	14 000	31 K 32x39x18
	40	25	35,8	58,5	7,2	12 000	14 000	49 K 32x40x25
	40	42	48,4	83	10,2	12 000	14 000	77 K 32x40x42 ZWTN
	46	32	62,7	83	10,4	11 000	13 000	119 K 32x46x32
	40	13	15,4	28	3,25	12 000	13 000	19 K 35x40x13
35	40	17	19,8	39	4,65	12 000	13 000	21 K 35x40x17
	40	25	28,1	60	7,35	12 000	13 000	31 K 35x40x25
	40	27	23,8	49	6	12 000	13 000	39 K 35x40x27 TN
	42	16	23,3	37,5	4,5	11 000	13 000	34 K 35x42x16 G/SD 35x42x4
	42	18	26,4	44	5,3	11 000	13 000	34 K 35x42x18 G/SD 35x42x4
	42	20	29,2	50	6	11 000	13 000	37 K 35x42x20 G/SD 35x42x4
37	42	30	37,4	68	8,5	11 000	13 000	67 K 35x42x30 G/SD 35x42x4
	45	20	35,2	50	6,2	11 000	12 000	56 K 35x45x20 G/SD 35x45x4
	45	30	50,1	80	10	11 000	12 000	80 K 35x45x30 G/SD 35x45x4
	42	17	21,6	43	5,2	11 000	13 000	22 K 37x42x17
	43	17	19,8	39	4,65	11 000	12 000	29 K 38x43x17
	43	27	30,3	68	8,3	11 000	12 000	43 K 38x43x27
38	46	20	34,1	57	6,95	10 000	12 000	47 K 38x46x20
	46	32	52,3	100	12,5	10 000	12 000	76 K 38x46x32
	44	26	26	57	6,7	10 000	12 000	45 K 39x44x26 ZW
	45	13	16,8	32,5	3,8	10 000	12 000	18 K 40x45x13
	45	17	20,5	41,5	5	10 000	12 000	31 K 40x45x17
	45	27	31,4	73,5	9	10 000	12 000	46 K 40x45x27
40	47	18	28,6	50	6,1	10 000	11 000	39 K 40x47x18 G/SD 40x47x4
	47	20	31,4	57	6,95	10 000	11 000	42 K 40x47x20 G/SD 40x47x4
	48	20	34,7	58,5	7,35	10 000	11 000	49 K 40x48x20
	47	13	17,2	33,5	4	10 000	11 000	18 K 42x47x13
	47	17	20,9	43	5,2	10 000	11 000	32 K 42x47x17
	47	30	31,9	76,5	9	10 000	11 000	54 K 42x47x30 ZW
42	50	20	33,6	57	7,1	9 500	11 000	53 K 42x50x20
	48	17	20,9	43	5,2	9 500	11 000	30 K 43x48x17
	48	27	31,9	76,5	9,3	9 500	11 000	50 K 43x48x27
	50	17	21,6	46,5	5,6	9 000	10 000	34 K 45x50x17
	50	27	33	81,5	10	9 000	10 000	52 K 45x50x27
	52	18	30,3	57	6,95	9 000	10 000	42 K 45x52x18 G/SD 45x52x4
45	53	20	37,4	68	8,3	9 000	10 000	55 K 45x53x20
	53	21	36,9	67	8,3	9 000	10 000	60 K 45x53x21
	53	28	49,5	98	12,2	9 000	10 000	81 K 45x53x28
	59	18	44	53	6,55	8 500	9 500	72 K 45x59x18 TN
	59	32	69,3	102	12,9	8 500	9 500	148 K 45x59x32

¹⁾ Более подробная информация представлена на сайте skf.ru.

6.1 Комплекты игольчатых роликов с сепаратором F_w 47 – 155 мм

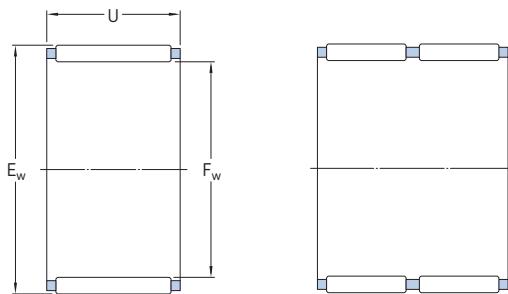


K			K..ZW						
Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность	Предел усталостной прочности	Частоты вращения	Масса	Обозначение	Уплотнение ¹⁾	Обозначение
F _w	E _w	U	дин. C	стат. C ₀	P _u	Номинальная	Предельная	Обозначение	Обозначение
мм			кН		кН	об/мин	г	–	–
47	52	17	22,4	49	6	9 000	10 000	35	K 47x52x17
	52	27	33,6	83	10,2	9 000	10 000	51	K 47x52x27
50	55	13,5	17,6	36,5	4,3	8 500	9 500	30	K 50x55x13,5
	55	17	23,8	55	6,55	8 500	9 500	35	K 50x55x17
	55	20	25,5	60	7,2	8 500	9 500	43	K 50x55x20
	55	30	37,4	98	12	8 500	9 500	65	K 50x55x30
	57	18	31,9	64	7,8	8 000	9 000	47	K 50x57x18
	58	20	34,1	62	7,65	8 000	9 000	75	K 50x58x20
	58	25	41,8	81,5	10,2	8 000	9 000	90	K 50x58x25
52	57	12	17,2	36,5	4,3	8 000	9 000	24	K 52x57x12
55	60	20	27	67	8,15	7 500	8 500	40	K 55x60x20
	60	27	35,8	96,5	12	7 500	8 500	60	K 55x60x27
	60	30	39,6	108	13,4	7 500	8 500	71	K 55x60x30
	62	18	34,1	71	8,5	7 500	8 500	52	K 55x62x18
	63	20	38	75	9,15	7 500	8 500	67	K 55x63x20
	63	25	49,5	104	12,9	7 500	8 500	80	K 55x63x25
	63	32	59,4	129	16,3	7 500	8 500	102	G 55x63x5
58	65	18	33,6	71	8,65	7 000	8 000	52	K 58x65x18
	65	36	47,3	108	12,9	7 000	8 000	127	K 58x65x36 ZW
60	65	20	28,1	72	8,8	7 000	8 000	52	K 60x65x20
	65	30	41,3	116	14,3	7 000	8 000	77	K 60x65x30
	66	33	44	112	13,7	7 000	8 000	104	K 60x66x33 ZW
	66	40	55	150	18,6	7 000	8 000	116	K 60x66x40 ZW
	68	20	41,8	86,5	10,6	6 700	7 500	71	K 60x68x20
	68	23	47,3	102	12,5	6 700	7 500	94	K 60x68x23
	68	25	51,2	112	14	6 700	7 500	89	K 60x68x25
	68	30	42,9	88	10,6	6 700	7 500	129	K 60x68x30 ZW
	75	42	112	196	25	6 300	7 500	240	K 60x75x42
62	70	40	62,7	146	18	6 700	7 500	174	K 62x70x40 ZW

¹⁾ Более подробная информация представлена на сайте skf.ru.

Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность		Предел усталостной прочности	Частоты вращения		Масса	Обозначение	Уплотнение ¹⁾ Обозначение
F _w	E _w	U	дин. С	стат. C ₀	P _u	Номинальная	Предельная			
мм			кН		кН	об/мин		г	-	-
64	70	16	26,4	60	7,35	6 300	7 500	53	K 64x70x16	-
65	70	20	29,2	76,5	9,3	6 300	7 500	56	K 65x70x20	-
	70	30	41,8	125	15,3	6 300	7 500	83	K 65x70x30	-
	73	23	44	95	11,6	6 300	7 000	108	K 65x73x23	-
	73	30	53,9	125	15,6	6 300	7 000	141	K 65x73x30	-
68	74	20	33,6	83	10,4	6 000	7 000	71	K 68x74x20	-
	74	30	44,6	118	15	6 000	7 000	100	K 68x74x30	-
	74	35	46,8	125	15,3	6 000	7 000	120	K 68x74x35 ZW	-
70	76	20	34,1	86,5	10,6	6 000	6 700	71	K 70x76x20	-
	76	30	50,1	140	17,6	6 000	6 700	110	K 70x76x30	-
	78	30	57,2	137	17	6 000	6 700	148	K 70x78x30	G 70x78x5
72	80	20	39,6	85	10,6	5 600	6 300	98	K 72x80x20	-
73	79	20	35,2	90	11,2	5 600	6 300	75	K 73x79x20	-
75	81	20	35,8	93	11,6	5 600	6 300	79	K 75x81x20	-
	81	30	50,1	143	18	5 600	6 300	114	K 75x81x30	-
	83	23	47,3	110	13,7	5 300	6 300	124	K 75x83x23	-
	83	30	59,4	143	18	5 300	6 300	147	K 75x83x30	-
	83	35	60,5	146	18	5 300	6 300	182	K 75x83x35 ZW	-
	83	40	69,3	176	22	5 300	6 300	211	K 75x83x40 ZW	-
80	86	20	36,9	98	12,2	5 300	6 000	60	K 80x86x20	-
	88	30	68,2	176	22	5 000	6 000	138	K 80x88x30	-
	88	40	72,1	193	23,6	5 000	6 000	227	K 80x88x40 ZW	-
	88	46	84,2	232	28,5	5 000	6 000	260	K 80x88x46 ZW	-
85	92	20	42,9	108	13,2	4 800	5 600	102	K 85x92x20	-
90	97	20	42,9	114	13,7	4 500	5 300	109	K 90x97x20	-
	98	27	58,3	150	18,6	4 500	5 300	150	K 90x98x27	-
	98	30	64,4	173	21,6	4 500	5 300	172	K 90x98x30	-
95	103	30	66	180	22,8	4 300	5 000	165	K 95x103x30	-
	103	40	79,2	228	28,5	4 300	5 000	266	K 95x103x40 ZW	-
100	107	21	45,7	127	15,3	4 000	4 800	120	K 100x107x21	-
	108	27	55	143	17,6	4 000	4 800	185	K 100x108x27	-
	108	30	67,1	190	23,6	4 000	4 800	180	K 100x108x30	-
105	112	21	45,7	129	15,3	4 000	4 500	129	K 105x112x21	-
110	117	24	53,9	160	18,6	3 800	4 300	172	K 110x117x24	-
	118	30	73,7	220	26,5	3 800	4 300	217	K 110x118x30	-
115	123	27	60,5	170	20	3 600	4 000	200	K 115x123x27	-
120	127	24	56,1	176	20,4	3 400	4 000	165	K 120x127x24	-
125	133	35	82,5	260	30,5	3 200	3 800	275	K 125x133x35	-
130	137	24	58,3	186	21,2	3 200	3 600	170	K 130x137x24	-
135	143	35	88	290	33,5	3 000	3 400	300	K 135x143x35	-
145	153	26	70,4	224	25	2 800	3 200	262	K 145x153x26	-
150	160	46	140	475	53	2 800	3 000	570	K 150x160x46	-
155	163	26	72,1	236	25,5	2 600	3 000	265	K 155x163x26	-

¹⁾ Более подробная информация представлена на сайте skf.ru.

6.1 Комплекты игольчатых роликов с сепаратором F_w 160 – 265 мм




Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность		Предел усталостной прочности	Частоты вращения		Масса	Обозначение
F_w	E_w	U	дин.	стат.	C_0	номинальная	Предельная	г	–
мм			кН		кН	об/мин			
160	170	46	145	510	56	2 600	2 800	550	K 160x170x46
165	173	26	76,5	265	28,5	2 400	2 800	320	K 165x173x26
175	183	32	95,2	355	37,5	2 400	2 600	400	K 175x183x32
185	195	37	123	425	45	2 200	2 400	607	K 185x195x37
195	205	37	125	450	46,5	2 000	2 400	620	K 195x205x37
210	220	42	147	560	57	1 900	2 200	740	K 210x220x42
220	230	42	151	585	58,5	1 800	2 000	790	K 220x230x42
240	250	42	157	630	62	1 700	1 900	850	K 240x250x42
265	280	50	242	850	83	1 500	1 700	1 810	K 265x280x50

6.1

6.2 Игольчатые роликоподшипники со штампованным наружным кольцом

F_w 3 – 9 мм

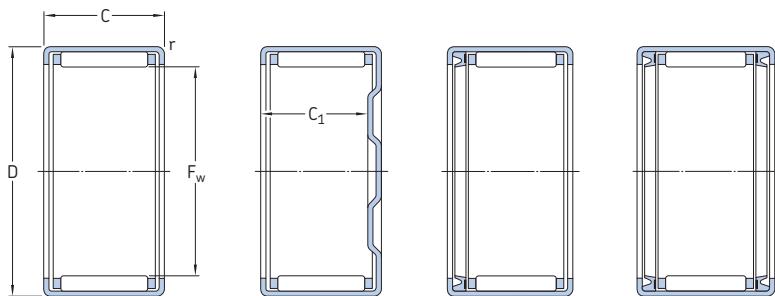


HK			BK			HK .. RS			HK ...2RS		
Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность		Pредел усталостной прочности	Частоты вращения		Масса		Обозначение	
F_w	D	C	дин. С	стат. C_0	P_u	Номи- нальная	Предельная	Г	–	–	–
мм			кН		кН	об/мин		г	–	–	–
3	6,5 6,5	6 6	1,23 1,23	0,88 0,88	0,088 0,088	24 000 24 000	26 000 26 000	1 1	HK 0306 TN BK 0306 TN		
4	8 8	8 8	1,76 1,76	1,37 1,37	0,14 0,14	22 000 22 000	26 000 26 000	2 2,1	HK 0408 BK 0408		
5	9 9	9 9	2,38 2,38	2,08 2,08	0,22 0,22	22 000 22 000	24 000 24 000	2 2,1	HK 0509 BK 0509		
6	10 10 10 10	6 8 9 9	1,72 2,01 2,81 2,81	1,29 1,73 2,7 2,7	0,132 0,18 0,285 0,285	20 000 20 000 20 000 20 000	22 000 22 000 22 000 22 000	1,5 2,1 2,5 2,6	HK 0606 HK 0608 HK 0609 BK 0609		
7	11 11	9 9	3,03 3,03	3,05 3,05	0,325 0,325	20 000 20 000	22 000 22 000	2,6 2,9	HK 0709 BK 0709		
8	12 12 12 12 12 12 12 12 12	8 8 8 10 10 10 12 12	2,7 4,84 2,7 3,69 2,75 3,69 4,05 3,69 2,75 3,69 2,75 2,75 3,69 2,75	2,75 6,95 0,75 4,05 0,285 4,05 0,44 4,05 0,44 0,285 4,05 0,44 0,285 0,285	0,285 0,75 0,285 0,44 0,285 0,44 0,44 0,44 0,285 0,44 0,44 0,285 0,285	19 000 16 000 19 000 19 000 16 000 19 000 19 000 19 000 22 000 19 000 19 000 13 000 13 000 13 000 13 000	22 000 22 000 3 3 3,4 3,1 3,3	HK 0808 HN 0808 BK 0808 HK 0810 HK 0810 RS BK 0810 HK 0812 RS HK 0812,2RS			
9	13 13 13 13 13	8 10 10 12 12	3,52 4,13 4,13 5,12 5,12	3,9 4,8 4,8 6,4 6,4	0,415 0,53 0,53 0,72 0,72	18 000 18 000 18 000 18 000 18 000	20 000 20 000 20 000 20 000 20 000	3 4 4,3 4,6 4,9	HK 0908 HK 0910 BK 0910 HK 0912 BK 0912		

Размеры			Внутреннее кольцо ¹⁾ Обозначение	Уплотнение ²⁾ Обозначение
F _w	C ₁ МИН.	г МИН.		
MM		—		—
3	— 5,2	0,3 0,3	—	—
4	— 6,4	0,4 0,3	—	G 4x8x2 S G 4x8x2 S
5	— 7,4	0,4 0,4	—	G 5x9x2 S G 5x9x2 S
6	— — — 7,4	0,4 0,4 0,4 0,4	— — — —	G 6x10x2 S G 6x10x2 S G 6x10x2 S G 6x10x2 S
7	— 7,4	0,4 0,4	—	G 7x11x2 S G 7x11x2 S
8	— — 6,4	0,4 0,4 0,4	— — —	G 8x12x3 — G 8x12x3
	— — 8,4	0,4 0,4 0,4	IR 5x8x12 IR 5x8x12 —	G 8x12x3 — G 8x12x3
9	— — 8,4 — 10,4	0,4 0,4 0,4 0,4 0,4	— — — IR 6x9x12 IR 6x9x12	G 9x13x3 G 9x13x3 G 9x13x3 G 9x13x3 G 9x13x3


¹⁾ Дополнительная информация представлена в разделе «Внутренние кольца игольчатых роликоподшипников» (→ стр. 691).
²⁾ Более подробная информация представлена на сайте skf.ru.

6.2 Игольчатые роликоподшипники со штампованным наружным кольцом

F_w 10 – 14 мм

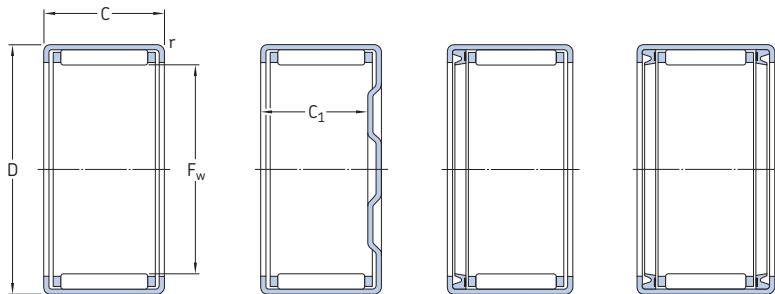

Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность дин. стат.	Предел усталостной прочности	Частоты вращения	Масса	Обозначение		
	F_w	D	C C ₀	P _u	Номи- нальная	Предельная			
	мм		кН	кН	об/мин	г	–		
10	14	10	4,29	5,3	0,57	18 000	20 000	4,1	HK 1010
	14	10	6,82	11,4	1,27	14 000	18 000	4,6	HN 1010
	14	10	4,29	5,3	0,57	18 000	20 000	4,3	BK 1010
	14	12	5,39	6,95	0,78	18 000	20 000	4,8	HK 1012
	14	12	4,29	5,3	0,57	–	12 000	4,2	HK 1012 RS
	14	12	3,19	3,55	0,365	–	12 000	4,3	HK 1012.2RS
	14	12	5,39	6,95	0,78	18 000	20 000	5	BK 1012
	14	12	4,29	5,3	0,57	–	12 000	4,3	BK 1012 RS
	14	14	4,29	5,3	0,57	–	12 000	4,6	HK 1014.2RS
	14	15	6,6	9	1,02	18 000	20 000	6	HK 1015
	14	15	6,6	9	1,02	18 000	20 000	6,2	BK 1015
12	16	10	4,84	6,4	0,71	16 000	18 000	4,6	HK 1210
	16	10	7,48	13,7	1,53	13 000	17 000	5,3	HN 1210
	16	10	4,84	6,4	0,71	16 000	18 000	5,2	BK 1210
	18	12	6,27	7,35	0,85	16 000	18 000	9	HK 1212
	18	12	9,52	15,3	1,76	13 000	17 000	10,5	HN 1212
	18	12	6,27	7,35	0,85	16 000	18 000	10	BK 1212
	18	14	6,27	7,35	0,85	–	10 000	10	HK 1214 RS
	16	14	4,84	6,4	0,71	–	10 000	8	HK 1214.2RS
	18	16	6,27	7,35	0,85	–	10 000	11	HK 1216.2RS
13	19	12	6,6	8	0,915	16 000	17 000	10	HK 1312
	19	12	6,6	8	0,915	16 000	17 000	11	BK 1312
14	20	12	6,82	8,65	0,98	15 000	17 000	10,5	HK 1412
	20	12	10,5	17,6	2,04	12 000	15 000	12	HN 1412
	20	12	6,82	8,65	0,98	15 000	17 000	12	BK 1412
	20	14	6,82	8,65	0,98	–	9 500	12	HK 1414 RS
	20	14	6,82	8,65	0,98	–	9 500	13	BK 1414 RS
	20	16	6,82	8,65	0,98	–	9 500	13	HK 1416.2RS



BK..RS


HN

Размеры			Внутреннее кольцо ¹⁾ Обозначение	Уплотнение ²⁾ Обозначение
F_w	C_1 МИН.	Γ МИН.		
MM			—	—
10	—	0,4	LR/IR 7x10x10,5	G 10x14x3
	—	0,4	LR/IR 7x10x10,5	G 10x14x3
	8,4	0,4	LR/IR 7x10x10,5	G 10x14x3
	—	0,4	IR 7x10x12	G 10x14x3
	—	0,4	—	—
	—	0,4	—	—
	10,4	0,4	IR 7x10x12	G 10x14x3
	10,4	0,4	—	—
	—	0,4	—	—
	—	0,4	IR 7x10x16	G 10x14x3
	13,4	0,4	IR 7x10x16	G 10x14x3
12	—	0,4	LR/IR 8x12x10,5	G 12x16x3
	—	0,4	LR/IR 8x12x10,5	G 12x16x3
	8,4	0,4	LR/IR 8x12x10,5	G 12x16x3
	—	0,8	LR/IR 8x12x12,5	G/SD 12x18x3
	—	0,8	LR/IR 8x12x12,5	G/SD 12x18x3
	9,3	0,8	LR/IR 8x12x12,5	G/SD 12x18x3
	—	0,8	—	—
	—	0,4	—	—
	—	0,8	—	—
13	—	0,8	LR/IR 10x13x12,5	G 13x19x3
	9,3	0,8	LR/IR 10x13x12,5	G 13x19x3
14	—	0,8	IR 10x14x13	G/SD 14x20x3
	—	0,8	IR 10x14x13	G/SD 14x20x3
	9,3	0,8	IR 10x14x13	G/SD 14x20x3
	—	0,8	—	—
	11,3	0,8	—	—
	—	0,8	—	—

¹⁾ Дополнительная информация представлена в разделе «Внутренние кольца игольчатых роликоподшипников» (→ стр. 691).
²⁾ Более подробная информация представлена на сайте skf.ru.


6.2 Игольчатые роликоподшипники со штампованным наружным кольцом

F_w 15 – 18 мм

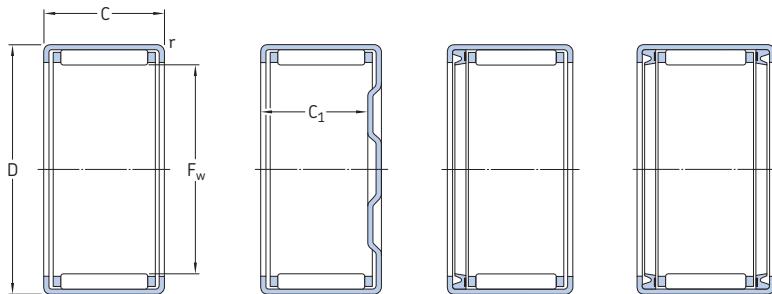

Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность	Предел усталостной прочности	Частоты вращения	Масса	Обозначение
	F_w	D	дин. С	стат. C_0	Номи- нальная	Предельная	
	мм		кН	кН	об/мин	г	–
15	21	12	7,65	9,5	1,08	15 000	HK 1512
	21	12	7,65	9,5	1,08	15 000	BK 1512
	21	14	7,48	10	1,14	–	HK 1514 RS
	21	14	7,48	10	1,14	9 500	BK 1514 RS
	21	16	10,1	14,6	1,7	15 000	HK 1516
	21	16	7,48	10	1,14	–	HK 1516,2RS
	21	16	14,5	28	3,25	12 000	HN 1516
	21	16	10,1	14,6	1,7	15 000	BK 1516
	21	18	10,1	14,6	1,7	–	HK 1518 RS
	21	20	10,1	14,6	1,7	–	HK 1520,2RS
	21	22	13	20	2,28	15 000	HK 1522 ¹⁾
16	22	12	7,37	9,8	1,12	14 000	HK 1612
	22	12	11,2	20,4	2,32	12 000	HN 1612
	22	12	7,37	9,8	1,12	14 000	BK 1612
	22	14	7,37	9,8	1,12	–	HK 1614 RS
	22	14	7,37	9,8	1,12	9 000	BK 1614 RS
	22	16	10,5	15,6	1,8	14 000	HK 1616
	22	16	7,37	9,8	1,12	–	HK 1616,2RS
	22	16	10,5	15,6	1,8	14 000	BK 1616
	22	20	10,5	15,6	1,8	–	HK 1620,2RS
	22	22	12,8	19,6	2,24	14 000	HK 1622 ¹⁾
	22	22	12,8	19,6	2,24	14 000	BK 1622 ¹⁾
17	23	12	7,65	10,6	1,2	14 000	HK 1712
18	24	12	7,92	11,2	1,27	13 000	HK 1812
	24	12	7,92	11,2	1,27	13 000	BK 1812
	24	14	7,92	11,2	1,27	–	HK 1814 RS
	24	16	11,2	17,6	2,04	13 000	HK 1816
	24	16	7,92	11,2	1,27	–	HK 1816,2RS
	24	16	16,1	33,5	3,8	11 000	HN 1816
	24	16	11,2	17,6	2,04	13 000	BK 1816

¹⁾ Двухрядный, наружное кольцо со смазочным отверстием.

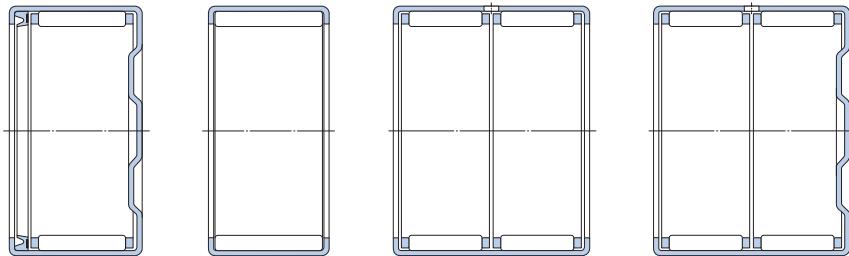

6.2

BK..RS

HN

НК
(двурядный)


ВК
(двурядный)

Размеры			Внутреннее кольцо ¹⁾ Обозначение	Уплотнение ²⁾ Обозначение
F _w	C ₁ мин.	г мин.		
15	—	0,8	LR/IR 12x15x12,5	G/SD 15x21x3
	9,3	0,8	LR/IR 12x15x12,5	G/SD 15x21x3
	—	0,8	12x15x16,5	—
	11,3	0,8	LR/IR 12x15x16,5	—
	—	0,8	LR/IR 12x15x16,5	G/SD 15x21x3
	—	0,8	LR/IR 12x15x16,5	—
	—	0,8	LR/IR 12x15x16,5	G/SD 15x21x3
	13,3	0,8	LR/IR 12x15x16,5	G/SD 15x21x3
	—	0,8	—	—
	—	0,8	—	—
	—	0,8	LR/IR 12x15x22,5	G/SD 15x21x3
16	—	0,8	IR 12x16x13	G/SD 16x22x3
	—	0,8	IR 12x16x13	G/SD 16x22x3
	9,3	0,8	IR 12x16x13	G/SD 16x22x3
	—	0,8	IR 12x16x20	—
	11,3	0,8	IR 12x16x20	—
	—	0,8	IR 12x16x16	G/SD 16x22x3
	—	0,8	IR 12x16x20	—
	13,3	0,8	IR 12x16x16	G/SD 16x22x3
	—	0,8	—	—
	—	0,8	IR 12x16x22	G/SD 16x22x3
	19,3	0,8	IR 12x16x22	G/SD 16x22x3
17	—	0,8	—	G/SD 17x23x3
18	—	0,8	LR 15x18x12,5	G/SD 18x24x3
	9,3	0,8	LR 15x18x12,5	G/SD 18x24x3
	—	0,8	LR/IR 15x18x16,5	—
	—	0,8	LR/IR 15x18x16,5	G/SD 18x24x3
	—	0,8	LR/IR 15x18x16,5	—
	13,3	0,8	LR/IR 15x18x16,5	G/SD 18x24x3

¹⁾ Дополнительная информация представлена в разделе «Внутренние кольца игольчатых роликоподшипников» (→ стр. 691).


²⁾ Более подробная информация представлена на сайте skf.ru.

6.2 Игольчатые роликоподшипники со штампованным наружным кольцом F_w 20 – 22 мм

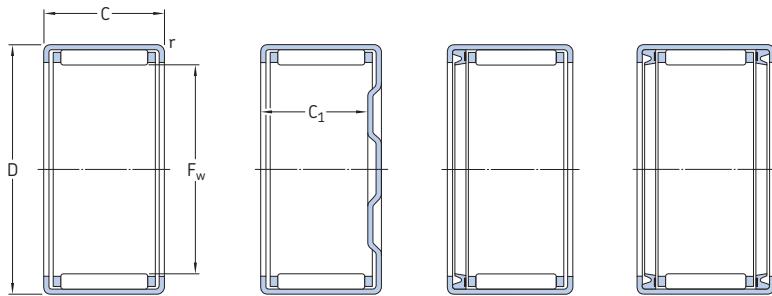

Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность дин. стат.	Предел усталостной прочности	Частоты вращения	Масса	Обозначение
F _w	D	C	C ₀	P _u	Номи- нальная	Предельная	
мм			кН	кН	об/мин	г	–
20	26	10	6,16	8,5	0,93	12 000	HK 2010
	26	12	8,42	12,5	1,4	12 000	HK 2012
	26	16	12,3	20,4	2,36	12 000	HK 2016
	26	16	8,42	12,5	1,4	–	HK 2016.2RS
	26	16	16,8	36,5	4,25	10 000	HN 2016
	26	16	12,3	20,4	2,36	12 000	BK 2016
	26	18	12,3	20,4	2,36	–	HK 2018 RS
	26	18	12,3	20,4	2,36	–	BK 2018 RS
	26	20	15,1	26,5	3,15	12 000	HK 2020
	26	20	12,3	20,4	2,36	–	HK 2020.2RS
	26	20	20,9	48	5,7	10 000	HN 2020
	26	20	15,1	26,5	3,15	12 000	BK 2020
	26	30	20,9	40,5	4,75	12 000	HK 2030 ¹⁾
22	28	10	7,21	10,6	1,2	11 000	HK 2210
	28	12	8,8	13,7	1,56	11 000	HK 2212
	28	12	8,8	13,7	1,56	11 000	BK 2212
	28	14	8,8	13,7	1,56	–	HK 2214 RS
	28	16	13	22,4	2,6	11 000	HK 2216
	28	16	8,8	13,7	1,56	–	HK 2216.2RS
	28	16	13	22,4	2,6	11 000	BK 2216
	28	18	13	22,4	2,6	–	HK 2218 RS
	28	20	15,7	29	3,45	11 000	HK 2220
	28	20	13	22,4	2,6	–	HK 2220.2RS

¹⁾ Двухрядный, наружное кольцо со смазочным отверстием.

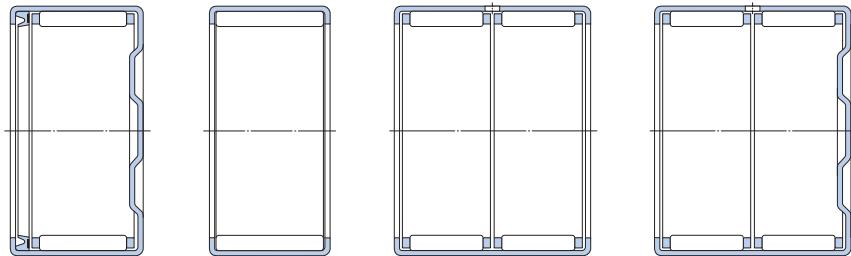

6.2

BK..RS

HN

НК
(двухрядный)


ВК
(двухрядный)

Размеры			Внутреннее кольцо ¹⁾ Обозначение	Уплотнение ²⁾ Обозначение
F _w	C ₁ МИН.	г МИН.		
ММ	—	—		
20	—	0,8	—	G/SD 20x26x4
	—	0,8	IR 15x20x13	G/SD 20x26x4
	—	0,8	LR/IR 17x20x16.5	G/SD 20x26x4
	—	0,8	LR/IR 17x20x16.5	—
	—	0,8	LR/IR 17x20x16.5	G/SD 20x26x4
	13,3	0,8	LR/IR 17x20x16.5	G/SD 20x26x4
	—	0,8	LR/IR 17x20x20.5	—
	15,3	0,8	LR/IR 17x20x20.5	—
	—	0,8	LR/IR 17x20x20.5	G/SD 20x26x4
	—	0,8	LR/IR 17x20x20.5	—
	—	0,8	LR/IR 17x20x20.5	G/SD 20x26x4
	17,3	0,8	LR/IR 17x20x20.5	G/SD 20x26x4
	—	0,8	LR/IR 17x20x30.5	G/SD 20x26x4
22	—	0,8	—	G/SD 22x28x4
	—	0,8	IR 17x22x13	G/SD 22x28x4
	9,3	0,8	IR 17x22x13	G/SD 22x28x4
	—	0,8	IR 17x22x23	—
	—	0,8	IR 17x22x23	G/SD 22x28x4
	13,3	0,8	IR 17x22x23	—
	—	0,8	IR 17x22x23	G/SD 22x28x4
	—	0,8	IR 17x22x23	—
	—	0,8	IR 17x22x23	G/SD 22x28x4

¹⁾ Дополнительная информация представлена в разделе «Внутренние кольца игольчатых роликоподшипников» (→ стр. 691).
²⁾ Более подробная информация представлена на сайте skf.ru.


6.2 Игольчатые роликоподшипники со штампованным наружным кольцом

F_w 25 – 28 мм

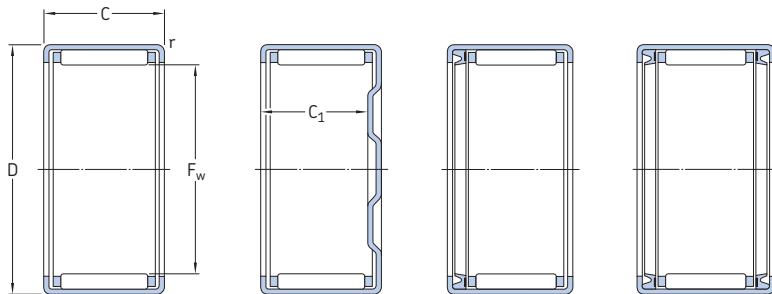

Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность дин. стат.	Предел усталостной прочности	Частоты вращения	Масса	Обозначение		
	F_w	D	C C ₀	P _u	Номи- нальная	Предельная			
	мм		кН	кН	об/мин	г	–		
25	32	12	10,5	15,3	1,76	9 500	11 000	20	HK 2512
	32	16	15,1	24	2,85	9 500	11 000	27	HK 2516
	32	16	10,5	15,3	1,76	–	6 700	27	HK 2516.2RS
	32	16	15,1	24	2,85	9 500	11 000	32	BK 2516
	32	18	15,1	24	2,85	–	6 700	29	HK 2518 RS
	32	18	15,1	24	2,85	–	6 700	34	BK 2518 RS
	32	20	19	32,5	4	9 500	11 000	33	HK 2520
	32	20	15,1	24	2,85	–	6 700	31	HK 2520.2RS
	32	20	26,4	60	7,2	8 000	10 000	39,5	HN 2520
	32	20	19	32,5	4	9 500	11 000	38	BK 2520
	32	24	19	32,5	4	–	6 700	40	HK 2524.2RS
	32	26	24,2	45	5,5	9 500	11 000	44	HK 2526
	32	26	24,2	45	5,5	9 500	11 000	48	BK 2526
	32	30	24,2	45	5,5	–	6 700	47	HK 2530.2RS
	32	38	33	65,5	8	9 500	11 000	64	HK 2538 ¹⁾
	32	38	33	65,5	8	9 500	11 000	68	BK 2538 ¹⁾
28	35	16	15,7	26,5	3,15	9 000	9 500	29	HK 2816
	35	18	15,7	26,5	3,15	–	6 300	31	HK 2818 RS
	35	20	20,1	36,5	4,4	9 000	9 500	36	HK 2820
	35	20	15,7	26,5	3,15	–	6 300	34	HK 2820.2RS
	35	20	28,1	68	8,15	7 000	9 000	44	HN 2820

¹⁾ Двухрядный, наружное кольцо со смазочным отверстием.

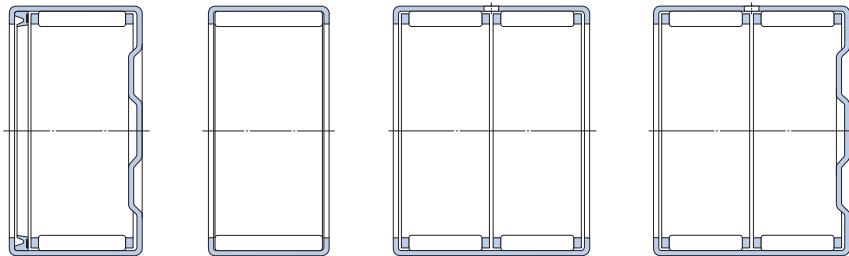

6.2

BK..RS

HN

NK
(двоихрядный)


BK
(двоихрядный)

Размеры			Внутреннее кольцо ¹⁾ Обозначение	Уплотнение ²⁾ Обозначение
F _w	C ₁ МИН.	г МИН.		
MM	—	—	—	—
25	—	0,8	LR 20x25x12.5	G 25x32x4
	—	0,8	IR 20x25x17 / LR 20x25x16.5	G 25x32x4
	—	0,8	IR 20x25x17 / LR 20x25x16.5	—
13,3	0,8	0,8	IR 20x25x17 / LR 20x25x16.5	—
	—	0,8	LR/IR 20x25x20.5	—
15,3	0,8	0,8	LR/IR 20x25x20.5	—
	—	0,8	LR/IR 20x25x20.5	G 25x32x4
	—	0,8	LR/IR 20x25x20.5	—
	—	0,8	LR/IR 20x25x20.5	G 25x32x4
17,3	0,8	0,8	LR/IR 20x25x20.5	G 25x32x4
	—	0,8	—	—
	—	0,8	LR/IR 20x25x26.5	G 25x32x4
23,3	0,8	0,8	LR/IR 20x25x26.5	G 25x32x4
	—	0,8	IR 20x25x30	—
	—	0,8	LR/IR 20x25x38.5	G 25x32x4
35,3	0,8	0,8	LR/IR 20x25x38.5	G 25x32x4
28	—	0,8	IR 22x28x17	G/SD 28x35x4
	—	0,8	LR/IR 22x28x20.5	—
	—	0,8	LR/IR 22x28x20.5	G/SD 28x35x4
	—	0,8	LR/IR 22x28x20.5	—
	—	0,8	LR/IR 22x28x20.5	G/SD 28x35x4

¹⁾ Дополнительная информация представлена в разделе «Внутренние кольца игольчатых роликоподшипников» (→ стр. 691).
²⁾ Более подробная информация представлена на сайте skf.ru.


6.2 Игольчатые роликоподшипники со штампованным наружным кольцом

F_w 30 – 35 мм

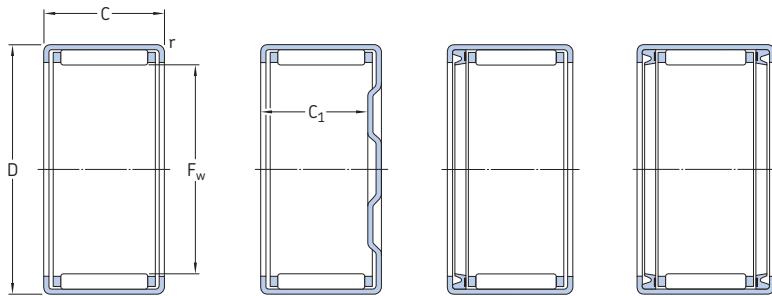

	HK			BK			HK .. RS		HK ...2RS	
	Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность		Предел усталостной прочности	Частоты вращения		Масса	Обозначение
	F_w	D	C	дин.	стат.	C_0	Номи-	Предельная		
	мм			кН		кН	об/мин		г	–
30										
30	37	12	11,7	18,3	2,12	8 000	9 000	23	HK 3012	
	37	12	11,7	18,3	2,12	8 000	9 000	28	BK 3012	
	37	16	16,5	29	3,4	8 000	9 000	31	HK 3016	
	37	16	11,7	18,3	2,12	–	5 600	31	HK 3016.2RS	
	37	16	16,5	29	3,4	8 000	9 000	38	BK 3016	
	37	18	16,5	29	3,4	–	5 600	37	HK 3018 RS	
	37	20	20,9	40	4,75	8 000	9 000	39	HK 3020	
	37	20	16,5	29	3,4	–	5 600	36	HK 3020.2RS	
	37	20	20,9	40	4,75	8 000	9 000	47	BK 3020	
	37	22	23,8	46,5	5,6	8 000	9 000	42	HK 3022	
	37	24	20,9	40	4,75	–	5 600	44	HK 3024.2RS	
	37	26	27	54	6,55	8 000	9 000	51	HK 3026	
	37	26	27	54	6,55	8 000	9 000	58	BK 3026	
	37	38	35,8	80	9,5	8 000	9 000	76	HK 3038 ¹⁾	
	37	38	35,8	80	9,5	8 000	9 000	84	BK 3038 ¹⁾	
32										
32	39	20	22	43	5,2	7 500	8 500	40,5	HK 3220	
	39	24	26,4	54	6,55	7 500	8 500	49	HK 3224	
35										
35	42	12	12,5	21,6	2,45	7 000	8 000	27	HK 3512	
	42	16	17,9	34	4	7 000	8 000	36	HK 3516	
	42	16	12,5	21,6	2,45	–	5 000	32	HK 3516.2RS	
	42	18	17,9	34	4	–	5 000	39	HK 3518 RS	
	42	20	22,9	46,5	5,6	7 000	8 000	44	HK 3520	
	42	20	17,9	34	4	–	5 000	41	HK 3520.2RS	
	42	20	31,4	83	10,2	6 000	7 500	54	HN 3520	
	42	20	22,9	46,5	5,6	7 000	8 000	53	BK 3520	

¹⁾ Двухрядный, наружное кольцо со смазочным отверстием.

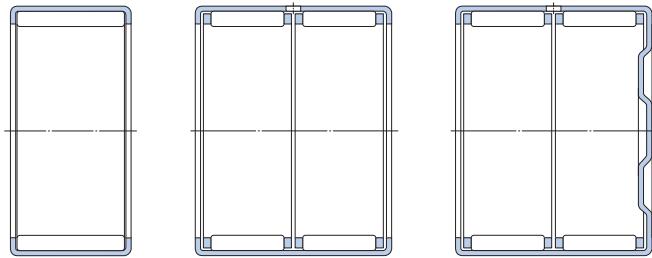


HN

НК
(двурядный)BK
(двурядный)


Размеры			Внутреннее кольцо ¹⁾ Обозначение	Уплотнение ²⁾ Обозначение
F_w	C_1 мин.	Γ мин.		
MM			—	—
30	—	0,8	LR 25x30x12.5	G/SD 30x37x4
	9,3	0,8	LR 25x30x12.5	G/SD 30x37x4
	—	0,8	IR 25x30x17 / LR 25x30x16.5	G/SD 30x37x4
	—	0,8	IR 25x30x17 / LR 25x30x16.5	—
	13,3	0,8	IR 25x30x17 / LR 25x30x16.5	G/SD 30x37x4
	—	0,8	LR/R 25x30x20.5	—
	—	0,8	LR/IR 25x30x20.5	G/SD 30x37x4
	—	0,8	LR/R 25x30x20.5	—
	17,3	0,8	LR/IR 25x30x20.5	G/SD 30x37x4
	—	0,8	—	G/SD 30x37x4
	—	0,8	—	—
	—	0,8	LR/IR 25x30x26.5	G/SD 30x37x4
	23,3	0,8	LR/IR 25x30x26.5	G/SD 30x37x4
	—	0,8	LR/IR 25x30x38.5	G/SD 30x37x4
	35,3	0,8	LR/IR 25x30x38.5	G/SD 30x37x4
32	—	0,8	IR 28x32x20	—
	—	0,8	—	—
35	—	0,8	LR 30x35x12.5	G/SD 35x42x4
	—	0,8	IR 30x35x17 / LR 30x35x16.5	G/SD 35x42x4
	—	0,8	IR 30x35x17 / LR 30x35x16.5	—
	—	0,8	LR/IR 30x35x20.5	—
	—	0,8	LR/IR 30x35x20.5	G/SD 35x42x4
	—	0,8	LR/IR 30x35x20.5	—
	17,3	0,8	LR/IR 30x35x20.5	G/SD 35x42x4

¹⁾ Дополнительная информация представлена в разделе «Внутренние кольца игольчатых роликоподшипников» (→ стр. 691).²⁾ Более подробная информация представлена на сайте skf.ru.

6.2 Игольчатые роликоподшипники со штампованным наружным кольцом F_w 40 – 60 мм

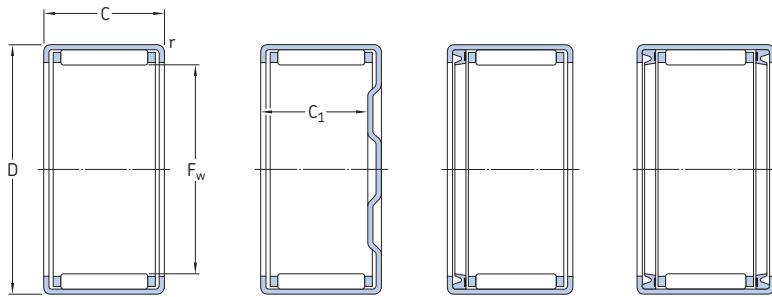

Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность дин. Стат. C ₀	Предел усталостной прочности Р _u	Частоты вращения Номинальная	Предельная	Масса	Обозначение	
F _w	D	C	кН	кН	об/мин	–	г	–	
40	47	12	13,4	24,5	2,8	6 300	7 000	30	HK 4012
	47	16	19	39	4,55	6 300	7 000	39	HK 4016
	47	16	14,5	27,5	3,15	–	4 500	37	HK 4016.2RS
	47	18	19	39	4,55	–	4 500	45	HK 4018 RS
	47	20	24,2	53	6,4	6 300	7 000	54	HK 4020
	47	20	19	39	4,55	–	4 500	48	HK 4020.2RS
	47	20	33,6	95	11,6	5 000	6 300	60,5	HN 4020
	47	20	24,2	53	6,4	6 300	7 000	62	BK 4020
45	52	12	14,2	27,5	3,2	5 600	6 300	33	HK 4512
	52	16	20,5	43	5,1	5 600	6 300	47	HK 4516
	52	18	20,5	43	5,1	–	4 000	50	HK 4518 RS
	52	20	26	60	7,2	5 600	6 300	56	HK 4520
	52	20	20,5	43	5,1	–	4 000	54	HK 4520.2RS
	52	20	35,8	108	13,2	4 500	5 600	66	HN 4520
	52	20	26	60	7,2	5 600	6 300	72	BK 4520
	52	25	44	140	17	4 500	5 600	85	HN 4525
50	58	20	29,2	63	7,8	5 000	5 600	70	HK 5020
	58	20	41,8	120	14,3	4 000	5 000	85,5	HN 5020
	58	22	29,2	63	7,8	–	3 600	76	HK 5022 RS
	58	24	29,2	63	7,8	–	3 600	81	HK 5024.2RS
	58	25	36,9	85	10,6	5 000	5 600	90	HK 5025
	58	25	50,1	153	18,6	4 000	5 000	107	HN 5025
55	63	20	30,3	67	8,3	4 500	5 000	74	HK 5520
	63	28	41,8	104	12,9	4 500	5 000	105	HK 5528
60	68	12	17,6	32	3,8	4 300	4 800	49	HK 6012
	68	20	31,9	75	9,3	4 300	4 800	81	HK 6020
	68	32	51,2	137	17	4 300	4 800	136	HK 6032



HN





6.2

Размеры			Внутреннее кольцо ¹⁾ Обозначение	Уплотнение ²⁾ Обозначение
F _w	C ₁ МИН.	г МИН.		
MM				
40	—	0,8	LR 35x40x12,5	G/SD 40x47x4
	—	0,8	IR 35x40x20 / LR 35x40x16,5	G/SD 40x47x4
	—	0,8	IR 35x40x20 / LR 35x40x16,5	—
	—	0,8	LR/IR 35x40x20,5	—
	—	0,8	LR/IR 35x40x20,5	G/SD 40x47x4
	—	0,8	LR/IR 35x40x20,5	—
	17,3	0,8	LR/IR 35x40x20,5	G/SD 40x47x4
45	—	0,8	—	G/SD 45x52x4
	—	0,8	IR 40x45x17 / LR 40x45x16,5	G/SD 45x52x4
	—	0,8	LR/IR 40x45x20,5	—
	—	0,8	IR 40x45x20,5	G/SD 45x52x4
	—	0,8	LR/IR 40x45x20,5	—
	—	0,8	LR/IR 40x45x20,5	G/SD 45x52x4
	17,3	0,8	LR/IR 40x45x20,5	G/SD 45x52x4
	—	0,8	—	G/SD 45x52x4
50	—	0,8	LR 45x50x20,5	G/SD 50x58x4
	—	0,8	LR 45x50x20,5	G/SD 50x58x4
	—	0,8	LR/IR 45x50x25,5	—
	—	0,8	LR/IR 45x50x25,5	—
	—	0,8	LR/IR 45x50x25,5	G/SD 50x58x4
	—	0,8	LR/IR 45x50x25,5	G/SD 50x58x4
55	—	0,8	LR 50x55x20,5	G 55x63x5
	—	0,8	—	G 55x63x5
60	—	0,8	—	—
	—	0,8	—	—
	—	0,8	—	—

¹⁾ Дополнительная информация представлена в разделе «Внутренние кольца игольчатых роликоподшипников» (→ стр. 691).
²⁾ Более подробная информация представлена на сайте skf.ru.

6.3 Игольчатые роликоподшипники с механически обработанными кольцами, с бортами, без внутреннего кольца

F_w 5 – 17 мм




NK ($F_w \leq 10$ мм)

NK ($F_w \geq 12$ мм)
RNA 49
RNA 6901

RNA 49 .. RS

RNA 49 ...2RS

Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность	Предел усталостной прочности	Частоты вращения	Масса	Обозначение		
F_w	D	C	дин. стат. С ₀	Р _u	Номинальная	Предельная			
5	10	10	2,29	2	0,212	36 000	40 000	0,0031	5/10
	10	12	2,92	2,7	0,29	36 000	40 000	0,0037	NK 5/12 TN
6	12	10	2,55	2,36	0,25	34 000	38 000	0,0047	NK 6/10 TN
	12	12	3,3	3,2	0,345	34 000	38 000	0,0057	NK 6/12 TN
7	14	10	2,81	2,75	0,29	32 000	36 000	0,0069	NK 7/10 TN
	14	12	3,58	3,75	0,415	32 000	36 000	0,0082	NK 7/12 TN
8	15	12	3,8	4,25	0,465	32 000	36 000	0,0087	NK 8/12 TN
	15	16	5,01	5,85	0,67	32 000	36 000	0,012	NK 8/16 TN
9	16	12	4,4	5,2	0,57	30 000	34 000	0,01	NK 9/12 TN
	16	16	5,72	7,2	0,815	30 000	34 000	0,013	NK 9/16 TN
10	17	12	4,57	5,7	0,63	28 000	32 000	0,01	NK 10/12 TN
	17	16	5,94	8	0,9	28 000	32 000	0,013	NK 10/16 TN
12	19	12	6,71	8,15	0,965	26 000	30 000	0,012	NK 12/12
	19	16	9,13	12	1,43	26 000	30 000	0,016	NK 12/16
14	22	13	8,8	10,4	1,22	24 000	28 000	0,017	RNA 4900
	22	13	7,37	8,15	0,965	–	12 000	0,016	RNA 4900 RS
	22	13	7,37	8,15	0,965	–	12 000	0,016	RNA 4900.2RS
	22	16	10,2	12,5	1,5	24 000	28 000	0,021	NK 14/16
	22	20	12,8	16,6	2	24 000	28 000	0,026	NK 14/20
15	23	16	11	14	1,66	24 000	26 000	0,022	NK 15/16
	23	20	13,8	18,3	2,2	24 000	26 000	0,027	NK 15/20
16	24	13	9,9	12,2	1,46	22 000	26 000	0,017	RNA 4901
	24	13	8,09	9,65	1,14	–	11 000	0,018	RNA 4901 RS
	24	13	8,09	9,65	1,14	–	11 000	0,018	RNA 4901.2RS
	24	16	11,7	15,3	1,8	22 000	26 000	0,022	NK 16/16
	24	20	14,5	20	2,4	22 000	26 000	0,028	NK 16/20
	24	22	16,1	23,2	2,75	22 000	26 000	0,031	RNA 6901
17	25	16	12,1	16,6	1,96	22 000	26 000	0,024	NK 17/16
	25	20	15,1	22	2,65	22 000	26 000	0,03	NK 17/20

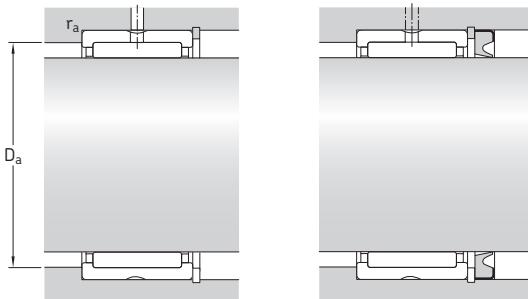


6.3

Размеры		Размеры опор и галтелей		Уплотнение Обозначение
F _w	г _{1,2} МИН.	D _a макс.	г _a макс.	
ММ	ММ	—		
5	0,15 0,15	8,8 8,8	0,1 0,1	G 5x10x2 S G 5x10x2 S
6	0,15 0,15	10,8 10,8	0,1 0,1	G 6x12x2 S G 6x12x2 S
7	0,3 0,3	12 12	0,3 0,3	G 7x14x2 G 7x14x2
8	0,3 0,3	13 13	0,3 0,3	G/SD 8x15x3 G/SD 8x15x3
9	0,3 0,3	14 14	0,3 0,3	G 9x16x3 G 9x16x3
10	0,3 0,3	15 15	0,3 0,3	G/SD 10x17x3 G/SD 10x17x3
12	0,3 0,3	17 17	0,3 0,3	G/SD 12x19x3 G/SD 12x19x3
14	0,3 0,3 0,3 0,3 0,3	20 20 20 20 20	0,3 0,3 0,3 0,3 0,3	G/SD 14x22x3 — — G/SD 14x22x3 G/SD 14x22x3
15	0,3 0,3	21 21	0,3 0,3	G/SD 15x23x3 G/SD 15x23x3
16	0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3	22 22 22 22 22 22	0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3	G/SD 16x24x3 — — G/SD 16x24x3 G/SD 16x24x3 G/SD 16x24x3
17	0,3 0,3	23 23	0,3 0,3	G/SD 17x25x3 G/SD 17x25x3

¹⁾ Более подробная информация представлена на сайте skf.ru.

6.3 Игольчатые роликоподшипники с механически обработанными кольцами, с бортами, без внутреннего кольца

F_w 18 – 25 мм

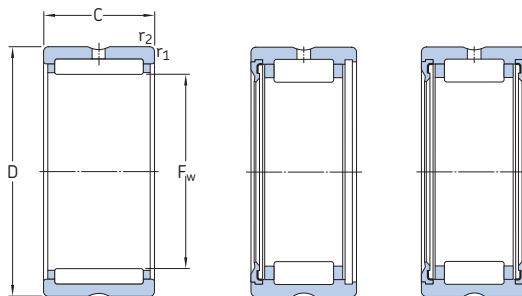


NK(S)
RNA 49
RNA 69

RNA 49 .. RS

RNA 49 ...2RS

Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность дин. стат. С ₀	Предел усталостной прочности Р _u	Частоты вращения Номинальная	Масса	Обозначение		
F_w	D	C	кН	кН	об/мин	кг	–		
18	26	16	12,8	17,6	2,12	22 000	24 000	0,025	NK 18/16
	26	20	16,1	23,6	2,85	22 000	24 000	0,031	NK 18/20
19	27	16	13,4	19	2,28	20 000	24 000	0,026	NK 19/16
	27	20	16,5	25,5	3,05	20 000	24 000	0,032	NK 19/20
20	28	13	11,2	15,3	1,83	19 000	22 000	0,022	RNA 4902
	28	13	9,13	12	1,43	–	9 500	0,02	RNA 4902 RS
	28	13	9,13	12	1,43	–	9 500	0,022	RNA 4902.2RS
	28	16	13,2	19,3	2,28	19 000	22 000	0,027	NK 20/16
	28	20	16,5	25,5	3,05	19 000	22 000	0,034	NK 20/20
	28	23	17,2	27	3,35	19 000	22 000	0,04	RNA 6902
	32	20	23,3	27	3,25	18 000	20 000	0,049	VKG 20
21	29	16	13,8	20,4	2,45	19 000	22 000	0,028	NK 21/16
	29	20	17,2	27	3,35	19 000	22 000	0,035	NK 21/20
22	30	13	11,4	16,3	1,96	18 000	20 000	0,022	RNA 4903
	30	13	9,52	12,9	1,53	–	9 000	0,023	RNA 4903 RS
	30	13	9,52	12,9	1,53	–	9 000	0,023	RNA 4903.2RS
	30	16	14,2	21,6	2,6	18 000	20 000	0,03	NK 22/16
	30	20	17,9	29	3,55	18 000	20 000	0,037	NK 22/20
	30	23	18,7	30,5	3,75	18 000	20 000	0,042	RNA 6903
	35	20	24,6	30	3,65	16 000	19 000	0,062	NKS 22
24	32	16	15,4	24,5	2,9	16 000	19 000	0,032	NK 24/16
	32	20	19	32,5	4	16 000	19 000	0,04	NK 24/20
	37	20	26	33,5	4	15 000	17 000	0,066	NKS 24
25	33	16	15,1	24,5	2,9	16 000	18 000	0,033	NK 25/16
	33	20	19	32,5	4	16 000	18 000	0,042	NK 25/20
	37	17	21,6	28	3,35	15 000	17 000	0,052	RNA 4904
	37	17	19,4	22,4	2,65	–	7 500	0,056	RNA 4904 RS
	37	17	19,4	22,4	2,65	–	7 500	0,056	RNA 4904.2RS
	37	30	35,2	53	6,55	15 000	17 000	0,1	RNA 6904
	38	20	27,5	36	4,4	15 000	17 000	0,068	NKS 25

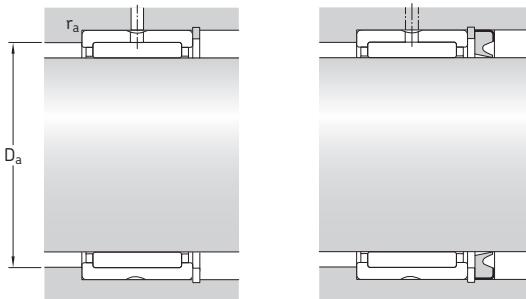


6.3

Размеры		Размеры опор и галтелей		Уплотнение ¹⁾ Обозначение
F _w	г _{1,2} мин.	D _a макс.	г _a макс.	
ММ	ММ	—		
18	0,3 0,3	24 24	0,3 0,3	G/SD 18x26x4 G/SD 18x26x4
19	0,3 0,3	25 25	0,3 0,3	G/SD 19x27x4 G/SD 19x27x4
20	0,3 0,3 0,3 0,3	26 26 26 26	0,3 0,3 0,3 0,3	G/SD 20x28x4 — — G/SD 20x28x4
	0,3 0,3 0,6	26 26 28	0,3 0,3 0,6	G/SD 20x28x4 G/SD 20x28x4 CR 20x32x7 HMS5 RG
21	0,3 0,3	27 27	0,3 0,3	G 21x29x4 G 21x29x4
22	0,3 0,3 0,3 0,3	28 28 28 28	0,3 0,3 0,3 0,3	G/SD 22x30x4 — — G/SD 22x30x4
	0,3 0,3 0,6	28 28 31	0,3 0,3 0,6	G/SD 22x30x4 G/SD 22x30x4 CR 22x35x7 HMS5 RG
24	0,3 0,3 0,6	30 30 33	0,3 0,3 0,6	G/SD 24x32x4 G/SD 24x32x4 CR 24x37x7 HMS5 RG
25	0,3 0,3 0,3 0,3 0,3	31 31 35 35 35	0,3 0,3 0,3 0,3 0,3	G/SD 25x33x4 G/SD 25x33x4 CR 25x37x5 HMS5 RG — —
	0,3 0,6	35 34	0,3 0,6	CR 25x37x5 HMS5 RG CR 25x38x7 HMS5 RG

¹⁾ Более подробная информация представлена на сайте skf.ru.

6.3 Игольчатые роликоподшипники с механически обработанными кольцами, с бортами, без внутреннего кольца

F_w 26 – 37 мм

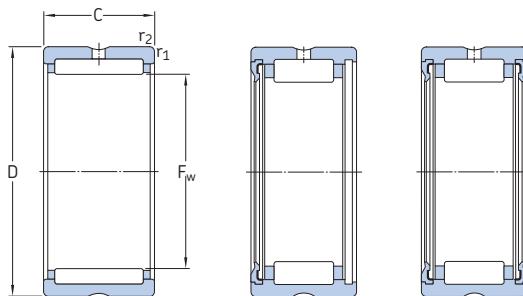


NK(S)
RNA 49
RNA 69

RNA 49 .. RS

RNA 49 ...2RS

Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность дин. стат. C ₀	Предел усталостной прочности Р _u	Частоты вращения Номинальная	Масса	Обозначение		
F _w	D	C	кН	кН	об/мин	кг	–		
26	34	16	15,7	26	3,1	15 000	17 000	0,034	NK 26/16
	34	20	19,4	34,5	4,25	15 000	17 000	0,042	NK 26/20
28	37	20	22	36,5	4,55	14 000	16 000	0,052	NK 28/20
	37	30	31,9	60	7,5	14 000	16 000	0,082	NK 28/30
	39	17	23,3	32	3,9	14 000	15 000	0,05	RNA 49/22
	39	30	36,9	57	7,2	14 000	15 000	0,098	RNA 69/22
	42	20	28,6	39	4,75	13 000	15 000	0,084	NKS 28
29	38	20	24,6	42,5	5,2	14 000	15 000	0,05	NK 29/20 TN
	38	30	31,9	60	7,5	14 000	15 000	0,084	NK 29/30
30	40	20	25,1	44	5,5	13 000	15 000	0,061	NK 30/20 TN
	40	30	36,9	72	9	13 000	15 000	0,092	NK 30/30 TN
	42	17	24,2	34,5	4,15	13 000	15 000	0,061	RNA 4905
	42	17	21,6	27,5	3,25	–	6 300	0,06	RNA 4905 RS
	42	17	21,6	27,5	3,25	–	6 300	0,06	RNA 4905.2RS
	42	30	38	62	7,65	13 000	15 000	0,11	RNA 6905
	45	22	31,9	43	5,3	12 000	14 000	0,1	NKS 30
32	42	20	26,4	48	6	12 000	14 000	0,064	NK 32/20 TN
	42	30	34,1	65,5	8,3	12 000	14 000	0,1	NK 32/30
	45	17	25,1	36,5	4,4	12 000	14 000	0,073	RNA 49/28
	45	30	39,6	65,5	8,3	12 000	14 000	0,14	RNA 69/28
	47	22	34,1	46,5	5,7	12 000	13 000	0,11	NKS 32
35	45	20	27,5	52	6,55	11 000	13 000	0,069	NK 35/20 TN
	45	30	40,2	85	10,6	11 000	13 000	0,11	NK 35/30 TN
	47	17	25,5	39	4,65	11 000	13 000	0,069	RNA 4906
	47	17	23,3	32	3,8	–	5 600	0,069	RNA 4906 RS
	47	17	23,3	32	3,8	–	5 600	0,069	RNA 4906.2RS
	47	30	42,9	75	9,3	11 000	13 000	0,13	RNA 6906
	50	22	35,2	50	6,2	11 000	12 000	0,12	NKS 35
37	47	20	25,1	46,5	5,85	11 000	12 000	0,077	NK 37/20
	47	30	36,9	76,5	9,5	11 000	12 000	0,11	NK 37/30
	52	22	36,9	54	6,55	10 000	12 000	0,12	NKS 37

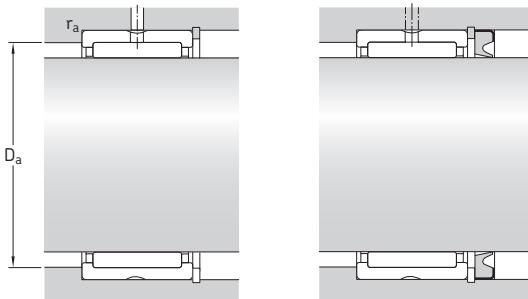


6.3

Размеры		Размеры опор и галтелей		Уплотнение ¹⁾ Обозначение
F _w	г _{1,2} МИН.	D _a макс.	г _a макс.	
ММ	ММ	—		
26	0,3 0,3	32 32	0,3 0,3	G/SD 26x34x4 G/SD 26x34x4
28	0,3 0,3 0,3 0,3 0,6	35 35 37 37 38	0,3 0,3 0,3 0,3 0,6	G 28x37x4 G 28x37x4 — — CR 28x42x7 HMS5 RG
29	0,3 0,3	36 36	0,3 0,3	G 29x38x4 G 29x38x4
30	0,3 0,3 0,3 0,3 0,3	38 38 40 40 40	0,3 0,3 0,3 0,3 0,3	G/SD 30x40x4 G/SD 30x40x4 CR 30x42x6 HMS5 RG — —
	0,3 0,6	40 41	0,3 0,6	CR 30x42x6 HMS5 RG CR 30x45x7 HMS5 RG
32	0,3 0,3 0,3 0,3 0,6	40 40 43 43 43	0,3 0,3 0,3 0,3 0,6	G/SD 32x42x4 G/SD 32x42x4 G 32x45x4 G 32x45x4 CR 32x47x6 HMS5 RG
35	0,3 0,3 0,3 0,3 0,3	43 43 45 45 45	0,3 0,3 0,3 0,3 0,3	G/SD 35x45x4 G/SD 35x45x4 CR 35x47x6 HMS5 RG — —
	0,3 0,6	45 46	0,3 0,6	CR 35x47x6 HMS5 RG CR 35x50x7 HMS5 RG
37	0,3 0,3 0,6	45 45 48	0,3 0,3 0,6	G/SD 37x47x4 G/SD 37x47x4 CR 37x52x8 HMS4 R

¹⁾ Более подробная информация представлена на сайте skf.ru.

6.3 Игольчатые роликоподшипники с механически обработанными кольцами, с бортами, без внутреннего кольца

F_w 38 – 52 мм

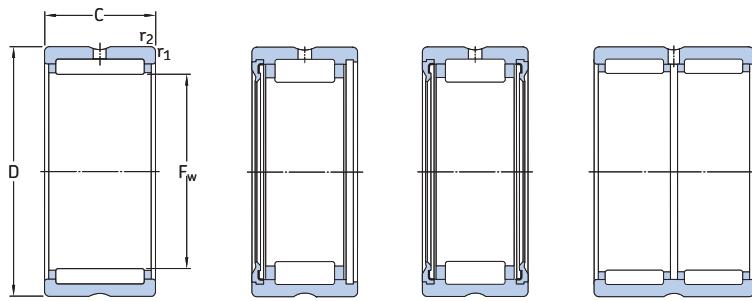


NK(S)
RNA 49

RNA 49 .. RS

RNA 49 ...2RS

RNA 69

Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность		Предел усталостной прочности	Частоты вращения		Масса	Обозначение
F_w	D	C	дин. стат. C	C_0	P_u	Номинальная	Предельная		
мм			кН	кН		об/мин		кг	–
38	48	20	25,5	49	6,1	11 000	12 000	0,079	NK 38/20
	48	30	37,4	80	10	11 000	12 000	0,12	NK 38/30
40	50	20	29,7	60	7,5	10 000	11 000	0,078	NK 40/20 TN
	50	30	38	83	10,4	10 000	11 000	0,13	NK 40/30
	52	20	30,8	51	6,3	10 000	11 000	0,089	RNA 49/32
	52	36	47,3	90	10,8	10 000	11 000	0,16	RNA 69/32
	55	22	38	57	7,1	9 500	11 000	0,13	NKS 40
42	52	20	27	53	6,55	9 500	11 000	0,086	NK 42/20
	52	30	39,1	86,5	10,8	9 500	11 000	0,13	NK 42/30
	55	20	31,9	54	6,7	9 500	11 000	0,11	RNA 4907
	55	20	27	43	5,3	–	4 800	0,11	RNA 4907 RS
	55	20	27	43	5,3	–	4 800	0,11	RNA 4907.2RS
	55	36	48,4	93	11,4	9 500	11 000	0,19	RNA 6907
43	53	20	27,5	55	6,8	9 500	11 000	0,086	NK 43/20
	53	30	40,2	90	11,2	9 500	11 000	0,13	NK 43/30
	58	22	39,1	61	7,5	9 000	10 000	0,14	NKS 43
45	55	20	31,4	65,5	8,3	9 000	10 000	0,085	NK 45/20 TN
	55	30	45,7	108	13,7	9 000	10 000	0,13	NK 45/30 TN
	60	22	40,2	64	8	8 500	10 000	0,15	NKS 45
47	57	20	29,2	61	7,65	8 500	10 000	0,095	NK 47/20
	57	30	41,8	98	12,5	8 500	10 000	0,14	NK 47/30
48	62	22	42,9	71	8,8	8 000	9 500	0,14	RNA 4908
	62	22	36,9	58,5	7,1	–	4 000	0,15	RNA 4908 RS
	62	22	36,9	58,5	7,1	–	4 000	0,15	RNA 4908.2RS
	62	40	67,1	125	15,3	8 000	9 500	0,26	RNA 6908
50	62	25	42,9	91,5	11,2	8 000	9 000	0,15	NK 50/25 TN
	62	35	58,3	137	17	8 000	9 000	0,21	NK 50/35 TN
	65	22	42,9	72	8,8	8 000	9 000	0,16	NKS 50
52	68	22	45,7	78	9,65	7 500	8 500	0,18	RNA 4909
	68	22	39,1	64	7,8	–	3 800	0,16	RNA 4909 RS
	68	22	39,1	64	7,8	–	3 800	0,16	RNA 4909.2RS
	68	40	70,4	137	17	7 500	8 500	0,34	RNA 6909

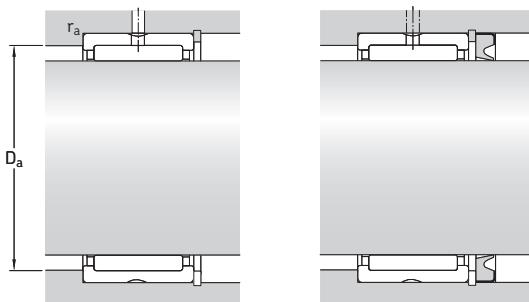


Размеры		Размеры опор и галтелей		Уплотнение ¹⁾ Обозначение
F_w	r _{1,2} МИН.	D _a макс.	r _a макс.	
ММ		ММ		—
38	0,3 0,3	46 46	0,3 0,3	G/SD 38x48x4 G/SD 38x48x4
40	0,3 0,3 0,6 0,6 0,6	48 48 48 48 51	0,3 0,3 0,6 0,6 0,6	G/SD 40x50x4 G/SD 40x50x4 G/SD 40x52x5 G/SD 40x52x5 CR 40x55x7 HMS5 RG
42	0,3 0,3 0,6 0,6 0,6 0,6	50 50 51 51 51	0,3 0,3 0,6 0,6 0,6	G/SD 42x52x4 G/SD 42x52x4 CR 42x55x7 HMS5 RG — — CR 42x55x7 HMS5 RG
43	0,3 0,3 0,6	51 51 53	0,3 0,3 0,6	G 43x53x4 G 43x53x4 —
45	0,3 0,3 0,6	53 53 56	0,3 0,3 0,6	G/SD 45x55x4 G/SD 45x55x4 CR 45x60x7 HMS5 RG
47	0,3 0,3	55 55	0,3 0,3	— —
48	0,6 0,6 0,6 0,6	58 58 58 58	0,6 0,6 0,6 0,6	CR 48x62x8 HMS5 RG — — CR 48x62x8 HMS5 RG
50	0,6 0,6 1	58 58 60	0,6 0,6 1	G/SD 50x62x5 G/SD 50x62x5 CR 50x65x8 HMS5 RG
52	0,6 0,6 0,6 0,6	64 64 64 64	0,6 0,6 0,6 0,6	CR 52X68X8 HMS5 RG — — CR 52x68x8 HMS5 RG

¹⁾ Более подробная информация представлена на сайте skf.ru.

6.3 Игольчатые роликоподшипники с механически обработанными кольцами, с бортами, без внутреннего кольца

F_w 55 – 75 мм

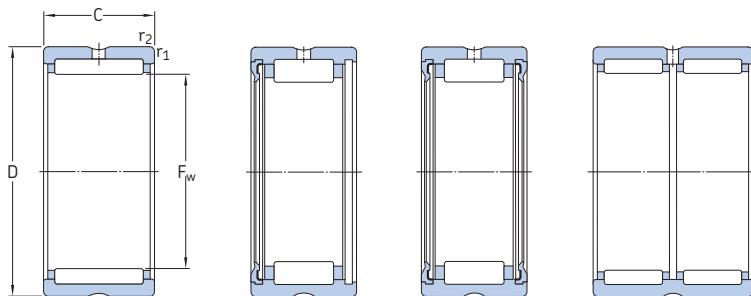


NK(S)
RNA 49

RNA 49 .. RS

RNA 49 ...2RS

RNA 69

Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность дин. стат. C	Предел усталостной прочности Р _u	Частоты вращения Номинальная	Масса	Обозначение		
F _w	D	C	кН	кН	об/мин	кг	–		
55	68	25	40,2	88	10,8	7 500	8 500	0,18	NK 55/25
	68	35	52,3	122	15,3	7 500	8 500	0,25	NK 55/35
	72	22	44,6	78	9,8	7 000	8 000	0,22	NKS 55
58	72	22	47,3	85	10,6	7 000	8 000	0,16	RNA 4910
	72	22	40,2	69,5	8,5	–	3 400	0,16	RNA 4910 RS
	72	22	40,2	69,5	8,5	–	3 400	0,16	RNA 4910.2RS
	72	40	73,7	150	18,6	7 000	8 000	0,31	RNA 6910
60	72	25	46,8	110	13,4	6 700	7 500	0,17	NK 60/25 TN
	72	35	55	134	17	6 700	7 500	0,26	NK 60/35
	80	28	62,7	104	13,2	6 300	7 500	0,34	NKS 60
63	80	25	57,2	106	13,2	6 300	7 000	0,26	RNA 4911
	80	45	89,7	190	23,2	6 300	7 000	0,47	RNA 6911
65	78	25	44	104	12,7	6 300	7 000	0,22	NK 65/25
	78	35	58,3	146	18,3	6 300	7 000	0,31	NK 65/35
	85	28	66	114	14,6	6 000	6 700	0,36	NKS 65
68	82	25	44	95	11,8	6 000	6 700	0,24	NK 68/25
	82	35	60,5	146	18,3	6 000	6 700	0,34	NK 68/35
	85	25	60,5	114	14,3	6 000	6 700	0,28	RNA 4912
	85	45	93,5	204	25	6 000	6 700	0,49	RNA 6912
70	85	25	44,6	98	12,2	6 000	6 700	0,26	NK 70/25
	85	35	61,6	150	19	6 000	6 700	0,37	NK 70/35
	90	28	68,2	120	15,3	5 600	6 300	0,38	NKS 70
72	90	25	61,6	120	14,6	5 600	6 300	0,31	RNA 4913
	90	45	95,2	212	26	5 600	6 300	0,58	RNA 6913
73	90	25	52,8	106	13,2	5 600	6 300	0,3	NK 73/25
	90	35	73,7	163	20,4	5 600	6 300	0,43	NK 73/35
75	92	25	53,9	110	13,7	5 300	6 000	0,32	NK 75/25
	92	35	74,8	170	21,2	5 300	6 000	0,45	NK 75/35
	95	28	70,4	132	16,6	5 300	6 000	0,4	NKS 75

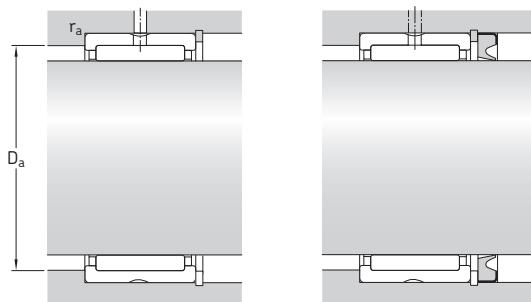


Размеры		Размеры опор и галтелей		Уплотнение ¹⁾ Обозначение
F _w	г _{1,2} МИН.	D _a макс.	г _a макс.	
ММ	ММ	ММ	ММ	—
55	0,6 0,6 1	64 64 67	0,6 0,6 1	CR 55x68x8 HMS5 RG CR 55x68x8 HMS5 RG CR 55x72x8 HMS5 RG
58	0,6 0,6 0,6 0,6	68 68 68 68	0,6 0,6 0,6 0,6	CR 58x72x8 HMS5 RG — — CR 58x72x8 HMS5 RG
60	0,6 0,6 1,1	68 68 73,5	0,6 0,6 1	CR 60x72x8 HMS5 RG CR 60x72x8 HMS5 RG CR 60x80x8 HMS5 RG
63	1 1	75 75	1 1	CR 63x80x8 CRW1 R CR 63x80x8 CRW1 R
65	0,6 0,6 1,1	74 74 78,5	0,6 0,6 1	— — CR 65x85x8 HMS5 RG
68	0,6 0,6 1 1	78 78 80 80	0,6 0,6 1 1	— — — CR 68x85x8 CRW1 R
70	0,6 0,6 1,1	81 81 83,5	0,6 0,6 1	CR 70x85x8 HMS5 RG CR 70x85x8 HMS5 RG CR 70x90x10 HMS5 RG
72	1 1	85 85	1 1	CR 72x90x10 HMS5 RG CR 72x90x10 HMS5 RG
73	1 1	85 85	1 1	— —
75	1 1 1,1	87 87 88,5	1 1 1	CR 73x92x11.1 CRWH1 R CR 73x92x11.1 CRWH1 R CR 75x95x10 HMS5 RG

¹⁾ Более подробная информация представлена на сайте skf.ru.

6.3 Игольчатые роликоподшипники с механически обработанными кольцами, с бортами, без внутреннего кольца


F_w 80 – 130 мм

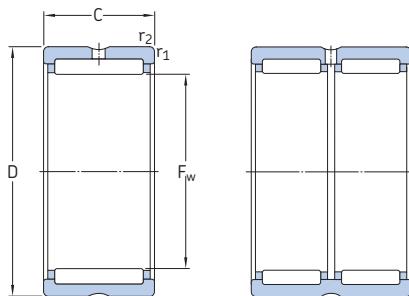

NK
RNA 48
RNA 49

RNA 69

Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность дин. стат. С ₀	Предел усталостной прочности Р _u	Частоты вращения Номинальная	Масса	Обозначение
F _w	D	C	кН	кН	об/мин	кг	–
80	95	25	56,1	127	15,6	5 000	5 600 0,3 NK 80/25
	95	35	76,5	190	24	5 000	5 600 0,43 NK 80/35
	100	30	84,2	163	20,8	5 000	5 600 0,46 RNA 4914
	100	54	128	285	36	5 000	5 600 0,86 RNA 6914
85	105	25	69,3	132	16,6	4 800	5 300 0,43 NK 85/25
	105	30	84,2	170	21,6	4 800	5 300 0,49 RNA 4915
	105	35	96,8	200	26	4 800	5 300 0,6 NK 85/35
	105	54	130	290	37,5	4 800	5 300 0,94 RNA 6915
90	110	25	72,1	140	18	4 500	5 000 0,45 NK 90/25
	110	30	88	183	23,2	4 500	5 000 0,52 RNA 4916
	110	35	101	216	28	4 500	5 000 0,63 NK 90/35
	110	54	134	315	40	4 500	5 000 0,99 RNA 6916
95	115	26	73,7	146	18,6	4 300	4 800 0,49 NK 95/26
	115	36	105	232	30	4 300	4 800 0,68 NK 95/36
100	120	26	76,5	156	19,6	4 000	4 500 0,52 NK 100/26
	120	35	108	250	31	4 000	4 500 0,66 RNA 4917
	120	36	108	250	31	4 000	4 500 0,72 NK 100/36
	120	63	165	425	53	4 000	4 500 1,2 RNA 6917
105	125	26	78,1	166	20,4	3 800	4 300 0,54 NK 105/26
	125	35	112	265	32,5	3 800	4 300 0,75 RNA 4918
	125	36	112	265	32,5	3 800	4 300 0,71 NK 105/36
	125	63	172	450	55	3 800	4 300 1,35 RNA 6918
110	130	30	96,8	220	27	3 600	4 000 0,65 NK 110/30
	130	35	114	270	33,5	3 600	4 000 0,72 RNA 4919
	130	40	123	305	37,5	3 600	4 000 0,83 NK 110/40
	130	63	172	465	56	3 600	4 000 1,45 RNA 6919
115	140	40	125	280	34	3 400	4 000 1,15 RNA 4920
120	140	30	93,5	232	27	3 400	3 800 0,66 RNA 4822
125	150	40	130	300	35,5	3 200	3 600 1,25 RNA 4922
130	150	30	99	255	29	3 200	3 600 0,73 RNA 4824

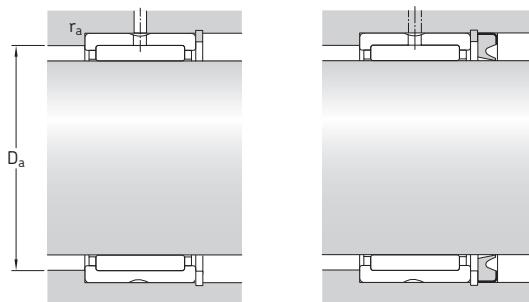


Размеры	Размеры опор и галтелей			Уплотнение ¹⁾ Обозначение
	F_w	$r_{1,2}$ МИН.	D_a МАКС.	r_a МАКС.
ММ	ММ	ММ	ММ	—
80	1	90	1	CR 80x95x10 HMS5 RG
	1	90	1	CR 80x95x10 HMS5 RG
	1	95	1	CR 80x100x10 HMS5 RG
	1	95	1	CR 80x100x10 HMS5 RG
85	1	100	1	CR 85x105x12 HMS5 RG
	1	100	1	CR 85x105x12 HMS5 RG
	1	100	1	CR 85x105x12 HMS5 RG
	1	100	1	CR 85x105x12 HMS5 RG
90	1	105	1	CR 90x110x10 HMS5 RG
	1	105	1	CR 90x110x10 HMS5 RG
	1	105	1	CR 90x110x10 HMS5 RG
	1	105	1	CR 90x110x10 HMS5 RG
95	1	110	1	CR 95x115x12 HMS5 RG
	1	110	1	CR 95x115x12 HMS5 RG
100	1	115	1	CR 100x120x10 HMS5 RG
	1,1	113,5	1	CR 100x120x10 HMS5 RG
	1	115	1	CR 100x120x10 HMS5 RG
	1,1	113,5	1	CR 100x120x10 HMS5 RG
105	1	120	1	CR 105x125x13 HMS4 R
	1,1	118,5	1	CR 105x125x13 HMS4 R
	1	120	1	CR 105x125x13 HMS4 R
	1,1	118,5	1	CR 105x125x13 HMS4 R
110	1,1	123,5	1	CR 110x130x12 HMS5 RG
	1,1	123,5	1	CR 110x130x12 HMS5 RG
	1,1	123,5	1	CR 110x130x12 HMS5 RG
	1,1	123,5	1	CR 110x130x12 HMS5 RG
115	1,1	133,5	1	CR 115x140x12 HMS5 RG
120	1	135	1	CR 120x140x12 HMS5 RG
125	1,1	143,5	1	CR 125x150x12 HMS5 RG
130	1	145	1	CR 130x150x10 CRS5A1 R


¹⁾ Более подробная информация представлена на сайте skf.ru.

6.3 Игольчатые роликоподшипники с механически обработанными кольцами, с бортами, без внутреннего кольца

F_w 135 – 415 мм



Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность		Предел усталостной прочности	Частоты вращения		Масса	Обозначение
F_w	D	C	дин.	стат.	C_0	P_u	Номи- нальная	Предельная	
мм			кН		кН		об/мин	кг	–
135	165	45	176	405	46,5	3 000	3 400	1,85	RNA 4924
145	165	35	119	325	36,5	2 800	3 200	0,99	RNA 4826
150	180	50	198	480	54	2 600	3 000	2,2	RNA 4926
155	175	35	121	345	37,5	2 600	3 000	0,97	RNA 4828
160	190	50	205	510	57	2 400	2 800	2,35	RNA 4928
165	190	40	147	415	46,5	2 400	2 800	1,6	RNA 4830
175	200	40	157	450	49	2 200	2 600	1,7	RNA 4832
185	215	45	179	520	56	2 200	2 400	2,55	RNA 4834
195	225	45	190	570	60	2 000	2 400	2,7	RNA 4836
210	240	50	220	710	73,5	1 900	2 200	3,2	RNA 4838
220	250	50	224	735	75	1 800	2 000	3,35	RNA 4840
240	270	50	238	815	81,5	1 700	1 900	3,6	RNA 4844
265	300	60	347	1 120	110	1 500	1 700	5,4	RNA 4848
285	320	60	358	1 200	114	1 400	1 500	5,8	RNA 4852
305	350	69	429	1 320	125	1 300	1 400	9,3	RNA 4856
330	380	80	594	1 800	166	1 100	1 300	12,5	RNA 4860
350	400	80	605	1 900	170	1 100	1 200	13,5	RNA 4864
370	420	80	616	1 960	176	1 000	1 200	14	RNA 4868
390	440	80	627	2 040	180	950	1 100	15	RNA 4872
415	480	100	968	3 000	260	900	1 000	26	RNA 4876

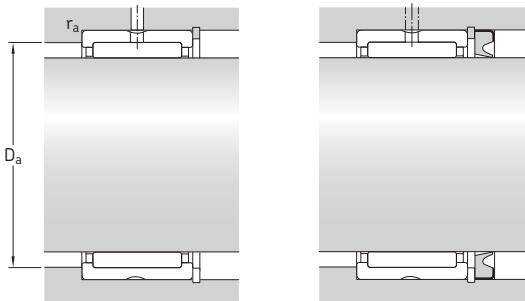


6.3

Размеры		Размеры опор и галтелей		Уплотнение ¹⁾ Обозначение
F _w	г _{1,2} МИН.	D _a макс.	г _a макс.	
ММ	ММ	—		
135	1,1	158,5	1	CR 135x165x14 HMSA7 R
145	1,1	158,5	1	—
150	1,5	172	1,5	CR 150x180x12 HMS5 RG
155	1,1	168,5	1	—
160	1,5	182	1,5	CR 160x190x15 HMS5 RG
165	1,1	183,5	1	CR 165x190x15 HMS5 RG
175	1,1	193,5	1	CR 175x200x15 HMS5 RG
185	1,1	208,5	1	CR 185x215x15 HMS42 R
195	1,1	218,5	1	—
210	1,5	232	1,5	CR 210x240x15 HMS5 RG
220	1,5	242	1,5	CR 220x250x15 HMS5 RG
240	1,5	262	1,5	CR 240x270x15 HMS5 RG
265	2	291	2	— ²⁾
285	2	311	2	CR 285x320x16 HDS2 R
305	2	341	2	— ²⁾
330	2,1	369	2	— ²⁾
350	2,1	389	2	—
370	2,1	409	2	—
390	2,1	429	2	— ²⁾
415	2,1	469	2	— ²⁾

¹⁾ Более подробная информация представлена на сайте.

²⁾ За соответствующим уплотнением обращайтесь в техническую службу SKF.

6.4 Игольчатые роликоподшипники с механически обработанными кольцами, с бортами, с внутренним кольцом d 5 – 15 мм

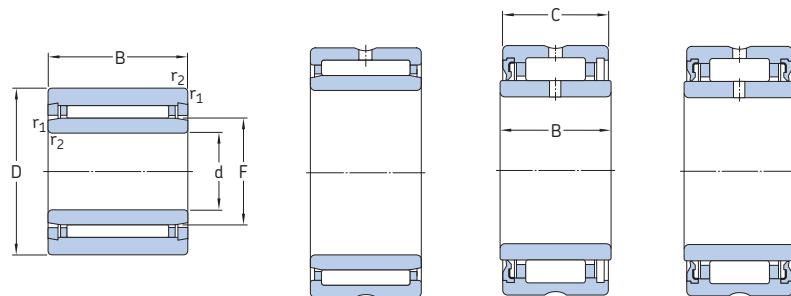


NKI (d ≤ 7 мм)

NKI(S) (d ≥ 9 мм)
NA 49
NA 69

NA 49 .. RS

NA 49 ...2RS

Основные размеры				Номинальная грузоподъёмность		Предел усталостной прочности P_u	Частоты вращения	Масса	Обозначение
d	D	B	C	дин. С	стат. C_0				
мм				кН	кН	об/мин	кг	–	
5	15	12	–	3,8	4,25	0,465	32 000	36 000	NKI 5/12 TN
	15	16	–	5,01	5,85	0,67	32 000	36 000	NKI 5/16 TN
6	16	12	–	4,4	5,2	0,57	30 000	34 000	NKI 6/12 TN
	16	16	–	5,72	7,2	0,815	30 000	34 000	NKI 6/16 TN
7	17	12	–	4,57	5,7	0,63	28 000	32 000	NKI 7/12 TN
	17	16	–	5,94	8	0,9	28 000	32 000	NKI 7/16 TN
9	19	12	–	6,71	8,15	0,965	26 000	30 000	NKI 9/12
	19	16	–	9,13	12	1,43	26 000	30 000	NKI 9/16
10	22	13	–	8,8	10,4	1,22	24 000	28 000	NA 4900
	22	14	13	7,37	8,15	0,965	–	12 000	0,025 NA 4900 RS
	22	14	13	7,37	8,15	0,965	–	12 000	0,025 NA 4900.2RS
	22	16	–	10,2	12,5	1,5	24 000	28 000	NKI 10/16
	22	20	–	12,8	16,6	2	24 000	28 000	NKI 10/20
12	24	13	–	9,9	12,2	1,46	22 000	26 000	NA 4901
	24	14	13	8,09	9,65	1,14	–	11 000	0,028 NA 4901 RS
	24	14	13	8,09	9,65	1,14	–	11 000	0,028 NA 4901.2RS
	24	16	–	11,7	15,3	1,8	22 000	26 000	NKI 12/16
	24	20	–	14,5	20	2,4	22 000	26 000	NKI 12/20
	24	22	–	16,1	23,2	2,75	22 000	26 000	NA 6901
15	27	16	–	13,4	19	2,28	20 000	24 000	NKI 15/16
	27	20	–	16,5	25,5	3,05	20 000	24 000	NKI 15/20
	28	13	–	11,2	15,3	1,83	19 000	22 000	NA 4902
	28	14	13	9,13	12	1,43	–	9 500	0,037 NA 4902 RS
	28	14	13	9,13	12	1,43	–	9 500	0,037 NA 4902.2RS
	28	23	–	17,2	27	3,35	19 000	22 000	NA 6902
	35	20	–	24,6	30	3,65	16 000	19 000	0,092 NKIS 15



6.4


Размеры

Размеры опор и галтелей

d	F	$\Gamma_{1,2}$ МИН.	s^1	d_a МИН.	D_a МАКС.	Γ_a МАКС.
ММ						
5	8 8	0,3 0,3	1,5 2	7	13 13	0,3 0,3
6	9 9	0,3 0,3	1,5 2	8 8	14 14	0,3 0,3
7	10 10	0,3 0,3	1,5 2	9 9	15 15	0,3 0,3
9	12 12	0,3 0,3	1,5 2	11 11	17 17	0,3 0,3
10	14 14 14 14 14	0,3 0,3 0,3 0,3 0,3	0,5 0,5 0,5 0,5 0,5	12 12 12 12 12	20 20 20 20 20	0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
12	16 16 16 16 16 16	0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3	0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1	14 14 14 14 14 14	22 22 22 22 22 22	0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
15	19 19 20 20 20 22	0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,6	0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5	17 17 17 17 17 19	25 25 26 26 26 31	0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,6

¹⁾ Допустимое осевое смещение одного кольца подшипника относительно другого.

6.4 Игольчатые роликоподшипники с механически обработанными кольцами, с бортами, с внутренним кольцом d 17 – 28 мм

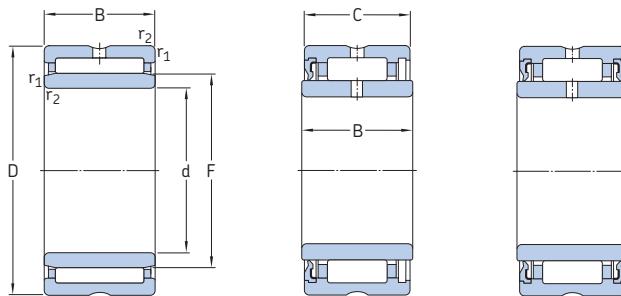


NKI(S)
NA 49
NA 69

NA 49 .. RS

NA 49 ...2RS


Основные размеры				Номинальная грузоподъёмность		Предел усталостной прочности P_u	Частоты вращения	Масса	Обозначение
d	D	B	C	дин. С	стат. C_0				
мм				кН	кН	об/мин	кг	–	
17	29	16	–	13,8	20,4	2,45	19 000	22 000	0,042
	29	20	–	17,2	27	3,35	19 000	22 000	0,053
	30	13	–	11,4	16,3	1,96	18 000	20 000	0,037
	30	14	13	9,52	12,9	1,53	–	9 000	0,04
	30	14	13	9,52	12,9	1,53	–	9 000	0,04
	30	23	–	18,7	30,5	3,75	18 000	20 000	0,072
	37	20	–	26	33,5	4	15 000	17 000	0,098
20	32	16	–	15,4	24,5	2,9	16 000	19 000	0,048
	32	20	–	19	32,5	4	16 000	19 000	0,06
	37	17	–	21,6	28	3,35	15 000	17 000	0,075
	37	18	17	19,4	22,4	2,65	–	7 500	0,08
	37	18	17	19,4	22,4	2,65	–	7 500	0,08
	37	30	–	35,2	53	6,55	15 000	17 000	0,14
	42	20	–	28,6	39	4,75	13 000	15 000	0,13
22	34	16	–	15,7	26	3,1	15 000	17 000	0,052
	34	20	–	19,4	34,5	4,25	15 000	17 000	0,065
	39	17	–	23,3	32	3,9	14 000	15 000	0,08
	39	30	–	36,9	57	7,2	14 000	15 000	0,15
25	38	20	–	24,6	42,5	5,2	14 000	15 000	0,08
	38	30	–	31,9	60	7,5	14 000	15 000	0,12
	42	17	–	24,2	34,5	4,15	13 000	15 000	0,088
	42	18	17	21,6	27,5	3,25	–	6 300	0,09
	42	18	17	21,6	27,5	3,25	–	6 300	0,09
	42	30	–	38	62	7,65	13 000	15 000	0,16
	47	22	–	34,1	46,5	5,7	12 000	13 000	0,16
28	42	20	–	26,4	48	6	12 000	14 000	0,092
	42	30	–	34,1	65,5	8,3	12 000	14 000	0,14
	45	17	–	25,1	36,5	4,4	12 000	14 000	0,098
	45	30	–	39,6	65,5	8,3	12 000	14 000	0,18


Размеры **Размеры опор и галтелей**

d	F	$r_{1,2}$ МИН.	s^1	d_a МИН.	D_a МАКС.	r_a МАКС.
ММ						
17	21 21	0,3 0,3	0,5 0,5	19 19	27 27	0,3 0,3
	22 22 22 22 24	0,3 0,3 0,3 0,3 0,6	0,5 0,5 0,5 1 0,5	19 19 19 19 21	28 28 28 28 33	0,3 0,3 0,3 0,3 0,6
20	24 24	0,3 0,3	0,5 0,5	22 22	30 30	0,3 0,3
	25 25 25 25 28	0,3 0,3 0,3 0,3 0,6	0,8 0,5 0,5 1 0,5	22 22 22 22 24	35 35 35 35 38	0,3 0,3 0,3 0,3 0,6
22	26 26 28 28	0,3 0,3 0,3 0,3	0,5 0,5 0,8 0,5	24 24 24 24	32 32 37 37	0,3 0,3 0,3 0,3
25	29 29	0,3 0,3	1 1,5	27 27	36 36	0,3 0,3
	30 30 30 30 32	0,3 0,3 0,3 0,3 0,6	0,8 0,5 0,5 1 1	27 27 27 27 29	40 40 40 40 43	0,3 0,3 0,3 0,3 0,6
28	32 32 32 32	0,3 0,3 0,3 0,3	1 1,5 0,8 1	30 30 30 30	40 40 43 43	0,3 0,3 0,3 0,3

¹⁾ Допустимое осевое смещение одного кольца подшипника относительно другого.

6.4 Игольчатые роликоподшипники с механически обработанными кольцами, с бортами, с внутренним кольцом d 30 – 42 мм

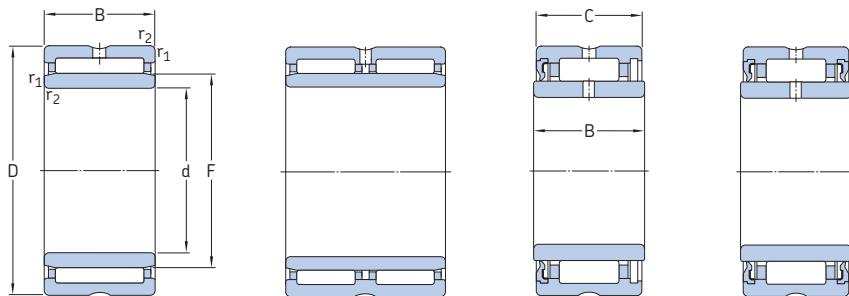


NKI(S)
NA 49
NA 69 ($d \leq 30$ мм)

NA 69 ($d \geq 32$ мм)

NA 49 .. RS

NA 49 ...2RS


Основные размеры				Номинальная грузоподъёмность		Предел усталостной прочности P_u	Частоты вращения		Масса	Обозначение
d	D	B	C	дин. С	стат. C_0		номинальная	предельная		
мм				кН	кН	об/мин	об/мин	кг	–	
30	45	20	–	27,5	52	6,55	11 000	13 000	0,11	NKI 30/20 TN
	45	30	–	40,2	85	10,6	11 000	13 000	0,17	NKI 30/30 TN
	47	17	–	25,5	39	4,65	11 000	13 000	0,1	NA 4906
	47	18	17	23,3	32	3,8	–	5 600	0,1	NA 4906 RS
	47	18	17	23,3	32	3,8	–	5 600	0,1	NA 4906.2RS
	47	30	–	42,9	75	9,3	11 000	13 000	0,19	NA 6906
	52	22	–	36,9	54	6,55	10 000	12 000	0,18	NKIS 30
32	47	20	–	25,1	46,5	5,85	11 000	12 000	0,11	NKI 32/20
	47	30	–	36,9	76,5	9,5	11 000	12 000	0,17	NKI 32/30
	52	20	–	30,8	51	6,3	10 000	11 000	0,16	NA 49/32
	52	36	–	47,3	90	10,8	10 000	11 000	0,29	NA 69/32
35	50	20	–	29,7	60	7,5	10 000	11 000	0,12	NKI 35/20 TN
	50	30	–	38	83	10,4	10 000	11 000	0,19	NKI 35/30
	55	20	–	31,9	54	6,7	9 500	11 000	0,17	NA 4907
	55	21	20	27	43	5,3	–	4 800	0,18	NA 4907 RS
	55	21	20	27	43	5,3	–	4 800	0,18	NA 4907.2RS
	55	36	–	48,4	93	11,4	9 500	11 000	0,31	NA 6907
	58	22	–	39,1	61	7,5	9 000	10 000	0,22	NKIS 35
38	53	20	–	27,5	55	6,8	9 500	11 000	0,13	NKI 38/20
	53	30	–	40,2	90	11,2	9 500	11 000	0,21	NKI 38/30
40	55	20	–	31,4	65,5	8,3	9 000	10 000	0,14	NKI 40/20 TN
	55	30	–	45,7	108	13,7	9 000	10 000	0,22	NKI 40/30 TN
	62	22	–	42,9	71	8,8	8 000	9 500	0,23	NA 4908
	62	23	22	36,9	58,5	7,1	–	4 000	0,25	NA 4908 RS
	62	23	22	36,9	58,5	7,1	–	4 000	0,25	NA 4908.2RS
	62	40	–	67,1	125	15,3	8 000	9 500	0,43	NA 6908
	65	22	–	42,9	72	8,8	8 000	9 000	0,28	NKIS 40
42	57	20	–	29,2	61	7,65	8 500	10 000	0,14	NKI 42/20
	57	30	–	41,8	98	12,5	8 500	10 000	0,22	NKI 42/30


Размеры **Размеры опор и галтелей**


d	F	$\Gamma_{1,2}$ МИН.	s^1	d_a МИН.	D_a МАКС.	Γ_a МАКС.
ММ						
30	35	0,3	0,5	32	43	0,3
	35	0,3	1	32	43	0,3
	35	0,3	0,8	32	45	0,3
	35	0,3	0,5	32	45	0,3
	35	0,3	0,5	32	45	0,3
	35	0,3	1	32	45	0,3
	37	0,6	1	34	48	0,6
32	37	0,3	0,5	34	45	0,3
	37	0,3	1	34	45	0,3
	40	0,6	0,8	36	48	0,6
	40	0,6	0,5	36	48	0,6
35	40	0,3	0,5	37	48	0,3
	40	0,3	1	37	48	0,3
	42	0,6	0,8	39	51	0,6
	42	0,6	0,5	39	51	0,6
	42	0,6	0,5	39	51	0,6
	42	0,6	0,5	39	51	0,6
	43	0,6	0,5	39	53	0,6
38	43	0,3	0,5	40	51	0,3
	43	0,3	1	40	51	0,3
40	45	0,3	0,5	42	53	0,3
	45	0,3	1	42	53	0,3
	48	0,6	1	44	58	0,6
	48	0,6	0,5	44	58	0,6
	48	0,6	0,5	44	58	0,6
	48	0,6	0,5	44	58	0,6
	50	1	0,5	45	60	1
42	47	0,3	0,5	44	55	0,3
	47	0,3	1	44	55	0,3

¹⁾ Допустимое осевое смещение одного кольца подшипника относительно другого.

6.4 Игольчатые роликоподшипники с механически обработанными кольцами, с бортами, с внутренним кольцом d 45 – 65 мм

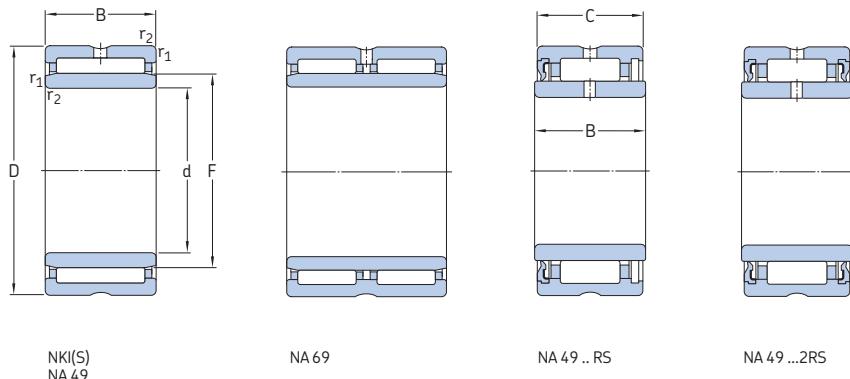

Основные размеры				Номинальная грузоподъёмность		Предел усталостной прочности P_u	Частоты вращения	Масса	Обозначение	
d	D	B	C	дин. С	стат. C_0					
мм				кН	кН	об/мин	кг	–		
45	62	25	–	42,9	91,5	11,2	8 000	9 000	0,22	NKI 45/25 TN
	62	35	–	58,3	137	17	8 000	9 000	0,31	NKI 45/35 TN
	68	22	–	45,7	78	9,65	7 500	8 500	0,27	NA 4909
	68	22	22	39,1	64	7,8	–	3 800	0,27	NA 4909 RS
	68	23	22	39,1	64	7,8	–	3 800	0,29	NA 4909.2RS
	68	40	–	70,4	137	17	7 500	8 500	0,5	NA 6909
	72	22	–	44,6	78	9,8	7 000	8 000	0,34	NKIS 45
50	68	25	–	40,2	88	10,8	7 500	8 500	0,26	NKI 50/25
	68	35	–	52,3	122	15,3	7 500	8 500	0,36	NKI 50/35
	72	22	–	47,3	85	10,6	7 000	8 000	0,27	NA 4910
	72	23	22	40,2	69,5	8,5	–	3 400	0,3	NA 4910 RS
	72	23	22	40,2	69,5	8,5	–	3 400	0,3	NA 4910.2RS
	72	40	–	73,7	150	18,6	7 000	8 000	0,52	NA 6910
	80	28	–	62,7	104	13,2	6 300	7 500	0,52	NKIS 50
55	72	25	–	46,8	110	13,4	6 700	7 500	0,26	NKI 55/25 TN
	72	35	–	55	134	17	6 700	7 500	0,36	NKI 55/35
	80	25	–	57,2	106	13,2	6 300	7 000	0,39	NA 4911
	80	45	–	89,7	190	23,2	6 300	7 000	0,78	NA 6911
	85	28	–	66	114	14,6	6 000	6 700	0,56	NKIS 55
60	82	25	–	44	95	11,8	6 000	6 700	0,39	NKI 60/25
	82	35	–	60,5	146	18,3	6 000	6 700	0,55	NKI 60/35
	85	25	–	60,5	114	14,3	6 000	6 700	0,43	NA 4912
	85	45	–	93,5	204	25	6 000	6 700	0,81	NA 6912
	90	28	–	68,2	120	15,3	5 600	6 300	0,56	NKIS 60
65	90	25	–	61,6	120	14,6	5 600	6 300	0,46	NA 4913
	90	25	–	52,8	106	13,2	5 600	6 300	0,46	NKI 65/25
	90	35	–	73,7	163	20,4	5 600	6 300	0,66	NKI 65/35
	90	45	–	95,2	212	26	5 600	6 300	0,83	NA 6913
	95	28	–	70,4	132	16,6	5 300	6 000	0,64	NKIS 65



6.4


Размеры

Размеры опор и галтелей

d	F	$r_{1,2}$ МИН.	s^1	d_a МИН.	D_a МАКС.	r_a МАКС.
ММ						
45	50	0,6	1,5	49	58	0,6
	50	0,6	2	49	58	0,6
	52	0,6	1	49	64	0,6
	52	0,6	0,5	49	64	0,6
	52	0,6	0,5	49	64	0,6
	52	0,6	0,5	49	64	0,6
	55	1	0,5	50	67	1
50	55	0,6	1,5	54	64	0,6
	55	0,6	2	54	64	0,6
	58	0,6	1	54	68	0,6
	58	0,6	0,5	54	68	0,6
	58	0,6	0,5	54	68	0,6
	58	0,6	0,5	54	68	0,6
	60	1,1	2	56,5	73,5	1
55	60	0,6	1,5	59	68	0,6
	60	0,6	2	59	68	0,6
	63	1	1,5	60	75	1
	63	1	1,5	60	75	1
	65	1,1	2	61,5	78,5	1
60	68	0,6	1	64	78	0,6
	68	0,6	1	64	78	0,6
	68	1	1,5	65	80	1
	68	1	1,5	65	80	1
	70	1,1	2	66,5	83,5	1
65	72	1	1,5	70	85	1
	73	1	1	70	85	1
	73	1	1	70	85	1
	72	1	1,5	70	85	1
	75	1,1	2	71,5	88,5	1

¹⁾ Допустимое осевое смещение одного кольца подшипника относительно другого.


6.4 Игольчатые роликоподшипники с механически обработанными кольцами, с бортами, с внутренним кольцом d 70 – 110 мм

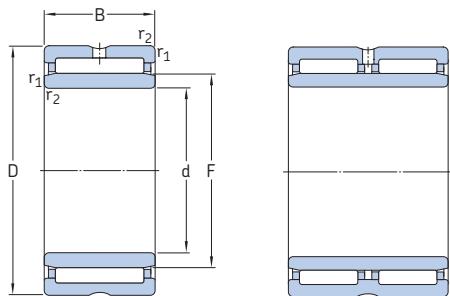

NKI(S)
NA 48
NA 49

NA 69

Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность дин. С	Предел усталостной прочности стат. С ₀	Частоты вращения	Масса	Обозначение		
d	D	B	кН	кН	об/мин	кг	–		
70	95	25	56,1	127	15,6	5 000	5 600	0,51	NKI 70/25
	95	35	76,5	190	24	5 000	5 600	0,72	NKI 70/35
	100	30	84,2	163	20,8	5 000	5 600	0,73	NA 4914
	100	54	128	285	36	5 000	5 600	1,35	NA 6914
75	105	25	69,3	132	16,6	4 800	5 300	0,64	NKI 75/25
	105	30	84,2	170	21,6	4 800	5 300	0,78	NA 4915
	105	35	96,8	200	26	4 800	5 300	0,91	NKI 75/35
	105	54	130	290	37,5	4 800	5 300	1,45	NA 6915
80	110	25	72,1	140	18	4 500	5 000	0,68	NKI 80/25
	110	30	88	183	23,2	4 500	5 000	0,88	NA 4916
	110	35	101	216	28	4 500	5 000	0,96	NKI 80/35
	110	54	134	315	40	4 500	5 000	1,5	NA 6916
85	115	26	73,7	146	18,6	4 300	4 800	0,74	NKI 85/26
	115	36	105	232	30	4 300	4 800	1,05	NKI 85/36
	120	35	108	250	31	4 000	4 500	1,25	NA 4917
	120	63	165	425	53	4 000	4 500	2,2	NA 6917
90	120	26	76,5	156	19,6	4 000	4 500	0,78	NKI 90/26
	120	36	108	250	31	4 000	4 500	1,1	NKI 90/36
	125	35	112	265	32,5	3 800	4 300	1,3	NA 4918
	125	63	172	450	55	3 800	4 300	2,3	NA 6918
95	125	26	78,1	166	20,4	3 800	4 300	0,82	NKI 95/26
	125	36	112	265	32,5	3 800	4 300	1,15	NKI 95/36
	130	35	114	270	33,5	3 600	4 000	1,35	NA 4919
	130	63	172	465	56	3 600	4 000	2,5	NA 6919
100	130	30	96,8	220	27	3 600	4 000	0,99	NKI 100/30
	130	40	123	305	37,5	3 600	4 000	1,35	NKI 100/40
	140	40	125	280	34	3 400	4 000	1,9	NA 4920
110	140	30	93,5	232	27	3 400	3 800	1,1	NA 4822
	150	40	130	300	35,5	3 200	3 600	2,05	NA 4922



6.4


Размеры

Размеры опор и галтелей


d	F	$\Gamma_{1,2}$ МИН.	s ¹⁾	d _a МИН.	D _a МАКС.	Γ_a МАКС.
ММ						
70	80	1	0,8	75	90	1
	80	1	0,8	75	90	1
	80	1	1,5	75	95	1
	80	1	1	75	95	1
75	85	1	1	80	100	1
	85	1	1,5	80	100	1
	85	1	1	80	100	1
	85	1	1	80	100	1
80	90	1	1	85	105	1
	90	1	1,5	85	105	1
	90	1	1	85	105	1
	90	1	1	85	105	1
85	95	1	1,5	90	110	1
	95	1	1,5	90	110	1
	100	1,1	1	91,5	113,5	1
	100	1,1	1	91,5	113,5	1
90	100	1	1,5	95	115	1
	100	1	1,5	95	115	1
	105	1,1	1	96,5	118,5	1
	105	1,1	1	96,5	118,5	1
95	105	1	1,5	100	120	1
	105	1	1,5	100	120	1
	110	1,1	1	101,5	123,5	1
	110	1,1	1	101,5	123,5	1
100	110	1,1	1,5	106,5	123,5	1
	110	1,1	2	106,5	123,5	1
	115	1,1	2	106,5	133,5	1
110	120	1	0,8	115	135	1
	125	1,1	2	116,5	143,5	1

¹⁾ Допустимое осевое смещение одного кольца подшипника относительно другого.

6.4 Игольчатые роликоподшипники с механически обработанными кольцами, с бортами, с внутренним кольцом
d 120 – 380 мм



Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность		Предел усталостной прочности P _u	Частоты вращения		Масса	Обозначение
d	D	B	дин. С	стат. C ₀		номинальная	Предель-ная		
мм			кН	кН	об/мин			кг	–
120	150	30	99	255	29	3 200	3 600	1,15	NA 4824
	165	45	176	405	46,5	3 000	3 400	2,85	NA 4924
130	165	35	119	325	36,5	2 800	3 200	1,8	NA 4826
	180	50	198	480	54	2 600	3 000	3,9	NA 4926
140	175	35	121	345	37,5	2 600	3 000	1,9	NA 4828
	190	50	205	510	57	2 400	2 800	4,15	NA 4928
150	190	40	147	415	46,5	2 400	2 800	2,7	NA 4830
160	200	40	157	450	49	2 200	2 600	2,85	NA 4832
170	215	45	179	520	56	2 200	2 400	3,95	NA 4834
180	225	45	190	570	60	2 000	2 400	4,2	NA 4836
190	240	50	220	710	73,5	1 900	2 200	5,55	NA 4838
200	250	50	224	735	75	1 800	2 000	5,8	NA 4840
220	270	50	238	815	81,5	1 700	1 900	6,35	NA 4844
240	300	60	347	1 120	110	1 500	1 700	9,9	NA 4848
260	320	60	358	1 200	114	1 400	1 500	10,5	NA 4852
280	350	69	429	1 320	125	1 300	1 400	15,5	NA 4856
300	380	80	594	1 800	166	1 100	1 300	22	NA 4860
320	400	80	605	1 900	170	1 100	1 200	23	NA 4864
340	420	80	616	1 960	176	1 000	1 200	24	NA 4868
360	440	80	627	2 040	180	950	1 100	25,5	NA 4872
380	480	100	968	3 000	260	900	1 000	42,5	NA 4876



6.4

Размеры


Размеры опор и галтелей

d	F	$\Gamma_{1,2}$ МИН.	$s^1)$	d_a МИН.	D_a МАКС.	Γ_a МАКС.
ММ						
120	130 135	1 1,1	0,8 2	125 126,5	145 158,5	1 1
130	145 150	1,1 1,5	1 1,5	136,5 138	158,5 172	1 1,5
140	155 160	1,1 1,5	1 1,5	146,5 148	168,5 182	1 1,5
150	165	1,1	1,5	156,5	183,5	1
160	175	1,1	1,5	166,5	193,5	1
170	185	1,1	1,5	176,5	208,5	1
180	195	1,1	1,5	186,5	218,5	1
190	210	1,5	1,5	198	232	1,5
200	220	1,5	1,5	208	242	1,5
220	240	1,5	1,5	228	262	1,5
240	265	2	2	249	291	2
260	285	2	2	269	311	2
280	305	2	2,5	289	341	2
300	330	2,1	2	311	369	2
320	350	2,1	2	331	389	2
340	370	2,1	2	351	409	2
360	390	2,1	2	371	429	2
380	415	2,1	2	391	469	2

¹⁾ Допустимое осевое смещение одного кольца подшипника относительно другого.

6.5 Игольчатые роликоподшипники с механически обработанными кольцами, без бортов, без внутреннего кольца

F_w 5 – 30 мм

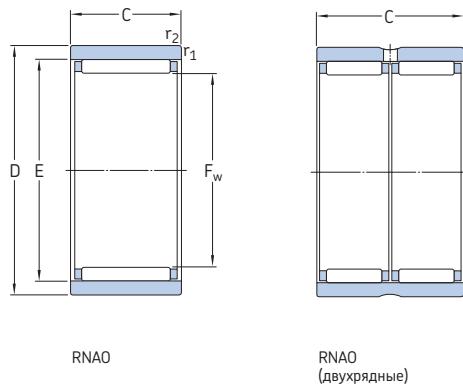


RNAO

RNAO
(двухрядные)

Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность дин. С	Предел усталостной прочности стат. С ₀	Частоты вращения	Масса	Обозначение	
F _w	D	C	кН	кН	об/мин	кг	–	
5	10	8	2,29	2	0,212	36 000	40 000	0,003 RNAO 5x10x8 TN
6	13	8	2,55	2,36	0,25	34 000	38 000	0,006 RNAO 6x13x8 TN
7	14	8	2,81	2,75	0,29	32 000	36 000	0,006 RNAO 7x14x8 TN
8	15	10	3,8	4,25	0,465	32 000	36 000	0,008 RNAO 8x15x10 TN
10	17	10	4,57	5,7	0,63	28 000	32 000	0,01 RNAO 10x17x10 TN
12	22	12	9,52	10	1,18	26 000	30 000	0,019 RNAO 12x22x12 TN
15	23	13	8,25	11,2	1,29	24 000	28 000	0,02 RNAO 15x23x13
16	24	13	8,58	12	1,37	24 000	26 000	0,021 RNAO 16x24x13
	28	12	11	12,5	1,5	22 000	26 000	0,032 RNAO 16x28x12
17	25	13	10,1	14,6	1,73	22 000	26 000	0,022 RNAO 17x25x13
18	30	24	20,9	30	3,6	20 000	24 000	0,069 RNAO 18x30x24 ¹⁾
20	28	13	9,52	14,6	1,66	20 000	22 000	0,025 RNAO 20x28x13
	28	26	16,1	29	3,35	20 000	22 000	0,05 RNAO 20x28x26 ¹⁾
	32	12	12,8	16,3	1,96	19 000	22 000	0,038 RNAO 20x32x12
22	30	13	10,1	16,3	1,86	18 000	20 000	0,027 RNAO 22x30x13
	35	16	19,4	25,5	3,05	17 000	19 000	0,059 RNAO 22x35x16
25	35	17	14,2	26,5	3,1	16 000	18 000	0,053 RNAO 25x35x17
	35	26	18,7	37,5	4,3	16 000	18 000	0,076 RNAO 25x35x26 ¹⁾
	37	16	20,1	28	3,35	15 000	17 000	0,06 RNAO 25x37x16
30	40	17	18,7	34	4,05	13 000	15 000	0,06 RNAO 30x40x17
	42	16	22	33,5	4	13 000	15 000	0,059 RNAO 30x42x16
	42	32	38	67	8	13 000	15 000	0,14 RNAO 30x42x32 ¹⁾

¹⁾ Двухрядный, наружное кольцо со смазочным отверстием и кольцевой канавкой.

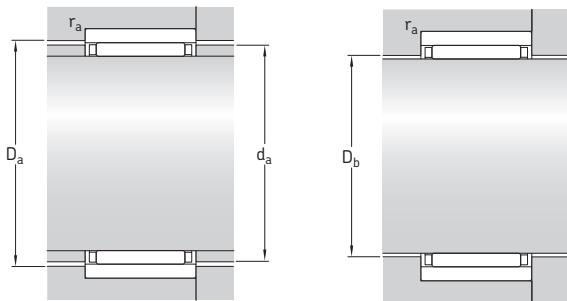

6.5


Размеры

Размеры опор и галтелей

F_w	E	$r_{1,2}$ МИН.	d_a	D_a	D_b	r_a МАКС.
ММ			ММ			
5	8	0,15	7,7	8,3	5,3	0,1
6	9	0,3	8,7	9,3	6,3	0,3
7	10	0,3	9,7	10,3	7,3	0,3
8	11	0,3	10,7	11,3	8,3	0,3
10	13	0,3	12,7	13,3	10,3	0,3
12	18	0,3	17,6	18,3	12,3	0,3
15	19	0,3	18,6	19,3	15,4	0,3
16	20 22	0,3 0,3	19,6 21,6	20,3 22,3	16,4 16,4	0,3 0,3
17	21	0,3	20,6	21,3	17,4	0,3
18	24	0,3	23,6	24,5	18,4	0,3
20	24 24 26	0,3 0,3 0,3	23,6 23,6 25,6	24,3 24,3 26,5	20,4 20,4 20,4	0,3 0,3 0,3
22	26 29	0,3 0,3	25,6 28,4	26,3 29,5	22,4 22,4	0,3 0,3
25	29 29 32	0,3 0,3 0,3	28,4 28,4 31,4	29,5 29,5 32,5	25,6 25,6 25,6	0,3 0,3 0,3
30	35 37 37	0,3 0,3 0,3	34,4 36,4 36,4	35,5 37,5 37,5	30,6 30,6 30,6	0,3 0,3 0,3


6.5 Игольчатые роликоподшипники с механически обработанными кольцами, без бортов, без внутреннего кольца

F_w 35 – 100 мм

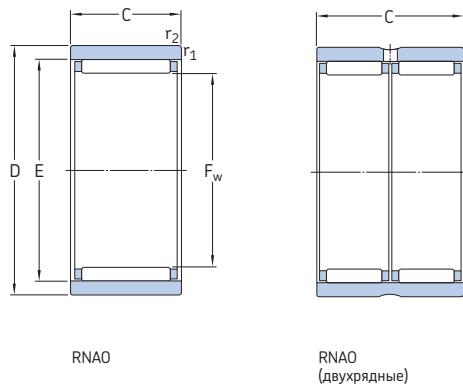

Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность дин. С	Предел усталостной прочности C_0	Частоты вращения Номинальная	Масса	Обозначение
F_w	D	C	кН	кН	об/мин	кг	–
35	45	13	15,4	28	3,25	12 000	13 000 0,059 RNAO 35x45x13
	45	17	19,8	39	4,65	12 000	13 000 0,069 RNAO 35x45x17
	45	26	26,4	56	6,55	12 000	13 000 0,091 RNAO 35x45x26 ¹⁾
	47	16	23,3	37,5	4,5	11 000	13 000 0,078 RNAO 35x47x16
	47	18	26,4	44	5,3	11 000	13 000 0,076 RNAO 35x47x18
	47	32	40,2	75	9	11 000	13 000 0,16 RNAO 35x47x32 ¹⁾
40	50	17	20,5	41,5	5	10 000	12 000 0,074 RNAO 40x50x17
	50	34	35,2	83	10	10 000	12 000 0,15 RNAO 40x50x34 ¹⁾
	55	20	31,4	57	6,95	10 000	11 000 0,15 RNAO 40x55x20
	55	40	59,4	118	14,6	10 000	11 000 0,28 RNAO 40x55x40 ¹⁾
45	55	17	21,6	46,5	5,6	9 000	10 000 0,083 RNAO 45x55x17
	62	40	64,4	137	16,6	9 000	10 000 0,38 RNAO 45x62x40 ¹⁾
50	62	20	25,5	60	7,2	8 500	9 500 0,14 RNAO 50x62x20
	65	20	34,1	62	7,65	8 000	9 000 0,17 RNAO 50x65x20
	65	40	58,3	125	15,3	8 000	9 000 0,36 RNAO 50x65x40 ¹⁾
55	68	20	27	67	8,15	7 500	8 500 0,17 RNAO 55x68x20
60	78	20	41,8	86,5	10,6	6 700	7 500 0,26 RNAO 60x78x20
	78	40	72,1	173	21,2	6 700	7 500 0,44 RNAO 60x78x40 ¹⁾
65	85	30	53,9	125	15,6	6 300	7 000 0,46 RNAO 65x85x30
70	90	30	57,2	137	17	6 000	6 700 0,5 RNAO 70x90x30
80	100	30	68,2	176	22	5 000	6 000 0,58 RNAO 80x100x30
90	105	26	58,3	150	18,6	4 500	5 300 0,37 RNAO 90x105x26
	110	30	64,4	173	21,6	4 500	5 300 0,61 RNAO 90x110x30
100	120	30	67,1	190	23,6	4 000	4 800 0,69 RNAO 100x120x30

¹⁾ Двуярдный, наружное кольцо со смазочным отверстием и кольцевой канавкой.

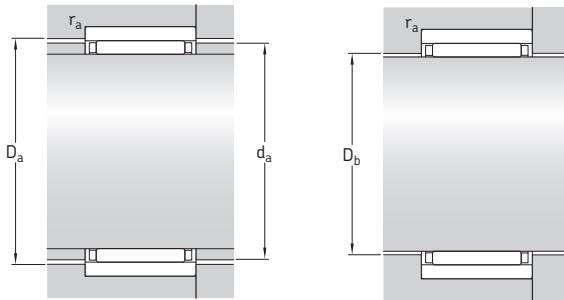


6.5

Размеры

Размеры опор и галтелей

F_w	E	$r_{1,2}$ мин.	d_a	D_a	D_b	r_a макс.
ММ	ММ					
35	40	0,3	39,4	40,5	35,6	0,3
	40	0,3	39,4	40,5	35,6	0,3
	40	0,3	39,4	40,5	35,6	0,3
	42	0,3	41,4	42,5	35,6	0,3
	42	0,3	41,4	42,5	35,6	0,3
	42	0,3	41,4	42,5	35,6	0,3
40	45	0,3	44,4	45,5	40,6	0,3
	45	0,3	44,4	45,5	40,6	0,3
	47	0,3	46,2	47,5	40,6	0,3
	48	0,3	47,2	47,5	40,6	0,3
45	50	0,3	49,2	50,5	45,6	0,3
	53	0,3	52,2	53,5	45,6	0,3
50	55	0,3	54,2	55,8	50,6	0,3
	58	0,3	57,2	58,5	50,6	0,3
	58	0,6	57,2	58,5	50,6	0,6
55	60	0,6	59,2	60,8	55,8	0,6
60	68	1	67,2	68,8	60,8	1
	68	1	67,2	68,8	60,8	1
65	73	1	72,2	73,8	66	1
70	78	1	77,2	78,8	71	1
80	88	1	87,2	89	81	1
90	98	1	97,2	99	91	1
	98	1	97,2	99	91	1
100	108	1	107,2	109	101	1


6.6 Игольчатые роликоподшипники с механически обработанными кольцами, без бортов, с внутренним кольцом d 6 – 90 мм

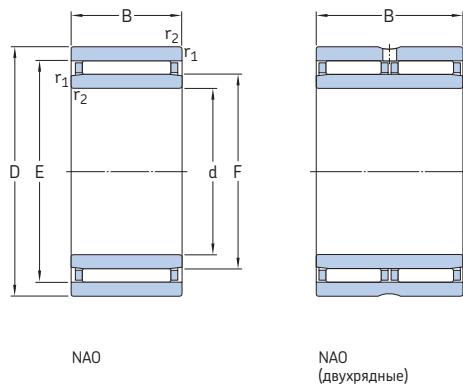

Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность		Предел усталостной прочности P_u	Частоты вращения		Масса	Обозначение
d	D	B	дин. С	стат. C_0		Номинальная	Предельная		
мм			кН	кН	об/мин	об/мин	кг	–	
6	17	10	4,57	5,7	0,63	28 000	32 000	0,014	NAO 6x17x10 TN ¹⁾
9	22	12	9,52	10	1,18	26 000	30 000	0,024	NAO 9x22x12 TN
12	24	13	8,58	12	1,37	24 000	26 000	0,03	NAO 12x24x13
	28	12	11	12,5	1,5	22 000	26 000	0,04	NAO 12x28x12 ¹⁾
15	28	13	9,52	14,6	1,66	20 000	22 000	0,029	NAO 15x28x13
	32	12	12,8	16,3	1,96	19 000	22 000	0,047	NAO 15x32x12 ¹⁾
17	30	13	10,1	16,3	1,86	18 000	20 000	0,042	NAO 17x30x13
	35	16	19,4	25,5	3,05	17 000	19 000	0,078	NAO 17x35x16
20	35	17	14,2	26,5	3,1	16 000	18 000	0,076	NAO 20x35x17
	37	16	20,1	28	3,35	15 000	17 000	0,082	NAO 20x37x16
25	40	17	18,7	34	4,05	13 000	15 000	0,088	NAO 25x40x17
	42	16	22	33,5	4	13 000	15 000	0,086	NAO 25x42x16 ¹⁾
	42	32	38	67	8	13 000	15 000	0,17	NAO 25x42x32 ²⁾
30	45	17	19,8	39	4,65	12 000	13 000	0,1	NAO 30x45x17
	45	26	26,4	56	6,55	12 000	13 000	0,16	NAO 30x45x26 ²⁾
	47	16	23,3	37,5	4,5	11 000	13 000	0,11	NAO 30x47x16
	47	18	26,4	44	5,3	11 000	13 000	0,12	NAO 30x47x18
35	50	17	20,5	41,5	5	10 000	12 000	0,11	NAO 35x50x17
	55	20	31,4	57	6,95	10 000	11 000	0,19	NAO 35x55x20
40	55	17	21,6	46,5	5,6	9 000	10 000	0,13	NAO 40x55x17
50	68	20	27	67	8,15	7 500	8 500	0,23	NAO 50x68x20 ¹⁾
70	100	30	68,2	176	22	5 000	6 000	0,85	NAO 70x100x30
80	110	30	64,4	173	21,6	4 500	5 300	0,92	NAO 80x110x30
90	120	30	67,1	190	23,6	4 000	4 800	1,05	NAO 90x120x30

¹⁾ Одно смазочное отверстие во внутреннем кольце.

²⁾ Двухрядный, наружное кольцо со смазочным отверстием и кольцевой канавкой.

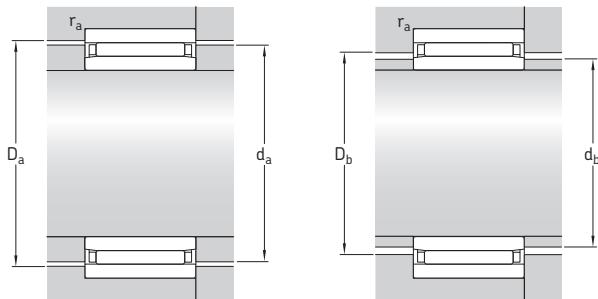

6.6


Размеры

Размеры опор и галтелей


d	E	F	$r_{1,2}$ МИН.	$s^1)$	d_a	d_b	D_a	D_b	r_a МАКС.
ММ									
6	13	10	0,3	0,5	12,7	9,7	13,3	10,3	0,3
9	18	12	0,3	0,5	17,6	11,7	18,3	12,3	0,3
12	20 22	16 16	0,3 0,3	0,5 0,5	19,6 21,6	15,7 15,7	20,3 22,3	16,4 16,4	0,3
15	24 26	20 20	0,3 0,3	0,5 0,5	23,6 25,6	19,7 19,7	24,3 26,5	20,4 20,4	0,3
17	26 29	22 22	0,3 0,3	0,5 0,5	25,6 28,4	21,5 21,5	26,3 29,5	22,4 22,4	0,3
20	29 32	25 25	0,3 0,3	0,5 0,5	28,4 31,4	24,5 24,5	29,5 32,5	25,6 25,6	0,3
25	35 37 37	30 30 30	0,3 0,3 0,3	0,8 0,8 0,8	34,4 36,4 36,4	29,5 29,5 29,5	35,5 37,5 37,5	30,6 30,6 30,6	0,3
30	40 40 42 42	35 0,3 35 0,3	0,3 0,8 0,3 0,8	0,8 0,8 0,8 0,8	39,4 39,4 41,4 41,4	34,5 34,5 34,5 34,5	40,5 40,5 42,5 42,5	35,6 35,6 35,6 35,6	0,3
35	45 47	40 40	0,3 0,3	0,8 0,8	44,4 46,2	39,5 39,5	45,5 47,5	40,6 40,6	0,3
40	50	45	0,3	0,8	49,2	44,5	50,5	45,6	0,3
50	60	55	0,6	1	59,2	54,5	60,8	55,8	0,6
70	88	80	1	1	87,2	79,3	89	81	1
80	98	90	1	1	97,2	89,3	99	91	1
90	108	100	1	1	107,2	99,3	109	101	1

¹⁾ Допустимое осевое смещение одного кольца подшипника относительно другого.

6.7 Самоустанавливающиеся игольчатые роликоподшипники без внутреннего кольца F_w 15 – 45 мм



Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность дин. Стат. С ₀	Предел усталостной прочности Р _u	Частоты вращения Номинальная	Масса	Обозначение		
F _w	D	C	кН	кН	об/мин	кг	–		
15	28	12	7,37	9,15	1,08	24 000	28 000	0,032	RPNA 15/28
18	32	16	12,8	17,6	2,12	22 000	24 000	0,052	RPNA 18/32
20	35	16	13,2	19,3	2,28	19 000	22 000	0,062	RPNA 20/35
25	42	20	19	32,5	4	16 000	18 000	0,11	RPNA 25/42
28	44	20	22	36,5	4,55	14 000	16 000	0,11	RPNA 28/44
30	47	20	22,9	38	4,8	13 000	15 000	0,13	RPNA 30/47
35	52	20	24,6	45	5,6	11 000	13 000	0,13	RPNA 35/52
40	55	20	26,4	51	6,3	10 000	11 000	0,14	RPNA 40/55
45	62	20	27,5	57	7,1	9 000	10 000	0,18	RPNA 45/62




6.7

Размеры


Размеры опор и галтелей

F_w	D_1	r МИН.	D_a МИН.	D_a МАКС.	r_a МАКС.
ММ	ММ				
15	24,5	0,8	23,5	24,5	0,8
18	27	0,8	26	27	0,8
20	30,5	0,8	29,5	30,5	0,8
25	36,5	0,8	35	37	0,8
28	38,5	0,8	37,5	39	0,8
30	42	0,8	41	42	0,8
35	47,5	0,8	46,5	47,5	0,8
40	50,5	0,8	49,5	50,5	0,8
45	58	0,8	57	58	0,8

6.8 Самоустанавливающиеся игольчатые роликоподшипники с внутренним кольцом d 12 – 40 мм

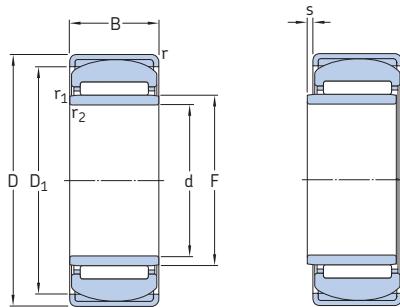

Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность		Предел усталостной прочности	Частоты вращения		Масса	Обозначение
d	D	B	дин.	стат.		Номиналь- C_0	Предельная P_u		
мм			кН	кН	об/мин			кг	–
12	28	12	7,37	9,15	1,08	24 000	28 000	0,037	PNA 12/28
15	32	16	12,8	17,6	2,12	22 000	24 000	0,062	PNA 15/32
17	35	16	13,2	19,3	2,28	19 000	22 000	0,073	PNA 17/35
20	42	20	19	32,5	4	16 000	18 000	0,14	PNA 20/42
22	44	20	22	36,5	4,55	14 000	16 000	0,15	PNA 22/44
25	47	20	22,9	38	4,8	13 000	15 000	0,16	PNA 25/47
30	52	20	24,6	45	5,6	11 000	13 000	0,18	PNA 30/52
35	55	20	26,4	51	6,3	10 000	11 000	0,18	PNA 35/55
40	62	20	27,5	57	7,1	9 000	10 000	0,23	PNA 40/62



6.8


Размеры

Размеры опор и галтелей

d	F	D ₁	r мин.	r _{1,2} мин.	s ¹⁾	d _a мин.	D _a мин.	D _a макс.	r _a макс.	r _b макс.
ММ										
12	15	24,5	0,8	0,3	0,5	14	23,5	24,5	0,8	0,3
15	18	27	0,8	0,3	0,5	17	26	27	0,8	0,3
17	20	30,5	0,8	0,3	0,5	19	29,5	30,5	0,8	0,3
20	25	36,5	0,8	0,3	0,5	22	35	37	0,8	0,3
22	28	38,5	0,8	0,3	0,5	24	37,5	39	0,8	0,3
25	30	42	0,8	0,3	0,5	25	41	42	0,8	0,3
30	35	47,5	0,8	0,3	0,5	32	46,5	47,5	0,8	0,3
35	40	50,5	0,8	0,3	0,5	37	49,5	50,5	0,8	0,3
40	45	58	0,8	0,3	0,5	42	57	58	0,8	0,3

¹⁾ Допустимое осевое смещение одного кольца подшипника относительно другого.


6.9 Комбинированные радиально-упорные шарикоподшипники с игольчатыми роликами d 12 – 55 мм

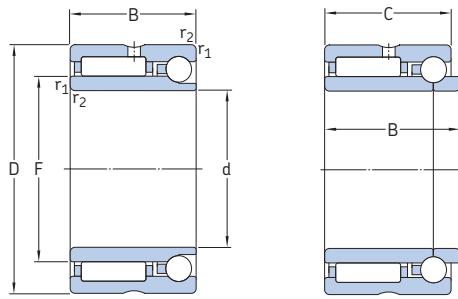

NKIA

NKIB

Основные размеры				Номинальная грузоподъёмность				Предел усталостной прочности		Частоты вращения		Масса	Обозначение
d	D	B	C	дин.	стат.	дин.	стат.	радиальная P_u	осевая P_u	номинальная	Предельная	кг	–
мм				кН		кН		кН	кН	об/мин			
12	24	16	—	8,09	9,65	2,07	1,92	1,14	0,083	22 000	26 000	0,04	NKIA 5901
	24	17,5	16	8,09	9,65	2,07	1,92	1,14	0,083	22 000	26 000	0,043	NKIB 5901
15	28	18	—	11,2	15,3	2,27	2,37	1,83	0,099	19 000	22 000	0,05	NKIA 5902
	28	20	18	11,2	15,3	2,27	2,37	1,83	0,099	19 000	22 000	0,052	NKIB 5902
17	30	18	—	11,4	16,3	2,24	2,74	1,96	0,116	18 000	20 000	0,056	NKIA 5903
	30	20	18	11,4	16,3	2,24	2,74	1,96	0,116	18 000	20 000	0,058	NKIB 5903
20	37	23	—	21,6	28	3,79	4,21	3,35	0,176	15 000	17 000	0,1	NKIA 5904
	37	25	23	21,6	28	3,79	4,21	3,35	0,176	15 000	17 000	0,11	NKIB 5904
22	39	23	—	23,3	32	4,14	4,93	3,9	0,205	14 000	15 000	0,12	NKIA 59/22
	39	25	23	23,3	32	4,14	4,93	3,9	0,205	14 000	15 000	0,12	NKIB 59/22
25	42	23	—	24,2	34,5	4,24	5,26	4,15	0,224	13 000	15 000	0,13	NKIA 5905
	42	25	23	24,2	34,5	4,24	5,26	4,15	0,224	13 000	15 000	0,13	NKIB 5905
30	47	23	—	25,5	39	4,54	6,32	4,65	0,268	11 000	13 000	0,15	NKIA 5906
	47	25	23	25,5	39	4,54	6,32	4,65	0,268	11 000	13 000	0,15	NKIB 5906
35	55	27	—	31,9	54	5,83	8,42	6,7	0,355	9 500	11 000	0,24	NKIA 5907
	55	30	27	31,9	54	5,83	8,42	6,7	0,355	9 500	11 000	0,25	NKIB 5907
40	62	30	—	42,9	71	7,17	10,9	8,8	0,467	8 000	9 500	0,32	NKIA 5908
	62	34	30	42,9	71	7,17	10,9	8,8	0,467	8 000	9 500	0,32	NKIB 5908
45	68	30	—	45,7	78	7,47	12	9,65	0,513	7 500	8 500	0,38	NKIA 5909
	68	34	30	45,7	78	7,47	12	9,65	0,513	7 500	8 500	0,38	NKIB 5909
50	72	30	—	47,3	85	7,74	13,7	10,6	0,579	7 000	8 000	0,38	NKIA 5910
	72	34	30	47,3	85	7,74	13,7	10,6	0,579	7 000	8 000	0,39	NKIB 5910
55	80	34	—	57,2	106	9,27	16,7	13,2	0,697	6 300	7 000	0,55	NKIA 5911
	80	38	34	57,2	106	9,27	16,7	13,2	0,697	6 300	7 000	0,56	NKIB 5911

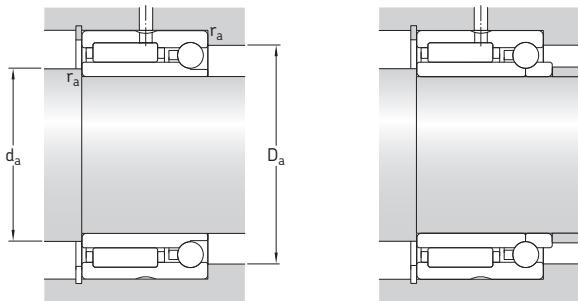


6.9


Размеры **Размеры опор и галтелей**

d	F	г _{1,2} МИН.	d _a МИН.	D _a МАКС.	г _a МАКС.
ММ					
12	16 16	0,3 0,3	14 14	22 22	0,3 0,3
15	20 20	0,3 0,3	17 17	26 26	0,3 0,3
17	22 22	0,3 0,3	19 19	28 28	0,3 0,3
20	25 25	0,3 0,3	22 22	35 35	0,3 0,3
22	28 28	0,3 0,3	24 24	37 37	0,3 0,3
25	30 30	0,3 0,3	27 27	40 40	0,3 0,3
30	35 35	0,3 0,3	32 32	45 45	0,3 0,3
35	42 42	0,6 0,6	39 39	51 51	0,6 0,6
40	48 48	0,6 0,6	44 44	58 58	0,6 0,6
45	52 52	0,6 0,6	49 49	64 64	0,6 0,6
50	58 58	0,6 0,6	54 54	68 68	0,6 0,6
55	63 63	1 1	60 60	75 75	1 1

6.9 Комбинированные радиально-упорные шарикоподшипники с игольчатыми роликами d 60 – 70 мм

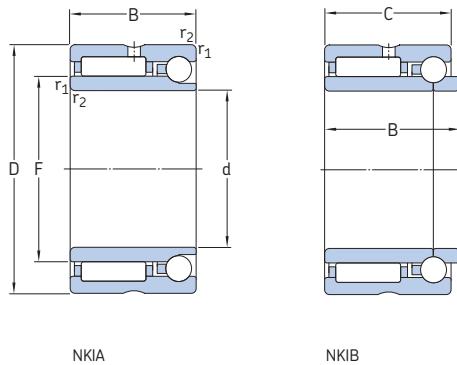

Основные размеры				Номинальная грузоподъёмность				Предел усталостной прочности		Частоты вращения		Масса	Обозначение
d	D	B	C	дин.	стат.	дин.	стат.	радиальная	осевая	номинальная	Предельная		
мм				кН		кН		кН	кН	об/мин		кг	–
60	85 85	34 38	– 34	60,5 60,5	114 114	9,58 9,58	18 18	14,3 14,3	0,77 0,77	6 000 6 000	6 700 6 700	0,59 0,6	NKIA 5912 NKIB 5912
65	90 90	34 38	– 34	61,6 61,6	120 120	9,96 9,96	19,2 19,2	14,6 14,6	0,816 0,816	5 600 5 600	6 300 6 300	0,64 0,64	NKIA 5913 NKIB 5913
70	100 100	40 45	– 40	84,2 84,2	163 163	13,2 13,2	25 25	20,8 20,8	1,05 1,05	5 000 5 000	5 600 5 600	0,98 0,99	NKIA 5914 NKIB 5914

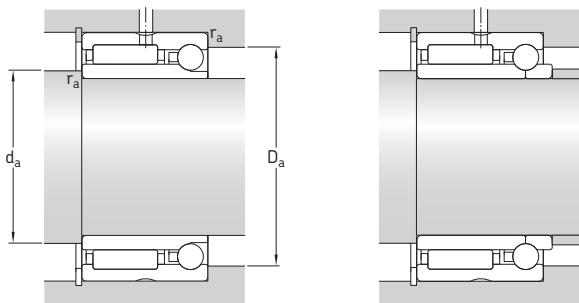

6.9


Размеры

Размеры опор и галтелей

d	F	$r_{1,2}$ МИН.	d_a МИН.	D_a МАКС.	r_a МАКС.
ММ					
60	68 68	1 1	65 65	80 80	1 1
65	72 72	1 1	70 70	85 85	1 1
70	80 80	1 1	75 75	95 95	1 1


6.10 Комбинированные упорные шарикоподшипники с игольчатыми роликами, упорный бесцепараторный шарикоподшипник

F_w 7 – 35 мм

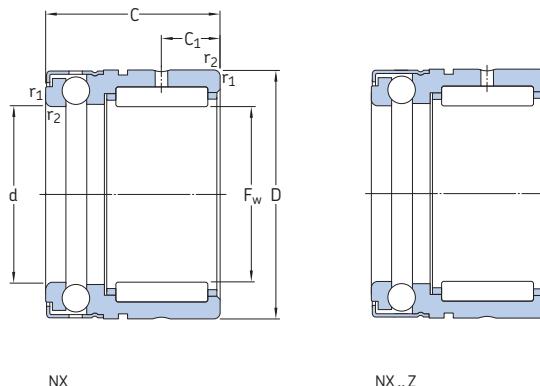

Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность				Предел усталостной прочности			Коэффициент мин. нагрузки		Частоты вращения		Масса	Обозначение
F_w	D	C	дин.	стат.	дин.	стат.	дин.	стат.	P_u	радиальная	осевая	A	номинальная	Предельная	
мм			кН				кН		–	кН	–	–	об/мин	кг	–
7	14	18	2,81	2,75	3,45	5	0,29	0,186	0,00013	10 000	11 000	0,014	NX 7 TN ¹⁾		
	14	18	2,81	2,75	3,45	5	0,29	0,186	0,00013	10 000	6 000	0,014	NX 7 ZTN ¹⁾		
10	19	18	4,95	4,55	5,07	8,5	0,53	0,31	0,00038	8 500	9 500	0,025	NX 10		
	19	18	4,95	4,55	5,07	8,5	0,53	0,31	0,00038	8 500	5 600	0,025	NX 10 Z		
12	21	18	5,39	5,2	5,27	9,65	0,61	0,355	0,00048	8 000	9 000	0,028	NX 12		
	21	18	5,39	5,2	5,27	9,65	0,61	0,355	0,00048	8 000	5 300	0,028	NX 12 Z		
15	24	28	11	14	6,18	12,2	1,66	0,45	0,00077	7 500	8 500	0,048	NX 15		
	24	28	11	14	6,18	12,2	1,66	0,45	0,00077	7 500	5 300	0,048	NX 15 Z		
17	26	28	12,1	16,6	6,37	13,4	1,96	0,5	0,00093	7 000	8 500	0,053	NX 17		
	26	28	12,1	16,6	6,37	13,4	1,96	0,5	0,00093	7 000	5 000	0,053	NX 17 Z		
20	30	28	13,2	19,3	7,8	17,3	2,28	0,64	0,0016	6 300	7 500	0,068	NX 20		
	30	28	13,2	19,3	7,8	17,3	2,28	0,64	0,0016	6 300	4 500	0,068	NX 20 Z		
25	37	30	15,1	24,5	12,4	28,5	2,9	1,06	0,0042	5 600	6 300	0,12	NX 25		
	37	30	15,1	24,5	12,4	28,5	2,9	1,06	0,0042	5 600	3 800	0,12	NX 25 Z		
30	42	30	22,9	38	12,7	32,5	4,8	1,2	0,0055	5 300	6 000	0,13	NX 30		
	42	30	22,9	38	12,7	32,5	4,8	1,2	0,0055	5 300	3 600	0,13	NX 30 Z		
35	47	30	24,6	45	13,5	38	5,6	1,4	0,0075	5 000	5 600	0,16	NX 35		
	47	30	24,6	45	13,5	38	5,6	1,4	0,0075	5 000	3 400	0,16	NX 35 Z		

¹⁾ Радиальный подшипник со вставным запирающим кольцом.

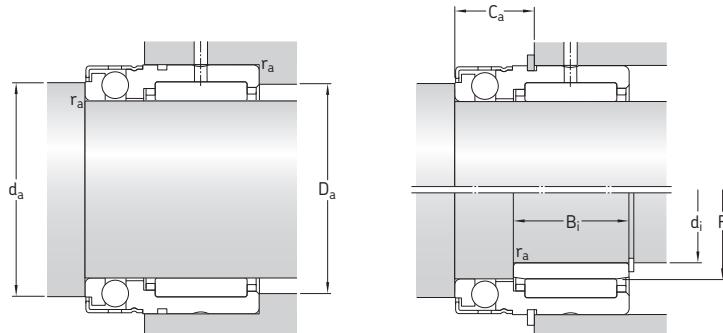


6.10

Размеры	Размеры опор и галтелей						Внутреннее кольцо ¹⁾			Обозначение	Стопорное кольцо ²⁾ Обозначение	
	F _w	C ₁	d	r _{1,2} МИН.	d _a МИН.	D _a МАКС.	C _a	r _a МАКС.	d _i	F	B _i	
ММ					ММ				ММ			
7	4,7 4,7	7 7	0,3 0,3		9,6 9,6	12 12	10 10	0,3 0,3	— —	— —	— —	SW 14 SW 14
10	4,7 4,7	10 10	0,3 0,3		14,6 14,6	17 17	10 10	0,3 0,3	6 6	10 10	10 10	IR 6x10x10 IS1 IR 6x10x10 IS1
12	4,7 4,7	12 12	0,3 0,3		16,6 16,6	19 19	10 10	0,3 0,3	8 8	12 12	10 10	IR 8x12x10 IS1 IR 8x12x10 IS1
15	8 8	15 15	0,3 0,3		19 19	22 22	12,2 12,2	0,3 0,3	12 12	15 15	16 16	IR 12x15 x16 IR 12x15 x16
17	8 8	17 17	0,3 0,3		21 21	24 24	12,2 12,2	0,3 0,3	14 14	17 17	17 17	IR 14x17 x17 IR 14x17 x17
20	8 8	20 20	0,3 0,3		25 25	28 28	12,2 12,2	0,3 0,3	17 17	20 20	16 16	IR 17x20 x16 IR 17x20 x16
25	8 8	25 25	0,3 0,3		31,6 31,6	35 35	14,2 14,2	0,3 0,3	20 20	25 25	16 16	IR 20x25x16 IS1 IR 20x25x16 IS1
30	10 10	30 30	0,3 0,3		36,5 36,5	40 40	14,2 14,2	0,3 0,3	25 25	30 30	20 20	IR 25x30 x20 IR 25x30 x20
35	10 10	35 35	0,3 0,3		40,5 40,5	45 45	14,2 14,2	0,3 0,3	30 30	35 35	20 20	IR 30x35 x20 IR 30x35 x20

¹⁾ Дополнительная информация представлена в разделе «Внутренние кольца игольчатых роликоподшипников» (→ стр. 691).
²⁾ В соответствии с DIN 471, не поставляется SKF.

6.11 Комбинированные упорные шарикоподшипники с игольчатыми роликами, упорный шарикоподшипник с сепаратором

F_w 10 – 70 мм

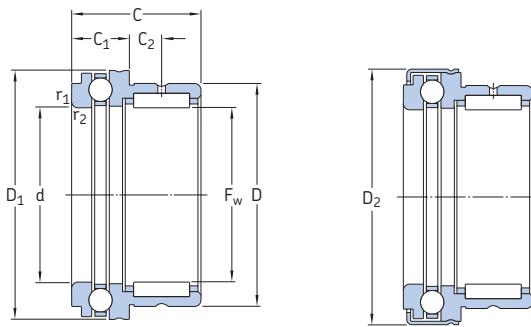


NKX

NKX..Z

Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность				Предел усталостной прочности		Коэффициент мин. нагрузки		Частоты вращения		Масса	Обозначение
F_w	D	C	радиальная дин.	стат. C_0	осевая дин.	стат. C	радиальная P_u	осевая P_u	нагрузки A	номинальная	номинальная	Предельная	–	
мм	кН						кН	кН	–	об/мин	кг	–	–	
10	19	23	5,94	8	9,95	15,3	0,9	0,56	0,0012	9 500	13 000	0,034	NKX 10 TN ¹⁾	
	19	23	5,94	8	9,95	15,3	0,9	0,56	0,0012	9 500	8 000	0,036	NKX 10 ZTN ¹⁾	
12	21	23	9,13	12	10,4	16,6	1,43	0,62	0,0014	9 000	13 000	0,038	NKX 12	
	21	23	9,13	12	10,4	16,6	1,43	0,62	0,0014	9 000	7 500	0,04	NKX 12 Z	
15	24	23	11	14	10,6	18,3	1,66	0,67	0,0017	8 500	12 000	0,044	NKX 15	
	24	23	11	14	10,6	18,3	1,66	0,67	0,0017	8 500	7 000	0,047	NKX 15 Z	
17	26	25	12,1	16,6	10,8	19,6	1,96	0,735	0,002	8 500	12 000	0,053	NKX 17	
	26	25	12,1	16,6	10,8	19,6	1,96	0,735	0,002	8 500	7 000	0,055	NKX 17 Z	
20	30	30	16,5	25,5	14,3	27	3,05	1	0,0038	7 500	10 000	0,083	NKX 20	
	30	30	16,5	25,5	14,3	27	3,05	1	0,0038	7 500	6 000	0,09	NKX 20 Z	
25	37	30	19	32,5	19,5	40,5	4	1,5	0,0085	6 300	9 000	0,13	NKX 25	
	37	30	19	32,5	19,5	40,5	4	1,5	0,0085	6 300	5 500	0,13	NKX 25 Z	
30	42	30	22,9	38	20,3	45,5	4,8	1,7	0,01	6 000	8 500	0,14	NKX 30	
	42	30	22,9	38	20,3	45,5	4,8	1,7	0,01	6 000	5 000	0,15	NKX 30 Z	
35	47	30	24,6	45	21,2	51	5,6	1,9	0,013	5 600	7 500	0,16	NKX 35	
	47	30	24,6	45	21,2	51	5,6	1,9	0,013	5 600	4 500	0,17	NKX 35 Z	
40	52	32	26,4	51	27	68	6,3	2,55	0,024	5 000	7 000	0,2	NKX 40	
	52	32	26,4	51	27	68	6,3	2,55	0,024	5 000	4 000	0,21	NKX 40 Z	
45	58	32	27,5	57	28,1	75	7,1	2,8	0,029	4 500	6 300	0,25	NKX 45	
	58	32	27,5	57	28,1	75	7,1	2,8	0,029	4 500	3 800	0,27	NKX 45 Z	
50	62	35	38	78	28,6	81,5	9,65	3,05	0,034	4 300	6 300	0,28	NKX 50	
	62	35	38	78	28,6	81,5	9,65	3,05	0,034	4 300	3 600	0,3	NKX 50 Z	
60	72	40	41,8	96,5	41,6	122	11,8	4,55	0,077	3 600	5 000	0,36	NKX 60	
	72	40	41,8	96,5	41,6	122	11,8	4,55	0,077	3 600	3 000	0,38	NKX 60 Z	
70	85	40	44,6	98	43,6	137	12,2	5,1	0,097	3 400	4 500	0,5	NKX 70	
	85	40	44,6	98	43,6	137	12,2	5,1	0,097	3 400	2 700	0,52	NKX 70 Z	

¹⁾ Радиальный подшипник со вставным запирающим кольцом.

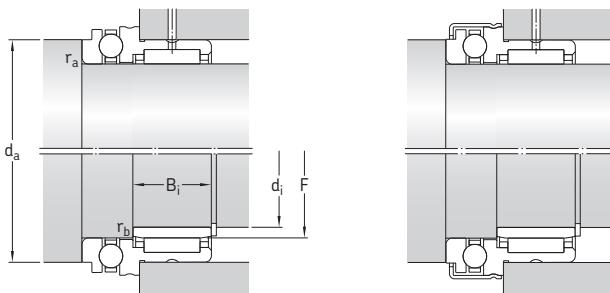


6.11

Размеры	Размеры опор и галтелей Внутреннее кольцо ¹⁾										Обозначение	
	Размеры					Внутреннее кольцо ¹⁾						
F _w	C ₁	C ₂	d	D ₁	D ₂	r _{1,2} мин.	d _a мин.	r _a макс.	r _b макс.	d _i	F	B _i
ММ	ММ					ММ					—	
10	9 9	6,5 6,5	10 10	24,1 —	— 25,2	0,3 0,3	19,7 19,7	0,3 0,3	0,3 0,3	7 7	10 10	16 16
12	9 9	6,5 6,5	12 12	26,1 —	— 27,2	0,3 0,3	21,7 21,7	0,3 0,3	0,3 0,3	9 9	12 12	16 16
15	9 9	6,5 6,5	15 15	28,1 —	— 29,2	0,3 0,3	23,7 23,7	0,3 0,3	0,3 0,3	12 12	15 15	16 16
17	9 9	8 8	17 17	30,1 —	— 31,2	0,3 0,3	25,7 25,7	0,3 0,3	0,3 0,3	14 14	17 17	17 17
20	10 10	10,5 10,5	20 20	35,1 —	— 36,2	0,3 0,3	30,7 30,7	0,3 0,3	0,3 0,3	17 17	20 20	20 20
25	11 11	9,5 9,5	25 25	42,1 —	— 43,2	0,6 0,6	37,7 37,7	0,6 0,6	0,3 0,3	20 20	25 25	20 20
30	11 11	9,5 9,5	30 30	47,1 —	— 48,2	0,6 0,6	42,7 42,7	0,6 0,6	0,3 0,3	25 25	30 30	20 20
35	12 12	9 9	35 35	52,1 —	— 53,2	0,6 0,6	47,7 47,7	0,6 0,6	0,3 0,3	30 30	35 35	20 20
40	13 13	10 10	40 40	60,1 —	— 61,2	0,6 0,6	55,7 55,7	0,6 0,6	0,3 0,3	35 35	40 40	20 20
45	14 14	9 9	45 45	65,2 —	— 66,5	0,6 0,6	60,5 60,5	0,6 0,6	0,3 0,3	40 40	45 45	20 20
50	14 14	10 10	50 50	70,2 —	— 71,5	0,6 0,6	65,5 65,5	0,6 0,6	0,6 0,6	45 45	50 50	25 25
60	17 17	12 12	60 60	85,2 —	— 86,5	1 1	80,5 80,5	1 1	1 1	50 50	60 60	25 25
70	18 18	11 11	70 70	95,2 —	— 96,5	1 1	90,5 90,5	1 1	1 1	60 60	70 70	25 25

¹⁾ Дополнительная информация представлена в разделе «Внутренние кольца игольчатых роликоподшипников» (→ стр. 691).

6.12 Комбинированные упорные цилиндрические роликоподшипники с игольчатыми роликами


F_w 15 – 50 мм

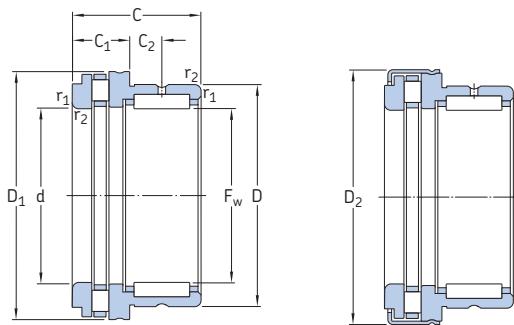

NKXR

NKXR ..Z

Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность				Предел усталостной прочности		Коэффициент мин. нагрузки		Частоты вращения		Масса	Обозначение	
F_w	D	C	дин.	стат.	C_0	дин.	стат.	C_0	радиальная	осевая	A	номинальная	предельная		
мм			кН			кН			кН	–	–	об/мин	кг	–	
15	24	23	11	14	11,2	27	1,66		2,45	0,000058		4 300	8 500	0,042	NKXR 15
	24	23	11	14	11,2	27	1,66		2,45	0,000058		4 300	8 500	0,045	NKXR 15 Z
17	26	25	12,1	16,6	12,2	31,5	1,96		2,85	0,000079		4 300	8 500	0,05	NKXR 17
	26	25	12,1	16,6	12,2	31,5	1,96		2,85	0,000079		4 300	8 500	0,053	NKXR 17 Z
20	30	30	16,5	25,5	18,6	48	3,05		4,65	0,00018		3 800	7 500	0,08	NKXR 20
	30	30	16,5	25,5	18,6	48	3,05		4,65	0,00018		3 800	7 500	0,084	NKXR 20 Z
25	37	30	19	32,5	25	69,5	4		6,8	0,00039		3 200	6 300	0,12	NKXR 25
	37	30	19	32,5	25	69,5	4		6,8	0,00039		3 200	6 300	0,13	NKXR 25 Z
30	42	30	22,9	38	27	78	4,8		7,65	0,00049		3 000	6 000	0,14	NKXR 30
	42	30	22,9	38	27	78	4,8		7,65	0,00049		3 000	6 000	0,14	NKXR 30 Z
35	47	30	24,6	45	29	93	5,6		9,15	0,00069		2 800	5 600	0,16	NKXR 35
	47	30	24,6	45	29	93	5,6		9,15	0,00069		2 800	5 600	0,17	NKXR 35 Z
40	52	32	26,4	51	43	137	6,3		13,7	0,0015		2 400	5 000	0,2	NKXR 40
	52	32	26,4	51	43	137	6,3		13,7	0,0015		2 400	5 000	0,21	NKXR 40 Z
45	58	32	27,5	57	45	153	7,1		15,3	0,00185		2 200	4 500	0,24	NKXR 45
	58	32	27,5	57	45	153	7,1		15,3	0,00185		2 200	4 500	0,26	NKXR 45 Z
50	62	35	38	78	47,5	166	9,65		16,6	0,0022		2 200	4 300	0,27	NKXR 50
	62	35	38	78	47,5	166	9,65		16,6	0,0022		2 200	4 300	0,29	NKXR 50 Z

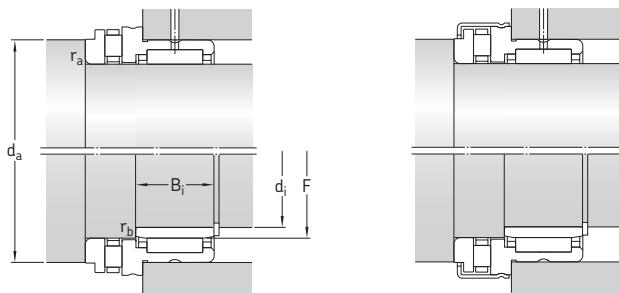


6.12

Размеры	Размеры опор и галтелей Внутреннее кольцо ¹⁾										Обозначение	
	Размеры					Размеры						
F _w	C ₁	C ₂	d	D ₁	D ₂	r _{1,2} мин.	d _a мин.	r _a макс.	r _b макс.	d _i	F	B _i
ММ	ММ					ММ					—	
15	9 9	6,5 6,5	15 15	28,1 —	— 29,2	0,3 0,3	23,7 23,7	0,3 0,3	0,3 0,3	12 12	15 15	16 16
17	9 9	8 8	17 17	30,1 —	— 31,2	0,3 0,3	25,7 25,7	0,3 0,3	0,3 0,3	14 14	17 17	17 17
20	10 10	10,5 10,5	20 20	35,1 —	— 36,2	0,3 0,3	30,7 30,7	0,3 0,3	0,3 0,3	17 17	20 20	20 20
25	11 11	9,5 9,5	25 25	42,1 —	— 43,2	0,6 0,6	37,7 37,7	0,6 0,6	0,3 0,3	20 20	25 25	20 20
30	11 11	9,5 9,5	30 30	47,1 —	— 48,2	0,6 0,6	42,7 42,7	0,6 0,6	0,3 0,3	25 25	30 30	20 20
35	12 12	9 9	35 35	52,1 —	— 53,2	0,6 0,6	47,7 47,7	0,6 0,6	0,3 0,3	30 30	35 35	20 20
40	13 13	10 10	40 40	60,1 —	— 61,2	0,6 0,6	55,7 55,7	0,6 0,6	0,3 0,3	35 35	40 40	20 20
45	14 14	9 9	45 45	65,2 —	— 71,5	0,6 0,6	60,6 60,6	0,6 0,6	0,3 0,3	40 40	45 45	20 20
50	14 14	10 10	50 50	70,2 —	— 71,5	0,6 0,6	65,5 65,5	0,6 0,6	0,6 0,6	45 45	50 50	25 25

¹⁾ Дополнительная информация представлена в разделе «Внутренние кольца игольчатых роликоподшипников» (→ стр. 691).

6.13 Внутренние кольца игольчатых роликоподшипников

d 5 – 45 мм

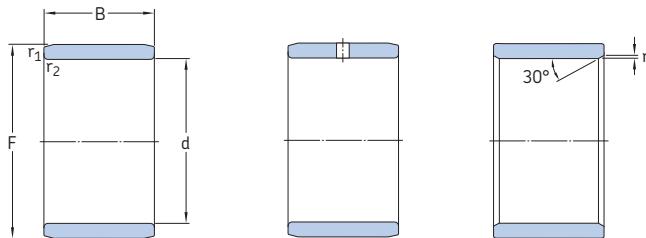

IR

IR .. IS1


LR

Размеры				Масса	Обозначение	Размеры				Масса	Обозначение	
d	F	B	r, r _{1,2} мин.			d	F	B	r, r _{1,2} мин.			
мм				кг	–	мм				кг	–	
5	8	12	0,3	0,003	IR 5x8x12	12	15	12	0,3	0,006	IR 12x15x12	
	8	16	0,3	0,004	IR 5x8x16		15	12,5	0,3	0,006	IR 12x15x12,5	
6	9	12	0,3	0,003	IR 6x9x12		15	12,5	0,3	0,006	LR 12x15x12,5	
	9	16	0,3	0,004	IR 6x9x16	15	16	0,3	0,008		IR 12x15x16	
10	10	0,3	0,004	IR 6x10x10		15	16,5	0,3	0,008		IR 12x15x16,5	
	10	10	0,3	0,004	IR 6x10x10 IS1	15	16,5	0,3	0,008		LR 12x15x16,5	
7	10	10,5	0,3	0,003	IR 7x10x10,5		15	22,5	0,3	0,011		IR 12x15x22,5
	10	10,5	0,3	0,003	LR 7x10x10,5	15	22,5	0,3	0,011		LR 12x15x22,5	
10	12	0,3	0,004	IR 7x10x12	16	12	0,3	0,008		IR 12x16x12 IS1		
	10	16	0,3	0,005	IR 7x10x16	16	13	0,3	0,009		IR 12x16x13	
8	12	10	0,3	0,005	IR 8x12x10	16	16	0,3	0,011		IR 12x16x16	
	12	10	0,3	0,005	IR 8x12x10 IS1	16	20	0,3	0,014		IR 12x16x20	
12	10,5	0,3	0,005	IR 8x12x10,5	16	22	0,3	0,015		IR 12x16x22		
12	10,5	0,3	0,005	LR 8x12x10,5	14	17	17	0,3	0,01		IR 14x17x17	
12	12,5	0,3	0,006	IR 8x12x12,5	15	18	12,5	0,3	0,007		LR 15x18x12,5	
12	12,5	0,3	0,006	LR 8x12x12,5		18	16	0,3	0,009		IR 15x18x16	
12	12,5	0,3	0,006	IR 8x12x12,5		18	16,5	0,3	0,01		IR 15x18x16,5	
12	12,5	0,3	0,006	LR 8x12x12,5		18	16,5	0,3	0,01		LR 15x18x16,5	
9	12	12	0,3	0,004	IR 9x12x12	19	16	0,3	0,013		IR 15x19x16	
	12	16	0,3	0,006	IR 9x12x16	19	20	0,3	0,016		IR 15x19x20	
10	13	12,5	0,3	0,005	IR 10x13x12,5	20	12	0,3	0,012		IR 15x20x12 IS1	
	13	12,5	0,3	0,005	LR 10x13x12,5	20	13	0,3	0,014		IR 15x20x13	
14	12	0,3	0,007	IR 10x14x12 IS1	20	23	0,3	0,024		IR 15x20x23		
14	13	0,3	0,007	IR 10x14x13								
14	16	0,3	0,009	IR 10x14x16								
14	20	0,3	0,012	IR 10x14x20								

Размеры				Масса	Обозначение	Размеры				Масса	Обозначение	
d	F	B	г, г _{1,2} мин.			d	F	B	г, г _{1,2} мин.			
мм				кг	—	мм			кг	—		
17	20	16	0,3	0,011	IR 17x20x16	30	35	12,5	0,3	0,023	LR 30x35x12,5	
	20	16,5	0,3	0,011	IR 17x20x16,5		35	13	0,3	0,025	IR 30x35x13	
	20	16,5	0,3	0,011	IR 17x20x16,5		35	16	0,3	0,034	IR 30x35x16	
	20	20	0,3	0,014	IR 17x20x20		35	16,5	0,3	0,031	IR 30x35x16,5	
	20	20,5	0,3	0,014	IR 17x20x20,5		35	17	0,3	0,036	IR 30x35x17	
	20	20,5	0,3	0,014	IR 17x20x20,5		35	20	0,3	0,039	IR 30x35x20	
	20	30,5	0,3	0,021	IR 17x20x30,5		35	20,5	0,3	0,04	IR 30x35x20,5	
	20	30,5	0,3	0,021	IR 17x20x30,5		35	20,5	0,3	0,04	LR 30x35x20,5	
	21	16	0,3	0,015	IR 17x21x16		35	26	0,3	0,05	IR 30x35x26	
	21	20	0,3	0,018	IR 17x21x20		35	30	0,3	0,059	IR 30x35x30	
	22	13	0,3	0,015	IR 17x22x13		37	18	0,6	0,05	IR 30x37x18	
	22	16	0,3	0,018	IR 17x22x16		37	22	0,6	0,062	IR 30x37x22	
	22	23	0,3	0,027	IR 17x22x23		38	20	0,6	0,077	IR 30x38x20 IS1	
	24	20	0,6	0,034	IR 17x24x20							
20	24	16	0,3	0,015	IR 20x24x16	32	37	20	0,3	0,042	IR 32x37x20	
	24	20	0,3	0,021	IR 20x24x20		37	30	0,3	0,062	IR 32x37x30	
	25	12,5	0,3	0,016	LR 20x25x12,5		40	20	0,6	0,068	IR 32x40x20	
	25	16	0,3	0,024	IR 20x25x16 IS1		40	36	0,6	0,12	IR 32x40x36	
	25	16,5	0,3	0,022	LR 20x25x16,5		33	37	13	0,3	0,022	IR 33x37x13
	25	17	0,3	0,025	IR 20x25x17		35	40	12,5	0,3	0,027	LR 35x40x12,5
	25	20	0,3	0,028	IR 20x25x20			40	16,5	0,3	0,037	LR 35x40x16,5
	25	20,5	0,3	0,027	IR 20x25x20,5			40	17	0,3	0,038	IR 35x40x17
	25	20,5	0,3	0,027	LR 20x25x20,5			40	20	0,3	0,044	IR 35x40x20
	25	26,5	0,3	0,038	IR 20x25x26,5			40	20,5	0,3	0,046	IR 35x40x20,5
	25	26,5	0,3	0,038	LR 20x25x26,5			40	20,5	0,3	0,046	LR 35x40x20,5
	25	30	0,3	0,04	IR 20x25x30			40	30	0,3	0,067	IR 35x40x30
	25	38,5	0,3	0,053	IR 20x25x38,5			42	20	0,6	0,064	IR 35x42x20 IS1
	25	38,5	0,3	0,053	LR 20x25x38,5			42	36	0,6	0,12	IR 35x42x36
	28	20	0,6	0,045	IR 20x28x20			43	22	0,6	0,082	IR 35x43x22
22	26	16	0,3	0,018	IR 22x26x16	38	43	20	0,3	0,048	IR 38x43x20	
	26	20	0,3	0,023	IR 22x26x20		43	30	0,3	0,074	IR 38x43x30	
	28	17	0,3	0,03	IR 22x28x17		40	45	16,5	0,3	0,041	LR 40x45x16,5
	28	20	0,3	0,035	IR 22x28x20			45	17	0,3	0,043	IR 40x45x17
	28	20,5	0,3	0,036	IR 22x28x20,5			45	20	0,3	0,051	IR 40x45x20
	28	20,5	0,3	0,036	LR 22x28x20,5			45	20,5	0,3	0,052	IR 40x45x20,5
	28	30	0,3	0,054	IR 22x28x30			45	20,5	0,3	0,052	LR 40x45x20,5
	45	30	0,3	0,084	IR 40x45x30			45	30	0,3	0,084	IR 40x45x30
25	29	20	0,3	0,026	IR 25x29x20	42	47	20	0,3	0,053	IR 42x47x20	
	29	30	0,3	0,039	IR 25x29x30		47	30	0,3	0,081	IR 42x47x30	
	30	12,5	0,3	0,02	LR 25x30x12,5		45	50	22	0,6	0,092	IR 40x48x22
	30	16	0,3	0,026	IR 25x30x16 IS1			48	40	0,6	0,17	IR 40x48x40
	30	16,5	0,3	0,027	LR 25x30x16,5			50	20	1	0,11	IR 40x50x20 IS1
	30	17	0,3	0,027	IR 25x30x17			50	22	1	0,12	IR 40x50x22
	30	20	0,3	0,033	IR 25x30x20		42	47	20	0,3	0,053	IR 42x47x20
	30	20,5	0,3	0,033	IR 25x30x20,5			47	30	0,3	0,081	IR 42x47x30
	30	20,5	0,3	0,033	LR 25x30x20,5		45	50	22	0,6	0,092	IR 40x48x22
	30	26,5	0,3	0,046	IR 25x30x26,5			48	40	0,6	0,17	IR 40x48x40
	30	26,5	0,3	0,046	LR 25x30x26,5			50	20	1	0,11	IR 40x50x20 IS1
	30	30	0,3	0,053	IR 25x30x30			50	22	1	0,12	IR 40x50x22
	30	32	0,3	0,056	IR 25x30x32		45	50	25	0,6	0,071	IR 45x50x25
	30	38,5	0,3	0,065	IR 25x30x38,5			50	25,5	0,3	0,075	IR 45x50x25,5
	30	38,5	0,3	0,065	LR 25x30x38,5			50	25,5	0,3	0,075	LR 45x50x25,5
	32	22	0,6	0,053	IR 25x32x22			50	35	0,6	0,1	IR 45x50x35
28	32	17	0,3	0,025	IR 28x32x17		45	52	22	0,6	0,089	IR 45x52x22
	32	20	0,3	0,029	IR 28x32x20			52	40	0,6	0,16	IR 45x52x40
	32	30	0,3	0,044	IR 28x32x30			55	20	1	0,12	IR 45x55x20 IS1
								55	22	1	0,13	IR 45x55x22

6.13 Внутренние кольца игольчатых роликоподшипников

d 50 – 380 мм

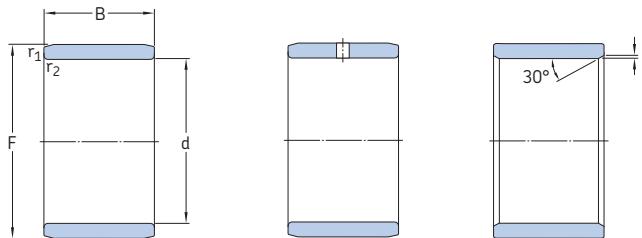

IR

IR .. IS1


LR

Размеры				Масса	Обозначение	Размеры				Масса	Обозначение
d	F	B	r, r _{1,2} мин.			d	F	B	r, r _{1,2} мин.		
мм				кг	–	мм				кг	–
50	55	20	0,6	0,063	IR 50x55x20 IS1	80	90	25	1	0,25	IR 80x90x25
	55	20,5	0,6	0,064	LR 50x55x20,5		90	30	1	0,3	IR 80x90x30
	55	25	0,6	0,078	IR 50x55x25		90	35	1	0,36	IR 80x90x35
	55	35	0,6	0,11	IR 50x55x35		90	54	1	0,56	IR 80x90x54
	58	22	0,6	0,12	IR 50x58x22	85	95	26	1	0,28	IR 85x95x26
	58	40	0,6	0,21	IR 50x58x40		95	36	1	0,39	IR 85x95x36
	60	20	1	0,13	IR 50x60x20 IS1		100	35	1,1	0,58	IR 85x100x35
	60	25	1	0,16	IR 50x60x25		100	63	1,1	1,05	IR 85x100x63
	60	28	1,1	0,18	IR 50x60x28	90	100	26	1	0,29	IR 90x100x26
	60	25	0,6	0,086	IR 55x60x25		100	30	1	0,34	IR 90x100x30
	60	35	0,6	0,12	IR 55x60x35		100	36	1	0,41	IR 90x100x36
	63	25	1	0,14	IR 55x63x25		105	35	1,1	0,61	IR 90x105x35
	63	45	1	0,26	IR 55x63x45		105	63	1,1	1,1	IR 90x105x63
	65	28	1,1	0,2	IR 55x65x28	95	105	26	1	0,31	IR 95x105x26
	68	25	1	0,15	IR 60x68x25		105	36	1	0,43	IR 95x105x36
	68	35	0,6	0,21	IR 60x68x35		110	35	1,1	0,66	IR 95x110x35
	68	45	1	0,28	IR 60x68x45		110	63	1,1	1,15	IR 95x110x63
	70	25	1	0,2	IR 60x70x25	100	110	30	1,1	0,35	IR 100x110x30
	70	28	1,1	0,22	IR 60x70x28		110	40	1,1	0,51	IR 100x110x40
	72	25	1	0,14	IR 65x72x25		115	40	1,1	0,78	IR 100x115x40
	72	45	1	0,26	IR 65x72x45	110	120	30	1	0,41	IR 110x120x30
	73	25	1	0,16	IR 65x73x25		125	40	1,1	0,84	IR 110x125x40
	73	35	1	0,23	IR 65x73x35	120	130	30	1	0,44	IR 120x130x30
	75	28	1,1	0,23	IR 65x75x28		135	45	1,1	1,05	IR 120x135x45
	80	25	1	0,22	IR 70x80x25	130	145	35	1,1	0,86	IR 130x145x35
	80	30	1	0,27	IR 70x80x30		150	50	1,5	1,7	IR 130x150x50
	80	35	1	0,31	IR 70x80x35	140	155	35	1,1	0,92	IR 140x155x35
	80	54	1	0,49	IR 70x80x54		160	50	1,5	1,8	IR 140x160x50
	85	25	1	0,24	IR 75x85x25	150	165	40	1,1	1,1	IR 150x165x40
	85	30	1	0,29	IR 75x85x30	160	175	40	1,1	1,2	IR 160x175x40
	85	35	1	0,34	IR 75x85x35	170	185	45	1,1	1,45	IR 170x185x45

Размеры			Масса	Обозначение
d	F	B	г, г _{1,2} МИН.	
мм			кг	—
180	195	45	1,1	IR 180x195x45
190	210	50	1,5	IR 190x210x50
200	220	50	1,5	IR 200x220x50
220	240	50	1,5	IR 220x240x50
240	265	60	2	IR 240x265x60
260	285	60	2	IR 260x285x60
280	305	69	2	IR 280x305x69
300	330	80	2,1	IR 300x330x80
320	350	80	2,1	IR 320x350x80
340	370	80	2,1	IR 340x370x80
360	390	80	2,1	IR 360x390x80
380	415	100	2,1	IR 380x415x100

6.14 Игольчатые ролики

D_w 1 – 6 мм

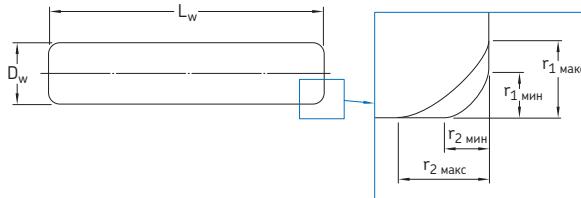

Размеры					Масса	Обозначение	Размеры					Масса	Обозначение
D _w	L _w	r _{1,2} МИН.	r ₁ МАКС.	r ₂ МАКС.			D _w	L _w	r _{1,2} МИН.	r ₁ МАКС.	r ₂ МАКС.		
мм	мм				Г	–	мм	мм				Г	–
1	7,8	0,1	0,4	0,6	0,048	RN-1x7.8 BF/G2	3,5	11,8	0,3	0,8	1	0,89	RN-3.5x11.8 BF/G2
1,5	5,8	0,1	0,4	0,6	0,081	RN-1.5x5.8 BF/G2		13,8	0,3	0,8	1	1,05	RN-3.5x13.8 BF/G2
	6,8	0,1	0,4	0,6	0,094	RN-1.5x6.8 BF/G2		15,8	0,3	0,8	1	1,2	RN-3.5x15.8 BF/G2
	7,8	0,1	0,4	0,6	0,11	RN-1.5x7.8 BF/G2		17,8	0,3	0,8	1	1,35	RN-3.5x17.8 BF/G2
	9,8	0,1	0,4	0,6	0,14	RN-1.5x9.8 BF/G2		19,8	0,3	0,8	1	1,5	RN-3.5x19.8 BF/G2
	11,8	0,1	0,4	0,6	0,16	RN-1.5x11.8 BF/G2		21,8	0,3	0,8	1	1,65	RN-3.5x21.8 BF/G2
	13,8	0,1	0,4	0,6	0,19	RN-1.5x13.8 BF/G2		29,8	0,3	0,8	1	2,25	RN-3.5x29.8 BF/G2
2	6,3	0,2	0,6	0,8	0,16	RN-2x6.3 BF/G2		34,8	0,3	0,8	1	2,65	RN-3.5x34.8 BF/G2
	7,8	0,2	0,6	0,8	0,19	RN-2x7.8 BF/G2	4	11,8	0,3	0,8	1	1,15	RN-4x11.8 BF/G2
	9,8	0,2	0,6	0,8	0,24	RN-2x9.8 BF/G2		13,8	0,3	0,8	1	1,35	RN-4x13.8 BF/G2
	11,8	0,2	0,6	0,8	0,29	RN-2x11.8 BF/G2		15,8	0,3	0,8	1	1,55	RN-4x15.8 BF/G2
	13,8	0,2	0,6	0,8	0,34	RN-2x13.8 BF/G2		17,8	0,3	0,8	1	1,75	RN-4x17.8 BF/G2
	15,8	0,2	0,6	0,8	0,39	RN-2x15.8 BF/G2		19,8	0,3	0,8	1	1,95	RN-4x19.8 BF/G2
	17,8	0,2	0,6	0,8	0,44	RN-2x17.8 BF/G2		21,8	0,3	0,8	1	2,15	RN-4x21.8 BF/G2
	19,8	0,2	0,6	0,8	0,49	RN-2x19.8 BF/G2		23,8	0,3	0,8	1	2,35	RN-4x23.8 BF/G2
	21,8	0,2	0,6	0,8	0,54	RN-2x21.8 BF/G2		25,8	0,3	0,8	1	2,55	RN-4x25.8 BF/G2
2,5	7,8	0,2	0,6	0,8	0,3	RN-2.5x7.8 BF/G2		27,8	0,3	0,8	1	2,75	RN-4x27.8 BF/G2
	9,8	0,2	0,6	0,8	0,38	RN-2.5x9.8 BF/G2		29,8	0,3	0,8	1	2,95	RN-4x29.8 BF/G2
	11,8	0,2	0,6	0,8	0,45	RN-2.5x11.8 BF/G2		34,8	0,3	0,8	1	3,45	RN-4x34.8 BF/G2
	13,8	0,2	0,6	0,8	0,53	RN-2.5x13.8 BF/G2		39,8	0,3	0,8	1	3,95	RN-4x39.8 BF/G2
	15,8	0,2	0,6	0,8	0,61	RN-2.5x15.8 BF/G2	5	15,8	0,3	0,8	1	2,45	RN-5x15.8 BF/G2
	17,8	0,2	0,6	0,8	0,69	RN-2.5x17.8 BF/G2		19,8	0,3	0,8	1	3,05	RN-5x19.8 BF/G2
	19,8	0,2	0,6	0,8	0,76	RN-2.5x19.8 BF/G2		21,8	0,3	0,8	1	3,35	RN-5x21.8 BF/G2
	21,8	0,2	0,6	0,8	0,84	RN-2.5x21.8 BF/G2		23,8	0,3	0,8	1	3,65	RN-5x23.8 BF/G2
	23,8	0,2	0,6	0,8	0,92	RN-2.5x23.8 BF/G2		25,8	0,3	0,8	1	4	RN-5x25.8 BF/G2
3	9,8	0,2	0,6	0,8	0,54	RN-3x9.8 BF/G2		27,8	0,3	0,8	1	4,3	RN-5x27.8 BF/G2
	11,8	0,2	0,6	0,8	0,65	RN-3x11.8 BF/G2		29,8	0,3	0,8	1	4,6	RN-5x29.8 BF/G2
	13,8	0,2	0,6	0,8	0,77	RN-3x13.8 BF/G2		34,8	0,3	0,8	1	5,35	RN-5x34.8 BF/G2
	15,8	0,2	0,6	0,8	0,88	RN-3x15.8 BF/G2		39,8	0,3	0,8	1	6,15	RN-5x39.8 BF/G2
	17,8	0,2	0,6	0,8	0,99	RN-3x17.8 BF/G2	6	17,8	0,3	0,8	1	3,95	RN-6x17.8 BF/G2
	19,8	0,2	0,6	0,8	1,1	RN-3x19.8 BF/G2							
	21,8	0,2	0,6	0,8	1,2	RN-3x21.8 BF/G2							
	23,8	0,2	0,6	0,8	1,3	RN-3x23.8 BF/G2							

6.14



SKF

7 Конические роликоподшипники




Конструкции и исполнения	798	Обозначения подшипников	820
Подшипники базовой конструкции	800	Метрические подшипники	820
Подшипники серии TQ-line	800	Дюймовые подшипники	821
Подшипники с суффиксом обозначения QCL7C	800	Система обозначений	822
Подшипники специального назначения	801	Таблицы подшипников	
Подшипники с фланцем на наружном кольце	801	7.1 Метрические однорядные конические роликоподшипники . .	824
Спаренные подшипники	802	7.2 Дюймовые однорядные конические роликоподшипники	842
Сепараторы	803	7.3 Однорядные конические роликоподшипники, наружное кольцо с фланцем	864
Классы подшипников	804	7.4 Подшипники, установленные по Х-образной схеме	866
Подшипники SKF Explorer	804	7.5 Подшипники, установленные по О-образной схеме	872
Энергосберегающие подшипники SKF E2	804	7.6 Подшипники, установленные по схеме «танDEM»	876
Технические данные	806	Другие конические роликоподшипники	
(Стандарты размеров, допуски, внутренний зазор, преднатяг, перекос, трение, характеристические частоты подшипников)		Подшипники с антифрикционным заполнителем Solid Oil	1185
Нагрузки	811	Двухрядные конические роликоподшипники → skf.ru	
(Минимальная нагрузка, эквивалентные нагрузки)		Четырёхрядные конические роликоподшипники → skf.ru	
Расчёт осевой нагрузки для одиночных и спаренных по схеме «танDEM» подшипников	812	Ступичные подшипниковые узлы для легковых автомобилей → обращайтесь в техническую службу SKF	
Расчёт радиальной нагрузки, действующей на спаренные подшипники	814	Ступичные подшипниковые узлы для грузовых автомобилей → обращайтесь в техническую службу SKF	
Ограничения рабочей температуры	816	Буксовые роликоподшипниковые узлы для железнодорожного транспорта → обращайтесь в техническую службу SKF	
Допустимая частота вращения	816	Подшипниковые узлы для трансмиссий и двигателей → обращайтесь в техническую службу SKF	
Конструкция подшипниковых узлов	816		
Посадки для дюймовых подшипников	816		
Посадки для спаренных подшипников	817		
Методика регулировки	817		

Конструкции и исполнения

Конические роликоподшипники имеют конические дорожки качения на внутреннем и наружном кольцах и оснащаются коническими роликами. Такая конструкция позволяет подшипнику воспринимать комбинированные нагрузки, т. е. нагрузки, одновременно действующие в радиальном и осевом направлениях. Линии проекции конусов дорожек качения и роликов сходятся в одной точке на оси подшипника (→ рис. 1), что обеспечивает условия качественного качения и низкое трение. Осевая грузоподъёмность конических роликоподшипников возрастает по мере увеличения контакта α . Величина угла связана с расчётным коэффициентом e (→ таблицы подшипников): чем больше значение e , тем больше угол контакта. Однорядный конический роликоподшипник обычно регулируется в паре со вторым коническим роликоподшипником.

Однорядные конические роликоподшипники имеют разборную конструкцию (→ рис. 2), т. е. внутреннее кольцо и комплект роликов с сепаратором могут устанавливаться отдельно от наружного кольца.

На рабочие характеристики и срок службы конических роликоподшипников SKF, помимо прочих, влияют следующие факторы:

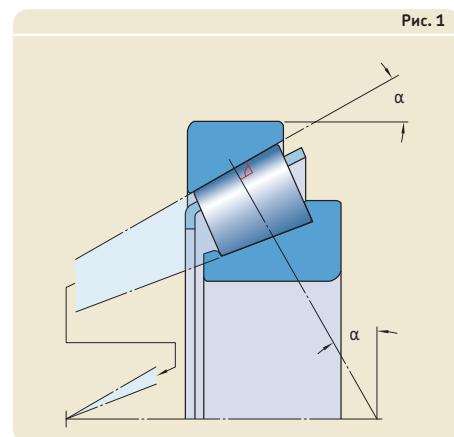

- Зона контакта торцов роликов с бортом**
Геометрическая форма и обработка поверхности торцов роликов, а также поверхность борта, контактирующая с торцами роликов (→ рис. 3), оптимизированы и способствуют образованию и удержанию смазочной пленки. Это снижает трение, тепловыделение от сил трения, а также износ контактирующих поверхностей. Подшипники лучше сохраняют преднатяг и работают со сниженным уровнем шума.

• Профили дорожек качения

Для увеличения срока службы в условиях перекоса или тяжёлых нагрузок дорожки качения конических роликоподшипников SKF имеют модифицированную геометрию, либо ролики изготавливаются с логарифмическим профилем, что позволяет предотвратить увеличение напряжений на концах роликов. Логарифмический профиль улучшает распределение нагрузки по роликам.

• Согласованность профилей и размеров роликов

Ролики для конических роликоподшипников SKF изготавливаются с настолько малыми допусками, что они практически одинаковы. Незначительные отклонения размеров, наряду с прецизионными профилями дорожек качения, обеспечивают оптимальное распределение нагрузки по роликам, что снижает уровни шума и вибрации, а также позволяет более точно устанавливать преднатяг.

Дополнительная информация

Ресурс и номинальная грузоподъёмность подшипников 63

Применение подшипников	159
Подшипниковые узлы	160
Рекомендуемые посадки	169
Размеры опор и галтелей	208

Смазывание 239

Монтаж, демонтаж и обращение с подшипниками 271


Руководство по монтажу отдельных подшипников → skf.ru/mount
«Справочник SKF по техобслуживанию подшипников»

Приработка

Для конических роликоподшипников обычно предусмотрено период приработки. Во время периода приработки конические роликоподшипники стандартной конструкции испытывают значительное трение, что приводит к износу. На это указывает рост температуры (→ **диаграмма 1**). У современных конических роликоподшипников SKF значительно снижены величины трения, износа и тепловыделения из-за трения при условии правильного монтажа и смазывания подшипников.

Диаграмма 1

Типовые этапы изменения температуры конических роликоподшипников в процессе приработки
(приблизительные значения)

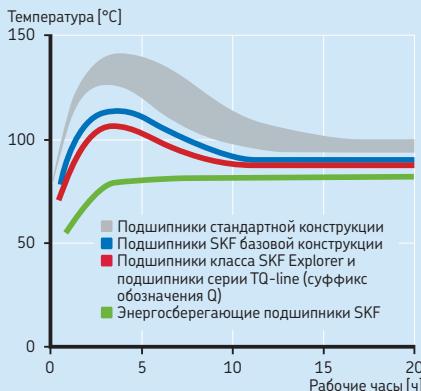

7

Рис. 2


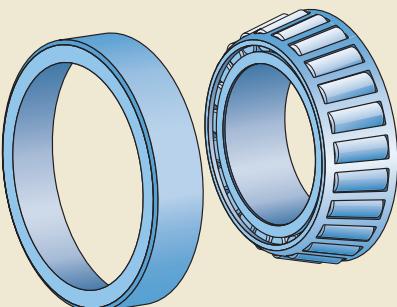


Рис. 3



7 Конические роликоподшипники

Ассортимент

Ассортимент подшипников, представленных в данном каталоге, включает стандартные метрические однорядные конические роликоподшипники SKF наиболее востребованных типоразмеров, которые производятся в соответствии со стандартом ISO 355, и дюймовые подшипники, которые соответствуют стандарту ANSI/ABMA 19.2. К ним относятся:

- подшипники базовой конструкции
- подшипники класса TQ-Line (сuffикс обозначения Q)
- подшипники с фланцем на наружном кольце
- спаренные подшипники

Конические роликоподшипники, представленные в данном каталоге, охватывают только часть всего ассортимента. Дополнительная информация о

- других размерах однорядных конических роликоподшипников представлена в описании продукции на сайте [skf.ru](#).
- двухрядных и четырёхрядных конических роликоподшипниках представлена в описании продукции на сайте [skf.ru](#).
- ступичных узлах на основе конических роликоподшипников для промышленного оборудования, автомобильной, железнодорожной и внедорожной техники — обратитесь в техническую службу SKF.

Подшипники базовой конструкции

Конструкция и геометрия внутренних деталей конических роликоподшипников SKF базовой конструкции (→ рис. 4) обеспечивают продолжительный срок их службы. Модифицированный профиль дорожек качения и оптимизированная обработка поверхности направляющего борта внутреннего кольца позволяют таким подшипникам работать с более низким тепловыделением и меньшим расходом смазочного материала, чем подшипники стандартной конструкции.


Подшипники серии TQ-line

Конические роликоподшипники серии TQ-line (→ рис. 4) обозначаются суффиксом Q и значительно превосходят аналогичные подшипники стандартной конструкции по своим эксплуатационным характеристикам. Логарифмический профиль контакта обеспечивает оптимальное распределение нагрузки по контактным поверхностям роликов и дорожек качения, снижая до допустимых пределов максимальные контактные напряжения, даже при небольших углах перекоса. Аналогично подшипникам SKF Explorer, зона контакта торцов роликов с бортом конических роликоподшипников серии TQ-line имеет конструкцию, снижающую трение и износ в момент пуска. Как правило, данные подшипники после монтажа не требуют особого режима приработки. Для подшипников, установленных с преднатягом, в процессе работы наблюдается только небольшое, контролируемое уменьшение начального преднатяга.

Подшипники с суффиксом обозначения QCL7C

Подшипники, обозначаемые суффиксом QCL7C, изначально были разработаны для использования в качестве опор конических шестерен в дифференциалах промышленных трансмиссий, обеспечивая постоянное и точное зацепление. Подшипники отличаются более жёсткими геометрическими допусками и возможностью применения большого преднатяга. Они обладают особыми характеристиками трения и могут быть отрегулированы в осевом

Рис. 4

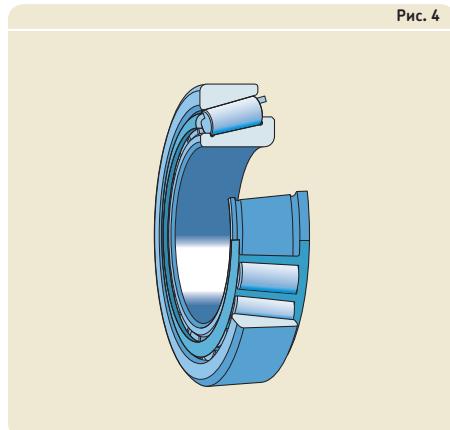

направлении в узких пределах путём измерения момента сопротивления проворачиванию. Внутренняя конструкция способствует образованию гидродинамической масляной плёнки, что существенно снижает трение и, следовательно, рабочую температуру на протяжении периода приработки. Правильный монтаж, смазывание и техобслуживание позволяют в течение длительного времени эксплуатации сохранить установленный преднатяг для подшипников, обозначенных суффиксом QCL7C.

Подшипники специального назначения

Если предполагается эксплуатация подшипников в особых условиях, SKF может модифицировать подшипники серии TQ-line (суффикс обозначения Q) в соответствии с индивидуальными требованиями.


Более подробную информацию о конических роликоподшипниках специального назначения можно узнать в технической службе SKF.

Подшипники с фланцем на наружном кольце

Некоторые типоразмеры однорядных конических роликоподшипников SKF также доступны с фланцем на наружном кольце (→ **рис. 5**).

Подшипники с фланцем на наружном кольце относительно легко фиксируются в корпусе в осевом направлении. При этом изготовление корпуса является более простым и экономичным в связи с отсутствием необходимости изготовления заплечиков.

Рис. 5



7 Конические роликоподшипники

Спаренные подшипники

Спаренные подшипники (→ рис. 6) могут использоваться в узлах, где грузоподъёмности одного подшипника недостаточно, а также при необходимости двухсторонней осевой фиксации вала с заданным осевым зазором или преднатягом. Подшипники и проставочные кольца соглашаются при производстве и поставляются в комплекте. После монтажа радиальная нагрузка равномерно распределяется между подшипниками.

В зависимости от способа применения, спаренные подшипники могут быть установлены по схеме «тандем», О-образной, либо X-образной схемам (→ рис. 7).


Перечисленные в данном каталоге спаренные подшипники составляют базовый ассортимент SKF. Другие спаренные подшипники поставляются по запросу.

Подшипники, установленные по X-образной схеме
Линии нагружения подшипников, установленных по X-образной схеме (→ рис. 7), сходятся к центру пары. Поэтому способность такого узла компенсировать перекосы ограничена. Такая пара способна воспринимать двухсторонние осевые нагрузки, но только одним подшипником в каждом направлении.

Подшипники поставляются в комплекте с проставочным кольцом между наружными колышками.

Подшипники, установленные по О-образной схеме
Линии нагружения подшипников, установленных по О-образной схеме (→ рис. 7), расходятся

Рис. 6




сятся по мере приближения к оси подшипника, за счёт чего обеспечивается относительная жёсткость подшипникового узла, который также способен воспринимать опрокидывающие моменты. Такая пара способна воспринимать двухсторонние осевые нагрузки, но только одним подшипником в каждом направлении.

Подшипники поставляются в комплекте с проставочными кольцами между внутренними и наружными колышками.


Подшипники, установленные по схеме «тандем»

Линии нагружения подшипников, установленных по схеме «тандем» (→ рис. 7), параллельны. Радиальные и осевые нагрузки равномерно распределяются между соседними подшипниками. Данная схема используется

Рис. 7



X-образная схема



О-образная схема




Схема «тандем»

при недостаточной грузоподъёмности одиночного подшипника в опоре. При этом, подшипники, установленные по схеме «тандем», способны воспринимать осевые нагрузки только в одном направлении. Поэтому, в случае воздействия на подшипники двухсторонней осевой нагрузки, к паре подшипников, установленных по схеме «тандем», должен быть добавлен третий подшипник.

Подшипники поставляются в комплекте с проставочными кольцами между внутренними и наружными кольцами.

Сепараторы


Конические роликоподшипники SKF в стандартном исполнении оснащаются штампованным стальным сепаратором. Подшипники с полимерными сепараторами доступны по запросу ([→ таблица 1](#)).

Смазочные материалы, которые обычно используются в подшипниках качения, не оказывают негативного воздействия на свойства сепараторов. Однако некоторые синтетические масла и пластичные смазки на основе синтетических масел, а также смазочные материалы с антизадирными присадками могут негативно влиять на рабочие характеристики полиамидных сепараторов при

работе в условиях высоких температур. Дополнительная информация о применимости сепараторов из различных материалов представлена в разделах «Сепараторы» ([→ стр. 37](#)) и «Материалы сепараторов» ([→ стр. 152](#)).

Таблица 1

Сепараторы для конических роликоподшипников



Тип сепаратора	Окноного типа, центрируемый по роликам		
Материал	Штампованный сталь	Стеклонаполненный полиамид PA66	Стеклонаполненный полизифирэфиркетон (PEEK)
Суффикс	- J1, J2 или J3	TN9	TNH

Классы подшипников

Подшипники SKF Explorer

С учётом постоянно растущих требований к работоспособности оборудования в современном машиностроении компанией SKF были разработаны подшипники качения класса SKF Explorer.

Значительное улучшение рабочих характеристик конических роликоподшипников SKF Explorer достигается за счёт оптимизации внутренней конструкции, повышенного качества обработки всех контактных поверхностей, применения сверхчистой стали высокой степени однородности с особой технологией термической обработки, оптимизации контактных поверхностей торцов роликов и бортов колец, а также усовершенствования профиля роликов и повышения их размерной стабильности.

Данные усовершенствования обеспечивают следующие преимущества:

- увеличенная грузоподъёмность
- повышенная износостойкость
- пониженный уровень шума и вибрации
- пониженное тепловыделение из-за трения
- значительно увеличенный срок службы подшипников

Благодаря компактности, снижению энергопотребления и расхода смазочных материалов подшипники SKF Explorer позволяют снизить негативное воздействие на окружающую среду. Не менее важен и тот факт, что при использовании подшипников SKF Explorer сокращаются затраты на техобслуживание и повышается производительность оборудования.

Подшипники класса SKF Explorer отмечены в таблицах подшипников звёздочкой. Подшипники этого класса имеют обозначения, идентичные обозначениям стандартных подшипников. При этом каждый подшипник и его упаковка маркируются обозначением «SKF Explorer».

По запросу другие стандартные конические роликоподшипники могут быть изготовлены по классу SKF Explorer. Данные подшипники обозначаются суффиксом РЕХ.

Энергосберегающие подшипники SKF E2

Чтобы удовлетворить постоянно растущие требования к снижению трения и энергопотребления, компания SKF разработала энергосберегающие подшипники качения класса SKF Energy Efficient (E2). Момент сил трения в конических роликоподшипниках SKF E2 как минимум на 30 % ниже, чем в стандартных подшипниках того же размера.

Значительное снижение момента трения в подшипниках обеспечивается за счёт оптимизации геометрической формы внутренних компонентов, количества роликов, повышения качества обработки поверхностей и применения новой конструкции сепаратора.

Снижение рабочих температур позволяет улучшить условия смазывания, а также увеличить интервалы повторного смазывания или повысить частоту вращения. Снижение массы комплекта роликов с сепаратором позволяет снизить инерцию и уменьшает вероятность проскальзывания и возникновения задиров. Стандартные области применения включают редукторы ветряных турбин, железнодорожные и судовые агрегаты, а также другое оборудование тяжёлой промышленности.

Как правило, конические роликоподшипники SKF E2 поставляются по запросу. За дополнительной информацией обращайтесь в техническую службу SKF.

Технические данные — однорядные конические роликоподшипники

	Метрические
Стандарты размеров	Присоединительные размеры: ISO 355 Подшипники с префиксом обозначения J: Стандарт ANSI/ABMA 19.1
Допуски	Нормальный, более жёсткие геометрические допуски подшипников с суффиксом обозначения CL7C Уточните наличие уменьшенного допуска на ширину класса точности 6 X (суффикс обозначения CLN) или P5
Дополнительная информация (→ стр. 132)	Подшипники с префиксом обозначения J: <ul style="list-style-type: none"> • 6 X (CLN) <p>Значения: ISO 492 (→ таблицы 6 – 8, стр. 140 – 142)</p> <p>Внутренние кольца с комплектами роликов и сепаратором и наружные кольца однорядных конических роликоподшипников SKF, имеющие одинаковое...</p>
Внутренний зазор Дополнительная информация (→ стр. 149)	Устанавливается после монтажа и зависит от положения ...
Преднатяг Дополнительная информация (→ стр. 214)	Устанавливается после монтажа и зависит от положения ...
Перекос	Подшипники классов TQ-line (суффикс обозначения Q), SKF Explorer и SKF E2: ≈ от 2 до 4 угловых минут. В тех случаях, когда перекоса избежать ... Величина допустимого углового перекоса между внутренним и наружным кольцами зависит от размера и внутренней конструкции подшипника, величины радиального внутреннего зазора во время работы, а также ...
Момент трения, пусковой момент, потери мощности	Момент трения, пусковой момент и потери мощности рассчитываются согласно инструкциям в разделе «Трение» (→ стр. 97) или ...
Характеристические частоты подшипников	Характеристические частоты элементов подшипников, необходимые для выявления повреждений, можно рассчитать с помощью расчётных средств, доступных ...

Дюймовые	
Присоединительные размеры: Стандарт AFBMA 19 (ANSI B3.19) Стандарт ANSI/ABMA 19.2 заменяет стандарт, указанный выше, однако, не содержит размеров.	Нормальный, более жёсткие геометрические допуски подшипников с суффиксом обозначения CL7C Уточните наличие классов точности CL3, CL0 или уменьшенного допуска на ширину
Изменённые допуски на ширину внутренних и наружных колец обозначаются суффиксом (→ таблица 2, стр. 809).	
Значения: Стандарт ANSI/ABMA 19.2 (→ таблица 9, стр. 143)	<p>... базовое обозначение, являются взаимозаменяемыми. При этом допуск на монтажный размер ширины T не будет превышен для любых сочетаний внутренних деталей и наружных колец.</p> <p>... относительно второго подшипника.</p> <p>... относительно второго подшипника.</p> <p>... невозможно, SKF не рекомендует использовать подшипники базовой конструкции.</p> <p>... комбинации сил и моментов, действующих на подшипник. Поэтому здесь представлены только приблизительные значения. Даже незначительный перекос или несоосность повышает шум при работе подшипника и сокращает срок его службы.</p> <p>... с помощью расчётных средств, доступных на странице skf.ru/bearingcalculator.</p> <p>... на странице skf.ru/bearingcalculator.</p>

Технические данные — спаренные подшипники

Стандарты размеров	Присоединительные размеры: ISO 355 (одиночный подшипник)
Допуски	Нормальный, более жёсткие геометрические допуски подшипников с суффиксом обозначения CL7C Уточните наличие допусков класса P5
Дополнительная информация (→ стр. 132)	Значения: ISO 492 (→ таблицы 6 – 8, стр. 140 – 142) Допуски на общую ширину: не стандартизованы (→ таблица 3)
Внутренний зазор	Стандартный: → таблица 4, стр. 810 Другие зазоры обозначаются суффиксом С. Значения действительны для комплектов подшипников в демонтажном состоянии при следующих измерительных нагрузках: $D \leq 90 \text{ мм}$ → 0,1 кН $90 < D \leq 240 \text{ мм}$ → 0,3 кН $D > 240 \text{ мм}$ → 0,5 кН
Перекос	В тех случаях, когда перекоса избежать невозможно, SKF рекомендует использовать подшипники, установленные по X-образной схеме. Даже незначительный перекос или несоосность повышает шум при работе подшипника и сокращает срок его службы.
Момент трения, пусковой момент, потери мощности	Момент трения, пусковой момент и потери мощности рассчитываются согласно инструкциям в разделе «Трение» (→ стр. 97) или с помощью расчётных средств, доступных на странице skf.ru/bearingcalculator .
Характеристические частоты подшипников	Характеристические частоты элементов подшипников, необходимые для выявления повреждений, можно рассчитать с помощью расчётных средств, доступных на странице skf.ru/bearingcalculator .

Таблица 2

Изменённые допуски на ширину внутренних и наружных колец дюймовых подшипников

Обозначение суффикс	Допуск на ширину ¹⁾	
	макс.	мин.
-	МКМ	
/1	+25	0
1A	+38	+13
/-1	0	-25
/11	+25	-25
/15	+25	-102
/2	+51	0
/2B	+76	+25
/2C	+102	+51
/-2	0	-51
/22	+51	-51
/3	+76	0
/-3	0	-76
/4	+102	0

¹⁾ Допуск на общую ширину подшипника соответствует сумме допусков на размеры внутренних и наружных колец.

Таблица 3

Допуски на общую ширину спаренных метрических однорядных конических роликоподшипников


Диаметр отверстия	Допуск на общую ширину Δ_{TSD} спаренных подшипников серии						303, 323	313	
	329	320	330	331, 302, 322, 332	303, 323	313			
d более вкл. мм	Δ_{TSD} верх. мкм	Δ_{TSD} нижн. верх. мкм	Δ_{TSD} верх. нижн. мкм	Δ_{TSD} верх. нижн. мкм	Δ_{TSD} верх. нижн. мкм	Δ_{TSD} верх. нижн. мкм	Δ_{TSD} верх. нижн. мкм	Δ_{TSD} верх. нижн. мкм	
-	30	-	-	+550	+100	-	+550	+100	
30	40	-	-	+550	+100	-	+600	+150	
40	50	-	-	+600	+150	-	+600	+200	
50	65	-	-	+600	+150	-	+600	+200	
65	80	-	-	+600	+200	-	+650	+200	
80	100	+750	-150	+650	-250	+800	-50	+700	-100
100	120	+750	-150	+700	-200	+800	-100	+700	-200
120	140	+1100	-200	+1000	-300	+1100	-200	+1000	-300
140	160	+1150	-150	+1050	-250	+1100	-200	+1050	-250
160	180	+1150	-150	+1100	-200	-	+1100	-200	
180	190	+1150	-150	+1100	-200	-	+1100	-200	
190	200	+1150	-150	+1100	-200	-	+1100	-200	
200	225	+1200	-100	+1150	-150	-	+1150	-150	
225	250	+1200	-100	+1200	-100	-	+1200	-100	
250	280	+1300	0	+1250	-50	-	+1250	-50	
280	300	+1400	+100	+1300	0	-	+1300	0	
300	315	+1400	+100	+1350	+50	-	+1350	+50	
315	340	+1500	-200	+1450	-250	-	+1450	+200	

Δ_{TSD} обозначает отклонение единичной общей ширины спаренного подшипника от номинальной величины.

7 Конические роликоподшипники

Таблица 4

Осевой внутренний зазор спаренных метрических однорядных конических роликоподшипников, установленных по 0- или X-образной схеме

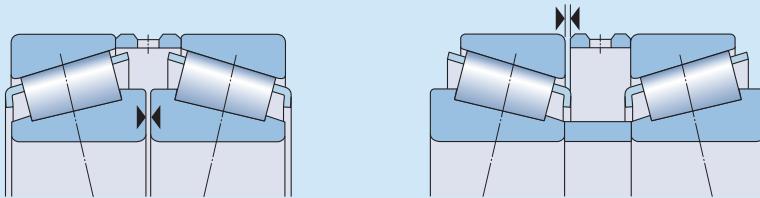

Диаметр отверстия <i>d</i> бóльше	вкл.	Осевой внутренний зазор спаренных подшипников серии						303, 323			313		
		329		320		330		331, 302, 322, 332					
мм	мкм	мин.	макс.	мин.	макс.	мин.	макс.	мин.	макс.	мин.	макс.	мин.	макс.
—	30	—	—	80	120	—	—	100	140	130	170	60	100
30	40	—	—	100	140	—	—	120	160	140	180	70	110
40	50	—	—	120	160	180	220	140	180	160	200	80	120
50	65	—	—	140	180	200	240	160	200	180	220	100	140
65	80	—	—	160	200	250	290	180	220	200	260	110	170
80	100	270	310	190	230	350	390	210	270	240	300	110	170
100	120	270	330	220	280	340	400	220	280	280	340	130	190
120	140	310	370	240	300	340	400	240	300	330	390	160	220
140	160	370	430	270	330	340	400	270	330	370	430	180	240
160	180	370	430	310	370	—	—	310	370	390	450	—	—
180	190	370	430	340	400	—	—	340	400	440	500	—	—
190	200	390	450	340	400	—	—	340	400	440	500	—	—
200	225	440	500	390	450	—	—	390	450	490	550	—	—
225	250	440	500	440	500	—	—	440	500	540	600	—	—
250	280	540	600	490	550	—	—	490	550	—	—	—	—
280	300	640	700	540	600	—	—	540	600	—	—	—	—
300	340	640	700	590	650	—	—	590	650	—	—	—	—

Нагрузки

	Однорядные конические роликоподшипники	Спаренные подшипники
Минимальная нагрузка	$F_{rm} = 0,02 C$	
	Подшипники SKF Explorer и SKF E2 $F_{rm} = 0,017 C$	
Дополнительная информация (→ стр. 86)		Масса компонентов, которые опираются на подшипник, вместе с внешними силами обычно имеют большую величину, чем требуемая минимальная нагрузка. В противном случае, подшипникам требуется дополнительное радиальное нагружение или осевой преднатяг.
Эквивалентная динамическая нагрузка на подшипник	$F_a/F_r \leq e \rightarrow P = F_r$ $F_a/F_r > e \rightarrow P = 0,4 F_r + Y F_a$ ¹⁾	O-образная или X-образная схема: $F_a/F_r \leq e \rightarrow P = F_r + Y_1 F_a$ $F_a/F_r > e \rightarrow P = 0,67 F_r + Y_2 F_a$
Дополнительная информация (→ стр. 85)		Схема «тандем» ¹⁾ : $F_a/F_r \leq e \rightarrow P = F_r$ $F_a/F_r > e \rightarrow P = 0,4 F_r + Y F_a$
Эквивалентная статическая нагрузка на подшипник	$P_0 = 0,5 F_r + Y_0 F_a$ ¹⁾	O-образная или X-образная схема: $P_0 = F_r + Y_0 F_a$
Дополнительная информация (→ стр. 88)	$P_0 < F_r \rightarrow P_0 = F_r$	Схема «тандем» ¹⁾ : $P_0 = 0,5 F_r + Y_0 F_a$
Обозначения	C = номинальная динамическая грузоподъёмность [кН] e = расчётный коэффициент (→ таблицы подшипников) F_a = осевая нагрузка [кН] F_r = радиальная нагрузка [кН] F_{rm} = минимальная радиальная нагрузка [кН] P = эквивалентная динамическая нагрузка на подшипник [кН] P_0 = эквивалентная статическая нагрузка на подшипник [кН] Y, Y_0, Y_1, Y_2 = расчётные коэффициенты (→ таблицы подшипников)	

¹⁾ При определении осевой нагрузки F_a см. «Расчёт осевой нагрузки для одиночных и спаренных по схеме „тандем“ подшипников» (→ см. 812).

7 Конические роликоподшипники

Расчёт осевой нагрузки для одиночных и спаренных по схеме «тандем» подшипников







При нагружении однорядного конического роликоподшипника радиальной нагрузкой, она передаётся через тела качения с одной дорожки качения на другую под углом к оси подшипника, в результате чего возникает внутренняя осевая сила. Это необходимо учитывать при расчёте эквивалентной нагрузки, которая действует на подшипниковый узел, состоящий из двух одиночных подшипников или комплекта подшипников, установленных по схеме «тандем».

Необходимые формулы для различных подшипниковых узлов и вариантов нагружения приведены в **таблице 5**. Формулы действительны для подшипников, отрегулированных относительно друг друга с практически нулевым внутренним зазором, но без предварительного натяга. Применительно к указанным вариантам, на подшипник А действует радиальная нагрузка F_{rA} , а на подшипник В — радиальная нагрузка F_{rB} . Нагрузки F_{rA} и F_{rB} всегда считаются положительными, даже когда они действуют в направлениях, противоположных указанным на рисунке. Радиальные нагрузки действуют в центрах давления подшипников (\rightarrow расстояние « a » в таблицах подшипников).

K_a — это внешняя осевая сила, действующая на вал или корпус. Варианты нагружения 1c и 2c также действительны при $K_a = 0$. Значения расчётного коэффициента Y представлены в таблицах подшипников.

Таблица 5

Осьное нагружение подшипниковых узлов, включающих два однорядных конических роликоподшипника и/или пары подшипников, установленных по схеме «тандем»

Компоновка подшипникового узла	Вариант нагружения	Осьевые нагрузки
Вариант 1a		
0-образная схема 	$\frac{F_{rA}}{Y_A} \geq \frac{F_{rB}}{Y_B}$ $K_a \geq 0$	$F_{aA} = \frac{0,5 F_{rA}}{Y_A}$ $F_{aB} = F_{aA} + K_a$
Вариант 1b		
X-образная схема 	$\frac{F_{rA}}{Y_A} < \frac{F_{rB}}{Y_B}$ $K_a \geq 0,5 \left(\frac{F_{rB}}{Y_B} - \frac{F_{rA}}{Y_A} \right)$	$F_{aA} = \frac{0,5 F_{rA}}{Y_A}$ $F_{aB} = F_{aA} + K_a$
Вариант 1c		
0-образная схема 	$\frac{F_{rA}}{Y_A} < \frac{F_{rB}}{Y_B}$ $K_a < 0,5 \left(\frac{F_{rB}}{Y_B} - \frac{F_{rA}}{Y_A} \right)$	$F_{aA} = F_{aB} - K_a$ $F_{aB} = \frac{0,5 F_{rB}}{Y_B}$
Вариант 2a		
0-образная схема 	$\frac{F_{rA}}{Y_A} \leq \frac{F_{rB}}{Y_B}$ $K_a \geq 0$	$F_{aA} = F_{aB} + K_a$ $F_{aB} = \frac{0,5 F_{rB}}{Y_B}$
Вариант 2b		
X-образная схема 	$\frac{F_{rA}}{Y_A} > \frac{F_{rB}}{Y_B}$ $K_a \geq 0,5 \left(\frac{F_{rA}}{Y_A} - \frac{F_{rB}}{Y_B} \right)$	$F_{aA} = F_{aB} + K_a$ $F_{aB} = \frac{0,5 F_{rB}}{Y_B}$
Вариант 2c		
0-образная схема 	$\frac{F_{rA}}{Y_A} > \frac{F_{rB}}{Y_B}$ $K_a < 0,5 \left(\frac{F_{rA}}{Y_A} - \frac{F_{rB}}{Y_B} \right)$	$F_{aA} = \frac{0,5 F_{rA}}{Y_A}$ $F_{aB} = F_{aA} - K_a$

7 Конические роликоподшипники

Расчёт радиальной нагрузки, действующей на спаренные подшипники

Подшипниковый узел, в котором установлены спаренные по X-образной или О-образной схеме подшипники совместно с третьим подшипником, относится к статически неопределённым системам. В этом случае в первую очередь должна быть определена радиальная нагрузка F_r , действующая на спаренные подшипники.

Подшипники, установленные по X-образной схеме

Для спаренных подшипников, установленных по X-образной схеме (→ рис. 8), может быть принято, что радиальная нагрузка действует на геометрический центр комплекта подшипников, т. к. расстояние между центрами давления двух подшипников невелико по сравнению с расстоянием между геометрическими центрами спаренных подшипников и другого подшипника. Такой подшипниковый узел можно считать статически определённым.

Подшипники, установленные по О-образной схеме

Расстояние между центрами давления двух подшипников, установленных по О-образной схеме, достаточно велико по сравнению с расстоянием L между геометрическими центрами комплекта подшипников и другого подшипника (→ рис. 9). Поэтому необходимо вычислить величину нагрузки, действующей на пару подшипников, и расстояние a_1 до линии действия нагрузки. Величину радиальной нагрузки можно определить по формуле:

$$F_r = \frac{L_1}{L - a_1} K_r$$

где

F_r = радиальная нагрузка, действующая на пару подшипников [кН]

K_r = радиальное усилие, действующее на вал [кН]

L = расстояние между геометрическими центрами двух положений подшипников [мм]

L_1 = расстояние между центром положения подшипника I и точкой действия силы K_r [мм]

a = расстояние между центрами давления подшипников [мм]

a_1 = расстояние между геометрическим центром спаренных подшипников и точкой действия радиальной нагрузки F_r [мм]

Расстояние a_1 можно определить при помощи **диаграммы 2**. Расстояния между центрами давления a и величины расчётного коэффициента Y_2 приведены в таблице подшипников.

Рис. 8






Рис. 9

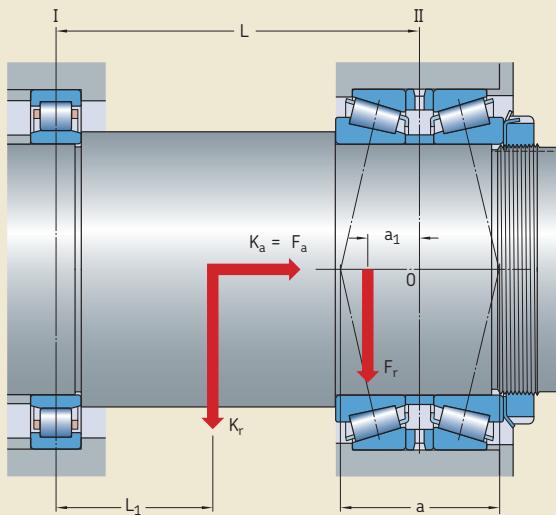

7

Диаграмма 2

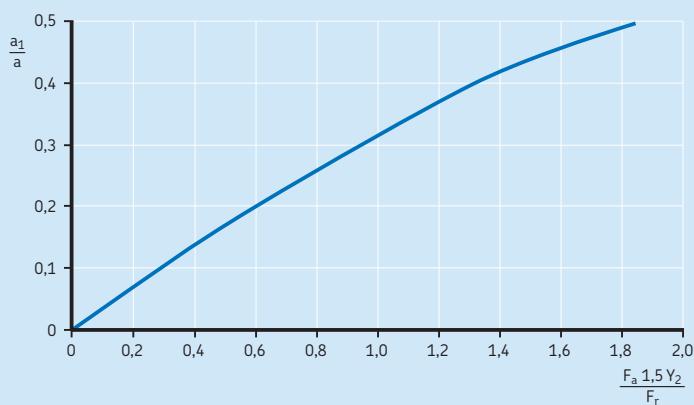

Ограничения рабочей температуры

Допустимая рабочая температура для конических роликоподшипников может быть ограничена:

- размерной стабильностью колец и роликов подшипника
- сепараторами
- смазочным материалом

Если предполагается, что подшипники будут эксплуатироваться при температурах, превышающих допустимые пределы, обратитесь в техническую службу SKF.

Кольца и ролики подшипника

Конические роликоподшипники SKF проходят специальную термическую обработку. Подшипники термически стабилизированы до:

- $D \leq 160$ мм $\rightarrow 120^{\circ}\text{C}$ (250°F)
- $D > 160$ мм $\rightarrow 150^{\circ}\text{C}$ (300°F)

Сепараторы

Сепараторы из стали и полиэфирэфиркетона (PEEK) могут использоваться при тех же рабочих температурах, которые допустимы для колец и роликов подшипников. Информация о температурных ограничениях для сепараторов из других полимерных материалов приведена в разделе «Материалы сепараторов» (\rightarrow стр. 152).

Смазочные материалы

Температурные ограничения для пластичных смазок SKF приводятся в разделе «Смазывание» (\rightarrow стр. 239). Если используются смазочные материалы других производителей, предельные температуры должны определяться по принципу светофора SKF (\rightarrow стр. 244).

Допустимая частота вращения

Допустимую частоту вращения можно определить по скоростным характеристикам, указанным в таблицах подшипников, а также при помощи данных, приведённых в разделе «Частоты вращения» (\rightarrow стр. 117).

Конструкция подшипниковых узлов

Однорядные конические роликоподшипники должны устанавливаться со вторым подшипником или в комплектах (\rightarrow рис. 10). Подшипники должны быть отрегулированы относительно друг друга для достижения требуемого зазора или преднатяга (\rightarrow «Преднатяг подшипников», стр. 214). Для обеспечения максимального ресурса и высокой степени надёжности подшипников при монтаже должен быть выбран и отрегулирован правильный зазор или преднатяг. Наличие слишком большого рабочего зазора в подшипниковом узле не позволяет полностью реализовать грузоподъёмность подшипников. Чрезмерный преднатяг приводит к возрастанию сопротивления от действия сил трения, что увеличивает теплоизделие и сокращает ресурс подшипника.

Посадки для дюймовых подшипников

В отличие от метрических подшипников, имеющих минусовые допуски обработки посадочных поверхностей, дюймовые подшипники имеют плюсовые допуски (\rightarrow таблица 9, стр. 143). Поэтому отклонения диаметров вала и отверстий в корпусе для метрических подшипников неприменимы. Соответствующие посадки для дюймовых подшипников могут быть получены из рекомендованных посадок для метрических подшипников.

Таблицы 6 и 7 (\rightarrow стр. 818 и 819) содержат посадки для валов и корпусов, действительные для дюймовых конических роликоподшипников нормального класса точности и наиболее распространённых условий эксплуатации.

Посадки для спаренных подшипников

Осьевой внутренний зазор подшипников, установленных по О- или Х-образной схеме (→ таблица 4, стр. 810), обеспечивает соответствующий рабочий зазор при установке подшипника на валу с допуском посадочного места:

- $d \leq 140$ мм → m5(Е)
- $140 \text{ мм} < d \leq 200$ мм → n6(Е)
- $d > 200$ мм → p6(Е)


Данные классы допусков посадочных мест на валу рекомендуется применять при нормальных и тяжёлых вращающихся нагрузках, прилагаемых к внутреннему кольцу. При выборе более тугих посадок следует убедиться, что подшипники не «зажаты» и могут вращаться свободно. Более подробную информацию о допусках на изготовление валов можно получить в технической службе SKF.

Для неподвижного наружного кольца рекомендуемые допуски отверстия в корпусе — J6(Е) или H7(Е).


Методика регулировки

При регулировке положения конических роликоподшипников по отношению друг к другу необходимо осуществлять их проворачивание, чтобы ролики занимали правильное положение — большие торцы роликов должны находиться в контакте с поверхностью направляющего борта внутреннего кольца.


Рис. 10

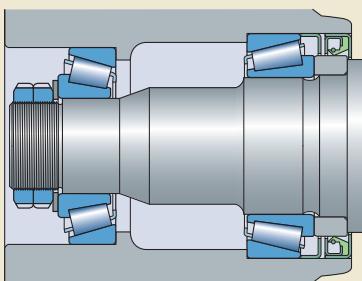

Одиночные подшипники,
О-образная схема



Спаренные
подшипники,
Х-образная схема



Спаренные
подшипники,
О-образная схема

7 Конические роликоподшипники

Таблица 6

Отклонения диаметра валов для дюймовых подшипников

Номинальный диаметр Посадочное место на валу Отверстие подшипника боге вкл.	мм	Отклонения для посадок с зазором/натягом в соответствии с											
		f6(Е)		g6(Е)		h6(Е)		j6(Е)		js6(Е)		k6(Е)	
		верх.	нижн.	верх.	нижн.	верх.	нижн.	верх.	нижн.	верх.	нижн.	верх.	нижн.
10	18	—	—	+2	-4	+8	+2	+16	+10	+14	+7	+20	+14
18	30	—	—	+3	-7	+10	0	+19	+9	+17	+6	+25	+15
30	50	—	—	+3	-12	+12	-3	+23	+8	+20	+5	+30	+15
50	76,2	—	—	+5	-16	+15	-6	+27	+6	+25	+3	+36	+15
80	120	—	—	+8	-9	+20	+3	+33	+16	+31	+14	—	—
120	180	—	—	+11	-14	+25	0	+39	+14	+38	+12	—	—
180	250	—	—	+15	-19	+30	-4	+46	+12	+45	+10	—	—
250	304,8	—	—	+18	-24	+35	-7	—	—	+51	+9	—	—
315	400	—22	-47	+22	-3	+40	+15	—	—	+58	+33	—	—
400	500	-23	-57	+25	-9	+45	+11	—	—	+65	+31	—	—
500	609,6	-26	-69	+28	-15	+50	+7	—	—	+72	+29	—	—
630	800	-5	-54	+51	+2	+75	+26	—	—	+100	+51	—	—
800	914,4	-14	-66	+74	-6	+100	+20	—	—	+128	+48	—	—

Номинальный диаметр Посадочное место на валу Отверстие подшипника боге вкл.	мм	Отклонения для посадок с зазором/натягом в соответствии с											
		m6(Е)		n6(Е)		p6(Е)		r6(Е)		r7(Е)		s7(Е) min ± IT7/2	
		верх.	нижн.	верх.	нижн.	верх.	нижн.	верх.	нижн.	верх.	нижн.	верх.	нижн.
10	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	50	+37	+22	+45	+30	—	—	—	—	—	—	—	—
50	76,2	+45	+24	+54	+33	—	—	—	—	—	—	—	—
80	120	+55	+38	+65	+48	+79	+62	—	—	—	—	—	—
120	180	+65	+40	+77	+52	+93	+68	—	—	—	—	—	—
180	200	—	—	+90	+56	+109	+75	+136	+102	—	—	—	—
200	225	—	—	+90	+56	+109	+75	+139	+105	—	—	—	—
225	250	—	—	+90	+56	+109	+75	+143	+109	—	—	—	—
250	280	—	—	—	—	+123	+81	+161	+119	—	—	—	—
280	304,8	—	—	—	—	+123	+81	+165	+123	—	—	—	—
315	355	—	—	—	—	+138	+113	+184	+159	—	—	—	—
355	400	—	—	—	—	+138	+113	+190	+165	—	—	—	—
400	450	—	—	—	—	—	—	+211	+177	—	—	—	—
450	500	—	—	—	—	—	—	+217	+183	—	—	—	—
500	560	—	—	—	—	—	—	—	—	+270	+201	+365	+296
560	609,6	—	—	—	—	—	—	—	—	+275	+206	+395	+326
630	710	—	—	—	—	—	—	—	—	+330	+251	+455	+376
710	800	—	—	—	—	—	—	—	—	+340	+281	+495	+416
800	900	—	—	—	—	—	—	—	—	+400	+286	+575	+461
900	914,4	—	—	—	—	—	—	—	—	+410	+296	+615	+501

Информацию о диапазонах номинальных диаметров, не указанных в таблице, или более высоких требованиях к точности можно получить в технической службе SKF.

Таблица 7

Отклонения диаметра отверстий в корпусах для дюймовых подшипников

Номинальный диаметр Посадочное отверстие в корпусе Наружный диаметр подшипника более вкл.	мм	Отклонения для посадок с зазором/натягом в соответствии с									
		F7(Е)		G7(Е)		H7(Е)		H8(Е)		J7(Е)	
		верх.	нижн.	верх.	нижн.	верх.	нижн.	верх.	нижн.	верх.	нижн.
	мкм										
30	50	—	—	—	—	+36	+25	+50	+25	+25	+14
50	80	—	—	—	—	+43	+25	+59	+25	+31	+13
80	120	—	—	—	—	+50	+25	+69	+25	+37	+12
120	150	—	—	—	—	+58	+25	+81	+25	+44	+11
150	180	—	—	—	—	+65	+25	+88	+25	+51	+11
180	250	—	—	—	—	+76	+25	+102	+25	+60	+9
250	304,8	—	—	+104	+42	+87	+25	+116	+25	+71	+9
304,8	315	—	—	+104	+68	+87	+51	+116	+51	+71	+35
315	400	—	—	+115	+69	+97	+51	+129	+51	+79	+33
400	500	—	—	+128	+71	+108	+51	+142	+51	+88	+31
500	609,6	+196	+127	+142	+73	+120	+51	+160	+51	—	—
609,6	630	+196	+152	+142	+98	+120	+76	+160	+76	—	—
630	800	+235	+156	+179	+100	+155	+76	+200	+76	—	—
800	914,4	+276	+162	+216	+102	+190	+76	+240	+76	—	—
914,4	1 000	+276	+188	+216	+128	+190	+102	+240	+102	—	—
1 000	1 219,2	+328	+200	+258	+130	+230	+102	+290	+102	—	—

7

Номинальный диаметр
Посадочное отверстие в корпусе
Наружный диаметр подшипника
более вкл.

Номинальный диаметр Посадочное отверстие в корпусе Наружный диаметр подшипника более вкл.	мм	Отклонения для посадок с зазором/натягом в соответствии с							
		K7(Е)		M7(Е)		N7(Е)		P7(Е)	
		верх.	нижн.	верх.	нижн.	верх.	нижн.	верх.	нижн.
	мкм								
30	50	+18	+7	+11	0	+3	-8	-6	-17
50	80	+22	+4	+13	-5	+4	-14	-8	-26
80	120	+25	0	+15	-10	+5	-20	-9	-34
120	150	+30	-3	+18	-15	+6	-27	-10	-43
150	180	+37	-3	+25	-15	+13	-27	-3	-43
180	250	+43	-8	+30	-21	+16	-35	-3	-54
250	304,8	+51	-11	+35	-27	+21	-41	-1	-63
304,8	315	+51	+15	+35	-1	+21	-15	-1	-37
315	400	+57	+11	+40	-6	+24	-22	-1	-47
400	500	+63	+6	+45	-12	+28	-29	0	-57
500	609,6	+50	-19	+24	-45	+6	-63	-28	-97
609,6	630	+50	+6	+24	-20	+6	-38	-28	-72
630	800	+75	-4	+45	-34	+25	-54	-13	-92
800	914,4	+100	-14	+66	-48	+44	-70	0	-114
914,4	1 000	+100	+12	+66	-22	+44	-44	0	-88
1 000	1 219,2	+125	-3	+85	-43	+59	-69	+5	-123

При наличии более высоких требований к точности обращайтесь в техническую службу SKF.

Обозначения подшипников

Метрические подшипники

Система обозначений метрических конических роликоподшипников построена по одному из следующих принципов:

- Обозначения серий в соответствии с ISO 355 состоят из одной цифры и двух букв. Цифра обозначает маркировку угла контакта. Две буквы обозначают серии диаметра и ширины соответственно. Далее указан трёхзначный диаметр отверстия d [мм]. Базовое обозначение конических роликоподшипников SKF начинается с буквы Т, например, T2ED 045.
- Обозначения, установленные до 1977 года, основаны на системе, которая представлена в разделе «Базовые обозначения», например, 32206 (→ [диаграмма 2, стр. 43](#)).
- Обозначение метрических подшипников с префиксом J соответствует системе обозначений ABMA, которая используется для дюймовых подшипников (→ стандарт ANSI/ABMA 19.2).

Дюймовые подшипники

Обозначения дюймовых конических ролико-подшипников соответствуют стандарту ANSI/ABMA 19.2.

Все дюймовые подшипники, принадлежащие к одной и той же серии, имеют комплекты роликов с сепаратором аналогичного размера, однако могут иметь разные размеры и типы внутренних и наружных колец.

Все внутренние детали (внутреннее кольцо и комплект роликов с сепаратором) могут монтироваться с любым наружным кольцом, принадлежащим к той же серии подшипника. По этой причине наружные и внутренние кольца имеют индивидуальные обозначения и могут поставляться по отдельности (→ рис. 11).

Обозначения внутренних и наружных колец, а также серий включают в себя от трёх до шести цифр, перед которыми может стоять префикс, указывающий на серию — от сверхлёгкой до сверхтяжёлой.

Полное обозначение подшипника состоит из обозначения внутреннего кольца и последующего обозначения наружного кольца.

Два обозначения разделяются косой чертой. Для сокращения полных обозначений подшипников используются аббревиатуры (→ таблица 8).

Рис. 11



Таблица 8

Примеры обозначений дюймовых конических роликоподшипников

Подшипник в сборе	Внутреннее кольцо	Наружное кольцо	Серия
LM 11749/710/Q ¹⁾ JL 26749 F/710 ¹⁾ HM 89449/2/410/2/QCL7C ¹⁾ H 913842/810/CL7C ¹⁾	LM 11749/Q JL 26749 F HM 89449/2/QCL7C H 913842/CL7C	LM 11710/Q JL 26710 HM 89410/2/QCL7C H 913810/CL7C	LM 11700 JL 26700 HM 89400 H 913800
4580/2/4535/2/Q ²⁾ 9285/9220/CL7C ²⁾	4580/2/Q 9285/CL7C	4535/2/Q 9220/CL7C	4500 9200

¹⁾ Сокращённое обозначение подшипников в сборе (новое обозначение по ABMA)

²⁾ Обозначение подшипников в сборе без сокращения (прежнее обозначение по ABMA)

Система обозначений

Предфикс

- E2. Энергосберегающий подшипник SKF
 J Метрический подшипник с обозначением по системе ABMA
 (стандарт ANSI/ABMA 19.2)
 Т Метрический подшипник в соответствии с ISO 355

Базовое обозначение

См. раздел «Обозначения подшипников» (\rightarrow стр. 820)

Суффиксы

Группа 1: Внутренняя конструкция

- B Увеличенный угол контакта

Группа 2: Наружная конструкция (уплотнения, канавка под стопорное кольцо и т. д.)

- R Наружное кольцо с фланцем
 T.. Число, следующее непосредственно за буквой T, определяет общую ширину комплекта спаренных подшипников, установленных по О-образной схеме или по схеме «стадион».
 X Присоединительные размеры изменены для соответствия стандарту ISO

Группа 3: Конструкция сепаратора

- J.. Штампованный стальной сепаратор, центрируемый по роликам. Число после J указывает на различные конструктивные исполнения сепаратора.
 TN9 Сепаратор из стеклонаполненного полиамида PA66, центрируемый по роликам
 TNH Сепаратор из стеклонаполненного полизэфирэфиркетона (PEEK), центрируемый по роликам

Группа 4.1: Материалы, термическая обработка

- HA1 Внутреннее и наружное кольца из цементируемой стали
 HA3 Внутреннее кольцо из цементируемой стали
 HN1 Внутреннее и наружное кольца со специальной поверхностью термической обработкой
 HN3 Внутреннее кольцо со специальной поверхностью термообработкой

Группа 4.2: Точность, зазор, преднатяг, малошумное вращение

- | | |
|------|---|
| /1 | Изменённые допуски на ширину внутренних и наружных колец дюймовых подшипников (\rightarrow таблица 2, стр. 809) |
| /-1 | |
| до | |
| /-3 | |
| /4 | |
| CL0 | Класс точности 0 стандарта ABMA для дюймовых подшипников |
| CL00 | Класс точности 00 стандарта ABMA для дюймовых подшипников |
| P5 | Размерные и геометрические допуски соответствуют классу точности P5 |
| U.. | Буква U в сочетании с одно- или двузначным числом указывает на уменьшенный допуск общей ширины, например:
U2 ... +0,05/0 мм
U4 ... +0,10/0 мм |
| W | Модифицированные допуски ширины кольца до +0,05/0 мм |

Группа 4					
4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6

Группа 4.6: Другие исполнения¹⁾


CL7A	Подшипник особого качества для опор конических шестерен, заменён CL7C
CL7C	Высокоэффективная конструкция
CLN	Уменьшенные допуски на ширину кольц и общую (монтажную) ширину в соответствии с классом точности ISO 6X
PEX	Подшипники SKF Explorer, поставляемые по запросу
Q	Оптимизированная геометрия и специальная обработка контактных поверхностей CL7C и 2
V001	
VA321	Оптимизированная внутренняя конструкция
VA606	Модифицированный профиль дорожки качения на наружном кольце, логарифмический профиль на внутреннем кольце и специальная термообработка
VA607	Аналогично VA606, за исключением допуска на наружный диаметр
VC027	Модифицированная внутренняя геометрия для увеличенных допустимых значений перекоса
VC068	Более жёсткий геометрический допуск и специальная термообработка
VE141	Один фиксирующий паз на наружном кольце
VQ051	Модифицированная внутренняя геометрия для увеличенных допустимых значений перекоса
VQ117	Специальное радиальное и осевое бение
VQ267	Уменьшенный допуск на ширину внутреннего кольца до $\pm 0,025$ мм
VQ492	Специальный допуск на ширину внутреннего кольца
VQ494	Уменьшенное радиальное бение
VQ495	CL7C с уменьшенными или смешанными полями допусков на наружный диаметр
V0506	Уменьшенный допуск на ширину внутреннего кольца
V0507	CL7C с уменьшенными или смешанными полями допусков на наружный диаметр
VQ523	CL7C с уменьшенными допусками на ширину внутреннего кольца и уменьшенными или смешанными допусками на наружный диаметр
VQ601	Класс точности 0 стандарта ABMA для дюймовых подшипников
VB022	Размер фаски на большом торце наружного кольца 0,3 мм
VB026	Размер фаски на большом торце внутреннего кольца 3 мм
VB061	Размер фаски на большом торце внутреннего кольца 8 мм
VB134	Размер фаски на большом торце внутреннего кольца 1 мм
VB406	Размер фаски на большом торце внутреннего кольца 3 мм и на большом торце наружного кольца 2 мм
VB481	Размер фаски на большом торце внутреннего кольца 8,5 мм
VE174	Один фиксирующий паз на большом торце наружного кольца, более жёсткий геометрический допуск

Группа 4.5: Смазывание**Группа 4.4: Стабилизация****Группа 4.3: Комплекты подшипников, спаренные подшипники**


C...	Специальный зазор. Двух- или трёхзначное число после буквы C обозначает средний осевой внутренний зазор в мкм. Диапазоны зазоров соответствуют указанным в таблице 4 (→ стр. 810).
DB..	Комплект из двух подшипников, согласованных для установки по О-образной схеме. Число, следующее непосредственно после букв DB, обозначает конструкцию проставочных колец в комплекте.
DF..	Комплект из двух подшипников, согласованных для установки по X-образной схеме. Число, следующее непосредственно после букв DF, обозначает конструкцию проставочного кольца.
DT..	Комплект из двух подшипников, согласованных для установки по схеме «стандем». Число, следующее непосредственно после букв DT, обозначает конструкцию проставочных колец.

¹⁾ Для спаренных подшипников суффиксы Q и CL7C указаны в Группе 4.2.

7.1 Метрические однорядные конические роликоподшипники d 15 – 32 мм

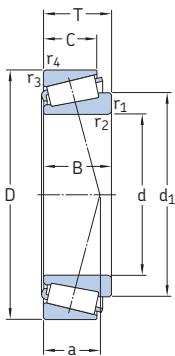


Основные размеры		Номинальная гру- зоподъёмность		Предел усталостной прочности P_u	Частоты вращения		Масса	Обозначение	Серия размера согласно ISO 355 (ABMA)
d	D	T	дин. С	стат. C_0	Номи- нальная	Предель- ная			
мм			кН	кН	об/мин	кГ	–	–	–
15	42	14,25	22,4	20	2,08	13 000	18 000	0,094	30302 J2
17	40	13,25	19	18,6	1,83	13 000	18 000	0,079	30203 J2
	47	15,25	27,5	25	2,7	12 000	16 000	0,13	30303 J2
	47	20,25	34,7	33,5	3,65	11 000	16 000	0,17	32303 J2/Q
20	42	15	24,2	27	2,65	12 000	16 000	0,098	32004 X/Q
	47	15,25	27,5	28	3	11 000	15 000	0,12	30204 J2/Q
	52	16,25	34,1	32,5	3,55	11 000	14 000	0,17	30304 J2/Q
	52	22,25	44	45,5	5	10 000	14 000	0,23	32304 J2/Q
22	44	15	25,1	29	2,85	11 000	15 000	0,1	320/22 X
25	47	15	27	32,5	3,25	11 000	14 000	0,11	32005 X/Q
	52	16,25	30,8	33,5	3,45	10 000	13 000	0,15	30205 J2/Q
	52	19,25	35,8	44	4,65	9 500	13 000	0,19	32205 BJ2/Q
	52	22	47,3	56	6	9 000	13 000	0,22	33205/Q
	62	18,25	44,6	43	4,75	9 000	12 000	0,26	30305 J2/Q
	62	18,25	38	40	4,4	7 500	11 000	0,27	31305 J2
	62	25,25	60,5	63	7,1	8 000	12 000	0,36	32305 J2
28	52	16	31,9	38	4	9 500	13 000	0,14	320/28 X/Q
	58	17,25	38	41,5	4,4	9 000	12 000	0,2	302/28 J2
	58	20,25	41,8	50	5,5	8 500	12 000	0,25	322/28 BJ2/Q
30	55	17	35,8	44	4,55	9 000	12 000	0,17	32006 X/Q
	62	17,25	40,2	44	4,8	8 500	11 000	0,23	30206 J2/Q
	62	21,25	49,5	58,5	6,55	8 000	11 000	0,3	32206 BJ2/QCL7CVA606
	62	21,25	50,1	57	6,3	8 500	11 000	0,29	32206 J2/Q
	62	25	64,4	76,5	8,5	7 500	11 000	0,35	33206/Q
	72	20,75	56,1	56	6,4	7 500	10 000	0,38	30306 J2/Q
	72	20,75	47,3	50	5,7	6 700	9 500	0,39	31306 J2/Q
	72	28,75	76,5	85	9,65	7 000	10 000	0,55	32306 J2/Q
32	53	14,5	27	35,5	3,65	9 000	13 000	0,11	JL 26749 F/710
	58	17	36,9	46,5	4,8	8 500	11 000	0,19	320/32 X/Q

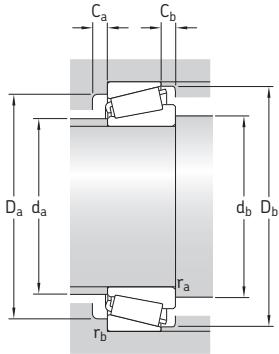


Размеры					Размеры опор и галтелей								Расчётные коэффициенты			
d	d_1	B	C	a	d_a макс.	d_b мин.	D_a мин.	D_a макс.	D_b мин.	C_a мин.	C_b мин.	r_a макс.	r_b макс.	e	Y	Y_0
мм	~				мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	—	—	
15	27,3	13	11	1	1	9	22	21	36	36	38	2	3	1	1	0,28 2,1 1,1
17	29	12	11	1	1	10	23	23	34	34	37	2	2	1	1	0,35 1,7 0,9
	30,5	14	12	1	1	10	25	23	40	41	42	2	3	1	1	0,28 2,1 1,1
	30,7	19	16	1	1	12	24	23	39	41	43	3	4	1	1	0,28 2,1 1,1
20	32,1	15	12	0,6	0,6	10	25	25	36	37	39	3	3	0,6	0,6	0,37 1,6 0,9
	33,7	14	12	1	1	11	27	26	40	41	43	2	3	1	1	0,35 1,6 0,9
	34,4	15	13	1,5	1,5	11	28	27	44	45	47	2	3	1,5	1,5	0,3 2 1,1
	34,6	21	18	1,5	1,5	14	27	27	43	45	47	3	4	1,5	1,5	0,3 2 1,1
22	34,1	15	11,5	0,6	0,6	11	27	27	38	39	41	3	3,5	0,6	0,6	0,4 1,5 0,8
25	37,5	15	11,5	0,6	0,6	11	30	30	40	42	44	3	3,5	0,6	0,6	0,43 1,4 0,8
	38	15	13	1	1	12	31	31	44	46	48	2	3	1	1	0,37 1,6 0,9
	41,5	18	15	1	1	16	30	31	41	46	49	3	4	1	1	0,57 1,05 0,6
	38,7	22	18	1	1	14	30	31	43	46	49	4	4	1	1	0,35 1,7 0,9
	41,5	17	15	1,5	1,5	13	34	32	54	55	57	2	3	1,5	1,5	0,3 2 1,1
	45,8	17	13	1,5	1,5	20	34	32	47	55	59	3	5	1,5	1,5	0,83 0,72 0,4
	41,7	24	20	1,5	1,5	15	33	32	53	55	57	3	5	1,5	1,5	0,3 2 1,1
28	41,3	16	12	1	1	12	33	34	45	46	49	3	4	1	1	0,43 1,4 0,8
	42	16	14	1	1	13	35	34	50	52	54	2	3	1	1	0,37 1,6 0,9
	43,9	19	16	1	1	17	33	34	46	52	55	3	4	1	1	0,57 1,05 0,6
30	43,6	17	13	1	1	13	35	36	48	49	52	3	4	1	1	0,43 1,4 0,8
	45,3	16	14	1	1	14	37	36	53	56	57	2	3	1	1	0,37 1,6 0,9
	48,2	20	17	1	1	18	36	36	50	56	60	3	4	1	1	0,57 1,05 0,6
	45,2	20	17	1	1	15	37	36	52	56	59	3	4	1	1	0,37 1,6 0,9
	45,8	25	19,5	1	1	16	36	36	53	56	59	5	5,5	1	1	0,35 1,7 0,9
	48,4	19	16	1,5	1,5	15	40	37	62	65	66	3	4,5	1,5	1,5	0,31 1,9 1,1
	52,7	19	14	1,5	1,5	22	40	37	55	65	68	3	6,5	1,5	1,5	0,83 0,72 0,4
	48,7	27	23	1,5	1,5	18	39	37	59	65	66	4	5,5	1,5	1,5	0,31 1,9 1,1
32	43,4	15	11,5	3,6	1,3	11	38	43	47	47	50	2	3	3	1,3	0,33 1,8 1
	46,2	17	13	1	1	14	38	38	50	52	55	3	4	1	1	0,46 1,3 0,7

7.1 Метрические однорядные конические роликоподшипники d 35 – 45 мм

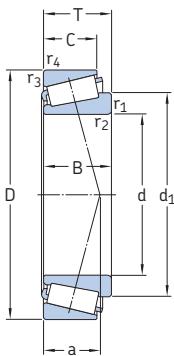


Основные размеры		Номинальная гру- зоподъёмность дин. стат. С ₀		Предел усталостной прочности Р _u	Частоты вращения		Масса	Обозначение	Серия размера согласно ISO 355 (ABMA)
d	D	T	C	кН	кН	об/мин	кг	–	–
35	62	18	37,4	49	5,2	8 000	11 000	0,23	32007 J2/Q
	62	18	42,9	54	5,85	8 000	10 000	0,23	32007 X/Q
	72	18,25	51,2	56	6,1	7 000	9 500	0,33	30207 J2/Q
	72	24,25	66	78	8,5	7 000	9 500	0,44	32207 J2/Q
	72	28	84,2	106	11,8	6 300	9 500	0,53	33207/Q
	80	22,75	72,1	73,5	8,3	6 700	9 000	0,51	30307 J2/Q
	80	22,75	61,6	67	7,8	6 000	8 500	0,52	31307 J2/Q
	80	32,75	93,5	114	12,9	6 000	8 500	0,8	32307 BJ2/Q
	80	32,75	95,2	106	12,2	6 300	9 000	0,75	32307 J2/Q
37	80	32,75	93,5	114	12,9	6 300	9 500	0,77	32307/37 BJ2/Q
38	63	17	36,9	52	5,4	7 500	11 000	0,21	JL 69349 A/310/Q
	63	17	36,9	52	5,4	7 500	11 000	0,2	JL 69349/310/Q
	68	19	52,8	71	7,65	7 000	10 000	0,3	32008/38 X/Q
40	68	19	52,8	71	7,65	7 000	9 500	0,28	32008 X/Q
	75	26	79,2	104	11,4	6 700	9 000	0,5	33108/Q
	80	19,75	61,6	68	7,65	6 300	8 500	0,42	30208 J2/Q
	80	24,75	74,8	86,5	9,8	6 300	8 500	0,53	32208 J2/Q
	80	32	105	132	15	5 600	8 500	0,73	33208/QCL7C
	85	33	121	150	17,3	6 000	9 000	0,9	T2EE 040/QVB134
	90	25,25	85,8	95	10,8	6 000	8 000	0,73	30308 J2/Q
	90	25,25	85	81,5	9,5	5 600	7 500	0,72	* 31308 J2/QCL7C
	90	35,25	117	140	16	5 300	8 000	1,05	32308 J2/Q
45	75	20	58,3	80	8,8	6 300	8 500	0,34	32009 X/Q
	80	26	96,5	114	12,9	6 700	8 000	0,55	* 33109/Q
	85	20,75	66	76,5	8,65	6 000	8 000	0,47	30209 J2/Q
	85	24,75	91,5	98	11	6 300	8 000	0,58	* 32209 J2/Q
	85	32	108	143	16,3	5 300	7 500	0,79	33209/Q
	95	29	89,7	112	12,7	4 800	7 000	0,93	T7FC 045/HN3QCL7C
	95	36	147	186	20,8	5 300	8 000	1,2	T2ED 045
	100	27,25	108	120	14,3	5 300	7 000	0,97	30309 J2/Q
	100	27,25	106	102	12,5	5 000	6 700	0,95	* 31309 J2/QCL7C
	100	38,25	134	176	20	4 800	6 700	1,45	32309 BJ2/QCL7C
	100	38,25	140	170	20,4	4 800	7 000	1,4	32309 J2/Q

* Подшипник SKF Explorer

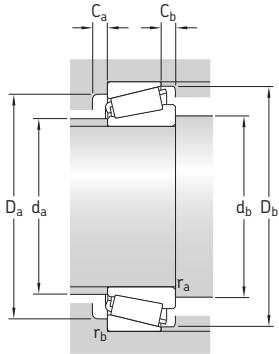


Размеры					Размеры опор и галтелей								Расчётные коэффициенты					
d	d_1	B	C	a	d_a макс.	d_b мин.	D_a мин.	D_a макс.	D_b мин.	C_a мин.	C_b мин.	r_a макс.	r_b макс.	e	Y	Y_0		
мм	~				мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	—				
35	49,5	17	15	1	1	16	41	41	53	56	59	2	3	1	1	0,44	1,35	0,8
	49,6	18	14	1	1	15	40	41	54	56	59	4	4	1	1	0,46	1,3	0,7
	51,9	17	15	1,5	1,5	15	44	42	62	65	67	3	3	1,5	1,5	0,37	1,6	0,9
	52,4	23	19	1,5	1,5	17	43	42	61	65	67	3	5,5	1,5	1,5	0,37	1,6	0,9
	53,4	28	22	1,5	1,5	18	42	42	61	65	68	5	6	1,5	1,5	0,35	1,7	0,9
	54,5	21	18	2	1,5	16	45	44	70	71	74	3	4,5	2	1,5	0,31	1,9	1,1
	59,6	21	15	2	1,5	25	44	44	62	71	76	4	7,5	2	1,5	0,83	1,72	0,4
	59,3	31	25	2	1,5	24	42	44	61	71	76	4	7,5	2	1,5	0,54	1,1	0,6
	54,8	31	25	2	1,5	20	44	44	66	71	74	4	7,5	2	1,5	0,31	1,9	1,1
37	59,3	31	25	2	1,5	24	44	44	66	71	74	4	7,5	2	1,5	0,54	1,1	0,6
38	52,2	17	13,5	1,3	1,3	14	44	44	55	56,5	60	3	3,5	1,3	1,3	0,43	1,4	0,8
	52,2	17	13,5	3,6	1,3	14	44	50	55	56,5	60	3	3,5	3,4	1,3	0,43	1,4	0,8
	54,7	19	14,5	1	1	15	46	46	60	62	65	4	4,5	1	1	0,37	1,6	0,9
40	54,7	19	14,5	1	1	15	46	46	60	62	65	4	4,5	1	1	0,37	1,6	0,9
	57,5	26	20,5	1,5	1,5	18	47	47	65	68	71	4	5,5	1,5	1,5	0,35	1,7	0,9
	57,5	18	16	1,5	1,5	16	49	47	69	73	74	3	3,5	1,5	1,5	0,37	1,6	0,9
	58,4	23	19	1,5	1,5	19	48	47	68	73	75	3	5,5	1,5	1,5	0,37	1,6	0,9
	59,7	32	25	1,5	1,5	21	47	47	67	73	76	5	7	1,5	1,5	0,35	1,7	0,9
	61,2	32,5	28	1	2	22	48	50	70	75	80	5	5	1	2	0,35	1,7	0,9
	62,5	23	20	2	1,5	19	52	49	77	81	82	3	5	2	1,5	0,35	1,7	0,9
	67,1	23	17	2	1,5	28	51	49	71	81	86	3	8	2	1,5	0,83	0,72	0,4
	62,9	33	27	2	1,5	23	50	49	73	81	82	4	8	2	1,5	0,35	1,7	0,9
45	60,7	20	15,5	1	1	16	51	51	67	69	72	4	4,5	1	1	0,4	1,5	0,8
	63	26	20,5	1,5	1,5	19	52	52	69	73	77	4	5,5	1,5	1,5	0,37	1,6	0,9
	63,1	19	16	1,5	1,5	18	54	52	74	78	80	3	4,5	1,5	1,5	0,4	1,5	0,8
	64,1	23	19	1,5	1,5	20	53	52	73	78	80	3	5,5	1,5	1,5	0,4	1,5	0,8
	65,3	32	25	1,5	1,5	22	52	52	72	78	81	5	7	1,5	1,5	0,4	1,5	0,8
	73,5	26,5	20	2,5	2,5	32	54	55	71	83	91	3	9	2,5	2,5	0,88	0,68	0,4
	68,7	35	30	2,5	2,5	23	55	56	80	83	89	6	6	2,5	2,5	0,33	1,8	1
	70,2	25	22	2	1,5	21	59	54	86	91	92	3	5	2	1,5	0,35	1,7	0,9
	74,7	25	18	2	1,5	31	56	54	79	91	95	4	9	2	1,5	0,83	0,72	0,4
	74,8	36	30	2	1,5	30	55	54	76	91	94	5	8	2	1,5	0,54	1,1	0,6
	71,1	36	30	2	1,5	25	56	54	82	91	93	4	8	2	1,5	0,35	1,7	0,9

7.1 Метрические однорядные конические роликоподшипники d 46 – 55 мм

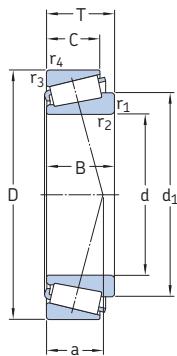


Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность дин. стат. C_0	Предел усталостной прочности P_u	Частоты вращения		Масса	Обозначение	Серия размера согласно ISO 355 (ABMA)	
d	D	T	кН	кН	об/мин	кг	–	–	–	
46	75	18	50,1	71	7,65	6 300	9 500	0,3	LM 503349/310/QCL7C (LM 503300)	
50	80	20	60,5	88	9,65	6 000	8 000	0,38	32010 X/Q	3CC
	80	20	60,5	88	9,65	6 000	8 000	0,38	32010 X/QCL7CVB026	3CC
	80	24	69,3	102	11,4	6 000	8 000	0,45	33010/Q	2CE
	82	21,5	72,1	100	11	6 000	8 500	0,43	JLM 104948 AA/910 AA/Q	2CC
	85	26	85,8	122	13,4	5 600	7 500	0,58	33110/Q	3CE
	90	21,75	76,5	91,5	10,4	5 600	7 500	0,54	30210 J2/Q	3DB
	90	24,75	82,5	100	11,4	5 600	7 500	0,62	32210 J2/Q	3DC
	90	28	106	140	16	5 300	8 000	0,75	JM 205149/110 A/Q	(M 205100)
	90	28	106	140	16	5 300	8 000	0,75	JM 205149/110/Q	2DD
	90	32	114	160	18,3	5 000	7 000	0,86	33210/Q	3DE
	100	36	154	200	22,4	5 000	7 500	1,3	T2ED 050/Q	2ED
	105	32	108	137	16	4 300	6 300	1,25	T7FC 050/QCL7C	7FC
	110	29,25	143	140	16,6	5 300	6 300	1,25	* 30310 J2/Q	2FB
	110	29,25	122	120	14,3	4 500	6 000	1,2	* 33110 J2/QCL7C	7FB
	110	42,25	183	216	24,5	4 500	6 000	1,95	* 32310 BJ2/QCL7C	5FD
	110	42,25	172	212	24	4 300	6 300	1,85	32310 J2/Q	2FD
55	90	23	80,9	116	12,9	5 300	7 000	0,56	32011 X/Q	3CC
	90	27	104	137	15,3	5 600	7 000	0,66	* 33011/Q	2CE
	95	30	110	156	17,6	5 000	6 700	0,85	33111/Q	3CE
	100	22,75	104	106	12	5 300	6 700	0,7	* 30211 J2/Q	3DB
	100	26,75	106	129	15	5 000	6 700	0,84	32211 J2/Q	3DC
	100	35	138	190	21,6	4 500	6 300	1,15	33211/Q	3DE
	110	39	179	232	26	4 500	6 700	1,7	T2ED 055/QCLN	2FD
	115	34	125	163	19,3	4 000	5 600	1,6	T7FC 055/QCL7C	7FC
	120	31,5	166	163	19,3	4 800	5 600	1,55	* 30311 J2/Q	2FB
	120	31,5	121	137	16,6	3 800	5 600	1,55	33111 J2/QCL7C	7FB
	120	45,5	216	260	30	4 300	5 600	2,5	* 32311 BJ2/QCL7C	5FD
	120	45,5	198	250	28,5	4 000	5 600	2,35	32311 J2	2FD

* Подшипник SKF Explorer

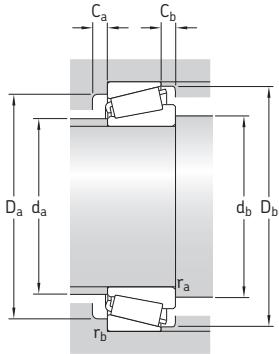


Размеры							Размеры опор и галтелей							Расчётные коэффициенты				
d	d ₁	B	C	r _{1,2} МИН.	r _{3,4} МИН.	a	d _a МАКС.	d _b МИН.	D _a МИН.	D _a МАКС.	D _b МИН.	C _a МИН.	C _b МИН.	r _a МАКС.	r _b МАКС.	e	Y	Y ₀
мм	~						мм									—		
46	61	18	14	2,3	1,6	16	53	55	67	67,5	71	2	4	2,3	1,5	0,4	1,5	0,8
50	65,9	20	15,5	1	1	18	56	56	72	74	77	4	4,5	1	1	0,43	1,4	0,8
	65,9	20	15,5	3	1	18	56	56	72	74	77	4	4,5	1	1	0,43	1,4	0,8
	65,3	24	19	1	1	17	56	56	72	74	76	4	5	1	1	0,31	1,9	1,1
	65,1	21,5	17	3,6	1,2	16	57	62	74	76	78	4	4,5	3,4	1,2	0,3	2	1,1
	68	26	20	1,5	1,5	20	56	57	74	78	82	4	6	1,5	1,5	0,4	1,5	0,8
	68	20	17	1,5	1,5	19	58	57	79	83	85	3	4,5	1,5	1,5	0,43	1,4	0,8
	68,6	23	19	1,5	1,5	21	58	57	78	83	85	3	5,5	1,5	1,5	0,43	1,4	0,8
	68,8	28	23	3	2,5	20	58	64	78	85	85	5	5	2,5	0,8	0,33	1,8	1
	68,8	28	23	3	2,5	20	58	64	78	78	85	5	5	2,5	2,5	0,33	1,8	1
	70,8	32	24,5	1,5	1,5	23	57	57	77	83	87	5	7,5	1,5	1,5	0,4	1,5	0,8
	73,5	35	30	2,5	2,5	25	59	60	84	88	94	6	6	2,5	2,5	0,35	1,7	0,9
	81,3	29	22	3	3	36	60	62	78	91	100	4	10	2,5	2,5	0,88	0,68	0,4
	77,2	27	23	2,5	2	23	65	60	95	100	102	4	6	2,5	2	0,35	1,7	0,9
	81,5	27	19	2,5	2	34	62	60	87	100	104	4	10	2,5	2	0,83	0,72	0,4
	83,1	40	33	2,5	2	34	60	60	83	100	103	5	9	2,5	2	0,54	1,1	0,6
	77,8	40	33	2,5	2	27	62	60	90	100	102	5	9	2,5	2	0,35	1,7	0,9
55	73,3	23	17,5	1,5	1,5	19	63	62	81	83	86	4	5,5	1,5	1,5	0,4	1,5	0,8
	73,1	27	21	1,5	1,5	19	63	62	81	83	86	5	6	1,5	1,5	0,31	1,9	1,1
	75,1	30	23	1,5	1,5	22	62	62	83	88	91	5	7	1,5	1,5	0,37	1,6	0,9
	74,7	21	18	2	1,5	20	64	64	88	91	94	4	4,5	2	1,5	0,4	1,5	0,8
	75,3	25	21	2	1,5	22	63	64	87	91	95	4	5,5	2	1,5	0,4	1,5	0,8
	78,1	35	27	2	1,5	25	62	64	85	91	96	6	8	2	1,5	0,4	1,5	0,8
	80,9	39	32	2,5	2,5	27	66	65	93	99	104	7	7	2,5	2,5	0,35	1,7	0,9
	89,5	31	23,5	3	3	39	66	67	86	103	109	4	10,5	2,5	2,5	0,88	0,68	0,4
	84	29	25	2,5	2	24	71	65	104	110	111	4	6,5	2,5	2	0,35	1,7	0,9
	88,4	29	21	2,5	2	37	68	65	94	110	113	4	10,5	2,5	2	0,83	0,72	0,4
	90,5	43	35	2,5	2	36	65	65	91	110	112	5	10,5	2,5	2	0,54	1,1	0,6
	84,6	43	35	2,5	2	29	68	65	99	110	111	5	10,5	2,5	2	0,35	1,7	0,9

7.1 Метрические однорядные конические роликоподшипники d 60 – 70 мм

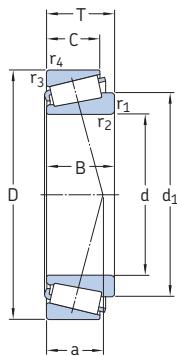


Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность дин. стат. C_0	Предел усталостной прочности P_u	Частоты вращения	Масса	Обозначение	Серия размера согласно ISO 355 (ABMA)
d	D	T	кН	кН	об/мин	кг	–	–
60	95	23	95	122	13,4	5 300	6 700	0,59 * 32012 QCL7C 4CC
	95	27	106	143	16	5 300	6 700	0,7 * 33012/Q 2CE
	100	30	117	170	19,6	4 800	6 300	0,92 33112/Q 3CE
	110	23,75	112	114	13,2	5 000	6 000	0,88 * 30212 J2/Q 3EB
	110	29,75	125	160	18,6	4 500	6 000	1,15 32212 J2/Q 3EC
	110	38	168	236	26,5	4 000	6 000	1,55 33212/Q 3EE
	115	40	194	260	30	4 300	6 300	1,85 T2EE 060/Q 2EE
	125	37	154	204	24,5	3 600	5 300	2,05 T7FC 060/QCL7C 7FC
	130	33,5	168	196	23,6	4 000	5 300	1,95 30312 J2/Q 2FB
	130	33,5	145	166	20,4	3 600	5 300	1,9 31312 J2/QCL7C 7FB
	130	48,5	220	305	35,5	3 600	5 000	3,1 32312 BJ2/QCL7C 5FD
	130	48,5	229	290	34	3 600	5 300	2,9 32312 J2/Q 2FD
65	100	23	96,5	127	14	5 000	6 000	0,63 * 32013 X/Q 4CC
	100	27	110	153	17,3	5 000	6 300	0,75 * 33013/Q 2CE
	110	28	123	183	21,2	4 300	6 300	1,05 JM 511946/910/Q 3DC
	110	31	138	193	22,4	4 300	6 300	1,15 T2DD 065/Q 2DD
	110	34	142	208	24	4 300	5 600	1,3 33113/Q 3DE
	120	24,75	132	134	16,3	4 500	5 600	1,1 * 30213 J2/Q 3EB
	120	32,75	151	193	22,8	4 000	5 600	1,5 32213 J2/Q 3EC
	120	41	194	270	30,5	3 800	5 300	2 33213/Q 3EE
	130	37	157	216	25,5	3 400	5 000	2,2 T7FC 065/QCL7C 7FC
	140	36	194	228	27,5	3 600	4 800	2,45 30313 J2/Q 2GB
	140	36	165	193	23,6	3 200	4 800	2,35 31313 J2/QCL7C 7GB
	140	51	246	345	40	3 200	4 800	3,75 32313 BJ2/QU4CL7CVQ267 5GD
	140	51	264	335	40	3 400	4 800	3,5 32313 J2/Q 2GD
70	110	25	101	153	17,3	4 300	5 600	0,85 32014 X/Q 4CC
	110	31	130	196	22,8	4 300	5 600	1,05 33014 2CE
	120	37	172	250	28,5	4 000	5 300	1,7 33114/Q 3DE
	125	26,25	125	156	18	4 000	5 300	1,25 30214 J2/Q 3EB
	125	33,25	157	208	24,5	3 800	5 300	1,6 32214 J2/Q 3EC
	125	41	201	285	32,5	3 600	5 000	2,1 33214/Q 3EE

* Подшипник SKF Explorer

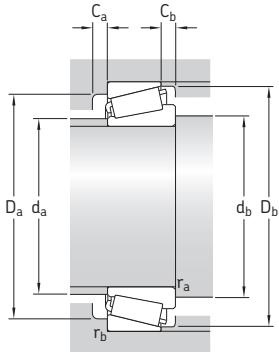


Размеры	Размеры опор и галтелей												Расчётные коэффициенты					
	d	d ₁	B	C	r _{1,2} МИН.	r _{3,4} МИН.	a	d _a МАКС.	d _b МИН.	D _a МИН.	D _a МАКС.	D _b МИН.	C _a МИН.	C _b МИН.	r _a МАКС.	r _b МАКС.	e	Y
мм	~							мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	—		
60	77,8	23	17,5	1,5	1,5	21	67	67	85	88	91	4	5,5	1,5	1,5	0,43	1,4	0,8
	77,2	27	21	1,5	1,5	20	67	67	85	88	90	5	6	1,5	1,5	0,33	1,8	1
	80,5	30	23	1,5	1,5	23	67	67	88	93	96	5	7	1,5	1,5	0,4	1,5	0,8
	80,9	22	19	2	1,5	22	70	69	96	101	103	4	4,5	2	1,5	0,4	1,5	0,8
	81,9	28	24	2	1,5	24	69	69	95	101	104	4	5,5	2	1,5	0,4	1,5	0,8
	85,3	38	29	2	1,5	27	69	69	93	101	105	6	9	2	1,5	0,4	1,5	0,8
	85,6	39	33	2,5	2,5	28	70	71	98	104	109	6	7	2,5	2,5	0,33	1,8	1
	97,2	33,5	26	3	3	41	72	72	94	111	119	4	11	2,5	2,5	0,83	0,72	0,4
	91,8	31	26	3	2,5	26	77	72	112	118	120	5	7,5	3	2,5	0,35	1,7	0,9
	96	31	22	3	2,5	39	73	72	103	118	123	5	11,5	3	2,5	0,83	0,72	0,4
	98,6	46	37	3	2,5	38	71	72	100	118	122	6	11,5	3	2,5	0,54	1,1	0,6
	91,9	46	37	3	2,5	31	74	72	107	118	120	6	11,5	3	2,5	0,35	1,7	0,9
65	83,3	23	17,5	1,5	1,5	22	72	72	90	93	97	4	5,5	1,5	1,5	0,46	1,3	0,7
	82,6	27	21	1,5	1,5	21	72	72	89	93	96	5	6	1,5	1,5	0,35	1,7	0,9
	87,9	28	22,5	3	2,5	24	75	77	96	98	104	5	5,5	2,8	2,5	0,4	1,5	0,8
	85,7	31	25	2	2	23	74	75	97	100	105	5	6	2	2	0,33	1,8	1
	88,3	34	26,5	1,5	1,5	26	73	72	96	103	106	6	7,5	1,5	1,5	0,4	1,5	0,8
	89	23	20	2	1,5	23	77	74	106	111	113	4	4,5	2	1,5	0,4	1,5	0,8
	90,3	31	27	2	1,5	27	76	74	104	113	115	4	5,5	2	1,5	0,4	1,5	0,8
	92,5	41	32	2	1,5	29	74	74	102	111	115	6	9	2	1,5	0,4	1,5	0,8
	102	33,5	26	3	3	44	77	77	98	116	124	4	11	2,5	2,5	0,88	0,68	0,4
	98,7	33	28	3	2,5	28	83	77	122	128	130	5	8	3	2,5	0,35	1,7	0,9
	103	33	23	3	2,5	42	79	77	111	128	132	5	13	3	2,5	0,83	0,72	0,4
	105	48	39	3	2,5	41	77	77	109	128	133	6	12	3	2,5	0,54	1,1	0,6
	99,2	48	39	3	2,5	33	80	77	117	128	130	6	12	3	2,5	0,35	1,7	0,9
70	89,9	25	19	1,5	1,5	23	78	77	98	103	105	5	6	1,5	1,5	0,43	1,4	0,8
	88,9	31	25,5	1,5	1,5	23	78	77	98	103	105	5	6	1,5	1,5	0,28	2,1	1,1
	95,3	37	29	2	1,5	28	79	79	104	111	115	6	8	2	1,5	0,37	1,6	0,9
	94	24	21	2	1,5	25	81	79	110	116	118	4	5	2	1,5	0,43	1,4	0,8
	95	31	27	2	1,5	28	80	79	108	116	119	4	6	2	1,5	0,43	1,4	0,8
	97,4	41	32	2	1,5	30	79	79	107	116	120	7	9	2	1,5	0,4	1,5	0,8

7.1 Метрические однорядные конические роликоподшипники d 70 – 85 мм

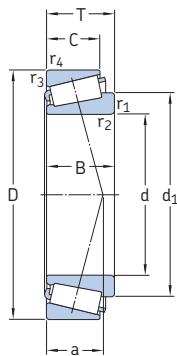


Основные размеры		Номинальная грузоподъёмность дин. стат. C_0	Предел усталостной прочности P_u	Частоты вращения	Масса	Обозначение	Серия размера согласно ISO 355 (ABMA)			
d	D	кН	кН	об/мин	кг	–	–			
70	130	43	233	325	38	3 800	5 600	2,45	T2ED 070/QCLNVB061	2ED
	prod. 140	39	176	240	27,5	3 200	4 500	2,65	T7FC 070/QCL7C	7FC
	150	38	187	220	27	3 000	4 500	2,9	31314 J2/QCL7C	7GB
	150	38	220	260	31	3 400	4 500	2,95	30314 J2/Q	2GB
	150	54	281	400	45	3 000	4 300	4,55	32314 BJ2/QCL7C	5GD
75	150	54	297	380	45	3 200	4 500	4,3	32314 J2/Q	2GD
	115	25	106	163	18,6	4 000	5 300	0,91	32015 X/Q	4CC
	115	31	134	228	26	4 000	5 300	1,15	33015/Q	2CE
	120	31	138	216	25	3 800	5 600	1,3	JM 714249/210/Q	(M 714200)
	125	37	176	265	30	3 800	5 000	1,8	33115/Q	3DE
80	130	27,25	140	176	20,4	3 800	5 000	1,4	30215 J2/Q	4DB
	130	33,25	161	212	24,5	3 600	5 000	1,65	32215 J2/Q	4DC
	130	41	209	300	34	3 400	4 800	2,2	33215/Q	3DE
	145	52	297	450	50	3 400	4 800	3,9	T3FE 075/QVB481	3FE
	150	42	201	280	31	3 000	4 300	3,25	T7FC 075/QCL7C	7FC
85	160	40	246	290	34	3 200	4 300	3,5	30315 J2	2GB
	160	40	209	245	29	2 800	4 300	3,5	31315 J2/QCL7C	7GB
	160	58	336	475	53	2 800	4 000	5,55	32315 BJ2/QCL7C	5GD
	160	58	336	440	51	3 000	4 300	5,2	32315 J2	2GD
	125	29	138	216	24,5	3 600	5 000	1,3	32016 X/Q	3CC
90	125	36	168	285	32	3 600	5 000	1,65	33016/Q	2CE
	130	35	176	275	31	3 600	5 300	1,75	JM 515649/610/Q	3DD
	130	37	179	280	31	3 600	4 800	1,85	33116/Q	3DE
	140	28,25	151	183	21,2	3 400	4 800	1,6	30216 J2/Q	3EB
	140	35,25	187	245	28,5	3 400	4 500	2,05	32216 J2/Q	3EC
95	140	46	251	375	41,5	3 200	4 500	2,9	33216/Q	3EE
	160	45	229	315	35,5	2 800	4 000	4	T7FC 080/QCL7C	7FC
	170	42,5	224	265	30,5	2 800	4 000	4,05	31316 J1/QCL7C	7GB
	170	42,5	270	320	36,5	3 000	4 300	4,15	30316 J2	2GB
	170	61,5	380	500	56	3 000	4 300	6,2	32316 J2	2GD
100	130	29	140	224	25,5	3 400	4 800	1,35	32017 X/Q	4CC
	130	36	183	310	34,5	3 600	4 800	1,75	33017/Q	2CE
	140	41	220	340	38	3 400	4 500	2,45	33117/Q	3DE
	150	30,5	176	220	25,5	3 200	4 300	2,05	30217 J2/Q	3EB

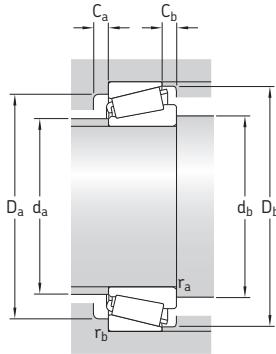


Размеры										Размеры опор и галтелей								Расчётные коэффициенты		
d	d ₁	B	C	r _{1,2} МИН.	r _{3,4} МИН.	a	d _a МАКС.	d _b МИН.	D _a МИН.	D _a МАКС.	D _b МИН.	C _a МИН.	C _b МИН.	r _a МАКС.	r _b МАКС.	e	Y	Y ₀		
мм	~						мм									—				
70	98	42	35	8	2,5	30	81	82	111	118	123	7	8	7	2,5	0,33	1,8	1		
prod.	110	35,5	27	3	3	47	82	82	106	126	133	5	12	2,5	2,5	0,88	0,68	0,4		
	111	35	25	3	2,5	45	84	82	118	138	141	5	13	3	2,5	0,83	0,72	0,4		
	105	35	30	3	2,5	29	89	82	130	138	140	5	8	3	2,5	0,35	1,7	0,9		
	113	51	42	3	2,5	44	83	82	117	138	143	7	12	3	2,5	0,54	1,1	0,6		
	106	51	42	3	2,5	36	86	82	125	138	140	6	12	3	2,5	0,35	1,7	0,9		
75	95,1	25	19	1,5	1,5	25	83	82	103	108	110	5	6	1,5	1,5	0,46	1,3	0,7		
	95	31	25,5	1,5	1,5	23	84	82	104	108	110	6	5,5	1,5	1,5	0,3	2	1,1		
	98,1	29,5	25	2,5	2,5	28	84	87	104	109	115	5	6	2,5	2	0,44	1,35	0,8		
	100	37	29	2	1,5	29	84	84	109	116	120	6	8	2	1,5	0,4	1,5	0,8		
	99,8	25	22	2	1,5	27	86	84	115	121	124	4	5	2	1,5	0,43	1,4	0,8		
	100	31	27	2	1,5	29	85	84	115	121	124	4	6	2	1,5	0,43	1,4	0,8		
	102	41	31	2	1,5	32	83	84	111	121	125	7	10	2	1,5	0,43	1,4	0,8		
	111	51	43	11	3	39	88	82	117	139	138	7	9	11	3	0,43	1,4	0,8		
	116	38	29	3	3	50	88	87	114	136	143	5	13	2,5	2,5	0,88	0,68	0,4		
	112	37	31	3	2,5	31	95	87	139	148	149	5	9	3	2,5	0,35	1,7	0,9		
	117	37	26	3	2,5	48	91	87	127	148	151	6	14	3	2,5	0,83	0,72	0,4		
	119	55	45	3	2,5	46	90	87	124	148	151	7	14	3	2,5	0,54	1,1	0,6		
	113	55	45	3	2,5	38	91	87	133	148	149	7	13	3	2,5	0,35	1,7	0,9		
80	103	29	22	1,5	1,5	27	89	87	112	117	120	6	7	1,5	1,5	0,43	1,4	0,8		
	102	36	29,5	1,5	1,5	26	90	87	112	117	119	6	6,5	1,5	1,5	0,28	2,1	1,1		
	104	34	28,5	3	2,5	29	90	91	114	120	124	5	6,5	2,8	2,5	0,4	1,5	0,8		
	105	37	29	2	1,5	30	89	89	114	121	126	6	8	2	1,5	0,43	1,4	0,8		
	105	26	22	2,5	2	28	91	90	124	130	132	4	6	2,5	2	0,43	1,4	0,8		
	106	33	28	2,5	2	30	90	90	122	130	134	5	7	2,5	2	0,43	1,4	0,8		
	110	46	35	2,5	2	35	89	90	119	130	135	7	11	2,5	2	0,43	1,4	0,8		
	125	41	31	3	3	53	94	92	121	146	152	5	14	2,5	2,5	0,88	0,68	0,4		
	125	39	27	3	2,5	52	97	92	134	158	159	6	15,5	3	2,5	0,83	0,72	0,4		
	122	39	33	3	2,5	33	102	92	148	158	159	5	9,5	3	2,5	0,35	1,7	0,9		
	120	58	48	3	2,5	41	98	92	142	158	159	7	13,5	3	2,5	0,35	1,7	0,9		
85	108	29	22	1,5	1,5	28	94	92	117	122	125	6	7	1,5	1,5	0,44	1,35	0,8		
	107	36	29,5	1,5	1,5	26	94	92	118	122	125	6	6,5	1,5	1,5	0,3	2	1,1		
	112	41	32	2,5	2	32	95	95	122	130	135	7	9	2,5	2	0,4	1,5	0,8		
	112	28	24	2,5	2	30	97	95	132	140	141	5	6,5	2,5	2	0,43	1,4	0,8		

7.1 Метрические однорядные конические роликоподшипники d 85 – 100 мм

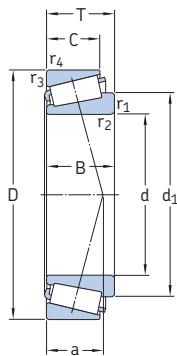


Основные размеры		Номинальная гру- зоподъёмность дин. стат. C ₀	Предел усталостной прочности P _u	Частоты вращения	Масса	Обозначение	Серия размера согласно ISO 355 (ABMA)			
d	D	Т	кН	кН	об/мин	кг	–			
85	150	38,5	212	285	33,5	3 200	4 300	2,6	32217 J2/Q	3EC
прод.	150	49	286	430	48	3 000	4 300	3,55	33217/Q	3EE
	180	44,5	303	365	40,5	2 800	4 000	4,85	30317 J2	2GB
	180	44,5	242	285	32	2 600	3 800	4,6	31317 J2	7GB
	180	63,5	391	560	62	2 800	4 000	7,6	32317 BJ2	5GD
	180	63,5	402	530	60	2 800	4 000	7,1	32317 J2	2GD
90	140	32	168	270	31	3 200	4 300	1,75	32018 X/Q	3CC
	140	39	216	355	39	3 200	4 500	2,2	33018/Q	2CE
	150	45	251	390	43	3 000	4 300	3,1	33118/Q	3DE
	160	32,5	194	245	28,5	3 000	4 000	2,5	30218 J2	3FB
	160	42,5	251	340	38	3 000	4 000	3,35	32218 J2/Q	3FC
	190	46,5	330	400	44	2 600	4 000	5,65	30318 J2	2GB
	190	46,5	264	315	35,5	2 400	3 400	5,4	31318 J2	7GB
	190	67,5	457	610	65,5	2 600	4 000	8,4	32318 J2	2GD
95	145	32	168	270	30,5	3 200	4 300	1,85	32019 X/Q	4CC
	145	39	220	375	40,5	3 200	4 300	2,3	33019/Q	2CE
	170	34,5	216	275	31,5	2 800	3 800	3	30219 J2	3FB
	170	45,5	281	390	43	2 800	3 800	4,1	32219 J2	3FC
	180	49	275	400	44	2 400	3 400	5,25	T7FC 095/CL7CVQ051	7FC
	200	49,5	330	390	42,5	2 600	3 400	6,45	30319	2GB
	200	49,5	292	355	39	2 400	3 400	6,3	31319 J2	7GB
	200	71,5	490	540	58,5	3 000	3 400	9,25	E2.32319	2GD
	200	71,5	501	670	72	2 400	3 400	9,8	32319 J2	2GD
100	140	25	119	204	22,4	3 200	4 800	1,15	32920/Q	2CC
	145	24	125	190	20,8	3 200	4 500	1,2	T4CB 100/Q	4CB
	150	32	172	280	31	3 000	4 000	1,9	32020 X/Q	4CC
	150	39	224	390	41,5	3 000	4 000	2,4	33020/Q	2CE
	157	42	246	400	42,5	3 000	4 300	2,9	HM 220149/110/Q	2DE
	160	41	246	390	41,5	2 800	4 300	3,05	JHM 720249/210/Q	4DD
	165	47	314	480	52	2 800	4 300	3,9	T2EE 100	2EE
	180	37	246	320	36	2 800	3 600	3,6	30220 J2	3FB
	180	49	319	440	48	2 600	3 600	4,95	32220 J2	3FC
	180	63	429	655	71	2 400	3 600	6,7	33220	3FE

E2 → Энергосберегающий подшипник SKF

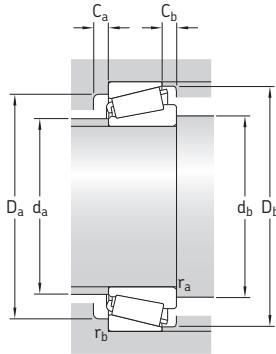


Размеры					Размеры опор и галтелей								Расчётные коэффициенты					
d	d_1	B	C	a	d_a макс.	d_b мин.	D_a мин.	D_a макс.	D_b мин.	C_a мин.	C_b мин.	r_a макс.	r_b макс.	e	Y	Y_0		
мм	~				мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	—	—	—		
85	113	36	30	2,5	2	33	96	95	130	140	142	5	8,5	2,5	2	0,43	1,4	0,8
prod.	117	49	37	2,5	2	37	95	95	128	140	144	7	12	2,5	2	0,43	1,4	0,8
	126	41	34	4	3	35	107	99	156	166	167	6	10,5	4	3	0,35	1,7	0,9
	131	41	28	4	3	54	103	99	143	166	169	6	16,5	4	3	0,83	0,72	0,4
	135	60	49	4	3	52	102	99	138	166	169	7	14,5	4	3	0,54	1,1	0,6
	127	60	49	4	3	42	103	99	150	166	167	8	14,5	4	3	0,35	1,7	0,9
90	115	32	24	2	1,5	30	100	99	125	131	134	6	8	2	1,5	0,43	1,4	0,8
	114	39	32,5	2	1,5	27	100	99	127	131	135	7	6,5	2	1,5	0,27	2,2	1,3
	120	45	35	2,5	2	35	100	100	130	140	144	7	10	2,5	2	0,4	1,5	0,8
	120	30	26	2,5	2	31	103	100	140	150	150	5	6,5	2,5	2	0,43	1,4	0,8
	121	40	34	2,5	2	36	102	100	138	150	152	5	8,5	2,5	2	0,43	1,4	0,8
	133	43	36	4	3	36	113	104	165	176	176	6	10,5	4	3	0,35	1,7	0,9
	138	43	30	4	3	57	109	104	151	176	179	6	16,5	4	3	0,83	0,72	0,4
	133	64	53	4	3	44	108	104	157	176	177	8	14,5	4	3	0,35	1,7	0,9
95	120	32	24	2	1,5	31	105	104	130	136	140	6	8	2	1,5	0,44	1,35	0,8
	118	39	32,5	2	1,5	28	104	104	131	136	139	7	6,5	2	1,5	0,28	2,1	1,1
	126	32	27	3	2,5	33	110	107	149	158	159	5	7,5	3	2,5	0,43	1,4	0,8
	128	43	37	3	2,5	39	108	107	145	158	161	5	8,5	3	2,5	0,43	1,4	0,8
	143	45	33	4	4	60	109	110	138	164	172	6	16	3	3	0,88	0,68	0,4
	139	45	38	4	3	39	118	109	172	186	184	6	11,5	4	3	0,35	1,7	0,9
	145	45	32	4	3	60	114	109	157	186	187	6	17,5	4	3	0,83	0,72	0,4
	141	67	55	4	3	47	115	109	166	186	186	8	16,5	4	3	0,35	1,7	0,9
	141	67	55	4	3	47	115	109	166	186	186	8	16,5	4	3	0,35	1,7	0,9
100	119	25	20	1,5	1,5	24	109	107	131	131	135	5	5	1,5	1,5	0,33	1,8	1
	121	22,5	17,5	3	3	30	109	112	133	131	140	4	6,5	2,5	2,5	0,48	1,25	0,7
	125	32	24	2	1,5	32	109	109	134	141	144	6	8	2	1,5	0,46	1,3	0,7
	122	39	32,5	2	1,5	29	108	109	135	141	143	7	6,5	2	1,5	0,28	2,1	1,1
	127	42	34	8	3,5	32	111	124	140	145	151	7	8	7	3,3	0,33	1,8	1
	130	40	32	3	2,5	38	110	112	139	148	154	7	9	2,8	2,5	0,48	1,25	0,7
	129	46	39	3	3	35	111	112	145	151	157	7	8	2,5	2,5	0,31	1,9	1,1
	133	34	29	3	2,5	35	116	112	157	168	168	5	8	3	2,5	0,43	1,4	0,8
	136	46	39	3	2,5	41	114	112	154	168	171	5	10	3	2,5	0,43	1,4	0,8
	139	63	48	3	2,5	45	112	112	151	168	172	10	15	3	2,5	0,4	1,5	0,8

7.1 Метрические однорядные конические роликоподшипники d 100 – 130 мм

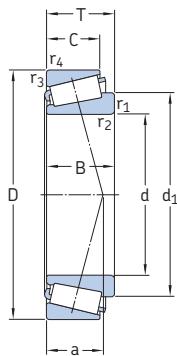


Основные размеры д	Номинальная гру- зоподъёмность дин. стат. C ₀	Предел усталостной прочности P _u	Частоты вращения		Масса кг	Обозначение	Серия размера согласно ISO 355 (ABMA)
			Номи- нальная	Предель- ная			
мм	кН	кН	об/мин	об/мин	кг	–	–
100	215 51,5 402	490 53	2 400	3 200	7,95	30320 J2	2GB
прод.	215 56,5 374	465 51	2 200	3 000	8,6	31320 XJ2/CL7CVQ051	7GB
	215 77,5 572	780 83	2 200	3 200	12,5	32320 J2	2GD
105	160 35 201	335 37,5	2 800	3 800	2,45	32021 X/Q	4DC
	160 43 246	430 45,5	2 800	3 800	3	33021/Q	2DE
	190 39 270	355 40	2 600	3 400	4,3	30221 J2	3FB
	190 53 358	510 55	2 600	3 400	6,05	32221 J2	3FC
	225 81,5 605	815 85	2 000	3 000	14	33221 J2	2GD
110	150 25 125	224 24	3 000	4 300	1,25	32922/Q	2CC
	170 38 232	320 32,5	3 400	3 600	2,95	E2.32022 X	4DC
	170 38 233	390 42,5	2 600	3 600	3,05	32022 X/Q	4DC
	170 47 281	500 53	2 600	3 600	3,85	33022	2DE
	180 56 369	630 65,5	2 600	3 400	5,5	33122	3EE
	200 41 308	405 43	2 400	3 200	5,05	30222 J2	3FB
	200 56 402	570 61	2 400	3 200	7,1	32222 J2	3FC
	240 54,5 473	585 62	2 200	2 800	11	30322 J2	2GB
	240 63 457	585 61	1 900	2 800	12	31322 XJ2	7GB
	240 84,5 627	830 86,5	1 900	2 800	16,5	32322	2GD
120	165 29 165	305 32	2 600	3 800	1,8	32924	2CC
	170 27 157	250 26,5	2 600	3 800	1,75	T4CB 120	4CB
	180 38 242	415 42,5	2 400	3 400	3,3	32024 X	4DC
	180 48 292	540 56	2 600	3 400	4,15	33024	2DE
	215 43,5 341	465 49	2 200	3 000	6,1	30224 J2	4FB
	215 61,5 468	695 72	2 200	3 000	9,05	32224 J2	4FD
	260 59,5 561	710 73,5	2 000	2 600	13,5	30324 J2	2GB
	260 68 539	695 72	1 700	2 400	15,5	31324 XJ2	7GB
	260 90,5 780	900 90	2 200	2 600	20	E2.32324	2GD
	260 90,5 792	1120 110	1 800	2 600	21,5	32324 J2	2GD
130	180 32 198	365 38	2 400	3 600	2,4	32926	2CC
	200 45 314	540 55	2 200	3 000	4,95	32026 X	4EC
	230 43,75 369	490 51	2 000	2 800	6,85	30226 J2	4FB
	230 67,75 540	680 69,5	2 600	2 800	10,5	E2.32226	4FD
	230 67,75 550	830 85	2 000	2 800	11	32226 J2	4FD

E2 → Энергосберегающий подшипник SKF

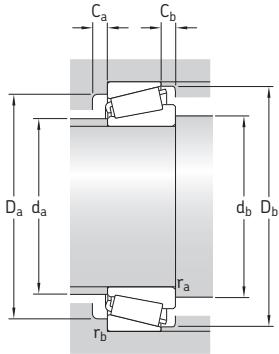


Размеры					Размеры опор и галтелей									Расчётные коэффициенты				
d	d ₁	B	C	a	d _a макс.	d _b мин.	D _a мин.	D _a макс.	D _b мин.	C _a мин.	C _b мин.	r _a макс.	r _b макс.	e	Y	Y ₀		
мм	~				мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	—				
100	149	47	39	4	3	40	127	114	184	201	197	6	12,5	4	3	0,35	1,7	0,9
prod.	158	51	35	4	3	65	121	114	168	201	202	7	21,5	4	3	0,83	0,72	0,4
	152	73	60	4	3	51	123	114	177	201	200	8	17,5	4	3	0,35	1,7	0,9
105	132	35	26	2,5	2	34	116	115	143	150	154	6	9	2,5	2	0,44	1,35	0,8
	131	43	34	2	2	31	116	115	145	150	153	7	9	2,5	2	0,28	2,1	1,1
	143	36	30	3	2,5	37	122	117	165	178	177	6	9	3	2,5	0,43	1,4	0,8
	143	50	43	3	2,5	44	120	117	161	178	180	5	10	3	2,5	0,43	1,4	0,8
	158	77	63	4	3	53	128	119	185	211	209	9	18,5	4	3	0,35	1,7	0,9
110	129	25	20	1,5	1,5	26	118	117	140	143	145	5	5	1,5	1,5	0,35	1,7	0,9
	140	38	29	2,5	2	36	122	120	152	160	163	7	9	2,5	2	0,43	1,4	0,8
	140	38	29	2,5	2	36	123	120	152	160	163	7	9	2,5	2	0,43	1,4	0,8
	139	47	37	2,5	2	34	123	120	152	160	161	7	10	2,5	2	0,28	2,1	1,1
	146	56	43	2,5	2	44	121	120	155	170	174	9	13	2,5	2	0,43	1,4	0,8
	149	38	32	3	2,5	39	129	122	174	188	187	6	9	3	2,5	0,43	1,4	0,8
	151	53	46	3	2,5	46	126	122	170	188	190	6	10	3	2,5	0,43	1,4	0,8
	166	50	42	4	3	43	141	124	206	226	220	8	12,5	4	3	0,35	1,7	0,9
	176	57	38	4	3	72	135	124	188	226	224	7	25	4	3	0,83	0,72	0,4
	169	80	65	4	3	55	137	124	198	226	222	9	19,5	4	3	0,35	1,7	0,9
120	142	29	23	1,5	1,5	29	128	127	154	157	160	6	6	1,5	1,5	0,35	1,7	0,9
	143	25	19,5	3	3	34	130	132	157	157	164	4	7,5	2,5	2,5	0,48	1,25	0,7
	150	38	29	2,5	2	39	131	130	161	170	173	7	9	2,5	2	0,46	1,3	0,7
	149	48	38	2,5	2	36	132	130	160	170	171	6	10	2,5	2	0,3	2	1,1
	161	40	34	3	2,5	43	140	132	187	203	201	6	9,5	3	2,5	0,43	1,4	0,8
	164	58	50	3	2,5	51	136	132	181	203	204	7	11,5	3	2,5	0,43	1,4	0,8
	178	55	46	4	3	47	152	134	221	246	237	10	13,5	4	3	0,35	1,7	0,9
	191	62	42	4	3	78	145	134	203	246	244	9	26	4	3	0,83	0,72	0,4
	181	86	69	4	3	60	148	134	213	246	239	9	21,5	4	3	0,35	1,7	0,9
130	153	32	25	2	1,5	31	141	139	167	171	173	6	7	2	1,5	0,33	1,8	1
	165	45	34	2,5	2	43	144	140	178	190	192	8	11	2,5	2	0,43	1,4	0,8
	173	40	34	4	3	45	152	144	203	216	217	7	9,5	4	3	0,43	1,4	0,8
	176	64	54	4	3	56	146	144	193	216	219	7	13,5	4	3	0,43	1,4	0,8
	176	64	54	4	3	56	146	144	193	216	219	7	13,5	4	3	0,43	1,4	0,8

7.1 Метрические однорядные конические роликоподшипники d 130 – 190 мм

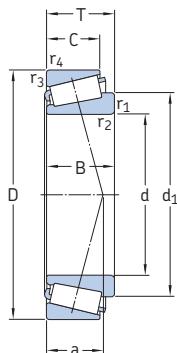


Основные размеры		Номинальная грузоподъёмность дин. стат. C_0		Предел усталостной прочности P_u	Частоты вращения		Масса	Обозначение	Серия размера согласно ISO 355 (ABMA)
d	D	T	кН	кН	об/мин	кГ	–	–	
130	280	63,75	627	800	81,5	1 800	2 400	17	30326 J2
prod.	280	72	605	780	80	1 600	2 400	18,5	31326 XJ2
140	190	32	205	390	40	2 200	3 400	2,55	32928
	195	29	194	325	33,5	2 200	3 200	2,4	T4CB 140
	210	45	330	585	58,5	2 200	2 800	5,25	32028 X
	250	45,75	418	570	58,5	1 900	2 600	8,7	30228 J2
	250	71,75	644	1 000	100	1 900	2 600	14	32228 J2
	300	77	693	900	90	1 500	2 200	22,5	31328 XJ2
150	210	32	233	390	40	2 000	3 000	3,1	T4DB 150
	225	48	369	655	65,5	2 000	2 600	6,4	32030 X
	225	59	457	865	85	2 000	2 600	8,05	33030
	270	49	429	560	57	1 800	2 400	10,5	30230
	270	77	737	1 140	112	1 700	2 400	18	32230 J2
	320	82	781	1 020	100	1 400	2 000	27	31330 XJ2
160	220	32	242	415	41,5	2 000	2 800	3,25	T4DB 160
	240	51	429	780	76,5	1 800	2 400	7,85	32032 X
	245	61	528	980	96,5	1 800	2 600	10,5	T4EE 160/VB406
	290	52	528	735	72	1 600	2 200	13	30232 J2
	290	84	880	1 400	132	1 600	2 200	23	32232 J2
	340	75	913	1 180	114	1 500	2 000	29	30332 J2
170	230	32	251	440	43	1 900	2 800	3,45	T4DB 170
	230	38	286	585	55	1 900	2 800	4,5	32934
	260	57	512	915	88	1 700	2 200	10,5	32034 X
	310	57	616	865	83	1 500	2 000	16,5	30234 J2
	310	91	1 010	1 630	150	1 500	2 000	28,5	32234 J2
180	240	32	251	450	44	1 800	2 600	3,6	T4DB 180
	250	45	352	735	68	1 700	2 600	6,65	32936
	280	64	644	1 160	110	1 600	2 200	14	32036 X
	320	57	583	815	80	1 500	2 000	17	30236 J2
	320	91	1 010	1 630	150	1 400	1 900	29,5	32236 J2
190	260	45	358	765	72	1 600	2 400	7	32938
	260	46	358	765	72	1 600	2 400	7	JM 738249/210
	290	64	660	1 200	112	1 500	2 000	15	32038 X
	340	60	721	1 000	95	1 400	1 800	20,5	30238 J2
	340	97	1 190	1 930	176	1 300	1 800	36	32238 J2

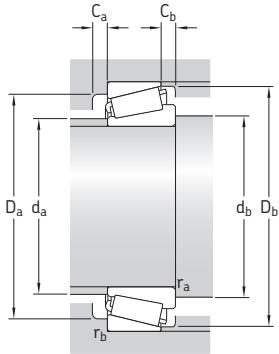


Размеры					Размеры опор и галтелей								Расчётные коэффициенты					
d	d_1	B	C	a	d_a макс.	d_b мин.	D_a мин.	D_a макс.	D_b мин.	C_a мин.	C_b мин.	r_a макс.	r_b макс.	e	Y	Y_0		
мм	~				мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	—	—	—		
130	192 прод.	58	49	5	4	51	164 157	148 148	239 218	262 262	255 261	8 9	14,5 28	5 5	4 4	0,35 0,83	1,7 0,72	0,9 0,4
140	164 165 175 187 191 220	32 27 45 42 68 70	25 21 34 36 58 47	2 3 2,5 4 3 5	1,5 3 2,5 3 4 4	33	150 151 153 163 159 169	149 154 150 154 154 158	177 180 187 219 210 235	181 181 200 236 236 282	184 189 202 234 238 280	6 5 8 9 8 9	7 8 11 9,5 8 30	2 2,5 2,5 4 4 5	1,5 2,5 2 3 3 4	0,35 0,5 0,46 0,43 0,43 0,83	1,7 1,2 1,3 1,4 1,4 0,72	0,9 0,7 0,7 0,8 0,8 0,4
150	177 187 188 200 205 234	30 48 59 45 73 75	23 36 46 38 60 50	3 3 2,5 3 4 5	3 2,5 3 3 3 4	41	162 164 164 175 171 181	162 162 162 164 164 168	194 200 213 216 226 251	196 213 216 234 256 282	203 217 8 9 254 302	5 8 13 9 8 9	9 12 3 11 17 32	2,5 2,5 2,5 4 4 5	2,5 2,5 3 3 3 4	0,46 0,46 0,37 0,43 0,43 0,83	1,3 1,3 1,6 1,4 1,4 0,72	0,7 0,7 0,9 0,8 0,8 0,4
160	187 200 204 215 222 233	30 51 59 48 80 68	23 38 50 40 67 58	3 2,5 3 2 4 5	3 2,5 2,5 3 3 4	44	172 175 175 174 183 201	174 172 212 182 182 180	204 228 236 212 230 290	206 231 236 276 276 323	213 8 10 9 10 9	5 13 11 9 17 17	9 13 3 4 4 5	2,5 2,5 2 2 3 <br;> </br;>				
170	197 200 214 231 238	30 38 57 52 86	23 30 43 43 71	3 2,5 3 5 4	3 2,5 2,5 4 4	44	182 183 187 203 196	184 180 182 188 188	215 213 230 269 259	216 220 248 292 292	223 7 10 8 10	6 8 10 14 20	9 8 3 5 5	2,5 2,5 2,5 4 4	0,46 0,37 0,44 0,43 0,43	1,3 1,6 1,35 1,4 1,4	0,7 0,9 0,8 0,8 0,8	
180	207 216 230 240 247	30 45 64 52 86	23 34 48 43 71	3 2,5 3 5 4	3 2 2,5 4 4	48	191 193 199 211 204	192 190 192 198 198	224 225 247 278 278	226 240 268 302 302	233 8 10 9 10	6 8 16 14 20	9 11 3 5 5	2,5 2,5 2,5 4 4	0,48 0,48 0,43 0,46 0,46	1,25 1,25 1,4 1,3 1,3	0,7 0,7 0,8 0,7 0,7	
190	227 227 240 254 262	45 44 64 55 92	34 36,5 48 46 75	2,5 3 2,5 5 4	2 4 3 5 4	55	204 205 209 224 217	200 204 202 207 210	235 235 257 298 286	249 256 278 322 323	251 8 10 9 12	8 9,5 16 14 22	11 2,8 16 14 22	2,5 2,5 3 4 5	0,48 0,48 0,44 0,43 0,43	1,25 1,25 1,35 1,4 1,4	0,7 0,7 0,8 0,8 0,8	

7.1

7.1 Метрические однорядные конические роликоподшипники d 200 – 360 мм

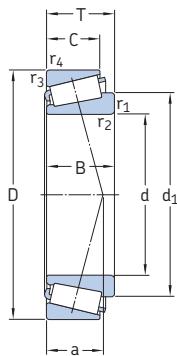


Основные размеры		Номинальная грузоподъёмность дин. стат. C_0		Предел усталостной прочности P_u	Частоты вращения		Масса	Обозначение	Серия размера согласно ISO 355 (ABMA)
d	D	T	кН	кН	об/мин	кГ	–	–	
200	270	37	330	600	57	1 600	2 400	5,5	T4DB 200
	280	51	473	950	88	1 500	2 200	9,5	32940
	310	70	748	1 370	127	1 400	1 900	19	32040 X
	360	64	792	1 120	106	1 300	1 700	24,5	30240 J2
	360	104	1 210	2 000	180	1 300	1 700	42,5	32240 J2
220	300	51	484	1 000	91,5	1 400	2 000	10	32944
	340	76	897	1 660	150	1 300	1 700	24,5	32044 X
	400	72	990	1 400	127	1 200	1 600	34,5	30244 J2
	400	114	1 610	2 700	232	1 100	1 500	59,5	32244 J2
240	320	42	429	815	73,5	1 300	1 900	8,45	T4EB 240/VE174
	320	51	512	1 080	96,5	1 300	1 900	11	32948
	320	57	616	1 320	118	1 300	1 900	12,5	T2EE 240/VB406
	360	76	935	1 800	156	1 200	1 600	26,5	32048 X
	440	127	1 790	3 350	270	1 000	1 300	83,5	32248 J3
260	400	87	1 170	2 200	190	1 100	1 400	38	32052 X
	480	137	2 200	3 650	300	900	1 200	105	32252 J2/HA1
	540	113	2 120	3 050	250	850	1 200	110	30352 J2
280	380	63,5	765	1 660	143	1 100	1 600	20	32956/C02
	420	87	1 210	2 360	200	1 000	1 300	40,5	32056 X
300	420	76	1 050	2 240	186	950	1 400	31,5	32960
	460	100	1 540	3 000	250	900	1 200	58	32060 X
	540	149	2 750	4 750	365	800	1 100	140	32260 J2/HA1
320	440	76	1 080	2 360	196	900	1 300	33,5	32964
	480	100	1 540	3 100	255	850	1 100	64	32064 X
340	460	76	1 080	2 400	200	850	1 300	35	32968
360	480	76	1 120	2 550	204	800	1 200	37	32972

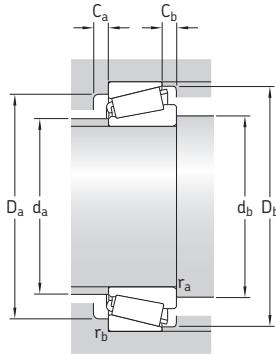


Размеры					Размеры опор и галтелей								Расчётные коэффициенты			
d	d ₁	B	C	a	d _a макс.	d _b мин.	D _a мин.	D _a макс.	D _b мин.	C _a мин.	C _b мин.	r _a макс.	r _b макс.	e	Y	Y ₀
мм	~				мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	—		
200	232	34	27	3	3	53	214	214	251	255	262	6	10	2,5	2,5	0,48 1,25 0,7
	240	51	39	3	2,5	53	216	212	257	268	271	9	12	3	2,5	0,4 1,5 0,8
	254	70	53	3	2,5	66	222	214	273	296	297	11	17	2,5	2,5	0,43 1,4 0,8
	269	58	48	5	4	68	237	217	315	342	336	9	16	5	4	0,43 1,4 0,8
	274	98	82	5	4	82	226	217	302	342	340	11	22	5	4	0,4 1,5 0,8
220	259	51	39	3	2,5	58	234	232	275	288	290	9	12	3	2,5	0,43 1,4 0,8
	280	76	57	4	3	72	243	234	300	326	326	12	19	4	3	0,43 1,4 0,8
	295	65	54	5	4	74	259	242	348	383	371	10	18	4	3	0,43 1,4 0,8
	306	108	90	5	4	95	253	242	334	383	379	13	24	4	3	0,43 1,4 0,8
240	276	39	30	3	3	60	256	254	299	305	310	7	12	2,5	2,5	0,46 1,3 0,7
	280	51	39	3	2,5	64	254	252	294	308	311	9	12	3	2,5	0,46 1,3 0,7
	276	56	46	3	2	58	254	266	296	303	311	9	11	3	2	0,35 1,7 0,9
	300	76	57	4	3	78	261	254	318	346	346	12	19	4	3	0,46 1,3 0,7
	346	120	100	5	4	105	290	251	365	430	415	13	27	4	3	0,43 1,4 0,8
260	328	87	65	5	4	84	287	278	352	382	383	14	22	5	4	0,43 1,4 0,8
	366	130	106	6	5	112	304	272	401	470	454	17	31	5	4	0,43 1,4 0,8
	376	102	85	6	6	97	325	286	461	514	493	15	28	5	5	0,35 1,7 0,9
280	329	63,5	48	3	2,5	74	298	292	348	368	368	11	15,5	3	2,5	0,43 1,4 0,8
	348	87	65	5	4	89	305	298	370	402	402	14	22	5	4	0,46 1,3 0,7
300	359	76	57	4	3	79	324	314	383	406	405	12	19	4	3	0,4 1,5 0,8
	377	100	74	5	4	97	329	318	404	442	439	15	26	5	4	0,43 1,4 0,8
	412	140	115	6	5	126	346	312	453	530	511	17	34	5	4	0,43 1,4 0,8
320	379	76	57	4	3	84	343	334	402	426	426	13	19	4	3	0,43 1,4 0,8
	399	100	74	5	4	103	350	338	424	462	461	15	26	5	4	0,46 1,3 0,7
340	399	76	57	4	3	90	361	354	421	446	446	14	19	4	3	0,44 1,35 0,8
360	419	76	57	4	3	96	380	374	439	466	466	14	19	4	3	0,46 1,3 0,7

7.2 Дюймовые однорядные конические роликоподшипники

d 14,989 – 26,162 мм
0,5901 – 1,03 дюйма

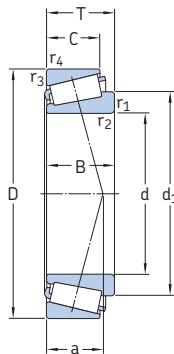


Основные размеры			Номинальная гру- зоподъёмность		Предел усталостной прочности		Частоты вращения		Масса	Обозначение	Серия
d	D	T	дин.	стат.	C ₀	P _u	номи- нальная	Предель- ная	кг	–	–
мм/д.					кН	кН	об/мин		кг	–	–
14,989 0,5901	34,988 1,3775	10,998 0,433	13,4	13,2	1,29	1,29	16 000	22 000	0,051	A 4059/A 4138	A 4000
15,875 0,625	41,275 1,625	14,288 0,5625	22	21,2	2,16	2,16	20 000	20 000	0,095	03062/03162/Q	03000
	42,862 1,6875	14,288 0,5625	17,6	17,6	1,8	1,8	12 000	17 000	0,1	11590/11520	11500
17,462 0,6875	39,878 1,57	13,843 0,545	21,2	20,8	2,12	2,12	13 000	20 000	0,082	LM 11749/710/Q	LM 11700
19,05 0,75	45,237 1,781	15,494 0,61	27,5	27,5	2,9	2,9	12 000	18 000	0,12	LM 11949/910/Q	LM 11900
	49,225 1,938	18,034 0,71	47,3	52	5,6	5,6	11 000	17 000	0,17	09067/09195/Q	09000
	49,225 1,938	19,845 0,7813	39,1	40	4,3	4,3	11 000	17 000	0,19	09074/09195/QVQ494	09000
21,43 0,8437	45,237 1,781	15,492 0,6099	27,5	31	3,2	3,2	11 000	17 000	0,12	LM 12748/710	LM 12700
21,986 0,8656	45,237 1,781	15,494 0,61	27,5	31	3,2	3,2	11 000	17 000	0,12	LM 12749/710/Q	LM 12700
	45,974 1,81	15,494 0,61	27,5	31	3,2	3,2	11 000	17 000	0,12	LM 12749/711/Q	LM 12700
25,4 1	50,292 1,98	14,224 0,56	26	30	3	3	10 000	15 000	0,13	L 44643/610	L 44600
	50,8 2	15,011 0,591	28,1	30,5	3,15	3,15	15 000	15 000	0,13	07100 S/07210 X/Q	07000
	57,15 2,25	17,462 0,765	40,2	45,5	4,9	4,9	9 000	13 000	0,22	15578/15520	15500
	57,15 62	19,431 19,05	39,6 48,4	45 57	5	6,2	9 000	13 000	0,24	M 84548/2/510/2/QVQ506	M 84500
	2,25 62	0,765 19,05	48,4	57	6,2	6,2	8 000	12 000	0,31	15101/15245	15000
26,162 1,03	61,912 2,4375	19,05 0,75	48,4	57	6,2	6,2	8 000	12 000	0,29	15103 S/15243/Q	15000
	62 2,4409	19,05 0,75	48,4	57	6,2	6,2	8 000	12 000	0,29	15103 S/15245/Q	15000

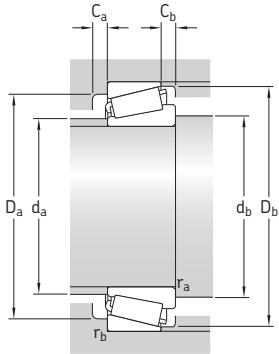


Размеры										Размеры опор и галтелей										Расчётные коэффициенты			
d	d ₁	B	C	г _{1,2} МИН.	г _{3,4} МИН.	a	d _a МАКС.	d _b МИН.	D _a МИН.	D _a МАКС.	D _b МИН.	C _a МИН.	C _b МИН.	r _a МАКС.	r _b МАКС.	e	γ	γ ₀					
мм/дюймы												мм											
14,989 0,5901	25,3 0,4326	10,988 0,3437	8,73 0,03	0,8 0,05	1,3 0,05	8	20	20	28	29	31	2	2	0,8	1,3	0,46	1,3	0,7					
15,875 0,625	28,1 0,578	14,681 0,4375	11,112 0,05	1,3 0,08	2	9	22	22	33,5	33,5	37	2	3	1,3	2	0,31	1,9	1,1					
	31,1 0,5646	14,34 0,3772	9,58 0,06	1,5 0,06	1,5 0,06	13	23	23	32	36	38	2	4,5	1,5	1,5	0,72	0,84	0,45					
17,462 0,6875	28,7 0,575	14,605 0,42	10,668 0,05	1,3 0,05	1,3 0,05	9	23	24	33,5	33,5	36	2	3	1,3	1,3	0,28	2,1	1,1					
19,05 0,75	31,4 0,655	16,6373 0,475	12,065 0,05	1,3 0,05	1,3 0,05	10	25	25,5	38	38,5	41	3	3	1,3	1,3	0,3	2	1,1					
	19 0,75	19,05 0,5625	14,288 0,05	1,3 0,05	1,3 0,05	10	26	25	41	42,5	44	4	3,5	1,3	1,3	0,27	2,2	1,3					
	32,3 0,848	21,539 0,5625	14,288 0,06	1,5 0,05	1,3 0,05	10	26	26	41	42,5	44	5	5,5	1,5	1,3	0,27	2,2	1,3					
21,43 0,8437	33,9 0,655	16,637 0,475	12,065 0,05	1,3 0,05	1,3 0,05	10	28	27,5	39	40	42	3	3	1,3	1,3	0,31	1,9	1,1					
21,986 0,8656	33,9 0,655	16,637 0,475	12,065 0,05	1,3 0,05	1,3 0,05	10	28	28,5	39	39,5	42	3	3	1,3	1,3	0,31	1,9	1,1					
	33,9 0,655	16,637 0,475	12,065 0,05	1,3 0,05	1,3 0,05	10	28	28,5	39	40	42	3	3	1,3	1,3	0,31	1,9	1,1					
25,4 1	39,1 38	14,732 14,26	10,668 12,7	1,3 1,5	1,3 1,5	11	33	31,5	43,5	43,5	47	2	3,5	1,3	1,3	0,37	1,6	0,9					
		0,58 0,5614	0,42 0,06	0,05 0,06	0,05 0,06	12	31	32,5	41	43,5	48	2	2	1,5	1,5	0,4	1,5	0,8					
	42,3 42,5	17,513 19,431	13,55 14,732	1,3 1,5	1,5 1,5	12	35	31,5	49	50	53	3	3,5	1,3	1,5	0,35	1,7	0,9					
		0,6895 0,765	0,5335 0,58	0,05 0,06	0,05 0,06	13	38	30,5	54	55	58	4	4,5	0,8	1,3	0,35	1,7	0,9					
26,162 1,03	45,8 45,8	19,99 19,99	14,288 14,288	0,8 0,8	2 1,3	13	38	31	54	55	54	4	4,5	0,8	2	0,35	1,7	0,9					
		0,787 0,8125	0,5625 0,5625	0,03 0,03	0,08 0,05	13	38	31	54	55	58	4	4,5	0,8	1,3	0,35	1,7	0,9					

7.2 Дюймовые однорядные конические роликоподшипники

d 26,988 – 34,925 мм
1,0625 – 1,375 дюйма

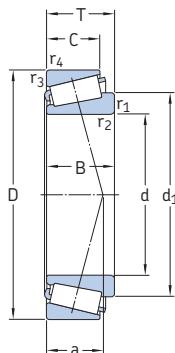

Основные размеры			Номинальная гру- зоподъёмность		Предел усталостной прочности		Частоты вращения		Масса		Обозначение	Серия
d	D	T	дин.	стат.	C ₀	P _u	номи- нальная	Предель- ная	кг	–	–	
мм/д.					кН		кН		об/мин			
26,988 1,0625	50,292 1,98	14,224 0,56	26	30	3	10 000	15 000	0,11	L 44649/610/Q		L 44600	
28,575 1,125	57,15 2,25	19,845 0,7813	47,3	55	6	9000	13 000	0,23	1985/1922/Q		1900	
	57,15 2,25	19,845 0,7813	47,3	55	6	9 000	13 000	0,22	1988/1922/Q		1900	
64,292 2,5312	21,433 0,8438	49,5	61	6,8	8 000	11 000	0,35	M 86647/610/QCL7C		M 86600		
73,025 2,875	22,225 0,875	57,2	69,5	7,5	7 000	10 000	0,49	02872/02820/Q		02800		
29 1,1417	50,292 1,98	14,224 0,56	26	32,5	3,35	9 500	14 000	0,11	L 45449/410/Q		L 45400	
30,162 1,1875	64,292 2,5312	21,433 0,8438	49,5	61	6,8	8 000	11 000	0,33	M 86649/2/610/2/QVQ506		M 86600	
	68,262 2,6875	22,225 0,875	55	69,5	7,8	7 500	11 000	0,41	M 88043/010/2/QCL7C		M 88000	
31,75 1,25	59,131 2,328	15,875 0,625	34,7	41,5	4,4	8 500	12 000	0,18	LM 67048/010/Q		LM 67000	
	61,912 2,4375	18,161 0,715	48,4	57	6,2	8 000	12 000	0,24	15123/15243/Q		15000	
62 2,4409	18,161 0,715	48,4	57	6,2	8 000	12 000	0,24	15123/15245/Q		15000		
73,025 2,875	29,37 1,1563	70,4	95	10,6	6 700	10 000	0,62	HM 88542/510/Q		HM 88500		
33,338 1,3125	68,262 2,6875	22,225 0,875	55	69,5	7,8	7 500	11 000	0,38	M 88048/2/010/2/QCL7C		M 88000	
34,925 1,375	65,088 2,5625	18,034 0,71	47,3	57	6,2	7 500	11 000	0,26	LM 48548 A/510/Q		LM 48500	
	65,088 2,5625	18,034 0,71	47,3	57	6,2	7 500	11 000	0,25	LM 48548/510/Q		LM 48500	



Размеры

Размеры опор и галтелей


Расчётные коэффициенты

d	d ₁ ~	B	C	Г _{1,2} МИН.	Г _{3,4} МИН.	а	d _a МАКС.	d _b МИН.	D _a МИН.	D _a МАКС.	D _b МИН.	C _a МИН.	C _b МИН.	r _a МАКС.	r _b МАКС.	е	Y	Y ₀		
мм/дюймы										мм										
26,988 1,0625	10,6 0,58	14,732 0,42	10,668 3,5 0,42	3,5 0,14	1,3 0,05	11	33	38	43,5	44	47	2	3,5	3,3	1,3	0,37	1,6	0,9		
28,575 1,125	42 42	19,355 19,355 0,762 0,625	15,875 15,875 0,8 0,03	0,8 3,5	1,5 1,5 0,06	14	35	33,5	49	49,5	54	3	3,5	0,8	1,5	0,33	1,8	1		
						14	35	40	49	49,5	54	3	3,5	3,3	1,5	0,33	1,8	1		
						48,8 54,2	21,433 22,225 0,8438 0,875	16,67 17,462 0,6563 0,03	1,5 0,8 0,06 0,13	1,5 3,3 0,06 0,13	18	38	36	51	56,5	60	3	4,5	1,5	1,5
																3,1	0,46	1,3	0,7	
29 1,1417	40,8 0,58	14,732 0,42	10,668 3,5 0,14	3,5 0,05	1,3	11	34	40	44	44	48	3	3,5	3,3	1,3	0,37	1,6	0,9		
30,162 1,1875	16,6 52,3	21,433 22,28 0,8438 0,8772	16,67 17,462 0,6563 0,6875	1,5 2,3	1,5 1,5 0,06	18	38	38	51	56,5	60	3	4,5	1,5	1,5	0,54	1,1	0,6		
						19	41	39	54	60,5	64	3	4,5	2,3	1,5	0,54	1,1	0,6		
31,75 1,25	45,6 45,7	16,77 19,05 0,6602 0,75	11,811 14,288 0,465 4,05	3,6 4 0,14	1,3 2 0,05	13	38	42	51	53	55	3	4	3,4	1,3	0,4	1,5	0,8		
						13	38	44	54	55	58	4	3,5	3,8	2	0,35	1,7	0,9		
						45,7 56,8	19,05 27,783 0,75 1,0938	14,288 23,02 0,5625 0,9063	4 1,3 0,16 0,05	1,3 3,3 0,05	13	38	38	55	58	62	3	6	1,3	3,1
																0,54	1,1	0,6		
33,338 1,3125	52,3	22,28 0,8772	17,462 0,6875	0,8 0,03	1,5 0,06	19	41	38,5	54	60,5	64	3	4,5	0,8	1,5	0,54	1,1	0,6		
34,925 1,375	50 50	18,288 18,288 0,72 0,72	13,97 13,97 0,55 0,54	0,8 3,5	1,3 1,3 0,05	14	42	40	57	58,5	61	3	4	0,8	1,3	0,37	1,6	0,9		
						14	42	46	57	58,5	61	3	4	3	1,3	0,37	1,6	0,9		


7.2 Дюймовые однорядные конические роликоподшипники

d 34,925 – 38,1 мм

1,375 – 1,5 дюйма

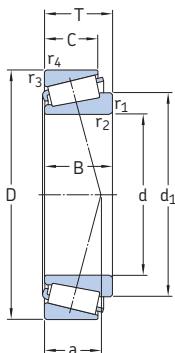

Основные размеры			Номинальная гру- зоподъёмность		Предел усталостной прочности P_u	Частоты вращения	Масса	Обозначение	Серия	
d	D	T	дин. С	стат. C_0						
мм/д.			кН	кН	об/мин		кг	–	–	
34,925 1,375 прод.	69,012 2,717	19,845 0,7813	53,9	67	7,35	7 500	11 000	0,34	14137 A/14276/Q	14000
	72,233 2,8438	25,4 1	67,1	90	10	6 700	10 000	0,5	HM 88649/2/610/2/QCL7C	HM 88600
	73,025 2,875	23,812 0,9375	72,1	88	9,8	7 000	10 000	0,47	25877/2/25821/2/Q	25800
	73,025 2,875	26,988 1,0625	76,5	93	10,4	7 000	10 000	0,52	23690/23620/QCL7C	23600
34,988 1,3775	59,131 2,328	15,875 0,625	33	44	4,5	8 000	12 000	0,17	L 68149/110/Q	L 68100
36,512 1,4375	76,2 3	29,37 1,1563	78,1	106	11,8	6 300	9 500	0,64	HM 89449/2/410/2/QCL7C	HM 89400
38,1 1,5	65,088 2,5625	18,034 0,71	42,9	57	6,1	7 500	11 000	0,23	LM 29748/710/Q	LM 29700
	65,088 2,5625	18,034 0,71	42,9	57	6,1	7 500	11 000	0,24	LM 29749/710/Q	LM 29700
	65,088 2,5625	18,034 0,71	42,9	57	6	7 500	11 000	0,24	LM 29749/711/Q	LM 29700
	76,2 3	23,812 0,9375	74,8	93	10,4	6 700	10 000	0,5	2788/2720/QCL7C	2700
	79,375 3,125	29,37 1,1563	91,3	110	12,5	6 700	9 500	0,67	3490/3420/QCL7CVQ492	3400
	82,55 3,25	29,37 1,1563	85,8	118	13,4	6 000	8 500	0,78	HM 801346 X/2/310/QVQ523	HM 801300
	82,55 3,25	29,37 1,1563	85,8	118	13,4	6 000	8 500	0,78	HM 801346/310/Q	HM 801300
	88,5 3,4842	26,988 1,0625	101	114	13,2	6 300	9 000	0,83	418/414/Q	415

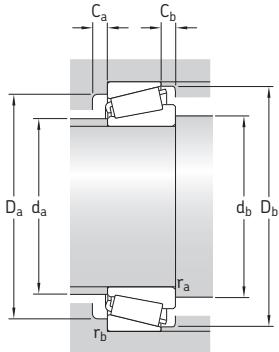


Размеры										Размеры опор и галтелей										Расчётные коэффициенты				
d	d ₁	B	C	г _{1,2} МИН.	г _{3,4} МИН.	a	d _a МАКС.	d _b МИН.	D _a МИН.	D _a МАКС.	D _b МИН.	C _a МИН.	C _b МИН.	r _a МАКС.	r _b МАКС.	e	γ	Y	Y ₀					
мм/дюймы												мм												
34,925												1,375												
прод.	50,7 0,771	19,583 0,625	15,875 1,5 0,06	1,3 0,05	15	43	42	47	61,5	63	3	3,5	1,5	1,3	0,37	1,6	0,9							
	56,6 1 0,7812	19,842 0,7812	2,3 0,09	2,3 0,09	20	42	44	57	63	68	5	5,5	2,3	2,3	0,54	1,1	0,6							
	52,5 0,9688	24,608 0,75	19,05 0,06	1,5 0,03	15	44	42	62	66,5	67	5	4,5	1,5	0,8	0,3	2	1,1							
	52,3 1,062	26,975 0,875	22,225 0,14	3,5 0,06	19	42	46	59	65	67	3	4,5	3,3	1,5	0,37	1,6	0,9							
	23,8 1,125	28,575 0,9375	23,812 0,06	1,5 0,13	20	44	42	62	64,5	71	4	5,5	1,5	3,1	0,4	1,5	0,8							
	59,3 1,125	28,575 0,9063	23,02 0,14	3,5 0,13	23	44	46	58	65	72	3	6	3,3	3,1	0,54	1,1	0,6							
34,988	1,3775	48,4	16,764	11,938	3,5	1,3	13	41	46	52	53	56	3	3,5	3,3	1,3	0,43	1,4	0,8					
	59,3 1,125	28,575 0,9063	23,02 0,14	3,5 0,13	23	44	48	58	65	72	3	6	3,3	3,1	0,54	1,1	0,6							
36,512	1,4375	51,8	18,288	13,97	2,3	1,3	15	44	47,5	57	58,5	61	2	4	2,3	1,3	0,33	1,8	1					
	51,3 0,72	18,288 0,55	13,97 0,09	2,3 0,05	15	44	47	58	58	61	2	4	2	1,3	0,33	1,8	1							
	51,3 0,72	18,288 0,622	15,8 0,09	2,3 0,05	15	44	47,5	57	58,5	61	2	4	2,3	1,3	0,33	1,8	1							
	54,8 1,01	25,654 0,75	19,05 0,14	3,5 0,13	16	46	49,5	64	65	69	5	4,5	3,3	3,1	0,3	2	1,1							
	57,3 1,1721	29,771 0,9375	23,812 0,14	3,5 0,13	20	46	49,5	65	68	73	4	5,5	3,3	3,1	0,37	1,6	0,9							
	64,1 1,125	28,575 0,9063	23,02 0,09	2,3 0,13	24	49	47	64	71	78	4	6	2,3	3,1	0,54	1,1	0,6							
	64,1 1,125	28,575 0,9063	23,02 0,03	0,8 0,13	24	49	43	64	71	78	4	6	0,8	3,1	0,54	1,1	0,6							
	58,8 1,147	29,134 0,877	22,276 0,14	3,5 0,06	17	49	49,5	73	80,5	78	5	4,5	3,3	1,5	0,26	2,3	1,3							


7.2 Дюймовые однорядные конические роликоподшипники

d 41,275 – 44,45 мм

1,625 – 1,75 дюйма

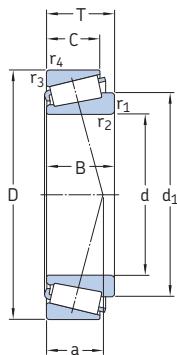

Основные размеры			Номинальная гру- зоподъёмность	Предел усталостной прочности	Частоты вращения	Масса	Обозначение	Серия
d	D	T	дин. С C ₀	кН стат.	кН P _u	об/мин	кг	–
мм/д.								–
41,275 1,625	73,431 2,891	19,558 0,77	55	68	7,65	6 700	10 000	0,34
	73,431 2,891	21,43 0,8437	55	68	7,65	6 700	10 000	0,36
	76,2 3	18,009 0,709	45,7	56	6,1	6 700	9 500	0,34
	76,2 3	18,009 0,709	45,7	56	6,1	9 500	9 500	0,34
	76,2 3	22,225 0,875	68,2	86,5	9,65	6 700	9 500	0,43
	82,55 3,25	26,543 1,045	73,7	91,5	10,6	6 000	9 000	0,62
	88,9 3,5	30,162 1,1875	119	173	20	5 600	8 000	0,9
42,875 1,688	82,931 3,265	23,812 0,9375	80,9	106	11,8	6 000	9 000	0,57
	83,058 3,27	26,998 1,0629	80,9	106	11,8	6 000	9 000	0,57
44,45 1,75	82,931 3,265	23,812 0,9375	80,9	106	11,8	6 000	9 000	0,57
	83,058 3,27	23,876 0,94	80,9	106	11,8	6 000	9 000	0,57
	83,058 3,27	26,988 1,0625	80,9	106	11,8	6 000	9 000	0,57
	88,9 3,5	30,162 1,1875	95,2	127	14,6	5 600	8 000	0,85
	95,25 3,75	30,958 1,2188	88	96,5	11,4	5 000	7 000	0,93
	95,25 3,75	30,958 1,2188	101	122	14	4 800	7 000	1
	104,775 4,125	36,512 1,4375	151	216	23,6	4 500	6 700	1,5
	107,95 4,25	36,512 1,4375	151	190	22,8	4 800	7 000	1,7
	111,125 4,375	38,1 1,5	151	193	22	4 800	7 000	1,85

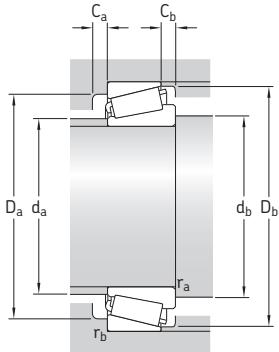


Размеры	Размеры опор и галтелей												Расчётные коэффициенты					
	d	d ₁	B	C	г _{1,2} МИН.	г _{3,4} МИН.	a	d _a МАКС.	d _b МИН.	D _a МИН.	D _b МИН.	C _a МИН.	C _b МИН.	r _a МАКС.	r _b МАКС.	e	Y	Y ₀
мм/дюймы																		
мм																		
41,275 1,625	57,8 0,78	19,812 0,58	14,732 0,14	3,5 0,8	0,8 0,03	16	48	52,5 52,5	64 63	68 68	69 69	4 3	4,5 4,5	3,3 3,3	0,8 0,8	0,4 0,4	1,5 1,5	0,8 0,8
	57,8 0,78	19,812 0,6537	16,604 0,14	3,5 0,8	0,8 0,03	18	48	52,5 52,5	63 65	68 68	69 71	3 3	4,5 4,5	3,3 1,5	0,8 1,5	0,4 0,4	1,5 1,5	0,8 0,8
	58,2 0,6844	17,384 0,5625	14,288 0,03	0,8 1,5	1,5 0,06	17	50	46 49	65 65	68 68	71 71	3 3	4,5 4,5	0,8 1,5	1,5 1,5	0,48 0,48	1,25 1,25	0,7 0,7
	58,2 0,6844	17,384 0,5625	14,288 0,06	1,5 1,5	1,5 0,06	17	50	49 49	65 65	68 68	71 71	3 3	4,5 4,5	1,5 1,5	1,5 1,5	0,48 0,48	1,25 1,25	0,7 0,7
	57,7 0,9063	23,02 0,6875	17,462 0,14	3,5 0,8	0,8 0,03	17	48	52,5 52,5	64 64	64 64	71 71	3 3	3,5 3,5	3,3 3,3	0,8 0,8	0,4 0,4	1,5 1,5	0,8 0,8
	62,3 1,01	25,654 0,795	20,193 0,14	3,5 3,3	3,3 0,13	22	50	52,5 52,5	66 70	71 78	78 84	4 4	6 7	3,3 3	3,1 3	0,54 0,54	1,1 1,1	0,6 0,6
	23 1,1563	29,37 0,9063	23,02 0,14	3,5 0,8	3,3 0,13	26	53	52,5 55,5	70 71	78 74	84 76	4 3	7 3	3 3	3,1 2,3	0,54 0,33	1,1 1,8	0,6 1
42,875 1,688	62,1 1	25,4 0,75	19,05 0,14	3,5 0,8	0,8 0,03	17	53	54 54	71 70	77 74	76 76	5 3	4,5 4,5	3,3 3,3	0,8 2,3	0,33 0,33	1,8 1,8	1 1
	62,1 1	25,4 0,875	22,225 0,14	3,5 0,8	2,3 0,09	20	53	54 55,5	70 71	74 74	76 76	3 5	4,5 4,5	3,3 3,3	2,3 2	0,33 0,33	1,8 1,8	1 1
44,45 1,75	62,1 1	25,4 0,75	19,05 0,14	3,5 0,8	0,8 0,03	17	53	55,5 55,5	71 71	76 74	76 76	5 5	4,5 4,5	3,3 3,3	0,8 0,8	0,33 0,33	1,8 1,8	1 1
	62,1 1	25,4 0,7525	19,114 0,14	3,5 0,8	2 0,08	17	53	55,5 55,5	71 71	74 88	76 90	5 4	4,5 8,5	3,3 3,3	2 0,8	0,33 0,75	1,8 0,8	1 0,45
	62,1 1	25,4 0,875	22,225 0,14	3,5 0,8	2,3 0,09	20	53	55,5 55,5	70 71	73 88	76 90	3 4	4,5 8,5	3,3 3,3	2,3 0,8	0,33 0,75	1,8 0,8	1 0,45
	69 1,1563	29,37 0,9063	23,02 0,14	3,5 0,8	3,3 0,13	26	53	55,5 52,5	70 72	78 86	84 89	4 4	7 10	3,3 2	3,1 2,3	0,54 0,75	1,1 0,8	0,6 0,45
	69,3 28,3	28,3 1,1142	20,638 0,8125	2 2,3	2,3 0,09	30	53	52,5 55,5	72 71	86 88	89 90	4 4	10 8,5	2 3,3	2,3 3,1	0,75 0,75	0,8 0,8	0,45 0,45
	71,6 28,575	28,575 1,125	22,225 0,875	3,5 0,14	0,8 0,03	30	53	55,5 55,5	71 71	88 88	90 90	4 4	8,5 7,5	3,3 3,3	0,8 0,8	0,75 0,75	0,8 0,8	0,45 0,45
	28,5 1,4375	36,512 1,4375	28,575 1,125	3,5 0,14	3,3 0,13	28	63	55,5 55,5	85 90	93 97	100 97	4 5	7,5 7,5	3,3 3,3	3,1 3,1	0,48 0,48	1,25 1,25	0,7 0,7
	76,5 1,455	36,957 1,455	28,575 1,1875	3,5 0,14	3,3 0,13	24	64	55,5 55,5	90 90	95,5 95,5	97 97	5 5	7,5 7,5	3,3 3,3	3,1 3,1	0,3 0,3	2 2	1,1 1,1
	77,1 1,455	36,957 1,455	30,162 1,1875	3,5 0,14	3,3 0,13	24	64	55,5 55,5	90 90	95,5 95,5	97 97	5 5	7,5 7,5	3,3 3,3	3,1 3,1	0,3 0,3	2 2	1,1 1,1


7.2 Дюймовые однорядные конические роликоподшипники

d 45,237 – 50,8 мм

1,781 – 2 дюйма

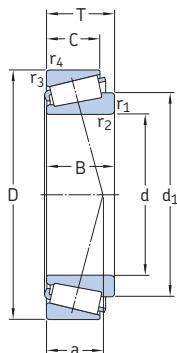

Основные размеры			Номинальная гру- зоподъёмность		Предел усталостной прочности P_u	Частоты вращения		Масса	Обозначение	Серия
d	D	T	дин. С	стат. C_0		номи- нальная	Предель- ная			
мм/д.			кН		кН	об/мин		кг	–	–
45,237 1,781	87,312 3,4375	30,162 1,1875	102	132	15	6 000	8 500	0,85	3585/3525/Q	3500
	87,312 3,4375	30,162 1,1875	102	132	15	6 000	8 500	0,85	3586/3525/Q	3500
45,242 1,7812	73,431 2,891	19,558 0,77	53,9	75	8,15	6 700	9 500	0,31	LM 102949/910/Q	LM 102900
	77,788 3,0625	19,842 0,7812	53,9	69,5	7,65	6 300	9 000	0,37	LM 603049/011/Q	LM 603000
45,618 1,796	82,931 3,265	26,988 1,0625	80,9	106	11,8	6 000	9 000	0,59	25590/25523/Q	25500
	83,058 3,27	23,876 0,94	80,9	106	11,8	6 000	9 000	0,55	25590/25522/Q	25500
46,038 1,8125	79,375 3,125	17,462 0,6875	49,5	62	6,8	6 300	9 000	0,33	18690/18620/Q	18600
	85 3,3465	20,638 0,8125	70,4	81,5	9,3	6 000	8 500	0,49	359/354/Q	355
47,625 1,875	88,9 3,5	20,638 0,8125	76,5	91,5	10,4	5 600	8 000	0,55	369 S/2/362 A/2/Q	365
	95,25 3,75	30,162 1,1875	108	146	17,3	5 000	7 500	0,95	HM 804846/2/810/2/Q	HM 804800
	101,6 4	34,925 1,375	151	190	22,8	5 000	7 500	1,25	528 / 522	525
49,212 1,9375	114,3 4,5	44,45 1,75	183	224	25	4 500	6 700	2,2	65390/65320/QCL7C	65300
50,8 2	88,9 3,5	20,638 0,8125	76,5	91,5	10,4	5 600	8 000	0,5	368 A/362 A/Q	365
	90 3,5433	25 0,9843	76,5	91,5	10,4	5 600	8 000	0,58	368 A/362 X/Q	365
	93,264 3,6718	30,162 1,1875	110	146	17	5 300	7 500	0,87	3780/3720/Q	3700
	104,775 4,125	36,512 1,4375	145	204	22,4	4 500	6 700	1,5	HM 807046/010/QCL7C	HM 807000
	104,775 4,125	39,688 1,5625	187	285	32	4 800	7 000	1,65	4580/2/4535/2/Q	4500

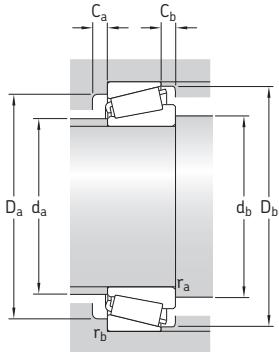


Размеры				Размеры опор и галтелей										Расчётные коэффициенты				
d	d ₁	B	C	г _{1,2} МИН.	г _{3,4} МИН.	a	d _a МАКС.	d _b МИН.	D _a МИН.	D _a МАКС.	D _b МИН.	C _a МИН.	C _b МИН.	r _a МАКС.	r _b МАКС.	e	Y	Y ₀
мм/дюймы				мм										—				
45,237 1,781	63,1 1,216	30,886 0,9375	23,812 0,14	3,5 0,13	3,3 0,13	20	53	49	73	76	80	4	6	1,5	3	0,31	1,9	1,1
	63,1 1,216	30,886 0,9375	23,812 0,14	3,5 0,13	3,3 0,13	20	53	57	73	76	80	4	6	3,3	3,1	0,31	1,9	1,1
45,242 1,7812	59,4 0,78	19,812 0,62	15,748 0,14	3,5 0,03	0,8 0,03	15	52	57	66	68	70	3	3,5	3,3	0,8	0,3	2	1,1
	62 0,7812	19,842 0,59375	15,08 0,14	3,5 0,03	0,8 0,03	17	52	57	68	72	74	4	4,5	3,3	0,8	0,43	1,4	0,8
45,618 1,796	62,2 1	25,4 0,875	22,225 0,14	3,5 0,09	2,3 0,09	20	53	57	71	74	76	3	4,5	3,3	2,3	0,33	1,8	1
	62,2 1	25,4 0,7525	19,114 0,14	3,5 0,08	2 0,08	17	53	57	71	74,5	76	5	4,5	3,3	2	0,33	1,8	1
46,038 1,8125	60,3 0,6875	17,462 0,5313	13,495 0,11	2,8 0,06	1,5 0,06	15	53	56,5	69	72	73	3	3,5	2,6	1,5	0,37	1,6	0,9
	62,4 0,854	21,692 0,6875	17,462 0,09	2,3 0,06	1,5 0,06	16	55	55	76	77,5	80	3	3	2,3	1,5	0,31	1,9	1,1
47,625 1,875	66,2 0,8772	22,28 0,652	16,56 0,09	2,3 0,05	1,3 0,05	16	55	56,5	76	82,5	80	3	3	2,3	1,3	0,31	1,9	1,1
	73,6 1,1563	29,37 0,9063	23,02 0,14	3,5 0,13	3,3 0,13	26	58	59	76	84	90	5	7	3,3	3,1	0,54	1,1	0,6
	72,9 1,42	36,068 1,0625	26,988 0,31	8 0,13	33 0,13	22	54	71,5	87	90	94	6	7,5	7	3,1	0,28	2,1	1,1
49,212 1,9375	79,3 1,75	44,45 1,375	34,925 0,14	3,5 0,13	3,3 0,13	31	60	60,5	89	103	105	5	9,5	3,3	3,1	0,43	1,4	0,8
50,8 2	66,2 66,2	22,225 22,225	16,513 20	3,5 3,5	1,3 2	16	58	62	80	82,5	83	4	4	3,3	1,3	0,31	1,9	1,1
			0,6501 0,875	0,14 0,08	0,05 0,08	21	58	62	78	81,5	83	3	5	3,3	2	0,31	1,9	1,1
	71,2	30,302 1,193	23,812 0,9375	3,5 0,14	3,3 0,13	22	60	62	80	84,5	87	3	5	3,3	3,1	0,33	1,8	1
	81,5 79,5	36,512 40,157	28,575 33,338	3,5 3,5	3,3 3,3	29	63	62	85	92,5	100	6	7,5	3,3	3,1	0,48	1,25	0,7
			1,4375 1,3125	0,14 0,13	0,13 0,13	27	65	62	87	92,5	98	5	6	3,3	3,1	0,33	1,8	1


7.2

7.2 Дюймовые однорядные конические роликоподшипники

d 53,975 – 65,088 мм
2,125 – 2,5625 дюйма

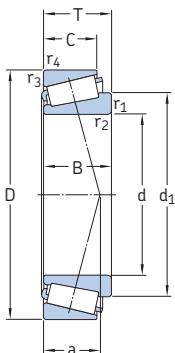


Основные размеры			Номинальная гру- зоподъёмность		Предел усталостной прочности P_u	Частоты вращения		Масса	Обозначение	Серия
d	D	T	дин. С	стат. C_0		номи- нальная	Предель- ная			
мм/д.			кН	кН	об/мин		кг	–	–	
53,975 2,125	88,9 3,5	19,05 0,75	58,3	78	9	5 300	8 000	0,44	LM 806649/610/Q	LM 806600
	95,25	27,783	105	137	16	5 300	7 500	0,8	33895/33821/Q	33800
	3,75	1,0938								
	95,25	27,783	105	137	16	5 300	7 500	0,81	33895/33822/Q	33800
	3,75	1,0938								
53,975 2,125	107,95 4,25	36,512 1,4375	151	190	22,8	4 800	7 000	1,45	539/532 X	535
	111,125 4,375	38,1 1,5	151	193	22,8	4 800	7 000	1,55	539/532 A	535
	123,825 4,875	36,512 1,4375	142	160	19,6	4 000	5 600	2	72212/2/72487/2/Q	72000
57,15 2,25	96,838 3,8125	21 0,8268	80,9	102	11,6	5 000	7 500	0,59	387 A/382 A/Q	385
	104,775 4,125	30,162 1,1875	121	160	18,6	4 800	7 000	1,05	462/453 X	455
	112,712 4,4375	30,162 1,1875	142	204	23,6	4 300	6 300	1,35	39581/39520/Q	39500
60,325 2,375	119,985 4,7238	32,75 1,2894	142	204	23,6	4 300	6 300	1,75	39580/39528/Q	39500
	119,985 4,7238	32,75 1,2894	142	204	23,6	4 300	6 300	1,75	39581/39528/Q	39500
60,325 2,375	130,175 5,125	36,512 1,4375	151	180	22,4	3 600	5 000	2,1	HM 911245/W/210/QV001	HM 911200
61,912 2,4375	146,05 5,75	41,275 1,625	198	236	29	3 200	4 500	3,2	H 913842/810/QCL7C	H 913800
	146,05 5,75	41,275 1,625	198	236	29	3 200	4 500	3,15	H 913843/810/QCL7C	H 913800
63,5 2,5	112,712 4,4375	30,162 1,1875	123	183	21,2	4 300	6 300	1,25	3982/3920	3900
65,088 2,5625	135,755 5,3447	53,975 2,125	286	400	46,5	3 800	5 600	3,7	6379/K-6320/Q	6300

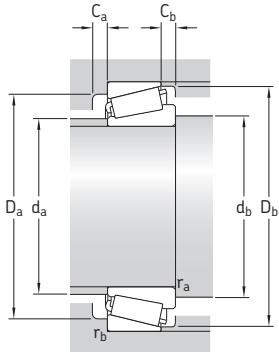


Размеры	Размеры опор и галтелей												Расчётные коэффициенты					
	d	d ₁	B	C	r _{1,2} МИН.	r _{3,4} МИН.	a	d _a МАКС.	d _b МИН.	D _a МИН.	D _a МАКС.	D _b МИН.	C _a МИН.	C _b МИН.	r _a МАКС.	r _b МАКС.	e	Y
мм/дюймы												мм					—	
53,975 2,125	72,1 0,75	19,05 0,5312	13,492 0,5909	2,3 0,09	2 0,08	21	62	64	78	79,5	84	4	5,5	2,3	2	0,54	1,1	0,6
	72,5 1,125	28,575 0,875	22,225 0,06	1,5 0,09	2,3 0,09	20	61	61,5	83	88	90	6	6,5	1,5	2,3	0,33	1,8	1
	72,5 1,125	28,575 0,875	22,225 0,06	1,5 0,09	0,8 0,03	20	61	61,5	83	88	90	6	6,5	1,5	0,8	0,33	1,8	1
57,15 2,25	77,1 1,455	36,957 1,125	28,575 0,14	3,5 0,13	3,3 0,13	24	64	65,5	90	95,5	97	5	7,5	3,3	3,1	0,3	2	1,1
	77,1 1,455	36,957 1,1875	30,162 0,14	3,5 0,13	3,3 0,13	24	64	65,5	90	95,5	97	5	7,5	3,3	3,1	0,3	2	1,1
	87,4 1,291	32,791 1	25,4 0,14	3,5 0,13	3,3 0,13	36	68	65,5	93	113	114	5	11	3,3	3,1	0,75	0,8	0,45
60,325 2,375	74,1 0,864	21,946 0,625	15,875 0,14	3,5 0,03	0,8 0,03	17	65	68,5	87	91,5	91	5	5	3,3	0,8	0,35	1,7	0,9
	78,9 1,1542	29,317 0,9687	24,605 0,09	2,3 0,09	3,3 0,13	24	68	67,5	91	93,5	98	4	5,5	2,3	3,1	0,33	1,8	1
	88,3 1,1895	30,213 0,9375	23,812 0,31	8 0,13	3,3 0,13	23	76	81	100	102	107	5	6	7	3,1	0,33	1,8	1
61,912 2,4375	88,3 1,1895	30,213 1,063	27 0,14	3,5 0,03	0,8 0,03	25	76	68,5	100	114	107	5	6	3,3	0,8	0,33	1,8	1
	88,3 1,1895	30,213 1,063	27 0,31	8 0,03	0,8 0,03	25	76	81	100	114	107	5	6	7	0,8	0,33	1,8	1
63,5 2,5	97,2 1,185	33,39 0,9375	23,812 0,2	5 0,2	3,3 0,13	40	74	76	102	119	124	4	12,5	4,6	3,1	0,83	0,72	0,4
65,088 2,5625	109 1,5625	39,688 1	25,4 0,14	3,5 0,13	3,3 0,13	44	83	73,5	116	135	138	6	15,5	3,3	3,1	0,79	0,76	0,4
	109 1,5625	39,688 1	25,4 0,28	7 0,28	3,3 0,13	44	83	83	116	135	138	6	15,5	6,6	3,1	0,79	0,76	0,4
7.2	87,8 1,185	56,06 2,2071	44,45 0,14	3,5 0,13	3,3 0,13	25	75	75	96	101	105	4	6	3,3	3,1	0,4	1,5	0,8
	97,5 2,5625	56,06 2,2071	44,45 0,14	3,5 0,13	3,3 0,13	34	78	76,5	110	124	125	7	9,5	3,3	3,1	0,33	1,8	1

7.2 Дюймовые однорядные конические роликоподшипники

d 66,675 – 92,075 мм
2,625 – 3,625 дюйма

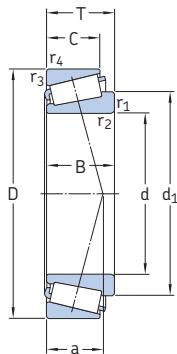

Основные размеры			Номинальная гру- зоподъёмность	Предел усталостной	Частоты вращения	Масса	Обозначение	Серия	
d	D	T	дин. С	стат. C_0	прочности P_u	номи- нальная	Предель- ная	–	
мм/д.	–	–	кН	–	кН	об/мин	–	кг	–
66,675 2,625	112,712 4,4375	30,162 1,1875	142	204	23,6	4 300	6 300	1,15	39590/39520/Q 3900
	112,712 4,4375	30,162 1,1875	123	183	21,2	4 300	6 300	1,15	3984/2/3920/2/Q 3900
69,85 2,75	119,985 4,7238	32,75 1,2894	142	204	23,6	4 300	6 300	1,2	39590/39528/Q 39500
	135,755 5,3447	53,975 2,125	286	400	45,5	3 800	5 600	3,65	6386/K-6320/Q 6300
73,025 2,875	120 4,7244	32,545 1,2813	154	228	26,5	4 000	6 000	1,5	47487/47420 A/Q 47400
	127 5	36,512 1,4375	176	255	29	3 800	5 600	1,9	566/563/Q 565
76,2 3	109,538 4,3125	19,05 0,75	58,3	102	11	4 000	6 000	0,6	814749/710/0CL7C L 814700
	127 5	30,163 1,1875	138	204	24	3 800	5 300	1,45	42687/42620 42600
	133,35 5,25	33,338 1,3125	165	260	30	3 400	5 000	1,95	47678/47620/Q 47600
77,788 3,0625	139,992 5,5115	36,512 1,4375	187	280	32,5	3 400	5 000	2,45	575/572/Q 575
	161,925 6,375	49,212 1,9375	260	335	38	2 800	4 000	4,4	9285/9220/CL7C 9200
82,55 3,25	127 5	30,163 1,1875	138	204	24	3 800	5 300	1,45	42690/42620 42600
92,075 3,625	139,992 5,5115	36,512 1,4375	187	280	32,5	3 400	5 000	2,2	580/572/Q 575
	152,4 6	39,688 1,5625	194	305	34,5	3 000	4 500	2,7	598/592 A/Q 595

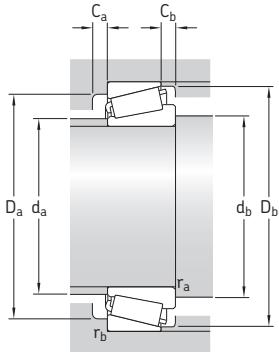


Размеры				Размеры опор и галтелей										Расчётные коэффициенты				
d	d ₁	B	C	г _{1,2} МИН.	г _{3,4} МИН.	a	d _a МАКС.	d _b МИН.	D _a МИН.	D _a МАКС.	D _b МИН.	C _a МИН.	C _b МИН.	r _a МАКС.	r _b МАКС.	e	Y	Y ₀
мм/дюймы				мм										—				
66,675 2,625	88,3 1,1875	30,162 0,9375	23,812 0,14	3,5 0,13	3,3 0,13	23	76	78,5 25	100 75	101 101	107 105	5 4	6 6	3,3 3,3	3,1 3,1	0,33 0,4	1,8 1,5	1 0,8
	87,9 1,183	30,048 0,9375	23,812 0,14	3,5 0,13	3,3 0,13			78,5 28	96 78	101 124	105 125	4 7	6 9,5	3,3 3,9	3,1 3,1	0,33 0,33	1,88 1,88	1 1
	88,3 1,1875	30,162 1,063	27 0,14	3,5 0,03	0,8 0,03	25	76	78,5 34	100 78	112 124	107 125	5 7	6 9,5	3,3 3,9	3,1 3,1	0,33 0,33	1,8 1,88	1 1
	97,5 2,2071	56,06 1,75	44,45 0,17	4,3 0,13	3,3 0,13			80,5 34	110 78	124 125	112 125	7 7	9,5 9,5	3,9 3,9	3,1 3,1	0,33 0,33	1,88 1,88	1 1
69,85 2,75	94,3 1,2833	32,596 1,0333	26,246 0,14	3,5 0,02	0,5 0,02	25	81	82 28	105 83	117 110	113 114	6 5	6 7,5	3 3,3	0,5 3,1	0,35 0,37	1,7 1,6	0,9 0,9
	97,6 1,424	36,17 1,125	28,575 0,14	3,5 0,13	3,3 0,13			82 28	109 83	114 110	119 114	5 5	7,5 7,5	3,3 3,3	3,1 3,1	0,37 0,37	1,6 1,6	0,9 0,9
73,025 2,875	97,6 1,424	36,17 1,125	28,575 0,14	3,5 0,13	3,3 0,13	28	83	85 29	109 93	114 117	119 120,5	5 5	7,5 7,5	3,3 3,3	3,1 3,1	0,37 0,43	1,6 1,4	0,9 0,8
76,2 3	94,4 101	19,05 31	15,083 22,225	1,5 3,5	1,5 3,3	24	85	85 27	98 88	100,5 112	105 114	3,5 5	1,5 7,5	1,5 3,3	1,5 3,1	0,5 0,43	1,2 1,4	0,7 0,8
	0,75 1,2205	0,5938 0,875	0,06 0,14	0,06 0,13														
	107 1,3125	33,338 1,0313	26,195 0,25	6,4 0,25	3,3 0,13	29	93	96 29	117 93	120,5 117	126 120	5 5	7 7	6 6	3,1 3,1	0,4 0,4	1,5 1,5	0,8 0,8
	109 122	36,098 46,038	28,575 31,75	3,5 3,5	3,3 3,3	31	94	89,5 47	120 93	127 128	131 148,5	5 7	7,5 17	3,3 3,3	3,1 3,1	0,4 0,72	1,5 0,84	0,8 0,45
77,788 3,0625	101 1,2205	31 0,875	22,225 0,14	3,5 0,13	3,3 0,13	27	88	89,5 37	112 101	114 128	120 141	5 4	7,5 9,5	3 3,3	3 3,1	0,43 0,44	1,4 1,35	0,8 0,8
82,55 3,25	109 1,4212	36,098 1,125	28,575 0,14	3,5 0,13	3,3 0,13	31	94	94,5 37	120 101	127 128	131 141	5 4	7,5 9,5	3,3 3,3	3,1 3,1	0,4 0,44	1,5 1,35	0,8 0,8
92,075 3,625	121 1,43	36,322 1,1875	30,162 0,14	3,5 0,13	3,3 0,13	37	101	106 37	128 101	141 141	141 141	4 4	9,5 9,5	3,3 3,3	3,1 3,1	0,44 0,44	1,35 1,35	0,8 0,8


7.2 Дюймовые однорядные конические роликоподшипники

d 95,25 – 179,934 мм

3,75 – 7,084 дюйма

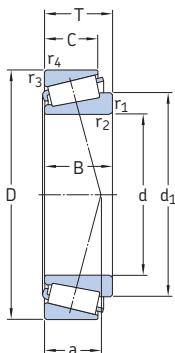

Основные размеры			Номинальная гру- зоподъёмность		Предел усталостной прочности C_0	Частоты вращения	Масса	Обозначение	Серия
d	D	T	дин.	стат.					
мм/д.			кН	кН	об/мин	кг	–	–	–
95,25 3,75	152,4 6	39,688 1,5625	194	305	34,5	3 000	4 500	2,55	594/592 A/Q
	168,275 6,625	41,275 1,625	233	365	39	2 800	4 000	3,75	683/672/Q
101,6 4	168,275 6,625	41,275 1,625	233	365	39	2 800	4 000	3,45	687/672/Q
	158,75 6,25	23,02 0,9063	101	163	18,3	2 800	4 300	1,4	37425/2/37625/2/Q
107,95 4,25	177,8 7	41,275 1,625	251	415	42,5	2 600	3 800	3,6	64450/64700
	180,975 7,125	34,925 1,375	183	280	30	2 600	3 800	2,95	68450/68712
127 5	196,85 7,75	46,038 1,8125	319	585	60	2 200	3 400	5,15	67388/67322
	177,008 6,9688	25,4 1	134	280	28	2 400	3 600	1,75	L 327249/210
133,35 5,25	196,85 7,75	46,038 1,8125	319	585	60	2 200	3 400	4,65	67391/67322
	236,538 9,3125	57,15 2,25	512	850	86,5	1 900	2 800	9,05	HM 231148/110
152,4 6	222,25 8,75	46,83 1,8437	330	630	62	2 000	3 000	5,85	M 231649/610/VQ051
	205,583 8,0938	23,812 0,9375	138	280	27	2 000	3 000	1,9	432348/310
158,75 6,25	227,012 8,9375	30,162 1,1875	187	425	40	1 800	2 800	2,95	36990/36920
	265,112 10,4375	51,595 2,0313	495	880	85	1 700	2 400	9,55	M 336948x912
179,934 7,084	265,112 10,4375	51,595 2,0313	495	880	85	1 700	2 400	9,4	M 336949x912
									M 336900

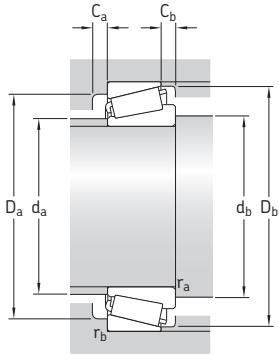


Размеры	Размеры опор и галтелей												Расчётные коэффициенты					
	d	d ₁	B	C	г _{1,2} МИН.	г _{3,4} МИН.	a	d _a МАКС.	d _b МИН.	D _a МИН.	D _b МИН.	C _a МИН.	C _b МИН.	r _a МАКС.	r _b МАКС.	e	Y	Y ₀
мм/дюймы																		
мм																		
95,25 3,75	121 1,43	36,322 1,1875	30,162 0,14	3,5 0,13	3,3 0,13	37	104	107	128	139	141	4	9,5	3,3	3,1	0,44	1,35	0,8
	133 1,625	41,275 1,1875	30,162 0,14	3,5 0,13	3,3 0,13	38	114	107	143	154,5	157	6	11	3,3	3,1	0,48	1,25	0,7
101,6 4	133 1,625	41,275 1,1875	30,162 0,14	3,5 0,13	3,3 0,13	38	114	113	143	157	157	6	11	3,3	3,1	0,48	1,25	0,7
107,95 4,25	132 0,8461	21,49 0,6272	15,93 0,14	3,5 0,13	3,3 0,13	37	120	121	140	145	149	4	7	3,3	3,1	0,6	1	0,6
114,3 4,5	146 1,625	41,275 1,1875	30,162 0,14	3,5 0,13	3,3 0,13	42	126	127	155	166	171	6	11	3,3	3,1	0,52	1,15	0,6
	144 1,25	31,75 1	25,4 0,14	3,5 0,13	3,3 0,13	40	129	127	158	170	170	4	9,5	3,3	3,1	0,5	1,2	0,7
127 5	164 1,8125	46,038 1,5	38,1 0,14	3,5 0,13	3,3 0,13	39	146	140	177	185	189	7	7,5	3,3	3,1	0,35	1,7	0,9
133,35 5,25	155 1,0313	26,195 0,8125	20,638 0,06	1,5 0,06	1,5 0,06	29	145	141	165	188	170	5	4,5	1,5	1,5	0,35	1,7	0,9
	164 1,4038	46,038 1,8125	38,1 1,5	8 0,31	3,3 0,13	39	146	161	177	185	189	7	7,5	7	3,1	0,35	1,7	0,9
149,225 5,875	187 2,23	56,642 1,75	44,45 0,25	6,4 0,13	3,3 0,13	45	166	171	210	225	223	9	12,5	6	3,1	0,31	1,9	1,1
152,4 6	186 1,8437	46,83 1,375	34,925 0,14	3,5 0,06	1,5 0,06	40	169	165	200	214	210	7	11,5	3,3	1,5	0,33	1,8	1
158,75 6,25	182 0,9375	23,812 0,7188	18,258 0,19	4,8 0,06	1,5 0,06	33	172	175	194	197	197	5	5,5	4,4	1,5	0,35	1,7	0,9
177,8 7	203 1,1875	30,162 0,9063	23,02 0,06	1,5 0,06	1,5 0,06	43	190	186	212	219	220	5	7	1,5	1,5	0,44	1,35	0,8
178,595 7,0313	216 2,25	57,15 1,5313	38,895 0,13	3,3 0,13	3,3 0,13	47	196	191	240	253	251	9	12,5	3,1	3,1	0,33	1,8	1
179,934 7,084	216 2,2531	57,23 1,5313	38,895 0,13	3,3 0,13	3,3 0,13	47	196	193	240	253	251	9	12,5	3,1	3,1	0,33	1,8	1

7.2


7.2 Дюймовые однорядные конические роликоподшипники

d 187,325 – 257,175 мм

7,375 – 10,125 дюйма

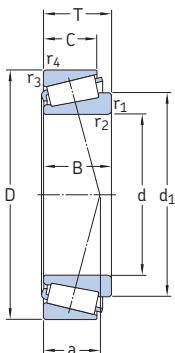

Основные размеры			Номинальная гру- зоподъёмность		Предел усталостной прочности P_u	Частоты вращения		Масса	Обозначение	Серия	
d	D	T	дин.	стат. C_0		номи- нальная	Предель- ная				
мм/д.			кН	кН	об/мин	кГ	–	–	–		
187,325 7,375	282,575 11,125	50,8 2	402	695	67	1 600	2 200	9,95	87737/87111	87000	
190,475 7,5	279,4 11	52,388 2,0625	523	980	93	1 600	2 200	9,5	M 239449/410	M 239400	
190,5 7,5	282,575 11,125	50,8 2	402	695	67	1 600	2 200	9,55	87750/87111	87000	
191,237 7,529	279,4 11	52,388 2,0625	523	980	95	1 600	2 200	9,2	239448 A/410	M 239400	
196,85 7,75	241,3 9,5 257,175 10,125	23,812 0,9375 39,688 1,5625	154	315	29	1 700	2 600	2,1	LL 639249/210	LL 639200	
200,025 7,875	276,225 10,875	42,862 1,6875	391	780	72	1 500	2 200	7,7	LM 241147/110/VQ051	LM 241100	
203,987 8,031	276,225 10,875	42,862 1,6875	391	780	72	1 500	2 200	7,2	LM 241148/110/VQ051	LM 241100	
206,375 8,125	282,575 11,125	46,038 1,8125	224	415	38	1 500	2 200	8,6	67985/67920/HA3VQ117	67900	
216,408 8,52	285,75 11,25	46,038 1,8125	380	850	76,5	1 500	2 200	7,9	LM 742747/710	LM 742700	
216,713 8,532	285,75 11,25	46,038 1,8125	380	850	76,5	1 500	2 200	7,85	LM 742747 A/710	LM 742700	
231,775 9,125	300,038 11,8125	33,338 1,3125	216	425	39	1 400	2 000	5,3	544091/2B/118 A/2B	544000	
255,6 10,063	342,9 13,5	57,15 2,25	660	1 400	125	1 200	1 800	15	M 349547/510	M 349500	
257,175 10,125	342,9 13,5	57,15 2,25	380	680	61	1 200	1 800	14	M 349549/510/VE174	M 349500	
		358,775 14,125	71,438 2,8125	842	1 760	156	1 200	1 700	21,5	M 249747/710	M 249700

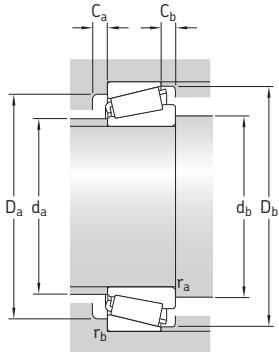


Размеры				Размеры опор и галтелей										Расчётные коэффициенты				
d	d ₁	B	C	г _{1,2} МИН.	г _{3,4} МИН.	a	d _a МАКС.	d _b МИН.	D _a МИН.	D _a МАКС.	D _b МИН.	C _a МИН.	C _b МИН.	r _a МАКС.	r _b МАКС.	e	Y	Y ₀
мм/дюймы				мм										—				
187,325 7,375	232 1,875	47,625 1,875	36,512 1,4375	3,5 0,14	3,3 0,13	55	213	201	253	271	267	6	14	3,3	3,1	0,43	1,4	0,8
190,475 7,5	232 2,25	57,15 1,6272	41,33 0,13	3,3 0,13	3,3 0,13	49	211	203	254	265	266	9	11	3,1	3,1	0,35	1,7	0,9
190,5 7,5	232 1,875	47,625 1,4375	36,512 0,14	3,5 0,13	3,3 0,13	55	213	205	253	268	267	6	14	3,3	3,1	0,43	1,4	0,8
191,237 7,529	232 2,3153	58,81 1,6272	41,33 0,13	3,3 0,13	3,3 0,13	49	211	204	254	265	266	9	11	3,1	3,1	0,33	1,8	1
196,85 7,75	217 0,9062	23,017 0,6875	17,462 0,06	1,5 0,06	1,5 0,06	41	207	204	232	233	235	5	6	1,5	1,5	0,43	1,4	0,8
	229 1,5625	39,688 1,1875	30,162 0,14	3,5 0,13	3,3 0,13	50	236	210	236	245	247	8	9,5	3,3	3,1	0,44	1,35	0,8
200,025 7,875	236 1,8125	46,038 1,3438	34,133 0,14	3,5 0,13	3,3 0,13	45	220	213	257	261	265	6	8,5	3,3	3,1	0,31	1,9	1,1
203,987 8,031	236 1,8125	46,038 1,3438	34,133 0,14	3,5 0,13	3,3 0,13	45	220	217	257	261	265	6	8,5	3,3	3,1	0,31	1,9	1,1
206,375 8,125	36,5 1,8125	46,038 1,4375	36,512 0,14	3,5 0,13	3,3 0,13	62	222	220	254	268	272	8	9,5	3,3	3,1	0,5	1,2	0,7
216,408 8,52	253 1,9375	49,212 1,375	34,925 0,14	3,5 0,13	3,3 0,13	60	230	230	261	271	277	7	11	3,3	3,1	0,48	1,25	0,7
216,713 8,532	253 1,9375	49,212 1,375	34,925 0,14	3,5 0,13	3,3 0,13	60	230	230	261	271	277	7	11	3,3	3,1	0,48	1,25	0,7
231,775 9,125	260 1,25	31,75 0,9375	23,812 0,14	3,5 0,13	3,3 0,13	49	248	246	278	284	284	5	9,5	3,3	3,1	0,4	1,5	0,8
255,6 10,063	296 2,5	63,5 1,75	44,45 0,06	1,5 0,06	3,3 0,13	60	274	267	318	328	331	9	12,5	1,5	3	0,35	1,7	0,9
257,175 10,125	44,4 2,25	57,15 1,752	44,5 0,25	6,4 0,13	3,3 0,13	60	274	289	318	328	331	9	12,5	6	3	0,35	1,7	0,9
	303 3	76,2 2,125	53,975 0,06	1,5 0,13	3,3 0,13	64	276	269	326	343	343	11	17	1,5	3	0,33	1,8	1


7.2 Дюймовые однорядные конические роликоподшипники

d 263,525 – 558,8 мм

10,375 – 22 дюйма

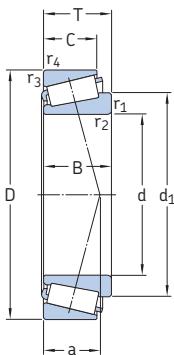

Основные размеры			Номинальная гру- зоподъёмность		Предел усталостной прочности P_u	Частоты вращения		Масса	Обозначение	Серия		
d	D	T	дин. С	стат. C_0		об/мин	кг					
мм/д.			кН	кН			–	–	–			
263,525 10,375	325,438 12,8125	28,575 1,125	220	550	48	1 300	1 800	5,3	38880/38820	38800		
292,1 11,5	374,65 14,75	47,625 1,875	501	1 140	98	1 100	1 600	12,5	L 555249/210	L 555200		
304,8 12	393,7 15,5	50,8 2	319	610	52	1 000	1 500	14,5	L 357049/010/VE174	L 357000		
343,154 13,51	450,85 17,75	66,675 2,625	935	2 200	180	900	1 300	28	LM 361649 A/610	LM 361600		
346,075 13,625	488,95 19,25	95,25 3,75	1 420	3 150	255	850	1 300	55	HM 262749/710	HM 262700		
381 15	479,425 18,875	49,213 1,9375	594	1 500	120	800	1 200	20	L 865547/512	L 865500		
384,175 15,125	546,1 21,5	104,775 4,125	1 870	4 150	320	750	1 100	77	HM 266449/410	HM 266400		
403,225 15,875	460,375 18,125	28,575 1,125	246	765	58,5	800	1 200	6,7	LL 566848/810/HA1	LL 566800		
406,4 16	549,275 21,625	85,725 3,375	1 380	3 050	236	700	1 000	53,5	LM 567949/910/HA1	LM 567900		
457,2 18	603,25 23,75	85,725 3,375	1 450	3 400	265	630	950	61,5	LM 770949/910	LM 770900		
488,95 19,25	634,873 24,995	84,138 3,3125	1 450	3 650	265	600	850	63,5	LM 772748/710/HA1	LM 772700		
498,475 19,625	634,873 24,995	80,962 3,1875	1 470	3 650	270	600	850	59,5	EE 243196/243250/HA2	243000		
558,8 22	736,6 29	88,108 3,4688	1 830	4 150	305	500	750	92,5	EE 843220/290	843000		
			736,6 29	104,775 4,125	2 330	5 700	405	500	750	115	LM 377449/410	LM 377400

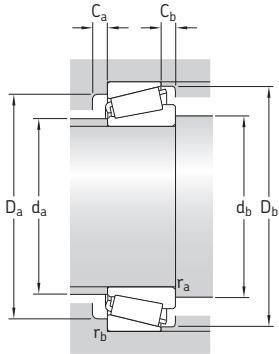


Размеры					Размеры опор и галтелей										Расчётные коэффициенты				
d	d ₁	B	C	г _{1,2} МИН.	г _{3,4} МИН.	a	d _a МАКС.	d _b МИН.	D _a МИН.	D _a МАКС.	D _b МИН.	C _a МИН.	C _b МИН.	r _a МАКС.	r _b МАКС.	e	Y	Y ₀	
мм/дюймы					мм										—				
263,525 10,375	293 1,125	28,575 1,125	25,4 1	1,5 0,06	1,5 0,06	49	282	275	307	315	313	4	3	1,5	1,5	0,37	1,6	0,9	
292,1 11,5	330 1,875	47,625 1,375	34,925 1,375	3,5 0,14	3,3 0,13	65	311	308	350	359	361	8	12,5	3,3	3,1	0,4	1,5	0,8	
304,8 12	38,1 2	50,8 1,5031	38,18 0,25	6,4 0,25	3,3 0,13	64	328	337	368	378	379	7	12,5	6	3,1	0,35	1,7	0,9	
343,154 13,51	393 2,625	66,675 2,625	52,388 0,33	8,5 0,33	3,5 0,14	75	365	385	417	433	434	12	14	7,5	3,3	0,35	1,7	0,9	
346,075 13,625	413 3,75	95,25 2,9375	74,612 0,25	6,4 0,25	3,3 0,13	88	379	378	442	472	467	12	21	6	3,1	0,33	1,8	1	
381 15	430 1,875	47,625 1,375	34,925 0,25	6,4 0,25	3,3 0,13	92	406	413	448	462	463	9	14	6	3,1	0,5	1,2	0,7	
384,175 15,125	457 4,125	104,775 3,25	82,55 0,25	6,4 0,25	6,4 0,25	96	418	416	492	514	520	15	22	6	6	0,33	1,8	1	
403,225 15,875	430 1,125	28,575 0,8125	20,638 0,14	3,5 0,13	3,3 0,13	70	417	420	445	443	448	6	7,5	3,3	3,1	0,4	1,5	0,8	
406,4 16	473 3,3125	84,138 2,4288	61,692 0,25	6,4 0,25	3,3 0,13	100	434	438	502	532	526	13	23,5	6	3,1	0,4	1,5	0,8	
457,2 18	525 3,3125	84,138 2,375	60,325 0,25	6,4 0,25	3,3 0,13	115	486	489	553	586	580	13	25	6	3,1	0,46	1,3	0,7	
488,95 19,25	560 3,3125	84,138 2,4375	61,912 0,25	6,4 0,25	3,3 0,13	124	519	520	584	618	613	13	22	6	3,1	0,48	1,25	0,7	
498,475 19,625	556 3,1875	80,962 2,5	63,5 0,25	6,4 0,25	3,3 0,13	98	522	530	590	618	610	14	17	6	3,1	0,35	1,7	0,9	
558,8 22	637 640	88,108 104,775	63,5 80,962	6,4 6,4	6,4 6,4	111	600	590	689	704	707	13	24,5	6	6	0,35	1,7	0,9	
							130	595	590	680	704	707	17	23,5	6	6	0,35	1,7	0,9

7.2


7.2 Дюймовые однорядные конические роликоподшипники

d 609,6 – 838,2 мм

24 – 33 дюйма

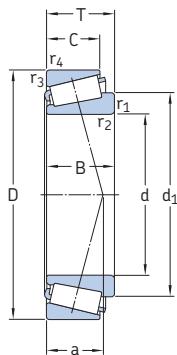


Основные размеры			Номинальная гру- зоподъёмность		Предел усталостной прочности		Частоты вращения		Масса	Обозначение	Серия
d	D	T	дин.	стат.	C ₀	P _u	номи- нальная	Предель- ная	–	–	–
мм/д.					кН	кН	об/мин	–	кг	–	–
609,6 24	787,4 31	93,662 3,6875	2 160	5 300	380	450	670	110	EE 649240/310	649000	
749,3 29,5	990,6 39	159,5 6,2795	4 570	12 000	750	340	500	330	LM 283649/610/HA1	LM 283600	
760 29,9212	889 35	69,85 2,75	1 230	3 800	255	560	560	67,5	LL 483448/418	LL 483400	
	889 35	88,9 3,5	1 870	5 850	380	360	530	94	L 183448/410	L 183400	
762 30	889 35	69,85 2,75	1 230	3 800	255	380	560	66,5	LL 483449/418	LL 483400	
	889 35	88,9 3,5	1 870	5 850	380	360	530	94	L 183449/410/HB1	L 183400	
838,2 33	1041,4 41	93,662 3,6875	1 900	4 800	320	320	460	160	EE 763330/410	763000	

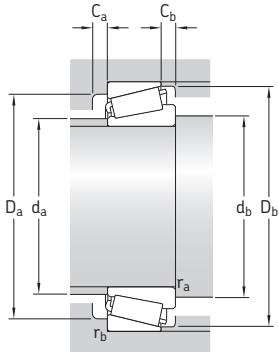

Размеры										Размеры опор и галтелей							Расчётные коэффициенты		
d	d ₁	B	C	r _{1,2} МИН.	r _{3,4} МИН.	a	d _a МАКС.	d _b МИН.	D _a МИН.	D _a МАКС.	D _b МИН.	C _a МИН.	C _b МИН.	r _a МАКС.	r _b МАКС.	e	Y	Y ₀	
мм/дюймы										мм									
609,6 24	687	93,662 3,6875	69,85 2,75	6,4 0,25	6,4 0,25	125	643	642	732	755	755	17	23,5	6	6	0,37	1,6	0,9	
749,3 29,5	858	160,338 6,3125	123 4,8425	6,4 0,25	6,4 0,25	165	793	781	910	958	953	22	36,6	6	6	0,33	1,8	1	
760 29,9212	819	69,85 2,75	50,8 2,	3,3 0,13	3,3 0,13	132	785	777	844	872	858	13	19	3,1	3,1	0,37	1,6	0,9	
	823	88,9 3,5	72 2,8346	3,3 0,13	3,3 0,13	123	785	777	854	872	872	16	16,5	3,1	3,1	0,3	2	1,1	
762 29,9999	819	69,85 2,75	50,8 2,	3,3 0,13	3,3 0,13	132	785	779	844	872	858	13	19	3,1	3,1	0,37	1,6	0,9	
	821	88,9 3,5	72 2,8346	3,3 0,13	3,3 0,13	123	785	779	854	872	872	16	16,5	3,1	3,1	0,3	2	1,1	
838,2 33	925	88,9 3,5	66,675 2,625	6,4 0,25	6,4 0,25	177	894	870	975	1010	1001	10	26,5	6	6	0,44	1,35	0,8	


7.2

7.3 Однорядные конические роликоподшипники, наружное кольцо с фланцем d 35 – 65 мм

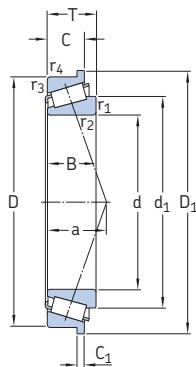

Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность дин. С	Предел усталостной прочности Р _u	Частоты вращения	Масса	Обозначение		
d	D	T	кН	кН	об/мин	кг	-		
35	80	22,75	72,1	73,5	8,3	6 700	9 000	0,53	30307 RJ2/Q
40	68	19	52,8	71	7,65	7 000	9 500	0,29	32008 XR/Q
	80	19,75	61,6	68	7,65	6 300	8 500	0,44	30208 RJ2/Q
45	100	38,25	134	176	20	4 800	6 700	1,55	32309 BRJ2/QCL7C
55	120	45,5	190	260	30	3 800	5 600	2,55	* 32311 BRJ2/QCL7C
65	110	34	142	208	24	4 300	5 600	1,3	33113 R/Q
	140	36	194	228	27,5	3 600	4 800	2,4	30313 RJ2


* Подшипник SKF Explorer



Размеры								Размеры опор и галтелей			Расчётные коэффициенты			
d	d ₁ ~	D ₁	B	C	C ₁	r _{1,2} МИН.	r _{3,4} МИН.	a	d _a МАКС.	d _b МИН.	r _a МАКС.	e	Y	Y ₀
ММ								ММ			—			
35	54,5 57,5	85 85	21 18	18	4,5 16	2 4	1,5 1,5	16 16	46 49	44 47	1,5 1	0,31 0,37	1,9 1,6	1,1 0,9
40	54,7 57,5	72 85	19 18	14,5 16	3,5 4	1 1,5	1 1,5	15 16	46 49	46 47	1 1	0,37 0,37	1,6 1,6	0,9 0,9
45	74,8	106	36	30	7	2	1,5	30	55	53	1,5	0,54	1,1	0,6
55	90,5	127	43	35	8	2,5	2	36	67	65	2	0,54	1,1	0,6
65	88,3 98,7	116 147	34 33	26,5 28	5,5 6	1,5 3	1,5 2,5	26 28	74 84	72 77	1 2	0,4 0,35	1,5 1,7	0,8 0,9


7.3

7.4 Подшипники, установленные по X-образной схеме d 25 – 85 мм



Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность дин. Стат. C_0	Предел усталостной прочности P_u	Частоты вращения Номинальная	Предельная	Масса	Обозначение
d	D	T	кН	кН	об/мин	кг	–	
25	62	36,5	64,4	80	8,65	6 000	11 000	0,55 31305 J2/QDF
30	72	41,5	80,9	100	11,4	5 300	9 500	0,85 31306 J2/QDF
35	80	45,5	105	134	15,6	4 500	8 500	1,1 31307 J2/QDF
40	90	50,5	146	163	19	4 500	7 500	1,5 * 31308 J2/QCL7CDF
45	100	54,5	180	204	24,5	4 000	6 700	2 * 31309 J2/QCL7CDF
50	90	43,5	130	183	20,8	4 500	7 500	1,1 30210 J2/QDF
	110	58,5	208	240	28,5	3 600	6 000	2,6 * 31310 J2/QCL7CDF
55	90	54	180	270	30,5	4 500	7 000	1,35 * 33011/QDF03C170
	120	63	209	275	33,5	3 000	5 600	3,3 31311 J2/QDF
60	95	46	163	245	27	4 300	6 700	1,9 * 32012 X/QCL7CDFC250
	130	67	246	335	40,5	2 800	5 300	4,1 31312 J2/QDF
65	120	49,5	228	270	32,5	3 600	5 600	1,2 * 30213 J2/QDF
	140	72	281	380	47,5	2 600	4 800	5,05 31313 J2/QCL7CDF
70	110	50	172	305	34,5	3 400	5 600	1,8 32014 X/QDF
	110	62	220	400	45,5	3 400	5 600	2,4 33014/JDF
	150	76	319	440	54	2 400	4 500	6,15 31314 J2/QCL7CDF
75	115	62	233	455	52	3 200	5 300	2,4 33015/QDF
	125	74	303	530	63	3 000	5 000	3,8 33115/QDFC150
	130	54,5	238	355	41,5	3 000	5 000	2,85 30215 J2/QDF
	130	66,5	275	425	49	3 000	5 000	3,4 32215 J2/QDF
80	125	58	233	430	49	3 000	5 000	2,65 32016 X/QDFC165
	140	70,5	319	490	57	2 800	4 500	4,25 32216 J2/QDF
	170	85	380	530	64	2 200	4 000	8,75 31316 J1/QCL7CDF
85	130	58	238	450	51	2 800	4 800	2,8 32017 X/QDF
	130	72	308	620	69,5	2 800	4 800	3,55 33017/QDFC240

* Подшипник SKF Explorer




Размеры **Размеры опор и галтелей** **Расчётные коэффициенты**


7.4

d	2B	г _{3,4} МИН.	г ₅ МИН.	d _a макс.	D _a мин.	D _a макс.	C _a мин.	r _a макс.	r _c макс.	e	Y ₁	Y ₂	Y ₀
ММ													
ММ													
25	34	1,5	0,6	34	47	55	3	1,5	0,6	0,83	0,81	1,2	0,8
30	38	1,5	0,6	40	55	65	3	1,5	0,6	0,83	0,81	1,2	0,8
35	42	1,5	0,6	45	62	71	3	1,5	0,6	0,83	0,81	1,2	0,8
40	46	1,5	0,6	53	71	81	3	1,5	0,6	0,83	0,81	1,2	0,8
45	50	1,5	0,6	57	79	91	4	1,5	0,6	0,83	0,81	1,2	0,8
50	40 54	1,5 2	0,6 0,6	58 62	79 87	83 100	3 4	1,5 2	0,6 0,6	0,43 0,83	1,6 0,81	2,3 1,2	1,6 0,8
55	54 58	1,5 2	0,6 0,6	63 68	81 94	83 112	5 4	1,5 2	0,6 0,6	0,31 0,83	2,2 0,81	3,3 1,2	2,2 0,8
60	46 62	1,5 2,5	0,6 1	67 74	85 103	88 118	4 5	1,5 2	0,6 1	0,43 0,83	1,6 0,81	2,3 1,2	1,6 0,8
65	46 66	1,5 2,5	0,6 1	78 80	106 111	113 128	4 5	1,5 2	0,6 1	0,4 0,83	1,7 0,81	2,5 1,2	1,6 0,8
70	50 62 70	1,5 1,5 2,5	0,6 0,6 1	78 78 85	98 99 118	103 103 138	5 5 5	1,5 1,5 2	0,6 0,6 1	0,43 0,28 0,83	1,6 2,4 0,81	2,3 3,6 1,2	1,6 2,5 0,8
75	62 74 50 62	1,5 1,5 1,5 1,5	0,6 0,6 0,6 0,6	84 84 86 85	104 109 115 114	108 117 122 122	6 6 4 4	1,5 1,5 1,5 1,5	0,6 0,6 0,6 0,6	0,3 0,4 0,43 0,43	2,3 1,7 1,6 1,6	3,4 2,5 2,3 2,3	2,2 1,6 1,6 1,6
80	58 66 78	1,5 2 2,5	0,6 0,6 1	90 91 97	112 122 134	117 130 158	6 5 6	1,5 2 2	0,6 0,6 1	0,43 0,43 0,83	1,6 1,6 0,81	2,3 2,3 1,2	1,6 1,6 0,8
85	58 72	1,5 1,5	0,6 0,6	94 94	117 118	122 122	6 6	1,5 1,5	0,6 0,6	0,44 0,3	1,5 2,3	2,3 3,4	1,6 2,2

7.4 Подшипники, установленные по X-образной схеме d 85 – 130 мм



Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность дин. Стат. C_0	Предел усталостной прочности P_u	Частоты вращения	Масса	Обозначение	
d	D	T	кН	кН	об/мин	кг	–	
85 прод.	150	61	303	440	51	2 600	4 300	30217 J2/QDF
	150	77	369	570	65,5	2 600	4 300	32217 J2/QDF
	150	98	495	850	96,5	2 400	4 300	33217/QDF
	180	89	413	570	67	2 000	3 800	10 31317 J2/DF
90	140	64	292	540	62	2 600	4 300	3,65 32018 X/QDF
	140	78	369	710	78	2 600	4 500	4,5 33018/QDFC150
	160	64	292	540	62	2 600	4 300	3,65 32218 J2/QDF
	160	65	336	490	57	2 400	4 000	5,15 30218 J2/DF
	190	93	457	630	73,5	1 900	3 400	11,5 31318 J2/DF
95	145	78	380	735	81,5	2 600	4 300	5 33019/QDF
	170	91	484	780	86,5	2 200	3 800	8,45 32219 J2/DF
	200	99	501	710	78	1 800	3 400	13 31319 J2/DF
100	150	64	292	560	62	2 400	4 000	3,95 32020 X/QDF
	180	74	418	640	72	2 200	3 600	7,6 30220 J2/DF
	180	98	539	880	96,5	2 200	3 600	10 32220 J2/DF
	215	103	693	980	106	1 900	3 200	16,5 30320 J2/DFC400
	215	113	644	930	102	1 700	3 000	18 31320 XJ2/DF
105	160	70	347	670	73,5	2 200	3 800	5 32021 X/QDF
110	170	76	402	780	85	2 200	3 600	6,3 32022 X/QDF
	180	112	627	1 250	134	2 000	3 400	11,5 33122/DF
	200	82	523	800	90	2 000	3 200	10,5 30222 J2/DF
	200	112	682	1 140	122	1 900	3 200	14,5 32222 J2/DF
	240	126	781	1 160	125	1 500	2 800	26 31322 XJ2/DF
120	180	76	418	830	88	2 000	3 400	6,75 32024 X/DF
	180	96	495	1 080	112	2 000	3 400	8,65 33024/DFC250
	215	87	583	915	98	1 800	3 000	13 30224 J2/DF
	215	123	792	1 400	146	1 800	3 000	18,5 32224 J2/DF
	260	119	968	1 400	146	1 600	2 600	29,5 30324 J2/DFC600
	260	136	935	1 400	146	1 400	2 400	38,5 31324 XJ2/DF
130	180	64	341	735	76,5	2 000	3 600	4,95 32926/DF
	200	90	539	1 080	110	1 800	3 000	10 32026 X/DF
	230	87,5	627	980	106	1 700	2 800	14,5 30226 J2/DF
	230	135,5	952	1 660	170	1 600	2 800	23 32226 J2/DF
	280	144	1 050	1 560	163	1 300	2 400	40 31326 XJ2/DF

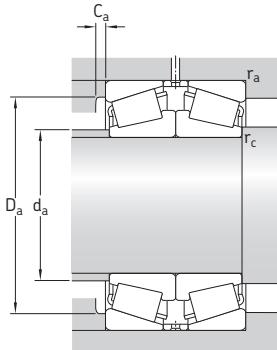

Размеры


Размеры опор и галтелей

Расчётные коэффициенты


7.4

d	2B	$\Gamma_{3,4}$ МИН.	Γ_5 МИН.	d_a МАКС.	D_a МИН.	D_a МАКС.	C_a МИН.	r_a МАКС.	r_c МАКС.	e	γ_1	γ_2	γ_0
85	56 прод.	2	0,6	97	132	140	5	2	0,6	0,43	1,6	2,3	1,6
	72	2	0,6	97	130	140	5	2	0,6	0,43	1,6	2,3	1,6
	98	2	0,6	96	128	140	7	2	0,6	0,43	1,6	2,3	1,6
	82	3	1	103	143	166	6	2,5	1	0,83	0,81	1,2	0,8
90	64 78 64 60 86	1,5 1,5 2 2 3	0,6 0,6 0,6 0,6 1	100 100 100 104 109	125 127 132 140 151	132 132 132 150 176	6 6 6 5 5	1,5 1,5 1,5 2 2,5	0,6 0,6 0,6 0,6 1	0,43 0,27 0,43 0,43 0,83	1,6 2,5 1,6 1,6 0,81	2,3 3,7 2,3 2,3 1,2	1,6 2,5 1,6 1,6 0,8
95	78 86 90	1,5 2,5 3	0,6 1 1	104 109 114	131 145 157	138 158 186	7 5 5	1,5 2,5 2,5	0,6 1 1	0,28 0,43 0,83	2,4 1,6 0,81	3,6 2,3 1,2	2,5 1,6 0,8
100	64 68 92 94 102	1,5 2,5 2,5 3 3	0,6 1 1 1 1	110 116 115 127 121	134 157 154 184 168	142 168 168 201 201	6 5 5 6 7	1,5 2 2 2,5 2,5	0,6 1 1 1 1	0,46 0,43 0,43 0,35 0,83	1,5 1,6 1,6 1,9 0,81	2,2 2,3 2,3 2,9 1,2	1,4 1,6 1,6 1,8 0,8
105	70	2	0,6	116	143	150	6	2	0,6	0,44	1,5	2,3	1,6
110	76 112 76 106 114	2 2 2,5 2,5 3	0,6 0,6 1 1 1	123 121 129 127 135	152 155 174 170 188	160 170 188 188 226	7 9 6 6 7	2 2 2 1 2,5	0,6 0,6 1 1 1	0,43 0,43 0,43 0,43 0,83	1,6 1,6 1,6 1,6 0,81	2,3 2,3 2,3 2,3 1,2	1,6 1,6 1,6 1,6 0,8
120	76 96 80 116 116 124	2 2 2,5 2,5 3 3	0,6 0,6 1 1 1 1	132 132 141 137 153 145	161 160 187 181 221 203	170 170 203 203 245 245	7 6 6 7 7 9	2 2 1 2 2,5 2,5	0,6 0,6 1 1 1 1	0,46 0,3 0,43 0,43 0,35 0,83	1,5 2,3 1,6 1,6 1,9 0,81	2,2 3,4 2,3 2,3 2,9 1,2	1,4 2,2 1,6 1,6 1,8 0,8
130	64 90 80 128 132	1,5 2 3 3 4	0,6 0,6 1 1 1,5	141 144 152 146 157	167 178 203 193 218	172 190 216 216 263	6 7 7 7 8	1,5 2 3 2,5 3	0,6 0,6 1 1 1,5	0,33 0,43 0,43 0,43 0,83	2 1,6 1,6 1,6 0,81	3 2,3 2,3 2,3 1,2	2 1,6 1,6 1,6 0,8

7.4 Подшипники, установленные по X-образной схеме d 140 – 320 мм



Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность дин. С	Предел усталостной прочности C_0	Частоты вращения	Масса	Обозначение		
d	D	T	кН	кН	об/мин	кг	–		
140	210	90	561	1 160	116	1 700	2 800	11	32028 X/DF
	250	91,5	721	1 140	116	1 500	2 600	18	30228 J2/DFC100
	250	143,5	1 100	2 000	200	1 500	2 600	29,5	32228 J2/DF
	300	154	1 190	1 800	176	1 200	2 200	52,5	31328 XJ2/DF
150	225	96	644	1 320	132	1 600	2 600	13,5	32030 X/DF
	270	98	737	1 120	114	1 400	2 400	22,5	30230/DFC350
	270	154	1 250	2 280	224	1 400	2 400	37	32230 J2/DF
	320	164	1 340	2 040	200	1 100	2 000	58,5	31330 XJ2/DF
160	240	102	737	1 560	156	1 500	2 400	16	32032 X/DF
	290	104	913	1 460	143	1 300	2 200	27,5	30232 J2/DF
	290	168	1 510	2 800	265	1 300	2 200	48	32232 J2/DF
170	230	76	484	1 160	110	1 500	2 800	9,2	32934/DFC225
	260	114	880	1 830	180	1 400	2 200	22	32034 X/DF
	310	182	1 720	3 250	300	1 200	2 000	59	32234 J2/DF
180	250	90	605	1 460	137	1 400	2 600	14	32936/DF
	280	128	1 100	2 320	220	1 300	2 000	29,5	32036 X/DF
	320	182	1 720	3 250	300	1 100	1 900	61	32236 J2/DF
190	260	90	616	1 530	143	1 300	2 400	14,5	32938/DF
	290	128	1 120	2 400	224	1 200	2 000	30,5	32038 X/DF
	340	120	1 230	2 000	190	1 100	1 800	50	30238 J2/DFC700
200	310	140	1 280	2 750	255	1 100	1 900	39	32040 X/DF
	360	128	1 340	2 240	212	1 000	1 700	52	30240 J2/DFC570
	360	208	2 090	4 000	360	1 000	1 700	88	32240 J2/DF
220	300	102	842	2 000	183	1 100	2 000	21	32944/DFC300
	340	152	1 540	3 350	300	1 000	1 700	51	32044 X/DF
240	360	152	1 570	3 550	315	950	1 600	54,5	32048 X/DF
260	400	174	1 980	4 400	380	850	1 400	79,5	32052 X/DF
280	420	174	2 050	4 750	400	800	1 300	84,5	32056 X/DF
300	420	152	1 790	4 500	375	800	1 400	65,5	32960/DF
320	480	200	2 640	6 200	510	850	1 300	125	32064 X/DF

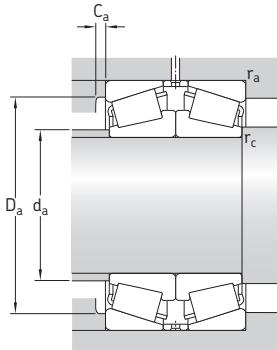


Размеры **Размеры опор и галтелей** **Расчётные коэффициенты**


d	2B	г _{3,4} МИН.	г ₅ МИН.	d _a макс.	D _a МИН.	D _a макс.	C _a МИН.	r _a макс.	r _c макс.	e	Y ₁	Y ₂	Y ₀
ММ													
ММ													
140	90 2 0,6			153	187	200	7	2	0,6	0,46	1,5	2,2	1,4
	84 3 1			164	219	236	7	2,5	1	0,43	1,6	2,3	1,6
	136 3 1			159	210	236	8	2,5	1	0,43	1,6	2,3	1,6
	140 4 1,5			169	235	283	9	3	1,5	0,83	0,81	1,2	0,8
150	96 2,5 1			164	200	213	8	2	1	0,46	1,5	2,2	1,4
	90 3 1			175	234	256	9	2,5	1	0,43	1,6	2,3	1,6
	146 3 1			171	226	256	8	2,5	1	0,43	1,6	2,3	1,6
	150 4 1,5			181	251	303	9	3	1,5	0,83	0,81	1,2	0,8
160	102 2,5 1			175	213	228	8	2	1	0,46	1,5	2,2	1,4
	96 3 1			189	252	275	8	2,5	1	0,43	1,6	2,3	1,6
	160 3 1			183	242	275	10	2,5	1	0,43	1,6	2,3	1,6
170	76 2 0,6			183	213	220	7	2	0,6	0,37	1,8	2,7	1,8
	114 2,5 1			188	230	246	10	2	1	0,44	1,5	2,3	1,4
	172 4 1,5			196	259	293	10	3	1,5	0,43	1,6	2,3	1,6
180	90 2 0,6			194	225	240	8	2	0,6	0,48	1,4	2,1	1,4
	128 2,5 1			199	247	266	10	2	1	0,43	1,6	2,3	1,6
	172 4 1,5			204	267	303	9	3	1,5	0,44	1,5	2,3	1,6
190	90 2 0,6			204	235	248	8	2	0,6	0,48	1,4	2,1	1,4
	128 2,5 1			210	257	276	10	2	1	0,44	1,5	2,3	1,6
	110 4 1,5			224	298	323	9	3	1,5	0,43	1,6	2,3	1,6
200	140 2,5 1			222	273	296	11	2	1	0,43	1,6	2,3	1,6
	116 4 1,5			237	315	343	9	3	1,5	0,43	1,6	2,3	1,6
	196 4 1			231	302	343	11	3	1	0,4	1,7	2,5	1,6
220	102 2,5 1			234	275	286	9	2	1	0,43	1,6	2,3	1,6
	152 3 1			244	300	325	12	2,5	1	0,43	1,6	2,3	1,6
240	152 3 1			262	318	346	12	2,5	1	0,46	1,5	2,2	1,4
260	174 4 1,5			287	352	382	13	3	1,5	0,43	1,6	2,3	1,6
280	174 4 1,5			305	370	402	14	3	1,5	0,46	1,5	2,2	1,4
300	152 3 1			324	383	406	12	2,5	1	0,4	1,7	2,5	1,6
320	200 4 1,5			350	424	462	15	3	1,5	0,46	1,5	2,2	1,4

7.4

7.5 Подшипники, установленные по О-образной схеме d 40 – 180 мм



Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность дин. С	Предел усталостной прочности стат. С ₀	Частоты вращения	Масса	Обозначение
d	D	T	кН	кН	об/мин	кг	-
40	90	72	147	190	21,6	4 800	8 000 1,9 30308T72 J2/QDBC220
75	130	70	238	355	41,5	3 000	5 000 3,25 30215T70 J2/QBC270
	130	80	275	425	49	3 000	5 000 6,8 32215T80 J2/QDB
80	140	78	319	490	57	2 800	4 500 4,45 32216T78 J2/QDBC110
85	130	66	238	450	51	2 800	4 800 2,7 32017T66 X/QDBC280
	150	71	303	440	51	2 600	4 300 4,1 30217T71 J2/QDB
90	190	103	457	630	73,5	1 900	3 400 12,5 31318T103 J2/DB31
100	180	108	539	880	96,5	2 200	3 600 10,5 32220T108 J2/DB
	180	140	539	880	96,5	2 200	3 600 12,5 32220T140 J2/DB11
110	170	84	402	780	85	2 200	3 600 6,5 32022T84 X/QDBC200
120	180	84	418	830	88	2 000	3 400 7 32024T84 X/QDBC200
	215	146	792	1 400	146	1 800	3 000 21 32224T146 J2/DB31C210
130	230	97,5	627	980	106	1 700	2 800 15 30226T97,5 J2/DB
	280	142	1 080	1 600	166	1 400	2 400 36,5 30326T142 J2/DB11C150
140	210	130	561	1 160	116	1 700	2 800 12,5 32028T130 X/QDB
	250	106	721	1 140	116	1 500	2 600 19,5 30228T106 J2/DB
	250	158	1 100	2 000	200	1 500	2 600 31 32228T158 J2/DB
150	270	168	1 250	2 280	224	1 400	2 400 38 32230T168 J2/DB
	270	248	1 250	2 280	224	1 400	2 400 39,5 32230T248 J2/DB31
	320	179	1 340	2 040	200	1 100	2 000 58,5 31330T179 XJ2/DB
160	290	179	1 510	2 800	265	1 300	2 200 52,5 32232T179 J2/DB32C230
170	260	162	880	1 830	180	1 400	2 200 30,5 32034T162 X/DB31
180	250	135	605	1 460	137	1 400	2 600 14,5 32936T135/QDBC260
	280	150	1 100	2 320	220	1 300	2 200 29,5 32036T150 X/DB
	320	196	1 720	3 250	300	1 100	1 900 61,5 32236T196 J2/DB32

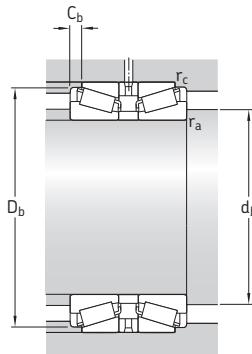


Размеры **Размеры опор и галтелей** **Расчётные коэффициенты**


7.5

d	d ₁ ~	C	r _{1,2} МИН.	r ₅ МИН.	a	d _b МИН.	D _b МИН.	C _b МИН.	r _a МАКС.	r _c МАКС.	e	Y ₁	Y ₂	Y ₀
мм						мм						—		
40	62,5	61,5	2	0,6	50	49	82	5	2	0,6	0,35	1,9	2,9	1,8
75	99,6 100	59,5 67,5	2	0,6 0,6	69 72	84 84	124 125	5 6	1,5 2	0,6 0,6	0,43 0,43	1,6 1,6	2,3 2,3	1,6 1,6
80	106	63,5	2,5	0,6	68	90	134	7	2	0,6	0,43	1,6	2,3	1,6
85	108 112	52 58,5	1,5 2,5	0,6 0,6	64 71	92 95	125 141	7 6,5	1,5 2	0,6 0,6	0,44 0,43	1,5 1,6	2,3 2,3	1,4 1,6
90	138	70	4	1	124	105	179	16,5	3	1	0,83	0,81	1,2	0,8
100	136 136	88 120	3	1	92 124	112 112	171 171	10 10	2,5 2,5	1	0,43 0,43	1,6 1,6	2,3 2,3	1,6 1,6
110	140	66	2,5	0,6	80	121	163	9	2	0,6	0,43	1,6	2,3	1,6
120	150 164	66 123	2,5 3	0,6 1	86 125	131 132	173 204	9 11,5	2 2,5	0,6 1	0,46 0,43	1,5 1,6	2,2 2,3	1,4 1,6
130	173 192	78 112,5	4 5	1 1,5	99 116	146 150	217 255	9,5 14,5	3 4	1 1,5	0,43 0,35	1,6 1,9	2,3 2,9	1,6 1,8
140	175 187 191	108 86,5 130,5	2,5 4 4	0,6 1 1	132 108 134	152 156 156	202 234 238	11 9,5 13,5	2 3 3	0,6 1 1	0,46 0,43 0,43	1,5 1,6 1,6	2,2 2,3 2,3	1,4 1,6 1,6
150	205 205 234	134 214 115	4 4 5	1 1 1,5	142 222 207	166 166 170	254 254 300	17 17 32	3 3 4	1 1 1,5	0,43 0,43 0,83	1,6 1,6 0,81	2,3 2,3 1,2	1,6 1,6 0,9
160	222	145	4	1	150	176	274	17	3	1	0,43	1,6	2,3	1,6
170	214	134	3	1	160	182	249	14	2,5	1	0,44	1,5	2,3	1,4
180	216 230 247	83 118 156	2,5 3 5	0,6 1 1,5	122 140 169	192 194 200	241 267 297	11 16 14	2 2,5 4	0,6 1 1,5	0,48 0,43 0,44	1,4 1,6 1,5	2,1 2,3 2,3	1,4 1,6 1,4

7.5 Подшипники, установленные по О-образной схеме d 190 – 260 мм



Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность		Предел усталостной прочности P_u	Частоты вращения		Масса	Обозначение
d	D	T	дин. С	стат. C_0		номинальная	пределельная		
мм			кН	кН	об/мин	кг	–		
190	260	102	616	1 530	143	1 300	2 400	15	32938T102/DB31
	260	122	616	1 530	143	1 300	2 400	15,5	32938T122/DBC6
	290	146	1 120	2 400	224	1 200	2 000	31,5	32038T146 X/DB42C220
	290	146	1 120	2 400	224	1 200	2 000	31,5	32038T146 X/DBC220
	290	183	1 120	2 400	224	1 200	2 000	32,5	32038T183 X/DB31C330
200	310	154,5	1 280	2 750	255	1 100	1 900	39,5	32040T154,5 X/DB11C170
220	340	165	1 540	3 350	300	1 000	1 700	52	32044T165 X/DB11C170
	340	165	1 540	3 350	300	1 000	1 700	52	32044T165 X/DB42C220
	340	165	1 540	3 350	300	1 000	1 700	52	32044T165 X/DBC340
	340	168	1 540	3 350	300	1 000	1 700	52	32044T168 X/DB
240	360	172	1 570	3 550	315	950	1 600	56	32048T172 X/DB
260	400	189	1 980	4 400	380	850	1 400	80,5	32052T189 X/DBC280
	400	194	1 980	4 400	380	850	1 400	80,5	32052T194 X/DB

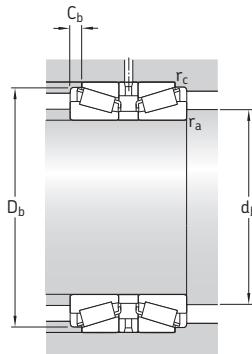


Размеры **Размеры опор и галтелей** **Расчётные коэффициенты**

7.5


d	d ₁ ~	C	r _{1,2} МИН.	r ₅ МИН.	a	d _b МИН.	D _b МИН.	C _b МИН.	r _a МАКС.	r _c МАКС.	e	Y ₁	Y ₂	Y ₀
мм						мм						—		
190	227	80	2,5	0,6	122	202	251	11	2	0,6	0,48	1,4	2,1	1,4
	227	100	2,5	0,6	142	202	251	11	2	0,6	0,48	1,4	2,1	1,4
	240	114	3	1	142	204	279	16	2,5	1	0,44	1,5	2,3	1,4
	240	114	3	1	142	204	279	16	2,5	1	0,44	1,5	2,3	1,4
	240	151	3	1	179	204	279	16	2,5	1	0,44	1,5	2,3	1,4
200	254	120,5	3	1	147	214	297	17	2,5	1	0,43	1,6	2,3	1,6
220	280	127	4	1	157	236	326	19	3	1	0,43	1,6	2,3	1,6
	280	127	4	1	157	236	326	19	3	1	0,43	1,6	2,3	1,6
	280	127	4	1	157	236	326	19	3	1	0,43	1,6	2,3	1,6
	280	130	4	1	160	236	326	19	3	1	0,43	1,6	2,3	1,6
240	300	134	3	1	175	256	346	19	3	1	0,46	1,5	2,2	1,4
260	328	145	5	1,5	183	282	383	22	4	1,5	0,43	1,6	2,3	1,6
	328	150	5	1,5	188	282	383	22	4	1,5	0,43	1,6	2,3	1,6

7.6 Подшипники, установленные по схеме «тандем»

d 55 – 80 мм



Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность		Предел усталостной прочности	Частоты вращения		Масса	Обозначение
d	D	T	дин. C	стат. C ₀	P _u	номинальная	пределная	кг	–
мм			кН		кН	об/мин			
55	115	73	216	325	39	4 000	5 600	3,5	T7FC 055T73/QCL7CDTC10
60	125	80	305	405	49	3 600	5 300	4,05	T7FC 060T80/QCL7CDTC10
70	140	83	355	480	55	3 200	4 500	11	T7FC 070T83/QCL7CDTC10
80	160	98	391	630	71	2 800	4 000	16,5	T7FC 080T98/QCL7CDTC20

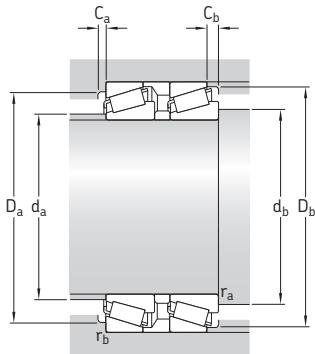
Размеры
Размеры опор и галтелей
Расчётные коэффициенты
7.6

d	d ₁	B	C	r _{1,2} МИН.	r _{3,4} МИН.	a	d _a МАКС.	d _b МИН.	D _a МИН.	D _a МАКС.	D _b МИН.	C _a МИН.	C _b МИН.	r _a МАКС.	r _b МАКС.	e	Y	Y ₀
мм							мм									—		
55	89,5	70	62,5	3	3	78	66	67	86	103	109	4	10,5	2,5	2,5	0,88	0,68	0,4
60	97,2	76,5	69	3	3	84	72	72	94	111	119	4	11	2,5	2,5	0,83	0,72	0,4
70	110	79,5	71	3	3	47	82	82	106	126	133	5	12	2,5	2,5	0,88	0,68	0,4
80	125	94	84	3	3	106	94	92	121	146	152	5	14	2,5	2,5	0,88	0,68	0,4



8 Сферические роликоподшипники

Конструкции и исполнения	880	Корпуса подшипников	899
Факторы, влияющие на рабочие характеристики сферических роликоподшипников SKF	881	Монтаж	900
Ассортимент	882	Монтаж подшипников с коническим отверстием	900
Подшипники базовой конструкции	882	Система обозначений	902
Кольцевая канавка и смазочные отверстия	883	Таблицы подшипников	
Сепараторы	883	8.1 Сферические роликоподшипники	904
Уплотнительные решения	884	8.2 Уплотнённые сферические роликоподшипники	928
Пластичные смазки для уплотнённых подшипников	885	8.3 Сферические роликоподшипники для вибромашин	936
Повторное смазывание уплотнённых подшипников	885	8.4 Сферические роликоподшипники на закрепительной втулке	940
Подшипники для вибромашин	887	8.5 Сферические роликоподшипники на стяжной втулке	946
Системные решения для вибромашин	888	8.6 Уплотнённые сферические роликоподшипники на закрепительной втулке	954
Классы подшипников	889	Другие сферические роликоподшипники	
Подшипники SKF Explorer	889	Подшипники с антифрикционным заполнителем Solid Oil	1185
Технические данные подшипников	890	Подшипники NoWear	1227
(Стандарты размеров, допуски, внутренний зазор, перекос, трение, пусковой момент, потери мощности, характеристические частоты подшипников)		Подшипники специального назначения → обращайтесь в техническую службу SKF	
Нагрузки	894	Роликоподшипниковые узлы	
(Минимальная нагрузка, осевая грузоподъёмность, эквивалентные нагрузки)		SKF ConCentra → skf.ru	
Ограничения рабочей температуры	896		
Допустимая частота вращения	896		
Конструкция подшипниковых узлов	897		
Свободное пространство с обеих сторон подшипника	897		
Опоры для уплотнённых подшипников	898		
Подшипники на втулках	898		



Конструкции и исполнения

Сферические роликоподшипники имеют два ряда роликов, общую сферическую дорожку качения на наружном кольце и две дорожки качения на внутреннем кольце, которые расположены под углом к оси подшипника (→ рис. 1). Центр сферической поверхности качения в наружном кольце совпадает с осью подшипника. Благодаря такой конструкции сферические роликоподшипники являются самоустанавливающимися (→ рис. 2) и нечувствительны к перекосам вала относительно корпуса, которые могут возникать, например, по причине деформации вала. Сферические роликоподшипники предназначены для работы в условиях тяжёлых радиальных нагрузок, а также тяжёлых осевых нагрузок в обоих направлениях.

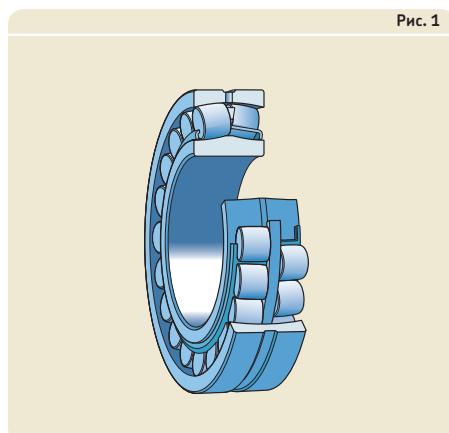


Рис. 1

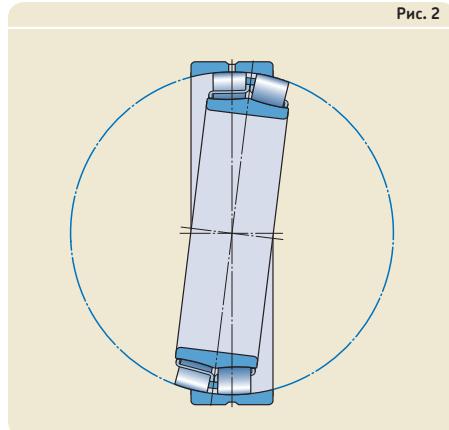


Рис. 2

Дополнительная информация

Ресурс и номинальная грузоподъёмность подшипников... 63

Применение подшипников 159

Подшипниковые узлы 160

Рекомендуемые посадки 169

Размеры опор и галтелей 208

Смазывание 239

Монтаж, демонтаж и обращение с подшипниками 271

Руководство по монтажу отдельных подшипников → skf.ru/mount
«Справочник SKF по техобслуживанию подшипников»

Метод точного монтажа SKF Drive-up → skf.ru/drive-up

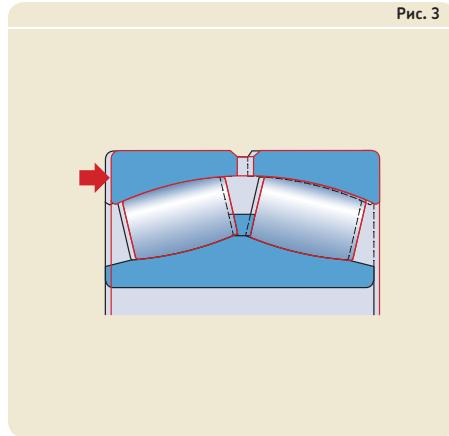


Рис. 3

Рис. 4





Рис. 5



Факторы, влияющие на рабочие характеристики сферических роликоподшипников SKF

Рабочие характеристики подшипника определяются не только номинальной грузоподъёмностью или частотой вращения. На рабочие характеристики подшипника влияет и ряд других факторов. В значительной степени рабочие характеристики определяются геометрией роликов, дорожек качения и сепараторов, термической обработкой, а также качеством механической обработки всех контактных поверхностей. К основным факторам, которые влияют на рабочие характеристики сферических роликоподшипников SKF, относятся:

- Симметричные ролики**

Профиль самоустанавливающихся симметричных роликов (→ рис. 3) обеспечивает оптимальное распределение нагрузки вдоль оси ролика. Благодаря этому при любых нагрузках контактные напряжения остаются низкими, что увеличивает срок службы подшипника.

- Допуски для роликов**

Ролики для сферических роликоподшипников SKF выпускаются с очень жёсткими допусками на размеры и форму. Ролики в комплекте имеют практически одинаковые размер и форму. Это оптимизирует распределение нагрузки между роликами, что увеличивает срок службы подшипника.

- Специальный профиль ролика**

Профиль ролика определяет распределение напряжений в зоне контакта ролика и дорожки качения. Специальный профиль обеспечивает более равномерное распределение нагрузки вдоль оси роликов, а также предотвращает возникновение пиков напряжений на торцах роликов, что способствует увеличению ресурса подшипника (→ рис. 4).

- Самоустанавливающиеся ролики и направляющее кольцо между двумя рядами роликов**

Самоустанавливающиеся ролики снижают трение и тепловыделение, обусловленное силами трения (→ рис. 5). Направляющее кольцо направляет свободные ролики в зону нагружения по оптимальной траектории.

- Металлические сепараторы**

Все сферические роликоподшипники SKF оснащаются прочными металлическими сепараторами. Благодаря этому они способны работать при высоких температурах и с любыми смазочными материалами.

8 Сферические роликоподшипники

Ассортимент

SKF представляет самый широкий ассортимент сферических роликоподшипников на рынке, который включает как стандартные подшипники, так и подшипники специального назначения. Практически все сферические роликоподшипники SKF доступны в исполнениях с цилиндрическим, так и коническим отверстиями. В зависимости от серии отверстие может иметь конусность 1:12 (суффикс обозначения K) или 1:30 (суффикс обозначения K30).

Ассортимент стандартных подшипников включает:

- подшипники базовой конструкции
- уплотнённые подшипники
- подшипники для вибромашин

Сферические роликоподшипники, представленные в данном каталоге составляют стандартный ассортимент SKF и охватывают только часть всего ассортимента. Если предполагается эксплуатация подшипников в нестандартных условиях, SKF может разработать подшипники по индивидуальным требованиям в соответствии с особыми условиями эксплуатации. Например, подшипники для:

- печатных прессов, бумагоделательных машин или валковых установок для нанесения покрытий в прецизионном исполнении
- очень тяжёлых условий эксплуатации, например, в МНЛЗ
- работы при высоких температурах
- монтажа со свободной посадкой на валу

- для железнодорожного транспорта


Более подробную информацию о сферических роликоподшипниках специального назначения можно узнать в технической службе SKF.

Подшипники базовой конструкции


В зависимости от серии и размера стандартные сферические роликоподшипники SKF производятся в одном из представленных базовых исполнений (→ рис. 6):

- Подшипники типа СС имеют два стальных штампованных сепаратора оконного типа, внутреннее кольцо без бортов и направляющее кольцо, центрируемое по внутреннему кольцу. Такие подшипники имеют суффикс обозначения С или СС. Крупногабаритные подшипники типа СС с суффиксом обозначения ЕС или ЕСС имеют оптимизированную внутреннюю конструкцию, которая обеспечивает повышенную грузоподъёмность.
- Подшипники типа СА имеют механически обработанный гребенчатый латунный сепаратор, внутреннее кольцо с удерживающими бортами с обеих сторон и направляющее кольцо, центрируемое по внутреннему кольцу. Борта на внутреннем кольце разработаны специально для удерживания роликов при переворачивании колец подшипника во время монтажа или обслуживания. Борта не предназначены для


Рис. 6



Подшипники типа СС



Подшипники типа СА



Подшипники типа Е

- направления роликов или восприятия осевой нагрузки. Такие подшипники имеют суффикс обозначения CA. Крупногабаритные подшипники типа CA с суффиксом обозначения ECA имеют оптимизированную внутреннюю конструкцию, которая обеспечивает повышенную грузоподъёмность.
- Подшипники типа E имеют два стальных штампованных сепаратора оконного типа, внутреннее кольцо без бортов и направляющее кольцо, центрируемое по внутреннему кольцу ($d \leq 65$ мм) или по сепаратору ($d > 65$ мм). Они оснащены кольцевой канавкой и тремя смазочными отверстиями в наружном кольце. Данные подшипники обозначаются суффиксом E. Все подшипники типа E имеют оптимизированную внутреннюю конструкцию, которая обеспечивает повышенную грузоподъёмность.

Кольцевая канавка и смазочные отверстия

Сферические роликоподшипники SKF базовой конструкции доступны в исполнении с кольцевой канавкой и тремя смазочными отверстиями в наружном кольце (суффикс обозначения W33) и в исполнении только с тремя смазочными отверстиями в наружном кольце (суффикс обозначения W20) (→ рис. 7).

- Подшипники SKF типа E (→ рис. 6) в стандартном исполнении оснащены кольцевой канавкой и тремя смазочными отверстиями. Данная характеристика не указывается в


обозначении подшипника (суффикс обозначения отсутствует).

- Уплотнённые сферические роликоподшипники SKF оснащены кольцевой канавкой и тремя смазочными отверстиями в наружном кольце, за исключением подшипников с суффиксом обозначения W.

Сепараторы

Сепараторы в сферических роликоподшипниках SKF являются интегрированными внутренними элементами подшипников. В зависимости от внутренней конструкции, серии и размера сферические роликоподшипники SKF оснащаются одним из сепараторов, представленных на рис. 6. Дополнительная информация о применимости сепараторов из различных материалов представлена в разделах «Сепараторы» (→ стр. 37) и «Материалы сепараторов» (→ стр. 152).

Рис. 7



Уплотнительные решения

За исключением подшипников с префиксом BS2- присоединительные размеры уплотнённых сферических роликоподшипников соответствуют ISO 15. Подшипники с префиксом BS2-, например, BS2-2214-2RS/VT143, произведены на основе подшипников серии 222 Е или 223 Е, но имеют несколько большую ширину для размещения уплотнений.

Уплотнённые сферические роликоподшипники имеют те же характеристики и внутреннюю конструкцию, что и сферические роликоподшипники базовой конструкции, и в стандартном исполнении доступны с цилиндрическим отверстием. Подшипники некоторых размеров также серийно изготавливаются с коническим отверстием или могут быть поставлены с коническим отверстием по запросу.

Уплотнённые сферические роликоподшипники оснащены с обеих сторон контактными уплотнениями со стальными вставками. Они также могут поставляться с уплотнением только с одной стороны. Подшипники могут быть оснащены уплотнениями, изготовленными из одного из следующих материалов:

- Бутадиенакрилонитрильный каучук (NBR), суффикс обозначения CS или RS
- Гидрированный бутадиенакрилонитрильный каучук (HNBR), суффикс обозначения CS5 или RS5
- Фторкаучук (FKM), суффикс обозначения CS2

Уплотнения устанавливаются в выточку наружного кольца вплотную к внутреннему кольцу. На крупногабаритных подшипниках уплотнения фиксируются при помощи стопорных колец (→ рис. 8).

Уплотнённые сферические роликоподшипники поставляются с заложенной смазкой и не требуют промывки перед монтажом. Во многих областях применения уплотнённые подшипники не нуждаются в повторном смазывании (→ «Повторное смазывание уплотнённых подшипников»).


SKF не рекомендует нагревать уплотнённые сферические роликоподшипники выше 80 °C (175 °F) в ходе монтажа. Однако, при необходимости нагрева до более высоких температур следует убедиться, что температура не превышает максимально допустимую температуру для уплотнения, либо смазки, в зависимости от того, какая из них ниже.

ВНИМАНИЕ


Воздействие на фторкаучуки (FKM) открытого огня или использование данного материала при температурах свыше 300 °C (570 °F) создёт опасность для здоровья и окружающей среды! Данные материалы остаются опасными для использования даже после их охлаждения.

Внимательно прочтайте и соблюдайте меры предосторожности, описанные в разделе «Материалы уплотнений» (→ стр. 155).

Рис. 8



Уплотнения, установленные в выточке



Уплотнения, закреплённые стопорным кольцом

Пластичные смазки для уплотнённых подшипников

Уплотнённые сферические роликоподшипники стандартно заполняются пластичной смазкой SKF LGEP 2. По запросу могут поставляться подшипники с другими пластичными смазками SKF. Основные технические характеристики пластичных смазок приведены в **таблице 1**.


Дополнительная информация о пластичных смазках представлена в разделе «Смазывание» ([→ стр. 239](#)).

Повторное смазывание уплотнённых подшипников

Уплотнённые сферические роликоподшипники разработаны для эксплуатации без повторного смазывания. Для подшипников со стандартной пластичной смазкой LGEP 2 (суффикс обозначения VT143) условия

Диаграмма 1

Условия эксплуатации уплотнённых сферических роликоподшипников со стандартной пластичной смазкой SKF LGEP 2 (суффикс обозначения VT143), не требующих повторного смазывания

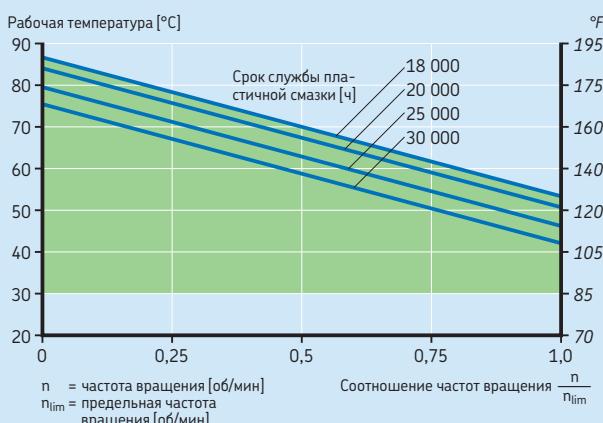

8

Таблица 1

Технические характеристики пластичных смазок SKF для уплотнённых сферических роликоподшипников

Пластичная смазка обозначения	Суффикс	Температурный диапазон ¹⁾	Загуститель	Тип базового масла	Класс консистенции NLGI	Вязкость базового масла [мм ² /с] при 40 °C (105 °F)	Вязкость базового масла [мм ² /с] при 100 °C (210 °F)
VT143	LGEP 2	-50 0 50 100 150 200 250 °C	Литиевое мыло	Минеральное	2	200	16
GEM	LGHB 2	-60 30 120 210 300 390 480 °F	Комплекс сульфоната кальция	Минеральное	2	400	26,5
GLE	LGWM 2	-60 30 120 210 300 390 480 °F	Комплекс сульфоната кальция	Минеральное/ синтетическое	2	80	8,6

¹⁾ См. раздел «Принцип светофора SKF» → стр. 244

8 Сферические роликоподшипники

эксплуатации, не требующие повторного смазывания, могут быть определены с помощью **диаграммы 1**. Диаграмма действительна для подшипников, предназначенных для работы с низкими или средними нагрузками ($P \leq 0,1 C$), с горизонтальным расположением вала и соотношением нагрузки $F_z/F_r \leq e$. Для других условий эксплуатации срок службы пластичной смазки можно оценить путём умножения интервала повторного смазывания для открытых подшипников (\rightarrow «Повторное смазывание», стр. 252) на коэффициент 2,7.

В условиях применения, при которых срок службы смазки выходит за пределы зеленой зоны на **диаграмме 1** (\rightarrow стр. 885), подшипникам может потребоваться повторное смазывание.

Подходящее количество пластичной смазки для уплотнённых подшипников может быть рассчитано по формуле

$$G_p = 0,0015 D B$$

где

G_p = количество пластичной смазки [г]

D = наружный диаметр подшипника [мм]

B = ширина подшипника [мм]

Пластичную смазку необходимо медленно подавать под давлением через смазочные отверстия в наружном кольце, по возможности, при вращении подшипника, чтобы избежать повреждения уплотнений. SKF рекомендует производить повторное смазывание той же пластичной смазкой, которая была заложена в подшипники изначально.

Подшипники для вибромашин

SKF поставляет сферические роликоподшипники для вибромашин с цилиндрическим или коническим отверстием, а также штампованным стальным сепаратором с поверхностной закалкой (обозначения серии 223../VA405). Данные подшипники имеют такие же размеры и рабочие характеристики, как подшипники базовой конструкции, но отличаются внутренним радиальным зазором класса C4.

Подшипники для вибромашин доступны также с цилиндрическим отверстием, покрытым политетрафторэтиленом (PTFE) (сuffикс обозначения VA406). Эти подшипники изготавливаются согласно характеристикам подшипников типа VA405, отличаясь только покрытием отверстия. Подшипники типа VA406 предназначены для использования в плавающих опорах в условиях вращения наружного кольца. Покрытие из PTFE предотвращает образование фреттинг-коррозии между валом и отверстием подшипника. Поэтому валы не требуют специальной термообработки или покрытия.

Все подшипники оснащены кольцевой канавкой и тремя смазочными отверстиями в наружном кольце.

В зависимости от их размера сферические роликоподшипники SKF для вибромашин изготавливаются в одном из следующих исполнений (→ рис. 9):


- Сферические роликоподшипники типа E/VA405 имеют два штампованных стальных сепаратора оконного типа с поверхностной закалкой, внутреннее кольцо без бортов и направляющее кольцо, центрируемое по внутреннему кольцу или по сепараторам.
- Сферические роликоподшипники EJA/VA405 и CCJA/W33VA405 имеют два штампованных стальных сепаратора оконного типа с поверхностной закалкой, внутреннее кольцо без бортов и направляющее кольцо, центрируемое по дорожке качения наружного кольца.

ВНИМАНИЕ


Воздействие на покрытие из PTFE открытого огня или использование данного материала при температурах выше 300 °C (570 °F) создаёт опасность для здоровья и окружающей среды! Данный материал остаётся опасным для использования даже после его охлаждения.

Внимательно прочитайте и соблюдайте меры предосторожности, описанные в разделе «Материалы уплотнений» (→ стр. 155).


Рис. 9



Тип E/VA405



Тип EJA/VA405



Тип CCJA/W33VA405

8 Сферические роликоподшипники

Ускорение

Вибромашины, такие как вибросита или вибраактиваторы, создают ускорения, действующие на ролики и сепараторы подшипников. Это предъявляет дополнительные требования к конструкции подшипников. Сферические роликоподшипники SKF для вибромашин способны выдерживать значительно большие ускорения, чем соответствующие стандартные подшипники. Допустимое ускорение зависит от смазочного материала и режима ускорения.

• Режим 1

Подшипники подвергаются действию вращающейся нагрузки, приложенной к наружному кольцу, вместе с силами от ускорения вращения или с внутренними силами его углового ускорения, вызванными изменениями частоты вращения. Из-за этих ускорений ненагруженные ролики создают циклические нагрузки на сепаратор.

• Режим 2

Действующие ударные нагрузки создают линейное ускорение в одном направлении для всех элементов подшипника, вызывая биение ненагруженных роликов о края окон сепаратора.

Типичными примерами схемы нагружения по режиму 1 являются вибросита ([→ рис. 10](#)), планетарные передачи и узлы общего назначения с резким пуском или быстрыми изменениями частоты вращения. Типичный пример

режима 2 — ускорение, возникающее при перекатывании железнодорожного колеса через стык рельсов ([→ рис. 11](#)). Асфальтовые катки, где каток вибрирует на сравнительно твёрдой поверхности, подвергаются комбинированному воздействию ускорений режимов 1 и 2.

Значения допустимых ускорений приводятся в таблицах подшипников. Они действительны для подшипников, смазываемых маслом. Значения представлены в единицах g, где g — ускорение свободного падения ($g = 9,81 \text{ м/с}^2$).

Системные решения для вибромашин

В дополнение к одиночным подшипникам для вибромашин, SKF разработаны подшипниковые узлы и системы мониторинга состояния, позволяющие увеличить срок службы, сократить объёмы техобслуживания и отслеживать техническое состояние вибрационного оборудования. Более подробную информацию о системе SKF Copperhead для вибромашин можно узнать в технической службе SKF.

Рис. 10


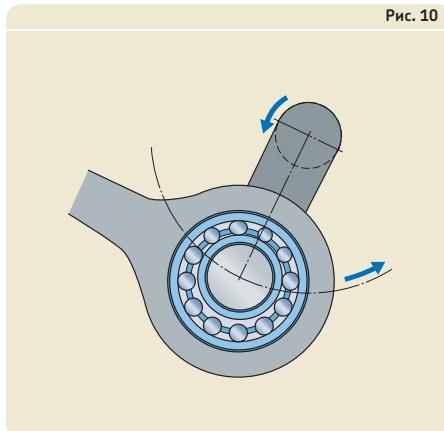


Рис. 11

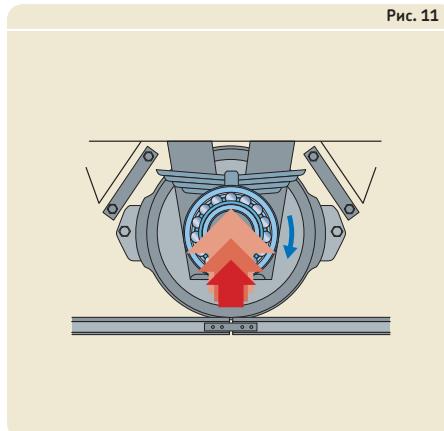

Классы подшипников

Подшипники SKF Explorer

С учётом постоянно растущих требований к работоспособности оборудования в современном машиностроении компанией SKF были разработаны подшипники качения класса SKF Explorer.

Значительное улучшение рабочих характеристик сферических роликоподшипников SKF Explorer реализовано за счёт оптимизации внутренней конструкции, повышенного качества обработки всех контактных поверхностей, применения сверхчистой стали высокой степени однородности с особой технологией термической обработки, усовершенствованной конструкции сепаратора, профиля роликов и геометрии дорожек качения.

Данные усовершенствования обеспечивают следующие преимущества:

- более высокая динамическая грузоподъёмность по сравнению с подшипниками обычной конструкции
- повышенная износостойкость
- пониженный уровень шума и вибрации
- пониженное тепловыделение из-за трения
- значительно увеличенный срок службы подшипников

Благодаря компактности, снижению энергопотребления и расхода смазочных материалов подшипники SKF Explorer позволяют снизить негативное воздействие на окружающую среду. Не менее важен и тот факт, что при использовании подшипников SKF Explorer сокращаются затраты на техобслуживание и повышается производительность оборудования.

Подшипники класса SKF Explorer отмечены в таблицах подшипников звёздочкой. Подшипники этого класса имеют обозначения, идентичные обозначениям стандартных подшипников. При этом каждый подшипник и его упаковка маркируются обозначением «SKF Explorer».

Технические данные подшипников

Стандарты размеров	Присоединительные размеры: в соответствии с ISO 15, за исключением ширины уплотнённых подшипников с префиксом BS2-
Допуски Дополнительная информация (→ стр. 132)	Нормальный Геометрический допуск по классу точности P5 по запросу (суффикс обозначения C08) Подшипники SKF Explorer ($d \leq 300$ мм): <ul style="list-style-type: none"> допуск на ширину как минимум в два раза меньше установленного стандартом ISO (→ таблица 3) геометрический допуск по классу точности P5 Значения: ISO 492 (→ таблицы 3 – 5, стр. 137 – 139)
Внутренний зазор Дополнительная информация (→ стр. 149)	Нормальный, C3 Уточнить наличие зазора классов C2, C4, C5 Подшипники для вибромашин: C4 Значения: <ul style="list-style-type: none"> цилиндрическое отверстие (→ таблица 4, стр. 892) коническое отверстие (→ таблица 5, стр. 893) Значения соответствуют ISO 5753-1 (стандартизированы) и относятся к подшипникам в домонтижном состоянии при нулевой измерительной нагрузке.
Перекос	<ul style="list-style-type: none"> Рекомендуемые значения для лёгких и нормальных нагрузок ($P \leq 0,1 C$) и постоянная величина перекоса по отношению к наружному кольцу: (→ таблица 6, стр. 895) Допустимость указанных значений зависит от конструкции подшипникового узла, опор подшипника в корпусе и т. д. При непостоянной величине угла перекоса колец в подшипнике может возникнуть дополнительное скольжение, ограничивающее величину перекоса до десятых долей градуса.
Момент трения, пусковой момент, потери мощности	Момент трения, пусковой момент и потери мощности рассчитываются согласно инструкциям в разделе «Трение» (→ стр. 97) или с помощью расчётных средств, доступных на странице skf.ru/bearingcalculator .
Характеристические частоты подшипников	Характеристические частоты элементов подшипников, необходимые для выявления повреждений, можно рассчитать с помощью расчётных средств, доступных на странице skf.ru/bearingcalculator .

Подшипники для вибромашин

например, SKF Explorer

- Диаметр отверстия соответствует классу точности P5
- Наружный диаметр соответствует классу точности P6

Примеры:

- вращение вала вибросита, сопровождаемое динамическим изгибом (**→ рис. 12**)
- компенсационный изгиб валов бумагоделательных машин, где изгибаются неподвижный вал
- Чтобы избежать негативного воздействия на работоспособность уплотнений, перекос уплотнённых подшипников не должен превышать 0,5°.


Таблица 3

Допуски на ширину для сферических роликоподшипников SKF Explorer

Диаметр отверстия Допуски на ширину
d

более	вкл.	t_{ABs} вёрх.	нижн.
мм		мкм	
18	80	0	-60
80	250	0	-80
250	300	0	-100


Рис. 12

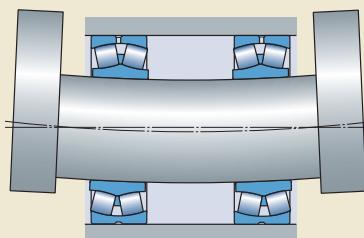

8 Сферические роликоподшипники

Таблица 4


Радиальный внутренний зазор сферических роликоподшипников с цилиндрическим отверстием



Диаметр отверстия d более вкл.		Радиальный внутренний зазор									
		C2 мин.	C2 макс.	Нормальный мин.	Нормальный макс.	C3 мин.	C3 макс.	C4 мин.	C4 макс.	C5 мин.	C5 макс.
мм	мм										
18	24	10	20	20	35	35	45	45	60	60	75
24	30	15	25	25	40	40	55	55	75	75	95
30	40	15	30	30	45	45	60	60	80	80	100
40	50	20	35	35	55	55	75	75	100	100	125
50	65	20	40	40	65	65	90	90	120	120	150
65	80	30	50	50	80	80	110	110	145	145	185
80	100	35	60	60	100	100	135	135	180	180	225
100	120	40	75	75	120	120	160	160	210	210	260
120	140	50	95	95	145	145	190	190	240	240	300
140	160	60	110	110	170	170	220	220	280	280	350
160	180	65	120	120	180	180	240	240	310	310	390
180	200	70	130	130	200	200	260	260	340	340	430
200	225	80	140	140	220	220	290	290	380	380	470
225	250	90	150	150	240	240	320	320	420	420	520
250	280	100	170	170	260	260	350	350	460	460	570
280	315	110	190	190	280	280	370	370	500	500	630
315	355	120	200	200	310	310	410	410	550	550	690
355	400	130	220	220	340	340	450	450	600	600	750
400	450	140	240	240	370	370	500	500	660	660	820
450	500	140	260	260	410	410	550	550	720	720	900
500	560	150	280	280	440	440	600	600	780	780	1 000
560	630	170	310	310	480	480	650	650	850	850	1 100
630	710	190	350	350	530	530	700	700	920	920	1 190
710	800	210	390	390	580	580	770	770	1 010	1 010	1 300
800	900	230	430	430	650	650	860	860	1 120	1 120	1 440
900	1 000	260	480	480	710	710	930	930	1 220	1 220	1 570
1 000	1 120	290	530	530	780	780	1 020	1 020	1 330	1 330	1 720
1 120	1 250	320	580	580	860	860	1 120	1 120	1 460	1 460	1 870
1 250	1 400	350	640	640	950	950	1 240	1 240	1 620	1 620	2 060
1 400	1 600	400	720	720	1 060	1 060	1 380	1 380	1 800	1 800	2 300
1 600	1 800	450	810	810	1 180	1 180	1 550	1 550	2 000	2 000	2 550

Таблица 5

Радиальный внутренний зазор сферических роликоподшипников с коническим отверстием



Диаметр отверстия d более вкл. мм	Радиальный внутренний зазор									
	C2 мин.	C2 макс.	Нормальный мин.	Нормальный макс.	C3 мин.	C3 макс.	C4 мин.	C4 макс.	C5 мин.	C5 макс.
24	30	20	30	30	40	40	55	55	75	-
30	40	25	35	35	50	50	65	65	85	105
40	50	30	45	45	60	60	80	80	100	130
50	65	40	55	55	75	75	95	95	120	160
65	80	50	70	70	95	95	120	120	150	200
80	100	55	80	80	110	110	140	140	180	230
100	120	65	100	100	135	135	170	170	220	280
120	140	80	120	120	160	160	200	200	260	330
140	160	90	130	130	180	180	230	230	300	380
160	180	100	140	140	200	200	260	260	340	430
180	200	110	160	160	220	220	290	290	370	470
200	225	120	180	180	250	250	320	320	410	520
225	250	140	200	200	270	270	350	350	450	570
250	280	150	220	220	300	300	390	390	490	620
280	315	170	240	240	330	330	430	430	540	680
315	355	190	270	270	360	360	470	470	590	740
355	400	210	300	300	400	400	520	520	650	820
400	450	230	330	330	440	440	570	570	720	910
450	500	260	370	370	490	490	630	630	790	1 000
500	560	290	410	410	540	540	680	680	870	1 100
560	630	320	460	460	600	600	760	760	980	1 230
630	710	350	510	510	670	670	850	850	1 090	1 360
710	800	390	570	570	750	750	960	960	1 220	1 500
800	900	440	640	640	840	840	1 070	1 070	1 370	1 690
900	1 000	490	710	710	930	930	1 190	1 190	1 520	1 860
1 000	1 120	530	770	770	1 030	1 030	1 300	1 300	1 670	2 050
1 120	1 250	570	830	830	1 120	1 120	1 420	1 420	1 830	2 250
1 250	1 400	620	910	910	1 230	1 230	1 560	1 560	2 000	2 450
1 400	1 600	680	1 000	1 000	1 350	1 350	1 720	1 720	2 200	2 700
1 600	1 800	750	1 110	1 110	1 500	1 500	1 920	1 920	2 400	2 950

Нагрузки

Минимальная нагрузка	$P_m = 0,01 C_0$ Подшипники, смазываемые маслом: $n/n_r \leq 0,3 \rightarrow P_m = 0,003 C_0$ $0,3 < n/n_r \leq 2 \rightarrow P_m = 0,003 C_0 \left(1 + 2 \sqrt{\frac{n}{n_r} - 0,3} \right)$
Дополнительная информация (→ стр. 86)	Масса компонентов, которые опираются на подшипник, вместе с внешними силами обычно имеют большую величину, чем требуемая минимальная нагрузка. В противном случае, подшипнику требуется дополнительное радиальное нагружение.
Осевая грузоподъёмность	Сферические роликоподшипники SKF способны воспринимать значительные осевые нагрузки и даже могут работать только с осевой нагрузкой. Подшипники, установленные при помощи закрепительной втулки на гладком валу без жёсткой опоры: $F_{ap} = 0,003 B d$ При условии правильного монтажа подшипника.
Эквивалентная динамическая нагрузка на подшипник	$F_a/F_r \leq e \rightarrow P = F_r + Y_1 F_a$ $F_a/F_r > e \rightarrow P = 0,67 F_r + Y_2 F_a$
Дополнительная информация (→ стр. 85)	
Эквивалентная статическая нагрузка на подшипник	$P_0 = F_r + Y_0 F_a$
Дополнительная информация (→ стр. 88)	

Таблица 6

Обозначения

B	= ширина подшипника [мм]
C_0	= номинальная статическая грузоподъёмность [кН] (→ таблицы подшипников)
d	= диаметр отверстия подшипника [мм]
e	= расчётный коэффициент (→ таблицы подшипников)
F_a	= осевая нагрузка [кН]
F_{ap}	= максимально допустимая осевая нагрузка [кН]
F_r	= радиальная нагрузка [кН]
P	= эквивалентная динамическая нагрузка на подшипник [кН]
P_0	= эквивалентная статическая нагрузка на подшипник [кН]
P_m	= минимальная эквивалентная нагрузка [кН]
n	= частота вращения [об/мин]
n_r	= номинальная частота вращения [об/мин] (→ таблицы подшипников)
$\gamma_0, \gamma_1, \gamma_2$	= расчётные коэффициенты (→ таблицы подшипников)

Допустимый угловой перекос

Серия подшипников	Допустимый угловой перекос
Размеры	°
–	–
Серия 213	2
Серия 222 Размеры < 52	2
Размеры ≥ 52	1,5
Серия 223	3
Серия 230 Размеры < 56	2
Размеры ≥ 56	2,5
Серия 231 Размеры < 60	2
Размеры ≥ 60	3
Серия 232 Размеры < 52	2,5
Размеры ≥ 52	3,5
Серия 238	1,5
Серия 239	1,5
Серия 240	2
Серия 241 Размеры < 64	2,5
Размеры ≥ 64	3,5
Серия 248	1,5
Серия 249	2,5

Ограничения рабочей температуры

Допустимая рабочая температура для сферических роликоподшипников может быть ограничена:

- размерной стабильностью колец подшипников
- уплотнениями
- смазочным материалом

Если предполагается, что подшипники будут эксплуатироваться при температурах, превышающих допустимые пределы, обратитесь в техническую службу SKF.

Кольца подшипников

Сферические роликоподшипники SKF проходят специальную термическую обработку. Подшипники термически стабилизируются для работы при температуре до 200 °C (390 °F) в течение как минимум 2500 ч, либо с более коротким периодом работоспособности при более высоких температурах.

Уплотнения

Диапазон допустимых рабочих температур для уплотнений зависит от типа материала:

- Уплотнения из бутадиенакрилонитрильного каучука (NBR): от -40 до +90 °C (от -40 до +195 °F)
Кратковременно допускаются температуры до 120 °C (250 °F).
- Уплотнения из гидрированного бутадиена-акрилонитрильного каучука (HNBR): от -40 до +150 °C (от -40 до +300 °F)
- Уплотнения из фторкаучука (FKM): от -30 до +200 °C (от -20 до +390 °F)

Смазочные материалы

Температурные ограничения для пластичных смазок, используемых в уплотнённых сферических роликоподшипниках SKF, указаны в **таблице 1** (→ стр. 885). Температурные ограничения для других пластичных смазок SKF приводятся в разделе «Смазывание» (→ стр. 239).

Если используются смазочные материалы других производителей, предельные температуры должны определяться по принципу светофора SKF (→ стр. 244).

Допустимая частота вращения

Допустимую частоту вращения можно определить по скоростным характеристикам, указанным в таблицах подшипников, а также при помощи данных, приведённых в разделе «Частоты вращения» (→ стр. 117). При отсутствии значений номинальной частоты вращения в таблицах подшипников предельная частота вращения является допустимой частотой вращения.

Конструкция подшипниковых узлов

Свободное пространство с обеих сторон подшипника

Во избежание контакта вращающихся деталей подшипника и неподвижных деталей оборудования, необходимо обеспечить свободное пространство (C_a), как показано на **рис. 13**.


Требуемая величина свободного пространства C_a зависит от:

- фактического перекоса
- требований к пространству для смазочного материала

Необходимая величина свободного пространства должна быть как минимум в 20 раз больше минимального значения радиального внутреннего зазора подшипника в домонтажном состоянии (→ **таблица 4, стр. 892** или **таблица 5, стр. 893**).

За дополнительной информацией обращайтесь в техническую службу SKF.

Рис. 13



8 Сферические роликоподшипники

Опоры для уплотнённых подшипников

Во избежание контакта с уплотнением величина диаметра заплечика вала на отрезке ширины не менее 1–2 мм от подшипника не должна превышать $d_a \text{ max}$ ([→ таблицы подшипников](#)) ([→ рис. 14](#)). Если подшипник фиксируется в осевом направлении на валу при помощи стопорной гайки, SKF рекомендует для предотвращения контакта с уплотнением использовать стопорные гайки типа KMFE ([→ рис. 15](#)) или устанавливать между подшипником и стопорной гайкой проставочное кольцо ([→ рис. 16](#)).

Подшипники на втулках

Сферические роликоподшипники с коническим отверстием могут устанавливаться на гладких или ступенчатых валах при помощи закрепительной втулки ([→ рис. 17](#)), а также на ступенчатых валах при помощи стяжной втулки ([→ рис. 18](#)). Закрепительные втулки поставляются в комплекте с фиксирующим устройством. Дополнительная информация о втулках представлена в разделе «[Пригадлежности подшипников](#)» ([→ стр. 1255](#)).

При использовании уплотнённых сферических роликоподшипников на закрепительной втулке фиксирующее устройство не должно

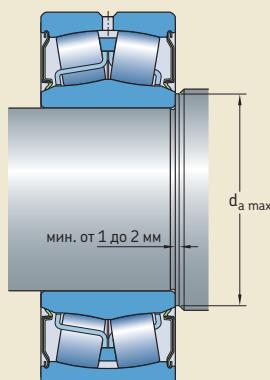


Рис. 14

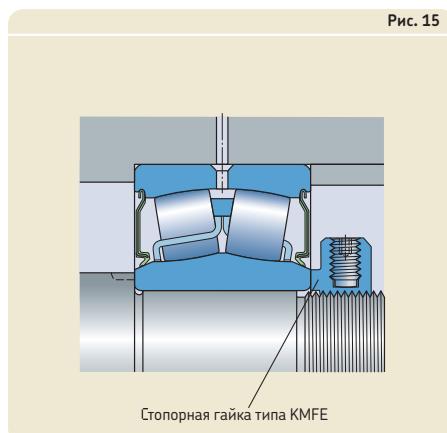


Рис. 15


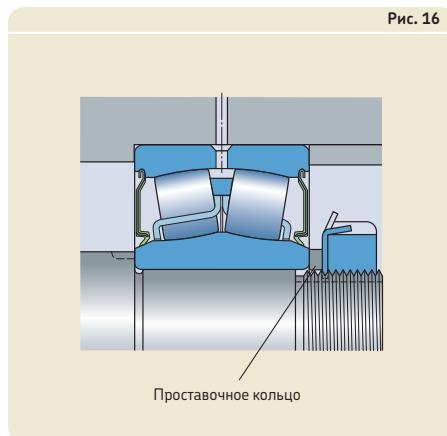


Рис. 16

соприкасаться с уплотнением. Для этого необходимо использовать соответствующую комплектацию закрепительной втулки SKF для уплотнённых подшипников ([→ рис. 19](#)) из таблиц подшипников ([→ стр. 954](#)). Также возможно размещение проставочного кольца между подшипником и стопорной шайбой.

Рис. 17

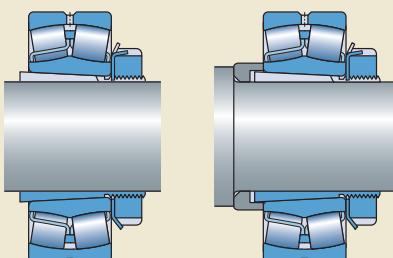

На гладком валу

На ступенчатом валу

Корпуса подшипников

Комбинация сферического роликоподшипника, корпуса SKF и, при необходимости, подходящей втулки даёт экономичный, взаимозаменяемый и надёжный подшипниковый узел, который очень прост в техобслуживании. SKF производит корпуса подшипников разных конструкций и размеров для различных областей применения. Среди них:

- разъёмные и неразъёмные стационарные корпуса
- фланцевые корпуса
- натяжные корпуса

Дополнительная информация о корпусах подшипников SKF представлена на сайте skf.ru.

Рис. 18





Рис. 19



8 Сферические роликоподшипники

Монтаж

Конструкция сферических роликоподшипников обуславливает возможность осевого смещения колец и комплекта роликов относительно друг друга в процессе подготовки к монтажу. Поэтому SKF рекомендует монтировать сферические роликоподшипники на валы или в корпуса, находящиеся в горизонтальном положении. Также по возможности следует вращать внутреннее или наружное кольцо для выравнивания роликов в процессе монтажа.

При монтаже сферических роликоподшипников на вертикально расположенный вал или в корпус комплект его роликов вместе с внутренним или наружным кольцом под действием веса конструкции перемещается вниз до полного исчезновения зазора. Таким образом, в результате расширения или сжатия колец подшипника при посадке с натягом высока вероятность образования преднатяга. Чтобы избежать преднатяга, в процессе монтажа необходимо вращать внутреннее или наружное кольцо. Если это невозможно, следует обеспечивать центрирование деталей подшипника с помощью захвата для подшипников или другого специального устройства.

Монтаж подшипников с коническим отверстием

Подшипники с коническим отверстием всегда монтируются на валу с натягом. Для получения требуемой степени натяга может использоваться один из следующих методов:

- 1 измерение величины уменьшения внутреннего зазора
- 2 измерение угла затяжки стопорной гайки
- 3 измерение величины осевого смещения
- 4 применение метода SKF Drive-up
- 5 измерение величины расширения внутреннего кольца (SensorMount)

Дополнительная информация о данных методах монтажа приведена в разделе «Монтаж, демонтаж и обращение с подшипниками» ([→ стр. 271](#)) и в «Справочнике SKF по техобслуживанию подшипников».


Для подшипников с диаметром $d > 100$ мм SKF рекомендует использовать метод точного монтажа SKF Drive-up. Его использование позволяет быстро, надёжно и безопасно получить необходимую посадку с натягом. Допол-

нительная информация представлена на сайте skf.ru.

Рекомендованные значения при использовании методов 1–3 указаны в [таблице 7](#).

Таблица 7

Величины монтажного осевого смещения для сферических роликоподшипников с коническим отверстием

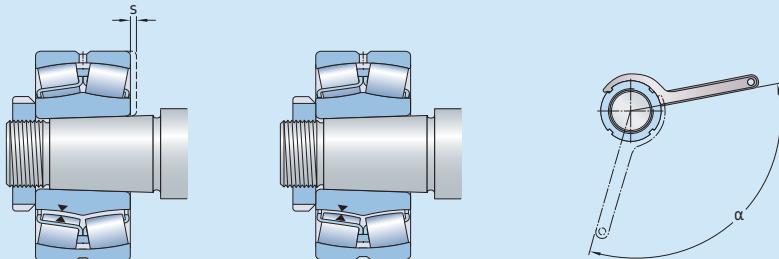

Диаметр отверстия <i>d</i>	Уменьшение радиального внутреннего зазора		Осевое смещение ^{1) 2)} <i>s</i>				Угол затяжки стопорной гайки ²⁾ Конусность 1:12 <i>alpha</i>		
	более вкл.	мин.	макс.	Конусность 1:12	мин.	макс.		Конусность 1:30	мин.
мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм
24	30	0,010	0,015	0,25	0,29	—	—	100	
30	40	0,015	0,020	0,30	0,35	—	—	115	
40	50	0,020	0,025	0,37	0,44	—	—	130	
50	65	0,025	0,035	0,45	0,54	1,15	1,35	115	
65	80	0,035	0,040	0,55	0,65	1,40	1,65	130	
80	100	0,040	0,050	0,66	0,79	1,65	2,00	150	
100	120	0,050	0,060	0,79	0,95	2,00	2,35		
120	140	0,060	0,075	0,93	1,10	2,30	2,80		
140	160	0,070	0,085	1,05	1,30	2,65	3,20		
160	180	0,080	0,095	1,20	1,45	3,00	3,60		
180	200	0,090	0,105	1,30	1,60	3,30	4,00		
200	225	0,100	0,120	1,45	1,80	3,70	4,45		
225	250	0,110	0,130	1,60	1,95	4,00	4,85		
250	280	0,120	0,150	1,80	2,15	4,50	5,40		
280	315	0,135	0,165	2,00	2,40	4,95	6,00		
315	355	0,150	0,180	2,15	2,65	5,40	6,60		
355	400	0,170	0,210	2,50	3,00	6,20	7,60		
400	450	0,195	0,235	2,80	3,40	7,00	8,50		
450	500	0,215	0,265	3,10	3,80	7,80	9,50		
500	560	0,245	0,300	3,40	4,10	8,40	10,30		
560	630	0,275	0,340	3,80	4,65	9,50	11,60		
630	710	0,310	0,380	4,25	5,20	10,60	13,00		
710	800	0,350	0,425	4,75	5,80	11,90	14,50		
800	900	0,395	0,480	5,40	6,60	13,50	16,40		
900	1 000	0,440	0,535	6,00	7,30	15,00	18,30		
1 000	1 120	0,490	0,600	6,40	7,80	16,00	19,50		
1 120	1 250	0,550	0,670	7,10	8,70	17,80	21,70		
1 250	1 400	0,610	0,750	8,00	9,70	19,90	24,30		
1 400	1 600	0,700	0,850	9,10	11,10	22,70	27,70		
1 600	1 800	0,790	0,960	10,20	12,50	25,60	31,20		

Применение рекомендованных значений предотвращает проскальзывание внутреннего кольца на валу, но не гарантирует получение правильного радиального внутреннего зазора в процессе работы. При выборе класса радиального внутреннего зазора подшипника необходимо учитывать дополнительные факторы, обусловленные посадкой подшипника в корпусе, и влияние разницы температур внутреннего и наружного кольца. За дополнительной информацией обращайтесь в техническую службу SKF.

Действительно только для сплошных стальных валов и стандартных областей применения.

¹⁾ Неприменимо при использовании метода точного монтажа SKF Drive-up.

²⁾ Указанные величины являются примерными, поскольку определение точного исходного положения подшипника является затруднительным. Кроме того, величины осевого смещения несколько различаются для разных серий подшипников.

8 Сферические роликоподшипники

Система обозначений

Предфикс

BS2... Подшипник с обозначением по номеру чертежа
ZE Подшипник с датчиком SensorMount

Базовое обозначение

Указывается на **диаграмме 2** (\rightarrow стр. 43)
Число из четырех цифр: обозначение по номеру чертежа

Суффиксы

Группа 1: Внутренняя конструкция

- CA, CAC** Удерживающие борта на внутреннем кольце, направляющее кольцо, центрируемое по внутреннему кольцу, механически обработанный латунный сепаратор
CC(J), CJ Внутреннее кольцо без бортов, направляющее кольцо, центрируемое по внутреннему кольцу, два штампованных стальных сепаратора
CCJA, EJA Внутреннее кольцо без бортов, направляющее кольцо, центрируемое по дорожке качения наружного кольца, два штампованных стальных сепаратора
E Внутренняя конструкция, оптимизированная для увеличения грузоподъёмности
Подшипники серии 213, 222 и 223: внутреннее кольцо без бортов и два штампованных стальных сепаратора. Кольцевая канавка и три смазочных отверстия в наружном кольце.
 $d \leq 65$ мм: Направляющее кольцо, центрируемое по внутреннему кольцу
 $d > 65$ мм: Направляющее кольцо, центрируемое по сепаратору

Группа 2: Наружная конструкция (уплотнение, канавка под стопорное кольцо и т. д.)

- CS, -2CS** Контактное уплотнение из бутадиенакрилонитрильного каучука (NBR) с одной или обеих сторон
-CS2, -2CS2 Контактное уплотнение из фторкаучука (FKM) с одной или обеих сторон
-CS5, -2CS5 Контактное уплотнение из гидрированного бутадиенакрилонитрильного каучука (HNBR) с одной или обеих сторон
-RS, -2RS Контактное уплотнение из бутадиенакрилонитрильного каучука (NBR) с одной или с обеих сторон
-RS5, -2RS5 Контактное уплотнение из гидрированного бутадиенакрилонитрильного каучука (HNBR) с одной или с обеих сторон
K Коническое отверстие, конусность 1:12
K30 Коническое отверстие, конусность 1:30

Группа 3: Конструкция сепаратора

- F** Механически обработанный стальной сепаратор, центрируемый по внутреннему кольцу
FA Механически обработанный стальной сепаратор, центрируемый по наружному кольцу
J Штампованный стальной сепаратор, центрируемый по внутреннему кольцу
JA Штампованный стальной сепаратор, центрируемый по наружному кольцу
MA Механически обработанный латунный сепаратор, центрируемый по наружному кольцу

--	--	--	--	--

Группа 1 Группа 2 Группа 3 /

Группа 4					
4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6

Группа 4.6: Другие исполнения

- VA405** Подшипник для вибромашин со штампованными стальными сепараторами с поверхностью закалкой
VA406 Аналогично VA405, но цилиндрическое отверстие внутреннего кольца покрыто политетрафторэтиленом (PTFE)
VE552(E) Наружное кольцо с тремя равнодуалёнными резьбовыми отверстиями на одной торцевой плоскости для подъёма при монтаже. Е означает, что рым-болты входят в комплект подшипника.
VE553(E) Аналогично VE552(E), но с резьбовыми отверстиями на обоих торцах
VG114 Штампованные стальные сепараторы с поверхностью закалкой
VQ424 Геометрический допуск меньше, чем C08

Группа 4.5: Смазывание

- GEM9** Заполнение пластичной смазкой SKF LGHB 2 на 70–100 %
GLE Заполнение пластичной смазкой SKF LGWM 2 на 25–45 %
VT143 Заполнение пластичной смазкой SKF LGEП 2 на 25–45 %
VT143B Заполнение пластичной смазкой SKF LGEП 2 на 45–60 %
VT143C Заполнение пластичной смазкой SKF LGEП 2 на 70–100 %
W64 Подшипники с антифрикционным заполнителем Solid Oil
W Бе кольцевой канавки и смазочных отверстий в наружном кольце
W20 Три смазочных отверстия в наружном кольце
W26 Шесть смазочных отверстий во внутреннем кольце
W33 Кольцевая канавка и три смазочных отверстия в наружном кольце
W33X Кольцевая канавка и шесть смазочных отверстий в наружном кольце
W77 Смазочные отверстия W33 с заглушками
W513 W26 + W33


Группа 4.4: Стабилизация**Группа 4.3: Комплекты подшипников, спаренные подшипники****Группа 4.2: Точность, зазор, преднатяг, малошумное вращение**

- C08** Геометрический допуск соответствует классу P5
C083 C08 + C3
C084 C08 + C4
C2 Радиальный внутренний зазор меньше нормального
C3 Радиальный внутренний зазор больше нормального
C4 Радиальный внутренний зазор больше, чем C3
C5 Радиальный внутренний зазор больше, чем C4
P5 Размерные и геометрические допуски соответствуют классу точности P5
P6 Размерные и геометрические допуски соответствуют классу точности P6
P62 P6 + C2

Группа 4.1: Материалы, термическая обработка

- 235220** Внутреннее кольцо из цементируемой стали с винтовыми канавками на посадочной поверхности
HA3 Внутреннее кольцо из цементируемой стали

8.1 Сферические роликоподшипники d 20 – 60 мм

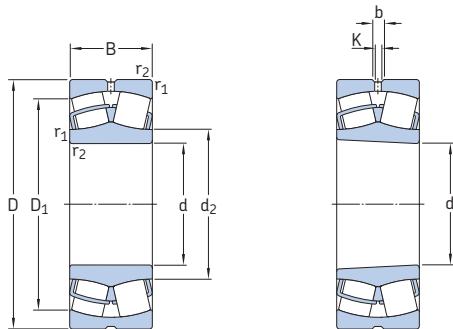


Цилиндрическое отверстие

Коническое отверстие

Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность дин. стат. C ₀		Pредел уст. прочности P _u	Частоты вращения		Масса	Обозначения	
d	D	B	кН	кН	кН	Номинальная	Предельная	кг	Подшипник с цилиндрическим отверстием	коническим отверстием
20	52	18	49	44	4,75	13 000	17 000	0,28	* 22205/20 E	-
25	52	18	49	44	4,75	13 000	17 000	0,26	* 22205 E	* 22205 EK
	62	17	48	41,5	4,55	9 300	12 000	0,28	* 21305 CC	-
30	62	20	64	60	6,4	10 000	14 000	0,29	* 22206 E	* 22206 EK
	72	19	64	61	6,8	8 200	10 000	0,41	* 21306 CC	* 21306 CCK
35	72	23	86,5	85	9,3	9 000	12 000	0,45	* 22207 E	* 22207 EK
	80	21	76,5	72	8,15	7 300	9 500	0,55	* 21307 CC	* 21307 CCK
40	80	23	96,5	90	9,8	8 000	11 000	0,53	* 22208 E	* 22208 EK
	90	23	104	108	11,8	7 000	9 500	0,75	* 21308 E	* 21308 EK
	90	33	150	140	15	6 000	8 000	1,05	* 22308 E	* 22308 EK
45	85	23	102	98	10,8	7 500	10 000	0,58	* 22209 E	* 22209 EK
	100	25	125	127	13,7	6 300	8 500	0,99	* 21309 E	* 21309 EK
	100	36	183	183	19,6	5 300	7 000	1,4	* 22309 E	* 22309 EK
50	90	23	104	108	11,8	7 000	9 500	0,63	* 22210 E	* 22210 EK
	110	27	156	166	18,6	5 600	7 500	1,35	* 21310 E	* 21310 EK
	110	40	220	224	24	4 800	6 300	1,9	* 22310 E	* 22310 EK
55	100	25	125	127	13,7	6 300	8 500	0,84	* 22211 E	* 22211 EK
	120	29	156	166	18,6	5 600	7 500	1,7	* 21311 E	* 21311 EK
	120	43	270	280	30	4 300	5 600	2,45	* 22311 E	* 22311 EK
60	110	28	156	166	18,6	5 600	7 500	1,15	* 22212 E	* 22212 EK
	130	31	212	240	26,5	4 800	6 300	2,1	* 21312 E	* 21312 EK
	130	46	310	335	36,5	4 000	5 300	3,1	* 22312 E	* 22312 EK


* Подшипник SKF Explorer

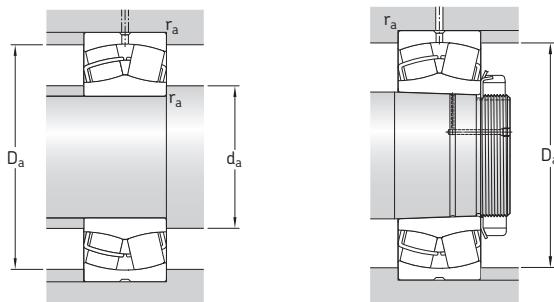

Размеры						Размеры опор и галтелей			Расчётные коэффициенты			
d	d ₂	D ₁	b	K	r _{1,2} МИН.	d _a МИН.	D _a МАКС.	r _a МАКС.	e	Y ₁	Y ₂	Y ₀
мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	—	—	—	—
20	31,3	44,2	3,7	2	1	25,6	46,4	1	0,35	1,9	2,9	1,8
25	31,3 35,7	44,2 50,7	3,7 —	2 —	1 1,1	30,6 32	46,4 55	1 1	0,35 0,3	1,9 2,3	2,9 3,4	1,8 2,2
30	37,6 43,3	53 58,8	3,7 —	2 —	1 1,1	35,6 37	56,4 65	1 1	0,31 0,27	2,2 2,5	3,3 3,7	2,2 2,5
35	44,5 47,2	61,8 65,6	3,7 —	2 —	1,1 1,5	42 44	65 71	1 1,5	0,31 0,28	2,2 2,4	3,3 3,6	2,2 2,5
40	49,6 60 49,9	69,4 79,8 74,3	6 5,5 6	3 3 3	1,1 1,5 1,5	47 49 49	73 81 81	1 1,5 1,5	0,28 0,24 0,37	2,4 2,8 1,8	3,6 4,2 2,7	2,5 2,8 1,8
45	54,4 65,3 57,6	74,4 88 83,4	5,5 6 6	3 3 3	1,1 1,5 1,5	52 54 54	78 91 91	1 1,5 1,5	0,26 0,24 0,37	2,6 2,8 1,8	3,9 4,2 2,7	2,5 2,8 1,8
50	60 72,7 63,9	79 96,8 91,9	5,5 6 6	3 3 3	1,1 2 2	57 61 61	83 99 99	1 2 2	0,24 0,24 0,37	2,8 2,8 1,8	4,2 4,2 2,7	2,8 2,8 1,8
55	65,3 72,7 70,1	88 96,2 102	6 6 5,5	3 3 3	1,5 2 2	64 66 66	91 109 109	1,5 2 2	0,24 0,24 0,35	2,8 2,8 1,9	4,2 4,2 2,9	2,8 2,8 1,8
60	72,7 87,8 77,9	96,5 115 110	6 6 8,3	3 3 4,5	1,5 2,1 2,1	69 72 72	101 118 118	1,5 2 2	0,24 0,22 0,35	2,8 3 1,9	4,2 4,6 2,9	2,8 2,8 1,8

8.1

8.1 Сферические роликоподшипники d 65 – 95 мм

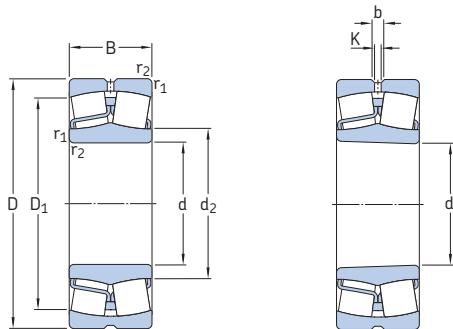


Цилиндрическое отверстие

Коническое отверстие

Основные размеры d	D	B	Номинальная грузоподъёмность		Предел уст. прочности P_u	Частоты вращения		Масса кг	Обозначения Подшипник с цилиндрическим отверстием	коническим отверстием
			дин. C	стат. C_0		Номи- нальная	Предель- ная			
мм						об/мин		–		
65	100	35	132	173	20,4	4 300	6 300	0,95	* 24013 CC/W33	* 24013 CCK30/W33
	120	31	193	216	24	5 000	7 000	1,55	* 22213 E	* 22213 EK
	140	33	236	270	29	4 300	6 000	2,55	* 21313 E	* 21313 EK
	140	48	340	360	38	3 800	5 000	3,75	* 22313 E	* 22313 EK
70	125	31	208	228	25,5	5 000	6 700	1,55	* 22214 E	* 22214 EK
	150	35	285	325	34,5	4 000	5 600	3,1	* 21314 E	* 21314 EK
	150	51	400	430	45	3 400	4 500	4,55	* 22314 E	* 22314 EK
75	115	40	173	232	28,5	3 800	5 300	1,55	* 24015 CC/W33	* 24015 CCK30/W33
	130	31	212	240	26,5	4 800	6 300	1,7	* 22215 E	* 22215 EK
	160	37	285	325	34,5	4 000	5 600	3,75	* 21315 E	* 21315 EK
	160	55	440	475	48	3 200	4 300	5,55	* 22315 E	* 22315 EK
80	140	33	236	270	29	4 300	6 000	2,1	* 22216 E	* 22216 EK
	170	39	325	375	39	3 800	5 300	4,45	* 21316 E	* 21316 EK
	170	58	490	540	54	3 000	4 000	6,6	* 22316 E	* 22316 EK
85	150	36	285	325	34,5	4 000	5 600	2,7	* 22217 E	* 22217 EK
	180	41	325	375	39	3 800	5 300	5,2	* 21317 E	* 21317 EK
	180	60	550	620	61	2 800	3 800	7,65	* 22317 E	* 22317 EK
90	160	40	325	375	39	3 800	5 300	3,4	* 22218 E	* 22218 EK
	160	52,4	355	440	48	2 800	3 800	4,65	* 23218 CC/W33	* 23218 CCK/W33
	190	43	380	450	46,5	3 600	4 800	6,1	* 21318 E	* 21318 EK
	190	64	610	695	67	2 600	3 600	9,05	* 22318 E	* 22318 EK
95	170	43	380	450	46,5	3 600	4 800	4,15	* 22219 E	* 22219 EK
	200	45	425	490	49	3 400	4 500	7,05	* 21319 E	* 21319 EK
	200	67	670	765	73,5	2 600	3 400	10,5	* 22319 E	* 22319 EK


* Подшипник SKF Explorer

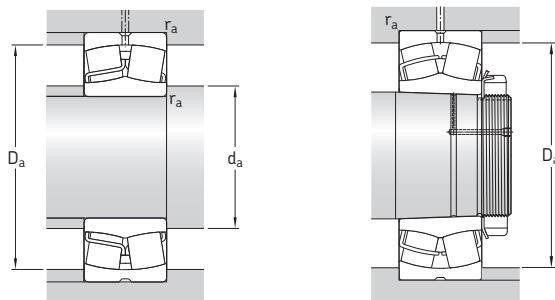

Размеры						Размеры опор и галтелей			Расчётные коэффициенты			
d	d ₂	D ₁	b	K	r _{1,2} МИН.	d _a МИНИМ.	D _a МАКС.	r _a МАКС.	e	Y ₁	Y ₂	Y ₀
ММ						ММ			—			
65	73,9 80,1 94,7 81,6	87,3 106 124 118	3,7 6 6 8,3	2 3 3 4,5	1,1 1,5 2,1 2,1	71 74 77 77	94 111 128 128	1 1,5 2 2	0,27 0,24 0,22 0,35	2,5 2,8 3 1,9	3,7 4,2 4,6 2,9	2,5 2,8 2,8 1,8
70	83 101 90,3	111 133 128	6 6 8,3	3 3 4,5	1,5 2,1 2,1	79 82 82	116 138 138	1,5 2 2	0,23 0,22 0,33	2,9 3 2	4,4 4,6 3	2,8 2,8 2
75	84,2 87,8 101 92,8	100 115 133 135	5,5 6 6 8,3	3 3 3 4,5	1,1 1,5 2,1 2,1	81 84 87 87	109 121 148 148	1 1,5 2 2	0,28 0,22 0,22 0,35	2,4 3 3 1,9	3,6 4,6 4,6 2,9	2,5 2,8 2,8 1,8
80	94,7 106 98,3	124 141 143	6 6 8,3	3 3 4,5	2 2,1 2,1	91 92 92	129 158 158	2 2 2	0,22 0,24 0,35	3 2,8 1,9	4,6 4,2 2,9	2,8 2,8 1,8
85	101 106 108	133 141 154	6 6 8,3	3 3 4,5	2 3 3	96 99 99	139 166 166	2 2,5 2,5	0,22 0,24 0,33	3 2,8 2	4,6 4,2 3	2,8 2,8 2
90	106 106 112 113	141 137 150 161	6 5,5 8,3 11,1	3 3 4,5 6	2 2 3 3	101 101 104 104	149 149 176 176	2 2 2,5 2,5	0,24 0,31 0,24 0,33	2,8 2,2 2,8 3	4,2 3,3 4,2 2	2,8 2,2 2,8 2
95	112 118 118	150 159 168	8,3 8,3 11,1	4,5 4,5 6	2,1 3 3	107 109 109	158 186 186	2 2,5 2,5	0,24 0,24 0,33	2,8 2,8 2	4,2 4,2 3	2,8 2,8 2

8.1

8.1 Сферические роликоподшипники d 100 – 130 мм

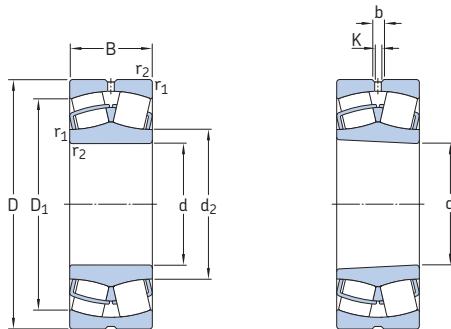


Цилиндрическое отверстие

Коническое отверстие

Основные размеры d	D	B	Номинальная грузоподъёмность		Предел уст. прочности P _u	Частоты вращения		Масса кг	Обозначения	
			дин. стат. C ₀	кН		номинальная	Предельная		Подшипник с цилиндрическим отверстием	коническим отверстием
мм			кН	об/мин		кг	–			
100	150	50	285	415	45,5	2 800	4 000	3,15	* 24020 CC/W33	* 24020 CCK30/W33
	165	52	365	490	53	3 000	4 000	4,55	* 23120 CC/W33	* 23120 CCK/W33
	165	65	455	640	68	2 400	3 200	5,65	* 24120 CC/W33	* 24120 CCK30/W33
	180	46	425	490	49	3 400	4 500	4,9	* 22220 E	* 22220 EK
	180	60,3	475	600	63	2 400	3 400	6,85	* 23220 CC/W33	* 23220 CCK/W33
	215	47	425	490	49	3 400	4 500	8,6	* 21320 E	* 21320 EK
	215	73	815	950	88	2 400	3 000	13,5	* 22320 E	* 22320 EK
110	170	45	310	440	46,5	3 400	4 300	3,8	* 23022 CC/W33	* 23022 CCK/W33
	170	60	415	620	67	2 400	3 600	5	* 24022 CC/W33	* 24022 CCK30/W33
	180	56	430	585	61	2 800	3 600	5,75	* 23122 CC/W33	* 23122 CCK/W33
	180	69	520	750	78	2 000	3 000	7,1	* 24122 CC/W33	* 24122 CCK30/W33
	200	53	560	640	63	3 000	4 000	7	* 22222 E	* 22222 EK
	200	69,8	600	765	76,5	2 200	3 200	9,85	* 23222 CC/W33	* 23222 CCK/W33
	240	80	950	1 120	100	2 000	2 800	18,5	* 22322 E	* 22322 EK
120	180	46	355	510	53	3 200	4 000	4,2	* 23024 CC/W33	* 23024 CCK/W33
	180	60	430	670	68	2 400	3 400	5,45	* 24024 CC/W33	* 24024 CCK30/W33
	200	62	510	695	71	2 600	3 400	8	* 23124 CC/W33	* 23124 CCK/W33
	200	80	655	950	95	1 900	2 600	10,5	* 24124 CC/W33	* 24124 CCK30/W33
	215	58	630	765	73,5	2 800	3 800	8,7	* 22224 E	* 22224 EK
	215	76	695	930	93	2 000	2 800	12	* 23224 CC/W33	* 23224 CCK/W33
	260	86	965	1 120	100	2 000	2 600	23	* 22324 CC/W33	* 22324 CCK/W33
130	200	52	430	610	62	2 800	3 600	6	* 23026 CC/W33	* 23026 CCK/W33
	200	69	540	815	81,5	2 000	3 000	8,05	* 24026 CC/W33	* 24026 CCK30/W33
	210	64	560	780	78	2 400	3 200	8,8	* 23126 CC/W33	* 23126 CCK/W33
	210	80	680	1 000	100	1 700	2 400	11	* 24126 CC/W33	* 24126 CCK30/W33
	230	64	735	930	88	2 600	3 600	11	* 22226 E	* 22226 EK
	230	80	780	1 060	104	1 900	2 600	14,5	* 23226 CC/W33	* 23226 CCK/W33
	280	93	1 120	1 320	114	1 800	2 400	29	* 22326 CC/W33	* 22326 CCK/W33


* Подшипник SKF Explorer

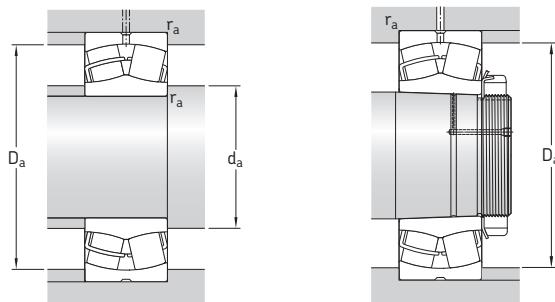

Размеры							Размеры опор и галтелей			Расчётные коэффициенты			
d	d ₂	D ₁	b	K	r _{1,2} МИН.	d _a МИН.	D _a МАКС.	r _a МАКС.	e	Y ₁	Y ₂	Y ₀	
мм	~	~				мм			~				
100	111	132	6	3	1,5	107	143	1,5	0,28	2,4	3,6	2,5	
	115	144	6	3	2	111	154	2	0,3	2,3	3,4	2,2	
	113	141	4,4	2	2	111	154	2	0,37	1,8	2,7	1,8	
	118	159	8,3	4,5	2,1	112	168	2	0,24	2,8	4,2	2,8	
	117	153	8,3	4,5	2,1	112	168	2	0,33	2	3	2	
	118	159	8,3	4,5	3	114	201	2,5	0,24	2,8	4,2	2,8	
	130	184	11,1	6	3	114	201	2,5	0,33	2	3	2	
110	125	151	6	3	2	119	161	2	0,23	2,9	4,4	2,8	
	122	149	5,5	3	2	119	161	2	0,33	2	3	2	
	126	157	8,3	4,5	2	121	169	2	0,3	2,3	3,4	2,2	
	123	153	6	3	2	121	169	2	0,37	1,8	2,7	1,8	
	130	178	8,3	4,5	2,1	122	188	2	0,25	2,7	4	2,5	
	130	169	8,3	4,5	2,1	122	188	2	0,33	2	3	2	
	143	204	13,9	7,5	3	124	226	2,5	0,33	2	3	2	
120	135	163	6	3	2	129	171	2	0,22	3	4,6	2,8	
	132	159	6	3	2	129	171	2	0,3	2,3	3,4	2,2	
	139	174	8,3	4,5	2	131	189	2	0,28	2,4	3,6	2,5	
	135	168	6	3	2	131	189	2	0,37	1,8	2,7	1,8	
	141	189	11,1	6	2,1	132	203	2	0,26	2,6	3,9	2,5	
	141	182	8,3	4,5	2,1	132	203	2	0,35	1,9	2,9	1,8	
	152	216	13,9	7,5	3	134	246	2,5	0,35	1,9	2,9	1,8	
130	148	180	8,3	4,5	2	139	191	2	0,23	2,9	4,4	2,8	
	145	175	6	3	2	139	191	2	0,31	2,2	3,3	2,2	
	148	184	8,3	4,5	2	141	199	2	0,28	2,4	3,6	2,5	
	146	180	6	3	2	141	199	2	0,35	1,9	2,9	1,8	
	152	201	11,1	6	3	144	216	2,5	0,27	2,5	3,7	2,5	
	151	196	8,3	4,5	3	144	216	2,5	0,33	2	3	2	
	164	233	16,7	9	4	147	263	3	0,35	1,9	2,9	1,8	

8.1

8.1 Сферические роликоподшипники d 140 – 170 мм

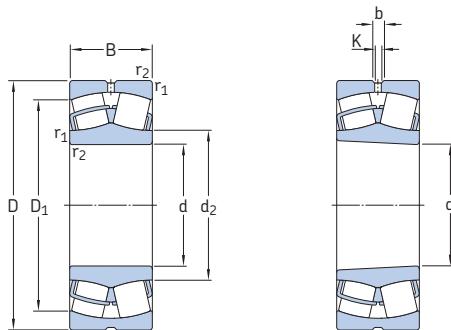


Цилиндрическое отверстие

Коническое отверстие

Основные размеры d	D	B	Номинальная грузоподъёмность		Предел уст. прочности P_u	Частоты вращения		Масса кг	Обозначения	
			дин. C	стат. C_0		Номи-нальная	Предель-ная		Подшипник с цилиндрическим отверстием	коническим отверстием
мм		кН	кН	об/мин		кг	–			
140	210	53	465	680	68	2 600	3 400	6,55	* 23028 CC/W33	* 23028 CCK/W33
	210	69	570	900	88	2 000	2 800	8,55	* 24028 CC/W33	* 24028 CCK30/W33
	225	68	630	900	88	2 200	2 800	10,5	* 23128 CC/W33	* 23128 CCK/W33
	225	85	765	1 160	112	1 600	2 200	13,5	* 24128 CC/W33	* 24128 CCK30/W33
	250	68	710	900	86,5	2 400	3 200	14	* 22228 CC/W33	* 22228 CCK/W33
	250	88	915	1 250	120	1 700	2 400	19	* 23228 CC/W33	* 23228 CCK/W33
	300	102	1 290	1 560	132	1 700	2 200	36,5	* 22328 CC/W33	* 22328 CCK/W33
150	225	56	510	750	73,5	2 400	3 200	7,95	* 23030 CC/W33	* 23030 CCK/W33
	225	75	655	1 040	100	1 800	2 600	10,5	* 24030 CC/W33	* 24030 CCK30/W33
	250	80	830	1 200	114	2 000	2 600	16	* 23130 CC/W33	* 23130 CCK/W33
	250	100	1 020	1 530	146	1 400	2 000	20	* 24130 CC/W33	* 24130 CCK30/W33
	270	73	850	1 080	102	2 200	3 000	18	* 22230 CC/W33	* 22230 CCK/W33
	270	96	1 080	1 460	137	1 600	2 200	24,5	* 23230 CC/W33	* 23230 CCK/W33
	320	108	1 460	1 760	146	1 600	2 000	43,5	* 22330 CC/W33	* 22330 CCK/W33
160	240	60	585	880	83	2 400	3 000	9,7	* 23032 CC/W33	* 23032 CCK/W33
	240	80	750	1 200	114	1 700	2 400	13	* 24032 CC/W33	* 24032 CCK30/W33
	270	86	980	1 370	129	1 900	2 400	20,5	* 23132 CC/W33	* 23132 CCK/W33
	270	109	1 180	1 760	163	1 300	1 900	25	* 24132 CC/W33	* 24132 CCK30/W33
	290	80	1 000	1 290	118	2 000	2 800	22,5	* 22232 CC/W33	* 22232 CCK/W33
	290	104	1 220	1 660	153	1 500	2 200	31	* 23232 CC/W33	* 23232 CCK/W33
	340	114	1 600	1 960	160	1 500	1 900	52	* 22332 CC/W33	* 22332 CCK/W33
170	260	67	710	1 060	100	2 200	2 800	13	* 23034 CC/W33	* 23034 CCK/W33
	260	90	930	1 460	137	1 600	2 400	17,5	* 24034 CC/W33	* 24034 CCK30/W33
	280	88	1 040	1 500	137	1 800	2 400	22	* 23134 CC/W33	* 23134 CCK/W33
	280	109	1 220	1 860	170	1 200	1 800	27,5	* 24134 CC/W33	* 24134 CCK30/W33
	310	86	1 120	1 460	132	1 900	2 600	28,5	* 22234 CC/W33	* 22234 CCK/W33
	310	110	1 400	1 930	173	1 400	2 000	37,5	* 23234 CC/W33	* 23234 CCK/W33
	360	120	1 760	2 160	176	1 400	1 800	61	* 22334 CC/W33	* 22334 CCK/W33

* Подшипник SKF Explorer

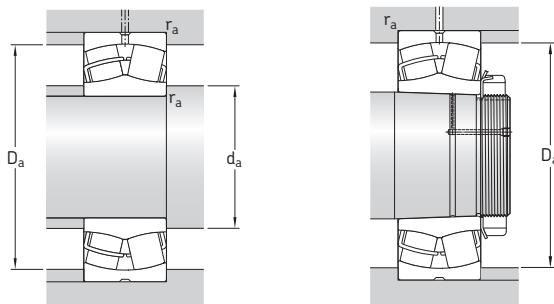


Размеры							Размеры опор и галтелей			Расчётные коэффициенты			
d	d ₂	D ₁	b	K	τ _{1,2} МИН.	d _a МИН.	D _a МАКС.	τ _a МАКС.	e	Y ₁	Y ₂	Y ₀	
мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	—	—	—	—	
140	158 155 159 156	190 185 197 193	8,3 6 8,3 8,3	4,5 3 4,5 4,5	2 2 2,1 2,1	149 149 152 152	201 201 213 213	2t 2 2 2	0,22 0,3 0,28 0,35	3 2,3 2,4 1,9	4,6 3,4 3,6 2,9	2,8 2,2 2,5 1,8	
	166 165 175	216 212 247	11,1 11,1 16,7	6 6 9	3 3 4	154 154 157	236 236 283	2,5 2,5 3	0,26 0,33 0,35	2,6 2 1,9	3,9 3 2,9	2,5 2 1,8	
150	169 165 172 169	203 197 216 211	8,3 6 11,1 8,3	4,5 3 6 4,5	2,1 2,1 2,1 2,1	161 161 162 162	214 214 238 238	2 2 2 2	0,22 0,3 0,3 0,37	3 2,3 2,3 1,8	4,6 3,4 3,4 2,7	2,8 2,2 2,2 1,8	
	178 175 188	234 228 266	13,9 11,1 16,7	7,5 6 9	3 3 4	164 164 167	256 256 303	2,5 2,5 3	0,26 0,35 0,35	2,6 1,9 1,9	3,9 2,9 2,9	2,5 1,8 1,8	
160	180 176 184 181	217 211 234 228	11,1 8,3 13,9 8,3	6 4,5 7,5 4,5	2,1 2,1 2,1 2,1	171 171 172 172	229 229 258 258	2 2 2 2	0,22 0,3 0,3 0,4	3 2,3 2,3 1,7	4,6 3,4 3,4 2,5	2,8 2,2 2,2 1,6	
	191 188 200	250 244 282	13,9 13,9 16,7	7,5 7,5 9	3 3 4	174 174 177	276 276 323	2,5 2,5 3	0,26 0,35 0,35	2,6 1,9 1,9	3,9 2,9 2,9	2,5 1,8 1,8	
170	191 188 195 190	232 226 244 237	11,1 8,3 13,9 8,3	6 4,5 7,5 4,5	2,1 2,1 2,1 2,1	181 181 182 182	249 249 268 268	2 2 2 2	0,23 0,33 0,3 0,37	2,9 2 2,3 1,8	4,4 3 3,4 2,7	2,8 2 2,2 1,8	
	203 200 213	267 261 300	16,7 13,9 16,7	9 7,5 9	4 4 4	187 187 187	293 293 343	3 3 3	0,27 0,35 0,33	2,5 1,9 2	3,7 2,9 3	2,5 1,8 2	

8.1

8.1 Сферические роликоподшипники

d 180 – 220 мм

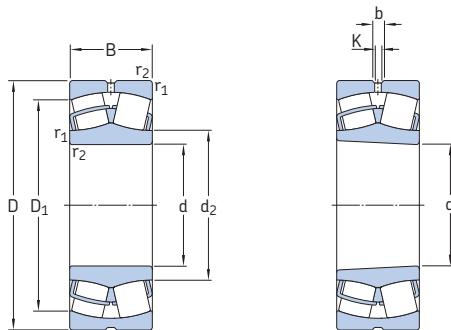


Цилиндрическое отверстие

Коническое отверстие

Основные размеры d	D	B	Номинальная грузоподъёмность		Предел уст. прочности P _u	Частоты вращения	Масса	Обозначения Подшипник с цилиндрическим отверстием	коническим отверстием
			дин. C	стат. C ₀		номинальная			
мм			кН	кН		об/мин	кг	–	
180	250	52	490	830	76,5	2 600	2 800	7,9	* 23936 CC/W33 * 23936 CCK/W33
	280	74	830	1 250	114	2 000	2 600	17	* 23036 CC/W33 * 23036 CCK/W33
	280	100	1 080	1 730	156	1 500	2 200	23	* 24036 CC/W33 * 24036 CCK30/W33
	300	96	1 200	1 760	160	1 700	2 200	28	* 23136 CC/W33 * 23136 CCK/W33
	300	118	1 400	2 160	196	1 100	1 600	34,5	* 24136 CC/W33 * 24136 CCK30/W33
190	320	86	1 180	1 560	140	1 800	2 600	29,5	* 22236 CC/W33 * 22236 CCK/W33
	320	112	1 500	2 120	186	1 300	1 900	39,5	* 23236 CC/W33 * 23236 CCK/W33
	380	126	2 000	2 450	193	1 300	1 700	71,5	* 22336 CC/W33 * 22336 CCK/W33
200	260	52	475	800	76,5	2 400	2 600	8,3	* 23938 CC/W33 * 23938 CCK/W33
	290	75	865	1 340	122	1 900	2 400	18	* 23038 CC/W33 * 23038 CCK/W33
	290	100	1 120	1 800	163	1 400	2 000	24,5	* 24038 CC/W33 * 24038 CCK30/W33
	320	104	1 370	2 080	183	1 500	2 000	35	* 23138 CC/W33 * 23138 CCK/W33
	320	128	1 600	2 500	212	1 100	1 500	43	* 24138 CC/W33 * 24138 CCK30/W33
210	340	92	1 270	1 700	150	1 700	2 400	36,5	* 22238 CC/W33 * 22238 CCK/W33
	340	120	1 660	2 400	208	1 300	1 800	48	* 23238 CC/W33 * 23238 CCK/W33
	400	132	2 120	2 650	208	1 200	1 600	82,5	* 22338 CC/W33 * 22338 CCK/W33
220	280	60	620	1 040	93	2 200	2 400	11,5	* 23940 CC/W33 * 23940 CCK/W33
	310	82	1 000	1 530	137	1 800	2 200	23,5	* 23040 CC/W33 * 23040 CCK/W33
	310	109	1 290	2 120	186	1 300	1 900	31	* 24040 CC/W33 * 24040 CCK30/W33
	340	112	1 600	2 360	204	1 500	1 900	43	* 23140 CC/W33 * 23140 CCK/W33
	340	140	1 800	2 800	232	1 000	1 400	53,5	* 24140 CC/W33 * 24140 CCK30/W33
230	360	98	1 460	1 930	166	1 600	2 200	43,5	* 22240 CC/W33 * 22240 CCK/W33
	360	128	1 860	2 700	228	1 200	1 700	58	* 23240 CC/W33 * 23240 CCK/W33
	420	138	2 320	2 900	224	1 200	1 500	95	* 22340 CC/W33 * 22340 CCK/W33
240	300	60	630	1 080	93	2 000	2 200	12,5	* 23944 CC/W33 * 23944 CCK/W33
	340	90	1 220	1 860	163	1 600	2 000	30,5	* 23044 CC/W33 * 23044 CCK/W33
	340	118	1 560	2 600	212	1 200	1 700	40	* 24044 CC/W33 * 24044 CCK30/W33
250	370	120	1 800	2 750	232	1 300	1 700	53,5	* 23144 CC/W33 * 23144 CCK/W33
	370	150	2 120	3 350	285	850	1 200	67	* 24144 CC/W33 * 24144 CCK30/W33
	400	108	1 760	2 360	196	1 500	2 000	60,5	* 22244 CC/W33 * 22244 CCK/W33
260	400	144	2 360	3 450	285	1 100	1 500	81,5	* 23244 CC/W33 * 23244 CCK/W33
	460	145	2 700	3 450	260	1 000	1 400	120	* 22344 CC/W33 * 22344 CCK/W33

* Подшипник SKF Explorer

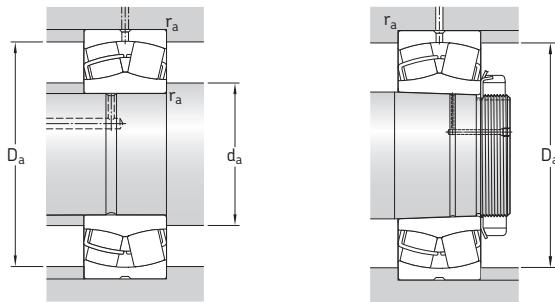


Размеры							Размеры опор и галтелей			Расчётные коэффициенты			
d	d ₂	D ₁	b	K	τ _{1,2} МИН.	d _a МИН.	D _a МАКС.	τ _a МАКС.	e	Y ₁	Y ₂	Y ₀	
мм	~	~	~	~	~	мм	~	~	~	~	~	~	~
180	199 204 201 207 203	231 249 243 259 253	6 13,9 8,3 13,9 11,1	3 7,5 4,5 7,5 6	2 2,1 2,1 3 3	189 191 191 194 194	241 269 269 286 286	2 2 2 2,5 2,5	0,18 0,24 0,33 0,3 0,37	3,8 2,8 2 2,3 1,8	5,6 4,2 3 3,4 2,7	3,6 2,8 2 2,2 1,8	
	213 211 224	278 271 317	16,7 13,9 22,3	9 7,5 12	4 4 4	197 197 197	303 303 363	3 3 3	0,26 0,35 0,35	2,6 1,9 1,9	3,9 2,9 2,9	2,5 1,8 1,8	
190	209 216 210 220 215	240 261 253 275 268	6 13,9 8,3 13,9 11,1	3 7,5 4,5 7,5 6	2 2,1 2,1 3 3	199 201 201 204 204	251 279 279 306 306	2 2 2,5 2,5 2,5	0,16 0,23 0,31 0,31 0,4	4,2 2,9 2,2 2,2 1,7	6,3 4,4 3,3 3,3 2,5	4 2,8 2,2 2,2 1,6	
	225 222 236	294 287 333	16,7 16,7 22,3	9 9 12	4 4 5	207 207 210	323 323 380	3 3 4	0,26 0,35 0,35	2,6 1,9 1,9	3,9 2,9 2,9	2,5 1,8 1,8	
200	222 228 223 231 226	258 278 268 293 284	8,3 13,9 11,1 16,7 11,1	4,5 7,5 6 9 6	2,1 2,1 2,1 3 3	211 211 211 214 214	269 299 299 326 326	2 2 2 2,5 2,5	0,19 0,24 0,33 0,31 0,4	3,6 2,8 2 2,2 1,7	5,3 4,2 3 3,3 2,5	3,6 2,8 2 2,2 1,6	
	238 235 249	313 304 351	16,7 16,7 22,3	9 9 12	4 4 5	217 217 220	343 343 400	3 3 4	0,26 0,35 0,33	2,6 1,9 2	3,9 2,9 3	2,5 1,8 2	
220	241 250 244 255 248	278 306 295 320 310	8,3 13,9 11,1 16,7 11,1	4,5 7,5 6 9 6	2,1 3 3 4 4	231 233 233 237 237	289 327 327 353 353	2 2,5 2,5 3 3	0,16 0,24 0,33 0,3 0,4	4,2 2,8 2 2,3 1,7	6,3 4,2 3 3,4 2,5	4 2,8 2 2,2 1,6	
	263 259 279	346 338 389	16,7 16,7 22,3	9 9 12	4 4 5	237 237 240	383 383 440	3 3 4	0,27 0,35 0,31	2,5 1,9 2,2	3,7 2,9 3,3	2,5 1,8 2,2	

8.1

8.1 Сферические роликоподшипники

d 240 – 300 мм

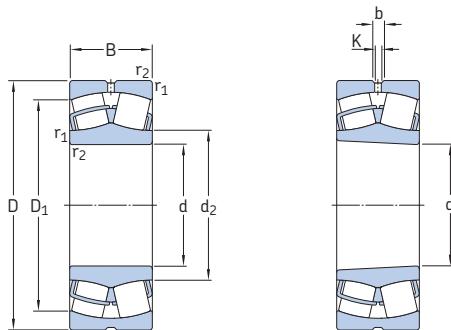


Цилиндрическое отверстие

Коническое отверстие

Основные размеры d	D	B	Номинальная грузоподъёмность		Предел уст. прочности P _u	Частоты вращения	Масса	Обозначения Подшипник с цилиндрическим отверстием	коническим отверстием
			дин. C	стат. C ₀		номинальная			
мм			кН	кН		об/мин	кг	–	
240	320	60	655	1 160	98	1 900	2 000	13,5	* 23948 CC/W33 * 23948 CCK/W33
	360	92	1 290	2 080	176	1 500	1 900	33,5	* 23048 CC/W33
	360	118	1 600	2 700	228	1 100	1 600	43	* 24048 CC/W33
	400	128	2 080	3 200	255	1 200	1 600	66,5	* 23148 CC/W33
	400	160	2 400	3 900	320	750	1 100	83	* 24148 CC/W33
	440	120	2 200	3 000	245	1 300	1 800	83	* 22248 CC/W33
	440	160	2 900	4 300	345	950	1 300	110	* 23248 CC/W33
	500	155	3 100	4 000	290	950	1 300	155	* 22348 CCK/W33
260	360	75	1 000	1 800	156	1 700	1 900	23,5	* 23952 CC/W33
	400	104	1 600	2 550	212	1 300	1 700	48,5	* 23052 CC/W33
	400	140	2 040	3 450	285	1 000	1 400	65,5	* 24052 CCK30/W33
	440	144	2 550	3 900	290	1 100	1 400	90,5	* 23152 CC/W33
	440	180	3 000	4 800	380	670	950	110	* 24152 CC/W33
	480	130	2 650	3 550	285	1 200	1 600	110	* 22252 CC/W33
	480	174	3 250	4 750	360	850	1 200	140	* 23252 CC/W33
	540	165	3 550	4 550	325	850	1 100	190	* 22352 CC/W33
280	380	75	965	1 760	143	1 600	1 700	25	* 23956 CC/W33
	420	106	1 730	2 850	224	1 300	1 600	52,5	* 23056 CC/W33
	420	140	2 160	3 800	285	950	1 400	69,5	* 24056 CCK30/W33
	460	146	2 650	4 250	335	1 000	1 300	97	* 23156 CC/W33
	460	180	3 100	5 100	415	630	900	120	* 24156 CC/W33
	500	130	2 700	3 750	300	1 100	1 500	115	* 22256 CC/W33
	500	176	3 250	4 900	365	800	1 100	150	* 23256 CC/W33
	580	175	4 000	5 200	365	800	1 100	235	* 22356 CC/W33
300	420	90	1 370	2 500	200	1 400	1 600	39,5	* 23960 CC/W33
	460	118	2 120	3 450	265	1 200	1 500	71,5	* 23060 CCK/W33
	460	160	2 700	4 750	355	850	1 200	97	* 24060 CCK30/W33
	500	160	3 200	5 100	380	950	1 200	125	* 23160 CC/W33
	500	200	3 750	6 300	465	560	800	160	* 24160 CC/W33
	540	140	3 150	4 250	325	1 000	1 400	135	* 22260 CC/W33
	540	192	3 900	5 850	425	750	1 000	190	* 23260 CCK/W33

* Подшипник SKF Explorer

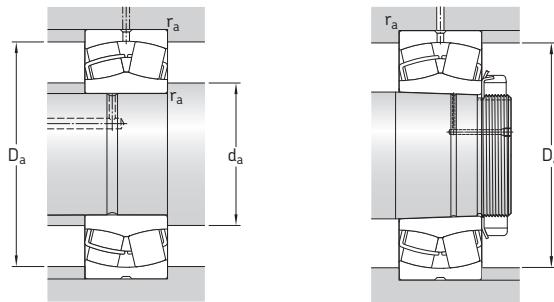


Размеры						Размеры опор и галтелей			Расчётные коэффициенты			
d	d ₂	D ₁	b	K	τ _{1,2} МИН.	d _a МИНИМ.	D _a МАКС.	τ _a МАКС.	e	Y ₁	Y ₂	Y ₀
мм	~	~	~	~	~	мм	~	~	~	~	~	~
240	261 271 265 277 271	298 326 13,9 22,3 11,1	8,3 7,5 6 9 6	4,5 3 3 4 4	2,1 3 3 4 4	251 253 253 257 257	309 347 347 383 383	2 2,5 2,5 3 3	0,15 0,23 0,3 0,3 0,4	4,5 2,9 2,3 2,3 1,7	6,7 4,4 3,4 3,4 2,5	4,5 2,8 2,2 2,2 1,6
	290 286 303	383 374 423	22,3 22,3 22,3	12 12 12	4 4 5	257 257 260	423 423 480	3 3 4	0,27 0,35 0,31	2,5 1,9 2,2	3,7 2,9 3,3	2,5 1,8 2,2
260	287 295 289 301 293	331 360 347 380 368	8,3 16,7 11,1 16,7 13,9	4,5 9 6 9 7,5	2,1 4 4 4 4	271 275 275 277 277	349 385 385 423 423	2 3 3 3 3	0,18 0,23 0,33 0,31 0,4	3,8 2,9 2 2,2 1,7	5,6 4,4 3 3,3 2,5	3,6 2,8 2 2,2 1,6
	312 312 328	421 408 458	22,3 22,3 22,3	12 12 12	5 5 6	280 280 286	460 460 514	4 4 5	0,27 0,35 0,31	2,5 1,9 2,2	3,7 2,9 3,3	2,5 1,8 2,2
280	308 315 309 321 314	352 380 368 401 390	11,1 16,7 11,1 16,7 13,9	6 9 6 9 7,5	2,1 4 4 5 5	291 295 295 300 300	369 405 405 440 440	2 3 3 4 4	0,16 0,23 0,31 0,3 0,4	4,2 2,9 2,2 2,3 1,7	6,3 4,4 3,3 3,4 2,5	4 2,8 2,2 2,2 1,6
	333 332 354	441 429 492	22,3 22,3 22,3	12 12 12	5 5 6	300 300 306	480 480 554	4 4 5	0,26 0,35 0,3	2,6 1,9 2,3	3,9 2,9 3,4	2,5 1,8 2,2
300	333 340 331 345 338	385 414 400 434 422	11,1 16,7 13,9 16,7 13,9	6 9 7,5 9 7,5	3 4 4 5 5	313 315 315 320 320	407 445 445 480 480	2,5 3 3 4 4	0,19 0,23 0,33 0,3 0,4	3,6 2,9 2 2,3 1,7	5,3 4,4 3 3,4 2,5	3,6 2,8 2 2,2 1,6
	354 356	477 461	22,3 22,3	12 12	5 5	311 320	520 520	4 4	0,26 0,35	2,6 1,9	3,9 2,9	2,5 1,8

8.1

8.1 Сферические роликоподшипники

d 320 – 400 мм

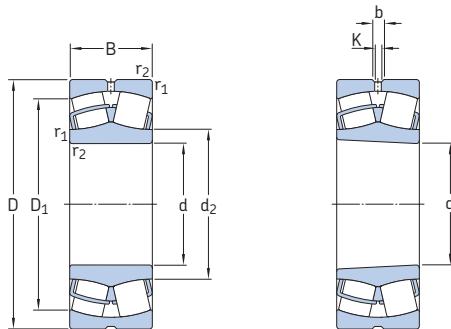


Цилиндрическое отверстие

Коническое отверстие

Основные размеры d	D	B	Номинальная грузоподъёмность		Предел уст. прочности P _u	Частоты вращения		Масса кг	Обозначения	
			дин. C	стат. C ₀		Номинальная	Предельная		Подшипник с цилиндрическим отверстием	коническим отверстием
мм			кН	кН		об/мин		кг	–	
320	440	90	1 430	2 700	212	1 400	1 500	42	* 23964 CC/W33	* 23964 CCK/W33
	480	121	2 240	3 800	285	1 100	1 400	78	* 23064 CC/W33	* 23064 CCK/W33
	480	160	2 850	5 100	400	800	1 200	100	* 24064 CC/W33	* 24064 CCK30/W33
	540	176	3 750	6 000	440	850	1 100	165	* 23164 CC/W33	* 23164 CCK/W33
	540	218	4 250	7 100	510	500	700	210	* 24164 CC/W33	* 24164 CCK30/W33
	580	150	3 600	4 900	375	950	1 300	175	* 22264 CC/W33	* 22264 CCK/W33
	580	208	4 400	6 700	480	700	950	240	* 23264 CC/W33	* 23264 CCK/W33
340	460	90	1 460	2 800	216	1 300	1 400	45,5	* 23968 CC/W33	* 23968 CCK/W33
	520	133	2 700	4 550	335	1 000	1 300	105	* 23068 CC/W33	* 23068 CCK/W33
	520	180	3 450	6 200	475	750	1 100	140	* 24068 CC/W33	* 24068 CCK30/W33
	580	190	4 250	6 800	480	800	1 000	210	* 23168 CC/W33	* 23168 CCK/W33
	580	243	5 300	8 650	630	430	630	280	* 24168 ECCJ/W33	* 24168 ECCK30J/W33
	620	224	5 100	7 800	550	560	800	295	* 23268 CA/W33	* 23268 CAK/W33
360	480	90	1 400	2 750	220	1 200	1 300	46	* 23972 CC/W33	* 23972 CCK/W33
	540	134	2 750	4 800	345	950	1 200	110	* 23072 CC/W33	* 23072 CCK/W33
	540	180	3 550	6 550	490	700	1 000	145	* 24072 CC/W33	* 24072 CCK30/W33
	600	192	4 300	6 950	490	750	1 000	220	* 23172 CC/W33	* 23172 CCK/W33
	600	243	5 600	9 300	670	400	600	280	* 24172 ECCJ/W33	* 24172 ECCK30J/W33
	650	170	4 300	6 200	440	630	850	255	* 22272 CA/W33	* 22272 CAK/W33
	650	232	5 400	8 300	570	530	750	335	* 23272 CA/W33	* 23272 CAK/W33
380	520	106	1 960	3 800	285	1 100	1 200	69	* 23976 CC/W33	* 23976 CCK/W33
	560	135	2 900	5 000	360	900	1 200	115	* 23076 CC/W33	* 23076 CCK/W33
	560	180	3 600	6 800	480	670	950	150	* 24076 CC/W33	* 24076 CCK30/W33
	620	194	4 400	7 100	500	560	1 000	230	* 23176 CA/W33	* 23176 CAK/W33
	620	243	5 700	9 800	710	360	530	300	* 24176 ECA/W33	* 24176 ECAK30/W33
	680	240	5 850	9 150	620	500	750	375	* 23276 CA/W33	* 23276 CAK/W33
400	540	106	2 000	3 900	290	1 100	1 200	71	* 23980 CC/W33	* 23980 CCK/W33
	600	148	3 400	5 850	415	850	1 100	150	* 23080 CC/W33	* 23080 CCK/W33
	600	200	4 300	8 000	560	630	900	205	* 24080 ECCJ/W33	* 24080 ECCK30J/W33
	650	200	4 650	7 650	530	530	950	265	* 23180 CA/W33	* 23180 CAK/W33
	650	250	6 200	10 600	735	340	500	340	* 24180 ECA/W33	* 24180 ECAK30/W33
	720	256	6 550	10 400	680	480	670	450	* 23280 CA/W33	* 23280 CAK/W33
	820	243	7 500	10 400	670	430	750	650	* 22380 CA/W33	* 22380 CAK/W33

* Подшипник SKF Explorer

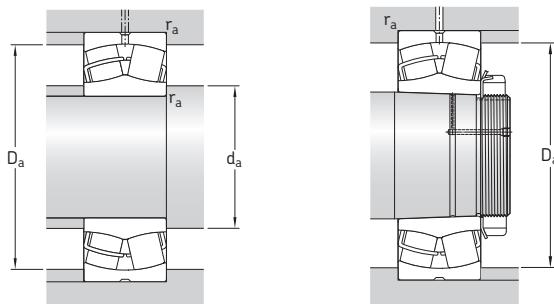


Размеры							Размеры опор и галтелей			Расчётные коэффициенты			
d	d ₂	D ₁	b	K	τ _{1,2} МИН.	d _a МИН.	D _a МАКС.	τ _a МАКС.	e	Y ₁	Y ₂	Y ₀	
мм	~	~				мм			~				
320	354 360 354 370 364	406 434 423 465 455	11,1 16,7 13,9 22,3 16,7	6 9 7,5 12 9	3 4 4 5 5	333 335 335 340 340	427 465 465 520 520	2,5 3 3 4 4	0,17 0,23 0,31 0,31 0,4	4 2,9 2,2 2,2 1,7	5,9 4,4 3,3 3,3 2,5	4 2,8 2,2 2,2 1,6	
	379 382	513 493	22,3 22,3	12 12	5 5	340 340	560 560	4 4	0,26 0,35	2,6 1,9	3,9 2,9	2,5 1,8	
340	373 385 377 394 383 427	426 468 453 498 491 528	11,1 22,3 16,7 22,3 16,7 22,3	6 12 9 12 9 12	3 5 5 5 5 6	353 358 358 360 360 366	447 502 502 560 560 594	2,5 4 4 4 4 5	0,17 0,24 0,33 0,31 0,4 0,35	4 2,8 2 2,2 1,7 1,9	5,9 4,2 3 3,3 2,5 2,9	4 2,8 2 2,2 1,6 1,8	
360	394 404 397 418 404	447 483 474 524 511	11,1 22,3 16,7 22,3 16,7	6 12 9 12 9	3 5 5 5 5	373 378 378 380 380	467 522 522 580 580	2,5 4 4 4 4	0,15 0,23 0,31 0,3 0,4	4,5 2,9 2,2 2,3 1,7	6,7 4,4 3,3 3,4 2,5	4,5 2,8 2,2 2,2 1,6	
	454 449	568 552	22,3 22,3	12 12	6 6	386 386	624 624	5 5	0,26 0,35	2,6 1,9	3,9 2,9	2,5 1,8	
380	419 426 419 454 444 473	481 509 497 541 532 581	13,9 22,3 16,7 22,3 16,7 22,3	7,5 12 9 12 9 12	4 5 5 5 5 6	395 398 398 400 400 406	505 542 542 600 600 654	3 4 4 4 4 5	0,17 0,22 0,3 0,3 0,37 0,35	4 3 2,3 2,3 1,8 1,9	5,9 4,6 3,4 3,4 2,7 2,9	4 2,8 2,2 2,2 1,8 1,8	
400	439 450 442 475 467	500 543 527 566 559	13,9 22,3 22,3 22,3 22,3	7,5 12 12 12 12	4 5 5 6 6	415 418 418 426 426	525 582 582 624 624	3 4 4 5 5	0,16 0,23 0,3 0,28 0,37	4,2 2,9 2,3 2,4 1,8	6,3 4,4 3,4 3,6 2,7	4 2,8 2,2 2,5 1,8	
	500 534	615 697	22,3 22,3	12 12	6 7,5	426 432	694 788	5 6	0,35 0,3	1,9 2,3	2,9 3,4	1,8 2,2	

8.1

8.1 Сферические роликоподшипники

d 420 – 500 мм

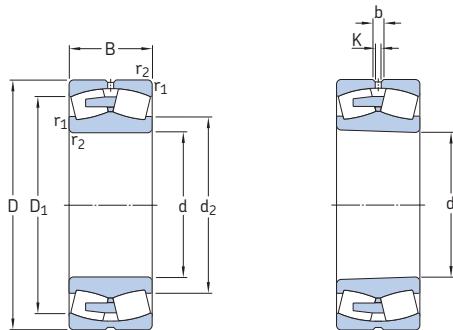


Цилиндрическое отверстие

Коническое отверстие

Основные размеры d	D	B	Номинальная грузоподъёмность		Предел уст. прочности P _u	Частоты вращения		Масса кг	Обозначения Подшипник с цилиндрическим отверстием	коническим отверстием
			дин. C	стат. C ₀		Номи-нальная	Предель-ная			
мм			кН	кН		об/мин		–		
420	560	106	2 040	4 150	300	1 000	1 100	74,5	* 23984 CC/W33	* 23984 CCK/W33
	620	150	3 400	6 000	415	600	1 100	155	* 23084 CA/W33	* 23084 CAK/W33
	620	200	4 400	8 300	585	530	900	210	* 24084 ECA/W33	* 24084 ECAK30/W33
	700	224	5 600	9 300	620	480	900	350	* 23184 CJ/W33	* 23184 CKJ/W33
	700	280	7 350	12 600	850	320	480	445	* 24184 ECA/W33	* 24184 ECAK30/W33
	760	272	7 350	11 600	765	450	630	535	* 23284 CA/W33	* 23284 CAK/W33
440	600	118	2 450	4 900	345	950	1 000	99,5	* 23988 CC/W33	* 23988 CCK/W33
	650	157	3 650	6 550	450	560	1 000	180	* 23088 CA/W33	* 23088 CAK/W33
	650	212	4 800	9 150	630	500	850	245	* 24088 ECA/W33	* 24088 ECAK30/W33
	720	226	6 000	10 000	670	450	850	360	* 23188 CA/W33	* 23188 CAK/W33
	720	280	7 500	13 200	900	300	450	460	* 24188 ECA/W33	* 24188 ECAK30/W33
	790	280	7 800	12 500	800	430	600	590	* 23288 CA/W33	* 23288 CAK/W33
460	580	118	2 080	4 900	345	630	1 100	75,5	* 24892 CAMA/W20	* 24892 CAK30MA/W20
	620	118	2 500	5 000	355	600	1 000	105	* 23992 CA/W33	* 23992 CAK/W33
	680	163	3 900	6 950	465	560	950	205	* 23092 CA/W33	* 23092 CAK/W33
	680	218	5 200	10 000	670	480	800	275	* 24092 ECA/W33	* 24092 ECAK30/W33
	760	240	6 400	10 800	680	430	800	440	* 23192 CA/W33	* 23192 CAK/W33
	760	300	8 300	14 600	1 000	280	430	560	* 24192 ECA/W33	* 24192 ECAK30/W33
	830	296	8 500	13 700	880	400	560	695	* 23292 CA/W33	* 23292 CAK/W33
480	650	128	2 900	5 700	405	560	1 000	125	* 23996 CA/W33	* 23996 CAK/W33
	700	165	3 900	6 800	450	530	950	215	* 23096 CA/W33	* 23096 CAK/W33
	700	218	5 300	10 400	695	450	750	285	* 24096 ECA/W33	* 24096 ECAK30/W33
	790	248	6 950	12 000	780	400	750	485	* 23196 CA/W33	* 23196 CAK/W33
	790	308	9 000	15 600	1 040	260	400	605	* 24196 ECA/W33	* 24196 ECAK30/W33
	870	310	9 300	15 000	950	380	530	800	* 23296 CA/W33	* 23296 CAK/W33
500	670	128	2 900	6 000	415	530	950	130	* 239/500 CA/W33	* 239/500 CAK/W33
	720	167	4 150	7 800	510	500	900	225	* 230/500 CA/W33	* 230/500 CAK/W33
	720	218	5 500	11 000	735	430	700	295	* 240/500 ECA/W33	* 240/500 ECAK30/W33
	830	264	7 650	12 900	830	380	700	580	* 231/500 CA/W33	* 231/500 CAK/W33
	830	325	9 800	17 000	1 120	260	380	700	* 241/500 ECA/W33	* 241/500 ECAK30/W33
	920	336	10 600	17 300	1 060	360	500	985	* 232/500 CA/W33	* 232/500 CAK/W33

* Подшипник SKF Explorer

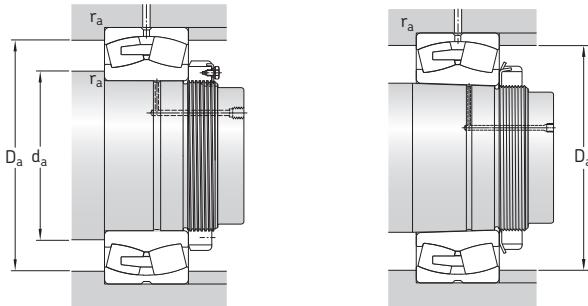


Размеры						Размеры опор и галтелей			Расчётные коэффициенты			
d	d ₂	D ₁	b	K	τ _{1,2} МИН.	d _a МИН.	D _a МАКС.	τ _a МАКС.	e	Y ₁	Y ₂	Y ₀
мм	~	~	~	~	~	мм	мм	~	~	~	~	~
420	459 487 477 483 494 526	520 563 547 607 597 649	16,7 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3	9 12 12 12 12 12	4 5 5 6 6 7,5	435 438 438 446 446 452	545 602 602 674 674 728	3 4 4 5 5 6	0,16 0,22 0,3 0,3 0,4 0,35	4,2 3 2,3 2,3 1,7 1,9	6,3 4,6 3,4 3,4 2,5 2,9	4 2,8 2,2 2,2 1,6 1,8
440	484 511 499 529 516 549	553 590 572 632 618 676	16,7 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3	9 12 12 12 12 12	4 6 6 6 6 7,5	455 463 463 466 466 472	585 627 627 694 694 758	3 5 5 5 5 6	0,16 0,22 0,3 0,3 0,37 0,35	4,2 3 2,3 2,3 1,8 1,9	6,3 4,6 3,4 3,4 2,7 2,9	4 2,8 2,2 2,2 1,8 1,8
460	505 516 533 524	541 574 617 601	— 16,7 22,3 22,3	7,5 9 12 12	3 4 6 6	473 475 483 483	567 605 657 657	2,5 3 5 5	0,17 0,16 0,22 0,28	4 4,2 3 2,4	5,9 6,3 4,6 3,6	4 4 2,8 2,5
	555 543 574	666 649 706	22,3 22,3 22,3	12 12 12	7,5 7,5 7,5	492 492 492	728 728 798	6 6 6	0,3 0,37 0,35	2,3 1,8 1,9	3,4 2,7 2,9	2,2 1,8 1,8
480	537 549 542 579 564 602	602 633 619 692 678 741	16,7 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3	9 12 12 12 12 12	5 6 6 7,5 7,5 7,5	498 503 503 512 512 512	632 677 677 758 758 838	4 5 5 6 6 6	0,18 0,21 0,28 0,3 0,37 0,35	3,8 3,2 2,4 2,3 1,8 1,9	5,6 4,8 3,6 3,4 2,7 2,9	3,6 3,2 2,5 2,2 1,8 1,8
500	561 573 566 605 588 633	622 658 644 726 713 779	22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3	12 12 12 12 12 12	5 6 6 7,5 7,5 7,5	518 523 523 532 532 532	652 697 697 798 798 888	4 5 5 6 6 6	0,17 0,21 0,26 0,3 0,37 0,35	4 3,2 2,6 2,3 1,8 1,9	5,9 4,8 3,9 3,4 2,7 2,9	4 3,2 2,5 2,2 1,8 1,8

8.1

8.1 Сферические роликоподшипники

d 530 – 670 мм

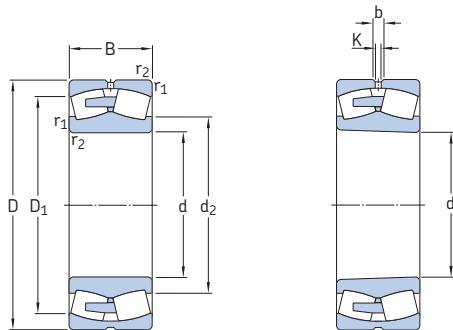


Цилиндрическое отверстие

Коническое отверстие

Основные размеры d	D	B	Номинальная грузоподъёмность		Предел уст. прочности P _u	Частоты вращения		Масса кг	Обозначения	
			дин. C	стат. C ₀		Номинальная	Предельная		Подшипник с цилиндрическим отверстием	коническим отверстием
мм			кН	кН		об/мин		кг	–	
530	650	118	2 120	5 300	380	530	950	86	* 248/530 CAMA/W20	* 248/530 CAK30MA/W20
	710	136	3 200	6 700	480	500	900	155	* 239/530 CA/W33	* 239/530 CAK/W33
	780	185	5 100	9 300	630	450	800	310	* 230/530 CA/W33	* 230/530 CAK/W33
	780	250	6 700	13 200	830	400	670	410	* 240/530 ECA/W33	* 240/530 ECAK30/W33
	870	272	8 150	14 000	915	360	670	645	* 231/530 CA/W33	* 231/530 CAK/W33
	870	335	10 600	19 000	1 220	240	360	830	* 241/530 ECA/W33	* 241/530 ECAK30/W33
	980	355	12 700	20 400	1 220	320	480	1 200	* 232/530 CA/W33	* 232/530 CAK/W33
560	750	140	3 450	7 200	510	450	850	175	* 239/560 CA/W33	* 239/560 CAK/W33
	820	195	5 600	10 200	680	430	750	355	* 230/560 CA/W33	* 230/560 CAK/W33
	820	258	7 350	14 600	960	380	630	465	* 240/560 ECA/W33	* 240/560 ECAK30/W33
	920	280	9 150	16 000	980	340	630	740	* 231/560 CA/W33	* 231/560 CAK/W33
	920	355	12 000	21 600	1 340	220	320	985	* 241/560 ECJ/W33	* 241/560 ECK30/W33
	1 030	365	13 400	22 000	1 320	280	430	1 350	* 232/560 CA/W33	* 232/560 CAK/W33
600	800	150	3 900	8 300	585	430	750	220	* 239/600 CA/W33	* 239/600 CAK/W33
	870	200	6 000	11 400	750	400	700	405	* 230/600 CA/W33	* 230/600 CAK/W33
	870	272	8 150	17 000	1 100	340	560	520	* 240/600 ECA/W33	* 240/600 ECAK30/W33
	980	300	10 200	18 000	1 100	320	560	895	* 231/600 CA/W33	* 231/600 CAK/W33
	980	375	13 200	23 600	1 460	200	300	1 200	* 241/600 ECA/W33	* 241/600 ECAK30/W33
	1 090	388	15 000	25 500	1 460	260	400	1 600	* 232/600 CA/W33	* 232/600 CAK/W33
630	780	112	2 500	6 100	415	430	750	120	* 238/630 CAMA/W20	* 238/630 CAKMA/W20
	850	165	4 650	9 800	640	400	700	280	* 239/630 CA/W33	* 239/630 CAK/W33
	920	212	6 700	12 500	800	380	670	485	* 230/630 CA/W33	* 230/630 CAK/W33
	920	290	8 800	18 000	1 140	320	530	645	* 240/630 ECJ/W33	* 240/630 ECK30/W33
	1 030	315	12 000	20 800	1 220	260	530	1 050	* 231/630 CA/W33	* 231/630 CAK/W33
	1 030	400	14 600	27 000	1 630	190	280	1 400	* 241/630 ECA/W33	* 241/630 ECAK30/W33
670	820	112	2 600	6 400	430	400	700	130	* 238/670 CAMA/W20	* 238/670 CAKMA/W20
	900	170	5 000	10 800	695	360	670	315	* 239/670 CA/W33	* 239/670 CAK/W33
	980	230	7 650	14 600	915	340	600	600	* 230/670 CA/W33	* 230/670 CAK/W33
	980	308	10 000	20 400	1 320	300	500	790	* 240/670 ECA/W33	* 240/670 ECAK30/W33
	1 090	336	12 500	22 400	1 320	240	500	1 250	* 231/670 CA/W33	* 231/670 CAK/W33
	1 090	412	16 000	29 000	1 760	180	260	1 600	* 241/670 ECA/W33	* 241/670 ECAK30/W33
	1 220	438	18 000	30 500	1 700	220	360	2 270	* 232/670 CA/W33	* 232/670 CAK/W33

* Подшипник SKF Explorer

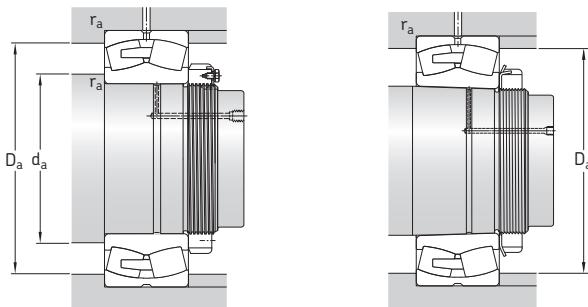


Размеры						Размеры опор и галтелей			Расчётные коэффициенты			
d	d ₂	D ₁	b	K	r _{1,2} МИН.	d _a МИН.	D _a МАКС.	r _a МАКС.	e	Y ₁	Y ₂	Y ₀
мм	~	~				мм	мм	~	~	~	~	~
530	573 594 613 601	612 661 710 687	— 22,3 22,3 22,3	7,5 12 12 12	3 5 6 6	543 548 553 553	637 692 757 757	2,5 4 5 5	0,15 0,17 0,22 0,28	4,5 4 3 2,4	6,7 5,9 4,6 3,6	4,5 4 2,8 2,5
	638 623 670	763 748 836	22,3 22,3 22,3	12 12 12	7,5 7,5 9,5	562 562 570	838 838 940	6 6 8	0,3 0,37 0,35	2,3 1,8 1,9	3,4 2,7 2,9	2,2 1,8 1,8
560	627 646 637 675 634 706	697 746 728 809 796 878	22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3	12 12 12 12 12 12	5 6 6 7,5 7,5 9,5	578 583 583 592 592 600	732 797 797 888 888 990	4 5 5 6 6 8	0,16 0,22 0,28 0,3 0,35 0,35	4,2 3 2,4 2,3 1,9 1,9	6,3 4,6 3,6 3,4 2,9 2,9	4 2,8 2,5 2,2 1,8 1,8
600	671 685 675 722 702 754	744 789 774 863 845 929	22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3	12 12 12 12 12 12	5 6 6 7,5 7,5 9,5	618 623 623 632 632 640	782 847 847 948 948 1 050	4 5 5 6 6 8	0,17 0,22 0,3 0,3 0,37 0,35	4 3 2,3 2,3 1,8 1,9	5,9 4,6 3,4 3,4 2,7 2,9	4 2,8 2,2 2,2 1,8 1,8
630	682 708 727 697 755 738	738 787 839 823 918 885	— 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3	9 12 12 12 12 12	4 6 7,5 7,5 7,5 7,5	645 653 658 658 662 662	765 827 892 892 998 998	3 5 6 6 6 6	0,12 0,17 0,21 0,28 0,3 0,37	5,6 4,9 3,2 2,4 2,3 1,8	8,4 5,9 4,8 3,6 3,4 2,7	5,6 4 3,2 2,5 2,2 1,8
670	724 752 772 758	778 835 892 866	— 22,3 22,3 22,3	9 12 12 12	4 6 7,5 7,5	685 693 698 698	805 877 952 952	3 5 6 6	0,11 0,17 0,21 0,28	6,1 4 3,2 2,4	9,1 5,9 4,8 3,6	6,3 4 3,2 2,5
	804 782 832	959 942 1 028	22,3 22,3 22,3	12 12 12	7,5 7,5 12	702 702 718	1 058 1 058 1 172	6 6 10	0,3 0,37 0,35	2,3 1,8 1,9	3,4 2,7 2,9	2,2 1,8 1,8

8.1

8.1 Сферические роликоподшипники

d 710 – 850 мм

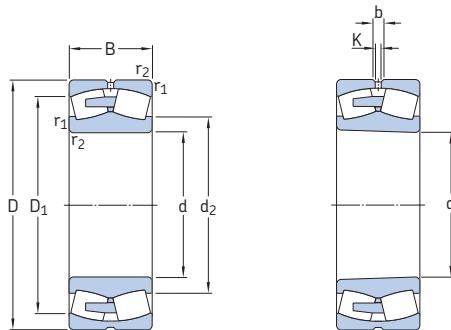


Цилиндрическое отверстие

Коническое отверстие

Основные размеры d	D	B	Номинальная грузоподъёмность		Предел уст. прочности P_u	Частоты вращения		Масса кг	Обозначения	
			дин. стат. C	C_0		Номинальная	Предельная		Подшипник с цилиндрическим отверстием	коническим отверстием
мм			кН	кН		об/мин		кг	–	
710	870	118	3 000	7 500	500	360	670	153	* 238/710 CAMA/W20	*
	950	180	5 600	12 000	765	340	600	365	* 239/710 CA/W33	* 239/710 CAK/W33
	950	243	6 800	15 600	930	300	500	495	* 249/710 CA/W33	* 249/710 CAK30/W33
	1 030	236	8 300	16 300	1 000	300	560	670	* 230/710 CA/W33	* 230/710 CAK/W33
	1 030	315	10 600	22 800	1 370	260	450	895	* 240/710 ECA/W33	* 240/710 ECAK30/W33
	1 150	345	14 000	26 000	1 530	240	450	1 450	* 231/710 CA/W33	* 231/710 CAK/W33
	1 150	438	17 300	32 500	1 900	160	240	1 900	* 241/710 ECA/W33	* 241/710 ECAK30/W33
	1 280	450	20 400	34 500	2 000	200	320	2 610	* 232/710 CA/W33	* 232/710 CAK/W33
750	920	128	3 350	8 500	550	340	600	185	* 238/750 CAMA/W20	* 238/750 CAKMA/W20
	1 000	185	6 000	13 200	815	320	560	420	* 239/750 CA/W33	* 239/750 CAK/W33
	1 000	250	7 650	18 000	1 100	280	480	560	* 249/750 CA/W33	* 249/750 CAK30/W33
	1 090	250	9 650	18 600	1 100	280	530	795	* 230/750 CA/W33	* 230/750 CAK/W33
	1 090	335	11 800	25 000	1 460	240	430	1 070	* 240/750 ECA/W33	* 240/750 ECAK30/W33
	1 220	365	15 600	29 000	1 700	220	430	1 700	* 231/750 CA/W33	* 231/750 CAK/W33
	1 220	475	20 000	37 500	2 160	150	220	2 100	* 241/750 ECA/W33	* 241/750 ECAK30/W33
	1 360	475	21 600	36 500	2 000	190	300	3 050	* 232/750 CAF/W33	* 232/750 CAKF/W33
800	980	180	4 750	12 900	830	320	560	300	* 248/800 CAMA/W20	* 248/800 CAK30MA/W20
	1 060	195	6 400	14 300	880	280	530	470	* 239/800 CA/W33	* 239/800 CAK/W33
	1 060	258	8 000	19 300	1 060	240	430	640	* 249/800 CA/W33	* 249/800 CAK30/W33
	1 150	258	10 000	20 000	1 160	260	480	895	* 230/800 CA/W33	* 230/800 CAK/W33
	1 150	345	12 900	28 500	1 730	220	400	1 200	* 240/800 ECA/W33	* 240/800 ECAK30/W33
	1 280	375	17 300	31 500	1 800	200	400	1 920	* 231/800 CA/W33	* 231/800 CAK/W33
	1 280	475	20 800	40 500	2 320	140	200	2 300	* 241/800 ECA/W33	* 241/800 ECAK30/W33
	1 420	488	24 000	43 000	2 360	180	280	3 280	* 232/800 CAF/W33	* 232/800 CAKF/W33
850	1 030	136	3 800	10 000	630	260	530	240	* 238/850 CAMA/W20	* 238/850 CAKMA/W20
	1 120	200	6 950	15 600	930	260	480	560	* 239/850 CA/W33	* 239/850 CAK/W33
	1 120	272	9 300	22 800	1 370	220	400	740	* 249/850 CA/W33	* 249/850 CAK30/W33
	1 220	272	10 800	21 600	1 250	240	450	1 050	* 230/850 CA/W33	* 230/850 CAK/W33
	1 220	365	14 600	31 500	1 900	200	360	1 410	* 240/850 ECA/W33	* 240/850 ECAK30/W33
	1 360	400	18 300	34 500	1 900	180	360	2 200	* 231/850 CA/W33	* 231/850 CAK/W33
	1 360	500	23 200	45 000	2 500	130	190	2 770	* 241/850 ECAF/W33	* 241/850 ECAK30F/W33

* Подшипник SKF Explorer

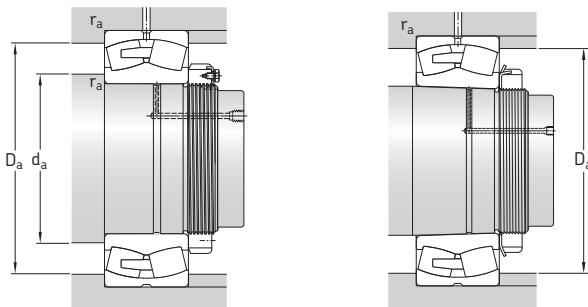


Размеры						Размеры опор и галтелей			Расчётные коэффициенты				
d	d ₂	D ₁	b	K	r _{1,2} МИН.	d _a МИН.	D _a МАКС.	r _a МАКС.	e	Y ₁	Y ₂	Y ₀	
мм	~	~				мм			~				
710									—				
766	826	—	12	4	725	855	3	0,11	6,1	9,1	6,3		
794	882	22,3	12	6	733	927	5	0,17	4	5,9	4		
792	868	22,3	12	6	733	927	5	0,22	3	4,6	2,8		
816	941	22,3	12	7,5	738	1 002	6	0,21	3,2	4,8	3,2		
809	918	22,3	12	7,5	738	1 002	6	0,27	2,5	3,7	2,5		
	851	1 017	22,3	12	9,5	750	1 110	8	0,28	2,4	3,6	2,5	
	826	989	22,3	12	9,5	750	1 110	8	0,37	1,8	2,7	1,8	
	875	1 097	22,3	12	12	758	1 232	10	0,35	1,9	2,9	1,8	
750									—				
812	873	—	12	5	768	902	4	0,11	6,1	9,1	6,3		
838	930	22,3	12	6	773	977	5	0,16	4,2	6,3	4		
830	916	22,3	12	6	773	977	5	0,22	3	4,6	2,8		
859	998	22,3	12	7,5	778	1 062	6	0,21	3,2	4,8	3,2		
855	970	22,3	12	7,5	778	1 062	6	0,28	2,4	3,6	2,5		
	900	1 080	22,3	12	9,5	790	1 180	8	0,28	2,4	3,6	2,5	
	875	1 050	22,3	12	9,5	790	1 180	8	0,37	1,8	2,7	1,8	
	938	1 163	22,3	12	15	808	1 302	12	0,35	1,9	2,9	1,8	
800									—				
865	921	—	12	5	818	962	4	0,15	4,5	6,7	4,5		
891	986	22,3	12	6	823	1 037	5	0,16	4,2	6,3	4		
887	973	22,3	12	6	823	1 037	5	0,21	3,2	4,8	3,2		
917	1 053	22,3	12	7,5	828	1 122	6	0,2	3,4	5	3,2		
910	1 028	22,3	12	7,5	828	1 122	6	0,27	2,5	3,7	2,5		
	949	1 141	22,3	12	9,5	840	1 240	8	0,28	2,4	3,6	2,5	
	930	1 111	22,3	12	9,5	840	1 240	8	0,35	1,9	2,9	1,8	
	995	1 238	22,3	12	15	858	1 362	12	0,33	2	3	2	
850									—				
912	981	—	12	5	868	1 012	4	0,11	6,1	9,1	6,3		
946	1 046	22,3	12	6	873	1 097	5	0,16	4,2	6,3	4		
940	1 029	22,3	12	6	873	1 097	5	0,22	3	4,6	2,8		
972	1 117	22,3	12	7,5	878	1 192	6	0,2	3,4	5	3,2		
957	1 088	22,3	12	7,5	878	1 192	6	0,27	2,5	3,7	2,5		
	1 013	1 205	22,3	12	12	898	1 312	10	0,28	2,4	3,6	2,5	
	988	1 182	22,3	12	12	898	1 312	10	0,35	1,9	2,9	1,8	

8.1

8.1 Сферические роликоподшипники

d 900 – 1 250 мм

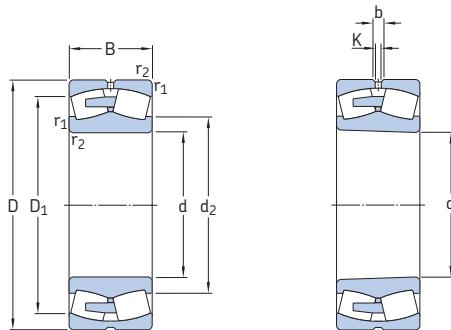


Цилиндрическое отверстие

Коническое отверстие

Основные размеры d	D	B	Номинальная грузоподъёмность		Предел уст. прочности P _u	Частоты вращения		Масса кг	Обозначения	
			дин. C	стат. C ₀		Номи- нальная	Предель- ная		Подшипник с цилиндрическим отверстием	коническим отверстием
мм			кН	кН		об/мин		кг	–	
900	1 090	190	5 400	15 300	950	240	480	370	* 248/900 CAMA/W20	* 248/900 CAK30MA/W20
	1 180	206	7 500	17 000	1 020	240	450	605	* 239/900 CA/W33	* 239/900 CAK/W33
	1 280	280	11 600	23 200	1 320	220	400	1 200	* 230/900 CA/W33	* 230/900 CAK/W33
	1 280	375	15 600	34 500	2 040	190	340	1 570	* 240/900 ECA/W33	* 240/900 ECAK30/W33
	1 420	515	24 500	49 000	2 700	120	180	3 350	* 241/900 ECAF/W33	* 241/900 ECAF30F/W33
950	1 250	224	8 300	19 600	1 120	220	430	755	* 239/950 CA/W33	* 239/950 CAK/W33
	1 250	300	10 600	26 000	1 500	180	340	1 020	* 249/950 CA/W33	* 249/950 CAK30/W33
	1 360	300	13 700	28 500	1 600	200	380	1 450	* 230/950 CA/W33	* 230/950 CAK/W33
	1 360	412	17 000	39 000	2 240	170	300	1 990	* 240/950 CAF/W33	* 240/950 CAK30F/W33
	1 500	545	27 000	55 000	3 000	110	160	3 540	* 241/950 ECAF/W33	* 241/950 ECAF30F/W33
1 000	1 220	165	5 400	14 300	850	220	400	410	* 238/1000 CAMA/W20	* 238/1000 CAKMA/W20
	1 320	315	11 800	29 000	1 460	170	320	1 200	* 249/1000 CA/W33	* 249/1000 CAK30/W33
	1 420	308	14 600	30 500	1 700	180	360	1 600	* 230/1000 CAF/W33	* 230/1000 CAKF/W33
	1 420	412	17 600	40 500	2 240	160	280	2 140	* 240/1000 CAF/W33	* 240/1000 CAK30F/W33
	1 580	462	24 500	48 000	2 550	140	280	3 500	* 231/1000 CAF/W33	* 231/1000 CAKF/W33
	1 580	580	30 500	62 000	3 350	100	150	4 300	* 241/1000 ECAF/W33	* 241/1000 ECAF30F/W33
1 060	1 280	165	5 500	15 000	865	200	380	435	* 238/1060 CAMA/W20	* 238/1060 CAKMA/W20
	1 280	218	6 950	20 000	1 200	200	380	570	* 248/1060 CAMA/W20	* 248/1060 CAK30MA/W20
	1 400	250	11 000	26 000	1 430	180	360	1 100	* 239/1060 CAF/W33	* 239/1060 CAKF/W33
	1 400	335	13 200	32 500	1 800	160	280	1 400	* 249/1060 CAF/W33	* 249/1060 CAK30F/W33
	1 500	325	16 000	34 000	1 830	170	320	1 840	* 230/1060 CAF/W33	* 230/1060 CAKF/W33
	1 500	438	20 000	45 500	2 450	150	260	2 520	* 240/1060 CAF/W33	* 240/1060 CAK30F/W33
1 120	1 360	243	8 300	24 000	1 400	180	340	735	* 248/1120 CAFA/W20	* 248/1120 CAK30FA/W20
	1 460	335	13 700	34 500	1 830	140	260	1 500	* 249/1120 CAF/W33	* 249/1120 CAK30F/W33
	1 580	462	21 200	50 000	2 700	130	240	2 930	* 240/1120 CAF/W33	* 240/1120 CAK30F/W33
1 180	1 420	180	6 700	18 600	1 080	170	320	575	* 238/1180 CAFA/W20	* 238/1180 CAKMA/W20
	1 420	243	8 800	27 000	1 560	170	320	770	* 248/1180 CAFA/W20	* 248/1180 CAK30FA/W20
	1 540	272	12 700	31 000	1 660	150	300	1 400	* 239/1180 CAF/W33	* 239/1180 CAKF/W33
	1 540	355	15 600	40 500	2 160	130	240	1 800	* 249/1180 CAF/W33	* 249/1180 CAK30F/W33
	1 660	475	24 500	58 500	3 050	130	220	3 320	* 240/1180 CAF/W33	* 240/1180 CAK30F/W33
1 250	1 750	375	20 400	45 000	2 320	130	240	2 840	* 230/1250 CAF/W33	* 230/1250 CAKF/W33


* Подшипник SKF Explorer

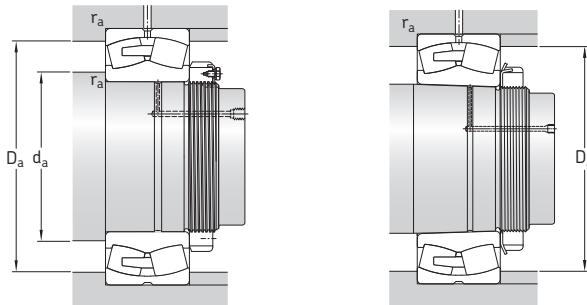

Размеры						Размеры опор и галтелей			Расчётные коэффициенты			
d	d ₂	D ₁	b	K	r _{1,2} МИН.	d _a МИН.	D _a МАКС.	r _a МАКС.	e	Y ₁	Y ₂	Y ₀
мм	~	~	~	~	~	мм	~	~	~	~	~	~
900	969 996 1 101 1 025 1 015 1 043	1 029 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3	— 12 12 12 12 12	12 6 7,5 7,5 7,5 12	5 923 928 928 928 948	918 1 157 1 252 1 252 1 372	1 072 5 6 6 10	4 5 6 6 10	0,14 0,15 0,2 0,26 0,35	4,8 4,5 3,4 2,6 1,9	7,2 6,7 5 3,9 2,9	4,5 4,5 3,2 2,5 1,8
950	1 056 1 051 1 086 1 077 1 102	1 164 1 150 1 246 1 214 1 305	22,3 22,3 22,3 22,3 22,3	12 12 12 12 12	7,5 7,5 7,5 7,5 12	978 978 978 978 998	1 222 1 222 1 332 1 332 1 452	6 6 6 6 10	0,15 0,21 0,2 0,27 0,35	4,5 3,2 3,4 2,5 1,9	6,7 4,8 5 3,7 2,9	4,5 3,2 3,2 2,5 1,8
1 000	1 079 1 109 1 139 1 136 1 185 1 159	1 161 1 212 1 305 1 278 1 403 1 373	22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3	12 12 12 12 12 12	6 7,5 7,5 7,5 12 12	1 023 1 028 1 028 1 028 1 048 1 048	1 197 1 292 1 392 1 392 1 532 1 532	5 6 6 6 10 10	0,12 0,21 0,19 0,26 0,28 0,35	5,6 3,2 3,6 2,6 2,4 1,9	8,4 4,8 5,3 3,9 3,6 2,9	5,6 3,2 3,6 2,5 2,5 1,8
1 060	1 137 1 139 1 171 1 168 1 205 1 199	1 219 — 1 305 1 286 1 378 1 349	— 12 12 12 12 12	12 6 7,5 7,5 9,5 9,5	6 6 7,5 7,5 12 9,5	1 083 1 083 1 088 1 088 1 094 1 094	1 257 5 1 372 6 1 466 8	5 5 6 6 8 8	0,11 0,14 0,16 0,21 0,19 0,26	6,1 4,8 4,2 3,2 3,6 2,6	9,1 7,2 6,3 4,8 5,3 3,9	6,3 4,5 4 3,2 3,6 2,5
1 120	1 207 1 231 1 268	1 282 22,3 22,3	— 12 12	12 7,5 9,5	6 7,5 9,5	1 143 1 148 1 154	1 337 1 432 1 546	5 6 8	0,15 0,2 0,26	4,5 3,4 2,6	6,7 5 3,9	4,5 3,2 2,5
1 180	1 264 1 268 1 305 1 297 1 325	1 355 — 1 439 1 422 1 507	— 12 12 12 12	12 6 7,5 7,5 9,5	6 6 6 6 9,5	1 203 1 203 1 208 1 208 1 200	1 397 5 1 512 6 1 626	5 5 6 6 8	0,11 0,14 0,16 0,2 0,26	6,1 4,8 4,2 3,4 2,6	9,1 7,2 6,3 5 3,9	6,3 4,5 4 3,2 2,5
1 250	1 415	1 611	22,3	12	9,5	1 284	1 716	8	0,19	3,6	5,3	3,6

8.1

8.1 Сферические роликоподшипники d 1 320 – 1 800 мм

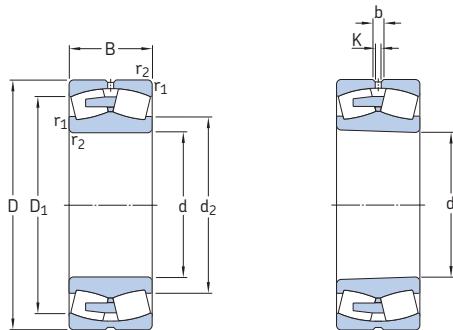


Цилиндрическое отверстие

Коническое отверстие

Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность		Предел уст. прочности		Частоты вращения		Масса	Обозначения	
d	D	B	дин. C	стат. C ₀	кН	P _u	номинальная	Предельная	кг	Подшипник с цилиндрическим отверстием	коническим отверстием
мм					кН		об/мин			–	
1 320	1 600 1 720	280 400	11 200 18 600	33 500 49 000	1 860 2 500	1 860 2 500	140 110	260 200	1 160 2 500	* 248/1320 CAFA/W20 * 249/1320 CAF/W33	* 248/1320 CAK30FA/W20 * 249/1320 CAK30F/W33
1 500	1 820	315	14 600	45 000	2 400	2 400	110	220	1 710	* 248/1500 CAFA/W20	* 248/1500 CAK30FA/W20
1 800	2 180	375	20 000	63 000	3 050	3 050	75	140	2 900	* 248/1800 CAFA/W20	* 248/1800 CAK30FA/W20


* Подшипник SKF Explorer

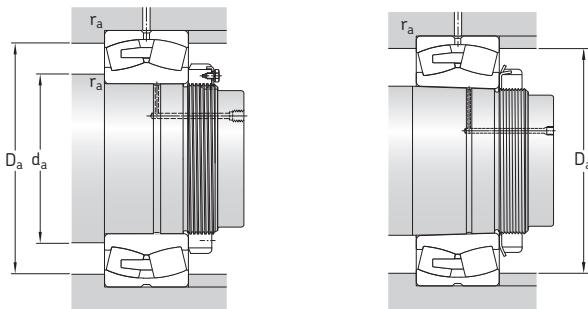

Размеры						Размеры опор и галтелей			Расчётные коэффициенты			
d	d ₂	D ₁	b	K	τ _{1,2} МИН.	d _a МИН.	D _a МАКС.	τ _a МАКС.	e	Y ₁	Y ₂	Y ₀
ММ						ММ			—			
1 320	1 422 1 449	1 511 1 589	— 22,3	12	6 7,5	1 343 1 348	1 577 1 692	5 6	0,15 0,21	4,5 3,2	6,7 4,8	4,5 3,2
1 500	1 612	1 719	—	12	7,5	1 528	1 792	6	0,15	4,5	6,7	4,5
1 800	1 932	2 060	—	12	9,5	1 834	2 146	8	0,15	4,5	6,7	4,5

8.1

8.2 Уплотнённые сферические роликоподшипники d 25 – 90 мм

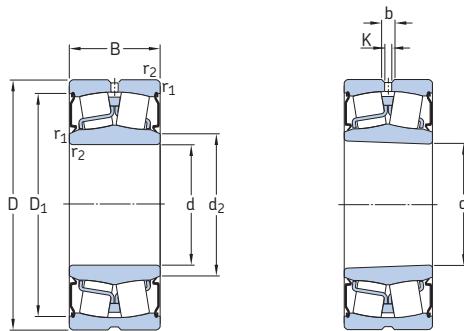


Цилиндрическое отверстие

Коническое отверстие

Основные размеры d мм	Номинальная грузоподъёмность дин. стат. C кН			Предел усталостной прочности P _u кН	Предельная частота вращения об/мин	Масса кг	Обозначения Подшипник с цилиндрическим отверстием * BS2-2205-2CS/VT143	коническим отверстием –
	D мм	B мм	C ₀ кН					
25	52	23	49	44	4,75	3 600	0,26	* BS2-2205-2CS/VT143
30	62	25	64	60	6,4	2 800	0,34	* BS2-2206-2CS/VT143
35	72	28	86,5	85	9,3	2 400	0,52	* BS2-2207-2CS/VT143
40	80	28	96,5	90	9,8	2 200	0,57	* BS2-2208-2CS/VT143
	90	38	150	140	15	1 900	1,2	* BS2-2308-2CS/VT143
45	85	28	102	98	10,8	2 000	0,66	* BS2-2209-2CS/VT143
	100	42	183	183	19,6	1 500	1,6	* BS2-2309-2CS/VT143
50	90	28	104	108	11,8	1 900	0,7	* BS2-2210-2CS/VT143
	110	45	220	224	24	1 400	2,1	* BS2-2310-2CS/VT143
55	100	31	125	127	13,7	1 700	1	* BS2-2211-2CS/VT143
	120	49	270	280	30	1 400	2,8	* BS2-2311-2CS/VT143
60	110	34	156	166	18,6	1 600	1,3	* BS2-2212-2CS/VT143
	130	53	310	335	36,5	1 100	3,4	* BS2-2312-2CS/VT143
65	100	35	132	173	20,4	1 200	0,95	* 24013-2CS5W/VT143
	120	38	193	216	24	1 500	1,6	* BS2-2213-2CS/VT143
	140	56	340	360	38	1 000	4,15	* BS2-2313-2CS/VT143
70	125	38	208	228	25,5	1 400	1,8	* BS2-2214-2CS/VT143
	150	60	400	430	45	900	5,1	* BS2-2314-2CS/VT143
75	115	40	173	232	28,5	1 000	1,55	* 24015-2CS2/VT143
	130	38	212	240	26,5	1 300	2,1	* BS2-2215-2CS/VT143
	160	64	440	475	48	950	6,5	* BS2-2315-2CS/VT143
80	140	40	236	270	29	1 200	2,4	* BS2-2216-2CS/VT143
	170	67	490	540	54	800	7,2	* BS2-2316-2CS/VT143
85	150	44	285	325	34,5	1 100	3	* BS2-2217-2CS/VT143
90	160	48	325	375	39	1 000	3,7	* BS2-2218-2CS/VT143
								* BS2-2218-2CSK/VT143

* Подшипник SKF Explorer

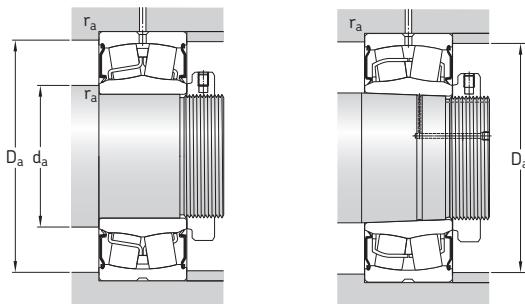


Размеры					Размеры опор и галтелей				Расчётные коэффициенты				
d	d ₂	D ₁	b	K	r _{1,2} МИН.	d _a МИН.	d _a МАКС.	D _a МАКС.	r _a МАКС.	e	Y ₁	Y ₂	Y ₀
мм	~	~				мм				—			

25	30	46,6	3,7	2	1	30	30	46,4	1	0,35	1,9	2,9	1,8
30	36,2	55,7	3,7	2	1	35,6	36	56,4	1	0,31	2,2	3,3	2,2
35	43	63,7	3,7	2	1,1	42	43	65	1	0,31	2,2	3,3	2,2
40	47,2 47,5	73 81	5,5 5,5	3	1,1 1,5	47 47,5	47 47,5	73 81	1 1,5	0,28 0,37	2,4 1,8	3,6 2,7	2,5 1,8
45	53 55	77,1 89,1	5,5 6	3	1,1 1,5	52 54	53 55	78 91	1 1,5	0,26 0,37	2,6 1,8	3,9 2,7	2,5 1,8
50	58,1 61,5	82,1 97,6	5,5 6	3	1,1 2	57 61	58 61,5	83 99	1 2	0,24 0,37	2,8 1,8	4,2 2,7	2,8 1,8
55	64 67,5	91,9 109	6 5,5	3	1,5 2	64 66	64 67,5	91 109	1,5 2	0,24 0,35	2,8 1,9	4,2 2,9	2,8 1,8
60	69,1 75	102 118	6 8,3	3	1,5 2,1	69 72	69 75	101 118	1,5 2	0,24 0,35	2,8 1,9	4,2 2,9	2,8 1,8
65	71,6 76,5 78,7	92,8 111 126	— 5,5 8,3	— 3 4,5	1,1 1,5 2,1	71 74 77	71,5 76,5 78,5	94 111 128	1 1,5 2	0,27 0,24 0,35	2,5 2,8 1,9	3,7 4,2 2,9	2,5 2,8 1,8
70	80,1 86,7	115 137	6 8,3	3	1,5 2,1	79 82	80 86,5	116 138	1,5 2	0,23 0,33	2,9 2	4,4 3	2,8 2
75	81,8 84,3 88,2	105 119 144	5,5 6 8,3	3	1,1 1,5 2,1	81 84 87	81,5 84 88	109 121 148	1 1,5 2	0,28 0,22 0,35	2,4 3 1,9	3,6 4,6 2,9	2,5 2,8 1,8
80	91,7 94,2	128 153	6 8,3	3	2 4,5	91 92	91,5 94	129 158	2 2	0,22 0,35	3 1,9	4,6 2,9	2,8 1,8
85	98,2	138	6	3	2	96	98	139	2	0,22	3	4,6	2,8
90	102	148	6	3	2	101	102	149	2	0,24	2,8	4,2	2,8

8.2

8.2 Уплотнённые сферические роликоподшипники d 95 – 140 мм

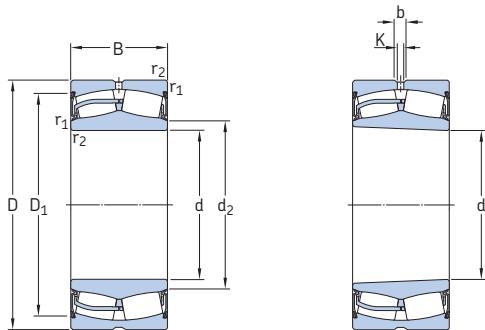


Цилиндрическое отверстие

Коническое отверстие

Основные размеры d	D	B	Номинальная грузоподъёмность дин. стат. C, C ₀		Предел усталостной прочности P _u	Предельная частота вращения	Масса кг	Обозначения	
			кН	кН				Подшипник с цилиндрическим отверстием	коническим отверстием
95	170	51	380	450	46,5	950	4,65	* BS2-2219-2CS5/VT143	* BS2-2219-2CS5K/VT143
100	150	50	285	415	45,5	800	3,15	* 24020-2CS2/VT143	-
	165	52	365	490	53	850	4,55	* 23120-2CS5/VT143	-
	165	65	455	640	68	670	5,65	* 24120-2CS5/VT143	-
	180	55	425	490	49	900	5,5	* BS2-2220-2CS5/VT143	* BS2-2220-2CS5K/VT143
	180	60,3	475	600	63	700	6,85	* 23220-2CS/VT143	-
110	170	45	310	440	46,5	900	3,8	* 23022-2CS/VT143	-
	170	60	415	620	67	670	5	* 24022-2CS5/VT143	-
	180	56	430	585	61	800	5,75	* 23122-2CS5/VT143	* 23122-2CS5K/VT143
	180	69	520	750	78	630	7,1	* 24122-2CS5/VT143	-
	200	63	560	640	63	800	7,6	* BS2-2222-2CS5/VT143	* BS2-2222-2CS5K/VT143
120	200	69,8	600	765	76,5	640	9,85	* 23222-2CS5/VT143	* 23222-2CS5K/VT143
	180	46	355	510	52	850	4,2	* 23024-2CS5/VT143	-
	180	60	430	670	68	670	5,45	* 24024-2CS5/VT143	-
	200	80	655	950	95	560	10,5	* 24124-2CS5/VT143	-
	215	69	630	765	73,5	750	9,75	* BS2-2224-2CS5/VT143	* BS2-2224-2CS5K/VT143
130	215	76	695	930	93	600	12	* 23224-2CS5/VT143	* 23224-2CS5K/VT143
	260	86	980	1120	100	600	23	* 22324-2CS5/VT143	* 22324-2CS5K/VT143
	200	52	430	610	62	800	6	* 23026-2CS5/VT143	* 23026-2CS5K/VT143
	200	69	540	815	81,5	600	8,05	* 24026-2CS5/VT143	-
	210	80	680	1000	100	530	11	* 24126-2CS5/VT143	-
140	230	75	735	930	88	700	11	* BS2-2226-2CS5/VT143	* BS2-2226-2CS5K/VT143
	230	80	780	1060	104	530	14,5	* 23226-2CS5/VT143	* 23226-2CS5K/VT143
	280	93	1120	1320	114	500	29	* 22326-2CS5/VT143	* 22326-2CS5K/VT143
	210	53	465	680	68	700	6,55	* 23028-2CS5/VT143	* 23028-2CS5K/VT143
	210	69	570	900	88	560	8,55	* 24028-2CS5/VT143	-
225	85	765	1160	112	450	13,5	* 24128-2CS5/VT143	-	
	250	68	710	900	86,5	670	14	* 22228-2CS5/VT143	* 22228-2CS5K/VT143
	250	88	915	1250	120	480	19	* 23228-2CS5/VT143	* 23228-2CS5K/VT143
	300	102	1290	1560	132	430	36,5	* 22328-2CS5/VT143	* 22328-2CS5K/VT143

* Подшипник SKF Explorer

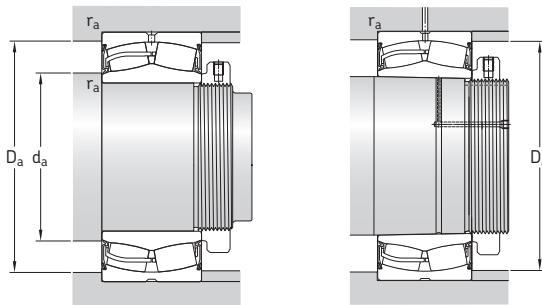


Размеры **Размеры опор и галтелей** **Расчётные коэффициенты**

d	d ₂ ~	D ₁ ~	b	K	r _{1,2} МИН.	d _a МИН.	d _a МАКС.	D _a МАКС.	r _a МАКС.	e	Y ₁	Y ₂	Y ₀
мм						мм				—			
95	108	158	8,3	4,5	2,1	107	108	158	2	0,24	2,8	4,2	2,8
100	108	139	6	3	1,5	107	108	143	1,5	0,28	2,4	3,6	2,5
	112	152	6	3	2	111	112	154	2	0,27	2,5	3,7	2,5
	110	152	4,4	2	2	110	110	154	2	0,35	1,9	2,9	1,8
	114	162	8,3	4,5	2,1	112	114	168	2	0,24	2,8	4,2	2,8
	114	161	8,3	4,5	2,1	112	114	168	2	0,3	2,3	3,4	2,2
110	122	157	6	3	2	119	122	161	2	0,23	2,9	4,4	2,8
	120	158	6	3	2	119	119	161	2	0,33	2	3	2
	122	166	8,3	4,5	2	121	122	169	2	0,27	2,5	3,7	2,5
	120	163	6	3	2	121	121	169	2	0,35	1,9	2,9	1,8
	126	182	8,3	4,5	2,1	122	126	188	2	0,25	2,7	4	2,5
	126	178	8,3	4,5	2,1	122	126	188	2	0,33	2	3	2
120	132	172	6	3	2	129	132	171	2	0,2	3,4	5	3,2
	130	166	6	3	2	129	130	171	2	0,28	2,4	3,6	2,5
	132	179	6	3	2	131	132	189	2	0,37	1,8	2,7	1,8
	136	193	11,1	6	2,1	132	136	203	2	0,26	2,6	3,9	2,5
	137	193	8,3	4,5	2,1	132	137	203	2	0,33	2	3	2
	147	229	13,9	7,5	3	134	147	246	2,5	0,33	2	3	2
130	145	186	8,3	4,5	2	139	145	191	2	0,21	3,2	4,8	3,2
	140	183	6	3	2	139	140	191	2	0,3	2,3	3,4	2,2
	141	190	6	3	2	141	141	199	2	0,33	2	3	2
	147	205	11,1	6	3	144	147	216	2,5	0,27	2,5	3,7	2,5
	147	209	8,3	4,5	3	144	147	216	2,5	0,31	2,2	3,3	2,2
	159	246	16,7	9	4	147	159	263	3	0,33	2	3	2
140	155	197	8,3	4,5	2	149	155	201	2	0,2	3,4	5	3,2
	151	195	6	3	2	149	151	201	2	0,28	2,4	3,6	2,5
	153	203	8,3	4,5	2,1	152	153	213	2	0,35	1,9	2,9	1,8
	161	225	11,1	6	3	154	161	236	2,5	0,24	2,8	4,2	2,8
	161	225	11,1	6	3	154	161	236	2,5	0,33	2	3	2
	169	261	16,7	9	4	157	169	283	3	0,33	2	3	2

8.2

8.2 Уплотнённые сферические роликоподшипники d 150 – 200 мм

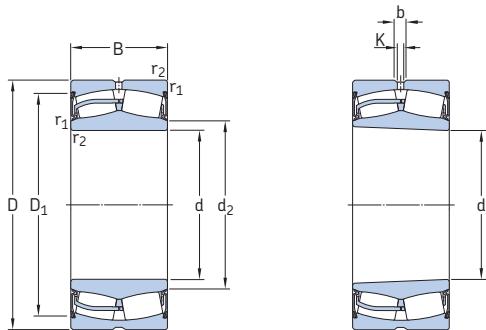


Цилиндрическое отверстие

Коническое отверстие

Основные размеры	Номинальная грузоподъёмность			Предел усталостной прочности P_u	Предельная частота вращения	Масса	Обозначения	Подшипник с цилиндрическим отверстием	коническим отверстием
	d	D	B	дин. стат. C	C_0				
				кН	кН	об/мин	кг	–	
150	225	56	510	750	73,5	670	7,95	* 23030-2CS5/VT143	* 23030-2CS5K/VT143
	225	75	655	1 040	100	530	10,5	* 24032-2CS5/VT143	–
	250	80	850	1 200	114	560	16	* 23130-2CS5/VT143	* 23130-2CS5K/VT143
	250	100	1 020	1 530	146	400	20	* 24130-2CS5/VT143	–
	270	73	850	1 080	102	630	18	* 22230-2CS5/VT143	* 22230-2CS5K/VT143
	270	96	1 080	1 460	137	430	24,5	* 23230-2CS5/VT143	* 23230-2CS5K/VT143
	320	108	1 460	1 760	146	400	43,5	* 22330-2CS5/VT143	* 22330-2CS5K/VT143
160	240	60	585	880	83	670	9,7	* 23032-2CS5/VT143	* 23032-2CS5K/VT143
	240	80	750	1 200	114	450	13	* 24032-2CS5/VT143	–
	270	86	980	1 370	129	530	20,5	* 23132-2CS5/VT143	* 23132-2CS5K/VT143
	270	109	1 200	1 760	163	380	25	* 24132-2CS5/VT143	–
	290	80	1 000	1 290	118	600	22,5	* 22232-2CS5/VT143	* 22232-2CS5K/VT143
	340	114	1 600	1 960	160	380	52	* 23332-2CS5/VT143	* 23332-2CS5K/VT143
170	260	67	710	1 080	100	630	13	* 23034-2CS5/VT143	* 23034-2CS5K/VT143
	260	90	930	1 460	137	400	17,5	* 24034-2CS5/VT143	–
	280	88	1 040	1 500	137	480	22	* 23134-2CS5/VT143	* 23134-2CS5K/VT143
	280	109	1 220	1 860	170	360	27,5	* 24134-2CS5/VT143	–
	310	86	1 120	1 460	134	500	28,5	* 22234-2CS5/VT143	* 22234-2CS5K/VT143
180	280	74	850	1 270	114	560	17	* 23036-2CS5/VT143	* 23036-2CS5K/VT143
	280	100	1 080	1 730	156	380	23	* 24036-2CS5/VT143	–
	300	96	1 200	1 800	160	430	28	* 23136-2CS5/VT143	* 23136-2CS5K/VT143
	300	118	1 400	2 160	196	360	34,5	* 24136-2CS5/VT143	–
	320	86	1 180	1 560	140	530	29	* 22236-2CS5/VT143	* 22236-2CS5K/VT143
190	320	104	1 400	2 080	183	400	35	* 23138-2CS5/VT143	* 23138-2CS5K/VT143
	320	128	1 600	2 500	212	340	43	* 24138-2CS5/VT143	–
	340	92	1 290	1 700	150	480	35	* 22238-2CS5/VT143	* 22238-2CS5K/VT143
200	310	82	1 000	1 530	137	480	22	* 23040-2CS5/VT143	* 23040-2CS5K/VT143
	340	112	1 600	2 360	204	380	43	* 23140-2CS5/VT143	* 23140-2CS5K/VT143
	340	140	1 800	2 800	232	320	53,5	* 24140-2CS5/VT143	–
	360	98	1 460	1 930	166	430	42	* 22240-2CS5/VT143	* 22240-2CS5K/VT143
	360	128	1 860	2 700	228	340	58	* 23240-2CS5/VT143	* 23240-2CS5K/VT143

* Подшипник SKF Explorer

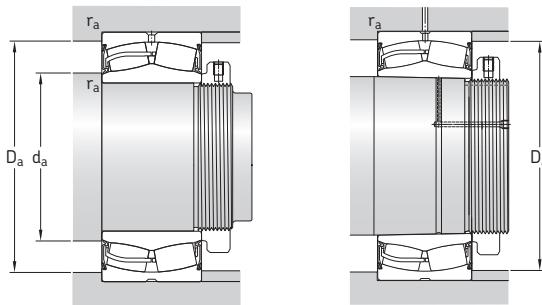


Размеры **Размеры опор и галтелей** **Расчётные коэффициенты**

d	d ₂ ~	D ₁ ~	b	K	r _{1,2} МИН.	d _a МИН.	d _a МАКС.	D _a МАКС.	r _a МАКС.	e	Y ₁	Y ₂	Y ₀
мм					мм					—			
150	165 162 168 163 174 171 181	211 206 226 222 248 243 281	8,3 6 11,1 8,3 13,9 11,1 16,7	4,5 3 2,1 4,5 7,5 6 9	2,1 2,1 2,1 2,1 3 3 4	161 161 162 162 164 164 167	165 162 168 163 174 171 181	214 214 238 238 256 256 303	2 2 2 2 2,5 2,5 3	0,2 0,28 0,28 0,37 0,24 0,33 0,33	3,4 2,4 2,4 1,8 2,8 2 2	5 3,6 3,6 2,7 4,2 3 2	3,2 2,5 2,5 1,8 2,8 2 2
160	177 173 180 176 185 193	225 218 244 239 264 296	11,1 8,3 13,9 8,3 13,9 16,7	6 4,5 7,5 4,5 7,5 9	2,1 2,1 2,1 2,1 3 4	171 171 172 172 174 177	177 173 180 176 185 193	229 229 258 258 276 323	2 2 2 2 2,5 3	0,2 0,28 0,28 0,37 0,25 0,33	3,4 2,4 2,4 1,8 2,7 2	5 3,6 3,6 2,7 4 2	3,2 2,5 2,5 1,8 2,5 2
170	188 184 190 185 198	243 235 256 248 282	11,1 8,3 13,9 8,3 16,7	6 4,5 7,5 4,5 9	2,1 2,1 2,1 2,1 4	181 181 182 182 187	188 184 190 185 198	249 249 268 268 293	2 2 2 2 3	0,22 0,3 0,28 0,37 0,25	3 2,3 2,4 1,8 2,7	4,6 3,4 3,6 2,7 4	2,8 2,2 2,5 1,8 2,5
180	199 194 202 198 208	262 251 272 266 289	13,9 8,3 13,9 11,1 16,7	7,5 4,5 7,5 6 9	2,1 2,1 3 2,1 4	191 191 194 194 197	199 194 202 198 208	269 269 286 286 303	2 2 2,5 2,5 3	0,22 0,31 0,28 0,37 0,24	3 2,2 2,4 1,8 2,8	4,6 3,3 3,6 2,7 4,2	2,8 2,2 2,5 1,8 2,8
190	215 210 220	288 282 306	13,9 11,1 16,7	7,5 6 9	3 3 4	204 204 207	215 210 220	306 306 323	2,5 2,5 3	0,3 0,4 0,24	2,3 1,7 2,8	3,4 2,5 4,2	2,2 1,6 2,8
200	223 227 221 232 230	286 306 294 324 320	13,9 16,7 11,1 16,7 16,7	7,5 9 6 9 9	2,1 3 3 4 4	211 214 214 217 217	223 227 221 232 230	299 326 326 343 343	2 2,5 2,5 3 3	0,22 0,3 0,4 0,24 0,35	3 2,3 1,7 2,8 1,9	4,6 3,4 2,5 4,2 2,9	2,8 2,2 1,6 2,8 1,8

8.2

8.2 Уплотнённые сферические роликоподшипники d 220 – 400 мм

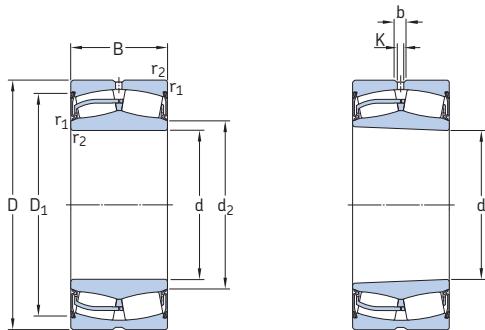


Цилиндрическое отверстие

Коническое отверстие

Основные размеры		Номинальная грузоподъёмность дин. стат. C, C ₀		Предел усталостной прочности Р _u	Предельная частота вращения	Масса	Обозначения	
d	D	B	кН	кН	об/мин	кг	Подшипник с цилиндрическим отверстием	коническим отверстием
220	300	60	630	1 080	93	600	12,5	* 23944-2CS/VT143
	340	90	1 220	1 860	163	430	29	* 23044-2CS5/VT143
	370	120	1 800	2 750	232	360	53,5	* 23144-2CS5/VT143
	400	108	1 760	2 360	200	380	58	* 22244-2CS5/VT143
	460	145	2 700	3 450	260	300	115	* 22344-2CS5/VT143
240	360	92	1 290	2 080	176	400	32	* 23048-2CS5/VT143
	400	128	2 080	3 200	255	340	66,5	* 23148-2CS5/VT143
260	400	104	1 600	2 550	212	360	46	* 23052-2CS5/VT143
	440	144	2 550	3 900	290	320	90,5	* 23152-2CS5/VT143
280	460	146	2 650	4 250	335	300	97	* 23156-2CS5/VT143
300	500	160	3 200	5 100	380	260	125	* 23160-2CS5/VT143
320	540	176	3 750	6 100	440	260	165	* 23164-2CS5/VT143
340	580	190	4 250	6 800	490	240	210	* 23168-2CS5/VT143
360	600	192	4 300	6 950	490	220	214	* 23172-2CS5/VT143
400	650	200	4 650	7 650	530	150	255	* 23180-2CS5/VT143

* Подшипник SKF Explorer

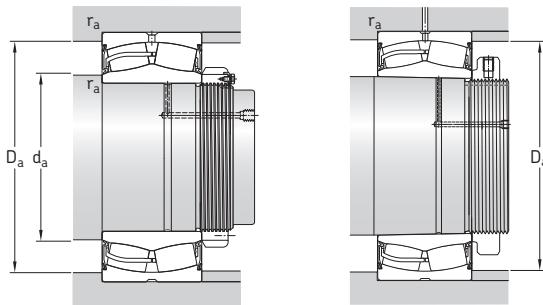


Размеры					Размеры опор и галтелей				Расчётные коэффициенты				
d	d ₂	D ₁	b	K	r _{1,2} МИН.	d _a МИН.	d _a МАКС.	D _a МАКС.	r _a МАКС.	e	Y ₁	Y ₂	Y ₀
мм	~	~				мм				—			

220	238 245 249 257 270	284 314 332 359 406	8,3 13,9 16,7 16,7 22,3	4,5 7,5 9 9 12	2,1 3 4 4 5	231 233 237 237 240	238 245 249 257 270	289 327 353 383 440	2 2,5 3 3 4	0,15 0,22 0,28 0,25 0,3	4,5 2,8 2,4 2,7 2,3	6,7 4,2 3,6 4 3,4	4,5 2,8 2,5 2,5 2,2
240	265 270	333 360	13,9 16,7	7,5 9	3 4	253 257	265 270	347 383	2,5 3	0,21 0,28	3,2 2,4	4,8 3,6	3,2 2,5
260	289 293	369 398	16,7 16,7	9 9	4 4	275 277	289 293	385 423	3 3	0,22 0,3	3 2,3	4,6 3,4	2,8 2,2
280	314	417	16,7	9	5	300	314	440	4	0,28	2,4	3,6	2,5
300	337	451	16,7	9	5	320	337	480	4	0,28	2,4	3,6	2,5
320	361	483	22,3	12	5	340	361	520	4	0,3	2,3	3,4	2,2
340	385	515	22,3	12	5	360	385	560	4	0,3	2,3	3,4	2,2
360	408	541	22,3	12	5	380	408	580	4	0,28	2,4	3,6	2,5
400	458	587	22,3	12	6	426	458	624	5	0,28	2,4	3,6	2,5

8.2

8.3 Сферические роликоподшипники для вибромашин d 40 – 140 мм

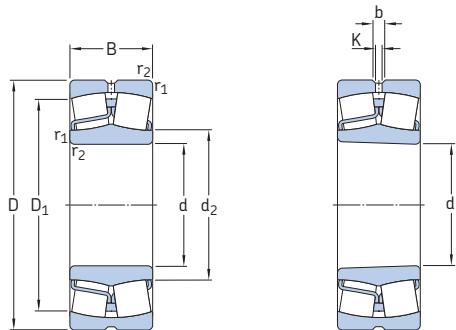


Цилиндрическое отверстие

Коническое отверстие

Основные размеры		Номинальная грузоподъёмность дин. стат. C ₀	Предел уст. прочности P _u	Частоты вращения	Масса	Обозначения				
d	D	кН	кН	об/мин	кг	Подшипник с цилиндрическим отверстием	коническим отверстием			
40	90	33	150	140	15	6 000	8 000	1,05	* 22308 E/VA405	-
45	100	36	183	183	19,6	5 300	7 000	1,4	* 22309 E/VA405	-
50	110	40	220	224	24	4 800	6 300	1,9	* 22310 E/VA405	-
55	120	43	270	280	30	4 300	5 600	2,45	* 22311 E/VA405	* 22311 EK/VA405
60	130	46	310	335	36,5	4 000	5 300	3,1	* 22312 E/VA405	* 22312 EK/VA405
65	140	48	340	360	38	3 800	5 000	3,75	* 22313 E/VA405	* 22313 EK/VA405
70	150	51	400	430	45	3 400	4 500	4,55	* 22314 E/VA405	* 22314 EK/VA405
75	160	55	440	475	48	3 200	4 300	5,55	* 22315 EJA/VA405	* 22315 EKJA/VA405
80	170	58	490	540	54	3 000	4 000	6,6	* 22316 EJA/VA405	* 22316 EKJA/VA405
85	180	60	550	620	61	2 800	3 800	7,65	* 22317 EJA/VA405	* 22317 EKJA/VA405
	180	60	550	620	61	2 800	3 800	7,65	* 22317 EJA/VA406	-
90	190	64	610	695	67	2 600	3 600	9,05	* 22318 EJA/VA405	* 22318 EKJA/VA405
95	200	67	670	765	73,5	2 600	3 400	10,5	* 22319 EJA/VA405	* 22319 EKJA/VA405
100	215	73	815	950	88	2 400	3 000	13,5	* 22320 EJA/VA405	* 22320 EKJA/VA405
	215	73	815	950	88	2 400	3 000	13,5	* 22320 EJA/VA406	-
110	240	80	950	1 120	100	2 000	2 800	18,5	* 22322 EJA/VA405	* 22322 EKJA/VA405
	240	80	950	1 120	100	2 000	2 800	18,5	* 22322 EJA/VA406	-
120	260	86	965	1 120	100	2 000	2 600	23	* 22324 CCJA/W33VA405	* 22324 CCKJA/W33VA405
	260	86	965	1 120	100	2 000	2 600	23	* 22324 CCJA/W33VA406	-
130	280	93	1 120	1 320	114	1 800	2 400	29	* 22326 CCJA/W33VA405	* 22326 CCKJA/W33VA405
	280	93	1 120	1 320	114	1 800	2 400	29	* 22326 CCJA/W33VA406	-
140	300	102	1 290	1 560	132	1 700	2 200	36,5	* 22328 CCJA/W33VA405	* 22328 CCKJA/W33VA405
	300	102	1 290	1 560	132	1 700	2 200	36,5	* 22328 CCJA/W33VA406	-


* Подшипник SKF Explorer

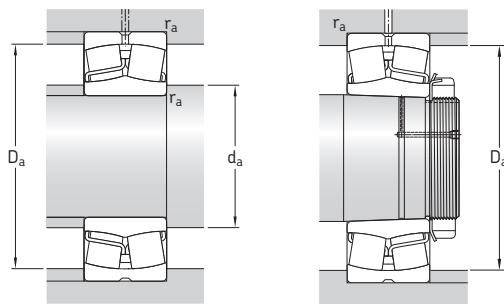

Размеры						Размеры опор и галтелей			Расчётные коэффициенты				Допустимое ускорение ¹⁾ для смазывания маслом угловое линейное	
d	d ₂	D ₁	b	K	r _{1,2} мин.	d _a мин.	D _a макс.	r _a макс.	e	Y ₁	Y ₂	Y ₀	м/c ²	
мм						мм			—					
40	49,9	74,3	6	3	1,5	49	81	1,5	0,37	1,8	2,7	1,8	115 г	31 г
45	57,6	83,4	6	3	1,5	54	91	1,5	0,37	1,8	2,7	1,8	97 г	29 г
50	63,9	91,9	6	3	2	61	99	2	0,37	1,8	2,7	1,8	85 г	28 г
55	70,1	102	5,5	3	2	66	109	2	0,35	1,9	2,9	1,8	78 г	26 г
60	77,9	110	8,3	4,5	2,1	72	118	2	0,35	1,9	2,9	1,8	70 г	25 г
65	81,6	118	8,3	4,5	2,1	77	128	2	0,35	1,9	2,9	1,8	69 г	24 г
70	90,3	128	8,3	4,5	2,1	82	138	2	0,33	2	3	2	61 г	23 г
75	92,8	135	8,3	4,5	2,1	87	148	2	0,35	1,9	2,9	1,8	88 г	23 г
80	98,3	143	8,3	4,5	2,1	92	158	2	0,35	1,9	2,9	1,8	80 г	22 г
85	108	154	8,3	4,5	3	99	166	2,5	0,33	2	3	2	74 г	21 г
	108	154	8,3	4,5	3	99	166	2,5	0,33	2	3	2	74 г	21 г
90	113	161	11,1	6	3	104	176	2,5	0,33	2	3	2	68 г	21 г
95	118	168	11,1	6	3	109	186	2,5	0,33	2	3	2	64 г	20 г
100	130	184	11,1	6	3	114	201	2,5	0,33	2	3	2	56 г	20 г
	130	184	11,1	6	3	114	201	2,5	0,33	2	3	2	56 г	20 г
110	143	204	13,9	7,5	3	124	226	2,5	0,33	2	3	2	53 г	19 г
	143	204	13,9	7,5	3	124	226	2,5	0,33	2	3	2	53 г	19 г
120	152	216	13,9	7,5	3	134	246	2,5	0,35	1,9	2,9	1,8	96 г	21 г
	152	216	13,9	7,5	3	134	246	2,5	0,35	1,9	2,9	1,8	96 г	21 г
130	164	233	16,7	9	4	147	263	3	0,35	1,9	2,9	1,8	87 г	20 г
	164	233	16,7	9	4	147	263	3	0,35	1,9	2,9	1,8	87 г	20 г
140	175	247	16,7	9	4	157	283	3	0,35	1,9	2,9	1,8	78 г	20 г
	175	247	16,7	9	4	157	283	3	0,35	1,9	2,9	1,8	78 г	20 г

¹⁾ Подробная информация о допустимом ускорении приведена на → стр. 888

8.3 Сферические роликоподшипники для вибромашин d 150 – 240 мм

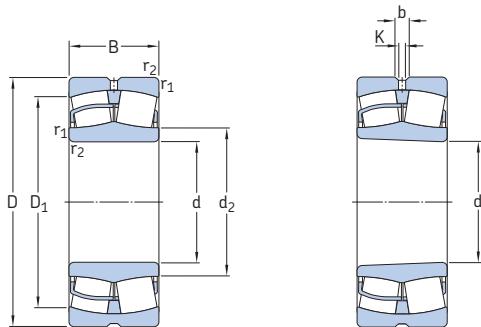


Цилиндрическое отверстие

Коническое отверстие

Основные размеры		Номинальная грузоподъёмность		Pредел уст. прочности	Частоты вращения		Масса	Обозначения	
d	D	B	C ₀	P _u	Номинальная	Предельная	Подшипник с цилиндрическим отверстием	коническим отверстием	
мм			кН		кН	об/мин	кг	–	
150	320	108	1 460	1 760	146	1 600	2 000	43,5	* 22330 CCJA/W33VA405 * 22330 CCKJA/W33VA405
	320	108	1 460	1 760	146	1 600	2 000	43,5	* 22330 CCJA/W33VA406 –
160	340	114	1 600	1 960	160	1 500	1 900	52	* 22332 CCJA/W33VA405 * 22332 CCKJA/W33VA405
	340	114	1 600	1 960	160	1 500	1 900	52	* 22332 CCJA/W33VA406 –
170	360	120	1 760	2 160	176	1 400	1 800	61	* 22334 CCJA/W33VA405 * 22334 CCKJA/W33VA405
	360	120	1 760	2 160	176	1 400	1 800	61	* 22334 CCJA/W33VA406 –
180	380	126	2 000	2 450	193	1 300	1 700	71,5	* 22336 CCJA/W33VA405 * 22336 CCKJA/W33VA405
	380	126	2 000	2 450	193	1 300	1 700	71,5	* 22336 CCJA/W33VA406 –
190	400	132	2 120	2 650	208	1 200	1 600	82,5	* 22338 CCJA/W33VA405 * 22338 CCKJA/W33VA405
	400	132	2 120	2 650	208	1 200	1 600	82,5	* 22338 CCJA/W33VA406 –
200	420	138	2 320	2 900	224	1 200	1 500	95	* 22340 CCJA/W33VA405 * 22340 CCKJA/W33VA405
	420	138	2 320	2 900	224	1 200	1 500	95	* 22340 CCJA/W33VA406 –
220	460	145	2 700	3 450	260	1 000	1 400	120	* 22344 CCJA/W33VA405 * 22344 CCKJA/W33VA405
240	500	155	3 100	4 000	290	950	1 300	155	* 22348 CCJA/W33VA405 * 22348 CCKJA/W33VA405

* Подшипник SKF Explorer

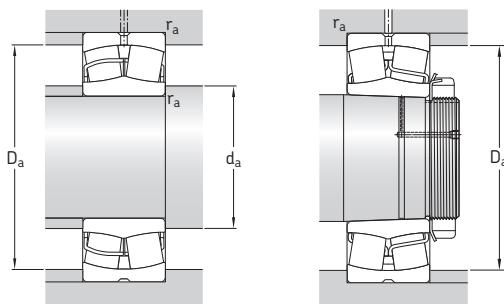


Размеры						Размеры опор и галтелей			Расчётные коэффициенты				Допустимое ускорение ¹⁾ для смазывания маслом угловое линейное	
d	d ₂	D ₁	b	K	r _{1,2} мин.	d _a мин.	D _a макс.	r _a макс.	e	Y ₁	Y ₂	Y ₀		
мм	~	~	мм	мм	мм	мм	мм	мм	—	м/с ²	—	—	—	—
150	188 188	266 266	16,7 16,7	9 9	4 4	167 167	303 303	3 3	0,35 0,35	1,9 1,9	2,9 2,9	1,8 1,8	72 г 72 г	19 г 19 г
160	200 200	282 282	16,7 16,7	9 9	4 4	177 177	323 323	3 3	0,35 0,35	1,9 1,9	2,9 2,9	1,8 1,8	69 г 69 г	18 г 18 г
170	213 213	300 300	16,7 16,7	9 9	4 4	187 187	343 343	3 3	0,33 0,33	2 2	3 3	2 2	65 г 65 г	18 г 18 г
180	224 224	317 317	22,3 22,3	12 12	4 4	197 197	363 363	3 3	0,35 0,35	1,9 1,9	2,9 2,9	1,8 1,8	59 г 59 г	17 г 17 г
190	236 236	333 333	22,3 22,3	12 12	5 5	210 210	380 380	4 4	0,35 0,35	1,9 1,9	2,9 2,9	1,8 1,8	57 г 57 г	17 г 17 г
200	249 249	351 351	22,3 22,3	12 12	5 5	220 220	400 400	4 4	0,33 0,33	2 2	3 3	2 2	55 г 55 г	17 г 17 г
220	279	389	22,3	12	5	240	440	4	0,31	2,2	3,3	2,2	49 г	16 г
240	303	423	22,3	12	5	260	480	4	0,31	2,2	3,3	2,2	45 г	15 г

8.3

¹⁾ Подробная информация о допустимом ускорении приведена на → стр. 888

8.4 Сферические роликоподшипники на закрепительной втулке d₁ 20 – 125 мм

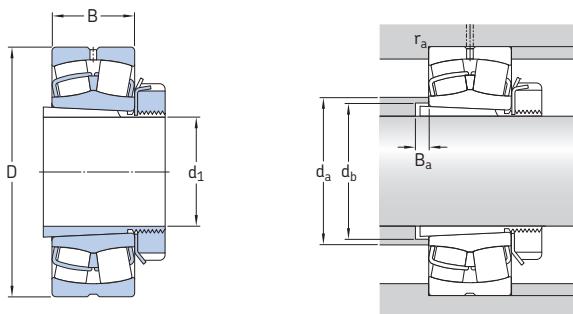

Основные размеры			Размеры опор и галтелей			Масса Подшипник с втулкой	Обозначения Подшипник ¹⁾	Закрепитель- ная втулка ²⁾
d ₁	D	B	d _a макс.	d _b мин.	B _a мин.	кг	–	–
мм	мм	мм	мм	мм	мм	–	–	–
20	52	18	31	28	5	0,33	* 22205 EK	H 305
25	62	20	37	33	5	0,39	* 22206 EK	H 306
	72	19	43	33	6	0,51	* 21306 CCK	H 306
30	72	23	44	39	5	0,59	* 22207 EK	H 307
	80	21	47	39	7	0,69	* 21307 CCK	H 307
35	80	23	49	44	5	0,68	* 22208 EK	H 308
	90	23	60	44	5	0,92	* 21308 EK	H 308
	90	33	49	45	6	1,25	* 22308 EK	H 2308
40	85	23	54	50	7	0,81	* 22209 EK	H 309
	100	25	65	50	5	1,2	* 21309 EK	H 309
	100	36	57	50	6	1,7	* 22309 EK	H 2309
45	90	23	60	55	9	0,9	* 22210 EK	H 310
	110	27	72	55	6	1,6	* 21310 EK	H 310
	110	40	63	56	5	2,25	* 22310 EK	H 2310
50	100	25	65	60	10	1,1	* 22211 EK	H 311
	120	29	72	60	6	1,95	* 21311 EK	H 311
	120	43	70	61	6	2,85	* 22311 EK	H 2311
55	110	28	72	65	9	1,45	* 22212 EK	H 312
	130	31	87	65	6	2,35	* 21312 EK	H 312
	130	46	77	66	6	3,5	* 22312 EK	H 2312

¹⁾ Дополнительная информация о подшипниках приведена в → таблицах подшипников, стр. 904

²⁾ Дополнительная информация о закрепительных втулках приведена в → таблицах изделий, стр. 1276


* Подшипник SKF Explorer

Основные размеры			Размеры опор и галтелей			Масса Подшипник с втулкой	Обозначения Подшипник ¹⁾	Закрепитель- ная втулка ²⁾
d ₁	D	B	d _a макс.	d _b мин.	B _a мин.	кг	—	
мм	мм	мм	мм	мм	мм			
60	120 125	31 31	80 83	70 75	8 9	1,95 2,15	* 22213 EK * 22214 EK	H 313 H 314
	140 140 150 150	33 48 35 51	94 81 101 90	70 72 75 76	6 5 6 6	2,9 4,2 3,7 5,35	* 21313 EK * 22313 EK * 21314 EK * 22314 EK	H 313 H 2313 H 314 H 2314
65	130 160 160	31 37 55	87 101 92	80 80 82	12 6 5	2,45 4,5 6,5	* 22215 EK * 21315 EK * 22315 EK	H 315 H 315 H 2315
70	140 170 170	33 39 58	94 106 98	85 85 88	12 6 6	3 5,3 7,65	* 22216 EK * 21316 EK * 22316 EK	H 316 H 316 H 2316
75	150 180 180	36 41 60	101 106 108	91 91 94	12 7 7	3,7 6,2 8,85	* 22217 EK * 21317 EK * 22317 EK	H 317 H 317 H 2317
80	160 160 190 190	40 52,4 43 64	106 106 112 113	96 100 96 100	10 18 7 7	4,55 6 7,25 10,5	* 22218 EK * 23218 CCK/W33 * 21318 EK * 22318 EK	H 318 H 2318 H 318 H 2318
85	170 200 200	43 45 67	112 118 118	102 102 105	9 7 7	5,45 8,25 12	* 22219 EK * 21319 EK * 22319 EK	H 319 H 319 H 2319
90	165 180 180 215 215	52 46 60,3 47 73	115 118 117 118 130	107 108 110 108 110	6 8 19 7 7	6,15 6,4 8,75 10,5 15	* 23120 CCK/W33 * 22220 EK * 23220 CCK/W33 * 21320 EK * 22320 EK	H 3120 H 320 H 2320 H 320 H 2320
100	170 180 200 200 240	45 56 53 69,8 80	125 126 130 130 143	118 117 118 121 121	14 7 6 17 7	5,75 7,7 8,9 12,5 21	* 23022 CCK/W33 * 23122 CCK/W33 * 22222 EK * 23222 CCK/W33 * 22322 EK	H 322 H 3122 H 322 H 2322 H 2322
110	180 200 215 215 260	46 62 58 76 86	135 139 141 141 152	127 128 128 131 131	7 7 11 17 7	5,95 10 11 14,5 25,5	* 23024 CCK/W33 * 23124 CCK/W33 * 22224 EK * 23224 CCK/W33 * 22324 CCK/W33	H 3024 H 3124 H 3124 H 2324 H 2324
115	200 210 230 230 280	52 64 64 80 93	148 148 152 151 164	137 138 138 142 142	8 8 8 21 8	8,6 12 14 18,5 33	* 23026 CCK/W33 * 23126 CCK/W33 * 22226 EK * 23226 CCK/W33 * 22326 CCK/W33	H 3026 H 3126 H 3126 H 2326 H 2326
125	210 225 250 250 300	53 68 68 88 102	158 159 166 165 175	147 149 149 152 152	8 8 8 22 8	9,4 14,5 18 24 41	* 23028 CCK/W33 * 23128 CCK/W33 * 22228 CCK/W33 * 23228 CCK/W33 * 22328 CCK/W33	H 3028 H 3128 H 3128 H 2328 H 2328

¹⁾ Дополнительная информация о подшипниках приведена в → таблицах подшипников, стр. 904²⁾ Дополнительная информация о закрепительных втулках приведена в → таблицах изделий, стр. 1276

* Подшипник SKF Explorer

8.4 Сферические роликоподшипники на закрепительной втулке d₁ 135 – 380 мм

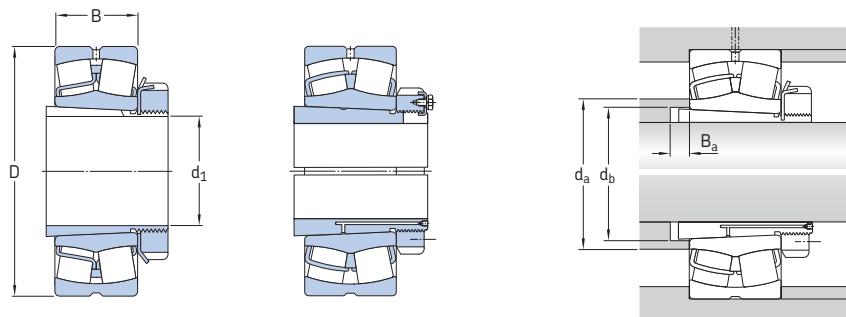

Подшипник на
стандартной втулке

Подшипник на втулке
ОН..Н

Основные размеры			Размеры опор и галтелей			Масса Подшипник с втулкой	Обозначения Подшипник ¹⁾	Закрепитель- ная втулка ²⁾
d ₁	D	B	d _a макс.	d _b мин.	B _a мин.	кг	–	–
мм	мм	мм	мм	мм	мм	–	–	–
135	225	56	169	158	8	11	* 23032 CCK/W33	H 3030
	250	80	172	160	8	21	* 23130 CCK/W33	H 3130
	270	73	178	160	15	23	* 22230 CCK/W33	H 3130
	270	96	175	163	20	30	* 23230 CCK/W33	H 2330
	320	108	188	163	8	47,5	* 22330 CCK/W33	H 2330
140	240	60	180	168	9	14,5	* 23032 CCK/W33	H 3032
	270	86	184	170	8	27,5	* 23132 CCK/W33	H 3132
	290	80	191	170	14	29,5	* 22232 CCK/W33	H 3132
	290	104	188	174	18	39	* 23232 CCK/W33	H 2332
	340	114	200	174	8	60	* 22332 CCK/W33	H 2332
150	260	67	191	179	9	18,5	* 23034 CCK/W33	H 3034
	280	88	195	180	8	29,5	* 23134 CCK/W33	H 3134
	310	86	203	180	10	36	* 22234 CCK/W33	H 3134
	310	110	200	185	18	46,5	* 23234 CCK/W33	H 2334
	360	120	213	185	8	69,5	* 22334 CCK/W33	H 2334
160	250	52	199	188	9	13,5	* 23936 CCK/W33	H 3936
	280	74	204	189	9	23	* 23036 CCK/W33	H 3036
	300	96	207	191	8	37	* 23136 CCK/W33	H 3136
	320	86	213	191	18	38	* 22236 CCK/W33	H 3136
	320	112	211	195	22	49,5	* 23236 CCK/W33	H 2336
	380	126	224	195	8	80	* 22336 CCK/W33	H 2336
170	260	52	209	198	10	14,5	* 23938 CCK/W33	H 3938
	290	75	216	199	10	25	* 23038 CCK/W33	H 3038
	320	104	220	202	9	44,5	* 23138 CCK/W33	H 3138
	340	92	225	202	21	46	* 22238 CCK/W33	H 3138
	340	120	222	206	21	59	* 23238 CCK/W33	H 2338
	400	132	236	206	9	93	* 22338 CCK/W33	H 2338
180	280	60	222	208	10	19	* 23940 CCK/W33	H 3940
	310	82	228	210	10	31,7	* 23040 CCK/W33	H 3040
	340	112	231	212	9	55,5	* 23140 CCK/W33	H 3140
	360	98	238	212	24	66	* 22240 CCK/W33	H 3140
	360	128	235	216	19	70	* 23240 CCK/W33	H 2340
	420	138	249	216	9	107	* 22340 CCK/W33	H 2340

¹⁾ Дополнительная информация о подшипниках приведена в → таблицах подшипников, стр. 904

²⁾ Дополнительная информация о закрепительных втулках приведена в → таблицах изделий, стр. 1276


* Подшипник SKF Explorer

Основные размеры			Размеры опор и галтелей			Масса Подшипник с втулкой	Обозначения Подшипник ¹⁾	Закрепитель- ная втулка ²⁾
d ₁	D	B	d _a макс.	d _b мин.	B _a мин.	кг	—	—
мм	мм	мм	мм	мм	мм	кг	—	—
200	300	60	241	229	12	22,5	* 23944 CCK/W33	OH 3944 H
	340	90	250	231	10	39,5	* 23044 CCK/W33	OH 3044 H
	370	120	255	233	10	67,5	* 23144 CCK/W33	OH 3144 H
	400	108	263	233	21	74	* 22244 CCK/W33	OH 3144 H
	400	144	259	236	11	96,5	* 23244 CCK/W33	OH 2344 H
	460	145	279	236	10	135	* 22344 CCK/W33	OH 2344 H
220	320	60	261	249	12	24,5	* 23948 CCK/W33	OH 3948 H
	360	92	271	251	11	44,5	* 23048 CCK/W33	OH 3048 H
	400	128	277	254	11	80,5	* 23148 CCK/W33	OH 3148 H
	440	120	290	254	19	99	* 22248 CCK/W33	OH 3148 H
	440	160	286	257	6	125	* 23248 CCK/W33	OH 2348 H
	500	155	303	257	11	170	* 22348 CCK/W33	OH 2348 H
240	360	75	287	270	12	35	* 23952 CCK/W33	OH 3952 H
	400	104	295	272	11	60,5	* 23052 CCK/W33	OH 3052 H
	440	144	301	276	11	109	* 23152 CCK/W33	OH 3152 H
	480	130	312	276	25	130	* 22252 CCK/W33	OH 3152 H
	480	174	312	278	2	160	* 23252 CCK/W33	OH 2352 H
	540	165	328	278	11	215	* 22352 CCK/W33	OH 2352 H
260	380	75	308	290	12	40	* 23956 CCK/W33	OH 3956 H
	420	106	315	292	12	67	* 23056 CCK/W33	OH 3056 H
	460	146	321	296	12	115	* 23156 CCK/W33	OH 3156 H
	500	130	333	296	28	135	* 22256 CCK/W33	OH 3156 H
	500	176	332	299	11	165	* 23256 CCK/W33	OH 2356 H
	580	175	354	299	12	250	* 22356 CCK/W33	OH 2356 H
280	420	90	333	312	13	58,5	* 23960 CCK/W33	OH 3960 H
	460	118	340	313	12	90	* 23060 CCK/W33	OH 3060 H
	500	160	345	318	12	150	* 23160 CCK/W33	OH 3160 H
	540	140	354	318	32	170	* 22260 CCK/W33	OH 3160 H
	540	192	356	321	12	210	* 23260 CCK/W33	OH 3260 H
300	440	90	354	332	13	61	* 23964 CCK/W33	OH 3964 H
	480	121	360	334	13	97	* 23064 CCK/W33	OH 3064 H
	540	176	370	338	13	185	* 23164 CCK/W33	OH 3164 H
	580	150	379	338	39	200	* 22264 CCK/W33	OH 3164 H
	580	208	382	343	13	260	* 23264 CCK/W33	OH 3264 H
320	460	90	373	352	14	67,5	* 23968 CCK/W33	OH 3968 H
	520	133	385	355	14	130	* 23068 CCK/W33	OH 3068 H
	580	190	394	360	14	250	* 23168 CCK/W33	OH 3168 H
	620	224	427	364	14	335	* 23268 CAK/W33	OH 3268 H
340	480	90	394	372	14	70,5	* 23972 CCK/W33	OH 3972 H
	540	134	404	375	14	135	* 23072 CCK/W33	OH 3072 H
	600	192	418	380	14	260	* 23172 CCK/W33	OH 3172 H
	650	170	454	380	36	375	* 22272 CAK/W33	OH 3172 H
	650	232	449	385	14	375	* 23272 CAK/W33	OH 3272 H
360	520	106	419	393	15	95	* 23976 CCK/W33	OH 3976 H
	560	135	426	396	15	145	* 23076 CCK/W33	OH 3076 H
	620	194	454	401	15	275	* 23176 CAK/W33	OH 3176 H
	680	240	473	405	15	420	* 23276 CAK/W33	OH 3276 H
380	540	106	439	413	15	100	* 23980 CCK/W33	OH 3980 H
	600	148	450	417	15	180	* 23080 CCK/W33	OH 3080 H
	650	200	475	421	15	325	* 23180 CAK/W33	OH 3180 H
	720	256	500	427	15	505	* 23280 CAK/W33	OH 3280 H
	820	243	534	427	28	735	* 22380 CAK/W33	OH 3280 H

¹⁾ Дополнительная информация о подшипниках приведена в → таблицах подшипников, стр. 904²⁾ Дополнительная информация о закрепительных втулках приведена в → таблицах изделий, стр. 1276

* Подшипник SKF Explorer

8.4 Сферические роликоподшипники на закрепительной втулке d₁ 400 – 1 000 мм

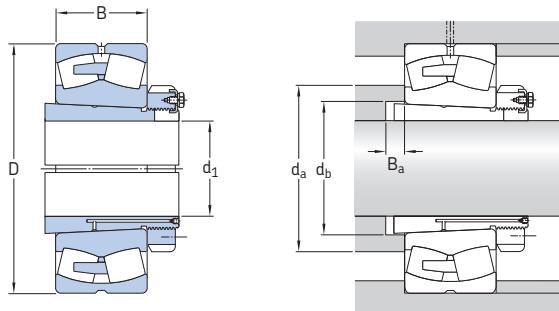

Основные размеры			Размеры опор и галтелей			Масса Подшипник с втулкой	Обозначения Подшипник ¹⁾	Закрепитель- ная втулка ²⁾
d ₁	D	B	d _a макс.	d _b мин.	B _a мин.	кг	–	–
мм	мм	мм	мм	мм	мм	кг	–	–
400	560	106	459	433	15	105	* 23984 CCK/W33	OH 3984 H
	620	150	487	437	16	190	* 23084 CAK/W33	OH 3084 H
	700	224	483	443	16	410	* 23184 CKJ/W33	OH 3184 H
	760	272	526	446	16	590	* 23284 CAK/W33	OH 3284 H
410	600	118	484	454	17	150	* 23988 CCK/W33	OH 3988 H
	650	157	511	458	17	235	* 23088 CAK/W33	OH 3088 H
	720	226	529	463	17	430	* 23188 CAK/W33	OH 3188 H
	790	280	549	469	17	670	* 23288 CAK/W33	OH 3288 H
430	620	118	516	474	17	160	* 23992 CAK/W33	OH 3992 H
	680	163	533	478	17	265	* 23092 CAK/W33	OH 3092 H
	760	240	555	484	17	530	* 23192 CAK/W33	OH 3192 H
	830	296	574	490	17	790	* 23292 CAK/W33	OH 3292 H
450	650	128	537	496	18	185	* 23996 CAK/W33	OH 3996 H
	700	165	549	499	18	275	* 23096 CAK/W33	OH 3096 H
	790	248	579	505	18	590	* 23196 CAK/W33	OH 3196 H
	870	310	602	512	18	935	* 23296 CAK/W33	OH 3296 H
470	670	128	561	516	18	195	* 239/500 CAK/W33	OH 39/500 H
	720	167	573	519	18	290	* 230/500 CAK/W33	OH 30/500 H
	830	264	605	527	18	690	* 231/500 CAK/W33	OH 31/500 H
	920	336	633	534	18	1 100	* 232/500 CAK/W33	OH 32/500 H
500	710	136	594	547	20	255	* 239/530 CAK/W33	OH 39/530 H
	780	185	613	551	20	405	* 230/530 CAK/W33	OH 30/530 H
	870	272	638	558	20	785	* 231/530 CAK/W33	OH 31/530 H
	980	355	670	566	20	1 360	* 232/530 CAK/W33	OH 32/530 H
530	750	140	627	577	20	260	* 239/560 CAK/W33	OH 39/560 H
	820	195	646	582	20	445	* 230/560 CAK/W33	OH 30/560 H
	920	280	675	589	20	880	* 231/560 CAK/W33	OH 31/560 H
	1 030	365	706	595	20	1 490	* 232/560 CAK/W33	OH 32/560 H

¹⁾ Дополнительная информация о подшипниках приведена в → таблицах подшипников, стр. 904

²⁾ Дополнительная информация о закрепительных втулках приведена в → таблицах изделий, стр. 1276


* Подшипник SKF Explorer

Основные размеры			Размеры опор и галтелей			Масса Подшипник с втулкой	Обозначения Подшипник ¹⁾	Закрепитель- ная втулка ²⁾
d ₁	D	B	d _a макс.	d _b мин.	B _a мин.	кг	—	—
мм	мм	мм	мм	мм	мм	кг	—	—
560	800 870 980 1 090	150 200 300 388	671 685 722 754	619 623 629 639	22 22 22 22	330 525 1 070 1 780	* 239/600 CAK/W33 * 230/600 CAK/W33 * 231/600 CAK/W33 * 232/600 CAK/W33	OH 39/600 H OH 30/600 H OH 31/600 H OH 32/600 H
600	850 920 1 030	165 212 315	708 727 755	650 654 663	22 22 22	385 595 1 240	* 239/630 CAK/W33 * 230/630 CAK/W33 * 231/630 CAK/W33	OH 39/630 H OH 30/630 H OH 31/630 H
630	900 980 1 090 1 220	170 230 336 438	752 772 804 832	691 696 705 711	22 22 22 22	455 755 1 510 2 540	* 239/670 CAK/W33 * 230/670 CAK/W33 * 231/670 CAK/W33 * 232/670 CAK/W33	OH 39/670 H OH 30/670 H OH 31/670 H OH 32/670 H
670	950 1 030 1 150 1 280	180 236 345 450	794 816 851 875	732 736 745 753	26 26 26 26	525 860 1 750 3 000	* 239/710 CAK/W33 * 230/710 CAK/W33 * 231/710 CAK/W33 * 232/710 CAK/W33	OH 39/710 H OH 30/710 H OH 31/710 H OH 32/710 H
710	1 000 1 090 1 220 1 360	185 250 365 475	838 859 900 940	772 778 787 795	26 26 26 26	605 990 2 050 3 490	* 239/750 CAK/W33 * 230/750 CAK/W33 * 231/750 CAK/W33 * 232/750 CAKF/W33	OH 39/750 H OH 30/750 H OH 31/750 H OH 32/750 H
750	1 060 1 150 1 280	195 258 375	891 917 949	822 829 838	28 28 28	730 1 200 2 430	* 239/800 CAK/W33 * 230/800 CAK/W33 * 231/800 CAK/W33	OH 39/800 H OH 30/800 H OH 31/800 H
800	1 120 1 220 1 360	200 272 400	946 972 1 013	872 880 890	28 28 28	950 1 390 2 800	* 239/850 CAK/W33 * 230/850 CAK/W33 * 231/850 CAK/W33	OH 39/850 H OH 30/850 H OH 31/850 H
850	1 180 1 280	206 280	996 1 025	924 931	30 30	930 1 580	* 239/900 CAK/W33 * 230/900 CAK/W33	OH 39/900 H OH 30/900 H
900	1 250 1 360	224 300	1 056 1 086	976 983	30 30	1 120 1 870	* 239/950 CAK/W33 * 230/950 CAK/W33	OH 39/950 H OH 30/950 H
950	1 420 1 580	308 462	1 139 1 185	1 034 1 047	33 33	2 070 4 340	* 230/1000 CAKF/W33 * 231/1000 CAKF/W33	OH 30/1000 H OH 31/1000 H
1 000	1 400 1 500	250 325	1 171 1 205	1 087 1 087	33 33	1 590 2 800	* 239/1060 CAK/W33 * 230/1060 CAK/W33	OH 39/1060 H OH 30/1060 H

¹⁾ Дополнительная информация о подшипниках приведена в → таблицах подшипников, стр. 904²⁾ Дополнительная информация о закрепительных втулках приведена в → таблицах изделий, стр. 1276

* Подшипник SKF Explorer

8.5 Сферические роликоподшипники на стяжной втулке d₁ 35 – 135 мм



Основные размеры				Масса Подшипник с втулкой	Обозначения Подшипник ¹⁾	Стяжная втулка ²⁾
d ₁	D	B	B ₂ ³⁾ ~	кг	–	–
35	80	23	32	0,6	* 22208 EK	AH 308
	90	23	32	0,84	* 21308 EK	AH 308
	90	33	43	1,2	* 22308 EK	AH 2308
40	85	23	34	0,7	* 22209 EK	AH 309
	100	25	34	1,1	* 21309 EK	AH 309
	100	36	47	1,55	* 22309 EK	AH 2309
45	90	23	38	0,75	* 22210 EK	AHX 310
	110	27	38	1,45	* 21310 EK	AHX 310
	110	40	53	2,1	* 22310 EK	AHX 2310
50	100	25	40	0,95	* 22211 EK	AHX 311
	120	29	40	1,8	* 21311 EK	AHX 311
	120	43	57	2,7	* 22311 EK	AHX 2311
55	110	28	43	1,3	* 22212 EK	AHX 312
	130	31	43	2,2	* 21312 EK	AHX 312
	130	46	61	3,3	* 22312 EK	AHX 2312
60	120	31	45	1,7	* 22213 EK	AH 313 G
	140	33	45	2,75	* 21313 EK	AH 313 G
	140	48	64	4,1	* 22313 EK	AH 2313 G
65	125	31	47	1,8	* 22214 EK	AH 314 G
	150	35	47	3,35	* 21314 EK	AH 314 G
	150	51	68	4,9	* 22314 EK	AHX 2314 G

¹⁾ Дополнительная информация о подшипниках приведена в → таблицах подшипников, стр. 904

²⁾ Дополнительная информация о стяжных втулках приведена в → таблицах изделий, стр. 1296

³⁾ Ширина до ввода втулки в отверстие подшипника


* Подшипник SKF Explorer

Основные размеры				Масса Подшипник с втулкой	Обозначения Подшипник ¹⁾	Стяжная втулка ²⁾
d ₁	D	B	B ₂ ³⁾			
мм			мм	кг	—	
70	130	31	49	1,95	* 22215 EK	AH 315 G
	160	37	49	4,15	* 21315 EK	AH 315 G
	160	55	72	6	* 22315 EK	AHX 2315 G
75	140	33	52	2,4	* 22216 EK	AH 316
	170	39	52	4,75	* 21316 EK	AH 316
	170	58	75	7	* 22316 EK	AHX 2316
80	150	36	56	3,05	* 22217 EK	AHX 317
	180	41	56	5,55	* 21317 EK	AHX 317
	180	60	78	8,15	* 22317 EK	AHX 2317
85	160	40	57	3,7	* 22218 EK	AHX 318
	160	52,4	67	5	* 23218 CCK/W33	AHX 3218
	190	43	57	6,4	* 21318 EK	AHX 318
	190	64	83	9,5	* 22318 EK	AHX 2318
90	170	43	61	4,6	* 22219 EK	AHX 319
	200	45	61	7,4	* 21319 EK	AHX 319
	200	67	89	11	* 22319 EK	AHX 2319
95	165	52	68	5	* 23120 CCK/W33	AHX 3120
	180	46	63	5,4	* 22220 EK	AHX 320
	180	60,3	77	7,3	* 23220 CCK/W33	AHX 3220
	215	47	63	9,1	* 21320 EK	AHX 320
	215	73	94	14	* 22320 EK	AHX 2320
105	180	56	72	6,35	* 23122 CCK/W33	AHX 3122
	180	69	91	7,7	* 24122 CCK30/W33	AH 24122
	200	53	72	7,5	* 22222 EK	AHX 3122
	200	69,8	86	10,5	* 23222 CCK/W33	AHX 3222 G
	240	80	102	19,5	* 22322 EK	AHX 2322 G
115	180	46	64	4,8	* 23024 CCK/W33	AHX 3024
	180	60	82	5,95	* 24024 CCK30/W33	AH 24024
	200	62	79	8,7	* 23124 CCK/W33	AHX 3124
	200	80	102	11	* 24124 CCK30/W33	AH 24124
	215	58	79	9,55	* 22224 EK	AHX 3124
125	215	76	94	13	* 23224 CCK/W33	AHX 3224 G
	260	86	109	24	* 22324 CCK/W33	AHX 2324 G
	200	52	71	6,75	* 23026 CCK/W33	AHX 3026
125	200	69	93	8,65	* 24026 CCK30/W33	AH 24026
	210	64	82	9,6	* 23126 CCK/W33	AHX 3126
	210	80	104	11,5	* 24126 CCK30/W33	AH 24126
	230	64	82	11,5	* 22226 EK	AHX 3126
135	230	80	102	15,5	* 23226 CCK/W33	AHX 3226 G
	280	93	119	30,5	* 22326 CCK/W33	AHX 2326 G
	210	53	73	7,35	* 23028 CCK/W33	AHX 3028
135	210	69	93	9,2	* 24028 CCK30/W33	AH 24028
	225	68	88	11,5	* 23128 CCK/W33	AHX 3128
	225	85	109	14,5	* 24128 CCK30/W33	AH 24128
135	250	68	88	15	* 22228 CCK/W33	AHX 3128
	250	88	109	20,5	* 23228 CCK/W33	AHX 3228 G
	300	102	130	38	* 22328 CCK/W33	AHX 2328 G

¹⁾ Дополнительная информация о подшипниках приведена в → таблицах подшипников, стр. 904²⁾ Дополнительная информация о стяжных втулках приведена в → таблицах изделий, стр. 1296³⁾ Ширина до ввода втулки в отверстие подшипника

* Подшипник SKF Explorer

8.5 Сферические роликоподшипники на стяжной втулке d₁ 145 – 280 мм

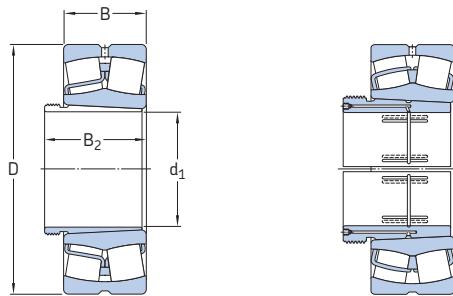

Подшипник на втулке AH

Подшипник на втулке AOH

Основные размеры				Масса Подшипник с втулкой	Обозначения Подшипник ¹⁾	Стяжная втулка ²⁾
d ₁	D	B	B ₂ ³⁾ ~	кг	–	–
145	225	56	77	8,85	* 23032 CCK/W33	AH 3030
	225	75	101	11,5	* 24032 CCK30/W33	AH 24030
	250	80	101	17	* 23130 CCK/W33	AHX 3130 G
	250	100	126	21	* 24130 CCK30/W33	AH 24130
	270	73	101	19	* 22230 CCK/W33	AHX 3130 G
	270	96	119	26	* 23230 CCK/W33	AHX 3230 G
	320	108	140	45,5	* 22330 CCK/W33	AHX 2330 G
	290	80	108	25	* 22232 CCK/W33	AH 3132 G
150	240	80	106	15	* 24032 CCK30/W33	AH 24032
	240	86	108	23	* 23132 CCK/W33	AH 3132 G
	270	109	135	28,5	* 24132 CCK30/W33	AH 24132
	290	104	130	34,5	* 23232 CCK/W33	AH 3232 G
160	260	67	90	15	* 23034 CCK/W33	AH 3034
	260	90	117	20	* 24034 CCK30/W33	AH 24034
	280	88	109	25	* 23134 CCK/W33	AH 3134 G
	280	109	136	30	* 24134 CCK30/W33	AH 24134
	310	86	109	31	* 22234 CCK/W33	AH 3134 G
170	310	110	140	41	* 23234 CCK/W33	AH 3234 G
	360	120	152	65	* 22334 CCK/W33	AH 2334 G
	280	74	98	19,5	* 23036 CCK/W33	AH 3036
	280	100	127	25,5	* 24036 CCK30/W33	AH 24036
300	96	122	32	* 23136 CCK/W33	AH 3136 G	
	300	118	145	37	* 24136 CCK30/W33	AH 24136
	320	86	110	32,5	* 22236 CCK/W33	AH 2236 G
	320	112	146	43,5	* 23236 CCK/W33	AH 3236 G
380	126	160	76	* 22336 CCK/W33	AH 2336 G	

¹⁾ Дополнительная информация о подшипниках приведена в → таблицах подшипников, стр. 904

²⁾ Дополнительная информация о стяжных втулках приведена в → таблицах изделий, стр. 1296

³⁾ Ширина до ввода втулки в отверстие подшипника


* Подшипник SKF Explorer

Основные размеры				Масса Подшипник с втулкой	Обозначения Подшипник ¹⁾	Стяжная втулка ²⁾
d ₁	D	B	B ₂ ³⁾	кг	—	—
мм			~			
180	290	75	102	21	* 22038 CCK/W33	AH 3038 G
	290	100	131	27,5	* 24038 CCK30/W33	AH 24038
	320	104	131	38,5	* 23138 CCK/W33	AH 3138 G
	320	128	159	46,5	* 24138 CCK30/W33	AH 24138
	340	92	117	39,5	* 22238 CCK/W33	AH 2238 G
	340	120	152	52,5	* 23238 CCK/W33	AH 3238 G
	400	132	167	87,5	* 22338 CCK/W33	AH 2338 G
190	310	82	108	26,5	* 23040 CCK/W33	AH 3040 G
	310	109	140	34,5	* 24040 CCK30/W33	AH 24040
	340	112	140	48,5	* 23140 CCK/W33	AH 3140
	340	140	171	57,5	* 24140 CCK30/W33	AH 24140
	360	98	123	47	* 22240 CCK/W33	AH 2240
	360	128	160	63	* 23240 CCK/W33	AH 3240
	420	138	177	100	* 22340 CCK/W33	AH 2340
200	340	90	117	36,5	* 23044 CCK/W33	AOH 3044 G
	340	118	152	47,5	* 24044 CCK30/W33	AOH 24044
	370	120	151	61,5	* 23144 CCK/W33	AOH 3144
	370	150	184	76	* 24144 CCK30/W33	AOH 24144
	400	108	136	68	* 22244 CCK/W33	AOH 2244
	400	144	189	93	* 23244 CCK/W33	AOH 2344
	460	145	189	130	* 22344 CCK/W33	AOH 2344
220	360	92	123	40,5	* 23048 CCK/W33	AOH 3048
	360	118	153	50,5	* 24048 CCK30/W33	AOH 24048
	400	128	161	76,5	* 23148 CCK/W33	AOH 3148
	400	160	195	91,5	* 24148 CCK30/W33	AOH 24148
	440	120	150	95	* 22248 CCK/W33	AOH 2248
	440	160	197	120	* 23248 CCK/W33	AOH 2348
	500	155	197	165	* 22348 CCK/W33	AOH 2348
240	400	104	135	56,5	* 23052 CCK/W33	AOH 3052
	400	140	178	75	* 24052 CCK30/W33	AOH 24052 G
	440	144	179	105	* 23152 CCK/W33	AOH 3152 G
	440	180	218	120	* 24152 CCK30/W33	AOH 24152
	480	130	161	120	* 22252 CCK/W33	AOH 2252 G
	480	174	213	155	* 23252 CCK/W33	AOH 2352 G
	540	165	213	205	* 22352 CCK/W33	AOH 2352 G
260	420	106	139	62	* 23056 CCK/W33	AOH 3056
	420	140	179	79	* 24056 CCK30/W33	AOH 24056 G
	460	146	183	110	* 23156 CCK/W33	AOH 3156 G
	460	180	219	130	* 24156 CCK30/W33	AOH 24156
	500	130	163	125	* 22256 CCK/W33	AOH 2256 G
	500	176	220	160	* 23256 CCK/W33	AOH 2356 G
	580	175	220	245	* 22356 CCK/W33	AOH 2356 G
280	460	118	153	82,5	* 23060 CCK/W33	AOH 3060
	460	160	202	110	* 24060 CCK30/W33	AOH 24060 G
	500	160	200	140	* 23160 CCK/W33	AOH 3160 G
	500	200	242	180	* 24160 CCK30/W33	AOH 24160
	540	140	178	155	* 22260 CCK/W33	AOH 2260 G
	540	192	236	200	* 23260 CCK/W33	AOH 3260 G

¹⁾ Дополнительная информация о подшипниках приведена в → таблицах подшипников, стр. 904²⁾ Дополнительная информация о стяжных втулках приведена в → таблицах изделий, стр. 1296³⁾ Ширина до ввода втулки в отверстие подшипника

* Подшипник SKF Explorer

8.5 Сферические роликоподшипники на стяжной втулке d₁ 300 – 670 мм



Основные размеры				Масса Подшипник с втулкой	Обозначения Подшипник ¹⁾	Стяжная втулка ²⁾
d ₁	D	B	B ₂ ³⁾	кг	–	–
мм			~			
300	480	121	157	89	* 23064 CCK/W33 * 24064 CCC30/W33	AOH 3064 G AOH 24064 G
	480	160	202	115	* 23164 CCK/W33	AOH 3164 G
	540	176	217	175	* 24164 CCK30/W33	AOH 24164
	540	218	260	225	* 22264 CACK/W33	AOH 2264 G
	580	150	190	185	* 23264 CCK/W33	AOH 3264 G
	580	208	254	250		
320	520	133	171	120	* 23068 CCK/W33	AOH 3068 G
	520	180	225	160	* 24068 CCC30/W33	AOH 24068
	580	190	234	225	* 23168 CCK/W33	AOH 3168 G
	580	243	288	295	* 24168 ECCK30J/W33	AOH 24168
	620	224	273	315	* 23268 CAK/W33	AOH 3268 G
340	540	134	176	125	* 23072 CCK/W33	AOH 3072 G
	540	180	226	165	* 24072 CCC30/W33	AOH 24072
	600	192	238	235	* 23172 CCK/W33	AOH 3172 G
	600	243	289	295	* 24172 ECCK30J/W33	AOH 24172
	650	170	238	275	* 22272 CAK/W33	AOH 3172 G
	650	232	283	345	* 23272 CAK/W33	AOH 3272 G
360	560	135	180	135	* 23076 CCK/W33	AOH 3076 G
	560	180	228	170	* 24076 CCC30/W33	AOH 24076
	620	194	242	250	* 23176 CAK/W33	AOH 3176 G
	620	243	291	325	* 24176 ECAK30/W33	AOH 24176
	680	240	294	390	* 23276 CAK/W33	AOH 3276 G
380	600	148	193	165	* 23080 CCK/W33	AOH 3080 G
	600	200	248	220	* 24080 ECCK30J/W33	AOH 24080
	650	200	250	290	* 23180 CAK/W33	AOH 3180 G
	650	250	298	365	* 24180 ECAK30/W33	AOH 24180
	720	256	312	470	* 23280 CAK/W33	AOH 3280 G
	820	243	312	675	* 22380 CAK/W33	AOH 3280 G

¹⁾ Дополнительная информация о подшипниках приведена в → таблицах подшипников, стр. 904

²⁾ Дополнительная информация о стяжных втулках приведена в → таблицах изделий, стр. 1296

³⁾ Ширина до ввода втулки в отверстие подшипника


* Подшипник SKF Explorer

Основные размеры				Масса Подшипник с втулкой	Обозначения Подшипник ¹⁾	Стяжная втулка ²⁾
d ₁	D	B	B ₂ ³⁾	кг	—	
мм			~			
400	620	150	196	175	* 23084 CAK/W33 * 24084 ECAK30/W33 * 23184 CKJ/W33 * 24184 ECAK30/W33 * 23284 CAK/W33	AOH 3084 G AOH 24084 AOH 3184 G AOH 24184 AOH 3284 G
	620	200	252	230		
	700	224	276	375		
	700	280	332	470		
	760	272	331	550		
420	650	157	205	200	* 23088 CAK/W33 * 24088 ECAK30/W33 * 23188 CAK/W33 * 24188 ECAK30/W33 * 23288 CAK/W33	AOHX 3088 G AOH 24088 AOH 3188 G AOH 24188 AOH 3288 G
	650	212	264	275		
	720	226	281	380		
	720	280	332	490		
	790	280	341	620		
440	680	163	213	225	* 23092 CAK/W33 * 24092 ECAK30/W33 * 23192 CAK/W33 * 24192 ECAK30/W33 * 23292 CAK/W33	AOHX 3092 G AOH 24092 AOH 3192 G AOH 24192 AOH 3292 G
	680	218	273	300		
	760	240	296	465		
	760	300	355	590		
	830	296	360	725		
460	700	165	217	235	* 23096 CAK/W33 * 24096 ECAK30/W33 * 23196 CAK/W33 * 24196 ECAK30/W33 * 23296 CAK/W33	AOHX 3096 G AOH 24096 AOH 3196 G AOH 24196 AOH 3296 G
	700	218	273	310		
	790	248	307	515		
	790	308	363	635		
	870	310	376	860		
480	720	167	221	250	* 230/500 CAK/W33 * 240/500 ECAK30/W33 * 231/500 CAK/W33 * 241/500 ECAK30/W33 * 232/500 CAK/W33	AOHX 30/500 G AOH 240/500 AOHX 31/500 G AOH 241/500 AOHX 32/500 G
	720	218	276	325		
	830	264	325	610		
	830	325	383	735		
	920	336	405	1 020		
500	780	185	242	365	* 230/530 CAK/W33 * 240/530 ECAK30/W33 * 231/530 CAK/W33 * 241/530 ECAK30/W33 * 232/530 CAK/W33	AOH 30/530 AOH 240/530 AOH 31/530 AOH 241/530 AOH 32/530 G
	780	250	309	455		
	870	272	337	720		
	870	335	394	885		
	980	355	424	1 290		
530	820	195	252	430	* 230/560 CAK/W33 * 240/560 ECAK30/W33 * 231/560 CAK/W33 * 241/560 ECK30J/W33 * 232/560 CAK/W33	AOHX 30/560 AOH 240/560 AOH 31/560 AOH 241/560 AOHX 32/560 G
	820	258	320	515		
	920	280	347	850		
	920	355	417	1 060		
	1 030	365	434	1 500		
570	870	200	259	480	* 230/600 CAK/W33 * 240/600 ECAK30/W33 * 231/600 CAK/W33 * 241/600 ECAK30/W33 * 232/600 CAK/W33	AOHX 30/600 AOH 240/600 AOH 31/600 AOH 241/600 AOHX 32/600 G
	870	272	336	600		
	980	300	369	1 010		
	980	375	439	1 290		
	1 090	388	459	1 760		
600	920	212	272	575	* 230/630 CAK/W33 * 240/630 ECK30J/W33 * 231/630 CAK/W33 * 241/630 ECAK30/W33	AOH 30/630 AOH 240/630 G AOH 31/630 AOH 241/630 G
	920	290	356	730		
	1 030	315	389	1 190		
	1 030	400	466	1 500		
630	980	230	294	720	* 230/670 CAK/W33 * 240/670 ECAK30/W33	AOH 30/670
	980	308	374	900		
	1 090	412	478	1 730	* 241/670 ECAK30/W33	AOH 241/670
	1 220	438	514	2 500	* 232/670 CAK/W33	AOH 32/670 G
670	1 030	236	302	800	* 230/710 CAK/W33	AOHX 30/710
	1 030	315	386	1 010	* 240/710 ECAK30/W33	AOH 240/710 G
	1 150	438	509	2 040	* 241/710 ECAK30/W33	AOH 241/710
	1 280	450	531	2 810	* 232/710 CAK/W33	AOH 32/710 G

¹⁾ Дополнительная информация о подшипниках приведена в → таблицах подшипников, стр. 904²⁾ Дополнительная информация о стяжных втулках приведена в → таблицах изделий, стр. 1296³⁾ Ширина до ввода втулки в отверстие подшипника

* Подшипник SKF Explorer

8.5 Сферические роликоподшипники на стяжной втулке d₁ 710 – 1 000 мм



Основные размеры				Масса Подшипник с втулкой	Обозначения Подшипник ¹⁾	Стяжная втулка ²⁾
d ₁	D	B	B ₂ ³⁾ ~	кг	–	–
710	1 090	250	316	950	* 230/750 CAK/W33	AOH 30/750
	1 090	335	408	1 200	* 240/750 ECAK30/W33	AOH 240/750 G
	1 220	365	441	1 930	* 231/750 CAK/W33	AOH 31/750
	1 220	475	548	2 280	* 241/750 ECAK30/W33	AOH 241/750 G
	1 360	475	556	3 280	* 232/750 CAKF/W33	AOH 32/750
750	1 150	258	326	1 100	* 230/800 CAK/W33	AOH 30/800
	1 150	345	423	1 380	* 240/800 ECAK30/W33	AOH 240/800 G
	1 280	375	456	2 200	* 231/800 CAK/W33	AOH 31/800
	1 280	475	553	2 540	* 241/800 ECAK30/W33	AOH 241/800 G
800	1 220	272	343	1 250	* 230/850 CAK/W33	AOH 30/850
	1 220	365	445	1 670	* 240/850 ECAK30/W33	AOH 240/850 G
	1 360	400	480	2 500	* 231/850 CAK/W33	AOH 31/850
	1 360	500	600	3 050	* 241/850 ECAK30F/W33	AOH 241/850
850	1 280	280	355	1 450	* 230/900 CAK/W33	AOH 30/900
	1 280	375	475	1 850	* 240/900 ECAK30/W33	AOH 240/900
	1 420	515	620	3 700	* 241/900 ECAK30F/W33	AOH 241/900
900	1 360	300	375	1 720	* 230/950 CAK/W33	AOH 30/950
	1 360	412	512	2 300	* 240/950 CAK30F/W33	AOH 240/950
	1 500	545	650	3 950	* 241/950 ECAK30F/W33	AOH 241/950
950	1 420	308	387	1 900	* 230/1000 CAKF/W33	AOH 30/1000
	1 420	412	519	2 500	* 240/1000 CAK30F/W33	AOH 240/1000
	1 580	462	547	3 950	* 231/1000 CAKF/W33	AOH 31/1000
	1 580	580	695	4 800	* 241/1000 ECAK30F/W33	AOH 241/1000
1 000	1 500	325	407	2 600	* 230/1060 CAKF/W33	AOH 30/1060
	1 500	438	548	2 950	* 240/1060 CAK30F/W33	AOH 240/1060

¹⁾ Дополнительная информация о подшипниках приведена в → таблицах подшипников, стр. 904


²⁾ Дополнительная информация о стяжных втулках приведена в → таблицах изделий, стр. 1296

³⁾ Ширина до ввода втулки в отверстие подшипника

* Подшипник SKF Explorer

8.5

8.6 Уплотнённые сферические роликоподшипники на закрепительной втулке d₁ 35 – 380 мм

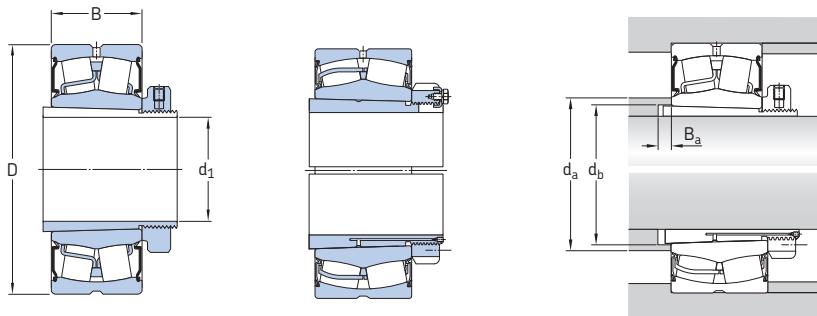

Подшипник на
втулке типа Е

Подшипник на
втулке типа ОН..Н

Основные размеры			Размеры опор и галтелей			Масса	Обозначения Подшипник ¹⁾	Закрепительная втулка ²⁾
d ₁	D	B	d _a макс.	d _b мин.	B _a мин.	кг	–	
мм	мм	мм	мм	мм	мм	кг	–	–
35	80	28	47	44	5	0,8	* BS2-2208-2CSK/VT143	H 2308 E
40	85	28	53	50	7	24,5	* BS2-2209-2CSK/VT143	H 309 E
45	90	28	58	55	9	1	* BS2-2210-2CSK/VT143	H 310 E
50	100	31	64	55	9	1,3	* BS2-2211-2CSK/VT143	H 311 E
55	110	34	69	60	10	1,7	* BS2-2212-2CSK/VT143	H 312 E
60	120	38	76,5	70	6	2,1	* BS2-2213-2CSK/VT143	H 2313 E
	125	38	80	70	8	2,4	* BS2-2214-2CSK/VT143	H 314 E
65	130	38	84	80	12	2,8	* BS2-2215-2CSK/VT143	H 315 E
70	140	40	91,5	85	12	3,3	* BS2-2216-2CSK/VT143	H 316 E
75	150	44	98	91	12	4,1	* BS2-2217-2CSK/VT143	H 317 E
80	160	48	102	96	10	5,1	* BS2-2218-2CSK/VT143	H 2318 E/L73 ³⁾
85	170	51	108	102	9	6,5	* BS2-2219-2CS5K/VT143	H 2319 EL
90	180	55	114	108	8	7,4	* BS2-2220-2CS5K/VT143	H 2320 E
100	180	56	122	65	9	7,7	* 23122-2CS5K/VT143	H 3122 E
	200	63	126	118	6	10	* BS2-2222-2CS5K/VT143	H 2322 E
	200	69,8	126	121	17	12,5	* 23222-2CS5K/VT143	H 2322 E
110	215	69	136	128	11	12,5	* BS2-2224-2CS5K/VT143	H 2324 EH
	215	76	137	131	17	14,5	* 23224-2CS5K/VT143	H 2324 L
	260	86	147	131	7	25,5	* 23224-2CS5K/VT143	H 2324

¹⁾ Дополнительная информация о подшипниках приведена в → таблицах подшипников, стр. 928

²⁾ Дополнительная информация о закрепительных втулках приведена в → таблицах изделий, стр. 1276


³⁾ Ширина уменьшена до 73 мм

* Подшипник SKF Explorer

Основные размеры			Размеры опор и галтелей			Масса	Обозначения Подшипник ¹⁾	Закрепительная втулка ²⁾
d ₁	D	B	d _a макс.	d _b мин.	B _a мин.	кг	—	
мм	мм	мм	мм	мм	мм	кг	—	—
115	200	52	145	137	8	8,7	* 23026-2CS5K/VT143	H 3026 E
	230	75	147	138	8	14,5	* B52-2226-2CS5K/VT143	H 3226 L
	230	80	147	142	21	18	* 23226-2CS5K/VT143	H 3226 L
	280	93	159	142	8	33	* 23226-2CS5K/VT143	H 3226
125	210	53	155	147	8	9,4	* 23028-2CS5K/VT143	H 3028 E
	250	68	161	149	8	17,5	* 22228-2CS5K/VT143	H 3128 L
	250	88	161	152	22	24	* 23228-2CS5K/VT143	H 3228
	300	102	169	152	8	41	* 23228-2CS5K/VT143	H 3228
135	225	56	165	158	8	11,5	* 23030-2CS5K/VT143	H 3030 E
	250	80	168	160	8	20	* 23130-2CS5K/VT143	H 3130 E
	270	73	174	160	15	23	* 22230-2CS5K/VT143	H 3130
	270	96	171	163	20	30	* 23230-2CS5K/VT143	H 2330 L
	320	108	181	163	8	49	* 23330-2CS5K/VT143	H 2330
140	240	60	177	168	9	14,5	* 23032-2CS5K/VT143	H 3032 E
	270	86	180	170	8	27,5	* 23132-2CS5K/VT143	H 3132 E
	290	80	185	170	14	29,5	* 22232-2CS5K/VT143	H 3132
	340	114	193	174	8	60	* 22332-2CS5K/VT143	H 2332
150	260	67	188	179	9	18,5	* 23034-2CS5K/VT143	H 3034 E
	280	88	190	180	8	29,5	* 23134-2CS5K/VT143	H 3134 E
	310	86	198	180	10	36	* 22234-2CS5K/VT143	H 3134
160	280	74	199	189	9	23	* 23036-2CS5K/VT143	H 3036 E
	300	96	202	191	8	35	* 23136-2CS5K/VT143	H 3136 L
	320	86	208	191	18	37,5	* 22236-2CS5K/VT143	H 3136
170	320	104	215	202	9	44,5	* 23138-2CS5K/VT143	H 3138
	340	92	220	202	21	44,5	* 22238-2CS5K/VT143	H 3138
180	310	82	223	210	10	30	* 23040-2CS5K/VT143	H 3040
	340	112	227	212	9	53,5	* 23140-2CS5K/VT143	H 3140
	360	98	232	212	24	53	* 22240-2CS5K/VT143	H 3140
	360	128	229	216	19	69,5	* 23240-2CS5K/VT143	H 2340 L
200	340	90	245	231	10	38	* 23044-2CS5K/VT143	OH 3044 H
	370	120	249	233	10	66,5	* 23144-2CS5K/VT143	OH 3144 HTL
	400	108	257	233	21	71,5	* 22244-2CS5K/VT143	OH 3144 H
	460	145	270	236	10	131	* 23344-2CS5K/VT143	OH 2344 H
220	360	92	265	251	11	42,5	* 23048-2CS5K/VT143	OH 3048 HE
	400	128	270	254	11	79,5	* 23148-2CS5K/VT143	OH 3148 HTL
240	400	104	289	272	11	58	* 23052-2CS5K/VT143	OH 3052 HE
	440	144	293	276	11	105	* 23152-2CS5K/VT143	OH 3152 HTL
260	460	146	314	296	12	114	* 23156-2CS5K/VT143	OH 3156 HTL
280	500	160	337	318	12	153	* 23160-2CS5K/VT143	OH 3160 HE
300	540	176	361	338	13	192	* 23164-2CS5K/VT143	OH 3164 H
320	580	190	385	360	14	252	* 23168-2CS5K/VT143	OH 3168 HE
340	600	192	408	380	14	265	* 23172-2CS5K/VT143	OH 3172 HE
380	650	200	458	421	15	312	* 23180-2CS5K/VT143	OH 3180 HE

¹⁾ Дополнительная информация о подшипниках приведена в → таблицах подшипников, стр. 928²⁾ Дополнительная информация о закрепительных втулках приведена в → таблицах изделий, стр. 1276

* Подшипник SKF Explorer

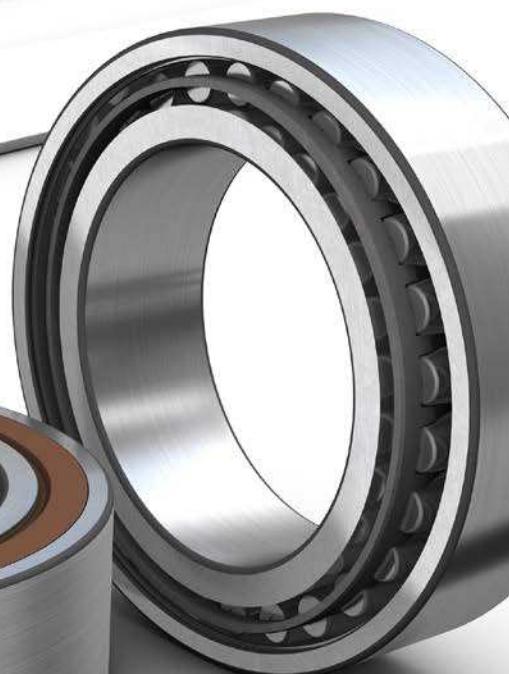

9 Тороидальные роликоподшипники CARB

Конструкции и исполнения	958	Ограничения рабочей температуры	973
Факторы, влияющие на рабочие характеристики подшипников CARB	959	Допустимая частота вращения	973
Ассортимент	960	Конструкция подшипниковых узлов	974
Подшипники базовой конструкции	961	Свободное пространство с обеих сторон подшипника	974
Уплотнительные решения	962	Подшипники на втулках	975
Пластичные смазки для уплотнённых подшипников	962	Корпуса подшипников	976
Подшипники для вибромашин	963	Монтаж	976
Сепараторы	963	Монтаж подшипников с коническим отверстием	976
Классы подшипников	963	Система обозначений	978
Подшипники SKF Explorer	963		
Технические данные подшипников	964	Таблицы подшипников	
(Стандарты размеров, допуски, внутренний зазор, перекос, трение, пусковой момент, потери мощности, характеристические частоты подшипников)		9.1 Тороидальные роликоподшипники CARB	980
Осевое смещение	968	9.2 Уплотнённые тороидальные роликоподшипники CARB	996
Расчёт допустимого осевого смещения	970	9.3 Тороидальные роликоподшипники CARB на закрепительной втулке	1000
Монтаж со смещением	971	9.4 Тороидальные роликоподшипники CARB на стяжной втулке	1004
Нагрузки	972	Другие тороидальные подшипники CARB	
(Минимальная нагрузка, эквивалентные нагрузки)		Подшипники NoWear	1227




Конструкции и исполнения

Торoidalные роликоподшипники CARB (→ рис. 1) объединяют в себе возможности сферических роликоподшипников самоустанавливающихся со способностью цилиндрических роликоподшипников компенсировать осевое смещение (→ рис. 2). Подшипники CARB также характеризуются небольшим поперечным сечением и высокой грузоподъемностью, которые присущи игольчатым роликоподшипникам.

Подшипники CARB предназначены исключительно для применения в плавающих опорах. Это упрощает конструкцию подшипниковых узлов с одной фиксирующей и одной плавающей опорами, поскольку тепловое расширение вала компенсируется внутри подшипника практически без трения. Подшипниковые узлы, состоящие из сферического роликоподшипника в качестве фиксирующей опоры и подшипника CARB в качестве плавающей опоры (→ рис. 6, стр. 162), представляют экономичную, компактную и легкую подшипниковую систему. Подшипники CARB позволяют снизить уровень шума и вибрации, например, в бумагоделательных машинах и вентиляторах.

Рис. 1



Подшипники CARB представляют собой однорядные подшипники с длинными, слегка бочкообразными симметричными роликами. Дорожка качения наружного кольца имеет торoidalный профиль с радиусом кривизны больше, чем расстояние от дорожки качения до центра подшипника. Дорожка качения внутреннего кольца имеет такой же профиль. Ролики в подшипниках CARB обладают способностью к самоустановке, т. е. они всегда занимают положение, в котором нагрузка оптимально распределяется по длине ролика независимо от перекоса или осевого смещения колец подшипника. Способность к распределению нагрузок поддерживает низкий уровень трения и тепловыделения. Пониженные рабочие температуры увеличивают срок службы смазочного материала и подшипника.

Дополнительная информация

Ресурс и номинальная грузоподъемность подшипников..	63
Применение подшипников	159
Подшипниковые узлы	160
Рекомендуемые посадки	169
Размеры опор и галтелей	208
Смазывание.....	239
Монтаж, демонтаж и обращение с подшипниками	271
Руководство по монтажу отдельных подшипников	→ skf.ru/mount
«Справочник SKF по техобслуживанию подшипников»	
Метод точного монтажа SKF Drive-up	→ skf.ru/drive-up

Рис. 2

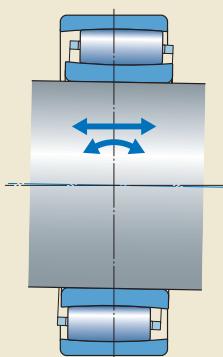


Рис. 3





Рис. 4

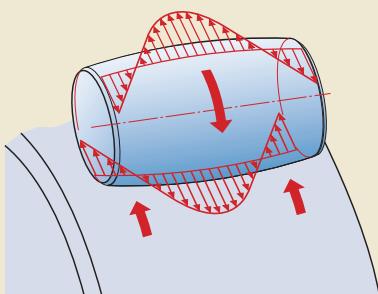

Факторы, влияющие на рабочие характеристики подшипников CARB

Рабочие характеристики подшипника определяются не только номинальной грузоподъёмностью или частотой вращения. На рабочие характеристики подшипника влияет и ряд других факторов. В значительной степени рабочие характеристики определяются геометрией роликов, дорожек качения и сепараторов, термической обработкой, а также качеством механической обработки всех контактных поверхностей. К основным факторам, которые влияют на рабочие характеристики подшипников CARB, относятся:

- **Симметричные ролики**

Самоустанавливающиеся симметричные ролики оптимально распределяют нагрузку по длине контакта. Благодаря этому при любых нагрузках контактные напряжения остаются низкими, что увеличивает срок службы подшипника.

- **Допуски для роликов**

Ролики для подшипников CARB изготавливаются с очень жёсткими допусками по размеру и форме. Ролики в комплекте имеют практически одинаковые размер и форму. Это оптимизирует распределение нагрузки между роликами, что увеличивает срок службы подшипника.

- **Специальный профиль ролика**

Профиль ролика определяет распределение напряжений в зоне контакта ролика и дорожки качения. Специальный профиль обеспечивает более равномерное распределение нагрузки между роликами, а также предотвращает концентрацию напряжений на торцах роликов (→ рис. 3).

- **Самоустанавливающиеся ролики**

Самоустанавливающиеся ролики поддерживают низкий уровень трения и тепловыделения (→ рис. 4).

9 ТорOIDальные роликоподшипники CARB

Ассортимент

Ассортимент торOIDальных роликоподшипников CARB соответствует номенклатуре сферических роликоподшипников, выпускаемых SKF. Он также включает подшипники с малой высотой поперечного сечения для узлов с минимальным пространством в радиальном направлении. Подшипники CARB изготавливаются с цилиндрическим и коническим отверстиями. В зависимости от серии подшипника коническое отверстие имеет конусность 1:12 (суффикс обозначения K) или 1:30 (суффикс обозначения K30).

Ассортимент стандартных подшипников включает:


- подшипники базовой конструкции
- уплотнённые подшипники
- подшипники для вибромашин

Подшипники CARB, представленные в данном каталоге, охватывают только часть всего ассортимента. Если предполагается эксплуатация подшипников в нестандартных условиях, SKF может разработать подшипники по индивидуальным требованиям в соответствии с особыми условиями эксплуатации. Например, подшипники для:

- бумагоделательных машин или установок для нанесения покрытий в прецизионном исполнении
- очень тяжёлых условий эксплуатации, например, в МНЛЗ
- работы при высоких температурах

Более подробную информацию о подшипниках CARB специального назначения можно узнать в технической службе SKF.

Рис. 5

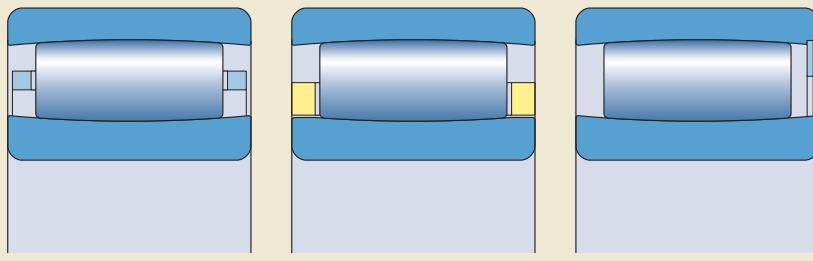

Подшипник с сепаратором, центрируемым по роликам

Подшипник с сепаратором, центрируемым по внутреннему кольцу

Бессепараторный подшипник

Подшипники базовой конструкции

В зависимости от серии и размера стандартные торOIDальные роликоподшипники CARB выпускаются в одном из следующих базовых исполнений (→ рис. 5):

- подшипники с центрируемым по роликам сепаратором (без суффикса обозначения, с суффиксом обозначения TN9 или M)
- подшипники с центрируемым по внутреннему кольцу сепаратором (суффикс обозначения MB)
- бессепараторные подшипники (суффикс обозначения V)

Грузоподъёмность бессепараторных подшипников CARB значительно выше грузоподъёмности подшипников аналогичных размеров с сепараторами.

9 Тороидальные роликоподшипники CARB

Уплотнительные решения

Ассортимент уплотнённых подшипников (→ рис. 6) представлен мало- и среднегабаритными бессепараторными подшипниками с цилиндрическим отверстием. Данные подшипники, обычно используемые в узлах с низкими частотами вращения и очень высокими нагрузками, могут компенсировать отклонения при вращении внутреннего или наружного кольца. Уплотнения увеличивают срок службы подшипников и практически полностью устраняют необходимость повторного смазывания.

Уплотнённые подшипники имеют двухконтурные уплотнения из гидрированного бутадиенакрилонитрильного каучука (HNBR) (суффикс обозначения CS5 или 2CS5). Уплотнения оснащены армирующей вставкой из листовой стали. Они устанавливаются в выточку наружного кольца вплотную к дорожке качения внутреннего кольца.

Пластичные смазки для уплотнённых подшипников

Уплотнённые подшипники CARB заполняются высококачественной пластичной смазкой (→ таблица 1), которая имеет хорошие антикоррозийные свойства. Уплотнённые подшипники с нестандартной смазкой поставляются по запросу.

Рис. 6



Таблица 1						
Пластичная смазка	Суффикс обозначения	Температурный диапазон ¹⁾	Загуститель	Тип базового масла	Класс консистенции NLGI	Вязкость базового масла [мм ² /с] при 40 °C при 100 °C (105 °F) (210 °F)
LGHB 2	GEM	-50 0 50 100 150 200 250 °C -60 30 120 210 300 390 480 °F	Комплекс сульфоната кальция	Минеральное	2	400 26,5

¹⁾ См. раздел «Принцип светофора SKF» → стр. 244

Подшипники для вибромашин

Подшипники CARB для вибромашин имеют цилиндрическое или коническое отверстие, а также штампованый стальной сепаратор с поверхностной закалкой (обозначение серии С 23../C4VG114). Данные подшипники имеют такие же размеры и технические характеристики, как и подшипники серии С 23.

Подшипники CARB могут устанавливаться с натягом на валу и в корпусе, что не препятствует осевому смещению вала, которое компенсируется внутри подшипника. Это предотвращает образование фреттинг-коррозии, которая возможна при свободной посадке кольца обычных радиальных подшипников.

За дополнительной информацией о подшипниках CARB серии С 23../C4VG114 обращайтесь в техническую службу SKF.

Сепараторы

Сепараторы являются интегрированными внутренними элементами тороидальных роликоподшипников SKF. В зависимости от серии и размера подшипники CARB могут быть укомплектованы одним из следующих типов сепараторов:

- сепаратор из стеклонаполненного полiamида PA46, оконного типа, центрируемый по роликам (суффикс обозначения TN9)
- штампованый стальной сепаратор, оконного типа, центрируемый по роликам (без суффикса в обозначении)
- механически обработанный латунный сепаратор, оконного типа, центрируемый по роликам (суффикс обозначения M)
- механически обработанный гребенчатый латунный сепаратор, центрируемый по внутреннему кольцу (суффикс обозначения MB)

Смазочные материалы, которые обычно используются в подшипниках качения, не оказывают негативного воздействия на свойства сепараторов. Однако некоторые синтетические масла и пластичные смазки на основе синтетических масел, а также смазочные материалы с антизадирными присадками могут негативно влиять на рабочие характеристики полиамидных сепараторов при работе в условиях высоких температур. Дополнительная информация о применимости сепараторов из

различных материалов представлена в разделах «Сепараторы» (→ стр. 37) и «Материалы сепараторов» (→ стр. 152).

Классы подшипников

Подшипники SKF Explorer

С учётом постоянно растущих требований к работоспособности оборудования в современном машиностроении компанией SKF были разработаны подшипники качения класса SKF Explorer.

Все подшипники CARB производятся в соответствии со спецификацией класса SKF Explorer и помечены звёздочкой в таблицах подшипников. Каждая упаковка маркируется обозначением «SKF Explorer».

Технические данные подшипников

Стандарты размеров	Присоединительные размеры: ISO 15
Допуски	Нормальный При $d \leq 300$ мм: <ul style="list-style-type: none">• допуск на ширину как минимум в два раза меньше установленного стандартом ISO (→ таблица 2)• геометрический допуск по классу точности P5
Дополнительная информация (→ стр. 132)	Значения: ISO 492 (→ таблицы 3 – 5, стр. 137 – 139)
Внутренний зазор	Нормальный Уточнить наличие зазора классов C2, C3, C4, C5 Значения: ISO 5753-1 <ul style="list-style-type: none">• цилиндрическое отверстие (→ таблица 3, стр. 966)• коническое отверстие (→ таблица 4, стр. 967) Значения действительны для подшипников в демонтажном состоянии, при нулевой измерительной нагрузке и отсутствии осевого смещения внутреннего и наружного колец.
Дополнительная информация (→ стр. 149)	Осевое смещение одного кольца подшипника относительно другого постепенно уменьшает величину радиального внутреннего зазора. Подшипники CARB часто используются в паре со сферическими роликоподшипниками. Величина внутреннего зазора подшипника в CARB в демонтажном состоянии несколько превышает величину внутреннего зазора в сферическом роликоподшипнике, который имеет аналогичные размеры и такой же класс внутренних зазоров. Осевое смещение внутреннего кольца подшипника CARB относительно ...
Перекос (→ рис. 7, стр. 968)	0,5° Для получения дополнительной информации о работе подшипников при перекосе более 0,5° следует обратиться в техническую службу SKF. Перекос более 0,5° увеличивает трение в подшипнике и снижает срок его службы. Подшипник имеет ограниченную способность компенсировать перекос в неподвижном состоянии. Для подшипников CARB с механически обработанным латунным сепаратором, центрируемым по внутреннему кольцу (суффикс обозначения MB), перекос не должен превышать 0,5°. Перекос вызывает определённое осевое смещение роликов, заставляя ...
Момент трения, пусковой момент, потери мощности	Момент трения, пусковой момент и потери мощности рассчитываются согласно инструкциям в разделе «Трение» (→ стр. 97) или с помощью расчётных средств, доступных на странице skf.ru/bearingcalculator .
Характеристические частоты подшипников	Характеристические частоты элементов подшипников, необходимые для выявления повреждений, можно рассчитать с помощью расчётных средств, доступных на странице skf.ru/bearingcalculator .

При $d > 300$ мм:

- Геометрический допуск по классу точности P5 по запросу (суффикс обозначения C08)

... наружного на величину, составляющую 6–8 % от ширины подшипника, уменьшает рабочий зазор до такой же величины, как и у сферического роликоподшипника аналогичного размера.

... их смещаться в сторону от оси подшипника. Таким образом, перекос вала уменьшает допустимую величину осевого смещения наружного и внутреннего колец относительно друг друга (→ «*Осевое смещение*», стр. 968).

9

Таблица 2

Допуски на ширину подшипников CARB


Диаметр отверстия d	Допуски на ширину в соответствии со стандартом SKF		
	более мм	вкл. мм	t_{dbs} верх. нижн. мкм

18	50	0	-40
50	80	0	-60
80	250	0	-80
250	300	0	-100

9 ТорOIDАЛЬНЫЕ РОЛИКОПОДШИПНИКИ CARB

Таблица 3


Радиальный внутренний зазор подшипников CARB с цилиндрическим отверстием



Диаметр отверстия d более вкл.		Радиальный внутренний зазор									
		C2 мин.	C2 макс.	Нормальный мин.	Нормальный макс.	C3 мин.	C3 макс.	C4 мин.	C4 макс.	C5 мин.	C5 макс.
мм	мм										
18	24	15	30	25	40	35	55	50	65	65	85
24	30	15	35	30	50	45	60	60	80	75	95
30	40	20	40	35	55	55	75	70	95	90	120
40	50	25	45	45	65	65	85	85	110	105	140
50	65	30	55	50	80	75	105	100	140	135	175
65	80	40	70	65	100	95	125	120	165	160	210
80	100	50	85	80	120	120	160	155	210	205	260
100	120	60	100	100	145	140	190	185	245	240	310
120	140	75	120	115	170	165	215	215	280	280	350
140	160	85	140	135	195	195	250	250	325	320	400
160	180	95	155	150	220	215	280	280	365	360	450
180	200	105	175	170	240	235	310	305	395	390	495
200	225	115	190	185	265	260	340	335	435	430	545
225	250	125	205	200	285	280	370	365	480	475	605
250	280	135	225	220	310	305	410	405	520	515	655
280	315	150	240	235	330	330	435	430	570	570	715
315	355	160	260	255	360	360	485	480	620	620	790
355	400	175	280	280	395	395	530	525	675	675	850
400	450	190	310	305	435	435	580	575	745	745	930
450	500	205	335	335	475	475	635	630	815	810	1 015
500	560	220	360	360	520	510	690	680	890	890	1 110
560	630	240	400	390	570	560	760	750	980	970	1 220
630	710	260	440	430	620	610	840	830	1 080	1 070	1 340
710	800	300	500	490	680	680	920	920	1 200	1 200	1 480
800	900	320	540	530	760	750	1 020	1 010	1 330	1 320	1 660
900	1 000	370	600	590	830	830	1 120	1 120	1 460	1 460	1 830
1 000	1 120	410	660	660	930	930	1 260	1 260	1 640	1 640	2 040
1 120	1 250	450	720	720	1 020	1 020	1 380	1 380	1 800	1 800	2 240
1 250	1 400	490	800	800	1 130	1 130	1 510	1 510	1 970	1 970	2 460
1 400	1 600	570	890	890	1 250	1 250	1 680	1 680	2 200	2 200	2 740
1 600	1 800	650	1 010	1 010	1 390	1 390	1 870	1 870	2 430	2 430	3 000

Таблица 4

Радиальный внутренний зазор подшипников CARB с коническим отверстием



Диаметр отверстия d более вкл.	mm	Радиальный внутренний зазор, мкм									
		C2 мин.	C2 макс.	Нормальный мин.	Нормальный макс.	C3 мин.	C3 макс.	C4 мин.	C4 макс.	C5 мин.	C5 макс.
18	24	15	35	30	45	40	55	55	70	65	85
24	30	20	40	35	55	50	65	65	85	80	100
30	40	25	50	45	65	60	80	80	100	100	125
40	50	30	55	50	75	70	95	90	120	115	145
50	65	40	65	60	90	85	115	110	150	145	185
65	80	50	80	75	110	105	140	135	180	175	220
80	100	60	100	95	135	130	175	170	220	215	275
100	120	75	115	115	155	155	205	200	255	255	325
120	140	90	135	135	180	180	235	230	295	290	365
140	160	100	155	155	215	210	270	265	340	335	415
160	180	115	175	170	240	235	305	300	385	380	470
180	200	130	195	190	260	260	330	325	420	415	520
200	225	140	215	210	290	285	365	360	460	460	575
225	250	160	235	235	315	315	405	400	515	510	635
250	280	170	260	255	345	340	445	440	560	555	695
280	315	195	285	280	380	375	485	480	620	615	765
315	355	220	320	315	420	415	545	540	680	675	850
355	400	250	350	350	475	470	600	595	755	755	920
400	450	280	385	380	525	525	655	650	835	835	1 005
450	500	305	435	435	575	575	735	730	915	910	1 115
500	560	330	480	470	640	630	810	800	1 010	1 000	1 230
560	630	380	530	530	710	700	890	880	1 110	1 110	1 350
630	710	420	590	590	780	770	990	980	1 230	1 230	1 490
710	800	480	680	670	860	860	1 100	1 100	1 380	1 380	1 660
800	900	520	740	730	960	950	1 220	1 210	1 530	1 520	1 860
900	1 000	580	820	810	1 040	1 040	1 340	1 340	1 670	1 670	2 050
1 000	1 120	640	900	890	1 170	1 160	1 500	1 490	1 880	1 870	2 280
1 120	1 250	700	980	970	1 280	1 270	1 640	1 630	2 060	2 050	2 500
1 250	1 400	770	1 080	1 080	1 410	1 410	1 790	1 780	2 250	2 250	2 740
1 400	1 600	870	1 200	1 200	1 550	1 550	1 990	1 990	2 500	2 500	3 050
1 600	1 800	950	1 320	1 320	1 690	1 690	2 180	2 180	2 730	2 730	3 310

9 ТорOIDАЛЬНЫЕ РОЛИКОПОДШИПНИКИ CARB

Осевое смещение

Торoidalные роликоподшипники CARB способны компенсировать осевое смещение вала относительно корпуса внутри подшипника. Допустимое осевое смещение одного кольца подшипника относительно другого ограничено двумя факторами:

- **Смещение комплекта роликов**

Как перекос, так и осевое смещение влияют на осевое положение роликов в подшипнике CARB (→ рис. 7). Ролики не должны выступать за торцы кольца подшипника (→ рис. 8) или контактировать со стопорным кольцом (→ рис. 9) или уплотнением. Для компенсации осевого смещения комплекта роликов с сепаратором необходимо создать свободное пространство с боковых сторон подшипника (→ «Свободное пространство с боковых сторон подшипника», стр. 974).

- **Достаточный радиальный внутренний зазор**

Подшипники CARB должны всегда работать с радиальным внутренним зазором. На величину радиального внутреннего зазора влияет осевое положение роликов. Типичные пределы внутреннего зазора для подшипника CARB показаны на **диаграмме 1**. Диаграмма также отражает результаты расчётов в примерах 2 и 3 (→ стр. 970).

Значение допустимого осевого смещения ограничивается наименьшим из этих двух значений.

Рис. 7




Рис. 8




Рис. 9


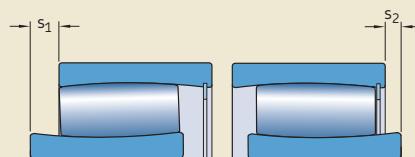


Диаграмма 1

Пределы внутреннего зазора для подшипника C 3052 CARB с максимальным рабочим внутренним зазором 0,150 мм

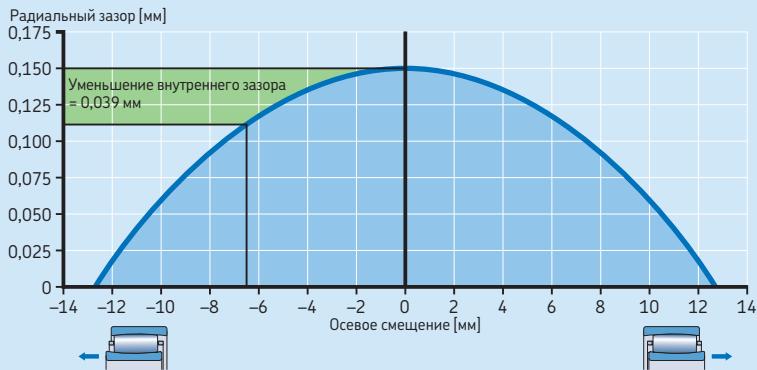

Расчёт допустимого осевого смещения

Ограничено из-за смещения комплекта роликов

При отсутствии перекоса колец подшипника осевое смещение ограничено величинами s_1 или s_2 (**рис. 8 и 9, стр. 968**).

При наличии перекоса колец подшипника величины осевого смещения s_1 или s_2 необходимо уменьшить:

$$s_{\text{rol}} = s_1 - k_1 B \alpha \quad \text{или} \quad s_{\text{rol}} = s_2 - k_1 B \alpha$$

Пример расчёта 1

Каково максимальное осевое смещение комплекта роликов подшипника C 3052, если перекос колец подшипника составляет $\alpha = 0,3^\circ$?

$$s_{\text{rol}} = s_1 - k_1 B \alpha$$

$$s_{\text{rol}} = 19,3 - 0,122 \times 104 \times 0,3 = 15,5 \text{ мм}$$

Ограничено из-за уменьшения внутреннего зазора

Осевое смещение для максимального уменьшения зазора можно определить по формуле:

$$s_{\text{cle}} = \sqrt{\frac{B C_{\text{red}}}{k_2}}$$

Уменьшение зазора вследствие определённого осевого смещения можно определить по формуле:

$$C_{\text{red}} = \frac{k_2 s_{\text{cle}}^2}{B}$$

Пример расчёта 2

Каково максимальное осевое смещение для подшипника C 3052, если максимальное уменьшение внутреннего зазора колец составляет 0,15 мм?

$$s_{\text{cle}} = \sqrt{\frac{B C_{\text{red}}}{k_2}}$$

$$s_{\text{cle}} = \sqrt{\frac{104 \times 0,15}{0,096}} = 12,7 \text{ мм}$$

См. также **диаграмму 1** (**→ стр. 969**).

Пример расчёта 3

На какую величину происходит уменьшение внутреннего зазора в подшипнике C 3052 при осевом смещении из центрального положения на 6,5 мм?

$$C_{\text{red}} = \frac{k_2 s_{\text{cle}}^2}{B}$$

$$C_{\text{red}} = \frac{0,096 \times 6,5^2}{104} = 0,039 \text{ мм}$$

См. также **диаграмму 1** (**→ стр. 969**).

Обозначения

B	= ширина подшипника [мм]
C_{red}	= уменьшение радиального зазора в результате осевого смещения от центрального положения [мм]
k_1	= коэффициент перекоса (→ таблицы подшипников)
k_2	= коэффициент рабочего зазора (→ таблицы подшипников)
s_1	= предел осевого смещения в бессепараторных подшипниках или в подшипниках с сепаратором при смещении в направлении от стопорного кольца [мм] (→ таблицы подшипников)
s_2	= предел осевого смещения в уплотнённых и бессепараторных подшипниках при смещении в направлении уплотнения или стопорного кольца, соответственно [мм] (→ таблицы подшипников)
s_{cle}	= максимальное осевое смещение из центрального положения, соответствующее определённому уменьшению величины радиального зазора [мм]
s_{rol}	= максимальное осевое смещение, ограниченное комплектом роликов с учётом перекоса [мм]
α	= перекос [°]


Характеристики подшипников для примеров расчёта

Подшипник C 3052

 $B = 104$ мм $s_1 = 19,3$ мм $k_1 = 0,122$ $k_2 = 0,096$ **Монтаж со смещением**

Как правило, кольца подшипников устанавливаются без смещения относительно друг друга. Однако, если предполагается значительное изменение длины вала из-за температурного воздействия, внутреннее кольцо может быть установлено со смещением относительно наружного в пределах осевого смещения до s_1 или s_2 (→ **рис. 9, стр. 968**) в направлении, противоположном предполагаемому термическому расширению (→ **рис. 10**) или сжатию вала. Смещение одного кольца относительно другого увеличивает допустимое осевое смещение. Например, это преимущество используется в подшипниковых узлах сушильных цилиндров бумагоделательных машин.

Рис. 10



Нагрузки

	Подшипники CARB с сепаратором	Бессепараторные подшипники CARB
Минимальная нагрузка	$F_{rm} = 0,007 C_0$ Подшипники, смазываемые маслом: $n/n_r \leq 0,3 \rightarrow F_{rm} = 0,002 C_0$ $0,3 < n/n_r \leq 2 \rightarrow F_{rm} = 0,002 C_0 \left(1 + 2 \sqrt{\frac{n}{n_r} - 0,3} \right)$	$F_{rm} = 0,01 C_0$
Дополнительная информация (\rightarrow стр. 86)	<p>В момент запуска при низкой температуре или в случае использования высоковязкой смазки может потребоваться даже более высокая минимальная нагрузка, чем $F_{rm} = 0,007 C_0$ и $0,01 C_0$ соответственно. Масса компонентов, которые опираются на подшипник, вместе с внешними силами обычно имеют большую величину, чем требуемая минимальная нагрузка. В противном случае, подшипнику требуется дополнительное радиальное нагружение.</p>	
Эквивалентная динамическая нагрузка на подшипник	$P = F_r$	
Дополнительная информация (\rightarrow стр. 85)		
Эквивалентная статическая нагрузка на подшипник	$P_0 = F_r$	
Дополнительная информация (\rightarrow стр. 88)		
Обозначения	C_0 = номинальная статическая грузоподъёмность [кН] (\rightarrow таблицы подшипников) F_r = радиальная нагрузка [кН] F_{rm} = минимальная радиальная нагрузка [кН] P = эквивалентная динамическая нагрузка на подшипник [кН] P_0 = эквивалентная статическая нагрузка на подшипник [кН] n = частота вращения [об/мин] n_r = номинальная частота вращения [об/мин] (\rightarrow таблицы подшипников)	

Ограничения рабочей температуры

Допустимая рабочая температура подшипников CARB может быть ограничена:

- размерной стабильностью колец подшипников
- сепараторами
- уплотнениями
- смазочным материалом

Если предполагается, что подшипники будут эксплуатироваться при температурах, превышающих допустимые пределы, обратитесь в техническую службу SKF.

Кольца подшипников

Металлические детали подшипников CARB проходят специальную термическую обработку. Подшипники термически стабилизируются для работы при температуре до 200 °C (390 °F) в течение как минимум 2500 ч, либо с более коротким периодом работоспособности при более высоких температурах.

Сепараторы

Стальные или латунные сепараторы могут использоваться при тех же рабочих температурах, что и кольца подшипника. Информация о температурных ограничениях для полимерных сепараторов приведена в разделе «*Материалы сепараторов*» (→ стр. 152).

Уплотнения

Диапазон допустимых рабочих температур для уплотнений из гидрированного бутадиенакрилонитрильного каучука (HNBR) находится в пределах от -40 до +150 °C (-40 до +300 °F).

Смазочные материалы

Температурные ограничения для пластичных смазок, используемых в торOIDальных роликоподшипниках CARB, указаны в **таблице 1** (→ стр. 962). Температурные ограничения для других пластичных смазок SKF приводятся в разделе «*Смазывание*» (→ стр. 239).

Если используются смазочные материалы других производителей, предельные температуры должны определяться по принципу светофора SKF (→ стр. 244).

Допустимая частота вращения

Допустимую частоту вращения можно определить по скоростным характеристикам, указанным в таблицах подшипников, а также при помощи данных, приведённых в разделе «*Частоты вращения*» (→ стр. 117). При отсутствии значений номинальной частоты вращения в таблицах подшипников предельная частота вращения является допустимой частотой вращения.

Конструкция подшипниковых узлов


Свободное пространство с обеих сторон подшипника

Для компенсации осевого смещения вала относительно корпуса необходимо обеспечить свободное пространство с боковых сторон подшипника, как показано на **рис. 11**. Величина этого свободного пространства зависит от:

- значения C_a (**→ таблицы подшипников**)
- ожидаемого осевого смещения колец подшипника из центрального положения во время работы
- величины смещения колец, вызванного перекосом

Дополнительная информация представлена в разделе «Осьное смещение» (**→ стр. 968**).


Рис. 11

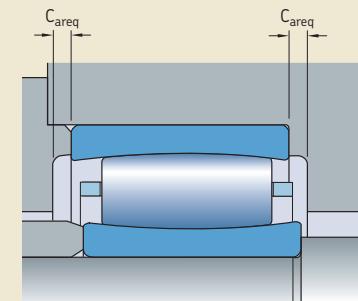

Расчет свободного пространства с обеих сторон подшипника

	Обозначения
$C_{\text{areq}} = C_a + 0,5 (s + k_1 B \alpha)$	B = ширина подшипника [мм] C_a = минимальное пространство, необходимое с обеих сторон подшипника [мм] (→ таблицы подшипников) C_{areq} = пространство, необходимое с обеих сторон подшипника [мм] k_1 = коэффициент перекоса (→ таблицы подшипников) s = относительное осевое смещение колец, например, при тепловом расширении вала [мм] α = перекос [$^\circ$]

Рис. 12

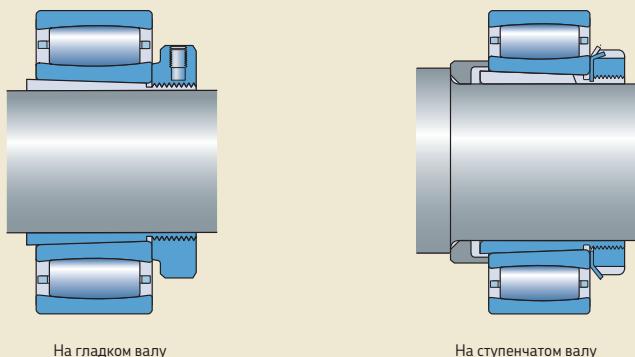


Подшипники на втулках

Подшипники CARB с коническим отверстием могут устанавливаться на гладких или ступенчатых валах при помощи закрепительной втулки (→ рис. 12), а также на ступенчатых валах при помощи стяжной втулки (→ рис. 13). Закрепительные втулки поставляются в комплекте с фиксирующим устройством. Дополнительная информация о втулках представлена в разделе «Принадлежности подшипников» (→ стр. 1255).

При использовании подшипников CARB на закрепительной втулке следует применять втулки, предотвращающие контакт фиксирующего устройства с сепаратором (→ таблицы подшипников, стр. 1000). Необходимо точно определить осевое смещение, поскольку относительное перемещение колец s_1 (→ таблицы подшипников, стр. 980) может быть реализовано не в полной мере.

Рис. 13



Корпуса подшипников

Комбинация подшипника CARB, подходящей втулки (при необходимости) и корпуса SKF позволяет получить надёжный, экономичный и взаимозаменяемый плавающий подшипниковый узел, который очень прост в обслуживании. Стандартные корпуса SKF изготавливаются почти для всех подшипников CARB серий диаметров 0, 1, 2 и 3.

Возможны два способа установки в стандартных подшипниковых корпусах, не требующие специальных расчётов:

- подшипники CARB с коническим отверстием на закрепительной втулке и гладком валу
- подшипники CARB с цилиндрическим отверстием на ступенчатом валу

Дополнительная информация о корпусах подшипников SKF представлена на сайте skf.ru.

Монтаж

Конструкция торOIDальных роликоподшипников CARB обуславливает возможность осевого смещения колец и внутреннего смещения роликов относительно друг друга в процессе подготовки к монтажу. По этой причине SKF рекомендует монтировать подшипники CARB на валы или в корпуса, находящиеся в горизонтальном положении. Также по возможности следует вращать внутреннее или наружное кольцо для выравнивания роликов в процессе монтажа.

При монтаже подшипника CARB на вертикально расположенный вал или в вертикально расположенный корпус комплект его роликов вместе с внутренним или наружным кольцом под действием веса конструкции перемещается вниз до полного исчезновения зазора. Таким образом, в результате расширения или сжатия кольца подшипника при посадке с натягом высока вероятность образования преднатяга. Чтобы избежать преднатяга, в процессе монтажа необходимо вращать внутреннее или наружное кольцо. Если это невозможно, следует обеспечивать центрирование деталей подшипника с помощью захвата для подшипников или другого специального устройства.

Монтаж подшипников с коническим отверстием

Подшипники с коническим отверстием всегда монтируются на валу с натягом. Для получения требуемой степени натяга может использоваться один из следующих методов:

- 1 измерение величины уменьшения внутреннего зазора
- 2 измерение угла затяжки стопорной гайки
- 3 измерение величины осевого смещения
- 4 применение метода SKF Drive-up
- 5 измерение величины расширения внутреннего кольца (SensorMount)


Дополнительная информация о данных методах монтажа приведена в разделе «Монтаж, демонтаж и обращение с подшипниками» ([→ стр. 271](#)) и в «Справочнике SKF по техобслуживанию подшипников».

Для подшипников с диаметром $d > 100$ мм SKF рекомендует использовать метод точного монтажа SKF Drive-up. Его использование позволяет быстро, надёжно и безопасно получить необходимую посадку с натягом. Дополнительная информация представлена на сайте skf.ru.

Рекомендованные значения при использовании методов 1–3 указаны в **таблице 5**.

Таблица 5

Величины монтажного смещения для торOIDальных роликоподшипников CARB с коническим отверстием

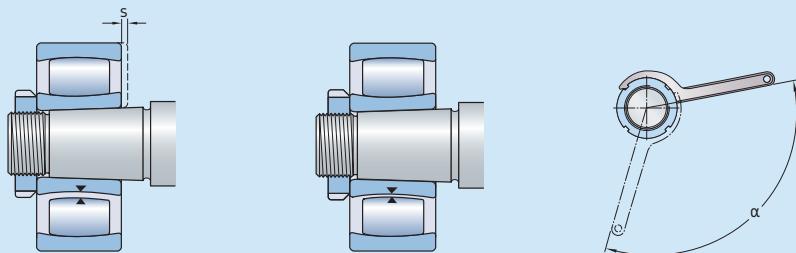

Диаметр отверстия <i>d</i>	Уменьшение радиального внутреннего зазора	Осевое смещение ¹⁾ ²⁾				Угол затяжки стопорной гайки ²⁾ Конусность 1:12 α		
		Конусность 1:12	Конусность 1:30	мин.	макс.			
более мм	вкл. мм	мин.	макс.	мм	мин.	макс.	°	
24	30	0,010	0,015	0,25	0,29	—	—	100
30	40	0,015	0,020	0,30	0,35	0,75	0,90	115
40	50	0,020	0,025	0,37	0,44	0,95	1,10	130
50	65	0,025	0,035	0,45	0,54	1,15	1,35	115
65	80	0,035	0,040	0,55	0,65	1,40	1,65	130
80	100	0,040	0,050	0,66	0,79	1,65	2,00	150
100	120	0,050	0,060	0,79	0,95	2,00	2,35	
120	140	0,060	0,075	0,93	1,10	2,30	2,80	
140	160	0,070	0,085	1,05	1,30	2,65	3,20	
160	180	0,080	0,095	1,20	1,45	3,00	3,60	
180	200	0,090	0,105	1,30	1,60	3,30	4,00	
200	225	0,100	0,120	1,45	1,80	3,70	4,45	
225	250	0,110	0,130	1,60	1,95	4,00	4,85	
250	280	0,120	0,150	1,80	2,15	4,50	5,40	
280	315	0,135	0,165	2,00	2,40	4,95	6,00	
315	355	0,150	0,180	2,15	2,65	5,40	6,60	
355	400	0,170	0,210	2,50	3,00	6,20	7,60	
400	450	0,195	0,235	2,80	3,40	7,00	8,50	
450	500	0,215	0,265	3,10	3,80	7,80	9,50	
500	560	0,245	0,300	3,40	4,10	8,40	10,30	
560	630	0,275	0,340	3,80	4,65	9,50	11,60	
630	710	0,310	0,380	4,25	5,20	10,60	13,00	
710	800	0,350	0,425	4,75	5,80	11,90	14,50	
800	900	0,395	0,480	5,40	6,60	13,50	16,40	
900	1 000	0,440	0,535	6,00	7,30	15,00	18,30	
1 000	1 120	0,490	0,600	6,40	7,80	16,00	19,50	
1 120	1 250	0,550	0,670	7,10	8,70	17,80	21,70	
1 250	1 400	0,610	0,750	8,00	9,70	19,90	24,30	
1 400	1 600	0,700	0,850	9,10	11,10	22,70	27,70	
1 600	1 800	0,790	0,960	10,20	12,50	25,60	31,20	

Применение рекомендованных значений предотвращает проскальзывание внутреннего кольца на валу, но не гарантирует получения правильного радиального внутреннего зазора в процессе работы. При выборе класса радиального внутреннего зазора подшипника необходимо учитывать дополнительные факторы, обусловленные посадкой подшипника в корпусе, и влияние разницы температур внутреннего и наружного кольца. За дополнительной информацией обращайтесь в техническую службу SKF.

Действительно только для сплошных стальных валов и стандартных областей применения.

¹⁾ Неприменимо при использовании метода точного монтажа SKF Drive-up.

²⁾ Указанные величины являются примерными, поскольку определение точного исходного положения подшипника является затруднительным. Кроме того, величины осевого смещения несколько различаются для разных серий подшипников.

9 ТорOIDальные роликоподшипники CARB

Система обозначений

Группа 1	Группа 2	Группа 3	/	Группа 4	
4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6

Префиксы

ZE Подшипник с датчиком SensorMount

Базовое обозначение

Указывается на **диаграмме 2** (→ стр. 43)

Суффиксы

Группа 1: Внутренняя конструкция

Группа 2: Наружная конструкция (уплотнения, канавка под стопорное кольцо и т. д.)

- CS5, -2CS5 Контактное уплотнение из гидрированного бутадиенакрилонитрильного каучука (HNBR) с одной или обеих сторон
K Коническое отверстие, конусность 1:12
K30 Коническое отверстие, конусность 1:30

Группа 3: Конструкция сепаратора

- Штампованный стальной сепаратор, центрируемый по роликам
M Механически обработанный латунный сепаратор, центрируемый по роликам
MB, MB1 Механически обработанный латунный сепаратор, центрируемый по внутреннему кольцу
TN9 Сепаратор из стеклонаполненного полиамида PA46, центрируемый по роликам
V Бессепараторный подшипник

Группа 4.1: Материалы, термическая обработка

- HA3** Внутреннее кольцо из цементируемой стали

Группа 4.2: Точность, зазор, преднатяг, малошумное вращение

- C08 Геометрический допуск соответствует классу P5
C2 Радиальный внутренний зазор меньше нормального
C3 Радиальный внутренний зазор больше нормального
C4 Радиальный внутренний зазор больше, чем C3
C5 Радиальный внутренний зазор больше, чем C4

Группа 4.3: Комплекты подшипников, спаренные подшипники

Группа 4.4: Стабилизация

Группа 4.5: Смазывание


- GEM9** Заполнение пластичной смазкой SKF LGHB 2 на 70–100 %

Группа 4.6: Другие исполнения

- VE240** Модифицированный подшипник для компенсации больших величин осевого смещения
VG114 Штампованный стальной сепаратор с поверхностной закалкой

9.1 Тороидальные роликоподшипники CARB

d 25 – 55 мм

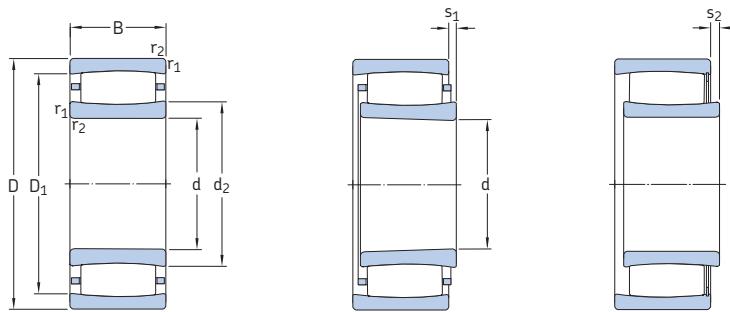


Цилиндрическое отверстие

Коническое отверстие

Бессепараторные

Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность дин. стат. C ₀	Предел усталостной прочности P _u	Частоты вращения	Масса	Обозначения	
d	D	B	кН	кН	об/мин	кг	Подшипник с цилиндрическим отверстием	коническим отверстием
25	52	18	50	49	5,7	–	7 000	0,18 * C 2205 KV ¹⁾ * C 2205 V ¹⁾
30	55	45	134	180	21,2	–	3 200	0,49 * C 6006 V
	62	20	69,5	62	7,2	11 000	15 000	0,28 * C 2206 TN9 * C 2206 KTN9
	62	20	76,5	71	8,3	–	6 000	0,29 * C 2206 V * C 2206 KV
35	72	23	83	80	9,3	9 500	13 000	0,44 * C 2207 TN9 * C 2207 KTN9
	72	23	95	96	11,2	–	5 300	0,46 * C 2207 V * C 2207 KV
40	62	22	76,5	100	11,8	–	4 300	0,25 * C 4908 V * C 4908 K30V
	62	30	104	143	16	–	3 400	0,35 * C 5908 V ¹⁾ –
	62	40	122	180	21,2	–	2 800	0,45 * C 6908 V ¹⁾ –
	80	23	90	86,5	10,2	8 000	11 000	0,51 * C 2208 TN9 * C 2208 KTN9
	80	23	102	104	12,2	–	4 500	0,53 * C 2208 V * C 2208 KV
45	68	22	81,5	112	13,2	–	3 800	0,29 * C 4909 V ¹⁾ * C 4909 K30V ¹⁾
	68	30	183	104	12,2	–	3 200	0,41 * C 5909 V ¹⁾ –
	68	40	132	200	23,6	–	2 600	0,53 * C 6909 V ¹⁾ –
	85	23	93	93	10,8	7 500	11 000	0,56 * C 2209 TN9 * C 2209 KTN9
	85	23	106	110	12,9	–	4 300	0,58 * C 2209 V * C 2209 KV
50	72	22	86,5	125	14,6	–	3 600	0,29 * C 4910 V * C 4910 K30V
	72	30	114	176	20,8	–	2 800	0,41 * C 5910 V ¹⁾ –
	72	40	140	224	26	–	2 400	0,54 * C 6910 V –
	80	30	116	140	16,3	5 600	7 500	0,55 * C 4010 TN9 * C 4010 K30TN9
	80	30	137	176	20,8	–	3 000	0,58 * C 4010 V ¹⁾ * C 4010 K30V ¹⁾
	90	23	98	100	11,8	7 000	9 500	0,6 * C 2210 TN9 * C 2210 KTN9
	90	23	114	122	14,3	–	3 800	0,63 * C 2210 V * C 2210 KV
55	80	25	106	153	17,6	–	3 200	0,42 * C 4911 V ¹⁾ * C 4911 K30V ¹⁾
	80	34	90	125	13,5	–	2 600	0,6 * C 5911 V ¹⁾ –
	80	45	180	300	35,5	–	2 200	0,78 * C 6911 V ¹⁾ –
	100	25	116	114	13,4	6 300	9 000	0,8 * C 2211 TN9 * C 2211 KTN9
	100	25	132	134	15,6	–	3 400	0,82 * C 2211 V * C 2211 KV

¹⁾ Уточнить наличие перед включением подшипника в конструкцию подшипникового узла.
* Подшипник SKF Explorer




Размеры				Размеры опор и галтелей						Расчётные коэффициенты			
d	d ₂	D ₁	r _{1,2} МИН.	s ₁ ¹⁾	s ₂ ¹⁾	d _a МИН.	d _a МАКС.	D _a МИН.	D _a МАКС.	C _a ²⁾	r _a	k ₁	k ₂
мм	~	~	~	~	~	мм	~	~	~	~	~	~	~
25	33,2	43,8	1	5,8	2,8	30,6	40	—	46,4	—	1	0,09	0,135
30	38,5	47,3	1	7,9	4,9	34,6	43	—	50,4	—	1	0,102	0,096
	37,4	53,1	1	4,5	—	35,6	37,4	50,6	56,4	0,3	1	0,101	0,111
	37,4	53,1	1	4,5	1,5	35,6	49	—	56,4	—	1	0,101	0,111
35	44,8	60,7	1,1	5,7	—	42	44,8	58,5	65	0,1	1	0,094	0,121
	44,8	60,7	1,1	5,7	2,7	42	57	—	65	—	1	0,094	0,121
40	46,1	55,3	0,6	4,7	1,7	43,2	52	—	58,8	—	0,6	0,099	0,114
	45,8	54,6	0,6	5	2	43,2	45	—	58,8	—	0,6	0,096	0,106
	46,4	54	0,6	9,4	6,4	43,2	50	—	58,8	—	0,6	0,09	0,113
	52,4	69,9	1,1	7,1	—	47	52,4	67,1	73	0,3	1	0,093	0,128
	52,4	69,9	1,1	7,1	4,1	47	66	—	73	—	1	0,093	0,128
45	51,5	60,7	0,6	4,7	1,7	48,2	57	—	64,8	—	0,6	0,102	0,114
	51,3	60,1	0,6	5	2	48,2	51	—	64,8	—	0,6	0,096	0,108
	52	59,5	0,6	9,4	6,4	48,2	55	—	64,8	—	0,6	0,091	0,113
	55,6	73,1	1,1	7,1	—	52	55,6	70,4	78	0,3	1	0,095	0,128
	55,6	73,1	1,1	7,1	4,1	52	69	—	78	—	1	0,095	0,128
50	56,9	66,1	0,6	4,7	1,7	53,2	62	—	68,8	—	0,6	0,103	0,114
	56,9	65,7	0,6	6	3	53,2	62	—	68,8	—	0,6	0,103	0,106
	57,5	65	0,6	9,4	6,4	53,2	61	—	68,8	—	0,6	0,093	0,113
	57,6	70,8	1	6	—	54,6	57,6	69,7	75,4	0,1	1	0,103	0,107
	57,6	70,8	1	6	3	54,6	67	—	75,4	—	1	0,103	0,107
	61,9	79,4	1,1	7,1	—	57	61,9	76,7	83	-0,8 ³⁾	1	0,097	0,128
	61,9	79,4	1,1	7,1	3,9	57	73	—	83	—	1	0,097	0,128
55	61,9	72,3	1,5	5,5	2,5	64	68	—	71	—	1,5	0,107	0,107
	62,8	72,8	1	6	3	59,6	63	—	80,4	—	1	0,097	0,109
	62,7	71,5	1	7,9	4,9	59,6	67	—	75,4	—	1	0,107	0,096
	65,8	86,7	1,5	8,6	—	64	65,8	83,1	91	0,3	1,5	0,094	0,133
	65,8	86,7	1,5	8,6	5,4	64	80	—	91	—	1,5	0,094	0,133

9.1

¹⁾ Допустимое осевое смещение одного кольца подшипника относительно другого (→ стр. 968).²⁾ Минимальная ширина свободного пространства для подшипников с сепаратором при выровненных кольцах. Величину требуемого свободного пространства при смещении кольца см. на → стр. 974.³⁾ Используется только при расчёте требуемого свободного пространства (→ стр. 974).

9.1 Тороидальные роликоподшипники CARB d 60 – 80 мм

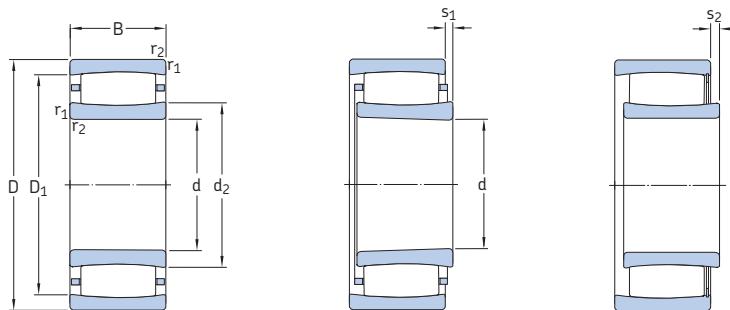


Цилиндрическое отверстие

Коническое отверстие

Бессепараторные

Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность дин. стат. C ₀	Предел усталостной прочности Р _u	Частоты вращения	Масса	Обозначения
d	D	B	кН	кН	об/мин	кг	Подшипник с цилиндрическим отверстием
60	85	25	95	141	14,2	3 000	* C 4912 V ¹⁾
	85	34	96,5	145	14,5	—	* C 5912 V ¹⁾
	110	28	143	156	18,3	5 600	* C 2212 TN9
	110	28	166	190	22,4	2 800	* C 2212 V
65	90	25	100	153	15	2 800	0,5
	90	34	156	260	30,5	—	* C 4913 V ¹⁾
	90	45	196	355	41,5	2 200	0,68
	100	35	193	300	33,5	—	* C 5913 V ¹⁾
	120	31	180	180	21,2	2 400	* C 6913 V ¹⁾
	120	31	204	216	25,5	5 300	* C 4013 V ¹⁾
						7 500	* C 2213 TN9
						2 400	* C 2213 V
70	100	30	163	163	28	—	1,5
	100	40	196	310	36,5	2 600	0,78
	100	54	196	289	29,4	2 000	* C 4914 V ¹⁾
	125	31	186	196	22,8	1 700	1
	125	31	212	228	26,5	5 000	* C 5914 V ¹⁾
	150	51	405	430	49	7 000	* C 6914 V ¹⁾
						2 400	* C 2214 TN9
						2 400	* C 2214 V
						5 000	* C 2214 KV
75	105	30	166	255	30	—	1,55
	105	40	204	325	38	2 400	0,82
	105	54	204	325	37,5	1 900	* C 4915 V ¹⁾
	115	40	208	345	40,5	—	1,4
						1 900	* C 5915 V
						1 900	* C 6915 V/VE240
						2 000	—
						1,6	* C 4015 V
						4 800	* C 4015 K30V
	130	31	196	208	24	4 800	0,82
	130	31	220	240	28	—	* C 2215
	160	55	425	465	52	6 700	* C 2215 K
						2 200	* C 2215 V
						3 600	* C 2215 KV
80	110	30	173	275	32	—	5,3
	110	40	208	345	40,5	2 200	0,86
	140	33	220	250	28,5	1 800	* C 4916 V ¹⁾
	140	33	255	305	34,5	4 300	* C 5916 V ¹⁾
	170	58	510	550	60	6 000	—
						2 000	* C 2216
						4 500	* C 2216 V
						6,3	* C 2216 KV
						3 400	* C 2316
						4 500	* C 2316 K

¹⁾ Уточнить наличие перед включением подшипника в конструкцию подшипникового узла.
* Подшипник SKF Explorer




Размеры				Размеры опор и галтелей						Расчётные коэффициенты			
d	d ₂	D ₁	r _{1,2} МИН.	s ₁ ¹⁾	s ₂ ¹⁾	d _a МИН.	d _a МАКС.	D _a МИН.	D _a МАКС.	C _a ²⁾	r _a	k ₁	k ₂
мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	—	—
60	68 66,8 77,1 77,1	78,2 76,5 97,9 97,9	1 1 1,5 1,5	5,5 6 8,5 8,5	2,3 2,8 — 5,3	64,6 64,6 69 69	72 62 77,1 91	— — 94,7 —	80,4 80,4 101 101	— — 0,3 —	1 1 1,5 1,5	0,107 0,097 0,1 0,1	0,108 0,11 0,123 0,123
65	72,1 72,8 72,8 75,5 79 79	82,2 82,7 81,5 88,4 106 106	1 1 1 1,1 1,5 1,5	5,5 6 7,9 4,4 9,6 9,6	2,3 2,8 4,7 1,2 — 5,3	69,6 69,6 69,6 71 74 74	72 76 76 81 79 97	— — — — 102 —	85,4 85,4 85,4 94 111 111	— — — — 0,2 —	1 1 1 1 1,5 1,5	0,107 0,113 0,109 0,11 0,097 0,097	0,109 0,097 0,096 0,1 0,127 0,127
70	78 78,5 79,1 83,7 83,7 91,4	91 90,5 89,8 111 111 130	1 1 1 1,5 1,5 2,1	6 9,4 9 9,6 9,6 9,1	2,8 6,2 5,8 — 5,3 —	74,6 74,6 74,6 75 79 82	78 84 75 107 102 106	— — — 116 — 119	95,4 95,4 95,4 116 116 138	— — — 0,4 1,5 2,2	1 1 1 1,5 1,5 2	0,107 0,097 0,102 0,098 0,098 0,099	0,107 0,114 0,1 0,127 0,127 0,099
75	83,1 83,6 83,6 88,7 88,5 88,5 88,5	96,1 95,5 95,5 101 116 116 137	1 1 1 1,1 1,5 1,5 2,1	6 9,4 9,2 9,4 9,6 9,6 13,1	2,8 6,2 9,2 5,1 — 5,3 —	79,6 79,6 79,6 81 84 84 87	83 89 88 94 106 107 113	— — — — 106 — 126	100 100 100 109 121 121 148	— — — — 1,2 1,5 2,2	1 1 1 1 1,5 1,5 2	0,107 0,098 0,073 0,099 0,099 0,099 0,103	0,108 0,114 0,154 0,114 0,127 0,127 0,107
80	88,1 88,7 98,1 98,1 102	102 101 125 125 146	1 1 2 2 2,1	6 9,4 9,1 9,1 10,1	1,7 5,1 — 4,8 —	84,6 84,6 91 91 92	94 94 107 116 119	— — 116 129 133	105 105 129 129 158	— — 1,2 — 2,4	1 1 2 2 2	0,112 0,099 0,104 0,104 0,107	0,107 0,114 0,121 0,121 0,101

9.1

¹⁾ Допустимое осевое смещение одного кольца подшипника относительно другого (→ стр. 968).

²⁾ Минимальная ширина свободного пространства для подшипников с сепаратором при выровненных кольцах. Величину требуемого свободного пространства при смещении кольца см. на → стр. 974.

9.1 Тороидальные роликоподшипники CARB d 85 – 110 мм

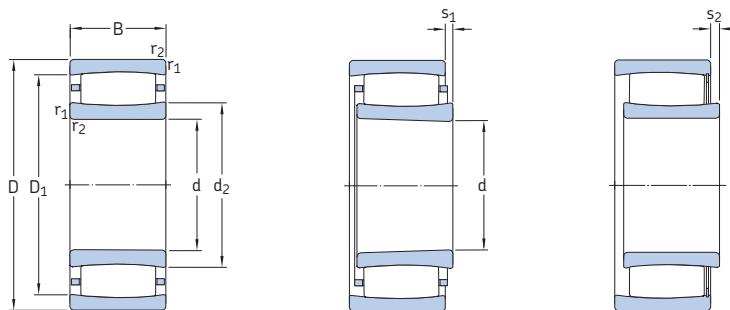


Цилиндрическое отверстие

Коническое отверстие

Бессепараторные

Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность дин. стат. С ₀	Предел усталостной прочности Р _u	Частоты вращения	Масса	Обозначения	
d	D	B	кН	кН	об/мин	кг	Подшипник с цилиндрическим отверстием	коническим отверстием
85	120	35	183	288	27,4	–	2 000	1,3 * C 4917 V ¹⁾ * C 4917 K30V ¹⁾
	120	46	224	442	33,6	–	1 700	1,7 * C 5917 V ¹⁾ –
	150	36	275	320	35,5	4 000	5 600	* C 2217 * C 2217 K
	150	36	315	390	43	–	1 800	2,8 * C 2217 V * C 2217 KV
	180	60	540	600	64	3 200	4 300	7,4 * C 2317 * C 2317 K
90	125	35	186	315	35,5	–	2 000	1,3 * C 4918 V ¹⁾ * C 4918 K30V ¹⁾
	125	46	193	325	37,5	2 600	4 000	1,75 * C 5918 MB –
	125	46	224	400	45,5	–	1 600	1,75 * C 5918 V –
	150	72	455	670	75	–	1 100	5,1 * BSC-2039 V –
	160	40	325	380	41,5	3 800	5 300	3,3 * C 2218 * C 2218 K
	160	40	365	440	48	–	1 600	3,45 * C 2218 V ¹⁾ * C 2218 KV ¹⁾
	190	64	610	695	73,5	2 800	4 000	8,65 * C 2318 * C 2318 K
95	170	43	325	380	41,5	3 800	5 300	4,1 * C 2219 ¹⁾ * C 2219 K ¹⁾
	200	67	610	695	73,5	2 800	4 000	10 * C 2319 * C 2319 K
100	140	40	240	455	50	–	1 800	2,05 * C 4920 V ¹⁾ * C 4920 K30V ¹⁾
	150	50	355	530	58,5	–	1 400	3,05 * C 4020 V * C 4020 K30V
	150	67	510	865	95	–	1 100	4,3 * C 5020 V –
	165	52	475	655	71	–	1 300	4,45 * C 3120 V * C 3120 KV
	165	65	475	655	71	–	1 300	5,3 * C 4120 V/VE240 ¹⁾ * C 4120 K30V/VE240 ¹⁾
	170	65	475	655	71	–	1 000	5,95 * BSC-2034 V –
	180	46	415	465	49	3 600	4 800	4,95 * C 2220 * C 2220 K
	215	73	800	880	90	2 600	3 600	12,5 * C 2320 * C 2320 K
110	170	45	355	480	51	3 200	4 500	3,6 * C 3022 ¹⁾ * C 3022 K ¹⁾
	170	60	430	655	69,5	2 600	3 400	5,3 * C 4022 MB * C 4022 K30MB
	170	60	500	800	85	–	1 200	5,2 * C 4022 V * C 4022 KV
	180	69	670	1 000	104	–	900	7,1 * C 4122 V * C 4122 KV
	200	53	530	620	64	3 200	4 300	7 * C 2222 * C 2222 K

¹⁾ Уточнить наличие перед включением подшипника в конструкцию подшипникового узла.
* Подшипник SKF Explorer



Размеры				Размеры опор и галтелей						Расчётные коэффициенты			
d	d ₂	D ₁	r _{1,2} МИН.	s ₁ ¹⁾	s ₂ ¹⁾	d _a МИН.	d _a МАКС.	D _a МИН.	D _a МАКС.	C _a ²⁾	r _a	k ₁	k ₂
мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	—	—
85	94,5 95 109 103 103 110	109 109 133 133 133 153	1,1 1,1 2 7,1 2 3	6 8,9 4,6 — 1,7 12,1	1,7 — — 96 96 —	91 91 96 114 120 99	94 91 123 139 — 126	— — 114 139 — 141	114 114 123 139 139 166	— — 1,3 — — 2,4	1 1 2 2 2,5	0,1 0,098 0,109 0,114 0,114 0,105	0,114 0,109 0,105 0,114 0,114 0,105
90	102 100 102 109	113 113 113 131	1,1 1,1 1,1 2	11 2,9 15,4 19,7	6,7 — 11,1 19,7	96 96 96 101	100 99 106 121	— 113 — —	119 119 119 139	— — — —	1 1 1 2	0,125 0 0,089 0,087	0,098 0,131 0,131 0,123
	111 111 119	144 144 166	2 2 3	9,5 9,5 9,6	— 4,1 —	101 101 104	124 131 138	133 — 154	149 149 154	1,4 — 2	2 2 2,5	0,104 0,104 0,108	0,117 0,117 0,101
95	112 119	144 166	2,1 3	12,4 12,6	— —	107 109	124 138	133 154	158 186	0 2,1	2 2,5	0,097 0,103	0,126 0,106
100	114 113 114	126 135 136	1,1 1,5 1,5	9,4 14 9,3	5,1 9,7 5	106 107 107	118 126 127	— — —	134 143 143	— — —	1 1,5 1,5	0,105 0,098 0,112	0,114 0,118 0,094
	119 120 120 118 126	150 148 148 157 185	2 2 2 2,1 3	10,1 17,7 17,7 10,1 11	4,7 17,7 17,7 — —	111 111 111 112 114	136 135 135 134 150	— — — 146 168	154 154 159 146 201	— — — 0,9 3,2	2 2 2 2 2,5	0,1 0,09 0,09 0,108 0,113	0,112 0,125 0,125 0,11 0,096
110	128 126 126 132 132	156 2 4,8 12 11,4	2 2 2 12 2,1	9,5 — — 6,6 4,6	— — — — —	120 120 125 136 121	138 125 146 — 149	149 160 160 — —	160 160 160 169 188	0,9 1,3 2 — 1,9	2 2 2 2 2	0,112 0 0,103 0,107 0,111	0,107 0,103 0,103 0,097 0,103


9.1

¹⁾ Допустимое осевое смещение одного кольца подшипника относительно другого (→ стр. 968).

²⁾ Минимальная ширина свободного пространства для подшипников с сепаратором при выровненных кольцах. Величину требуемого свободного пространства при смещении кольца см. на → стр. 974.

³⁾ Используется только при расчёте требуемого свободного пространства (→ стр. 974).

9.1 Тороидальные роликоподшипники CARB d 120 – 160 мм

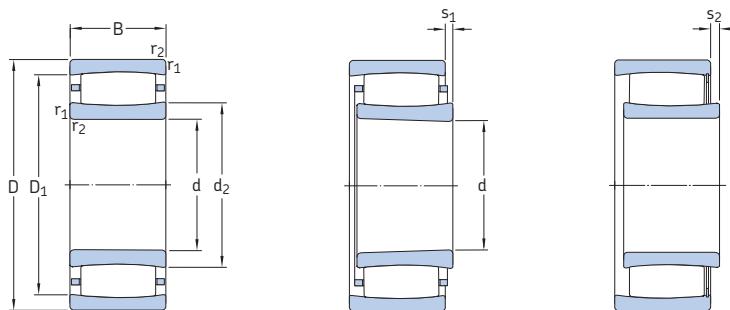


Цилиндрическое отверстие

Коническое отверстие

Бессепараторные

Основные размеры	d	D	B	Номинальная грузоподъёмность дин. стат. С ₀	Предел усталостной прочности Р _u	Частоты вращения Номинальная	Предельная	Масса	Обозначения	
									Подшипник с цилиндрическим отверстием	коническим отверстием
	мм			кН	кН	об/мин	кГ	–		
120	180	46	375	375	530	55	3 000	4 300	3,95	* C 3024 ¹⁾ * C 3024 K ¹⁾
	180	46	430	640	65,5	–	1 400	4,1	* C 3024 V * C 3024 KV	
	180	60	530	880	91,5	–	1 100	5,55	* C 4024 V * C 4024 K30V	
	180	60	430	640	65,5	–	1 400	5,05	* C 4024 V/VE240 * C 4024 K30/VE240	
	200	80	780	1 120	114	–	750	10	* C 4124 V ¹⁾ * C 4124 K30V ¹⁾	
	215	58	610	710	71	2 800	4 000	8,65	* C 2224 ¹⁾ * C 2224 K ¹⁾	
	215	76	750	980	98	2 400	3 200	12	* C 3224	
130	200	52	390	585	58,5	2 800	3 800	5,9	* C 3026 ¹⁾ * C 3026 K ¹⁾	
	200	69	620	930	93	2 200	2 800	7,85	* C 4026 * C 4026 K30	
	200	69	720	1 120	112	–	850	8,15	* C 4026 V * C 4026 K30V	
	210	80	750	1 100	110	–	850	10,5	* C 4126 V/VE240 * C 4126 K30V/VE240	
	230	64	735	930	91,5	2 800	3 800	11,5	* C 2226	* C 2226 K
140	210	53	490	735	72	2 600	3 400	6,3	* C 3028 ¹⁾ * C 3028 K ¹⁾	
	210	69	750	1 220	120	–	800	8,6	* C 4028 V * C 4028 K30V	
	225	85	780	1 200	116	–	800	12,5	* C 4128 V/VE240 ¹⁾ * C 4128 K30V/VE240 ¹⁾	
	250	68	830	1 060	102	2 400	3 200	14	* C 2228	* C 2228 K
150	225	56	540	850	81,5	2 400	3 200	8,45	* C 3030 MB ¹⁾ * C 3030 KMB ¹⁾	
	225	56	585	960	93	–	1 000	8	* C 3030 V * C 3030 KV	
	225	75	780	1 320	127	–	750	10,5	* C 4030 V * C 4030 K30V	
	250	80	880	1 290	122	2 000	2 800	15,5	* C 3130	* C 3130 K
	250	100	1 220	1 860	176	–	450	20	* C 4130 V ¹⁾ * C 4130 K30V ¹⁾	
	270	73	980	1 220	114	2 400	3 200	18	* C 2230	* C 2230 K
160	240	60	600	980	93	2 200	3 000	9,6	* C 3032 ¹⁾ * C 3032 K ¹⁾	
	240	80	765	1 160	110	1 700	2 400	12,5	* C 4032 * C 4032 K30	
	240	80	915	1 460	140	–	600	13	* C 4032 V * C 4032 K30V	
	270	86	1 000	1 400	129	1 900	2 600	21,5	* C 3132	* C 3132 K
	270	109	1 460	2 160	200	–	300	26	* C 4132 V ¹⁾ * C 4132 K30V ¹⁾	
	290	104	1 370	1 830	170	1 800	2 400	29,5	* C 3232	* C 3232 K

¹⁾ Уточнить наличие перед включением подшипника в конструкцию подшипникового узла.
* Подшипник SKF Explorer




Размеры				Размеры опор и галтелей						Расчётные коэффициенты			
d	d ₂	D ₁	r _{1,2} МИН.	s ₁ ¹⁾	s ₂ ¹⁾	d _a МИН.	d _a МАКС.	D _a МИН.	D _a МАКС.	C _a ²⁾	r _a	k ₁	k ₂
мм	~	~	~	~	~	мм	~	~	~	~	~	~	~
120	138	166	2	10,6	—	130	148	160	170	0,9	2	0,111	0,109
	138	166	2	10,6	3,8	130	154	—	170	—	2	0,111	0,109
	140	164	2	12	5,2	130	152	—	170	—	2	0,109	0,103
	139	164	2	17,8	17,8	130	152	—	170	—	2	0,085	0,142
	140	176	2	18	11,2	131	160	—	189	—	2	0,104	0,103
	144	191	2,1	13	—	132	163	142	203	1,1	2	0,104	0,113
	149	190	2,1	17,1	—	132	162	179	203	2,4	2	0,103	0,108
130	153	180	2	16,5	—	140	162	175	190	1,1	2	0,101	0,123
	149	181	2	11,4	—	140	157	174	190	1,9	2	0,113	0,097
	149	181	2	11,4	4,6	140	167	—	190	—	2	0,113	0,097
	153	191	2	9,7	9,7	141	174	—	199	—	2	0,09	0,126
	152	199	3	9,6	—	144	171	185	216	1,1	2,5	0,113	0,101
140	163	194	2	11	—	149	161	195	201	4,7	2	0,102	0,116
	161	193	2	11,4	5,9	150	177	—	200	—	2	0,115	0,097
	166	204	2,1	9,7	9,7	152	189	—	213	—	2	0,086	0,134
	173	223	3	13,7	—	154	191	207	236	2,3	2,5	0,109	0,108
150	173	204	2,1	8,7	—	161	172	198	214	1,3	2	0	0,108
	174	204	2,1	14,1	7,3	161	190	—	214	—	2	0,113	0,108
	173	204	2,1	17,4	10,6	161	189	—	214	—	2	0,107	0,106
	182	226	2,1	13,9	—	162	196	214	238	2,3	2	0,12	0,092
	179	222	2,1	20	10,1	162	204	—	238	—	2	0,105	0,103
	177	236	3	11,2	—	164	202	215	256	2,5	2,5	0,119	0,096
160	187	218	2,1	15	—	171	186	220	229	5,1	2	0,115	0,106
	181	217	2,1	18,1	—	171	190	209	229	2,2	2	0,109	0,103
	181	217	2,1	18,1	8,2	171	199	—	229	—	2	0,109	0,103
	191	240	2,1	10,3	—	172	208	229	258	2,4	2	0,099	0,111
	190	241	2,1	21	11,1	172	199	—	258	—	2	0,101	0,105
	194	256	3	19,3	—	174	218	242	276	2,6	2,5	0,112	0,096

9.1

¹⁾ Допустимое осевое смещение одного кольца подшипника относительно другого (→ стр. 968).

²⁾ Минимальная ширина свободного пространства для подшипников с сепаратором при выровненных кольцах. Величину требуемого свободного пространства при смещении кольца см. на → стр. 974.

9.1 Тороидальные роликоподшипники CARB d 170 – 280 мм

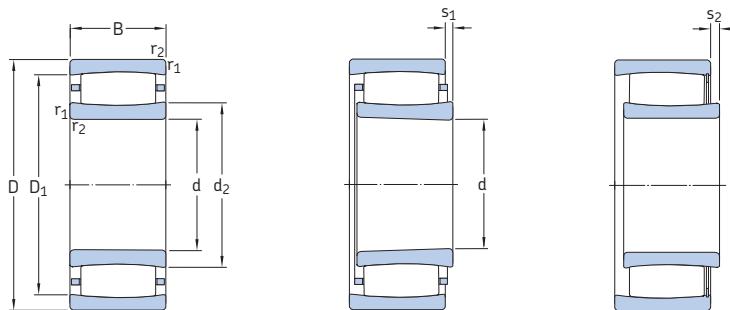


Цилиндрическое отверстие

Коническое отверстие

Бессепараторные

Основные размеры	d	D	B	Номинальная грузоподъёмность дин. стат. С, кН	Предел усталостной прочности Р _u	Частоты вращения Номинальная об/мин	Масса кг	Обозначения	
								Подшипник с цилиндрическим отверстием	коническим отверстием
170	260	67	750	1 160	10,8	2 000	2 800	12,5 * C 3034 ¹⁾	* C 3034 K ¹⁾
	260	90	1 140	1 860	173	–	500	17,5 * C 4034 V	* C 4034 K30V
	280	88	1 040	1 460	137	1 900	2 600	21 * C 3134 ¹⁾	* C 3134 K ¹⁾
	280	109	1 530	2 280	208	–	280	27 * C 4134 V ¹⁾	* C 4134 K30V ¹⁾
	310	86	1 270	1 630	146	1 900	2 600	28 * C 2234	* C 2234 K
180	280	74	880	1 340	122	2 000	2 600	17 * C 3036	* C 3036 K
	280	100	1 320	2 120	196	–	430	23,5 * C 4036 V	* C 4036 K30V
	300	96	1 250	1 730	156	1 700	2 400	26,5 * C 3136	* C 3136 K
	300	118	1 760	2 700	240	–	220	34,5 * C 4136 V ¹⁾	* C 4136 K30V ¹⁾
	320	112	1 530	2 200	193	1 500	2 000	38 * C 3236	* C 3236 K
190	290	75	930	1 460	132	1 800	2 400	17,5 * C 3038	* C 3038 K
	290	100	1 370	2 320	208	–	380	24 * C 4038 V ¹⁾	* C 4038 K30V ¹⁾
	320	104	1 700	2 550	224	–	190	34,5 * C 3138 V ¹⁾	* C 3138 KV ¹⁾
	320	128	1 630	2 464	244	–	130	43 * C 4138 V ¹⁾	* C 4138 K30V ¹⁾
	340	92	1 370	1 730	153	1 800	2 400	34,5 * C 2238	* C 2238 K
200	310	82	1 120	1 730	153	1 700	2 400	22,5 * C 3040	* C 3040 K
	310	109	1 630	2 650	236	–	260	30,5 * C 4040 V	* C 4040 K30V
	340	112	1 600	2 320	200	1 500	2 000	41 * C 3140	* C 3140 K
	340	140	2 000	2 805	300	–	80	54 * C 4140 V ¹⁾	–
220	340	90	1 320	2 040	176	1 600	2 200	29,5 * C 3044	* C 3044 K
	340	118	1 930	3 250	275	–	200	40 * C 4044 V ¹⁾	* C 4044 K30V ¹⁾
	370	120	1 900	2 900	245	1 400	1 800	52 * C 3144	* C 3144 K
	400	108	2 000	2 500	208	1 500	2 000	57,5 * C 2244	* C 2244 K
240	360	92	1 340	2 160	183	1 500	2 000	32 * C 3048	* C 3048 K
	400	128	2 320	3 450	285	1 300	1 700	64 * C 3148	* C 3148 K
260	400	104	1 760	2 850	232	1 300	1 800	47 * C 3052	* C 3052 K
	440	144	2 650	4 050	325	1 100	1 500	88 * C 3152	* C 3152 K
280	420	106	1 860	3 100	250	1 200	1 600	50,5 * C 3056	* C 3056 K
	460	146	2 850	4 500	355	1 100	1 400	94,5 * C 3156	* C 3156 K

¹⁾ Уточнить наличие перед включением подшипника в конструкцию подшипникового узла.
* Подшипник SKF Explorer




Размеры				Размеры опор и галтелей						Расчётные коэффициенты			
d	d ₂	D ₁	r _{1,2} МИН.	s ₁ ¹⁾	s ₂ ¹⁾	d _a МИН.	d _a МАКС.	D _a МИН.	D _a МАКС.	C _a ²⁾	r _a	k ₁	k ₂
мм	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~
170	200 195 249 200 209	237 236 2,1 21 4	2,1 2,1 21 21 16,4	12,5 17,1 7,2	— — — 11,1	181 181 182 182 187	200 218 200 209 233	238 — 250 — 254	249 249 268 268 293	5,8 — 7,6 — 3	2 2 2 2 3	0,105 0,108 0,101 0,101 0,114	0,112 0,103 0,109 0,106 0,1
180	209 203 210 211 228	251 247 266 265 289	2,1 2,1 3 3 4	15,1 20,1 23,2 20 27,3	— 10,2 — 10,1 —	191 191 194 194 197	223 229 231 223 249	239 — 252 — 271	269 269 286 286 303	2 2 2,2 — 3,2	0,112 0,107 0,102 0,095 0,107	0,105 0,103 0,111 0,11 0,104	
190	225 220 228 222 224	266 263 289 284 296	2,1 2,1 3 3 4	16,1 20 19 20 22,5	— 10,1 9,1 10,1 —	201 201 204 204 207	238 245 267 233 254	254 — — — 275	279 279 306 306 323	1,9 — 2,5 — 1,6	2 2 2,5 2,5 3	0,113 0,108 0,096 0,094 0,108	0,107 0,103 0,115 0,111 0,108
200	235 228 244 237	285 280 305 302	2,1 2,1 3 3	15,2 21 27,3 22	— 11,1 — 121	211 211 214 214	250 263 264 244	272 — 288 —	299 299 326 326	2,9 — — —	2 2 2,5 2,5	0,123 0,11 0,108 0,092	0,095 0,101 0,104 0,112
220	257 251 268 259	310 306 333 350	3 3 4 4	17,2 20 22,3 20,5	— 10,1 — —	233 233 237 237	274 250 290 298	295 — 315 321	327 327 353 383	3,1 — 3,5 1,7	2,5 2,5 3 3	0,114 0,095 0,114 0,113	0,104 0,113 0,097 0,101
240	276 281	329 357	3 4	19,2 20,4	— —	253 257	293 309	312 334	347 383	1,3 3,7	2,5 3	0,113 0,116	0,106 0,095
260	305 314	367 394	4 4	19,3 26,4	— —	275 277	326 341	349 371	385 423	3,4 4,1	3 3	0,122 0,115	0,096 0,096
280	328 336	389 416	4 5	21,3 28,4	— —	295 300	352 363	373 392	405 440	1,8 4,1	3 4	0,121 0,115	0,098 0,097

9.1

¹⁾ Допустимое осевое смещение одного кольца подшипника относительно другого (→ стр. 968).²⁾ Минимальная ширина свободного пространства для подшипников с сепаратором при выровненных кольцах. Величину требуемого свободного пространства при смещении кольца см. на → стр. 974.³⁾ Используется только при расчёте требуемого свободного пространства (→ стр. 974).

9.1 Тороидальные роликоподшипники CARB d 300 – 460 мм

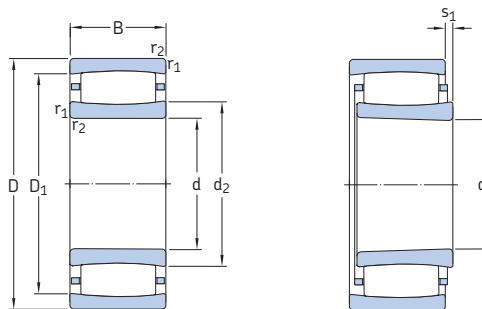


Цилиндрическое
отверстие

Коническое
отверстие

Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность дин. стат.	Предел усталостной прочности	Частоты вращения	Масса	Обозначения
d	D	B	C, C ₀	P _u	Номинальная	Предельная	Подшипник с цилиндрическим отверстием
			кН	кН	об/мин	кг	коническим отверстием
мм							
300	460	118	2 160	3 750	290	1 100	* C 3060 M
	460	160	2 900	4 900	390	900	* C 4060 M
	500	160	3 250	5 200	400	950	* C 3160
320	480	121	2 280	4 000	305	1 000	* C 3064 M
	540	176	4 150	6 300	480	900	* C 3164 M
340	520	133	2 900	5 000	375	950	* C 3068 M ¹⁾
	580	190	4 900	7 500	560	850	* C 3168 M
360	480	90	1 760	3 250	245	1 000	* C 3972 M
	540	134	2 900	5 000	375	900	* C 3072 M ¹⁾
	600	192	5 000	8 000	585	800	* C 3172 M
380	520	106	2 120	4 000	300	950	* C 3976 M
	560	135	3 000	5 200	380	900	* C 3076 M ¹⁾
	620	194	4 400	7 200	520	750	* C 3176 MB
400	540	106	2 120	4 000	290	900	* C 3980 M ¹⁾
	600	148	3 650	6 200	450	800	* C 3080 M
	650	200	4 800	8 300	585	700	* C 3180 M
420	560	106	2 160	4 250	310	850	* C 3984 M
	620	150	3 800	6 400	455	800	* C 3084 M
	700	224	6 000	10 400	720	670	* C 3184 M
440	600	118	2 600	5 300	375	800	* C 3988 M ¹⁾
	650	157	3 750	6 400	450	750	* C 3088 MB
	720	226	6 700	11 400	780	630	* C 3188 MB
	720	280	7 500	12 900	900	500	* C 4188 MB
460	620	118	2 700	5 300	375	800	* C 3992 M ¹⁾
	680	163	4 000	7 500	520	700	* C 3092 M
	760	240	6 800	12 000	815	600	* C 3192 M
	760	300	8 650	15 000	1 020	480	* C 4192 MB
							* C 4192 K30MB

¹⁾ Уточнить наличие перед включением подшипника в конструкцию подшипникового узла.
* Подшипник SKF Explorer




Размеры					Размеры опор и галтелей					Расчётные коэффициенты		
d	d ₂	D ₁	r _{1,2}	s ₁ ¹⁾	d _a	d _a	D _a	D _a	C _a ²⁾	r _a	k ₁	k ₂
мм	~	~	мин.	мм	мин.	макс.	мин.	макс.	мм	~	~	~
300	351 338 362	417 410 448	4 4 5	20 30,4 30,5	315 315 320	376 362 392	402 396 422	445 445 480	1,7 2,8 4,9	3 3 4	0,123 0,105 0,106	0,095 0,106 0,106
320	375 371	441 477	4 5	23,3 26,7	335 340	398 411	426 452	465 520	1,8 4,2	3 4	0,121 0,114	0,098 0,096
340	402 402	482 517	5 5	25,4 25,9	358 360	430 446	465 489	502 560	1,9 4,2	3 4	0,12 0,118	0,099 0,093
360	394 416 423	450 497 537	3 5 5	17,2 26,4 27,9	373 378 380	409 448 464	435 476 507	467 522 580	1,6 2 3,9	2,5 4 4	0,127 0,12 0,117	0,104 0,099 0,094
380	428 431 446	489 512 551	4 5 5	21 27 25,4	395 398 400	450 462 445	475 491 526	505 542 600	1,8 2 7,3	3 4 4	0,129 0,12 0	0,098 0,1 0,106
400	439 457 488	501 554 589	4 5 6	21 30,6 50,7	415 418 426	461 486 525	487 523 566	525 582 624	1,8 2,1 4	3 4 5	0,13 0,121 0,106	0,098 0,099 0,109
420	461 475 507	523 571 618	4 5 6	21,3 32,6 34,8	435 438 446	484 513 544	510 544 592	545 602 674	1,8 2,2 3,8	3 4 5	0,132 0,12 0,113	0,098 0,1 0,098
440	494 490 522 510	560 587 647 637	4 6 6 6	20 24,6 16 27,8	455 463 466 466	517 489 521 509	546 563 613 606	585 627 694 694	1,9 3,5 7,5 7,3	3 5 5 5	0,133 0 0 0	0,095 0,105 0,099 0,1
460	506 539 559 537	577 624 679 671	4 6 7,5 7,5	20 33,5 51 23,3	475 483 492 477	546 570 603 536	563 604 651 638	605 657 728 728	3,7 2,3 4,2 13	3 5 6 6	0,122 0,114 0,108 0	0,11 0,108 0,105 0,097

9.1

¹⁾ Допустимое осевое смещение одного кольца подшипника относительно другого (→ стр. 968).

²⁾ Минимальная ширина свободного пространства для подшипников с сепаратором при выровненных кольцах. Величину требуемого свободного пространства при смещении кольца см. на → стр. 974.

9.1 Тороидальные роликоподшипники CARB d 480 – 710 мм

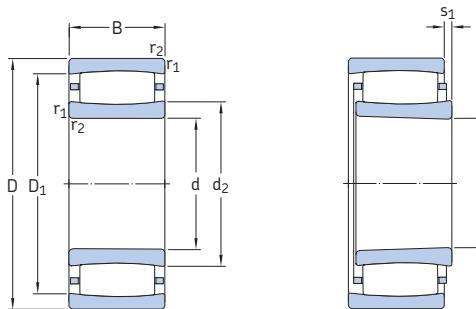


Цилиндрическое
отверстие

Коническое
отверстие

Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность дин. стат.	Предел усталостной прочности	Частоты вращения	Масса	Обозначения
d	D	B	C, C ₀	P _u	Номинальная	Предельная	Подшипник с цилиндрическим отверстием
			кН	кН	об/мин	кг	коническим отверстием
480	650	128	3 100	6 100	425	750	* C 3996 M
	700	165	4 050	7 800	530	670	* C 3096 M
	790	248	6 950	12 500	830	560	* C 3196 MB
500	670	128	3 150	6 300	430	700	* C 39/500 M
	720	167	4 250	8 300	560	630	* C 30/500 M
	830	264	7 500	12 700	850	530	* C 31/500 M
	830	325	9 800	17 600	1 160	430	* C 41/500 M
							* C 41/500 K30M
530	710	136	3 550	7 100	480	670	* C 39/530 M
	780	185	5 100	9 500	630	600	* C 30/530 M
	870	272	8 800	15 600	1 020	500	* C 31/530 M
							* C 31/530 KM
560	750	140	3 600	7 350	490	600	* C 39/560 M
	820	195	5 600	11 000	720	530	* C 30/560 M
	920	280	9 150	16 300	1 040	480	* C 31/560 MB
	920	355	10 400	19 600	1 270	380	* C 41/560 MB
							* C 41/560 K30MB
600	800	150	4 000	8 800	570	560	* C 39/600 M
	870	200	6 300	12 200	780	500	* C 30/600 M
	980	300	10 200	18 000	1 140	430	* C 31/600 MB
	980	375	12 900	23 200	1 460	340	* C 41/600 MB ¹⁾
							* C 41/600 K30MB ¹⁾
630	850	165	4 650	10 000	640	530	* C 39/630 M
	920	212	6 800	12 900	815	480	* C 30/630 M
	1 030	315	11 800	20 800	1 290	400	* C 31/630 MB
							* C 31/630 KMB
670	900	170	4 900	11 200	695	480	* C 39/670 M
	980	230	8 150	16 300	1 000	430	* C 30/670 M
	1 090	336	11 800	21 200	1 290	380	* C 31/670 MB
							* C 31/670 KMB
710	950	180	6 000	12 500	780	450	* C 39/710 M
	1 030	236	8 800	17 300	1 060	400	* C 30/710 M
	1 030	315	10 600	21 600	1 320	320	* C 40/710 M
	1 150	345	13 400	25 500	1 530	340	* C 40/710 K30M
							* C 40/710 K30MB ¹⁾
							* C 40/710 K30MB ¹⁾

¹⁾ Уточнить наличие перед включением подшипника в конструкцию подшипникового узла.
* Подшипник SKF Explorer



Размеры					Размеры опор и галтелей					Расчётные коэффициенты		
d	d ₂	D ₁	r _{1,2}	s ₁ ¹⁾	d _a	d _a	D _a	D _a	C _a ²⁾	r _a	k ₁	k ₂
мм	~	~	мин.	мм	мин.	макс.	мин.	макс.	мм	~	~	~
480	528 555 578	604 640 701	5 6 7,5	20,4 35,5 35,1	498 503 512	552 586 577	585 620 673	632 677 758	2 2,3 8,7	4 5 6	0,133 0,113 0	0,095 0,11 0,109
500	555 571 605 600	632 656 738 740	5 6 7,5 7,5	20,4 37,5 75,3 46,3	518 523 532 532	580 600 654 637	614 637 706 721	652 697 798 798	2 2,3 -11,7 ³⁾ 5,9	4 5 6 6	0,135 0,113 0,099 0,115	0,095 0,111 0,116 0,093
530	577 601 635	658 705 781	5 6 7,5	28,4 35,7 44,4	548 553 562	603 638 685	639 681 745	692 757 838	2,3 2,5 5,4	4 5 6	0,129 0,12 0,115	0,101 0,101 0,097
560	621 659 660 664	701 761 808 802	5 6 7,5 7,5	32,4 45,7 24,5 23	578 583 592 592	648 696 659 663	682 736 769 770	732 797 888 888	2,3 2,7 11 14	4 5 6 6	0,128 0,116 0 0	0,104 0,106 0,1 0,101
600	666 692 705 697	745 805 871 869	5 6 7,5 7,5	32,4 35,9 26,1 24,6	618 623 632 632	685 728 704 696	725 776 827 823	782 847 948 948	2,4 2,7 5,1 5,5	4 5 6 6	0,131 0,125 0 0	0,1 0,098 0,107 0,097
630	699 716 741	785 840 916	6 7,5 7,5	35,5 48,1 23,8	653 658 662	723 759 740	766 807 868	827 892 998	2,4 2,9 5,7	5 6 6	0,121 0,118 0	0,11 0,104 0,102
670	764 775 792	848 905 964	6 7,5 7,5	40,5 41,1 41	693 698 702	789 820 791	830 874 922	877 952 1 058	2,5 2,9 11	5 6 6	0,121 0,121 0	0,113 0,101 0,109
710	772 806 803 842	877 946 935 1 013	6 7,5 7,5 9,5	30,7 47,3 51,2 47,8	733 738 738 750	797 853 843 841	847 908 911 973	927 1 002 1 002 1 110	2,7 3,2 4,4 11	5 6 6 8	0,131 0,119 0,113 0	0,098 0,104 0,101 0,094

9.1


¹⁾ Допустимое осевое смещение одного кольца подшипника относительно другого (→ стр. 968).

²⁾ Минимальная ширина свободного пространства для подшипников с сепаратором при выровненных кольцах. Величину требуемого свободного пространства при смещении кольца см. на → стр. 974.

³⁾ Используется только при расчёте требуемого свободного пространства (→ стр. 974).

9.1 Тороидальные роликоподшипники CARB

d 750 – 1 500 мм

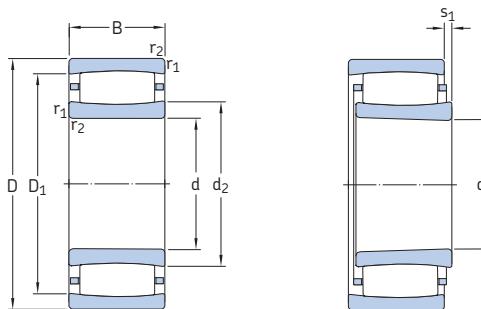


Цилиндрическое
отверстие

Коническое
отверстие

Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность	Предел усталостной прочности	Частоты вращения	Масса	Обозначения			
d	D	B	дин. C стат. C ₀	P _u	Номи- нальная	Предель- ная	Подшипник с цилиндрическим отверстием			
750	1 000	185	6 100	13 400	815	430	* C 39/750 M	* C 39/750 KM		
	1 000	250	7 800	17 300	1 060	340	* C 49/750 MB1	* C 49/750 K30MB1		
	1 090	250	9 500	19 300	1 160	380	* C 30/750 MB	* C 30/750 KMB		
	1 220	365	16 000	30 500	1 800	320	* C 31/750 MB	* C 31/750 KMB		
800	1 060	195	6 400	14 600	880	380	* C 39/800 M	* C 39/800 KM		
	1 150	258	9 300	19 300	1 140	360	* C 30/800 MB	* C 30/800 KMB		
	1 280	375	15 600	27 000	1 560	300	* C 31/800 MB ¹⁾	* C 31/800 KMB ¹⁾		
850	1 120	200	7 350	16 300	960	360	* C 39/850 M	* C 39/850 KM		
	1 220	272	11 600	24 500	1 430	320	* C 30/850 MB	* C 30/850 KMB		
	1 360	400	16 600	33 500	1 900	280	* C 31/850 MB ¹⁾	* C 31/850 KMB ¹⁾		
900	1 180	206	8 300	18 600	1 080	360	* C 39/900 MB	* C 39/900 KMB		
	1 280	280	12 700	26 500	1 530	300	* C 30/900 MB	* C 30/900 KMB		
950	1 250	224	9 300	22 000	1 250	300	* C 39/950 MB ¹⁾	* C 39/950 KMB ¹⁾		
	1 360	300	13 200	28 500	1 600	280	* C 30/950 MB ¹⁾	* C 30/950 KMB ¹⁾		
1 000	1 420	308	13 700	30 500	1 700	260	* C 30/1000 MB ¹⁾	* C 30/1000 KMB ¹⁾		
	1 580	462	20 400	45 500	2 500	220	* C 31/1000 MB ¹⁾	* C 31/1000 KMB ¹⁾		
1 060	1 400	250	11 000	26 000	1 430	260	360	1 120	* C 39/1060 MB	* C 39/1060 KMB
1 180	1 540	272	13 400	33 500	1 800	220	300	1 400	* C 39/1180 MB	* C 39/1180 KMB
1 250	1 750	375	22 000	49 000	2 550	180	240	2 980	* C 30/1250 MB ¹⁾	* C 30/1250 KMB
1 320	1 600	280	10 600	30 500	1 600	190	260	1 250	* C 48/1320 MB	* C 48/1320 K30MB
1 500	1 950	335	19 600	48 000	2 400	140	200	2 710	* C 39/1500 MB	* C 39/1500 KMB

¹⁾ Уточнить наличие перед включением подшипника в конструкцию подшипникового узла.
* Подшипник SKF Explorer




Размеры					Размеры опор и галтелей					Расчётные коэффициенты		
d	d ₂	D ₁	r _{1,2}	s ₁ ¹⁾	d _a	d _a	D _a	D _a	C _a ²⁾	r _a	k ₁	k ₂
мм	~	~	мин.		мин.	макс.	мин.	макс.		~	~	~
750	830 820 854 884	934 928 993 1 077	6 6 7,5 9,5	35,7 57,8 28,6 33	773 776 778 790	856 817 852 883	908 912 961 1 025	977 974 1 062 1 180	2,7 3,8 7,4 9,3	5 5 6 8	0,131 0 0 0	0,101 0,109 0,11 0,094
800	888 908 943	990 1 048 1 134	6 7,5 9,5	45,7 45,9 39,4	823 828 840	917 905 941	967 1 020 1 085	1 037 1 122 1 240	2,9 7,2 14	5 6 8	0,126 0 0	0,106 0,114 0,097
850	940 964 1 013	1 053 1 113 1 201	6 7,5 12	35,9 24 62,8	873 878 898	963 963 1 011	1 025 1 077 1 159	1 097 1 192 1 312	2,9 7,7 14	5 6 10	0,135 0 0	0,098 0,097 0,103
900	986 1 005	1 113 1 173	6 7,5	22,9 24,8	923 928	984 1 003	1 086 1 126	1 157 1 252	5,8 9	5 6	0 0	0,101 0,1
950	1 042 1 075	1 167 1 241	7,5 7,5	14,5 37,8	978 978	1 040 1 073	1 139 1 204	1 222 1 332	6,6 8,7	6 6	0 0	0,098 0,107
1 000	1 130 1 191	1 295 1 372	7,5 12	44,9 70,1	1 028 1 048	1 128 1 189	1 260 1 338	1 392 1 532	8,5 15	6 10	0 0	0,11 0,108
1 060	1 168	1 308	7,5	38,4	1 088	1 164	1 282	1 372	6	6	0	0,11
1 180	1 291	1 439	7,5	19,6	1 208	1 289	1 405	1 512	6,2	6	0	0,097
1 250	1 392	1 614	9,5	40,3	1 290	1 390	1 559	1 710	12	8	0	0,126
1 320	1 408	1 515	6	65,7	1 343	1 402	1 512	1 577	6,2	5	0	0,123
1 500	1 636	1 831	9,5	35	1 534	1 633	1 788	1 916	9,3	8	0	0,096

9.1

¹⁾ Допустимое осевое смещение одного кольца подшипника относительно другого (→ стр. 968).


²⁾ Минимальная ширина свободного пространства для подшипников с сепаратором при выровненных кольцах. Величину требуемого свободного пространства при смещении кольца см. на → стр. 974.

9.2 Уплотнённые торoidalные роликоподшипники CARB d 50 – 190 мм

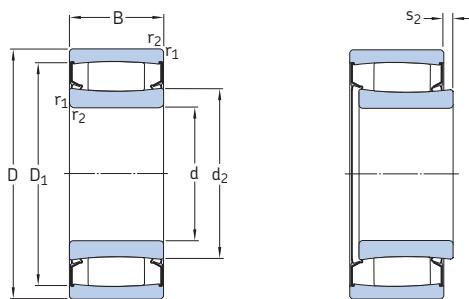

Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность дин. С	Предел усталостной прочности стат. С ₀	Предельная частота вращения P _u	Масса кг	Обозначение
d	D	B	кН	кН	об/мин	кг	-
50	72	40	140	224	24,5	200	0,56 * C 6910-2CS5V/GEM9 ¹⁾
65	100	35	102	173	20,4	150	1,05 * C 4013-2CS5V/GEM9
75	105 115	54 40	204 143	325 193	37,5 23,2	140 130	1,4 1,4 * C 6915-2CS5V/GEM9 * C 4015-2CS5V/GEM9 ¹⁾
90	125	46	224	400	44	110	1,75 * C 5918-2CS5V/GEM9
100	150 165	50 65	310 475	450 655	50 69,5	95 90	2,9 5,2 * C 4020-2CS5V/GEM9 ¹⁾ * C 4120-2CS5V/GEM9 ¹⁾
110	170 180	60 69	415 500	585 710	63 75	85 80	4,6 6,6 * C 4022-2CS5V/GEM9 ¹⁾ * C 4122-2CS5V/GEM9
120	180 200	60 80	430 710	640 1 000	67 100	80 75	5,1 9,7 * C 4024-2CS5V/GEM9 * C 4124-2CS5V/GEM9 ¹⁾
130	200 210	69 80	550 750	830 1 100	85 108	70 70	7,5 10,5 * C 4026-2CS5V/GEM9 * C 4126-2CS5V/GEM9
140	210 225	69 85	570 780	900 1 200	88 116	67 63	7,9 12,5 * C 4028-2CS5V/GEM9 ¹⁾ * C 4128-2CS5V/GEM9
150	225 250	75 100	585 1 220	965 1 860	93 173	63 60	10 20,5 * C 4030-2CS5V/GEM9 * C 4130-2CS5V/GEM9 ¹⁾
160	240 270	80 109	655 1 460	1 100 2 160	104 200	60 53	12 26 * C 4032-2CS5V/GEM9 ¹⁾ * C 4132-2CS5V/GEM9 ¹⁾
170	260 280	90 109	965 1 530	1 630 2 280	150 208	53 53	17 27 * C 4034-2CS5V/GEM9 ¹⁾ * C 4134-2CS5V/GEM9 ¹⁾
180	280 300	100 118	1 320 1 760	2 120 2 700	193 240	53 48	23,5 35 * C 4036-2CS5V/GEM9 ¹⁾ * C 4136-2CS5V/GEM9 ¹⁾
190	290 320	100 128	1 370 1 630	2 320 2 464	204 244	48 45	24,5 43,5 * C 4038-2CS5V/GEM9 ¹⁾ * C 4138-2CS5V/GEM9 ¹⁾


¹⁾ Уточнить наличие перед включением подшипника в конструкцию подшипникового узла.
* Подшипник SKF Explorer



Размеры					Размеры опор и галтелей				Расчётные коэффициенты	
d	d ₂	D ₁	r _{1,2} МИН.	s ₂ ¹⁾	d _a МИН.	d _a МАКС.	D _a МАКС.	r _a МАКС.	k ₁	k ₂
мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	—	—
50	57,6	64,9	0,6	2,8	53,2	57	68,8	0,6	0,113	0,091
65	78,6	87,5	1,1	5,9	71	78,6	94	1	0,071	0,181
75	83,6 88,5	95,5 104	1 1,1	7,1 7,3	79,6 81	83 88	100 111	1 1	0,073 0,21	0,154 0,063
90	102	113	1,1	4,5	96	101	119	1	0,089	0,131
100	114 120	136 148	1,5 2	6,2 7,3	107 111	113 119	143 154	1,5 2	0,145 0,09	0,083 0,125
110	128 130	155 161	2	7,9 8,2	119	127	161	2	0,142 0,086	0,083 0,133
120	140 140	164 176	2	7,5 8,2	129	139	171	2	0,085 0,126	0,142 0,087
130	152 153	182 190	2	8,2 7,5	139	151	191	2	0,089 0,09	0,133 0,126
140	163 167	193 204	2 2,1	8,7 8,9	149	162	201	2	0,133 0,086	0,089 0,134
150	175 179	204 221	2,1 2,1	10,8 6,4	161	174	214	2	0,084 0,103	0,144 0,103
160	188 190	218 241	2,1 2,1	11,2 6,7	170	187	230	2	0,154 0,101	0,079 0,105
170	201 200	237 251	2,1 2,1	9 6,7	180	199	250	2	0,116 0,101	0,097 0,106
180	204 211	246 265	2,1 3	6,4 6,4	190	202	270	2	0,103 0,095	0,105 0,11
190	221 222	263 283	2,1 3	6,4 6,4	200	219	280	2	0,103 0,094	0,106 0,111


¹⁾ Допустимое осевое смещение одного кольца подшипника относительно другого (→ стр. 968).

9.2 Уплотнённые торoidalные роликоподшипники CARB d 200 мм

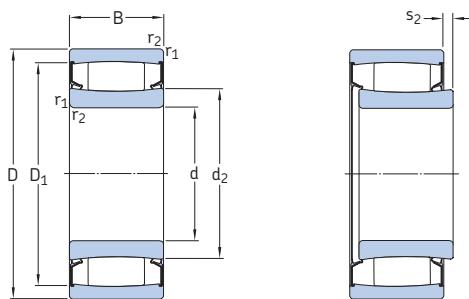

Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность		Предел усталостной прочности		Предельная частота вращения		Обозначение
d	D	B	дин. C	стат. C_0	кН	кН	об/мин	кг	—
мм									
200	310 340	109 140	1 630 2 000	2 650 2 805	232 300	45 43	31 54,5		* C 4040-2CS5V/GEM9 ¹⁾ * C 4140-2CS5V/GEM9 ¹⁾

¹⁾ Уточнить наличие перед включением подшипника в конструкцию подшипникового узла.
* Подшипник SKF Explorer




Размеры				Размеры опор и галтелей				Расчётные коэффициенты		
d	d ₂	D ₁	r _{1,2} МИН.	s ₂ ¹⁾	d _a МИН.	d _a МАКС.	D _a МАКС.	r _a МАКС.	k ₁	k ₂
ММ	ММ	ММ	ММ	ММ	ММ	ММ	ММ	ММ	—	—
200	229 237	280 301	2,1 3	6,7 7	210 214	227 235	300 326	2 2,5	0,101 0,092	0,108 0,112

9.2

¹⁾ Допустимое осевое смещение одного кольца подшипника относительно другого (→ стр. 968).

9.3 Тороидальные роликоподшипники CARB на закрепительной втулке d₁ 20 – 180 мм

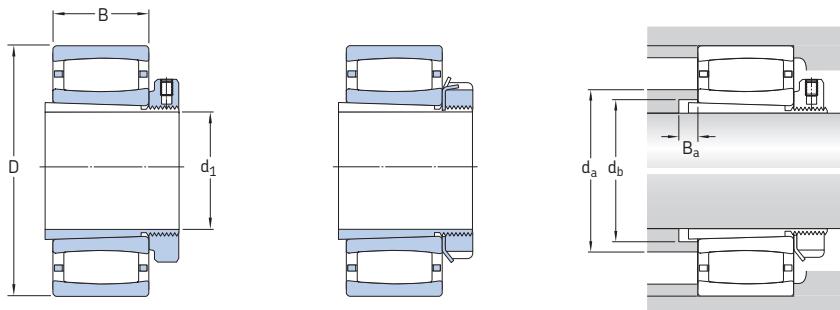

Подшипник на
втулке типа Е

Подшипник на
стандартной втулке

Закрепительная
втулка²⁾

Основные размеры			Размеры опор и галтелей			Масса Подшипник с втулкой	Обозначения ¹⁾ Подшипник	—
d ₁	D	B	d _a макс.	d _b мин.	B _a мин.	КГ	Подшипник	
мм	мм	мм	мм	мм	мм	—	—	—
20	52	18	40	28	5	0,25	* C 2205 KV ³⁾ H 305 E	
25	62	20	37,4	33	5	0,37	* C 2206 KTN9 H 306 E	
	62	20	49	33	5	0,39	* C 2206 KV H 306 E	
30	72	23	44,8	39	5	0,59	* C 2207 KTN9 * C 2207 KV H 307 E	H 307 E
	72	23	57	39	5	0,59		
35	80	23	52,4	44	5	0,69	* C 2208 KTN9 * C 2208 KV H 308 E	H 308 E
	80	23	66	44	5	0,7		
40	85	23	55,6	50	7	0,76	* C 2209 KTN9 * C 2209 KV H 309 E	H 309 E
	85	23	69	50	7	0,79		
45	90	23	61,9	55	9	0,85	* C 2210 KTN9 * C 2210 KV H 310 E	H 310 E
	90	23	73	55	9	0,89		
50	100	25	65,8	60	10	1,1	* C 2211 KTN9 * C 2211 KV H 311 E	H 311 E
	100	25	80	60	10	1,15		
55	110	28	77,1	65	9	1,45	* C 2212 KTN9 * C 2212 KV H 312 E	H 312 E
	110	28	91	65	9	1,5		
60	120	31	79	70	8	1,8	* C 2213 KTN9 * C 2213 KV H 313 E	H 313 E
	120	31	97	70	8	1,9		
	125	31	83,7	75	9	2,1	* C 2214 KTN9 * C 2214 KV H 314 E	H 314 E
125	31	102	75	9	2,2			
	150	51	106	76	6	5,1	* C 2314 K H 2314	
65	130	31	98,3	80	12	2,3	* C 2215 K * C 2215 KV H 315 E	H 315 E
	130	31	107	80	12	2,4		
	160	55	113	82	6	6,2	* C 2315 K H 2315	H 2315

¹⁾ Дополнительная информация о подшипниках приведена в → таблицах подшипников, стр. 980

²⁾ Дополнительная информация о закрепительных втулках приведена в → таблицах изделий, стр. 1276

³⁾ Уточнить наличие перед включением подшипника в конструкцию подшипникового узла.


* Подшипник SKF Explorer

Основные размеры			Размеры опор и галтелей				Масса Подшипник с втулкой	Обозначения Подшипник ¹⁾	Закрепительная втулка ²⁾
d ₁	D	B	d _a макс.	d _b мин.	B _a мин.				
мм		мм					кг	—	
70	140 140 170	33 33 58	107 116 119	85 85 88	12 12 6	2,9 3 7,4	* C 2216 K * C 2216 KV * C 2316 K	H 316 E H 316 H 2316	
75	150 150 180	36 36 60	114 120 126	91 91 94	12 12 7	3,7 3,85 8,5	* C 2217 K * C 2217 KV * C 2317 K	H 317 E H 317 H 2317	
80	160 160 190	40 40 64	124 131 138	96 96 100	10 10 7	4,5 4,7 10	* C 2218 K * C 2218 KV ³⁾ * C 2318 K	H 318 E H 318 H 2318	
85	170 200	43 67	124 138	102 105	9 7	5,3 11,5	* C 2219 K ³⁾ * C 2319 K	H 319 E H 319	
90	165 180 215	52 46 73	136 134 150	107 108 110	6 8 7	6,1 6,3 14,5	* C 3120 KV * C 2220 K * C 2320 K	H 3120 E H 320 E H 2320	
100	170 200	45 53	138 150	118 118	14 6	5,5 8,8	* C 3022 K ³⁾ * C 2222 K	H 322 E H 322	
110	180 180 215 215	46 46 58 76	148 154 163 162	127 127 128 131	7 7 11 17	5,7 5,85 8,6 14	* C 3024 K ³⁾ * C 3024 KV * C 2224 K ³⁾ * C 3224 K	H 3024 E H 3024 H 3124 L H 2324 L	
115	200 230	52 64	162 171	137 138	8 8	8,7 14	* C 3026 K ³⁾ * C 2226 K	H 3026 H 3126 L	
125	210 250	53 68	161 191	147 149	8 8	9,3 17,5	* C 3028 K ³⁾ * C 2228 K	H 3028 E H 3128 L	
135	225 225 250 270	56 56 80 73	172 190 196 202	158 158 160 160	8 8 8 15	12 11,5 20 23	* C 3030 KMB ³⁾ * C 3030 KV * C 3130 K * C 2230 K	H 3030 E H 3030 H 3130 L H 3130 L	
140	240 270 290	60 86 104	186 208 218	168 170 174	9 8 18	14,5 27 36,5	* C 3032 K ³⁾ * C 3132 K * C 3232 K	H 3032 E H 3132 L H 2332 L	
150	260 310	67 86	200 233	179 180	9 10	18 35	* C 3034 K ³⁾ * C 2234 K	H 3034 E H 3134 L	
160	280 300 320	74 96 112	223 231 249	189 191 195	9 8 22	23 34 47	* C 3036 K * C 3136 K * C 3236 K	H 3036 H 3136 L H 2336	
170	290 320 340	75 104 92	238 267 254	199 202 202	10 9 21	24 45 43	* C 3038 K * C 3138 KV ³⁾ * C 2238 K	H 3038 H 3138 H 3138	
180	310 340	82 112	250 264	210 212	10 9	30 50,5	* C 3040 K * C 3140 K	H 3040 H 3140	

¹⁾ Дополнительная информация о подшипниках приведена в → таблицах подшипников, стр. 980²⁾ Дополнительная информация о закрепительных втулках приведена в → таблицах изделий, стр. 1276³⁾ Уточнить наличие перед включением подшипника в конструкцию подшипникового узла.

* Подшипник SKF Explorer

9.3 Тороидальные роликоподшипники CARB на закрепительной втулке d₁ 200 – 1 000 мм

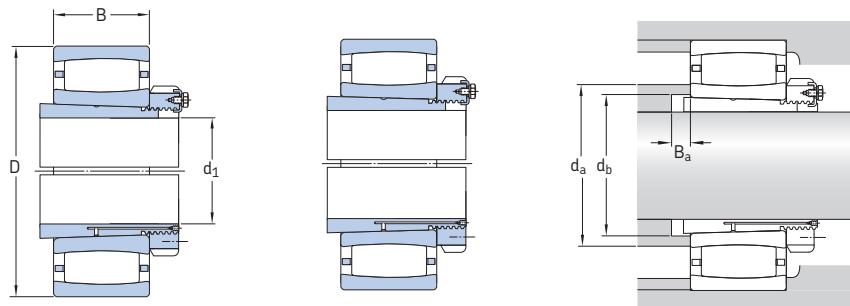

Подшипник на втулке
типа OH .. H

Подшипник на втулке
типа OH .. HE

Основные размеры			Размеры опор и галтелей			Масса Подшипник с втулкой	Обозначения ¹⁾ Подшипник ¹⁾	Закрепительная втулка ²⁾
d ₁	D	B	d _a макс.	d _b мин.	B _a мин.	кг	–	–
мм	мм	мм	мм	мм	мм			
200	340 370 400	90 120 108	274 290 298	231 233 233	10 10 22	37 64 69	* C 3044 K * C 3144 K * C 2244 K	OH 3044 H OH 3144 HTL OH 3144 H
220	360 400	92 128	293 309	251 254	11 11	42,5 77	* C 3048 K * C 3148 K	OH 3048 H OH 3148 HTL
240	400 440	104 144	326 341	272 276	11 11	59 105	* C 3052 K * C 3152 K	OH 3052 H OH 3152 HTL
260	420 460	106 146	352 363	292 296	12 12	65 115	* C 3056 K * C 3156 K	OH 3056 H OH 3156 HTL
280	460 500	118 160	376 392	313 318	12 12	91 150	* C 3060 KM * C 3160 K	OH 3060 H OH 3160 H
300	480 540	121 176	398 411	334 338	13 13	95 190	* C 3064 KM * C 3164 KM	OH 3064 H OH 3164 H
320	520 580	133 190	430 446	355 360	14 14	125 235	* C 3068 KM ³⁾ * C 3168 KM	OH 3068 H OH 3168 H
340	480 540 600	90 134 192	409 448 464	372 375 380	14 14 14	73 135 250	* C 3972 KM * C 3072 KM ³⁾ * C 3172 KM	OH 3972 HE OH 3072 H OH 3172 H
360	520 560 620	106 135 194	450 462 445	393 396 401	15 15 15	95 145 290	* C 3976 KM * C 3076 KM ³⁾ * C 3176 KMB	OH 3976 HE OH 3076 H OH 3176 HE
380	540 600 650	106 148 200	461 486 525	413 417 421	15 15 15	105 175 345	* C 3980 KM ³⁾ * C 3080 KM * C 3180 KM	OH 3980 HE OH 3080 H OH 3180 H
400	560 620 700	106 150 224	484 513 544	433 437 443	15 16 16	106 180 395	* C 3984 KM * C 3084 KM * C 3184 KM	OH 3984 HE OH 3084 H OH 3184 H

¹⁾ Дополнительная информация о подшипниках приведена в → таблицах подшипников, стр. 980

²⁾ Дополнительная информация о закрепительных втулках приведена в → таблицах изделий, стр. 1276

³⁾ Уточнить наличие перед включением подшипника в конструкцию подшипникового узла.


* Подшипник SKF Explorer

Основные размеры			Размеры опор и галтелей				Масса Подшипник с втулкой	Обозначения Подшипник ¹⁾	Закрепительная втулка ²⁾
d ₁	D	B	d _a макс.	d _b мин.	B _a мин.				
мм		мм				кг	–		
410	600 650 720	118 157 226	517 489 521	454 458 463	17 17 17	155 250 475	* C 3988 KM ³⁾ * C 3088 KMB * C 3188 KMB	OH 3988 HE OH 3088 HE OH 3188 HE	
430	680 760	163 240	570 603	478 484	17	270 540	* C 3092 KM * C 3192 KM	OH 3092 H OH 3192 H	
450	650 700 790	128 165 248	552 586 577	496 499 505	18 18 18	185 275 620	* C 3996 KM * C 3096 KM * C 3196 KMB	OH 3996 HE OH 3096 H OH 3196 HE	
470	670 720 830	128 167 264	580 600 654	516 519 527	18 18 18	195 305 690	* C 39/500 KM * C 30/500 KM * C 31/500 KM	OH 39/500 HE OH 30/500 H OH 31/500 H	
500	710 780 870	136 185 272	603 638 685	547 551 558	20 20 20	230 390 770	* C 39/530 KM * C 30/530 KM * C 31/530 KM	OH 39/530 HE OH 30/530 H OH 31/530 H	
530	750 820 920	140 195 280	648 696 659	577 582 589	20 20 20	260 440 930	* C 39/560 KM * C 30/560 KM * C 31/560 KMB	OH 39/560 HE OH 30/560 H OH 31/560 HE	
560	800 870 980	150 200 300	685 728 704	619 623 629	22 22 22	325 520 1 100	* C 39/600 KM * C 30/600 KM * C 31/600 KMB	OH 39/600 HE OH 30/600 H OH 31/600 HE	
600	850 920 1 030	165 212 315	723 759 740	650 654 663	22 22 22	420 635 1 280	* C 39/630 KM * C 30/630 KM * C 31/630 KMB	OH 39/630 HE OH 30/630 H OH 31/630 HE	
630	900 980 1 090	170 230 336	789 820 791	691 696 705	22 22 22	455 750 1 550	* C 39/670 KM * C 30/670 KM * C 31/670 KMB	OH 39/670 H OH 30/670 H OH 31/670 HE	
670	950 1 030 1 150	180 236 345	797 853 841	732 736 745	26 26 26	520 865 1 800	* C 39/710 KM * C 30/710 KM * C 31/710 KMB ³⁾	OH 39/710 HE OH 30/710 H OH 31/710 HE	
710	1 000 1 090 1 220	185 250 365	856 852 883	772 778 787	26 26 26	590 1 000 2 150	* C 39/750 KM * C 30/750 KMB * C 31/750 KMB	OH 39/750 HE OH 30/750 H OH 31/750 HE	
750	1 060 1 150 1 280	195 258 375	917 905 941	822 829 838	28 28 28	715 1 150 2 400	* C 39/800 KM * C 30/800 KMB * C 31/800 KMB ³⁾	OH 39/800 HE OH 30/800 H OH 31/800 HE	
800	1 120 1 220 1 360	200 272 400	963 963 1 011	872 880 890	28 28 28	785 1 050 2 260	* C 39/850 KM * C 30/850 KMB * C 31/850 KMB ³⁾	OH 39/850 HE OH 30/850 H OH 31/850 HE	
850	1 180 1 280	206 280	984 1 003	924 931	30 30	900 1 520	* C 39/900 KMB * C 30/900 KMB	OH 39/900 HE OH 30/900 HE	
900	1 250 1 360	224 300	1 040 1 073	976 983	30 30	1 100 1 800	* C 39/950 KMB ³⁾ * C 30/950 KMB ³⁾	OH 39/950 HE OH 30/950 HE	
950	1 420 1 580	308 462	1 128 1 189	1 034 1 047	33 33	2 000 4 300	* C 30/1000 KMB ³⁾ * C 31/1000 KMB ³⁾	OH 30/1000 HE OH 31/1000 HE	
1 000	1 400	250	1 164	1 087	33	1 610	* C 39/1060 KMB	OH 39/1060 HE	

¹⁾ Дополнительная информация о подшипниках приведена в → таблицах подшипников, стр. 980²⁾ Дополнительная информация о закрепительных втулках приведена в → таблицах изделий, стр. 1276³⁾ Уточнить наличие перед включением подшипника в конструкцию подшипникового узла.

* Подшипник SKF Explorer

9.4 Тороидальные роликоподшипники CARB на стяжной втулке d₁ 35 – 170 мм



Размеры				Масса Подшипник с втулкой	Обозначения Подшипник ¹⁾	Стяжная втулка ²⁾
d ₁	D	B	B ₂ ³⁾	кг	–	–
35	80 80	23 23	32 32	0,59 0,62	* C 2208 KTN9 * C 2208 KV	AH 308 AH 308
40	85 85	23 23	34 34	0,67 0,7	* C 2209 KTN9 * C 2209 KV	AH 309 AH 309
45	90 90	23 23	38 38	0,72 0,75	* C 2210 KTN9 * C 2210 KV	AHX 310 AHX 310
50	100 100	25 25	40 40	0,95 0,97	* C 2211 KTN9 * C 2211 KV	AHX 311 AHX 311
55	110 110	28 28	43 43	1,3 1,35	* C 2212 KTN9 * C 2212 KV	AHX 312 AHX 312
60	120 120	31 31	45 45	1,6 1,7	* C 2213 KTN9 * C 2213 KV	AH 313 G AH 313 G
65	125 125 150	31 31 51	47 47 68	1,7 1,75 4,65	* C 2214 KTN9 * C 2214 KV * C 2314 K	AH 314 G AH 314 G AHX 2314 G
70	130 130 160	31 31 55	49 49 72	1,9 1,95 5,65	* C 2215 K * C 2215 KV * C 2315 K	AH 315 G AH 315 G AHX 2315 G
75	140 140 170	33 33 58	52 52 75	2,35 2,45 6,75	* C 2216 K * C 2216 KV * C 2316 K	AH 316 AH 316 AHX 2316
80	150 150 180	36 36 60	56 56 78	3 3,2 7,9	* C 2217 K * C 2217 KV * C 2317 K	AHX 317 AHX 317 AHX 2317

¹⁾ Дополнительная информация о подшипниках приведена в → таблицах подшипников, стр. 980

²⁾ Дополнительная информация о стяжных втулках приведена в → таблицах изделий, стр. 1296

³⁾ Ширина до ввода втулки в отверстие подшипника


* Подшипник SKF Explorer

Размеры				Масса Подшипник с втулкой	Обозначения Подшипник ¹⁾	Стяжная втулка ²⁾
d ₁	D	B	B ₂ ³⁾	кг	—	
мм						мм
85	160 160 190	40 40 64	57 57 83	3,75 3,85 9	* C 2218 K * C 2218 KV ⁴⁾ * C 2318 K	AHX 318 AHX 318 AHX 2318
90	170 200	43 67	61 89	4,5 11	* C 2219 K ⁴⁾ * C 2319 K	AHX 319 AHX 2319
95	165 180 215	52 46 73	68 63 94	5 5,3 13,5	* C 3120 KV * C 2220 K * C 2320 K	AHX 3120 AHX 320 AHX 2320
105	170 180 200	45 69 53	72 91 72	4,25 7,75 7,65	* C 3022 K ⁴⁾ * C 4122 K30V * C 2222 K	AHX 3122 AH 24122 AHX 3122
115	180 180 180 200 215 215	46 46 60 80 58 76	64 64 82 102 79 94	4,6 4,75 5,65 11,5 9,5 13	* C 3024 K ⁴⁾ * C 3024 KV * C 4024 K30V/VE240 * C 4024 K30V * C 4124 K30V ⁴⁾ * C 2224 K ⁴⁾ * C 3224 K	AHX 3024 AHX 3024 AH 24024 AH 24024 AH 24124 AHX 3124 AHX 3224 G
125	200 200 200 210 230	52 69 69 80 64	71 93 93 104 82	6,8 8,7 8,9 11,5 12	* C 3026 K ⁴⁾ * C 4026 K30 * C 4026 K30V * C 4126 K30V/VE240 * C 2226 K	AHX 3026 AH 24026 AH 24026 AH 24126 AHX 3126
135	210 210 250	53 69 68	73 93 88	7,3 9,5 15,5	* C 3028 K ⁴⁾ * C 4028 K30V * C 2228 K	AHX 3028 AH 24028 AHX 3128
145	225 225 225 250 250 270	56 56 75 80 100 73	77 77 101 101 126 101	9,4 8,9 11,5 16,5 22 19	* C 3030 KMB ⁴⁾ * C 3030 KV * C 4030 K30V * C 3130 K * C 4130 K30V ⁴⁾ * C 2230 K	AHX 3030 AHX 3030 AH 24030 AHX 3130 G AH 24130 AHX 3130 G
150	240 240 240 270 270 290	60 80 80 86 109 104	82 106 106 108 135 130	11,5 14,5 15 23 29 31	* C 3032 K ⁴⁾ * C 4032 K30 * C 4032 K30V * C 3132 K * C 4132 K30V ⁴⁾ * C 3232 K	AH 3032 AH 24032 AH 24032 AH 3132 G AH 24132 AH 3232 G
160	260 260 280 280 310	67 90 88 109 86	90 117 109 136 109	15 20 24 30 31	* C 3034 K ⁴⁾ * C 4034 K30V * C 3134 K ⁴⁾ * C 4134 K30V ⁴⁾ * C 2234 K	AH 3034 AH 24034 AH 3134 G AH 24134 AH 3134 G
170	280 280 300 300 320	74 100 96 118 112	98 127 122 145 146	19 26 30 38 41,5	* C 3036 K * C 4036 K30V * C 3136 K * C 4136 K30V ⁴⁾ * C 3236 K	AH 3036 AH 24036 AH 3136 G AH 24136 AH 3236 G

¹⁾ Дополнительная информация о подшипниках приведена в → таблицах подшипников, стр. 980²⁾ Дополнительная информация о стяжных втулках приведена в → таблицах изделий, стр. 1296³⁾ Ширина до ввода втулки в отверстие подшипника⁴⁾ Уточнить наличие перед включением подшипника в конструкцию подшипникового узла.

* Подшипник SKF Explorer

9.4 Тороидальные роликоподшипники CARB на стяжной втулке d₁ 180 – 950 мм

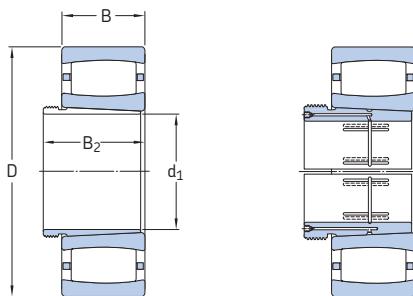

Подшипник на
втулке типа АН

Подшипник на
втулке типа АОН

Размеры				Масса Подшипник с втулкой	Обозначения Подшипник ¹⁾	Стяжная втулка ²⁾
d ₁	D	B	B ₂ ³⁾	кг	–	–
180	290	75	102	20,5	* C 3038 K	AH 3038 G
	290	100	131	28	* C 4038 K30V ⁴⁾	AH 24038
	320	104	131	39	* C 3138 KV ⁴⁾	AH 3138 G
	320	128	159	47,5	* C 4138 K30V ⁴⁾	AH 24138
	340	92	117	38	* C 2238 K	AH 2238 G
190	310	82	108	25,5	* C 3040 K	AH 3040 G
	310	100	140	34,5	* C 4040 K30V	AH 24040
	340	112	140	45,5	* C 3140 K	AH 3140
200	340	90	117	36	* C 3044 K	AOH 3044 G
	340	118	152	48	* C 4044 K30V ⁴⁾	AOH 24044
	370	120	151	60	* C 3144 K	AOH 3144
	400	108	136	65,5	* C 2244 K	AOH 2244
220	360	92	123	39,5	* C 3048 K	AOH 3048
	400	128	161	75	* C 3148 K	AOH 3148
240	400	104	135	55,5	* C 3052 K	AOH 3052
	440	144	179	102	* C 3152 K	AOH 3152 G
260	420	106	139	61	* C 3056 K	AOH 3056
	460	146	183	110	* C 3156 K	AOH 3156 G
280	460	118	153	84	* C 3060 KM	AOH 3060
	460	160	202	110	* C 4060 K30M	AOH 24060 G
	500	160	200	140	* C 3160 K	AOH 3160 G
300	480	121	157	93	* C 3064 KM	AOH 3064 G
	540	176	217	185	* C 3164 KM	AOH 3164 G
320	520	133	171	120	* C 3068 KM ⁴⁾	AOH 3068 G
	580	190	234	230	* C 3168 KM	AOH 3168 G

¹⁾ Дополнительная информация о подшипниках приведена в → таблицах подшипников, стр. 980

²⁾ Дополнительная информация о стяжных втулках приведена в → таблицах изделий, стр. 1296

³⁾ Ширина до ввода втулки в отверстие подшипника

⁴⁾ Уточнить наличие перед включением подшипника в конструкцию подшипникового узла.

* Подшипник SKF Explorer

Размеры				Масса Подшипник с втулкой	Обозначения Подшипник ¹⁾	Стяжная втулка ²⁾
d ₁	D	B	B ₂ ³⁾	кг	—	
мм						
340	540 600	134 192	176 238	125 245	* C 3072 KM ⁴⁾ * C 3172 KM	AOH 3072 G AOH 3172 G
360	560 620	135 194	180 242	130 260	* C 3076 KM ⁴⁾ * C 3176 KMB	AOH 3076 G AOH 3176 G
380	600 650	148 200	193 250	165 310	* C 3080 KM * C 3180 KM	AOH 3080 G AOH 3180 G
400	620 700	150 224	196 276	175 380	* C 3084 KM * C 3184 KM	AOH 3084 G AOH 3184 G
420	650 720 720	157 226 280	205 281 332	215 405 510	* C 3088 KMB * C 3188 KMB * C 4188 K30MB	AOHX 3088 G AOHX 3188 G AOH 24188
440	680 760 760	163 240 300	213 296 355	230 480 621	* C 3092 KM * C 3192 KM * C 4192 K30MB	AOHX 3092 G AOHX 3192 G AOH 24192
460	700 790	165 248	217 307	245 545	* C 3096 KM * C 3196 KMB	AOHX 3096 G AOHX 3196 G
480	720 830	167 264	221 325	265 615	* C 30/500 KM * C 31/500 KM	AOHX 30/500 G AOHX 31/500 G
500	780 870	185 272	242 337	355 720	* C 30/530 KM * C 31/530 KM	AOH 30/530 AOH 31/530
530	820 920 920	195 280 355	252 347 417	415 855 989	* C 30/560 KM * C 31/560 KMB * C 41/560 K30MB	AOHX 30/560 AOH 31/560 AOH 241/560 G
570	870 980 980	200 300 375	259 369 439	460 990 1 270	* C 30/600 KM * C 31/600 KMB * C 41/600 K30MB ⁴⁾	AOHX 30/600 AOHX 31/600 AOH 241/600
600	920 1 030	212 315	272 389	555 1 180	* C 30/630 KM * C 31/630 KMB	AOH 30/630 AOH 31/630
630	980 1 090	230 336	294 409	705 1 410	* C 30/670 KM * C 31/670 KMB	AOH 30/670 AOHX 31/670
670	1 030 1 030 1 150	236 315 345	302 389 421	780 1 010 1 600	* C 30/710 KM * C 40/710 K30M * C 31/710 KMB ⁴⁾	AOHX 30/710 AOH 240/710 G AOHX 31/710
710	1 090 1 220	250 365	316 441	920 1 930	* C 30/750 KMB * C 31/750 KMB	AOH 30/750 AOH 31/750
750	1 150 1 280	258 375	326 456	1 060 2 170	* C 30/800 KMB * C 31/800 KMB ⁴⁾	AOH 30/800 AOH 31/800
800	1 220 1 360	272 400	343 480	1 280 2 600	* C 30/850 KMB * C 31/850 KMB ⁴⁾	AOH 30/850 AOH 31/850
850	1 280	280	355	1 400	* C 30/900 KMB	AOH 30/900
900	1 360	300	375	1 700	* C 30/950 KMB ⁴⁾	AOH 30/950
950	1 420 1 580	308 462	387 547	1 880 3 950	* C 30/1000 KMB ⁴⁾ * C 31/1000 KMB ⁴⁾	AOH 30/1000 AOH 31/1000

¹⁾ Дополнительная информация о подшипниках приведена в → таблицах подшипников, стр. 980²⁾ Дополнительная информация о стяжных втулках приведена в → таблицах изделий, стр. 1296³⁾ Ширина до ввода втулки в отверстие подшипника⁴⁾ Уточнить наличие перед включением подшипника в конструкцию подшипникового узла.

* Подшипник SKF Explorer



10 Упорные шарикоподшипники

Конструкции и исполнения	1010	Таблицы подшипников
Одинарные упорные шарикоподшипники	1010	10.1 Одинарные упорные шарикоподшипники 1016
Двойные упорные шарикоподшипники	1010	10.2 Одинарные упорные шарикоподшипники со сферическим свободным кольцом 1026
Сепараторы	1010	10.3 Двойные упорные шарикоподшипники 1030
Подшипники со сферическими свободными кольцами	1011	10.4 Двойные упорные шарикоподшипники со сферическими свободными кольцами 1034
Технические данные подшипников	1012	Другие упорные шарикоподшипники
(Стандарты размеров, допуски, перекос, трение, пусковой момент, потери мощности, характеристические частоты подшипников)		Подшипники с антифрикционным заполнителем Solid Oil 1185
Нагрузки	1013	Подшипники NoWear 1227
(Минимальная нагрузка, эквивалентные нагрузки)		Полимерные шарикоподшипники 1233
Ограничения рабочей температуры	1014	
Допустимая частота вращения	1014	
Монтаж	1014	
Система обозначений	1015	



Конструкции и исполнения

Упорные шарикоподшипники SKF изготавливаются в исполнении для восприятия нагрузки в одном направлении (одинарные) и в исполнении для восприятия осевой нагрузки в двух противоположных направлениях (двойные). Они предназначены для восприятия только осевых нагрузок, их не следует подвергать радиальному нагружению.

Упорные шарикоподшипники SKF являются разборными, т. е. тугое кольцо, свободное кольцо (кольца) и комплект (комплекты) шариков с сепаратором могут монтироваться отдельно.

Тугие кольца имеют шлифованное отверстие для посадки с натягом. Отверстие свободного кольца обточено и его размер всегда больше, чем у отверстия тугого кольца.

Одинарные упорные шарикоподшипники

Одинарные упорные шарикоподшипники SKF состоят из тугого кольца, свободного кольца и комплекта шариков с сепаратором (→ **рис. 1**). Как следует из названия, одинарные упорные шарикоподшипники предназначены для восприятия осевых нагрузок и осевой фиксации вала только в одном направлении.

Двойные упорные шарикоподшипники

Двойные упорные шарикоподшипники SKF состоят из одного тугого кольца, двух

Рис. 1





Рис. 2

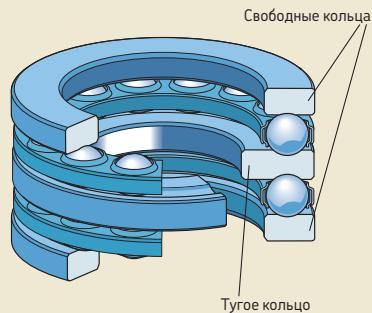

Дополнительная информация

Ресурс и номинальная грузоподъёмность подшипников..	63
Применение подшипников	159
Рекомендуемые посадки	169
Размеры опор и галтелей	208
Смазывание.....	239
Монтаж, демонтаж и обращение с подшипниками	271

свободных колец и двух комплектов шариков с сепараторами (→ **рис. 2**). Конструкция свободных колец и комплектов шариков с сепаратором двойных подшипников идентична конструкции деталей одинарных подшипников. Двойные упорные шарикоподшипники могут воспринимать осевые нагрузки и обеспечивать осевую фиксацию вала в обоих направлениях.

Сепараторы

В зависимости от серии и размера упорные шарикоподшипники SKF оснащаются одним из сепараторов, представленных в **таблице 1**.

Смазочные материалы, которые обычно используются в подшипниках качения, не

оказывают негативного воздействия на свойства сепараторов. Дополнительная информация о применимости сепараторов из различных материалов представлена в разделах «Сепараторы» ([→ стр. 37](#)) и «Материалы сепараторов» ([→ стр. 152](#)).

Подшипники со сферическими свободными кольцами

Для компенсации начального перекоса вала относительно корпуса SKF поставляет одинарные и двойные упорные шарикоподшипники со сферической посадочной поверхностью свободных колец ([→ рис. 3](#)). Они могут использоваться в комбинации со сферическими подкладочными кольцами ([→ рис. 4 и 5](#)) или другим деталями оборудования со сферической поверхностью.

Соответствующие сферические подкладочные кольца необходимо заказывать отдельно ([→ таблицы подшипников](#)). В зависимости от серии кольца имеют базовое обозначение U 2, U 3 или U 4 с последующим двухзначным номером, определяющим размер (например, сферическое подкладное кольцо U 320 для подшипника 53320).

Таблица 1

Сепараторы для упорных шарикоподшипников




			
Описание сепаратора	Штампованный стальной, центрируемый по шарикам	Механически обработанный латунный, центрируемый по шарикам	Механически обработанный стальной, центрируемый по шарикам
Суффикс	-	M	F

Рис. 3




Рис. 4





Рис. 5

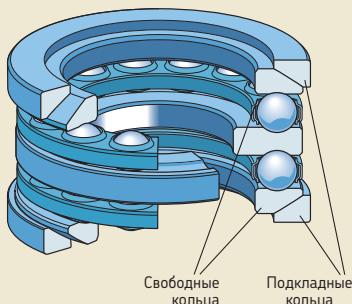

Технические данные подшипников

	Упорные шарикоподшипники	
	с плоскими свободными кольцами	со сферическим свободным кольцом (кольцами)
Стандарты размеров	ISO 104 Подшипники серии ВА не стандартизованы.	ISO 20516
Допуски	Нормальный P5 или P6 по запросу (только для одинарных упорных подшипников)	Нормальный
Дополнительная информация (→ стр. 132)	Значения: ISO 199 (→ таблица 10, стр. 144) Подшипники серии ВА не стандартизованы.	
Перекос	–	Компенсируют начальный перекос между опорными поверхностями корпуса и вала.
Момент трения, пусковой момент, потери мощности	Момент трения, пусковой момент и потери мощности рассчитываются согласно инструкциям в разделе «Трение» (→ стр. 97) или с помощью расчётных средств, доступных на странице skf.ru/bearingcalculator .	
Характеристические частоты подшипников	Характеристические частоты элементов подшипников, необходимые для выявления повреждений, можно рассчитать с помощью расчётных средств, доступных на странице skf.ru/bearingcalculator .	

Нагрузки

		Обозначения
Минимальная нагрузка	$F_{am} = A \left(\frac{n}{1\,000} \right)^2$ Вес компонентов, которые опираются на подшипник, особенно при вертикальном расположении вала, вместе с внешними силами обычно имеют большую величину, чем необходимая минимальная нагрузка. В противном случае подшипнику требуется дополнительное осевое нагружение, например, при помощи пружин.	A = коэффициент минимальной нагрузки (→ таблицы подшипников) F_a = осевая нагрузка [кН] F_{am} = минимальная осевая нагрузка [кН] n = частота вращения [об/мин] P = эквивалентная динамическая нагрузка на подшипник [кН] P_0 = эквивалентная статическая нагрузка на подшипник [кН]
Дополнительная информация (→ стр. 86)	$P = F_a$	
Эквивалентная динамическая нагрузка на подшипник		
Дополнительная информация (→ стр. 85)		
Эквивалентная статическая нагрузка на подшипник	$P_0 = F_a$	
Дополнительная информация (→ стр. 88)		

Ограничения рабочей температуры

Допустимая рабочая температура упорных шарикоподшипников может быть ограничена:

- размерной стабильностью колец и шариков подшипника
- сепараторами
- подкладным кольцом (кольцами)
- смазочным материалом

Если предполагается, что подшипники будут эксплуатироваться при температурах, превышающих допустимые пределы, обратитесь в техническую службу SKF.

Кольца и шарики подшипников

Кольца и шарики упорных шарикоподшипников SKF проходят специальную термическую обработку. В зависимости от размера они стабилизируются для работы при температурах до:

- 125 °C (260 °F) при $d \leq 300$ мм
- 150 °C (300 °F) при $d > 300$ мм

Сепараторы

Стальные и латунные сепараторы могут использоваться при рабочих температурах, которые допустимы для колец и шариков подшипников.

Подкладные кольца

Подкладные кольца изготавливаются из стали и могут работать при температурах, которые допустимы для колец и шариков подшипников.

Смазочные материалы

Температурные ограничения для пластичных смазок SKF приводятся в разделе «Смазывание» ([→ стр. 239](#)). Если используются смазочные материалы других производителей, предельные температуры должны определяться по принципу светофора SKF ([→ стр. 244](#)).

Допустимая частота вращения

Допустимую частоту вращения можно определить по скоростным характеристикам,

указанным в таблицах подшипников, а также при помощи данных, приведённых в разделе «Частоты вращения» ([→ стр. 117](#)).

Монтаж

При монтаже одинарного упорного шарикоподшипника важно различать тугое кольцо, монтируемое на вал, и свободное кольцо, устанавливаемое в корпус. Тугое кольцо имеет шлифованное отверстие, диаметр которого всегда меньше, чем диаметр свободного кольца. Тугое кольцо необходимо размещать вплотную к выступу или неподвижной части вала.

Система обозначений

Предфиксы

Базовое обозначение

Указывается на **диаграмме 2** (→ стр. 43)

BA . Упорный шарикоподшипник, диаметр отверстия $d < 10$ мм
Однозначное число после предфикса BA обозначает диаметр отверстия.

Суффиксы

Группа 1: Внутренняя конструкция

Группа 2: Наружная конструкция (уплотнения, канавка под стопорное кольцо и т. д.)

Группа 3: Конструкция сепаратора

F	Механически обработанный стальной сепаратор, центрируемый по шарикам
M	Механически обработанный латунный сепаратор, центрируемый по шарикам

Группа 4.1: Материалы, термическая обработка

Группа 4.2: Точность, зазор, преднатяг, малошумное вращение

P5	Размерные и геометрические допуски соответствуют классу точности P5
P6	Размерные и геометрические допуски соответствуют классу точности P6

Группа 4.3: Комплекты подшипников, спаренные подшипники


Группа 4.4: Стабилизация

Группа 4.5: Смазывание


Группа 4.6: Другие исполнения

Группа 1	Группа 2	Группа 3	/	Группа 4
4.1	4.2	4.3	4.4	4.5 4.6

10.1 Одинарные упорные шарикоподшипники d = 3 – 30 мм



Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность		Предел усталостной прочности	Коэффициент минимальной нагрузки	Частоты вращения		Масса	Обозначение
d	D	H	дин. с	стат. С ₀	P _u	A	Номинальная	Предельная	кг	–
мм			кН	кН	–	–	об/мин	об/мин	–	–
3	8	3,5	0,806	0,72	0,027	0,000 003	26 000	36 000	0,0009	BA 3
4	10	4	0,761	0,72	0,027	0,000 003	22 000	30 000	0,0015	BA 4
5	12	4	0,852	0,965	0,036	0,000 005	20 000	28 000	0,0021	BA 5
6	14	5	1,78	1,92	0,071	0,000 019	17 000	24 000	0,0035	BA 6
7	17	6	2,51	2,9	0,108	0,000 044	14 000	19 000	0,0065	BA 7
8	19	7	3,19	3,8	0,143	0,000 075	12 000	17 000	0,0091	BA 8
9	20	7	3,12	3,8	0,143	0,000 075	12 000	16 000	0,01	BA 9
10	24	9	9,95	15,3	0,56	0,0012	9 500	13 000	0,02	51100
	26	11	12,7	18,6	0,695	0,0018	8 000	11 000	0,03	51200
12	26	9	10,4	16,6	0,62	0,0014	9 000	13 000	0,022	51101
	28	11	13,3	20,8	0,765	0,0022	8 000	11 000	0,034	51201
15	28	9	10,6	18,3	0,67	0,0017	8 500	12 000	0,023	51102
	32	12	15,9	25	0,915	0,0038	7 000	10 000	0,046	51202
17	30	9	11,4	21,2	0,78	0,0023	8 500	12 000	0,025	51103
	35	12	16,3	27	1	0,0047	6 700	9 500	0,053	51203
20	35	10	15,1	29	1,08	0,0044	7 500	10 000	0,037	51104
	40	14	21,2	37,5	1,4	0,0085	6 000	8 000	0,083	51204
25	42	11	18,2	39	1,43	0,0079	6 300	9 000	0,056	51105
	47	15	26,5	50	1,86	0,015	5 300	7 500	0,11	51205
	52	18	34,5	60	2,24	0,018	4 500	6 300	0,17	51305
	60	24	42,3	67	2,45	0,048	3 600	5 000	0,34	51405
30	47	11	19	43	1,6	0,0096	6 000	8 500	0,063	51106
	52	16	25,1	51	1,86	0,013	4 800	6 700	0,13	51206
	60	21	35,8	65,5	2,4	0,026	3 800	5 300	0,26	51306
	70	28	70,2	122	4,5	0,097	3 000	4 300	0,52	51406



Размеры


Размеры опор и галтелей

d	d ₁ ~	D ₁ ~	Г _{1,2} МИН.	d _a МИН.	D _a МАКС.	Г _a МАКС.
ММ						
3	7,8	3,2	0,15	5,8	5	0,15
4	9,8	4,2	0,15	7,5	6,5	0,15
5	11,8	5,2	0,15	8	9	0,15
6	13,8	6,2	0,2	11	9,5	0,2
7	16,8	7,2	0,2	12,5	11	0,2
8	18,8	8,2	0,3	14,5	12,5	0,3
9	19,8	9,2	0,3	15,5	13,5	0,3
10	24 26	11 12	0,3 0,6	19 20	15 16	0,3 0,6
12	26 28	13 14	0,3 0,6	21 22	17 18	0,3 0,6
15	28 32	16 17	0,3 0,6	23 25	20 22	0,3 0,6
17	30 35	18 19	0,3 0,6	25 28	22 24	0,3 0,6
20	35 40	21 22	0,3 0,6	29 32	26 28	0,3 0,6
25	42 47 52 60	26 27 1 27	0,6 0,6 1 1	35 38 41 46	32 34 36 39	0,6 0,6 1 1
30	47 52 60 70	32 32 32 32	0,6 0,6 1 1	40 43 48 54	37 39 42 46	0,6 0,6 1 1


10.1

10.1 Одинарные упорные шарикоподшипники

d 35 – 70 мм




Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность	Предел усталостной прочности	Коэффициент минимальной нагрузки	Частоты вращения	Масса	Обозначение	
d	D	H	дин. с C	стат. C0	Pu	A	об/мин	кг	–
мм			кН		кН	–			–
35	52	12	19,9	51	1,86	0,013	5 600	7 500	0,08 51107
	62	18	35,1	73,5	2,7	0,028	4 000	5 600	0,22 51207
	68	24	49,4	96,5	3,55	0,048	3 400	4 800	0,39 51307
	90	32	76,1	137	5,1	0,15	2 600	3 600	0,79 51407
40	60	13	25,5	63	2,32	0,02	5 000	7 000	0,12 51108
	68	19	44,2	96,5	3,6	0,058	3 800	5 300	0,28 51208
	78	26	61,8	122	4,5	0,077	3 000	4 300	0,53 51308
	90	36	95,6	183	6,8	0,26	2 400	3 400	1,1 51408
45	65	14	26,5	69,5	2,55	0,025	4 500	6 300	0,14 51109
	73	20	39	86,5	3,2	0,038	3 600	5 000	0,3 51209
	85	28	76,1	153	5,6	0,12	2 800	4 000	0,66 51309
	100	39	124	240	9	0,37	2 200	3 000	1,4 51409
50	70	14	27	75	2,8	0,029	4 300	6 300	0,16 51110
	78	22	49,4	116	4,3	0,069	3 400	4 500	0,37 51210
	95	31	81,9	170	6,3	0,19	2 600	3 600	0,94 51310
	110	43	159	340	12,5	0,6	2 000	2 800	2 51410
55	78	16	30,2	81,5	3	0,039	3 800	5 300	0,23 51111
	90	25	58,5	134	4,9	0,11	2 800	4 000	0,59 51211
	105	35	101	224	8,3	0,26	2 200	3 200	1,3 51311
	120	48	195	400	14,6	0,79	1 800	2 400	2,55 51411
60	85	17	41,6	122	4,55	0,077	3 600	5 000	0,27 51112
	95	26	59,2	140	5,1	0,12	2 800	3 800	0,65 51212
	110	35	101	224	8,3	0,26	2 200	3 000	1,35 51312
	130	51	199	430	16	0,96	1 600	2 200	3,1 51412 M
65	90	18	37,7	108	4	0,06	3 400	4 800	0,33 51113
	100	27	60,5	150	5,5	0,14	2 600	3 600	0,72 51213
	115	36	106	240	8,8	0,3	2 000	3 000	1,5 51313
	140	56	216	490	18	1,2	1 500	2 200	4 51413 M
70	95	18	40,3	120	4,4	0,074	3 400	4 500	0,35 51114
	105	27	62,4	160	5,85	0,16	2 600	3 600	0,79 51214
	125	40	135	320	11,8	0,53	1 900	2 600	2 51314
	150	60	234	550	19,3	1,6	1 400	2 000	5 51414 M


Размеры
Размеры опор и галтелей


d	d ₁ ~	D ₁ ~	Г _{1,2} МИН.	d _a МИН.	D _a МАКС.	Г _a МАКС.
ММ						
35	52	37	0,6	45	42	0,6
	62	37	1	51	46	1
	68	37	1	55	48	1
	80	37	1,1	62	53	1
40	60	42	0,6	52	48	0,6
	68	42	1	57	51	1
	78	42	1	63	55	1
	90	42	1,1	70	60	1
45	65	47	0,6	57	53	0,6
	73	47	1	62	56	1
	85	47	1	69	61	1
	100	47	1,1	78	67	1
50	70	52	0,6	62	58	0,6
	78	52	1	67	61	1
	95	52	1,1	77	68	1
	110	52	1,5	86	74	1,5
55	78	57	0,6	69	64	0,6
	90	57	1	76	69	1
	105	57	1,1	85	75	1
	120	57	1,5	94	81	1,5
60	85	62	1	75	70	1
	95	62	1	81	74	1
	110	62	1,1	90	80	1
	130	62	1,5	102	88	1,5
65	90	67	1	80	75	1
	100	67	1	86	79	1
	115	67	1,1	95	85	1
	140	68	2	110	95	2
70	95	72	1	85	80	1
	105	72	1	91	84	1
	125	72	1,1	103	92	1
	150	73	2	118	102	2

10.1

10.1 Одинарные упорные шарикоподшипники d 75 – 130 мм




Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность дин. стат.	Предел усталостной прочности Р _u	Коэффициент минимальной нагрузки А	Частоты вращения Номинальная	Предельная	Масса	Обозначение	
d	D	H	С	С ₀	–	об/мин	–	кг	–	
мм			кН	кН	–			кг	–	
75	100	19	44,2	134	4,9	0,11	3 200	4 300	0,4	51115
	110	27	63,7	170	6,2	0,17	2 400	3 400	0,83	51215
	135	44	163	390	14	0,79	1 700	2 400	2,6	51315
	160	65	251	610	20,8	1,9	1 300	1 800	6,75	51415 М
80	105	19	44,9	140	5,1	0,12	3 000	4 300	0,42	51116
	115	28	76,1	208	7,65	0,22	2 400	3 400	0,91	51216
	140	44	159	390	13,7	0,79	1 700	2 400	2,7	51316
	170	68	302	750	25	2,3	1 200	1 700	7,95	51416 М
85	110	19	44,9	146	5,4	0,14	3 000	4 300	0,44	51117
	125	31	97,5	275	9,8	0,39	2 200	3 000	1,2	51217
	150	49	174	405	14	1,1	1 600	2 200	3,55	51317
	180	72	286	750	24	2,9	1 200	1 600	9,45	51417 М
90	120	22	59,2	208	7,5	0,22	2 600	3 800	0,67	51118
	135	35	112	290	10,4	0,55	2 000	2 800	1,7	51218
	155	50	182	440	14,6	1,3	1 500	2 200	3,8	51318
	190	77	307	815	25,5	3,5	1 100	1 500	11	51418 М
100	135	25	80,6	265	9,15	0,44	2 400	3 200	0,97	51120
	150	38	119	325	10,8	0,62	1 800	2 400	2,2	51220
	170	55	225	570	18,3	1,9	1 400	1 900	4,95	51320
	210	85	371	1 060	31,5	5,8	950	1 400	15	51420 М
110	145	25	83,2	285	9,5	0,52	2 200	3 200	1,05	51122
	160	38	125	365	11,6	0,79	1 700	2 400	2,4	51222
	190	63,5	281	815	24,5	3,2	1 200	1 700	7,85	51322 М
	230	95	410	1 220	34,5	7,7	900	1 300	20	51422 М
120	155	25	85,2	305	9,65	0,58	2 200	3 000	1,15	51124
	170	39	127	390	11,8	1	1 600	2 200	2,65	51224
	210	70	325	980	28,5	5	1 100	1 500	11	51324 М
	250	102	432	1 320	36	16	800	1 100	25,5	51424 М
130	170	30	119	440	13,4	0,94	1 900	2 600	1,85	51126
	190	45	186	585	17	1,8	1 400	2 000	4	51226
	225	75	358	1 140	32	6,8	1 000	1 400	13	51326 М
	270	110	520	1 730	45	16	750	1 000	32	51426 М


Размеры
Размеры опор и галтелей


d	d ₁ ~	D ₁ ~	Г _{1,2} МИН.	d _a МИН.	D _a МАКС.	Г _a МАКС.
ММ						
75	100 110 135 160	77 77 1,5 78	1 1 2 2	90 96 111 126	85 89 99 109	1 1 1,5 2
80	105 115 140 170	82 82 82 83	1 1 1,5 2,1	95 101 116 133	90 94 104 117	1 1 1,5 2
85	110 125 150 177	87 88 88 88	1 1 1,5 2,1	100 109 124 141	95 101 111 124	1 1 1,5 2
90	120 135 155 187	92 93 93 93	1 1,1 1,5 2,1	108 117 129 149	102 108 116 131	1 1 1,5 2
100	135 150 170 205	102 103 103 103	1 1,1 1,5 3	121 130 142 165	114 120 128 145	1 1 1,5 2,5
110	145 160 187 225	112 113 113 113	1 1,1 2 3	131 140 158 181	124 130 142 159	1 1 2 2,5
120	155 170 205 245	122 123 123 123	1 1,1 2,1 4	141 150 173 197	134 140 157 173	1 1 2 3
130	170 187 220 265	132 133 134 134	1 1,5 2,1 4	154 166 186 213	146 154 169 187	1 1,5 2 3

10.1

10.1 Одинарные упорные шарикоподшипники d 140 – 280 мм




Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность дин. стат.	Предел усталостной прочности	Коэффициент минимальной нагрузки	Частоты вращения	Масса	Обозначение	
d	D	H	C	C ₀	P _u	A	Номинальная	Предельная	
мм	мм	мм	кН	кН	–	об/мин	кг	–	
140	180	31	111	440	12,9	1	1 800	2 600	2,05 51128
	200	46	190	620	17,6	2	1 400	1 900	4,35 51228
	240	80	377	1 220	32,5	9,1	950	1 300	15,5 51328 M
	280	112	520	1 730	44	16	700	1 000	34,5 51428 M
150	190	31	111	440	12,5	1	1 700	2 400	2,2 51130 M
	215	50	238	800	22	3,3	1 300	1 800	6,1 51230 M
	250	80	390	1 290	34	10	900	1 300	16,5 51330 M
	300	120	559	1 960	48	20	670	950	42,5 51430 M
160	200	31	112	465	12,9	1,1	1 700	2 400	2,35 51132 M
	225	51	238	830	22,4	3,8	1 200	1 700	6,55 51232 M
	270	87	449	1 660	41,5	14	850	1 200	21 51332 M
170	215	34	133	540	14,3	1,5	1 600	2 200	3,3 51134 M
	240	51	270	930	24	5,4	1 200	1 700	8,15 51234 M
	280	87	468	1 760	43	16	800	1 100	22 51334 M
180	225	34	135	570	15	1,7	1 500	2 200	3,5 51136 M
	250	51	302	1 120	28,5	6,1	1 200	1 600	8,6 51236 M
	300	95	520	2 000	47,5	21	750	1 100	28,5 51336 M
190	240	37	172	710	18	2,6	1 400	2 000	4,05 51138 M
	270	51	332	1 270	31	8,4	1 100	1 600	12 51238 M
	320	105	559	2 200	51	30	700	950	36,5 51338 M
200	250	37	168	710	17,6	2,6	1 400	1 900	4,25 51140 M
	280	51	338	1 320	31,5	9,1	1 100	1 500	12 51240 M
	340	110	624	2 600	58,5	35	630	900	44,5 51340 M
220	270	37	178	800	19	3,3	1 300	1 900	4,6 51144 M
	300	63	358	1 460	33,5	11	950	1 300	13 51244 M
240	300	45	234	1 040	23,6	5,6	1 100	1 600	7,55 51148 M
	340	78	449	1 960	42,5	21	800	1 100	23 51248 M
260	320	45	238	1 100	24	6,3	1 100	1 500	8,1 51152 M
	360	79	488	2 240	46,5	24	750	1 100	25 51252 M
280	350	53	319	1 460	30,5	11	950	1 300	12 51156 M
	380	80	488	2 320	47,5	28	750	1 000	26,5 51256 M


Размеры
Размеры опор и галтелей


d	d ₁ ~	D ₁ ~	Г _{1,2} МИН.	d _a МИН.	D _a МАКС.	Г _a МАКС.
ММ						
140	178 197 235 275	142 143 144 144	1 1,5 2,1 4	164 176 199 223	156 164 181 197	1 1,5 2 3
150	188 212 245 295	152 153 154 154	1 1,5 2,1 4	174 189 209 239	166 176 191 211	1 1,5 2 3
160	198 222 265	162 163 164	1 1,5 3	184 199 225	176 186 205	1 1,5 2,5
170	213 237 275	172 173 174	1,1 1,5 3	197 212 235	188 198 215	1 1,5 2,5
180	222 245 295	183 183 184	1,1 1,5 3	207 222 251	198 208 229	1 1,5 2,5
190	237 265 315	193 194 195	1,1 2 4	220 238 267	210 222 243	1 2 3
200	247 275 335	203 204 205	1,1 2 4	230 248 283	220 232 257	1 2 3
220	267 295	223 224	1,1 2	250 268	240 252	1 2
240	297 335	243 244	1,5 2,1	276 299	264 281	1,5 2
260	317 355	263 264	1,5 2,1	296 319	284 301	1,5 2
280	347 375	283 284	1,5 2,1	322 339	308 321	1,5 2

10.1

10.1 Одинарные упорные шарикоподшипники d 300 – 670 мм



Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность дин. Стат. С ₀	Предел усталостной прочности Р _u	Коэффициент минимальной нагрузки А	Частоты вращения	Номинальная	Предельная	Масса	Обозначение
d	D	H	кН	кН	–	об/мин	–	кг	–	
300	380 420	62 95	364 585	1 760 3 000	35,5 57	16 47	850 630	1 200 850	17,5 42	51160 M 51260 M
320	400 440	63 95	371 572	1 860 3 000	36,5 56	18 47	800 600	1 100 800	19 45,5	51164 M 51264 F
340	420 460	64 96	377 605	1 960 3 200	37,5 58,5	20 53	800 530	1 100 750	20,5 48,5	51168 M 51268 F
360	440 500	65 110	390 741	2 080 4 150	38 73,5	22 90	750 500	1 000 700	22 70	51172 F 51272 F
380	460 520	65 112	397 728	2 200 4 150	40 72	25 90	750 500	1 000 700	23 73	51176 F 51276 F
400	480	65	403	2 280	40,5	27	700	1 000	24	51180 F
420	500	65	410	2 400	41,5	30	700	1 000	25,5	51184 F
440	540	80	527	3 250	55	55	600	850	42	51188 F
460	560	80	527	3 250	54	55	600	800	43,5	51192 F
480	580	80	540	3 550	56	66	560	800	45,5	51196 F
500	600	80	553	3 600	57	67	560	800	47	511/500 F
530	640	85	650	4 400	68	100	530	750	58,5	511/530 F
560	670	85	650	4 650	68	110	500	700	61	511/560 F
600	710	85	663	4 800	69,5	120	500	700	65	511/600 F
630	750	95	728	5 400	76,5	150	450	630	84	511/630 F
670	800	105	852	6 700	91,5	230	400	560	105	511/670 F




Размеры

Размеры опор и галтелей


d	d ₁ ~	D ₁ ~	Г _{1,2} МИН.	d _a МИН.	D _a МАКС.	Г _a МАКС.
ММ						
300	376 415	304 304	2 3	348 371	332 349	2 2,5
320	396 435	324 325	2 3	368 391	352 369	2 2,5
340	416 455	344 345	2 3	388 411	372 389	2 2,5
360	436 495	364 365	2 4	408 443	392 417	2 3
380	456 515	384 385	2 4	428 463	412 437	2 3
400	476	404	2	448	432	2
420	496	424	2	468	452	2
440	536	444	2,1	499	481	2
460	556	464	2,1	519	501	2
480	576	484	2,1	539	521	2
500	596	504	2,1	559	541	2
530	636	534	3	595	575	2,5
560	666	564	3	625	606	2,5
600	706	604	3	665	645	2,5
630	746	634	3	701	679	2,5
670	795	675	4	747	723	3

10.1

10.2 Одинарные упорные шарикоподшипники со сферическим свободным кольцом d 12 – 70 мм

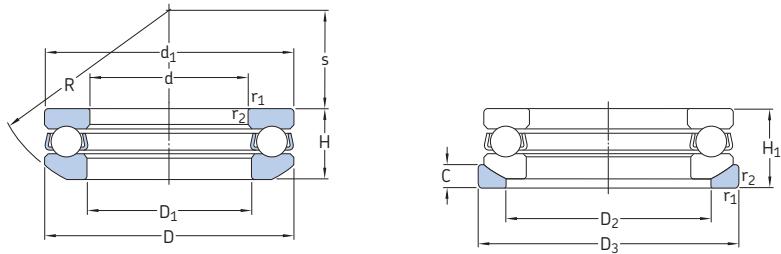

Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность дин. стат.	Предел усталостной прочности	Коэффициент минимальной нагрузки	Частоты вращения	Масса подшипника с кольцом	Обозначения подшипника	Подкладное кольцо
d	D	H ₁	кН	кН	–	об/мин	кг	–	–
12	28	13	13,3	20,8	0,765	0,0022	8 000	11 000	0,045
15	32	15	15,9	25	0,915	0,0038	7 000	10 000	0,063
17	35	15	16,3	27	1	0,0047	6 700	9 500	0,071
20	40	17	21,2	37,5	1,4	0,0085	5 600	8 000	0,1
25	47	19	26,5	50	1,86	0,015	5 000	7 000	0,15
30	52	20	25,1	51	1,86	0,013	4 500	6 300	0,18
	60	25	35,8	65,5	2,4	0,026	3 800	5 300	0,33
35	62	22	35,1	73,5	2,7	0,028	4 000	5 600	0,28
	68	28	49,4	96,5	3,55	0,048	3 200	4 500	0,46
40	68	23	44,2	96,5	3,6	0,058	3 600	5 300	0,35
	78	31	61,8	122	4,5	0,077	2 800	4 000	0,67
	90	42	95,6	183	6,8	0,26	2 400	3 200	1,35
45	73	24	39	86,5	3,2	0,038	3 400	4 800	0,39
	85	33	76,1	153	5,6	0,12	2 600	3 800	0,83
50	78	26	49,4	116	4,3	0,069	3 200	4 500	0,47
	95	37	81,9	170	6,3	0,19	2 400	3 400	1,2
	110	50	159	340	12,5	0,6	1 900	2 600	2,3
55	90	30	58,5	134	4,9	0,11	2 800	3 800	0,75
	105	42	101	224	8,3	0,26	2 200	3 000	1,7
	120	55	195	400	14,6	0,79	1 700	2 400	3,1
60	95	31	59,2	140	5,1	0,12	2 600	3 600	0,82
	110	42	101	224	8,3	0,26	2 000	3 000	1,7
	130	58	199	430	16	0,96	1 600	2 200	3,8
65	100	32	60,5	150	5,5	0,14	2 600	3 600	0,91
	115	43	106	240	8,8	0,3	2 000	2 800	1,9
70	105	32	62,4	160	5,85	0,16	2 600	3 600	0,97
	125	48	135	320	11,8	0,53	1 800	2 600	2,5
	150	69	234	550	19,3	1,6	1 400	2 000	6,5

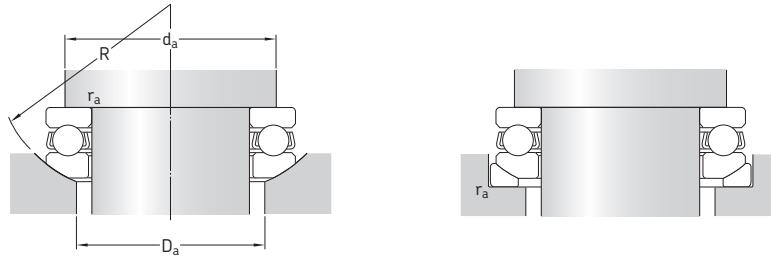


Размеры

Размеры опор и галтелей


d	d ₁	D ₁	D ₂	D ₃	H	C	R	s	r _{1,2} мин.	d _a мин.	D _a макс.	r _a макс.
ММ												
12	28	14	20	30	11,4	3,5	25	11,5	0,6	22	20	0,6
15	32	17	24	35	13,3	4	28	12	0,6	25	24	0,6
17	35	19	26	38	13,2	4	32	16	0,6	28	24	0,6
20	40	22	30	42	14,7	5	36	18	0,6	32	30	0,6
25	47	27	36	50	16,7	5,5	40	19	0,6	38	36	0,6
30	52 60	32 32	42 45	55 62	17,8 22,6	5,5 7	45 50	22 22	0,6 1	43 48	42 45	0,6 1
35	62 68	37 37	48 52	65 72	19,9 25,6	7 7,5	50 56	24 24	1 1	51 55	48 52	1 1
40	68 78 90	42 42 42	55 60 65	72 82 95	20,3 28,5 38,2	7 8,5 12	56 64 72	28,5 28 26	1 1 1,1	57 63 70	55 60 65	1 1 1
45	73 85	47 47	60 65	78 90	21,3 30,1	7,5 10	56 64	26 25	1 1	62 69	60 65	1 1
50	78 95 110	52 52 52	62 72 80	82 100 115	23,5 34,3 45,6	7,5 11 14	64 72 90	32,5 28 35	1 1,1 1,5	67 77 86	62 72 65	1 1 1,5
55	90 105 120	57 57 57	72 80 88	95 110 125	27,3 39,3 50,5	9 11,5 15,5	72 80 90	35 30 28	1 1,1 1,5	76 85 94	72 80 88	1 1 1,5
60	95 110 130	62 62 62	78 85 95	100 115 135	28 38,3 54	9 11,5 16	72 90 100	32,5 41 34	1 1,1 1,5	81 90 102	78 85 95	1 1 1
65	100 115	67 67	82 90	105 120	28,7 39,4	9 12,5	80 90	40 38,5	1 1,1	86 95	82 90	1 1
70	105 125 150	72 72 73	88 98 110	110 130 155	27 44,2 63,6	9 13 19,5	80 100 112	38 43 34	1 1,1 2	91 103 118	88 98 110	1 1 2

10.2

10.2 Одинарные упорные шарикоподшипники со сферическим свободным кольцом d 75 – 140 мм

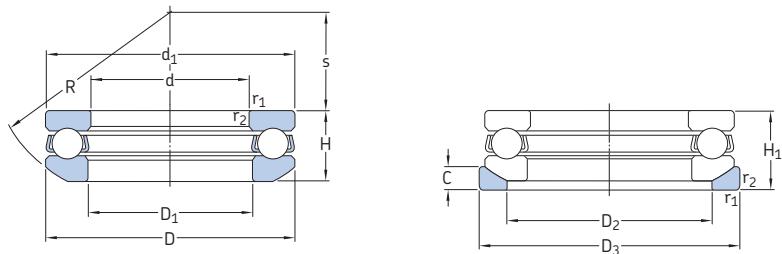

Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность дин. стат.	Предел усталостной прочности	Коэффициент минимальной нагрузки	Частоты вращения	Масса Подшипник с кольцом	Обозначения Подшипник Подкладное кольцо
d	D	H ₁	kН	kН	–	об/мин	кг	–
75	110	32	63,7	170	6,2	0,17	2 400	3 400
	135	52	163	390	14	0,79	1 700	2 400
	160	75	251	610	20,8	1,9	1 300	1 800
80	115	33	76,1	208	7,65	0,22	2 400	3 200
	140	52	159	390	13,7	0,79	1 600	2 200
85	125	37	97,5	275	9	0,39	2 000	3 000
	150	58	174	405	14	1,1	1 500	2 000
90	135	42	112	290	10,4	0,55	1 900	2 600
	155	59	182	440	14,6	1,3	1 400	2 000
	190	88	307	815	25,5	3,5	1 100	1 500
100	150	45	119	325	10,8	0,62	1 700	2 400
	170	64	225	570	18,3	1,9	1 300	1 800
	210	98	371	1 060	31,5	5,8	950	1 300
110	160	45	125	365	11,6	0,79	1 700	2 400
	190	72	281	815	24,5	3,2	1 100	1 600
120	170	46	127	390	11,8	1	1 500	2 200
	210	80	325	980	28,5	5	1 000	1 400
130	190	53	186	585	17	1,8	1 300	1 800
140	200	55	190	620	17,6	2	1 300	1 800

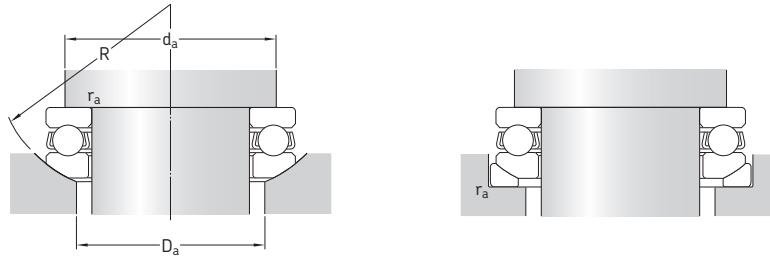


Размеры

Размеры опор и галтелей


d	d ₁	D ₁	D ₂	D ₃	H	C	R	s	r _{1,2} мин.	d _a мин.	D _a макс.	r _a макс.
мм										мм		
75	110 135 160	77 77 78	92 105 115	115 140 165	28,3 48,1 69	9,5 15 21	90 100 125	49 37 42	1 1,5 2	96 111 126	92 105 115	1 1 2
80	115 140	82 82	98 110	120 145	29,5 47,6	10 15	90 112	46 50	1 1,5	101 116	98 110	1 1
85	125 150	88 88	105 115	130 155	33,1 53,1	11 17,5	100 112	52 43	1 1,5	109 124	105 115	1 1
90	135 155 187	93 93 93	110 120 140	140 160 195	38,5 54,6 81,2	13,5 18 25,5	100 112 140	45 40 40	1,1 1,5 2,1	117 129 133	110 120 125	1 1 2
100	150 170 205	103 103 103	125 135 155	155 175 220	40,9 59,2 90	14 18 27	112 125 160	52 46 50	1,1 1,5 3	130 142 165	125 135 155	1 1 2
110	160 187	113 113	135 150	165 195	40,2 67,2	14 20	125 140	65 51	1,1 2	140 140	135 158	1 1
120	170 205	123 123	145 165	175 220	40,8 74,1	15 22	125 160	61 63	1,1 2,1	150 173	145 157	1 1
130	187	133	160	195	47,9	17	140	67	1,5	166	160	1
140	197	143	170	210	48,6	17	160	87	1,5	176	170	1

10.2

10.3 Двойные упорные шарикоподшипники d 10 – 60 мм



Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность дин. стат.	Предел усталостной прочности	Коэффициент минимальной нагрузки	Частоты вращения	Масса	Обозначение		
d	D	H	C	C ₀	P _u	A	об/мин	кг	–	
мм			кН	кН	–	–			–	
10	32	22	15,9	25	1	0,0038	7 000	10 000	0,081	52202
15	40	26	21,2	37,5	1,4	0,0085	4 300	6 000	0,15	52204
20	47	28	26,5	50	1,86	0,015	3 800	5 300	0,22	52205
	52	34	34,5	60	2,24	0,018	3 200	4 500	0,33	52305
	70	52	70,2	122	4,5	0,097	2 200	3 200	1	52406
25	52	29	24,7	46,5	1,86	0,013	3 600	5 000	0,25	52206
	60	38	35,8	65,5	2,4	0,026	2 800	4 000	0,47	52306
	80	59	76,1	137	5,1	0,15	2 000	2 800	1,45	52407
30	62	34	35,1	73,5	2,7	0,028	3 000	4 300	0,41	52207
	68	36	44,2	96,5	3,6	0,058	2 800	3 800	0,55	52208
	68	44	49,4	96,5	3,55	0,048	2 400	3 400	0,68	52307
	78	49	61,8	122	4,5	0,077	2 200	3 000	1,05	52308
	90	65	95,6	183	6,8	0,26	1 800	2 400	2,05	52408
35	73	37	39	86,5	3,2	0,038	2 600	3 600	0,6	52209
	85	52	76,1	153	5,6	0,12	2 000	2 800	1,25	52309
	100	72	124	240	9	0,37	1 600	2 200	2,7	52409
40	78	39	49,4	116	4,3	0,069	2 400	3 400	0,71	52210
	95	58	81,9	170	6,3	0,19	1 800	2 600	1,75	52310
45	90	45	58,5	134	4,9	0,11	2 200	3 000	1,1	52211
	105	64	101	224	8,3	0,26	1 600	2 200	2,4	52311
	120	87	195	400	14,6	0,79	1 300	1 800	4,7	52411
50	95	46	59,2	140	5,1	0,12	2 000	2 800	1,2	52212
	110	64	101	224	8,3	0,26	1 600	2 200	2,55	52312
	130	93	199	430	16	0,96	1 200	1 700	6,35	52412 M
55	100	47	60,5	150	5,5	0,14	2 000	2 800	1,35	52213
	105	47	62,4	160	5,85	0,16	1 900	2 600	1,5	52214
	115	64	106	240	8,8	0,3	1 600	2 200	2,75	52313
	125	72	135	320	11,8	0,53	1 400	2 000	3,65	52314
	250	107	234	550	19,3	1,6	800	1 100	9,7	52414 M
60	110	47	63,7	170	6,2	0,17	1 900	2 600	1,55	52215
	135	79	163	390	14	0,79	1 300	1 800	4,8	52315




Размеры **Размеры опор и галтелей**


d	D ₁ ~	B	r _{1,2} МИН.	r _{3,4} МИН.	d _a	D _a МАКС.	r _a МАКС.	r _b МАКС.
ММ								
10	17	5	0,6	0,3	15	22	0,6	0,3
15	22	6	0,6	0,3	20	28	0,6	0,3
20	27	7	0,6	0,3	25	34	0,6	0,3
	27	8	1	0,3	25	36	1	0,3
	32	12	1	0,6	30	46	1	0,6
25	32	7	0,6	0,3	30	39	0,6	0,3
	32	9	1	0,3	30	42	1	0,3
	37	14	1,1	0,6	35	53	1	0,6
30	37	8	1	0,3	35	46	1	0,3
	42	9	1	0,6	40	51	1	0,6
	37	10	1	0,3	35	48	1	0,3
	42	12	1	0,6	40	55	1	0,6
	42	15	1,1	0,6	40	60	1	0,6
35	47	9	1	0,6	45	56	1	0,6
	47	12	1	0,6	46	61	1	0,6
	47	17	1,1	0,6	45	67	1	0,6
40	52	9	1	0,6	50	61	1	0,6
	52	14	1,1	0,6	50	68	1	0,6
45	57	10	1	0,6	55	69	1	0,6
	57	15	1,1	0,6	55	75	1	0,6
	57	20	1,5	0,6	55	81	1,5	0,6
50	62	10	1	0,6	60	74	1	0,6
	62	15	1,1	0,6	60	80	1	0,6
	62	21	1,5	0,6	60	88	1,5	0,6
55	67	10	1	0,6	65	79	1	0,6
	72	10	1	1	70	84	1	1
	67	15	1,1	0,6	65	85	1	0,6
	72	16	1,1	1	70	92	1	1
	73	24	2	1	70	120	1,5	1
60	77	10	1	1	75	89	1	1
	77	18	1,5	1	75	99	1,5	1

10.3

10.3 Двойные упорные шарикоподшипники d 65 – 150 мм



Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность дин. С	Предел усталостной прочности С ₀	Коэффициент минимальной нагрузки А	Частоты вращения	Масса	Обозначение		
d	D	H	кН	кН	–	об/мин	кг	–		
65	115 140	48 79	76,1 159	208 390	7,65 13,7	0,22 0,79	2 400 1 300	3 400 1 800	1,7 4,95	52216 52316
70	125	55	97,5	275	9,8	0,39	1 600	2 200	2,4	52217
75	135	62	112	290	116	0,55	1 500	2 000	3,2	52218
85	150 170	67 97	119 225	325 570	10,8 18,3	0,62 1,9	1 300 1 000	1 800 1 400	4,2 8,95	52220 52320
95	160	67	125	365	11,6	0,79	1 300	1 800	4,65	52222
100	170	68	127	390	11,8	1	1 200	1 700	5,25	52224
110	190	80	186	585	17	1,8	1 400	2 000	8	52226
120	200	81	190	620	17,6	2	1 000	1 400	8,65	52228
130	215	89	238	800	22	3,3	950	1 300	11,5	52230 М
140	225	90	238	830	22,4	3,8	900	1 300	12	52232 М
150	240 250	97 98	270 302	930 1 120	24 28,5	5,4 6,1	850 800	1 200 1 100	15 16	52234 М 52236 М




Размеры

Размеры опор и галтелей


d	D ₁ ~	B	r _{1,2} МИН.	r _{3,4} МИН.	d _a	D _a МАКС.	r _a МАКС.	r _b МАКС.
ММ								
65	82 82	10 18	1 1,5	1 1	80 80	94 104	1 1	1 1
70	88	12	1	1	85	101	1	1
75	93	14	1,1	1	90	108	1	1
85	103 103	15 21	1,1 1,5	1 1	100 100	120 128	1 1	1 1
95	113	15	1,1	1	110	130	1	1
100	123	15	1,1	1,1	120	140	1	1
110	133	18	1,5	1,1	130	154	1,5	1
120	143	18	1,5	1,1	140	164	1,5	1
130	153	20	1,5	1,1	120	140	1,5	1
140	163	20	1,5	1,1	120	140	1,5	1
150	173 183	21 21	1,5 1,5	1,1 2	120 120	140 140	1,5 1,5	1 2

10.3

10.4 Двойные упорные шарикоподшипники со сферическими свободными кольцами d 25 – 80 мм

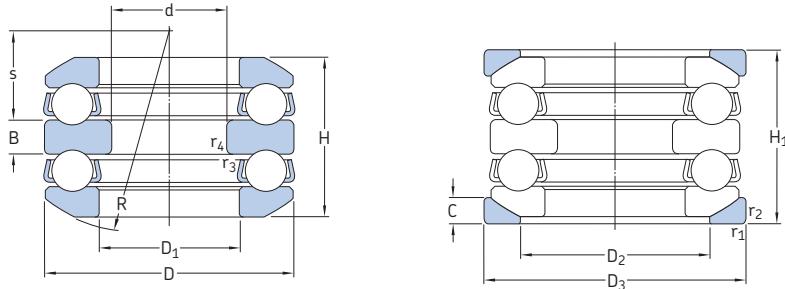

Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность дин. стат.	Предел усталостной прочности	Коэффициент минимальной нагрузки	Частоты вращения	Масса Подшипник с кольцом	Обозначения Подшипник Подкладное кольцо
d	D	H ₁	kN	kN		об/мин	кг	–
25	60	46	35,8	65,5	2,4	0,026	2 800	3 800
30	62	42	35,1	73,5	2,7	0,028	2 800	4 000
	68	44	44,2	96,5	3,6	0,058	2 800	3 800
	68	52	49,4	96,5	3,55	0,048	2 400	3 400
	78	59	61,8	122	4,5	0,077	2 200	3 000
35	73	45	39	86,5	3,2	0,038	2 600	3 600
	85	62	76,1	153	5,6	0,12	1 900	2 800
	100	86	124	240	9	0,37	1 500	2 000
40	95	70	81,9	170	6,3	0,19	1 700	2 400
	110	92	148	305	11,4	0,6	1 400	1 900
45	90	55	58,5	134	4,9	0,11	2 200	3 000
50	110	78	101	224	8,3	0,26	1 500	2 200
65	140	95	159	390	13,7	0,79	1 300	1 800
	170	140	307	750	25	2,3	850	1 200
70	150	105	174	405	14	1,1	1 100	1 500
80	210	176	371	1 060	31,5	5,8	700	950
							29	54420 M U 420

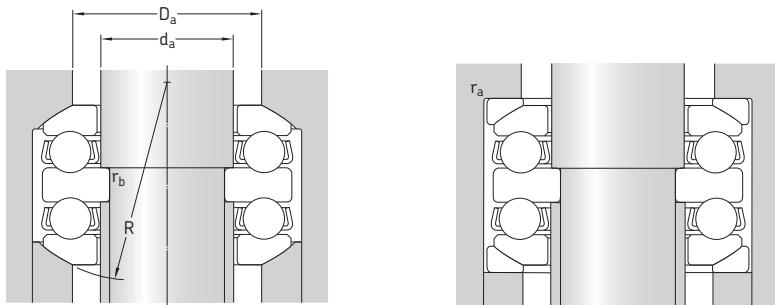

Размеры

Размеры опор и галтелей

d	D ₁	D ₂	D ₃	H	B	C	R	S	r _{1,2} МИН.	r _{3,4} МИН.	d _a	D _a макс.	r _a макс.	r _b макс.
ММ														
25	32	45	62	41,3	9	7	50	19,5	1	0,3	30	45	1	0,3
30	37	48	65	37,8	8	7	50	21	1	0,3	35	48	1	0,3
	42	55	72	38,6	9	7	56	25	1	0,6	40	55	1	0,6
	37	52	72	47,2	10	7,5	56	21	1	0,3	35	52	1	0,3
	42	60	82	54,1	12	8,5	64	23,5	1	0,6	40	60	1	0,6
35	47	60	78	39,6	9	7,5	56	23	1	0,6	45	60	1	0,6
	47	65	90	56,2	12	10	64	21	1	0,6	45	65	1	0,6
	47	72	105	78,9	17	12,5	80	23,5	1,1	0,6	45	72	1	0,6
40	52	72	100	64,7	14	11	72	23	1,1	0,6	50	72	1	0,6
	52	80	115	83,2	18	14	72	30	1,5	0,6	50	80	1,5	0,6
45	57	72	95	49,6	10	9	72	32,5	1	0,6	55	72	1	0,6
50	62	85	115	70,7	15	11,5	90	36,5	1,1	0,6	60	85	1	0,6
65	82	110	145	86,1	18	15	112	45,5	1,5	1	80	110	1,5	1
	83	125	175	128,5	27	22	125	30,5	2,1	1	80	125	2	1
70	88	115	155	95,2	19	17,5	112	39	1,5	1	85	115	1,5	1
80	103	155	220	159,9	33	27	125	43,5	3	1,1	100	155	2,5	1

10.4



11 Упорные цилиндрические роликоподшипники

Конструкции и исполнения	1038	Таблица подшипников
Одинарные упорные цилиндрические роликоподшипники	1038	11.1 Упорные цилиндрические роликоподшипники 1048
Двойные упорные цилиндрические роликоподшипники	1039	
Детали	1039	
Кольца подшипников.	1039	
Сепараторы.	1040	
Технические данные подшипников	1041	
(Стандарты размеров, допуски, перекос, трение, пусковой момент, потери мощности, характеристические частоты подшипников)		
Нагрузки	1044	
(Минимальная нагрузка, эквивалентные нагрузки)		
Ограничения рабочей температуры	1045	
Допустимая частота вращения	1045	
Конструкция подшипниковых узлов	1046	
Размеры опор	1046	
Дорожки качения на валах и в корпусах	1046	
Система обозначений	1047	



11 Упорные цилиндрические роликоподшипники

Конструкции и исполнения

Упорные цилиндрические роликоподшипники SKF предназначены для восприятия тяжёлых осевых и ударных нагрузок. Данные подшипники не должны подвергаться радиальному нагружению. Торцы роликов слегка закруглены для оптимизации условий контакта между дорожками качения и роликами. Это предотвращает концентрацию пиков напряжений на торцах роликов, что способствует увеличению срока службы подшипника.

Упорные цилиндрические роликоподшипники имеют очень жёсткую конструкцию и занимают малое пространство в осевом направлении. Подшипники являются разборными. Это означает, что тугое кольцо, свободное кольцо и комплект цилиндрических роликов с сепаратором могут монтироваться раздельно.

Упорные цилиндрические роликоподшипники изготавливаются с одним или двумя рядами роликов (→ рис. 1). Подшипники серий 811 и 812 в основном используются в тех случаях, когда грузоподъёмность упорных шарикоподшипников является недостаточной.


Одинарные упорные цилиндрические роликоподшипники

В стандартном исполнении упорные цилиндрические роликоподшипники являются одинарными (→ рис. 1) и способны воспринимать осевые нагрузки только в одном направлении.


Дополнительная информация

Ресурс и номинальная грузоподъёмность подшипников	63
Применение подшипников	159
Размеры опор и галтелей	208
Смазывание	239
Монтаж, демонтаж и обращение с подшипниками	271

Рис. 1



Однорядный подшипник, серии 811 и 812




Двухрядный подшипник, серии 893 и 894

Рис. 2



Подшипник, отцентрированный относительно вала



Подшипник, отцентрированный относительно отверстия в корпусе

Двойные упорные цилиндрические роликоподшипники

Двойные упорные цилиндрические роликоподшипники могут воспринимать осевые нагрузки в обоих направлениях. Двойные роликоподшипники могут быть составлены из двух комплектов цилиндрических роликов с сепаратором и двух колец подшипников с промежуточным кольцом. В зависимости от конструкции промежуточное кольцо может быть отцентрировано относительно вала или отверстия в корпусе (→ рис. 2).

Промежуточные кольца должны иметь такое же качество обработки поверхностей и твёрдость, как и кольца подшипника. SKF не поставляет промежуточные кольца, но по запросу может предоставить спецификации материалов и данные об их размерах.

Дополнительная информация представлена в разделе «Конструкция подшипниковых узлов» (→ стр. 1046).

Детали

SKF может поставить детали упорных цилиндрических роликоподшипников (→ рис. 3) по отдельности. Детали перечислены в таблицах продукции и включают:

- комплект цилиндрических роликов с сепаратором (префикс K)
- тугие кольца (префикс WS)
- свободные кольца (префикс GS)


Отдельные детали могут потребоваться в следующих случаях:

- Поверхности сопряжённых деталей оборудования могут служить в качестве дорожек качения и требуются подшипниковые узлы с низкой высотой сечения в осевом направлении.
- Требуются другие сочетания комплектов цилиндрических роликов с сепараторами и колец, например, с двумя тугими или двумя свободными кольцами.


Кольца подшипников

SKF поставляет кольца подшипников различных конструкций и серий. Кольца подшипников требуются в случаях, когда сопряжённые детали оборудования не могут служить в


Рис. 3



Префикс K



Префикс WS



Префикс GS

качестве дорожек качения. Соответствующие кольца указаны в таблицах продукции.

Тугие и свободные кольца

Тугие кольца (префикс WS) и свободные кольца (префикс GS) производятся из закалённой хромоуглеродистой подшипниковой стали. Поверхности дорожек качения прецизионно отшлифованы. Тугие кольца имеют отшлифованное отверстие, а свободные кольца — отшлифованную наружную поверхность. Поэтому SKF рекомендует использовать эти кольца при высоких частотах вращения, когда требуется точная центровка колец.

11 Упорные цилиндрические роликоподшипники

Универсальные кольца серии LS

Универсальные кольца серии LS можно использовать как в качестве тугих, так и свободных колец для подшипников серии 811. Данные кольца могут использоваться в таких областях применения, где не требуется точная центровка колец или частоты вращения невелики.

Дополнительная информация об этих кольцах представлена в разделе «Упорные игольчатые роликоподшипники» (\rightarrow стр. 1057).

Сепараторы

В зависимости от серии и размера упорные цилиндрические роликоподшипники SKF оснащаются одним из сепараторов, указанных в таблице 1.

Смазочные материалы, которые обычно используются в подшипниках качения, не оказывают негативного воздействия на свойства сепараторов. Однако некоторые синтетические масла и пластичные смазки на основе синтетических масел, а также смазочные материалы с антизадирными присадками могут негативно влиять на рабочие характеристики полиамидных сепараторов при работе в условиях высоких температур. Дополнительная информация о применимости сепараторов из различных материалов представлена в разделах «Сепараторы» (\rightarrow стр. 37) и «Материалы сепараторов» (\rightarrow стр. 152).

Таблица 1

Сепараторы для упорных цилиндрических роликоподшипников

	Стеклонаполненный полиамид PA66	Механически обработанная латунь
Cуффикс	TN	M


Технические данные подшипников

Стандарты размеров	Присоединительные размеры: ISO 104
Допуски	Нормальный Уточнить наличие допуска класса P5 для более крупных подшипников Значения: ISO 199 (→ таблица 10, стр. 144)
Дополнительная информация (→ стр. 132)	Детали: (→ таблица 2, стр. 1042) Значения: (→ таблица 3, стр. 1043) Разноразмерность роликов по диаметру: ISO 12297
Перекос	Не способны компенсировать угловой перекос любой величины между валом и корпусом, а также между валом и опорными поверхностями в корпусе.
Момент трения, пусковой момент, потери мощности	Момент трения, пусковой момент и потери мощности рассчитываются согласно инструкциям в разделе «Трение» (→ стр. 97) или с помощью расчётных средств, доступных на странице skf.ru/bearingcalculator .
Характеристические частоты подшипников	Характеристические частоты элементов подшипников, необходимые для выявления повреждений, можно рассчитать с помощью расчётных средств, доступных на странице skf.ru/bearingcalculator .

11 Упорные цилиндрические роликоподшипники

Таблица 2

Допуски для упорных цилиндрических роликоподшипников

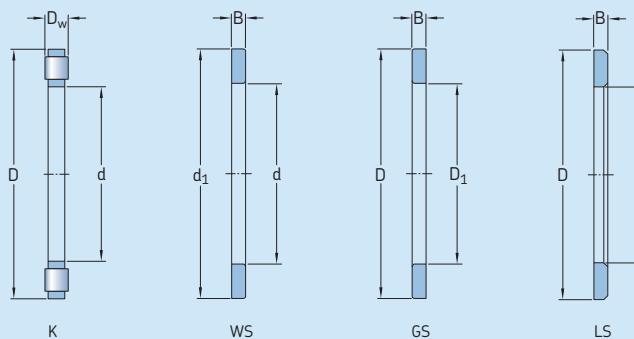

Деталь подшипника
Размеры

Допуск, класс точности¹⁾, стандартный

Комплекты цилиндрических роликов с сепаратором, серия K

Диаметр отверстия	d	E11
Наружный диаметр	D	a13
Диаметр ролика	D_w	ISO 12297

Тугие кольца, серия WS

Диаметр отверстия	d	Нормальный, ISO 199
Наружный диаметр	d_1	-
Толщина	B	h11
Осьное биение	s_i	Нормальный, ISO 199

Свободные кольца, серия GS

Наружный диаметр	D	Нормальный, ISO 199
Диаметр отверстия	D_1	-
Толщина	B	h11
Осьное биение	s_e	Нормальный, ISO 199

Универсальные кольца, серия LS

Диаметр отверстия	d	E12
Наружный диаметр	D	a12
Толщина	B	h11
Осьное биение	s_i	Нормальный, ISO 199

¹⁾ Все классы точности ISO действительны с требованиями к габаритным размерам (например, H7(◎)) в соответствии с ISO 14405-1.

Технические данные подшипников

Таблица 3

Классы точности по ISO

Номинальные размеры более вкл.		a12 ^(E) Отклонения верх. нижн.		a13 ^(E) Отклонения верх. нижн.		E11 ^(E) Отклонения верх. нижн.		E12 ^(E) Отклонения верх. нижн.		h11 ^(E) Отклонения верх. нижн.	
мм	мкм	мкм	мкм	мкм	мкм	мкм	мкм	мкм	мкм	мкм	мкм
- 3	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-60	
3 6	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-75	
6 10	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-90	
10 18	-	-	-	-	+142	+32	+212	+32	0	-110	
18 30	-300	-510	-300	-630	+170	+40	+250	+40	0	-130	
30 40	-310	-560	-310	-700	+210	+50	+300	+50	-	-	
40 50	-320	-570	-320	-710	+210	+50	+300	+50	-	-	
50 65	-340	-640	-340	-800	+250	+60	+360	+60	-	-	
65 80	-360	-660	-360	-820	+250	+60	+360	+60	-	-	
80 100	-380	-730	-380	-920	+292	+72	+422	+72	-	-	
100 120	-410	-760	-410	-950	+292	+72	+422	+72	-	-	
120 140	-460	-860	-460	-1 090	+335	+85	+485	+85	-	-	
140 160	-520	-920	-520	-1 150	+335	+85	+485	+85	-	-	
160 180	-580	-980	-580	-1 210	+335	+85	-	-	-	-	
180 200	-660	-1 120	-660	-1 380	+390	+100	-	-	-	-	
200 225	-	-	-740	-1 460	+390	+100	-	-	-	-	
225 250	-	-	-820	-1 540	+390	+100	-	-	-	-	
250 280	-	-	-920	-1 730	+430	+110	-	-	-	-	
280 315	-	-	-1 050	-1 860	+430	+110	-	-	-	-	
315 355	-	-	-1 200	-2 090	+485	+125	-	-	-	-	
355 400	-	-	-1 350	-2 240	+485	+125	-	-	-	-	
400 450	-	-	-1 500	-2 470	+535	+135	-	-	-	-	
450 500	-	-	-1 650	-2 620	+535	+135	-	-	-	-	
500 630	-	-	-1 900	-3 000	+585	+145	-	-	-	-	
630 800	-	-	-2 100	-3 350	-	-	-	-	-	-	

Нагрузки

	Упорные цилиндрические роликоподшипники	Обозначения
Минимальная нагрузка	$F_{am} = 0,0005 C_0 + A \left(\frac{n}{1\,000} \right)^2$ <p>Вес компонентов, которые опираются на подшипник, особенно при вертикальном расположении вала, вместе с внешними силами обычно имеют большую величину, чем необходимая минимальная нагрузка. В противном случае подшипнику требуется дополнительное осевое нагружение, например, при помощи пружин или гайки.</p>	A = коэффициент минимальной нагрузки (→ таблицы подшипников) C_0 = номинальная статическая грузоподъёмность [кН] (→ таблицы подшипников) F_a = осевая нагрузка [кН] F_{am} = минимальная осевая нагрузка [кН] n = частота вращения [об/мин] P = эквивалентная динамическая нагрузка на подшипник [кН] P_0 = эквивалентная статическая нагрузка на подшипник [кН]
Дополнительная информация (→ стр. 86)	$P = F_a$	
Эквивалентная динамическая нагрузка на подшипник		
Дополнительная информация (→ стр. 85)		
Эквивалентная статическая нагрузка на подшипник	$P_0 = F_a$	
Дополнительная информация (→ стр. 88)		

Ограничения рабочей температуры

Допустимая рабочая температура упорных цилиндрических роликоподшипников может быть ограничена:

- размерной стабильностью колец и роликов подшипника
- сепараторами
- смазочным материалом

Если предполагается, что подшипники будут эксплуатироваться при температурах, превышающих допустимые пределы, обратитесь в техническую службу SKF.

Кольца и ролики подшипников

Упорные цилиндрические роликоподшипники SKF проходят специальную термическую обработку. Подшипники термически стабилизированы для работы при температуре как минимум 120 °C (250 °F).

Сепараторы

Латунные сепараторы могут использоваться при рабочих температурах, которые допустимы для колец и роликов подшипников. Информация о температурных ограничениях для полимерных сепараторов приведена в разделе «Материалы сепараторов» ([→ стр. 152](#)).

Смазочные материалы

Температурные ограничения для пластичных смазок SKF приводятся в разделе «Смазывание» ([→ стр. 239](#)). Если используются смазочные материалы других производителей, предельные температуры должны определяться по принципу светофора SKF ([→ стр. 244](#)).

Допустимая частота вращения

Допустимую частоту вращения можно определить по скоростным характеристикам, указанным в таблицах подшипников, а также при помощи данных, приведённых в разделе «Частоты вращения» ([→ стр. 117](#)).

Конструкция подшипниковых узлов

Размеры опор

Опорные поверхности в корпусах и на валах должны быть расположены перпендикулярно оси вала и обеспечивать непрерывную опору по всей торцевой поверхности кольца. Диаметр опоры на валу должен быть $\geq d_{a \min}$, а в корпусе $\leq D_{a \max}$ (**→ рис. 4**). Значения $d_{a \min}$ и $D_{a \max}$ приведены в таблицах подшипников.

Чтобы обеспечить необходимое ограничение в радиальном направлении для отдельных компонентов упорного подшипника, соответствующие значения допусков для вала и корпуса приведены в **таблице 4**. Радиальный зазор между валом и отверстием кольца необходим для колец, центрируемых относительно отверстия в корпусе. Для колец, центрируемых относительно вала, требуется радиальный зазор между кольцом и отверстием корпуса.

Комплекты цилиндрических роликов с сепаратором обычно центрируются радиально по валу для уменьшения окружной скорости, при которой сепаратор скользит относительно направляющей поверхности. Это, в частности, важно для применения в подшипниковых узлах, работающих при высокой частоте вращения. Направляющая контактная поверхность должна быть шлифованной.




Рис. 4

Дорожки качения на валах и в корпусах

Чтобы максимально реализовать расчётную грузоподъёмность комплекта цилиндрических роликов с сепаратором, дорожки качения на валу и в корпусе должны иметь такую же твёрдость, шероховатость поверхности и осевое биение, как и кольцо подшипника.

Размеры E_a и E_b (**→ таблицы подшипников**) учитывают возможное смещение комплекта роликов и применяются при проектировании дорожек качения на валах и в корпусах.

Для дополнительной информации см. раздел «Дорожки качения на валах и в корпусах» (**→ стр. 210**).

Таблица 4

Допуски для валов и корпусов

Деталь подшипника	Префикс	Класс точности ¹⁾ Центрирование относительно вала	Центриро- вание относи- тельно отверстия в корпусе
-------------------	---------	---	---

Комплекты цилиндрических роликов с сепаратором

Тугие кольца

Свободные кольца

¹⁾ Все классы точности ISO действительны с требованиями к габаритным размерам (например, H7(\textcircled{E})) в соответствии с ISO 14405-1.

Система обозначений

Префиксы

- GS Свободное кольцо
 K Комплект упорных цилиндрических роликов с сепаратором
 WS Тугое кольцо

Базовое обозначение

Указывается на **диаграмме 2** (→ стр. 43)

- LS .. Универсальное кольцо, последующее число обозначает диаметр отверстия и наружный диаметр

Суффиксы

Группа 1: Внутренняя конструкция

Группа 2: Наружная конструкция (уплотнения, канавка под стопорное кольцо и т. д.)

Группа 3: Конструкция сепаратора

- M Механически обработанный латунный сепаратор
 TN Сепаратор из стеклонаполненного полиамида PA66

Группа 4.1: Материалы, термическая обработка

- HB1 Тугие и свободные кольца с закалкой на бейнит

Группа 4.2: Точность, зазор, преднатяг, малошумное вращение

- P5 Размерные и геометрические допуски соответствуют классу точности P5

Группа 4.3: Комплекты подшипников, спаренные подшипники


Группа 4.4: Стабилизация

Группа 4.5: Смазывание

Группа 4.6: Другие исполнения

Группа 1	Группа 2	Группа 3	/	Группа 4	
4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6

11.1 Упорные цилиндрические роликоподшипники d 15 – 65 мм

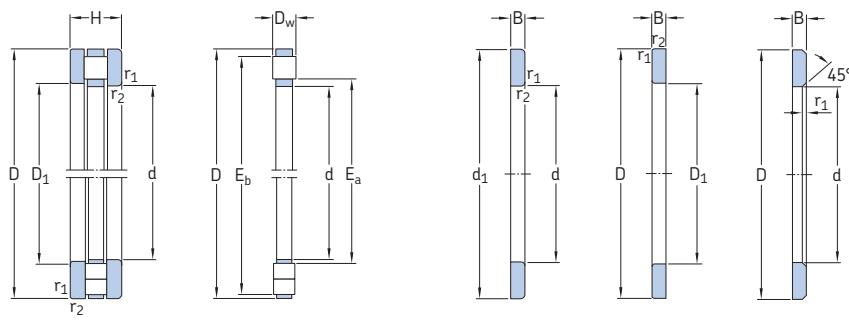

811, 812
893, 894


K 811, K 812
K 893, K 894

WS

GS

LS


Основные размеры				Номинальная грузоподъёмность	Предел усталостной прочности	Коэффициент минимальной нагрузки	Частоты вращения	Масса	Обозначение		
d	D	H	E _a	дин. С	стат. С ₀	P _u	A	номинальная	Предельная		
мм				кН	кН	–	об/мин	кг	–	–	
15	28	9	16	27	11,2	27	2,45	0,000 058	4 300	8 500	0,024 81102 TN
17	30	9	18	29	12,2	31,5	2,85	0,000 079	4 300	8 500	0,027 81103 TN
20	35	10	21	34	18,6	48	4,65	0,00018	3 800	7 500	0,037 81104 TN
25	42	11	26	41	25	69,5	6,8	0,00039	3 200	6 300	0,053 81105 TN
30	47	11	31	46	27	78	7,65	0,00049	3 000	6 000	0,057 81106 TN
	52	16	31	50	50	134	13,4	0,0014	2 400	4 800	0,12 81206 TN
	60	18	33	59	52	183	18,3	0,0027	2 600	5 300	0,24 89306 TN
35	52	12	36	51	29	93	9,15	0,00069	2 800	5 600	0,073 81107 TN
	62	18	39	58	62	190	19,3	0,0029	2 000	4 000	0,21 81207 TN
	68	20	38	67	62	220	22	0,0039	2 400	4 800	0,34 89307 TN
40	60	13	42	58	43	137	13,7	0,0015	2 400	5 000	0,11 81108 TN
	68	19	43	66	83	255	26,5	0,0052	1 900	3 800	0,25 81208 TN
	78	22	44	77	95	365	36,5	0,011	2 000	4 000	0,48 89308 TN
45	65	14	47	63	45	153	15,3	0,0019	2 200	4 500	0,13 81109 TN
	73	20	48	70	83	255	26,5	0,0052	1 800	3 600	0,29 81209 TN
	85	24	49	83	108	425	43	0,014	1 800	3 600	0,62 89309 TN
50	70	14	52	68	47,5	166	16,6	0,0022	2 200	4 300	0,14 81110 TN
	78	22	53	75	91,5	300	31	0,0072	1 700	3 400	0,36 81210 TN
	95	27	56	92	132	530	54	0,022	1 600	3 200	0,89 89310 TN
55	78	16	57	77	69,5	285	29	0,0065	1 900	3 800	0,23 81111 TN
	90	25	59	85	122	390	40	0,012	1 400	2 800	0,57 81211 TN
	105	30	61	103	143	570	58,5	0,026	1 500	3 000	1,2 89311 TN
60	85	17	62	82	80	300	30,5	0,0072	1 800	3 600	0,27 81112 TN
	95	26	64	91	137	465	47,5	0,017	1 400	2 800	0,65 81212 TN
	110	30	66	108	153	640	65,5	0,033	1 400	2 800	1,25 89312 TN
	130	42	65	126	310	1 180	125	0,11	1 200	2 400	2,8 89412 TN
65	90	18	67	87	83	320	32,5	0,0082	1 700	3 400	0,31 81113 TN
	100	27	69	96	140	490	50	0,019	1 300	2 600	0,72 81213 TN
	115	30	71	113	153	640	65,5	0,033	1 400	2 800	1,35 89313 TN
	140	45	70	135	355	1 370	143	0,15	1 100	2 200	3,5 89413 TN

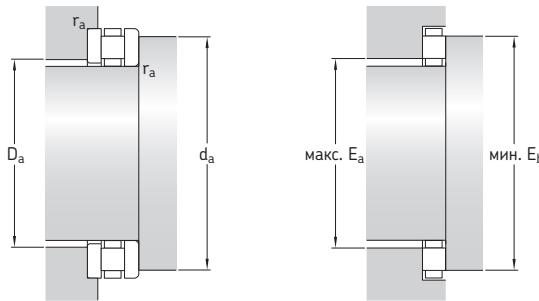

Размеры							Размеры опор и галтелей			Обозначение компонентов		
d	d ₁	D ₁	B	D _w	r _{1,2} мин.	d _a мин.	D _a макс.	r _a макс.	Комплект упор- ных цилиндри- ческих роликов с сепаратором	Тугое кольцо	Свободное кольцо	Универсальное кольцо
мм	мм	мм	мм	мм	—	—	—	—	—	—	—	—
15	28	16	2,75	3,5	0,3	27	16	0,3	K 81102 TN	WS 81102	GS 81102	LS 1528
17	30	18	2,75	3,5	0,3	29	18	0,3	K 81103 TN	WS 81103	GS 81103	LS 1730
20	35	21	2,75	4,5	0,3	34	21	0,3	K 81104 TN	WS 81104	GS 81104	LS 2035
25	42	26	3	5	0,6	41	26	0,6	K 81105 TN	WS 81105	GS 81105	LS 2542
30	47	32	3	5	0,6	46	31	0,6	K 81106 TN	WS 81106	GS 81106	LS 3047
	52	32	4,25	7,5	0,6	50	31	0,6	K 81206 TN	WS 81206	GS 81206	—
	60	32	6,25	5,5	1	59	33	1	K 89306 TN	WS 89306	GS 89306	—
35	52	37	3,5	5	0,6	51	36	0,6	K 81107 TN	WS 81107	GS 81107	LS 3552
	62	37	5,25	7,5	1	58	39	1	K 81207 TN	WS 81207	GS 81207	—
	68	37	7	6	1	67	38	1	K 89307 TN	WS 89307	GS 89307	—
40	60	42	3,5	6	0,6	58	42	0,6	K 81108 TN	WS 81108	GS 81108	LS 4060
	68	42	5	9	1	66	43	1	K 81208 TN	WS 81208	GS 81208	—
	78	42	7,5	7	1	77	44	1	K 89308 TN	WS 89308	GS 89308	—
45	65	47	4	6	0,6	63	47	0,6	K 81109 TN	WS 81109	GS 81109	LS 4565
	73	47	5,5	9	1	70	48	1	K 81209 TN	WS 81209	GS 81209	—
	85	47	8,25	7,5	1	83	49	1	K 89309 TN	WS 89309	GS 89309	—
50	70	52	4	6	0,6	68	52	0,6	K 81110 TN	WS 81110	GS 81110	LS 5070
	78	52	6,5	9	1	75	53	1	K 81210 TN	WS 81210	GS 81210	—
	95	52	9,5	8	1,1	92	56	1,1	K 89310 TN	WS 89310	GS 89310	—
55	78	57	5	6	0,6	77	56	0,6	K 81111 TN	WS 81111	GS 81111	LS 5578
	90	57	7	11	1	85	59	1	K 81211 TN	WS 81211	GS 81211	—
	105	57	10,5	9	1,1	103	62	1,1	K 89311 TN	WS 89311	GS 89311	—
60	85	62	4,75	7,5	1	82	62	1	K 81112 TN	WS 81112	GS 81112	LS 6085
	95	62	7,5	11	1	91	64	1	K 81212 TN	WS 81212	GS 81212	—
	110	62	10,5	9	1,1	108	67	1,1	K 89312 TN	WS 89312	GS 89312	—
	130	62	14	14	1,5	126	65	1,5	K 89412 TN	WS 89412	GS 89412	—
65	90	67	5,25	7,5	1	87	67	1	K 81113 TN	WS 81113	GS 81113	LS 6590
	100	67	8	11	1	96	69	1	K 81213 TN	WS 81213	GS 81213	—
	115	67	10,5	9	1,1	113	72	1,1	K 89313 TN	WS 89313	GS 89313	—
	140	68	15	15	2	135	70	2	K 89413 TN	WS 89413	GS 89413	—

11.1

11.1 Упорные цилиндрические роликоподшипники d 70 – 120 мм

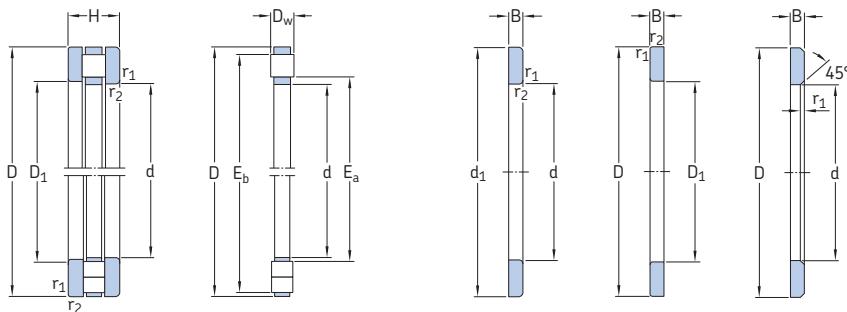

811, 812
893, 894


K811, K812
K893, K894

WS

GS

LS


Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность		Предел усталостной прочности P_u	Коэффициент минимальной нагрузки A	Частоты вращения		Масса кг	Обозначение		
d	D	H	E _a	E _b	дин. стат. С	С ₀	номинальная	Предельная				
мм					кН	кН	об/мин	об/мин	кг	–		
70	95	18	72	92	86,5	345	34,5	0,0095	1 700	3 400	0,33	81114 TN
	105	27	74	102	146	530	55	0,022	1 300	2 600	0,77	81214 TN
	125	34	76	123	186	800	81,5	0,051	1 300	2 600	1,8	89314 TN
	150	48	76	147	380	1 460	150	0,17	1 000	2 000	4,2	89414 TN
75	100	19	78	97	83	335	34	0,009	1 600	3 200	0,39	81115 TN
	110	27	79	106	137	490	50	0,019	1 200	2 400	0,8	81215 TN
	135	36	81	132	228	965	98	0,074	1 200	2 400	2,25	89315 TN
	160	51	82	156	400	1 530	156	0,19	950	1 900	5,95	89415 M
80	105	19	83	102	81,5	335	34	0,009	1 500	3 000	0,4	81116 TN
	115	28	84	112	160	610	63	0,03	1 200	2 400	0,9	81216 TN
	140	36	86	137	240	1 060	108	0,09	1 200	2 400	2,35	89316 TN
	170	54	88	165	440	1 730	173	0,24	900	1 800	7,05	89416 M
85	110	19	87	108	88	365	37,5	0,011	1 500	3 000	0,42	81117 TN
	125	31	90	119	170	640	67	0,033	1 100	2 200	1,2	81217 TN
	150	39	93	146	255	1 100	110	0,097	1 100	2 200	3,4	89317 M
	180	58	93	175	490	1 930	190	0,3	850	1 700	8,65	89417 M
90	120	22	93	117	110	450	45,5	0,016	1 300	2 600	0,62	81118 TN
	135	35	95	129	232	865	90	0,06	1 000	2 000	1,75	81218 TN
	155	39	98	151	265	1 160	114	0,11	1 000	2 000	3,65	89318 M
	190	60	99	185	540	2 120	208	0,36	800	1 600	9,95	89418 M
100	135	25	104	131	156	630	62	0,032	1 200	2 400	0,95	81120 TN
	150	38	107	142	270	1 060	104	0,09	900	1 800	2,2	81220 TN
	170	42	109	166	300	1 370	132	0,15	950	1 900	4,55	89320 M
	210	67	111	205	680	2 800	265	0,63	700	1 400	13,5	89420 M
110	145	25	114	141	163	680	65,5	0,037	1 100	2 200	1,05	81122 TN
	160	38	117	152	260	1 000	98	0,08	850	1 700	2,3	81222 TN
	190	48	120	185	400	1 830	173	0,27	850	1 700	6,7	89322 M
	230	73	121	223	800	3 350	310	0,9	630	1 300	17,5	89422 M
120	155	25	124	151	170	735	68	0,043	1 100	2 200	1,1	81124 TN
	170	39	127	162	255	1 000	96,5	0,08	800	1 600	2,55	81224 TN
	210	54	132	205	510	2 360	216	0,45	750	1 500	9,45	89324 M
	250	78	133	243	930	3 900	355	1,2	600	1 200	22	89424 M

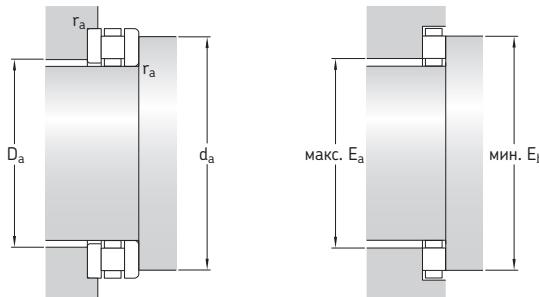

Размеры							Размеры опор и галтелей			Обозначение компонентов		
d	d ₁	D ₁	B	D _w	r _{1,2} мин.	d _a мин.	D _a макс.	r _a макс.	Комплект упор- ных цилиндри- ческих роликов с сепаратором	Тугое кольцо	Свободное кольцо	Универсальное кольцо
мм	~	~							~	~	~	~
70	95	72	5,25	7,5	1	92	72	1	K 81114 TN	WS 81114	GS 81114	LS 7095
	105	72	8	11	1	102	74	1	K 81214 TN	WS 81214	GS 81214	-
	125	72	12	10	1,1	123	78	1,1	K 89314 TN	WS 89314	GS 89314	-
	150	73	16	16	2	147	78	2	K 89414 TN	WS 89414	GS 89414	-
75	100	77	5,75	7,5	1	97	78	1	K 81115 TN	WS 81115	GS 81115	LS 75100
	110	77	8	11	1	106	79	1	K 81215 TN	WS 81215	GS 81215	-
	135	77	12,5	11	1,5	132	83	1,5	K 89315 TN	WS 89315	GS 89315	-
	160	78	17	17	2	156	84	2	K 89415 M	WS 89415	GS 89415	-
80	105	82	5,75	7,5	1	102	83	1	K 81116 TN	WS 81116	GS 81116	LS 80105
	115	82	8,5	11	1	112	84	1	K 81216 TN	WS 81216	GS 81216	-
	140	82	12,5	11	1,5	137	88	1,5	K 89316 TN	WS 89316	GS 89316	-
	170	83	18	2,1		166	89	2,1	K 89416 M	WS 89416	GS 89416	-
85	110	87	5,75	7,5	1	108	87	1	K 81117 TN	WS 81117	GS 81117	LS 85110
	125	88	9,5	12	1	119	90	1	K 81217 TN	WS 81217	GS 81217	-
	150	88	13,5	12	1,5	147	93	1,5	K 89317 M	WS 89317	GS 89317	-
	180	88	19,5	19	2,1	176	94	2,1	K 89417 M	WS 89417	GS 89417	-
90	120	92	6,5	9	1	117	93	1	K 81118 TN	WS 81118	GS 81118	LS 90120
	135	93	10,5	14	1,1	129	95	1,1	K 81218 TN	WS 81218	GS 81218	-
	155	93	13,5	12	1,5	152	98	1,5	K 89318 M	WS 89318	GS 89318	-
	190	93	20	20	2,1	186	100	2,1	K 89418 M	WS 89418	GS 89418	-
100	135	102	7	11	1	131	104	1	K 81120 TN	WS 81120	GS 81120	LS 100135
	150	103	11,5	15	1,1	142	107	1,1	K 81220 TN	WS 81220	GS 81220	-
	170	103	14,5	13	1,5	167	109	1,5	K 89320 M	WS 89320	GS 89320	-
	210	103	22,5	22	3	206	112	3	K 89420 M	WS 89420	GS 89420	-
110	145	112	7	11	1	141	114	1	K 81122 TN	WS 81122	GS 81122	LS 110145
	160	113	11,5	15	1,1	152	117	1,1	K 81222 TN	WS 81222	GS 81222	-
	190	113	16,5	15	2	186	120	2	K 89322 M	WS 89322	GS 89322	-
	230	113	24,5	24	3	225	123	3	K 89422 M	WS 89422	GS 89422	-
120	155	122	7	11	1	151	124	1	K 81124 TN	WS 81124	GS 81124	LS 120155
	170	123	12	15	1,1	162	127	1,1	K 81224 TN	WS 81224	GS 81224	-
	210	123	18,5	17	2,1	206	130	2,1	K 89324 M	WS 89324	GS 89324	-
	250	123	26	26	4	245	135	4	K 89424 M	WS 89424	GS 89424	-

11.1

11.1 Упорные цилиндрические роликоподшипники d 130 – 240 мм

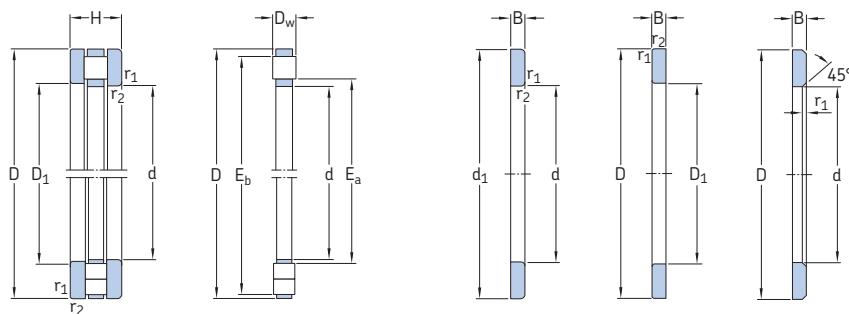

811, 812
893, 894


K 811, K 812
K 893, K 894

WS

GS

LS


Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность		Предел усталостной прочности P_u	Коэффициент минимальной нагрузки A	Частоты вращения	Масса	Обозначение			
d	D	H	дин. C	стат. C_0								
мм			кН	кН	об/мин							
130	170	30	135	165	200	880	81,5	0,062	950	1 900	1,65	81126 TN
	190	45	137	181	380	1 460	137	0,17	700	1 400	4	81226 TN
	225	58	141	219	560	2 650	240	0,56	700	1 400	11	89326 M
	270	85	145	263	1 060	4 500	400	1,6	530	1 100	27	89426 M
140	180	31	145	175	208	930	85	0,069	900	1 800	1,9	81128 TN
	200	46	150	191	360	1 400	129	0,16	700	1 400	5,05	81228 M
	240	60	152	234	640	3 100	275	0,77	670	1 300	12,5	89328 M
	280	85	155	273	1 100	4 800	425	1,8	530	1 100	29,5	89428 M
150	190	31	155	185	212	1 000	88	0,08	850	1 700	2,2	81130 TN
	215	50	162	210	465	1 900	170	0,29	630	1 300	7,2	81230 M
	250	60	162	244	670	3 250	285	0,85	630	1 300	14	89330 M
	300	90	167	293	1 250	5 600	480	2,5	500	1 000	35,5	89430 M
160	200	31	165	195	216	1 020	90	0,08	850	1 700	2,1	81132 TN
	225	51	171	219	480	2 000	176	0,32	600	1 200	7,6	81232 M
	320	95	179	313	1 430	6 400	540	3,3	480	950	42	89432 M
170	215	34	176	209	285	1 340	118	0,14	800	1 600	2,4	81134 TN
	240	55	184	233	540	2 280	200	0,42	560	1 100	9,3	81234 M
	340	103	191	333	1 600	7 200	600	4,1	430	850	52	89434 M
180	225	34	185	219	270	1 270	110	0,13	750	1 500	3,7	81136 M
	250	56	194	243	550	2 400	204	0,46	560	1 100	9,95	81236 M
	360	109	200	351	1 760	8 000	655	5,1	400	800	60	89436 M
190	240	37	197	233	310	1 460	125	0,17	700	1 400	4,75	81138 M
	270	62	205	263	695	2 900	250	0,67	500	1 000	12	81238 M
	380	115	212	371	1 960	9 000	720	6,5	380	750	65,5	89438 M
200	250	37	206	243	310	1 500	125	0,18	700	1 400	4,95	81140 M
	280	62	215	273	720	3 100	255	0,77	500	1 000	13,5	81240 M
	400	122	224	391	2 160	10 000	800	8	360	700	75	89440 M
220	270	37	226	263	335	1 700	137	0,23	670	1 300	5,2	81144 M
	300	63	236	294	750	3 350	275	0,9	480	950	15	81244 M
	420	122	244	411	2 320	11 200	880	10	340	700	84,5	89444 M
240	300	45	248	296	475	2 450	196	0,48	560	1 100	8,45	81148 M
	340	78	263	333	1 100	4 900	390	1,9	400	800	22	81248 M

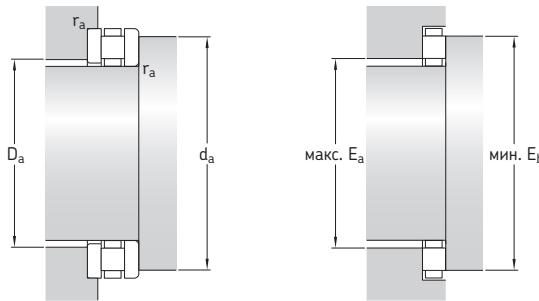

Размеры							Размеры опор и галтелей				Обозначение компонентов		
d	d ₁	D ₁	B	D _w	r _{1,2} мин.	d _a мин.	D _a макс.	r _a макс.	Комплект упор- ных цилиндри- ческих роликов с сепаратором	Тугое кольцо	Свободное кольцо	Универсальное кольцо	
мм	~	~				мм			~	~	~	~	
130	170	132	9	12	1	165	135	1	K 81126 TN	WS 81126	GS 81126	LS 130170	
	187	133	13	19	1,5	181	137	1,5	K 81226 TN	WS 81226	GS 81226	-	
	225	134	20	18	2,1	220	141	2,1	K 89326 M	WS 89326	GS 89326	-	
	270	134	28,5	28	4	265	147	4	K 89426 M	WS 89426	GS 89426	-	
140	178	142	9,5	12	1	175	145	1	K 81128 TN	WS 81128	GS 81128	LS 140180	
	197	143	13,5	19	1,5	191	147	1,5	K 81228 M	WS 81228	GS 81228	-	
	240	144	20,5	19	2,1	235	152	2,1	K 89328 M	WS 89328	GS 89328	-	
	280	144	28,5	28	4	275	157	4	K 89428 M	WS 89428	GS 89428	-	
150	188	152	9,5	12	1	185	155	1	K 81130 TN	WS 81130	GS 81130	LS 150190	
	212	153	14,5	21	1,5	211	158	1,5	K 81230 M	WS 81230	GS 81230	-	
	250	154	20,5	19	2,1	245	162	2,1	K 89330 M	WS 89330	GS 89330	-	
	300	154	30	4	295	168	4	K 89430 M	WS 89430	GS 89430	-		
160	198	162	9,5	12	1	195	165	1	K 81132 TN	WS 81132	GS 81132	LS 160200	
	220	163	15	21	1,5	220	168	1,5	K 81232 M	WS 81232	GS 81232	-	
	320	164	31,5	32	5	315	179	5	K 89432 M	WS 89432	GS 89432	-	
170	213	172	10	14	1,1	209	176	1,1	K 81134 TN	WS 81134	GS 81134	-	
	237	173	16,5	22	1,5	235	180	1,5	K 81234 M	WS 81234	GS 81234	-	
	340	174	34,5	34	5	335	191	5	K 89434 M	WS 89434	GS 89434	-	
180	222	183	10	14	1,1	219	185	1,1	K 81136 M	WS 81136	GS 81136	-	
	247	183	17	22	1,5	245	190	1,5	K 81236 M	WS 81236	GS 81236	-	
	360	184	36,5	36	5	353	203	5	K 89436 M	WS 89436	GS 89436	-	
190	237	193	11	15	1,1	233	197	1,1	K 81138 M	WS 81138	GS 81138	-	
	267	194	18	26	2	265	200	2	K 81238 M	WS 81238	GS 81238	-	
	380	195	38,5	38	5	373	214	5	K 89438 M	WS 89438	GS 89438	-	
200	250	203	11	15	1,1	243	206	1,1	K 81140 M	WS 81140	GS 81140	-	
	277	204	18	26	2	275	210	2	K 81240 M	WS 81240	GS 81240	-	
	400	205	41	40	5	393	226	5	K 89440 M	WS 89440	GS 89440	-	
220	267	223	11	15	1,1	263	226	1,1	K 81144 M	WS 81144	GS 81144	-	
	297	224	18,5	26	2	296	230	2	K 81244 M	WS 81244	GS 81244	-	
	420	225	41	40	6	413	246	6	K 89444 M	WS 89444	GS 89444	-	
240	297	243	13,5	18	1,5	296	248	1,5	K 81148 M	WS 81148	GS 81148	-	
	335	244	23	32	2,1	335	261	2,1	K 81248 M	WS 81248	GS 81248	-	

11.1

11.1 Упорные цилиндрические роликоподшипники d 260 – 630 мм

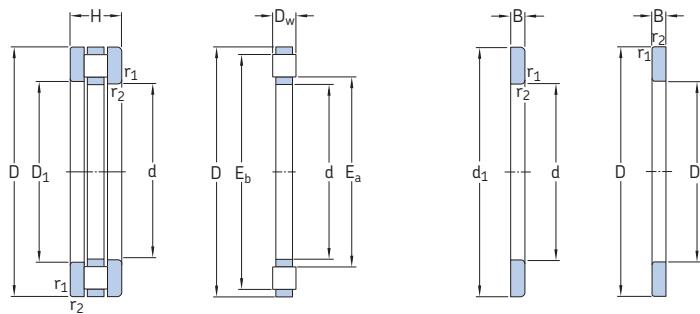


811, 812

K 811, K 812

WS


GS

Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность			Предел усталостной прочности P_u	Коэффициент минимальной нагрузки A	Частоты вращения	Масса	Обозначение		
d	D	H	Ea	Eb	дин. C	стат. C_0	номинальная	Предельная				
мм					кН	кН	–	об/мин	кг	–		
260	320 360	45 79	268 281	316 351	490 1 140	2 600 5 300	200 415	0,54 2,2	530 380	1 100 750	9,1 27	81152 M 81252 M
280	350 380	53 80	288 301	346 371	680 1 160	3 550 5 500	275 425	1 2,4	480 360	950 750	12,5 30	81156 M 81256 M
300	380 420	62 95	315 329	373 412	850 1 530	4 400 7 200	335 540	1,5 4	430 320	850 630	19,5 43	81160 M 81260 M
320	400 440	63 95	334 348	394 434	880 1 560	4 650 7 500	345 550	1,7 4,5	400 300	800 600	20,5 42,5	81164 M 81264 M
340	420 460	64 96	354 367	414 452	900 1 630	4 900 8 000	355 585	1,9 5,1	380 300	800 600	22,5 47	81168 M 81268 M
360	440 500	65 110	374 393	434 452	900 2 160	4 900 10 400	355 750	1,9 8,7	380 260	750 530	19,5 65,5	81172 M 81272 M
380	460	65	393	453	930	5 300	375	2,2	360	750	22	81176 M
400	480	65	413	473	965	5 600	390	2,5	360	700	23	81180 M
420	500	65	433	493	980	5 850	400	2,7	340	700	24	81184 M
440	540	80	459	533	1 430	8 000	550	5,1	300	600	39,5	81188 M
460	560	80	479	553	1 460	8 500	570	5,8	300	600	41	81192 M
480	580	80	500	573	1 460	8 650	585	6	280	560	43	81196 M
500	600	80	519	592	1 560	9 300	620	6,9	280	560	44	811/500 M
530	640	85	554	632	1 730	10 600	680	9	260	530	55,5	811/530 M
560	670	85	584	662	1 760	11 100	710	9,7	260	500	58	811/560 M
600	710	85	624	702	1 800	11 600	720	11	240	500	62	811/600 M
630	750	95	650	732	2 160	13 700	865	15	220	450	80	811/630 M

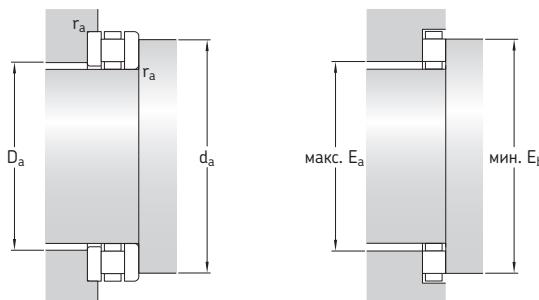

Размеры	Размеры опор и галтелей								Обозначение компонентов		
	d	d ₁	D ₁	B	D _w	r _{1,2} мин.	d _a мин.	D _a макс.	r _a макс.	Комплект упор- ных цилинди- ческих роликов с сепаратором	Тугое кольцо
мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	—	—
260	317 355	263 264	13,5 23,5	18	1,5 2,1	316 353	268 280	1,5 2,1	K 81152 M K 81252 M	WS 81152 WS 81252	GS 81152 GS 81252
280	347 375	283 284	15,5 24	22	1,5 2,1	346 373	288 300	1,5 2,1	K 81156 M K 81256 M	WS 81156 WS 81256	GS 81156 GS 81256
300	376 415	304 304	18,5 28,5	25	2 3	373 413	315 328	2 3	K 81160 M K 81260 M	WS 81160 WS 81260	GS 81160 GS 81260
320	396 435	324 325	19 28,5	25	2 3	394 434	334 348	2 2,5	K 81164 M	WS 81164	GS 81164
340	416 455	344 345	19,5 29	25	2 3	414 452	354 367	2 2,5	K 81168 M	WS 81168	GS 81168
360	436 495	364 365	20 32,5	25	2 4	434 492	374 393	2 3	—	—	—
380	456	384	20	25	2	453	393	2	—	—	—
400	476	404	20	25	2	473	413	2	—	—	—
420	495	424	20	25	2	493	433	2	—	—	—
440	535	444	24	32	2,1	533	459	2	—	—	—
460	555	464	24	32	2,1	553	479	2	—	—	—
480	575	484	24	32	2,1	573	500	2	—	—	—
500	595	505	24	32	2,1	592	519	2	—	—	—
530	635	535	25,5	34	3	632	554	2,5	—	—	—
560	665	565	25,5	34	3	662	584	2,5	—	—	—
600	705	605	25,5	34	3	702	624	2,5	—	—	—
630	746	634	28,5	38	3	732	650	2,5	—	—	—

11.1

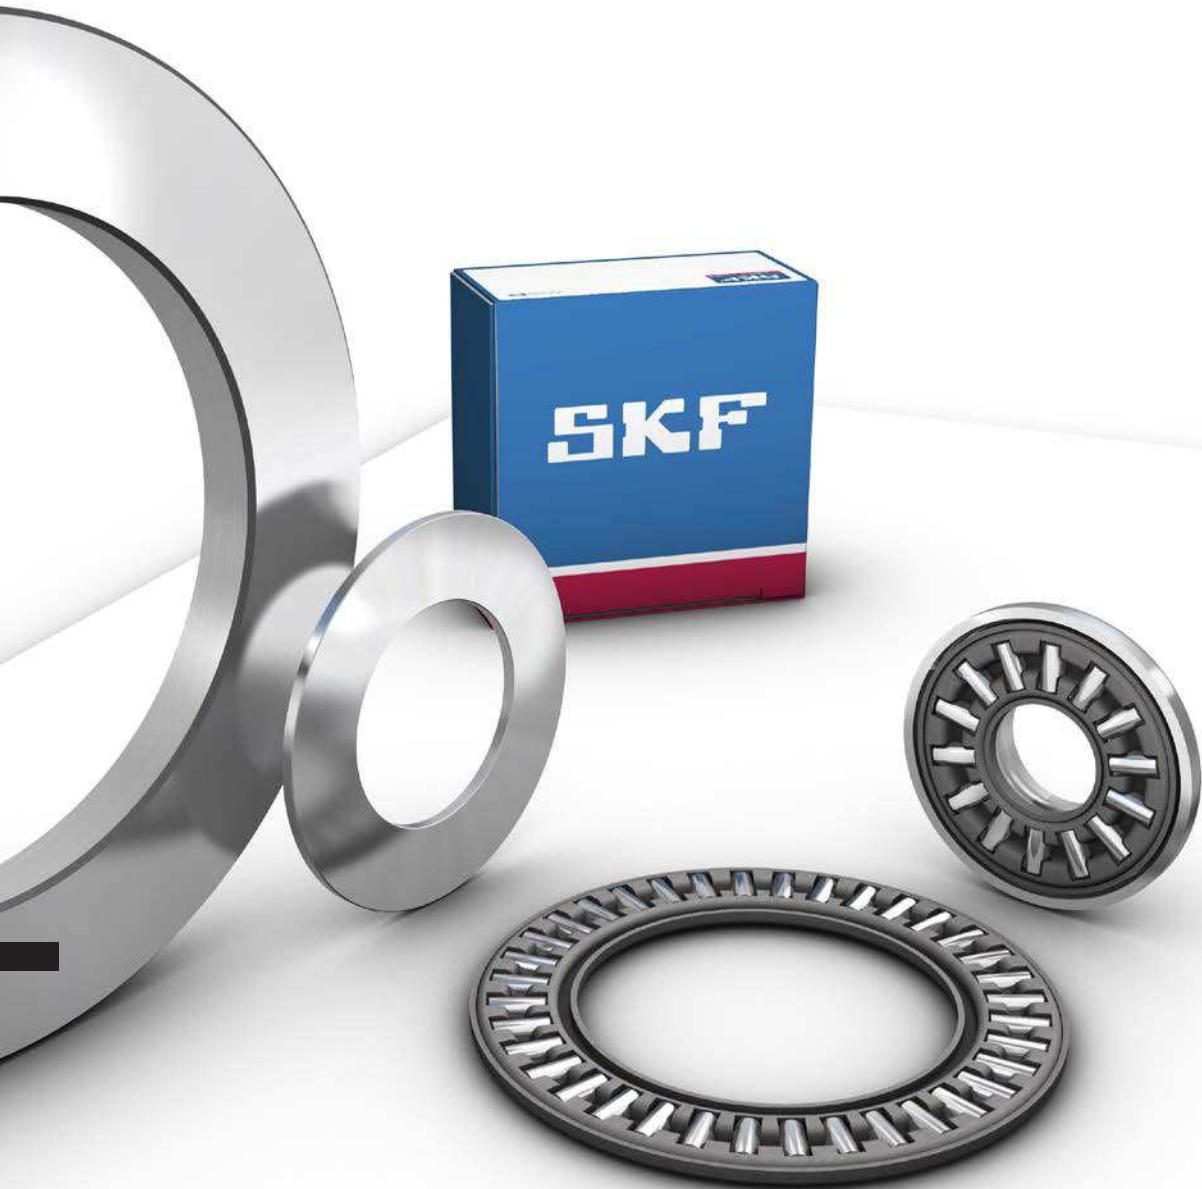

12 Упорные игольчатые роликоподшипники

Конструкции и исполнения	1058
Комплекты упорных игольчатых роликов с сепаратором	1058
Двойные подшипники	1058
Упорные игольчатые роликоподшипники с центрирующим фланцем	1059
Комбинированные игольчатые роликоподшипниковые узлы	1060
Кольца подшипников	1060
Универсальные кольца серии LS	1061
Тонкие универсальные кольца серии AS	1061
Тугие и свободные кольца серии 811	1061
Сепараторы	1062
Технические данные подшипников	1063
(Стандарты размеров, допуски, перекос, трение, пусковой момент, потери мощности, характеристические частоты подшипников)	
Нагрузки	1066
(Минимальная нагрузка, эквивалентные нагрузки)	
Ограничения рабочей температуры	1067
Допустимая частота вращения	1067
Конструкция подшипниковых узлов	1068
Размеры опор	1068
Дорожки качения на валах и в корпусах	1068
Система обозначений	1069
Таблицы подшипников	
12.1 Комплекты упорных игольчатых роликов с сепаратором и кольцами	1070
12.2 Упорный игольчатый роликоподшипник с центрирующим фланцем и соответствующими шайбами	1074



Конструкции и исполнения

Упорный игольчатый роликоподшипник SKF оснащается прочным сепаратором, который надёжно удерживает и направляет комплект игольчатых роликов. Чрезвычайно малые отклонения диаметра роликов в одном комплекте позволяют этим подшипникам воспринимать тяжёлые осевые и ударные нагрузки. Торцы роликов слегка закруглены для оптимизации условий контакта между дорожками качения и роликами. Это предотвращает концентрацию пиков напряжений на торцах роликов, что способствует увеличению срока службы подшипника.

Упорные игольчатые роликоподшипники имеют высокую степень жёсткости при малом размере в осевом направлении. В случае, когда поверхности сопряжённых частей оборудования могут выполнять функции дорожек качения, упорные игольчатые роликоподшипники будут занимать не больше места, чем стандартное упорное кольцо. SKF производит упорные игольчатые роликоподшипники двух типов (**→ рис. 1**):

- комплекты упорных игольчатых роликов с сепаратором, серия AXK
- упорные игольчатые роликоподшипники с центрирующим фланцем, серия AXW (**→ рис. 3**)

В тех случаях, когда сопряжённые детали не могут служить в качестве дорожек качения, подшипник может быть дополнен кольцами

Дополнительная информация

Ресурс и номинальная грузоподъёмность подшипников.. .	63
Применение подшипников	159
Размеры опор и галтелей	208
Смазывание	239
Монтаж, демонтаж и обращение с подшипниками	271

различных типов (**→ «Кольца подшипников», стр. 1060**).


Комплекты упорных игольчатых роликов с сепаратором

Комплекты упорных игольчатых роликов с сепаратором SKF серии AXK (**→ рис. 1**) производятся для валов диаметром от 4 до 160 мм. Они могут дополняться кольцами серий LS, AS, GS 811 или WS 811 (**→ «Кольца подшипников», стр. 1060**), если в существующих рабочих условиях сопряжённые компоненты не могут выполнять функции дорожек качения. Данные упорные подшипники предназначены для восприятия осевых нагрузок, действующих только в одном направлении.


Двойные подшипники

Двойные упорные игольчатые роликоподшипники могут воспринимать осевые нагрузки в обоих направлениях. Они могут

Рис. 1



AXK



AXW

быть составлены из двух комплектов упорных игольчатых роликов с сепаратором и двух колец подшипников с промежуточным кольцом. В зависимости от конструкции промежуточное кольцо может быть отцентрировано относительно вала или отверстия в корпусе (→ рис. 2).


Промежуточные кольца должны иметь такое же качество обработки поверхностей и твёрдость, как и кольца подшипника. SKF не поставляет промежуточные кольца, но по запросу может предоставить спецификации материалов и данные об их размерах.

Дополнительная информация представлена в разделе «Конструкция подшипниковых узлов» (→ стр. 1068).


Упорные игольчатые роликоподшипники с центрирующим фланцем

Упорные игольчатые роликоподшипники SKF серии AXW (→ рис. 3) состоят из комплекта упорных роликов с сепаратором и упорного кольца с центрирующим фланцем. Фланец облегчает монтаж и обеспечивает точное центрирование свободного кольца в радиальном направлении (→ рис. 4 и 5, стр. 1060). Данные подшипники, способные воспринимать осевые нагрузки только в одном направлении, производятся для валов диаметром от 10 до 50 мм.

Рис. 2




Подшипник, отцентрированный относительно вала



Подшипник, отцентрированный относительно отверстия в корпусе

Рис. 3



12 Упорные игольчатые роликоподшипники

Комбинированные игольчатые роликоподшипниковые узлы

Чтобы воспринимать комбинированные радиальные и осевые нагрузки, упорные игольчатые роликоподшипники серии AXW могут быть совмещены со следующими радиальными игольчатыми роликоподшипниками:

- игольчатые роликоподшипники со штампованным наружным кольцом с закрытым или открытыми торцами (**→ рис. 4**)
- игольчатые роликоподшипники с механически обработанными кольцами (**→ рис. 5**)

Данные узлы являются экономичным и компактным решением для условий воздействия комбинированных нагрузок.

Кольца подшипников

SKF поставляет кольца подшипников различных конструкций и серий. Упорные игольчатые роликоподшипники могут дополняться кольцами следующих серий:

- Универсальные кольца серии LS
- Тонкие универсальные кольца серии AS
- Тугие и свободные кольца серии 811

Кольца подшипников требуются в случаях, когда сопряжённые детали оборудования не могут служить в качестве дорожек качения.

Соответствующие кольца указаны в таблицах подшипников и должны заказываться отдельно ввиду большого количества возможных комбинаций.

Рис. 4





Рис. 5



Универсальные кольца серии LS

Универсальные кольца серии LS (→ рис. 6) изготавливаются из закалённой хромоуглеродистой подшипниковой стали. Они могут использоваться в качестве тугих или свободных колец для упорных игольчатых роликоподшипников серии AXK и в качестве тугих колец для подшипников серии AXW. Кольца серии LS производятся для валов диаметром от 6 до 160 мм. Поверхность дорожек качения шлифуется, в то время как другие поверхности подвергаются токарной обработке. Даные кольца могут использоваться в таких областях применения, где не требуется точная центровка колец или частоты вращения невелики. Торец кольца напротив торца с фасками является дорожкой качения и должен быть обращён к роликам.

Тонкие универсальные кольца серии AS

Тонкие универсальные кольца серии AS (→ рис. 7) имеют толщину 1 мм, изготавливаются из пружинной стали и подвергаются закалке. Они могут использоваться в качестве тугих или свободных колец для упорных игольчатых роликоподшипников серии AXK и в качестве тугих колец для подшипников серии AXW. Кольца серии AS производятся для валов диаметром от 4 до 160 мм. Оба торца данных колец полируются и могут использоваться в качестве дорожек качения. В тех случаях, когда сопряжённые детали оборудования не закаляются, но имеют достаточную жёсткость, а требования к точности вращения невелики, тонкие универсальные кольца серии AS также можно использовать для создания экономичной конструкции подшипников.

Тугие и свободные кольца серии 811

Тугие и свободные кольца используются в основном с комплектами цилиндрических роликов с сепаратором. Тем не менее, тугие кольца серии 811 (префикс WS) и свободные кольца (префикс GS) могут сочетаться с комплектами упорных игольчатых роликов с сепаратором. Данные кольца могут использоваться при высоких частотах вращения, когда требуется точная центровка колец.

Дополнительная информация об этих кольцах представлена в разделе «Упорные цилиндрические роликоподшипники» (→ стр. 1037).

Рис. 6





Рис. 7



12 Упорные игольчатые роликоподшипники

Сепараторы

В зависимости от серии и размера упорные игольчатые роликоподшипники SKF оснащаются одним из сепараторов, представленных в **таблице 1**. Подшипники серии AXW оснащаются исключительно стальными сепараторами.

Смазочные материалы, которые обычно используются в подшипниках качения, не оказывают негативного воздействия на свойства сепараторов. Однако некоторые синтетические масла и пластичные смазки на основе синтетических масел, а также смазочные материалы с антизадирными присадками могут негативно влиять на рабочие характеристики полиамидных сепараторов при работе в условиях высоких температур. Дополнительная информация о применимости сепараторов из различных материалов представлена в разделах «Сепараторы» (**→ стр. 37**) и «Материалы сепараторов» (**→ стр. 152**).

Таблица 1

Сепараторы для упорных игольчатых роликоподшипников

Материал	Механически обработанная сталь	Листовая сталь	Стеклонаполненный полиамид PA66
Суффикс	–	–	TN


Технические данные подшипников

Стандарты размеров	Присоединительные размеры: ISO 3031 (для стандартизованных подшипников) Подшипники серии AXW не стандартизованы.
Допуски	Допуски, классы точности, стандарты (→ таблица 2, стр. 1064)
Дополнительная информация (→ стр. 132)	Значения (→ таблица 3, стр. 1065) Разноразмерность роликов по диаметру: ISO 3096, квалитет 2
Перекос	Не способны компенсировать угловой перекос любой величины между валом и корпусом, а также между валом и опорными поверхностями в корпусе
Момент трения, пусковой момент, потери мощности	Для расчёта величин момента трения, пускового момента и потерь мощности обращайтесь в техническую службу SKF.
Характеристические частоты подшипников	Характеристические частоты элементов подшипников, необходимые для выявления повреждений, можно рассчитать с помощью расчётных средств, доступных на странице skf.ru/bearingcalculator .

12 Упорные игольчатые роликоподшипники

Таблица 2

Допуски для упорных игольчатых роликоподшипников

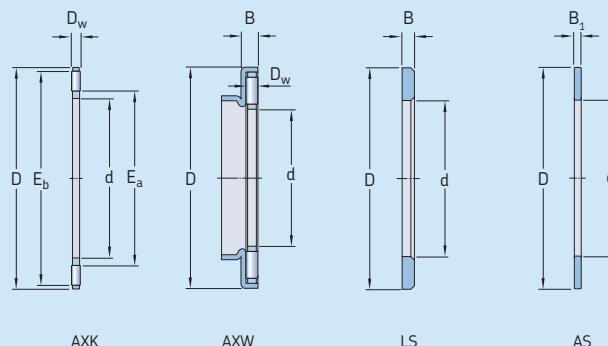

Подшипник, компонент Размеры	Допуск, класс точности ¹⁾ , стандартный	
---------------------------------	--	--

Комплекты упорных игольчатых роликов с сепаратором, серия AXK

Диаметр отверстия	d	E12
Наружный диаметр	D	c13
Диаметр ролика	D _w	Квалитет 2, ISO 3096

Упорные игольчатые роликоподшипники с центрирующим фланцем, серия AXW

Диаметр отверстия	d	E12
Наружный диаметр	D	-
Толщина	B	0/-0,2 мм
Диаметр ролика	D _w	Квалитет 2, ISO 3096

Универсальные кольца, серия LS

Диаметр отверстия	d	E12
Наружный диаметр	D	a12
Толщина	B	h11
Осьное биение	s _i	Нормальный, ISO 199

Тонкие универсальные кольца, серия AS

Диаметр отверстия	d	E13
Наружный диаметр	D	e13
Толщина (1 мм)	B ₁	±0,05 мм

¹⁾ Все классы точности ISO действительны с требованиями к габаритным размерам (например, H7(◎)) в соответствии с ISO 14405-1.

Таблица 3

Классы точности по ISO

Номинальные размеры более вкл.		a12 ^(E) Отклонения верх., нижн.		c13 ^(E) Отклонения верх., нижн.		e13 ^(E) Отклонения верх., нижн.		h11 ^(E) Отклонения верх., нижн.		E12 ^(E) Отклонения верх., нижн.		E13 ^(E) Отклонения верх., нижн.	
мм	мкм	мкм	мкм	мкм	мкм	мкм	мкм	мкм	мкм	мкм	мкм	мкм	
-	3	-	-	-	-	-	0	-60	-	-	-	-	
3	6	-	-	-	-	-	0	-75	+140	+20	+200	+20	
6	10	-	-	-	-	-	0	-90	+175	+25	+245	+25	
10	18	-	-	-95	-365	-32	-302	-	+212	+32	+302	+32	
18	30	-300	-510	-110	-440	-40	-370	-	+250	+40	+370	+40	
30	40	-310	-560	-120	-510	-50	-440	-	+300	+50	+440	+50	
40	50	-320	-570	-130	-520	-50	-440	-	+300	+50	+440	+50	
50	65	-340	-640	-140	-600	-60	-520	-	+360	+60	+520	+60	
65	80	-360	-660	-150	-610	-60	-520	-	+360	+60	+520	+60	
80	100	-380	-730	-170	-710	-72	-612	-	+422	+72	+612	+72	
100	120	-410	-760	-180	-720	-72	-612	-	+422	+72	+612	+72	
120	140	-460	-860	-200	-830	-85	-715	-	+485	+85	+715	+85	
140	160	-520	-920	-210	-840	-85	-715	-	+485	+85	+715	+85	
160	180	-580	-980	-230	-860	-85	-715	-	-	-	-	-	
180	200	-660	-1120	-240	-960	-100	-820	-	-	-	-	-	

Нагрузки

	Упорные игольчатые роликоподшипники	Обозначения
Минимальная нагрузка	$F_{am} = 0,0005 C_0$ Вес компонентов, которые опираются на подшипник, особенно при вертикальном расположении вала, вместе с внешними силами обычно имеют большую величину, чем необходимая минимальная нагрузка. В противном случае подшипнику требуется дополнительное осевое нагружение, например, при помощи пружин или гайки.	C_0 = номинальная статическая грузоподъёмность [кН] (\rightarrow таблицы подшипников) F_a = осевая нагрузка [кН] F_{am} = минимальная осевая нагрузка [кН] P = эквивалентная динамическая нагрузка на подшипник [кН] P_0 = эквивалентная статическая нагрузка на подшипник [кН]
Дополнительная информация (\rightarrow стр. 86)	$P = F_a$	
Эквивалентная динамическая нагрузка на подшипник		
Дополнительная информация (\rightarrow стр. 85)		
Эквивалентная статическая нагрузка на подшипник	$P_0 = F_a$	
Дополнительная информация (\rightarrow стр. 88)		

Ограничения рабочей температуры

Допустимая рабочая температура упорных игольчатых роликоподшипников может быть ограничена:

- размерной стабильностью колец и роликов подшипника
- сепараторами
- смазочным материалом

Если предполагается, что подшипники будут эксплуатироваться при температурах, превышающих допустимые пределы, обратитесь в техническую службу SKF.

Кольца и ролики подшипников

Упорные игольчатые роликоподшипники SKF проходят специальную термическую обработку. Подшипники термически стабилизированы для работы при температуре как минимум 120 °C (250 °F).

Сепараторы

Стальные сепараторы могут использоваться при тех же рабочих температурах, которые допустимы для колец и роликов подшипника. Информация о температурных ограничениях для полимерных сепараторов приведена в разделе «Материалы сепараторов» ([→ стр. 152](#)).

Смазочные материалы

Температурные ограничения для пластичных смазок SKF приводятся в разделе «Смазывание» ([→ стр. 239](#)). Если используются смазочные материалы других производителей, предельные температуры должны определяться по принципу светофора SKF ([→ стр. 244](#)).

Допустимая частота вращения

Допустимую частоту вращения можно определить по скоростным характеристикам, указанным в таблицах подшипников, а также при помощи данных, приведённых в разделе «Частоты вращения» ([→ стр. 117](#)).

Конструкция подшипниковых узлов

Размеры опор

Опорные поверхности в корпусах и на валах должны быть расположены перпендикулярно оси вращения и обеспечивать непрерывную опору по всей торцевой поверхности кольца. Диаметр опоры на валу должен быть $\leq E_a$, а в корпусе $\geq E_b$. Значения E_a и E_b ([→ таблицы подшипников](#)) учитывают перемещение и положение комплекта роликов.

Чтобы обеспечить необходимое ограничение в радиальном направлении для отдельных компонентов упорного подшипника, соответствующие значения допусков для вала и корпуса приведены в [таблице 4](#). Радиальный зазор между валом и отверстием кольца необходим для колец, центрируемых относительно отверстия в корпусе. Для колец, центрируемых относительно вала, требуется радиальный зазор между кольцом и отверстием корпуса.

Комплекты упорных игольчатых роликов с сепаратором серии AXW обычно комбинируются с игольчатыми роликоподшипниками со штампованным наружным кольцом ([→ рис. 4, стр. 1060](#)) или игольчатыми роликоподшипниками с механически обработанными кольцами ([→ рис. 5, стр. 1060](#)). Для центрирующего фланца необходимо выбрать такой же допуск корпуса, как и для радиального подшипника.

Комплекты упорных игольчатых роликов с сепаратором обычно центрируются относи-

тельно вала для уменьшения величины окружной скорости, при которой сепаратор начинает скользить относительно контактной поверхности. Это, в частности, важно для применения в подшипниковых узлах, работающих при высокой частоте вращения. Направляющая контактная поверхность должна быть шлифованной.

Дорожки качения на валах и в корпусах

Чтобы максимально реализовать расчётную грузоподъёмность комплекта упорных игольчатых роликов с сепаратором, дорожки качения на валу и в корпусе должны иметь такую же твёрдость, шероховатость поверхности и осевое биение, как и кольцо подшипника.

Размеры E_a и E_b ([→ таблицы подшипников](#)) учитывают смещение комплекта роликов и применяются при проектировании дорожек качения на валах и в корпусах.

Для дополнительной информации см. раздел «[Дорожки качения на валах и в корпусах](#)» ([→ стр. 210](#)).

Таблица 4

Допуски для валов и корпусов			
Компонент подшипника	Серия	Класс точности ¹⁾ Центрирование относительно вала	Центрирование относительно отверстия в корпусе
Комплекты упорных игольчатых роликов с сепаратором	AXK	h8	–
Универсальные кольца	LS	h8 радиальный зазор	радиальный зазор H9
Тонкие универсальные кольца	AS	h8 радиальный зазор	радиальный зазор H9
Тугие кольца	WS 811	h8	–
Свободные кольца	GS 811	–	H9

¹⁾ Все классы точности ISO действительны с требованиями к габаритным размерам (например, H7(◎)) в соответствии с ISO 14405-1.

Система обозначений

	Группа 1	Группа 2	Группа 3	/	Группа 4
					4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6

Предфикс

- GS Свободное кольцо
 WS Тугое кольцо

Базовое обозначение

Серия размеров 811 указывает на серию и размер тугого и свободного колец.

- AS .. Тонкое универсальное кольцо, последующее число обозначает диаметр отверстия и наружный диаметр
 AXK .. Комплект упорных игольчатых роликов с сепаратором, последующее число обозначает диаметр отверстия и наружный диаметр
 AXW .. Упорный игольчатый роликоподшипник с центрирующим фланцем, последующее число обозначает диаметр отверстия
 LS .. Универсальное кольцо, последующее число обозначает диаметр отверстия и наружный диаметр

Суффиксы

Группа 1: Внутренняя конструкция

Группа 2: Наружная конструкция (уплотнения, канавка под стопорное кольцо и т. д.)

Группа 3: Конструкция сепаратора

- TN Сепаратор из стеклонаполненного полиамида PA66

Группа 4.1: Материалы, термическая обработка

Группа 4.2: Точность, зазор, преднатяг, малошумное вращение


Группа 4.3: Комплекты подшипников, спаренные подшипники

Группа 4.4: Стабилизация


Группа 4.5: Смазывание

Группа 4.6: Другие исполнения

12.1 Комплекты упорных игольчатых роликов с сепаратором и кольцами d 4 – 80 мм



Основные размеры					Номинальная грузоподъёмность дин. Стат. С ₀	Предел усталостной прочности Р _u	Частоты вращения	Масса	Обозначение		
d	D	D _w	E _a	E _b	кН	кН	об/мин	г	-		
4	14	2	5	13	4,15	8,3	0,95	7 500	15 000	0,7	AXK 0414 TN
5	15	2	6	14	4,5	9,5	1,08	6 700	14 000	0,8	AXK 0515 TN
6	19	2	7	18	6,3	16	1,86	6 000	12 000	1	AXK 0619 TN
8	21	2	9	20	7,2	20	2,32	5 600	11 000	2	AXK 0821 TN
10	24	2	12	23	8,5	26	3	5 300	10 000	3	AXK 1024
12	26	2	14	25	9,15	30	3,45	5 000	10 000	3	AXK 1226
15	28	2	17	27	10,4	37,5	4,3	4 800	9 500	4	AXK 1528
17	30	2	19	29	11	40,5	4,75	4 500	9 500	4	AXK 1730
20	35	2	22	34	12	47,5	5,6	4 300	8 500	5	AXK 2035
25	42	2	29	41	13,4	60	6,95	3 800	7 500	7	AXK 2542
30	47	2	34	46	15	72	8,3	3 600	7 000	8	AXK 3047
35	52	2	39	51	16,6	83	9,8	3 200	6 300	10	AXK 3552
40	60	3	45	58	25	114	13,7	2 800	5 600	16	AXK 4060
45	65	3	50	63	27	127	15,3	2 600	5 300	18	AXK 4565
50	70	3	55	68	28,5	143	17	2 400	5 000	20	AXK 5070
55	78	3	60	76	34,5	186	22,4	2 200	4 300	28	AXK 5578
60	85	3	65	83	37,5	232	28,5	2 200	4 300	33	AXK 6085
65	90	3	70	88	39	255	31	2 000	4 000	35	AXK 6590
70	95	4	74	93	49	255	31	1 800	3 600	60	AXK 7095
75	100	4	79	98	50	265	32,5	1 700	3 400	61	AXK 75100
80	105	4	84	103	51	280	34	1 700	3 400	63	AXK 80105

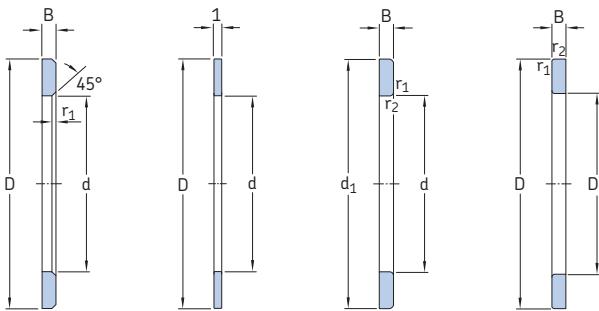

LS

AS


WS 811

GS 811


Размеры					Масса Кольца LS, WS, GS	Обозначения	Тонкое универ- сальное кольцо	Тугое кольцо	Свободное кольцо
d	d ₁	D	D ₁	B	r _{1,2} мин.	g	-	-	-
мм									
4	—	14	—	—	—	1	—	AS 0414	—
5	—	15	—	—	—	1	—	AS 0515	—
6	—	19	—	2,75	0,3	6	2	LS 0619	AS 0619
8	—	21	—	2,75	0,3	6	2	LS 0821	AS 0821
10	—	24	—	2,75	0,3	8	3	LS 1024	AS 1024
12	—	26	—	2,75	0,3	9	3	LS 1226	AS 1226
15	28	28	16	2,75	0,3	9	3	LS 1528	AS 1528
17	30	30	18	2,75	0,3	9	4	LS 1730	AS 1730
20	35	35	21	2,75	0,3	13	5	LS 2035	AS 2035
25	42	42	26	3	0,6	19	7	LS 2542	AS 2542
30	47	47	32	3	0,6	22	8	LS 3047	AS 3047
35	52	52	37	3,5	0,6	29	9	LS 3552	AS 3552
40	60	60	42	3,5	0,6	40	12	LS 4060	AS 4060
45	65	65	47	4	0,6	50	13	LS 4565	AS 4565
50	70	70	52	4	0,6	55	14	LS 5070	AS 5070
55	78	78	57	5	0,6	88	18	LS 5578	AS 5578
60	85	85	62	4,75	1	97	22	LS 6085	AS 6085
65	90	90	67	5,25	1	115	24	LS 6590	AS 6590
70	95	95	72	5,25	1	123	25	LS 7095	AS 7095
75	100	100	77	5,75	1	142	27	LS 75100	AS 75100
80	105	105	82	5,75	1	151	28	LS 80105	AS 80105
								WS 8115	GS 8115
								WS 8116	GS 8116

12.1

12.1 Комплекты упорных игольчатых роликов с сепаратором и кольцами d 85 – 160 мм




Основные размеры					Номинальная грузоподъёмность дин. С	Предел усталостной прочности C_0	Частоты вращения	Масса	Обозначение		
d	D	D_w	E_a	E_b	кН	кН	об/мин	g	–		
85	110	4	89	108	52	290	35,5	1 700	3 400	67	AXK 85110
90	120	4	94	118	65,5	405	49	1 500	3 000	86	AXK 90120
100	135	4	105	133	76,5	560	65,5	1 400	2 800	104	AXK 100135
110	145	4	115	143	81,5	620	72	1 300	2 600	122	AXK 110145
120	155	4	125	153	86,5	680	76,5	1 300	2 600	131	AXK 120155
130	170	5	136	167	112	830	93	1 100	2 200	205	AXK 130170
140	180	5	146	177	116	900	96,5	1 000	2 000	219	AXK 140180
150	190	5	156	187	120	950	102	1 000	2 000	232	AXK 150190
160	200	5	166	197	125	1 000	106	950	1 900	246	AXK 160200

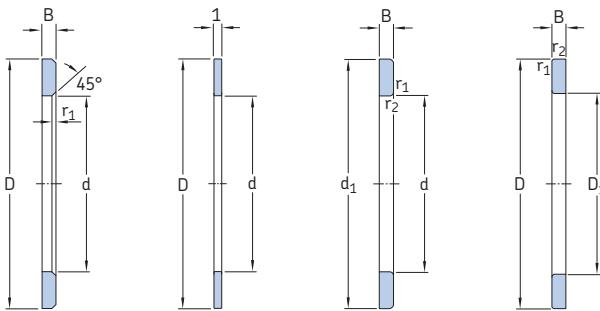


Размеры					Масса Кольца LS, WS, GS	Обозначения Универсальное кольцо	WS 811	GS 811
d	d ₁	D	D ₁	B				
мм								
85	110	110	87	5,75	1	159	29	LS 85110
90	120	120	92	6,5	1	234	39	AS 90120
100	135	135	102	7	1	350	50	LS 100135
110	145	145	112	7	1	385	55	AS 110145
120	155	155	122	7	1	415	59	LS 120155
130	170	170	132	9	1	663	65	AS 130170
140	178	180	142	9,5	1	749	79	LS 140180
150	188	190	152	9,5	1	796	84	AS 150190
160	198	200	162	9,5	1	842	89	LS 160200
								AS 160200
								WS 81117
								GS 81117
								WS 81118
								GS 81118
								WS 81120
								GS 81120
								WS 81122
								GS 81122
								WS 81124
								GS 81124
								WS 81126
								GS 81126
								WS 81128
								GS 81128
								WS 81130
								GS 81130
								WS 81132
								GS 81132

12.1

12.2 Упорный игольчатый роликоподшипник с центрирующим фланцем и соответствующими шайбами
d 10 – 50 мм



Основные размеры							Номинальная грузоподъёмность дин. С	Предел усталостной прочности стат. С ₀	Частоты вращения	Масса	Обозначение
d	D	D ₁	B	B ₁	E _a	E _b	кН	кН	об/мин	г	–
10	27	14	3,2	3	12	23	8,5	26	3	4 800	10 000 8,3 AXW 10
12	29	16	3,2	3	14	25	9,15	30	3,45	4 800	9 500 9,1 AXW 12
15	31	21	3,2	3,5	17	27	10,4	37,5	4,3	4 500	9 000 10 AXW 15
17	33	23	3,2	3,5	19	29	11	40,5	4,75	4 500	9 000 11 AXW 17
20	38	26	3,2	3,5	22	34	12	47,5	5,6	4 000	8 000 14 AXW 20
25	45	32	3,2	4	29	41	13,4	60	6,95	3 600	7 500 20 AXW 25
30	50	37	3,2	4	34	46	15	72	8,3	3 400	7 000 22 AXW 30
35	55	42	3,2	4	39	51	16,6	83	9,8	3 200	6 300 27 AXW 35
40	63	47	4,2	4	45	58	25	114	13,7	2 800	5 600 39 AXW 40
45	68	52	4,2	4	50	63	27	127	15,3	2 600	5 000 43 AXW 45
50	73	58	4,2	4,5	55	68	28,5	143	17	2 400	4 800 49 AXW 50

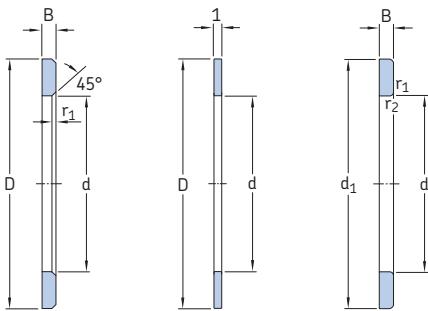

LS				AS		WS 811		
Размеры				Масса Кольца LS, WS		Обозначения	Тонкое универсаль- ное кольцо	Тугое кольцо
d	d ₁ , D	B	r _{1,2} мин.			Универсальное кольцо		
мм				g		—		
10	24	2,75	0,3	8	3	LS 1024	AS 1024	—
12	26	2,75	0,3	9	3	LS 1226	AS 1226	—
15	28	2,75	0,3	9	3	LS 1528	AS 1528	WS 81102
17	30	2,75	0,3	9	4	LS 1730	AS 1730	WS 81103
20	35	2,75	0,3	13	5	LS 2035	AS 2035	WS 81104
25	42	3	0,6	19	7	LS 2542	AS 2542	WS 81105
30	47	3	0,6	22	8	LS 3047	AS 3047	WS 81106
35	52	3,5	0,6	29	9	LS 3552	AS 3552	WS 81107
40	60	3,5	0,6	40	12	LS 4060	AS 4060	WS 81108
45	65	4	0,6	50	13	LS 4565	AS 4565	WS 81109
50	70	4	0,6	55	14	LS 5070	AS 5070	WS 81110

12.2



13 Упорные сферические роликоподшипники

Конструкции	1078	Таблица подшипников
Подшипники базовой конструкции	1078	13.1 Упорные сферические
Сепараторы.	1079	роликоподшипники. 1090
Классы подшипников	1079	
Подшипники SKF Explorer	1079	
Технические данные подшипников	1080	
(Стандарты размеров, допуски, перекос, трение, пусковой момент, потери мощности, характеристические частоты подшипников)		
Нагрузки	1082	
(Минимальная нагрузка, эквивалентные нагрузки)		
Ограничения рабочей температуры	1084	
Допустимая частота вращения	1084	
Конструкция подшипниковых узлов	1085	
Размеры опор	1085	
Расточенное отверстие в корпусе для подшипников со штампованным сепаратором	1085	
Осевой зазор	1086	
Смазывание	1086	
Монтаж	1088	
Система обозначений	1089	



Конструкции

Упорные сферические подшипники SKF имеют специальный профиль дорожек качения и вмещают большое количество асимметричных роликов. Ролики оптимально соглашаются с дорожками качения колец для эффективного распределения нагрузки по длине ролика. Поэтому они могут выдерживать относительно высокие частоты вращения, тяжёлые осевые нагрузки в одном направлении и тяжёлые радиальные нагрузки. Нагрузка передаётся через тела качения между дорожками качения под углом к оси подшипника (→ **рис. 1**). Упорные сферические роликоподшипники являются самоустанавливающимися и нечувствительны к перекосам вала относительно корпуса, которые могут возникать, например, по причине деформации вала.

Подшипники базовой конструкции

В зависимости от размера и серии упорные сферические роликоподшипники SKF производятся в двух базовых исполнениях: подшипники без суффикса обозначения и подшипники, имеющие суффикс Е.

Подшипники без суффикса обозначения (например, 29272) стандартно комплектуются механически обработанным гребенчатым латунным сепаратором (→ **рис. 2**). Сепаратор центрируется по втулке, установленной на тугом кольце. Тугое кольцо и сепаратор с роликами образуют единый узел.

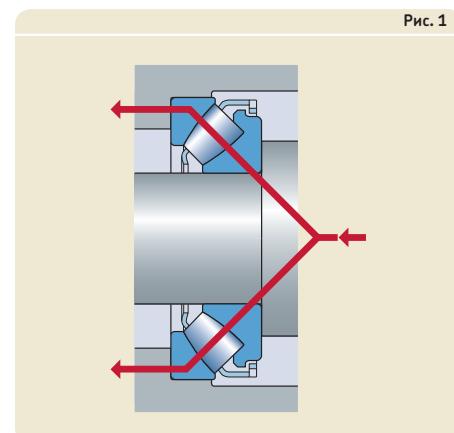


Рис. 1

Подшипники с суффиксом обозначения Е имеют увеличенные ролики и оптимизированную внутреннюю конструкцию для повышенной грузоподъёмности. Подшипники типа Е до размера 68 включительно оснащаются штампованным стальным сепаратором оконного типа (→ **рис. 3**), который совместно с тугим кольцом и роликами образует неразборный узел.

Подшипники типа Е размера 72 и более оснащаются механически обработанными гребенчатыми сепараторами. Сепараторы данного типа центрируются по втулке, установленной на тугом кольце. Тугое кольцо и сепаратор с роликами образуют единый узел.

Дополнительная информация

Ресурс и номинальная грузоподъёмность подшипников.. 63

Применение подшипников 159
Рекомендуемые посадки

Размеры опор и галтелей

208

Смазывание..... 239

Монтаж, демонтаж и обращение с подшипниками 271

Руководство по монтажу отдельных подшипников

→ skf.ru/mount

Сепараторы

Сепараторы в упорных сферических роликоподшипниках SKF являются интегрированными внутренними элементами подшипников. Все упорные сферические роликоподшипники SKF оснащаются прочными металлическими сепараторами. Благодаря этому они способны работать при высоких температурах и с любыми смазочными материалами.

Дополнительная информация о применимости сепараторов из различных материалов представлена в разделах «Сепараторы» (\rightarrow стр. 37) и «Материалы сепараторов» (\rightarrow стр. 152).

Рис. 2





Рис. 3



Классы подшипников

Подшипники SKF Explorer

С учётом постоянно растущих требований к работоспособности оборудования в современном машиностроении компанией SKF были разработаны подшипники качения класса SKF Explorer.

Значительное улучшение рабочих характеристик упорных сферических роликоподшипников SKF Explorer реализовано за счёт оптимизированной геометрии и повышенного качества обработки всех контактных поверхностей, применения сверхчистой стали высокой степени однородности и особой технологии термической обработки, а также усовершенствования сепаратора, профиля роликов и геометрии дорожек качения.

Данные усовершенствования обеспечивают следующие преимущества:

- более высокая динамическая грузоподъёмность по сравнению с подшипниками обычной конструкции
- повышенная износостойкость
- пониженный уровень шума и вибрации
- пониженное тепловыделение из-за трения
- значительно увеличенный срок службы подшипников

Благодаря компактности, снижению энергопотребления и расхода смазочных материалов подшипники SKF Explorer позволяют снизить негативное воздействие на окружающую среду. Не менее важен и тот факт, что при использовании подшипников SKF Explorer сокращаются затраты на техобслуживание и повышается производительность оборудования.

Подшипники класса SKF Explorer отмечены в таблицах подшипников звёздочкой. Подшипники этого класса имеют обозначения, идентичные обозначениям стандартных подшипников. При этом каждый подшипник и его упаковка маркируются обозначением «SKF Explorer».

Технические данные подшипников

Стандарты размеров	Присоединительные размеры: ISO 104
Допуски	Нормальный Общая высота H: <ul style="list-style-type: none"> • допуск для подшипников базовой конструкции как минимум на 50 % уже указанного в стандарте ISO • для подшипников класса SKF Explorer допуски на 75 % уже указанных в стандарте ISO
Дополнительная информация (→ стр. 132)	Значения: ISO 199 (→ таблица 10, стр. 144)
Перекос	Допустимая величина перекоса уменьшается по мере возрастания нагрузки. Рекомендуемые значения при перекосе и вращающемся тугом кольце относительно свободного кольца: таблица 1 . Возможность полной реализации указанных значений перекоса зависит от конструкции подшипникового узла, типа внешнего уплотнения и т. д. При конструировании подшипниковых узлов, работающих в условиях перекоса и вращающегося свободного кольца, или при качательном движении вала относительно корпуса, рекомендуем обратиться в техническую службу SKF.
Момент трения, пусковой момент, потери мощности	Момент трения, пусковой момент и потери мощности рассчитываются согласно инструкциям в разделе «Трение» (→ стр. 97) или с помощью расчётных средств, доступных на странице skf.ru/bearingcalculator . Для определения рабочей температуры и/или необходимости охлаждения для крупногабаритных подшипников ($d_m > 400$ мм) ¹⁾ , вертикальных валов и при работе в условиях полного погружения в масло обратитесь в техническую службу SKF.
Характеристические частоты подшипников	Характеристические частоты элементов подшипников, необходимые для выявления повреждений, можно рассчитать с помощью расчётных средств, доступных на странице skf.ru/bearingcalculator .

¹⁾ $d_m = \text{средний диаметр подшипника [мм]}$
 $= 0,5 (d + D)$

Таблица 1

Допустимый угловой перекос для вращающихся валов

Серия подшипников	Допустимый перекос		
	когда нагрузка $P_0^1)$	$< 0,05 C_0$	$\geq 0,05 C_0$
—	◦		
292 (E)	2	1,5	1
293 (E)	2,5	1,5	0,3
294 (E)	3	1,5	0,3

¹⁾ См. раздел «Эквивалентная статическая нагрузка на подшипник» (→ стр. 1082)

Нагрузки

Минимальная нагрузка

$$F_{am} = C_r F_r + A \left(\frac{n}{1000} \right)^2 + F_{lub}$$

$$v n \geq 2000 \rightarrow F_{lub} = \frac{2 \times 10^{-9} f_0 (v n)^{2/3} [0,5 (d + D)]^3}{d}$$

$$v n < 2000 \rightarrow F_{lub} = \frac{3,2 \times 10^{-7} f_0 [0,5 (d + D)]^3}{d}$$

Масса компонентов, которые опираются на подшипник, вместе с внешними силами обычно имеют большую величину, чем требуемая минимальная нагрузка. В противном случае подшипнику требуется дополнительное осевое нагружение.

Однако при работе подшипников на относительно малых частотах вращения, в зависимости от наружного диаметра подшипника (**→ диаграмма 1, стр. 1084**), необходимой минимальной нагрузкой можно пренебречь.

Пример:

Подшипник 29444 E работает с частотой вращения 90 об/мин, из **диаграммы 1** при $D = 420$ мм две линии сходятся ниже синей линии. Таким образом, требования по приложению минимальной нагрузки можно не учитывать.

Дополнительная информация (**→ стр. 86**)

Эквивалентная динамическая нагрузка на подшипник

$$F_r \leq 0,55 F_a \text{ и:}$$

- если биение в подшипниковом узле не влияет на распределение нагрузки в упорном сферическом роликоподшипнике
→ $P = 0,88 (F_a + X F_r)$
- если биение в подшипниковом узле влияет на распределение нагрузки в упорном сферическом роликоподшипнике (например, биение другого подшипника, создающего радиальную нагрузку)
→ $P = F_a + X F_r$

Дополнительная информация (**→ стр. 85**)

$$F_r > 0,55 F_a \rightarrow \text{Обратитесь в техническую службу SKF.}$$

Эквивалентная статическая нагрузка на подшипник

$$F_r \leq 0,55 F_a \rightarrow P_0 = F_a + X_0 F_r$$

$$F_r > 0,55 F_a \rightarrow \text{Обратитесь в техническую службу SKF.}$$

Дополнительная информация (**→ стр. 88**)


Обозначения

A	= коэффициент минимальной нагрузки (\rightarrow таблицы подшипников)
C_r	= коэффициент нагрузки = 1,8 для серии 292 = 2,0 для серии 293 = 2,2 для серии 294
D	= наружный диаметр подшипника [мм]
d	= диаметр отверстия подшипника [мм]
f_0	= коэффициент метода смазывания: для смазывания масляной ванной с горизонтальным расположением вала и для смазывания пластичной смазкой: = 3 для серии 292 = 3,5 для серии 293 = 4 для серии 294 для смазывания масляной ванной с вертикальным расположением вала и для смазывания впрыском масла: = 6 для серии 292 = 7 для серии 293 = 8 для серии 294
F_{am}	= минимальная осевая нагрузка [кН]
F_{lub}	= осевая нагрузка для преодоления сопротивления перемещению смазочного материала [кН]
F_r	= радиальная нагрузка [кН]
n	= частота вращения [об/мин]
P	= эквивалентная динамическая нагрузка на подшипник [кН]
P_0	= эквивалентная статическая нагрузка на подшипник [кН]
X	= расчётный коэффициент = 1,1 для серии 292 = 1,2 для серии 293 = 1,3 для серии 294
X_0	= расчётный коэффициент = 2,5 для серии 292 = 2,7 для серии 293 = 2,9 для серии 294
v	= фактическая рабочая вязкость смазочного материала [$\text{мм}^2/\text{с}$]

13 Упорные сферические роликоподшипники

Диаграмма 1

Минимальная требуемая нагрузка для упорных сферических роликоподшипников

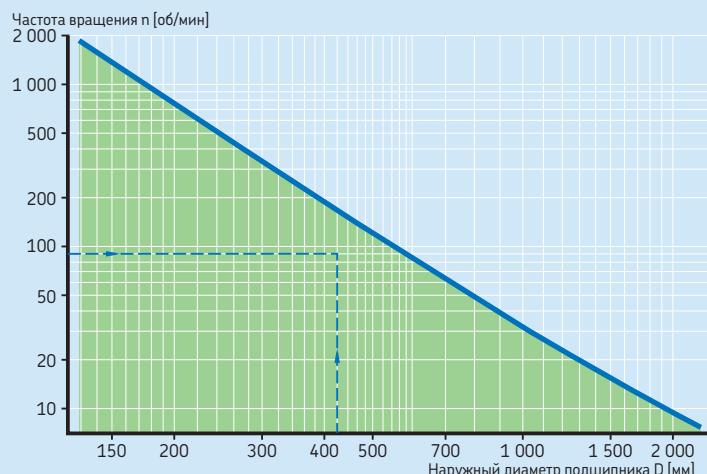

Ограничения рабочей температуры

Допустимая рабочая температура упорных сферических роликоподшипников может быть ограничена:

- размерной стабильностью колец подшипника
- смазочным материалом

Если предполагается, что подшипники будут эксплуатироваться при температурах, превышающих допустимые пределы, обратитесь в техническую службу SKF.

Кольца подшипников

Упорные сферические роликоподшипники SKF проходят специальную термическую обработку. Кольца упорных подшипников термически стабилизируются для работы при температуре до 200 °C (390 °F) в течение как минимум 2500 ч, либо с более коротким периодом работоспособности при более высоких температурах.

Смазочные материалы

Температурные ограничения для пластичных смазок SKF приводятся в разделе «Смазыва-

ние» (→ стр. 239). Если используются смазочные материалы других производителей, предельные температуры должны определяться по принципу светофора SKF (→ стр. 244).

Допустимая частота вращения

Допустимую частоту вращения можно определить по скоростным характеристикам, указанным в таблицах подшипников, а также при помощи данных, приведённых в разделе «Частоты вращения» (→ стр. 117).

Конструкция подшипниковых узлов

Размеры опор

Размеры опор $d_a \text{ min}$ и $D_a \text{ max}$, приведённые в таблицах подшипников, действительны для осевых нагрузок на подшипник $F_a \leq 0,1 C_0$. Если на подшипник действуют более высокие нагрузки, может потребоваться полная опора тугих и свободных колец по всей площади боковых поверхностей ($d_a = d_1$ и $D_a = D_1$). В случае воздействия тяжёлых нагрузок, когда $P > 0,1 C_0$, необходимо обеспечить полную опору отверстия тугого кольца валом, предпочтительно посредством посадки с натягом. Также для свободного кольца требуется радиальная опора (→ рис. 4).

Дополнительную информацию о размерах опор колец можно получить в технической службе SKF.

Расточенное отверстие в корпусе для подшипников со штампованным сепаратором

Для подшипников со штампованным стальным сепаратором оконного типа отверстие корпуса должно быть расточено (→ рис. 5) для предотвращения трения между поверхностью сепаратора и корпусом в случае перекоса вала. SKF рекомендует следующие ориентировочные величины диаметра выточки:

- $D + 15$ мм для подшипников с наружным диаметром $D \leq 380$ мм
- $D + 20$ мм для подшипников с наружным диаметром $D > 380$ мм

Рис. 4





Рис. 5



Осевой зазор

Упорные сферические роликоподшипники SKF должны быть нагружены минимальной нагрузкой (\rightarrow «Минимальная нагрузка», стр. 1082). Тем не менее, при относительно низких частотах вращения в зоне ниже синей линии (\rightarrow диаграмма 1, стр. 1084) узел может быть спроектирован для работы с небольшим осевым зазором. В этих узлах следует использовать подшипники с модифицированным тугим кольцом (суффикс обозначения VU029). Малый осевой зазор позволяет создавать простые и экономичные подшипниковые узлы, например, для горизонтальных валов при относительно низких частотах вращения, поскольку внешний преднатяг не требуется.

Более подробную информацию о подшипниковых узлах с осевым зазором можно узнать в технической службе SKF.

Смазывание

Как правило, упорные сферические роликоподшипники SKF могут смазываться маслом или пластичной смазкой, которая содержит антизадирные присадки.

При смазывании пластичной смазкой необходимо, чтобы достаточное количество смазочного материала попадало в зону контакта торцов роликов с бортом. В зависимости от области применения эту задачу можно решить путём заполнения подшипника и корпуса пластичной смазкой или за счёт регулярного повторного смазывания. За дополнительной информацией обращайтесь в техническую службу SKF.

Насосный эффект в условиях смазывания маслом

Из-за особенностей внутренней конструкции упорные сферические роликоподшипники обладают насосным эффектом. Данный эффект образует поток от малого к большому торцу ролика, что можно использовать для создания циркуляции смазочного масла. Насосный эффект возникает при вертикальном (\rightarrow рис. 6) или горизонтальном (\rightarrow рис. 7) расположении вала. Его следует учитывать при выборе типа смазочного материала и уплотнений.

Для областей применения с высокой частотой вращения, где используются подшипники с механически обработанными сепараторами, SKF рекомендует метод смазывания впрыском масла (\rightarrow рис. 8).

Более подробную информацию о смазывании упорных сферических роликоподшипников можно узнать в технической службе SKF.

Рис. 6

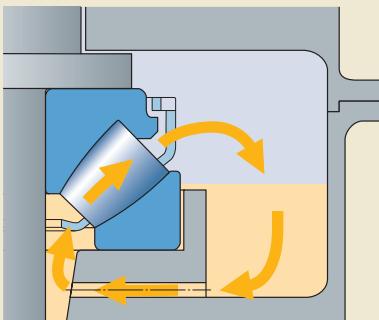


Рис. 7


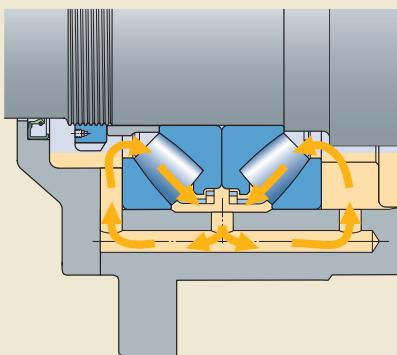


Рис. 8



13 Упорные сферические роликоподшипники

Монтаж

Упорные сферические роликоподшипники SKF являются разборными подшипниками, что позволяет устанавливать тугое кольцо с комплектом роликов и сепаратором отдельно от свободного кольца.

Если упорный сферический роликоподшипник с механически обработанным сепаратором необходимо заменить подшипником типа Е со штампованным стальным сепаратором оконного типа, у которого осевые нагрузки будут передаваться через направляющую втулку сепаратора, то между заплечиком вала и тугим кольцом должно быть вставлено приставочное кольцо (→ рис. 9).

При замене старого подшипника SKF типа В, установленного с приставочным кольцом, как правило, требуется модификация приставочного кольца (→ рис. 10). Диаметр d_{b2} (→ таблицы подшипников) приставочного кольца должен быть уменьшен практически для всех типоразмеров подшипников.

Требуется выполнить закалку приставочного кольца и шлифовку его торцов. Размеры приставочных колец, используемых с упорными сферическими роликоподшипниками SKF, приведены в таблицах подшипников.

Рис. 9


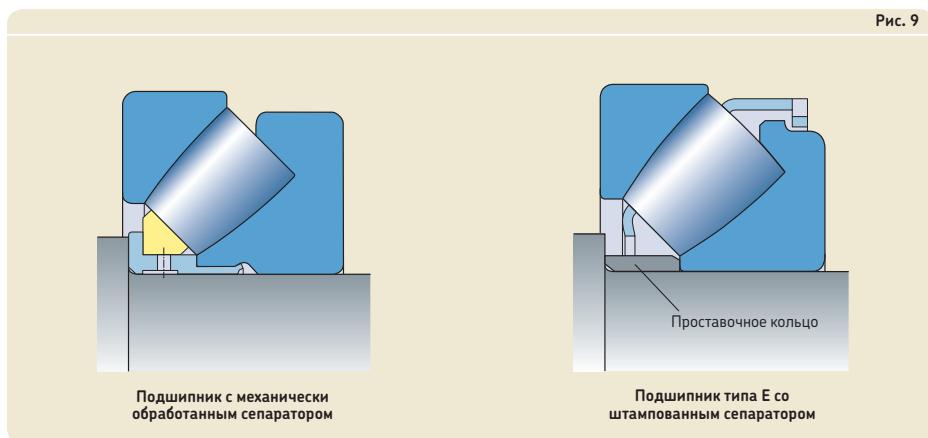


Рис. 10

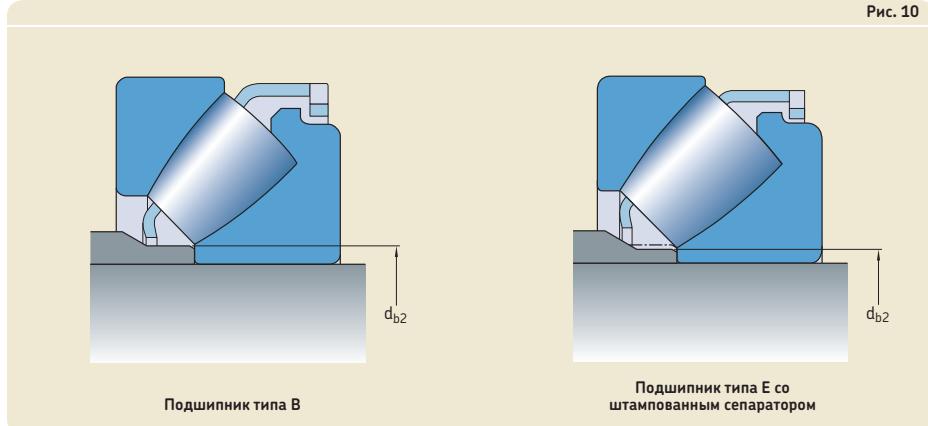

Система обозначений

		Группа 1	Группа 2	Группа 3	/	Группа 4				
					4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6

Предфикс

Базовое обозначение

Указывается на диаграмме 2 (→ стр. 43)

Суффиксы

Группа 1: Внутренняя конструкция

E Оптимизированная внутренняя конструкция

Группа 2: Наружная конструкция (уплотнения, канавка под стопорное кольцо и т. д.)

- N1** Один фиксирующий паз на свободном кольце
- N2** Два фиксирующих паза на свободном кольце, расположенные под углом 180° относительно друг друга

Группа 3: Конструкция сепаратора

- Штампованный стальной сепаратор, центрируемый по роликам, для подшипников типа Е размером с 68, или механически обработанный латунный сепаратор, центрируемый по тугому кольцу, для подшипников без суффикса обозначения
- F** Механически обработанный стальной сепаратор, центрируемый по тугому кольцу
- F3** Механически обработанный сепаратор из высокопрочного чугуна, центрируемый по тугому кольцу
- M** Механически обработанный латунный сепаратор, центрируемый по тугому кольцу

Группа 4.1: Материалы, термическая обработка

Группа 4.2: Точность, зазор, преднатяг, малошумное вращение

Группа 4.3: Комплекты подшипников, спаренные подшипники


Группа 4.4: Стабилизация

Группа 4.5: Смазывание

Группа 4.6: Другие исполнения


- VE447(E)** Тугое кольцо упорного подшипника с тремя равноудаленными резьбовыми отверстиями на одной торцевой плоскости для монтажа. Е означает, что рым-болты входят в комплект подшипника.
- VE632** Свободное кольцо упорного подшипника с тремя равноудаленными резьбовыми отверстиями на одной торцовой плоскости для монтажа
- VU029** Тугое кольцо модифицировано для узлов с малым осевым зазором

13.1 Упорные сферические роликоподшипники d 60 – 170 мм



Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность дин. стат.	Предел усталостной прочности	Коэффициент минимальной нагрузки	Частоты вращения	Масса	Обозначение
d	D	H	кН	кН	–	об/мин	кг	–
60	130	42	390	915	0,08	2 800	5 000	2,6 * 29412 E
65	140	45	455	1 080	0,11	2 600	4 800	3,2 * 29413 E
70	150	48	520	1 250	0,15	2 400	4 300	3,9 * 29414 E
75	160	51	600	1 430	0,19	2 400	4 000	4,7 * 29415 E
80	170	54	670	1 630	0,25	2 200	3 800	5,6 * 29416 E
85	150	39	380	1 060	0,11	2 400	4 000	2,75 * 29317 E
	180	58	735	1 800	0,31	2 000	3 600	6,75 * 29417 E
90	155	39	400	1 080	0,11	2 400	4 000	2,85 * 29318 E
	190	60	815	2 000	0,38	1 900	3 400	7,75 * 29418 E
100	170	42	465	1 290	0,16	2 200	3 600	3,65 * 29320 E
	210	67	980	2 500	0,59	1 700	3 000	10,5 * 29420 E
110	190	48	610	1 730	0,28	1 900	3 200	5,3 * 29322 E
	230	73	1 180	3 000	0,86	1 600	2 800	13,5 * 29422 E
120	210	54	765	2 120	0,43	1 700	2 800	7,35 * 29324 E
	250	78	1 370	3 450	1,1	1 500	2 600	17,5 * 29424 E
130	225	58	865	2 500	0,59	1 600	2 600	9 * 29326 E
	270	85	1 560	4 050	1,6	1 300	2 400	22 * 29426 E
140	240	60	980	2 850	0,77	1 500	2 600	10,5 * 29328 E
	280	85	1 630	4 300	1,8	1 300	2 400	23 * 29428 E
150	215	39	408	1 600	0,24	1 800	2 800	4,3 * 29230 E
	250	60	1 000	2 850	0,77	1 500	2 400	11 * 29330 E
	300	90	1 860	5 100	2,5	1 200	2 200	28 * 29430 E
160	270	67	1 180	3 450	1,1	1 300	2 200	14,5 * 29332 E
	320	95	2 080	5 600	3	1 100	2 000	32 * 29432 E
170	280	67	1 200	3 550	1,2	1 300	2 200	15 * 29334 E
	340	103	2 360	6 550	4,1	1 100	1 900	44,5 * 29434 E


* Подшипник SKF Explorer

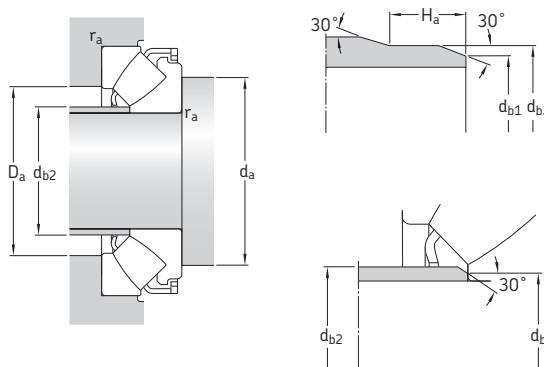
Размеры
Размеры опор и галтелей

d	d ₁ ~	D ₁ ~	B	B ₁	C	r _{1,2} мин.	s	d _a мин.	d _{b1} макс.	d _{b2} макс.	H _a мин.	D _a макс.	г _a макс.
ММ													
60	112	85,5	27	36,7	21	1,5	38	90	67	67	—	107	1,5
65	120	91,5	29,5	39,8	22	2	42	100	72	72	—	117	2
70	129	99	31	41	23,8	2	44,8	105	77,5	77,5	—	125	2
75	138	106	33,5	45,7	24,5	2	47	115	82,5	82,5	—	133	2
80	147	113	35	48,1	26,5	2,1	50	120	88	88	—	141	2
85	134 155	110 121	24,5 37	33,8 51,1	20 28	1,5 2,1	50 54	115 130	90 94	90 94	—	129 151	1,5 2
90	138 164	115 128	24,5 39	34,5 54	19,5 28,5	1,5 2,1	53 56	120 135	95 99	95 99	—	134 158	1,5 2
100	152 182	128 142	26,2 43	36,3 57,3	20,5 32	1,5 3	58 62	130 150	107 110	107 110	—	147 175	1,5 2,5
110	171 199	140 156	30,3 47	41,7 64,7	24,8 34,7	2 3	63,8 69	145 165	117 120,5	117 129	—	164 193	2 2,5
120	188 216	155 171	34 50,5	48,2 70,3	27 36,5	2,1 4	70 74	160 180	128 132	128 142	—	181 209	2 3
130	203 234	166 185	36,7 54	50,6 76	30,1 40,9	2,1 4	75,6 81	175 195	138 142,5	143 153	—	194 227	2 3
140	216 245	177 195	38,5 54	54 75,6	30 41	2,1 4	82 86	185 205	148 153	154 162	—	208 236	2 3
150	200 223 262	176 190 208	24 38 58	34,3 54,9 80,8	20,5 28 43,4	1,5 2,1 4	82 87 92	180 195 220	154 158 163	154 163 175	14 — —	193 219 253	1,5 2 3
160	243 279	203 224	42 60,5	60 84,3	33 45,5	3 5	92 99	210 235	169 175	176 189	—	235 270	2,5 4
170	251 297	215 236	42,2 65,5	61,1 91,2	30,5 50	3 5	96 104	220 250	178 185	188 199	—	245 286	2,5 4

13.1


13.1 Упорные сферические роликоподшипники d 180 – 340 мм

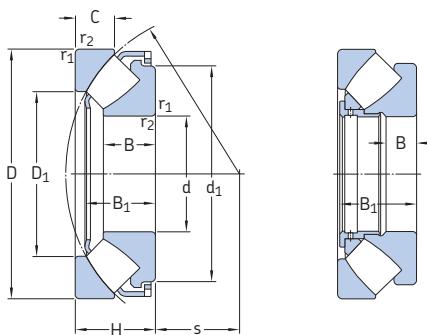

Тип Е

Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность дин. стат.	Предел усталостной прочности	Коэффициент минимальной нагрузки	Частоты вращения	Масса	Обозначение	
d	D	H	C	C ₀	P _u	Номинальная	Предельная	–	
мм	мм	мм	кН	кН	–	об/мин	кг	–	
180	250	42	495	2 040	212	0,4	1 600	2 600	5,8 29236 E
	300	73	1 430	4 300	440	1,8	1 200	2 000	* 29336 E
	360	109	2 600	7 350	710	5,1	1 000	1 800	* 29436 E
190	320	78	1 630	4 750	490	2,1	1 100	1 900	23,5 * 29338 E
	380	115	2 850	8 000	765	6,1	950	1 700	* 29438 E
200	280	48	656	2 650	285	0,67	1 400	2 200	9,3 29240 E
	340	85	1 860	5 500	550	2,9	1 000	1 700	* 29340 E
	400	122	3 200	9 000	850	7,7	850	1 600	* 29440 E
220	300	48	690	3 000	310	0,86	1 300	2 200	10 29244 E
	360	85	2 000	6 300	610	3,8	1 000	1 700	* 29344 E
	420	122	3 350	9 650	900	8,8	850	1 500	* 29444 E
240	340	60	799	3 450	335	1,1	1 100	1 800	16,5 29248
	380	85	2 040	6 550	630	4,1	1 000	1 600	* 29348 E
	440	122	3 400	10 200	930	9,9	850	1 500	* 29448 E
260	360	60	817	3 650	345	1,3	1 100	1 700	18,5 29252
	420	95	2 550	8 300	780	6,5	850	1 400	* 29352 E
	480	132	4 050	12 900	1 080	16	750	1 300	* 29452 E
280	380	60	863	4 000	375	1,5	1 000	1 700	19,5 29256
	440	95	2 550	8 650	800	7,1	850	1 400	* 29356 E
	520	145	4 900	15 300	1 320	22	670	1 200	* 29456 E
300	420	73	1 070	4 800	465	2,2	900	1 400	30,5 29260
	480	109	3 100	10 600	930	11	750	1 200	* 29360 E
	540	145	5 000	16 600	1 340	24	670	1 200	* 29460 E
320	440	73	1 110	5 100	465	2,5	850	1 400	33 29264
	500	109	3 350	11 200	1 000	12	750	1 200	* 29364 E
	580	155	5 700	19 000	1 530	32	600	1 100	* 29464 E
340	460	73	1 130	5 400	480	2,8	850	1 300	33,5 29268
	540	122	2 710	11 000	950	11	600	1 100	* 29368 E
	620	170	6 700	22 400	1 760	46	560	1 000	220 * 29468 E

* Подшипник SKF Explorer

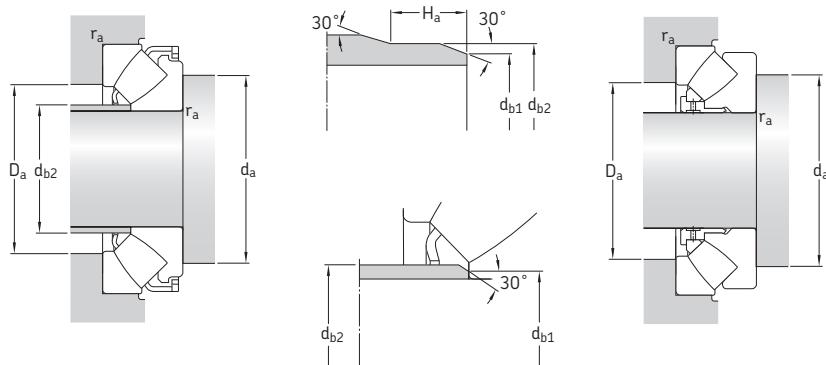


Размеры

Размеры опор и галтелей

d	d ₁ ~	D ₁ ~	B	B ₁	C	r _{1,2} мин.	s	d _a мин.	d _{b1} макс.	d _{b2} макс.	H _a мин.	D _a макс.	Г _a макс.
ММ													
180	234 270 315	208 227 250	26	36,9 66,2 96,4	22 35,5 53	1,5 3 5	97 103 110	210 235 265	187 189 196	187 195 210	14	226 262 304	1,5 2,5 4
190	285 332	244 265	49	71,3 101	36 55,5	4 5	110 117	250 280	200 207	211 223	—	280 321	3 4
200	260 304 350	233 257 278	30	43,4 53,5 107,1	24 40 59,4	2 4 5	108 116 122	235 265 295	206 211 217,5	207 224 234	17	253 297 337	2 3 4
220	280 326 371	252 274 300	30	43,4 55 77,7	24,5 41 58,5	2 4 6	117 125 132	255 285 315	224,5 229 238	227 240 254	17	271 316 358	2 3 5
240	330 345 391	283 296 322	19	57 54 76	30 40,5 107,1	2,1 4 5	130 135 142	290 305 335	— 249 258	— 259 276	—	308 336 378	2 3 5
260	350 382 427	302 324 346	19	57 61 86,6	30 46 63	2,1 5 6	139 148 154	310 335 365	— 273 278	— 286 296	—	326 370 412	2 4 5
280	370 401 464	323 343 372	19	57 62 95	30,5 45,5 129,9	2,1 5 6	150 158 166	325 355 395	— 293 300	— 305 320	—	347 390 446	2 4 5
300	405 434 485	353 372 392	21	69 70 95	38 51 130,3	3 5 6	162 168 175	360 385 415	— 313 319	— 329 340	—	380 423 465	2,5 4 5
320	430 454 520	372 391 422	21	69 97,8 139,4	38 53 74,5	3 5 7,5	172 180 191	380 405 450	— 332 344	— 347 367	—	400 442 500	2,5 4 6
340	445 520 557	395 428 445	21	69 117 151,4	37,5 59,5 84	3 5 7,5	183 192 201	400 440 475	— — 363	— — 386	—	422 479 530	2,5 4 6


13.1

13.1 Упорные сферические роликоподшипники d 360 – 560 мм



Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность дин. стат.	Предел усталостной прочности	Коэффициент минимальной нагрузки	Частоты вращения	Масса	Обозначение	
d	D	H	кН	кН	–	об/мин	кг	–	
360	500	85	1 460	6 800	585	4,4	750	1 200	52 29272
	560	122	2 760	11 600	980	13	600	1 100	110 29372
	640	170	6 200	21 200	1 630	41	560	950	230 * 29472 EM
380	520	85	1 580	7 650	655	5,6	700	1 100	53 29276
	600	132	3 340	14 000	1 160	19	530	1 000	140 29376
	670	175	6 800	24 000	1 860	53	530	900	260 * 29476 EM
400	540	85	1 610	8 000	695	6,1	700	1 100	55,5 29280
	620	132	3 450	14 600	1 200	20	530	950	150 29380
	710	185	7 650	26 500	1 960	62	480	850	310 * 29480 EM
420	580	95	1 990	9 800	815	9,1	630	1 000	75,5 29284
	650	140	3 740	16 000	1 290	24	500	900	170 29384
	730	185	7 800	27 500	2 080	69	480	850	325 * 29484 EM
440	600	95	2 070	10 400	850	10	630	1 000	78 29288
	680	145	5 200	19 300	1 560	34	530	850	180 * 29388 EM
	780	206	9 000	32 000	2 320	91	430	750	410 * 29488 EM
460	620	95	2 070	10 600	865	11	600	950	81 29292
	710	150	4 310	19 000	1 500	34	450	800	215 29392
	800	206	9 300	33 500	2 450	100	430	750	425 * 29492 EM
480	650	103	2 350	11 800	950	13	560	900	98 29296
	730	150	4 370	19 600	1 530	36	450	800	220 29396
	850	224	9 550	39 000	2 800	140	340	670	550 29496 EM
500	670	103	2 390	12 500	1 000	15	560	900	100 292/500
	750	150	4 490	20 400	1 560	40	430	800	235 293/500
	870	224	9 370	40 000	2 850	150	340	670	560 294/500 EM
530	710	109	3 110	15 300	1 220	22	530	850	115 292/530 EM
	800	160	5 870	26 500	2 080	67	400	265	265 293/530 EM
	920	236	10 500	44 000	3 100	180	320	630	650 294/530 EM
560	750	115	2 990	16 000	1 220	24	480	800	140 292/560
	980	250	12 000	51 000	3 550	250	300	560	810 294/560 EM


* Подшипник SKF Explorer


Размеры
Размеры опор и галтелей


d	d_1 ~	D_1 ~	B	B_1	C	$r_{1,2}$ МИН.	S	d_a МИН.	D_a МАКС.	r_a МАКС.
ММ										
360	485 540 580	423 448 474	25 40,5 63	81 117 164	44 59,5 83,5	4 5 7,5	195 202 210	430 460 495	453 500 550	3 4 6
380	505 580 610	441 477 494	27 45 67	81 127 168	42 63,5 87,5	4 6 7,5	202 216 222	450 495 525	473 535 580	3 5 6
400	526 596 645	460 494 525	27 43 69	81 127 178	42,2 64 89,5	4 6 7,5	212 225 234	470 510 550	493 550 615	3 5 6
420	564 626 665	489 520 545	30 49 70	91 135 178	46 67,5 90,5	5 6 7,5	225 235 244	500 535 575	525 580 635	4 5 6
440	585 626 710	508 540 577	30 49 77	91 140 199	46,5 70,5 101	5 6 9,5	235 249 257	520 560 605	545 605 675	4 5 8
460	605 685 730	530 567 596	30 50 77	91 144 199	46 72,5 101,5	5 6 9,5	245 257 268	540 585 630	565 630 695	4 5 8
480	635 705 770	556 591 625	33 50 88	99 144 216	53,5 73,5 108	5 6 9,5	259 270 280	570 610 660	595 655 735	4 5 8
500	654 725 795	574 611 648	33 50 86	99 144 216	53,5 74 110	5 6 9,5	268 280 290	585 630 685	615 675 755	4 5 8
530	675 741 840	608 641 686	32 55 89	105 154 228	56 81 116	5 7,5 9,5	285 295 308	620 665 725	655 715 800	4 6 8
560	732 890	644 727	37 99	111 241	61 122	5 12	302 328	655 770	685 850	4 10

13.1

13.1 Упорные сферические роликоподшипники d 600 – 1 600 мм



Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность дин. стат.	Pредел усталостной прочности	Коэффициент минимальной нагрузки	Частоты вращения	Масса	Обозначение	
d	D	H	кН	кН	–	об/мин	кг	–	
600	800 1 030	122 258	3 740 13 100	18 600 56 000	1 460 4 000	33 300	450 280	700 530	170 845
630	850 950 1 090	132 190 280	4 770 8 450 14 400	23 600 38 000 62 000	1 800 2 900 4 150	53 140 370	400 320 260	670 600 500	210 485 1 040
670	900 1 150	140 290	4 200 15 400	22 800 68 000	1 660 4 500	49 440	380 240	630 450	255 1 210
710	1 060 1 220	212 308	9 950 17 600	45 500 76 500	3 400 5 000	200 560	280 220	500 430	610 1 500
750	1 000 1 120 1 280	150 224 315	6 100 9 370 18 700	31 000 45 000 85 000	2 320 3 050 5 500	91 190 690	340 260 200	560 480 400	325 770 1 650
800	1 060 1 180 1 360	155 230 335	6 560 9 950 20 200	34 500 49 000 93 000	2 550 3 250 5 850	110 230 820	320 240 190	530 450 360	380 865 2 030
850	1 120 1 440	160 354	6 730 23 900	36 000 108 000	2 550 7 100	120 1 100	300 170	500 340	425 2 390
900	1 180 1 520	170 372	7 820 26 700	42 500 122 000	3 000 7 200	170 1 400	280 160	450 300	475 2 650
950	1 250 1 600	180 390	8 280 28 200	45 500 132 000	3 100 7 800	200 1 700	260 140	430 280	600 3 070
1 000	1 670	402	31 100	140 000	8 650	1 900	130	260	3 390
1 060	1 400 1 770	206 426	10 500 33 400	58 500 156 000	3 750 8 500	330 2 300	220 120	360 240	860 4 280
1 180	1 520	206	10 900	64 000	3 750	390	220	340	950
1 250	1 800	330	24 800	129 000	7 500	1 600	130	240	2 770
1 600	2 280	408	36 800	200 000	11 800	3 800	90	160	5 380
									293/1600 EF


Размеры
Размеры опор и галтелей

d	d_1	D_1	B	B_1	C	$r_{1,2}$ МИН.	s	d_a МИН.	D_a МАКС.	r_a МАКС.
ММ										
600	760 940	688 769	39 99	117 249	60 128	5 12	321 349	700 815	735 900	4 10
630	810 880 995	723 761 815	50 68 107	127 183 270	62 92 137	6 9,5 12	338 359 365	740 795 860	780 860 950	5 8 10
670	880 1 045	773 864	45 110	135 280	73 141	6 15	361 387	790 905	825 1 000	5 12
710	985 1 110	855 917	74 117	205 298	103 149	9,5 15	404 415	890 965	960 1 070	8 12
750	950 1 086 1 170	858 910 964	50 76 121	144 216 305	74 109 153	6 9,5 15	409 415 436	880 935 1 015	925 1 000 1 120	5 8 12
800	1 010 1 146 1 250	911 965 1 034	52 77 123	149 222 324	77 111 165	7,5 9,5 15	434 440 462	935 995 1 080	980 1 060 1 185	6 8 12
850	1 060 1 315	967 1 077	47 142	154 342	82 172	7,5 15	455 507	980 1 160	1 030 1 270	6 12
900	1 136 1 394	1 020 1 137	55 147	164 360	85 186	7,5 15	487 518	1 045 1 215	1 100 1 320	6 12
950	1 185 1 470	1 081 1 209	58 153	174 377	88 191	7,5 15	507 546	1 095 1 275	1 155 1 400	6 12
1 000	1 531	1 270	154,9	389	190	15	599	1 350	1 490	12
1 060	1 325 1 615	1 211 1 349	66 192	199 412	100 207	9,5 15	566 610	1 225 1 410	1 290 1 555	8 12
1 180	1 450	1 331	83	199	101	9,5	625	1 345	1 410	8
1 250	1 685	1 474	148	319	161	12	698	1 540	1 640	10
1 600	2 130	1 885	166	395	195	19	894	1 955	2 090	15

13.1



14 Подшипники-опорные ролики

Конструкции и исполнения	1100	Конструкция сопряжённых деталей	1120
Опорные ролики на основе шарикоподшипников	1100	Оси	1120
Однорядные опорные ролики на основе шарикоподшипников	1100	Крепёжные отверстия для цапф	1120
Двухрядные опорные ролики на основе шарикоподшипников	1100	Опорные поверхности	1120
Опорные ролики на основе роликоподшипников	1101	Опорные ролики на основе шарикоподшипников	1120
Опорные ролики на основе роликоподшипников без фланцевых колец	1101	Опорные ролики на основе роликоподшипников	1120
Опорные ролики на основе роликоподшипников с фланцевыми кольцами	1102	Опорные ролики с цапфой	1120
Опорные ролики с цапфой	1104	Направляющие борта для опорных роликов на основе шарикоподшипников	1121
Опорные ролики с цапфой типа KR	1105	Оевской зазор	1121
Опорные ролики с цапфой типа NUKR	1107	Монтаж	1122
Опорные ролики с цапфой типа PWKR ...2RS	1107	Опорные ролики на основе роликоподшипников	1122
Принадлежности	1109	Опорные ролики с цапфой	1122
Сепараторы	1111	Система обозначений	1124
Смазывание	1112	Таблицы подшипников	
Технические данные подшипников	1114	14.1 Однорядные опорные ролики на основе шарикоподшипников	1126
(Стандарты размеров, профиль рабочей поверхности наружного кольца, допуски, внутренний зазор, характеристические частоты подшипников)		14.2 Двухрядные опорные ролики на основе шарикоподшипников	1128
Нагрузки	1116	14.3 Опорные ролики на основе роликоподшипников без фланцевых колец, без внутреннего кольца	1130
(Динамические нагрузки, статические нагрузки, осевые нагрузки, минимальная нагрузка, эквивалентные нагрузки)		14.4 Опорные ролики на основе роликоподшипников без фланцевых колец, с внутренним кольцом	1132
Ограничения рабочей температуры	1119	14.5 Опорные ролики на основе роликоподшипников с фланцевыми кольцами, с внутренним кольцом	1134
Ограничения частоты вращения	1119	14.6 Опорные ролики с цапфой	1140



Конструкции и исполнения

Подшипники-опорные ролики предназначены для использования в роликовых приводах, конвейерных системах и т. д. Эти подшипники имеют толстостенные наружные кольца, позволяющие выдерживать тяжёлые радиальные нагрузки, снижая величину напряжений от изгиба и деформации.

Наружные кольца в стандартном исполнении имеют сферическую наружную рабочую поверхность. Они могут использоваться в условиях углового перекоса относительно направляющей поверхности с целью уменьшения кромочных напряжений. За исключением однорядных опорных роликов на основе шарикоподшипников, подшипники-опорные ролики также выпускаются с цилиндрической рабочей поверхностью наружного кольца.

SKF поставляет уплотнённые подшипники-опорные ролики, которые заполнены пластичной смазкой и готовы к монтажу.

Они выпускаются разных типов и конструкций для различных рабочих условий и областей применения. Ассортимент включает:

- опорные ролики с внутренней конструкцией на основе шарикоподшипников
- опорные ролики с внутренней конструкцией на основе игольчатых или цилиндрических роликоподшипников
- опорные ролики с цапфой с внутренней конструкцией на основе игольчатых или цилиндрических роликоподшипников

Дополнительная информация

Ресурс и номинальная грузоподъёмность подшипников 63

Применение подшипников 159

Смазывание 239

Монтаж, демонтаж и обращение с подшипниками 271

Опорные ролики на основе шарикоподшипников

Однорядные опорные ролики на основе шарикоподшипников

Данные однорядные опорные ролики SKF (→ рис. 1) разработаны на основе радиальных шарикоподшипников серии 62. Они поставляются заполненными пластичной смазкой и оснащаются армированными контактными уплотнениями из бутадиенакрилонитрильного каучука (NBR) с обеих сторон.

Двухрядные опорные ролики на основе шарикоподшипников

Двухрядные опорные ролики (→ рис. 2) разработаны на основе двухрядных радиально-

Рис. 1





Рис. 2



упорных шарикоподшипников серии размеров 32 и имеют угол контакта 30° . Они поставляются заполненными пластичной смазкой и оснащаются штампованными стальными защитными шайбами с обеих сторон, монтируемыми в выточки на внутреннем кольце.

Опорные ролики на основе роликоподшипников

Опорные ролики на основе роликоподшипников без фланцевых колец

Опорные ролики SKF на основе роликоподшипников без фланцевых колец (→ рис. 3) предназначены для конструкций, в которых сопряжённые детали ограничивают осевое перемещение наружного кольца. Разработанные на основе игольчатых роликоподшипников, эти опорные ролики выпускаются с внутренним кольцом или без него. Внутреннее кольцо опорных роликов несколько шире, чем наружное кольцо, во избежание осевого зажима наружного кольца. Опорные ролики на основе роликоподшипников без внутреннего кольца предназначены для узлов, в которых вал или ось закалены и отшлифованы.

Опорные ролики на основе роликоподшипников типов STO и RSTO

Опорные ролики типа STO оснащаются внутренним кольцом, а опорные ролики типа RSTO производятся без внутреннего кольца (→ рис. 4). Оба типа опорных роликов выпускаются только в открытом исполнении (без уплотнений). Компоненты могут устанавливаться отдельно, но наружное кольцо и игольчатые ролики с сепаратором должны находиться в том комплекте, в котором они были поставлены.

Опорные ролики на основе роликоподшипников типов NA 22...2RS и RNA 22...2RS

Опорные ролики типа NA 22...2RS оснащаются внутренним кольцом, а опорные ролики типа RNA 22...2RS производятся без внутреннего кольца (→ рис. 5). Два борта на наружном кольце обеспечивают осевую фиксацию комплекта игольчатых роликов и сепаратора для образования неразборного узла. Внутреннее кольцо опорных роликов типа NA 22...2RS может устанавливаться отдельно от наружного кольца и комплекта роликов с сепаратором.

Рис. 3




Рис. 4





Рис. 5



14 Подшипники-опорные ролики

Оба варианта поставляются заполненными пластичной смазкой и с армированными контактными уплотнениями из бутадиена-акрилонитрильного каучука (NBR) с обеих сторон.

Опорные ролики на основе роликоподшипников с фланцевыми кольцами

Опорные ролики на основе роликоподшипников с фланцевыми кольцами являются неразборными узлами, предназначенными для работы с осевыми нагрузками, но при отсутствии боковых опорных поверхностей (→ рис. 6). Эти осевые нагрузки, возникающие, когда валы не выровнены надлежащим образом в горизонтальной плоскости, воспринимаются фланцевыми кольцами. В зависимости от конструкции опорных роликов, фланцевые кольца являются напрессованными (типы NATR и NATV) или свободными (типы NUTR, PWTR и NNTR).

Опорные ролики типов NATR и NATV

Опорные ролики на основе роликоподшипников типа NATR оснащаются игольчатыми роликами и сепаратором, а опорные ролики типа NATV имеют полный комплект игольчатых роликов без сепаратора (→ рис. 7). Наружные кольца обеих конструкций фиксируются в осевом направлении напрессованными фланцевыми кольцами. Фланцевые кольца формируют уплотняющий зазор с наружным кольцом.

Оба типа также выпускаются со скользящими уплотняющими кольцами с обеих сторон, что указывается суффиксом обозначения PPA (→ рис. 8). Скользящие кольца изготавливаются из полiamида PA66. В радиальном направлении скользящее кольцо образует узкое лабиринтное уплотнение с поверхностью наружного кольца, которое обеспечивает защиту от проникновения загрязняющих частиц. В осевом направлении скользящее кольцо служит контактным уплотнением для надёжного удержания пластичной смазки в подшипнике. Это улучшает условия смазывания в подшипнике, поддерживает низкий уровень трения и тепловыделения и увеличивает срок службы пластичной смазки.

Опорные ролики на основе роликоподшипников со скользящими кольцами могут выдерживать более тяжёлые осевые нагрузки, чем опорные ролики без скользящих колец. Осевые

Рис. 6




Рис. 7


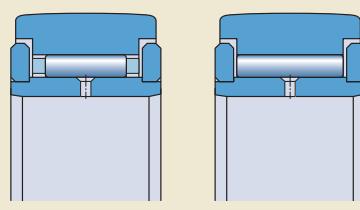


Рис. 8



нагрузки возникают при работе роликов в условиях перекоса относительно опорной поверхности.

Опорные ролики на основе роликоподшипников типа NUTR .. A

Опорные ролики типа NUTR .. A (→ рис. 9) разработаны на основе двухрядных бессепараторных цилиндрических роликоподшипников без борта между двумя комплектами роликов. Наружное кольцо имеет два борта для осевой фиксации комплектов роликов. Свободные фланцевые кольца с обеих сторон внутреннего кольца обеспечивают осевую фиксацию наружного кольца относительно комплекта роликов. Это позволяет опорным роликам типа NUTR .. A выдерживать относительно тяжёлые осевые нагрузки, которые возникают при работе в условиях перекоса относительно опорной поверхности.


Фасонные кольца из листового металла запрессовываются в заплечики наружного кольца с обеих сторон для образования эффективного лабиринтного уплотнения. Фасонные кольца устанавливаются поверх фланцевых колец, что делает подшипник неразъёмным.

В случае тяжёлых ударных нагрузок следует использовать опорные ролики с усиленным наружным кольцом. В обозначении подшипника они указываются четырёх- или пятизначным числом вместо двухзначного, например, NUTR 50110 A.

Опорные ролики на основе роликоподшипников типа PWTR ...2RS


Опорные ролики типа PWTR ...2RS (→ рис. 10) разработаны на основе двухрядных бессепараторных цилиндрических роликоподшипников. Три борта на наружном кольце обеспечивают осевую фиксацию двух комплектов роликов. Свободные фланцевые кольца с обеих сторон внутреннего кольца обеспечивают осевую фиксацию наружного кольца относительно комплекта роликов. Такая внутренняя конструкция в совокупности с относительно большим количеством пластичной смазки между двумя комплектами роликов позволяет опорным роликам типа PWTR ...2RS выдерживать относительно тяжёлые постоянные осевые нагрузки, которые возникают при работе в условиях перекоса относительно опорной поверхности.

Рис. 9



NUTR .. A

Рис. 10



PWTR ...2RS

Опорные ролики типа PWTR ...2RS оснащаются с обеих сторон контактными уплотнениями из бутадиенакрилонитрильного каучука (NBR). Уплотнения встроены в фасонные кольца из листового металла и прижимаются к фланцевым кольцам. Фасонные кольца запрессовываются в заплечики наружного кольца. Они устанавливаются поверх фланцевых колец, что делает подшипник неразъёмным.

В случае тяжёлых ударных нагрузок следует использовать опорные ролики с усиленным наружным кольцом. В обозначении подшипника они указываются четырёх- или пятизначным числом вместо двухзначного, например, PWTR 50110.2RS.

14 Подшипники-опорные ролики

Опорные ролики на основе роликоподшипников типа NNTR ...2ZL

Опорные ролики типа NNTR ...2ZL (→ рис. 11) разработаны на основе двухрядных бессепараторных цилиндрических роликоподшипников. Они предназначены для работы с очень тяжёлыми радиальными нагрузками. Три борта на наружном кольце обеспечивают осевую фиксацию двух комплектов роликов. Свободные фланцевые кольца с обеих сторон внутреннего кольца обеспечивают осевую фиксацию наружного кольца относительно комплекта роликов. Такая внутренняя конструкция в совокупности с относительно большим количеством пластичной смазки между двумя комплектами роликов позволяет опорным роликам NNTR ...2ZL выдерживать относительно тяжёлые постоянные осевые нагрузки, которые возникают при работе в условиях перекоса относительно опорной поверхности.

Опорные ролики на основе роликоподшипника типа NNTR ...2ZL оснащаются ламинарным кольцом с обеих сторон. Уплотнения вставляются в выточки в заплечиках фланцевых колец и наружного кольца, что делает подшипник неразъёмным.

Опорные ролики с цапфой

Вместо внутреннего кольца данные опорные ролики имеют цапфу с резьбовой частью, что позволяет легко и быстро присоединить их к соответствующим деталям механизма с помощью шестигранной гайки.


Производятся три типа опорных роликов SKF с цапфой:

- тип KR
- тип NUKR
- тип PWKR

Все три типа опорных роликов с цапфой имеют одинаковые размеры. Они отличаются только своей внутренней конструкцией, что позволяет использовать их в различных условиях эксплуатации. В отличие от шарико- и роликоподшипников, у которых размер подшипника обозначает диаметр посадочного отверстия d , для опорных роликов с цапфой размер соответствует наружному диаметру D .

Все конструктивные исполнения могут поставляться с концентрическим посадочным

Рис. 11



NNTR ...2ZL

Рис. 12





Рис. 13



местом (→ рис. 12) или с эксцентриковым кольцом (→ рис. 13), посаженным на цапфу. Эксцентриковое кольцо, которое плотно посажено на цапфу, требует менее строгих допусков на точность позиционирования сопряжённых деталей. Значения требуемых допусков приведены в таблицах подшипников. Эксцентриковое кольцо указывается буквой Е в конце основного обозначения.

Опорные ролики с цапфой типа KR

Опорные ролики с цапфой типа KR комплектуются игольчатыми роликами, которые удерживаются стальным сепаратором. Они также могут быть изготовлены с полным комплектом игольчатых роликов без сепаратора (→ рис. 14). На такое исполнение указывает буква V в конце базового обозначения. Наружное кольцо фиксируется в осевом направлении головкой цапфы, имеющей интегрированный направляющий борт, и напрессованным на цапфу фланцевым кольцом.

Опорные ролики с цапфой типа KR без суффикса в обозначении или с суффиксом В (→ рис. 15) имеют узкий зазор, который служит бесконтактным уплотнением между наружным кольцом и двумя фланцами.

Рис. 14



KRV .. PPA, размер ≥ 30


Рис. 15




KR .. B, размеры 22 и 26

14 Подшипники-опорные ролики


Рис. 16



KR .. PPA, размеры 16 и 19



KR .. PPA, размеры 22 и 26




KR .. PPA, размер ≥ 30

Опорные ролики с цапфой типа KR также производятся со скользящими кольцами из полиамида 66 с обеих сторон и обозначаются суффиксом PPA (→ рис. 16) или PPSKA (→ рис. 17). В радиальном направлении скользящее кольцо образует узкое лабиринтное уплотнение с поверхностью наружного кольца, которое обеспечивает защиту от проникновения загрязняющих частиц. В осевом направлении скользящее кольцо служит контактным уплотнением для надёжного удержания пластичной смазки в подшипнике. Это улучшает условия смазывания в подшипнике, поддерживает низкий уровень трения и тепловыделения и увеличивает срок службы пластичной смазки.

Опорные ролики с цапфой со скользящими кольцами могут выдерживать более тяжёлые осевые нагрузки, чем без скользящих колец. Осевые нагрузки возникают при работе роликов в условиях перекоса относительно опорной поверхности.

Опорные ролики с цапфой типа KR, размеры 16 и 19, с суффиксом PPA в обозначении или без него, имеют один паз в головке цапфы, который позволяет при установке удерживать цапфу на месте с помощью отвёртки. В центре этого паза находится отверстие для повторного смазывания с возможностью установки в него пресс-маслёнки или заглушка, если повторное смазывание не требуется (→ «Принадлежности», стр. 1109). SKF также поставляет ролики этих двух размеров с шестиугольным углублением в торце цапфы. Они укомплектованы скользящими

Рис. 17



KR .. PPSKA


кольцами с обеих сторон и обозначаются суффиксом PPSKA (→ **рис. 17**).

Опорные ролики с цапфой типа KR, обозначаемые суффиксом B, размеры 22 и более, имеют шестигранный шлиц с каждой стороны цапфы (→ **рис. 15, стр. 1105**), что позволяет удерживать опорный ролик с цапфой на месте с помощью шестигранного ключа (универсальный гаечный ключ) во время монтажа. В центре каждого шестигранника находится отверстие для смазывания, куда при необходимости устанавливается пресс-маслёнка. К роликам размера 35 и больше могут быть подключены переходники централизованной системы смазывания (→ «*Принадлежности*», стр. 1109).

Опорные ролики с цапфой типа NUKR .. A

Опорные ролики с цапфой типа NUKR .. A (→ **рис. 18**) разработаны на основе двухрядных бесцеппаторных цилиндрических роликоподшипников без борта между двумя комплектами роликов. Головка цапфы и напрессованное на цапфу фланцевое кольцо удерживают наружное кольцо в осевом направлении за счёт ограничения движения комплектов роликов. Это позволяет опорным роликам с цапфой типа NUKR.. A выдерживать относительно тяжёлые осевые нагрузки, которые возникают при работе в условиях пerekоса с относительно опорной поверхности.

Фасонные кольца из листового металла запрессовываются в заплечики наружного кольца с обеих сторон для образования эффективного лабиринтного уплотнения.



NUKR .. A

Рис. 18


Опорные ролики с цапфой типа NUKR .. A имеют шестигранный шлиц с каждой стороны цапфы, что позволяет удерживать опорный ролик с цапфой на месте с помощью шестигранного ключа (универсальный гаечный ключ) во время монтажа. В центре каждого шестигранника находится отверстие для смазывания для установки пресс-маслёнки или переходника централизованной системы смазывания (→ «*Принадлежности*», стр. 1109).

Опорные ролики с цапфой типа PWKR ...2RS

Опорные ролики с цапфой типа PWKR ...2RS (→ **рис. 19**) разработаны на основе двухрядных бесцеппаторных цилиндрических роликоподшипников. Головка цапфы и напрессованное на цапфу фланцевое кольцо удерживают наружное кольцо в осевом направлении за счёт ограничения движения комплектов роликов. Это позволяет опорным роликам с цапфой типа PWKR ...2RS выдерживать относительно тяжёлые постоянные осевые нагрузки, которые возникают при работе в условиях перекоса относительно опорной поверхности.

Опорные ролики с цапфой типа PWKR ...2RS оснащаются контактными уплотнениями из бутадиенакрилонитрильного каучука (NBR) с обеих сторон. Уплотнения встроены в фасонные кольца из листового металла и прижимаются к фланцевому кольцу и головке цапфы. Фасонные кольца запрессовываются в заплечики наружного кольца.

Опорные ролики с цапфой типа PWKR ...2RS имеют шестигранный шлиц с обеих сторон




PWKR ...2RS

Рис. 19

14 Подшипники-опорные ролики

Таблица 1

Принадлежности для опорных роликов с цапфой

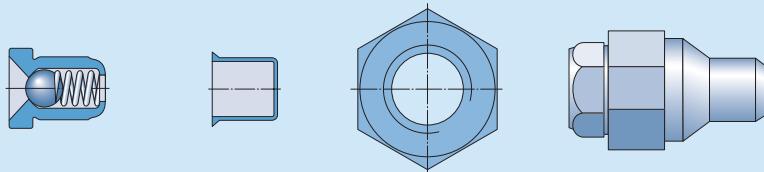

Пресс-маслёнка

Заглушка


Шестигранная гайка

Переходник

Опорный ролик с цапфой Конструкция	Размер без уплотнений	Поставляются с опорным роликом		Заказываются отдельно	
		Пресс-маслёнка	Шестигранная гайка	Заглушка	Переходник
KR					
KRE					
KRV					
16	16 PPA	NIP A1	M 6x1	VD1	—
—	16 PPSKA	—	M 6x1	—	—
19	19 PPA	NIP A1	M 8x1,25	VD1	—
—	19 PPSKA	—	M 8x1,25	—	—
22 B	22 PPA	2 x NIP A1x4,5	M 10x1	—	—
26 B	26 PPA	2 x NIP A1x4,5	M 10x1	—	—
30 B	30 PPA	2 x NIP A1x4,5	M 12x1,5	—	—
32 B	32 PPA	2 x NIP A1x4,5	M 12x1,5	—	—
35 B	35 PPA	2 x NIP A2x7,5	M 16x1,5	—	AP 8
40 B	40 PPA	2 x NIP A2x7,5	M 18x1,5	—	AP 8
—	47 PPA	2 x NIP A2x7,5	M 20x1,5	—	AP 10
—	52 PPA	2 x NIP A2x7,5	M 20x1,5	—	AP 10
—	62 PPA	2 x NIP A3x9,5	M 24x1,5	—	AP 14
—	72 PPA	2 x NIP A3x9,5	M 24x1,5	—	AP 14
—	80 PPA	2 x NIP A3x9,5	M 30x1,5	—	AP 14
—	90 PPA	2 x NIP A3x9,5	M 30x1,5	—	AP 14
NUKR .. A					
NUKRE .. A					
PWKR ...2RS					
PWKRE ...2RS					
—	35	2 x NIP A2x7,5	M 16x1,5	—	AP 8
—	40	2 x NIP A2x7,5	M 18x1,5	—	AP 8
—	47	2 x NIP A2x7,5	M 20x1,5	—	AP 10
—	52	2 x NIP A2x7,5	M 20x1,5	—	AP 10
—	62	2 x NIP A3x9,5	M 24x1,5	—	AP 14
—	72	2 x NIP A3x9,5	M 24x1,5	—	AP 14
—	80	2 x NIP A3x9,5	M 30x1,5	—	AP 14
—	90	2 x NIP A3x9,5	M 30x1,5	—	AP 14

Таблица 2


Пресс-маслёнки



Обозначение	Размеры	M ₁	D	L	L ₁
мм					
NIP A1		4	6	6	1,5
NIP A1x4,5		4	4,7	4,5	1
NIP A2x7,5		6	7,5	7,5	2
NIP A3x9,5		8	10	9,5	3

Таблица 3

Шестигранные гайки



Размер	Размеры	m	e	s	Момент затяжки	Стандарт ¹⁾
мм						
M 6x1		5,2	11	10	3	1
M 8x1,25		6,8	14,4	13	8	1
M 10x1		8,4	17,8	16	15	2
M 12x1,5		10,8	20	18	22	2
M 16x1,5		14,8	26,8	24	58	2
M 18x1,5		15,8	29,6	27	87	2
M 20x1,5		18	33	30	120	2
M 24x1,5		21,5	39,5	36	220	2
M 30x1,5		25,6	50,9	46	450	2

¹⁾ 1 = EN ISO 4032, ISO 4032

2 = EN ISO 8673, ISO 8673

цапфы, чтобы удерживать опорный ролик с цапфой на месте с помощью шестигранного ключа (универсальный гаечный ключ) во время монтажа. В центре каждого шестигранника находится отверстие для смазывания для установки пресс-маслёнки или переходника централизованной системы смазывания (→ «Принадлежности», стр. 1109).

Принадлежности

Принадлежности предназначены для обеспечения надёжного смазывания и крепления опорных роликов с цапфой SKF (→ таблица 1). В комплекте с опорными роликами с цапфой стандартно поставляются пресс-маслёнки и шестигранные гайки. Другие принадлежности необходимо заказывать отдельно.

Пресс-маслёнки

SKF стандартно поставляет пресс-маслёнки, которые могут устанавливаться в опорные ролики с цапфами (→ таблица 1). Эти маслёнки являются единственным допустимым вариантом для использования с данными опорными роликами. Размеры указаны в таблице 2.

Для опорных роликов с цапфой типа KR, размеры 16 и 19, головка пресс-маслёнки выступает из головки цапфы на 1,5 мм.

Шестигранные гайки

SKF стандартно поставляет соответствующие шестигранные гайки с каждым опорным роликом с цапфой (→ таблица 1). Они соответствуют стандарту ISO 4032 или ISO 8673. Гайки имеют класс прочности 8.8 и оцинкованы в соответствии с ISO 4042. Размеры и рекомендуемые моменты затяжки приведены в таблице 3.

Заглушки


Отверстия для повторного смазывания в цапфе опорных роликов с цапфой типа KR, размеры 16 и 19, за исключением роликов с суффиксом PPSKA в обозначении, могут быть закрыты заглушками, если повторное смазывание не предусмотрено или при отсутствии необходимого пространства для размещения пресс-маслёнки. Соответствующие заглушки (→ таблица 1), имеющие обозначение VD1, необходимо заказывать отдельно.

14 Подшипники-опорные ролики

Таблица 4

Размеры переходников для присоединения к централизованной системе смазывания

AP 8 и AP 10



AP 14



Обозначение	Размеры	L	L ₁	L ₂	L _a	SW
— ММ —						
AP 8		27	22	4	16	8
AP 10		27	22	5	15	10
AP 14		25	20	6	8	14

Переходники для присоединения к централизованной системе смазывания

Переходники типа AP дают возможность смазывать опорные ролики с цапфой посредством присоединения к централизованной системе смазывания. Эти переходники имеют быстросъёмный штуцер, к которому подключаются, например, полиамидная трубка 4 × 0,75, соответствующая стандарту DIN 73378 (→ **рис. 20**). Соответствующие переходники перечислены в **таблице 1** (→ стр. 1108), их размеры указаны в **таблице 4**.

Рис. 20

Переходник для присоединения к централизованной системе смазывания



- 1 Быстросъёмный штуцер
- 2 О-образное кольцо
- 3 Соединение переходника
- 4 Внутренняя резьба M 10×1
- 5 Полиамидная трубка

Сепараторы



В зависимости от конструкции и серии подшипники-опорные ролики SKF оснащаются одним из сепараторов, указанных в **таблице 5**. Двухрядные опорные ролики на основе шарикоподшипников оснащаются двумя сепараторами. Стандартные сепараторы не указываются в обозначении подшипника.

Смазочные материалы, которые обычно используются в подшипниках качения, не оказывают негативного воздействия на свойства сепараторов. Однако некоторые синтетические масла и пластичные смазки на основе синтетических масел, а также смазочные материалы с антизадирными присадками могут негативно влиять на рабочие характеристики полиамидных сепараторов при работе в условиях высоких температур. Дополнительная информация о применимости сепараторов из различных материалов представлена в разделах «Сепараторы» (**→ стр. 37**) и «Материалы сепараторов» (**→ стр. 152**).

Таблица 5

Сепараторы для подшипников-опорных роликов

Однорядные опорные ролики на основе шарикоподшипников	Двухрядные опорные ролики на основе шарикоподшипников	Опорные ролики на основе роликоподшипников	Опорные ролики с цапфой
---	---	--	-------------------------



Тип сепаратора	Клёпаный, центрируемый по шарикам	Ленточного типа, центрируемый по шарикам	Защёлкивающийся, центрируемый по шарикам	Оконного типа, центрирование зависит от размера и конструкции	Оконного типа, центрируемый по наружной дорожке качения	Оконного типа, центрируемый по роликам
Материал	Штампованный сталь	Штампованный сталь	Стеклонаполненный полиамид PA66	Листовая сталь	Стеклонаполненный полиамид PA66	Листовая сталь
Суффикс	-	-	-	-	TN	-

14 Подшипники-опорные ролики

Смазывание

Подшипники-опорные ролики SKF поставляются с заполненными пластичной смазкой. Они заполняются соответствующим количеством высококачественной пластичной смазки в чистых заводских условиях. Технические характеристики пластичных смазок приведены в таблице 6.

Опорные ролики на основе роликоподшипников типа (R)STO могут смазываться маслом или пластичной смазкой. Если используется масло, то перед эксплуатацией SKF рекомендует тщательно промывать подшипники от первоначально заложенной пластичной смазки.

Требования к повторному смазыванию

Однорядные опорные ролики на основе шарикоподшипников смазываются на весь срок службы. Их повторное смазывание не предусмотрено.

Двухрядные опорные ролики на основе шарикоподшипников также смазываются на весь срок службы для нормальных условий эксплуатации. Однако при эксплуатации в условиях влажности, в случае проникновения твёрдых загрязняющих частиц или при продолжительной работе при температуре выше +70 °C (+160 °F), они нуждаются в повторном смазывании. При смазывании двухрядных

опорных роликов на основе шарикоподшипников, во избежание повреждения защитных шайб, смазка должна подаваться медленно.

Опорным роликам на основе роликоподшипников и опорным роликам с цапфой требуется минимальное техническое обслуживание, однако их необходимо регулярно повторно смазывать для достижения их полного ресурса. SKF рекомендует проводить повторное смазывание в период, пока заложенная пластичная смазка ещё сохраняет свои смазывающие свойства. Опорные ролики на основе роликоподшипников и опорные ролики с цапфой, используемые в конструкциях с небольшими нагрузками, относительно малой частотой вращения и в условиях чистой окружающей среды, могут работать в течение длительного времени без повторного смазывания. Опорные ролики на основе роликоподшипников и опорные ролики с цапфой, которые работают в загрязнённых и влажных условиях, при высокой частоте вращения и при температуре свыше +70 °C (+160 °F), требуют более частого повторного смазывания. Опорные ролики на основе роликоподшипников или опорные ролики с цапфой без сепаратора требуют более частого повторного смазывания.

В опорных роликах с цапфой типа KR, размеры 16 и 19, с суффиксом PPSKA в обозна-

Таблица 6

Технические характеристики пластичных смазок SKF для подшипников-опорных роликов

Тип подшипника	Технические характеристики пластичных смазок для начального заполнения Диапазон температур ¹⁾	Загуститель	Тип базового масла	Класс консистенции NLGI	Вязкость базового масла [мм ² /с] при 40 °C (105 °F)	Пластичная смазка для повторного смазывания при 100 °C (210 °F)	
Однорядный опорный ролик на основе шарикоподшипника (D ≤ 62 мм)		Литиевое мыло	Минеральное	2	70	7,3	-
Однорядный опорный ролик на основе шарикоподшипника (D > 62 мм), двухрядный опорный ролик на основе шарикоподшипника		Литиевое мыло	Минеральное	3	100	10	-
Опорный ролик на основе роликоподшипника, опорный ролик с цапфой		Литиевое комплексное мыло	Минеральное	2	160	15,5	LGWA 2

¹⁾ См. раздел «Принцип светофора SKF» → стр. 244

чении, не предусмотрены отверстия для повторного смазывания.

Приспособления для повторного смазывания


Все внутренние кольца для опорных роликов SKF на основе роликоподшипников и двухрядных опорных роликов на основе шарикоподшипников имеют одно смазочное отверстие, за исключением внутренних колец опорных роликов типа NNTR, в которых предусмотрены три смазочных отверстия, если $d \leq 90$ мм, или шесть смазочных отверстий, если $d \geq 100$ мм. Если в оси или на валу предусмотрены каналы для смазывания, это значительно упрощает повторное смазывание подшипников.

Опорные ролики с цапфой могут смазываться через каналы в цапфе. В зависимости от типа и размера, в опорном ролике может быть предусмотрено до трёх положений отверстий для повторного смазывания (→ **рис. 21**).

Подробная информация о положениях для смазывания приводится в таблицах подшипников (→ **стр. 1140**). В положениях 1 и 2 могут устанавливаться пресс-маслёнки, поставляемые с опорным роликом с цапфой. Отверстие в положении 3 должно использоваться для повторного смазывания через каналы в сопряжённых деталях. Отверстия, не используемые для смазывания, должны закрываться пресс-маслёнками или заглушками.

У опорных роликов с цапфой размером ≥ 35 каналы для смазывания в цапфе также предназначены для подключения к централизованной системе смазывания (→ «Принадлежности», **стр. 1109**).

Рис. 21

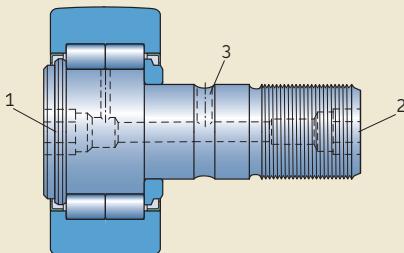

Технические данные подшипников

	Однорядные опорные ролики на основе шарикоподшипников	Двухрядные опорные ролики на основе шарикоподшипников
Стандарты размеров	ISO 15, серия размеров 62, за исключением наружного диаметра	ISO 15, серия размеров 32, за исключением наружного диаметра
Профиль рабочей поверхности наружного кольца	Радиус = 400 мм	Тип 3057.. С Цилиндрический (плоский) Тип 3058.. С Радиус = 400 мм
Допуски	Нормальный, кроме: • диаметр сферической рабочей поверхности: в два раза больше, чем для нормального класса точности	
Дополнительная информация (→ стр. 132)	Значения нормального класса точности: ISO 492 (→ таблица 3, стр. 137). Значения классов точности ISO h7, h9, h10,	
Внутренний зазор	C3	Нормальный
Дополнительная информация (→ стр. 149)	Значения: ISO 5753-1 (→ таблица 6, стр. 314)	Значения для серии 32 A: (→ таблица 7, стр. 489)
	Значения действительны для подшипников в домонтажном ...	
Характеристические частоты подшипников	Характеристические частоты элементов подшипников, необходимые для выявления повреждений, можно рассчитать ...	

Опорные ролики на основе роликоподшипников	Опорные ролики с цапфой
<p>Тип (R)NA 22 ISO 15, серия размеров 22, за исключением ширины наружного кольца</p> <p>Типы NATR, NATV, NUTR .. A, PWTR Стандарты ISO 7063 и ANSI/ABMA 18.1 (для стандартизованных подшипников)</p> <p>Тип (R)STO Не стандартизированы</p>	<p>Стандарты ISO 7063 и ANSI/ABMA 18.1 (для стандартизованных подшипников)</p>
<p>Типы (R)STO, (R)NA 22, NATR, NATV Радиус = 500 мм</p> <p>Тип NNTR $D \leq 260 \text{ мм} \rightarrow \text{Радиус} = 10\,000 \text{ мм}$ $D \geq 290 \text{ мм} \rightarrow \text{Радиус} = 15\,000 \text{ мм}$ </p> <p>Типы NATR .. PPA, NATV .. PPA, NUTR .. A, PWTR Сферический профиль рабочей поверхности для улучшения распределения нагрузки, повышения жёсткости и снижения износа</p>	<p>Тип KR .. (B) Радиус = 500 мм</p> <p>Другие типы Сферический профиль рабочей поверхности для улучшения распределения нагрузки, повышения жёсткости и снижения износа</p>
<p>Нормальный, кроме:</p> <ul style="list-style-type: none"> диаметр сферической рабочей поверхности, тип NNTR: h10 диаметр сферической рабочей поверхности, другие типы: 0/-0,05 мм ширина B, тип NNTR: 0/-0,05 мм ширина B, типы NATR, NATV, NUTR .. A, PWTR: h12 внутренний диаметр F_w, типы RSTO, RNA 22: F6 	<p>Нормальный, кроме:</p> <ul style="list-style-type: none"> типы KR, KRE, KRV: ISO 7063 диаметр сферической рабочей поверхности: 0/-0,05 мм диаметр хвостовика оси: h7 диаметр эксцентрикового кольца: h9

h12 и F6: (→ таблица 7, стр. 1118)

<p>Типы STO и NA 22 Нормальный</p> <p>Другие типы Между C2 и нормальным зазором</p>	Между C2 и нормальным зазором
Значения: ISO 5753-1 (→ таблица 13, стр. 710)	

... состояния при нулевой измерительной нагрузке.

... с помощью расчётных средств, доступных на странице skf.ru/bearingcalculator.

Нагрузки

	Однорядные опорные ролики на основе шарикоподшипников	Двухрядные опорные ролики на основе шарикоподшипников	Опорные ролики на основе роликоподшипников
Динамические нагрузки	Фактическая площадь контакта наружной рабочей поверхности подшипников-опорных роликов и опорной поверхности зависит от величины приложенной радиальной нагрузки, жёсткости и профиля контактной поверхности. Деформация наружного кольца, вызываемая локальным нагружением, приводит к изменению перераспределения нагрузки между телами качения в подшипнике, что оказывает влияние на его грузоподъёмность. Это учитывается в значениях номинальной грузоподъёмности, приведённых в таблицах подшипников. Ресурс работы зависит от ...		
Статические нагрузки	Допустимая статическая нагрузка для подшипников-опорных роликов определяется по наименьшей из двух величин $F_{0r\max}$ и C_0 (→ таблицы подшипников). Если требования к плавности хода ниже нормальных, то величина статической нагрузки может превышать значение C_0 , ...		
Осевые нагрузки	Опорные ролики на основе шарикоподшипников предназначены главным образом для восприятия радиальных нагрузок. Воздействие осевых нагрузок на наружное кольцо, которые возникают, например, в случае, когда ролик наталкивается на направляющий борт, приводит к сокращению его срока службы от возникающих опрокидывающих моментов.	Опорные ролики с фланцевыми кольцами позволяют выдерживать осевые нагрузки, которые обусловлены работой в условиях перекоса. Величина допустимой нагрузки зависит от внутренней конструкции.	
Минимальная нагрузка Дополнительная информация (→ стр. 86)	$F_{rm} = 0,0167 C_0$ Масса компонентов, которые опираются на подшипник, вместе с внешними силами обычно имеют большую величину, чем требуемая минимальная нагрузка. В противном случае ...		
Эквивалентная динамическая нагрузка Дополнительная информация (→ стр. 85)	$F_a/F_r \leq e$ $\rightarrow P = F_r$ $F_a/F_r > e$ $\rightarrow P = 0,46 F_r + Y F_a$	$F_a/F_r \leq 0,8$ $\rightarrow P = F_r + 0,78 F_a$ $F_a/F_r > 0,8$ $\rightarrow P = 0,63 F_r + 1,24 F_a$	$P = F_r$
Эквивалентная статическая нагрузка Дополнительная информация (→ стр. 88)	$P_0 = 0,6 F_r + 0,5 F_a$ $P_0 < F_r \rightarrow P_0 = F_r$	$P_0 = F_r + 0,66 F_a$	$P_0 = F_r$

Опорные ролики с цапфой	Обозначения
<p>... способности воспринимать динамические нагрузки, однако также необходимо учитывать прочность наружного кольца. Следует обращать особое внимание, чтобы величина динамической радиальной нагрузки $F_{r\max}$ (таблицы подшипников) не превышала максимально допустимых значений.</p>	C_0 = номинальная статическая грузоподъёмность [кН] (таблицы подшипников) e = ограничение нагрузки в зависимости от соотношения $f_0 F_a/C_0$ (таблица 8, стр. 1118) f_0 = расчётный коэффициент (таблица подшипников) F_a = осевая нагрузка [кН] F_r = радиальная нагрузка [кН] F_{rm} = минимальная радиальная нагрузка [кН] $F_{r\max}$ = максимально допустимая динамическая радиальная нагрузка [кН] (таблицы подшипников) $F_{0r\max}$ = максимально допустимая статическая радиальная нагрузка [кН] (таблицы подшипников) P = эквивалентная динамическая нагрузка на подшипник [кН] P_0 = эквивалентная статическая нагрузка на подшипник [кН] γ = расчётный коэффициент осевой нагрузки в зависимости от отношения $f_0 F_a/C_0$ (таблица 8, стр. 1118)
<p>Фланцевые кольца позволяют опорным роликам с цапфой выдерживать осевые нагрузки, которые возникают при работе в условиях перекоса относительно опорной поверхности. Величина допустимой нагрузки зависит от внутренней конструкции.</p>	
<p>... подшипнику требуется дополнительное радиальное нагружение.</p>	$P = F_r$
$P_0 = F_r$	

14 Подшипники-опорные ролики

Таблица 7

Классы точности по ISO

Номинальные размеры		h7(∅)		h9(∅)		h10(∅)		h12(∅)		F6(∅)	
более вкл.	мкм	мкм	мкм	мкм	мкм	мкм	мкм	мкм	мкм	мкм	мкм
3	6	0	-12	-	-	-	-	-	-	-	-
6	10	0	-15	0	-36	-	-	-	+22	+13	
10	18	0	-18	0	-43	-	-	0	-180	+27	+16
18	30	0	-21	0	-52	-	-	0	-210	+33	+20
30	50	0	-	0	-62	-	-	0	-250	+41	+25
50	80	-	-	-	-	-	-	-	+49	+30	
120	180	-	-	-	-	0	-160	-	-	-	-
180	250	-	-	-	-	0	-185	-	-	-	-
250	315	-	-	-	-	0	-210	-	-	-	-

Таблица 8

Расчётные коэффициенты для однорядных опорных роликов на основе шарикоподшипников

f ₀ F _a /C ₀	e	Y
0,172	0,29	1,88
0,345	0,32	1,71
0,689	0,36	1,52
1,03	0,38	1,41
1,38	0,4	1,34
2,07	0,44	1,23
3,45	0,49	1,1
5,17	0,54	1,01
6,89	0,54	1

Промежуточные значения можно получить посредством линейной интерполяции.

Ограничения рабочей температуры

Допустимая рабочая температура для подшипников-опорных роликов может быть ограничена:

- размерной стабильностью колец подшипников и тел качения
- сепараторами
- уплотнениями
- смазочным материалом

Если предполагается, что подшипники будут эксплуатироваться при температурах, превышающих допустимые пределы, обратитесь в техническую службу SKF.

Кольца подшипника и тела качения

Подшипники-опорные ролики SKF проходят специальную термическую обработку. Подшипники термически стабилизированы как минимум до:

- 120 °C (250 °F) для однорядных опорных роликов на основе шарикоподшипников
- 150 °C (300 °F) для двухрядных опорных роликов на основе шарикоподшипников
- 140 °C (280 °F) для опорных роликов на основе роликоподшипников и опорных роликов с цапфой

Сепараторы

Стальные сепараторы могут использоваться при рабочих температурах, которые допустимы для колец и тел качения подшипников. Информация о температурных ограничениях для сепараторов из стеклонаполненного полиамида PA66 приведена в разделе «Материалы сепараторов» ([→ стр. 152](#)).

Уплотнения

Диапазон допустимых рабочих температур для уплотнений зависит от типа материала:

- Уплотнения из бутадиенакрилонитрильного каучука (NBR):
от -40 до +100 °C (от -40 до +210 °F)
Кратковременно допускаются температуры до 120 °C (250 °F).
- Скользящие кольца из полиамида PA66:
от -30 до +100 °C (от -20 до +210 °F)

Смазочные материалы

Температурные ограничения для пластичных смазок, используемых в подшипниках-опорных роликах SKF, указаны в [таблице 6](#) ([→ стр. 1112](#)). Температурные ограничения для других пластичных смазок SKF приводятся в разделе «Смазывание» ([→ стр. 239](#))

Если используются смазочные материалы других производителей, предельные температуры должны определяться по принципу светофора SKF ([→ стр. 244](#)).

Ограничения частоты вращения

Величины предельной частоты вращения указаны в таблицах подшипников. Дополнительную информацию о предельных частотах вращения см. в разделе «Частоты вращения» ([→ стр. 117](#)).

Конструкция сопряжённых деталей

Оси

Как правило, опорные ролики на основе шарикоподшипников и роликоподшипников работают в условиях постоянного нагружения неподвижного внутреннего кольца. Чтобы упростить демонтаж внутреннего кольца, посадочная поверхность оси или вала должна быть обработана с допуском $g6\text{E}$.

Оси для опорных роликов высокой грузоподъёмности без внутреннего кольца должны быть обработаны с допуском $k5\text{E}$. Чтобы полностью реализовать грузоподъёмность опорного ролика, дорожки качения на оси должны иметь такую же твёрдость и шероховатость поверхности, как дорожки качения подшипника. Для дополнительной информации см. раздел «Дорожки качения на валах и в корпусах» (**→ стр. 210**).

Крепёжные отверстия для цапф

Отверстия в сопряжённых компонентах оборудования для размещения цапфы или эксцентрикового кольца опорного ролика с цапфой должны быть обработаны с допуском $H7\text{E}$. Если достичь требуемого момента затяжки шестигранной гайки (**→ таблица 3, стр. 1109**) невозможно, либо опорные ролики будут работать в условиях ударных нагрузок, цапфа или эксцентриковое кольцо должны монтироваться с натягом. Заходная фаска отверстий должна быть $\leq 0,5 \times 45^\circ$.

Опорные поверхности

Опорные ролики на основе шарикоподшипников

В тех случаях, когда опорные ролики подвергаются воздействию тяжёлых осевых нагрузок, SKF рекомендует обеспечить опору внутреннего кольца опорного ролика по всей поверхности торца (**→ рис. 22**). Опорная поверхность должна иметь размеры, соответствующие диаметру d_1 (**→ таблицы подшипников**).

Опорные ролики на основе роликоподшипников

Опорные поверхности опорных роликов на основе роликоподшипников без фланцевых колец должны быть гладкими, без заусенцев и загрязнений. Незакалённые поверхности должны доходить по крайне мере до половины торца наружного кольца (**→ рис. 23**), соответственно, закалённая поверхность может быть меньше.

Для опорных роликов с фланцевыми кольцами, предназначенными для работы в тяжёлых условиях, должна быть обеспечена опора для торцевых плоскостей фланцевых колец (**→ рис. 24**). Опорная поверхность должна иметь размеры, соответствующие диаметру d_1 (**→ таблицы подшипников**).

Опорные ролики с цапфой

Фланцевое кольцо, которое напрессовывается на цилиндрическую часть цапфы, должно иметь опору в осевом направлении по всей торцевой поверхности (**→ рис. 25**). Опорная

Рис. 22





Рис. 23



поверхность должна иметь размеры, соответствующие диаметру d_1 ([таблицы подшипников](#)). Прочность материала должна быть достаточно высокой, чтобы выдержать силу, возникающую при затяжке гайки.

Направляющие борта для опорных роликов на основе шарикоподшипников

Рекомендуемая высота направляющего борта h_a ([рис. 22](#)) для рельсов или кулачков должна быть:

$$h_a \leq 0,5 (D - D_1)$$

Это позволяет избежать повреждения уплотнений или защитных шайб, установленных в наружном кольце. Величины диаметров наружного кольца D и D_1 приведены в таблицах подшипников.

Осьевой зазор

Опорные ролики на основе роликоподшипников без фланцевых колец, но с внутренним кольцом и опорные ролики на основе роликоподшипников с фланцевыми кольцами должны устанавливаться без осевого зазора ([рис. 24](#)).

Опорные ролики без внутреннего кольца должны иметь осевой зазор $\geq 0,2$ мм между наружным кольцом и опорной поверхностью ([рис. 23](#)).

Рис. 24





Рис. 25



14

Монтаж

Опорные ролики на основе роликоподшипников

SKF рекомендует располагать отверстие для смазывания в ненагруженной зоне внутреннего кольца опорного ролика, за исключением опорных роликов типов PWTR и NNTR, смазочные отверстия которых расположены в про-межутке между двумя комплектами роликов.

При раздельной установке наружного и внутреннего колец необходимо проявлять особую осторожность, чтобы не повредить кромки контактных уплотнений.

Опорные ролики с цапфой

Опорные ролики с цапфой могут крепиться к сопряжённым деталям ([→ рис. 25, стр. 1121](#)) с помощью шестигранных гаек ([→ таблица 3, стр. 1109](#)), поставляемых с опорными роликами. Пружинные шайбы, которые не поставляются SKF, могут использоваться для стопорения гаек.

Гайки должны быть затянуты согласно рекомендуемым моментам, указанным в [таблице 3](#) ([→ стр. 1109](#)). Выполнение рекомендаций по величине момента затяжки гайки позволит полностью реализовать грузоподъёмность опорного ролика с цапфой. В случае сильных вибраций опорные ролики с цапфой могут крепиться с помощью самостопорящихся гаек в соответствии с ISO 10511 или специальных стопорных шайб.

При использовании самостопорящихся гаек их следует затягивать с большей величиной момента. Следуйте рекомендациям производителей гаек.

Большинство опорных роликов с цапфой (все размеры ≥ 22) имеют шестигранный шлиц в головке цапфы, который позволяет удерживать их шестигранным ключом при затяжке гаек в процессе монтажа. В некоторых конструкциях опорных роликов с цапфой небольших размеров 16 и 19 предусмотрен паз в головке цапфы, который можно использовать для удержания цапфы отвёрткой. Для дополнительной информации см. иллюстрации в таблицах подшипников ([→ стр. 1140](#)).

В зависимости от условий монтажа опорные ролики с цапфой и эксцентриковым кольцом могут быть установлены в необходимое положение путём поворота с помощью отвёртки или шестигранника.


Удары по головке цапфы недопустимы, поскольку это приведёт к повреждению подшипника.

SKF рекомендует располагать отверстие для смазывания на головке цапфы в ненагруженной зоне. Положение этого отверстия соответствует расположению маркировки на головке цапфы.

Смазочное отверстие в положении 3 ([→ рис. 21, стр. 1113](#)) можно использовать для установки фиксирующего устройства для предотвращения поворота цапфы.

При установке заглушки, её необходимо запрессовывать с помощью оправки ([→ рис. 26](#)).

Рис. 26

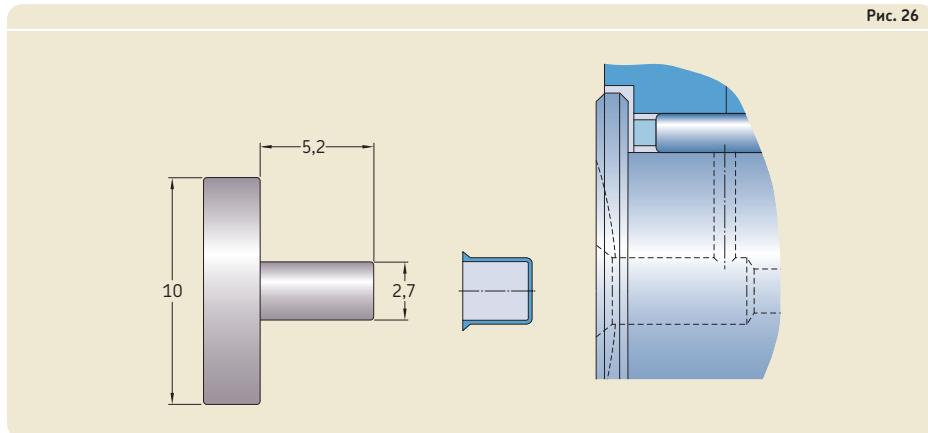

Монтаж

14

Система обозначений

Префиксы

R Опорный ролик на основе роликоподшипника без внутреннего кольца

Базовое обозначение

3612.. R	Однорядные опорные ролики на основе шарикоподшипников с контактными уплотнениями из бутадиенакрилонитрильного каучука с обеих сторон.
3057.. C	Двухрядный опорный ролик на основе шарикоподшипника с цилиндрической рабочей поверхностью наружного кольца.
3058.. C	Двухрядный опорный ролик на основе шарикоподшипника со сферической рабочей поверхностью наружного кольца.
NA 22	Опорный ролик на основе роликоподшипника без фланцевого кольца, оснащённый комплектом игольчатых роликов с сепаратором.
STO	Опорный ролик на основе роликоподшипника без фланцевого кольца, оснащённый комплектом игольчатых роликов с сепаратором.
NATR	Опорный ролик на основе роликоподшипника с двумя напрессованными фланцевыми кольцами, оснащённый комплектом игольчатых роликов с сепаратором.
NATV	Опорный ролик на основе роликоподшипника с двумя напрессованными фланцевыми кольцами, оснащённый комплектом игольчатых роликов без сепаратора.
NUTR	Опорный ролик на основе двухрядного бессепараторного цилиндрического роликоподшипника с двумя бортами на наружном кольце и свободными фланцевыми кольцами с обеих сторон внутреннего кольца.
NNTR	Опорный ролик на основе двухрядного бессепараторного цилиндрического роликоподшипника с тремя бортами на наружном кольце и свободными фланцевыми кольцами с обеих сторон внутреннего кольца.
PWTR	Опорный ролик на основе двухрядного бессепараторного цилиндрического роликоподшипника с тремя бортами на наружном кольце и свободными фланцевыми кольцами с обеих сторон внутреннего кольца.
KR	Опорный ролик с цапфой, оснащённый комплектом игольчатых роликов с сепаратором.
KRE	Опорный ролик с цапфой, оснащённый комплектом игольчатых роликов с сепаратором, с напрессованным на цапфу эксцентриковым кольцом.
KRV	Опорный ролик с цапфой, оснащённый комплектом игольчатых роликов без сепаратора.
KRVE	Опорный ролик с цапфой, оснащённый комплектом игольчатых роликов без сепаратора, с напрессованным на цапфу эксцентриковым кольцом.
NUKR	Опорный ролик с цапфой на основе двухрядного бессепараторного цилиндрического роликоподшипника с двумя бортами на наружном кольце.
NUKRE	Опорный ролик с цапфой на основе двухрядного бессепараторного цилиндрического роликоподшипника с двумя бортами на наружном кольце и напрессованным на цапфу эксцентриковым кольцом.
PWKR	Опорный ролик с цапфой на основе двухрядного бессепараторного цилиндрического роликоподшипника с тремя бортами на наружном кольце.
PWKRE	Опорный ролик с цапфой на основе двухрядного бессепараторного цилиндрического роликоподшипника с тремя бортами на наружном кольце и напрессованным на цапфу эксцентриковым кольцом.

Группа 1	Группа 2	Группа 3
----------	----------	----------

Группа 3: Конструкция сепаратора


TN Сепаратор из стеклонаполненного полиамида РАб6

Группа 2: Наружная конструкция (уплотнения, канавка под стопорное кольцо и т. д.)

.2RS	Контактное уплотнение из бутадиенакрилонитрильного каучука (NBR) с обеих сторон
.2ZL	Ламинарное кольцо с обеих сторон
-2Z	Защитные шайбы с обеих сторон
A	Оптимизированный сферический профиль рабочей поверхности наружного кольца (опорные ролики на основе роликоподшипников типа NUTR или опорные ролики с цапфой типа NUKR).
B	Опорный ролик с цапфой типа KR с шестигранными шлицами с обеих сторон цапфы.
PPA	1 Опорный ролик на основе роликоподшипника типа NATR или NATV со скользящими уплотнительными кольцами из полiamида РАб6 с обеих сторон. Оптимизированный сферический профиль рабочей поверхности наружного кольца. 2 Опорный ролик с цапфой типа KR имеет характеристики, аналогичные описанным выше. Опорные ролики размеров 16 и 19 имеют один паз в головке цапфы. Размеры ≥ 22 имеют шестигранные шлицы с обеих сторон.
PPSKA	Опорный ролик с цапфой типа KR, размеры 16 и 19, со скользящими уплотнительными кольцами из полiamида РАб6 с обеих сторон, оптимизированный сферический профиль рабочей поверхности наружного кольца, шестигранный шлиц в головке цапфы, приспособления для повторного смазывания отсутствуют.
PPXA	Опорные ролики с цапфой с характеристиками PPA, за исключением рабочей поверхности наружного кольца с цилиндрическим профилем.
X	Цилиндрический профиль рабочей поверхности наружного кольца.
XA	Цилиндрический профиль рабочей поверхности наружного кольца (опорный ролик с цапфой типа NUKR ... A или NUKRE .. A).

Группа 1: Внутренняя конструкция**Суффиксы**

14.1 Однорядные опорные ролики на основе шарикоподшипников D 32 – 80 мм




Размеры						Предельная частота вращения	Масса	Обозначение
D	B	d	d ₁	D ₁	r _{1,2} МИН.			
мм			~	~		об/мин	кг	–
32	9	10	17	24,8	0,6	12 000	0,04	361200 R
35	10	12	18,4	27,4	0,6	11 000	0,051	361201 R
40	11	15	21,7	30,4	0,6	9 500	0,072	361202 R
47	12	17	24,5	35	0,6	8 500	0,11	361203 R
52	14	20	28,8	40,6	1	7 000	0,15	361204 R
62	15	25	34,3	46,3	1	6 300	0,24	361205 R
72	16	30	40,3	54,1	1	5 300	0,34	361206 R
80	17	35	46,9	62,7	1,1	4 500	0,42	361207 R

Наружный диаметр D	Номинальная грузоподъёмность		Предел усталостной прочности P_u	Максимальные радиальные нагрузки		Расчётный коэффициент f_0
	дин. C	стат. C_0		дин. F_r	стат. F_{0r}	
мм	кН	кН	кН	—	—	—
32	4,68	2,04	0,085	3,45	5	13
35	6,24	2,6	0,11	3,35	4,75	12
40	7,02	3,2	0,137	5,1	7,35	13
47	8,84	4,25	0,18	8,15	11,6	13
52	11,4	5,5	0,232	7,5	10,6	13
62	13	6,8	0,29	12,9	18,6	14
72	17,4	9,5	0,4	14,6	20,8	14
80	22,1	11,8	0,5	12,9	18,3	14

14.1

14.2 Двухрядные опорные ролики на основе шарикоподшипников D 32 – 80 мм

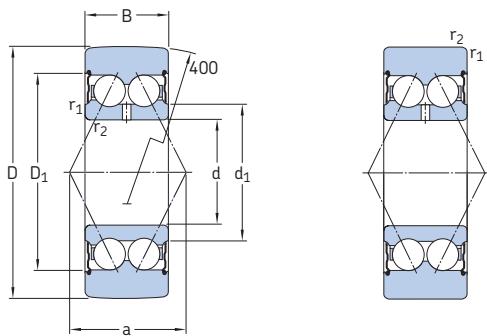


3058.. C-2Z

3057.. C-2Z

Размеры							Предельная частота вращения	Обозначения		
D	B	d	d ₁	D ₁	r _{1,2} мин.	a		об/мин	кг	–
мм										
32	14	10	15,8	25	0,6	16,5	11 000	0,062	305800 C-2Z	–
35	15,9	12	17,2	27,7	0,6	19	9 500	0,078	305801 C-2Z	305701 C-2Z
40	15,9	15	20,2	30,7	0,6	21	9 000	0,1	305802 C-2Z	305702 C-2Z
47	17,5	17	23,3	35	0,6	23	8 000	0,16	305803 C-2Z	305703 C-2Z
52	20,6	20	27,7	40,9	1	28	7 000	0,22	305804 C-2Z	305704 C-2Z
62	20,6	25	32,7	45,9	1	30	6 000	0,32	305805 C-2Z	305705 C-2Z
72	23,8	30	38,7	55,2	1	36	5 000	0,49	305806 C-2Z	305706 C-2Z
80	27	35	45,4	63,9	1,1	42	4 300	0,65	305807 C-2Z	305707 C-2Z

Наружный диаметр D	Номинальная грузоподъёмность		Предел усталостной прочности P_u	Максимальные радиальные нагрузки	
	дин. C	стат. C_0		дин. F_r	стат. F_{0r}
мм	кН		кН	кН	
32	7,61	4,3	0,183	4,4	6,3
35	10,1	5,6	0,24	3,8	5,4
40	11,2	6,8	0,285	5,85	8,5
47	14,3	8,8	0,365	9,3	13,4
52	19	12	0,51	8,3	12
62	20,8	14,3	0,6	15,3	21,6
72	28,6	20,4	0,865	17	24
80	37,7	28	1,18	15,6	22,4

**14.3 Опорные ролики на основе роликоподшипников без фланцевых колец,
без внутреннего кольца
D 16 – 90 мм**

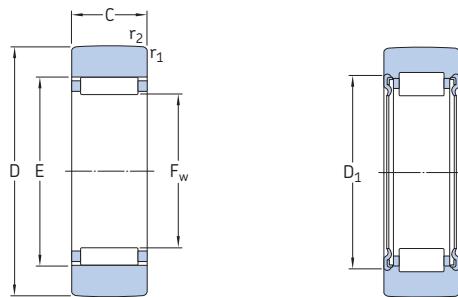


RSTO

RNA 22 ...2RS

Размеры						Предельная частота вращения	Масса	Обозначение
D	C	D ₁	F _w	E	г _{1,2} МИН.			
мм						об/мин	кг	–
16	7,8	–	7	10	0,3	8 000	0,008	RSTO 5 TN
19	9,8	–	10	13	0,3	7 000	0,012	RSTO 6 TN
	11,8	16	10	–	0,3	7 000	0,018	RNA 22/6.2RS
24	9,8	–	12	15	0,3	7 000	0,021	RSTO 8 TN
	11,8	18	12	–	0,3	6 700	0,029	RNA 22/8.2RS
30	11,8	–	14	20	0,3	6 000	0,042	RSTO 10
	13,8	20	14	–	0,6	6 300	0,052	RNA 2200.2RS
32	11,8	–	16	22	0,3	5 600	0,049	RSTO 12
	13,8	22	16	–	0,6	6 000	0,057	RNA 2201.2RS
35	11,8	–	20	26	0,3	5 000	0,05	RSTO 15
	13,8	26	20	–	0,6	5 000	0,06	RNA 2202.2RS
40	15,8	28	22	–	1	4 500	0,094	RNA 2203.2RS
	15,8	–	22	29	0,3	4 500	0,088	RSTO 17
47	15,8	–	25	32	0,3	4 000	0,13	RSTO 20
	17,8	33	25	–	1	4 000	0,15	RNA 2204.2RS
52	15,8	–	30	37	0,3	3 400	0,15	RSTO 25
	17,8	38	30	–	1	3 400	0,18	RNA 2205.2RS
62	19,8	43	35	–	1	2 800	0,28	RNA 2206.2RS
	19,8	–	38	46	0,6	2 600	0,26	RSTO 30
72	19,8	–	42	50	0,6	2 200	0,38	RSTO 35
	22,7	50	42	–	1,1	2 200	0,43	RNA 2207.2RS
80	19,8	–	50	58	1	1 900	0,42	RSTO 40
	22,7	57	48	–	1,1	1 900	0,53	RNA 2208.2RS
85	19,8	–	55	63	1	1 700	0,45	RSTO 45
90	19,8	–	60	68	1	1 600	0,48	RSTO 50

Обозначение	Номинальная грузоподъёмность		Предел усталостной прочности P_u	Максимальные радиальные нагрузки	
	дин.	стат. C_0		дин.	стат.
-	кН	кН	кН	кН	кН
RSTO 5 TN	2,51	2,5	0,27	3,55	5
RSTO 6 TN RNA 22/6.2RS	3,74 4,02	4,5 3,65	0,5 0,425	4,25 2,55	6,1 3,6
RSTO 8 TN RNA 22/8.2RS	4,13 4,68	5,4 4,55	0,6 0,54	7,5 5,3	10,8 7,5
RSTO 10 RNA 2200.2RS	8,25 6,6	8,8 7,5	1,04 0,88	8,5 12	12,2 17,3
RSTO 12 RNA 2201.2RS	8,8 7,04	9,8 8,5	1,18 1	8,3 11,6	12 16,6
RSTO 15 RNA 2202.2RS	9,13 7,48	10,6 9,3	1,27 1,12	7,1 9,5	10 13,7
RNA 2203.2RS RSTO 17	9,52 14,2	13,2 17,6	1,6 2,08	15,3 12	22 17,3
RSTO 20 RNA 2204.2RS	16,1 16,1	21,2 18	2,5 2,16	18,6 17,6	26,5 25,5
RSTO 25 RNA 2205.2RS	16,5 16,8	22,8 20	2,7 2,4	18 17,3	26 24,5
RNA 2206.2RS RSTO 30	17,9 22,9	25,5 34,5	3,05 4,25	28,5 23,6	40,5 33,5
RSTO 35 RNA 2207.2RS	24,6 22,4	39 35,5	4,8 4,3	36 38	51 54
RSTO 40 RNA 2208.2RS	23,8 27,5	39 40,5	4,75 5	34,5 35,5	49 51
RSTO 45	25,1	43	5,3	34,5	50
RSTO 50	26	45,5	5,7	34,5	50

**14.4 Опорные ролики на основе роликоподшипников без фланцевых колец,
с внутренним кольцом
D 19 – 90 мм**

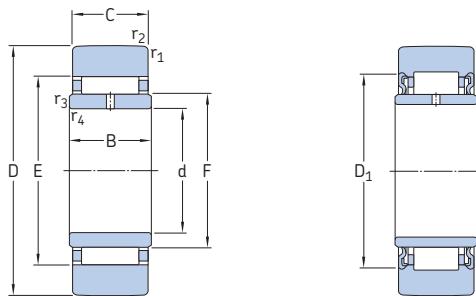


STO

NA 22 ...2RS


Размеры										Предельная частота вращения	Масса вращения	Обозначение
D	d	C	B	D ₁	F	E	Г _{1,2} МИН.	Г _{3,4} МИН.	об/мин	кг	–	
19	6	9,8	10	–	10	13	0,3	0,3	7 000	0,017	STO 6 TN	
	6	11,8	12	16	10	–	0,3	0,3	7 000	0,022	NA 22/6.2RS	
24	8	9,8	10	–	12	15	0,3	0,3	7 000	0,026	STO 8 TN	
	8	11,8	12	18	12	–	0,3	0,3	6 700	0,034	NA 22/8.2RS	
30	10	11,8	12	–	14	20	0,3	0,3	6 000	0,049	STO 10	
	10	13,8	14	20	14	–	0,6	0,3	6 300	0,06	NA 2200.2RS	
32	12	11,8	12	–	16	22	0,3	0,3	5 600	0,057	STO 12	
	12	13,8	14	22	16	–	0,6	0,3	6 000	0,067	NA 2201.2RS	
35	15	11,8	12	–	20	26	0,3	0,3	5 000	0,063	STO 15	
	15	13,8	14	26	20	–	0,6	0,3	5 000	0,075	NA 2202.2RS	
40	17	15,8	16	28	22	–	1	0,3	4 500	0,11	NA 2203.2RS	
	17	15,8	16	–	22	29	0,3	0,3	4 500	0,11	STO 17	
47	20	15,8	16	–	25	32	0,3	0,3	4 000	0,15	STO 20	
	20	17,8	18	33	25	–	1	0,3	4 000	0,18	NA 2204.2RS	
52	25	15,8	16	–	30	37	0,3	0,3	3 400	0,18	STO 25	
	25	17,8	18	38	30	–	1	0,3	3 400	0,21	NA 2205.2RS	
62	30	19,8	20	43	35	–	1	0,3	2 800	0,32	NA 2206.2RS	
	30	19,8	20	–	38	46	0,6	0,6	2 600	0,31	STO 30	
72	35	19,8	20	–	42	50	0,6	0,6	2 200	0,44	STO 35	
	35	22,7	23	50	42	–	1,1	0,6	2 200	0,51	NA 2207.2RS	
80	40	19,8	20	–	50	58	1	1	1 900	0,53	STO 40	
	40	22,7	23	57	48	–	1,1	0,6	1 900	0,63	NA 2208.2RS	
85	45	19,8	20	–	55	63	1	1	1 700	0,58	STO 45	
90	50	19,8	20	–	60	68	1	1	1 600	0,62	STO 50	
	50	22,7	23	68	58	–	1,1	0,6	1 600	0,69	NA 2210.2RS	

Обозначение	Номинальная грузоподъёмность		Предел усталостной прочности P_u	Максимальные радиальные нагрузки	
	дин. C	стат. C_0		дин.	стат.
-	кН	кН	кН	кН	кН
STO 6 TN NA 22/6.2RS	3,74 4,02	4,5 3,65	0,5 0,425	4,25 2,55	6,1 3,6
STO 8 TN NA 22/8.2RS	4,13 4,68	5,4 4,55	0,6 0,54	7,5 5,3	10,8 7,5
STO 10 NA 2200.2RS	8,25 6,6	8,8 7,5	1,04 0,88	8,5 12	12,2 17,3
STO 12 NA 2201.2RS	8,8 7,04	9,8 8,5	1,18 1	8,3 11,6	12 16,6
STO 15 NA 2202.2RS	9,13 7,48	10,6 9,3	1,27 1,12	7,1 9,5	10 13,7
NA 2203.2RS STO 17	9,52 14,2	13,2 17,6	1,6 2,08	15,3 12	22 17,3
STO 20 NA 2204.2RS	16,1 16,1	21,2 18	2,5 2,16	18,6 17,6	26,5 25,5
STO 25 NA 2205.2RS	16,5 16,8	22,8 20	2,7 2,4	18 17,3	26 24,5
NA 2206.2RS STO 30	17,9 22,9	25,5 34,5	3,05 4,25	28,5 23,6	40,5 33,5
STO 35 NA 2207.2RS	24,6 22,4	39 35,5	4,8 4,3	36 38	51 54
STO 40 NA 2208.2RS	23,8 27,5	39 40,5	4,75 5	34,5 35,5	49 51
STO 45	25,1	43	5,3	34,5	50
STO 50 NA 2210.2RS	26 28,1	45,5 43	5,7 5,3	34,5 34,5	50 50

**14.5 Опорные ролики на основе роликоподшипников с фланцевыми кольцами,
с внутренним кольцом
D 16 – 42 мм**

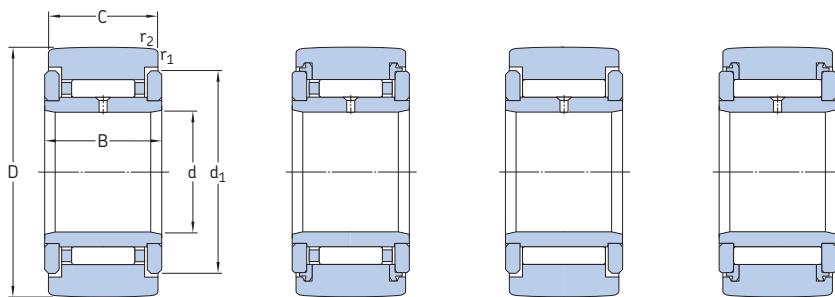

Размеры							NATR	NATR .. PPA	NATV	NATV .. PPA	
D	d	C	B	d ₁	Г _{1,2} МИН.	Г _{3,4} МИН.	Предельная частота вращения		об/мин	кг	Обозначение
мм							об/мин				–
16	5	11	12	12,5	0,15	–	6 000	0,014	NATR 5		
	5	11	12	12,5	0,15	–	6 000	0,014	NATR 5 PPA		
	5	11	12	12,5	0,15	–	4 300	0,015	NATV 5		
	5	11	12	12,5	0,15	–	4 300	0,015	NATV 5 PPA		
19	6	11	12	15	0,15	–	5 600	0,02	NATR 6		
	6	11	12	15	0,15	–	5 600	0,019	NATR 6 PPA		
	6	11	12	15	0,15	–	4 000	0,021	NATV 6		
	6	11	12	15	0,15	–	4 000	0,021	NATV 6 PPA		
24	8	14	15	19	0,3	–	5 000	0,041	NATR 8		
	8	14	15	19	0,3	–	5 000	0,038	NATR 8 PPA		
	8	14	15	19	0,3	–	3 600	0,042	NATV 8		
	8	14	15	19	0,3	–	3 600	0,041	NATV 8 PPA		
30	10	14	15	23	0,6	–	4 800	0,064	NATR 10		
	10	14	15	23	0,6	–	4 800	0,061	NATR 10 PPA		
	10	14	15	23	0,6	–	3 200	0,065	NATV 10		
	10	14	15	23	0,6	–	3 200	0,064	NATV 10 PPA		
32	12	14	15	25	0,6	–	4 500	0,071	NATR 12		
	12	14	15	25	0,6	–	4 500	0,066	NATR 12 PPA		
	12	14	15	25	0,6	–	3 000	0,072	NATV 12		
	12	14	15	25	0,6	–	3 000	0,069	NATV 12 PPA		
35	15	18	19	27,6	0,6	–	4 000	0,1	NATR 15		
	15	18	19	27,6	0,6	–	4 000	0,095	NATR 15 PPA		
	15	18	19	27,6	0,6	–	2 600	0,11	NATV 15		
	15	18	19	27,6	0,6	–	2 600	0,1	NATV 15 PPA		
	15	18	19	20	0,6	0,3	5 000	0,099	NUTR 15 A		
	15	18	19	20	0,6	0,3	5 000	0,099	PWTR 15.2RS		
40	17	20	21	31,5	1	–	3 400	0,14	NATR 17		
	17	20	21	31,5	1	–	3 400	0,14	NATR 17 PPA		
	17	20	21	31,5	1	–	2 200	0,15	NATV 17		
	17	20	21	31,5	1	–	2 200	0,15	NATV 17 PPA		
	17	20	21	22	1	0,5	4 500	0,15	NUTR 17 A		
42	15	18	19	20	0,6	0,3	5 000	0,16	NUTR 1542 A		
	15	18	19	20	0,6	0,3	5 000	0,16	PWTR 1542.2RS		

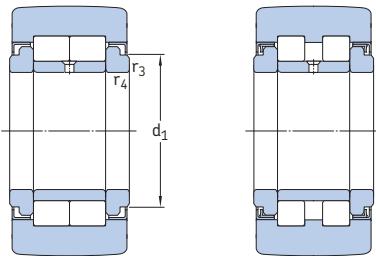


NUTR ..A

PWTR ...2RS


Обозначение	Номинальная грузоподъёмность дин. С	Стат. C_0	Предел усталостной прочности P_u	Максимальные радиальные нагрузки дин. стат. F_r	F_{0r}
-	кН	кН	кН	кН	
NATR 5	3,14	3,2	0,345	2,9	4,15
NATR 5 PPA	3,14	3,2	0,345	2,9	4,15
NATV 5	4,73	6,55	0,72	4,05	5,7
NATV 5 PPA	4,73	6,55	0,72	4,05	5,7
NATR 6	3,47	3,8	0,415	3,8	5,5
NATR 6 PPA	3,47	3,8	0,415	3,8	5,5
NATV 6	5,28	8	0,88	5,1	7,35
NATV 6 PPA	5,28	8	0,88	5,1	7,35
NATR 8	5,28	6,1	0,695	5,2	7,35
NATR 8 PPA	5,28	6,1	0,695	5,2	7,35
NATV 8	7,48	11,4	1,32	7,35	10,4
NATV 8 PPA	7,48	11,4	1,32	7,35	10,4
NATR 10	6,44	8	0,88	7,8	11,2
NATR 10 PPA	6,44	8	0,88	7,8	11,2
NATV 10	8,97	14,6	1,66	11	15,6
NATV 10 PPA	8,97	14,6	1,66	11	15,6
NATR 12	6,6	8,5	0,95	7,65	10,8
NATR 12 PPA	6,6	8,5	0,95	7,65	10,8
NATV 12	9,35	15,3	1,76	10,6	15
NATV 12 PPA	9,35	15,3	1,76	10,6	15
NATR 15	9,52	13,7	1,56	11,4	16,3
NATR 15 PPA	9,52	13,7	1,56	11,4	16,3
NATV 15	12,3	23,2	2,7	14,6	20,8
NATV 15 PPA	12,3	23,2	2,7	14,6	20,8
NUTR 15 A	16,8	17,6	2	8,65	12,2
PWTR 15.2RS	11,9	11,4	1,2	8,65	12,5
NATR 17	10,5	14,6	1,73	12,5	18
NATR 17 PPA	10,5	14,6	1,73	12,5	18
NATV 17	14,2	26,5	3,1	17	24,5
NATV 17 PPA	14,2	26,5	3,1	17	24,5
NUTR 17 A	19	22	2,5	14	20
PWTR 17.2RS	13,8	14,3	1,5	13,7	19,6
NUTR 1542 A	20,1	23,2	2,65	21,6	31
PWTR 1542.2RS	14,2	15	1,6	22	31,5

14.5

**14.5 Опорные ролики на основе роликоподшипников с фланцевыми кольцами,
с внутренним кольцом
D 47 – 80 мм**

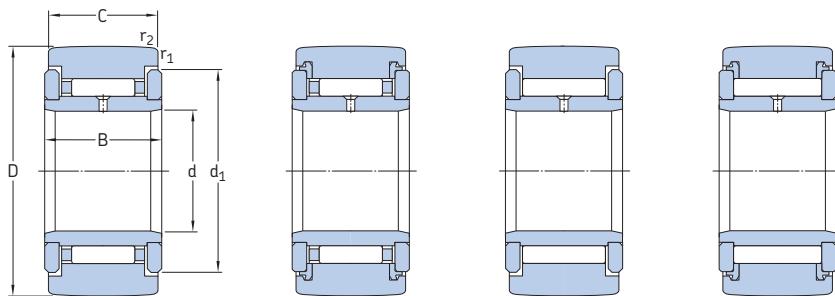

NATR							NATR .. PPA		NATV		NATV .. PPA	
Размеры							Предельная частота вращения				Обозначение	
D	d	C	B	d ₁	Г _{1,2} МИН.	Г _{3,4} МИН.	об/мин	кг	–	–		
мм												
47	17	20	21	22	1	0,5	4 500	0,22	NUTR 1747 A			
	17	20	21	22	1	0,5	4 500	0,22	PWTR 1747.2RS			
	20	24	25	36,5	1	–	3 000	0,25	NATR 20			
	20	24	25	36,5	1	–	3 000	0,24	NATR 20 PPA			
	20	24	25	36,5	1	–	1 900	0,25	NATV 20			
	20	24	25	36,5	1	–	1 900	0,25	NATV 20 PPA			
	20	24	25	27	1	0,5	3 800	0,25	NUTR 20 A			
	20	24	25	27	1	0,5	3 800	0,25	PWTR 20.2RS			
52	20	24	25	27	1	0,5	3 800	0,32	NUTR 2052 A			
	20	24	25	27	1	0,5	3 800	0,32	PWTR 2052.2RS			
	25	24	25	41,5	1	–	2 400	0,28	NATR 25			
	25	24	25	41,5	1	–	2 400	0,27	NATR 25 PPA			
	25	24	25	41,5	1	–	1 600	0,29	NATV 25			
	25	24	25	41,5	1	–	1 600	0,28	NATV 25 PPA			
	25	24	25	31	1	0,5	3 200	0,28	NUTR 25 A			
	25	24	25	31	1	0,5	3 200	0,28	PWTR 25.2RS			
62	25	24	25	31	1	0,5	3 200	0,45	NUTR 2562 A			
	25	24	25	31	1	0,5	3 200	0,45	PWTR 2562.2RS			
	30	28	29	51	1	–	1 800	0,47	NATR 30			
	30	28	29	51	1	–	1 800	0,44	NATR 30 PPA			
	30	28	29	51	1	–	1 400	0,48	NATV 30			
	30	28	29	51	1	–	1 400	0,47	NATV 30 PPA			
	30	28	29	38	1	0,5	2 600	0,47	NUTR 30 A			
	30	28	29	38	1	0,5	2 600	0,47	PWTR 30.2RS			
72	30	28	29	38	1	0,5	2 600	0,7	NUTR 3072 A			
	30	28	29	38	1	0,5	2 000	0,7	PWTR 3072.2RS			
	35	28	29	58	1,1	–	1 600	0,55	NATR 35 PPA			
	35	28	29	58	1,1	–	1 100	0,63	NATV 35 PPA			
	35	28	29	44	1,1	0,6	2 000	0,63	NUTR 35 A			
	35	28	29	44	1,1	0,6	2 000	0,63	PWTR 35.2RS			
80	35	28	29	44	1,1	0,6	2 000	0,84	NUTR 3580 A			
	35	28	29	44	1,1	0,6	2 000	0,84	PWTR 3580.2RS			

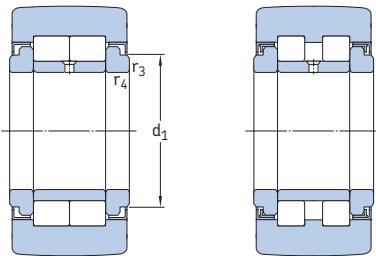


NUTR ..A

PWTR ...2RS

Обозначение	Номинальная грузоподъёмность дин. Стат. C_0	Предел усталостной прочности P_u	Максимальные радиальные нагрузки дин. стат.	F_r	F_{0r}
-	кН	кН	кН		
NUTR 1747 A PWTR 1747.2RS	22 15,7	27 17,6	3,05 1,86	30 30	43 42,5
NATR 20 NATR 20 PPA NATV 20 NATV 20 PPA NUTR 20 A PWTR 20.2RS	14,7 14,7 19,4 19,4 28,6 22,9	24,5 24,5 41,5 41,5 33,5 24,5	2,9 2,9 5 5 3,9 2,8	23,6 23,6 30,5 30,5 17,6 18,3	33,5 33,5 43 43 25 26
NUTR 2052 A PWTR 2052.2RS	31,9 25,5	39 29	4,55 3,35	30 30,5	42,5 44
NATR 25 NATR 25 PPA NATV 25 NATV 25 PPA NUTR 25 A PWTR 25.2RS	14,7 14,7 19,8 19,8 29,7 23,8	25,5 25,5 44 44 36 26,5	3,1 3,1 5,3 5,3 4,25 3,05	21,6 21,6 28,5 28,5 18 18,6	31 31 40,5 40,5 25,5 26,5
NUTR 2562 A PWTR 2562.2RS	35,8 29,2	48 36	5,6 4,05	44 45	63 64
NATR 30 NATR 30 PPA NATV 30 NATV 30 PPA NUTR 30 A PWTR 30.2RS	22,9 22,9 29,2 29,2 41,3 31,9	37,5 37,5 62 62 47,5 32,5	4,55 4,55 7,65 7,65 5,85 4,05	26,5 26,5 34,5 34,5 24 20,4	38 38 49 49 34,5 29
NUTR 3072 A PWTR 3072.2RS NATR 35 PPA NATV 35 PPA NUTR 35 A PWTR 35.2RS	48,4 39,6 24,6 31,9 45,7 35,8	61 45 43 72 57 40,5	7,5 5,6 5,3 8,8 6,95 5	53 47,5 33,5 43 33,5 28	76,5 68 48 62 47,5 40
NUTR 3580 A PWTR 3580.2RS	51,2 41,8	68 50	8,3 6,3	57 51	81,5 72

**14.5 Опорные ролики на основе роликоподшипников с фланцевыми кольцами,
с внутренним кольцом
D 80 – 310 мм**

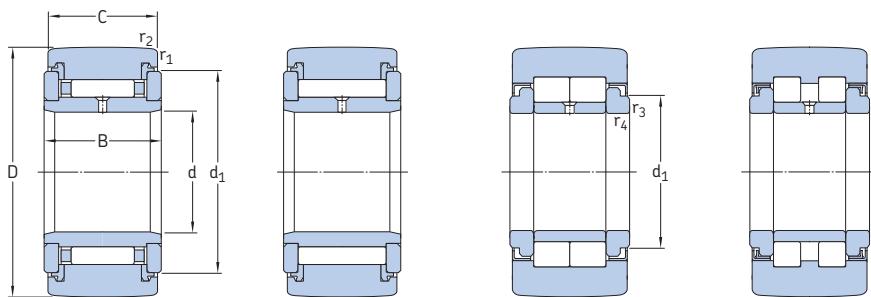


NATR .. PPA

NATV .. PPA

NUTR .. A

PWTR ...2RS


Размеры							Предельная частота вращения	Масса вращения	Обозначение
D	d	C	B	d ₁	r _{1,2} МИН.	r _{3,4} МИН.			
мм							об/мин	кг	–
80 прод.	40	30	32	66	1,1	–	1 500	0,8	NATR 40 PPA
	40	30	32	66	1,1	–	950	0,83	NATV 40 PPA
	40	30	32	50,5	1,1	0,6	1 800	0,82	NUTR 40 A
	40	30	32	50,5	1,1	0,6	1 800	0,82	PWTR 40.2RS
85	45	30	32	55,2	1,1	0,6	1 700	0,88	NUTR 45 A
	45	30	32	55,2	1,1	0,6	1 700	0,88	PWTR 45.2RS
90	40	30	32	50,5	1,1	0,6	1 800	1,15	NUTR 4090 A
	40	30	32	50,5	1,1	0,6	1 800	1,15	PWTR 4090.2RS
	50	30	32	76	1,1	–	1 200	0,87	NATR 50 PPA
	50	30	32	76	1,1	–	850	0,97	NATV 50 PPA
	50	30	32	59,8	1,1	0,6	1 600	0,95	NUTR 50 A
	50	30	32	59,8	1,1	0,6	1 600	0,95	PWTR 50.2RS
100	45	30	32	55,2	1,1	0,6	1 700	1,4	NUTR 45100 A
	45	30	32	55,2	1,1	0,6	1 700	1,4	PWTR 45100.2RS
110	50	30	32	59,8	1,1	0,6	1 600	1,7	NUTR 50110 A
	50	30	32	59,8	1,1	0,6	1 600	1,7	PWTR 50110.2RS
130	50	63	65	63	3	2	750	5,2	NNTR 50x130x65.2ZL
140	55	68	70	73	3	2	700	6,4	NNTR 55x140x70.2ZL
150	60	73	75	78	3	2	670	7,8	NNTR 60x150x75.2ZL
160	65	73	75	82	3	2	600	8,8	NNTR 65x160x75.2ZL
180	70	83	85	92	3	2	560	13	NNTR 70x180x85.2ZL
200	80	88	90	102	4	2	500	17	NNTR 80x200x90.2ZL
220	90	98	100	119	4	2,5	430	22,5	NNTR 90x220x100.2ZL
240	100	103	105	132	4	2,5	380	28	NNTR 100x240x105.2ZL
260	110	113	115	143	4	2,5	360	35,5	NNTR 110x260x115.2ZL
290	120	133	135	155	4	3	320	53	NNTR 120x290x135.2ZL
310	130	144	146	165	5	3	300	65	NNTR 130x310x146.2ZL




NNTR ...2ZL

Обозначение	Номинальная грузоподъёмность		Предел усталостной прочности	Максимальные радиальные нагрузки	
	дин.	стат.	P_u	дин.	стат.
	кН	кН	кН	кН	кН
NATR 40 PPA	31,9	57	7,1	41,5	58,5
NATV 40 PPA	39,1	88	11	51	73,5
NUTR 40 A	57,2	72	9	32	45,5
PWTR 40.2RS	41,8	49	6	33,5	48
NUTR 45 A	58,3	75	9,3	32,5	46,5
PWTR 45.2RS	42,9	50	6,2	34	48
NUTR 4090 A	68,2	91,5	11,4	63	90
PWTR 4090.2RS	49,5	62	7,65	64	91,5
NATR 50 PPA	30,8	58,5	7,2	40	57
NATV 50 PPA	39,1	93	11,6	50	72
NUTR 50 A	58,3	78	9,65	32,5	47,5
PWTR 50.2RS	42,9	52	6,55	34,5	49
NUTR 45100 A	73,7	104	12,7	80	114
PWTR 45100.2RS	53,9	69,5	8,65	81,5	116
NUTR 50110 A	78,1	116	14,3	98	140
PWTR 50110.2RS	57,2	78	9,65	100	143
NNTR 50x130x65.2ZL	179	232	31	224	320
NNTR 55x140x70.2ZL	209	275	37,5	224	320
NNTR 60x150x75.2ZL	238	320	42,5	265	375
NNTR 65x160x75.2ZL	255	345	46,5	285	405
NNTR 70x180x85.2ZL	330	455	61	375	540
NNTR 80x200x90.2ZL	391	540	71	455	640
NNTR 90x220x100.2ZL	468	670	83	480	680
NNTR 100x240x105.2ZL	528	780	93	550	780
NNTR 110x260x115.2ZL	627	930	112	655	950
NNTR 120x290x135.2ZL	825	1 270	143	900	1 290
NNTR 130x310x146.2ZL	952	1 460	166	1 040	1 500

14.6 Опорные ролики с цапфой D 16 – 32 мм

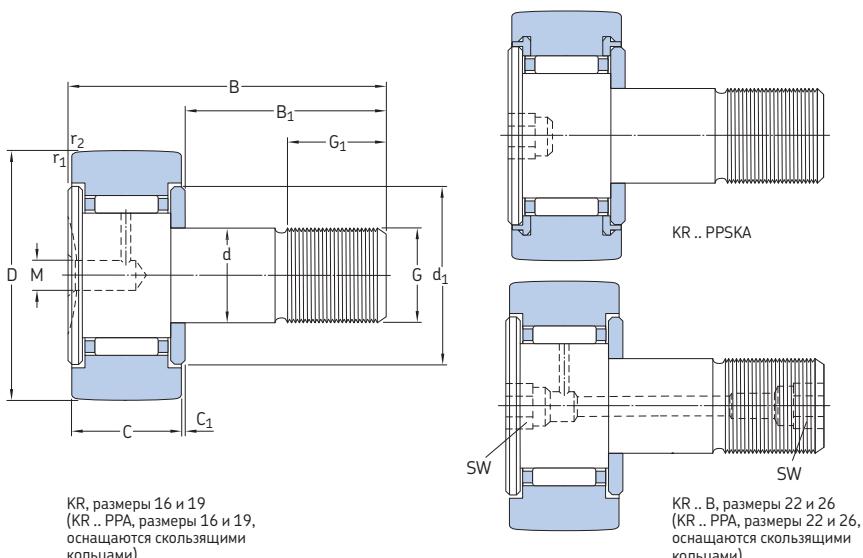


Размеры	D	C	d	B	B ₁	B ₂	C ₁	d ₁	G	G ₁	M	M ₁	r _{1,2} МИН.	SW	c	B ₃	Масса		Обозначение	
																	MM	КГ	—	—
16	11	6	28	16	—	0,6	12,5	M 6	8	4	—	0,15	—	—	—	—	0,019	KR 16		
	11	6	28	16	—	0,6	12,5	M 6	8	4	—	0,15	—	—	—	—	0,018	KR 16 PPA		
	11	6	28	16	—	0,6	12,5	M 6	8	—	—	0,15	4	—	—	—	0,019	KR 16 PPSKA		
	11	6	28	16	—	0,6	12,5	M 6	8	4	—	0,15	—	—	—	—	0,019	KRV 16 PPA		
	11	9	28	16	—	0,6	12,5	M 6	8	4	—	0,15	—	0,5	7	0,02	KRE 16 PPA			
19	11	8	32	20	—	0,6	15	M 8	10	4	—	0,15	—	—	—	—	0,029	KR 19		
	11	8	32	20	—	0,6	15	M 8	10	4	—	0,15	—	—	—	—	0,029	KR 19 PPA		
	11	8	32	20	—	0,6	15	M 8	10	—	—	0,15	4	—	—	—	0,029	KR 19 PPSKA		
	11	8	32	20	—	0,6	15	M 8	10	4	—	0,15	—	—	—	—	0,031	KRV 19 PPA		
	11	11	32	20	—	0,6	15	M 8	10	4	—	0,15	—	0,5	9	0,032	KRE 19 PPA			
22	12	10	36	23	—	0,6	17,5	M 10x1	12	4	—	0,3	5	—	—	—	0,045	KR 22 B		
	12	10	36	23	—	0,6	17,5	M 10x1	12	4	—	0,3	5	—	—	—	0,043	KR 22 PPA		
	12	10	36	23	—	0,6	17,5	M 10x1	12	4	—	0,3	5	—	—	—	0,045	KRV 22 PPA		
	12	13	36	23	—	0,6	17,5	M 10x1	12	4	—	0,3	5	0,5	10	0,047	KRE 22 PPA			
26	12	10	36	23	—	0,6	17,5	M 10x1	12	4	—	0,3	5	—	—	—	0,059	KR 26 B		
	12	10	36	23	—	0,6	17,5	M 10x1	12	4	—	0,3	5	—	—	—	0,057	KR 26 PPA		
	12	10	36	23	—	0,6	17,5	M 10x1	12	4	—	0,3	5	—	—	—	0,059	KRV 26 PPA		
	12	13	36	23	—	0,6	17,5	M 10x1	12	4	—	0,3	5	0,5	10	0,062	KRE 26 PPA			
30	14	12	40	25	6	0,6	23	M 12x1,5	13	4	3	0,6	6	—	—	—	0,092	KR 30 B		
	14	12	40	25	6	0,6	23	M 12x1,5	13	4	3	0,6	6	—	—	—	0,088	KR 30 PPA		
	14	12	40	25	6	0,6	23	M 12x1,5	13	4	3	0,6	6	—	—	—	0,091	KRV 30 PPA		
	14	15	40	25	6	0,6	23	M 12x1,5	13	4	3	0,6	6	0,5	11	0,093	KRE 30 PPA			
32	14	12	40	25	6	0,6	23	M 12x1,5	13	4	3	0,6	6	—	—	—	0,103	KR 32 B		
	14	12	40	25	6	0,6	23	M 12x1,5	13	4	3	0,6	6	—	—	—	0,098	KR 32 PPA		
	14	12	40	25	6	0,6	23	M 12x1,5	13	4	3	0,6	6	—	—	—	0,101	KRV 32 PPA		
	14	15	40	25	6	0,6	23	M 12x1,5	13	4	3	0,6	6	0,5	11	0,104	KRE 32 PPA			

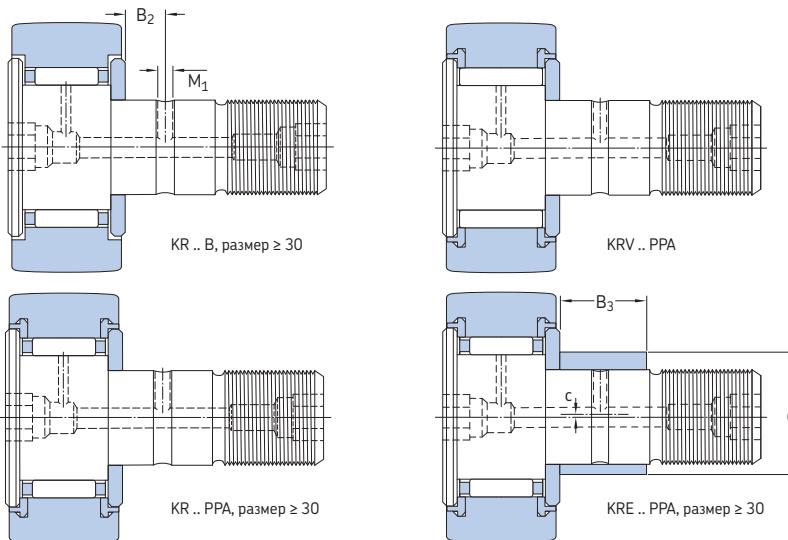



Обозначение	Номинальная грузоподъёмность дин. С	Номинальная грузоподъёмность стат. С₀	Предел усталостной прочности Р _u	Максимальные радиальные нагрузки дин. F _r	Максимальные радиальные нагрузки стат. F _{0r}	Предельная частота вращения об/мин
-	кН	кН	кН	кН	кН	об/мин
KR 16	3,14	3,2	0,345	2,9	4,15	6 000
KR 16 PPA	3,14	3,2	0,345	2,9	4,15	6 000
KR 16 PPSKA	3,14	3,2	0,345	2,9	4,15	6 000
KRV 16 PPA	4,73	6,55	0,72	4,05	5,7	4 300
KRE 16 PPA	3,14	3,2	0,345	2,9	4,15	6 000
KR 19	3,47	3,8	0,415	3,8	5,5	5 600
KR 19 PPA	3,47	3,8	0,415	3,8	5,5	5 600
KR 19 PPSKA	3,47	3,8	0,415	3,8	5,5	5 600
KRV 19 PPA	5,28	8	0,88	5,1	7,35	4 000
KRE 19 PPA	3,47	3,8	0,415	3,8	5,5	5 600
KR 22 B	4,4	5	0,56	4,25	6	5 300
KR 22 PPA	4,4	5	0,56	4,25	6	5 300
KRV 22 PPA	6,05	9,15	1,04	5,7	8,15	3 600
KRE 22 PPA	4,4	5	0,56	4,25	6	5 300
KR 26 B	4,84	6	0,655	9,3	13,2	5 300
KR 26 PPA	4,84	6	0,655	9,3	13,2	5 300
KRV 26 PPA	6,82	11	1,25	11,4	16,3	3 600
KRE 26 PPA	4,84	6	0,655	9,3	13,2	5 300
KR 30 B	6,44	8	0,88	7,8	11,2	4 800
KR 30 PPA	6,44	8	0,88	7,8	11,2	4 800
KRV 30 PPA	8,97	14,6	1,66	11	15,6	3 200
KRE 30 PPA	6,44	8	0,88	7,8	11,2	4 800
KR 32 B	6,71	8,5	0,95	10,6	15	4 800
KR 32 PPA	6,71	8,5	0,95	10,6	15	4 800
KRV 32 PPA	9,35	15,3	1,76	14,3	20,4	3 200
KRE 32 PPA	6,71	8,5	0,95	10,6	15	4 800

14.6


14.6 Опорные ролики с цапфой D 35 – 52 мм

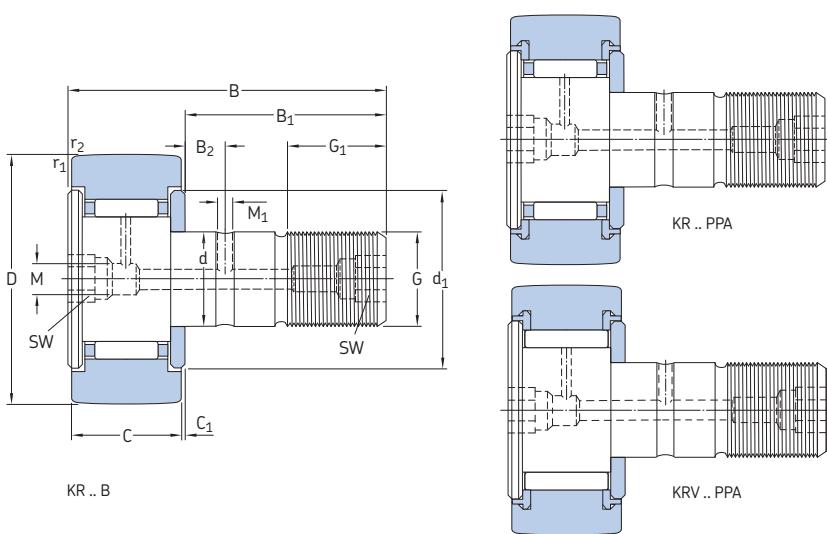

Размеры													Масса	Обозначение			
D	C	d	B	B ₁	B ₂	C ₁	d ₁	G	G ₁	M	M ₁	r _{1,2} МИН.	SW	c	B ₃		
35	18	16	52	32,5	8	0,8	27,6	M 16x1,5	17	6	3	0,6	8	–	–	0,173	KR 35 B
	18	16	52	32,5	8	0,8	27,6	M 16x1,5	17	6	3	0,6	8	–	–	0,164	KR 35 PPA
	18	16	52	32,5	8	0,8	27,6	M 16x1,5	17	6	3	0,6	8	–	–	0,166	KRV 35 PPA
	18	16	52	32,5	7,8	0,8	20	M 16x1,5	17	6	3	0,6	8	–	–	0,164	NUKR 35 A
	18	16	52	32,5	7,8	0,8	20	M 16x1,5	17	6	3	0,6	8	–	–	0,164	PWK 35.2RS
	18	20	52	32,5	8	0,8	27,6	M 16x1,5	17	6	3	0,6	8	1	14	0,177	KRE 35 PPA
	18	20	52	29,5	7,8	3,8	27,6	M 16x1,5	17	6	3	0,6	8	1	12	0,177	NUKRE 35 A
	18	20	52	29,5	7,8	3,8	27,6	M 16x1,5	17	6	3	0,6	8	1	12	0,177	PWKRE 35.2RS
40	20	18	58	36,5	8	0,8	31,5	M 18x1,5	19	6	3	1	8	–	–	0,247	KR 40 B
	20	18	58	36,5	8	0,8	31,5	M 18x1,5	19	6	3	1	8	–	–	0,239	KR 40 PPA
	20	18	58	36,5	8	0,8	31,5	M 18x1,5	19	6	3	1	8	–	–	0,247	KRV 40 PPA
	20	18	58	36,5	8	0,8	22	M 18x1,5	19	6	3	1	8	–	–	0,242	NUKR 40 A
	20	18	58	36,5	8	0,8	22	M 18x1,5	19	6	3	1	8	–	–	0,242	PWK 40.2RS
	20	22	58	36,5	8	0,8	31,5	M 18x1,5	19	6	3	1	8	1	16	0,255	KRE 40 PPA
	20	22	58	33,5	8	3,8	30	M 18x1,5	19	6	3	1	8	1	14	0,258	NUKRE 40 A
	20	22	58	33,5	8	3,8	30	M 18x1,5	19	6	3	1	8	1	14	0,258	PWKRE 40.2RS
47	24	20	66	40,5	9	0,8	36,5	M 20x1,5	21	6	4	1	10	–	–	0,381	KR 47 PPA
	24	20	66	40,5	9	0,8	36,5	M 20x1,5	21	6	4	1	10	–	–	0,39	KRV 47 PPA
	24	20	66	40,5	9	0,8	27	M 20x1,5	21	6	4	1	10	–	–	0,38	NUKR 47 A
	24	20	66	40,5	9	0,8	27	M 20x1,5	21	6	4	1	10	–	–	0,38	PWK 47.2RS
	24	24	66	40,5	9	0,8	36,5	M 20x1,5	21	6	4	1	10	1	18	0,4	KRE 47 PPA
	24	24	66	40,5	9	0,8	27	M 20x1,5	21	6	4	1	10	1	18	0,4	NUKRE 47 A
	24	24	66	40,5	9	0,8	27	M 20x1,5	21	6	4	1	10	1	18	0,4	PWKRE 47.2RS
52	24	20	66	40,5	9	0,8	36,5	M 20x1,5	21	6	4	1	10	–	–	0,454	KR 52 PPA
	24	20	66	40,5	9	0,8	36,5	M 20x1,5	21	6	4	1	10	–	–	0,463	KRV 52 PPA
	24	20	66	67,5	9	0,8	31	M 20x1,5	25	6	4	1	10	–	–	0,45	NUKR 52 A
	24	20	66	40,5	9	0,8	31	M 20x1,5	25	6	4	1	10	–	–	0,45	PWK 52.2RS

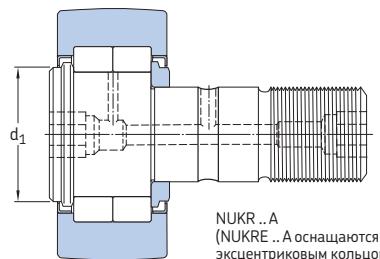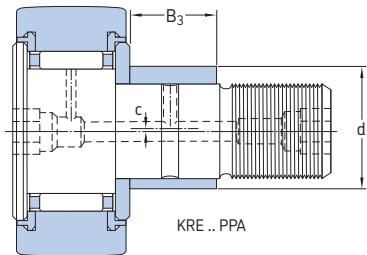

NUKR .. A
(NUKRE .. A оснащаются
эксцентриковым кольцом)

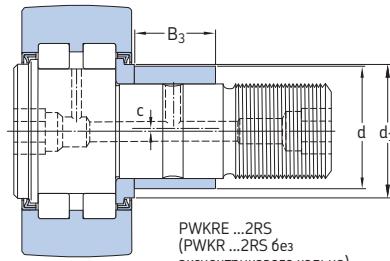


PWKRE ...2RS
(PWKR ...2RS без
эксцентрикового кольца)

Обозначение	Номинальная грузоподъёмность		Предел усталостной прочности	Максимальные радиальные нагрузки		Предельная частота вращения
	дин. C	стат. C ₀		дин. F _r	стат. F _{0r}	
-	кН	кН	кН	кН	об/мин	
KR 35 B	9,52	13,7	1,56	11,4	16,3	4 000
KR 35 PPA	9,52	13,7	1,56	11,4	16,3	4 000
KRV 35 PPA	12,3	23,2	2,7	14,6	20,8	2 600
NUKR 35 A	16,8	17,6	2	8,65	12,2	5 000
PWKR 35.2RS	11,9	11,4	1,2	8,65	12,5	5 000
KRE 35 PPA	9,52	13,7	1,56	11,4	16,3	4 000
NUKRE 35 A	16,8	17,6	2	8,65	12,2	5 000
PWKRE 35.2RS	11,9	11,4	1,2	8,65	12,5	5 000
KR 40 B	10,5	14,6	1,73	12,5	18	3 400
KR 40 PPA	10,5	14,6	1,73	12,5	18	3 400
KRV 40 PPA	14,2	26,5	3,1	17	24,5	2 200
NUKR 40 A	19	22	2,5	14	20	4 500
PWKR 40.2RS	13,8	14,3	1,5	13,7	19,6	4 500
KRE 40 PPA	10,5	14,6	1,73	12,5	18	3 400
NUKRE 40 A	19	22	2,5	14	20	4 500
PWKRE 40.2RS	13,8	14,3	1,5	13,7	19,6	4 500
KR 47 PPA	14,7	24,5	2,9	23,6	33,5	3 000
KRV 47 PPA	19,4	41,5	5	30,5	43	1 900
NUKR 47 A	28,6	33,5	3,9	17,6	25	3 800
PWKR 47.2RS	22,9	24,5	2,8	18,3	26	3 800
KRE 47 PPA	14,7	24,5	2,9	23,6	33,5	3 000
NUKRE 47 A	28,6	33,5	3,9	17,6	25	3 800
PWKRE 47.2RS	22,9	24,5	2,8	18,3	26	3 800
KR 52 PPA	15,7	27	3,2	36	51	3 000
KRV 52 PPA	20,9	46,5	5,6	45	64	1 900
NUKR 52 A	29,7	36	4,25	18	25,5	3 200
PWKR 52.2RS	23,8	26,5	3,05	18,6	26,5	3 200

14.6

14.6 Опорные ролики с цапфой D 52 – 80 мм

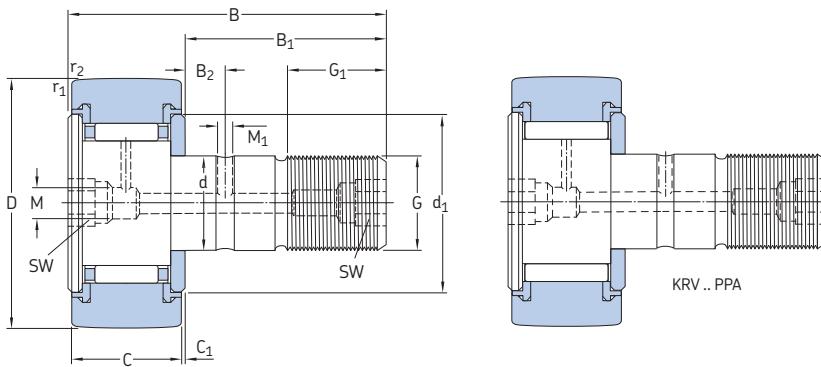


KR .. PPA

Размеры

Масса

Обозначение


D	C	d	B	B ₁	B ₂	C ₁	d ₁	G	G ₁	M	M ₁	r _{1,2} МИМ.	SW	c	B ₃	Кг	–
ММ																	
52	24	24	66	40,5	9	0,8	36,5	M 20x1,5	21	6	4	1	10	1	18	0,473	KRE 52 PPA
prod.24	24	24	66	40,5	9	0,8	31	M 20x1,5	25	6	4	1	10	1	18	0,47	NUKRE 52 A
	24	24	66	40,5	9	0,8	31	M 20x1,5	25	6	4	1	10	1	18	0,47	PWKRE 52.2RS
62	28	24	80	49,5	11	1,3	38	M 24x1,5	25	8	4	1	14	–	–	0,795	NUKR 62 A
	28	24	80	49,5	11	1,3	38	M 24x1,5	25	8	4	1	14	–	–	0,795	PWKRE 62.2RS
	28	28	80	49,5	11	1,3	38	M 24x1,5	25	8	4	1	14	1	22	0,824	NUKRE 62 A
	28	28	80	49,5	11	1,3	38	M 24x1,5	25	8	4	1	14	1	22	0,824	PWKRE 62.2RS
	29	24	80	49,5	11	0,8	44	M 24x1,5	25	8	4	1	14	–	–	0,77	KR 62 PPA
	29	24	80	49,5	11	0,8	44	M 24x1,5	25	8	4	1	14	–	–	0,787	KRV 62 PPA
	29	28	80	49,5	11	0,8	44	M 24x1,5	25	8	4	1	14	1	22	0,798	KRE 62 PPA
72	28	24	80	49,5	11	1,3	44	M 24x1,5	25	8	4	1,1	14	–	–	1,02	NUKR 72 A
	28	24	80	49,5	11	1,3	44	M 24x1,5	25	8	4	1,1	14	–	–	1,02	PWKRE 72.2RS
	28	28	80	49,5	11	1,3	44	M 24x1,5	25	8	4	1,1	14	1	22	1,05	NUKRE 72 A
	28	28	80	49,5	11	1,3	44	M 24x1,5	25	8	4	1,1	14	1	22	1,05	PWKRE 72.2RS
	29	24	80	49,5	11	0,8	44	M 24x1,5	25	8	4	1,1	14	–	–	1,01	KR 72 PPA
	29	24	80	49,5	11	0,8	44	M 24x1,5	25	8	4	1,1	14	–	–	1,027	KRV 72 PPA
	29	28	80	49,5	11	0,8	44	M 24x1,5	25	8	4	1,1	14	1	22	1,038	KRE 72 PPA
80	35	30	100	63	15	1	53	M 30x1,5	32	8	4	1,1	14	–	–	1,608	KR 80 PPA
	35	30	100	63	15	1	53	M 30x1,5	32	8	4	1,1	14	–	–	1,636	KRV 80 PPA
	35	30	100	63	15	1	47	M 30x1,5	32	8	4	1,1	14	–	–	1,6	NUKRE 80 A
	35	30	100	63	15	1	47	M 30x1,5	32	8	4	1,1	14	–	–	1,6	PWKRE 80.2RS
	35	35	100	63	15	1	53	M 30x1,5	32	8	4	1,1	14	1,5	29	1,665	KRE 80 PPA
	35	35	100	63	15	1	47	M 30x1,5	32	8	4	1,1	14	1,5	29	1,67	NUKRE 80 A
	35	35	100	63	15	1	47	M 30x1,5	32	8	4	1,1	14	1,5	29	1,67	PWKRE 80.2RS

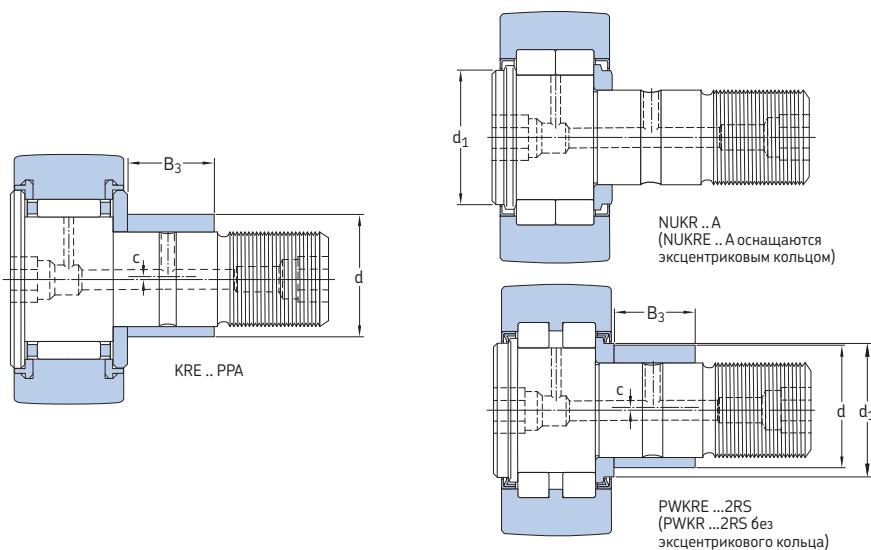

Обозначение	Номинальная грузоподъёмность		Предел усталостной прочности Р _u	Максимальные радиальные нагрузки		Предельная частота вращения
	дин. C	стат. C ₀		дин. F _r	стат. F _{0r}	
-	кН		кН	кН	об/мин	
KRE 52 PPA	15,7	27	3,2	36	51	3 000
NUKRE 52 A	29,7	36	4,25	18	25,5	3 200
PWKRE 52.2RS	23,8	26,5	3,05	18,6	26,5	3 200
NUKR 62 A	41,3	48	5,85	25	36	2 600
PWKR 62.2RS	31,9	32,5	4,05	20,4	29	2 600
NUKRE 62 A	41,3	48	5,85	25	36	2 600
PWKRE 62.2RS	31,9	32,5	4,05	20,4	29	2 600
KR 62 PPA	24,6	44	5,5	58,5	85	2 400
KRV 62 PPA	31,4	72	9	72	102	1 700
KRE 62 PPA	24,6	44	5,5	58,5	85	2 400
NUKR 72 A	45,7	58,5	7,1	34,5	50	2 000
PWKR 72.2RS	39,6	45	5,6	47,5	68	2 600
NUKRE 72 A	45,7	58,5	7,1	34,5	50	2 000
PWKRE 72.2RS	39,6	45	5,6	47,5	68	2 600
KR 72 PPA	26	48	6	100	143	2 400
KRV 72 PPA	33	80	9,8	118	170	1 700
KRE 72 PPA	26	48	6	100	143	2 400
KR 80 PPA	36,9	72	9	106	150	1 800
KRV 80 PPA	45,7	114	14	122	176	1 400
NUKR 80 A	69,3	86,5	10,8	48	69,5	1 900
PWKR 80.2RS	57,2	73,5	9,3	64	91,5	2 000
KRE 80 PPA	36,9	72	9	106	150	1 800
NUKRE 80 A	69,3	86,5	10,8	48	69,5	1 900
PWKRE 80.2RS	57,2	73,5	9,3	64	91,5	2 000

14.6

14.6 Опорные ролики с цапфой D 90 мм

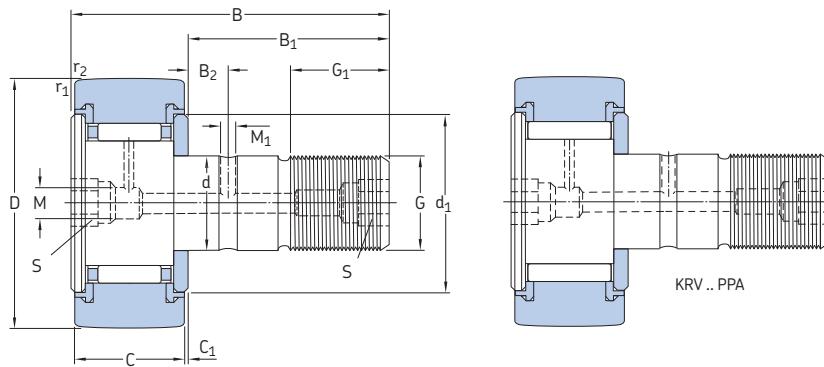




KR .. PPA

Размеры

Масса

Обозначение

D	C	d	B	B ₁	B ₂	C ₁	d ₁	G	G ₁	M	M ₁	r _{1,2} МИН.	SW	c	B ₃	Мм	Кг	—
90	35	30	100	63	15	1	53	M 30x1,5	32	8	4	1,1	14	—	—	1,975	KR 90 PPA	
	35	30	100	63	15	1	53	M 30x1,5	32	8	4	1,1	14	—	—	2,003	KRV 90 PPA	
	35	30	100	63	15	1	47	M 30x1,5	32	8	4	1,1	14	—	—	1,96	NUKR 90 A	
	35	30	100	63	15	1	47	M 30x1,5	32	8	4	1,1	14	—	—	1,96	PWKR 90.2RS	
	35	35	100	63	15	1	53	M 30x1,5	32	8	4	1,1	14	1,5	29	2,032	KRE 90 PPA	
	35	35	100	63	15	1	47	M 30x1,5	32	8	4	1,1	14	1,5	29	2,02	NUKRE 90 A	
	35	35	100	63	15	1	47	M 30x1,5	32	8	4	1,1	14	1,5	29	2,02	PWKRE 90.2RS	

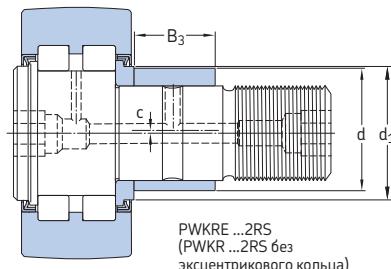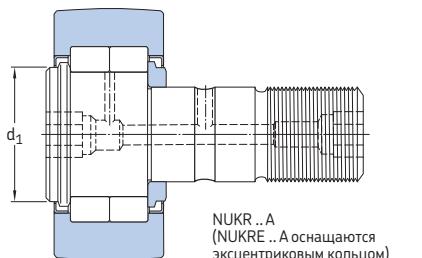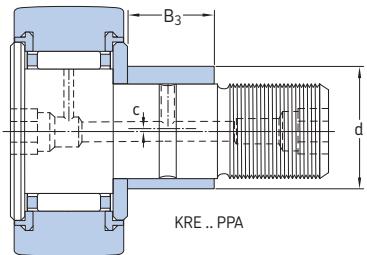


Обозначение	Номинальная грузоподъёмность		Предел усталостной прочности P _u	Максимальные радиальные нагрузки		Предельная частота вращения
	дин. C	стат. C ₀		дин. F _r	стат. F _{0r}	
-	кН	кН	кН	кН	кН	об/мин
KR 90 PPA	38	76,5	9,5	160	228	1 800
KRV 90 PPA	47,3	122	15	183	260	1 400
NUKR 90.A	78,1	102	12,7	86,5	125	1 900
PWK 90.2RS	62,7	85	10,8	108	153	2 000
KRE 90 PPA	38	76,5	9,5	160	228	1 800
NUKRE 90 A	78,1	102	12,7	86,5	125	1 900
PWKRE 90.2RS	62,7	85	10,8	108	153	2 000



15 Высокотехнологичные изделия

15A Подшипники со встроенными датчиками	1151
15B Подшипники для экстремальных температур .. .	1169
15C Подшипники с антифрикционным заполнителем Solid Oil	1185
15D Подшипники INSOCOAT	1191
15E Гибридные подшипники	1205
15F Подшипники NoWear	1227
15G Полимерные шарикоподшипники	1233



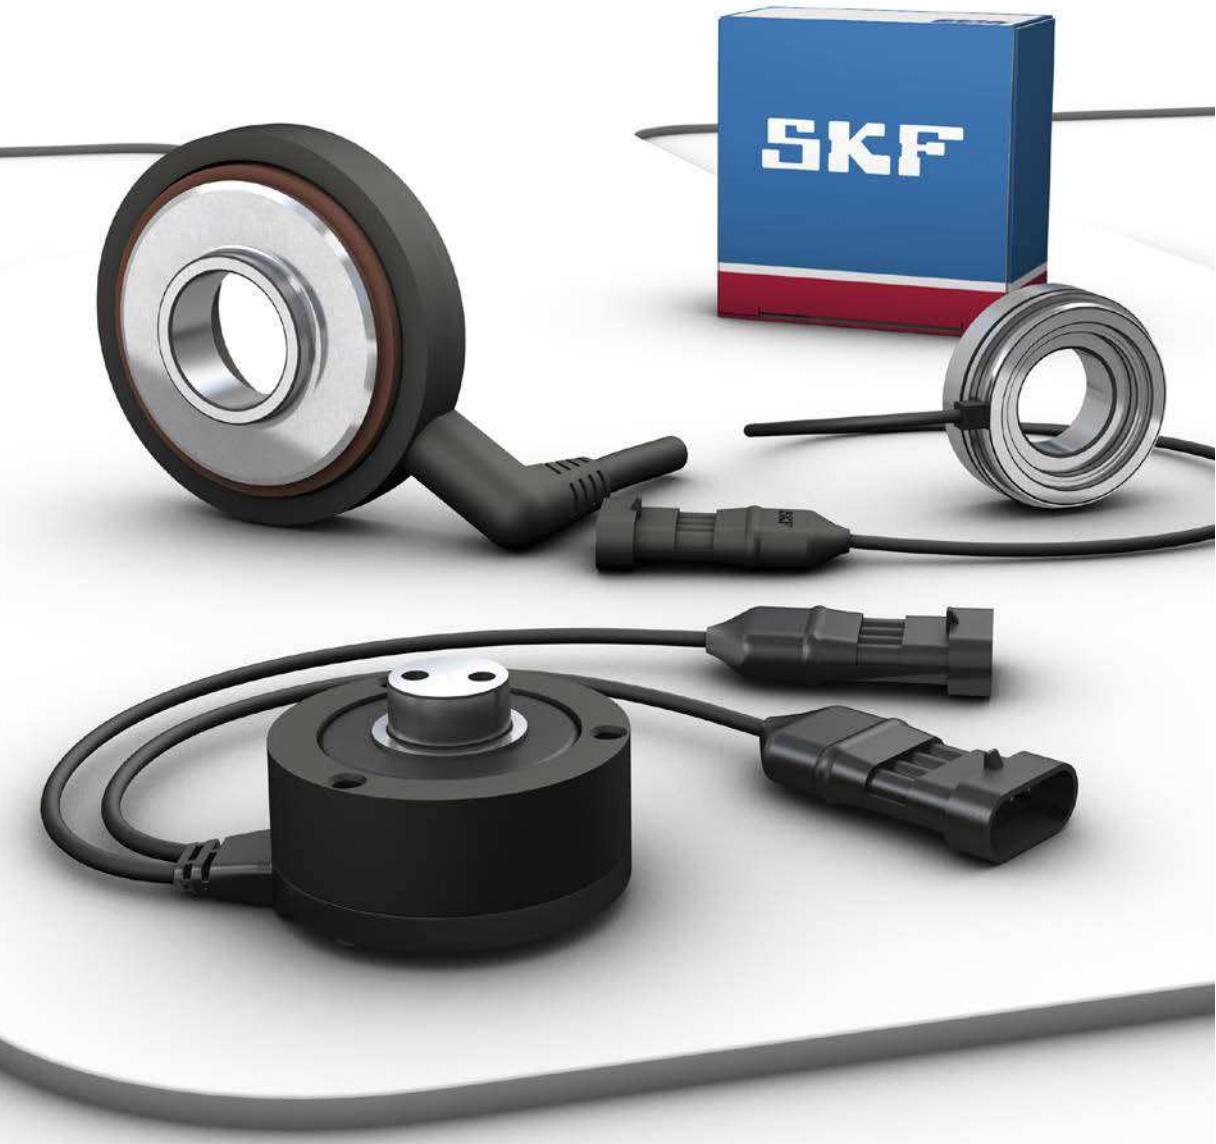

15A Подшипники со встроенными датчиками

Сенсорные подшипники с неподвижным наружным кольцом	1152
Конструкции и исполнения	1152
Технология измерений с использованием датчиков	1153
Кабельное соединение	1154
Заполнение пластичной смазкой....	1154
Сенсорные подшипники SKF с неподвижным наружным кольцом для экстремальных рабочих условий....	1154
Технические данные.....	1155
Требования к приёмному коннектору	1155
Электромагнитная совместимость...	1156
Высокоеффективные фильтры	1156
Нагрузки	1156
Ограничения рабочей температуры	1156
Допустимая частота вращения	1157
Конструкция системы.....	1158
Кабельный вывод.....	1158
Сенсорные подшипники с неподвижным наружным кольцом в плавающем узле	1158
Сенсорные подшипники с неподвижным наружным кольцом в фиксирующем узле	1159
Сенсорные подшипники с неподвижным наружным кольцом в плавающих подшипниковых опорах.....	1159
Монтаж	1160
Монтаж подшипника на валу	1160
Система обозначений.....	1161
Монтаж подшипника в корпусе.....	1162
Кабельное соединение	1162
Сенсорные подшипники с неподвижным внутренним кольцом ..	1162
Технология измерений с использованием датчиков	1163
Другие подшипники со встроенными датчиками	1163
Модули рулевого управления SKF	1164
Конструкции и исполнения	1164
Технология измерений с использованием датчиков и электрические параметры.....	1164
Модули, предоставляющие информацию об абсолютном положении	1165
Сенсорные узлы для контроля параметров двигателей электромобилей и гибридов	1165
Датчики углового положения для внедорожной техники	1165
Таблица подшипников	
15A.1 Сенсорные подшипники с неподвижным наружным кольцом ..	1166

Сенсорные подшипники с неподвижным наружным кольцом

Во многих областях необходимым условием является мониторинг параметров движения и положения вращающихся или линейно перемещающихся конструктивных компонентов. В частности, это необходимо для электродвигателей переменного тока, когда требуется постоянное определение частоты и направления вращения.

Сенсорные подшипники с неподвижным наружным кольцом (→ рис. 1) — это компактные и легко монтируемые узлы, которые сочетают в себе активный датчик и радиальный шарикоподшипник SKF Explorer. Эти подшипники всего на 6,2 мм шире, чем соответствующие стандартные радиальные шарикоподшипники (→ рис. 2), что позволяет монтировать их на места для установки подшипников в электродвигателях переменного тока. Сенсорные подшипники SKF с неподвижным наружным кольцом обеспечивают разрешение сигнала от 32 до 80 цифровых импульсов на оборот. Они выпускаются для валов с диаметром от 15 до 45 мм.

Конструкции и исполнения

Сенсорные подшипники с неподвижным наружным кольцом (→ рис. 3) — это компактные комбинированные узлы, состоящие из следующих компонентов:

Дополнительная информация

Ресурс и номинальная грузоподъёмность подшипников 63

Применение подшипников 159

Подшипниковые узлы 160

Рекомендуемые посадки 169

Размеры опор и галтелей 208

Смазывание 239

Монтаж, демонтаж и обращение с подшипниками 271

Руководство по монтажу отдельных подшипников → skf.ru/mount

Рис. 1



Рис. 2


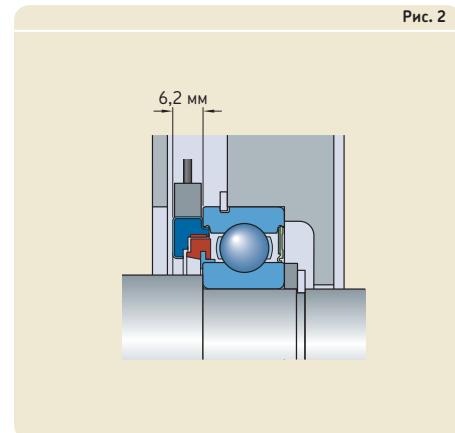


Рис. 3

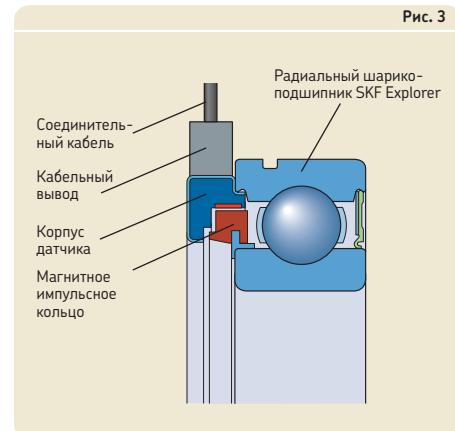

- радиальный шарикоподшипник SKF Explorer серии 62 с канавкой под стопорное кольцо в наружном кольце (→ «Однорядные радиальные шарикоподшипники», стр. 295) и контактное уплотнение RS1
- импульсное кольцо
- корпус датчика
- соединительный кабель

Импульсное кольцо, присоединяемое к внутреннему кольцу подшипника, — это композитное ферромагнитное кольцо, имеющее от 32 до 80 северных и южных полюсов. Количество полюсов зависит от размера подшипника. Корпус, присоединённый к наружному кольцу, защищает датчик Холла, который запатентован SKF. Многожильный соединительный кабель проложен в радиальном направлении.

С одной стороны подшипник защищён контактным уплотнением. На противоположной стороне подшипника импульсное кольцо и корпус датчика образуют эффективное лабиринтное уплотнение, которое удерживает смазку в подшипнике и предотвращает попадание в него твёрдых загрязнений.

Технология измерений с использованием датчиков


Данные узлы SKF оснащены специально разработанным компактным и надёжным датчиком, который очень близок по функциональности к шаговому энкодеру. Он позволяет производить точные измерения вплоть до нулевой скорости. Встроенная в корпус датчика активная цепь (требует применения внешнего источника питания) включает в себя два датчика Холла, которые генерируют два прямоугольных сигнала (→ рис. 4).

Сигналы могут обрабатываться контроллерами разными способами:

- Направление вращения может быть определено из фазового сдвига при появлении переднего фронта сигнала.
- Низкие частоты вращения можно определить, измерив время по границам прямоугольных сигналов.
- Высокие частоты вращения могут быть определены путём подсчёта импульсов за определённый период времени.

Два прямоугольных сигнала смещены по фазе на 90°. Этот фазовый сдвиг меняет знак в зависимости от направления вращения. На рис. 4 показаны общие характеристики сигнала.

Рис. 4

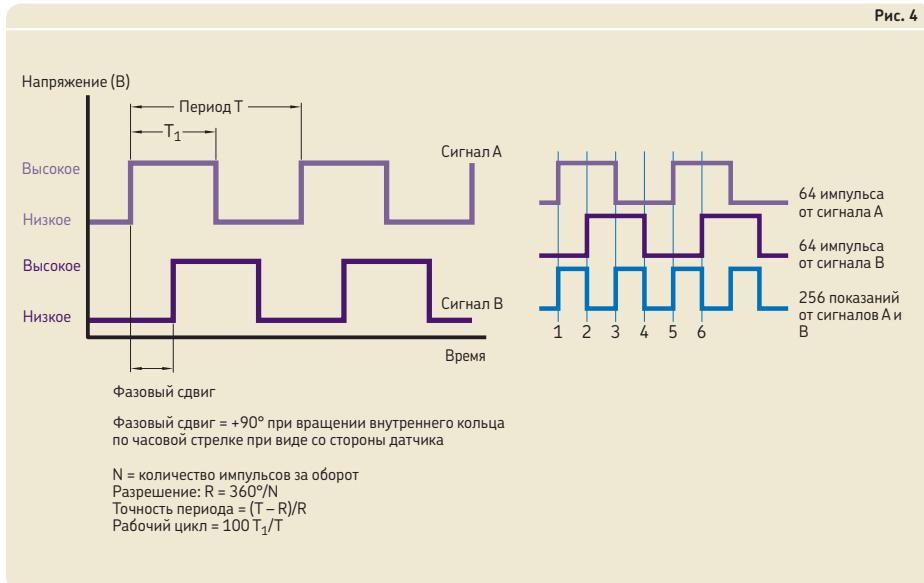

15A Подшипники со встроенными датчиками

Наличие двух сигналов со сдвигом по фазе позволяет блоку обработки увеличить количество обрабатываемых битов информации во второй степени для определения более мелких шагов углового смещения на оборот. Например, с помощью стандартного подшипника SKF с датчиком с 64 импульсами на оборот и стандартным электронным интерфейсом, способным обнаружить время возрастания (низкий / высокий) и падения (высокий / низкий) каждого из двух сигналов, можно получить 256 импульсов на оборот, что соответствует погрешности определения угла в 1,4° (→ рис. 4).

Сенсорные подшипники SKF с неподвижным наружным кольцом генерируют точные и надёжные сигналы для эффективного управления работой двигателя. В отношении точности измерения периода, рабочего цикла и фазового сдвига датчики протестированы во время производства.

Кабельное соединение

Сенсорные подшипники SKF с неподвижным наружным кольцом стандартно поставляются с кабелем со свободным концом (суффикс обозначения 008A, → рис. 5) или с соединительным разъёмом AMP Superseal™ (AMP №№ 282106-1 и 282404-1, суффикс обозначения

108A, → рис. 6). Значения стандартной длины кабелей приведены в таблице подшипников.

Информацию о других вариантах соединительных разъёмов или кабелях с другой длиной можно получить в технической службе SKF.

Заполнение пластичной смазкой

Сенсорные подшипники SKF с неподвижным наружным кольцом заполнены высококачественной пластичной смазкой, которая подходит для стандартных условий эксплуатации электродвигателей. Параметры пластичной смазки перечислены в таблице 4 (→ стр. 305) для смазки WT.

Данные подшипники не требуют повторного смазывания. Срок службы пластичной смазки может быть рассчитан исходя из метода, описанного в разделе «Срок службы пластичной смазки для уплотнённых подшипников» (→ стр. 306).

Сенсорные подшипники SKF с неподвижным наружным кольцом для экстремальных рабочих условий

Магнитные датчики имеют ограничения по рабочей температуре и мощности электродвигателей. В случаях, когда использование магнитных датчиков является непрактичным,

Рис. 5


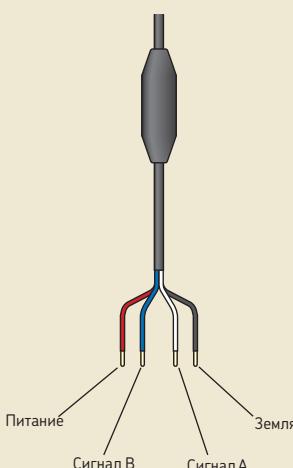


Рис. 6

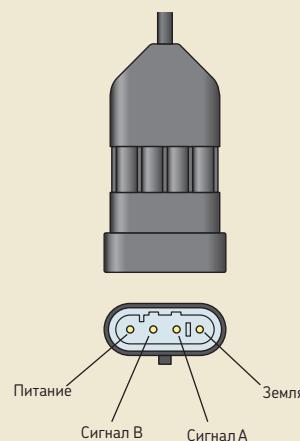

могут быть применены высокозэффективные индуктивные датчики. В индуктивных датчиках используются катушки для определения вращения специально сконструированного индукционного зубчатого колеса.

Более подробную информацию о сенсорных подшипниках SKF с неподвижным наружным кольцом для экстремальных рабочих условий можно узнать в технической службе SKF.

Технические данные

Требования к приёмному коннектору

Приёмный коннектор должен обеспечивать обработку сигналов, поступающих со схем со свободным коллектором. Схематический чертёж показан на **рис. 7**. Параметры выходных сигналов перечислены в **таблице 1**. Фазовый сдвиг — это задержка по времени между импульсами сигналов двух датчиков (**→ рис. 4, стр. 1153**). Это 1/4 часть периода или 90 электрических градусов. Значение

рабочего цикла — это отношение состояния с высоким уровнем сигнала ко времени всего периода (**→ рис. 4, стр. 1153**). Оно составляет 50 % от номинального значения.

Электропитание

Для сенсорных подшипников SKF с неподвижным наружным кольцом необходим стабилизированный источник питания с диапазоном напряжения от 5 до 24 В постоянного тока. При использовании напряжения более 16 В необходимо обратиться за консультацией в техническую службу SKF.

Резисторы

Для ограничения максимальной силы тока выходного сигнала до 20 мА между источником питания и разъёмом выходных сигналов должны располагаться нагрузочные резисторы. Рекомендованные нагрузочные резисторы для стандартных блоков питания указаны в **таблице 2**.


Таблица 1

Параметры выходного сигнала	
Тип сигнала	Цифровой прямоугольный
Количество сигналов	2
Фазовый сдвиг	90°
Рабочий цикл	50 % периода

Таблица 2

Рекомендуемые нагрузочные резисторы		
Напряжение	Сопротивление	Мощность мин.
V пост. тока	Ω	Вт
5	270	0,25
9	470	0,25
12	680	0,25

Рис. 7

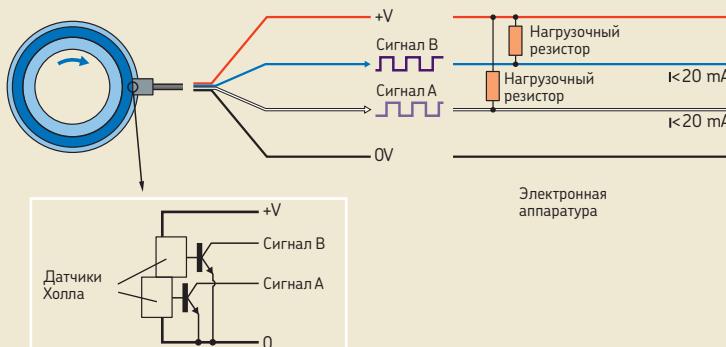

Технические данные подшипников

Стандарты размеров	Присоединительные размеры: ISO 15 Однако ширина узла в сборе на 6,2 мм больше, чем у аналогичного стандартного подшипника.
Допуски	d ≤ 25 мм → P5 d ≥ 30 мм → P6
Дополнительная информация (→ стр. 132)	Значения: ISO 492 (→ таблицы 4 и 5, стр. 138 и 139)
Внутренний зазор	C3 Значения: ISO 5753-1, (→ таблица 6, стр. 314) Значения действительны для подшипников в демонтажном состоянии при нулевой измерительной нагрузке.

Дополнительная информация
(→ стр. 149)

Сопротивление нагрузки между заземлением и соединениями выходных сигналов должно быть как минимум в 10 раз больше сопротивления нагрузочного резистора. Это обеспечивает приемлемое качество сигналов.

Определение направления вращения

Положительный фазовый сдвиг соответствует ситуации, когда нарастание сигнала В происходит перед сигналом А, и означает, что внутреннее кольцо вращается по часовой стрелке при виде со стороны датчика.

Электромагнитная совместимость

Сенсорные подшипники SKF с неподвижным наружным кольцом могут применяться в системах, работающих в условиях сильных электромагнитных излучений, как описано в международном стандарте IEC 61000-6-2.

Высокоэффективные фильтры

Все стандартные сенсорные подшипники SKF с неподвижным наружным кольцом защищены высокоеффективными фильтрами, что обеспечивает надёжную работу в условиях электромагнитных полей, типичных для промышленного производства и для транспортных средств. Сенсорные подшипники с неподвижным наружным кольцом оснащаются кабелем со свободным концом с фильтром в оболочке кабеля. Соединительные разъёмы AMP Superseal™ имеют встроенные фильтры.

Нагрузки

Информация о минимальной и эквивалентной нагрузках на подшипники представлена в разделе «Радиальные шарикоподшипники» (→ «Нагрузки», стр. 316).

Ограничения рабочей температуры

Сенсорные подшипники SKF с неподвижным наружным кольцом успешно прошли испытания при различных частотах вращения и нагрузках:

- 500 часов при 120 °C (250 °F) с периодическими пиковыми нагрузками до 10 минут при 150 °C (300 °F)
- 100 часов при -40 °C (-40 °F)

Допустимая рабочая температура для сенсорных подшипников SKF с неподвижным наружным кольцом может быть ограничена:

- размерной стабильностью колец и шариков подшипника
- сепараторами
- уплотнением
- смазочным материалом
- датчиком

Если предполагается, что подшипники будут эксплуатироваться при температурах, превышающих допустимые пределы, обратитесь в техническую службу SKF.

Кольца и шарики подшипника

Кольца и шарики подшипников проходят специальную термическую обработку. Подшипники термически стабилизированы для работы при температуре как минимум 120 °C (250 °F).

Сепараторы

Стальные сепараторы могут использоваться при рабочих температурах, которые допустимы для колец и шариков подшипников. Информация о температурных ограничениях для полимерных сепараторов приведена в разделе «Материалы сепараторов» ([→ стр. 152](#)).

Уплотнение

Диапазон допустимых рабочих температур для уплотнений из бутадиенакрилонитрильного каучука находится в пределах от -40 до +100 °C (от -40 до +210 °F).

Смазочный материал

Ограничения рабочей температуры для пластичной смазки типа WT, используемой в сенсорном подшипнике SKF с неподвижным наружным кольцом, указаны в разделе «Радиальные шарикоподшипники» ([→ таблица 4, стр. 305](#)).

Датчик

Диапазон допустимых рабочих температур для датчика находится в пределах от -40 до +150 °C (от -40 до +300 °F).

Для установок с напряжением питания более 18 В и рабочей температурой, превышающей 85 °C (185 °F), SKF рекомендует ограничивать количество тепла, выделяемого электротехническими компонентами, путём

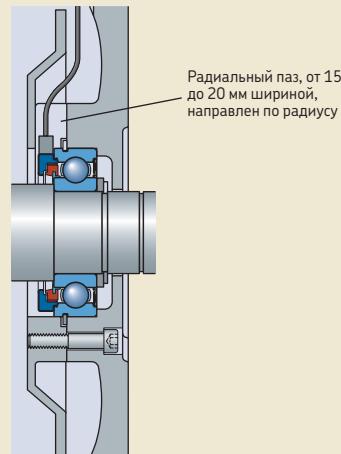


Рис. 8

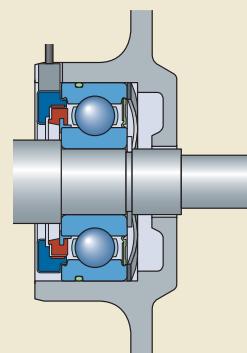


Рис. 9

дополнительной установки в электрическую цепь резистора на 1 кΩ.

Допустимая частота вращения

Допустимая рабочая частота вращения ограничена контактным уплотнением подшипника. Датчик способен точно генерировать сигнал при частотах вращения от нуля об/мин до максимальной частоты вращения, указанной в таблице подшипников с датчиками.

15A Подшипники со встроенными датчиками

Конструкция системы

Теоретически, сенсорные подшипники SKF с неподвижным наружным кольцом могут интегрироваться в конструкции так же, как и радиальные шарикоподшипники SKF. Некоторые рекомендации приведены ниже. Дополнительная информация об использовании данных узлов в электродвигателях представлена в справочнике SKF «Подшипники качения в электродвигателях и генераторах».

Кабельный вывод

Кабель прокладывается в радиальном направлении от сенсорного подшипника с неподвижным наружным кольцом. В корпусе подшипника или в крышке корпуса должен быть предусмотрен канал соответствующего размера. Радиальный паз в корпусе шириной от 15 до 20 мм должен быть направлен по радиусу (→ **рис. 8**).

Сенсорные подшипники с неподвижным наружным кольцом в плавающем узле

SKF рекомендует использовать сенсорные подшипники с неподвижным наружным кольцом в плавающих опорах (→ **рис. 9**). Однако существует риск проворачивания наружного кольца в отверстии корпуса, особенно в условиях вибрации. Поэтому, во избежание

повреждения кабеля при проворачивании наружного кольца SKF рекомендует устанавливать О-образное кольцо в канавку под стопорное кольцо.

Рис. 10




Рис. 11


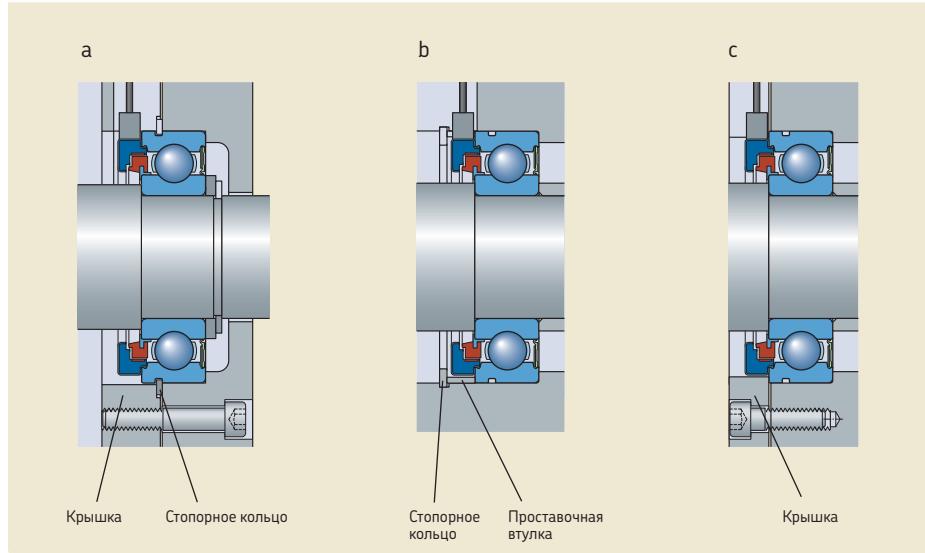


Рис. 12

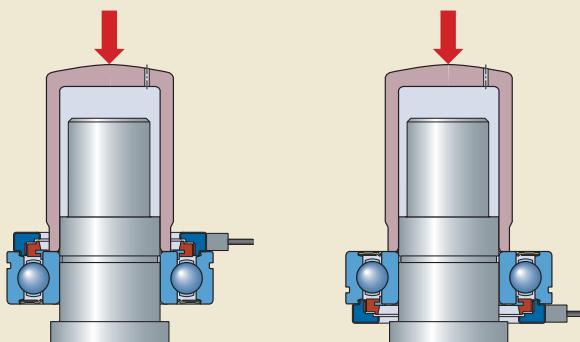

Сенсорные подшипники с неподвижным наружным кольцом в фиксирующем узле


При использовании сенсорных подшипников с неподвижным наружным кольцом в фиксирующих опорах импульсное кольцо, корпус датчика и соединительный кабель по возможности не должны подвергаться осевым нагрузкам. Если на подшипник действуют двухсторонние осевые нагрузки, сенсорный подшипник с неподвижным наружным кольцом необходимо устанавливать таким образом, чтобы большая по величине осевая нагрузка действовала на наружное кольцо подшипника со стороны, противоположной датчикам (\rightarrow рис. 10).

Сенсорные подшипники с неподвижным наружным кольцом могут быть зафиксированы в корпусе в осевом направлении несколькими способами:

- при помощи стопорного кольца, установленного в наружном кольце подшипника, и крышки, прикреплённой к корпусу с помощью болтов (\rightarrow рис. 11a)
- при помощи проставочной втулки и стопорного кольца в корпусе (\rightarrow рис. 11b)
- при помощи крышки, удерживающей наружное кольцо (\rightarrow рис. 11c)

Сенсорные подшипники с неподвижным наружным кольцом с $d \leq 25$ мм могут быть зафиксированы в осевом направлении только при помощи стопорного кольца, установленного в наружном кольце подшипника.

Рис. 13

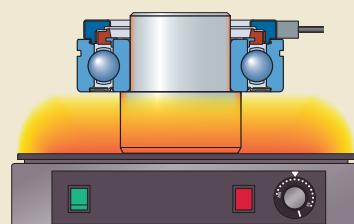

Сенсорные подшипники с неподвижным наружным кольцом в плавающих подшипниковых опорах

При использовании сенсорных подшипников с неподвижным наружным кольцом в плавающих подшипниковых опорах (\rightarrow стр. 164) для предотвращения вращения наружного кольца необходимо установить O-образное кольцо в канавку под стопорное кольцо. Сенсорный подшипник с неподвижным наружным кольцом должен устанавливаться таким образом, чтобы осевые нагрузки действовали на боковую плоскость наружного кольца со стороны, противоположной датчику.

15A Подшипники со встроенными датчиками

Монтаж

Необходимо очень осторожно обращаться с подшипниками SKF со встроенными датчиками, чтобы не повредить подшипник, датчик или соединительный кабель. Ни в коем случае нельзя прикладывать силу к кабелю, выводу кабеля, корпусу датчика или импульсному кольцу.

По запросу SKF может оказать содействие в оптимизации процессов монтажа и подключения. За дополнительной информацией обращайтесь в техническую службу SKF.

Общие инструкции по монтажу радиальных шарикоподшипников SKF представлены на странице skf.ru/mount.

Монтаж подшипника на валу

Сенсорные подшипники с неподвижным наружным кольцом обычно монтируются на вал с натягом. Они могут напрессовываться на вал. Монтажное усилие должно прикладываться через монтажную втулку или оправку, которые упираются в боковую поверхность внутреннего кольца (→ рис. 12).

Для упрощения монтажа можно использовать нагрев внутреннего кольца. Нагрев необходимо осуществлять только с помощью специальной электрической плиты с функцией контроля температуры. Для эффективного

нагрева внутреннего кольца подшипник необходимо разместить на оправке (→ рис. 13). Чтобы избежать вытекания смазки подшипник необходимо разместить уплотнением вниз. Для нагрева сенсорных подшипников с неподвижным наружным кольцом нельзя использовать индукционные нагреватели, так как существует возможность повреждения электронных компонентов.

Рис. 14


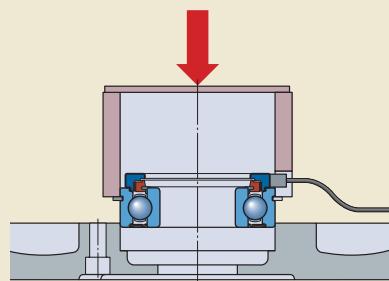


Рис. 15

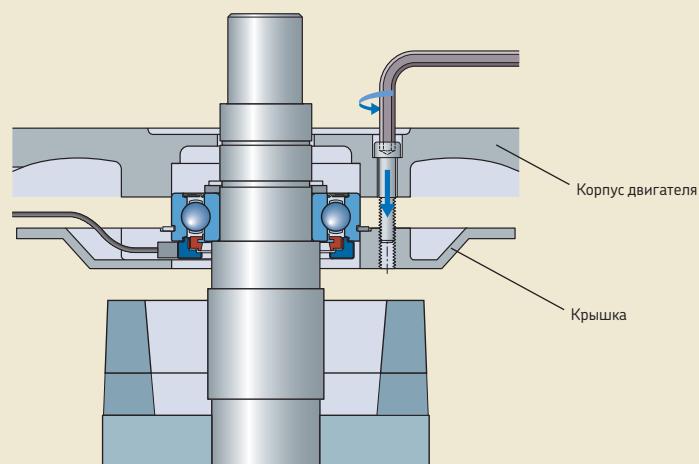

Система обозначений

Предфиксы

BMB-	Сенсорный подшипник с неподвижным наружным кольцом, серия BMB
BMD	Сенсорный подшипник с неподвижным наружным кольцом, серия BMD
BMO-	Сенсорный подшипник с неподвижным наружным кольцом, серия BMO

Базовое обозначение

Для радиальных шарикоподшипников обозначения представлены в [диаграмме 2](#) (→ стр. 43)

Суффиксы

/032	32 цифровых импульса на оборот
/048	48 цифровых импульса на оборот
/064	64 цифровых импульса на оборот
/080	80 цифровых импульса на оборот

S2	Два сигнала
-----------	-------------

/U	Возможность поставки в любую страну
-----------	-------------------------------------

A	Подшипник со штампованным стальным сепаратором, центрируемым по шарикам
B	Подшипник с сепаратором из стеклонаполненного полиамида PA66, центрируемым по шарикам

008A	Кабель со свободным концом
108A	Соединительный разъём AMP Superseal™ (AMP №№ 282106-1 и 282404-1)

Действительно только для сенсорных подшипников SKF с неподвижным наружным кольцом, приведённых в данном каталоге.

15A Подшипники со встроенными датчиками

SKF не рекомендует нагревать сенсорные подшипники с неподвижным наружным кольцом выше 80 °C (175 °F).

Монтаж подшипника в корпусе

При необходимости установки сенсорных подшипников с неподвижным наружным кольцом в корпусе с натягом, их можно запрессовать в корпус или вставить их в нагретый корпус. Монтажное усилие должно прикладываться через монтажную втулку или оправку, которые упираются в боковую поверхность наружного кольца или стопорное кольцо, установленное на наружном кольце подшипника ([→ рис. 14](#)).

В большинстве электродвигателей подшипники фиксируются с помощью болтов, прикрепляющих крышку подшипника к корпусу ([→ рис. 15](#)).

Кабельное соединение

Чтобы не допустить перегибов, защемления и контакта с движущимися частями кабель необходимо проложить в кабелепроводе. Во избежание искажения сигнала не располагайте разъём вблизи других проводов или линий питания.

Рис. 16




Сенсорные подшипники с неподвижным внутренним кольцом

Сенсорные подшипники SKF с неподвижным внутренним кольцом — это готовые к работе подшипниковые узлы со встроенными датчиками, работающие в конструкциях, где требуется вращение наружного кольца. Данные узлы включают в себя уплотнённые радиаль-

Таблица 3

Сенсорный подшипник SKF с неподвижным внутренним кольцом



Обозначение	Частота вращения макс.	Электротехнические характеристики			
		Кол-во импульсов/ оборот	Точность периода	Рабочий цикл	Фазовый сдвиг
AHE-5509 A	5 000 об/мин	32	±4 %	50±10 %	90±30 °

ные шарикоподшипники SKF Explorer 6201. Они легко интегрируются в шкивы, кулачки, ролики и колёса, что позволяет получить компактный узел с вращающимся наружным кольцом подшипника (**→ рис. 16**). Уплотнённый подшипник заполняется смазкой на весь срок службы. По запросу SKF может поставить сенсорные подшипники SKF с неподвижным внутренним кольцом и изготовленными под заказ шестернями, колёсами или шкивами. Базовые характеристики сенсорных подшипников SKF с неподвижным внутренним кольцом приведены в **таблице 3**. За дополнительной информацией обращайтесь в техническую службу SKF.

Технология измерений с использованием датчиков

В сенсорных подшипниках SKF с неподвижным внутренним кольцом используются те же датчики, что и в сенсорных подшипниках SKF с неподвижным наружным кольцом (**→ стр. 1152**). Они обеспечивают генерирование двух сигналов, которые позволяют определить относительное положение, частоту вращения, ускорение и направление вращения. Требования к приёмному коннектору те же, что и для сенсорных подшипников SKF с неподвижным наружным кольцом (**→ стр. 1152**).

Другие подшипники со встроенными датчиками


Ассортимент подшипников SKF со встроенными датчиками не ограничивается сенсорными подшипниками с неподвижными внутренними и наружными кольцами. Компания SKF разработала несколько решений для областей применения, где использование датчиков является основным преимуществом. Более подробную информацию о специальных подшипниках с датчиками можно узнать в технической службе SKF.

Рис. 17



Таблица 4

Модули рулевого управления SKF



Обозначение	Частота вращения макс.	Электротехнические характеристики			
		Кол-во импульсов/оборот	Точность периода %	Рабочий цикл %	Фазовый сдвиг °
AHE-5401 C	300 об/мин	64	±4	50±10	90±30
AHE-5701 C	300	256	±20	50±10	90±50

Модули рулевого управления SKF

Модули рулевого управления (→ рис. 17) — это готовые к работе устройства для мехатронных систем рулевого управления, сочетающие проверенные технологии и простоту установки plug-and-play.

Конструкции и исполнения

В основе модулей рулевого управления SKF лежат проверенные технологии SKF. Они были разработаны с использованием подшипников со встроенными датчиками для системы рулевого управления. Для создания единого узла было добавлено устройство, создающее момент сил трения при повороте рулевого колеса и обеспечивающее обратную связь для водителя, механические приспособления для монтажа и вал для соединения с рулевым колесом.

В модулях рулевого управления установлены уплотнённые радиальные шарикоподшипники SKF Explorer, обеспечивающие надёжную работу и длительный срок службы.


Они не требуют регулировки и повторного смазывания на протяжении расчётного срока службы, а также практически не требуют техобслуживания. Они полностью соответствуют требованиям к внедорожной технике и транспортным средствам промышленного назначения, в которых используются мехатронные системы рулевого управления.

Модули рулевого управления SKF поставляются готовыми к монтажу. Подключение к системе рулевого управления осуществляется с помощью электрических разъёмов (модули рулевого управления перечислены в таблице 4).

Технология измерений с использованием датчиков и электрические параметры

В модулях рулевого управления SKF используются бесконтактные инкрементные датчики для мониторинга угла поворота рулевого колеса. Данные магнитные датчики не подвержены износу, защищены от внешних воздействий и разработаны для обеспечения

Рис. 18

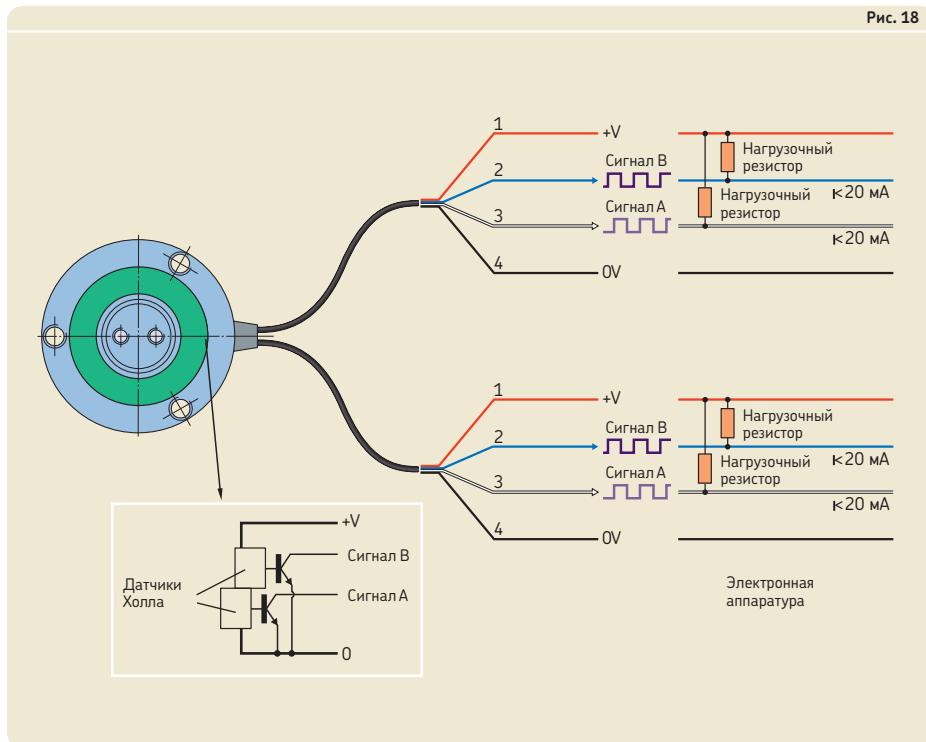

максимального срока службы. Модули рулевого управления SKF предназначены для обеспечения безопасной работы систем управления в соответствии с ISO 13849. Они содержат по два комплекта датчиков, которые обеспечивают резервное дублирование.

Модули рулевого управления SKF воспринимают два отдельных потока прямоугольных сигналов (→ **рис. 18**) через схемы с открытым коллектором. Для них необходим стабилизированный источник питания постоянного тока с напряжением в диапазоне от 5 до 12 В. Для ограничения максимальной силы тока выходного сигнала до 20 мА между источником питания и разъёмом выходных сигналов должны располагаться нагрузочные резисторы (рекомендуемые перечислены в **таблице 2 → стр. 1155**). Сопротивление электрической цепи между заземлением и разъёмами выходных сигналов должно быть как минимум в 10 раз больше сопротивления нагрузочного резистора. Это обеспечивает приемлемое качество сигналов.

Модули, предоставляющие информацию об абсолютном положении

В случае, если необходимо получение информации об абсолютном положении, изменения сопротивления по мере увеличения угла поворота колеса рулевого управления и активном ограничении его крайних положений, SKF может обеспечить поставку модулей рулевого управления по индивидуальным требованиям.

Сенсорные узлы для контроля параметров двигателей электромобилей и гибридов

Для бесщёточных синхронных электродвигателей с постоянными магнитами необходим высокоточный датчик, определяющий положение ротора и обеспечивающий точное управление крутящим моментом, а также достижение максимальной эффективности и наилучших динамических характеристик двигателя. В данных электродвигателях с постоянными магнитами используется либо прямое управление приводом, либо управление с синусным контроллером. Подшипниковые узлы SKF с датчиками могут способствовать оптимизации эффективности двигателя в случае использования обеих систем.

Узлы для прямого управления приводом

Для прямого управления приводом SKF поставляет коммутационные блоки, передающие три сигнала, каждый из которых имеет сдвиг по фазе на 120°. Количество импульсов за один оборот соответствует количеству пар полюсов на роторе. Данные блоки соответствуют требованиям к частоте вращения и температуре, характерным для рулевого управления, высокоскоростных шпинделей и малогабаритных бесщёточных электроприводов.

Узлы для управления приводом с синусным контроллером

Для управления приводом с синусным контроллером SKF поставляет подшипники с датчиками, определяющими угол поворота вала в режиме реального времени во всём диапазоне частот вращения, что обеспечивает генерирование сигнала, сравнимого с сигналом датчика положения и подходящего для использования ПО контроллера двигателя. Угол поворота вала передаётся в виде синусно-косинусных сигналов.




Специалисты SKF могут настроить электронику для совместимости с интерфейсом установки. Узлы могут генерировать сигналы, подобные выходным сигналам аналогового или цифрового энкодера. Эти узлы являются более компактными и экономичными, чем индуктивные датчики положения. Они просты в установке и не требуют дополнительной точной фиксации на валу или в корпусе.

Датчики углового положения для внедорожной техники


Шарнирные соединения, мехатронные системы рулевого управления или системы GPS во внедорожных транспортных средствах используют абсолютные датчики положения для измерения угла между двумя элементами. SKF поставляет датчики, которые обеспечивают выдачу сигналов высокого разрешения для определения абсолютного положения даже в самых тяжёлых условиях.

Решения в области абсолютных датчиков положения могут быть адаптированы к индивидуальным требованиям. SKF предлагает компактный, автоматически настраиваемый узел, не требующий дополнительных изменений в существующей механической, электрической или электронной конфигурации.

15A.1 Сенсорные подшипники с неподвижным наружным кольцом d = 15 – 45 мм

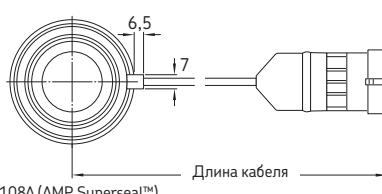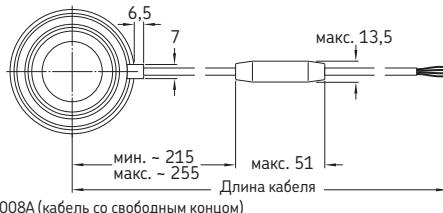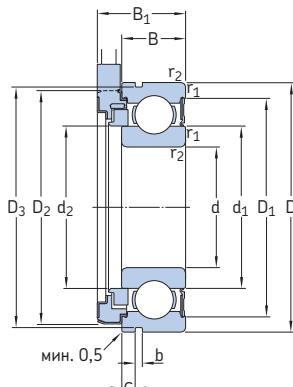

Подшипник			Сенсорный узел							Масса Обозначение	
Основные размеры			Ном. грузододъём- ность дин. C	Предел уст. проч- ности стат. C_0	Предель- ная частота вращения	Кол-во импуль- сов	Точ- ность peri- ода	Фазовый сдвиг	Длина кабеля ±10		
d	D	B				—	%	°	мм	кг	—
			кН	кН	об/мин	—					
15	35	11	7,8	3,75	0,16	13 000	32	±3	90 ±30	525	0,096
	35	11	7,8	3,75	0,16	13 000	32	±3	90 ±30	550	0,068
20	47	14	12,7	6,55	0,28	10 000	48	±4	90 ±20	535	0,15
	47	14	12,7	6,55	0,28	10 000	48	±4	90 ±20	560	0,15
25	52	15	14	7,8	0,335	8 500	48	±3	90 ±30	535	0,16
	52	15	14	7,8	0,335	8 500	48	±3	90 ±30	560	0,17
30	62	16	19,5	11,2	0,475	7 500	64	±4	90 ±30	500	0,22
	62	16	19,5	11,2	0,475	7 500	64	±4	90 ±30	500	0,24
40	80	18	30,7	19	0,8	5 600	80	±5	90 ±30	545	0,45
	80	18	30,7	19	0,8	5 600	80	±5	90 ±30	570	0,46
45	85	19	33,2	21,6	0,915	5 000	80	±5	90 ±30	545	0,54
	85	19	33,2	21,6	0,915	5 000	80	±5	90 ±30	570	0,54



Размеры	Размеры опор и галтелей												Расчётные коэффициенты		
	d	d ₁	d ₂	D ₁	D ₂	D ₃	B ₁	b	C	r _{1,2} МИН.	d _a , d _b МИН.	d _b МАКС.	D _a МАКС.	r _a МАКС.	k _r
ММ	ММ												—		
15	21,7	19,5	30,4	34,46	33,17	17,2	1,35	2,06	0,6	19	19,4	31	0,6	0,025	13
	21,7	19,5	30,4	34,46	33,17	17,2	1,35	2,06	0,6	19	19,4	31	0,6	0,025	13
20	28,8	28,69	40,6	46,56	44,6	20,2	1,35	2,46	1	25	28,6	42	1	0,025	13
	28,8	28,69	40,6	46,56	44,6	20,2	1,35	2,46	1	25	28,6	42	1	0,025	13
25	34,3	31,6	46,3	51,46	49,73	21,2	1,35	2,46	1	30	31,3	47	1	0,025	14
	34,3	31,6	46,3	51,46	49,73	21,2	1,35	2,46	1	30	31,3	47	1	0,025	14
30	40,3	37,4	54,1	58,1	59,61	22,2	1,9	3,28	1	35	40	57	1	0,025	14
	40,3	37,4	54,1	58,1	59,61	22,2	1,9	3,28	1	35	40	57	1	0,025	14
40	52,6	48	69,8	75,06	78,81	24,2	1,9	3,28	1,1	46,5	47,4	73,5	1	0,025	14
	52,6	48	69,8	75,06	78,81	24,2	1,9	3,28	1,1	46,5	47,4	73,5	1	0,025	14
45	57,6	53	75,2	78,86	81,81	25,2	1,9	3,28	1,1	51,5	52,4	78,5	1	0,025	14
	57,6	53	75,2	78,86	81,81	25,2	1,9	3,28	1,1	51,5	52,4	78,5	1	0,025	14



15B Подшипники для экстремальных температур

Исполнения подшипников для экстремальных температур.....	1170	Таблицы подшипников	
Радиальные шарикоподшипники для экстремальных температур.....	1171	15B.1 Однорядные радиальные шарикоподшипники для экстремальных температур	1178
Подшипники типа Y для экстремальных температур	1172	15B.2 Подшипники типа Y для экстремальных температур, для метрических валов	1182
Технические данные подшипников.. (Стандарты размеров, допуски, внутренний зазор, перекос)	1173	15B.3 Подшипники типа Y для экстремальных температур, для дюймовых валов	1183
Выбор размера подшипника.....	1174	Другая продукция для экстремальных температур	
Конструкция сопряжённых деталей..	1175	Подшипниковые узлы типа Y . . → каталог SKF «Подшипники и подшипниковые узлы типа Y»	
Техобслуживание	1176		
Система обозначений.....	1176		

15B Подшипники для экстремальных температур

Подшипники качения для экстремальных температур предназначены для сокращения эксплуатационных расходов, увеличения интервалов техобслуживания и обеспечения высокой степени эксплуатационной надёжности в широком диапазоне рабочих температур. Ассортимент подшипников и подшипниковых узлов SKF для экстремальных температур включает:

- радиальные шарикоподшипники (→ **рис. 1**)
- подшипники типа Y (корпусные подшипники) (→ **рис. 2**)
- подшипниковые узлы типа Y (→ каталог SKF «Подшипники и подшипниковые узлы типа Y»)

Перечисленные в данном каталоге подшипники для экстремальных температур составляют базовый ассортимент SKF. По запросу SKF также может поставить другие подшипники для экстремальных температур для соответствия определённым условиям эксплуатации. Информацию о данных высокотехнологичных изделиях можно получить в технической службе SKF.

Исполнения подшипников для экстремальных температур

Все области применения, которые характеризуются условиями экстремальных температур, предъявляют уникальные требования к оборудованию. SKF разработала несколько исполнений подшипников, которые обеспечивают высокие рабочие характеристики и соответствуют специфическим эксплуатационным требованиям. Стандартные исполнения перечислены в **таблице 1**. За дополнительной информацией обращайтесь в техническую службу SKF.

Рис. 1



Рис. 2



Дополнительная информация

Применение подшипников	159
Подшипниковые узлы	160
Рекомендуемые посадки	169
Размеры опор и галтелей	208

Монтаж, демонтаж и обращение с подшипниками	271
Руководство по монтажу отдельных подшипников	→ skf.ru/mount

Радиальные шарикоподшипники для экстремальных температур

Радиальные шарикоподшипники SKF для экстремальных температур имеют конструкцию стандартных однорядных радиальных шарикоподшипников аналогичного размера. Они отличаются отсутствием пазов для ввода шариков и в дополнение к радиальным могут выдерживать умеренные осевые нагрузки.

Радиальный внутренний зазор в несколько раз больше, чем C5, что предотвращает заклинивание подшипника даже при быстром охлаждении. Все поверхности подшипников, а также защитные шайбы покрываются фосфатом марганца для надёжного смазывания металла и дополнительной защиты от коррозии.

Доступные исполнения радиальных шарикоподшипников SKF для экстремальных температур представлены в **таблице 1**. В стандартном исполнении подшипники

оснащаются защитными шайбами с обеих сторон (суффикс обозначения 2Z). Исполнение VA201 так же доступно как открытый подшипник (**→ рис. 3, стр. 1172**).

Защитные шайбы предотвращают проникновение в подшипник твёрдых загрязняющих веществ. Защитные шайбы подшипника 2Z/VA201 позволяют заполнять его в два раза большим количеством смазки на основе полиалкиленгликоля и графита по сравнению с открытым подшипником VA201.

Таблица 1

Исполнения радиальных шарикоподшипников и подшипников типа Y для экстремальных температур

	VA201	VA208	VA228
Характеристики	<ul style="list-style-type: none"> Подшипник со стальным клёпаным штампованным сепаратором. Смазывается пастой из полиалкиленгликоля и графита. Для оборудования с длительными простоями требуется период приработки для распределения смазочного материала внутри подшипника. Не подходит для применения во влажных средах. 	<ul style="list-style-type: none"> Подшипник с сегментным сепаратором из графита. Сухое смазывание: очень малое количество графитовой пыли, вырабатываемойся при работе, обеспечивает смазывание подшипника. Защитный шайбы с обеих сторон подшипника обеспечивают корректное направление сепаратора. Даже при очень высоких температурах сегментный сепаратор из графита не выделяет вредных паров. Не подходит для применения в условиях частого изменения направления вращения. 	<ul style="list-style-type: none"> Подшипник с корончатым сепаратором из графита. Сухое смазывание: очень малое количество графитовой пыли, вырабатываемойся при работе, обеспечивает смазывание подшипника. Защитные шайбы с обеих сторон подшипника обеспечивают корректное направление сепаратора. Даже при очень высоких температурах сепаратор из графита не выделяет вредных паров.
Ограничения рабочей температуры¹⁾	от –30 до +250 °C (от –20 до +480 °F)	от –150 до +350 °C (от –240 до +660 °F)	от –150 до +350 °C (от –240 до +660 °F)

Предельная частота вращения²⁾ [об/мин] $\frac{9\,000}{d_m}$

$\frac{4\,500}{d_m}$

$\frac{9\,000}{d_m}$


$$d_m = \text{средний диаметр подшипника [мм]} \\ = 0,5(d + D)$$

¹⁾ Подшипники VA201, работающие при температурах ниже 200 °C (390 °F) с частотой вращения менее 25 % от предельной, требуют приработки. Данные подшипники должны быть нагреты до температуры 200 °C (390 °F) как минимум в течение 48 часов.

²⁾ В случае, если предполагается использовать подшипники при более высоких частотах вращения, следует обратиться в техническую службу SKF.

15B Подшипники для экстремальных температур

Рис. 3

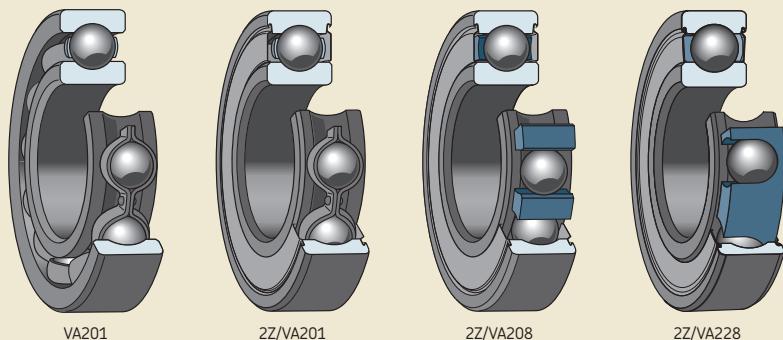


Подшипники типа Y для экстремальных температур

За исключением сепаратора и уплотнений, подшипники SKF типа Y (корпусные) для экстремальных температур в отношении конструкции соответствуют стандартным подшипникам типа Y со стопорными винтами серии YAR 2-2F. Подшипники с обеих сторон оснащаются защитными шайбами и маслопротяжательными кольцами, которые предотвращают попадание внутрь твёрдых загрязнений. Радиальный зазор данных подшипников в два раза большие зазора C5 радиальных шарикоподшипников аналогичного размера. Все поверхности подшипников, а также защитные шайбы и маслопротяжательные кольца покрываются фосфатом марганца для обеспечения надёжной адгезии смазочного материала к металлу и дополнительной защиты от коррозии.

Подшипники SKF типа Y для экстремальных температур доступны в исполнениях VA201 и VA228 (→ рис. 4).

Рис. 4

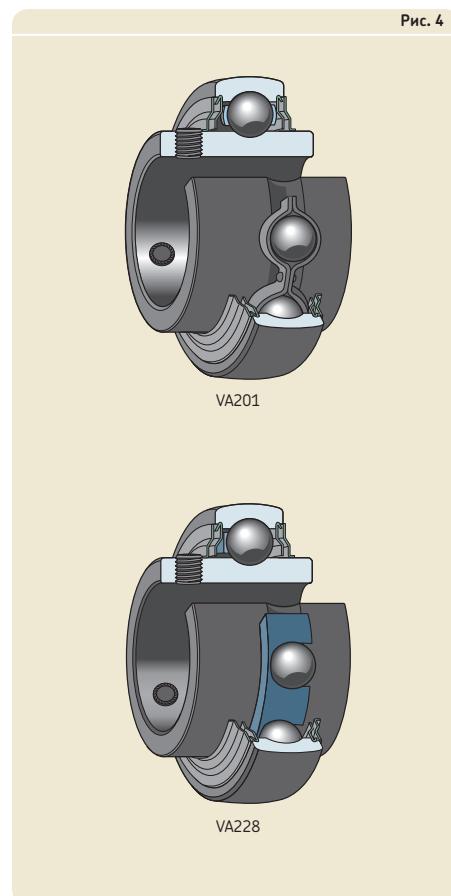

Технические данные подшипников

	Радиальные шарикоподшипники для экстремальных температур	Подшипники типа У для экстремальных температур
Стандарты размеров	Присоединительные размеры: ISO 15	Присоединительные размеры: ISO 9628
Допуски	Нормальный Значения: ISO 492 (→ таблица 3, стр. 137)	Нормальный, за исключением диаметра отверстия и наружного диаметра Значения: ISO 492 (→ таблица 3, стр. 137) Значения допусков диаметра отверстия и наружного диаметра (→ таблица 2, стр. 1174)
Дополнительная информация (→ стр. 132)	Специальная обработка поверхности подшипников обуславливает некоторые возможные отклонения от стандартных допусков. Данные отклонения не влияют на монтаж и работу подшипников.	
Внутренний зазор	В несколько раз больше C5	В два раза больше, чем C5 для радиальных шарикоподшипников в соответствии с ISO 5753-1
Дополнительная информация (→ стр. 149)	Значения (→ таблица 3, стр. 1174) действительны для подшипников в домонтижном состоянии при нулевой измерительной нагрузке.	
Перекос	<p>≈ от 20 до 30 угловых минут</p> <p>Указанные выше значения применимы только к подшипникам, работающим с низкой частотой вращения. Величина допустимого углового перекоса между внутренним и наружным кольцами зависит от размера и внутренней конструкции подшипника, величины радиального внутреннего зазора во время работы, а также комбинации сил и моментов, действующих на подшипник. Поэтому здесь представлены только приблизительные значения. Даже незначительный перекос или несоосность повышает шум при работе подшипника и сокращает срок его службы.</p>	

15B Подшипники для экстремальных температур

Таблица 2

Допуски подшипников типа Y для экстремальных температур

Номинальный диаметр d, D более вкл.	Диаметр отверстия ¹⁾ Отклонение верх. нижн.	Наружный диаметр	
		Отклонение верх.	нижн.
мм	мкм	мкм	
18	30 +18 0	—	—
30	50 +21 0	0	-10
50	80 +24 0	0	-10
80	120 +28 0	0	-15

¹⁾ Значения приведены в соответствии с ISO 9628

Таблица 3

Радиальный внутренний зазор подшипников для экстремальных температур

Диаметр отверстия d более вкл.	Радиальный внутренний зазор	
	Радиальные шарикоподшипники типа Y мин. макс.	Подшипники мин. макс.
мм	мкм	
10	10 40	136 — —
18	18 50	160 — —
24	24 56	172 56 96
30	30 60	192 60 106
40	40 80	236 80 128
50	50 90	272 90 146
65	65 110	340 110 180
80	80 130	400 — —
80	120 150	460 — —

Выбор размера подшипника

Так как подшипники для экстремальных температур обычно работают с низкими частотами вращения, требуемый размер подшипников можно определить на основе величины номинальной статической грузоподъёмности C_0 (→ таблицы подшипников). Выбранный подшипник должен иметь значение C_0 , которое равно или превышает значение требуемой номинальной статической грузоподъёмности.

Расчёт требуемой номинальной статической грузоподъёмности	Обозначения
$C_{0\text{req}} = 2 \frac{P_0}{f_T}$ $P_0 = 0,6 F_r + 0,5 F_a$ $P_0 < F_r \rightarrow P_0 = F_r$	$C_{0\text{req}}$ = требуемая номинальная статическая грузоподъёмность [кН] F_a = осевая нагрузка [кН] F_r = радиальная нагрузка [кН] f_T = коэффициент температуры (→ таблица 4) P_0 = эквивалентная статическая нагрузка на подшипник [кН]

Конструкция сопряжённых деталей

Заданные шайбы в радиальных шарикоподшипниках 2Z/VA208 и 2Z/VA228 обеспечивают осевое направление графитового сепаратора. Поэтому необходимо обеспечить опору защитных шайб с помощью заплечика корпуса или проставочного кольца с диаметром отверстия меньше, чем диаметр заплечика наружного кольца D_2 (\rightarrow таблицы подшипников). Если это невозможно, то между подшипником и заплечиком корпуса или проставочным кольцом должно быть установлено опорное кольцо с соответствующим диаметром отверстия (\rightarrow рис. 5).

Рис. 5

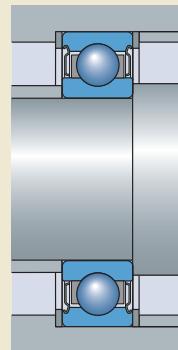


Таблица 4

Коэффициент температуры f_T

Рабочая температура	Коэффициент f_T	
°C	°F	
150	300	1
200	390	0,9
250	480	0,75
300	570	0,6
350	660	0,45

Техобслуживание

Подшипники для экстремальных температур с защитными шайбами с обеих сторон заполняются смазкой на весь срок службы и не имеют приспособлений для повторного смазывания.

Проверку открытых радиальных шарико-подшипников VA201 необходимо выполнять примерно после шести месяцев после начала эксплуатации. Достаточно открыть корпус или, например, в случае с печными вагонетками, снять колесо с подшипником и удалить загрязнения. Если на дорожках качения отсутствует смазочная плёнка, о чём говорит яркий металлический блеск дорожки качения, необходимо повторно смазать подшипник с применением оригинальной высокотемпературной пасты.

Перед повторным смазыванием подшипник необходимо тщательно очистить. Не вращайте подшипники во время их сушки с помощью сжатого воздуха.

Система обозначений

См. разделы «Система обозначений» в соответствующих главах ([→ стр. 320](#) для радиальных шарикоподшипников и [стр. 456](#) для подшипников типа Y).

Ниже приводится список дополнительных суффиксов, используемых в обозначениях подшипников SKF для экстремальных температур.

VA201 Подшипник для экстремальных температур со штампованным стальным сепаратором, смазывание пастой из полиалкиленгликоля и графита

VA208 Подшипник для экстремальных температур с сегментным сепаратором из графита


VA228 Подшипник для экстремальных температур с корончатым сепаратором из графита

-2F Защитные шайбы и маслоотражательные кольца с обеих сторон

-2Z Защитные шайбы с обеих сторон

W Подшипник без смазочных отверстий в наружном кольце

15B.1 Однорядные радиальные шарикоподшипники для экстремальных температур d 10 – 65 мм

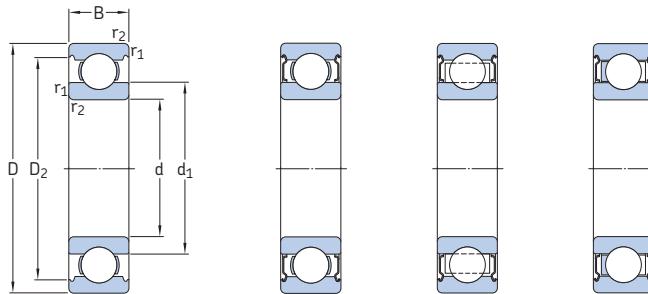

VA201

2Z/VA201


2Z/VA208

2Z/VA228

Размеры							Номинальная статическая грузоподъёмность C_0 мин.	Предельная частота вращения	Масса кг	Обозначение
d	D	B	d_1	D_2	Град.					
мм			~	~		кН	об/мин	–		
10	35	11	17,5	28,7	0,6	3,4	400	0,053	6300-2Z/VA201	
12	32	10	18,4	27,4	0,6	3,1	400	0,037	6201/VA201	
	32	10	18,4	27,4	0,6	3,1	400	0,037	6201-2Z/VA201	
	32	10	18,4	27,4	0,6	3,1	400	0,037	6201-2Z/VA228	
15	35	11	21,7	30,4	0,6	3,75	360	0,045	6202/VA201	
	35	11	21,7	30,4	0,6	3,75	360	0,045	6202-2Z/VA201	
	35	11	21,7	30,4	0,6	3,75	360	0,045	6202-2Z/VA228	
17	35	10	23	31,2	0,3	3,25	340	0,038	6003/VA201	
	35	10	23	31,2	0,3	3,25	340	0,038	6003-2Z/VA201	
	35	10	23	31,2	0,3	3,25	170	0,038	6003-2Z/VA208	
	40	12	24,5	35	0,6	4,75	310	0,065	6203/VA201	
	40	12	24,5	35	0,6	4,75	310	0,065	6203-2Z/VA201	
	40	12	24,5	35	0,6	4,75	310	0,065	6203-2Z/VA228	
	47	14	26,5	39,6	1	6,55	280	0,11	6303/VA201	
	47	14	26,5	39,6	1	6,55	280	0,11	6303-2Z/VA228	
20	42	12	27,2	37,2	0,6	5	290	0,067	6004/VA201	
	42	12	27,2	37,2	0,6	5	140	0,067	6004-2Z/VA208	
	47	14	28,8	40,6	1	6,55	260	0,031	6204/VA201	
	47	14	28,8	40,6	1	6,55	260	0,031	6204-2Z/VA201	
	47	14	28,8	40,6	1	6,55	260	0,031	6204-2Z/VA228	
	52	15	30,3	44,8	1,1	7,8	250	0,14	6304/VA201	
	52	15	30,3	44,8	1,1	7,8	250	0,14	6304-2Z/VA201	
	52	15	30,3	44,8	1,1	7,8	250	0,14	6304-2Z/VA228	
25	47	12	32	42,2	0,6	6,55	250	0,078	6005/VA201	
	47	12	32	42,2	0,6	6,55	250	0,078	6005-2Z/VA201	
	47	12	32	42,2	0,6	6,55	120	0,078	6005-2Z/VA208	
	52	15	34,3	46,3	1	7,8	230	0,13	6205/VA201	
	52	15	34,3	46,3	1	7,8	230	0,13	6205-2Z/VA201	
	52	15	34,3	46,3	1	7,8	230	0,13	6205-2Z/VA228	
	62	17	36,6	52,7	1,1	11,6	200	0,23	6305/VA201	
	62	17	36,6	52,7	1,1	11,6	200	0,23	6305-2Z/VA228	

Размеры						Номинальная статическая грузоподъёмность С ₀	Предельная частота вращения	Масса кг	Обозначение
d	D	B	d ₁	D ₂	Г _{1,2} МИН.				
мм			мм	мм		кН	об/мин	кг	-
30	55	13	38,2	49	1	8,3	100	0,12	6006-2Z/VA208
	62	16	40,3	54,1	1	11,2	190	0,2	6206/VA201
	62	16	40,3	54,1	1	11,2	190	0,2	6206-2Z/VA201
	62	16	40,3	54,1	1	11,2	190	0,2	6206-2Z/VA228
	72	19	44,6	61,9	1,1	16	170	0,35	6306/VA201
	72	19	44,6	61,9	1,1	16	170	0,35	6306-2Z/VA228
35	72	17	46,9	62,7	1,1	15,3	160	0,29	6207/VA201
	72	17	46,9	62,7	1,1	15,3	160	0,29	6207-2Z/VA201
	72	17	46,9	62,7	1,1	15,3	160	0,29	6207-2Z/VA228
	80	21	49,5	69,2	1,5	19	150	0,46	6307/VA201
	80	21	49,5	69,2	1,5	19	70	0,46	6307-2Z/VA208
40	68	15	49,2	61,1	1	11	80	0,19	6008-2Z/VA208
	80	18	52,6	69,8	1,1	19	150	0,37	6208/VA201
	80	18	52,6	69,8	1,1	19	150	0,37	6208-2Z/VA201
	80	18	52,6	69,8	1,1	19	150	0,37	6208-2Z/VA228
45	90	23	56,1	77,7	1,5	24	130	0,63	6308/VA201
	90	23	56,1	77,7	1,5	24	130	0,63	6308-2Z/VA201
	90	23	56,1	77,7	1,5	24	130	0,63	6308-2Z/VA228
50	85	19	57,6	75,2	1,1	21,6	130	0,42	6209/VA201
	85	19	57,6	75,2	1,1	21,6	130	0,42	6209-2Z/VA201
	85	19	57,6	75,2	1,1	21,6	130	0,42	6209-2Z/VA228
	100	25	62,1	86,7	1,5	31,5	120	0,84	6309/VA201
	100	25	62,1	86,7	1,5	31,5	60	0,84	6309-2Z/VA208
55	80	16	59,7	72,8	1	16	60	0,26	6010-2Z/VA208
	90	20	62,5	81,7	1,1	23,2	120	0,45	6210/VA201
	90	20	62,5	81,7	1,1	23,2	120	0,45	6210-2Z/VA201
	90	20	62,5	81,7	1,1	23,2	120	0,45	6210-2Z/VA228
60	110	27	68,7	95,2	2	38	110	1,1	6310/VA201
	110	27	68,7	95,2	2	38	110	1,1	6310-2Z/VA201
	110	27	68,7	95,2	2	38	110	1,1	6310-2Z/VA228
65	90	18	66,3	81,5	1,1	21,2	120	0,39	6011-2Z/VA201
	90	18	66,3	81,5	1,1	21,2	60	0,39	6011-2Z/VA208
	100	21	69	89,4	1,5	29	110	0,61	6211/VA201
	100	21	69	89,4	1,5	29	110	0,61	6211-2Z/VA201
	100	21	69	89,4	1,5	29	110	0,61	6211-2Z/VA228
70	120	29	75,3	104	2	45	100	1,35	6311/VA201
	120	29	75,3	104	2	45	100	1,35	6311-2Z/VA201
	120	29	75,3	104	2	45	100	1,35	6311-2Z/VA228
75	110	22	75,5	98	1,5	36	100	0,78	6212/VA201
	110	22	75,5	98	1,5	36	100	0,78	6212-2Z/VA201
	110	22	75,5	98	1,5	36	100	0,78	6212-2Z/VA228
	130	31	81,8	113	2,1	52	90	1,7	6312/VA201
	130	31	81,8	113	2,1	52	40	1,7	6312-2Z/VA208
80	120	23	83,3	106	1,5	40,5	90	1	6213/VA201
	120	23	83,3	106	1,5	40,5	90	1	6213-2Z/VA201
	120	23	83,3	106	1,5	40,5	40	1	6213-2Z/VA208
	120	23	83,3	106	1,5	40,5	90	1	6213-2Z/VA228
85	140	33	88,3	122	2,1	60	80	2,1	6313/VA201
	140	33	88,3	122	2,1	60	80	2,1	6313-2Z/VA201
	140	33	88,3	122	2,1	60	40	2,1	6313-2Z/VA208
	140	33	88,3	122	2,1	60	80	2,1	6313-2Z/VA228

15B.1 Однорядные радиальные шарикоподшипники для экстремальных температур d 70 – 120 мм

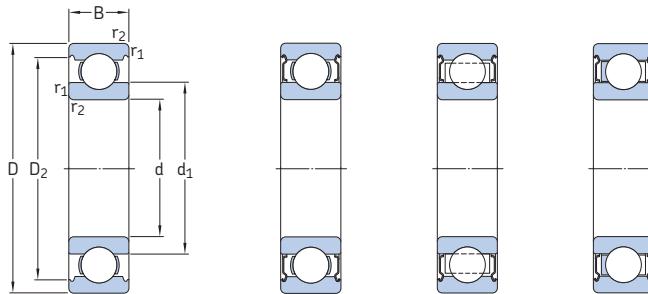

VA201

2Z/VA201

2Z/VA208

2Z/VA228


Размеры							Номинальная статическая грузоподъёмность C_0 мин.	Предельная частота вращения	Масса кг	Обозначение
d	D	B	d ₁	D ₂	Град.					
мм			~	~		кН	об/мин	–		
70	125	24	87	111	1,5	45	90	1,1	6214/VA201	
	125	24	87	111	1,5	45	90	1,1	6214-2Z/VA201	
	125	24	87	111	1,5	45	40	1,1	6214-ZZ/VA208	
	125	24	87	111	1,5	45	90	1,1	6214-2Z/VA228	
	150	35	94,9	130	2,1	68	80	2,55	6314/VA201	
	150	35	94,9	130	2,1	68	40	2,55	6314-2Z/VA208	
75	130	25	92	117	1,5	49	80	1,2	6215/VA201	
	130	25	92	117	1,5	49	80	1,2	6215-2Z/VA201	
	130	25	92	117	1,5	49	40	1,2	6215-ZZ/VA208	
	130	25	92	117	1,5	49	80	1,2	6215-ZZ/VA228	
	160	37	101	139	2,1	76,5	70	3,05	6315/VA201	
	160	37	101	139	2,1	76,5	30	3,05	6315-2Z/VA208	
80	140	26	101	127	2	55	40	1,45	6216-ZZ/VA208	
	170	39	108	147	2,1	86,5	30	3,65	6316-2Z/VA208	
85	150	28	106	135	2	64	70	1,8	6217/VA201	
	150	28	106	135	2	64	30	1,8	6217-ZZ/VA208	
90	160	30	112	143	2	73,5	70	2,2	6218-ZZ/VA228	
95	170	32	118	152	2,1	81,5	60	2,6	6219/VA201	
	170	32	118	152	2,1	81,5	60	2,6	6219-ZZ/VA201	
	170	32	118	152	2,1	81,5	60	2,6	6219-ZZ/VA228	
100	150	24	115	139	1,5	54	30	1,25	6220-ZZ/VA208	
	180	34	124	160	2,1	93	60	3,15	6220/VA201	
	180	34	124	160	2,1	93	30	3,15	6220-ZZ/VA208	
	180	34	124	160	2,1	93	60	3,15	6220-ZZ/VA228	
110	170	28	129	156	2	73,5	30	1,95	6222-ZZ/VA208	
120	180	28	139	166	2	80	30	2,1	6224-ZZ/VA208	

15B.1

SKF

1181

**15B.2 Подшипники типа Y для экстремальных температур, для метрических валов
d 20 – 80 мм**

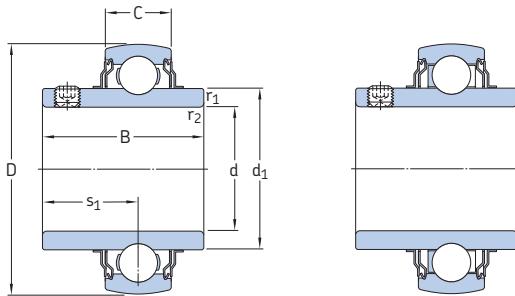

VA201


VA228

Размеры							Номинальная статическая грузоподъёмность C_0	Пре-дельная частота враще-ния	Масса	Обозначения	Подшипник с корончатым графитовым сепаратором
d	D	B	C	d_1	s_1	$r_{1,2}$ МИН.	кН	об/мин	кг	–	Подшипник со штампованным стальным сепаратором
20	47	31	14	28,2	18,3	0,6	6,55	260	0,14	YAR 204-2FW/VA201	YAR 204-2FW/VA228
25	52	34,1	15	33,7	19,8	0,6	7,8	230	0,17	YAR 205-2FW/VA201	YAR 205-2FW/VA228
30	62	38,1	18	39,7	22,2	0,6	11,2	190	0,28	YAR 206-2FW/VA201	YAR 206-2FW/VA228
35	72	42,9	19	46,1	25,4	1	15,3	160	0,41	YAR 207-2FW/VA201	YAR 207-2FW/VA228
40	80	49,2	21	51,8	30,2	1	19	150	0,55	YAR 208-2FW/VA201	YAR 208-2FW/VA228
45	85	49,2	22	56,8	30,2	1	21,6	130	0,6	YAR 209-2FW/VA201	YAR 209-2FW/VA228
50	90	51,6	22	62,5	32,6	1	23,2	120	0,69	YAR 210-2FW/VA201	YAR 210-2FW/VA228
55	100	55,6	25	69	33,4	1	29	110	0,94	YAR 211-2FW/VA201	YAR 211-2FW/VA228
60	110	65,1	26	75,6	39,7	1,5	36	100	1,3	YAR 212-2FW/VA201	YAR 212-2FW/VA228
75	130	73,1	29	92	46,3	1,5	49	80	2,05	–	YAR 215-2FW/VA228
80	140	77,9	30	97,4	47,6	2	53	80	2,45	–	YAR 216-2FW/VA228

15B.3 Подшипники типа Y для экстремальных температур, для дюймовых валов

d 3/4 – 3 дюйма

19,05 – 76,2 мм

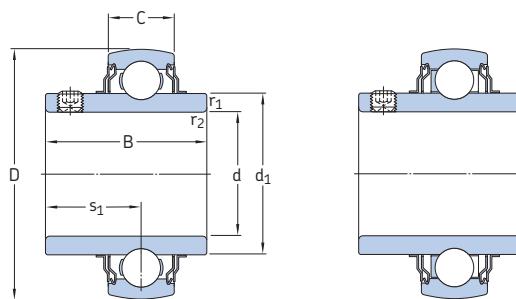

VA201

VA228

Размеры						Номинальная статическая грузоподъёмность C ₀ мин.	Предельная частота вращения	Масса	Обозначения		
d	D	B	C	d ₁	s ₁	кН	об/мин	кг	–	Подшипник с штампованным стальным сепаратором	Подшипник с корончатым графитовым сепаратором
дюймы/мм											
3/4 19,05	47 31	31 14	28,2 18,3	0,6	6,55		270	0,14	YAR 204-012-2FW/VA201	YAR 204-012-2FW/VA228	
1 25,4	52 34,1	34,1 15	33,7 19,8	0,6	7,8		230	0,17	YAR 205-100-2FW/VA201	YAR 205-100-2FW/VA228	
1 3/16 30,163	62 38,1	38,1 18	39,7 22,2	0,6	11,2		190	0,27	YAR 206-103-2FW/VA201	YAR 206-103-2FW/VA228	
1 1/4 31,75	72 42,9	42,9 19	46,1 25,4	1	15,3		170	0,46	YAR 207-104-2FW/VA201	YAR 207-104-2FW/VA228	
1 7/16 36,513	72 42,9	42,9 19	46,1 25,4	1	15,3		160	0,38	YAR 207-107-2FW/VA201	YAR 207-107-2FW/VA228	
1 1/2 38,1	80 49,2	49,2 21	51,8 30,2	1	19		150	0,59	YAR 208-108-2FW/VA201	YAR 208-108-2FW/VA228	
1 11/16 42,863	85 49,2	49,2 22	56,8 30,2	1	21,6		140	0,66	YAR 209-111-2FW/VA201	YAR 209-111-2FW/VA228	
1 3/4 44,45	85 49,2	49,2 22	56,8 30,2	1	21,6		130	0,62	YAR 209-112-2FW/VA201	YAR 209-112-2FW/VA228	
1 15/16 49,213	90 51,6	51,6 22	62,5 32,6	1	23,2		120	0,71	YAR 210-115-2FW/VA201	YAR 210-115-2FW/VA228	
2 50,8	100 55,6	55,6 25	69 33,4	1	29		110	0,94	YAR 211-200-2FW/VA201	YAR 211-200-2FW/VA228	
2 3/16 55,563	100 55,6	55,6 25	69 33,4	1	29		110	0,92	YAR 211-203-2FW/VA201	YAR 211-203-2FW/VA228	
2 7/16 61,913	110 65,1	65,1 26	75,6 39,7	1,5	36		100 90	1,25 1,85	YAR 212-207-2FW/VA201	YAR 212-207-2FW/VA228	YAR 214-207-2FW/VA228
2 15/16 74,613	130 73,1	73,1 29	92 46,1	1,5	49		80	2,05	–	YAR 215-215-2FW/VA228	
3 76,2	140 77,9	77,9 30	97,4 47,7	2	53		80	2,45	–	YAR 216-300-2FW/VA228	

15B.2
15B.3



15C Подшипники с антифрикционным заполнителем Solid Oil

Особенности и преимущества материала

Solid Oil	1186
Образование равномерной смазочной плёнки.....	1186
Увеличенный срок службы смазочного материала.....	1186
Повышенные рабочие характеристики во влажных средах.....	1186
Сокращение совокупной стоимости владения и снижение негативного воздействия на окружающую среду ...	1186

Подшипники и подшипниковые узлы

с антифрикционным заполнителем	
Solid Oil	1186
Исполнения с антифрикционным заполнителем Solid Oil	1187
Уплотнительные решения	1187

Технические данные подшипников . 1188

Стандарты размеров, допуски, внутренний зазор	1188
--	------

Нагрузки	1188
Минимальная нагрузка	1188
Грузоподъёмность	1188

Ограничения рабочей температуры . 1188

Ограничения частоты вращения	1188
Пример расчёта	1188

Система обозначений. 1189

15C Подшипники с антифрикционным заполнителем Solid Oil

Подшипники с антифрикционным заполнителем предназначены для использования в условиях высокой влажности, а также возможного случайного контакта с водой и другими загрязняющими материалами. Данные подшипники также являются оптимальным выбором для областей применения, где выполнение повторного смазывания является нецелесообразным или небезопасным.

Материал Solid Oil представляет собой насыщенный маслом полимерную матрицу, которая заполняет всё свободное внутреннее пространство подшипника. При заполнении подшипника маслонаполненным полимерным материалом вокруг тел и дорожек качения образуется очень узкий зазор, что обеспечивает свободное вращение подшипника. Полимерный материал имеет пористую структуру, состоящую из миллионов микропор, в которых за счёт сил поверхностного натяжения удерживается смазочное масло. Во время работы масло вы свобождается из микропор и заполняет узкий зазор между деталями подшипника, что обеспечивает эффективное смазывание минимальным количеством масла.

Особенности и преимущества материала Solid Oil

Образование равномерной смазочной пленки

Заполнитель Solid Oil обеспечивает смазывание подшипника с образованием равномерной смазочной пленки. Повышение рабочей температуры вызывает поверхностное маслоотделение из полимерного материала. Такой «поток» масла из полимерного материала обусловлен тем, что масло имеет больший коэффициент термического расширения, чем полимерная матрица, а также снижением вязкости масла при повышении температуры. При остановке вращения подшипника избыток масла впитывается обратно в полимерный материал.

Дополнительная информация

Ресурс и номинальная грузоподъёмность подшипников	63
Применение подшипников	159
Подшипниковые узлы	160
Рекомендуемые посадки	169
Размеры опор и галтелей	208
Монтаж, демонтаж и обращение с подшипниками	271
Руководство по монтажу отдельных подшипников →	skf.ru/mount

Увеличенный срок службы смазочного материала

Подшипник с антифрикционным заполнителем Solid Oil содержит в 2–4 раза больше смазочного масла, чем аналогичные подшипники, смазываемые пластичной смазкой. Высококачественное синтетическое масло имеет высокую стойкость к окислению, а твёрдая структура полимерного материала обеспечивает отсутствие перекатывания и всепенивания, что способствует увеличению срока службы смазочного материала. Подшипники с антифрикционным заполнителем Solid Oil смазываются на весь срок службы. Их повторное смазывание не предусмотрено.

Повышенные рабочие характеристики во влажных средах

Применение антифрикционного заполнителя Solid Oil в условиях высокой влажности обеспечивает следующие преимущества:

- Стойкость к вымыванию и заполнение всего свободного пространства подшипника препятствуют попаданию загрязнений в подшипник.
- Поддержание оптимальных условий смазывания благодаря удержанию и равномерному распределению масла по поверхностям качения подшипника, а также стойкость к образованию эмульсии.
- Физическая опора для встроенных уплотнений, повышающая их эффективность в условиях мойки под давлением.

Сокращение совокупной стоимости владения и снижение негативного воздействия на окружающую среду

При эксплуатации во влажных средах подшипники с антифрикционным заполнителем Solid Oil имеют увеличенный срок службы по сравнению с подшипниками, смазываемыми пластичной смазкой, что позволяет сократить совокупную стоимость владения и снизить негативное воздействие на окружающую среду.

Подшипники и подшипниковые узлы с антифрикционным заполнителем Solid Oil

Стандартный ассортимент подшипников с антифрикционным заполнителем Solid Oil (→ рис. 1) включает:

- Радиальные шарикоподшипники
- Сферические роликоподшипники
- Подшипники типа Y
- Конические роликоподшипники
- Цилиндрические роликоподшипники
- Самоустанавливающиеся шарикоподшипники

Рис. 1



Таблица 1

Характеристика	Стандартное исполнение	Для пищевой промышленности
Суффикс обозначения	W64	W64F
Вязкость базового масла [мм ² /с]		
при 40 °C (105 °F)	150	220
при 100 °C (210 °F)	20	25
Совместимость с пищевыми продуктами (NSF H1)	нет	да
Рабочая температура [°C (°F)]		
Мин. температура пуска	-50 (-60)	-25 (-15)
Макс. постоянная температура	85 (185)	85 (185)
Макс. кратковременная температура	95 (205)	95 (205)
Смазывание на весь срок службы	да	да

Исполнения с антифрикционным заполнителем Solid Oil

Ассортимент данных подшипников включает стандартное исполнение, где в качестве смазочного материала используется высококачественное синтетическое масло (суффикс обозначения W64), которое соответствует требованиям большинства областей применения. Также доступно специальное исполнение для пищевой промышленности, в котором используется масло, сертифицированное NSF по категории H1 (суффикс обозначения W64F). Характеристики подшипников с антифрикционным заполнителем Solid Oil представлены в таблице 1. Также доступны исполнения для:

- работы с низкой частотой вращения (суффикс обозначения W64H)
- работы при низких температурах (суффикс обозначения W64L)

По запросу SKF может поставить другие типы подшипников с антифрикционным заполнителем Solid Oil для соответствия конкретным условиям эксплуатации. Исключение составляют торOIDальные роликоподшипники CARB, которые не подходят для использования с заполнителем Solid Oil. Подшипники с крупногабаритными сепараторами не подходят для использования Solid Oil из-за малого объема свободного внутреннего пространства.

Информацию о данных высокотехнологичных изделиях и материале Solid Oil можно получить в технической службе SKF.

Уплотнительные решения

Для обеспечения оптимальных рабочих характеристик во влажных средах рекомендуется по возможности использовать подшипники с антифрикционным заполнителем Solid Oil и встроеннымми уплотнениями. При такой конфигурации эффективность уплотнений повышается, так как заполнитель Solid Oil выступает в качестве осевой опоры, что предотвращает деформацию уплотнений под внешним давлением.

В частности, если подшипники из углеродистой стали используются во влажных средах, рекомендуется обеспечить защиту наружных поверхностей подшипников с помощью внешних уплотнений.

За дополнительной информацией о вариантах уплотнительных решений обращайтесь в техническую службу SKF.

Технические данные подшипников

Стандарты размеров, допуски, внутренний зазор

Размеры, допуски и внутренние зазоры подшипников и подшипниковых узлов с антифрикционным заполнителем Solid Oil соответствуют размерам и допускам аналогичных стандартных подшипников.

Нагрузки

Минимальная нагрузка

Масса компонентов, которые опираются на подшипник, вместе с внешними силами обычно имеют большую величину, чем требуемая минимальная нагрузка. В противном случае подшипнику требуется дополнительное радиальное нагружение.

Минимальная нагрузка для подшипников с антифрикционным заполнителем Solid Oil должна быть несколько выше, чем для стандартных подшипников. Рекомендации по расчёту требуемой минимальной нагрузки для различных стандартных типов подшипников приведены в соответствующих главах каталога.

Грузоподъёмность

Динамическая и статическая грузоподъёмность подшипников с антифрикционным заполнителем Solid Oil соответствует аналогичным характеристикам стандартных подшипников того же размера.

Ограничения рабочей температуры

Допустимая рабочая температура для подшипников SKF с антифрикционным заполнителем Solid Oil может быть ограничена:

- размерной стабильностью колец и шариков подшипника
- сепаратором
- уплотнениями

Соответствующие ограничения:

- мин. значения (\rightarrow таблица 1, стр. 1187)
- макс. значение 85 °C (185 °F) для постоянных условий работы
- макс. значение 95 °C (205 °F) для кратковременных условий работы

Если для монтажа подшипников с Solid Oil требуется нагрев, SKF не рекомендует нагревать их свыше 80 °C (175 °F). Однако при необходимости более

высоких температур следует убедиться, что температура не превышает максимально допустимую температуру для уплотнения либо заполнителя Solid Oil, в зависимости от того, какая из них ниже. При использовании индукционного нагревателя при монтаже допустима температура внутреннего кольца до 120 °C (250 °F).

Ограничения частоты вращения

Рекомендуемая максимальная частота вращения подшипников и подшипниковых узлов с заполнителем Solid Oil ограничивается максимальной постоянной рабочей температурой 85 °C (185 °F). В **Таблице 2** приведены рекомендуемые пределы частоты вращения подшипников с Solid Oil, работающих при температуре окружающей среды 20 °C (70 °F).

Под температурой окружающей среды здесь понимается температура в непосредственной близости от подшипника, а не температура в помещении. Для получения информации о типах подшипников или исполнениях, не указанных в **таблице 1**, обращайтесь в техническую службу SKF.

Для подшипников с Solid Oil, работающих при рекомендуемых предельных частотах вращения, следует ожидать повышение рабочей температуры приблизительно на 65 °C (115 °F) по сравнению с температурой окружающей среды.

При температуре окружающей среды больше 20 °C (70 °F) необходимо уменьшить предельную частоту вращения подшипника. Применимый понижающий коэффициент представлен в диаграмме 1. **Пример расчёта**

Радиальный шарикоподшипник 6208/W64 должен работать при температуре окружающей среды 50 °C (120 °F). Какова сниженная предельная частота вращения?

1 Рекомендуемая максимальная частота вращения при температуре окружающей среды 20 °C

Величина предельной частоты вращения при температуре окружающей среды 20 °C из **таблицы 1**: $300\ 000 / d_m$, однорядные радиальные шарикоподшипники с штампованным металлическим сепаратором, размеры $d = 40$ мм, $D = 80$ мм

$$n = \frac{300\ 000}{0,5 (40 + 80)} = 5\ 000 \text{ об/мин}$$

2 Снижение предельной частоты вращения при температуре окружающей среды 50 °C

Понижающий коэффициент для предельной частоты вращения $f_T = 0,53$ из **диаграммы 1**

$$\begin{aligned} n_{\text{сниженная}} &= 5000 f_T = 5000 \times 0,53 \\ &= 2650 \text{ об/мин} \end{aligned}$$

Система обозначений

См. разделы «Система обозначений» в соответствующих главах о стандартных подшипниках.

Ниже приводится перечень и объяснение суффиксов обозначения подшипников SKF с антифрикционным заполнителем Solid Oil.

- W64** Базовое синтетическое масло, стандартный вариант
- W64F** Базовое синтетическое масло для пищевой промышленности, одобренное NSF (Национальная санитарная организация США) по категории H1 (допускается случайный контакт с пищевыми продуктами)
- W64H** Синтетическое базовое масло для низких частот вращения
- W64L** Синтетическое базовое масло для низких температур

Ниже приводится перечень дополнительных суффиксов для уплотнений подшипников SKF с Solid Oil.

- Z** Защитная шайба с одной стороны
- 2RS1** Контактное уплотнение из бутадиенакрилонитрильного каучука (NBR) с обеих сторон
- 2RSH** Контактное уплотнение из бутадиенакрилонитрильного каучука (NBR) с обеих сторон

Таблица 2

Рекомендуемые ограничения параметра быстроходности для подшипников и подшипниковых узлов с антифрикционным заполнителем Solid Oil

Тип подшипника	Параметр быстроходности A мм·об/мин
–	–
Радиальные шарикоподшипники	
– однорядные со штампованным металлическим сепаратором	300 000
– однорядные с полимерным сепаратором	40 000
– двухрядные	40 000
Радиально-упорные шарикоподшипники	
– со штампованным металлическим сепаратором	150 000
– с полимерным сепаратором	40 000
Самоустанавливающиеся шарикоподшипники	
– со штампованным металлическим сепаратором	150 000
– с полимерным сепаратором	40 000
Цилиндрические роликоподшипники	
– со штампованным металлическим сепаратором	150 000
– с полимерным сепаратором	40 000
Конические роликоподшипники	45 000
Сферические роликоподшипники	
– тип E	42 500
– тип CC	85 000
Подшипники и подшипниковые узлы типа Y	40 000

A = параметр быстроходности [мм·об/мин]

= n d_m

n = частота вращения [об/мин]


d_m = средний диаметр подшипника [мм]



= 0,5 (d + D)

Для уплотненных подшипников следует применять значения, составляющие 80 % от приведенных значений.

Диаграмма 1

Коэффициент снижения частоты вращения f_T для окружающей температуры выше 20 °C

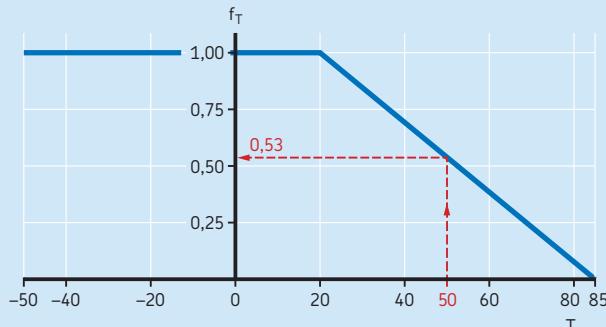

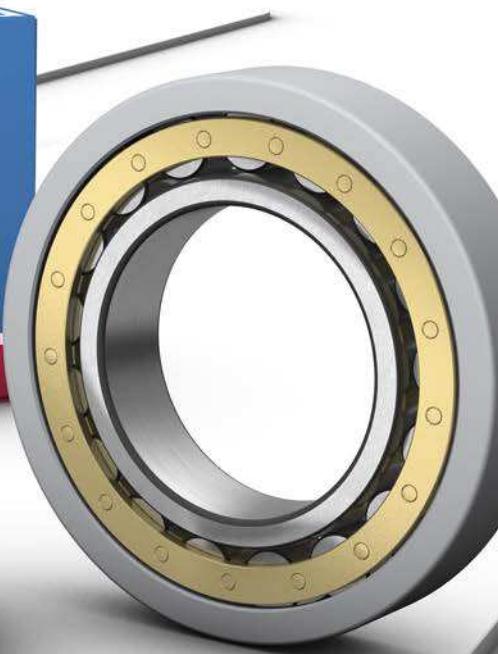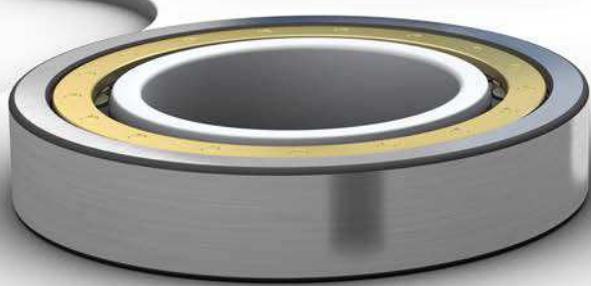

15D Подшипники INSOCOAT

Конструкции и исполнения	1192	Таблицы подшипников
Подшипники INSOCOAT с покрытием на наружном кольце	1193	15D.1 Радиальные шарикоподшипники INSOCOAT 1198
Подшипники INSOCOAT с покрытием на внутреннем кольце	1193	15D.2 Цилиндрические роликоподшипники INSOCOAT 1200
Сепараторы	1194	
Уплотнительные решения	1194	
Технические данные подшипников	1195	
(Стандарты размеров, допуски, внутренний зазор, перекос, трение, пусковой момент, потери мощности, характеристические частоты подшипников, электроизоляционные свойства)		
Нагрузки	1196	
(Минимальная нагрузка, осевая грузоподъёмность, эквивалентные нагрузки)		
Ограничения рабочей температуры	1196	
Допустимая частота вращения	1196	
Конструкция подшипниковых узлов	1196	
Размеры опор	1196	
Монтаж	1196	
Система обозначений	1197	

15D Подшипники INSOCOAT

Существует риск повреждения электродвигателей, генераторов и сопряжённого с ними оборудования при прохождении электрического тока через подшипники. В результате могут быть повреждены контактные поверхности тел и дорожек качения подшипника (электрическая эрозия) и значительно ухудшится качество смазки. Дополнительный риск в электродвигателях и генераторах обусловлен высокочастотным током из-за наличия паразитных ёмкостей. Риск повреждения увеличивается, если в агрегате используется преобразователь частоты.

Подшипники INSOCOAT (→ рис. 1) предназначены для предотвращения прохождения электрического тока через подшипник. Подшипники представляют собой экономически выгодное решение по сравнению с другими способами изоляции. Покрытие INSOCOAT придаёт подшипнику электроизоляционные свойства, что позволяет увеличить срок службы оборудования и практически полностью исключить проблему электрической эрозии.

Рис. 1



Конструкции и исполнения

Подшипники INSOCOAT являются стандартными подшипниками, внешние поверхности внутреннего или наружного кольца которых имеют покрытие из оксида алюминия, нанесённое методом плазменного напыления. Покрытие INSOCOAT имеет снаружи дополнительный полимерный слой для защиты от электропроводности воды и влаги.

Стандартное покрытие INSOCOAT выдерживает напряжение до 1 000 В постоянного тока. По запросу также поставляются подшипники с покрытиями, которые выдерживают напряжение величиной до 2 000 или 3 000 В постоянного тока.

Представленный в данном каталоге стандартный ассортимент подшипников INSOCOAT включает в себя наиболее распространённые размеры и исполнения следующих подшипников:

- однорядные радиальные шарикоподшипники
- однорядные цилиндрические роликоподшипники

В матрице 1 представлены обзорные сведения об ассортименте стандартных подшипников. Для получения информации о типах и размерах подшипников, которые не указаны в каталоге, обращайтесь в техническую службу SKF.

В случае, если требуются подшипники с меньшими размерами, чем указано в каталоге, SKF рекомендует использовать гибрид-

Дополнительная информация

Ресурс и номинальная грузоподъёмность подшипников.. 63

Применение подшипников	159
Подшипниковые узлы	160
Рекомендуемые посадки	169
Размеры опор и галтелей	208

Смазывание 239

Монтаж, демонтаж и обращение с подшипниками 271

Руководство по монтажу отдельных подшипников	→ skf.ru/mount
---	--

ные подшипники (→ «Гибридные подшипники, стр. 1205»).

Подшипники INSOCOAT с покрытием на наружном кольце

Подшипники INSOCOAT стандартно поставляются с покрытием из оксида алюминия на внешней поверхности наружного кольца. Данные подшипники обозначаются суффиксом VL0241.

Подшипники INSOCOAT с покрытием на внутреннем кольце

Подшипники INSOCOAT с покрытием на внешней поверхности внутреннего кольца обозначаются суффиксом VL2071. Эти подшипники обеспечивают повышенную защиту от высокочастотных токов благодаря меньшей площади поверхности покрытия на внутреннем кольце по сравнению с наружным.

Матрица 1

Подшипники INSOCOAT — стандартный ассортимент

Диаметр отверстия [мм]	Радиальные шарикоподшипники	Цилиндрические роликоподшипники	Размер подшипника
50	62.../C3VL0241 62.../C3VL2071	NU 10.../C3VL0241 NU 10.../C3VL2071	10
55	63.../C3VL0241 63.../C3VL2071	NU 2.../C3VL0241 NU 2.../C3VL2071	11
60		NU 3.../C3VL0241 NU 3.../C3VL2071	12
65			13
70			14
75	62.../C3VL0241 62.../C3VL2071	NU 10.../C3VL0241 NU 10.../C3VL2071	15
80			16
85			17
90			18
95			19
100			20
110			22
120			24
130			26
140			28
150			30

Сепараторы

Подшипники INSOCOAT комплектуются одним из следующих типов сепараторов:

- для радиальных шарикоподшипников
 - штампованный стальной сепаратор, клёпаный, центрируемый по шарикам (без суффикса в обозначении)
 - механически обработанный латунный сепаратор, клёпаный, центрируемый по шарикам (суффикс обозначения M)
- для цилиндрических роликов подшипников
 - сепаратор из стеклонаполненного полиамида PA66, оконного типа, центрируемый по роликам (суффикс обозначения P)
 - механически обработанный латунный сепаратор, клёпаный, центрируемый по роликам (суффикс обозначения M)
 - механически обработанный латунный сепаратор, оконного типа, центрируемый по наружному или внутреннему кольцу в зависимости от конструкции подшипника (суффикс обозначения ML)

Дополнительная информация о сепараторах представлена в разделах «*Система обозначений*» в соответствующих главах ([→ стр. 298](#) для радиальных шарикоподшипников и [стр. 582](#) для цилиндрических роликов подшипников).

Смазочные материалы, которые обычно используются в подшипниках качения, не оказывают негативного воздействия на свойства сепараторов. Однако некоторые синтетические масла и пластичные смазки на основе синтетических масел, а также смазочные материалы с антизадирными присадками могут негативно влиять на рабочие характеристики полиамидных сепараторов при работе в условиях высоких температур. Дополнительная информация о применимости сепараторов из различных материалов представлена в разделах «*Сепараторы*» ([→ стр. 37](#)) и «*Материалы сепараторов*» ([→ стр. 152](#)).

Уплотнительные решения

Некоторые радиальные шарикоподшипники с покрытием INSOCOAT могут поставляться с уплотнениями. За консультацией по выбору подшипников обращайтесь в техническую службу SKF.

Технические данные подшипников

	Радиальные шарикоподшипники	Цилиндрические роликоподшипники
Стандарты размеров	Присоединительные размеры: ISO 15	
Допуски	Нормальный Более жёсткие допуски (до класса P5) для некоторых подшипников по запросу	Нормальный
Дополнительная информация (→ стр. 132)	Значения: ISO 492 (→ таблицы 3 – 5, стр. 137 – 139) Слой оксида алюминия на внешней поверхности внутреннего или наружного кольца не влияет на точность.	
Внутренний зазор	C3	C3 Уточните наличие других классов зазоров
Дополнительная информация (→ стр. 149)	Значения: ISO 5753-1 (→ таблица 6, стр. 314)	Значения: ISO 5753-1 (→ таблица 3, стр. 590)
	Значения действительны для подшипников в домонтажном состоянии при нулевой измерительной нагрузке.	
Перекос	Значения соответствуют стандартным подшипникам (→ стр. 312)	Значения соответствуют стандартным подшипникам (→ стр. 585)
Момент трения, пусковой момент, потери мощности	Момент трения, пусковой момент и потери мощности рассчитываются согласно инструкциям в разделе «Трение» (→ стр. 97) или с помощью расчётных средств, доступных на странице skf.ru/bearingcalculator .	
Характеристические частоты подшипников	Характеристические частоты элементов подшипников, необходимые для выявления повреждений, можно рассчитать с помощью расчётных средств, доступных на странице skf.ru/bearingcalculator .	
Электроизоляционные свойства	Стандартное покрытие INSOCOAT обеспечивает защиту при работе под напряжением переменного и постоянного тока. Минимальное сопротивление составляет 50 МО при 1 000 В постоянного тока. Испытания SKF показывают, что пробой изоляции происходит при напряжении более 3 000 В постоянного тока.	

Нагрузки

(Минимальная нагрузка, осевая грузоподъёмность, эквивалентная динамическая нагрузка на подшипник, эквивалентная статическая нагрузка на подшипник)

Рекомендации по нагрузкам представлены в разделах «Нагрузки» в соответствующих главах (→ стр. 316 для радиальных шарикоподшипников и стр. 594 для цилиндрических роликоподшипников).

Ограничения рабочей температуры

См. разделы «Ограничения рабочей температуры» в соответствующих главах (→ стр. 318 для радиальных шарикоподшипников и стр. 599 для цилиндрических роликоподшипников).

Допустимая частота вращения

См. разделы «Допустимая частота вращения» в соответствующих главах (→ стр. 318 для радиальных шарикоподшипников и стр. 600 для цилиндрических роликоподшипников).

Конструкция подшипниковых узлов

Размеры опор


Чтобы максимально увеличить эффективность электроизоляции, SKF рекомендует следующие ориентировочные размеры заплечиков на валу и в корпусе (→ рис. 2). Для подшипников с покрытием на наружном кольце (суффикс обозначения VL0241) диаметр заплечика в корпусе должен равняться или превышать D_a мин. (→ таблицы подшипников). Для подшипников с покрытием на внутреннем кольце (суффикс обозначения VL2071) диаметр заплечика на валу должен равняться или быть менее d_a макс. (→ таблицы подшипников).

Монтаж


Монтаж подшипников INSOCOAT осуществляется аналогично монтажу стандартных подшипников SKF. При использовании индукционного нагревателя нельзя допускать повреждения слоя INSOCOAT в результате вибрации или перегрева. Для подшипников с покрытием на внутреннем кольце (суффикс обозначения VL2071) необходимо использовать защитную втулку или дополнительный опорный блок из пластика.

При использовании пружин для создания преднатяга или стопорных гаек для осевой фиксации SKF рекомендуется устанавливать стальное проставочное кольцо между подшипником и устройством для фиксации или создания преднатяга (→ рис. 3).

Рис. 2




Наружное кольцо с покрытием




Внутреннее кольцо с покрытием

Рис. 3

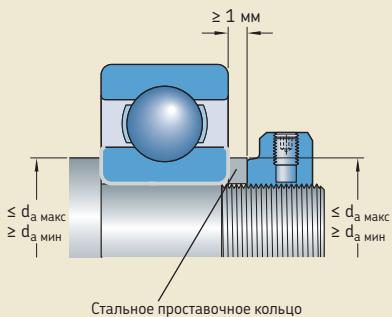


Стальное проставочное кольцо

15D.1 Радиальные шарикоподшипники INSOCOAT d 70 – 150 мм

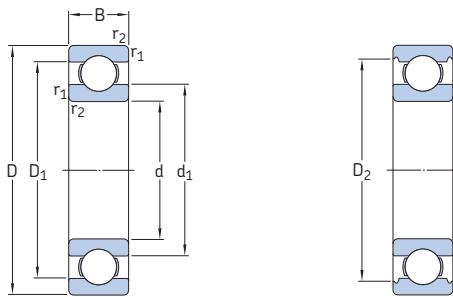


Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность дин. Стат. C ₀	Предел усталостной прочности P _u	Частоты вращения	Масса	Обозначение		
d	D	B	кН	кН	об/мин	кг	-		
70	150	35	111	68	2,75	9 500	6 300	2,5	6314/C3VL0241
75	130	25	68,9	49	2,04	10 000	6 700	1,2	6215/C3VL0241
	160	37	119	76,5	3	9 000	5 600	3,05	6315/C3VL0241
80	140	26	72,8	55	2,2	9 500	6 000	1,4	6216/C3VL0241
	170	39	130	86,5	3,25	8 500	5 300	3,55	6316/C3VL0241
85	150	28	87,1	64	2,5	9 000	5 600	1,75	6217/C3VL0241
	180	41	140	96,5	3,55	8 000	5 000	4,1	6317/C3VL0241
90	160	30	101	73,5	2,8	8 500	5 300	2,4	6218/C3VL0241
	190	43	151	108	3,8	7 500	4 800	4,9	6318/C3VL0241
95	170	32	114	81,5	3	8 000	5 000	2,5	6219/C3VL0241
	200	45	159	118	4,15	7 000	4 500	5,65	6319/C3VL0241
100	180	34	127	93	3,35	7 500	4 800	3,15	6220/C3VL0241
	215	47	174	140	4,75	6 700	4 300	7	6320/C3VL0241
110	200	38	151	118	4	6 700	4 300	4,25	6222/C3VL0241
	240	50	203	180	5,7	6 000	3 800	9,65	6322/C3VL0241
120	215	40	146	118	3,9	6 300	4 000	5,2	6224/C3VL0241
	260	55	208	186	5,7	5 600	3 400	12,5	6324/C3VL2071
130	230	40	156	132	4,15	5 600	3 600	5,75	6226/C3VL2071
	280	58	229	216	6,3	5 000	3 200	15	6326/C3VL2071
140	250	42	165	150	4,6	5 300	3 400	7,45	6228/C3VL2071
	300	62	251	245	7,1	4 800	4 300	18,5	6328/C3VL2071
150	270	45	174	166	4,9	5 000	3 200	9,8	6230/C3VL2071
	320	65	276	285	7,8	4 300	2 800	23	6330/C3VL2071




Размеры					Размеры опор и галтелей					Расчетные коэффициенты	
d	d ₁	D ₁	D ₂	r _{1,2} мин.	d _a мин.	d _a макс.	D _a мин.	D _a макс.	r _a макс.	k _r	f ₀
мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	—	—
70	94,9	125	132	2,1	82	—	136	138	2	0,03	13
75	92 101	113 134	118 141	1,5 2,1	84 87	— —	121 146	121 148	1,5 2	0,03 0,03	15 13
80	101 108	123 142	122 149	2 2,1	91 92	— —	128 154	129 158	2	0,025 0,03	15 13
85	106 114	130 151	134 158	2 3	96 99	— —	139 163	139 166	2 2,5	0,025 0,03	15 13
90	112 121	138 159	145 166	2 3	101 104	— —	149 171	149 176	2 2,5	0,025 0,03	15 13
95	118 127	147 168	151 174	2,1 3	107 109	— —	156 179	158 186	2 2,5	0,025 0,03	14 13
100	124 135	155 180	160 186	2,1 3	112 114	— —	165 191	168 201	2 2,5	0,025 0,03	14 13
110	138 149	172 200	179 207	2,1 3	122 124	— —	184 213	188 226	2 2,5	0,025 0,03	14 13
120	150 164	185 215	189 —	2,1 3	132 134	— 158	194 —	203 246	2 2,5	0,025 0,03	14 14
130	160 177	198 232	— 4	3 4	144 147	154 171	— —	216 263	2,5 3	0,025 0,03	15 14
140	175 190	212 249	— 4	3 4	154 157	— 185	— —	236 283	2,5 3	0,025 0,03	15 14
150	190 205	228 264	— 4	3 4	164 167	185 200	— —	256 303	2,5 3	0,025 0,03	15 14

15D.2 Цилиндрические роликоподшипники INSOCOAT

d 50 – 95 мм




Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность дин. С	Стат. С ₀	Предел усталостной прочности Р _u	Частоты вращения	Масса	Обозначение
d	D	B	кН	кН	об/мин	кг	–	
50	80 90 110	16 20 27	47,3 66 112	57 72 116	7,2 9,15 15,3	9 500 7 500 6 000	9 500 9 000 8 000	0,27 0,48 1,36
								1010 EKTN9/C3VL0241 210 EKTN9/C3VL0241 310 EKTN9/C3VL0241
55	90 100 120	18 21 29	57,2 85,8 138	69,5 100 146	9 12,9 19	8 500 7 000 5 600	13 000 8 000 7 000	0,45 0,78 1,73
								NU 1011 ECM/C3VL0241 NU 211 ECM/C3VL0241 NU 311 ECM/C3VL0241
60	95 110 130	18 22 31	38 96,8 154	45,5 106 163	5,85 14 21,2	8 000 6 300 5 000	13 000 7 500 6 700	0,48 0,97 2,16
								NU 1012 ML/C3VL0241 NU 212 ECM/C3VL0241 NU 312 ECM/C3VL0241
65	100 120 140	18 23 33	62,7 110 183	81,5 122 196	10,6 16 25,5	7 500 5 600 4 800	7 500 6 700 6 000	0,45 1,23 2,63
								NU 1013 ECP/C3VL0241 NU 213 ECM/C3VL0241 NU 313 ECM/C3VL0241
70	110 125 150	20 24 35	79,2 121 209	98 140 228	12,9 18,6 29	7 000 5 300 4 300	7 000 6 300 5 600	0,62 1,37 3,12
								NU 1014 ECP/C3VL0241 NU 214 ECM/C3VL0241 NU 314 ECM/C3VL0241
75	115 130 160 160	20 25 37 37	58,3 132 242 242	71 160 270 270	9,3 21,2 34 34	6 700 5 300 4 000 4 000	6 700 6 000 5 300 5 300	0,75 1,48 3,9 3,9
								NU 1015 M/C3VL0241 NU 215 ECM/C3VL0241 NU 315 ECP/C3VL0241 NU 315 ECM/C3VL0241
80	125 140 170	22 26 39	99 142 264	127 173 290	16,3 22 36	6 000 4 800 3 800	6 000 5 600 5 000	1,04 1,84 4,61
								NU 1016 ECM/C3VL0241 NU 216 ECM/C3VL0241 NU 316 ECM/C3VL0241
85	130 150 180	22 28 41	72,1 168 297	91,5 200 340	11,6 25,5 41,5	6 000 4 500 3 600	6 000 5 300 4 800	1,1 2,25 5,32
								NU 1017 M/C3VL0241 NU 217 ECM/C3VL0241 NU 317 ECM/C3VL0241
90	140 160 190	24 30 43	85,8 187 319	110 224 360	13,7 28 44	5 600 4 300 3 400	5 600 5 000 4 500	1,35 2,75 6,26
								NU 1018 M/C3VL0241 NU 218 ECM/C3VL0241 NU 318 ECM/C3VL0241
95	145 170 200	24 32 45	88 224 341	116 270 390	14,3 33,5 46,5	5 300 4 000 3 200	5 300 4 800 4 300	1,4 2,84 7,25
								NU 1019 ML/C3VL0241 NU 219 ECM/C3VL0241 NU 319 ECM/C3VL0241




Размеры	Размеры опор и галтелей												Расчётные коэффициенты k_r
	d	D ₁ ~	F	Г _{1,2} МИН.	Г _{3,4} МИН.	s ¹⁾	d _a МИН.	d _a МАКС.	d _b МИН.	D _a МИН.	D _a МАКС.	r _a МАКС.	r _b МАКС.
ММ	ММ												-
50	70 78 92,1	57,5 59,5 65	1 1,1 2	0,6 1,1 1,9	1 1,1 2	53,2 57 61	56 57 63	60 62 67	74 83 95,1	75,4 83 99	1 1 2	0,6 1 2	0,1 0,15 0,15
55	79 86,3 101	64,5 66 70,5	1,1 1,5 2	1 1,1 2	0,5 1 2	59,6 62 66	63 64 68	67 68 73	80 91 106	84 91 109	1 1,5 2	1 1 2	0,1 0,15 0,15
60	81,6 95,7 110	69,5 72 77	1,1 1,5 2	1 1,5 2,1	2,9 1,4 2,1	64,6 69 72	68 70 74	72 74 79	85 100,65 114,5	89 101 118	1 1,5 2	1 1,5 2	0,1 0,15 0,15
65	88,5 104 119	74 78,5 82,5	1,1 1,5 2,1	1 1,5 2,1	1 1,4 2,2	69,6 74 77	72 76 80	77 81 85	89,6 109 122,5	94 111 128	1 1,5 2	1 1,5 2	0,1 0,15 0,15
70	97,5 109 127	79,5 83,5 89	1,1 1,5 2,1	1 1,5 2,1	1,3 1,2 1,8	74,6 79 82	78 81 86	82 86 91	101 115 130,6	104 116 138	1 1,5 2	1 1,5 2	0,1 0,15 0,15
75	101 114 136 136	85 88,5 95 95	1,1 1,5 2,1 2,1	1 1,5 2,1 2,1	3 1,2 1,8 1,8	79,6 84 87 87	83 86 92 92	87 91 97 97	105,5 118,45 141 141	109 121 148 148	1 1,5 2 2	1 1,5 2 2	0,1 0,15 0,15 0,15
80	109 123 144	91,5 95,3 101	1,1 2 2,1	1 2 2,1	3,3 1,4 2,1	86 91 92	90 93 98	94 98 104	114 127,4 148,5	119 129 158	1 2 2	1 2 2	0,1 0,15 0,15
85	114 131 153	96,5 100,5 108	1,1 2 3	1 2 3	3,3 1,5 2,3	89,6 96 99	95 98 105	99 103 111	119 136 111	124 139 166	1 2 2,5	1 2 2,5	0,1 0,15 0,15
90	122 140 162	103 107 113,5	1,5 2 3	1,1 2 3	3,5 1,8 2,5	96 101 104	101 104 110	106 110 116	127,1 144 166,1	133 149 176	1,5 2 2,5	1 2 2,5	0,1 0,15 0,15
95	127 149 170	108 112,5 121,5	1,5 2,1 3	1,1 2,1 3	3,5 1,7 2,9	101 107 109	106 110 118	111 115 124	132,1 153,15 175	138 158 186	1,5 2 2,5	1 2 2,5	0,1 0,15 0,15

¹⁾ Допустимое осевое смещение одного кольца подшипника относительно другого.

15D.2 Цилиндрические роликоподшипники INSOCOAT d 100 – 150 мм



Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность		Предел усталостной прочности		Частоты вращения		Масса	Обозначение
d	D	B	дин. С	стат. C ₀	P _u	Номи- нальная	Предель- ная			
мм		кН		кН		об/мин		кг	–	
100	150	24	89,7	122	15	5 000	5 000	1,45	NU 1020 M/C3VL0241	
	180	34	251	310	38	3 800	4 500	4,02	NU 220 ECM/C3VL0241	
	215	47	391	440	51	3 000	3 800	8,65	NU 320 ECM/C3VL0241	
110	150	28	130	173	20,8	4 500	4 500	2,3	NU 1022 M/C3VL0241	
	200	38	297	375	44	3 400	4 000	5,62	NU 222 ECM/C3VL0241	
	240	50	468	540	61	2 600	3 400	11,99	NU 322 ECM/C3VL0241	
120	180	28	138	190	22,4	4 000	4 000	2,55	NU 1024 M/C3VL2071	
	215	40	341	440	50	3 000	3 600	6,63	NU 224 ECM/C3VL0241	
	260	55	539	620	69,5	2 400	3 200	14,94	NU 324 ECM/C3VL0241	
130	200	33	168	232	27	3 800	5 600	3,85	NU 1026 M/C3VL2071	
	230	40	369	465	52	2 800	3 400	7,62	NU 226 ECM/C3VL2071	
	280	58	627	750	81,5	2 200	3 000	18,3	NU 326 ECM/C3VL2071	
140	210	33	179	255	29	3 600	3 600	4,05	NU 1028 M/C3VL2071	
	250	42	396	520	58,5	2 600	3 200	9	NU 228 ECM/C3VL2071	
	300	62	682	830	88	2 200	2 800	25,12	NU 328 ECM/C3VL2071	
150	225	35	205	300	33,5	3 200	5 000	4,9	NU 1030 M/C3VL2071	
	270	45	457	610	65,5	2 400	2 800	11,8	NU 230 ECM/C3VL2071	
	320	65	765	950	100	2 000	2 600	31,06	NU 330 ECM/C3VL2071	



Размеры	Размеры опор и галтелей												Расчётные коэффициенты k_f
	d	D ₁ ~	F	r _{1,2} МИН.	r _{3,4} МИН.	s ¹⁾	d _a МИН.	d _a МАКС.	d _b МИН.	D _a МИН.	D _a МАКС.	r _a МАКС.	r _b МАКС.
ММ	ММ												—
100	132	113	1,5	1,1	3,5	106	111	116	137,5	143	1,5	1	0,1
	157	119	2,1	2,1	1,7	112	116	122	161,5	168	2	2	0,15
	182	127,5	3	3	2,9	114	124	130	192	201	2,5	2,5	0,15
110	149	125	2	1,1	3,8	116	123	128	154,7	161	2	1	0,1
	174	132,5	2,1	2,1	2,1	122	130	135	178,3	188	2	2	0,15
	201	143	3	3	3	124	139	146	207	226	2,5	2,5	0,15
120	159	135	2	1,1	3,8	126	133	138	—	171	2	1	0,1
	188	143,5	2,1	2,1	1,9	132	140	146	193	203	2	2	0,15
	219	154	3	3	3,7	134	150	157	225	246	2,5	2,5	0,15
130	175	148	2	1,1	4,7	136	145	151	—	191	2	1	0,1
	202	153,5	3	3	2,1	144	145	156	—	216	2,5	2,5	0,15
	236	167	4	3	3,7	147	156	170	—	263	3	3	0,15
140	185	158	2	1,1	4,4	146	155	161	—	201	2	1	0,1
	217	169	3	3	2,5	154	160	172	—	236	2,5	2,5	0,15
	252	180	4	3	3,7	157	168	183	—	283	3	3	0,15
150	198	169,5	2,1	1,5	4,9	157	167	173	—	215	2	1,5	0,1
	234	182	3	3	2,5	163	172	185	—	256	2,5	2,5	0,15
	270	193	4	3	4	167	182	196	—	303	3	3	0,15

¹⁾ Допустимое осевое смещение одного кольца подшипника относительно другого.



15E Гибридные подшипники

Конструкции и исполнения	1206	
Гибридные радиальные шарикоподшипники	1209	
Подшипники базовой конструкции	1209	
Уплотнительные решения	1209	
Гибридные подшипники XL	1210	
Гибридные цилиндрические роликоподшипники	1210	
Сепараторы	1211	
Гибридные подшипники с кольцами из специальной стали и с покрытиями	1211	
Технические данные подшипников	1212	
(Стандарты размеров, допуски, внутренний зазор, перекос, осевое смещение, характеристические частоты подшипников, свойства нитрида кремния, электроизоляционные свойства)		
Нагрузки	1213	
(Минимальная нагрузка, осевой преднатяг, осевая грузоподъёмность, эквивалентные нагрузки)		
Ограничения рабочей температуры	1214	
Допустимая частота вращения	1214	
Система обозначений	1215	
		Таблицы подшипников
		15E.1 Гибридные радиальные шарикоподшипники
		1216
		15E.2 Уплотнённые гибридные радиальные шарикоподшипники
		1218
		15E.3 Гибридные радиальные шарикоподшипники XL
		1222
		15E.4 Гибридные цилиндрические роликоподшипники
		1224
		Другие гибридные подшипники
		Гибридные прецизионные радиально-упорные шарикоподшипники → skf.ru
		Гибридные прецизионные цилиндрические роликоподшипники → skf.ru
		Гибридные прецизионные одинарные и двойные упорно-радиальные шарикоподшипники → skf.ru
		Гибридные радиально-упорные шарикоподшипники → обращайтесь в техническую службу SKF
		Гибридные подшипниковые узлы → обращайтесь в техническую службу SKF

Конструкции и исполнения

Гибридные подшипники имеют кольца из подшипниковой стали и тела качения из подшипникового нитрида кремния (Si_3N_4). Благодаря отличным электроизоляционным свойствам керамики гибридные подшипники эффективно изолируют корпус от вала в двигателях переменного и постоянного тока, а также в генераторах.

Кроме отличных электроизоляционных свойств, гибридные подшипники способны работать при высоких частотах вращения и имеют больший срок службы, чем подшипники того же размера со стальными телами качения. Гибридные подшипники также отлично работают в условиях вибрации или колебательных движений. Зачастую необходимость в использовании специальных пластичных смазок или предварительного натяга подшипника для работы в таких условиях отсутствует.

Факторы, влияющие на рабочие характеристики гибридных подшипников SKF

Рабочие характеристики подшипника определяются не только номинальной грузоподъёмностью или частотой вращения. На рабочие характеристики подшипника влияет и ряд

других факторов. Основные факторы, отличающие гибридные подшипники SKF от других подшипников того же размера:

- **Электроизоляционные свойства**

Являясь диэлектриком, нитрид кремния защищает кольца от повреждения электрическим током и позволяет увеличить срок службы подшипников в таком оборудовании как электродвигатели и генераторы постоянного и переменного тока.

- **Меньшая плотность**

Вес тел качения из подшипникового нитрида кремния на 60 % меньше, чем у тел качения того же размера из подшипниковой стали. Меньший вес, а следовательно и меньшая инерция, обеспечивает отличную работу при резких запусках и остановках и хорошие скоростные характеристики.

- **Малое трение**

Меньшая плотность тел качения из нитрида кремния в сочетании с низким коэффициентом трения значительно снижает температуру подшипников при высокой частоте вращения. Пониженная рабочая температура увеличивает срок службы как смазочного материала, так и подшипника.

- **Высокая твёрдость и модуль упругости**

Высокая твёрдость тел качения из нитрида кремния обеспечивает износостойкость и жёсткость подшипника, а также увеличивает ресурс при работе в условиях повышенного загрязнения.

- **Устойчивость к ложному бринеллированию**

Если неподвижный подшипник подвержен вибрациям, существует риск ложного бринеллирования. Ложное бринеллирование — это образование неглубоких впадин в дорожках качения, которое приводит к выкрашиванию и последующему преждевременному отказу подшипника. При использовании керамических тел качения вероятность ложного бринеллирования значительно уменьшается.

Дополнительная информация

Ресурс и номинальная грузоподъёмность подшипников	63
Применение подшипников	159
Подшипниковые узлы	160
Рекомендуемые посадки	169
Размеры опор и галтелей	208
Смазывание	239
Монтаж, демонтаж и обращение с подшипниками	271
Руководство по монтажу отдельных подшипников →	skf.ru/mount

Гибридные подшипники, заполненные пластичной смазкой SKF для широкого диапазона температур (WT), подвержены меньшему износу из-за ложного бринеллизования, чем гибридные подшипники с другим типом смазки.

- Уменьшенный риск задиров в месте контакта поверхностей из нитрида кремния и стали**

Даже в условиях неправильного смазывания риск появления задиров на стальных дорожках качения вследствие контакта с телами качения из нитрида кремния очень мал. Это обеспечивает более длительный срок службы гибридных подшипников при высоких частотах вращения и резких ускорениях или при образовании недостаточной гидродинамической смазочной пленки в стандартных рабочих условиях (например, $k < 1$, → «Выбор размера подшипника», стр. 61). В условиях, когда $k < 1$, для расчёта срока службы гибридного подшипника обычно принимают $k = 1$. Гибридные подшипники хорошо работают в условиях смазывания материалами, формирующими ультратонкую смазочную пленку, например, хладагентами. Это позволяет создавать безмасляные подшипниковые узлы, например, для компрессоров и топливных насосов.

- Работа на более высоких частотах вращения и увеличенный срок службы**

Меньшая плотность нитрида кремния в сочетании с низким коэффициентом трения, высокой твёрдостью и отсутствием задиров на дорожках качения при неправильном смазывании обеспечивают работу на более высоких частотах вращения и увеличенный срок службы даже в самых сложных условиях эксплуатации.

- Низкий коэффициент теплового расширения**

Тела качения из нитрида кремния имеют меньшую степень теплового расширения, чем стальные тела качения аналогичного размера. Это означает меньшие температурные деформации внутри подшипника и поддержание более точной величины установленного преднатяга или зазора.

При разработке подшипниковых узлов для очень низких температур целесообразно выбирать гибридные подшипники с внутренним зазором больше стандартного. В таких случаях обращайтесь в техническую службу SKF.

- Быстроходность**

Обычно гибридные подшипники способны работать при большей частоте вращения, чем стальные подшипники того же размера, однако в некоторых случаях конструкция сепаратора ограничивает максимально достижимую частоту вращения.

15E Гибридные подшипники

Ассортимент

Ассортимент гибридных подшипников SKF, представленных в данном каталоге, включает распространённые размеры для электродвигателей и генераторов (→ матрица 1). В него входят:

- однорядные радиальные шарикоподшипники
 - подшипники базовой конструкции
 - уплотнённые подшипники
 - гибридные подшипники XL
- однорядные цилиндрические роликоподшипники

Гибридные подшипники SKF, представленные в данном каталоге, охватывают только часть всего ассортимента. Другие гибридные подшипники включают:

- Гибридные прецизионные подшипники (→ [skf.ru](#))
 - гибридные прецизионные радиально-упорные шарикоподшипники
 - гибридные прецизионные цилиндрические роликоподшипники
 - гибридные прецизионные одинарные и двойные упорно-радиальные шарикоподшипники
- Гибридные радиально-упорные шарикоподшипники
- Гибридные радиальные шарикоподшипники из нержавеющей стали
- Подшипниковые узлы с гибридными подшипниками

За дополнительной информацией обращайтесь в техническую службу SKF.

Матрица 1

Гибридные подшипники — стандартный ассортимент

Диаметр отверстия [мм]	Радиальные шарикоподшипники	Цилиндрические роликоподшипники	Размер подшипника
5	60.../HCS3		/5
6	62.../HCS3		/6
7	63.../HCS3		/7
8			/8
10		NU 10.../HCS3	00
12		NU 2.../HCS3	01
15		NU 3.../HCS3	02
17			03
20			04
25			05
30			06
35			07
40	60		08
45			09
50			10
55			11
60			12
65			13
70			14
75			15
80			16
85			17
90			18
95			19
100			20
110			22
120			24
130			26
140			28
150			30
160			32
170			34
180			36

Конструкция с уплотнением

Базовая конструкция

Гибридные подшипники XL (VA970)

Гибридные радиальные шарикоподшипники

Радиальные шарикоподшипники являются наиболее широко используемым типом подшипников, особенно в электродвигателях. Эти неразборные подшипники предназначены для работы на высоких частотах вращения. Оптимальный контакт глубоких дорожек качения с шариками позволяет подшипникам выдерживать комбинированные радиальные и осевые нагрузки.


Гибридные радиальные шарикоподшипники SKF выпускаются с отверстиями для установки на валах диаметром от 5 до 180 мм. Они производятся в соответствии с требованиями к подшипникам класса SKF Explorer.

Подшипники с диаметром отверстия $d \leq 45$ мм более всего подходят для электродвигателей мощностью от 0,15 до 15 кВт, а также для электроинструмента и высокоскоростных приводов. Гибридные радиальные шарикоподшипники SKF данного диапазона размеров представляют собой наиболее экономически выгодное решение для предотвращения электрической эрозии.

Подшипники базовой конструкции

Подшипники базовой конструкции доступны с размером отверстия $d > 45$ мм ([→ рис. 1](#)). При необходимости небольшого количества открытых подшипников меньшего размера SKF рекомендует заказывать уплотнённые гибридные подшипники с последующим снятием уплотнений.

Рис. 1



Уплотнительные решения

В уплотнённых гибридных радиальных шарикоподшипниках используются уплотнения, описанные в разделе «*Радиальные шарикоподшипники*» ([→ стр. 295](#)). Уплотнённые подшипники заполнены смазкой на весь срок службы и не подлежат промывке и повторному смазыванию. Они относятся к категории подшипников, практически не требующих техобслуживания. Если для монтажа таких подшипников требуется нагрев, SKF рекомендует по возможности использовать индукционный нагреватель. SKF не рекомендует нагревать уплотнённые подшипники выше 80 °C (175 °F).

Пластичные смазки для уплотнённых подшипников

Уплотнённые гибридные радиальные шарикоподшипники заполнены высококачественной пластичной смазкой в условиях особой чистоты. Стандартная пластичная смазка, подходящая для наиболее распространённых условий работы электродвигателей и генераторов, обозначается суффиксом WT. Параметры пластичной смазки перечислены в [таблице 4](#) ([→ стр. 305](#)) для смазки WT.

Дополнительная информация о пластичных смазках представлена в разделе «*Смазивание*» ([→ стр. 239](#)).

Срок службы пластичной смазки

В случае гибридных радиальных шарикоподшипников ожидаемый срок службы смазки как минимум в два раза больше, чем для подшипников того же размера со стальными шариками ([→ «*Срок службы пластичной*](#)

ВНИМАНИЕ

Воздействие на фторкаучуки (FKM) открытого огня или использование данных материалов при температурах выше 300 °C (570 °F) создаёт опасность для здоровья и окружающей среды! Данные материалы остаются опасными для использования даже после их охлаждения.

Внимательно прочтайте и соблюдайте меры предосторожности, описанные в разделе «*Материалы уплотнений*» ([→ стр. 155](#)).

15E Гибридные подшипники

смазки для уплотнённых подшипников», стр. 306). В условиях работы, где присутствует вода или другие жидкости, а также при наличии вибрации срок службы смазки может быть снижен.

Гибридные подшипники XL


Гибридные радиальные шарикоподшипники XL (суффикс обозначения VA970) разработаны с учётом требований для электрогенераторов крупногабаритных ветряных турбин и имеют соответствующие технические характеристики. SKF поставляет гибридные радиальные шарикоподшипники XL для генераторов наиболее распространённых размеров (→ таблица подшипников).

Гибридные цилиндрические роликоподшипники

Гибридные цилиндрические роликоподшипники чаще всего используются в электродвигателях, особенно в тяговых, а также в установках, работающих в тяжёлых условиях эксплуатации. Они способны воспринимать тяжёлые радиальные нагрузки и могут работать на высоких частотах вращения.

Гибридный цилиндрический роликоподшипник типа NU с двумя бортами на наружном кольце и без бортов на внутреннем является стандартным исполнением гибридных цилиндрических роликоподшипников (→ рис. 2).

Рис. 2



Сепараторы

В зависимости от размера гибридные радиальные шарикоподшипники SKF могут оснащаться одним из следующих типов сепараторов:

- штампованный стальной сепаратор, клёпаный, центрируемый по шарикам (без суффикса в обозначении)
- сепаратор из стеклонаполненного полiamida 66 (PA66), защёлкивающийся, центрируемый по шарикам (суффикс обозначения TN9)
- сепаратор из стеклонаполненного полизифирэфиркетона (PEEK), защёлкивающийся, центрируемый по шарикам (суффикс обозначения TNH)

В зависимости от серии и размера гибридные цилиндрические роликоподшипники SKF оснащаются одним из следующих типов сепараторов:

- сепаратор из стеклонаполненного полiamida PA66, оконного типа, центрируемый по роликам (суффикс обозначения R)
- сепаратор из стеклонаполненного полизифирэфиркетона (PEEK), оконного типа, центрируемый по роликам (суффикс обозначения RH)
- механически обработанный латунный сепаратор, клёпаный, центрируемый по роликам (суффикс обозначения M)
- механически обработанный латунный сепаратор, оконного типа, центрируемый по наружному или внутреннему кольцу в зависимости от конструкции подшипника (суффикс обозначения ML)

Дополнительная информация о сепараторах представлена в разделах «Система обозначений» в соответствующих главах ([→ стр. 298](#) для радиальных шарикоподшипников и [стр. 582](#) для цилиндрических роликоподшипников).

Смазочные материалы, которые обычно используются в подшипниках качения, не оказывают негативного воздействия на свойства сепараторов. Однако некоторые синтетические масла и пластичные смазки на основе синтетических масел, а также смазочные материалы с антизадирными присадками могут негативно влиять на рабочие характеристики

полиамидных сепараторов при работе в условиях высоких температур. Дополнительная информация о применимости сепараторов из различных материалов представлена в разделах «Сепараторы» ([→ стр. 37](#)) и «Материалы сепараторов» ([→ стр. 152](#)).

Гибридные подшипники с кольцами из специальной стали и с покрытиями

Гибридные подшипники могут быть адаптированы под специальные требования условий эксплуатации. Дополнительную информацию о следующих модификациях можно получить в технической службе SKF.

- кольца подшипника стабилизированы для работы при температуре $\leq 300^{\circ}\text{C}$ (570°F)
- подшипники из нержавеющей стали сквозной прокаливаемости, обладающие улучшенной износостойкостью и отличными высокотемпературными и антакоррозионными свойствами
- подшипники из нержавеющей стали сквозной прокаливаемости для криогенных температур
- подшипники из жаропрочной инструментальной стали
- покрытие из хромата цинка или тонкого слоя плотного хрома для защиты от коррозии
- покрытие на основе молибдена с низким коэффициентом трения, особенно востребовано для подшипников в газовых или вакуумных установках

Технические данные подшипников

	Радиальные шарикоподшипники	Цилиндрические роликоподшипники
Стандарты размеров	Присоединительные размеры: ISO 15	
Допуски Дополнитель- ная информация (→ стр. 132)	Нормальный	Нормальный Геометрический допуск P6
Значения: ISO 492 (→ таблицы 3 и 4, стр. 137 и 138)		
Внутренний зазор	C3 Уточните наличие других классов зазоров	
Дополнитель- ная информация (→ стр. 149)	Значения: ISO 5753-1 (→ таблица 6, стр. 314)	Значения: ISO 5753-1 (→ таблица 3, стр. 590)
	Значения действительны для подшипников в демонтажном состоянии при нулевой измерительной нагрузке.	
Перекос	Значения соответствуют стандартным подшипникам (→ стр. 312)	Значения соответствуют стандартным подшипникам (→ стр. 585)
Осьное смещение	–	Гибридные цилиндрические ролико- подшипники типа NU способны компен- сировать осевое смещение вала отно- сительно корпуса подшипника. Значения допустимого осевого смеще- ния приведены в таблице подшипников.
Характеристи- ческие частоты подшипников	Характеристические частоты элементов подшипников, необходимые для выявления повреждений, можно рассчитать с помощью расчётных средств, доступных на странице skf.ru/bearingcalculator .	
Свойства нитрида кремния	Для подшипников из нитрида кремния (Si_3N_4) см. «Материалы под- шипников качения» (→ стр. 150).	
Электроизоля- ционные свойства	Гибридные подшипники обеспечивают защиту при работе под напря- жением переменного и постоянного тока. Гибридные подшипники имеют очень высокое электрическое сопротивление и обеспечивают очень хорошую защиту зон контакта шариков и дорожек качения от высокочастотных и пиковых токов. Для малогабаритных гибридных радиальных подшипников с контактными уплотнениями из NBR уро- вень напряжения до первого пробоя зоны контакта уплотнение/под- шипник превышает 2,5 кВ постоянного тока. За дополнительной информацией обращайтесь в техническую службу SKF.	

Нагрузки

	Радиальные шарикоподшипники	Цилиндрические роликоподшипники
Минимальная нагрузка	<p>См. раздел «Минимальная нагрузка» (→ стр. 316) для стандартных подшипников.</p> <p>По сравнению с подшипниками со стальными телами качения, гибридные подшипники менее чувствительны к повреждениям от проскальзывания и к задирам, которые могут возникать даже при кратковременном недостаточном нагружении.</p>	<p>См. раздел «Минимальная нагрузка» (→ стр. 594) для стандартных подшипников.</p>
Осевой преднатяг	<p>Для снижения уровня шума и обеспечения бесперебойной работы на высоких частотах вращения подшипниковых узлов, состоящих из двух гибридных радиальных шарикоподшипников, необходимо создать осевой преднатяг в подшипниках. Для создания осевого преднатяга могут использоваться пружинные шайбы, как это описано в разделе «Преднатяг при помощи пружин» (→ стр. 224).</p>	–
Дополнитель- ная информация (→ стр. 214)	<p>Значения соответствуют стандартным подшипникам (→ стр. 316)</p>	–
Осевая грузоподъём- ность	<p>Значения соответствуют стандартным подшипникам (→ стр. 316)</p>	<p>Значения соответствуют стандартным подшипникам (→ стр. 594)</p>
Эквивалентные нагрузки		

Ограничения рабочей температуры

Допустимая рабочая температура гибридных подшипников может быть ограничена:

- размерной стабильностью колец подшипников
- сепараторами
- уплотнениями
- смазочным материалом

Если предполагается, что подшипники будут эксплуатироваться при температурах, превышающих допустимые пределы, обратитесь в техническую службу SKF.

Кольца подшипников

Кольца гибридных подшипников SKF проходят специальную термическую обработку. В зависимости от типа подшипника и модификации гибридные подшипники стабилизированы для работы до:

- 120 °C (250 °F) для гибридных радиальных шарикоподшипников
- 150 °C (300 °F) для гибридных цилиндрических роликоподшипников и гибридных радиальных шарикоподшипников XL

По запросу SKF поставляет гибридные подшипники с кольцами, стабилизированными для работы при температуре до 300 °C (570 °F) включительно.

Сепараторы

Сепараторы из стали, латуни или полизэфирэфиркетона (PEEK) могут использоваться при тех же рабочих температурах, что и кольца стандартных гибридных подшипников. Информация о температурных ограничениях для других полимерных сепараторов приведена в разделе «Материалы сепараторов» ([→ стр. 152](#)).

Уплотнения

Диапазон допустимых рабочих температур для уплотнений зависит от типа материала:

- Уплотнения из бутадиенакрилонитрильного каучука (NBR):
от -40 до +100 °C (от -40 до +210 °F),
кратковременно допускаются температуры до 120 °C (250 °F)
- Уплотнения из фторкаучука (FKM):
от -30 до +230 °C (от -20 до +445 °F)

Смазочные материалы

Температурные ограничения для пластичных смазок, используемых в уплотнённых гибридных радиальных шарикоподшипниках SKF, указаны в разделе «Радиальные шарикоподшипники» ([→ таблица 4, стр. 305](#)). Температурные ограничения для других пластичных смазок SKF приводятся в разделе «Смазывание» ([→ стр. 239](#)).

Если используются смазочные материалы других производителей, предельные температуры должны определяться по принципу светофора SKF ([→ стр. 244](#)).

Допустимая частота вращения

Допустимую частоту вращения можно определить по скоростным характеристикам, указанным в таблицах подшипников, а также при помощи данных, приведённых в разделе «Частоты вращения» ([→ стр. 117](#)). При отсутствии значений номинальной частоты вращения в таблицах подшипников предельной частотой является допустимая частота вращения.

Величины номинальной частоты вращения, приведённые в таблице подшипников для уплотнённых радиальных шарикоподшипников, действительны для подшипников базовой конструкции (например, со снятыми уплотнениями) и соответствуют их скоростным характеристикам.

Система обозначений


См. разделы «Система обозначений» в соответствующих главах (→ стр. 320 для радиальных шарикоподшипников и стр. 602 для цилиндрических роликоподшипников).

Ниже приводится список дополнительных суффиксов, используемых в обозначениях гибридных подшипников SKF.


HC5	Тела качения производятся из нитрида кремния
VA970	Специальная конструкция для генераторов ветряных турбин
-2RSH2	Контактное уплотнение из фторкаучука (FKM) с обеих сторон
C3P	Смешённое поле зазора охватывает верхнюю половину поля C3 и нижнюю половину поля C4
F1	Заполнение пластичной смазкой на 10–15 % от свободного пространства подшипника
S0	Кольца подшипника стабилизированы для работы при температуре ≤ 150 °C (300 °F)

15E.1 Гибридные радиальные шарикоподшипники

d 50 – 100 мм




Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность		Предел усталостной прочности	Частоты вращения		Масса	Обозначение
d	D	B	дин. С	стат. С0		Номинальная P_u	Предельная		
мм			кН	кН	об/мин	об/мин	кг	–	
50	90 110	20 27	37,1 65	23,2 38	0,98 1,6	20 000 18 000	12 000 10 000	0,45 1,1	6210/HC5C3 6310/HC5C3
55	100 120	21 29	46,2 74,1	29 45	1,25 1,9	19 000 17 000	10 000 9 000	0,61 1,35	6211/HC5C3 6311/HC5C3
60	110 130	22 31	55,3 85,2	36 52	1,53 2,2	17 000 15 000	9 500 8 500	0,78 1,7	6212/HC5C3 6312/HC5C3
65	120 140	23 33	58,5 97,5	40,5 60	1,73 2,5	16 000 14 000	8 500 8 000	1 2,1	6213/HC5C3 6313/HC5C3
70	125 150	24 35	63,7 111	45 68	1,9 2,75	15 000 13 000	8 500 7 500	1,1 2,55	6214/HC5C3 6314/HC5C3
75	130 160	25 37	68,9 119	49 76,5	2,04 3	14 000 12 000	8 000 6 700	1,2 3,05	6215/HC5C3 6315/HC5C3
80	140 170	26 39	72,8 130	55 86,5	2,2 3,25	13 000 12 000	7 000 6 300	1,45 3,65	6216/HC5C3 6316/HC5C3
85	150 180	28 41	87,1 140	64 96,5	2,5 3,55	12 000 11 000	6 700 6 000	1,8 4,25	6217/HC5C3 6317/HC5C3
90	160 190	30 43	101 151	73,5 108	2,8 3,8	12 000 10 000	6 300 5 600	2,2 4,95	6218/HC5C3 6318/HC5C3
95	170 200	32 45	114 159	81,5 118	3 4,15	11 000 9 500	6 000 5 300	2,65 5,75	6219/HC5C3 6319/HC5C3
100	180 215	34 47	127 174	93 140	3,35 4,75	10 000 9 000	5 600 5 000	3,17 7,1	6220/HC5C3 6320/HC5C3



Размеры				Размеры опор и галтелей				Расчётные коэффициенты	
d	d ₁	D ₂	r _{1,2} МИН.	d _a МИН.	D _a МАКС.	r _a МАКС.	k _r	f ₀	—
мм	—	—	мм	мм	мм	—	—	—	—
50	62,5 68,7	— —	1,1 2	57 61	83 99	1 2	0,025 0,03	14 13	
55	69 75,3	81,6 95,2	1,5 2	64 66	91 109	1,5 2	0,025 0,03	14 13	
60	75,5 81,8	89,4 104	1,5 2,1	69 72	101 118	1,5 2	0,025 0,03	14 13	
65	83,3 88,3	98 112	1,5 2,1	74 77	111 128	1,5 2	0,025 0,03	15 13	
70	87 94,9	111 130	1,5 2,1	79 82	116 138	1,5 2	0,025 0,03	15 13	
75	92 101	117 138	1,5 2,1	84 87	121 148	1,5 2	0,025 0,03	15 13	
80	101 108	126,5 147	2 2,1	91 92	129 158	2 2	0,025 0,03	15 13	
85	106 114	134,3 155	2 3	96 99	139 166	2 2,5	0,025 0,03	15 13	
90	112 121	143 164	2 3	101 104	149 176	2 2,5	0,025 0,03	15 13	
95	118 127	151 172	2,1 3	107 109	158 186	2 2,5	0,025 0,03	14 13	
100	124 135	160 184	2,1 3	112 114	168 201	2 2,5	0,025 0,03	14 13	

15E.2 Уплотнённые гибридные радиальные шарикоподшипники d 5 – 45 мм

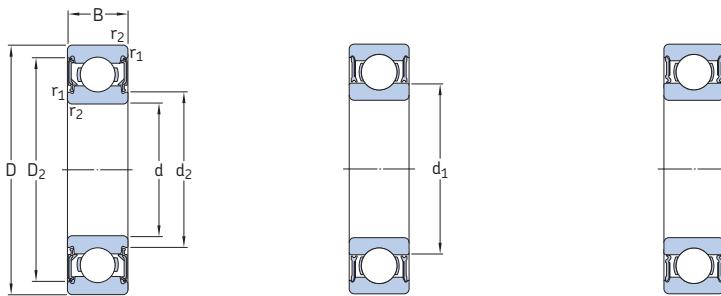


2RSL

2RZ

2RS1

Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность дин. С	Стат. С ₀	Предел усталостной прочности Р _u	Частоты вращения Номинальная	Предельная	Масса	Обозначение
d	D	B	кН	кН	об/мин			кг	–
5	16	5	1,14	0,38	0,016	130 000	70 000	0,005	625-2RZTN9/HC5C3WTF1
6	19	6	2,34	0,95	0,04	110 000	60 000	0,008	626-2RSLTN9/HC5C3WTF1
7	19	6	2,34	0,95	0,04	110 000	60 000	0,007	607-2RSLTN9/HC5C3WTF1
	22	7	3,45	1,37	0,057	95 000	53 000	0,012	627-2RSLTN9/HC5C3WTF1
8	22	7	3,45	1,37	0,057	95 000	53 000	0,01	608-2RSLTN9/HC5C3WTF1
10	26	8	4,75	1,96	0,083	85 000	45 000	0,018	6000-2RSLTN9/HC5C3WT
	30	9	5,4	2,36	0,1	75 000	43 000	0,032	6200-2RSLTN9/HC5C3WT
12	28	8	5,4	2,36	0,1	75 000	43 000	0,022	6001-2RSLTN9/HC5C3WT
	32	10	7,28	3,1	0,132	67 000	38 000	0,037	6201-2RSLTN9/HC5C3WT
15	32	9	5,85	2,85	0,12	63 000	36 000	0,03	6002-2RSLTN9/HC5C3WT
	35	11	8,06	3,75	0,16	60 000	32 000	0,044	6202-2RSLTN9/HC5C3WT
17	35	10	6,37	3,25	0,137	56 000	32 000	0,038	6003-2RSLTN9/HC5C3WT
	40	12	9,95	4,75	0,2	53 000	28 000	0,059	6203-2RSLTN9/HC5C3WT
20	42	12	9,95	5	0,212	48 000	26 000	0,062	6004-2RSLTN9/HC5C3WT
	47	14	13,5	6,55	0,28	45 000	24 000	0,097	6204-2RSLTN9/HC5C3WT
25	47	12	11,9	6,55	0,275	40 000	22 000	0,073	6005-2RSLTN9/HC5C3WT
	52	15	14,8	7,8	0,335	38 000	22 000	0,13	6205-2RSLTN9/HC5C3WT
30	55	13	13,8	8,3	0,355	34 000	19 000	0,11	6006-2RZTN9/HC5C3WT
	62	16	20,3	11,2	0,475	32 000	18 000	0,18	6206-2RZTN9/HC5C3WT
35	62	14	16,8	10,2	0,44	30 000	17 000	0,15	6007-2RZTN9/HC5C3WT
	72	17	27	15,3	0,655	28 000	15 000	0,26	6207-2RZTN9/HC5C3WT
40	68	15	17,8	11	0,49	28 000	15 000	0,19	6008-2RZTN9/HC5C3WT
	80	18	32,5	19	0,8	24 000	14 000	0,34	6208-2RZTN9/HC5C3WT
45	85	19	35,1	21,6	0,915	22 000	13 000	0,42	6209-2RZTN9/HC5C3WT
	100	25	55,3	31,5	1,34	20 000	4 500	0,77	6309-2RS1TN9/HC5C3WT


¹⁾ Применимо для открытых подшипников (т. е. подшипников без уплотнений), а также для подшипников 2RSL и 2RZ с уплотнениями.

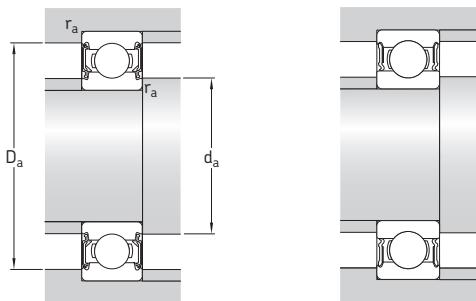

Размеры					Размеры опор и галтелей				Расчётные коэффициенты	
d	d ₁	d ₂	D ₂	r _{1,2} МИН.	d _a МИН.	d _a МАКС.	D _a МАКС.	r _a МАКС.	k _f	f ₀
мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	—	—
5	8,4	—	13,3	0,3	7,4	8,3	13,6	0,3	0,025	8,4
6	—	9,5	16,5	0,3	7,4	9,4	16,6	0,3	0,025	13
7	—	9,5	16,5	0,3	9	9,4	17	0,3	0,025	13
—	10,6	19,2	0,3	—	9,4	10,5	19,6	0,3	0,025	12
8	—	10,6	19,2	0,3	10	10,5	20	0,3	0,025	12
10	—	13	22,6	0,3	12	12,5	24	0,3	0,025	12
—	15,2	24,8	0,6	—	14,2	15	25,8	0,6	0,025	13
12	—	15,2	24,8	0,3	14	15	26	0,3	0,025	13
—	16,6	27,4	0,6	—	16,2	16,5	27,8	0,6	0,025	12
15	—	18,7	28,2	0,3	17	18,5	30	0,3	0,025	14
—	19,4	30,4	0,6	—	19,2	19,4	30,8	0,6	0,025	13
17	—	20,7	31,4	0,3	19	20,5	33	0,3	0,025	14
—	22,2	35	0,6	—	21,2	22	35,8	0,6	0,025	13
20	—	24,9	37,2	0,6	23,2	24,5	38,8	0,6	0,025	14
—	26,3	40,6	1	—	25,6	26	41,4	1	0,025	13
25	—	29,7	42,2	0,6	28,2	29,5	43,8	0,6	0,025	14
—	31,8	46,3	1	—	30,6	31,5	46,4	1	0,025	14
30	38,2	—	49	1	34,6	—	50,4	1	0,025	15
40,3	—	54,1	1	—	35,6	—	56,4	1	0,025	14
35	43,7	—	55,6	1	39,6	—	57,4	1	0,025	15
46,9	—	62,7	1,1	—	42	—	65	1	0,025	14
40	49,2	—	61,1	1	44,6	—	63,4	1	0,025	15
52,6	—	69,8	1,1	—	47	—	73	1	0,025	14
45	57,6	—	75,2	1,1	52	—	78	1	0,025	14
—	54	86,7	1,5	—	54	—	91	1,5	0,03	13


15E.2 Уплотнённые гибридные радиальные шарикоподшипники

d 50 – 75 мм



Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность		Предел усталостной прочности Р _u	Частоты вращения		Масса	Обозначение
d	D	B	дин. С	стат. С ₀		Номинальная ¹⁾	Предельная		
мм			кН	кН	об/мин	кГ	–		
50	90	20	37,1	23,2	0,98	20 000	4 800	0,44	6210-2RS1/HC5C3WT
	110	27	65	38	1,6	18 000	4 300	0,92	6310-2RS1/HC5C3WT
55	100	21	46,2	29	1,25	19 000	4 300	0,59	6211-2RS1/HC5C3WT
	120	29	74,1	45	1,9	17 000	3 800	1,2	6311-2RS1/HC5C3WT
60	110	22	55,3	36	1,53	17 000	4 000	0,71	6212-2RS1/HC5C3WT
	130	31	85,2	52	2,2	15 000	3 400	1,5	6312-2RS1/HC5C3WT
65	120	23	58,5	40,5	1,73	16 000	3 600	0,92	6213-2RS1/HC5C3WT
	140	33	97,5	60	2,5	14 000	3 200	2,15	6313-2RS1/HC5C3WT
70	125	24	63,7	45	1,9	15 000	3 400	1	6214-2RS1/HC5C3WT
75	130	25	68,9	49	2,04	14 000	3 200	1,05	6215-2RS1/HC5C3WT


¹⁾ Применимо для подшипников базовой конструкции (т. е. подшипник без уплотнений).



Размеры				Размеры опор и галтелей				Расчётные коэффициенты	
d	d ₁	D ₂	r _{1,2} МИН.	d _a МИН.	D _a МАКС.	r _a МАКС.	k _r	f ₀	—
мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	—	—	—
50	62,5 —	81,6 95,2	1,1 2	57 61	83 99	1 2	0,025 0,03	14 13	
55	69 75,3	89,4 104	1,5 2	64 66	91 109	1,5 2	0,025 0,03	14 13	
60	75,5 81,8	98 112	1,5 2,1	69 72	101 118	1,5 2	0,025 0,03	14 13	
65	83,3 88,3	106 121	1,5 2,1	74 77	111 128	1,5 2	0,025 0,03	15 13	
70	87	111	1,5	79	116	1,5	0,025	15	
75	92	117	1,5	84	121	1,5	0,025	15	


15E.3 Гибридные радиальные шарикоподшипники XL

d 110 – 180 мм




Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность ¹⁾		Предел усталостной прочности	Частоты вращения	Масса	Обозначение
d	D	B	дин. С	стат. С ₀	P _u	номинальная	Предельная	–
мм			кН	кН		об/мин	кг	
110	240	50	188	175	4,15	8 000	4 300	9,1
120	260	55	201	200	4,55	7 000	4 000	12,5
130	280	58	213	223	4,9	6 700	3 800	15,5
140	300	62	266	266	7,1	6 300	3 600	15,5
150	320	65	289	306	7,8	6 000	3 200	20,5
160	340	68	331	391	7,65	5 300	2 800	24
170	360	72	331	391	7,65	5 300	2 800	30
180	380	75	331	391	7,65	5 300	2 800	36,5

¹⁾ Действительные значения для данных гибридных радиальных шарикоподшипников




Размеры				Размеры опор и галтелей			Расчётные коэффициенты	
d	d ₁	D ₁	r _{1,2} МИН.	d _a МИН.	D _a МАКС.	r _a МАКС.	k _r	f ₀
мм	мм	мм	—	мм	мм	—	—	—
110	160	198	3	124	226	2,5	0,025	15
120	175	216	3	134	246	2,5	0,025	15
130	189	228	4	147	263	3	0,025	15
140	189	250	4	157	283	3	0,03	14
150	206	265	4	167	303	3	0,03	14
160	236	295	4	177	323	3	0,03	14
170	236	295	4	187	343	3	0,03	14
180	236	295	4	197	363	3	0,03	14

15E.4 Гибридные цилиндрические роликоподшипники d 40 – 100 мм



Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность дин. С	Предел усталостной прочности С ₀	Частоты вращения	Масса	Обозначение		
d	D	B	кН	кН	об/мин	кг	–		
40	68	15	25,5	26,5	3,35	12 000	18 000	0,21	NU 1008 ML/HC5C3
45	75	16	45,7	54	6,8	11 000	11 000	0,19	NU 1009 ECP/HC5C3
50	80	16	47,3	57	7,2	9 500	9 500	0,23	NU 1010 ECP/HC5C3
	90	20	66	72	9,15	7 500	9 000	0,49	NU 210 ECM/HC5C3
	110	27	112	116	15,3	6 000	8 000	0,93	NU 310 ECM/HC5C3
55	90	18	57,2	69,5	9	8 500	8 500	0,4	NU 1011 ECM/HC5C3
	100	21	85,8	100	12,9	7 000	8 000	0,54	NU 211 ECM/HC5C3
	120	29	138	146	19	5 600	7 000	1,15	NU 311 ECM/HC5C3
60	95	18	38	45,5	5,85	8 000	8 000	0,44	NU 1012 M/HC5C3
	110	22	96,8	106	14	6 300	7 500	0,64	NU 212 ECM/HC5C3
	130	31	154	163	21,2	5 000	6 700	1,45	NU 312 ECM/HC5C3
65	100	18	62,7	81,5	10,6	7 500	7 500	0,38	NU 1013 ECP/HC5C3
	120	23	110	122	16	5 600	6 700	0,83	NU 213 ECM/HC5C3
	140	33	183	196	25,5	4 800	6 000	1,75	NU 313 ECM/HC5C3
70	110	20	79,2	98	12,9	7 000	7 000	0,53	NU 1014 ECP/HC5C3
	125	24	121	140	18,6	5 300	6 300	1,1	NU 214 ECM/HC5C3
	150	35	209	228	29	4 300	5 600	2,15	NU 314 ECM/HC5C3
75	115	20	58,3	71	9,3	6 700	6 700	0,61	NU 1015 M/HC5C3
	130	25	132	160	21,2	5 300	6 000	1,2	NU 215 ECM/HC5C3
80	125	22	102	134	17,3	6 000	6 000	0,88	NU 1016 ECM/HC5C3
	140	26	142	173	22	4 800	5 600	1,5	NU 216 ECM/HC5C3
85	130	22	72,1	91,5	11,6	6 000	6 000	0,95	NU 1017 M/HC5C3
	150	28	168	200	25,5	4 500	5 300	1,75	NU 217 ECM/HC5C3
90	140	24	85,8	110	13,7	5 600	5 600	1,2	NU 1018 M/HC5C3
95	145	24	88	116	14,3	5 300	8 000	1,3	NU 1019 ML/HC5C3
100	150	24	89,7	122	15	5 000	5 000	1,3	NU 1020 M/HC5C3



Размеры	Размеры опор и галтелей										Расчётный коэффициент k_f	
	d	D ₁	F	Г _{1,2} МИН.	Г _{3,4} МИН.	s ¹⁾	d _a МИН.	d _a МАКС.	d _b МИН.	D _a МАКС.	Г _a МАКС.	Г _b МАКС.
мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	—
40	57,6	47	1	0,6	2,4	43,2	45	49	63,4	1	0,6	0,1
45	65,3	52,5	1	0,6	0,9	48,2	51	54	70,4	1	0,6	0,1
50	70 78 92,1	57,5 59,5 65	1 1,1 2	0,6 1,1 2	1 1,5 1,9	53,2 57 61	56 57 63	60 62 67	75,4 83 99	1 1 2	0,6 1 2	0,1 0,15 0,15
55	79 86,3 101	64,5 66 70,5	1,1 1,5 2	1 1,1 2	0,5 1 2	59,6 62 66	63 64 68	67 68 73	84 91 109	1 1,5 2	1 1 2	0,1 0,15 0,15
60	81,6 95,7 110	70,1 72 77	1,1 1,5 2,1	1,1 1,5 2,1	2,9 1,4 2,1	64,6 69 72	68 70 74	72 74 79	89 101 118	1 1,5 2	1 1,5 2	0,1 0,15 0,15
65	88,5 104 119	74 78,5 65	1,1 1,5 2,1	1 1,5 2	1 1,4 2,2	69,6 74 77	72 76 80	77 81 85	94 111 128	1 1,5 2	1 1,5 2	0,1 0,15 0,15
70	97,5 109 127	79,5 83,5 89	1,1 1,5 2,1	1 1,5 2,1	1,3 1,2 1,8	74,6 79 82	78 81 86	82 86 91	104 116 138	1 1,5 2	1 1,5 2	0,1 0,15 0,15
75	101 114	85 88,5	1,1 1,5	1 1,5	3 1,2	79,6 84	83 86	87 91	109 121	1 1,5	1 1,5	0,1 0,15
80	109 123	91,5 95,3	1,1 2	1 2	3,3 1,4	86 91	90 93	94 98	119 129	1 2	1 2	0,1 0,15
85	114 131	96,5 100,5	1,1 2	1 2	3,3 1,5	89,6 96	95 98	99 103	124 139	1 2	1 2	0,1 0,15
90	122	103	1,5	1,1	3,5	96	101	106	133	1,5	1	0,1
95	127	108	1,5	1,1	3,5	101	106	111	138	1,5	1	0,1
100	132	113	1,5	1,1	3,5	106	111	116	143	1,5	1	0,1

¹⁾ Допустимое осевое смещение одного кольца подшипника относительно другого.

A 3D rendering of a deep groove ball bearing and its packaging. The bearing is shown from a side-on perspective, revealing its metallic rings and internal滚动 elements. It rests on a surface with a subtle perspective shadow. To the right of the bearing is a rectangular product box. The top half of the box is blue with the white 'SKF' logo. A thin red horizontal stripe runs along the bottom edge of the blue section. The bottom half of the box is red.

SKF

15F Подшипники NoWear

Покрытие NoWear	1228
Конструкции и исполнения	1231
Сепараторы.	1231
Технические данные подшипников	1231
(Стандарты размеров, допуски, внутренний зазор, перекос, характеристические частоты подшипников)	
Нагрузки	1231
Минимальная нагрузка	1231
Грузоподъёмность, эквивалентные нагрузки	1231
Ограничения рабочей температуры	1231
Допустимая частота вращения	1231
Смазывание	1231
Система обозначений	1231

Покрытие NoWear

NoWear — это износостойкое углеродное покрытие, которое может быть нанесено на тела качения и на дорожку(и) качения внутреннего кольца подшипника (суффикс обозначения L7DA) или только на тела качения (суффикс обозначения L5DA) (→ **рис. 1**). В процессе физического осаждения из газовой фазы получается износостойкое углеродное покрытие толщиной от 1 до 3 мкм в зависимости от размера подшипника. Твёрдость покрытия составляет 1 200 HV10.

Поверхности подшипника с покрытием NoWear сохраняют прочность основного материала, и при этом имеют высокую твёрдость, низкий коэффициент трения и высокую износостойкость.

В период приработки незначительное количество материала покрытия переносится на контактные поверхности. Такой перенос уменьшает трение и повышает сопротивляемость к износу и возникновению задиров даже в тех подшипниках, где покрытие нанесено только на тела качения.



Рис. 1

Покрытие NoWear позволяет увеличить срок службы и интервалы повторного смазывания подшипников, а также использовать их в очень тяжёлых условиях эксплуатации, включая:

- повышенный риск возникновения задиров
- недостаточная смазочная пленка в случае пониженной относительной вязкости смазки ($\kappa < 1$)
- резкое изменение нагрузки
- лёгкие нагрузки
- резкое изменение частоты вращения
- условия вибрации и колебания
- высокие рабочие температуры

Дополнительная информация

Ресурс и номинальная грузоподъёмность подшипников..	63
Применение подшипников	159
Подшипниковые узлы	160
Рекомендуемые посадки	169
Размеры опор и галтелей	208
Смазывание.....	239
Монтаж, демонтаж и обращение с подшипниками	271

Подшипники с покрытием NoWear открывают новые возможности для использования в оборудовании, работающем в тяжёлых условиях. Они не требуют изменений имеющейся конфигурации оборудования и обеспечивают новые конструкторские возможности. Области применения подшипников с покрытием NoWear включают:

- бумагоделательные машины
- морское и прибрежное оборудование
- вентиляторы
- компрессоры
- гидравлические насосы
- редукторы
- двигатели

Если планируется использовать подшипники NoWear в ответственных узлах, необходимо рассмотреть и учесть многие рабочие параметры, обуславливающие целесообразность их применения. Поэтому при выборе подшипников NoWear SKF рекомендует обращаться в техническую службу SKF.

Подшипники с покрытием NoWear не предназначены для эксплуатации в вакууме и в исключительно сухих условиях качения. Покрытие не служит преградой для кислорода и, следовательно, не рекомендуется в качестве ингибитора коррозии.

Срок службы подшипников

Увеличение срока службы подшипников, которое обеспечивается покрытием NoWear при высоких частотах вращения и лёгких нагрузках, зависит от многих факторов и не может быть точно вычислено. Однако опыт показывает, что срок службы подшипников может увеличиться в несколько раз.

В случае подшипников, смазываемых пластичной смазкой, которые работают на частотах вращения, близких или превышающих допустимые, или при высоких температурах, сокращающих срок службы смазки, использование покрытия NoWear увеличивает интервалы повторного смазывания.





В случаях, когда необходимо увеличить срок службы подшипников, работающих в условиях больших нагрузок и плохого смазывания, выбор подшипника NoWear является хорошим решением. Тем не менее, покрытие NoWear не защищает подшипник от выкрашивания, вызываемого постоянными тяжёлыми нагрузками. При воздействии тяжёлых нагрузок зона максимальных напряжений находится под слоем покрытия в металле, который имеет механические свойства стандартной подшипниковой стали.

15F Подшипники NoWear

Таблица 1

Подшипники NoWear — стандартный ассортимент

Тип подшипника Обозначение	Диапазон	Доступные исполнения	
-------------------------------	----------	----------------------	--

	Радиальные шарикоподшипники $d = 15 - 140$ мм	L5DA	L7DA
	Радиально-упорные шарикоподшипники $d = 15 - 140$ мм	L5DA	L7DA
	Цилиндрические роликоподшипники $d = 15 - 220$ мм $d > 220$ мм	L5DA L5DA	L7DA —
	Игольчатые роликоподшипники $d = 15 - 220$ мм $d > 220$ мм	L5DA L5DA	L7DA —
	Сферические роликоподшипники $d = 15 - 220$ мм $d > 220$ мм	L5DA L5DA	L7DA —
	ТорOIDАЛЬНЫЕ роликоподшипники CARB $d = 15 - 220$ мм $d > 220$ мм	L5DA L5DA	L7DA —
	Упорные шарикоподшипники $d = 15 - 110$ мм	L5DA	—
	Упорные сферические роликоподшипники все размеры	L5DA	—

Данные диапазоны размеров указаны для справки и могут различаться в зависимости от серии размеров. Для получения более подробной информации обратитесь в техническую службу SKF.

Конструкции и исполнения

Наиболее часто используемые подшипники с покрытием NoWear имеют покрытие только на телах качения (суффикс обозначения L5DA).

Данные подшипники рекомендуются для условий лёгкой или нормальной нагрузки или условий возникновения вибраций и колебаний.

Подшипники с покрытием NoWear на внутреннем кольце и телах качения (суффикс обозначения L7DA) подходят для указанных ниже условий работы:

- абразивные частицы, вызывающие предварительный выход подшипников из строя
- тяжёлые нагрузки
- нестандартное смазывание подшипников, например, с помощью технологической среды

Большинство подшипников качения SKF может поставляться с покрытием NoWear. Для получения информации об исполнениях, не указанных в **таблице 1**, обращайтесь в техническую службу SKF.

Сепараторы

См. «*Сепараторы*» в соответствующих главах о стандартных подшипниках.

Технические данные подшипников

Стандартные размеры, допуски, внутренний зазор, перекос, частота возникновения дефектов

См. «*Технические данные подшипников*» в соответствующих главах о стандартных подшипниках.

Нагрузки

Минимальная нагрузка

Сочетание стали и покрытия NoWear позволяет уменьшить риск образования задиров. Подшипники с покрытием NoWear рекомендуется использовать при высоких частотах вращения в сочетании с малыми нагрузками.

Грузоподъёмность, эквивалентные нагрузки

См. «*Нагрузки*» в соответствующих главах о стандартных подшипниках.

Ограничения рабочей температуры

Покрытие NoWear выдерживает температуру до 350 °C (660 °F) включительно. Для определения предельных температур для подшипников см. «*Ограничения рабочей температуры*» в главах о стандартных подшипниках.

Допустимая частота вращения

См. «*Допустимая частота вращения*» в главах о стандартных подшипниках.

Смазывание

В стандартных условиях для подшипников с покрытием NoWear действительны те же рекомендации по смазыванию, что и для стандартных подшипников (→ «*Смазывание*», стр. 239). Однако подшипники NoWear надёжно работают даже при недостаточном разделении поверхностей слоем смазочного материала ($k < 1$). NoWear предотвращает непосредственный контакт металлических поверхностей тел и дорожек качения. Нужно отметить, что покрытие NoWear позволяет уменьшить потребность в смазочных материалах с антизадирными и антиизносными присадками, так как само покрытие создаёт аналогичную защиту контактных поверхностей.

Система обозначений

См. разделы «*Система обозначений*» в главах о стандартных подшипниках.

Ниже приводится перечень и объяснение суффиксов обозначения подшипников с покрытием NoWear.

L5DA Тела качения с покрытием

L7DA Покрытие нанесено на тела качения и дорожку(и) качения внутреннего кольца



15G Полимерные шарикоподшипники

Конструкции и исполнения	1234	
Однорядные радиальные шарикоподшипники	1235	Таблицы подшипников
Упорные шарикоподшипники	1235	15G.1 Полимерные однорядные радиальные шарикоподшипники 1248
Сепараторы	1235	15G.2 Полимерные упорные шарикоподшипники 1252
Материалы	1236	
Химическая устойчивость	1237	
Технические данные подшипников	1238	
(Стандарты размеров, допуски, внутренний зазор)		
Нагрузки	1240	
(Динамическая грузоподъёмность, пример расчёта, статическая грузоподъёмность)		
Ограничение рабочих температур и тепловое расширение	1242	
Допустимая частота вращения	1244	
Пример расчёта	1244	
Конструкция подшипниковых узлов	1245	
Посадки на валу и в корпусе	1245	
Факторы, влияющие на рабочие характеристики подшипников	1245	
Система обозначений	1246	

Полимерные шарикоподшипники SKF чаще всего используются в установках, где основным требованием является устойчивость к воздействию влаги и химических веществ, а также невозможно или ограничено применение стальных подшипников. В таких установках полимерные шарикоподшипники являются идеальным решением как с технической, так и экономической точек зрения благодаря следующим свойствам:

- стойкость к коррозии и химическому воздействию
- высокая стойкость полимера к износу и усталости
- отсутствие потребности в смазывании (самосмазывание)
- низкий коэффициент трения
- низкий уровень шума
- малый вес
- высокая удельная прочность (отношение допустимых напряжений к плотности материала)
- высокая размерная стабильность за счёт малой вероятности проскальзывания
- низкий уровень затрат на протяжении жизненного цикла оборудования
- электроизоляционные свойства

Благодаря этим свойствам полимерные шарикоподшипники находят применение в следующих областях:

- пищевая промышленность
- медицинская и фармацевтическая промышленность
- химическая промышленность
- текстильная промышленность
- производство электротехники
- фотопромышленность
- моделирование и лёгкие установки
- вакуумные установки
- офисные устройства

Конструкции и исполнения

Стандартный ассортимент полимерных шарикоподшипников SKF, представленный в данном каталоге, включает в себя наиболее распространенные размеры следующих изделий:

- однорядные радиальные шарикоподшипники (**→ рис. 1**)
- упорные шарикоподшипники (**→ рис. 2**)

Оба типа подшипников имеют глубокие дорожки качения и являются неразборными. Стандартные подшипники выпускаются только в открытом исполнении (без уплотнений или защитных шайб).

По запросу доступны другие полимерные подшипники и узлы (**→ рис. 3**). По индивидуальному заказу возможно бюджетное производство даже небольшого количества полимерных подшипников. Также возможно изготовление подшипников, выполняющих дополнительные функции (например, для зубчатых передач, с особой формой отверстий и т. д.), что позволяет уменьшить количество деталей в изделии и стоимость его сборки. Подшипники, которые не представлены в данном каталоге, включают:

- дюймовые однорядные радиальные шарикоподшипники
- бесцепараторные однорядные радиальные шарикоподшипники
- уплотнённые однорядные радиальные шарикоподшипники
- двухрядные радиальные шарикоподшипники
- подшипники-опорные ролики
- подшипники и подшипниковые узлы типа Y
- подшипники с нестандартными размерами
- подшипники или их детали из других материалов
- подшипники с интегрированными функциями

Полимерные шарикоподшипники не рассчитаны на те тяжёлые нагрузки или высокие частоты вращения, которые могут воспринимать стальные подшипники аналогичного размера.

Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3



Однорядные радиальные шарикоподшипники

SKF поставляет стандартные однорядные радиальные шарикоподшипники разных серий размеров для валов диаметром от 3 до 60 мм. Они состоят из:

- полимерных колец
- шариков из нержавеющей стали или стекла
- полимерного сепаратора

Упорные шарикоподшипники

SKF поставляет стандартные упорные шарикоподшипники разных серий размеров для валов диаметром от 10 до 45 мм. Упорные шарикоподшипники состоят из полимерных колец с максимальным количеством шариков (без сепаратора). Комплект шариков подшипников включает шарики из двух разных материалов для уменьшения сил трения и тепла, выделяемого при трении. Шарики из выбранного материала устанавливаются в шахматном порядке с шариками из полимерного материала, используемого в кольцах.

Сепараторы

Однорядные радиальные шарикоподшипники оснащаются защёлкивающимися полимерными сепараторами, центрируемыми по шарикам (→ рис. 4).

Упорные шарикоподшипники являются бессепараторными.

Рис. 4



15G Полимерные шарикоподшипники

Материалы

Полимерные шарикоподшипники SKF изготавливаются из различных материалов и их комбинаций. Выбор материалов зависит от условий применения. Полимерные шарикоподшипники доступны в четырёх исполнениях с сочетанием материалов, указанных в

таблице 1 для однорядных радиальных шарикоподшипников и в **таблице 2** для упорных шарикоподшипников. Четырёхзначный суффикс обозначения (→ «Система обозначения», стр. 1246) указывает на выбранные материалы.

Таблица 1

Стандартные сочетания материалов для однорядных радиальных шарикоподшипников

Комбинация	Кольца	Шарики	Сепаратор	Комбинация, суффикс обозначения
1	Полиоксиметилен (POM)	Нержавеющая сталь	Полиамид 66 (PA66)	11TN
2	Полиоксиметилен (POM)	Стекло	Полиамид 66 (PA66)	11QN
3	Полипропилен (PP)	Нержавеющая сталь	Полипропилен (PP)	22T2
4	Полипропилен (PP)	Стекло	Полипропилен (PP)	22Q2

Таблица 2

Стандартные сочетания материалов для упорных шарикоподшипников

Комбинация	Кольца и чередующиеся шарики	Шарики (выбранный материал)	Комбинация, суффикс обозначения
1	Полиоксиметилен (POM)	Нержавеющая сталь	11T1
2	Полиоксиметилен (POM)	Стекло	11Q1
3	Полипропилен (PP)	Нержавеющая сталь	22T2
4	Полипропилен (PP)	Стекло	22Q2

Химическая устойчивость

Большинство полимеров устойчиво к негативному воздействию распространённых химических веществ.

Полипропилен (PP) устойчив к действию кислот, щёлочей, солей и их растворов, спиртов, масел, пластичных смазок, парафинов и многих растворителей. Однако при воздействии ароматических и галогенсодержащих углеводородов материал разбухает. Полипропилен также подвержен воздействию сильной окислительной среды, такой как азотная кислота, хроматы или галогены.

Полиоксиметилен (POM) устойчив к воздействию слабых кислот, слабых и сильных щёлочей, органических растворителей, а также бензина, бензола, масел и спиртов.

Полиамид 66 (PA66) устойчив к воздействию почти всех органических растворителей, а также некоторых слабых кислот и щёлочей.

В **таблице 3** рассмотрена химическая стойкость всех доступных материалов в отношении воздействия на них распространённых химических веществ.

Дополнительная информация представлена в разделе «Факторы, влияющие на рабочие характеристики подшипников» (**→ стр. 1245**).

Таблица 3

Химическая стойкость доступных материалов к обычным веществам

Химическая группа	Стандартные материалы				Альтернативные материалы				Боросиликатное стекло				Нержавеющая сталь 1.4034				Нержавеющая сталь 1.4401				
	PP	PA66	Нержавеющая сталь 1.4401	Стекло	PE	PEEK	PET	PVDF	PPS	PI											
Углеводороды																					
– алифатические	+	+	+	0	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
– ароматические	+	+	0	+	0	0	+	0	+	0	0	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
углеводороды																					
– галогенсодержащие	+	0	0	–	0	0	0	0	+	+	0	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0
Кислоты																					
– слабые	0	+	0	0	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0
– сильные	–	+	–	0	0	+	–	0	+	0	+	+	+	–	0	+	+	+	+	+	–
– окислитель	–	–	0	0	0	+	–	0	–	–	–	–	–	–	–	+	+	+	+	+	–
– фтористоводородная	0	–	0	–	0	–	0	–	–	+	0	0	–	–	–	–	0	–	–	–	–
плавиковая кислота																					
Щёлочи																					
– слабые	+	+	0	0	+	+	0	+	+	+	+	+	+	0	0	0	0	+	+	+	–
– сильные	+	+	0	0	0	+	+	–	–	0	0	0	0	0	0	–	+	+	+	+	–
Минеральные смазочные материалы	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Бензин	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Спирты	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Ацетон	+	+	+	+	+	+	+	0	–	+	0	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
+ = высокая устойчивость:					0 = ограниченная устойчивость:					– = низкая устойчивость:											
Возможно стандартное применение.					Требуется испытание подшипника в рабочих условиях.					Использование запрещено.											

Технические данные подшипников

	Однорядные радиальные шарикоподшипники	Упорные шарикоподшипники
Стандарты размеров	Присоединительные размеры: ISO 15, за исключением размеров фасок	Присоединительные размеры: ISO 104, за исключением размеров фасок
Допуски	<p>Допуски для полимерных подшипников (→ таблица 4) не стандартизированы на государственном или международном уровне. Как правило, они превышают допуски для стальных подшипников. Работоспособность подшипников с такими допусками проверена на практике. При правильном применении более высокие допуски не оказывают негативного влияния на срок службы подшипника.</p> <p>За дополнительной информацией обращайтесь в техническую службу SKF.</p>	
Внутренний зазор	Значения (→ таблица 5)	–

Таблица 4

Допуски для полимерных подшипников

Однорядные радиальные и упорные шарикоподшипники

Диаметр отверстия d более вкл.		Наружный диаметр D более вкл.		Однорядные радиальные шарикоподшипники		Упорные шарикоподшипники									
мм	мкм	мм	мкм	Ширина B более вкл.	Допуск верх. нижн.	Высота H более вкл.	Допуск верх. нижн.								
-	3	30	-30	-	30	40	-40	4	25	0	-100	9	21	200	-200
3	17	30	-30	30	47	50	-50								
17	50	40	-40	47	80	60	-60								
50	60	50	-50	80	100	80	-80								

Таблица 5

Радиальный внутренний зазор полимерных однорядных радиальных шарикоподшипников

Диаметр отверстия Радиальный внутренний зазор

диаметр отверстия d более вкл.		мин. макс.	
мм	мкм		
-	9	60	140
9	17	70	150
17	20	80	160
20	25	80	170
30	35	90	180
35	45	100	200
45	60	110	210

Нагрузки

Не существует стандартизованных государственных или международных методов расчёта величин грузоподъёмности для полимерных подшипников. Современный уровень развития технологии не позволяет определить срок эксплуатации методом вычисления.

Для низких частот вращения ($n < 25$ об/мин) используется статическая грузоподъёмность.


Номинальная динамическая грузоподъёмность <ul style="list-style-type: none"> • рабочая температура $T > 50$ °C (120 °F) • частота вращения $n \geq 20\%$ от предельной частоты вращения n_{lim} (→ таблицы подшипников) $C_{adj} = f_T f_n C$ <p>Пример расчёта Подшипник 6301/HR11TN, $n = 650$ об/мин, $T = 90$ °C (195 °F)</p> <p>Из таблиц подшипников:</p> <ul style="list-style-type: none"> • $C = 0,31$ кН • $n_{lim} = 1300$ об/мин <p>Из диаграммы 1, стр. 1242:</p> <ul style="list-style-type: none"> • при $T = 90$ °C (195 °F), кольца из полиоксиметилена (POM) → $f_T \approx 0,87$ • при $n/n_{lim}: (650/1300) \times 100 = 50\%$ → $f_n \approx 0,85$ $C_{adj} = 0,87 \times 0,85 \times 0,31 = 0,229 \text{ кН}$	Статическая грузоподъёмность <p>Статическая грузоподъёмность — это максимальная нагрузка, которую подшипник может выдержать в неподвижном состоянии без повреждения тел или дорожек качения.</p> <p>Статическая грузоподъёмность зависит от рабочей температуры и должна быть скорректирована при рабочих температурах $T > 50$ °C (120 °F).</p> $C_{0adj} = f_T C_0$
--	---

Обозначения

C	= номинальная динамическая грузоподъёмность [кН] (→ таблицы подшипников)
C_{adj}	= скорректированная динамическая грузоподъёмность [кН]
C_0	= номинальная статическая грузоподъёмность [кН] (→ таблицы подшипников)
C_{0adj}	= скорректированная статическая грузоподъёмность [кН]
f_n	= поправочный коэффициент для частоты вращения (→ диаграмма 1, стр. 1242)
f_T	= поправочный коэффициент для рабочей температуры (→ диаграмма 1, стр. 1242)
n	= частота вращения [об/мин]
n_{lim}	= предельная частота вращения [об/мин] (→ таблицы подшипников)
T	= рабочая температура [°C (°F)]

Диаграмма 1

Поправочные коэффициенты статической и динамической грузоподъёмности для колец из полиоксиметилен (POM) и полипропилена (PP)

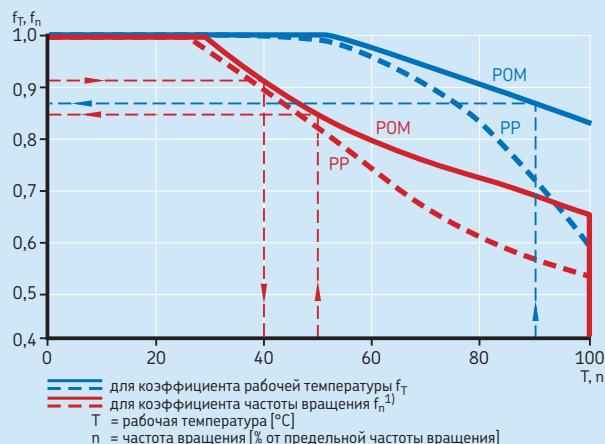

¹⁾ Для подшипников, работающих при частоте вращения менее 25 об/мин, используется статическая грузоподъёмность.

Ограничение рабочих температур и тепловое расширение

Допустимые рабочие температуры для полимерных шарикоподшипников ограничены типом полимера. На **диаграмме 2** показана общая информация по рабочим температурам для полимеров. Если предполагается, что рабочие температуры будут превышать допустимые пределы или будут ниже 0 $^{\circ}\text{C}$ (30 $^{\circ}\text{F}$), следует обратиться в техническую службу SKF.

В сочетании с рабочими температурами тепловое расширение также играет важную роль. Коэффициент теплового расширения (**→ диаграмма 3**) позволяет прогнозировать влияние температуры на внутренний зазор в подшипнике. Коэффициент теплового расширения у полимерного материала может быть до 10 раз больше, чем у стали. Коэффициенты теплового расширения у разных полимеров могут значительно различаться. Тепловое расширение оказывает большое влияние на внутренний зазор в подшипнике, поэтому его необходимо учитывать при выборе его материала, а также посадок на валу и в корпусе (**→ «Посадки на валу и в корпусе», стр. 1245**), а также при выборе материала подшипников.

Ограничение рабочих температур и тепловое расширение

Диаграмма 2

Диапазон рабочих температур для полимеров


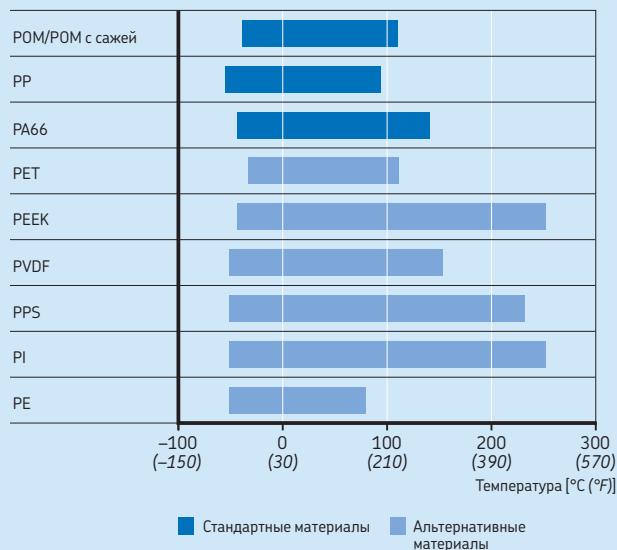


Диаграмма 3

Коэффициент теплового расширения α

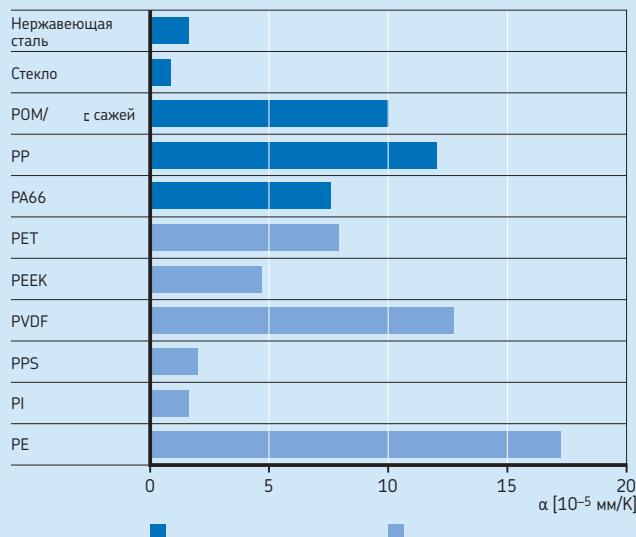

Допустимая частота вращения

Для определения допустимой частоты вращения полимерных шарикоподшипников используется предельная частота вращения (\rightarrow таблицы подшипников).

Допустимая частота вращения зависит от величины приложенной нагрузки и рабочей температуры. При известных величинах данных параметров поправочный коэффициент для частоты вращения f_n может быть рассчитан по формуле

$$f_n = \frac{P}{f_T C}$$

где

f_n = поправочный коэффициент для частоты вращения

P = приложенная нагрузка [кН]

f_T = поправочный коэффициент для температуры (\rightarrow диаграмма 1, стр. 1242)

C = номинальная динамическая грузоподъёмность [кН] (\rightarrow таблицы подшипников)

На основе рассчитанного поправочного коэффициента для частоты вращения f_n по оси у (\rightarrow диаграмма 1, стр. 1242) можно определить процентное значение предельной частоты вращения и вычислить допустимую частоту вращения.

Пример расчёта

- Исходные данные

Подшипник 6301/HR11TN, $P = 0,245$ кН, $T = 90^\circ\text{C}$ (195°F), $C = 0,31$ кН

- Рассчитать поправочный коэффициент для частоты вращения f_n

Из таблицы подшипников:

$C = 0,31$ кН

Из диаграммы 1, стр. 1242:

При $T = 90^\circ\text{C}$ (195°F), кольца из полиоксиметилена (POM) $\rightarrow f_T \approx 0,87$

$$f_n = \frac{0,245}{0,87 \times 0,31} \approx$$

- Рассчитать допустимую частоту вращения

Из таблицы подшипников:

$n_{lim} = 1\,300$ об/мин

Из диаграммы 1, стр. 1242:

При $f_n = 0,91$, кольца из полиоксиметилена (POM), процентное значение $n_{lim} \approx 40\%$

$$n_{perm} = \frac{n_{lim} \times 40}{100} = \frac{1\,300 \times 40}{100} \approx 520 \text{ об/мин}$$

где

n_{perm} = допустимая частота вращения [об/мин]

n_{lim} = предельная частота вращения [об/мин] (\rightarrow таблицы подшипников)

Конструкция подшипниковых узлов

Посадки на валу и в корпусе

Посадки на валу и в корпусе оказывают значительное влияние на внутренний зазор и рабочие характеристики полимерных радиальных шарикоподшипников. SKF рекомендует использовать посадку с натягом приблизительно в 20 мкм только для одного кольца. В зависимости от способа применения, с натягом может быть установлено внутреннее кольцо на валу или наружное кольцо в корпусе. Одно кольцо должно иметь свободную посадку.

Ни в коем случае нельзя применять посадку с натягом на обоих кольцах подшипника, так как это вызывает преднатяг подшипника и его преждевременный выход из строя.


Данные рекомендации по расчёту натяга являются ориентировочными. Также необходимо принимать во внимание тепловое расширение компонентов подшипника во время работы.

За дополнительной информацией обращайтесь в техническую службу SKF.

Факторы, влияющие на рабочие характеристики подшипников

Во многих случаях на рабочие характеристики полимерных шарикоподшипников влияют факторы (температура, давление, контактные напряжения, воздействие химических веществ, особенности конструкции и т. д.), которые сложно воспроизвести в лабораторных условиях или учесть в качестве расчётных коэффициентов. Из-за сложности воздействия большого количества факторов информация, представленная в данном разделе, должна быть использована только в качестве ориентировочной и не должна заменять испытания выбранных полимерных шарикоподшипников в специфических условиях эксплуатации. SKF рекомендует проводить эксплуатационные испытания для подтверждения работоспособности подшипников в конкретных рабочих условиях.

Система обозначений

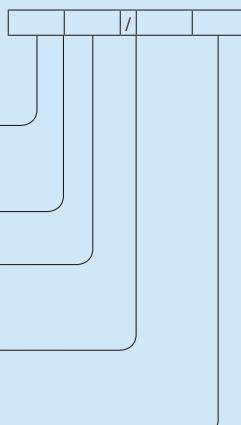

Базовое обозначение

Указывается на диаграмме 2 (\rightarrow стр. 43)

Суффиксы

Конструкция сепаратора

V Полный комплект шариков (без сепаратора)

Материалы

HR Полимерный шарикоподшипник

Обозначение комбинации материалов

Символ 1	Наружное кольцо
Символ 2	Внутреннее кольцо
Символ 3	Шарики
Символ 4	Сепаратор (однорядные радиальные шарикоподшипники) Чередующиеся шарики (упорные шарикоподшипники)


Коды материалов:

1	Полиоксиметилен (POM)
2	Полипропилен (PP)
3	Полиэтилен (PE)
6	Полизэфирзфиркетон (PEEK)
8	Полиоксиметилен с сажей (POM с сажей)
B	Полиэтилентерефталат (PET)
D	Керамика ZrO ₂
K	Поливинилиденфторид (PVDF)
L	Полифениленсульфид (PPS)
M	Полимиид (PI)
N	Полиамид 66 (PA66)
P	Латунь
Q	Стекло
R	Боросиликатное стекло
S	Нержавеющая сталь 1.4034
T	Нержавеющая сталь 1.4401
Вт	Титан
X	Керамика Si ₃ N ₄
Z	Керамика Al ₂ O ₃

Полное обозначение напечатано на упаковке подшипника. Полимерные шарикоподшипники не имеют обозначений на кольцах.

15G.1 Полимерные однорядные радиальные шарикоподшипники

d 3 – 30 мм



Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность дин. ²⁾ C	Предель- ная частота враще-ния	Размеры			Масса ¹⁾	Обозначения	Подшипник с шариками из нержавеющей стали	Подшипник со стеклянными шариками
d	D	B	кН	об/мин	d ₁	D ₁	r ₁ МИН.	Г	–	–	–
мм					мм						
3	10	4	0,045	0,03	4 500	5,6	7,9	0,2	0,4	623/HR11TN	623/HR11QN
	10	4	0,03	0,025	3 960	5,6	7,9	0,2	0,3	623/HR22T2	623/HR22Q2
4	13	5	0,06	0,04	3 600	6,6	9,8	0,3	0,9	624/HR11TN	624/HR11QN
	13	5	0,04	0,03	3 170	6,6	9,8	0,3	0,7	624/HR22T2	624/HR22Q2
5	16	5	0,065	0,045	3 050	7,5	12,5	0,4	1,4	625/HR11TN	625/HR11QN
	16	5	0,045	0,035	2 680	7,5	12,5	0,4	1,3	625/HR22T2	625/HR22Q2
6	19	6	0,07	0,05	2 600	9	15,4	0,4	2,8	626/HR11TN	626/HR11QN
	19	6	0,05	0,04	2 290	9	15,4	0,4	2,4	626/HR22T2	626/HR22Q2
7	19	6	0,07	0,05	2 600	10,8	15,9	0,4	2,2	607/HR11TN	607/HR11QN
	19	6	0,05	0,04	2 290	10,8	15,9	0,4	1,7	607/HR22T2	607/HR22Q2
	22	7	0,08	0,055	2 200	11,5	17,9	0,4	3,9	627/HR11TN	627/HR11QN
	22	7	0,055	0,045	1 900	11,5	17,9	0,4	3,2	627/HR22T2	627/HR22Q2
8	22	7	0,08	0,055	2 200	11,5	17,9	0,4	3,6	608/HR11TN	608/HR11QN
	22	7	0,055	0,045	1 930	11,5	17,9	0,4	3	608/HR22T2	608/HR22Q2
9	24	7	0,09	0,06	2 050	13,4	19,9	0,4	7,8	609/HR11TN	609/HR11QN
	24	7	0,065	0,05	1 800	13,4	19,9	0,4	5,7	609/HR22T2	609/HR22Q2
	26	8	0,1	0,07	1 900	13,7	21,3	0,4	6,3	629/HR11TN	629/HR11QN
	26	8	0,07	0,055	1 670	13,7	21,3	0,4	5,2	629/HR22T2	629/HR22Q2
10	26	8	0,13	0,09	1 900	15,1	21,4	0,4	6,2	6000/HR11TN	6000/HR11QN
	26	8	0,09	0,07	1 670	15,1	21,4	0,4	5,1	6000/HR22T2	6000/HR22Q2
	28	8	0,13	0,09	1 900	15,1	20,9	0,4	7,3	16100/HR11TN	16100/HR11QN
	28	8	0,09	0,07	1 670	15,1	20,9	0,4	5,8	16100/HR22T2	16100/HR22Q2
	30	9	0,16	0,11	1 650	17	23	0,9	8,9	6200/HR11TN	6200/HR11QN
	30	9	0,11	0,09	1 450	17	23	0,9	7,1	6200/HR22T2	6200/HR22Q2
	35	11	0,28	0,19	1 400	18	26,9	0,9	17,5	6300/HR11TN	6300/HR11QN
	35	11	0,195	0,15	1 230	18	26,9	0,9	14,5	6300/HR22T2	6300/HR22Q2

¹⁾ Действительно для подшипников с шариками из нержавеющей стали.

²⁾ При температуре выше 50 °С (120 °F) и/или при частоте вращения более 20 % от предельной частоты вращения см. уменьшение грузоподъёмности в соответствии с [диаграммой 1](#) (→ стр. 1242).

³⁾ При температуре выше 50 °С (120 °F) см. уменьшение грузоподъёмности в соответствии с [диаграммой 1](#) (→ стр. 1242).


Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность дин. ²⁾ C		Предель- ная частота враще- ния			Размеры		Масса ¹⁾	Обозначения	Подшипник с шариками из нержавеющей стали	Подшипник со стеклянными шариками
d	D	B	C	C ₀	d ₁	D ₁	r ₁ мин.	Г	-	—	—	—	
мм	мм	мм	кН	об/мин	мм	мм	мм	Г	—	—	—	—	
12	28	8	0,16	0,11	1 750	17,1	22,9	0,4	7,1	6001/HR11TN	6001/HR11QN		
	28	8	0,11	0,09	1 540	17,1	22,9	0,4	5,9	6001/HR22T2	6001/HR22Q2		
	32	10	0,22	0,15	1 550	18,2	25,7	0,9	11	6201/HR11TN	6201/HR11QN		
	32	10	0,155	0,12	1 360	18,2	25,7	0,9	9,9	6201/HR22T2	6201/HR22Q2		
	37	12	0,31	0,21	1 300	19,5	29,5	0,9	22	6301/HR11TN	6301/HR11QN		
15	37	12	0,215	0,17	1 140	19,5	29,5	0,9	18,5	6301/HR22T2	6301/HR22Q2		
	32	8	0,19	0,13	1 500	19,8	25,9	0,4	8	16002/HR11TN	16002/HR11QN		
	32	8	0,135	0,105	1 320	19,8	25,9	0,4	6,5	16002/HR22T2	16002/HR22Q2		
	32	9	0,2	0,14	1 500	20,6	26,4	0,4	9,1	6002/HR11TN	6002/HR11QN		
	32	9	0,14	0,11	1 320	20,6	26,4	0,4	7,4	6002/HR22T2	6002/HR22Q2		
17	35	11	0,25	0,17	1 400	21,5	29	0,9	14,5	6202/HR11TN	6202/HR11QN		
	35	11	0,175	0,135	1 230	21,5	29	0,9	11	6202/HR22T2	6202/HR22Q2		
	42	13	0,37	0,26	1 200	23,7	33,7	0,9	27,5	6302/HR11TN	6302/HR11QN		
	42	13	0,26	0,21	1 060	23,7	33,7	0,9	23	6302/HR22T2	6302/HR22Q2		
	35	10	0,24	0,16	1 400	22,2	29,8	0,4	9,6	16003/HR11TN	16003/HR11QN		
20	35	8	0,17	0,13	1 230	22,2	29,8	0,4	7,9	16003/HR22T2	16003/HR22Q2		
	35	10	0,26	0,17	1 400	23,1	28,9	0,4	11,5	6003/HR11TN	6003/HR11QN		
	35	10	0,18	0,135	1 230	23,1	28,9	0,4	9	6003/HR22T2	6003/HR22Q2		
	40	12	0,32	0,22	1 250	24,2	32,7	0,9	19	6203/HR11TN	6203/HR11QN		
	40	12	0,225	0,175	1 100	24,2	32,7	0,9	15,5	6203/HR22T2	6203/HR22Q2		
25	47	14	0,37	0,26	1 050	26,5	37,4	0,9	37,5	6303/HR11TN	6303/HR11QN		
	47	14	0,26	0,21	920	26,5	37,4	0,9	31,5	6303/HR22T2	6303/HR22Q2		
	42	8	0,29	0,19	1 150	26,5	34,5	0,4	14	16004/HR11TN	16004/HR11QN		
	42	8	0,205	0,15	1 010	26,5	34,5	0,4	10,5	16004/HR22T2	16004/HR22Q2		
	42	12	0,3	0,2	1 150	27,2	34,8	0,9	20,5	6004/HR11TN	6004/HR11QN		
25	42	12	0,21	0,16	1 010	27,2	34,8	0,9	17	6004/HR22T2	6004/HR22Q2		
	47	14	0,42	0,27	1 050	28,5	38,5	0,9	33,5	6204/HR11TN	6204/HR11QN		
	47	14	0,295	0,215	920	28,5	38,5	0,9	27,5	6204/HR22T2	6204/HR22Q2		
	52	15	0,5	0,35	950	30,3	41,6	0,9	48,5	6304/HR11TN	6304/HR11QN		
	52	15	0,35	0,28	840	30,3	41,6	0,9	40,5	6304/HR22T2	6304/HR22Q2		
30	47	8	0,31	0,21	1 050	32,3	40,9	0,4	19	16005/HR11TN	16005/HR11QN		
	47	8	0,215	0,17	920	32,3	40,9	0,4	16	16005/HR22T2	16005/HR22Q2		
	47	12	0,36	0,24	1 050	32,2	39,8	0,9	24	6005/HR11TN	6005/HR11QN		
	47	12	0,25	0,19	920	32,2	39,8	0,9	19,5	6005/HR22T2	6005/HR22Q2		
	52	15	0,48	0,32	950	34	44	0,9	39,5	6205/HR11TN	6205/HR11QN		
30	52	15	0,335	0,255	840	34	44	0,9	32,5	6205/HR22T2	6205/HR22Q2		
	62	17	0,6	0,4	725	37	50	0,9	76,5	6305/HR11TN	6305/HR11QN		
	62	17	0,42	0,32	640	37	50	0,9	64	6305/HR22T2	6305/HR22Q2		
	55	9	0,37	0,24	900	37,7	47,3	0,4	26	16006/HR11TN	16006/HR11QN		
	55	9	0,26	0,19	790	37,7	47,3	0,4	21,5	16006/HR22T2	16006/HR22Q2		
30	55	13	0,42	0,28	900	38,2	46,8	0,9	35,5	6006/HR11TN	6006/HR11QN		
	55	13	0,295	0,225	790	38,2	46,8	0,9	29	6006/HR22T2	6006/HR22Q2		
	62	16	0,55	0,36	800	40,3	51,6	0,9	63,5	6206/HR11TN	6206/HR11QN		
	62	16	0,385	0,29	700	40,3	51,6	0,9	52,5	6206/HR22T2	6206/HR22Q2		
	72	19	0,70	0,46	675	44,7	59,2	1,4	114	6306/HR11TN	6306/HR11QN		
30	72	19	0,490	0,37	590	44,7	59,2	1,4	95,5	6306/HR22T2	6306/HR22Q2		

¹⁾ Действительно для подшипников с шариками из нержавеющей стали.

²⁾ При температуре выше 50 °С (120 °F) и/или при частоте вращения более 20 % от предельной частоты вращения см. уменьшение грузоподъёмности в соответствии с **диаграммой 1** (→ стр. 1242).

³⁾ При температуре выше 50 °С (120 °F) см. уменьшение грузоподъёмности в соответствии с **диаграммой 1** (→ стр. 1242).

15G.1 Полимерные однорядные радиальные шарикоподшипники d 35 – 60 мм



Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность дин. ²⁾ C	Предель- ная частота враще-ния	Размеры			Масса ¹⁾ г	Обозначения Подшипник с шариками из нержавеющей стали	Подшипник со стеклянными шариками
d	D	B			d ₁	D ₁	r ₁ мин.			
мм		кН		об/мин	мм				–	
35	62	9	0,41	0,27	800	43,7	53,3	0,4	32,5	16007/HR11TN 16007/HR11QN
	62	9	0,285	0,215	700	43,7	53,3	0,4	26,5	16007/HR22T2 16007/HR22Q2
	62	14	0,48	0,32	800	43,7	53,3	0,9	47,5	6007/HR11TN 6007/HR11QN
	62	14	0,335	0,255	700	43,7	53,3	0,9	39	6007/HR22T2 6007/HR22Q2
	72	17	0,62	0,41	700	47	60	0,9	95	6207/HR11TN 6207/HR11QN
	72	17	0,435	0,33	620	47	60	0,9	80	6207/HR22T2 6207/HR22Q2
	80	21	0,75	0,49	600	49,55	65,35	1,4	154	6307/HR11TN 6307/HR11QN
	80	21	0,525	0,39	530	49,55	65,35	1,4	130	6307/HR22T2 6307/HR22Q2
40	68	9	0,45	0,3	750	49,4	58,6	0,4	37,5	16008/HR11TN 16008/HR11QN
	68	9	0,315	0,24	660	49,4	58,6	0,4	30,5	16008/HR22T2 16008/HR22Q2
	68	15	0,52	0,35	750	49,2	58,8	0,9	56,5	6008/HR11TN 6008/HR11QN
	68	15	0,365	0,28	660	49,2	58,8	0,9	45,5	6008/HR22T2 6008/HR22Q2
	80	18	0,66	0,44	625	53	67	0,9	132	6208/HR11TN 6208/HR11QN
	80	18	0,46	0,35	550	53	67	0,9	113	6208/HR22T2 6208/HR22Q2
	90	23	0,8	0,52	575	56,1	73,75	1,9	208	6308/HR11TN 6308/HR11QN
	90	23	0,56	0,415	510	56,1	73,75	1,9	175	6308/HR22T2 6308/HR22Q2
45	75	10	0,5	0,33	650	55	65	0,9	49	16009/HR11TN 16009/HR11QN
	75	10	0,35	0,265	570	55	65	0,9	39,5	16009/HR22T2 16009/HR22Q2
	75	16	0,56	0,38	650	54,7	65,3	0,9	75	6009/HR11TN 6009/HR11QN
	75	16	0,39	0,305	570	54,7	65,3	0,9	61,5	6009/HR22T2 6009/HR22Q2
	85	19	0,72	0,47	580	57,5	72,35	1,9	138	6209/HR11TN 6209/HR11QN
	85	19	0,505	0,375	510	57,5	72,35	1,9	117	6209/HR22T2 6209/HR22Q2
	100	25	0,9	0,54	500	62,18	82,65	1,9	296	6309/HR11TN 6309/HR11QN
	100	25	0,63	0,43	440	62,18	82,65	1,9	255	6309/HR22T2 6309/HR22Q2
50	80	16	0,58	0,39	600	60	70	0,9	82	6010/HR11TN 6010/HR11QN
	80	16	0,405	0,31	530	60	70	0,9	67	6010/HR22T2 6010/HR22Q2
	90	20	0,77	0,54	550	62,5	77,35	1,9	154	6210/HR11TN 6210/HR11QN
	90	20	0,54	0,43	480	62,5	77,35	1,9	130	6210/HR22T2 6210/HR22Q2

¹⁾ Действительно для подшипников с шариками из нержавеющей стали.

²⁾ При температуре выше 50 °С (120 °F) и/или при частоте вращения более 20 % от предельной частоты вращения см. уменьшение грузоподъёмности в соответствии с [диаграммой 1](#) (→ стр. 1242).

³⁾ При температуре выше 50 °С (120 °F) см. уменьшение грузоподъёмности в соответствии с [диаграммой 1](#) (→ стр. 1242).

Основные размеры			Номинальная грузоподъёмность дин. ²⁾ C		Предель- ная частота враще- ния			Размеры		Масса ¹⁾	Обозначения	Подшипник с шариками из нержавеющей стали	Подшипник со стеклянными шариками
d	D	B	C	C ₀	d ₁	D ₁	r ₁ мин.	Г	—	—	—	—	
мм	мм	кН	об/мин	мм	мм	мм	мм	Г	—	—	—	—	
55	90	18	0,6	0,4	550	66,3	78,7	0,9	121	6011/HR11TN	6011/HR11QN		
	90	18	0,42	0,32	480	66,3	78,7	0,9	100	6011/HR22T2	6011/HR22Q2		
	100	21	0,8	0,6	500	69,06	85,8	2,4	207	6211/HR11TN	6211/HR11QN		
	100	21	0,56	0,48	440	69,06	85,8	2,4	177	6211/HR22T2	6211/HR22Q2		
60	95	18	0,64	0,42	500	70,2	84,5	1,9	127	6012/HR11TN	6012/HR11QN		
	95	18	0,45	0,335	440	70,2	84,5	1,9	104	6012/HR22T2	6012/HR22Q2		


¹⁾ Действительно для подшипников с шариками из нержавеющей стали.

²⁾ При температуре выше 50 °C (120 °F) и/или при частоте вращения более 20 % от предельной частоты вращения см. уменьшение грузоподъёмности в соответствии с [диаграммой 1](#) (→ стр. 1242).

³⁾ При температуре выше 50 °C (120 °F) см. уменьшение грузоподъёмности в соответствии с [диаграммой 1](#) (→ стр. 1242).

15G.2 Полимерные упорные шарикоподшипники

d 10 – 45 мм

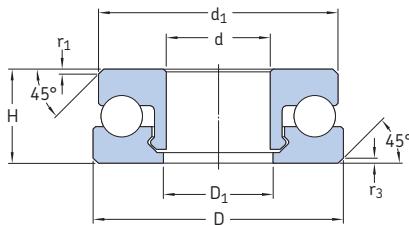

Основные раз- меры	Номинальная грузоподъёмность			Предельная частота враще- ния	Размеры				Масса ¹⁾	Обозначения	Подшипник с шариками из нержавеющей стали	Подшипник со стеклянными шариками
	d	D	H	C	дин. ²⁾	стат. ³⁾	d ₁	D ₁	r ₁ мин.	r ₃ мин.		
мм	мм	мм	кН		об/мин	мм					Г	–
10	24	9	0,25	0,2	600	23	11	0,2	0,5	5,2	51100 V/HR11T1	51100 V/HR1101
	24	9	0,22	0,175	550	23	11	0,2	0,5	4	51100 V/HR22T2	51100 V/HR2202
	26	11	0,26	0,21	600	25	11	0,2	0,5	7,9	51200 V/HR11T1	51200 V/HR1101
	26	11	0,23	0,185	550	25	11	0,2	0,5	6	51200 V/HR22T2	51200 V/HR2202
12	26	9	0,4	0,32	540	25	13	0,5	0,5	5,6	51101 V/HR11T1	51101 V/HR1101
	26	9	0,35	0,28	500	25	13	0,5	0,5	4,3	51101 V/HR22T2	51101 V/HR2202
	28	11	0,41	0,33	540	27	13	0,2	0,5	9,5	51201 V/HR11T1	51201 V/HR1101
	28	11	0,36	0,29	500	27	13	0,2	0,5	6,7	51201 V/HR22T2	51201 V/HR2202
15	28	9	0,625	0,5	500	27	16	0,2	0,5	6,1	51102 V/HR11T1	51102 V/HR1101
	28	9	0,55	0,44	460	27	16	0,2	0,5	4,7	51102 V/HR22T2	51102 V/HR2202
	32	12	0,65	0,52	500	31	16	0,2	0,5	11,5	51202 V/HR11T1	51202 V/HR1101
	32	12	0,57	0,46	460	31	16	0,2	0,5	8,8	51202 V/HR22T2	51202 V/HR2202
17	30	9	0,71	0,57	480	29	18	0,2	0,5	6,8	51103 V/HR11T1	51103 V/HR1101
	30	9	0,625	0,5	440	29	18	0,2	0,5	5,4	51103 V/HR22T2	51103 V/HR2202
	35	12	0,75	0,6	480	34	18	0,5	0,5	15	51203 V/HR11T1	51203 V/HR1101
	35	12	0,66	0,53	440	34	18	0,5	0,5	12	51203 V/HR22T2	51203 V/HR2202
20	35	10	0,81	0,65	460	34	21	0,4	0,5	10,5	51104 V/HR11T1	51104 V/HR1101
	35	10	0,71	0,57	420	34	21	0,4	0,5	8,1	51104 V/HR22T2	51104 V/HR2202
	40	14	0,86	0,69	460	39	21	0,5	0,5	20,5	51204 V/HR11T1	51204 V/HR1101
	40	14	0,75	0,6	420	39	21	0,5	0,5	16	51204 V/HR22T2	51204 V/HR2202
25	42	11	0,88	0,71	410	41	26	0,5	0,5	14,5	51105 V/HR11T1	51105 V/HR1101
	42	11	0,77	0,625	375	41	26	0,5	0,5	7,9	51105 V/HR22T2	51105 V/HR2202
	47	15	0,93	0,75	400	46	26	0,5	0,5	28,5	51205 V/HR11T1	51205 V/HR1101
	47	15	0,815	0,66	370	46	26	0,5	0,5	22	51205 V/HR22T2	51205 V/HR2202
	52	18	1,025	0,82	380	51	26	1	1	46	51305 V/HR11T1	51305 V/HR1101
	52	18	0,9	0,72	350	51	26	1	1	35,5	51305 V/HR22T2	51305 V/HR2202

¹⁾ Действительно для подшипников с шариками из нержавеющей стали.

²⁾ При температуре выше 50 °C (120 °F) и/или при частоте вращения более 20 % от предельной частоты вращения см. уменьшение грузоподъёмности в соответствии с [диаграммой 1](#) (→ стр. 1242).

³⁾ При температуре выше 50 °C (120 °F) см. уменьшение грузоподъёмности в соответствии с [диаграммой 1](#) (→ стр. 1242).

Основные раз- меры			Номинальная грузоподъёмность		Пре- дельная частота враще- ния		Размеры			Масса ¹⁾	Обозначения	Подшипник
d	D	H	дин. ²⁾ C	Стат. ³⁾ Co	об/мин	d ₁	D ₁	г ₁ мин.	г ₃ мин.	Подшипник с шариками из нержавеющей стали	Подшипник со стеклянными шариками	
мм	мм	кН	мм	об/мин	мм	мм	мм	мм	мм	Г	–	
30	47	11	0,95	0,76	400	46	31	0,5	1	17,5	51106 V/HR11T1	51106 V/HR11Q1
	47	11	0,835	0,67	370	46	31	0,5	1	13	51106 V/HR22T2	51106 V/HR22Q2
	52	16	1,025	0,82	375	51	31	1	1	34	51206 V/HR11T1	51206 V/HR11Q1
	52	16	0,9	0,72	345	51	31	1	1	25,5	51206 V/HR22T2	51206 V/HR22Q2
	60	21	1,07	0,86	360	59	31	1	1	63	51306 V/HR11T2	51306 V/HR11Q1
	60	21	0,94	0,755	330	59	31	1	1	47	51306 V/HR22T2	51306 V/HR22Q2
35	52	12	1,01	0,81	390	51	36	0,5	1	21	51107 V/HR11T1	51107 V/HR11Q1
	52	12	0,885	0,71	360	51	36	0,5	1	15,5	51107 V/HR22T2	51107 V/HR22Q2
	62	18	1,09	0,87	365	61	36	1	1	57	51207 V/HR11T1	51207 V/HR11Q1
	62	18	0,96	0,765	335	61	36	1	1	43,5	51207 V/HR22T2	51207 V/HR22Q2
40	60	13	1,11	0,89	375	59	41	0,5	1	29,5	51108 V/HR11T2	51108 V/HR11Q1
	60	13	0,975	0,78	345	59	41	0,5	1	22,5	51108 V/HR22T2	51108 V/HR22Q2
45	65	14	1,185	0,95	360	64	46	1	1	39	51109 V/HR11T1	51109 V/HR11Q1
	65	14	1,04	0,835	330	64	46	1	1	27,5	51109 V/HR22T2	51109 V/HR22Q2

¹⁾ Действительно для подшипников с шариками из нержавеющей стали.

²⁾ При температуре выше 50 °С (120 °F) и/или при частоте вращения более 20 % от предельной частоты вращения см. уменьшение грузоподъёмности в соответствии с [диаграммой 1](#) (→ стр. 1242).

³⁾ При температуре выше 50 °С (120 °F) см. уменьшение грузоподъёмности в соответствии с [диаграммой 1](#) (→ стр. 1242).



The image is a professional product advertisement for SKF bearings. It features several metallic bearing components and a blue and red product box in the background. The box prominently displays the 'SKF' logo in white on a blue background, with a red horizontal stripe at the bottom. In the foreground, there are three large, silver-colored bearing rings arranged diagonally. To the left, there are two smaller components: a cylindrical bearing housing and a threaded bearing housing. The lighting is dramatic, highlighting the metallic textures and precision engineering of the parts.

SKF

16 Принадлежности подшипников

Закрепительные втулки	1256	Стопорные гайки типов KMK и KMFE	1272
Конструкции и исполнения	1256	Прецизионные стопорные гайки	
Базовая конструкция	1256	типов KMT и KMTA	1272
Закрепительные втулки для		Прецизионные стопорные гайки	
применения метода гидрораспора . .	1256	типа KMD.	1273
Закрепительные втулки для торOIDальных			
роликоподшипников CARB	1259		
Закрепительные втулки для			
уплотнённых подшипников	1259		
Технические данные.	1260	Система обозначений.	1274
(Стандарты размеров, допуски,			
конусность наружной поверхности,			
резьба, допуски для валов)			
Стяжные втулки	1261	Таблицы подшипников	
Конструкции и исполнения	1262	16.1 Закрепительные втулки для	
Базовая конструкция	1262	метрических валов.	1276
Стяжные втулки для применения		16.2 Закрепительные втулки для	
метода гидрораспора.	1262	дюймовых валов	1284
Технические данные.	1263	16.3 Дюймовые закрепительные	
(Стандарты размеров, допуски,		втулки	1290
конусность наружной поверхности,		16.4 Стяжные втулки	1296
резьба, допуски для валов)		16.5 Стопорные гайки типов	
Стопорные гайки	1264	KM(L) и HM..T	1302
Конструкции и исполнения	1264	16.6 Стопорные шайбы типа MB(L). .	1304
Стопорные гайки со стопорной		16.7 Стопорные гайки типа HM(E). .	1306
шайбой, бугелем или пластиной. . .	1264	16.8 Стопорные бугели типа MS . . .	1310
Стопорные гайки со встроенным		16.9 Дюймовые стопорные гайки	
фиксирующими устройством.	1266	типов N и AN	1312
Стопорные гайки со стопорным		16.10 Дюймовые стопорные шайбы	
винтом.	1267	типа W	1316
Прецизионные стопорные гайки со		16.11 Дюймовые стопорные пластины	
стопорными штифтами	1267	типа PL	1318
Прецизионные стопорные гайки с		16.12 Стопорные гайки типа KMK со	
осевыми стопорными винтами. . . .	1268	встроенным фиксирующим	
Технические данные.	1270	устройством	1319
(Стандарты размеров, допуски,		16.13 Стопорные гайки типа KMFE со	
сопряжённые резьбы вала, момент		стопорным винтом	1320
отвинчивания)		16.14 Прецизионные стопорные гайки	
Монтаж и демонтаж	1272	типа KMT со стопорными	
Стопорные гайки типов HM(E) и N со		штифтами.	1322
стопорным бугелем или стопорной		16.15 Прецизионные стопорные гайки	
пластиной.	1272	типа KMTA со стопорными	
		штифтами.	1324
		16.16 Прецизионные стопорные гайки	
		типа KMD с осевыми стопорными	
		винтами	1326



Закрепительные втулки

Закрепительные втулки — самые распространённые устройства для фиксации подшипников с коническим отверстием на цилиндрических посадочных поверхностях гладких или ступенчатых валов (→ рис. 1). Они просты в установке и не требуют дополнительных приспособлений для фиксации на валу. Использование закрепительных втулок на гладких валах позволяет фиксировать подшипник на валу в любом положении. При использовании закрепительных втулок на ступенчатых валах вместе с L-образным проставочным кольцом обеспечивается точная осевая фиксация, которая облегчает монтаж и демонтаж подшипника.

Конструкции и исполнения

Базовая конструкция

SKF поставляет метрические закрепительные втулки с метрическим или дюймовым отверстием, а также дюймовые закрепительные втулки. Втулки являются разрезными и поставляются в комплекте со стопорной гайкой и фиксирующим устройством. С малогабаритными втулками используется гайка со стопорной шайбой. С крупногабаритными втулками используется гайка со стопорным бугелем или со стопорной пластиной (→ рис. 2).

Метрические втулки с диаметром отверстия ≤ 180 мм (размер ≤ 40) имеют фосфатное покрытие. Метрические втулки больших размеров, а также все дюймовые втулки обрабатываются консервационной смазкой.

Дополнительная информация

Применение подшипников 159

Монтаж, демонтаж и обращение с подшипниками 271

Руководство по монтажу отдельных подшипников → skf.ru/mount


Изделия SKF для технического обслуживания → skf.ru/mapro

Закрепительные втулки, представленные в настоящем каталоге, составляют базовый ассортимент SKF и являются лишь частью общего ассортимента. Для получения информации о больших размерах (диаметр отверстия $\geq 1\,060$ мм) и вариантах исполнения, не указанных в таблицах, свяжитесь с SKF.


Закрепительные втулки для применения метода гидрораспора

Для монтажа и демонтажа подшипников методом гидрораспора разработаны закрепительные втулки с маслоподводящими каналами и маслораспределительными канавками (серии OH, OSNW и OSNP, → рис. 3 – 6, стр. 1259 и 1260). Параметры резьбы для

Рис. 1




На гладком валу



На ступенчатом валу

Рис. 2

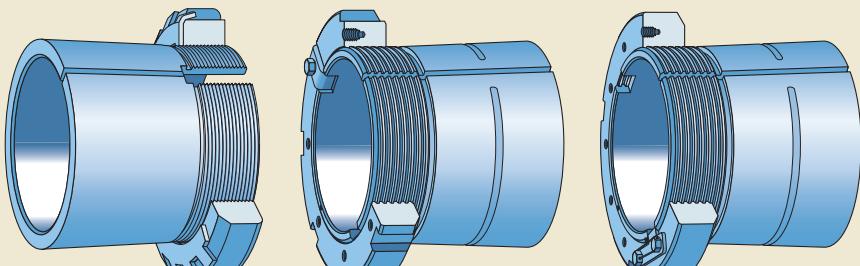

Втулка с гайкой и шайбой

Втулка с гайкой и бугелем

Втулка с гайкой и пластиной


маслоподводящих каналов и соответствующие обозначения гидравлических гаек приведены в таблице. Информацию об оборудовании для применения метода гидрораспора можно найти в каталоге «Изделия SKF для технического обслуживания и смазочные материалы» или на сайте skf.ru.

Соответствующие каналы и канавки предусмотрены на метрических втулках с диаметром отверстия ≥ 200 мм (размер ≥ 44). На метрических втулках с диаметром отверстия ≥ 140 мм (размер ≥ 32) и дюймовых втулках с диаметром отверстия $\geq 4 \frac{5}{16}$ дюйма (размер ≥ 26) данные элементы конструкции выполняются по запросу.

SKF производит втулки для применения метода гидрораспора в четырёх исполнениях, которые различаются количеством и расположением маслоподводящих каналов и маслораспределительных канавок:


- суффикс обозначения H (**→ рис. 3**)
Данные втулки являются стандартными закрепительными втулками SKF для применения метода гидрораспора. Они оснащены маслоподводящим каналом на резьбовом конце втулки и маслораспределительной канавкой на конической наружной поверхности.
- без суффикса обозначения (**→ рис. 4**)
Такие втулки оснащены маслоподводящим каналом на противоположной стороне от резьбовой части и маслораспределительной канавкой на конической наружной поверхности.

Рис. 3



ОН.. Н / OSNW .. Н / OSNP .. Н

Рис. 4



ОН.. / OSNW .. / OSNP ..

16 Принадлежности подшипников


- суффикс обозначения В (→ рис. 5)

Данные втулки имеют один или два маслоподводящих канала на противоположной стороне от резьбовой части и маслораспределительные канавки в отверстии и на конической наружной поверхности. Метрические и дюймовые втулки с диаметром отверстия < 200 мм (размер ≤ 40) оснащены одним маслоподводящим каналом. Крупногабаритные втулки имеют два маслоподводящих канала. Дюймовые втулки большего размера изготавливаются на заказ и могут поставляться с одним или двумя маслоподводящими каналами по запросу. При наличии двух каналов каждый из них подаёт масло в отдельную распределительную канавку. Канавка, соответствующая определённому каналу, обозначается стрелкой на торце втулки рядом с выпускным отверстием.

- суффикс обозначения HB (→ рис. 6)


Данные втулки имеют один или два маслоподводящих канала на резьбовом конце и маслораспределительные канавки в отверстии и на конической наружной поверхности. Метрические и дюймовые втулки с диаметром отверстия < 200 мм (размер ≤ 40) оснащены одним маслоподводящим каналом. Крупногабаритные втулки имеют два маслоподводящих канала. Дюймовые втулки большего размера изготавливаются на заказ и могут поставляться с одним или двумя маслоподводящими каналами по запросу. При наличии двух каналов каждый из них подаёт масло в отдельную распределительную канавку. Канавка, соответствующая определённому каналу, обозначается стрелкой на торце втулки рядом с выпускным отверстием.

Рис. 5




ОН .. В / OSNW .. В / OSNP .. В

Рис. 6



ОН .. HB / OSNW .. HB / OSNP .. HB

Рис. 7

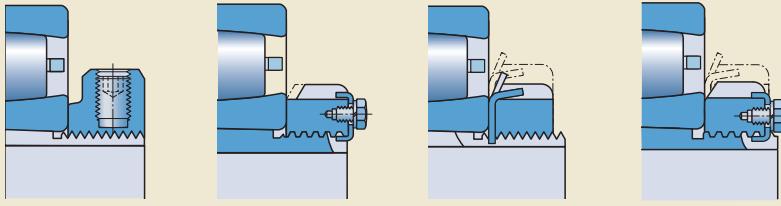

E (с гайкой типа KMFE)

E (с гайкой типа HME)

L

TL

Закрепительные втулки для торOIDальных роликоподшипников CARB

Для подшипников CARB доступны модифицированные закрепительные втулки с суффиксами обозначения E, L и TL (→ рис. 7), которые предотвращают износ поверхности сепаратора, возникающий из-за его соприкосновения с сопряжённой поверхностью фиксирующего устройства:

- Втулки с суффиксом обозначения E
 - Стандартная стопорная гайка типа KM и стопорная шайба типа MB заменяются стопорной гайкой типа KMFE.
 - Стандартные стопорные гайки типа HM 30 и HM 31 заменяются стопорной гайкой типа HME.
- Втулки с суффиксом обозначения L

Стандартная стопорная гайка типа KM и стопорная шайба типа MB заменяются стопорной гайкой типа KML и стопорной шайбой типа MBL, так как они имеют меньшую высоту поперечного сечения.
- Втулки с суффиксом обозначения TL

Стандартная стопорная гайка типа HM .. T и стопорная шайба типа MB заменяются на стопорную гайку типа HM 30 и стопорный бугель типа MS 30, так как они имеют меньшую высоту поперечного сечения.

При использовании подшипников CARB на закрепительной втулке следует проверить, что свободное пространство с обеих сторон подшипника является достаточным для ком-


пенсации осевого смещения (→ «Осевое смещение», стр. 968).

Закрепительные втулки для уплотнённых подшипников

Для уплотнённых сферических роликоподшипников и уплотнённых самоустанавливающихся шарикоподшипников доступны модифицированные закрепительные втулки с суффиксами обозначения E, EL, EH, L и TL, которые предотвращают повреждение уплотнения, возникающее из-за его соприкосновения с сопряжённой поверхностью фиксирующего устройства (на → рис. 7 показаны втулки с суффиксами обозначения E, L и TL).

Для закрепительных втулок с суффиксом обозначения EL или EH также используется

Рис. 8



EL

EH

Технические данные

	Метрическая серия	Дюймовая серия
Стандарты размеров	ISO 2982-1, за исключением диаметров отверстий втулок для дюймовых валов	Станд. ANSI/ABMA 8.2
Допуски	Диаметр отверстия: JS9 Ширина: h15	
Конусность наружной поверхности	Стандартная 1:12 Стандартная 1:30 для серий размеров 40 и 41 За дополнительной информацией обращайтесь в техническую службу SKF.	
Резьба	Диаметр отверстия < 200 мм (размер ≤ 40): метрическая резьба согласно ISO 965-3, подходит для соответствующей стопорной гайки SKF Диаметр отверстия ≥ 200 мм (размер ≥ 44): метрическая трапецидальная резьба согласно ISO 2903, подходит для соответствующей стопорной гайки SKF	Диаметр отверстия ≤ 12 дюймов (размер ≤ 64): унифицированная резьба специальной формы ANSI/ABMA B1.1 Диаметр отверстия ≥ 12 7/16 дюйма (размер ≥ 68): класс резьбы 3G по ACME
Допуски для валов	h9(E) Цилиндричность: IT5/2 – ISO 1101 Закрепительные втулки могут компенсировать погрешность вала, поэтому диаметр вала может иметь более широкие допуски, чем посадочные места подшипников с цилиндрическим отверстием. Однако геометрические допуски должны находиться в узких пределах, поскольку от них зависит точность вращения подшипника.	

стопорная гайка типа KMFE .. L, которая имеет меньший диаметр опоры, чем стандартная стопорная гайка типа KMFE (→ **рис. 8**) или стопорная гайка типа KMFE .. H (→ **рис. 8**), которая имеет больший диаметр опоры, чем стандартная стопорная гайка типа KMFE.

Стяжные втулки

Стяжные втулки используются для монтажа подшипников с коническим отверстием на цилиндрических посадочных местах ступенчатых валов (→ **рис. 9**). Стяжная втулка под действием осевой силы запрессовывается в конусное отверстие внутреннего кольца подшипника, при этом внутреннее кольцо подшипника упирается в заплечик вала или другую неподвижную деталь. Втулка фиксируется на валу при помощи гайки или концевой шайбы. Стопорные гайки и концевые шайбы не входят в комплект поставки стяжных втулок. Возможно использование дополнительно заказываемых стопорных гаек типа KM или HM (→ **стр. 1266**) с применением соответствующих фиксирующих устройств.

При запрессовывании стяжной втулки в коническое отверстие подшипника необходимо приложить значительное усилие, чтобы преодолеть трение между втулкой и подшипником, а также между втулкой и валом. Для облегчения процессов монтажа и демонтажа подшипников SKF рекомендует использовать гидравлическую гайку (→ **рис. 10**).

Рис. 9





Рис. 10



Конструкции и исполнения

Базовая конструкция

Стяжные втулки SKF (→ **рис. 11**) являются разрезными. Втулки с диаметром отверстия ≤ 190 мм (размер ≤ 40) имеют фосфатное покрытие. Втулки больших размеров обрабатываются консервационной смазкой.

Гайки для демонтажа стяжной втулки заказываются отдельно. Соответствующие размеры гаек приведены в таблицах.

Перечисленные в данном каталоге стяжные втулки составляют базовый ассортимент SKF. Для получения информации о больших размерах (диаметр отверстия $\geq 1\,060$ мм) обратитесь в техническую службу SKF.

Стяжные втулки для применения метода гидрораспора

Для монтажа и демонтажа подшипников с использованием метода гидрораспора разработаны стяжные втулки с маслоподводящими каналами и маслораспределительными канавками (серия АОН, → **рис. 12**). На резьбовом конце данного типа втулок имеются два отверстия для подачи масла под давлением в распределительные канавки. Маслораспределительные канавки расположены по окружности и в осевом направлении на наружной поверхности и в отверстии втулки. Параметры резьбы для маслоподводящих каналов приведены в таблицах.

Соответствующие каналы и канавки предусмотрены на стяжных втулках SKF с диаметром отверстия ≥ 200 мм (размер ≥ 44). На втулках с диаметром отверстия ≥ 150 мм (размер ≥ 32) данные элементы выполняются по запросу.

Информацию об оборудовании для применения метода гидрораспора можно найти в каталоге «*Изделия SKF для технического обслуживания и смазочные материалы*» или на сайте skf.ru.

Рис. 11





Рис. 12



АОН

Технические данные

Стандарты размеров	ISO 2982-1
Допуски	Диаметр отверстия: JS9 Ширина: h13
Конусность наружной поверхности	Стандартная 1:12 Конусность 1:30 является стандартной для серий A(O)H 240 и A(O)H 241
Резьба	<p>Диаметр отверстия ≤ 180 мм (размер ≤ 38): метрическая резьба согласно ISO 965-3, подходит для соответствующей гайки SKF для демонтажа</p> <p>Диаметр отверстия ≥ 190 мм (размер ≥ 40): метрическая трапециoidalная резьба согласно ISO 2903, подходит для соответствующей гайки SKF для демонтажа</p> <p>Требования к резьбе стопорных гаек, не указанных в таблицах подшипников:</p> <p>Диаметр отверстия ≤ 180 мм (размер ≤ 38): Допуск 5H — ISO 965-3</p> <p>Диаметр отверстия ≥ 190 мм (размер ≥ 40): Допуск 7H — ISO 2903</p>
Допуски для валов	<p>h9(\textcircled{E})</p> <p>Цилиндричность: IT5/2 — ISO 1101</p> <p>Стяжные втулки могут компенсировать погрешность вала, поэтому диаметр вала может иметь более широкие допуски, чем посадочные места подшипников с цилиндрическим отверстием. Однако геометрические допуски должны находиться в узких пределах, поскольку от них зависит точность вращения подшипника.</p>

Стопорные гайки

Стопорные гайки используются для фиксации подшипников и других деталей на валу или на закрепительной втулке. Данные гайки также используются для монтажа подшипников на конических посадочных местах и демонтажа подшипников со стяжных втулок.

Для предотвращения отвинчивания стопорные гайки должны иметь фиксацию. Закрепление обеспечивается путём установки фиксирующего устройства в шпоночном пазу вала или закрепительной втулки, либо встроенным механизмом фиксации в гайке.

Стопорная гайка со встроенным механизмом фиксации позволяет снизить стоимость вала ввиду отсутствия необходимости изготовления шпоночного паза. Кроме того, данный вариант отличается более быстрой и лёгкой установкой, так как отдельные фиксирующие устройства не требуются. Однако, при этом нужно особенно внимательно следить за ослаблением затяжки ([→ стр. 1270](#)).

Конструкции и исполнения

Стопорные гайки SKF обеспечивают различные способы крепления гайки на валу. Перечисленные в данном каталоге стопорные гайки составляют базовый ассортимент SKF. Стопорные гайки с другими методами фиксации поставляются по запросу. За дополнительной информацией обращайтесь в техническую службу SKF.

Стопорные гайки со стопорной шайбой, бугелем или пластиной

Данные стопорные гайки выпускаются в нескольких сериях ([→ рис. 13](#)):

- Стопорные гайки типов KM и KML имеют метрическую резьбу и оснащены стопорными шайбами ([→ рис. 14](#)).
- Стопорные гайки типа HM .. T имеют метрическую трапецидальную резьбу и оснащены стопорными шайбами ([→ рис. 14](#)). Для некоторых размеров стопорные шайбы не предусмотрены, поскольку такие гайки предназначены только для демонтажа.
- Стопорные гайки типов HM и HME имеют метрическую трапецидальную резьбу и оснащены стопорными бугелями ([→ рис. 15](#)).
- Стопорные гайки типов N и AN имеют дюймовые размеры. Стопорные гайки с диаметром резьбы $\leq 8 \frac{5}{8}$ дюйма (размер ≤ 44) оснащены стопорными шайбами ([→ рис. 14](#)). Стопорные гайки с диаметром резьбы $\geq 9 \frac{7}{16}$ дюйма (размер ≥ 48) оснащены стопорными пластинами ([→ рис. 16](#)).


Стопорные шайбы, бугели и пластины являются простыми и надёжными крепёжными элементами, которые вставляются в паз вала или закрепительной втулки. Шайба фиксирует гайку на месте путём загиба одной из контрающих лапок шайбы в один из пазов гайки ([→ рис. 17](#)). Стопорные бугели и пластины крепятся к гайке болтами ([→ рис. 18 и 19](#)).

Рис. 13




Стопорные гайки

Рис. 14




Стопорные шайбы типов MB / W

Рис. 17




Фиксация при помощи шайбы

Рис. 15




Стопорные бугели типа MS

Рис. 18




Фиксация при помощи бугеля

Рис. 16



Стопорные пластины типа PL

Рис. 19



Фиксация при помощи пластины

16 Принадлежности подшипников

Стопорный бугель состоит из хомута, болта с шестигранной головкой в соответствии с EN ISO 4017 и пружинной стопорной шайбы (→ рис. 15). Стопорная пластина имеет в комплекте два болта с шестигранной головкой, которые фиксируются проволокой (→ рис. 16).


Гайки и фиксирующие устройства заказываются отдельно. Соответствующие фиксирующие устройства указаны в таблицах. Стопорные гайки типа KM могут фиксироваться стопорными шайбами типа MB, указанными в таблицах, а также шайбами усиленной конструкции MB .. A (→ таблица, стр. 1304).

Стопорные гайки со встроенным фиксирующим устройством

В отверстии стопорных гаек типа KMK (→ рис. 20) имеется резьбовая стальная вставка для фиксации гайки на валу или закрепительной втулке. Резьба вставок соответствует резьбе стопорных гаек. Вставка выступает в роли нажимной пластины, которая при помощи стопорного винта, имеющегося в корпусе стопорной гайки, закрепляет гайку на валу (→ рис. 21). Стопорные гайки типа KMK предназначены для фиксации радиальных подшипников при пониженных требованиях к подшипниковым узлам.


Не следует использовать гайки данного типа на валах или закрепительных втулках с пазами.

Рис. 20



KMK

Рис. 22



KMFE

Рис. 21





Рис. 23



В случае контакта с пазом фиксирующее устройство гайки может быть повреждено.

Стопорные гайки со стопорным винтом

Стопорные гайки типа KMFE (→ рис. 22) оснащены стопорным (установочным) винтом для прижатия резьбы гайки вплотную к резьбе вала (→ рис. 23) или втулки. Стопорные гайки типа KMFE предназначены для осевой фиксации торOIDальных роликоподшипников CARB, уплотнённых сферических роликоподшипников и уплотнённых самоустановливающихся шарикоподшипников на валу или закрепительной втулке.

Не следует использовать гайки данного типа на валах или закрепительных втулках с пазами. В случае контакта с пазом стопорный винт может повредить гайку.

Прецизионные стопорные гайки со стопорными штифтами

Прецизионные стопорные гайки типов KMT и KMTA (→ рис. 24) оснащены тремя стопорными штифтами, расположенными на равном расстоянии друг от друга по окружности гайки с ориентацией осей, параллельной боковой поверхности резьбы (→ рис. 25). В процессе затяжки стопорные штифты создают местное сжатие витков резьбы, обеспечивающее трение, достаточное для предотвращения отвинчивания гайки в нормальных рабочих условиях (→ «Момент отвинчивания», стр. 1270).

Стопорные гайки типов KMT и KMTA предназначены для тех случаев, когда требуется

высокая точность, простая сборка и надёжная фиксация. Три стопорных винта, расположенных на равном расстоянии друг от друга по окружности гайки, обеспечивают правильное позиционирование гайки под прямым углом к валу. Однако они также могут быть отрегулированы для компенсации небольших угловых отклонений сопряжённых деталей (→ «Монтаж и демонтаж», стр. 1272).

Не следует использовать гайки типов KMT и KMTA на валах или закрепительных втулках с пазами. В случае контакта с пазом стопорный штифт может быть повреждён.

Оба типа стопорных гаек доступны в стандартном исполнении с резьбой до 200 мм (размер 40). По запросу возможна поставка стопорных гаек типа KMT с резьбой в диапазоне от

Рис. 25






Рис. 24



KMT



KMTA

16 Принадлежности подшипников

220 до 420 мм (размеры от 44 до 84). За дополнительной информацией обращайтесь в техническую службу SKF.

Стопорные гайки типа KMTA имеют цилиндрическую форму наружной поверхности, а некоторые размеры отличаются от гаек типа KMT шагом резьбы.

Они предназначены в основном для узлов с ограниченным пространством, где цилиндрическая наружная поверхность может выступать в роли элемента щелевого уплотнения.


Прецизионные стопорные гайки с осевыми стопорными винтами

Прецизионные стопорные гайки типа KMD (→ рис. 26) имеют внутреннее нагружение осевыми стопорными винтами. После затяжки

передней части стопорной гайки вплотную к подшипнику осуществляется затяжка осевых стопорных винтов для прижатия задней части гайки (→ рис. 27). Это создаёт внутренние силы в резьбе, увеличивающие силы трения на поверхности витков, предотвращая отвинчивание гайки в нормальных рабочих условиях (→ «Момент отвинчивания», стр. 1270).


Гайки типа KMD обеспечивают простой монтаж и демонтаж, а также эффективную и надёжную осевую фиксацию. Возможна микрометрическая регулировка осевого положения с помощью стопорных винтов (→ «Монтаж и демонтаж», стр. 1272).

Рис. 26



KMD

Рис. 27



Стопорные гайки

Технические данные

	Стопорные гайки со стопорной шайбой или стопорным бугелем (стопорной пластиной)	
	Метрические серии, KM(L) и HM(E)	Дюймовые серии, N и AN
Стандарты размеров	ISO 2982-2	Станд. ANSI/ABMA 8.2
Допуски	KM(L): метрическая резьба, 5H: ISO 965-3 Максимальное осевое биение фиксирующей плоскости гайки относительно оси резьбы: от 0,04 до 0,06 мм, в зависимости от размера стопорной гайки HM(E) и HM .. T: метрическая трапецидальная резьба, 7H: ISO 2903 Максимальное осевое биение фиксирующей плоскости гайки относительно оси резьбы: от 0,06 до 0,16 мм, в зависимости от размера стопорной гайки	Станд. ANSI/ABMA 8.2 Максимальное осевое биение фиксирующей плоскости гайки относительно оси резьбы: от 0,05 до 0,30 мм (<i>от 0,002 до 0,012 дюйма</i>), в зависимости от размера стопорной гайки
Сопряжённые резьбы вала (Рекомендации)	Метрическая резьба, 6g: ISO 965-3 Метрическая трапецидальная резьба, 7e: ISO 2903	Станд. ANSI/ABMA 8.2
Момент отвинчивания	–	
За дополнительной информацией обращайтесь в техническую службу SKF.		

со встроенным фиксирующим устройством Серия KMK	со стопорным винтом Серия KMFE	Прецизионные стопорные гайки со стопорными штифтами Серия KMT(A)	с осевыми стопорными винтами Серия KMD
ISO 2982-2, за исключением ширины Стопорный винт: ISO 4026, класс материала 45H	ISO 965-3	ISO 965-3 Стопорные винты: ISO 4762	
Метрическая резьба, 5H: ISO 965-3	Метрическая резьба, 5H: ISO 965-3 Максимальное осевое биение фиксирующей плоскости гайки относительно оси резьбы: 0,005 мм, при размере ≤ 26	Метрическая резьба, 5H: ISO 965-3 Максимальное осевое биение фиксирующей плоскости гайки относительно оси резьбы: 0,005 мм.	Метрическая резьба, 5H: ISO 965-3
Допуск 6g: ISO 965-3	6g: ISO 965-3 Резьба ≥ 220 мм (размер ≥ 44): трапецидальная резьба, 7e: ISO 2903	6g: ISO 965-3	
Стопорные гайки удерживаются на валу (втулке) за счёт силы трения. Сила трения может различаться в зависимости от усилия, прилагаемого к стопорному (установочному) винту в процессе монтажа, обработки поверхности резьбы вала (втулки), количества смазочного материала на резьбе и т. д. Стопорные гайки необходимо устанавливать согласно установленной процедуре с нанесением на резьбу ограниченного количества смазочного материала.			
Надёжная фиксация для подшипниковых узлов. Максимальная эффективность фиксации достигается в том случае, если гайка не прижимается вплотную к фиксируемому элементу конструкции.	Надёжная фиксация для подшипниковых узлов.	Надёжная фиксация для прецизионных и стандартных подшипниковых узлов.	

16 Принадлежности подшипников

Монтаж и демонтаж

За исключением гаек типа КМТА, все стопорные гайки SKF оснащены по окружности пазами для размещения накидного или ударного ключа. Обозначения соответствующих ключей приведены в таблицах. Дополнительная информация о ключах представлена в каталоге «Изделия SKF для технического обслуживания и смазочные материалы» и на сайте skf.ru.

Стопорные гайки типа КМТА оснащены отверстиями, расположенными по окружности и тремя резьбовыми отверстиями с фиксирующими винтами под наклоном к оси гайки. Для затяжки таких гаек может использоваться накидной гаечный ключ, плоский ключ штыревого типа или ключ с перекидной рукояткой. Соответствующие размеры гаечных ключей в соответствии с DIN 1810 приведены в таблицах.

В дополнение к пазам, стопорные гайки типа КМТ с резьбой ≤ 75 мм (размер ≤ 15) имеют две параллельно расположенные плоские поверхности для захвата гайки ключом.

Все стопорные гайки SKF могут использоваться несколько раз при условии, что они не повреждены. Каждый раз при установке соответствующей стопорной гайки следует использовать новую стопорную шайбу, бугель или пластину. Стопорные гайки типов КМТ(А) и КМД предназначены для частого монтажа и демонтажа, если они не повреждены.

Стопорные гайки типов НМ(Е) и N со стопорным бугелем или стопорной пластиной
Необходимо предотвратить отвинчивание болтов стопорных бугелей или пластин, закрепив их соответствующим образом. Стопорные бугели поставляются в комплекте с пружинной стопорной шайбой, которая устанавливается между болтом и бугелем. Поставляемую в комплекте стопорной пластины проволоку следует пропустить через отверстия в головках болтов и затянуть.

Стопорные гайки типов КМК и КМФЕ

Для затяжки стопорных винтов типов КМК и КМФЕ требуется ключ с шестигранной головкой. Размеры винтов приведены в таблицах. Винты должны иметь необходимый момент затяжки, величины которого указаны в таблицах.

Прецизионные стопорные гайки типов КМТ и КМТА

Фиксация

Фиксация прецизионных стопорных гаек типов КМТ и КМТА осуществляется в два этапа:

- 1 Аккуратно затянуть стопорные (установочные) винты, пока стопорные штифты не войдут в зацепление с резьбой вала.
- 2 Затянуть стопорные винты по очереди с помощью динамометрического ключа до достижения рекомендованного крутящего момента ([→ таблицы изделий](#)).

Регулировка

Прецизионные стопорные гайки типов КМТ и КМТА являются регулируемыми. Три стопорных штифта, расположенные на равном расстоянии друг от друга, позволяют ориентировать гайку точно под прямым углом к валу. Кроме того, они также могут быть использованы при регулировке для компенсации небольших угловых отклонений сопряжённых деталей. Регулировка осуществляется в соответствии со следующей процедурой:

- 1 Ослабить стопорный винт (винты) с той стороны, где наблюдается наибольшее отклонение.
- 2 Затянуть оставшиеся винты с одинаковым моментом затяжки.
- 3 Затянуть винт (винты), который был ослаблен.
- 4 Убедиться, что достигнута требуемая соосность гайки и вала.
- 5 Повторить процедуру в случае неудовлетворительного результата.

Демонтаж

При демонтаже стопорных гаек типов КМТ и КМТА стопорные штифты могут не выйти из зацепления с резьбой вала даже после ослабления установочных винтов. Чтобы ослабить их, нужно слегка постучать резиновым молотком вблизи штифтов.

Прецизионные стопорные гайки типа KMD

Стопорные гайки типа KMD поставляются с предохранительной транспортировочной прокладкой между передней и задней частями гайки. Осевые стопорные винты затягиваются от руки для удержания частей гайки вместе с предохранительной прокладкой. Для установки стопорной гайки:

- 1** Ослабить стопорные винты на пол-оборота.
Не удаляйте их.
- 2** Удалить предохранительную прокладку из зазора между двумя частями стопорной гайки.
- 3** Удерживая переднюю и заднюю части вместе, навинтить стопорную гайку в сборе на вал. При заходе задней части гайки на резьбу вала между двумя частями гайки возникает следующий зазор:
 - прибл. 0,6 мм для стопорных гаек KMD 4
 - прибл. 1,0 мм для стопорных гаек с KMD 5 по KMD 15
 - прибл. 1,2 мм для стопорных гаек с KMD 16 по KMD 21

Дальнейшие шаги зависят от того, требуется ли точная регулировка положения на валу.

Если точное позиционирование не требуется

- 4** Установленную на резьбу вала стопорную гайку завинтить до упора, вставив гаечный ключ в пазы передней части гайки.
- 5** Затянуть стопорные винты поочереди крест-накрест до достижения рекомендованного момента затяжки (**→ таблица изделий**). Размеры винтов приведены в таблицах изделий.

Если требуется точное позиционирование

- 4** Вставив гаечный ключ в пазы передней части стопорной гайки, навинтить гайку на резьбу вала, достигнув приблизительно требуемого положения.
- 5** Затянуть стопорные винты поочереди крест-накрест до достижения половины рекомендованного момента затяжки (**→ таблица изделий**). Размеры винтов приведены в таблицах изделий.
- 6** Вставив гаечный ключ в пазы передней части гайки, отрегулировать гайку до достижения конечного положения на валу.

- 7** Повторно поочереди затяните стопорные винты крест-накрест до достижения полного момента затяжки.

Система обозначений

Тип изделия

Втулки

H	Закрепительная втулка, размеры в соответствии со стандартом ISO, базовая конструкция
HA	Закрепительная втулка, размеры в соответствии со стандартом ISO, за исключением отверстия $\frac{1}{16}$ дюйма
HE	Закрепительная втулка, размеры в соответствии со стандартом ISO, за исключением отверстия $\frac{1}{4}$ дюйма
HS	Закрепительная втулка, размеры в соответствии со стандартом ISO, за исключением отверстия $\frac{1}{8}$ дюйма
OH	Закрепительная втулка, размеры в соответствии со стандартом ISO, подготовлена для монтажа с использованием метода гидрораспора
OSNP	Закрепительная втулка, размеры в соответствии со стандартом ANSI, подготовлена для монтажа с использованием метода гидрораспора, со стопорной пластиной
OSNW	Закрепительная втулка, размеры в соответствии со стандартом ANSI, подготовлена для монтажа с использованием метода гидрораспора, со стопорной шайбой
SNP	Закрепительная втулка, размеры в соответствии со стандартом ANSI, со стопорной пластиной
SNW	Закрепительная втулка, размеры в соответствии со стандартом ANSI, со стопорной шайбой
AH	Стяжная втулка, размеры в соответствии со стандартом ISO, базовая конструкция
AHX	Стяжная втулка, размеры в соответствии со стандартом ISO, базовая конструкция
AOH	Стяжная втулка, размеры в соответствии со стандартом ISO, подготовлена для монтажа с использованием метода гидрораспора
AONX	Стяжная втулка, размеры в соответствии со стандартом ISO, подготовлена для монтажа с использованием метода гидрораспора
KH	Втулка без резьбы, базовая конструкция
KOH	Втулка без резьбы, подготовлена для монтажа с использованием метода гидрораспора

Стопорные гайки и фиксирующие устройства

AN	Стопорная гайка, размеры в соответствии со стандартом ANSI
HM	Стопорная гайка с трапециoidalной резьбой
HME	Стопорная гайка HM с уменьшенным наружным диаметром
HML	Стопорная гайка HM, лёгкая серия
HMLL	Стопорная гайка HML с уменьшенной высотой поперечного сечения
KM	Стопорная гайка, размеры в соответствии со стандартом ISO
KMD	Двухкомпонентная прецизионная стопорная гайка с осевыми стопорными винтами
KMFE	Стопорная гайка со стопорным винтом с удлинённым наконечником
KMK	Стопорная гайка со встроенным фиксирующим устройством
KML	Стопорная гайка с уменьшенной высотой поперечного сечения
KMT	Прецизионная стопорная гайка со стопорными штифтами
KMTA	Прецизионная стопорная гайка со стопорными штифтами и цилиндрической наружной поверхностью (шаг резьбы в некоторых исполнениях отличается от гаек типа KMT)
N	Стопорная гайка, размеры в соответствии со стандартом ANSI
N 0	Стопорная гайка, размеры в соответствии со стандартом ANSI, лёгкая серия
MB	Стопорная шайба, размеры в соответствии со стандартом ISO, для стопорной гайки типа KM
MBL	Стопорная шайба, размеры в соответствии со стандартом ISO, для стопорной гайки типа KML
MS 30	Стопорный бугель, размеры в соответствии со стандартом ISO, для стопорной гайки типа HM 30
MS 31	Стопорный бугель, размеры в соответствии со стандартом ISO, для стопорной гайки типа HM 31
PL	Стопорная пластина, размеры в соответствии со стандартом ANSI/ABMA
W	Стопорная шайба, размеры в соответствии со стандартом ANSI/ABMA

**Суффикс****Втулки**

- B** Для закрепительных втулок, монтируемых методом гидрораспора: один или два маслоподводящих канала на конце, противоположном резьбовой секции.
Для закрепительных втулок для дюймовых валов: дюймовая резьба Витворт
- D** Разъёмная втулка
- E** Закрепительная втулка без шпоночного паза, со стопорной гайкой типа KMFE, или стандартная закрепительная втулка со стопорной гайкой типа HME
- EH** Закрепительная втулка без шпоночного паза, со стопорной гайкой типа KMFE .. H
- EL** Закрепительная втулка без шпоночного паза, со стопорной гайкой типа KMFE .. L
- G** Диаметр резьбы изменён в соответствии с новой редакцией стандарта ISO
- H** Один маслоподводящий канал на резьбовом конце
- HB** Один или два маслоподводящих канала на резьбовом конце
- L** Закрепительная втулка со стопорной гайкой, которая имеет уменьшенную высоту поперечного сечения
- TL** Аналогична L, но имеет шпоночные пазы для стопорного бугеля


Стопорные гайки и фиксирующие устройства

- B** Дюймовая резьба Витворт
- H** Стопорная гайка типа KMFE с увеличенным контактным диаметром
- L** Стопорная гайка типа KMFE с уменьшенным контактным диаметром
- P** Сталь, полученная методом порошковой металлургии (только для стопорных гаек KMD 11 и KMD 12)
- T** Трапецидальная резьба
- A** Увеличенная толщина пластины для стопорных шайб типа MB

Обозначение размеров

Приведены в таблицах

16.1 Закрепительные втулки для метрических валов d₁ 17 – 100 мм

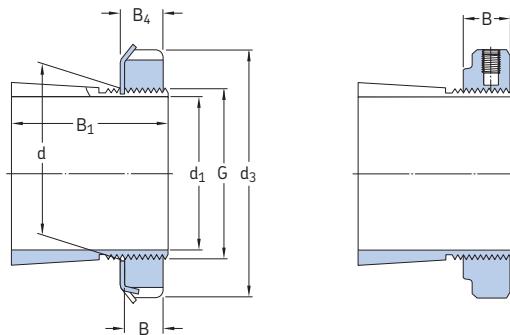

H


H .. E, H .. EL

Основные размеры						Масса	Обозначения			Гидравлическая гайка
d ₁	d	d ₃	B ₁	B, B ₄	G		Закрепительная втулка с гайкой и фиксирующим устройством	Соответствующая стопорная гайка	Фиксирующее устройство	
мм						кг	–	–	–	–
17	20	32	24	7	M 20x1,5	0,036	H 204	KM 4	MB 4	–
	20	32	28	7	M 20x1	0,04	H 304	KM 4	MB 4	–
	20	32	28	9,5	M 20x1	0,047	H 304 E	KMFE 4	–	–
20	25	38	26	8	M 25x1,5	0,064	H 205	KM 5	MB 5	–
	25	38	29	8	M 25x1,5	0,071	H 305	KM 5	MB 5	–
	25	38	29	10,5	M 25x1,5	0,076	H 305 E	KMFE 5	–	–
	25	38	35	8	M 25x1,5	0,085	H 2305	KM 5	MB 5	–
25	30	45	27	8	M 30x1,5	0,086	H 206	KM 6	MB 6	–
	30	45	31	8	M 30x1,5	0,095	H 306	KM 6	MB 6	–
	30	45	31	10,5	M 30x1,5	0,11	H 306 E	KMFE 6	–	–
	30	45	38	8	M 30x1,5	0,11	H 2306	KM 6	MB 6	–
30	35	52	29	9	M 35x1,5	0,12	H 207	KM 7	MB 7	–
	35	52	35	9	M 35x1,5	0,14	H 307	KM 7	MB 7	–
	35	52	35	11,5	M 35x1,5	0,15	H 307 E	KMFE 7	–	–
	35	52	35	11,5	M 35x1,5	0,16	H 307 EL	KMFE 7 L	–	–
	35	52	43	9	M 35x1,5	0,16	H 2307	KM 7	MB 7	–
35	40	58	31	10	M 40x1,5	0,16	H 208	KM 8	MB 8	–
	40	58	36	10	M 40x1,5	0,17	H 308	KM 8	MB 8	–
	40	58	36	13	M 40x1,5	0,19	H 308 E	KMFE 8	–	–
	40	58	46	10	M 40x1,5	0,22	H 2308	KM 8	MB 8	–
	40	58	46	13	M 40x1,5	0,24	H 2308 E	KMFE 8	–	–
40	45	65	33	11	M 45x1,5	0,21	H 209	KM 9	MB 9	–
	45	65	39	11	M 45x1,5	0,23	H 309	KM 9	MB 9	–
	45	65	39	13	M 45x1,5	0,24	H 309 E	KMFE 9	–	–
	45	65	50	11	M 45x1,5	0,27	H 2309	KM 9	MB 9	–
45	50	70	35	12	M 50x1,5	0,24	H 210	KM 10	MB 10	HMV 10E
	50	70	42	12	M 50x1,5	0,27	H 310	KM 10	MB 10	HMV 10E
	50	70	42	14	M 50x1,5	0,3	H 310 E	KMFE 10	–	HMV 10E
	50	70	55	12	M 50x1,5	0,34	H 2310	KM 10	MB 10	HMV 10E
50	55	75	37	12,5	M 55x2	0,28	H 211	KM 11	MB 11	HMV 11E
	55	75	45	12,5	M 55x2	0,32	H 311	KM 11	MB 11	HMV 11E
	55	75	45	14	M 55x2	0,34	H 311 E	KMFE 11	–	HMV 11E
	55	75	59	12,5	M 55x2	0,39	H 2311	KM 11	MB 11	HMV 11E

Основные размеры						Масса	Обозначения		Гидравлическая гайка	
d ₁	d	d ₃	B ₁	B, B ₄	G	Закрепительная втулка с гайкой и фиксирующим устройством	Соответствующая стопорная гайка	Фиксирующее устройство		
мм						кг	—			
55	60	80	38	13	M 60x2	0,31	H 212	KM 12	MB 12	HMV12E
	60	80	47	13	M 60x2	0,36	H 312	KM 12	MB 12	HMV12E
	60	80	47	14	M 60x2	0,4	H 312 E	KMFE 12	—	HMV12E
	60	80	62	13	M 60x2	0,45	H 2312	KM 12	MB 12	HMV12E
60	65	85	40	13,5	M 65x2	0,36	H 213	KM 13	MB 13	HMV13E
	65	85	50	13,5	M 65x2	0,42	H 313	KM 13	MB 13	HMV13E
	65	85	50	15	M 65x2	0,43	H 313 E	KMFE 13	—	HMV13E
	65	85	65	13,5	M 65x2	0,52	H 2313	KM 13	MB 13	HMV13E
	65	85	65	15	M 65x2	0,53	H 2313 E	KMFE 13	—	HMV13E
	70	92	52	13,5	M 70x2	0,67	H 314	KM 14	MB 14	HMV14E
70	70	92	52	15	M 70x2	0,67	H 314 E	KMFE 14	—	HMV14E
	70	92	68	13,5	M 70x2	0,88	H 2314	KM 14	MB 14	HMV14E
	75	98	43	14,5	M 75x2	0,66	H 215	KM 15	MB 15	HMV15E
75	75	98	55	14,5	M 75x2	0,78	H 315	KM 15	MB 15	HMV15E
	75	98	55	16	M 75x2	0,82	H 315 E	KMFE 15	—	HMV15E
	75	98	73	14,5	M 75x2	1,1	H 2315	KM 15	MB 15	HMV15E
70	80	105	46	17	M 80x2	0,81	H 216	KM 16	MB 16	HMV16E
	80	105	59	17	M 80x2	0,95	H 316	KM 16	MB 16	HMV16E
	80	105	59	18	M 80x2	1	H 316 E	KMFE 16	—	HMV16E
	80	105	78	17	M 80x2	1,2	H 2316	KM 16	MB 16	HMV16E
75	85	110	50	18	M 85x2	0,94	H 217	KM 17	MB 17	HMV17E
	85	110	63	18	M 85x2	1,1	H 317	KM 17	MB 17	HMV17E
	85	110	63	19	M 85x2	1,15	H 317 E	KMFE 17	—	HMV17E
	85	110	82	18	M 85x2	1,35	H 2317	KM 17	MB 17	HMV17E
80	90	120	52	18	M 90x2	1,1	H 218	KM 18	MB 18	HMV18E
	90	120	65	18	M 90x2	1,3	H 318	KM 18	MB 18	HMV18E
	90	120	65	19	M 90x2	1,45	H 318 E	KMFE 18	—	HMV18E
	90	120	73	19	M 90x2	1,5	H 2318 E/L73 ¹⁾	KMFE 18	—	HMV18E
	90	120	86	18	M 90x2	1,6	H 2318	KM 18	MB 18	HMV18E
85	95	125	55	19	M 95x2	1,25	H 219	KM 19	MB 19	HMV19E
	95	125	68	19	M 95x2	1,4	H 319	KM 19	MB 19	HMV19E
	95	125	68	20	M 95x2	1,45	H 319 E	KMFE 19	—	HMV19E
	95	125	90	19	M 95x2	1,8	H 2319	KM 19	MB 19	HMV19E
	95	125	90	20	M 95x2	1,85	H 2319 EL	KMFE 19 L	—	HMV19E
90	100	130	58	20	M 100x2	1,4	H 220	KM 20	MB 20	HMV20E
	100	130	71	20	M 100x2	1,6	H 320	KM 20	MB 20	HMV20E
	100	130	71	21	M 100x2	1,7	H 320 E	KMFE 20	—	HMV20E
	100	130	76	20	M 100x2	1,8	H 3120	KM 20	MB 20	HMV20E
100	100	130	76	21	M 100x2	1,8	H 3120 E	KMFE 20	—	HMV20E
	100	130	97	20	M 100x2	2	H 2320	KM 20	MB 20	HMV20E
	100	130	97	21	M 100x2	2	H 2320 E	KMFE 20	—	HMV20E
	100	145	63	21	M 110x2	1,8	H 222	KM 22	MB 22	HMV22E
110	110	145	77	21	M 110x2	2,05	H 322	KM 22	MB 22	HMV22E
	110	145	77	21,5	M 110x2	2,1	H 322 E	KMFE 22	—	HMV22E
	110	145	81	21	M 110x2	2,1	H 3122	KM 22	MB 22	HMV22E
	110	145	81	21,5	M 110x2	2,15	H 3122 E	KMFE 22	—	HMV22E
110	110	145	105	21	M 110x2	2,75	H 2322	KM 22	MB 22	HMV22E
	110	145	105	21,5	M 110x2	2,75	H 2322 E	KMFE 22	—	HMV22E

¹⁾ Ширина уменьшена до 73 мм

16.1 Закрепительные втулки для метрических валов d₁ 110 – 180 мм

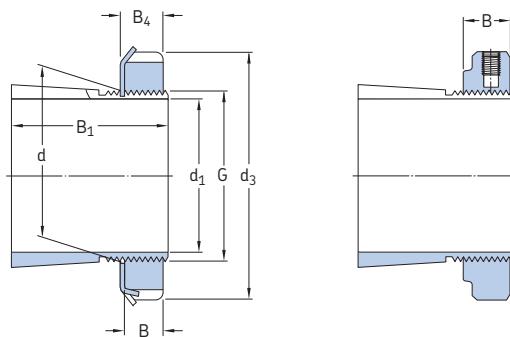

H .. L

H .. E, H .. EH


Основные размеры						Масса	Обозначения				
d ₁	d	d ₃	B ₁	B, B ₄	G	kg	Закрепительная втулка с гайкой и фиксирующим устройством	Соответствующая стопорная гайка	Фиксирующее устройство	Гидравлическая гайка	
mm											
110	120	145	72	22	M 120x2	1,8	H 3024	KML 24	MBL 24	HMV 24E	
	120	145	88	22	M 120x2	2,5	H 3124 L	KML 24	MBL 24	HMV 24E	
	120	145	112	22	M 120x2	3,1	H 2324 L	KML 24	MBL 24	HMV 24E	
	120	155	72	26	M 120x2	1,85	H 3024 E	KMFE 24	–	HMV 24E	
	120	155	88	22	M 120x2	2,5	H 3124	KM 24	MB 24	HMV 24E	
	120	155	112	22	M 120x2	3	H 2324	KM 24	MB 24	HMV 24E	
	120	155	112	26	M 120x2	3,1	H 2324 E	KMFE 24	–	HMV 24E	
	120	155	112	26	M 120x2	3,1	H 2324 EH	KMFE 24 H	–	HMV 24E	
115	130	155	80	23	M 130x2	2,8	H 3026	KML 26	MBL 26	HMV 26E	
	130	155	92	23	M 130x2	3,65	H 3126 L	KML 26	MBL 26	HMV 26E	
	130	155	121	23	M 130x2	4,15	H 2326 L	KML 26	MBL 26	HMV 26E	
	130	165	80	28	M 130x2	2,9	H 3026 E	KMFE 26	–	HMV 26E	
	130	165	92	23	M 130x2	3,45	H 3126	KM 26	MB 26	HMV 26E	
	130	165	121	23	M 130x2	4,45	H 2326	KM 26	MB 26	HMV 26E	
125	140	165	82	24	M 140x2	3,05	H 3028	KML 28	MBL 28	HMV 28E	
	140	165	97	24	M 140x2	4,1	H 3128 L	KML 28	MBL 28	HMV 28E	
	140	180	82	28	M 140x2	3,05	H 3028 E	KMFE 28	–	HMV 28E	
	140	180	97	24	M 140x2	4,1	H 3128	KM 28	MB 28	HMV 28E	
	140	180	131	24	M 140x2	5,4	H 2328	KM 28	MB 28	HMV 28E	
135	150	180	87	26	M 150x2	3,75	H 3030	KML 30	MBL 30	HMV 30E	
	150	180	111	26	M 150x2	4,7	H 3130 L	KML 30	MBL 30	HMV 30E	
	150	180	139	26	M 150x2	5,85	H 2330 L	KML 30	MBL 30	HMV 30E	
	150	195	87	30	M 150x2	3,75	H 3030 E	KMFE 30	–	HMV 30E	
	150	195	111	26	M 150x2	5,25	H 3130	KM 30	MB 30	HMV 30E	
	150	195	111	30	M 150x2	4,7	H 3130 E	KMFE 30	–	HMV 30E	
	150	195	139	26	M 150x2	6,4	H 2330	KM 30	MB 30	HMV 30E	
140	160	190	93	27,5	M 160x3	5,1	H 3032	KML 32	MBL 32	HMV 32E	
	160	190	119	27,5	M 160x3	6,4	H 3132 L	KML 32	MBL 32	HMV 32E	
	160	190	147	28	M 160x3	7,95	H 2332 L	KML 32	MBL 32	HMV 32E	
	160	210	93	32	M 160x3	5,1	H 3032 E	KMFE 32	–	HMV 32E	
	160	210	119	28	M 160x3	7,25	H 3132	KM 32	MB 32	HMV 32E	
	160	210	119	32	M 160x3	7,35	H 3132 E	KMFE 32	–	HMV 32E	
	160	210	147	28	M 160x3	8,8	H 2332	KM 32	MB 32	HMV 32E	

Основные размеры						Масса	Обозначения			Гидравлическая гайка
d ₁	d	d ₃	B ₁	B, B ₄	G	Закрепительная втулка с гайкой и фиксирующим устройством	Соответствующая стопорная гайка	Фиксирующее устройство		
мм						кг	–	–	–	
150	170	200	101	28,5	M 170x3	5,8	H 3034	KML 34	MBL 34	HMV 34E
	170	200	122	29	M 170x3	7,15	H 3134 L	KML 34	MBL 34	HMV 34E
	170	220	101	33	M 170x3	5,9	H 3034 E	KMFE 34	–	HMV 34E
	170	220	122	29	M 170x3	8,1	H 3134	KM 34	MB 34	HMV 34E
	170	220	122	33	M 170x3	8,1	H 3134 E	KMFE 34	–	HMV 34E
	170	220	154	29	M 170x3	9,9	H 2334	KM 34	MB 34	HMV 34E
160	180	210	87	29,5	M 180x3	5,7	H 3936	KML 36	MBL 36	HMV 36E
	180	210	109	29,5	M 180x3	6,7	H 3036	KML 36	MBL 36	HMV 36E
	180	210	131	29,5	M 180x3	8,15	H 3136 L	KML 36	MBL 36	HMV 36E
	180	230	109	34	M 180x3	6,7	H 3036 E	KMFE 36	–	HMV 36E
	180	230	131	29,5	M 180x3	9,15	H 3136	KM 36	MB 36	HMV 36E
	180	230	161	30	M 180x3	11	H 2336	KM 36	MB 36	HMV 36E
170	190	220	89	30,5	M 190x3	6,2	H 3938	KML 38	MBL 38	HMV 38E
	190	220	112	30,5	M 190x3	7,25	H 3038	KML 38	MBL 38	HMV 38E
	190	240	141	30,5	M 190x3	10,5	H 3138	KM 38	MB 38	HMV 38E
	190	240	169	30,5	M 190x3	12	H 2338	KM 38	MB 38	HMV 38E
180	200	240	98	31,5	M 200x3	7,9	H 3940	KML 40	MBL 40	HMV 40E
	200	240	120	31,5	M 200x3	8,9	H 3040	KML 40	MBL 40	HMV 40E
	200	240	176	31,5	M 200x3	13	H 2340 L	KML 40	MBL 40	HMV 40E
	200	250	150	31,5	M 200x3	12	H 3140	KM 40	MB 40	HMV 40E
	200	250	176	31,5	M 200x3	13,5	H 2340	KM 40	MB 40	HMV 40E

Для получения информации о других закрепительных втулках и применении метода гидрораспора обратитесь в техническую службу SKF.

16.1 Закрепительные втулки для метрических валов

$d_1 = 200 - 500$ мм

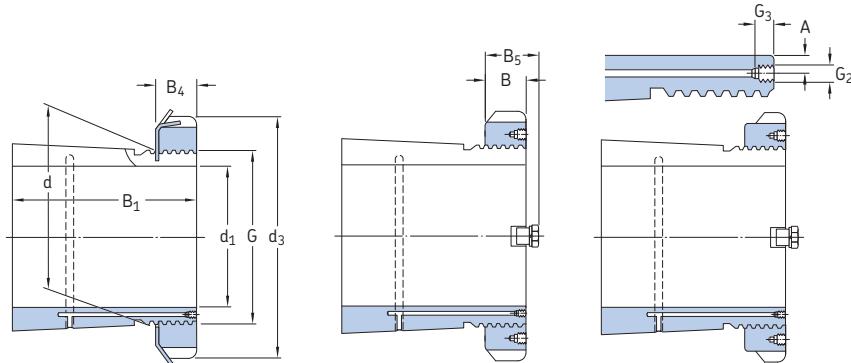

OH..H

OH..H, OH..HTL

OH..HE

Основные размеры							Масса	Обозначения	Соответствующие					
d_1	d	d_3	B_1	B, B_4	B_5	G	Г	Закрепительная втулка с гайкой	стопорная и фиксирующим устройством	фиксирующее устройство	Гидравли- ческая гайка			
мм							кг	—						
200	220	260	96	30	41	Tr 220x4	M 6	9	4,2	7,95	OH 3944 H	HM 3044	MS 3044	HMV 44E
	220	260	126	30	41	Tr 220x4	M 6	9	4,2	9,9	OH 3044 H	HM 3044	MS 3044	HMV 44E
	220	260	161	30	41	Tr 220x4	M 6	9	4,2	14,5	OH 3144 HTL	HM 3044	MS 3044	HMV 44E
	220	280	161	35	—	Tr 220x4	M 6	9	4,2	15	OH 3144 H	HM 44 T	MB 44	HMV 44E
	220	280	186	35	—	Tr 220x4	M 6	9	4,2	17	OH 2344 H	HM 44 T	MB 44	HMV 44E
220	240	290	101	34	46	Tr 240x4	M 6	9	4,2	11	OH 3948 H	HM 3048	MS 3052-48	HMV 48E
	240	290	133	34	46	Tr 240x4	M 6	9	4,2	12	OH 3048 H	HM 3048	MS 3052-48	HMV 48E
	240	290	133	34	46	Tr 240x4	M 6	9	4,2	11,5	OH 3048 HE	HME 3048	MS 3052-48	HMV 48E
	240	290	172	34	46	Tr 240x4	M 6	9	4,2	15	OH 3148 HTL	HM 3048	MS 3052-48	HMV 48E
	240	300	172	37	—	Tr 240x4	M 6	9	4,2	16,5	OH 3148 H	HM 48 T	MB 48	HMV 48E
	240	300	199	37	—	Tr 240x4	M 6	9	4,2	19	OH 2348 H	HM 48 T	MB 48	HMV 48E
240	260	310	116	34	46	Tr 260x4	M 6	9	4,2	11,5	OH 3952 H	HM 3052	MS 3052-48	HMV 52E
	260	310	145	34	46	Tr 260x4	M 6	9	4,2	13,5	OH 3052 H	HM 3052	MS 3052-48	HMV 52E
	260	310	145	34	46	Tr 260x4	M 6	9	4,2	13,5	OH 3052 HE	HME 3052	MS 3052-48	HMV 52E
	260	310	190	34	46	Tr 260x4	M 6	9	4,2	17,5	OH 3152 HTL	HM 3052	MS 3052-48	HMV 52E
	260	330	190	39	—	Tr 260x4	M 6	9	4,2	21	OH 3152 H	HM 52 T	MB 52	HMV 52E
	260	330	211	39	—	Tr 260x4	M 6	9	4,2	23	OH 2352 H	HM 52 T	MB 52	HMV 52E
260	280	330	121	38	50	Tr 280x4	M 6	9	4,2	15,5	OH 3956 H	HM 3056	MS 3056	HMV 56E
	280	330	152	38	50	Tr 280x4	M 6	9	4,2	16	OH 3056 H	HM 3056	MS 3056	HMV 56E
	280	330	195	38	50	Tr 280x4	M 6	9	4,2	19,5	OH 3156 HTL	HM 3056	MS 3056	HMV 56E
	280	350	195	41	—	Tr 280x4	M 6	9	4,2	23	OH 3156 H	HM 56 T	MB 56	HMV 56E
	280	350	224	41	—	Tr 280x4	M 6	9	4,2	27	OH 2356 H	HM 56 T	MB 56	HMV 56E
280	300	360	140	42	54	Tr 300x4	M 6	9	4,2	20	OH 3960 H	HM 3060	MS 3060	HMV 60E
	300	360	168	42	54	Tr 300x4	M 6	9	4,2	20,5	OH 3060 H	HM 3060	MS 3060	HMV 60E
	300	380	208	40	53	Tr 300x4	M 6	9	4,2	29	OH 3160 H	HM 3160	MS 3160	HMV 60E
	300	380	208	40	53	Tr 300x4	M 6	9	4,2	27,5	OH 3160 HE	HME 3160	MS 3160	HMV 60E
	300	380	240	40	53	Tr 300x4	M 6	9	4,2	32	OH 3260 H	HM 3160	MS 3160	HMV 60E
300	320	380	140	42	55	Tr 320x5	M 6	9	4	21,5	OH 3964 H	HM 3064	MS 3068-64	HMV 64E
	320	380	171	42	55	Tr 320x5	M 6	9	4	22	OH 3064 H	HM 3064	MS 3068-64	HMV 64E
	320	400	226	42	56	Tr 320x5	M 6	9	4	32	OH 3164 H	HM 3164	MS 3164	HMV 64E
	320	400	258	42	56	Tr 320x5	M 6	9	4	35	OH 3264 H	HM 3164	MS 3164	HMV 64E


Для получения информации о других закрепительных втулках и применении метода гидрораспора обратитесь в техническую службу SKF.

Основные размеры								Масса	Обозначения	Закрепительная втулка с гайкой и фиксирующим устройством	Соответствующие стопорная гайка	Фиксирующее устройство	Гидравлическая гайка	
d ₁	d	d ₃	B ₁	B	B ₅	G	G ₂	G ₃	A	кг	—	—	—	
мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	—	—	—	
320	340	400	144	45	58	Tr 340x5	M 6	9	4	24,5	OH 3968 H	HM 3068	MS 3068-64	HMV 68E
	340	400	187	45	58	Tr 340x5	M 6	9	4	27	OH 3068 H	HM 3068	MS 3068-64	HMV 68E
	340	440	254	55	72	Tr 340x5	M 6	9	4	50	OH 3168 H	HM 3168	MS 3172-68	HMV 68E
	340	440	254	55	72	Tr 340x5	M 6	9	4	46	OH 3168 HE	HME 3168	MS 3172-68	HMV 68E
	340	440	288	55	72	Tr 340x5	M 6	9	4	51,5	OH 3268 H	HM 3168	MS 3172-68	HMV 68E
340	360	420	144	45	58	Tr 360x5	M 6	9	4	25	OH 3972 H	HM 3072	MS 3072	HMV 72E
	360	420	144	45	58	Tr 360x5	M 6	9	4	24,5	OH 3972 HE	HME 3072	MS 3072	HMV 72E
	360	420	188	45	58	Tr 360x5	M 6	9	4	29	OH 3072 H	HM 3072	MS 3072	HMV 72E
	360	460	259	58	75	Tr 360x5	M 6	9	4	56	OH 3172 H	HM 3172	MS 3172-68	HMV 72E
	360	460	259	58	75	Tr 360x5	M 6	9	4	52	OH 3172 HE	HME 3172	MS 3172-68	HMV 72E
	360	460	299	58	75	Tr 360x5	M 6	9	4	60,5	OH 3272 H	HM 3172	MS 3172-68	HMV 72E
360	380	450	164	48	62	Tr 380x5	M 6	9	4	31,5	OH 3976 H	HM 3076	MS 3080-76	HMV 76E
	380	450	164	48	62	Tr 380x5	M 6	9	4	30,5	OH 3976 HE	HME 3076	MS 3080-76	HMV 76E
	380	450	193	48	62	Tr 380x5	M 6	9	4	35,5	OH 3076 H	HM 3076	MS 3080-76	HMV 76E
	380	490	264	60	77	Tr 380x5	M 6	9	4	61,5	OH 3176 H	HM 3176	MS 3176	HMV 76E
	380	490	264	60	77	Tr 380x5	M 6	9	4	58	OH 3176 HE	HME 3176	MS 3176	HMV 76E
	380	490	310	60	77	Tr 380x5	M 6	9	4	69,5	OH 3276 H	HM 3176	MS 3176	HMV 76E
380	400	470	168	52	66	Tr 400x5	M 6	9	4	35	OH 3980 H	HM 3080	MS 3080-76	HMV 80E
	400	470	168	52	66	Tr 400x5	M 6	9	4	34	OH 3980 HE	HME 3080	MS 3080-76	HMV 80E
	400	470	210	52	66	Tr 400x5	M 6	9	4	40	OH 3080 H	HM 3080	MS 3080-76	HMV 80E
	400	520	272	62	82	Tr 400x5	M 6	9	4	73	OH 3180 H	HM 3180	MS 3184-80	HMV 80E
	400	520	272	62	82	Tr 400x5	M 6	9	4	68	OH 3180 HE	HME 3180	MS 3184-80	HMV 80E
	400	520	328	62	82	Tr 400x5	M 6	9	4	87	OH 3280 H	HM 3180	MS 3184-80	HMV 80E
400	420	490	168	52	66	Tr 420x5	M 6	9	4	36	OH 3984 H	HM 3084	MS 3084	HMV 84E
	420	490	168	52	66	Tr 420x5	M 6	9	4	34,5	OH 3984 HE	HME 3084	MS 3084	HMV 84E
	420	490	212	52	66	Tr 420x5	M 6	9	4	47	OH 3084 H	HM 3084	MS 3084	HMV 84E
	420	540	304	70	90	Tr 420x5	M 6	9	4	80	OH 3184 H	HM 3184	MS 3184-80	HMV 84E
	420	540	352	70	90	Tr 420x5	M 6	9	4	96	OH 3284 H	HM 3184	MS 3184-80	HMV 84E
410	440	520	189	60	77	Tr 440x5	M 8	12	6,5	58	OH 3988 H	HM 3088	MS 3092-88	HMV 88E
	440	520	189	60	77	Tr 440x5	M 8	12	6,5	56	OH 3988 HE	HME 3088	MS 3092-88	HMV 88E
	440	520	228	60	77	Tr 440x5	M 8	12	6,5	65	OH 3088 H	HM 3088	MS 3092-88	HMV 88E
	440	520	228	60	77	Tr 440x5	M 8	12	6,5	63	OH 3088 HE	HME 3088	MS 3092-88	HMV 88E
	440	560	307	70	90	Tr 440x5	M 8	12	6,5	95	OH 3188 H	HM 3188	MS 3192-88	HMV 88E
	440	560	307	70	90	Tr 440x5	M 8	12	6,5	91	OH 3188 HE	HME 3188	MS 3192-88	HMV 88E
	440	560	361	70	90	Tr 440x5	M 8	12	6,5	117	OH 3288 H	HM 3188	MS 3192-88	HMV 88E
430	460	540	189	60	77	Tr 460x5	M 8	12	6,5	60	OH 3992 H	HM 3092	MS 3092-88	HMV 92E
	460	540	234	60	77	Tr 460x5	M 8	12	6,5	71	OH 3092 H	HM 3092	MS 3092-88	HMV 92E
	460	580	326	75	95	Tr 460x5	M 8	12	6,5	119	OH 3192 H	HM 3192	MS 3192-88	HMV 92E
	460	580	382	75	95	Tr 460x5	M 8	12	6,5	134	OH 3292 H	HM 3192	MS 3192-88	HMV 92E
450	480	560	200	60	77	Tr 480x5	M 8	12	6,5	66	OH 3996 H	HM 3096	MS 30/500-96	HMV 96E
	480	560	200	60	77	Tr 480x5	M 8	12	6,5	64	OH 3996 HE	HME 3096	MS 30/500-96	HMV 96E
	480	560	237	60	77	Tr 480x5	M 8	12	6,5	75	OH 3096 H	HM 3096	MS 30/500-96	HMV 96E
	480	620	335	75	95	Tr 480x5	M 8	12	6,5	135	OH 3196 H	HM 3196	MS 3196	HMV 96E
	480	620	335	75	95	Tr 480x5	M 8	12	6,5	128	OH 3196 HE	HME 3196	MS 3196	HMV 96E
	480	620	397	75	95	Tr 480x5	M 8	12	6,5	153	OH 3296 H	HM 3196	MS 3196	HMV 96E
470	500	580	208	68	85	Tr 500x5	M 8	12	6,5	74,5	OH 39/500 H	HM 30/500	MS 30/500-96	HMV 100E
	500	580	208	68	85	Tr 500x5	M 8	12	6,5	72,5	OH 39/500 HE	HME 30/500	MS 30/500-96	HMV 100E
	500	580	247	68	85	Tr 500x5	M 8	12	6,5	82	OH 30/500 H	HM 30/500	MS 30/500-96	HMV 100E
	500	630	356	80	100	Tr 500x5	M 8	12	6,5	145	OH 31/500 H	HM 31/500	MS 31/500	HMV 100E
	500	630	428	80	100	Tr 500x5	M 8	12	6	170	OH 32/500 H	HM 31/500	MS 31/500	HMV 100E
500	530	630	216	68	90	Tr 530x6	M 8	12	6	88	OH 39/530 H	HM 30/530	MS 30/600-530	HMV 106E
	530	630	216	68	90	Tr 530x6	M 8	12	6	82,5	OH 39/530 HE	HME 30/530	MS 30/600-530	HMV 106E
	530	630	265	68	90	Tr 530x6	M 8	12	6	105	OH 30/530 H	HM 30/530	MS 30/600-530	HMV 106E
	530	670	364	80	105	Tr 530x6	M 8	12	6	161	OH 31/530 H	HM 31/530	MS 31/530	HMV 106E
	530	670	447	80	105	Tr 530x6	M 8	12	6	192	OH 32/530 H	HM 31/530	MS 31/530	HMV 106E

Для получения информации о других закрепительных втулках и применении метода гидрораспора обратитесь в техническую службу SKF.

16.1 Закрепительные втулки для метрических валов

d_1 530 – 1 000 мм

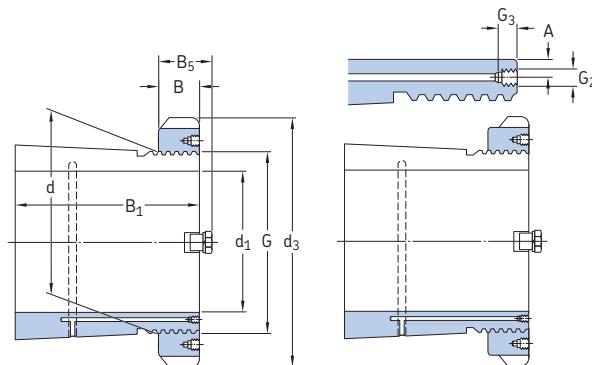

ОН..Н

ОН..НЕ

Основные размеры								Масса	Обозначения	Закрепительная втулка с гайкой	Соответствующие стопорная и фиксирующим устройством	Гидравли- ческая гайка		
d_1	d	d_3	B_1	B	B_5	G	G_2	G_3	A	мм/д.	кг	–		
530	560	650	227	75	97	Tr 560x6	M 8	12	6	95	ОН 39/560 Н	HM 30/560	MS 30/560	HMV 112E
	560	650	227	75	97	Tr 560x6	M 8	12	6	91,5	ОН 39/560 НЕ	HME 30/560	MS 30/560	HMV 112E
	560	650	282	75	97	Tr 560x6	M 8	12	6	112	ОН 30/560 Н	HM 30/560	MS 30/560	HMV 112E
	560	710	377	85	110	Tr 560x6	M 8	12	6	185	ОН 31/560 Н	HM 31/560	MS 31/600-560	HMV 112E
	560	710	377	85	110	Tr 560x6	M 8	12	6	179	ОН 31/560 НЕ	HME 31/560	MS 31/600-560	HMV 112E
	560	710	462	85	110	Tr 560x6	M 8	12	6	219	ОН 32/560 Н	HM 31/560	MS 31/600-560	HMV 112E
560	600	700	239	75	97	Tr 600x6	G 1/8	13	8	127	ОН 39/600 Н	HM 30/600	MS 30/600-530	HMV 120E
	600	700	239	75	97	Tr 600x6	G 1/8	13	8	122	ОН 39/600 НЕ	HME 30/600	MS 30/600-530	HMV 120E
	600	700	289	75	97	Tr 600x6	G 1/8	13	8	147	ОН 30/600 Н	HM 30/600	MS 30/600-530	HMV 120E
	600	750	399	85	110	Tr 600x6	G 1/8	13	8	234	ОН 31/600 Н	HM 31/600	MS 31/600-560	HMV 120E
	600	750	399	85	110	Tr 600x6	G 1/8	13	8	228	ОН 31/600 НЕ	HME 31/600	MS 31/600-560	HMV 120E
	600	750	487	85	110	Tr 600x6	G 1/8	13	8	278	ОН 32/600 Н	HM 31/600	MS 31/600-560	HMV 120E
600	630	730	254	75	97	Tr 630x6	M 8	12	6	124	ОН 39/630 Н	HM 30/630	MS 30/630	HMV 126E
	630	730	254	75	97	Tr 630x6	M 8	12	6	119	ОН 39/630 НЕ	HME 30/630	MS 30/630	HMV 126E
	630	730	301	75	97	Tr 630x6	M 8	12	6	138	ОН 30/630 Н	HM 30/630	MS 30/630	HMV 126E
	630	800	424	95	120	Tr 630x6	M 8	12	6	254	ОН 31/630 Н	HM 31/630	MS 31/630	HMV 126E
	630	800	424	95	120	Tr 630x6	M 8	12	6	244	ОН 31/630 НЕ	HME 31/630	MS 31/630	HMV 126E
630	670	780	264	80	102	Tr 670x6	G 1/8	13	8	162	ОН 39/670 Н	HM 30/670	MS 30/670	HMV 134E
	670	780	324	80	102	Tr 670x6	G 1/8	13	8	190	ОН 30/670 Н	HM 30/670	MS 30/670	HMV 134E
	670	850	456	106	131	Tr 670x6	G 1/8	13	8	340	ОН 31/670 Н	HM 31/670	MS 31/670	HMV 134E
	670	850	456	106	131	Tr 670x6	G 1/8	13	8	329	ОН 31/670 НЕ	HME 31/670	MS 31/670	HMV 134E
	670	850	558	106	131	Tr 670x6	G 1/8	13	8	401	ОН 32/670 Н	HM 31/670	MS 31/670	HMV 134E
670	710	830	286	90	112	Tr 710x7	G 1/8	13	8	183	ОН 39/710 Н	HM 30/710	MS 30/710	HMV 142E
	710	830	286	90	112	Tr 710x7	G 1/8	13	8	173	ОН 39/710 НЕ	HME 30/710	MS 30/710	HMV 142E
	710	830	342	90	112	Tr 710x7	G 1/8	13	8	228	ОН 30/710 Н	HM 30/710	MS 30/710	HMV 142E
	710	830	342	90	112	Tr 710x7	G 1/8	13	8	183	ОН 30/710 НЕ	HME 30/710	MS 30/710	HMV 142E
	710	900	467	106	133	Tr 710x7	G 1/8	13	8	392	ОН 31/710 Н	HM 31/710	MS 31/710	HMV 142E
	710	900	467	106	133	Tr 710x7	G 1/8	13	8	379	ОН 31/710 НЕ	HME 31/710	MS 31/710	HMV 142E
	710	900	572	106	133	Tr 710x7	G 1/8	13	8	459	ОН 32/710 Н	HM 31/710	MS 31/710	HMV 142E

Для получения информации о других закрепительных втулках и применении метода гидрораспора обратитесь в техническую службу SKF.


Основные размеры										Масса	Обозначения			
d ₁	d	d ₃	B ₁	B	B ₅	G	G ₂	G ₃	A	Закрепительная втулка с гайкой и фиксирующим устройством	Соответствующие стопорная гайка	фиксирующее устройство	Гидравлическая гайка	
мм										дюймы	кг	—		
710	750	870	291	90	112	Tr 750x7	G 1/8	13	8	211	OH 39/750 H	HM 30/750	MS 30/800-750	HMV 150E
	750	870	291	90	112	Tr 750x7	G 1/8	13	8	203	OH 39/750 HE	HME 30/750	MS 30/800-750	HMV 150E
	750	870	356	90	112	Tr 750x7	G 1/8	13	8	246	OH 30/750 H	HM 30/750	MS 30/800-750	HMV 150E
	750	870	356	90	112	Tr 750x7	G 1/8	13	8	238	OH 30/750 HE	HME 30/750	MS 30/800-750	HMV 150E
	750	950	493	112	139	Tr 750x7	G 1/8	13	8	451	OH 31/750 H	HM 31/750	MS 31/800-750	HMV 150E
	750	950	493	112	139	Tr 750x7	G 1/8	13	8	438	OH 31/750 HE	HME 31/750	MS 31/800-750	HMV 150E
	750	950	603	112	139	Tr 750x7	G 1/8	13	8	526	OH 32/750 H	HM 31/750	MS 31/800-750	HMV 150E
750	800	920	303	90	112	Tr 800x7	G 1/8	13	10	259	OH 39/800 H	HM 30/800	MS 30/800-750	HMV 160E
	800	920	303	90	112	Tr 800x7	G 1/8	13	10	250	OH 39/800 HE	HME 30/800	MS 30/800-750	HMV 160E
	800	920	366	90	112	Tr 800x7	G 1/8	13	10	302	OH 30/800 H	HM 30/800	MS 30/800-750	HMV 160E
	800	920	366	90	112	Tr 800x7	G 1/8	13	10	293	OH 30/800 HE	HME 30/800	MS 30/800-750	HMV 160E
	800	1000	505	112	139	Tr 800x7	G 1/8	13	10	535	OH 31/800 H	HM 31/800	MS 31/800-750	HMV 160E
	800	1000	505	112	139	Tr 800x7	G 1/8	13	10	520	OH 31/800 HE	HME 31/800	MS 31/800-750	HMV 160E
800	850	980	308	90	115	Tr 850x7	G 1/8	13	10	288	OH 39/850 H	HM 30/850	MS 30/900-850	HMV 170E
	850	980	308	90	115	Tr 850x7	G 1/8	13	10	277	OH 39/850 HE	HME 30/850	MS 30/900-850	HMV 170E
	850	980	380	90	115	Tr 850x7	G 1/8	13	10	341	OH 30/850 H	HM 30/850	MS 30/900-850	HMV 170E
	850	980	380	90	115	Tr 850x7	G 1/8	13	10	330	OH 30/850 HE	HME 30/850	MS 30/900-850	HMV 170E
	850	1 060	536	118	145	Tr 850x7	G 1/8	13	10	616	OH 31/850 H	HM 31/850	MS 31/850	HMV 170E
	850	1 060	536	118	145	Tr 850x7	G 1/8	13	10	594	OH 31/850 HE	HME 31/850	MS 31/850	HMV 170E
850	900	1 030	326	100	125	Tr 900x7	G 1/8	13	10	330	OH 39/900 H	HM 30/900	MS 30/900-850	HMV 180E
	900	1 030	326	100	125	Tr 900x7	G 1/8	13	10	316	OH 39/900 HE	HME 30/900	MS 30/900-850	HMV 180E
	900	1 030	400	100	125	Tr 900x7	G 1/8	13	10	387	OH 30/900 H	HM 30/900	MS 30/900-850	HMV 180E
	900	1 030	400	100	125	Tr 900x7	G 1/8	13	10	373	OH 30/900 HE	HME 30/900	MS 30/900-850	HMV 180E
	900	1 120	557	125	154	Tr 900x7	G 1/8	13	10	677	OH 31/900 H	HM 31/900	MS 31/900	HMV 180E
900	950	1 080	344	100	125	Tr 950x8	G 1/8	13	10	363	OH 39/950 H	HM 30/950	MS 30/950	HMV 190E
	950	1 080	344	100	125	Tr 950x8	G 1/8	13	10	348	OH 39/950 HE	HME 30/950	MS 30/950	HMV 190E
	950	1 080	420	100	125	Tr 950x8	G 1/8	13	10	424	OH 30/950 H	HM 30/950	MS 30/950	HMV 190E
	950	1 080	420	100	125	Tr 950x8	G 1/8	13	10	409	OH 30/950 HE	HME 30/950	MS 30/950	HMV 190E
	950	1 170	583	125	154	Tr 950x8	G 1/8	13	10	738	OH 31/950 H	HM 31/950	MS 31/950	HMV 190E
950	1 000	1 140	358	100	125	Tr 1000x8	G 1/8	13	10	407	OH 39/1000 H	HM 30/1000	MS 30/1000	HMV 200E
	1 000	1 140	430	100	125	Tr 1000x8	G 1/8	13	10	470	OH 30/1000 H	HM 30/1000	MS 30/1000	HMV 200E
	1 000	1 140	430	100	125	Tr 1000x8	G 1/8	13	10	454	OH 30/1000 HE	HME 30/1000	MS 30/1000	HMV 200E
	1 000	1 240	609	125	154	Tr 1000x8	G 1/8	13	10	842	OH 31/1000 H	HM 31/1000	MS 31/1000	HMV 200E
	1 000	1 240	609	125	154	Tr 1000x8	G 1/8	13	10	811	OH 31/1000 HE	HME 31/1000	MS 31/1000	HMV 200E
1 000	1 060	1 200	372	100	125	Tr 1060x8	G 1/4	15	12	490	OH 39/1060 H	HM 30/1060	MS 30/1000	HMV 212E
	1 060	1 200	372	100	125	Tr 1060x8	G 1/4	15	12	473	OH 39/1060 HE	HME 30/1060	MS 30/1000	HMV 212E
	1 060	1 200	447	100	125	Tr 1060x8	G 1/4	15	12	571	OH 30/1060 H	HM 30/1060	MS 30/1000	HMV 212E
	1 060	1 300	622	125	154	Tr 1060x8	G 1/4	15	12	984	OH 31/1060 H	HM 31/1060	MS 31/1000	HMV 212E

Для получения информации о других закрепительных втулках и применении метода гидораспора и для диаметра отверстия ≥ 1 060 мм обратитесь в техническую службу SKF.

16.2 Закрепительные втулки для дюймовых валов

d_1 3/4 – 3 3/16 дюйма

19,05 – 80,963 мм

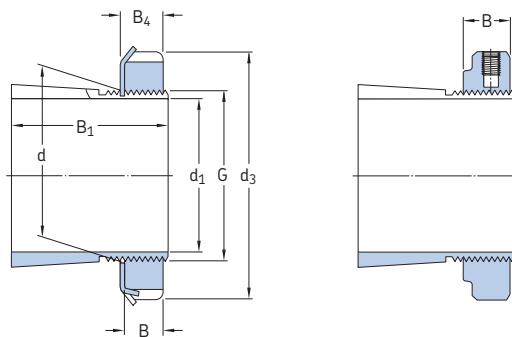

HA, HE, HE .. B

HA .. E, HE .. E, HA .. EL, HE .. EL, HE .. BE

Основные размеры							Масса	Обозначения			
d_1	d	d_3	B_1	B	B_4	G	Закрепительная втулка с гайкой и фиксирующим устройством	Стопорная гайка	Соответствующие фиксирующее устройство	Гидравли- ческая гайка	
дюймы/мм											
							кг	–			
3/4 19,05	25	38	26	7	8	M 25x1,5	0,07	HE 205	KM 5	MB 5	–
	25	38	29	7	8	M 25x1,5	0,08	HE 305	KM 5	MB 5	–
	25	38	29	10,5	–	M 25x1,5	0,088	HE 305 E	KMFE 5	–	–
	25	38	35	7	8	M 25x1,5	0,09	HE 2305	KM 5	MB 5	–
15/16 23,813	30	45	27	7	8	M 30x1,5	0,1	HA 206	KM 6	MB 6	–
	30	45	31	7	8	M 30x1,5	0,12	HA 306	KM 6	MB 6	–
	30	45	31	10,5	–	M 30x1,5	0,13	HA 306 E	KMFE 6	–	–
	30	45	38	7	8	M 30x1,5	0,13	HA 2306	KM 6	MB 6	–
1 25,4	30	45	27	7	8	M 30x1,5	0,08	HE 206	KM 6	MB 6	–
	30	45	31	7	8	M 30x1,5	0,1	HE 306	KM 6	MB 6	–
	30	45	31	10,5	–	M 30x1,5	0,11	HE 306 E	KMFE 6	–	–
	30	45	38	7	8	M 30x1,5	0,11	HE 2306	KM 6	MB 6	–
1 3/16 30,163	35	52	29	8	9	M 35x1,5	0,12	HA 207	KM 7	MB 7	–
	35	52	35	8	9	M 35x1,5	0,14	HA 307	KM 7	MB 7	–
	35	52	35	11,5	–	M 35x1,5	0,15	HA 307 EL	KMFE 7 L	–	–
	35	52	35	11,5	–	M 35x1,5	0,15	HA 307 E	KMFE 7	–	–
1 1/4 31,75	40	58	31	9	10	M 40x1,5	0,19	HE 208	KM 8	MB 8	–
	40	58	36	9	10	M 40x1,5	0,22	HE 308	KM 8	MB 8	–
	40	58	36	13	–	M 40x1,5	0,19	HE 308 E	KMFE 8	–	–
	40	58	46	9	10	M 40x1,5	0,28	HE 2308	KM 8	MB 8	–
1 7/16 36,513	45	65	33	10	11	M 45x1,5	0,26	HA 209	KM 9	MB 9	–
	45	65	39	10	11	M 45x1,5	0,29	HA 309	KM 9	MB 9	–
	45	65	39	13	–	M 45x1,5	0,31	HA 309 E	KMFE 9	–	–
	45	65	50	10	11	M 45x1,5	0,35	HA 2309	KM 9	MB 9	–
1 1/2 38,1	45	65	33	10	11	M 45x1,5	0,2	HE 209	KM 9	MB 9	–
	45	65	39	10	11	M 45x1,5	0,24	HE 309	KM 9	MB 9	–
	45	65	39	13	–	M 45x1,5	0,31	HE 309 E	KMFE 9	–	–
	45	65	50	10	11	M 45x1,5	0,31	HE 2309	KM 9	MB 9	–
1 11/16 42,863	50	70	35	11	12	M 50x1,5	0,28	HA 210	KM 10	MB 10	HMV 10E
	50	70	42	11	12	M 50x1,5	0,32	HA 310	KM 10	MB 10	HMV 10E
	50	70	42	14	–	M 50x1,5	0,32	HA 310 E	KMFE 10	–	HMV 10E
	50	70	55	11	12	M 50x1,5	0,4	HA 2310	KM 10	MB 10	HMV 10E


Основные размеры							Масса	Обозначения			
d ₁	d	d ₃	B ₁	B	B ₄	G		Закрепительная втулка с гайкой и фиксирующим устройством	Соответствующая стопорная гайка	Фиксирующее устройство	Гидравлическая гайка
дюймы/мм		мм		кг		–					
1 3/4 44,45	50	70	35	11	12	M 50x1,5	0,26	HE 210	KM 10	MB 10	HMV10E
	50	70	42	11	12	M 50x1,5	0,29	HE 310	KM 10	MB 10	HMV10E
	50	70	42	14	–	M 50x1,5	0,29	HE 310 E	KMFE 10	–	HMV10E
	50	70	55	11	12	M 50x1,5	0,36	HE 2310	KM 10	MB 10	HMV10E
1 15/16 49,213	55	75	37	11	12,5	M 55x2	0,3	HA 211	KM 11	MB 11	HMV11E
	55	75	45	11	12,5	M 55x2	0,34	HA 311	KM 11	MB 11	HMV11E
	55	75	45	14	–	M 55x2	0,35	HA 311 E	KMFE 11	–	HMV11E
	55	75	59	11	12,5	M 55x2	0,42	HA 2311	KM 11	MB 11	HMV11E
2 50,8	55	75	37	11	12,5	W 55x1/19	0,26	HE 211 B	HM 11	MB 11	–
	55	75	45	11	12,5	W 55x1/19	0,29	HE 311 B	HM 11	MB 11	–
	55	75	45	14	–	W 55x1/19	0,29	HE 311 BE	KMFE 11 B	–	–
	55	75	59	11	12,5	W 55x1/19	0,36	HE 2311 B	HM 11	MB 11	–
2 3/4 55,563	65	85	40	12	13,5	M 65x2	0,49	HA 213	KM 13	MB 13	HMV13E
	65	85	50	12	13,5	M 65x2	0,58	HA 313	KM 13	MB 13	HMV13E
	65	85	50	15	–	M 65x2	0,59	HA 313 E	KMFE 13	–	HMV13E
	65	85	65	12	13,5	M 65x2	0,75	HA 2313	KM 13	MB 13	HMV13E
	65	85	65	15	–	M 65x2	0,76	HA 2313 E	KMFE 13	–	HMV13E
2 1/4 57,15	65	85	40	12	13,5	M 65x2	0,44	HE 213	KM 13	MB 13	HMV13E
	65	85	50	12	13,5	M 65x2	0,52	HE 313	KM 13	MB 13	HMV13E
	65	85	50	15	–	M 65x2	0,53	HE 313 E	KMFE 13	–	HMV13E
	65	85	65	12	13,5	M 65x2	0,65	HE 2313	KM 13	MB 13	HMV13E
	65	85	65	15	–	M 65x2	0,66	HE 2313 E	KMFE 13	–	HMV13E
2 7/16 61,913	75	98	43	13	15	M 75x2	0,75	HA 215	KM 15	MB 15	HMV15E
	75	98	55	13	15	M 75x2	0,91	HA 315	KM 15	MB 15	HMV15E
	75	98	55	16	–	M 75x2	0,93	HA 315 E	KMFE 15	–	HMV15E
	75	98	73	13	15	M 75x2	1,15	HA 2315	KM 15	MB 15	HMV15E
2 1/2 63,5	75	98	43	13	15	M 75x2	0,7	HE 215	KM 15	MB 15	HMV15E
	75	98	55	13	15	M 75x2	0,85	HE 315	KM 15	MB 15	HMV15E
	75	98	55	16	–	M 75x2	0,87	HE 315 E	KMFE 15	–	HMV15E
	75	98	73	13	15	M 75x2	1,1	HE 2315	KM 15	MB 15	HMV15E
2 11/16 68,263	80	105	46	15	17	M 80x2	0,87	HA 216	KM 16	MB 16	HMV16E
	80	105	59	15	17	M 80x2	1,05	HA 316	KM 16	MB 16	HMV16E
	80	105	59	18	–	M 80x2	1,05	HA 316 E	KMFE 16	–	HMV16E
	80	105	78	15	17	M 80x2	1,3	HA 2316	KM 16	MB 16	HMV16E
2 3/4 69,85	80	105	46	15	17	M 80x2	0,81	HE 216	KM 16	MB 16	HMV16E
	80	105	59	15	17	M 80x2	0,97	HE 316	KM 16	MB 16	HMV16E
	80	105	59	18	–	M 80x2	0,98	HE 316 E	KMFE 16	–	HMV16E
	80	105	78	15	17	M 80x2	1,2	HE 2316	KM 16	MB 16	HMV16E
2 15/16 74,613	85	110	50	16	18	M 85x2	0,94	HA 217	KM 17	MB 17	HMV17E
	85	110	63	16	18	M 85x2	1,1	HA 317	KM 17	MB 17	HMV17E
	85	110	63	19	–	M 85x2	1,2	HA 317 E	KMFE 17	–	HMV17E
	85	110	82	16	18	M 85x2	1,4	HA 2317	KM 17	MB 17	HMV17E
3 76,2	85	110	50	16	18	M 85x2	0,87	HE 217	KM 17	MB 17	HMV17E
	85	110	63	16	18	M 85x2	1	HE 317	KM 17	MB 17	HMV17E
	85	110	63	19	–	M 85x2	0,99	HE 317 E	KMFE 17	–	HMV17E
	85	110	82	16	18	M 85x2	1,3	HE 2317	KM 17	MB 17	HMV17E
3 3/16 80,963	90	120	52	16	18	M 90x2	1,05	HA 218	KM 18	MB 18	HMV18E
	90	120	65	16	18	M 90x2	1,25	HA 318	KM 18	MB 18	HMV18E
	90	120	65	19	–	M 90x2	1,25	HA 318 E	KMFE 18	–	HMV18E
	90	120	73	19	–	M 90x2	1,4	HA 2318 E/L73 ¹⁾	KMFE 18	–	HMV18E
	90	120	86	16	18	M 90x2	1,5	HA 2318	KM 18	MB 18	HMV18E

¹⁾ Ширина уменьшена до 73 мм

16.2 Закрепительные втулки для дюймовых валов

d_1 3 1/4 – 5 1/4 дюйма

82,55 – 133,35 мм

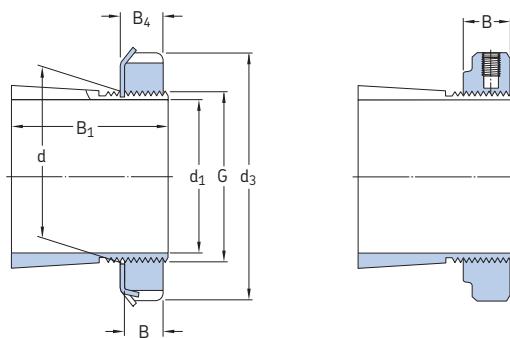

HE, HA, HA..L

HA..E, HE..E, HA..EH, HE..EH, HE..EL


Основные размеры							Масса	Обозначения				
d_1	d	d_3	B_1	B	B_4	G		Закрепительная втулка с гайкой и фиксирующим устройством	Соответствующие стопорная гайка	Фиксиру- ющее устройство	Гидравли- ческая гайка	
дюймы/мм												
							кг	–				
3 1/4 82,55	90	120	52	16	18	M 90x2	0,97	HE 218	KM 18	MB 18	HMV 18E	
	90	120	65	16	18	M 90x2	1,1	HE 318	KM 18	MB 18	HMV 18E	
	90	120	65	19	–	M 90x2	1,1	HE 318 E	KMFE 18	–	HMV 18E	
	90	120	73	19	–	M 90x2	1,3	HE 2318 E/L73 ¹⁾	KMFE 18	–	HMV 18E	
	90	120	86	16	18	M 90x2	1,4	HE 2318	KM 18	MB 18	HMV 18E	
3 7/16 87,313	95	125	55	17	19	M 95x2	1,35	HE 219	KM 19	MB 19	HMV 19E	
	95	125	68	17	19	M 95x2	1,6	HE 319	KM 19	MB 19	HMV 19E	
	95	125	68	20	–	M 95x2	1,6	HE 319 E	KMFE 19	–	HMV 19E	
	95	125	90	17	19	M 95x2	2	HE 2319	KM 19	MB 19	HMV 19E	
	95	125	90	20	–	M 95x2	2,05	HE 2319 EL	KMFE 19 L	–	HMV 20E	
3 1/2 88,9	100	130	58	18	20	M 100x2	1,55	HA 220	KM 20	MB 20	HMV 20E	
	100	130	71	18	20	M 100x2	1,8	HA 320	KM 20	MB 20	HMV 20E	
	100	130	71	21	–	M 100x2	1,75	HA 320 E	KMFE 20	–	HMV 20E	
	100	130	97	18	20	M 100x2	2,35	HA 2320	KM 20	MB 20	HMV 20E	
	100	130	97	21	–	M 100x2	2,35	HA 2320 E	KMFE 20	–	HMV 20E	
4 101,6	100	130	58	18	20	M 100x2	1,45	HE 220	KM 20	MB 20	HMV 20E	
	100	130	71	18	20	M 100x2	1,75	HE 320	KM 20	MB 20	HMV 20E	
	100	130	71	21	–	M 100x2	1,7	HE 320 E	KMFE 20	–	HMV 20E	
4 101,6	100	130	76	18	20	M 100x2	1,8	HE 3120	KM 20	MB 20	HMV 20E	
	100	130	76	21	–	M 100x2	1,8	HE 3120 E	KMFE 20	–	HMV 20E	
	100	130	97	18	20	M 100x2	2,2	HE 2320	KM 20	MB 20	HMV 20E	
	100	130	97	21	–	M 100x2	2,2	HE 2320 E	KMFE 20	–	HMV 20E	
	110	145	63	19	21	M 110x2	1,65	HE 222	KM 22	MB 22	HMV 22E	
4 101,6	110	145	77	19	21	M 110x2	1,9	HE 322	KM 22	MB 22	HMV 22E	
	110	145	77	21,5	–	M 110x2	1,85	HE 322 E	KMFE 22	–	HMV 22E	
	110	145	81	19	21	M 110x2	2,25	HE 3122	KM 22	MB 22	HMV 22E	
	110	145	81	21,5	–	M 110x2	2,3	HE 3122 E	KMFE 22	–	HMV 22E	
4 101,6	110	145	105	19	21	M 110x2	2,4	HE 2322	KM 22	MB 22	HMV 22E	
	110	145	105	21,5	–	M 110x2	2,4	HE 2322 E	KMFE 22	–	HMV 22E	

¹⁾ Ширина уменьшена до 73 мм

Основные размеры							Масса	Обозначения			
d ₁	d	d ₃	B ₁	B	B ₄	G		Закрепительная втулка с гайкой и фиксирующим устройством	Соответствующая стопорная гайка	Фиксирующее устройство	Гидравлическая гайка
дюймы/мм мм							кг	–			
4 3/16 106,363	120	145	72	20	22	M 120x2	2,25	HA 3024	KML 24	MBL 24	HMV 24E
	120	145	88	20	22	M 120x2	2,6	HA 3124 L	KML 24	MBL 24	HMV 24E
	120	145	112	20	22	M 120x2	3,3	HA 2324 L	KML 24	MBL 24	HMV 24E
	120	155	72	26	–	M 120x2	2,3	HA 3024 E	KMFE 24	–	HMV 24E
	120	155	88	20	22	M 120x2	2,9	HA 3124	KM 24	MB 24	HMV 24E
	120	155	112	20	22	M 120x2	3,6	HA 2324	KM 24	MB 24	HMV 24E
	120	155	112	26	–	M 120x2	3,7	HA 2324 E	KMFE 24	–	HMV 24E
	120	155	112	26	–	M 120x2	3,65	HA 2324 EH	KMFE 24 H	–	HMV 24E
4 1/4 107,95	120	145	72	20	22	M 120x2	2	HE 3024	KML 24	MBL 24	HMV 24E
	120	145	112	20	22	M 120x2	3,05	HE 2324 L	KML 24	MBL 24	HMV 24E
	120	155	72	26	–	M 120x2	2,7	HE 3024 E	KMFE 24	–	HMV 24E
	120	155	88	20	22	M 120x2	2,8	HE 3124	KM 24	MB 24	HMV 24E
	120	155	112	20	22	M 120x2	3,35	HE 2324	KM 24	MB 24	HMV 24E
	120	155	112	26	–	M 120x2	3,45	HE 2324 E	KMFE 24	–	HMV 24E
	120	155	112	26	–	M 120x2	3,4	HE 2324 EH	KMFE 24 H	–	HMV 24E
4 7/16 112,713	130	155	80	21	23	M 130x2	3,05	HA 3026	KML 26	MBL 26	HMV 26E
	130	155	92	21	23	M 130x2	3,55	HA 3126 L	KML 26	MBL 26	HMV 26E
	130	155	121	21	23	M 130x2	4,45	HA 2326 L	KML 26	MBL 26	HMV 26E
	130	165	80	28	–	M 130x2	3,15	HA 3026 E	KMFE 26	–	HMV 26E
	130	165	92	21	23	M 130x2	3,75	HA 3126	KM 26	MB 26	HMV 26E
	130	165	92	28	–	M 130x2	3,75	HA 3126 E	KMFE 26	–	HMV 26E
	130	165	121	21	23	M 130x2	4,75	HA 2326	KM 26	MB 26	HMV 26E
4 1/2 114,3	130	155	80	21	23	M 130x2	2,9	HE 3026	KML 26	MBL 26	HMV 26E
	130	155	92	21	23	M 130x2	3,4	HE 3126 L	KML 26	MBL 26	HMV 26E
	130	155	121	21	23	M 130x2	4,25	HE 2326 L	KML 26	MBL 26	HMV 26E
	130	165	80	28	–	M 130x2	3	HE 3026 E	KMFE 26	–	HMV 26E
	130	165	92	21	23	M 130x2	3,6	HE 3126	KM 26	MB 26	HMV 26E
	130	165	121	21	23	M 130x2	4,55	HE 2326	KM 26	MB 26	HMV 26E
4 15/16 125,413	140	165	82	22	24	M 140x2	3	HA 3028	KML 28	MBL 28	HMV 28E
	140	165	97	22	24	M 140x2	3,6	HA 3128 L	KML 28	MBL 28	HMV 28E
	140	180	82	28	–	M 140x2	3	HA 3028 E	KMFE 28	–	HMV 28E
	140	180	97	22	24	M 140x2	4,1	HA 3128	KM 28	MB 28	HMV 28E
	140	180	131	22	24	M 140x2	5,3	HA 2328	KM 28	MB 28	HMV 28E
5 127	140	165	82	22	24	M 140x2	2,8	HE 3028	KML 28	MBL 28	HMV 28E
	140	165	97	22	24	M 140x2	3,3	HE 3128 L	KML 28	MBL 28	HMV 28E
	140	180	82	28	–	M 140x2	2,8	HE 3028 E	KMFE 28	–	HMV 28E
	140	180	97	22	24	M 140x2	3,8	HE 3128	KM 28	MB 28	HMV 28E
	140	180	131	22	24	M 140x2	5	HE 2328	KM 28	MB 28	HMV 28E
5 3/16 131,763	150	180	87	24	26	M 150x2	4,2	HA 3030	KML 30	MBL 30	HMV 30E
	150	180	111	24	26	M 150x2	5,3	HA 3130 L	KML 30	MBL 30	HMV 30E
	150	180	139	24	26	M 150x2	6,45	HA 2330 L	KML 30	MBL 30	HMV 30E
	150	195	87	30	–	M 150x2	4,2	HA 3030 E	KMFE 30	–	HMV 30E
	150	195	111	24	26	M 150x2	5,8	HA 3130	KM 30	MB 30	HMV 30E
	150	195	111	30	–	M 150x2	5,8	HA 3130 E	KMFE 30	–	HMV 30E
	150	195	139	24	26	M 150x2	7,1	HA 2330	KM 30	MB 30	HMV 30E
5 1/4 133,35	150	180	87	24	26	M 150x2	4	HE 3030	KML 30	MBL 30	HMV 30E
	150	180	111	24	26	M 150x2	5	HE 3130 L	KML 30	MBL 30	HMV 30E
	150	180	139	24	26	M 150x2	6,15	HE 2330 L	KML 30	MBL 30	HMV 30E
	150	195	111	24	26	M 150x2	5,5	HE 3130	KM 30	MB 30	HMV 30E
	150	195	111	30	–	M 150x2	4	HE 3030 E	KMFE 30	–	HMV 30E
	150	195	111	30	–	M 150x2	5,5	HE 3130 E	KMFE 30	–	HMV 30E
	150	195	139	24	26	M 150x2	6,8	HE 2330	KM 30	MB 30	HMV 30E

16.2 Закрепительные втулки для дюймовых валов

$d_1 = 5 \frac{7}{16} - 7 \frac{3}{16}$ дюйма
138,113 – 182,563 мм

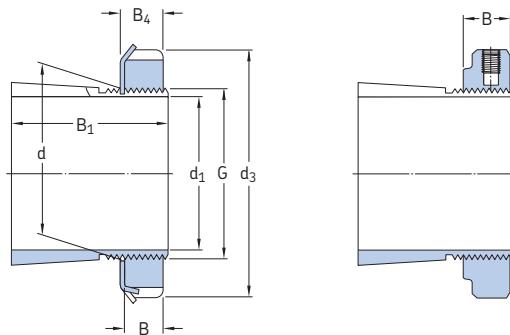

HA, HE, HA..L, HE..L


HA..E, HE..E

Основные размеры							Масса	Обозначения				
d_1	d	d_3	B_1	B	B_4	G		Закрепительная втулка с гайкой и фиксирующим устройством	Соответствующая стопорная гайка	Фиксирующее устройство	Гидравлическая гайка	
дюймы/мм												
							кг	–				
5 7/16 138,113	160	190	93	25	27,5	M 160x3	5,2	HA 3032	KML 32	MBL 32	HMV 32E	
	160	190	119	25	27,5	M 160x3	7,55	HA 3132 L	KML 32	MBL 32	HMV 32E	
	160	190	147	25	27,5	M 160x3	9,4	HA 2332 L	KML 32	MBL 32	HMV 32E	
	160	210	93	32	–	M 160x3	5,2	HA 3032 E	KMFE 32	–	HMV 32E	
	160	210	119	25	27,5	M 160x3	7,55	HA 3132	KM 32	MB 32	HMV 32E	
	160	210	119	32	–	M 160x3	7,55	HA 3132 E	KMFE 32	–	HMV 32E	
	160	210	147	25	27,5	M 160x3	9,4	HA 2332	KM 32	MB 32	HMV 32E	
5 1/2 139,7	160	190	93	25	27,5	M 160x3	5,1	HE 3032	KML 32	MBL 32	HMV 32E	
	160	190	119	25	27,5	M 160x3	7,3	HE 3132 L	KML 32	MBL 32	HMV 32E	
	160	190	147	25	27,5	M 160x3	8,8	HE 2332 L	KML 32	MBL 32	HMV 32E	
	160	210	93	32	–	M 160x3	5,1	HE 3032 E	KMFE 32	–	HMV 32E	
	160	210	119	25	27,5	M 160x3	7,3	HE 3132	KM 32	MB 32	HMV 32E	
	160	210	119	32	–	M 160x3	7,3	HE 3132 E	KMFE 32	–	HMV 32E	
	160	210	147	25	27,5	M 160x3	8,8	HE 2332	KM 32	MB 32	HMV 32E	
5 15/16 150,813	170	200	101	26	28,5	M 170x3	5,7	HA 3034	KML 34	MBL 34	HMV 34E	
	170	220	101	33	–	M 170x3	5,75	HA 3034 E	KMFE 34	–	HMV 34E	
	170	200	122	26	28,5	M 170x3	6,8	HA 3134 L	KML 34	MBL 34	HMV 34E	
	170	220	122	26	28,5	M 170x3	7,8	HA 3134	KM 34	MB 34	HMV 34E	
	170	220	122	33	–	M 170x3	7,9	HA 3134 E	KMFE 34	–	HMV 34E	
6 152,4	170	220	101	33	–	M 170x3	9,6	HA 2334	KM 34	MB 34	HMV 34E	
	170	200	101	26	28,5	M 170x3	5,4	HE 3034	KML 34	MBL 34	HMV 34E	
	170	200	122	26	28,5	M 170x3	7,55	HE 3134 L	KML 34	MBL 34	HMV 34E	
	170	220	101	33	–	M 170x3	5,5	HE 3034 E	KMFE 34	–	HMV 34E	
	170	220	122	26	28,5	M 170x3	7,55	HE 3134	KM 34	MB 34	HMV 34E	
6 7/16 163,513	170	220	122	33	–	M 170x3	7,65	HE 3134 E	KMFE 34	–	HMV 34E	
	170	220	122	26	28,5	M 170x3	9,2	HE 2334	KM 34	MB 34	HMV 34E	
	180	210	109	27	29,5	M 180x3	6	HA 3036	KML 36	MBL 36	HMV 36E	
	180	210	131	27	29,5	M 180x3	6,85	HA 3136 L	KML 36	MBL 36	HMV 36E	
	180	230	122	34	–	M 180x3	7,2	HA 3036 E	KMFE 36	–	HMV 36E	
	180	230	131	27	29,5	M 180x3	8,15	HA 3136	KM 36	MB 36	HMV 36E	
	180	230	161	27	29,5	M 180x3	9,9	HA 2336	KM 36	MB 36	HMV 36E	

Основные размеры							Масса	Обозначения				
d ₁	d	d ₃	B ₁	B	B ₄	G		Закрепительная втулка с гайкой и фиксирующим устройством	Соответствующая стопорная гайка	Фиксирующее устройство	Гидравлическая гайка	
дюймы/мм мм							кг	–				
6 1/2 165,1	180	210	109	27	29,5	M 180x3	5,55	HE 3036	KML 36	MBL 36	HMV 36E	
	180	210	131	27	29,5	M 180x3	6,85	HA 3136 L	KML 36	MBL 36	HMV 36E	
	180	230	122	34	–	M 180x3	6,75	HE 3036 E	KMFE 36	–	HMV 36E	
	180	230	131	27	29,5	M 180x3	7,8	HE 3136	KM 36	MB 36	HMV 36E	
	180	230	161	27	29,5	M 180x3	9,35	HE 2336	KM 36	MB 36	HMV 36E	
6 3/4 171,45	190	220	112	28	30,5	M 190x3	7,2	HE 3038	KML 38	MBL 38	HMV 38E	
	190	240	141	28	30,5	M 190x3	10	HE 3138	KM 38	MB 38	HMV 38E	
	190	240	169	28	30,5	M 190x3	11,5	HE 2338	KM 38	MB 38	HMV 38E	
6 15/16 176,213	190	220	112	28	30,5	M 190x3	5,8	HA 3038	KML 38	MBL 38	HMV 38E	
	190	240	141	28	30,5	M 190x3	8,5	HA 3138	KM 38	MB 38	HMV 38E	
	190	240	169	28	30,5	M 190x3	10	HA 2338	KM 38	MB 38	HMV 38E	
7 177,8	200	240	120	29	31,5	M 200x3	9,35	HE 3040	KML 40	MBL 40	HMV 40E	
	200	240	176	29	31,5	M 200x3	13,5	HE 2340 L	KML 40	MBL 40	HMV 40E	
	200	250	150	29	31,5	M 200x3	12,5	HE 3140	KM 40	MB 40	HMV 40E	
	200	250	176	29	31,5	M 200x3	14	HE 2340	KM 40	MB 40	HMV 40E	
7 3/16 182,563	200	240	120	29	31,5	M 200x3	8,25	HA 3040	KML 40	MBL 40	HMV 40E	
	200	240	176	29	31,5	M 200x3	12	HA 2340 L	KML 40	MBL 40	HMV 40E	
	200	250	150	29	31,5	M 200x3	11	HA 3140	KM 40	MB 40	HMV 40E	
	200	250	176	29	31,5	M 200x3	12,5	HA 2340	KM 40	MB 40	HMV 40E	

16.3 Дюймовые закрепительные втулки

d_1 $\frac{3}{4}$ – $4 \frac{3}{16}$ дюйма
19,05 – 106,363 мм




Основные размеры				Резьба		Масса	Обозначения		Соответствующие фиксирующие гайки		Гидравлическая гайка
d_1	d	d_3	B_1	B	B_4	G	Количе-ство витков резьбы на дюйм	Закрепительная втулка с гайкой и фиксирующим устройством	N 05	W 05	–
дюймы/мм	дюймы	дюймы	дюймы	–	–	–	кг	–	–	–	–
$\frac{3}{4}$ 19,05	25	1,568	1,259	0,416	0,456	0,969	32	SNW 5 x 3/4	N 05	W 05	–
$\frac{15}{16}$ 23,813	30	1,755	1,343	0,416	0,456	1,173	18	SNW 6 x 15/16	N 06	W 06	–
$\frac{1}{2}$ 25,4	30	1,755	1,343	0,416	0,456	1,173	18	SNW 6 x 1	N 06	W 06	–
$\frac{11}{8}$ 28,575	35	2,068	1,449	0,448	0,488	1,376	18	SNW 7 x 1 1/8	N 07	W 07	–
$\frac{13}{16}$ 30,163	35	2,068	1,449	0,448	0,488	1,376	18	SNW 7 x 1 3/16	N 07	W 07	–
$\frac{11}{4}$ 31,75	35	2,068	1,449	0,448	0,488	1,376	18	SNW 7 x 1 1/4	N 07	W 07	–
	40	2,255	1,494	0,448	0,496	1,563	18	SNW 8 x 1 1/4	N 08	W 08	–
$\frac{15}{16}$ 33,338	40	2,255	1,494	0,448	0,496	1,563	18	SNW 8 x 1 5/16	N 08	W 08	–
	45	2,536	1,574	0,448	0,496	1,767	18	SNW 9 x 1 5/16	N 09	W 09	–
$\frac{13}{8}$ 34,925	40	2,255	1,494	0,448	0,496	1,563	18	SNW 8 x 1 3/8	N 08	W 08	–
	45	2,536	1,574	0,448	0,496	1,767	18	SNW 9 x 1 3/8	N 09	W 09	–
$\frac{17}{16}$ 36,513	45	2,536	1,574	0,448	0,496	1,767	18	SNW 9 x 1 7/16	N 09	W 09	–
	45	2,536	2,123	0,448	0,496	1,767	18	SNW 109 x 1 7/16	N 09	W 09	–
$\frac{11}{2}$ 38,1	45	2,536	2,123	0,448	0,496	1,767	18	SNW 109 x 1 1/2	N 09	W 09	–
$\frac{15}{8}$ 41,275	50	2,693	1,755	0,51	0,558	1,967	18	SNW 10 x 1 5/8	N 10	W 10	HMVC 10E
$\frac{11}{16}$ 42,863	50	2,693	1,755	0,51	0,558	1,967	18	SNW 10 x 1 11/16	N 10	W 10	HMVC 10E
	50	2,693	2,384	0,51	0,558	1,967	18	SNW 110 x 1 11/16	N 10	W 10	HMVC 10E
$\frac{13}{4}$ 44,45	50	2,693	1,755	0,51	0,558	1,967	18	SNW 10 x 1 3/4	N 10	W 10	HMVC 10E
	55	2,974	1,835	0,51	0,563	2,157	18	SNW 11 x 1 3/4	N 11	W 11	HMVC 11E
$\frac{13}{16}$ 46,038	55	2,974	1,835	0,51	0,563	2,157	18	SNW 11 x 1 13/16	N 11	W 11	HMVC 11E

Основные размеры				Резьба		Масса	Обозначения		Соответствующие		Гидравли-	
d ₁	d	d ₃	B ₁	B	B ₄	G	Количе- ство вит- ков резьбы на дюйм	Закрепительная втулка с гайкой и фиксирующим устройством	сто- порная гайка	фиксиру- ющее устройство	ческая гайка	
дюймы/мм		дюймы		дюймы		–	кг	–				
1 7/8 47,625	55	2,974	1,835	0,51	0,563	2,157	18	0,45	SNW 11 x 1 7/8	N 11	W 11	HMVC11E
1 15/16 49,213	55	2,974	1,835	0,51	0,563	2,157	18	0,41	SNW 11 x 1 15/16	N 11	W 11	HMVC11E
2 50,8	55	2,974	1,835	0,51	0,563	2,157	18	0,36	SNW 11 x 2	N 11	W 11	HMVC11E
	55	2,974	2,506	0,51	0,563	2,157	18	0,45	SNW 11 x 2	N 11	W 11	HMVC11E
2 1/16 52,388	65	3,38	2,09	0,573	0,626	2,548	18	0,84	SNW 13 x 2	N 13	W 13	HMVC13E
	65	3,38	2,761	0,573	0,626	2,548	18	0,69	SNW 13 x 2 3/16	N 13	W 13	HMVC13E
2 1/4 57,15	65	3,38	2,09	0,573	0,626	2,548	18	0,63	SNW 13 x 2 1/4	N 13	W 13	HMVC13E
	65	3,38	2,761	0,573	0,626	2,548	18	0,78	SNW 13 x 2 1/4	N 13	W 13	HMVC13E
2 5/16 58,738	65	3,38	2,09	0,573	0,626	2,548	18	0,57	SNW 13 x 2 5/16	N 13	W 13	HMVC13E
	75	3,38	2,286	0,604	0,666	2,933	12	1,15	SNW 15 x 2 3/8	AN 15	W 15	HMVC15E
2 7/16 61,913	75	3,38	2,286	0,604	0,666	2,933	12	1,1	SNW 15 x 2 7/16	AN 15	W 15	HMVC15E
	75	3,38	3,074	0,604	0,666	2,933	12	1,35	SNW 115 x 2 7/16	AN 15	W 15	HMVC15E
2 11/16 68,263	80	4,161	2,366	0,604	0,666	3,137	12	1,15	SNW 16 X 2 11/16	AN 16	W 16	HMVC16E
	80	4,161	3,194	0,604	0,666	3,137	12	1,45	SNW 116 X 2 11/16	AN 16	W 16	HMVC16E
2 3/4 69,85	80	4,161	2,366	0,604	0,666	3,137	12	1,1	SNW 16 X 2 3/4	AN 16	W 16	HMVC16E
	85	4,411	2,476	0,635	0,697	3,34	12	1,25	SNW 17 x 2 15/16	AN 17	W 17	HMVC17E
3 76,2	85	4,411	3,302	0,635	0,697	3,34	12	1,55	SNW 117 x 2 15/16	AN 17	W 17	HMVC17E
	85	4,411	2,476	0,635	0,697	3,34	12	1,15	SNW 17 x 3	AN 17	W 17	HMVC17E
3 3/16 80,963	90	4,661	2,636	0,698	0,782	3,527	12	1,4	SNW 18 x 3 3/16	AN 18	W 18	HMVC18E
	90	4,661	3,543	0,698	0,782	3,527	12	1,75	SNW 118 x 3 3/16	AN 18	W 18	HMVC18E
3 1/4 82,55	90	4,661	2,636	0,698	0,782	3,527	12	1,3	SNW 18 x 3 1/4	AN 18	W 18	HMVC18E
	95	4,943	2,75	0,729	0,813	3,73	12	1,75	SNW 19 x 3 5/16	AN 19	W 19	HMVC19E
3 5/16 84,138	95	4,943	3,692	0,729	0,813	3,73	12	2,15	SNW 119 x 3 5/16	AN 19	W 19	HMVC19E
	100	5,193	2,859	0,76	0,844	3,918	12	2,1	SNW 20 x 3 7/16	AN 20	W 20	HMVC20E
3 7/16 87,313	100	5,193	3,961	0,76	0,844	3,918	12	2,65	SNW 120 x 3 7/16	AN 20	W 20	HMVC20E
	100	5,193	2,859	0,76	0,844	3,918	12	1,95	SNW 20 x 3 1/2	AN 20	W 20	HMVC20E
3 1/2 88,9	100	5,193	3,961	0,76	0,844	3,918	12	2,5	SNW 120 x 3 1/2	AN 20	W 20	HMVC20E
	105	5,443	2,977	0,76	0,844	4,122	12	2,15	SNW 21 x 3 11/16	AN 21	W 21	HMVC21E
3 11/16 93,663	110	5,443	4,157	0,76	0,844	4,325	12	2,8	SNW 121 x 3 11/16	AN 21	W 21	HMVC21E
	110	5,724	3,196	0,791	0,906	4,325	12	2,4	SNW 22 x 3 15/16	AN 22	W 22	HMVC22E
3 15/16 100,013	110	5,724	4,338	0,791	0,906	4,325	12	3	SNW 122 x 3 15/16	AN 22	W 22	HMVC22E
	110	5,724	3,196	0,791	0,906	4,325	12	2,25	SNW 22 x 4	AN 22	W 22	HMVC22E
4 101,6	110	5,724	3,196	0,791	0,906	4,325	12	2,25	SNW 22 x 4	AN 22	W 22	HMVC22E
	120	5,693	2,937	0,823	0,938	4,716	12	2,45	SNW 3024 x 4 3/16	N 024	W 024	HMVC24E
4 3/16 106,363	120	5,693	3,456	0,823	0,938	4,716	12	2,8	SNW 3124 x 4 3/16	N 024	W 024	HMVC24E
	120	6,13	3,456	0,823	0,938	4,716	12	3,25	SNW 24 x 4 3/16	AN 24	W 24	HMVC24E
	120	6,13	4,638	0,823	0,938	4,716	12	4,1	SNW 124 x 4 3/16	AN 24	W 24	HMVC24E

16.3 Дюймовые закрепительные втулки

d_1 4 1/4 – 8 дюймов
107,95 – 203,2 мм



Основные размеры				Резьба		Масса	Обозначения		Соответствующие	Гидравлическая		
d_1	d	d_3	B_1	B	B_4		G	Количе- ство вит- ков резьбы на дюйм	Закрепительная втулка с гайкой и фиксирующим устройством			
дюймы/мм	мм	дюймы				дюймы	–	кг	–			
4 1/4 107,95	120 120	5,693 6,13	3,456 3,456	0,823 0,823	0,938 0,938	4,716 4,716	12 12	2,65 3,05	SNW 3124 x 4 1/4 SNW 24 x 4 1/4	N 024 AN 24	W 024 W 24	HMVC 24E
4 7/16 112,713	130 130 130 130	6,13 6,13 6,755 6,755	3,227 3,752 3,752 4,972	0,885 0,885 0,885 0,885	1 1 1 1	5,106 5,106 5,106 5,106	12 12 12 12	3,35 3,8 4,5 5,65	SNW 3026 x 4 7/16 SNW 3126 x 4 7/16 SNW 26 x 4 7/16 SNW 126 x 4 7/16	N 026 N 026 AN 26 AN 26	W 026 W 026 W 26 W 26	HMVC 26E
4 1/2 114,3	130 130 130	6,13 6,13 6,755	3,227 3,752 3,752	0,885 0,885 0,885	1 1 1	5,106 5,106 5,106	12 12 12	3,2 3,6 4,3	SNW 3026 x 4 1/2 SNW 3126 x 4 1/2 SNW 26 x 4 1/2	N 026 N 026 AN 26	W 026 W 026 W 26	HMVC 26E
4 15/16 125,413	140 140 140 140	6,505 6,505 7,099 7,099	3,33 3,971 3,971 5,313	0,948 0,948 0,948 0,948	1,063 1,063 1,063 1,063	5,497 5,497 5,497 5,497	12 12 12 12	3,4 3,95 4,7 5,9	SNW 3028 x 4 15/16 SNW 3128 x 4 15/16 SNW 28 x 4 15/16 SNW 128 x 4 15/16	N 028 N 028 AN 28 AN 28	W 028 W 028 W 28 W 28	HMVC 28E
5 127	140 140 140	6,505 6,505 7,099	3,33 3,971 3,971	0,948 0,948 0,948	1,063 1,063 1,063	5,497 5,497 5,497	12 12 12	3,2 3,7 4,45	SNW 3028 x 5 SNW 3128 x 5 SNW 28 x 5	N 028 N 028 AN 28	W 028 W 028 W 28	HMVC 28E
5 3/16 131,763	150 150 150 150	7,13 7,13 7,693 7,693	3,482 4,231 4,231 5,611	0,979 0,979 0,979 0,979	1,094 1,094 1,125 1,125	5,888 5,888 5,888 5,888	12 12 12 12	4,7 5,45 6,25 7,85	SNW 3030 x 5 3/16 SNW 3130 x 5 3/16 SNW 30 x 5 3/16 SNW 130 x 5 3/16	N 030 N 030 AN 30 AN 30	W 030 W 030 W 30 W 30	HMVC 30E
5 1/4 133,35	150	7,693	4,231	0,979	1,125	5,888	12	6	SNW 30 x 5 1/4	AN 30	W 30	HMVC 30E
5 7/16 138,113	160 160 160 160	7,505 7,505 8,068 8,068	3,701 4,568 4,568 5,91	1,041 1,041 1,187 1,187	1,156 1,156 6,284 6,284	6,284 6,284 8 8	8 8 7 9,85	5,95 7 7,9 9,85	SNW 3032 x 5 7/16 SNW 3132 x 5 7/16 SNW 32 x 5 7/16 SNW 132 x 5 7/16	N 032 N 032 AN 32 AN 32	W 032 W 032 W 32 W 32	HMVC 32E
5 3/4 146,05	160	8,068	4,568	1,041	1,187	6,284	8	6,4	SNW 32 x 5 3/4	AN 32	W 32	HMVC 32E

Для получения информации о закрепительных втулках и применении метода гидрораспора обратитесь в техническую службу SKF.


Основные размеры				Резьба		Масса	Обозначения	Соответствующие	Гидравли-			
d ₁	d	d ₃	B ₁	B	B ₄	G	Количе- ство вит- ков резьбы на дюйм	Закрепительная втулка с гайкой и фиксирующим устройством	сто- порная гайка	фиксиру- ющее устройство	ческая гайка	
дюймы/мм		дюймы		дюймы		–	кг	–				
5 15/16 150,813	170	7,88	4,009	1,073	1,188	6,659	8	6,25	SNW 3034 x 5 15/16	N 034	W 034	HMVC 34E
	170	7,88	4,837	1,073	1,188	6,659	8	7,3	SNW 3134 x 5 15/16	N 034	W 034	HMVC 34E
	170	8,661	4,837	1,073	1,219	6,659	8	8,7	SNW 34 x 5 15/16	AN 34	W 34	HMVC 34E
	170	8,661	6,178	1,073	1,219	6,659	8	10,5	SNW 134 x 5 15/16	AN 34	W 34	HMVC 34E
6 152,4	170	7,88	4,009	1,073	1,188	6,659	8	5,95	SNW 3034 x 6	N 034	W 034	HMVC 34E
	170	7,88	4,837	1,073	1,188	6,659	8	6,95	SNW 3134 x 6	N 034	W 034	HMVC 34E
	170	8,661	4,837	1,073	1,219	6,659	8	8,35	SNW 34 x 6	AN 34	W 34	HMVC 34E
	170	8,661	6,178	1,073	1,219	6,659	8	10	SNW 134 x 6	AN 34	W 34	HMVC 34E
6 7/16 163,513	180	8,255	4,327	1,104	1,219	7,066	8	6,5	SNW 3036 x 6 7/16	N 036	W 036	HMVC 36E
	180	8,255	5,028	1,104	1,219	7,066	8	7,35	SNW 3136 x 6 7/16	N 036	W 036	HMVC 36E
	180	9,068	5,028	1,104	1,25	7,066	8	8,9	SNW 36 x 6 7/16	AN 36	W 36	HMVC 36E
	180	9,068	6,446	1,104	1,25	7,066	8	11	SNW 136 x 6 7/16	AN 36	W 36	HMVC 36E
6 1/2 165,1	180	8,255	5,028	1,104	1,219	7,066	8	6,95	SNW 3136 x 6 1/2	N 036	W 036	HMVC 36E
	180	9,068	5,028	1,104	1,25	7,066	8	8,5	SNW 36 x 6 1/2	AN 36	W 36	HMVC 36E
6 15/16 176,213	190	8,693	4,402	1,135	1,25	7,472	8	6,5	SNW 3038 x 6 15/16	N 038	W 038	HMVC 38E
	190	8,693	5,251	1,135	1,25	7,472	8	7,5	SNW 3138 x 6 15/16	N 038	W 038	HMVC 38E
	190	9,474	5,251	1,135	1,281	7,472	8	9,1	SNW 38 x 6 15/16	AN 38	W 38	HMVC 38E
	190	9,474	6,748	1,135	1,281	7,472	8	11	SNW 138 x 6 15/16	AN 38	W 38	HMVC 38E
7 177,8	190	8,693	4,402	1,135	1,25	7,472	8	6,1	SNW 3038 x 7	N 038	W 038	HMVC 38E
	190	8,693	5,251	1,135	1,25	7,472	8	7,05	SNW 3138 x 7	N 038	W 038	HMVC 38E
	190	9,474	5,251	1,135	1,281	7,472	8	8,65	SNW 38 x 7	AN 38	W 38	HMVC 38E
	190	9,474	6,748	1,135	1,281	7,472	8	10,5	SNW 138 x 7	AN 38	W 38	HMVC 38E
7 3/16 182,563	200	9,443	4,74	1,198	1,313	7,847	8	9	SNW 3040 x 7 3/16	N 040	W 040	HMVC 40E
	200	9,443	5,474	1,198	1,313	7,847	8	10	SNW 3140 x 7 3/16	N 040	W 040	HMVC 40E
	200	9,849	5,474	1,198	1,344	7,847	8	11	SNW 40 x 7 3/16	AN 40	W 40	HMVC 40E
	200	9,849	7,085	1,198	1,344	7,847	8	13,5	SNW 140 x 7 3/16	AN 40	W 40	HMVC 40E
7 15/16 201,613	220	10,255	5,12	1,26	1,375	8,628	8	11	SNW 3044 x 7 15/16	N 044	W 044	HMVC 44E
	220	10,255	5,891	1,26	1,375	8,628	8	12,5	SNW 3144 x 7 15/16	N 044	W 044	HMVC 44E
	220	11,005	5,891	1,26	1,406	8,628	8	14	SNW 44 x 7 15/16	N 44	W 44	HMVC 44E
	220	11,005	7,277	1,26	1,406	8,628	8	16,5	SNW 144 x 7 15/16	N 44	W 44	HMVC 44E
8 203,2	220	10,255	5,12	1,26	1,375	8,628	8	10,5	SNW 3044 x 8	N 044	W 044	HMVC 44E
	220	10,255	5,891	1,26	1,375	8,628	8	11,5	SNW 3144 x 8	N 044	W 044	HMVC 44E
	220	11,005	5,891	1,26	1,406	8,628	8	13,5	SNW 44 x 8	N 44	W 44	HMVC 44E

Для получения информации о закрепительных втулках и применении метода гидрораспора обратитесь в техническую службу SKF.

16.3 Дюймовые закрепительные втулки

d_1 8 15/16 – 19 1/2 дюйма

227,013 – 495,3 мм



Основные размеры				Резьба	Количе- ство вит- ков резьбы на дюйм	Масса	Обозначения	Соответствующее устройство	Гидравли- ческая гайка
d_1	d	d_3	B_1	B	B_5	G	Закрепительная втулка с гайкой и фиксирующими устройством	стопорная гайка	фиксирую- щее устройство
дюймы/мм				дюймы		дюймы		–	
8 15/16	240	11,443	5,422	1,354	1,698	9,442	6	12	SNP 3048 x 8 15/16
227,013	240	11,443	6,628	1,354	1,698	9,442	6	14	SNP 3148 x 8 15/16
	240	11,443	8,099	1,354	1,698	9,442	6	16,5	SNP 148 x 8 15/16
9 7/16	260	12,193	6,009	1,416	1,76	10,192	6	17	SNP 3052 x 9 7/16
239,713	260	12,193	7,583	1,416	1,76	10,192	6	21	SNP 3152 x 9 7/16
	260	12,193	8,764	1,416	1,76	10,192	6	24,5	SNP 152 x 9 7/16
9 1/2	260	12,193	6,009	1,416	1,76	10,192	6	16,5	SNP 3052 x 9 1/2
241,3	260	12,193	7,583	1,416	1,76	10,192	6	20	SNP 3152 x 9 1/2
9 15/16	280	13,005	6,181	1,51	1,854	11,004	6	23	SNP 3056 x 9 15/16
252,413	280	13,005	6,181	1,51	1,854	11,004	6	N 056	PL 56
10	280	13,005	6,181	1,51	1,854	11,004	6	22,5	SNP 3056 x 10
254	280	13,005	7,756	1,51	1,854	11,004	6	27	SNP 3156 x 10
10 7/16	280	13,005	6,181	1,51	1,854	11,004	6	17	SNP 3056 x 10 7/16
265,113	280	13,005	8,937	1,51	1,854	11,004	6	23	SNP 3256 x 10 7/16
10 1/2	280	13,005	6,181	1,51	1,854	11,004	6	16	SNP 3056 x 10 1/2
266,7	280	13,005	6,181	1,51	1,854	11,004	6	N 056	PL 56
10 15/16	300	14,193	6,717	1,573	1,948	11,785	6	25,5	SNP 3060 x 10 15/16
277,813	300	14,193	8,37	1,573	1,948	11,785	6	30,5	SNP 3160 x 10 15/16
	300	14,193	9,63	1,573	1,948	11,785	6	35	SNP 3260 x 10 15/16
11	300	14,193	6,717	1,573	1,948	11,785	6	25	SNP 3060 x 11
279,4	300	14,193	9,63	1,573	1,948	11,785	6	33,5	SNP 3260 x 11
11 1/2	320	15,005	6,936	1,666	2,041	12,562	6	32	SNP 3064 x 11 1/2
292,1	320	15,005	6,936	1,666	2,041	12,562	6	N 064	PL 64
11 15/16	320	15,005	6,936	1,666	2,041	12,562	6	25	SNP 3064 x 11 15/16
303,213	320	15,005	10,361	1,666	2,041	12,562	6	35,5	SNP 3264 x 11 15/16
12	320	15,005	6,936	1,666	2,041	12,562	6	24	SNP 3064 x 12
304,8	320	15,005	9,101	1,666	2,041	12,562	6	30	SNP 3164 x 12
	320	15,005	10,361	1,666	2,041	12,562	6	34	SNP 3264 x 12


Для получения информации о закрепительных втулках и применении метода гидрораспора обратитесь в техническую службу SKF.

Основные размеры							Резьба	Масса	Обозначения		Соответствующие		Гидравли-
d ₁	d	d ₃	B ₁	B	B ₅	G	Количе- ство вит- ков резьбы на дюйм	Закрепительная втулка с гайкой и фиксирующим устройством	стое- порная гайка	фиксиру- ющее устройство	гайка		
дюймы/мм			дюймы		дюймы		—	кг	—	—	—	—	
12 7/16 315,913	340	15,755	7,533	1,791	2,166	13,303	5	34	SNP 3068 x 12 7/16	N 068	PL 68	HMVC 68E	
	340	15,755	9,777	1,791	2,166	13,303	5	43	SNP 3168 x 12 7/16	N 068	PL 68	HMVC 68E	
	340	15,755	11,116	1,791	2,166	13,303	5	48,5	SNP 3268 x 12 7/16	N 068	PL 68	HMVC 68E	
13 7/16 341,313	360	16,505	7,569	1,791	2,166	14,134	5	31,5	SNP 3072 x 13 7/16	N 072	PL 72	HMVC 72E	
	360	16,505	9,852	1,791	2,166	14,134	5	40	SNP 3172 x 13 7/16	N 072	PL 72	HMVC 72E	
	360	16,505	11,427	1,791	2,166	14,134	5	46	SNP 3272 x 13 7/16	N 072	PL 72	HMVC 72E	
13 15/16 354,013	380	17,755	7,733	1,916	2,353	14,921	5	54,5	SNP 3076 x 13 15/16	N 076	PL 76	HMVC 76E	
	380	17,755	10,056	1,916	2,353	14,921	5	54,5	SNP 3176 x 13 15/16	N 076	PL 76	HMVC 76E	
	380	17,755	11,867	1,916	2,353	14,921	5	64	SNP 3276 x 13 15/16	N 076	PL 76	HMVC 76E	
14 355,6	380	17,755	7,733	1,916	2,353	14,921	5	42,5	SNP 3076 x 14	N 076	PL 76	HMVC 76E	
	380	17,755	10,056	1,916	2,353	14,921	5	53	SNP 3176 x 14	N 076	PL 76	HMVC 76E	
	380	17,755	11,867	1,916	2,353	14,921	5	62	SNP 3276 x 14	N 076	PL 76	HMVC 76E	
15 381	400	18,505	8,401	2,073	2,5	15,709	5	43,5	SNP 3080 x 15	N 080	PL 80	HMVC 80E	
	400	18,505	10,449	2,073	2,5	15,709	5	52	SNP 3180 x 15	N 080	PL 80	HMVC 80E	
	400	18,505	12,654	2,073	2,5	15,709	5	62,5	SNP 3280 x 15	N 080	PL 80	HMVC 80E	
15 3/4 400,05	420	19,318	8,488	2,073	2,5	16,496	5	47	SNP 3084 x 15 3/4	N 084	PL 84	HMVC 84E	
	420	19,318	11,402	2,073	2,5	16,496	5	60,5	SNP 3184 x 15 3/4	N 084	PL 84	HMVC 84E	
	420	19,318	13,292	2,073	2,5	16,496	5	71	SNP 3284 x 15 3/4	N 084	PL 84	HMVC 84E	
16 1/2 419,1	440	20,505	9,1	2,385	2,906	17,283	5	59,5	SNP 3088 x 16 1/2	N 088	PL 88	HMVC 88E	
	440	20,505	11,817	2,385	2,906	17,283	5	73,5	SNP 3188 x 16 1/2	N 088	PL 88	HMVC 88E	
	440	20,505	13,943	2,385	2,906	17,283	5	86	SNP 3288 x 16 1/2	N 088	PL 88	HMVC 88E	
17 431,8	460	21,255	9,336	2,385	2,906	18,071	5	73	SNP 3092 x 17	N 092	PL 92	HMVC 92E	
	460	21,255	12,368	2,385	2,906	18,071	5	93,5	SNP 3192 x 17	N 092	PL 92	HMVC 92E	
18 457,2	480	22,068	9,446	2,385	2,937	18,858	5	69	SNP 3096 x 18	N 096	PL 96	HMVC 96E	
	480	22,068	12,714	2,385	2,937	18,858	5	88,5	SNP 3196 x 18	N 096	PL 96	HMVC 96E	
18 1/2 469,9	500	22,818	9,838	2,703	3,25	19,646	5	88	SNP 30/500 x 18 1/2	N 500	PL 500	HMVC 100E	
	530	24,818	10,579	2,703	3,25	20,827	4	142	SNP 30/530 x 19 1/2	N 530	PL 530	HMVC 106E	

Для получения информации о закрепительных втулках и применении метода гидрораспора обратитесь в техническую службу SKF.

16.4 Стяжные втулки

d_1 35 – 170 мм



Основные размеры						Масса	Обозначения Стяжная втулка	Соответствующие гайка для демонтажа	Гидравличес- кая гайка
d_1	d	B ₁	B ₂ ¹⁾	G	G ₁	кг	–	–	–
<hr/>									
35	40	29	32	M 45x1,5	6	0,09	AH 308	KM 9	–
	40	40	43	M 45x1,5	7	0,13	AH 2308	KM 9	–
40	45	31	34	M 50x1,5	6	0,12	AH 309	KM 10	HMV 10 E
	45	44	47	M 50x1,5	7	0,16	AH 2309	KM 10	HMV 10 E
45	50	35	38	M 55x2	7	0,13	AHX 310	KM 11	HMV 11 E
	50	50	53	M 55x2	9	0,19	AHX 2310	KM 11	HMV 11 E
50	55	37	40	M 60x2	7	0,16	AHX 311	KM 12	HMV 12 E
	55	54	57	M 60x2	10	0,26	AHX 2311	KM 12	HMV 12 E
55	60	40	43	M 65x2	8	0,19	AHX 312	KM 13	HMV 13 E
	60	58	61	M 65x2	11	0,3	AHX 2312	KM 13	HMV 13 E
60	65	42	45	M 70x2	8	0,22	AH 313 G	KM 14	HMV 14 E
	65	61	64	M 70x2	12	0,36	AH 2313 G	KM 14	HMV 14 E
65	70	43	47	M 75x2	8	0,24	AH 314 G	KM 15	HMV 15 E
	70	64	68	M 75x2	12	0,42	AHX 2314 G	KM 15	HMV 15 E
70	75	45	49	M 80x2	8	0,29	AH 315 G	KM 16	HMV 16 E
	75	68	72	M 80x2	12	0,48	AHX 2315 G	KM 16	HMV 16 E
75	80	48	52	M 90x2	8	0,37	AH 316	KM 18	HMV 18 E
	80	71	75	M 90x2	12	0,57	AHX 2316	KM 18	HMV 18 E
80	85	52	56	M 95x2	9	0,43	AHX 317	KM 19	HMV 19 E
	85	74	78	M 95x2	13	0,65	AHX 2317	KM 19	HMV 19 E
85	90	53	57	M 100x2	9	0,46	AHX 318	KM 20	HMV 20 E
	90	63	67	M 100x2	10	0,57	AHX 3218	KM 20	HMV 20 E
90	90	79	83	M 100x2	14	0,76	AHX 2318	KM 20	HMV 20 E
90	95	57	61	M 105x2	10	0,54	AHX 319	KM 21	HMV 21 E
	95	85	89	M 105x2	16	0,9	AHX 2319	KM 21	HMV 21 E


¹⁾ Ширина до ввода втулки в отверстие подшипника.

Основные размеры						Масса	Обозначения	Соответствующие
d ₁	d	B ₁	B ₂ ¹⁾	G	G ₁		Стяжная втулка	гайка для демон- гидравличес- тажа
мм						кг	–	
95	100	59	63	M 110x2	10	0,58	AHX 320	KM 22
	100	64	68	M 110x2	11	0,66	AHX 3120	KM 22
	100	73	77	M 110x2	11	0,76	AHX 3220	KM 22
	100	90	94	M 110x2	16	1	AHX 2320	KM 22
105	110	63	67	M 120x2	12	0,77	AHX 322	KM 24
	110	68	72	M 120x2	11	0,76	AHX 3122	KM 24
	110	82	86	M 120x2	11	1	AHX 3222 G	KM 24
	110	82	91	M 115x2	13	0,71	AH 24122	KM 23
	110	98	102	M 120x2	16	1,3	AHX 2322 G	KM 24
115	120	60	64	M 130x2	13	0,73	AHX 3024	KM 26
	120	73	82	M 125x2	13	0,7	AH 24024	KM 25
	120	75	79	M 130x2	12	0,94	AHX 3124	KM 26
	120	90	94	M 130x2	13	1,7	AHX 3224 G	KM 26
	120	93	102	M 130x2	13	1	AH 24124	KM 26
	120	105	109	M 130x2	17	1,55	AHX 2324 G	KM 26
125	130	67	71	M 140x2	14	0,91	AHX 3026	KM 28
	130	78	82	M 140x2	12	1,1	AHX 3126	KM 28
	130	83	93	M 135x2	14	0,88	AH 24026	KM 27
	130	94	104	M 140x2	14	1,15	AH 24126	KM 28
	130	98	102	M 140x2	15	1,5	AHX 3226 G	KM 28
	130	115	119	M 140x2	19	1,85	AHX 2326 G	KM 28
135	140	68	73	M 150x2	14	1	AHX 3028	KM 30
	140	83	88	M 150x2	14	1,3	AHX 3128	KM 30
	140	83	93	M 145x2	14	0,95	AH 24028	KM 29
	140	99	109	M 150x2	14	1,3	AH 24128	KM 30
	140	104	109	M 150x2	15	1,75	AHX 3228 G	KM 30
	140	125	130	M 150x2	20	2,55	AHX 2328 G	KM 30
145	150	72	77	M 160x3	15	1,15	AHX 3030	KM 32
	150	90	101	M 155x3	15	1,05	AH 24030	KM 31
	150	96	101	M 160x3	15	1,7	AHX 3130 G	KM 32
	150	114	119	M 160x3	17	2,1	AHX 3230 G	KM 32
	150	115	126	M 160x3	15	1,55	AH 24130	KM 32
	150	135	140	M 160x3	24	3,7	AHX 2330 G	KM 32
150	160	77	82	M 170x3	16	2	AH 3032	KM 34
	160	95	106	M 170x3	15	2,3	AH 24032	KM 34
	160	103	108	M 170x3	16	3	AH 3132 G	KM 34
	160	124	130	M 170x3	20	3,7	AH 3232 G	KM 34
	160	124	135	M 170x3	15	3	AH 24132	KM 34
	160	140	146	M 170x3	24	4,35	AH 2332 G	KM 34
160	170	85	90	M 180x3	17	2,45	AH 3034	KM 36
	170	104	109	M 180x3	16	3,2	AH 3134 G	KM 36
	170	106	117	M 180x3	16	2,7	AH 24034	KM 36
	170	125	136	M 180x3	16	3,25	AH 24134	KM 36
	170	134	140	M 180x3	24	4,35	AH 3234 G	KM 36
	170	146	152	M 180x3	24	4,85	AH 2334 G	KM 36
170	180	92	98	M 190x3	17	2,8	AH 3036	KM 38
	180	105	110	M 190x3	17	3,4	AH 2236 G	KM 38
	180	116	122	M 190x3	19	3,9	AH 3136 G	KM 38
	180	116	127	M 190x3	16	3,2	AH 24036	KM 38
	180	134	145	M 190x3	16	3,75	AH 24136	KM 38
	180	140	146	M 190x3	24	4,85	AH 3236 G	KM 38
	180	154	160	M 190x3	26	5,5	AH 2336 G	KM 38

¹⁾ Ширина до ввода втулки в отверстие подшипника.

16.4 Стяжные втулки

d_1 180 – 440 мм

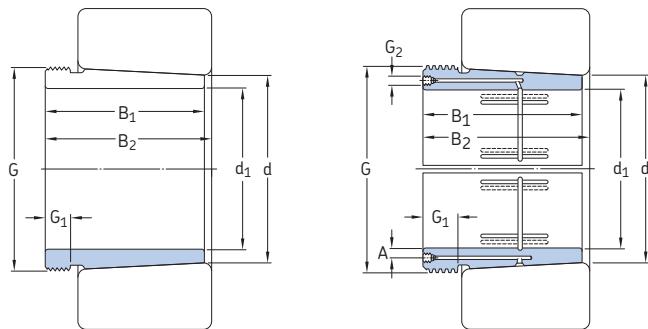

AH

AOH

Основные размеры								Масса	Обозначения	Соответствующие	гайка для демонтажа	гидравлическая гайка
	d_1	d	B ₁	B ₂ ¹⁾	G	G ₁	G ₂	A	Стяжная втулка	–	–	–
мм	дюймы								мм	кг	–	–
180	190	96	102	M 200x3	18	–	–	3,3	AH 3038 G	KM 40	HMV 40 E	
	190	112	117	M 200x3	18	–	–	3,9	AH 2238 G	KM 40	HMV 40 E	
	190	118	131	M 200x3	18	–	–	3,55	AH 24038	KM 40	HMV 40 E	
	190	125	131	M 200x3	20	–	–	4,5	AH 3138 G	KM 40	HMV 40 E	
	190	145	152	M 200x3	25	–	–	5,4	AH 3238 G	KM 40	HMV 40 E	
	190	146	159	M 200x3	18	–	–	4,45	AH 24138	KM 40	HMV 40 E	
	190	160	167	M 200x3	26	–	–	6,1	AH 3238 G	KM 40	HMV 40 E	
190	200	102	108	Tr 210x4	19	–	–	3,7	AH 3040 G	HM 42 T	HMV 42 E	
	200	127	140	Tr 210x4	18	–	–	4	AH 24040	HM 42 T	HMV 42 E	
	200	134	140	Tr 220x4	21	–	–	5,65	AH 3140	HM 3044	HMV 44 E	
	200	153	160	Tr 220x4	25	–	–	6,6	AH 3240	HM 3044	HMV 44 E	
	200	158	171	Tr 210x4	18	–	–	5,05	AH 24140	HM 42 T	HMV 42 E	
	200	170	177	Tr 220x4	30	–	–	7,6	AH 2340	HM 3044	HMV 44 E	
200	220	111	117	Tr 230x4	20	G 1/8	6,5	7,3	AOH 3044 G	HM 46 T	HMV 46 E	
	220	130	136	Tr 240x4	20	G 1/4	9	9,4	AOH 2244	HM 3048	HMV 48 E	
	220	138	152	Tr 230x4	20	G 1/8	6,5	7,45	AOH 24044	HM 46 T	HMV 46 E	
	220	145	151	Tr 240x4	23	G 1/4	9	9,3	AOH 3144	HM 3048	HMV 48 E	
	220	170	184	Tr 230x4	20	G 1/8	6,5	10	AOH 24144	HM 46 T	HMV 46 E	
	220	181	189	Tr 240x4	30	G 1/4	9	13,5	AOH 2344	HM 3048	HMV 48 E	
220	240	116	123	Tr 260x4	21	G 1/4	9	7,95	AOH 3048	HM 3052	HMV 52 E	
	240	138	153	Tr 250x4	20	G 1/8	6,5	8,05	AOH 24048	HM 50 T	HMV 50 E	
	240	154	161	Tr 260x4	25	G 1/4	9	12	AOH 3148	HM 3052	HMV 52 E	
	240	180	195	Tr 260x4	20	G 1/4	9	11,5	AOH 24148	HM 3052	HMV 52 E	
	240	189	197	Tr 260x4	30	G 1/4	9	14	AOH 2348	HM 3052	HMV 52 E	
240	260	128	135	Tr 280x4	23	G 1/4	9	9,55	AOH 3052	HM 3056	HMV 56 E	
	260	155	161	Tr 280x4	23	G 1/4	9	13,5	AOH 2252 G	HM 3056	HMV 56 E	
	260	162	178	Tr 280x4	22	G 1/8	6,5	12,5	AOH 24052 G	HM 3056	HMV 56 E	
	260	172	179	Tr 280x4	26	G 1/4	9	15,5	AOH 3152 G	HM 3056	HMV 56 E	
	260	202	218	Tr 280x4	22	G 1/4	9	14	AOH 24152	HM 3056	HMV 56 E	
	260	205	213	Tr 280x4	30	G 1/4	9	19	AOH 2352 G	HM 3056	HMV 56 E	


¹⁾ Ширина до ввода втулки в отверстие подшипника.

Основные размеры							Масса	Обозначения	Соответствующие			
d ₁	d	B ₁	B ₂ ¹⁾	G	G ₁	G ₂	A	Стяжная втулка	гайка для демонтажа	гидравлическая гайка		
мм					дюймы	мм	кг	—				
260	280	131	139	Tr 300x4	24	G 1/4	9	11	AOH 3056	HM 3060	HMV 60 E	
	280	155	163	Tr 300x4	24	G 1/4	9	15	AOH 2256 G	HM 3160	HMV 60 E	
	280	162	179	Tr 300x4	22	G 1/8	6,5	13,5	AOH 24056 G	HM 3160	HMV 60 E	
	280	175	183	Tr 300x4	28	G 1/4	9	17	AOH 3156 G	HM 3160	HMV 60 E	
	280	202	219	Tr 300x4	22	G 1/4	9	15	AOH 24156	HM 3160	HMV 60 E	
	280	212	220	Tr 300x4	30	G 1/4	9	21,5	AOH 2356 G	HM 3160	HMV 60 E	
280	300	145	153	Tr 320x5	26	G 1/4	9	13	AOH 3060	HM 3064	HMV 64 E	
	300	170	178	Tr 320x5	26	G 1/4	9	17,5	AOH 2260 G	HM 3164	HMV 64 E	
	300	184	202	Tr 320x5	24	G 1/8	6,5	17	AOH 24060 G	HM 3164	HMV 64 E	
	300	192	200	Tr 320x5	30	G 1/4	9	20,5	AOH 3160 G	HM 3164	HMV 64 E	
	300	224	242	Tr 320x5	24	G 1/4	9	18,5	AOH 24160	HM 3164	HMV 64 E	
	300	228	236	Tr 320x5	34	G 1/4	9	23,5	AOH 3260 G	HM 3164	HMV 64 E	
300	320	149	157	Tr 340x5	27	G 1/4	9	16,5	AOH 3064 G	HM 3068	HMV 68 E	
	320	180	190	Tr 340x5	27	G 1/4	9	20	AOH 2264 G	HM 3168	HMV 68 E	
	320	184	202	Tr 340x5	24	G 1/8	6,5	18	AOH 24064 G	HM 3168	HMV 68 E	
	320	209	217	Tr 340x5	31	G 1/4	9	24,5	AOH 3164 G	HM 3168	HMV 68 E	
	320	242	260	Tr 340x5	24	G 1/4	9	20,5	AOH 24164	HM 3168	HMV 68 E	
	320	246	254	Tr 340x5	36	G 1/4	9	27,5	AOH 3264 G	HM 3168	HMV 68 E	
320	340	162	171	Tr 360x5	28	G 1/4	9	19	AOH 3068 G	HM 3072	HMV 72 E	
	340	206	225	Tr 360x5	26	G 1/4	9	18	AOH 24068	HM 3172	HMV 72 E	
	340	225	234	Tr 360x5	33	G 1/4	9	28,5	AOH 3168 G	HM 3172	HMV 72 E	
	340	264	273	Tr 360x5	38	G 1/4	9	32	AOH 3268 G	HM 3172	HMV 72 E	
	340	269	288	Tr 360x5	26	G 1/4	9	25,5	AOH 24168	HM 3172	HMV 72 E	
	340	274	283	Tr 380x5	40	G 1/4	9	35,5	AOH 3272 G	HM 3176	HMV 76 E	
340	360	167	176	Tr 380x5	30	G 1/4	9	21	AOH 3072 G	HM 3076	HMV 76 E	
	360	206	226	Tr 380x5	26	G 1/4	9	20	AOH 24072	HM 3176	HMV 76 E	
	360	229	238	Tr 380x5	35	G 1/4	9	30,5	AOH 3172 G	HM 3176	HMV 76 E	
	360	269	289	Tr 380x5	26	G 1/4	9	26	AOH 24172	HM 3176	HMV 76 E	
	360	274	283	Tr 380x5	40	G 1/4	9	35,5	AOH 3272 G	HM 3176	HMV 76 E	
	360	380	170	180	Tr 400x5	31	G 1/4	9	22,5	AOH 3076 G	HM 3080	HMV 80 E
380	380	208	228	Tr 400x5	28	G 1/4	9	23,5	AOH 24076	HM 3180	HMV 80 E	
	380	232	242	Tr 400x5	36	G 1/4	9	33	AOH 3176 G	HM 3180	HMV 80 E	
	380	271	291	Tr 400x5	28	G 1/4	9	31	AOH 24176	HM 3180	HMV 80 E	
	380	284	294	Tr 400x5	42	G 1/4	9	42	AOH 3276 G	HM 3180	HMV 80 E	
	400	400	183	193	Tr 420x5	33	G 1/4	9	26	AOH 3080 G	HM 3084	HMV 84 E
	400	228	248	Tr 420x5	28	G 1/4	9	27	AOH 24080	HM 3184	HMV 84 E	
400	400	240	250	Tr 420x5	38	G 1/4	9	36	AOH 3180 G	HM 3184	HMV 84 E	
	400	278	298	Tr 420x5	28	G 1/4	9	35	AOH 24180	HM 3184	HMV 84 E	
	400	302	312	Tr 420x5	44	G 1/4	9	48	AOH 3280 G	HM 3184	HMV 84 E	
	400	420	186	196	Tr 440x5	34	G 1/4	9	28	AOH 3084 G	HM 3088	HMV 88 E
	400	230	252	Tr 440x5	30	G 1/4	9	29	AOH 24084	HM 3188	HMV 88 E	
	400	266	276	Tr 440x5	40	G 1/4	9	43	AOH 3184 G	HM 3188	HMV 88 E	
420	420	310	332	Tr 440x5	30	G 1/4	9	39	AOH 24184	HM 3188	HMV 88 E	
	420	321	331	Tr 440x5	46	G 1/4	9	54,5	AOH 3284 G	HM 3188	HMV 88 E	
	420	440	194	205	Tr 460x5	35	G 1/4	9	31	AOHX 3088 G	HM 3092	HMV 92 E
	420	242	264	Tr 460x5	30	G 1/4	9	32	AOH 24088	HM 3192	HMV 92 E	
	420	270	281	Tr 460x5	42	G 1/4	9	46	AOHX 3188 G	HM 3192	HMV 92 E	
	420	310	332	Tr 460x5	30	G 1/4	9	45,5	AOH 24188	HM 3192	HMV 92 E	
440	440	330	341	Tr 460x5	48	G 1/4	9	59	AOHX 3288 G	HM 3192	HMV 92 E	
	460	202	213	Tr 480x5	37	G 1/4	9	34	AOHX 3092 G	HM 3096	HMV 96 E	
	460	250	273	Tr 480x5	32	G 1/4	9	34,5	AOH 24092	HM 3196	HMV 96 E	
	460	285	296	Tr 480x5	43	G 1/4	9	51,5	AOHX 3192 G	HM 3196	HMV 96 E	
	460	332	355	Tr 480x5	32	G 1/4	9	50	AOH 24192	HM 3196	HMV 96 E	
	460	349	360	Tr 480x5	50	G 1/4	9	66,5	AOHX 3292 G	HM 3196	HMV 96 E	

¹⁾ Ширина до ввода втулки в отверстие подшипника.

16.4 Стяжные втулки

d_1 460 – 1 000 мм



Основные размеры								Масса	Обозначения	Соответствующие	
	d_1	d	B_1	B_2 ¹⁾	G	G_1	G_2	A	Стяжная втулка	гайка для демонтажа	гидравлическая гайка
	мм					дюймы	мм	кг	–		
460	480	205	217	Tr 500x5	38	G 1/4	9	34	AOHX 3096 G	HM 30/500	HMV 100 E
	480	250	273	Tr 500x5	32	G 1/4	9	36,5	AOH 24096	HM 31/500	HMV 100 E
	480	295	307	Tr 500x5	45	G 1/4	9	56	AOHX 3196 G	HM 31/500	HMV 100 E
	480	340	363	Tr 500x5	32	G 1/4	9	51,5	AOH 24196	HM 31/500	HMV 100 E
	480	364	376	Tr 500x5	52	G 1/4	9	73,5	AOHX 3296 G	HM 31/500	HMV 100 E
480	500	209	221	Tr 530x6	40	G 1/4	9	41	AOHX 30/500 G	HM 30/530	HMV 106 E
	500	253	276	Tr 530x6	35	G 1/4	9	43	AOH 240/500	HM 31/530	HMV 106 E
	500	313	325	Tr 530x6	47	G 1/4	9	66,5	AOHX 31/500 G	HM 31/530	HMV 106 E
	500	360	383	Tr 530x6	35	G 1/4	9	62,5	AOH 241/500	HM 31/530	HMV 106 E
	500	393	405	Tr 530x6	54	G 1/4	9	89,5	AOHX 32/500 G	HM 31/530	HMV 106 E
500	530	230	242	Tr 560x6	45	G 1/4	10	63,5	AOH 30/530	HM 30/560	HMV 112 E
	530	285	309	Tr 560x6	35	G 1/4	9	64,5	AOH 240/530 G	HM 31/560	HMV 112 E
	530	325	337	Tr 560x6	53	G 1/4	10	93,5	AOH 31/530	HM 31/560	HMV 112 E
	530	370	394	Tr 560x6	35	G 1/4	9	92	AOH 241/530 G	HM 31/560	HMV 112 E
	530	412	424	Tr 560x6	57	G 1/4	10	127	AOH 32/530 G	HM 31/560	HMV 112 E
530	560	240	252	Tr 600x6	45	G 1/4	11	73,5	AOHX 30/560	HM 30/600	HMV 120 E
	560	296	320	Tr 600x6	38	G 1/4	9	79,5	AOH 240/560 G	HM 31/600	HMV 120 E
	560	335	347	Tr 600x6	55	G 1/4	11	107	AOH 31/560	HM 31/600	HMV 120 E
	560	393	417	Tr 600x6	38	G 1/4	9	107	AOH 241/560 G	HM 31/600	HMV 120 E
	560	422	434	Tr 600x6	57	G 1/4	11	143	AOHX 32/560	HM 31/600	HMV 120 E
570	600	245	259	Tr 630x6	45	G 1/4	11	77	AOHX 30/600	HM 30/630	HMV 126 E
	600	310	336	Tr 630x6	38	G 1/4	9	86,5	AOHX 240/600	HM 31/630	HMV 126 E
	600	355	369	Tr 630x6	55	G 1/4	11	120	AOHX 31/600	HM 31/630	HMV 126 E
	600	413	439	Tr 630x6	38	G 1/4	9	118	AOHX 241/600	HM 31/630	HMV 126 E
	600	445	459	Tr 630x6	57	G 1/4	11	159	AOHX 32/600 G	HM 31/630	HMV 126 E
600	630	258	272	Tr 670x6	46	G 1/4	11	88,5	AOH 30/630	HM 30/670	HMV 134 E
	630	330	356	Tr 670x6	40	G 1/4	9	101	AOH 240/630 G	HM 31/670	HMV 134 E
	630	375	389	Tr 670x6	60	G 1/4	11	139	AOH 31/630	HM 31/670	HMV 134 E
	630	440	466	Tr 670x6	40	G 1/4	9	139	AOH 241/630 G	HM 31/670	HMV 134 E
	630	475	489	Tr 670x6	63	G 1/4	11	188	AOH 32/630 G	HM 31/670	HMV 134 E

¹⁾ Ширина до ввода втулки в отверстие подшипника.

Основные размеры								Масса	Обозначения	Соответствующие	
d ₁	d	B ₁	B ₂ ¹⁾	G	G ₁	G ₂	A		Стяжная втулка	гайка для демонтажа	гидравлическая гайка
мм					дюймы	мм	кг	—			
630	670	280	294	Tr 710x7	50	G 1/4	12	125	AOH 30/670	HM 30/710	HMV 142 E
	670	348	374	Tr 710x7	40	G 1/4	12	141	AOH 240/670 G	HM 31/710	HMV 142 E
	670	395	409	Tr 710x7	59	G 1/4	12	189	AOHX 31/670	HM 31/710	HMV 142 E
	670	452	478	Tr 710x7	40	G 1/4	12	185	AOH 241/670	HM 31/710	HMV 142 E
	670	500	514	Tr 710x7	62	G 1/4	12	252	AOH 32/670 G	HM 31/710	HMV 142 E
670	710	286	302	Tr 750x7	50	G 1/4	15	139	AOHX 30/710	HM 30/750	HMV 150 E
	710	360	386	Tr 750x7	45	G 1/4	12	155	AOH 240/710 G	HM 31/750	HMV 150 E
	710	405	421	Tr 750x7	60	G 1/4	15	207	AOHX 31/710	HM 31/750	HMV 150 E
	710	483	509	Tr 750x7	45	G 1/4	12	212	AOH 241/710	HM 31/750	HMV 150 E
	710	515	531	Tr 750x7	65	G 1/4	15	278	AOH 32/710 G	HM 31/750	HMV 150 E
710	750	300	316	Tr 800x7	50	G 1/4	15	145	AOH 30/750	HM 30/800	HMV 160 E
	750	380	408	Tr 800x7	45	G 1/4	12	179	AOH 240/750 G	HM 31/800	HMV 160 E
	750	425	441	Tr 800x7	60	G 1/4	15	238	AOH 31/750	HM 31/800	HMV 160 E
	750	520	548	Tr 800x7	45	G 1/4	12	248	AOH 241/750 G	HM 31/800	HMV 160 E
	750	540	556	Tr 800x7	65	G 1/4	15	320	AOH 32/750	HM 31/800	HMV 160 E
750	800	308	326	Tr 850x7	50	G 1/4	15	204	AOH 30/800	HM 30/850	HMV 170 E
	800	395	423	Tr 850x7	50	G 1/4	15	237	AOH 240/800 G	HM 31/850	HMV 170 E
	800	438	456	Tr 850x7	63	G 1/4	15	305	AOH 31/800	HM 31/850	HMV 170 E
	800	525	553	Tr 850x7	50	G 1/4	15	318	AOH 241/800 G	HM 31/850	HMV 170 E
	800	550	568	Tr 850x7	67	G 1/4	15	401	AOH 32/800	HM 31/850	HMV 170 E
800	850	325	343	Tr 900x7	53	G 1/4	15	230	AOH 30/850	HM 30/900	HMV 180 E
	850	415	445	Tr 900x7	50	G 1/4	15	265	AOH 240/850 G	HM 31/900	HMV 180 E
	850	462	480	Tr 900x7	62	G 1/4	15	345	AOH 31/850	HM 31/900	HMV 180 E
	850	560	600	Tr 900x7	60	G 1/4	15	368	AOH 241/850	HM 31/900	HMV 180 E
	850	585	603	Tr 900x7	70	G 1/4	15	461	AOH 32/850	HM 31/900	HMV 180 E
850	900	335	355	Tr 950x8	55	G 1/4	15	250	AOH 30/900	HM 30/950	HMV 190 E
	900	430	475	Tr 950x8	55	G 1/4	15	296	AOH 240/900	HM 31/950	HMV 190 E
	900	475	495	Tr 950x8	63	G 1/4	15	379	AOH 31/900	HM 31/950	HMV 190 E
	900	575	620	Tr 950x8	60	G 1/4	15	402	AOH 241/900	HM 31/950	HMV 190 E
	900	585	605	Tr 950x8	70	G 1/4	15	489	AOH 32/900	HM 31/950	HMV 190 E
900	950	355	375	Tr 1000x8	55	G 1/4	15	285	AOH 30/950	HM 30/1000	HMV 200 E
	950	467	512	Tr 1000x8	55	G 1/4	15	340	AOH 240/950	HM 31/1000	HMV 200 E
	950	500	520	Tr 1000x8	62	G 1/4	15	426	AOH 31/950	HM 31/1000	HMV 200 E
	950	600	620	Tr 1000x8	70	G 1/4	15	533	AOH 32/950	HM 31/1000	HMV 200 E
	950	605	650	Tr 1000x8	60	G 1/4	15	449	AOH 241/950	HM 31/1000	HMV 200 E
950	1 000	365	387	Tr 1060x8	57	G 1/4	15	318	AOH 30/1000	HM 30/1060	HMV 212 E
	1 000	469	519	Tr 1060x8	57	G 1/4	15	369	AOH 240/1000	HM 31/1060	HMV 212 E
	1 000	525	547	Tr 1060x8	63	G 1/4	15	485	AOH 31/1000	HM 31/1060	HMV 212 E
	1 000	630	652	Tr 1060x8	70	G 1/4	15	608	AOH 32/1000	HM 31/1060	HMV 212 E
	1 000	645	695	Tr 1060x8	65	G 1/4	15	519	AOH 241/1000	HM 31/1060	HMV 212 E
1 000	1 060	385	407	Tr 1120x8	60	G 1/4	15	406	AOH 30/1060	HM 30/1120	HMV 224 E
	1 060	498	548	Tr 1120x8	60	G 1/4	15	479	AOH 240/1060	HM 30/1120	HMV 224 E
	1 060	540	562	Tr 1120x8	65	G 1/4	15	599	AOH 31/1060	HM 30/1120	HMV 224 E
	1 060	665	715	Tr 1120x8	65	G 1/4	15	652	AOH 241/1060	HM 30/1120	HMV 224 E


¹⁾ Ширина до ввода втулки в отверстие подшипника.

Для получения информации для диаметра отверстия ≥ 1 060 мм обратитесь в техническую службу SKF.

16.5 Стопорные гайки типов KM(L) и HM .. Т

M 10x0,75 – M 200x3

Tr 210x4 – Tr 280x4

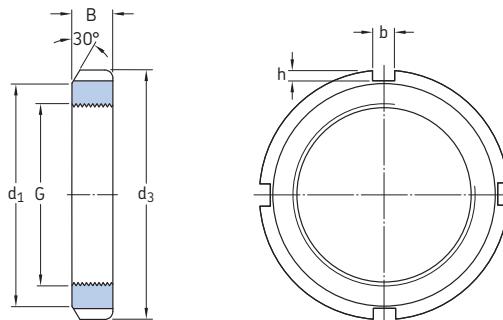

Размеры G	d ₁	d ₃	B	b	h	Осьвая грузоподъ- ёмность стат.	Масса кг	Обозначения		
								Стопорная гайка	Соответствующие стопорная шайба	ключ
MM						kН	–			
M 10x0,75	13,5	18	4	3	2	9,8	0,004	KM 0	MB 0	HN 0
M 12x1	17	22	4	3	2	11,8	0,006	KM 1	MB 1	HN 1
M 15x1	21	25	5	4	2	14,6	0,009	KM 2	MB 2	HN 2-3
M 17x1	24	28	5	4	2	19,6	0,012	KM 3	MB 3	HN 2-3
M 20x1	26	32	6	4	2	24	0,025	KM 4	MB 4	HN 4
M 25x1,5	32	38	7	5	2	31,5	0,028	KM 5	MB 5	HN 5-6
M 30x1,5	38	45	7	5	2	36,5	0,039	KM 6	MB 6	HN 5-6
M 35x1,5	44	52	8	5	2	50	0,059	KM 7	MB 7	HN 7
M 40x1,5	50	58	9	6	2,5	62	0,078	KM 8	MB 8	HN 8-9
M 45x1,5	56	65	10	6	2,5	78	0,11	KM 9	MB 9	HN 8-9
M 50x1,5	61	70	11	6	2,5	91,5	0,14	KM 10	MB 10	HN 10-11
M 55x2	67	75	11	7	3	91,5	0,15	KM 11	MB 11	HN 10-11
M 60x2	73	80	11	7	3	95	0,16	KM 12	MB 12	HN 12-13
M 65x2	79	85	12	7	3	108	0,19	KM 13	MB 13	HN 12-13
M 70x2	85	92	12	8	3,5	118	0,23	KM 14	MB 14	HN 14
M 75x2	90	98	13	8	3,5	134	0,27	KM 15	MB 15	HN 15
M 80x2	95	105	15	8	3,5	173	0,36	KM 16	MB 16	HN 16
M 85x2	102	110	16	8	3,5	190	0,41	KM 17	MB 17	HN 17
M 90x2	108	120	16	10	4	216	0,51	KM 18	MB 18	HN 18-20
M 95x2	113	125	17	10	4	236	0,55	KM 19	MB 19	HN 18-20
M 100x2	120	130	18	10	4	255	0,64	KM 20	MB 20	HN 18-20

Размеры						Осевая грузоподъ- ёмность стат.	Масса	Обозначения		
G	d ₁	d ₃	B	b	h			Стопорная гайка	Соответствующие стопорная шайба	
мм						кН	кг	—		
M 105x2	126	140	18	12	5	290	0,79	KM 21	MB 21	HN 21-22
M 110x2	133	145	19	12	5	310	0,87	KM 22	MB 22	HN 21-22
M 115x2	137	150	19	12	5	315	0,91	KM 23	MB 23	TMFN 23-30
M 120x2	135	145	20	12	5	265	0,69	KML 24	MBL 24	HN 21-22
	138	155	20	12	5	340	0,97	KM 24	MB 24	TMFN 23-30
M 125x2	148	160	21	12	5	360	1,1	KM 25	MB 25	TMFN 23-30
M 130x2	145	155	21	12	5	285	0,8	KML 26	MBL 26	TMFN 23-30
	149	165	21	12	5	365	1,1	KM 26	MB 26	TMFN 23-30
M 135x2	160	175	22	14	6	430	1,4	KM 27	MB 27	TMFN 23-30
M 140x2	155	165	22	12	5	305	0,92	KML 28	MBL 28	TMFN 23-30
	160	180	22	14	6	430	1,4	KM 28	MB 28	TMFN 23-30
M 145x2	171	190	24	14	6	520	1,8	KM 29	MB 29	TMFN 23-30
M 150x2	170	180	24	14	5	390	1,25	KML 30	MBL 30	TMFN 23-30
	171	195	24	14	6	530	1,9	KM 30	MB 30	TMFN 23-30
M 155x3	182	200	25	16	7	540	2,1	KM 31	MB 31	TMFN 30-40
M 160x3	180	190	25	14	5	405	1,4	KML 32	MBL 32	TMFN 23-30
	182	210	25	16	7	585	2,3	KM 32	MB 32	TMFN 30-40
M 165x3	193	210	26	16	7	570	2,3	KM 33	MB 33	TMFN 30-40
M 170x3	190	200	26	16	5	430	1,55	KML 34	MBL 34	TMFN 30-40
	193	220	26	16	7	620	2,35	KM 34	MB 34	TMFN 30-40
M 180x3	200	210	27	16	5	450	1,8	KML 36	MBL 36	TMFN 30-40
	203	230	27	18	8	670	2,8	KM 36	MB 36	TMFN 30-40
M 190x3	210	220	28	16	5	475	1,85	KML 38	MBL 38	TMFN 30-40
	214	240	28	18	8	695	3,05	KM 38	MB 38	TMFN 30-40
M 200x3	222	240	29	18	8	625	2,6	KML 40	MBL 40	TMFN 30-40
	226	250	29	18	8	735	3,35	KM 40	MB 40	TMFN 30-40
Tr 210x4	238	270	30	20	10	— ¹⁾	5,1	HM 42 T	— ²⁾	TMFN 40-52
Tr 220x4	250	280	32	20	10	— ¹⁾	4,75	HM 44 T	MB 44	TMFN 40-52
Tr 230x4	260	290	34	20	10	— ¹⁾	5,45	HM 46 T	— ²⁾	TMFN 40-52
Tr 240x4	270	300	34	20	10	— ¹⁾	5,6	HM 48 T	MB 48	TMFN 40-52
Tr 250x4	290	320	36	20	10	— ¹⁾	7,45	HM 50 T	— ²⁾	TMFN 40-52
Tr 260x4	300	330	36	24	12	— ¹⁾	7,55	HM 52 T	MB 52	TMFN 52-64
Tr 280x4	320	350	38	24	12	— ¹⁾	8,65	HM 56 T	MB 56	TMFN 52-64


¹⁾ Для получения информации об осевой грузоподъёмности обращайтесь в техническую службу SKF.

²⁾ Гайки типа HM .. T, не имеющие соответствующей стопорной шайбы, предназначены только для демонтажа.

16.6 Стопорные шайбы типа MB(L)

MB 0 – MB 56

MBL 30 – MBL 40

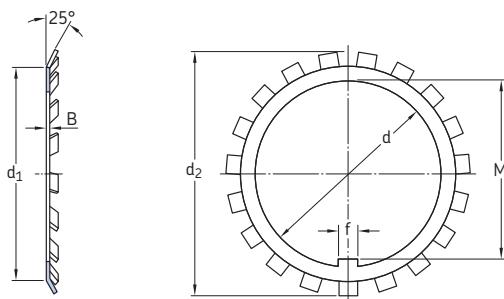


Обозначение	Размеры						Масса	Обозначение	Размеры						Масса
	d	d ₁	d ₂	B	f	M			d	d ₁	d ₂	B	f	M	
–	мм						кг	–	мм						кг
MB 0	10	13,5	21	1	3	8,5	0,001	MB 14	70	85	98	1,5	8	66,5	0,032
MB 1	12	17	25	1	3	10,5	0,002	MB 14 A	70	85	98	2,5	8	66,5	0,053
MB 1A	12	17	25	1,2	3	10,5	0,0025	MB 15	75	90	104	1,5	8	71,5	0,035
MB 2	15	21	28	1	4	13,5	0,003	MB 15 A	75	90	104	2,5	8	71,5	0,058
MB 2A	15	21	28	1,2	4	13,5	0,0035	MB 16	80	95	112	1,75	10	76,5	0,046
MB 3	17	24	32	1	4	15,5	0,003	MB 16 A	80	95	112	2,5	10	76,5	0,066
MB 3A	17	24	32	1,2	4	15,5	0,0035	MB 17	85	102	119	1,75	10	81,5	0,053
MB 4	20	26	36	1	4	18,5	0,004	MB 17 A	85	102	119	2,5	10	81,5	0,076
MB 4A	20	26	36	1,2	4	18,5	0,005	MB 18	90	108	126	1,75	10	86,5	0,061
MB 5	25	32	42	1,25	5	23	0,006	MB 18 A	90	108	126	2,5	10	86,5	0,087
MB 5A	25	32	42	1,8	5	23	0,0085	MB 19	95	113	133	1,75	10	91,5	0,066
MB 6	30	38	49	1,25	5	27,5	0,008	MB 19 A	95	113	133	2,5	10	91,5	0,094
MB 6A	30	38	49	1,8	5	27,5	0,011	MB 20	100	120	142	1,75	12	96,5	0,077
MB 7	35	44	57	1,25	6	32,5	0,011	MB 20 A	100	120	142	2,5	12	96,5	0,11
MB 7A	35	44	57	1,8	6	32,5	0,016	MB 21	105	126	145	1,75	12	100,5	0,083
MB 8	40	50	62	1,25	6	37,5	0,013	MB 22	110	133	154	1,75	12	105,5	0,091
MB 8A	40	50	62	1,8	6	37,5	0,018	MB 23	115	137	159	2	12	110,5	0,11
MB 9	45	56	69	1,25	6	42,5	0,015	MBL 24	120	135	152	2	14	115	0,07
MB 9A	45	56	69	1,8	6	42,5	0,021	MB 24	120	138	164	2	14	115	0,11
MB 10	50	61	74	1,25	6	47,5	0,016	MB 25	125	148	170	2	14	120	0,12
MB 10A	50	61	74	1,8	6	47,5	0,023	MBL 26	130	145	161	2	14	125	0,08
MB 11	55	67	81	1,5	8	52,5	0,022	MB 26	130	149	175	2	14	125	0,12
MB 11A	55	67	81	2,5	8	52,5	0,037	MB 27	135	160	185	2	14	130	0,14
MB 12	60	73	86	1,5	8	57,5	0,024	MBL 28	140	155	172	2	16	135	0,09
MB 12A	60	73	86	2,5	8	57,5	0,04	MB 28	140	160	192	2	16	135	0,14
MB 13	65	79	92	1,5	8	62,5	0,03								
MB 13A	65	79	92	2,5	8	62,5	0,05								

Обозначение	Размеры						Масса
	d	d ₁	d ₂	B	f	M	
—	ММ						КГ
MB 29	145	172	202	2	16	140	0,17
MBL 30	150	170	189	2	16	145	0,1
MB 30	150	171	205	2	16	145	0,18
MB 31	155	182	212	2,5	16	147,5	0,2
MBL 32	160	180	199	2,5	18	154	0,14
MB 32	160	182	217	2,5	18	154	0,22
MB 33	165	193	222	2,5	18	157,5	0,24
MBL 34	170	190	211	2,5	18	164	0,15
MB 34	170	193	232	2,5	18	164	0,24
MBL 36	180	200	222	2,5	20	174	0,16
MB 36	180	203	242	2,5	20	174	0,26
MBL 38	190	210	232	2,5	20	184	0,17
MB 38	190	214	252	2,5	20	184	0,26
MBL 40	200	222	245	2,5	20	194	0,22
MB 40	200	226	262	2,5	20	194	0,28
MB 44	220	250	292	3	24	213	0,35
MB 48	240	270	312	3	24	233	0,45
MB 52	260	300	342	3	28	253	0,65
MB 56	280	320	362	3	28	273	1,05

16.7 Стопорные гайки типа HM(E)

Tr 220x4 – Tr 900x7

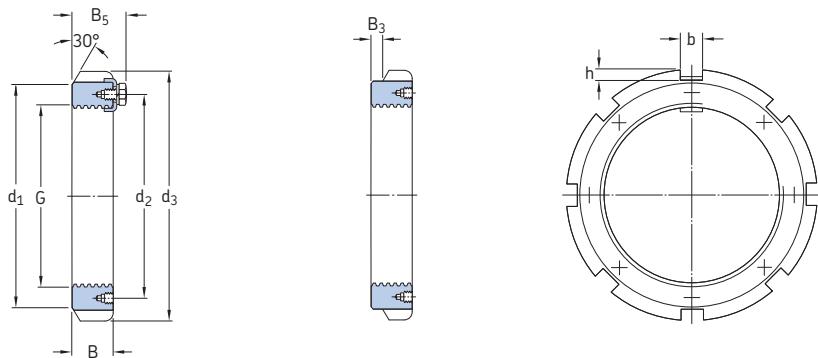

HM


HME

Размеры	G	d ₁	d ₂	d ₃	B	B ₅	B ₃	b	h	Масса	Обозначения	Соответствующие стопорный бугель	ключ
										Стопорная гайка	–		
Tr 220x4		237 242	229 229	260 260	30 30	41 41	5 –	20 20	9 9	2,5 2,75	HME 3044 HM 3044	MS 3044 MS 3044	TMFN 40-52 TMFN 40-52
Tr 240x4		264 270	253 253	290 290	34 34	46 46	8 –	20 20	10 10	4 4,5	HME 3048 HM 3048	MS 3052-48 MS 3052-48	TMFN 40-52 TMFN 40-52
Tr 260x4		288 290	273 273	310 310	34 34	46 46	8 –	20 20	10 10	4,3 4,8	HME 3052 HM 3052	MS 3052-48 MS 3052-48	TMFN 40-52 TMFN 40-52
Tr 280x4		310	293	330	38	50	–	24	10	5,75	HME 3056	MS 3056	TMFN 52-64
Tr 300x4		335 340 336	326 326 316	380 380 360	40 40 42	53 53 54	5 – –	24 24 24	12 12 12	11 11,5 8,35	HME 3160 HM 3160 HM 3060	MS 3160 MS 3160 MS 3060	TMFN 52-64 TMFN 52-64 TMFN 52-64
Tr 320x5		356 360	336 346	380 400	42 42	55 56	– –	24 24	12 12	9 13	HME 3064 HM 3164	MS 3068-64 MS 3164	TMFN 52-64 TMFN 52-64
Tr 340x5		376 382 400	356 373 373	400 440 440	45 55 55	58 72 72	– 8 –	24 28 28	12 15 15	11 22 24	HME 3068 HME 3168 HM 3168	MS 3068-64 MS 3172-68 MS 3172-68	TMFN 52-64 TMFN 64-80 TMFN 64-80
Tr 360x5		394 394 406 420	375 399 393 393	420 450 460 460	45 48 58 58	58 58 75 75	8 – 10 –	28 28 28 28	13 13 13 15	11 11,5 24 26,5	HME 3072 HM 3072 HME 3172 HM 3172	MS 3072 MS 3072 MS 3172-68 MS 3172-68	TMFN 64-80 TMFN 64-80 TMFN 64-80 TMFN 64-80
Tr 380x5		422 422 438 440	399 399 415 415	450 450 490 490	48 48 60 60	62 62 77 77	10 – 15 –	28 28 32 32	14 14 18 18	14 17 28,5 32	HME 3076 HM 3076 HME 3176 HM 3176	MS 3080-76 MS 3080-76 MS 3176 MS 3176	TMFN 64-80 TMFN 64-80 TMFN 64-80 TMFN 64-80
Tr 400x5		442 442 456 460	419 419 440 440	470 470 520 520	52 52 62 62	66 66 82 82	10 – 15 –	28 28 32 32	14 14 18 18	16 17 33 38	HME 3080 HM 3080 HME 3180 HM 3180	MS 3080-76 MS 3080-76 MS 3184-80 MS 3184-80	TMFN 64-80 TMFN 64-80 TMFN 80-500 TMFN 80-500
Tr 420x5		462 462 490	439 439 460	490 490 540	52 52 70	66 66 90	10 – –	32 32 32	14 14 18	17 18,5 45	HME 3084 HM 3084 HM 3184	MS 3084 MS 3084 MS 3184-80	TMFN 64-80 TMFN 64-80 TMFN 80-500

Размеры	G	d ₁	d ₂	d ₃	B	B ₅	B ₃	b	h	Масса	Обозначения	Соответствующие стопорный бугель	ключ
											Стопорная гайка		
MM										KГ	—		
Tr 440x5													
488	463	520	60	77	12	32	15	24	HME 3088	MS 3092-88	TMFN 64-80		
490	463	520	60	77	—	32	15	26	HM 3088	MS 3092-88	TMFN 64-80		
508	478	560	70	90	15	36	20	42,5	HME 3188	MS 3192-88	TMFN 80-500		
510	478	560	70	90	—	36	20	46,5	HM 3188	MS 3192-88	TMFN 80-500		
Tr 460x5													
510	483	540	60	77	—	32	15	27	HM 3092	MS 3092-88	TMFN 80-500		
535	498	580	75	95	20	36	20	45,5	HME 3192	MS 3192-88	TMFN 80-500		
540	498	580	75	95	—	36	20	50,5	HM 3192	MS 3192-88	TMFN 80-500		
Tr 480x5													
530	503	560	60	77	12	36	15	26	HME 3096	MS 30/500-96	TMFN 80-500		
530	503	560	60	77	—	36	15	28	HM 3096	MS 30/500-96	TMFN 80-500		
560	528	620	75	95	20	36	20	55	HME 3196	MS 3196	TMFN 80-500		
560	528	620	75	95	—	36	20	62	HM 3196	MS 3196	TMFN 80-500		
Tr 500x5													
550	523	580	68	85	12	36	15	31,5	HME 30/500	MS 30/500-96	TMFN 80-500		
550	523	580	68	85	—	36	15	33,5	HM 30/500	MS 30/500-96	TMFN 500-600		
580	540	630	80	100	12	40	23	60	HME 31/500	MS 31/500	TMFN 500-600		
580	540	630	80	100	—	40	23	63,5	HM 31/500	MS 31/500	TMFN 500-600		
Tr 530x6													
571	558	630	68	90	15	40	20	37	HME 30/530	MS 30/600-530	TMFN 500-600		
590	558	630	68	90	—	40	20	42,5	HM 30/530	MS 30/600-530	TMFN 500-600		
610	575	670	80	105	—	40	23	71,5	HM 31/530	MS 31/530	TMFN 500-600		
Tr 560x6													
610	583	650	75	97	15	40	20	41	HME 30/560	MS 30/560	TMFN 500-600		
610	583	650	75	97	—	40	20	44,5	HM 30/560	MS 30/560	TMFN 500-600		
650	608	710	85	110	15	45	25	80,5	HME 31/560	MS 31/600-560	TMFN 500-600		
650	608	710	85	110	—	45	25	86,5	HM 31/560	MS 31/600-560	TMFN 500-600		
Tr 600x6													
657	628	700	75	97	18	40	20	47	HME 30/600	MS 30/600-530	TMFN 500-600		
660	628	700	75	97	—	40	20	52,5	HM 30/600	MS 30/600-530	TMFN 500-600		
690	648	750	85	110	15	45	25	85	HME 31/600	MS 31/600-560	TMFN 600-750		
690	648	750	85	110	—	45	25	91,5	HM 31/600	MS 31/600-560	TMFN 600-750		
Tr 630x6													
690	658	730	75	97	18	45	20	50	HME 30/630	MS 30/630	TMFN 500-600		
690	658	730	75	97	—	45	20	55	HM 30/630	MS 30/630	TMFN 500-600		
730	685	800	95	120	18	50	28	115	HME 31/630	MS 31/630	TMFN 600-750		
730	685	800	95	120	—	50	28	125	HM 31/630	MS 31/630	TMFN 600-750		
Tr 670x6													
740	703	780	80	102	—	45	20	68,5	HME 30/670	MS 30/670	TMFN 600-750		
775	730	850	106	131	18	50	28	144	HME 31/670	MS 31/670	TMFN 600-750		
775	730	850	106	131	—	50	28	155	HM 31/670	MS 31/670	TMFN 600-750		
Tr 710x7													
766	742	830	90	112	20	50	25	81	HME 30/710	MS 30/710	TMFN 600-750		
780	742	830	90	112	—	50	25	91,5	HM 30/710	MS 30/710	TMFN 600-750		
825	772	900	106	133	20	55	30	149	HME 31/710	MS 31/710	TMFN 600-750		
825	772	900	106	133	—	55	30	162	HM 31/710	MS 31/710	TMFN 600-750		
Tr 750x7													
820	782	870	90	112	20	55	25	85,5	HME 30/750	MS 30/800-750	TMFN 600-750		
820	782	870	90	112	—	55	25	94	HM 30/750	MS 30/800-750	TMFN 600-750		
875	813	950	112	139	20	60	34	177	HME 31/750	MS 31/800-750	TMFN 600-750		
875	813	950	112	139	—	60	34	190	HM 31/750	MS 31/800-750	TMFN 600-750		
Tr 800x7													
870	832	920	90	112	20	55	25	90,5	HME 30/800	MS 30/800-750	TMFN 600-750		
870	832	920	90	112	—	55	25	99,5	HM 30/800	MS 30/800-750	TMFN 600-750		
925	863	1000	112	139	20	60	34	187	HME 31/800	MS 31/800-750	—		
925	863	1000	112	139	—	60	34	202	HM 31/800	MS 31/800-750	—		
Tr 850x7													
925	887	980	90	115	20	60	25	104	HME 30/850	MS 30/900-850	—		
925	887	980	90	115	—	60	25	115	HM 30/850	MS 30/900-850	—		
975	914	1060	118	145	25	70	38	212	HME 31/850	MS 31/850	—		
975	914	1060	118	145	—	70	38	234	HM 31/850	MS 31/850	—		
Tr 900x7													
975	937	1030	100	125	25	60	25	117	HME 30/900	MS 30/900-850	—		
975	937	1030	100	125	—	60	25	131	HM 30/900	MS 30/900-850	—		
1030	969	1120	125	154	—	70	38	280	HM 31/900	MS 31/900	—		

16.7 Стопорные гайки типа HM(E)

Tr 950x8 – Tr 1120x8

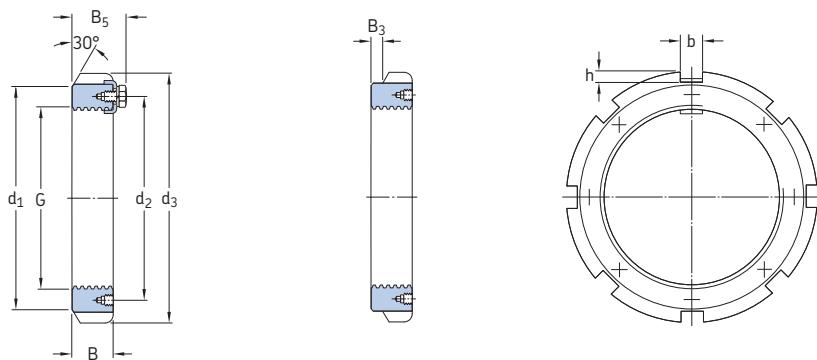


HM

HME

Размеры	G	d ₁	d ₂	d ₃	B	B ₅	B ₃	b	h	Масса	Обозначения	Соответствующий стопорный бугель
										кг	–	
Tr 950x8	1 025	985	1 080	100	125	25	60	25	124	HME 30/950	MS 30/950	
	1 025	985	1 080	100	125	–	60	25	139	HM 30/950	MS 30/950	
	1 080	1 017	1 170	125	154	–	70	38	293	HM 31/950	MS 31/950	
Tr 1000x8	1 085	1 040	1 140	100	125	25	60	25	141	HME 30/1000	MS 30/1000	
	1 085	1 040	1 140	100	125	–	60	25	157	HM 30/1000	MS 30/1000	
	1 140	1 077	1 240	125	154	25	70	38	305	HME 31/1000	MS 31/1000	
	1 140	1 077	1 240	125	154	–	70	38	336	HM 31/1000	MS 31/1000	
Tr 1060x8	1 145	1 100	1 200	100	125	25	60	25	149	HME 30/1060	MS 30/1000	
	1 145	1 100	1 200	100	125	–	60	25	166	HM 30/1060	MS 30/1000	
	1 210	1 137	1 300	125	154	–	70	38	354	HM 31/1060	MS 31/1000	
Tr 1120x8	1 205	1 160	1 260	100	125	–	60	25	175	HM 30/1120	MS 30/1000	

16.8 Стопорные бугели типа MS

MS 3044 – MS 31/1000

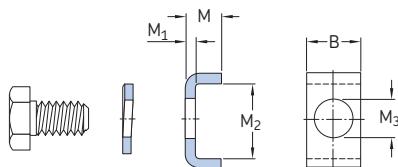


Обозначения Стопорный бугель	Соответствующие болт с шести- гранной головкой	пружинная шайба по стандарту DIN 128	Размеры					Масса кг
			B	M	M ₁	M ₂	M ₃	
–	–	–	мм					–
MS 3044	M 6x12	A 6	20	12	4	13,5	7	0,022
MS 3052-48	M 8x16	A 8	20	12	4	17,5	9	0,024
MS 3056	M 8x16	A 8	24	12	4	17,5	9	0,03
MS 3060	M 8x16	A 8	24	12	4	20,5	9	0,033
MS 3068-64	M 8x16	A 8	24	15	5	21	9	0,046
MS 3072	M 8x16	A 8	28	15	5	20	9	0,051
MS 3080-76	M 10x20	A 10	28	15	5	24	12	0,055
MS 3084	M 10x20	A 10	32	15	5	24	12	0,063
MS 3092-88	M 12x25	A 12	32	15	5	28	14	0,067
MS 30/500-96	M 12x25	A 12	36	15	5	28	14	0,076
MS 30/560	M 16x30	A 16	40	21	7	29	18	0,15
MS 30/600-530	M 16x30	A 16	40	21	7	34	18	0,14
MS 30/630	M 16x30	A 16	45	21	7	34	18	0,17
MS 30/670	M 16x30	A 16	45	21	7	39	18	0,19
MS 30/710	M 16x30	A 16	50	21	7	39	18	0,21
MS 30/800-750	M 16x30	A 16	55	21	7	39	18	0,23
MS 30/900-850	M 20x40	A 20	60	21	7	44	22	0,26
MS 30/950	M 20x40	A 20	60	21	7	46	22	0,26
MS 30/1000	M 20x40	A 20	60	21	7	51	22	0,28
MS 3160	M 10x20	A 10	24	12	4	30,5	12	0,04
MS 3164	M 10x20	A 10	24	15	5	31	12	0,055

Обозначения Стопорный бугель	Соответствующие болт с шести- гранный головкой	пружинная шайба по стандарту DIN 128	Размеры					Масса	
			B	M	M ₁	M ₂	M ₃		
—			мм						
MS 3172-68	M 12x25	A 12	28	15	5	38	14	0,069	
MS 3176	M 12x25	A 12	32	15	5	40	14	0,083	
MS 3184-80	M 16x30	A 16	32	15	5	45	18	0,089	
MS 3192-88	M 16x30	A 16	36	15	5	43	18	0,097	
MS 3196	M 16x30	A 16	36	15	5	53	18	0,11	
MS 31/500	M 16x30	A 16	40	15	5	45	18	0,11	
MS 31/530	M 20x40	A 20	40	21	7	51	22	0,19	
MS 31/600-560	M 20x40	A 20	45	21	7	54	22	0,22	
MS 31/630	M 20x40	A 20	50	21	7	61	22	0,27	
MS 31/670	M 20x40	A 20	50	21	7	66	22	0,28	
MS 31/710	M 24x50	A 24	55	21	7	69	26	0,32	
MS 31/800-750	M 24x50	A 24	60	21	7	70	26	0,35	
MS 31/850	M 24x50	A 24	70	21	7	71	26	0,41	
MS 31/900	M 24x50	A 24	70	21	7	76	26	0,41	
MS 31/950	M 24x50	A 24	70	21	7	78	26	0,42	
MS 31/1000	M 24x50	A 24	70	21	7	88	26	0,5	

16.9 Дюймовые стопорные гайки типов N и AN

G 0,391 – 10,192 дюйма

9,931 – 258,877 мм

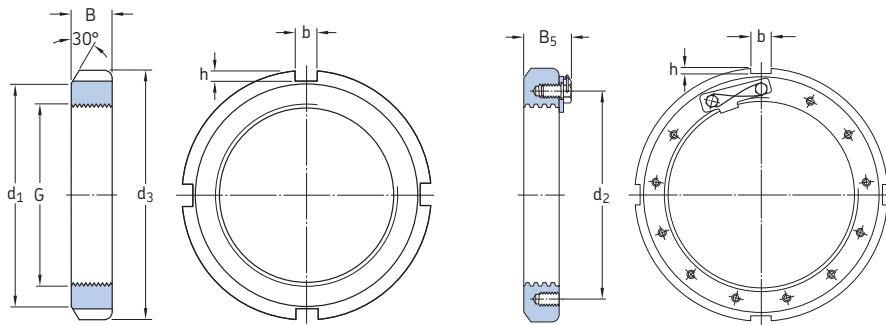

AN, N (размер ≤ 44)

N (размер ≥ 48)

Резьба ¹⁾ G	Количество витков резьбы на дюйм	Размеры					Масса кг	Обозначения Стопорная гайка	Соответствующие фиксиру- ющее устройство
		d ₁	d ₃	B	b	h			
дюймы/мм –	дюймы						кг	–	
0,391 9,931	32	0,625	0,755	0,229	0,12	0,073	0,009	N 00	W 00 HN 0
0,469 11,913	32	0,719	0,88	0,323	0,12	0,073	0,016	N 01	W 01 HN 1
0,586 14,884	32	0,813	1,005	0,323	0,12	0,104	0,019	N 02	W 02 HN 2-3
0,664 16,866	32	0,938	1,13	0,354	0,12	0,104	0,027	N 03	W 03 HN 2-3
0,781 19,837	32	1,125	1,38	0,385	0,178	0,104	0,044	N 04	W 04 HN 4
0,969 24,613	32	1,281	1,568	0,416	0,178	0,104	0,055	N 05	W 05 HN 5-6
1,173 29,794	18	1,5	1,755	0,416	0,178	0,104	0,067	N 06	W 06 HN 5-6
1,376 34,95	18	1,813	2,068	0,448	0,178	0,104	0,1	N 07	W 07 HN 7
1,563 39,7	18	2	2,255	0,448	0,24	0,104	0,11	N 08	W 08 HN 8-9
1,767 44,882	18	2,281	2,536	0,448	0,24	0,104	0,14	N 09	W 09 HN 8-9
1,967 49,962	18	2,438	2,693	0,51	0,24	0,104	0,17	N 10	W 10 HN 10-11
2,157 54,788	18	2,656	2,974	0,51	0,24	0,135	0,2	N 11	W 11 HN 10-11
2,36 59,944	18	2,844	3,161	0,541	0,24	0,135	0,23	N 12	W 12 HN 12-13

¹⁾ Дополнительная информация о резьбе приведена в стандарте ANSI/ABMA8.2.


Резьба ¹⁾ G	Размеры							Масса кг	Обозначения			
	Количе- ство витков резьбы на дюйм	d ₁	d ₂	d ₃	B	B ₅	b		Стопор- ная гайка	Соответству- ющие фиксиру- ющее устройство	ключ	
дюймы/мм	дюймы								кг	—	—	
2,548 64,719	18	3,063	—	3,38	0,573	—	0,24	0,135	0,27	N 13	W 13	HN 12-13
2,751 69,875	18	3,313	—	3,63	0,573	—	0,24	0,135	0,31	N 14	W 14	HN 14
2,933 74,498	12	3,563	—	3,88	0,604	—	0,36	0,135	0,39	AN 15	W 15	HN 15
3,137 79,68	12	3,844	—	4,161	0,604	—	0,36	0,135	0,45	AN 16	W 16	HN 16
3,34 84,836	12	4,031	—	4,411	0,635	—	0,36	0,166	0,51	AN 17	W 17	HN 17
3,527 89,586	12	4,281	—	4,661	0,698	—	0,36	0,166	0,64	AN 18	W 18	HN 18-20
3,73 94,742	12	4,563	—	4,943	0,729	—	0,36	0,166	0,76	AN 19	W 19	HN 18-20
3,918 99,517	12	4,813	—	5,193	0,76	—	0,36	0,166	0,88	AN 20	W 20	HN 18-20
4,122 104,699	12	5	—	5,443	0,76	—	0,485	0,198	0,93	AN 21	W 21	HN 21-22
4,325 109,855	12	4,901	—	5,318	0,791	—	0,485	0,198	0,76	N 022	W 022	HN 21-22
	12	5,281	—	5,724	0,791	—	0,485	0,198	1,1	AN 22	W 22	HN 21-22
4,716 119,786	12	5,313	—	5,693	0,823	—	0,485	0,198	0,84	N 024	W 024	TMFN 23-30
	12	5,688	—	6,13	0,823	—	0,485	0,198	1,25	AN 24	W 24	TMFN 23-30
5,106 129,692	12	5,703	—	6,13	0,885	—	0,485	0,198	1,05	N 026	W 026	TMFN 23-30
	12	6,188	—	6,755	0,885	—	0,61	0,26	1,65	AN 26	W 26	TMFN 23-30
5,497 139,624	12	6,109	—	6,505	0,948	—	0,485	0,198	1,15	N 028	W 028	TMFN 23-30
	12	6,531	—	7,099	0,948	—	0,61	0,26	1,8	AN 28	W 28	TMFN 23-30
5,888 149,555	12	6,688	—	7,13	0,979	—	0,61	0,229	1,6	N 030	W 030	TMFN 23-30
	12	7,063	—	7,693	0,979	—	0,61	0,291	2,25	AN 30	W 30	TMFN 23-30
6,284 159,614	8	7,094	—	7,505	1,041	—	0,61	0,229	1,8	N 032	W 032	TMFN 23-30
	8	7,438	—	8,068	1,041	—	0,61	0,291	2,6	AN 32	W 32	TMFN 30-40
6,659 169,139	8	7,484	—	7,88	1,073	—	0,61	0,229	2	N 034	W 034	TMFN 30-40
	8	8,031	—	8,661	1,073	—	0,61	0,291	3,2	AN 34	W 34	TMFN 30-40
7,066 179,476	8	7,875	—	8,255	1,104	—	0,61	0,229	2,1	N 036	W 036	TMFN 30-40
	8	8,375	—	9,068	1,104	—	0,735	0,323	3,4	AN 36	W 36	TMFN 30-40
7,472 189,789	8	8,266	—	8,693	1,135	—	0,61	0,229	2,35	N 038	W 038	TMFN 30-40
	8	8,781	—	9,474	1,135	—	0,735	0,323	3,7	AN 38	W 38	TMFN 30-40
7,847 199,314	8	8,75	—	9,443	1,198	—	0,735	0,323	3,3	N 040	W 040	TMFN 30-40
	8	9,156	—	9,849	1,198	—	0,735	0,323	4,1	AN 40	W 40	TMFN 30-40
8,628 219,151	8	9,531	—	10,255	1,26	—	0,86	0,385	3,8	N 044	W 044	TMFN 40-52
	8	9,843	—	11,005	1,26	—	0,98	0,51	5,05	N 44	W 44	TMFN 40-52
9,442 239,827	6	10,625	10,423	11,443	1,354	1,698	0,86	0,385	5,6	N 048	PL 48	TMFN 40-52
10,192 258,877	6	11,406	11,298	12,193	1,416	1,76	0,86	0,385	6,35	N 052	PL 52	TMFN 40-52

¹⁾ Дополнительная информация о резьбе приведена в стандарте ANSI/ABMA8.2.

16.9 Дюймовые стопорные гайки типов N и AN

G 11,004 – 20,867 дюйма


279,502 – 530,022 мм

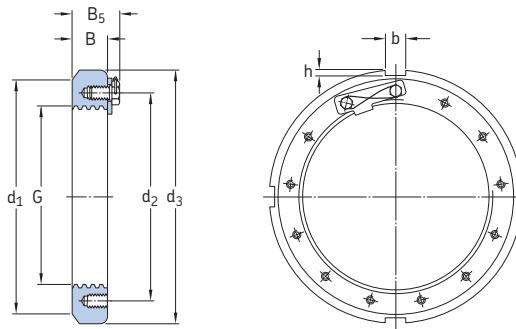

Резьба ¹⁾ G	Размеры								Масса кг	Обозначения	
	Количе- ство витков режьбы на дюйм	d ₁	d ₂	d ₃	B	B ₅	b	h		Стопор- ная гайка	Соответствующие фиксирую- щее устройство
дюймы/мм –	дюймы								–		
11,004 279,502	6	12,219	12,11	13,005	1,51	1,854	0,98	0,385	7,3	N 056	PL 56 TMFN 52-64
11,785 299,339	6	13,219	13,11	14,193	1,573	1,948	0,98	0,51	9,7	N 060	PL 60 TMFN 52-64
12,562 319,075	6	14,031	13,86	15,005	1,666	2,041	0,98	0,51	11	N 064	PL 64 TMFN 52-64
13,339 338,811	5	14,813	14,735	15,755	1,791	2,166	0,98	0,51	12,5	N 068	PL 68 TMFN 52-64
14,17 359,918	5	15,5	15,485	16,505	1,791	2,166	1,23	0,51	12,5	N 072	PL 72 TMFN 64-80
14,957 379,908	5	16,625	16,485	17,755	1,916	2,353	1,23	0,604	17	N 076	PL 76 TMFN 64-80
15,745 399,923	5	17,438	17,235	18,505	2,073	2,5	1,23	0,604	19,5	N 080	PL 80 TMFN 64-80
16,532 419,913	5	18,188	18,11	19,318	2,073	2,5	1,355	0,604	20,5	N 084	PL 84 TMFN 64-80
17,319 439,903	5	19,25	19,11	20,505	2,385	2,906	1,355	0,604	28	N 088	PL 88 TMFN 64-80
18,107 459,918	5	20,688	19,985	21,255	2,385	2,906	1,355	0,604	29,5	N 092	PL 92 TMFN 80-500
18,894 479,908	5	20,75	20,673	22,068	2,385	2,937	1,48	0,604	30,5	N 096	PL 96 TMFN 80-500
19,682 499,923	5	21,688	21,61	22,818	2,703	3,25	1,48	0,604	36	N 500	PL 500 TMFN 80-500
20,867 530,022	4	23,25	23,36	24,818	2,703	3,25	1,605	0,823	52,5	N 530	PL 530 TMFN 80-500

¹⁾ Дополнительная информация о резьбе приведена в стандарте ANSI/ABMA8.2.

16.10 Дюймовые стопорные шайбы типа W
W 00 – W 44
W 022 – W 044

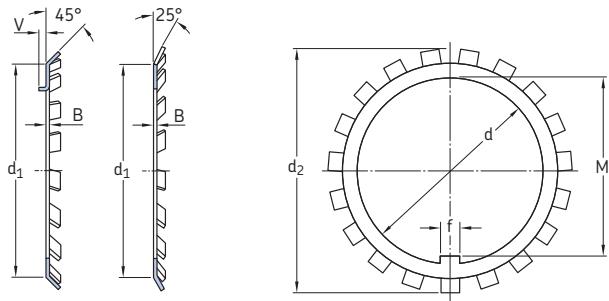


W W 0

Обозначение	Размеры						Масса	
	d	d ₁	d ₂	B	f	M		
–	дюймы						кг	
W 00	0,406	0,655	0,875	0,032	0,12	0,334	0,062	0,001
W 01	0,484	0,749	1,016	0,032	0,12	0,412	0,062	0,002
W 02	0,601	0,843	1,156	0,032	0,12	0,529	0,062	0,002
W 03	0,679	0,968	1,328	0,032	0,12	0,607	0,062	0,003
W 04	0,801	1,155	1,531	0,032	0,176	0,729	0,062	0,004
W 05	0,989	1,311	1,719	0,04	0,176	0,909	0,094	0,006
W 06	1,193	1,53	1,922	0,04	0,176	1,093	0,094	0,007
W 07	1,396	1,843	2,25	0,04	0,176	1,296	0,094	0,009
W 08	1,583	2,03	2,469	0,048	0,29	1,478	0,094	0,015
W 09	1,792	2,311	2,734	0,048	0,29	1,687	0,125	0,018
W 10	1,992	2,468	2,922	0,048	0,29	1,887	0,125	0,018
W 11	2,182	2,686	3,109	0,053	0,29	2,069	0,125	0,019
W 12	2,4	2,874	3,344	0,053	0,29	2,267	0,125	0,02
W 13	2,588	3,093	3,578	0,053	0,29	2,455	0,125	0,023
W 14	2,791	3,343	3,828	0,053	0,29	2,658	0,188	0,026
W 15	2,973	3,593	4,109	0,062	0,29	2,834	0,188	0,041
W 16	3,177	3,874	4,375	0,062	0,353	3,038	0,188	0,045
W 17	3,395	4,061	4,625	0,062	0,353	3,253	0,188	0,047
W 18	3,582	4,311	4,938	0,084	0,353	3,418	0,188	0,072
W 19	3,8	4,593	5,219	0,084	0,353	3,636	0,188	0,079
W 20	3,988	4,843	5,5	0,084	0,353	3,809	0,25	0,087

Обозначение	Размеры						Масса	
	d	d ₁	d ₂	B	f	M	V	
—	дюймы						кг	
W 21	4,192	5,03	5,703	0,084	0,353	4,013	0,25	0,095
W 022	4,395	4,951	5,688	0,115	0,35	4,185	—	0,11
W 22	4,395	5,311	6,063	0,115	0,353	4,185	0,25	0,16
W 024	4,801	5,363	6,188	0,115	0,35	4,591	—	0,12
W 24	4,801	5,718	6,469	0,115	0,353	4,591	0,25	0,17
W 026	5,191	5,753	6,625	0,115	0,469	4,969	—	0,13
W 26	5,191	6,218	7,031	0,115	0,435	4,969	0,25	0,22
W 028	5,582	6,159	7,094	0,115	0,594	5,36	—	0,14
W 28	5,582	6,561	7,438	0,115	0,59	5,36	0,25	0,23
W 030	5,983	6,738	7,719	0,115	0,594	5,73	—	0,2
W 30	5,983	7,093	8,063	0,146	0,59	5,73	0,313	0,34
W 032	6,389	7,144	8,156	0,115	0,594	6,128	—	0,21
W 32	6,389	7,468	8,438	0,146	0,59	6,128	0,313	0,34
W 034	6,764	7,538	8,594	0,115	0,719	6,503	—	0,22
W 34	6,764	8,061	9,063	0,146	0,715	6,503	0,313	0,41
W 036	7,171	7,929	9	0,115	0,719	6,91	—	0,23
W 36	7,171	8,405	9,438	0,146	0,715	6,91	0,313	0,45
W 038	7,577	8,32	9,438	0,115	0,719	7,316	—	0,24
W 38	7,577	8,811	9,875	0,146	0,715	7,316	0,313	0,47
W 040	7,982	8,804	9,969	0,115	0,844	7,721	—	0,29
W 40	7,982	9,186	10,313	0,146	0,84	7,721	0,313	0,49
W 044	8,701	9,6	10,406	0,115	0,945	8,327	—	0,3
W 44	8,701	9,905	11,438	0,146	0,94	8,327	—	0,67


16.11 Дюймовые стопорные пластины типа PL PL 48 – 530



Обозначения Стопорная пластина	Соответствующий болт с шестигранной головкой	Размеры	A ₁	A ₂	A ₃	B	L	Масса
–	дюймы							кг
PL 48	5/16-18x5/8	1,125	0,813	1	0,126	3,5	0,062	
PL 52	5/16-18x5/8	1,156	0,804	1,063	0,126	3,75	0,067	
PL 56	5/16-18x5/8	1,156	0,822	1,125	0,126	3,938	0,068	
PL 60	3/8-16x3/4	1,375	0,915	1,25	0,126	4,344	0,1	
PL 64	3/8-16x3/4	1,312	0,888	1,313	0,126	4,531	0,1	
PL 68	3/8-16x3/4	1,25	0,856	1,375	0,126	4,75	0,1	
PL 72	3/8-16x3/4	1,25	0,856	1,375	0,126	4,906	0,1	
PL 76	1/2-13x7/8	1,5	1,039	1,375	0,126	5,438	0,17	
PL 80	1/2-13x7/8	1,469	0,976	1,5	0,126	5,719	0,17	
PL 84	1/2-13x7/8	1,562	1,067	1,5	0,126	5,812	0,18	
PL 88	5/8-11x1	1,656	1,125	1,688	0,126	6,25	0,26	
PL 92	5/8-11x1	1,656	1,063	1,688	0,126	6,422	0,28	
PL 96	5/8-11x1 1/4	1,562	0,999	1,688	0,157	6,594	0,32	
PL 500	5/8-11x1 1/4	1,688	1,125	1,688	0,157	6,844	0,33	
PL 530	5/8-11x1 1/4	2,125	1,562	1,688	0,157	7,312	0,39	


Стопорная пластина поставляется в комплекте с двумя болтами с шестигранными головками и проволокой для крепления болтов.

16.12 Стопорные гайки типа KMK со встроенным фиксирующим устройством M 10x0,75 – M 100x2

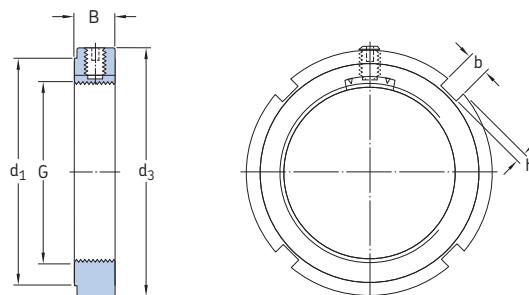

Размеры						Осьная грузоподъ- ёмность стат.	Масса	Обозначения		Стопорный винт	
G	d ₁	d ₃	B	b	h			Стопорная гайка	Соответ- ствующий клиноч	Размер	Рекомендуемый момент затяжки
мм						кН	кг	–	–	Н·м	
M 10x0,75	16	20	9	3	2	9,8	0,016	KMK 0	HN 0	M 5	4
M 12x1	18	22	9	3	2	11,8	0,018	KMK 1	HN 1	M 5	4
M 15x1	21	25	9	4	2	14,6	0,021	KMK 2	HN 2-3	M 5	4
M 17x1	24	28	9	4	2	19,6	0,027	KMK 3	HN 2-3	M 5	4
M 20x1	28	32	9	4	2	24	0,03	KMK 4	HN 4	M 5	4
M 25x1,5	34	38	9	5	2	31,5	0,03	KMK 5	HN 5-6	M 5	4
M 30x1,5	41	45	9	5	2	36,5	0,06	KMK 6	HN 5-6	M 5	4
M 35x1,5	48	52	9	5	2	50	0,07	KMK 7	HN 7	M 5	4
M 40x1,5	53	58	11	6	2,5	62	0,11	KMK 8	HN 8-9	M 6	8
M 45x1,5	60	65	11	6	2,5	78	0,14	KMK 9	HN 8-9	M 6	8
M 50x1,5	65	70	15	6	2,5	91,5	0,2	KMK 10	HN 10-11	M 8	18
M 55x2	69	75	15	7	3	91,5	0,22	KMK 11	HN 10-11	M 8	18
M 60x2	74	80	15	7	3	95	0,23	KMK 12	HN 12-13	M 8	18
M 65x2	79	85	14	7	3	108	0,24	KMK 13	HN 12-13	M 8	18
M 70x2	85	92	14	8	3,5	118	0,28	KMK 14	HN 14	M 8	18
M 75x2	91	98	14	8	3,5	134	0,33	KMK 15	HN 15	M 8	18
M 80x2	98	105	18	8	3,5	173	0,45	KMK 16	HN 16	M 10	35
M 85x2	103	110	18	8	3,5	190	0,52	KMK 17	HN 17	M 10	35
M 90x2	112	120	18	10	4	216	0,65	KMK 18	HN 18-20	M 10	35
M 95x2	117	125	20	10	4	236	0,76	KMK 19	HN 18-20	M 10	35
M 100x2	122	130	20	10	4	255	0,8	KMK 20	HN 18-20	M 10	35


16.13 Стопорные гайки типа KMFE со стопорным винтом M 20x1 – M 200x3

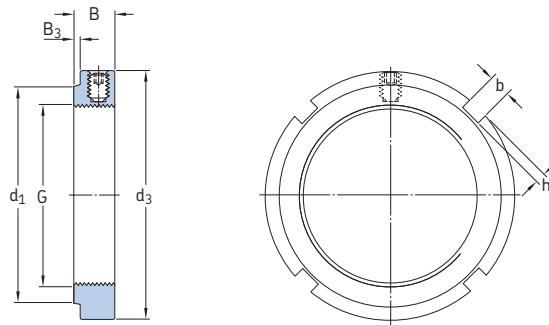

Размеры							Осьвая грузоподъ- ёмность стат.	Масса	Обозначения Стопорная гайка	Стопорный винт	
G	d ₁	d ₃	B	B ₃	b	h				Раз- мер	Рекомендуе- мый момент затяжки
мм							кН	кг	–	–	Н·м
M 20x1	26	32	9,5	1	4	2	24	0,031	KMFE 4	HN 4	M 5 4
M 25x1,5	30	38	10,5	2	5	2	31,5	0,041	KMFE 5 L	HN 5-6	M 5 4
	31	38	10,5	2	5	2	31,5	0,042	KMFE 5	HN 5-6	M 5 4
M 30x1,5	36	45	10,5	2	5	2	36,5	0,058	KMFE 6	HN 5-6	M 5 4
M 35x1,5	41,5	52	11,5	3	5	2	50	0,079	KMFE 7 L	HN 7	M 5 4
	42,5	52	11,5	3	5	2	50	0,08	KMFE 7	HN 7	M 5 4
M 40x1,5	47	58	13	3	6	2,5	52	0,11	KMFE 8	HN 8-9	M 6 8
	47,5	58	13	3	6	2,5	52	0,12	KMFE 8 H	HN 8-9	M 6 8
M 45x1,5	53	65	13	3	6	2,5	78	0,14	KMFE 9	HN 8-9	M 6 8
	54,5	65	13	3	6	2,5	78	0,15	KMFE 9 H	HN 8-9	M 6 8
M 50x1,5	57,5	70	14	3	6	2,5	91,5	0,16	KMFE 10	HN 10-11	M 6 8
	61,5	70	14	3	6	2,5	91,5	0,17	KMFE 10 H	HN 10-11	M 6 8
M 55x2	64	75	14	3	7	3	91,5	0,18	KMFE 11	HN 10-11	M 6 8
	67	75	14	3	7	3	91,5	0,19	KMFE 11 H	HN 10-11	M 6 8
M 60x2	69	80	14	3	7	3	95	0,19	KMFE 12	HN 12-13	M 6 8
M 65x2	71,5	85	15	3	7	3	108	0,22	KMFE 13 L	HN 12-13	M 6 8
	76	85	15	3	7	3	108	0,23	KMFE 13	HN 12-13	M 6 8
	77,5	85	15	3	7	3	108	0,24	KMFE 13 H	HN 12-13	M 6 8
M 70x2	79	92	15	3	8	3,5	118	0,26	KMFE 14	HN 14	M 6 8
M 75x2	81,5	98	16	3	8	3,5	134	0,31	KMFE 15 L	HN 15	M 6 8
	85	98	16	3	8	3,5	134	0,32	KMFE 15	HN 15	M 6 8
	87,5	98	16	3	8	3,5	134	0,33	KMFE 15 H	HN 15	M 6 8
M 80x2	91,5	105	18	3	8	3,5	173	0,42	KMFE 16	HN 16	M 8 18
	93	105	18	3	8	3,5	173	0,43	KMFE 16 H	HN 16	M 8 18
M 85x2	98	110	19	4	8	3,5	190	0,46	KMFE 17	HN 17	M 8 18
M 90x2	102	120	19	4	10	4	216	0,58	KMFE 18	HN 18-20	M 8 18

Размеры							Осевая грузоподъ- ёмность стат.	Масса	Обозначения		Стопорный винт	
G	d ₁	d ₃	B	B ₃	b	h			Стопорная гайка	Соответству- ющий ключ	Раз- мер	Рекомендуе- мый момент затяжки
мм							кН	кг	—	—	Н·м	
M 95x2	108	125	20	4	10	4	236	0,65	KMFE 19 L	HN 18-20	M 8	18
	110	125	20	4	10	4	236	0,66	KMFE 19	HN 18-20	M 8	18
M 100x2	110	130	21	4	10	4	255	0,7	KMFE 20 L	HN 18-20	M 8	18
	112	130	21	4	10	4	255	0,71	KMFE 20	HN 18-20	M 8	18
M 110x2	119	145	21,5	4	12	5	310	0,92	KMFE 22 L	HN 21-22	M 8	18
	122	145	21,5	4	12	5	310	0,93	KMFE 22	HN 21-22	M 8	18
	124	145	21,5	4	12	5	310	0,94	KMFE 22 H	HN 21-22	M 8	18
M 120x2	130	155	26	6	12	5	340	1,15	KMFE 24	TMFN 23-30	M 10	35
	132	155	26	6	12	5	340	1,15	KMFE 24 H	TMFN 23-30	M 10	35
M 130x2	140	165	28	7	12	5	365	1,3	KMFE 26 L	TMFN 23-30	M 10	35
	141	165	28	7	12	5	365	1,35	KMFE 26	TMFN 23-30	M 10	35
M 140x2	151	180	28	7	14	6	420	1,55	KMFE 28 L	TMFN 23-30	M 10	35
	152	180	28	7	14	6	440	1,55	KMFE 28	TMFN 23-30	M 10	35
M 150x2	162	195	30	9	14	6	495	2,05	KMFE 30	TMFN 23-30	M 10	35
M 160x3	173	210	32	11	16	7	540	2,5	KMFE 32	TMFN 30-40	M 10	35
M 170x3	184	220	33	12	16	7	550	2,7	KMFE 34	TMFN 30-40	M 10	35
M 180x3	194	230	34	12	18	8	590	3	KMFE 36	TMFN 30-40	M 10	35
M 190x3	207	240	34	12	18	8	610	3,1	KMFE 38	TMFN 30-40	M 10	35
M 200x3	217	250	34	12	18	8	625	3,3	KMFE 40	TMFN 30-40	M 10	35


**16.14 Прецизионные стопорные гайки типа КМТ со стопорными штифтами
М 10x0,75 – М 200x3**

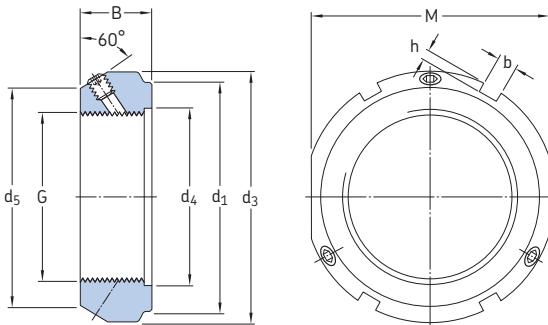

Размеры	G	d ₁	d ₃	d ₄	d ₅	B	b	h	M	Осьная грузоподъ- ёмность стат.	Масса	Обозначения Стопорная гайка	Стопорный винт	Рекомендуе- мый момент затяжки	
													Раз- мер		
мм										кН	кг	–	–	–	Н·м
M 10x0,75	23	28	11	21	14	4	2	24	35	0,045	KMT 0	HN 2-3	M 5	4,5	
M 12x1	25	30	13	23	14	4	2	27	40	0,05	KMT 1	HN 4	M 5	4,5	
M 15x1	28	33	16	26	16	4	2	30	60	0,075	KMT 2	HN 4	M 5	4,5	
M 17x1	33	37	18	29	18	5	2	34	80	0,1	KMT 3	HN 5-6	M 6	8	
M 20x1	35	40	21	32	18	5	2	36	90	0,11	KMT 4	HN 5-6	M 6	8	
M 25x1,5	39	44	26	36	20	5	2	41	130	0,13	KMT 5	HN 5-6	M 6	8	
M 30x1,5	44	49	32	41	20	5	2	46	160	0,16	KMT 6	HN 7	M 6	8	
M 35x1,5	49	54	38	46	22	5	2	50	190	0,19	KMT 7	HN 7	M 6	8	
M 40x1,5	59	65	42	54	22	6	2,5	60	210	0,3	KMT 8	HN 8-9	M 8	18	
M 45x1,5	64	70	48	60	22	6	2,5	65	240	0,33	KMT 9	HN 10-11	M 8	18	
M 50x1,5	68	75	52	64	25	7	3	70	300	0,4	KMT 10	HN 10-11	M 8	18	
M 55x2	78	85	58	74	25	7	3	80	340	0,54	KMT 11	HN 12-13	M 8	18	
M 60x2	82	90	62	78	26	8	3,5	85	380	0,61	KMT 12	HN 12-13	M 8	18	
M 65x2	87	95	68	83	28	8	3,5	90	460	0,71	KMT 13	HN 15	M 8	18	
M 70x2	92	100	72	88	28	8	3,5	95	490	0,75	KMT 14	HN 15	M 8	18	
M 75x2	97	105	77	93	28	8	3,5	100	520	0,8	KMT 15	HN 16	M 8	18	
M 80x2	100	110	83	98	32	8	3,5	–	620	0,9	KMT 16	HN 17	M 8	18	
M 85x2	110	120	88	107	32	10	4	–	650	1,15	KMT 17	HN 18-20	M 10	35	
M 90x2	115	125	93	112	32	10	4	–	680	1,2	KMT 18	HN 18-20	M 10	35	
M 95x2	120	130	98	117	32	10	4	–	710	1,25	KMT 19	HN 18-20	M 10	35	
M 100x2	125	135	103	122	32	10	4	–	740	1,3	KMT 20	HN 21-22	M 10	35	

Размеры							Осевая грузоподъ- ёмность стат.	Масса	Обозначения		Стопорный винт	
G	d ₁	d ₃	d ₄	d ₅	B	b			гайка	Соответству- ющий ключ	Раз- мер	Рекомендуемый момент затяжки
мм							кН	кг	—	—	—	Н·м
M 110x2	134	145	112	132	32	10	4	800	1,45	KMT 22	HN 21-22	M 10 35
M 120x2	144	155	122	142	32	10	4	860	1,6	KMT 24	HN 21-22	M 10 35
M 130x2	154	165	132	152	32	12	5	920	1,7	KMT 26	TMFN 23-30	M 10 35
M 140x2	164	175	142	162	32	14	5	980	1,8	KMT 28	TMFN 23-30	M 10 35
M 150x2	174	185	152	172	32	14	5	1 040	1,95	KMT 30	TMFN 23-30	M 10 35
M 160x3	184	195	162	182	32	14	5	1 100	2,1	KMT 32	TMFN 23-30	M 10 35
M 170x3	192	205	172	192	32	14	5	1 160	2,2	KMT 34	TMFN 30-40	M 10 35
M 180x3	204	215	182	202	32	16	5	1 220	2,3	KMT 36	TMFN 30-40	M 10 35
M 190x3	214	225	192	212	32	16	5	1 280	2,4	KMT 38	TMFN 30-40	M 10 35
M 200x3	224	235	202	222	32	18	5	1 340	2,5	KMT 40	TMFN 30-40	M 10 35


**16.15 Прецизионные стопорные гайки типа КМТА со стопорными штифтами
M 25x1,5 – M 200x3**

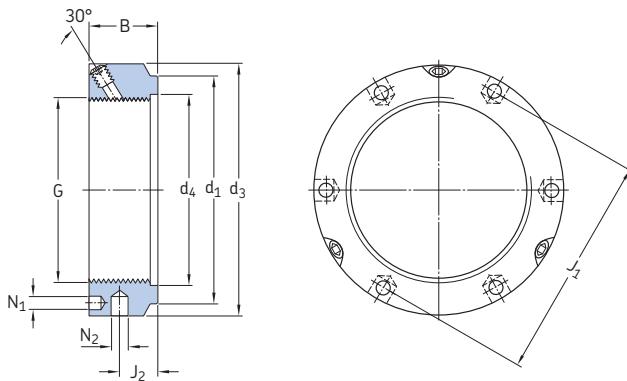

Размеры									Осевая грузоподъёмность стат.	Масса	Обозначения		Стопорный винт	Раз- мер	Рекомендуемый момент затяжки
G	d ₁	d ₃	d ₄	B	J ₁	J ₂	N ₁	N ₂			Стопорная гайка	Соответствующий ключ			
мм									кН	кг	–	–	–	Н·м	
M 25x1,5	35	42	26	20	32,5	11	4,3	4	130	0,13	KMTA 5	B 40-42	M 6	8	
M 30x1,5	40	48	32	20	40,5	11	4,3	5	160	0,16	KMTA 6	B 45-50	M 6	8	
M 35x1,5	47	53	38	20	45,5	11	4,3	5	190	0,19	KMTA 7	B 52-55	M 6	8	
M 40x1,5	52	58	42	22	50,5	12	4,3	5	210	0,23	KMTA 8	B 58-62	M 6	8	
M 45x1,5	58	68	48	22	58	12	4,3	6	240	0,33	KMTA 9	B 68-75	M 6	8	
M 50x1,5	63	70	52	24	61,5	13	4,3	6	300	0,34	KMTA 10	B 68-75	M 6	8	
M 55x1,5	70	75	58	24	66,5	13	4,3	6	340	0,37	KMTA 11	B 68-75	M 6	8	
M 60x1,5	75	84	62	24	74,5	13	5,3	6	380	0,49	KMTA 12	B 80-90	M 8	18	
M 65x1,5	80	88	68	25	78,5	13	5,3	6	460	0,52	KMTA 13	B 80-90	M 8	18	
M 70x1,5	86	95	72	26	85	14	5,3	8	490	0,62	KMTA 14	B 95-100	M 8	18	
M 75x1,5	91	100	77	26	88	13	6,4	8	520	0,66	KMTA 15	B 95-100	M 8	18	
M 80x2	97	110	83	30	95	16	6,4	8	620	1	KMTA 16	B 110-115	M 8	18	
M 85x2	102	115	88	32	100	17	6,4	8	650	1,15	KMTA 17	B 110-115	M 10	35	
M 90x2	110	120	93	32	108	17	6,4	8	680	1,2	KMTA 18	B 120-130	M 10	35	
M 95x2	114	125	98	32	113	17	6,4	8	710	1,25	KMTA 19	B 120-130	M 10	35	
M 100x2	120	130	103	32	118	17	6,4	8	740	1,3	KMTA 20	B 120-130	M 10	35	
M 110x2	132	140	112	32	128	17	6,4	8	800	1,45	KMTA 22	B 135-145	M 10	35	
M 120x2	142	155	122	32	140	17	6,4	8	860	1,85	KMTA 24	B 155-165	M 10	35	
M 130x3	156	165	132	32	153	17	6,4	8	920	2	KMTA 26	B 155-165	M 10	35	
M 140x3	166	180	142	32	165	17	6,4	10	980	2,45	KMTA 28	B 180-195	M 10	35	
M 150x3	180	190	152	32	175	17	6,4	10	1 040	2,6	KMTA 30	B 180-195	M 10	35	

Размеры										Осевая грузоподъ- ёмность стат.	Масса	Обозначения		Стопорный винт	
G	d ₁	d ₃	d ₄	B	J ₁	J ₂	N ₁	N ₂		Стопорная гайка	Соответству-ющий ключ	Раз-мер	Рекомендуемый момент затяжки		
мм									кН	кг	—	—	Н·м		
M 160x3	190	205	162	32	185	17	8,4	10	1 100	3,15	KMTA 32	B 205-220	M 10	35	
M 170x3	205	215	172	32	195	17	8,4	10	1 160	3,3	KMTA 34	B 205-220	M 10	35	
M 180x3	215	230	182	32	210	17	8,4	10	1 220	3,9	KMTA 36	B 230-245	M 10	35	
M 190x3	225	240	192	32	224	17	8,4	10	1 280	4,1	KMTA 38	B 230-245	M 10	35	
M 200x3	237	245	202	32	229	17	8,4	10	1 340	3,85	KMTA 40	B 230-245	M 10	35	

16.16 Прецизионные стопорные гайки типа KMD с осевыми стопорными винтами M 20x1 – M 105x2

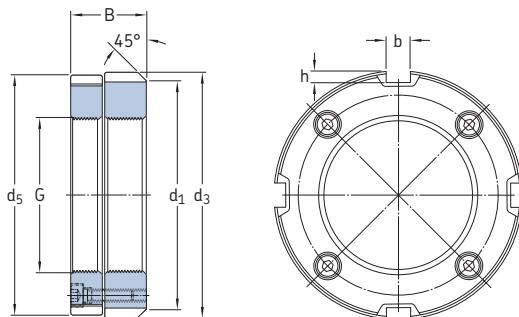

Размеры	G	d ₁	d ₃	d ₅	B	b	h	Осевая грузоподъ- ёмность стат.	Масса	Обозначение	Стопорные винты			
											Стопорная гайка	Гаечный ключ	Раз- мер	Рекоменду- емый момент затяжки
мм									кН	кг	–	–	–	Н·м
M 20x1	38	40	39	18	5	2	70	0,11	KMD 4	HN 5-6	M 4	4,2		
M 25x1,5	43	45	44	20	5	2	95	0,14	KMD 5	HN 5-6	M 4	4,2		
M 30x1,5	48	50	49	20	5	2	105	0,2	KMD 6	HN 5-6	M 4	4,2		
M 35x1,5	53	58	57	22	6	2,5	120	0,24	KMD 7	HN 8-9	M 4	4,2		
M 40x1,5	58	63	62	22	6	2,5	130	0,27	KMD 8	HN 8-9	M 4	4,2		
M 45x1,5	66,5	71,5	70,5	22	7	3	150	0,36	KMD 9	HN 10-11	M 4	4,2		
M 50x1,5	70	75	74	25	7	3	200	0,41	KMD 10	HN 10-11	M 4	4,2		
M 55x2	75	80	79	25	7	3	160	0,46	KMD 11 P	HN 12-13	M 4	4,2		
M 60x2	80	85	84	26	7	3	175	0,5	KMD 12 P	HN 12-13	M 4	4,2		
M 65x2	85	90	89	28	8	3,5	295	0,63	KMD 13	HN 14	M 5	8,4		
M 70x2	90	95	94	28	8	3,5	320	0,67	KMD 14	HN 14	M 5	8,4		
M 75x2	95	100	99	28	8	3,5	340	0,72	KMD 15	HN 15	M 5	8,4		
M 80x2	105	110	109	32	8	3,5	445	1,05	KMD 16	HN 17	M 6	14,2		
M 85x2	110	115	114	32	10	4	470	1,2	KMD 17	HN 17	M 6	14,2		
M 90x2	115	120	119	32	10	4	500	1,2	KMD 18	HN 18-20	M 6	14,2		
M 95x2	120	125	124	32	10	4	525	1,25	KMD 19	HN 18-20	M 6	14,2		
M 100x2	125	130	129	32	10	4	555	1,3	KMD 20	HN 18-20	M 6	14,2		
M 105x2	130	135	134	32	10	4	580	1,35	KMD 21	HN 18-20	M 6	14,2		

Указатели

Текстовый указатель	1329
Указатель обозначений	1350

Текстовый указатель

A

- A**

 - подшипники-опорные ролики 1103, 1107, 1125
 - радиально-упорные шарикоподшипники 479, 504
 - сенсорные подшипники с неподвижным наружным кольцом 1161
 - стопорные гайки и фиксирующие устройства 1280, 1289

AC 504

ADA 580, 602

ADB 580, 602

AH 457

AS 721

ASR 721

B

- B**

 - втулки 1272, 1289
 - конические роликоподшипники 822
 - подшипники-опорные ролики 1105–1106, 1125
 - поляримеры шарикоподшипники 1260
 - радиально-упорные шарикоподшипники 504
 - сенсорные подшипники с неподвижным наружным колцом 1161
 - стопорные гайки и фиксирующие устройства 1289

B20 505

BF 720

BMB 1161

BMO 1161

BS2 884, 902

6

- C**
конические роликоподшипники
подшипники типа Y 457

C08
сферические роликоподшипники
торOIDальные роликоподшипники

C083 903
C084 903

C1 150
радиальные шарикоподшипники

C2 150
игольчатые роликоподшипники
радиально-упорные шарикоподшипники
радиальные шарикоподшипники
самоустанавливающиеся шарикоподшипники
сферические роликоподшипники
торOIDальные роликоподшипники
цилиндрические роликоподшипники

C2H 505
C2L 505

C3 150
игольчатые роликоподшипники
радиально-упорные шарикоподшипники
радиальные шарикоподшипники
самоустанавливающиеся шарикоподшипники
сферические роликоподшипники
торOIDальные роликоподшипники
цилиндрические роликоподшипники

C3P 1228

C4 150

- игольчатые роликоподшипники 710, 721
 радиально-упорные шарикоподшипники 489–490, 505
 радиальные шарикоподшипники 314–315, 321
 сферические роликоподшипники 892–893, 903
 торOIDальные роликоподшипники CARB 966–967, 978
 цилиндрические роликоподшипники 590, 603

C5 150

радиальные шарикоподшипники 314–315, 321
 сферические роликоподшипники 892–893, 903
 торOIDальные роликоподшипники CARB 966–967, 978
 цилиндрические роликоподшипники 590, 603

CA

радиально-упорные шарикоподшипники 477, 488, 505
 сферические роликоподшипники 882, 902

CAC 902

CB 477, 488, 505
 CC 477, 488, 505
CC(J) 882, 902
CCJA 887, 902
CJ 902
CLO 823
CL00 823
CL7A 823
CL7C 800–801, 823
CLN 823
CN 150

игольчатые роликоподшипники 721
 радиальные шарикоподшипники 321
 цилиндрические роликоподшипники 603

CNL 505

CS 884, 902
CS2 884, 902
CS5

сферические роликоподшипники 884, 902
 торOIDальные роликоподшипники CARB 962, 978
 CM 602

D

- D**
 втулки 1289
 игольчатые роликоподшипники 720
 полимерные шарикоподшипники 1260
 радиально-упорные шарикоподшипники 479, 504
D/W 320
DA 581, 602
DB
 конические роликоподшипники 823
 радиально-упорные шарикоподшипники 505
 радиальные шарикоподшипники 321
DF
 конические роликоподшипники 823
 радиально-упорные шарикоподшипники 505
 радиальные шарикоподшипники 321
DR 581, 603
DS 720
DT
 конические роликоподшипники 823
 радиально-упорные шарикоподшипники 505
 радиальные шарикоподшипники 321

Префиксы и суффиксы обозначения указаны **жирным** шрифтом.

Текстовый указатель

E

E

втулки 1273, 1289
радиально-упорные шарикоподшипники 504
радиальные шарикоподшипники 320
самоустанавливающиеся шарикоподшипники 550
сферические роликоподшипники 882–883, 887, 902
упорные сферические роликоподшипники 1078, 1088, 1089

E2

конические роликоподшипники 804, 822
подшипники типа Y 438, 456
радиально-упорные шарикоподшипники 485, 504
радиальные шарикоподшипники 310, 320
сферические роликоподшипники 883, 889, 896, 902
цилиндрические роликоподшипники 583, 602

EC 602

EGS 720

EH 1273, 1289

EJA 887, 902

EL 1273, 1289

F

F

подшипники для экстремальных температур 1176
подшипники типа Y 429, 457
радиально-упорные шарикоподшипники 481, 504
сферические роликоподшипники 902
упорные сферические роликоподшипники 1089
упорные шарикоподшипники 1011, 1015

F1 1228

F3 1089

FA

радиально-упорные шарикоподшипники 504
сферические роликоподшипники 902
FKM → фторкаучук (FKM)

G

G

втулки 1289
подшипники типа Y 457
радиально-упорные шарикоподшипники 477, 488, 505

G2 708, 721

GA 477, 489, 505

GB 477, 489, 505

GC 477, 489, 505

GEM9

сферические роликоподшипники 885, 903
торOIDальные роликоподшипники CARB 962, 978

GJN 304–305, 321

GR 457

GS

упорные игольчатые роликоподшипники 1061, 1068, 1069
упорные цилиндрические роликоподшипники 1039, 1042, 1047

GWF 483, 505

H

H

втулки 1271, 1289
игольчатые роликоподшипники 721
стопорные гайки и фиксирующие устройства 1289

HA1

конические роликоподшипники 822
цилиндрические роликоподшипники 603

HA3

конические роликоподшипники 822
сферические роликоподшипники 903
торOIDальные роликоподшипники CARB 978
цилиндрические роликоподшипники 603

HB 1272, 1289

HB1

упорные цилиндрические роликоподшипники 1047
цилиндрические роликоподшипники 603

Предфиксы и суффиксы обозначения указаны **жирным шрифтом**.

HC5 1228

HN1

конические роликоподшипники 822
цилиндрические роликоподшипники 603

HN3 822

HNBR → гидрированный бутадиенакрилонитрильный каучук
(HNBR)

HR 1260

HT 304–305, 321

HV 424, 457

I

ICOS 320

IS 692, 721

ISO

калитеты точности 201
классификация загрязнений 74–75, 78
классы вязкости 71
номинальная частота вращения 118
серии основных размеров 40–41
система допусков 169–170
требования к габаритным размерам 169

ISR 721

J

J

конические роликоподшипники 822
радиально-упорные шарикоподшипники 480, 504
сферические роликоподшипники 902
цилиндрические роликоподшипники 582, 602

JA

сферические роликоподшипники 902
цилиндрические роликоподшипники 602

JB 582, 602

K

K

подшипники типа Y 457
полимерные шарикоподшипники 1260
сферические роликоподшипники 882, 902
торOIDальные роликоподшипники CARB 960, 978
упорные цилиндрические роликоподшипники 1039, 1042, 1047
цилиндрические роликоподшипники 573, 602

K30

сферические роликоподшипники 882, 902
торOIDальные роликоподшипники CARB 960, 978

L

L

втулки 1273, 1289
полимерные шарикоподшипники 1260
стопорные гайки и фиксирующие устройства 1289
цилиндрические роликоподшипники 602

L4B 575, 603

L5B 603

L5DA 1242, 1244, 1245

L7B 603

L7DA 1242, 1244, 1245

LHT23 304–305, 321

LS 602

LT 304–305, 321

LT10 304–305, 321

M

M../M.. 721

MA

радиально-упорные шарикоподшипники 481, 504
радиальные шарикоподшипники 299, 318, 320
сферические роликоподшипники 902

- цилиндрические роликоподшипники 582, 602
шарикоподшипники с четырехточечным контактом 499, 504
- M(A)S** 320
- MB** 602
радиальные шарикоподшипники 299, 318, 320
торOIDальные роликоподшипники CARB 961, 963, 964, 978
цилиндрические роликоподшипники 582, 602
- MB(S)** 320
- MB1** 978
- MH** 582, 602
- ML**
подшипники INSOCAOT 1208
цилиндрические роликоподшипники 582, 602
- MP** 602
- MR** 602
- MT33**
радиально-упорные шарикоподшипники 483, 505
радиальные шарикоподшипники 304–305, 321
- MT47** 304–305, 321
- N**
- N**
полимерные шарикоподшипники 1260
радиально-упорные шарикоподшипники 504
радиальные шарикоподшипники 308, 320
цилиндрические роликоподшипники 573, 602
- N/M** 721
- N1**
радиально-упорные шарикоподшипники 484, 504
радиальные шарикоподшипники 320
упорные сферические роликоподшипники 1089
цилиндрические роликоподшипники 573, 602
- N2**
радиально-упорные шарикоподшипники 484, 504
упорные сферические роликоподшипники 1089
цилиндрические роликоподшипники 573, 602
- NBR** → бутадиенакрилонитрильный каучук (NBR)
- NLGI** 246
- NoWear** 1242
- NR**
радиально-упорные шарикоподшипники 504
радиальные шарикоподшипники 308, 320
цилиндрические роликоподшипники 602
- P**
- P**
подшипники INSOCAOT 1208
полимерные шарикоподшипники 1260
радиально-упорные шарикоподшипники 480, 504
стопорные гайки и фиксирующие устройства 1289
цилиндрические роликоподшипники 582, 602
- P5**
игольчатые роликоподшипники 721
конические роликоподшипники 823
радиально-упорные шарикоподшипники 505
радиальные шарикоподшипники 321
сферические роликоподшипники 903
упорные цилиндрические роликоподшипники 1047
упорные шарикоподшипники 1015
- P52** 321
- P6**
игольчатые роликоподшипники 721
радиально-упорные шарикоподшипники 505
радиальные шарикоподшипники 321
сферические роликоподшипники 903
упорные шарикоподшипники 1015
- P62**
игольчатые роликоподшипники 721
радиально-упорные шарикоподшипники 505
радиальные шарикоподшипники 321
сферические роликоподшипники 903
- P63**
игольчатые роликоподшипники 721
- радиально-упорные шарикоподшипники 505
радиальные шарикоподшипники 321
сферические роликоподшипники 903
- цилиндрические роликоподшипники 582, 602
радиальные шарикоподшипники 308, 320
цилиндрические роликоподшипники 573, 602
- радиально-упорные шарикоподшипники 505
радиальные шарикоподшипники 321
- P64** 505
- P6CNR** 721
- PA** 582, 602
- PA46** → полиамид 46 (PA46)
- PA66** → полиамид 66 (PA66)
- PEEK** → полизэфирэфиркетон (PEEK)
- PEX**
конические роликоподшипники 804, 823
цилиндрические роликоподшипники 583, 603
- PH**
радиально-упорные шарикоподшипники 480, 504
цилиндрические роликоподшипники 582, 602
- PHA** 582, 602
- PHAS** 481, 504
- PPA** 1102, 1105–1106, 1125
- PPSKA** 1106, 1125
- PPXA** 1125
- PTFE** → политетрафторэтилен (PTFE)
- PUR** → полиуретан (PUR)
- Q**
- Q**
конические роликоподшипники 800–801, 823
полимерные шарикоподшипники 1260
- QCL7C** 800–801
- QR** 581, 603
- R**
- R**
игольчатые роликоподшипники 720
конические роликоподшипники 801, 822
подшипники-опорные ролики 1124
полимерные шарикоподшипники 1260
радиальные шарикоподшипники 320
цилиндрические роликоподшипники 602
- RF** 429, 457
- RS**
игольчатые роликоподшипники 696–697, 720
подшипники-опорные ролики 1103, 1107, 1125
- RS1**
подшипники с антифрикционным заполнителем Solid Oil 1189
подшипники типа Y 457
- RS2** 303, 320
- RS3**
подшипники с антифрикционным заполнителем Solid Oil 1189
радиальные шарикоподшипники 300, 303, 320
- RSH2** 1228
- RSL** 300, 302, 320
- RZ** 300–301, 320
- S**
- S**
игольчатые роликоподшипники 721
полимерные шарикоподшипники 1260
- S0**
гибридные подшипники 1228
игольчатые роликоподшипники 721
радиальные шарикоподшипники 321
- S1**
игольчатые роликоподшипники 721
радиально-упорные шарикоподшипники 505
радиальные шарикоподшипники 321
цилиндрические роликоподшипники 603
- S2**
игольчатые роликоподшипники 721
сенсорные подшипники с неподвижным наружным кольцом 1161
цилиндрические роликоподшипники 603

Предфикс и суффиксы обозначения указаны **жирным шрифтом**.

Текстовый указатель

- S**
игольчатые роликоподшипники 721
SB 456
SM 721
SORT 721
SYSTEM 24 261
SYSTEM MultiPoint 261
- T**
- T**
конические роликоподшипники 820, 822
полимерные шарикоподшипники 1260
стопорные гайки и фиксирующие устройства 1289
TL 1273, 1289
TN
игольчатые роликоподшипники 695, 720
подшипники-опорные ролики 1111, 1125
самоустанавливающиеся шарикоподшипники 550
упорные игольчатые роликоподшипники 1062, 1069
упорные цилиндрические роликоподшипники 1040, 1047
- TN9**
конические роликоподшипники 803, 822
радиально-упорные шарикоподшипники 481, 504
радиальные шарикоподшипники 299, 320
самоустанавливающиеся шарикоподшипники 541, 550
торoidalные роликоподшипники CARB 961, 978
- TNH**
конические роликоподшипники 803, 822
радиальные шарикоподшипники 299, 320
- TR** 581, 603
- U**
- U**
конические роликоподшипники 823
подшипники со встроенными датчиками 1161
подшипники типа Y 457
- V**
- v**
полимерные шарикоподшипники 1260
торoidalные роликоподшипники CARB 961, 978
цилиндрические роликоподшипники 602
V001 823
VA201 1171–1172, 1176
VA208 1171–1172, 1175, 1176
VA210 1195, 1202, 1203
VA2101 1195, 1202, 1203
VA228 1171–1172, 1175, 1176
VA237 1195, 1202, 1203
VA260 1195, 1202, 1203
VA261 1195, 1202, 1203
VA267 1195, 1202, 1203
VA301 603
VA305 603
VA3091 603
VA321 823
VA350 603
VA380 603
VA405 887, 903
VA406 887, 903
VA606 823
VA607 823
VA970 1223, 1228
VB022 823
VB026 823
VB061 823
VB134 823
VB406 823
VB481 823
VC025 603
VC027 823
VC068 823
- VE174** 823
VE240 978
VE447(E) 1089
VE495 424, 457
VE552(E) 903
VE553(E) 903
VE632 1089
VG052 721
VG114
сферические роликоподшипники 903
торoidalные роликоподшипники CARB 963, 978
VG1561 299, 320
VG5 692, 720
VH 602
VL0241 1207, 1211
VL065 457
VL2071 1207, 1211
VP076 431, 457
VQ015 603
VQ051 823
VQ267 823
VQ424 903
VQ495 823
VQ506 823
VQ507 823
VQ523 823
VQ601 823
VQ658 309, 321
VT113 483, 505
VT143 885, 903
VT143B 903
VT143C 903
VT378 304–306, 321
V-образные уплотнения 235
- W**
- W**
конические роликоподшипники 823
подшипники для экстремальных температур 1176
подшипники типа Y 457
полимерные шарикоподшипники 1260
радиальные шарикоподшипники 320
сферические роликоподшипники 903
W20 883, 903
W26 903
W33 883, 903
W33X 903
W513 903
W64
подшипники с антифрикционным заполнителем Solid Oil 1186–1187, 1189
самоустанавливающиеся шарикоподшипники 550
сферические роликоподшипники 903
W64F 1186–1187, 1189
W64H 1187, 1189
W64L 1187, 1189
W77 903
WS
упорные игольчатые роликоподшипники 1061, 1068, 1069
упорные цилиндрические роликоподшипники 1039, 1042, 1047
- WT**
гибридные подшипники 1223
радиально-упорные шарикоподшипники 483, 505
радиальные шарикоподшипники 304–305, 321
- X**
- X**
конические роликоподшипники 822
подшипники-опорные ролики 1125
полимерные шарикоподшипники 1260
радиальные шарикоподшипники 320
XA 1125

Предфиксы и суффиксы обозначения указаны **жирным шрифтом**.

Y

Y 480, 504

Z

Z

игольчатые роликоподшипники 687–689, 696, 698–699, 720
подшипники для экстремальных температур 1171–1172,
1175, 1176
подшипники с антифрикционным заполнителем Solid Oil 1189
подшипники-опорные ролики 1125
полимерные шарикоподшипники 1260
радиально-упорные шарикоподшипники 482, 504
радиальные шарикоподшипники 300–301, 320

ZE

сферические роликоподшипники 902
торoidalные роликоподшипники CARB 978
ZL 1104, 1125
ZNR 308, 320
ZS 300–301, 320
ZW 675, 720

a

автоматические лубрикаторы 261
автоматический подсчет частот 74–76, 78
активное сопротивление 1209
алифатические углеводороды
стойкость полимерных шарикоподшипников 1251
стойкость фторкаучука 156
амины 156
аммиак 152, 154
антизадирные присадки
в масле 265, 266
в пластичной смазке 248, 254
влияние на коэффициент вязкости 73
влияние на материалы сепараторов 154
для подшипников NoWear 1245
антизадирные присадки → антизадирные присадки
антизадирные присадки → антиизносные присадки
антиизносные присадки
в масле 265
в пластичной смазке 248
для подшипников NoWear 1245
антифrettинговые пасты 275
антифрикционный заполнитель Solid Oil 1186
антифрикционный заполнитель Solid Oil (подшипники) 1185–1189
внутренний зазор 1188
допуски 1188
конструкции и исполнения 1186–1187
монтаж 1188
нагрузки 1188
области применения 1186–1187
ограничение частоты вращения 1189
ограничения рабочей температуры 1187, 1188
сепараторы 1189
система обозначений 1189
смазывание 1186–1187
стандарты размеров 1188
уплотнительные решения 1187, 1189
ароматические углеводороды
стойкость полимерных шарикоподшипников 1251
стойкость фторкаучука 156
ацетон 1251

б

безводный фторводород 156
бензин 1251
бесконтактные уплотнения 228, 231
бесконтактные уплотнения 228, 231–233
бессепараторные подшипники
двухрядные цилиндрические роликоподшипники 579–581,
656–671
игольчатые роликоподшипники 677–679

комбинированные игольчатые роликоподшипники 685–687,
784–785

однорядные цилиндрические роликоподшипники 578, 644–655
полимерные шарикоподшипники 1248–1249, 1260

торoidalные роликоподшипники CARB 961, 962

бение

дорожек качения на валах и в корпусах 210

подшипников 135, 137–144

посадочных мест и опор 200–202

бороэтиловое стекло 1251, 1260

ботра

в игольчатых роликоподшипниках 680–681, 688, 718

в конических роликоподшипниках 798–801, 817

в сферических роликоподшипниках 882–883

в цилиндрических роликоподшипниках 570–574, 578, 579–580

букисы

подходящие типы сепараторов 154

посадки и классы точности 172–173, 175

эксплуатационный ресурс 83

бумагоделательные машины

подшипники NoWear 1243

торoidalные роликоподшипники CARB 958, 960, 971

бутадиенакрилонитрильный каучук (NBR) 155

гидрированный бутадиенаакрилонитрильный каучук (HNBR) 156

в

вакуумные установки

гибридные подшипники 1225

подшипники NoWear 1243

полимерные шарикоподшипники 1248

валы 24

получаемые посадки 178–189

посадки и классы точности 172–174, 176–177

вали из нержавеющей стали 170

вентиляторы 958, 1243

вероятность отказа 63, 65

вертикальные валы

влияние на интервал повторного смазывания 253

потери на сопротивление 112

рекомендации по выбору пластичной смазки 246

с подшипниками с антифрикционным заполнителем Solid Oil 1186

с торoidalными роликоподшипниками CARB 976

с упорными сферическими роликоподшипниками 1080,
1086–1087

с шарикоподшипниками с четырёхточечным контактом 499

со сферическими роликоподшипниками 900

ветроэнергетические установки

гибридные подшипники XL 1223

конические роликоподшипники 804

посадки и классы точности 172

эксплуатационный ресурс 83

вибрационные грохота 888

вибрация

влияние на интервал повторного смазывания 253

влияние на консистенцию пластичной смазки 246

защита с помощью преднатяга 225

при высоких частотах вращения 128

с гибридными подшипниками 1220, 1223

с подшипниками NoWear 1245

с подшипниками типа Y 436

с торoidalными роликоподшипниками CARB 958, 963

со сферическими роликоподшипниками 887–888

условия нагружения 165–166

центрирование сепараторов 39

вирбоактиваторы 888

виртуальные испытания 93, 94

влага

защита с помощью подшипников INSOCOAT 1206

защита с помощью радиальных шарикоподшипников 296

стойкость полимерных шарикоподшипников 1248

влажность 291

внедорожная техника 1163, 1165

внешние силы 84

внешние уплотнения 231–236

внутренние кольца 24

Предфиксы и суффиксы обозначения указаны **жирным шрифтом**.

Текстовый указатель

для игольчатых роликоподшипников 691–692, 790–793
внутренние кольца конических роликоподшипников 798, 821
внутренние нагрузки 160
внутренний зазор 149–150
 в зависимости от преднатяга 212–213
 влияние на момент трения 113
 выбор 212–225
 рекомендации по выбору посадки 167
вода
 защита с помощью пластичной смазки 248, 253
 защита с помощью подшипников INSOCOAT 1206
 защита с помощью радиальных шарикоподшипников 300
возбуждение 128
войлочные уплотнения 236
впрьск масла → масловоздушное смазывание
вращающиеся диски 232–233
вращающиеся нагрузки 86, 165–166, 172–175
вращение 1176
вращение наружного кольца
 влияние на интервал повторного смазывания
 посадки и классы точности 174
 с сенсорными подшипниками с неподвижным внутренним кольцом 1162
 условия нагружения 166
встроенные защитные шайбы подшипников 58, 229
 в радиальных шарикоподшипниках 300–301, 308
встроенные уплотнения подшипников 58–59, 229–230
втулки
 закрепительные втулки 1270–1274, 1290–1309
 стяжные втулки 1275–1277, 1310–1315
втулки без резьбы 1288
выкрашивание 63
 в гибридных подшипниках 1220
 в подшипниках NoWear 1243
вымывание 248
выпускные отверстия → отверстия для выхода смазки
высокотемпературные подшипники → подшипники для экстремальных температур
высота 40
 определение допусков 135
 серия высоты 40, 42–43
выточки 24–25
 в открытых радиальных шарикоподшипниках 296–297
 в уплотненных радиальных шарикоподшипниках 300–303
вязкость 71–73
 масла 266–269
 пластичной смазки 246
вязкость базового масла 246

Г

галогенсодержащие углеводороды 1251
галтели 208
галтели с проточками → проточки
генераторы
 гибридные подшипники 1220, 1222, 1223
 подшипники INSOCOAT 1206
 эксплуатационный ресурс 83
геометрические допуски
 для подшипников 132–135, 137–144
 для посадочных мест и опор 200–203
геометрические центры 814
гибридные автомобили 1165
гибридные подшипники 1219–1239
 ассортимент 1222
 в сравнении с подшипниками со стальными телами качения 1220–1221, 1223, 1227
 внутренний зазор 1226
 для очень низких температур 1221
 допуски 1226
 допустимая частота вращения 1221, 1228
 класс подшипника 1223
 конструкции и исполнения 1220–1225
 малошумные подшипники 1227
 нагрузки 1227

ограничения рабочей температуры 1221, 1225, 1228
осевое смещение 1226
перекос 1226
подшипники SKF Explorer 1223
покрытия 1225
преднатяг 1220, 1227
радиальные шарикоподшипники 1223, 1230–1237
рекомендации по определению момента трения 113
сепараторы 1221, 1225, 1228
система обозначений 1228
смазывание 241, 1220–1221, 1223, 1228
стабильность размеров 1228
стандарты размеров 1226
таблицы подшипников 1230–1239
уплотнительные решения 1222, 1223, 1228, 1232–1235
цилиндрические роликоподшипники 1224, 1238–1239
электроизоляционные свойства 1220, 1226
Гибридные подшипники XL
 ассортимент 1222
 конструкция 1223
 стабильность размеров 1228
 таблица подшипников 1236–1237
гидравлические гайки
 для демонтажа подшипников 288–290
 для закрепительных втулок 1270, 1290–1309
 для монтажа подшипников 278–279, 282
 для стяжных втулок 1275, 1310–1315
гидравлические жидкости 156
гидравлические насосы 1243
гидророликонитрильный каучук (HNBR) 156
гидродинамическая пленка
 влияние вязкости 241, 265
 влияние температуры 125
 влияние частоты вращения 127
гликоль 1171
горное оборудование 83
готовность к эксплуатации
 модули рулевого управления 1163–1164
подшипники со встроенным датчиками для внедорожной техники 1165
сенсорные подшипники с неподвижным внутренним кольцом 1162
головность узла к монтажу 35
гравийное смазывание 1243
графит
 в качестве сухой смазки 1171
 в качестве твёрдой смазочной добавки 248, 254

Д

давление 228
датчики Холла 1153, 1155, 1164
двойные подшипники
 упорно-радиальные шарикоподшипники 34, 49, 53
 упорные игольчатые роликоподшипники 34, 1058–1059
 упорные цилиндрические роликоподшипники 34, 1038–1039
 упорные шарикоподшипники 33, 48, 1010–1011
двухрядные игольчатые роликоподшипники
 игольчатые роликоподшипники со штампованным наружным кольцом 678
 комплекты упорных игольчатых роликов с сепаратором 675
 с механически обработанными кольцами 681–682
двухрядные конические роликоподшипники 800
двухрядные опорные ролики на основе шарикоподшипников 1100, 1128–1129
 внутренний зазор 1114–1115
 допуски 1114–1115, 1118
 конструкция 1100
 нагрузки 1116–1117
 ограничения рабочей температуры 1119
 рабочие поверхности наружного кольца 1100, 1114
 сепараторы 1111, 1119
 система обозначений 1124–1125
 смазывание 1112–1113
 стабильность размеров 1119

- стандарты размеров 1114
 таблица подшипников 1128–1129
 уплотнительные решения 1100, 1119, 1128–1129
 двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники 478–479, 522–529
 ассортимент 501
 внутренний зазор 487, 489
 допуски 486–487
 конструкции и исполнения 478–479, 481–483
 нагрузки 492–493
 ограничения рабочей температуры 497
 перекос 486–487
 подшипниковые узлы 160–161
 сепараторы 481, 497
 система обозначений 504–505
 смазывание 482–483
 стабильность размеров 497
 стандарты размеров 487
 таблицы подшипников 522–529
 угол контакта подшипника 487
 уплотнительные решения 482–483, 526–529
 двухрядные радиальные шарикоподшипники 298, 416–419
 внутренний зазор 312–314
 допуски 312–313
 допустимая частота вращения 318
 конструкции и исполнения 298
 нагрузки 298, 316–317
 ограничения рабочей температуры 318
 перекос 312–313
 с антифрикционным заполнителем Solid Oil 1185–1189
 сепараторы 298–299, 318
 система обозначений 320–321
 стабильность размеров 318
 стандарты размеров 313
 таблица подшипников 416–419
 двухрядные цилиндрические роликоподшипники 579–581, 656–671
 внутренний зазор 586–587, 590
 допуски 586–587
 конструкции и исполнения 577, 579–581
 нагрузки 594–597
 ограничения рабочей температуры 599
 осевое смещение 588–589
 перекос 586–587
 подшипники повышенной грузоподъёмности 577
 смазывание 580–581, 599
 стабильность размеров 599
 стандарты размеров 587
 таблицы подшипников 656–671
 уплотнительные решения 580–581, 599, 668–671
 демонтаж 285–290
 в холодном состоянии 285
 рекомендации по выбору подшипников 56–57
 рекомендации по выбору посадки 168
 с закрепительной втулкой 288–289
 с конического посадочного места на валу 287
 с помощью нагрева 286
 с цилиндрического посадочного места на валу 285–286
 со стяжной втулкой 290
 специальные элементы конструкции 210–211
 демонтаж в нагретом состоянии 286
 демонтаж в холодном состоянии 285
 демонтирующие кольца
 для игольчатых роликоподшипников 683, 714
 для подшипников типа Y 436–437
 деревообрабатывающие станки 172–173
 деформация вала 52
 диаметр вала 24
 диаметр делительной окружности 25
 диаметр отверстия 40
 определения допусков 134
 диаметр отверстия в корпусе 24
 динамические нагрузки на подшипник 84–86
 динамические уплотнения 226
 дюймский цирконий (ZrO_2) 1251, 1260
 дисбаланс 84, 86, 165
- дистанционные кольца 24
 дисульфид молибдена (МоС₂)
 в качестве твёрдой смазочной добавки 248, 254
- дифференциалы
 жёсткость 54
 конические роликоподшипники 800
 рекомендации по выбору преднатяга 214, 217
- дизелектрическая постоянная 152
- допуски 132–148
 для валов 178–189
 для валов (конические посадочные места) 202–203
 для валов (монтаж на втулке) 201
 для конических отверстий 145–146
 для корпусов 190–199
 для радиальных подшипников 137–144
 для упорных подшипников 144
 определения 134–135
 допуски на геометрическую форму → геометрические допуски
 допуски нормального класса точности 133
- допустимая частота вращения
 гибридных подшипников 1228
 игольчатых роликоподшипников 714
 конических роликоподшипников 816
 подшипников INSOCAOT 1210
 подшипников NoWear 1245
 подшипников со встроенными датчиками 1157
 подшипников типа Y 446
 полимерных шарикоподшипников 1258
 радиально-упорных шарикоподшипников 497
 радиальных шарикоподшипников 318
 самоустанавливающихся шарикоподшипников 545
 сферических роликоподшипников 896
 торOIDальных роликоподшипников CARB 973
 упорных игольчатых роликоподшипников 1067
 упорных сферических роликоподшипников 1084
 упорных цилиндрических роликоподшипников 1045
 упорных шарикоподшипников 1014
 цилиндрических роликоподшипников 600
- дорожки качения 25
 на валах и в корпусах 210
 дорожки качения внутреннего кольца 25
 дорожки качения наружного кольца 25
 дорожные катки 888
- дробилки
 условия нагружения 166
 эксплуатационный ресурс 83
- дюймовые валы
 закрепительные втулки 1298–1303
 подшипники и для экстремальных температур 1183
 подшипники типа Y 460–462, 466–467, 469, 471
- дюймовые втулки 1270–1272, 1304–1309
- дюймовые подшипники
 конические роликоподшипники 816, 818–819, 821, 842–863
 радиальные шарикоподшипники 296–297, 320
- дюймовые стопорные гайки 1278, 1284, 1326–1328
- Ж**
- железнодорожный транспорт
 подходящие типы сепараторов 154
 посадки и классы точности 172–173, 175
 цилиндрические роликоподшипники 603
 эксплуатационный ресурс 83
- жёсткость
 влияние преднатяга 217, 219, 225
 влияние свободной посадки 167
 гибридных подшипников 1220
 рекомендации по выбору подшипников 54
 роликоподшипников в сравнении с шарикоподшипниками 54
- З**
- заглушки 1108–1109, 1122
 загрязнение
 влияние на интервал повторного смазывания 253

Префиксы и суффиксы обозначения указаны **жирным шрифтом**.

Текстовый указатель

- классификация ISO 74–75, 78
задиры
в гибридных подшипниках 241, 1221, 1227
в подшипниках NoWear 1242, 1245
зазор → внутренний зазор
закалённые стали 151
закрепительные втулки 1270–1274, 1290–1309
демонтаж подшипников 288–289
для дюймовых валов 1298–1303
для метода гидрораспора 1270–1272
для метрических валов 1290–1297
для подшипников типа Y 422–423, 427, 470–471
для самоустановливающихся шарикоподшипников 546–547,
564–565, 1273
для сферических роликоподшипников 898–899, 940–945,
954–955, 1273
для торOIDальных роликоподшипников CARB 975,
1000–1003, 1273
допуски 1274
допуски посадочных мест подшипников 200–201
конструкции и исполнения 1270–1273
конусность 1274
монтаж подшипников 278
на ступенчатом валу 207, 1270
осевая грузоподъёмность 894
покрытия 1270
проставочные кольца 207, 1270
резьба 1274
с дюймовыми размерами 1304–1309
система обозначений 1288–1289
стандарты размеров 1274
таблицы подшипников 1290–1309
замена 258, 260
заплечники вала 24
заполнение пластичной смазкой
влияние на момент трения 113
замена 260
первоначальное заполнение 242, 248
 пополнение 258, 260
запуски
влияние на момент трения 99
пробный запуск в работу 284
разница температур 167, 214
защёлкивающиеся сепараторы 37–38
защитные шайбы → встроенные защитные шайбы
- И**
- игольчатые ролики 692
допуски 706, 708
калибры 707
стандарты размеров 706
таблица подшипников 794
игольчатые роликоподшипники 673–794
бессепараторные подшипники 677–679
внутренние кольца 693–692, 790–793
внутренний зазор 700–706, 710
демонтаж 286
демпфирующие кольца 683, 714
допуски 700–709
допустимая частота вращения 714
игольчатые ролики 692, 794
калибры 707–709, 718
комбинированные с бессепараторным подшипником
685–687, 784–785
комбинированные с радиально–упорным шарикоподшипником
684–685, 780–783
комбинированные с упорным игольчатым роликоподшипником
679, 682, 1060
комбинированные с упорным цилиндрическим
роликоподшипником 689–690, 788–789
комбинированные с упорным шарикоподшипником 685–688,
784–787
конструкции и исполнения 30–32, 674–699
монтаж 276, 718
нагрузки 48, 711–713
- области применения 676
ограничения рабочей температуры 714
осевая фиксация 204
осевое смещение 55
перекос 700–705
подшипники NoWear 1244
посадки и классы точности 716–717
с антифрикционным заполнителем Solid Oil 1186
с механически обработанными колышами 680–682, 744–775
сепараторы 693–695, 714
смазывание 696–699, 714
специальные элементы конструкции 714–718
стабильность размеров 714
стандарты размеров 700–706
таблицы подшипников 722–794
уплотнительные решения 696–698, 714
экономия пространства 47
игольчатые роликоподшипники со штампованным наружным
кольцом 677–679, 730–743
в комбинации с упорным игольчатым роликоподшипником 1060
двухрядные подшипники 678
допуски 701, 707
конструкции и исполнения 677–679
монтаж 718
нагрузки 711
ограничения рабочей температуры 714
перекос 700–701
посадки и классы точности 716
сепараторы 693–695, 714
смазывание 679, 699
стабильность размеров 714
стандарты размеров 701
таблицы подшипников 730–743
уплотнительные решения 696–697, 730–743
измерительные щупы 280
износ
в бесконтактных уплотнениях 226, 228
влияние преднатяга 217
подшипники NoWear 1242, 1245
условия нагружения 165
изоляция
с помощью гибридных подшипников 1220, 1226
с помощью подшипников INSOCAOT 1206
с помощью полимерных шарикоподшипников 1248
импульсные кольца 1152–1153, 1158, 1159
индекс вязкости 71, 265–266
индикаторы момента затяжки 451
индикаторы часового типа 277, 282
индуктивные датчики 1154
индукционные нагреватели
для демонтажа подшипников 286
для монтажа подшипников 276
для подшипников INSOCAOT 1210
для сенсорных подшипников с неподвижным наружным кольцом
1159
инерции 1220
инженерный консалтинг SKF 94
испытания 95
- К**
- калибры
для игольчатых роликов 707–709
для сопряжённых деталей 203, 273
калибры для измерения внутреннего зазора 273
канавки под стопорное кольцо 24
в радиально–упорных шарикоподшипниках 479, 488, 504
в радиальных шарикоподшипниках 308
в цилиндрических роликоподшипниках 573, 580, 602
канатные шкивы
посадки и классы точности 172–174
цилиндрические роликоподшипники 580
категории размеров 275, 285
кавалитеты точности 201
керамика

Предфиксы и суффиксы обозначения указаны **жирным шрифтом**.

- в гибридных подшипниках 1220–1221
 в полимерных шарикоподшипниках 1260
 свойства материалов 152
 кетоны 156
 кинематическая вязкость → вязкость
 кинематическое смазочное голодание 100, 102
 кислоты
 стойкость материалов уплотнений 156–157
 стойкость полимерных шарикоподшипников 1251
 классы вязкости 71
 классы подшипников
 подшипники SKF Explorer 63
 энергосберегающие подшипники SKF E2 54
 классы точности 169–170
 клепанные сепараторы 37–38
 ключи → шестигранные ключи
 коды шкалы загрязнённости масла 76
 колебательные движения
 гибридные подшипники 1220
 использование номинальной статической грузоподъёмности 64, 70, 87
 ограничение частоты вращения 127
 подшипники NoWear 1245
 подшипники с антифрикционным заполнителем Solid Oil 1186
 уплотнительные решения 226
 условия нагружения 165
 кольца
 в упорных игольчатых роликоподшипниках 1060–1061, 1064, 1067, 1068
 в упорных сферических роликоподшипниках 1078–1079, 1084
 в упорных цилиндрических роликоподшипниках 1038–1039, 1042, 1045, 1046
 кольца 24
 материалы 151–152
 кольца из цементируемой стали 603, 822
 кольца с закалкой на бейнит 603
 кольца упорных роликоподшипников → кольца
 кольцевые калибры 273
 для игольчатых роликоподшипников 707
 кольцевые канавки 883
 комбинированные игольчатые роликоподшипники 683–690, 780–789
 внутренний зазор 704–705
 конструкции и исполнения 683–690
 нагрузки 712–713
 перекос 704–705
 посадки и классы точности 717
 размеры опор 715
 сепараторы 693–695, 714
 смазывание 699, 714
 стандарты размеров 704–705
 таблицы подшипников 780–789
 уплотнительные решения 698, 784–789
 комбинированные нагрузки 50–51
 комплекты игольчатых роликов с сепаратором 674–676, 722–728
 в опорных роляхах на основе роликоподшипников 1101–1102
 в опорных роляхах с цапфой 1105
 внутренний зазор 700
 двухрядные подшипники 675
 допуски 700
 конструкции и исполнения 674–676
 нагрузки 711
 перекос 700–701
 посадки и классы точности 709
 размеры опор 715
 сепараторы 693–695, 714
 стандарты размеров 700
 таблицы подшипников 722–728
 комплекты подшипников 547
 комплекты тел качения с сепаратором 25
 комплекты упорных игольчатых роликов с сепаратором
 допуски 1064
 конструкции 1058–1059
- посадки и классы точности 1068
 таблица подшипников 1070–1073
 комплекти упорных цилиндрических роликов с сепаратором 1039, 1042, 1046
 комплекты шариков с сепаратором 1010
 компрессоры
 гибридные подшипники 1221
 подходящие типы сепараторов 152, 154
 подшипники NoWear 1243
 конвейеры
 подшипники-опорные ролики 1100
 посадки и классы точности 172–174
 условия нагружения 166
 эксплуатационный ресурс 83
 конические отверстия
 осевая фиксация 207
 радиальная фиксация 169
 радиальный преднатяг 221
 конические посадочные места на валу
 допуски 202–203
 осевая фиксация 207
 радиальная фиксация 169
 конические роликоподшипники 797–877
 ассортимент 800
 внутренний зазор 806–808, 810
 двухрядные подшипники 800
 допуски 806–809
 допустимая частота вращения 816
 дюймовые подшипники 816, 818–819, 821, 842–863
 классы подшипников 804
 конструкции и исполнения 32, 798–803
 монтаж 817
 нагрузки 49–51, 811
 ограничения рабочей температуры 816
 осевая грузоподъёмность 798, 812–813
 перекос 798, 802, 806–808, 823
 подшипники SKF Explorer 799, 804
 подшипники серии TQ-line 799, 800–801
 подшипниковые узлы 161, 163
 посадки и классы точности 816–819
 преднатяг 215–220, 806–807, 816
 приработка 799, 800
 регулировка во время монтажа 221–225, 277
 с антифрикционным заполнителем Solid Oil 1185–1189
 с фланцем на наружном кольце 801, 864–865
 сепараторы 803, 816
 система обозначений 820–821, 822–823
 спаренные подшипники 802–803, 814–815, 866–877
 специальные элементы конструкции 816–819
 стабильность размеров 816
 стандарты размеров 806–808
 таблицы подшипников 824–877
 термическая обработка 822
 трение 798–800, 804, 816
 угол контакта подшипника 798, 820, 822
 четырёхрядные подшипники 800
 энергосберегающие подшипники SKF E2 799, 804
 консерванты
 на новых подшипниках 273, 291
 совместимость с пластичными смазками 249
 консистенция 246
 эффект от смешивания пластичных смазок 249
 эффект от температурных изменений 244–245
 контакт 296, 298
 контакт металлических поверхностей
 в подшипниках NoWear 1245
 предваряющее 248
 контактные напряжения 64
 контактные уплотнения 228–230, 234–236
 контроль 291
 конусные калибры 273
 концевые шайбы 24, 205, 207
 корончатые сепараторы 1171
 корпуса 24
 для самоустанавливающихся шарикоподшипников 547
 для сферических роликоподшипников 899

Предфикс и суффиксы обозначения указаны **жирным шрифтом**.

Текстовый указатель

- для торOIDальных роликоподшипников CARB 976
получаемые посадки 190–199
посадки и классы точности 174–175
корпусные подшипники → подшипники типа Y
коррозионная стойкость
 пластичной смазки 248
 подшипников NoWear 1243
 полимерных шарикоподшипников 1248
 радиальных шарикоподшипников из нержавеющей стали 296
коэффициент вязкости
 в расчётах ресурса подшипника 71–73
 пример расчёта 91
 условия смазывания 241
коэффициент зависимости вязкости от давления 265
коэффициент загрязнения 74–80
коэффициент запаса для динамической нагрузки 1201
коэффициент охлаждения 114
коэффициент рабочих характеристик пластичной смазки 305–306
коэффициент теплового расширения
 нитрида кремния в сравнении со сталью 1221
 полимеров в полимерных шарикоподшипниках 1256–1257
рекомендации по выбору посадки 168, 170
коэффициент трения 98
коэффициент уменьшения за счёт нагрева смазочного материала 100–101
коэффициент фильтрации 76–77
краны
 посадки и классы точности 174
 условия нагружения 87
 эксплуатационный ресурс 83
крепёжные элементы 1278–1279
кривые жёсткости 220
криогенные температуры 1225
критерий выбора 22, 46–59
круглость 203
крупногабаритные подшипники 275, 285
 влияние на интервал повторного смазывания 254
крышки корпусов 24, 205
- Л**
- лабиринтные уплотнения 228, 232
латунь
 в полимерных шарикоподшипниках 1251, 1260
свойства материалов 152–153
типы сепараторов 37–38
ленточные сепараторы 37
литые сепараторы 153
логарифмический профиль
 в конических роликоподшипниках 798, 800
 в цилиндрических роликоподшипниках 568–569
ложное бриннеллизирование 1220
- М**
- подшипники INSOCAOT 1208
полимерные шарикоподшипники 1260
радиально-упорные шарикоподшипники 481, 504
радиальные шарикоподшипники 299, 318, 320
самоустанавливающиеся шарикоподшипники 541, 550
торOIDальные роликоподшипники CARB 961, 963, 978
упорные сферические роликоподшипники 1089
упорные цилиндрические роликоподшипники 1040, 1047
упорные шарикоподшипники 1011, 1015
цилиндрические роликоподшипники 582, 602
магнитные датчики
 модули рулевого управления 1164
 сенсорные подшипники с неподвижным наружным кольцом 1152–1153
магнитные поля 152
малогабаритные подшипники 275, 285
малошумное вращение
 гибридные подшипники 1227
 малошумные радиальные шарикоподшипники SKF 309
- полимерные шарикоподшипники 1248
рекомендации по выбору подшипников 54
малошумные радиальные шарикоподшипники SKF 309
манжетные уплотнения SKF WAVE 230, 304
манжетные уплотнения WAVE → манжетные уплотнения SKF WAVE
манжетные уплотнения валов 24, 226–227, 234
марганцево-фосфатное покрытие
 на подшипниках для экстремальных температур 1171–1172
масла 265–266
масловоздушное смазывание 254, 264, 267
маслотранзатягательные кольца
 в подшипниках типа Y 429
 со смазыванием маслом 232–233
 со смазыванием пластичной смазкой 259
маслоподающие кольца → маслоподающие кольца
маслоподающие кольца 263
маслоподводящие каналы
 в закрепительных втулках 1270–1272
 в стяжных втулках 1276
метод гидрораспора (демонтаж) 285, 287–290
метод гидрораспора (монтаж) 279
размеры 211
маслораспределительные канавки
 в закрепительных втулках 1270–1272
 в стяжных втулках 1276
метод гидрораспора (демонтаж) 287
метод гидрораспора (монтаж) 279
размеры 211
масляная ванна 262
интервал замены масла 267
потери на сопротивление 110–111
расчёт момента трения 100, 102, 110–111
условия нагружения 254
материалы
 для дорожек качения на валах и в корпусах 210
 для колец и тел качения 151–152
 для покрытий 157
 для полимерных шарикоподшипников 1250–1251, 1260
 для сепараторов 152–155
 для уплотнений 155–157
машины непрерывного литья заготовок 960
медицинское оборудование
 полимерные шарикоподшипники 1248
 эксплуатационный ресурс 83
мембранные уплотнения 226
металлургическая промышленность 1193, 1201
метод гидрораспора 279
 для демонтажа подшипников 285, 287–290
 для монтажа подшипников 279
 размеры каналов, канавок и отверстий 211
 с закрепительными втулками 1270–1272
 со стяжными втулками 1276
метод точного монтажа Drive-up → метод точного монтажа SKF Drive-up
метод точного монтажа SKF Drive-up 282
 для сферических роликоподшипников 900
 для торOIDальных роликоподшипников CARB 976
метрические подшипники 40–41
механически обработанные металлические сепараторы
 свойства материалов 153
 типы 38
механические уплотнения 234–235
микрометры 273
мили
 посадки и классы точности 172–173
 цилиндрические роликоподшипники 569
 эксплуатационный ресурс 83
минеральные масла 265
 в пластичной смазке 247
 стойкость полимерных шарикоподшипников 1251
минимальная нагрузка 86
модифицированный коэффициент ресурса 64–70, 73
модули рулевого управления 1163–1164
модуль упругости 152
момент
 моменты затяжки для подшипников типа Y 452, 454

Предфиксы и суффиксы обозначения указаны **жирным шрифтом**.

- пусковой момент 114
- момент трения
- влияние зазора/преднатяга 212
 - влияющие факторы 113
 - метод регулировки преднатяга 224
 - момент трения качения 100–102, 104–108
 - момент трения скольжения 103–108
 - оценка 98
 - период приработки 113
 - потери мощности 114
 - потери на сопротивление 100, 110–112
 - пусковой момент 114
 - уплотнений 109
 - энергосберегающих подшипников SKF E2 113
- момент трения качения 100–102, 104–108
- момент трения скольжения 103–108
- моментные нагрузки 51
- монтаж 271–284
- в холодном состоянии 275
 - измерение величины осевого смещения 282
 - измерение величины расширения внутреннего кольца 283
 - измерение величины уменьшения внутреннего зазора 280–281
 - измерение угла затяжки стопорной гайки 281
 - подшипники с коническим отверстием 278–284
 - подшипники с цилиндрическим отверстием 275–277
 - рекомендации по выбору подшипников 56–57
 - рекомендации по выбору посадки 168
 - с помощью метода гидрораспора 279
 - с помощью нагрева 276
 - специальные элементы конструкции 210–211
- монтаж в нагретом состоянии 276
- монтаж на втулке
- осевая фиксация 207
 - радиальная фиксация 169
 - требования к точности 200–201
- монтаж со смещением 971
- монтажные ленты 601
- монтажные оправки
- для демонтажа подшипников 288
 - для монтажа подшипников 275–276, 718
- морские установки 1243
- морское и прибрежное оборудование 1243
- ## H
- нагревательные кольца 286
- нагревательные плиты 276
- нагружение пружинами 214, 224–225
- нагрузки
- влияние на интервал повторного смазывания 254
 - диапазоны для подшипников, смазываемых пластичной смазкой 243
 - рекомендации по выбору подшипников 48–51
 - условия 165–166
- нагрузочные резисторы
- в модулях рулевого управления 1164
 - в сенсорных подшипниках с неподвижным наружным кольцом 1155
- надёжность 64–65
- накидные ключи 278, 290, 453
- наночастицы 1194–1195
- направляющие борта 25, 1121
- направляющие втулки 276
- направляющие кольца 881, 882–883
- наружные кольца 24
- наружные кольца конических роликоподшипников 798, 821
- наружный диаметр 40
- определения допусков 134
- насосы
- посадки и классы точности 172–175
 - эксплуатационный ресурс 83
- начальный зазор 149
- не требующие техобслуживания
- гибридные подшипники 1223
 - радиальные шарикоподшипники 300
- самоустанавливающиеся шарикоподшипники 540
- невозможность определения направления нагрузки 165, 172–175
- некруглость 168
- неподвижные нагрузки 165–166, 172–175
- неразборные подшипники
- демонтаж 285
 - монтаж 275
- нержавеющая сталь 151, 152
- нитрид кремния (Si_3N_4)
- в гибридных подшипниках 1220–1221
 - в полимерных шарикоподшипниках 1251, 1260
 - в сравнении с подшипниковой сталью 152
 - влияние на момент трения 113
 - для колец подшипников и тел качения 152
 - условия смазывания 241
- номинальная вязкость 71
- номинальная грузоподъёмность 63–64
- номинальная динамическая грузоподъёмность 63, 64–65
- номинальная статическая грузоподъёмность 64
- номинальная статическая грузоподъёмность 64, 88–89
- номинальная температура 71, 73
- номинальная частота вращения 118–126
- номинальный ресурс
- номинальный ресурс 64
 - номинальный ресурс SKF 64–65
 - требуемый ресурс 82
 - номинальный ресурс 64
 - пример расчёта 90
 - номинальный ресурс SKF 64–65
 - примеры расчётов 90–92
- нормальный зазор 150
- значения для радиально-упорных шарикоподшипников 489–490
 - значения для радиальных шарикоподшипников 314–315
 - значения для сферических роликоподшипников 892–893
 - значения для торOIDальных роликоподшипников CARB 66–967
- ## O
- области применения
- посадки и классы точности 172–175
 - эксплуатационный ресурс 83
- ограничение частоты вращения → допустимая частота вращения
- одинарные подшипники
- упорные цилиндрические роликоподшипники 1038
 - упорные шарикоподшипники 1010–1011, 1014
- однорядные конические роликоподшипники → конические роликоподшипники
- однорядные опорные ролики на основе шарикоподшипников 1100, 1126–1127
- однорядные радиально-упорные шарикоподшипники 476–478, 506–521
- однорядные радиальные шарикоподшипники 296–297, 322–415
- однорядные цилиндрические роликоподшипники 570–578, 604–655
- озон 156
- океанские суда 83
- оксид алюминия (Al_2O_3)
- в полимерных шарикоподшипниках 1251, 1260
 - на подшипниках INSOCHAT (покрытие) 1206
- О-образная схема
- с коническими роликоподшипниками 215–216, 218, 802, 872–875
 - с радиально-упорными шарикоподшипниками 215–216, 218, 478, 498
 - с радиальными шарикоподшипниками 309
- опорно-поворотные устройства 45
- опорные кольца 1175
- опорные ролики на основе роликоподшипников 1101–1104, 1130–1139
- внутренний зазор 1114–1115
 - допуски 1114–1115, 1118
 - конструкции и исполнения 1100–1104
 - монтаж 1101, 1122
 - ограничения рабочей температуры 1119

Префиксы и суффиксы обозначения указаны **жирным шрифтом**.

Текстовый указатель

- опорные поверхности 1102, 1120–1121
осевой зазор 1121
с фланцевыми кольцами 1102–1104, 1134–1139
сепараторы 1111, 1119
система обозначений 1124–1125
таблицы подшипников 1130–1139
уплотнительные решения 1101–1104, 1119, 1130–1139
опорные ролики на основе шарикоподшипников 1100, 1126–1129
внутренний зазор 1114–1115
двуярмовые подшипники 1100, 1128–1129
допуски 1114–1115, 1118
конструкции и исполнения 1100
нагрузки 1116–1117
направляющие борта 1121
ограничение рабочей температуры 1119
опорные поверхности 1120
рабочие поверхности наружного кольца 1100, 1114
сепараторы 1111, 1119
система обозначений 1124–1125
смазывание 1112–1113, 1119
стандарты размеров 1114
таблицы подшипников 1126–1129
уплотнительные решения 1100, 1119, 1126–1129
опорные ролики с цапфой 1104–1110, 1140–1147
внутренний зазор 1114–1115
допуски 1114–1115, 1118
конструкции и исполнения 1104–1107
монтаж 1106, 1120, 1122–1123
нагрузки 1116–1117
ограничение рабочей температуры 1119
опорные поверхности 1120
посадки и классы точности 1120
принадлежности 1108–1110
рабочие поверхности наружного кольца 1106–1107
сепараторы 1111, 1119
система обозначений 1124–1125
смазывание 1112–1113, 1119
стандарты размеров 1115
таблицы подшипников 1140–1147
уплотнительные решения 1105–1107, 1119, 1142–1147
опоры
допуски 169, 200–202
размеры 208–209
оправки 1122
оправки 285
опрокидывающие моменты 51
с коническими роликоподшипниками 802
с радиально-упорными шарикоподшипниками 478
осевая фиксация 204–209
осевое биение 200, 202, 210
осевое смещение
в подшипниковых узлах 160–162, 164, 174–175, 204
влияние предварительного натяга 219–220, 223
метод регулировки 222–223
рекомендации по выбору подшипников 55
рекомендации по выбору посадки 165, 167–168
осевое смещение → осевое смещение подшипника
относительно вала
осевое смещение подшипника относительно вала
значения для самоустанавливающихся
шарикоподшипников 549
значения для сферических роликоподшипников 901
значения для торOIDальных роликоподшипников CARB 977
измерение 282
осевой внутренний зазор 149–150
значения для конических роликоподшипников 810
значения для радиально-упорных шарикоподшипников 488–490
значения для цилиндрических роликоподшипников 591–592
осевой зазор 1086
осевой зазор 1121
осевой зазор 206
осевые нагрузки 48–51
осевые уплотнения с хомутом 235
оси 1120
отверстия для отвода смазки 259, 260
отказ 63
открытое пластины 156
открытые подшипники
нагрев 276
срок хранения 291
отрицательный рабочий зазор → преднатяг
офисные устройства 1248
очистка 273, 291
- П**
- пальцы кривошипов 676
паразитная ёмкость 1206
параметр быстроходности
пределные значения для подшипников с антифрикционным заполнителем Solid Oil 1189
пределные значения для подшипников, смазываемых пластичной смазкой 243, 254, 257, 261
расчёт 246, 253
парный монтаж
конических роликоподшипников 802–803, 814–815, 866–877
радиально-упорных шарикоподшипников 477–478, 494, 497
радиальных шарикоподшипников 309, 318
цилиндрических роликоподшипников 581
перегрузки 1186
перекос
влияние на момент трения 113
рекомендации по выбору подшипников 52
переменные нагрузки 81
переменные нагрузки 81, 165
переменный ток
защита с помощью гибридных подшипников 1220, 1226
защита с помощью подшипников INSOCAOT 1209
переходники 1108, 1110
переходные посадки 170
Перфторполиэфир (PFPE) 1194–1195
перчатки 274
печи
подшипники и для экстремальных температур 1176
печи 1193, 1201
печи 569
пищевая промышленность
подшипники с антифрикционным заполнителем Solid Oil 1187
подшипники типа Y 424
полимерные шарикоподшипники 1248
плавающие подшипники
в подшипниковых узлах 160–161
осевая фиксация 204
осевое смещение 55, 168
плавающие подшипниковые узлы 164
пластичные смазки
вязкость базового масла 246
грунтозаделы 248
классы консистенции 246
пластичные смазки SKF 247, 249–251
принцип светофора SKF 244–247
присадки 248
смешиваемость 249
пластичные смазки SKF 249
карта выбора 250–251
температурные диапазоны 247
плотность 1220–1221
плотность теплового потока 118–119
поверхность заплечика внутреннего кольца 24
поверхность заплечика наружного кольца 24
повреждения подшипников 87
возникновение задиров 1221, 1227, 1242, 1245
выкрашивание 1220, 1243
износ 165
ложное бринеллизирование 1186, 1220
фretting-коррозия 165
электрическая эрозия 1206, 1223
повторное смазывание 252–261
замена 258, 260
интервалы и регулировки 252–257
непрерывное 253–254, 258, 261

Предфиксы и суффиксы обозначения указаны **жирным шрифтом**.

- пополнение 258–260
 Повторное смазывание не требуется
 торOIDальные роликоподшипники CARB 962
 цилиндрические роликоподшипники 581
 повышенная жёсткость подшипников 52
 подкладные колпца 25, 1010–1011, 1014
 подсчёт количества твёрдых частиц под микроскопом 74–78
 подсчёт твёрдых частиц 74–76, 78
 подшипники
 категории размеров 275, 285
 критерии выбора 22, 46–59
 обращение 274
 терминология 23–25
 типа 26–36
 хранение 291
 подшипники Explorer → подшипники SKF Explorer
 подшипники INSOCAAT 1205–1217
 ассортимент 1207
 внутренний зазор 1209
 допуски 1209
 допустимая частота вращения 1210
 конструкции и исполнения 1206–1208
 монтаж 1210
 нагрузки 1210
 ограничения рабочей температуры 1210
 перекос 1209
 радиальные шарикоподшипники 1207, 1212–1213
 размеры опор 1210
 сепараторы 1208
 система обозначений 1211
 стандарты размеров 1209
 таблицы подшипников 1212–1217
 уплотнительные решения 1208
 цилиндрические роликоподшипники 1207, 1214–1217
 электроизоляционные свойства 1209
 подшипники NoWear 1241–1245
 ассортимент 1244
 допустимая частота вращения 1245
 конструкции и исполнения 1245
 нагрузки 86, 1245
 области применения 1243
 ограничения рабочей температуры 1245
 покрытия 1242, 1245
 система обозначений 1245
 смазывание 1245
 условия эксплуатации 1242
 подшипники SKF Explorer
 гибридные подшипники 1223
 конические роликоподшипники 799, 804
 номинальная грузоподъёмность 63
 радиально–упорные шарикоподшипники 485
 радиальные шарикоподшипники 310
 сферические роликоподшипники 889
 торOIDальные роликоподшипники CARB 963
 упорные сферические роликоподшипники 1079
 цилиндрические роликоподшипники 583
 подшипники в неподвижном состоянии 64, 87
 подшипники для линейного перемещения 45
 подшипники для накинных винтов прокатных станов 35
 подшипники для универсального монтажа
 ассортимент 500
 значения осевого внутреннего зазора 488
 значения преднатяга 489
 конструкция 477
 регулировка 498
 подшипники для экстремальных температур 1169–1183
 ассортимент 1170
 внутренний зазор 1171, 1173–1174
 допуски 1173–1174
 конструкции и исполнения 1170–1172
 монтаж 1173
 нагрузки 1171, 1174
 области применения 1171
 ограничения рабочей температуры 1171
 перекос 1173
 период приработки 1171
 подшипники типа Y 1170–1176, 1182–1183
 пределальная частота вращения 1171
 радиальные шарикоподшипники 1170–1181
 система обозначений 1176
 смазывание 1171, 1176
 сопряжённые детали 1175
 стандарты размеров 1173
 таблицы подшипников 1178–1183
 техобслуживание 1176
 уплотнительные решения 1171–1172, 1175
 подшипники из нержавеющей стали
 подшипники типа Y 424–425, 434
 полимерные шарикоподшипники 1250–1251, 1260
 посадки и классы точности 170
 радиальные шарикоподшипники 296–297, 386–409
 подшипники повышенной грузоподъёмности 575–577, 640–643
 подшипники с малой высотой поперечного сечения 45
 подшипники с низким коэффициентом трения
 → энергосберегающие подшипники SKF E2
 подшипники с пазами для ввода шариков 297, 410–415
 внутренний зазор 312–314
 допуски 312–313
 допустимая частота вращения 297, 308
 нагрузки 297, 316–317
 ограничения рабочей температуры 318
 перекос 312–313
 с канавкой под стопорное кольцо 308, 414–415
 сепараторы 298–299, 318
 стабильность размеров 318
 стандарты размеров 312–313
 таблицы подшипников 410–415
 уплотнительные решения 301, 308, 410–415
 подшипники с фланцем на наружном кольце 801, 822, 864–865
 подшипники серии TQ-line 799, 800–801
 подшипники со встроенным датчиком 1151–1167
 для внедорожной техники 1165
 для гибридных автомобилей 1165
 для электромобилей 1165
 модули рулевого управления 1163–1164
 сенсорные подшипники с неподвижным внутренним кольцом 1162
 сенсорные подшипники с неподвижным наружным кольцом 1152–1161
 подшипники типа Y 421–472
 ассортимент 422
 внутренний зазор 440–442
 демонтаж 451–455
 для дёймовых валов 460–462, 466–467, 469, 471
 для пищевой промышленности 424–425, 431
 для экстремальных температур 1170–1176, 1182–1183
 допуски 440–442
 допустимая частота вращения 446–447
 классы подшипников 438
 конструкции и исполнения 27, 422–438
 моменты затяжки 452, 454
 монтаж 451–455
 на закрепительной втулке 422–423, 427, 470–471
 нагрузки 444–445
 области применения 422
 ограничения рабочей температуры 446
 осевая грузоподъёмность 444
 осевое смещение 447–448
 перекос 440–441
 подшипники SKF ConCentra 422–423, 426, 468–469
 подшипники из нержавеющей стали 424–425, 434
 посадки и классы точности 450–451
 с антифрикционным заполнителем Solid Oil 1185–1189
 с демптирующими кольцами 436–437
 с коническим отверстием 427, 470–471
 с посадкой с натягом 422–423, 428
 с пятикругочными уплотнениями 430, 434, 446–447
 с цинковым покрытием 424–425, 431, 434
 с широким внутренним кольцом 422, 424–427
 с эзцентриковым стопорным кольцом 422–423, 425, 464–467
 сепараторы 428, 446

Предфикс и суффиксы обозначения указаны **жирным шрифтом**.

Текстовый указатель

- смазывание 431–434, 446
со стандартным внутренним кольцом 422–423, 428, 472
со стопорными винтами 422–423, 424–425, 448, 458–462
специальные элементы конструкции 447–450
срок службы пластичной смазки 432–433
стабильность размеров 446
стандарты размеров 440–441
таблицы подшипников 458–472
уплотнительные решения 429–434, 446, 458–472
подшипники типа Y с фиксацией ConCentra → Подшипники типа Y с фиксацией SKF ConCentra
подшипники типа Y с фиксацией SKF ConCentra
конструкции и исполнения 422–423, 426
монтаж 451, 454, 455
таблицы подшипников 468–469
подшипники-опорные ролики 1099–1147
внутренний зазор 1114–1115
допуски 1114–1115, 1118
конструкции и исполнения 35–36, 1100–1113
нагрузки 1116–1117
ограничение частоты вращения 1112, 1119
ограничения рабочей температуры 1119
опорные поверхности 1102, 1120–1121
опорные ролики на основе роликоподшипников 1101–1104,
1130–1139
опорные ролики на основе шарикоподшипников 1100,
1126–1129
опорные ролики с цапфой 1104–1110, 1140–1147
рабочие поверхности 1100, 1114–1115
сепараторы 1111, 1119
система обозначений 1124–1125
смазывание 1112–1113, 1119
специальные элементы конструкции 1120–1121
стабильность размеров 1119
стандарты размеров 1114–1115
таблицы подшипников 1126–1147
уплотнительные решения 1100–1107, 1119
подшипниковые узлы
с антифрикционным заполнителем Solid Oil 1185–1189
с подшипниками типа Y 422
подшипниковые узлы 160–164
подшипниковые узлы 160–164
плавающие 164
регулируемые 163
фиксирующие/плавающие 160–162
подшипниковые узлы с перекрёстной фиксацией
плавающие 164
регулируемые 163
фиксированные в осевом направлении 204
подшипниковые узлы типа Y 422
для экстремальных температур 1170
перекос 52
с антифрикционным заполнителем Solid Oil 1185–1189
подъёмный механизм 274, 903
покрытия 157
NoWear (углеродное покрытие) 1242
молибден 1225
оксид алюминия (Al2O3) 1206
политетрафторэтилен (PTFE) 887
фосфат марганца 1171–1172, 1194–1195
хромат цинка 1225
цинк 424–425
чёрное оксидирование 425, 575, 603
полиакрилен 1171
полиамид 46 (PA46) 155
полиамид 66 (PA66)
в полимерных шарикоподшипниках 1250–1251, 1260
свойства материалов 153–154
поливинилиденфторид (PVDF) 1251, 1260
полимид (PI) 1251, 1260
полимерные полоски 886
полимерные сепараторы 38–39, 153–155
полимерные шарикоподшипники 1247–1267
ассортимент 1248
в сравнении со стальными подшипниками 1248, 1252
внутренний зазор 1252–1253
допуски 1252–1253
допустимая частота вращения 1258
конструкции и исполнения 1248–1251
материалы 1250–1251, 1260
нагрузки 1254–1256
области применения 1248
ограничения рабочей температуры 1256–1257
посадки 1259
свойства 1248
сепараторы 1249, 1250
система обозначений 1260
стабильность размеров 1248
стандарты размеров 1252
тепловое расширение 1256
полимеры
в полимерных шарикоподшипниках 1250–1251, 1260
в сепараторах 153–155
полимочевина 244, 246, 248, 249
полиоксиметилен (POM) 1250–1251, 1260
полиоксиметилен с сажей (POM с сажей) 1251, 1260
полипропилен (PP) 1250–1251, 1260
политетрафторэтилен (PTFE) 156
полиуретан (PUR) 157
полифениленсульфид (PPS) 1251, 1260
полизитилен (PE) 1251, 1260
полизилентерефталат (PET) 1251, 1260
полизифирэфиркетон (PEEK)
в полимерных шарикоподшипниках 1251, 1260
свойства материалов 155
полые валы 176–177
полноптинение 258–260
поправочный коэффициент для расчёта ресурса подшипника 65
поршневые пальцы 676
посадка с натягом → посадка с натягом
посадки
для валов 171–174, 176–177
для корпусов 171, 174–175
критерии выбора 165–168
таблицы допусков 178–199
посадки с натягом
в системе допусков и посадок ISO 170
получаемое уменьшение внутреннего зазора 213–214
при монтаже подшипников 280–283
посадочные места на валах 24, 171
посадочные места подшипников
точность вращения 167, 200–202
точность размеров 200–203
шероховатость поверхности 204
посадочные поверхности корпусов 24, 171
 постоянный ток
защита с помощью гибридных подшипников 1220, 1226
защита с помощью подшипников INSOCOAT 1206, 1209
потери мощности 114
потери на сопротивление 100, 110–112
предел усталостной прочности 64–65
пределная частота вращения 126
в сравнении с номинальной частотой вращения 118
преднатяг
в зависимости от внутреннего зазора 212–213
выбор 212–225
значения для радиально-упорных шарикоподшипников 489
преимущества 217
регулировка во время монтажа 218–224
с пружинами 224–225
преобразователи частоты вращения 1206
пресс-маслёнки 1108–1109
прессы 275
префиксы 45
прецзионные подшипники 28, 34, 53, 1222
прецзионные стопорные гайки
допуски 1285
конструкции 1281–1282
момент отвинчивания 1285
сопряжённые резьбы вала 1285
стандарты размеров 1285

Предфиксы и суффиксы обозначения указаны **жирным шрифтом**.

таблицы подшипников 1336–1340
установка и демонтаж 1286–1287
принадлежности 1269–1341
принцип светофора → принцип светофора SKF
принцип светофора SKF 244–247
приработка
 влияние на момент трения 113
 конических роликоподшипников 799, 800
 со смазыванием пластичной смазкой 242
присадки
 в масле 265–266
 в пластичной смазке 244, 248, 254
присоединительные размеры 23, 40–41
пробный запуск в работу 284
программа Beast 93
программа Orpheus 93
программа SKF bearing beacon 93
прокатные станины → прокатные станины
промежуточные кольца
 в упорных игольчатых роликоподшипниках 1058–1059
 в упорных цилиндрических роликоподшипниках 1038–1039
промывка
 новые подшипники 272–273
 уплотнённые подшипники 58, 273
проскальзывание 1227
проксакльзывание 165–166
 с полимерными шарикоподшипниками 1248
проставочные кольца 1270
проточки 208
пружинные шайбы
 для гибридных подшипников 1227
 для опорных роликов с цапфой 1122
прямое управление приводом 1165
прямолинейность 203
пуксовый момент 114
пыль 300
пятипромочные уплотнения 430

Р

работа «всухую» 1243
рабочая температура
 влияние на вязкость 71
 влияние на интервал повторного смазывания 252–253
 влияние на ресурс подшипника 82
 влияние объёма пластичной смазки 242
рабочие поверхности 1100, 1114–1115
рабочие циклы 81, 85–86
 пример расчёта 91–92
рабочий зазор 149–150, 212
рабочий преднатяг 212
радиальная фиксация 165–204
радиальное биение 200, 202
радиально-упорные шарикоподшипники 475–535
 ассортимент 476, 500–502
 внутренний зазор 486–490
 двуярдные подшипники 478–479, 522–529
 для универсального монтажа 477, 500, 506–521
 допуски 486–487
 допустимая частота вращения 497
 классы подшипников 485
 комбинированные с игольчатым роликоподшипником 684–685, 780–783
 конструкции и исполнения 28, 476–484
 нагрузки 51, 476, 492–496, 498
 ограничения рабочей температуры 497
 осевая грузоподъёмность 476, 498
 отношение нагрузки 498, 499
 перекос 486–487
 подшипники NoWear 1244
 подшипники SKF Explorer 485
 подшипниковые опоры 160–163
 преднатяг 215–220, 486–487, 489, 498
 регулировка во время монтажа 221–225, 277
 с антифрикционным заполнителем Solid Oil 1185–1189
 с разъёмным внутренним кольцом 479, 501

сепараторы 480–481, 497
система обозначений 504–505
смазывание 497
спаренные подшипники 478, 495, 498
специальные элементы конструкции 498–499
стабильность размеров 497
стандарты размеров 486–487
таблицы подшипников 506–535
угол контакта подшипника 476, 486–487, 498, 504
уплотнительные решения 482–483, 497, 526–529
шарикоподшипники с четырёхточечным контактом 480, 530–535
энергосберегающие подшипники SKF E2 485
радиальные нагрузки 48, 50–51
радиальные подшипники
 терминология 24–25
 типы 26–33
радиальные шарикоподшипники 295–419
 в подшипниках со встроенным датчиком 1151–1167
 внутренний зазор 312–315
 гибридные подшипники 1223, 1230–1237
 двуярдные подшипники 298, 416–419
 для экстремальных температур 1170–1181
 допуски 312–313
 допустимая частота вращения 53, 318
 классы подшипников 310
 конструкции и исполнения 26, 296–309
 малошумные подшипники SKF 309
 нагрузки 50–51, 316–317
 ограничения рабочей температуры 300, 318
 осевое смещение 55
 перекос 312–313
 подшипники INSOCAOT 1205–1213
 подшипники NoWear 1244
 подшипники SKF Explorer 310
 подшипники из нержавеющей стали 296–297, 386–409
 подшипниковые узлы 160–162
 полимерные шарикоподшипники 1247–1265
 рекомендации по выбору преднатяга 215, 221, 224
 с антифрикционным заполнителем Solid Oil 1185–1189
 с канавкой под стопорное кольцо 308, 376–385, 414–415
 с пазами для ввода шариков 297, 410–415
 сепараторы 298–299, 318
 система обозначений 320–321
 смазывание 304–305, 318
 спаренные подшипники 309, 318
 срок службы пластичной смазки 306–307
 стабильность размеров 318
 стандарты размеров 312–313
 таблицы подшипников 322–419
 уплотнительные решения 230, 300–307, 318, 346–375
 энергосберегающие подшипники SKF E2 310
радиальный внутренний зазор 149–150
 значения для игольчатых роликоподшипников 710
 значения для подшипников для экстремальных температур 1174
 значения для полимерных шарикоподшипников 1253
 значения для радиальных шарикоподшипников 314–315
 значения для самоустанавливающихся шарикоподшипников 543
 значения для сферических роликоподшипников 892–893
 значения для торOIDальных роликоподшипников CARB 66–967
 значения для цилиндрических роликоподшипников 590
разборные подшипники
 демонтаж 285
 монтаж 276
разница температур
 получаемое уменьшение внутреннего зазора 214
рекомендации по выбору посадки 167
разъёмные внутренние кольца
 в двухярдных радиально-упорных шарикоподшипниках 479
 в шарикоподшипниках с четырёхточечным контактом 480
разъёмные внутренние кольца → разъёмные внутренние кольца
расторвители
 влияние на материалы сепараторов 153
 влияние на материалы уплотнений 157
расчётные средства 92–93
расширение внутреннего кольца 283
регулировка подшипников

Префиксы и суффиксы обозначения указаны **жирным шрифтом**.

Текстовый указатель

для внутреннего зазора 277
для преднатяга 218–220
конические роликоподшипники 816–817
процедуры 221–225
радиально-упорные шарикоподшипники 498
регулируемые подшипниковые узлы 163
режим непрерывного смазывания 253–254, 258, 261
режим смешанного трения 99, 103
резьбовые отверстия 210–211
резьбы
для закрепительных втулок 1274
для стопорных гаек 1284–1285
для стяжных втулок 1277
ременные передачи 84
посадки и классы точности 174
условия нагружения 166
ресурс подшипника → ресурс
средний диаметр подшипника 23
ролики (металлургия) 1193, 1201
роликоподшипники
в сравнении с шарикоподшипниками 48, 54
система обозначений 43
рулевое управление 1163, 1165
рым-болты 274, 903

C

самосмазывающиеся 1248
самоустанавливающиеся игольчатые роликоподшипники 683, 776–779
внутренний зазор 702–703
допуски 702–703
конструкции и исполнения 683
монтаж 718
нагрузки 711
ограничения рабочей температуры 714
перекос 52, 702–703
посадки и классы точности 716
сепараторы 693–695, 714
стандарты размеров 703
таблицы подшипников 776–779
самоустанавливающиеся подшипники 52
самоустанавливающиеся шарикоподшипники 537–565
сферический роликоподшипники 879–955
торOIDальные роликоподшипники CARB 957–1007
самоустанавливающиеся подшипниковые узлы 162
самоустанавливающиеся шарикоподшипники 537–565
величины монтажного осевого смещения 549
внутренний зазор 542–543
допуски 542–543
допустимая частота вращения 545
комплекты 547
конструкции и исполнения 538–541
корпуса 547
монтаж 276, 540, 548–549
на закрепительной втулке 546–547, 564–565, 1273, 1280
на стяжной втулке 546
нагрузки 544
ограничения рабочей температуры 545
осевая фиксация 1280
перекос 542–543
с антифрикционным заполнителем Solid Oil 1185–1189
с выступающими шариками 539
с широким внутренним кольцом 538, 540, 562–563
сепараторы 540–541, 545
смазывание 540–541, 545
специальные элементы конструкции 546–549
стабильность размеров 545
стандарты размеров 542
таблицы подшипников 552–565
углы затяжки стопорной гайки 549
уменьшение зазора 548
уплотнительные решения 538, 540–541, 545, 560–561
свободные кольца 25
в упорных игольчатых роликоподшипниках 1060–1061, 1068

в упорных сферических роликоподшипниках 1078–1079, 1084
в упорных цилиндрических роликоподшипниках 1038–1039, 1042, 1045, 1046
в упорных шарикоподшипниках 1010–1011, 1014
свободные посадки 170
сегментные сепараторы 1171
сельскохозяйственная техника
эксплуатационный ресурс 83
сенсорные подшипники
модули рулевого управления 1163–1164
сенсорные подшипники с неподвижным внутренним кольцом 1162
сенсорные подшипники с неподвижным наружным кольцом 1152–1161
сенсорные подшипники с неподвижным наружным кольцом 1152–1161
внешний зазор 1156
для экстремальных условий эксплуатации 1154
допуски 1156
допустимая частота вращения 1157
источник питания 1155, 1157
кабельное соединение 1152, 1154, 1157, 1160
конструкции и исполнения 1152–1154
монтаж 1158, 1159–1160
ограничения рабочей температуры 1156–1157
осевая фиксация 1158
параметры выходного сигнала 1154–1155
подшипники 1152
резисторы 1155, 1157
сепараторы 1156, 1161
система обозначений 1161
смазывание 1154, 1156
специальные элементы конструкции 1157–1158
стабильность размеров 1156
стандарты размеров 1156
требования к приёмному коннектору 1154–1155
уплотнительные решения 1152, 1153, 1156
фильтрация 1155
электромагнитная совместимость 1155
электропитание 1155
сепараторы
материалы 152–155
позиционирование 39
рекомендации по смазыванию 240
типы 37–39
сепараторы из листовой стали 37, 152
сепараторы оконного типа 37–38
серии основных размеров 40–41
серии подшипников 43, 45
серии размеров 40–41, 42–43
серия диаметра
в сериях основных размеров ISO 40–41, 42–43
обозначение 132, 136
серия углов 40
серия ширины 40–41
скатый воздух 1176
сильфонные уплотнения 226
синтетические масла 265
в антифрикционном заполнителе Solid Oil 1186–1187
в пластичной смазке 249
в уплотнённых радиальных шарикоподшипниках 305
влияние на материалы сепараторов 152–154
синусные линейки 273
система SensorMount 283
система обозначений 42–45
системы GPS 1165
скорректированная名义альная частота вращения 120
в сравнении с предельной частотой вращения 126
поправочные коэффициенты 121–124
примеры расчётов 125
смазочная пленка
влияние кинематического смазочного голодания 102
влияние на момент трения 99
влияние нагрева смазочного материала 101

Предфиксы и суффиксы обозначения указаны **жирным шрифтом**.

- образование 241, 265
 смазочные материалы
 антифрикционный заполнитель Solid Oil 1186–1187
 влияние на сепараторы из полиамида 66 153–154
 масла 265–266
 пластичные смазки 244–251
 функция 240
 смазочные материалы, сертифицированные NSF по категории H1
 в подшипниках с антифрикционным заполнителем Solid Oil 1187
 смазочные материалы, совместимые с пищевыми продуктами
 в подшипниках с антифрикционным заполнителем Solid Oil 1187
 в подшипниках типа Y 424, 431, 434
 смазочные отверстия 883, 886, 887
 смазывание 239–269
 влияние на момент трения 99–102, 103
 масло 262–269
 пластичная смазка 242–261
 смазыванием впрыском масла 264
 интервал замены масла 267
 потери на сопротивление 112
 смазывание маслом 262–269
 влияние на номинальную частоту вращения 120
 интервалы замены масла 267
 масла 265–266
 методы 262–264
 потери на сопротивление 110–112
 уровни загрязнения 74–79
 характеристика фильтра 75
 смазывание масляным туманом 264
 смазывание на весь срок службы
 подшипники для экстремальных температур 1176
 уплотнённые подшипники 58
 смазывание пластичной смазкой 242–261
 антокоррозионная защита 248
 влияние на номинальную частоту вращения 120
 период приработки 242
 пластичные смазки 244–251
 повторное смазывание 252–261
 рабочие условия подшипников 242–243
 уровни загрязнения 74–76
 смазывание циркуляцией масла 263
 интервал замены масла 267
 области применения 254
 смешиваемость 248–249
 соединительные разъёмы AMP Superseal™ 1154, 1155, 1161
 солевые растворы 1251
 соотношение нагрузки
 для радиально–упорных шарикоподшипников 498
 для шарикоподшипников с четырёхточечным контактом 499
 спрямлённые детали
 возникновение вибрации 128
 для фиксирующих подшипников 205–207
 размеры опор и галтелей 208–209
 точность измерений 273
 характеристики дорожек качения 210
 элементы конструкции для монтажа и демонтажа 210–211
 спрямлённые поверхности уплотнения 228
 требования к точности 234–236
 спаренные подшипники
 конические роликоподшипники 802–803, 814–815, 823, 866–877
 радиально–упорные шарикоподшипники 477, 505
 радиальные шарикоподшипники 309, 321
 цилиндрические роликоподшипники 581
 спирты 1251
 среднегабаритные подшипники 275, 285
 среднестатистическая регулировка 224
 средние нагрузки 85–86
 срок службы
 испытания 95
 определение 63
 при работе в изменяющихся условиях 81
 примеры расчётов 90–92
 таблица перевода единиц измерения 70
 формулы 64–83
- срок службы 64
 срок службы пластичной смазки 252
 для уплотнённых гибридных подшипников 1223
 для уплотнённых подшипников типа Y 432–433
 для уплотнённых радиальных шарикоподшипников 306–307
 для уплотнённых сферических роликоподшипников 885
 срок хранения 291
 стабилизация → термическая стабилизация
 стабильность размеров 82
 сталь
 в сравнении с нитридом кремния 152
 для колец и тел качения 151
 свойства материалов сепараторов 152–153
 сталь с индукционной закалкой 151
 стандарты АВМА 41
 стандарты АFBMA 41
 стандарты ANSI 41
 станки
 жёсткость 54
 посадки и классы точности 172–173
 рекомендации по выбору преднатяга 214, 225
 условия нагружения 87
 эксплуатационный ресурс 83
 статическая грузоподъёмность 87–89, 91
 статические уплотнения 226
 статический коэффициент запаса 64, 88–89
 пример расчёта 91–92
 стекло 1250, 1251, 1260
 стеклонаполненные полимеры 153–155
 степень заполнения → заполнение пластичной смазкой
 стопорные бугели
 конструкция 1278–1279
 таблица подшипников 1324–1325
 установка и демонтаж 1286
 стопорные винты 448–449, 452, 454
 стопорные гайки
 для торOIDальных роликоподшипников CARB 1273
 для уплотнённых подшипников 1273
 допуски 1284–1285
 конструкции и исполнения 1278–1282
 момент отвёрчивания 1284–1285
 прецзионные стопорные гайки 1281–1282, 1286–1287, 1336–1340
 с двойными размерами 1278, 1284, 1326–1328
 система обозначений 1288–1289
 со встроенным фиксирующим устройством 1280, 1333
 со стопорным винтом 1280, 1334–1335
 сопряжённые резьбы вала 1284–1285
 стандарты размеров 1284–1285
 таблицы подшипников 1316–1340
 установка и демонтаж 1286–1287
 стопорные кольца
 в радиальных шарикоподшипниках 301
 в цилиндрических роликоподшипниках 578, 579, 602
 стопорные кольца 24
 в радиально–упорных шарикоподшипниках 479, 488, 504
 в радиальных шарикоподшипниках 308
 в цилиндрических роликоподшипниках 573, 580, 602
 условия нагружения 206
 стопорные пластины
 конструкция 1278–1279
 таблица подшипников 1332
 установка и демонтаж 1286
 стопорные шайбы
 конструкция 1278–1279
 таблицы подшипников 1318–1319, 1330–1331
 установка и демонтаж 1286
 ступенчатые втулки 206
 ступичные подшипники
 посадки и классы точности 172–174
 условия нагружения 166
 ступичные узлы
 конические роликоподшипники 800
 посадки и классы точности 174
 свойства материалов 151
 условия нагружения 166

Предфикс и суффиксы обозначения указаны **жирным шрифтом**.

Текстовый указатель

- стяжные втулки 1275–1277, 1310–1315
демонтаж подшипников 290
для метода гидрораспора 1276
для самоустанавливающихся шарикоподшипников 546
для сферических роликоподшипников 898–899, 946–952
для торOIDальных роликоподшипников CARB 975, 1004–1007
допуски 1277
допуски посадочных мест подшипников 200–201
конусность 1277
монтаж подшипников 278–279
осевая фиксация 207
покрытия 1276
резьба 1277
система обозначений 1288–1289
стандарты размеров 1277
таблицы подшипников 1310–1315
суффиксы 44–45
сухие смазочные материалы
в подшипниках для экстремальных температур 1171
сушильные цилиндры
посадки и классы точности 175
торOIDальные роликоподшипники CARB 971
сферические роликоподшипники 879–955
ассортимент 882
величины монтажного осевого смещения 901
внутренний зазор 890–893
для вертикальных валов 900
для вибромашин 887–888
допуски 890–891
допустимая частота вращения 885, 896
измерение величины расширения внутреннего кольца 283
классы подшипников 889
конструкции и исполнения 33, 880–888
корпуса 899
монтаж 884, 886, 900–901
на закрепительной втулке 898–899, 940–945, 954–955, 1273
на стяжной втулке 898–899, 946–952
нагрузки 50, 881, 889, 894–895
области применения 882
ограничения рабочей температуры 885, 889, 896
осевая фиксация 1280
осевое смещение 55
перекос 52, 890–891, 895
подшипники NoWear 1244
подшипники SKF Explorer 889
подшипниковые узлы 162, 164
размеры опор 898
с антифрикционным заполнителем Solid Oil 1185–1189
с отверстием с покрытием 887
с рым-болтами 903
сепараторы 881, 882–883
система обозначений 902–903
смазывание 884–886, 889, 896
специальные элементы конструкции 897–901
срок службы пластичной смазки 885
стабильность размеров 896
стандарты размеров 890
таблицы подшипников 904–955
уменьшение зазора 901
уплотнительные решения 884–886, 896, 898, 928–935
энергосберегающие подшипники SKF E2 883, 889
сферические свободные кольца 52
схема «тандем»
с коническими роликоподшипниками 802–803, 876–877
с радиально-упорными шарикоподшипниками 478, 495
с радиальными шарикоподшипниками 309
съёмники 285, 287
съёмные пластины 287
- T**
- таблица перевода единиц измерения 8
для ресурса подшипника 70
тарельчатые пружины → тарельчатые пружины
тарельчатые пружины 236, 686, 690
- твёрдость
дорожек качения на валах и в корпусах 210
нитрида кремния 152, 1220–1221
подшипниковой стали 151–152
покрытия NoWear 1242
сопряжённых поверхностей уплотнения 234
твёрдые добавки 248, 254
текстильная промышленность 1248
текстолит 155
тела качения 24
материалы 151–152
температура
диапазоны для подшипников, смазываемых пластичной смазкой 243, 244–247
увеличение во время работы 114
температура застывания смазки 265
температура окружающей среды 240
температуристные зоны 246–247
тепловое расширение
посадки и классы точности 175
рекомендации по выбору посадки 167
с торOIDальными роликоподшипниками CARB 958, 971, 974
тепловое скатие 971
терминология 23–25
термическая обработка 151–152
термическая стабилизация 151
классы 82
титан 1251, 1260
топливные насосы 1221
торOIDальные роликоподшипники → торOIDальные роликоподшипники CARB
торOIDальные роликоподшипники CARB 957–1007
ассортимент 960
бесепараторные подшипники 961, 962
величины монтажного осевого смещения 977
внутренний зазор 964–967, 968–971
для вертикальных валов 976
допуски 964–965
допустимая частота вращения 973
измерение величины расширения внутреннего кольца 283
классы подшипников 963
конструкции и исполнения 33, 958–963
конструкция роликов 959
корпуса 976
монтаж 963, 971, 976–977
на закрепительной втулке 975, 1000–1003, 1273, 1280
на стяжной втулке 975, 1004–1007
нагрузки 959, 961, 972
области применения 960, 963, 971
ограничения рабочей температуры 972, 973
осевая фиксация 204, 1280
осевое смещение 55, 964–965, 968–971, 974
перекос 964–965, 968, 970–971, 974
подшипники NoWear 1244
подшипники SKF Explorer 963
подшипниковые узлы 162
преднатяга 976
при запуске 972
размеры опор 209, 974
сепараторы 961, 963, 973
система обозначений 978
смазывание 962, 973
стабильность размеров 973
стандарты размеров 964
таблицы подшипников 980–1007
уменьшение зазора 969–971, 977
уплотнительные решения 962, 973, 996–999
торцы внутреннего кольца 25
торцы наружного кольца 24
точка каплепадения 244
точность 53
точность вращения
подшипников 132–135, 137–144
посадочных мест и опор 200–203
рекомендации по выбору посадки 167

Предфикс и суффиксы обозначения указаны **жирным шрифтом**.

- точность вращения вала 217
 точность размеров
 подшипников 132–135, 137–148
 посадочных мест и опор 200–203
 требования к габаритным размерам 169
 трение 97–115
 рекомендации по выбору подшипников 54
 трещины 152
 тугие кольца 25
 в упорных игольчатых роликоподшипниках 1060–1061, 1068
 в упорных сферических роликоподшипниках 1078–1079, 1084
 в упорных цилиндрических роликоподшипниках 1038–1039,
 1042, 1045, 1046
 в упорных шарикоподшипниках 1010–1011, 1014
 турбины 172–173
 тяговые электродвигатели
 гибридные подшипники 1224
 посадки и классы точности 172–174
- У**
- уайт-спирит 273, 291
 углеводороды 1251
 уплотнение покрытия 1242, 1245
 угловой перекос → перекос
 угол затяжки стопорной гайки 281
 значения для подшипников типа Y 453
 значения для самоустанавливающихся шарикоподшипников 549
 значения для сферических роликоподшипников 901
 значения для городской администрации роликоподшипников CARB 977
 угол контакта подшипника 25
 в конических роликоподшипниках 798, 820, 822
 в радиально-упорных шарикоподшипниках 476, 486–487
 влияние на осевую грузоподъёмность 50
 серия углов 40
 ударные гаечные ключи 278, 290
 ударные нагрузки 84
 влияние на интервал повторного смазывания 253
 использование номинальной статической грузоподъёмности
 87, 89
 посадки и классы точности 172–174
 условия нагружения 165
 ударные нагрузки 888
 удельная прочность 1248
 удерживающие борта 25
 узлы → подшипниковые узлы
 уменьшение зазора
 в результате посадки с натягом 213–214
 в результате разницы температур 214
 значения для сферических роликоподшипников 901
 значения для городской администрации роликоподшипников CARB 977
 измерение с помощью измерительного щупа 280
 универсальные кольца
 в упорных игольчатых роликоподшипниках 1060–1061, 1064,
 1068
 в упорных цилиндрических роликоподшипниках 1039, 1042
 Универсальные шестигранные ключи → шестигранные ключи
 уплотнения из нержавеющей стали 424, 429
 уплотнения низкого трения 300, 302
 уплотнения, совместимые с пищевыми продуктами 424
 уплотнённые подшипники
 нагрев 276
 промывка 273
 срок хранения 291
 типы 58
 уплотнённые подшипники
 закрепительные втулки 1273
 нагрев 276
 промывка 58, 273
 срок хранения 291
 стопорные гайки 1280
 уплотнённые подшипники типа ICOS 304, 374–375
 уплотнительные решения 226–236
 внешние уплотнения 231–236
 встроенные уплотнения и защитные шайбы 58–59, 229–230
- критерии выбора 227
 материалы 155–157, 230
 расчёт момента трения 109
 уплотнительные решения 24, 58–59
 уплотняющие шайбы 232–233
 упорно-радиальные шарикоподшипники
 конструкции и исполнения 34
 нагрузки 49
 упорные заплечики → фасонные кольца
 упорные игольчатые роликоподшипники 1057–1075
 двойные подшипники 1058–1059
 допуски 1063–1065
 допустимая частота вращения 1067
 дорожки качения на валах и в корпусах 1068
 кольца 1060–1061, 1064, 1067, 1068
 комбинированные с игольчатым роликоподшипником 679,
 682, 1060
 конструкции и исполнения 34, 1058–1062
 нагрузки 49, 1066
 ограничения рабочей температуры 1067
 перекос 1063
 посадки и классы точности 1068
 размеры опор 1068
 с центрирующим фланцем 1059, 1064, 1068, 1074–1075
 сепараторы 1062, 1067
 система обозначений 1069
 стабильность размеров 1067
 стандарты размеров 1063
 таблицы подшипников 1070–1075
 упорные кольца 206
 упорные конические роликоподшипники 35
 упорные подшипники
 посадки и классы точности 174–175
 терминология 25
 типы 33–35
 упорные сферические роликоподшипники 1077–1097
 для вертикальных валов 1080, 1086–1087
 допуски 1080
 допустимая частота вращения 1084
 классы подшипников 1079
 конструкции и исполнения 34, 1078–1079
 монтаж 1088
 нагрузки 49, 1082–1084
 насосный эффект 1086
 ограничения рабочей температуры 1084
 осевой зазор 1086
 перекос 1078, 1080–1081
 подшипники NoWear 1244
 подшипники SKF Explorer 1079
 размеры опор 1085
 сепараторы 1078–1079, 1085, 1088
 система обозначений 1089
 смазывание 1086–1087
 специальные элементы конструкции 1085–1086
 стабильность размеров 1084
 стандарты размеров 1080
 таблица подшипников 1090–1097
 упорные цилиндрические роликоподшипники 1037–1055
 двойные подшипники 1038–1039
 допуски 1041–1043
 допустимая частота вращения 1045
 кольца 1038–1039, 1042, 1045, 1046
 комбинированные с игольчатым роликоподшипником 689–690,
 788–789
 конструкции и исполнения 34, 1038–1040
 нагрузки 47, 49, 1044
 ограничения рабочей температуры 1045
 одинарные подшипники 1038
 перекос 1041
 посадки и классы точности 1046
 размеры опор 1046
 с дорожками качения на валах и в корпусах 1046
 сепараторы 1040, 1045
 система обозначений 1047
 стандарты размеров 1041
 таблицы подшипников 1048–1055

Префиксы и суффиксы обозначения указаны **жирным шрифтом**.

Текстовый указатель

упорные шарикоподшипники 1009–1035
 двойные упорные подшипники 1010–1011, 1030–1035
 допуски 1012
 допустимая частота вращения 1014
 кольца 1010–1011, 1014
 комбинированные с игольчатым роликоподшипником 685–688, 784–787
 комплекты шариков с сепаратором 1010
 конструкции и исполнения 1010–1011
 монтаж 1014
 нагрузки 1010, 1013
 ограничения рабочей температуры 1014
 одинарные упорные подшипники 1010–1011
 перекос 1012
 подшипники NoWear 1244
 полимерные шарикоподшипники 1247–1261, 1266–1267
 сепараторы 1010–1011, 1014
 система обозначений 1015
 со сферическими свободными кольцами 1011
 стабильность размеров 1014
 стандарты размеров 1012
 таблицы подшипников 1016–1035
управление приводом с синусным контролем 1165
упругая деформация 217–220
уровни загрязнения
 для смазывания маслом 74, 77
 для смазывания пластичной смазкой 74, 76
условия образования полноценной смазочной пленки 241
 влияние на момент трения скольжения 103
условия электромагнитного излучения 1155
усталость → усталость металла
усталость металла
 влияние загрязнений 74–75
 влияние на ресурс подшипника 63
 причины 62
установочные винты → стопорные винты
установочные пазы 454

Ф

фармацевтическая промышленность
 подшипники с антифрикционным заполнителем Solid Oil 1186
 полимерные шарикоподшипники 1248
фаски
 ограничения размеров 133, 147–148
 определение допусков 134
 присоединительные размеры 40
 стандарты размеров 132
фасонные кольца 571, 604–639
фиксация
 осевая 204–209
 радиальная 165–204
фиксация с помощью стопорного винта 424–425, 458–462
фиксирующие и плавающие подшипниковые узлы 160–162
фиксирующие пазы
 в радиально-упорных шарикоподшипниках 484
 в радиальных шарикоподшипниках 320
 в цилиндрических роликоподшипниках 573
фиксирующие пазы → фиксирующие пазы
фиксирующие подшипники
 в подшипниковых узлах 160–161
 осевая фиксация 204
 осевое смещение 55
фланцевые кольца 1102–1104, 1105–1107
фосfatное покрытие
 на втулках 1270, 1276
 на подшипниках для экстремальных температур 1171–1172
фотопропышленность 1248
фреттинг-коррозия 165
фтористоводородная кислота 1251
фторкаучук (FKM) 156

Х

характеристика фильтра 74–75
характеристические частоты подшипников → skf.com/bearingcalculator
химическая промышленность 1248
химическая стойкость
 материалов сепараторов 152–154
 материалов уплотнений 155–157
 полимерных шарикоподшипников 1251
хладагенты 150, 154
Х-образная схема
 с коническими роликоподшипниками 215–216, 218, 802, 866–871
 с радиально-упорными шарикоподшипниками 215–216, 218, 478, 498
 с радиальными шарикоподшипниками 309
хранение 291
хромат цинка 157

Ц

цапфы 1104–1109
цементируемая сталь 151
централизованные системы смазывания 261
центрирующие фланцы
 в игольчатых роликоподшипниках 679
 в упорных игольчатых роликоподшипниках 1059, 1064, 1068
центрифуги 83
центры давления
 в конических роликоподшипниках 216, 812–814
 в радиально-упорных шарикоподшипниках 216, 495
цилиндрические роликоподшипники 567–671
 бессепараторные подшипники 578–581, 644–671
 внутренний зазор 584, 586–587, 590–592
 гибридные подшипники 1224, 1238–1239
 двухрядные подшипники 577, 579–581, 656–671
демонтаж 286
допуски 584, 586–587
допустимая частота вращения 600
классы подшипников 583
конструкции и исполнения 29–30, 568–582
монтаж 276, 601
нагрузки 48, 50, 594–597
области применения 569, 575
ограничения рабочей температуры 599
осевая грузоподъёмность 583, 596–597
осевая фиксация 204
осевое смещение 55, 585, 588–589
перекос 585–587
подшипники INSOCAOT 1205–1211, 1214–1217
подшипники NoWear 1244
подшипники SKF Explorer 583
подшипники повышенной грузоподъёмности 575–577, 640–643
подшипниковые узлы 160–161, 164
рекомендации по выбору преднатяга 221
с антифрикционным заполнителем Solid Oil 1185–1189
с канавкой под стопорное кольцо 573, 580
с фасонным кольцом 571, 604–639
с фиксирующими пазами 573
с широким внутренним кольцом 574
сепараторы 575–577, 582, 599
система обозначений 602–603
смазивание 254, 580–581, 599
со стопорным кольцом 578, 579, 602
спаренные подшипники 581
стандарты размеров 584, 586–587
таблицы подшипников 604–671
уплотнительные решения 579–581, 599, 668–671
энергосберегающие подшипники SKF E2 583
цинковое покрытие 424–425, 431, 434

Ч

частоты вращения → частоты вращения
 частоты вращения 117–129
 влияние вязкости масла 120–125
 влияние на интервал повторного смазывания 254
 влияние нагрузки 120–125
 влияние температуры 125–126
 выше номинальной частоты вращения 125–126
 диапазоны для подшипников, смазываемых пластичной смазкой 243
 для срока службы 125
 колебательные движения 127
 малые частоты вращения 127
 номинальная частота вращения 118–126
 ограничивающие факторы 125–126
 предельная частота вращения 118, 126
 рекомендации по выбору подшипников 39, 53
 чёрное оксидирование
 на подшипниках типа Y 425
 на цилиндрических роликоподшипниках 575, 603
 четырёхрядные конические роликоподшипники 800

Ш

шарики увеличенного размера 320
 шарикоподшипники
 в сравнении с роликоподшипниками 48, 54
 система обозначений 43
 шарикоподшипники с четырёхточечным контактом 480, 530–535
 ассортимент 502
 внутренний зазор 487, 490, 499
 для вертикальных валов 499
 допуски 486–487
 конструкция 480–481, 484
 нагрузки 492–493
 ограничения рабочей температуры 497
 отношение нагрузки 499
 перекос 486–487
 с фиксирующими пазами 484, 499, 530–535
 сепараторы 481
 система обозначений 504–505
 стабильность размеров 497
 стандарты размеров 487
 таблица подшипников 530–535
 угол контакта подшипника 487
 шарирные соединения 1165
 шатуны → поршневые пальцы
 шатуны 165, 676
 шероховатость → шероховатость поверхности
 шероховатость поверхности
 дорожек качения на валах и в корпусах 210
 посадочных мест подшипников 204
 сопряженных поверхностей уплотнения 234–236
 шестерни
 подшипники NoWear 1243
 посадки и классы точности 172–173
 специальные элементы конструкции 206, 217
 условия нагружения 81, 84
 эксплуатационный ресурс 83
 шестигранные ключи
 для подшипников типа Y 451–452, 454
 для подшипников-опорных роликов 1106–1107, 1122
 ширина 40
 определение допусков 135
 широкие внутренние кольца
 в подшипниках типа Y 422, 424–427
 в самостанавливающихся шарикоподшипниках 538, 540
 в цилиндрических роликоподшипниках 574
 шлифованные шпинделы
 жёсткость 54
 подшипники со встроенными датчиками 1165

рекомендации по выбору преднатяга 225
 шпоночные пазы 1278, 1280–1281
 шпоночные пазы 1278, 1280–1281, 1289
 штампованные металлические сепараторы 37, 39, 152
 шум
 влияние преднатяга 217, 224
 при высоких частотах вращения 128
 уменьшение при нагружении пружинами 1227
 щёлочки
 стойкость полимерных шарикоподшипников 1251
 стойкость полиуретана 157

Э

эквивалентная динамическая нагрузка на подшипник 85–86
 эквивалентная статическая нагрузка на подшипник 88
 эксплуатационный ресурс 82–83
 эксцентриковые кольца 1104, 1122
 эксцентриковые стопорные кольца 425, 464–467
 эластогидродинамическое смазывание 99
 электрическая эрозия
 защита с помощью гибридных подшипников 1223
 защита с помощью подшипников INSOCAOT 1206
 электрический ток
 защита с помощью гибридных подшипников 1220, 1226
 защита с помощью подшипников INSOCAOT 1206, 1207, 1209
 электродвигатели
 гибридные подшипники 1220, 1222, 1224
 подшипники INSOCAOT 1206
 подшипники NoWear 1243
 посадки и классы точности 172–175
 рекомендации по выбору преднатяга 214, 224–225
 сенсорные подшипники с неподвижным наружным кольцом 1157
 эксплуатационный ресурс 83
 электродвигатели переменного тока 1152
 электродвигатели с постоянными магнитами 1165
 электромобили 1165
 электротехническая промышленность 1248
 энергосберегающие подшипники → энергосберегающие подшипники SKF E2
 энергосберегающие подшипники SKF E2
 конические роликоподшипники 799, 804
 момент трения 54, 113
 подшипники типа Y 438
 радиально-упорные шарикоподшипники 485
 радиальные шарикоподшипники 310
 сферические роликоподшипники 883, 889
 цилиндрические роликоподшипники 583
 эфиры 154, 156
 эфиры 156

Префиксы и суффиксы обозначения указаны **жирным шрифтом**.

Указатель обозначений

Обозначение	Изделие	Таблица подшипников № Стр. ¹⁾
028..	Дюймовые однорядные конические роликоподшипники	7.2 842
03..	Дюймовые однорядные конические роликоподшипники	7.2 842
07..	Дюймовые однорядные конические роликоподшипники	7.2 842
09..	Дюймовые однорядные конические роликоподшипники	7.2 842
10..	Самоустанавливающиеся шарикоподшипники	4.1 552
11..	Дюймовые однорядные конические роликоподшипники	7.2 842
112..	Самоустанавливающиеся шарикоподшипники с широким внутренним кольцом	4.3 562
115..	Дюймовые однорядные конические роликоподшипники	7.2 842
12..	Самоустанавливающиеся шарикоподшипники	4.1 552
13..	Самоустанавливающиеся шарикоподшипники	4.1 552
130..	Самоустанавливающиеся шарикоподшипники	4.1 552
14..	Дюймовые однорядные конические роликоподшипники	7.2 842
15..	Дюймовые однорядные конические роликоподшипники	7.2 842
155..	Дюймовые однорядные конические роликоподшипники	7.2 842
160..	Однорядные радиальные шарикоподшипники	1.1 322
160..//HR	Полимерные однорядные радиальные шарикоподшипники	15G.1 1248
161..	Однорядные радиальные шарикоподшипники	1.1 322
161..//H	Полимерные однорядные радиальные шарикоподшипники	15G.1 1248
17262..	Подшипники типа У со стандартным внутренним кольцом	2.9 472
17263..	Подшипники типа У со стандартным внутренним кольцом	2.9 472
186..	Дюймовые однорядные конические роликоподшипники	7.2 842
19..	Дюймовые однорядные конические роликоподшипники	7.2 842
2..	Однорядные радиальные шарикоподшипники с пазами для ввода шариков	1.8 410
2.. NR	Однорядные радиальные шарикоподшипники с пазами для ввода шариков и стопорным кольцом	1.9 414
2..-2Z	Однорядные радиальные шарикоподшипники с защитными шайбами, с пазами для ввода шариков	1.8 410
2..-2ZNR	Однорядные радиальные шарикоподшипники с защитными шайбами, с пазами для ввода шариков и стопорным кольцом	1.9 414
2..-Z	Однорядные радиальные шарикоподшипники с защитными шайбами, с пазами для ввода шариков	1.8 410
2..-ZNR	Однорядные радиальные шарикоподшипники с защитными шайбами, с пазами для ввода шариков и стопорным кольцом	1.9 414
213..	Сферические роликоподшипники	8.1 904
22..	Самоустанавливающиеся шарикоподшипники	4.1 552
22..-2RS1	Уплотнённые самоустанавливающиеся шарикоподшипники	4.2 560
222..	Сферические роликоподшипники	8.1 904
222..-2CS5	Уплотнённые сферические роликоподшипники	8.2 928
223..	Сферические роликоподшипники	8.1 904
223..//VA405	Сферические роликоподшипники для вибромашин	8.3 936
223..//VA406	Сферические роликоподшипники для вибромашин	8.3 936
223..-2CS5	Уплотнённые сферические роликоподшипники	8.2 928
23..	Самоустанавливающиеся шарикоподшипники	4.1 552
23..-2RS1	Уплотнённые самоустанавливающиеся шарикоподшипники	4.2 560
230..	Сферические роликоподшипники	8.1 904
230..-2CS	Уплотнённые сферические роликоподшипники	8.2 928
230..-2CS5	Уплотнённые сферические роликоподшипники	8.2 928
231..	Сферические роликоподшипники	8.1 904
231..-2CS5	Уплотнённые сферические роликоподшипники	8.2 928
232..	Сферические роликоподшипники	8.1 904
232..-2CS	Уплотнённые сферические роликоподшипники	8.2 928
232..-2CS5	Уплотнённые сферические роликоподшипники	8.2 928
236..	Дюймовые однорядные конические роликоподшипники	7.2 842

¹⁾ Начальная страница таблицы подшипников.

Обозначение	Изделие	Таблица подшипников № Стр. ¹⁾	
238..	Сферические роликоподшипники	8.1	904
239..	Сферические роликоподшипники	8.1	904
239..-2CS	Уплотнённые сферические роликоподшипники	8.2	928
240..	Сферические роликоподшипники	8.1	904
240..-2CS2	Уплотнённые сферические роликоподшипники	8.2	928
240..-2CS5	Уплотнённые сферические роликоподшипники	8.2	928
241..	Сферические роликоподшипники	8.1	904
241..-2CS5	Уплотнённые сферические роликоподшипники	8.2	928
247..	Двоймовые однорядные конические роликоподшипники	7.2	842
248..	Сферические роликоподшипники	8.1	904
249..	Сферические роликоподшипники	8.1	904
255..	Двоймовые однорядные конические роликоподшипники	7.2	842
258..	Двоймовые однорядные конические роликоподшипники	7.2	842
27..	Двоймовые однорядные конические роликоподшипники	7.2	842
292..	Упорные сферические роликоподшипники	13.1	1090
293..	Упорные сферические роликоподшипники	13.1	1090
294..	Упорные сферические роликоподшипники	13.1	1090
3..	Однорядные радиальные шарикоподшипники с пазами для ввода шариков	1.8	410
3.. NR	Однорядные радиальные шарикоподшипники с пазами для ввода шариков и стопорным кольцом	1.9	414
3..-2Z	Однорядные радиальные шарикоподшипники с защитными шайбами, с пазами для ввода шариков	1.8	410
3..-2ZNR	Однорядные радиальные шарикоподшипники с защитными шайбами, с пазами для ввода шариков и стопорным кольцом	1.9	414
3..-Z	Однорядные радиальные шарикоподшипники с защитными шайбами, с пазами для ввода шариков	1.8	410
3..-ZNR	Однорядные радиальные шарикоподшипники с защитными шайбами, с пазами для ввода шариков и стопорным кольцом	1.9	414
302..	Однорядные конические роликоподшипники	7.1	824
302.. R	Однорядные конические роликоподшипники, наружное кольцо с фланцем	7.3	864
302..-/DB	Однорядные конические роликоподшипники, установленные по О-образной схеме	7.5	872
302..-/DF	Однорядные конические роликоподшипники, установленные по Х-образной схеме	7.4	866
303..	Однорядные конические роликоподшипники	7.1	824
303.. R	Однорядные конические роликоподшипники, наружное кольцо с фланцем	7.3	864
303..-/DB	Однорядные конические роликоподшипники, установленные по О-образной схеме	7.5	872
303..-/DF	Однорядные конические роликоподшипники, установленные по Х-образной схеме	7.4	866
3057.. C	Двухрядные опорные ролики на основе шарикоподшипников	14.2	1128
3058.. C	Двухрядные опорные ролики на основе шарикоподшипников	14.2	1128
313..	Однорядные конические роликоподшипники	7.1	824
313.. X	Однорядные конические роликоподшипники	7.1	824
313.. X/DB	Однорядные конические роликоподшипники, установленные по О-образной схеме	7.5	872
313.. X/DF	Однорядные конические роликоподшипники, установленные по Х-образной схеме	7.4	866
313..-/DB	Однорядные конические роликоподшипники, установленные по О-образной схеме	7.5	872
313..-/DF	Однорядные конические роликоподшипники, установленные по Х-образной схеме	7.4	866
315..	Двоймовые однорядные конические роликоподшипники	7.2	842
3194.. DA-2LS	Уплотнённые двухрядные бессепараторные цилиндрические роликоподшипники	5.5	668
32.. A	Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники	3.2	522
32.. A-2RS1	Уплотнённые двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники	3.3	526
32.. A-ZZ	Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники с защитными шайбами	3.3	526
320.. X	Однорядные конические роликоподшипники	7.1	824
320.. X/DB	Однорядные конические роликоподшипники, установленные по О-образной схеме	7.5	872
320.. X/DF	Однорядные конические роликоподшипники, установленные по Х-образной схеме	7.4	866
320.. XR	Однорядные конические роликоподшипники, наружное кольцо с фланцем	7.3	864
322..	Однорядные конические роликоподшипники	7.1	824
322.. B	Однорядные конические роликоподшипники	7.1	824
322..-/DB	Однорядные конические роликоподшипники, установленные по О-образной схеме	7.5	872
322..-/DF	Однорядные конические роликоподшипники, установленные по Х-образной схеме	7.4	866
323..	Однорядные конические роликоподшипники	7.1	824
323.. B	Однорядные конические роликоподшипники	7.1	824
323.. BR	Однорядные конические роликоподшипники, наружное кольцо с фланцем	7.3	864
329..	Однорядные конические роликоподшипники	7.1	824
329..-/DB	Однорядные конические роликоподшипники, установленные по О-образной схеме	7.5	872
329..-/DF	Однорядные конические роликоподшипники, установленные по Х-образной схеме	7.4	866
33.. A	Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники	3.2	522
33.. A-2RS1	Уплотнённые двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники	3.3	526
33.. A-ZZ	Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники с защитными шайбами	3.3	526
33.. D	Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники с разъёмным внутренним кольцом	3.2	522
33.. DNR	Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники с разъёмным внутренним кольцом, канавкой под стопорное кольцо и стопорным кольцом	3.2	522
330..	Однорядные конические роликоподшипники	7.1	824

¹⁾ Начальная страница таблицы подшипников.

Указатель обозначений

Обозначение	Изделие	Таблица подшипников № Стр. ¹⁾	
330../DF	Однорядные конические роликоподшипники, установленные по X-образной схеме	7.4	866
331..	Однорядные конические роликоподшипники	7.1	824
331.. R	Однорядные конические роликоподшипники, наружное кольцо с фланцем	7.3	864
331../DF	Однорядные конические роликоподшипники, установленные по X-образной схеме	7.4	866
332..	Однорядные конические роликоподшипники	7.1	824
332../QDF	Однорядные конические роликоподшипники, установленные по X-образной схеме	7.4	866
338..	Дюймовые однорядные конические роликоподшипники	7.2	842
34..	Дюймовые однорядные конические роликоподшипники	7.2	842
35..	Дюймовые однорядные конические роликоподшипники	7.2	842
359 ..	Дюймовые однорядные конические роликоподшипники	7.2	842
3612.. R	Однорядные опорные ролики на основе шарикоподшипников	14.1	1126
368 ..	Дюймовые однорядные конические роликоподшипники	7.2	842
369 ..	Дюймовые однорядные конические роликоподшипники	7.2	842
369..	Дюймовые однорядные конические роликоподшипники	7.2	842
37..	Дюймовые однорядные конические роликоподшипники	7.2	842
370..	Дюймовые однорядные конические роликоподшипники	7.2	842
387 ..	Дюймовые однорядные конические роликоподшипники	7.2	842
388..	Дюймовые однорядные конические роликоподшипники	7.2	842
39..	Дюймовые однорядные конические роликоподшипники	7.2	842
395..	Дюймовые однорядные конические роликоподшипники	7.2	842
418..	Дюймовые однорядные конические роликоподшипники	7.2	842
42.. A	Двухрядные радиальные шарикоподшипники	1.10	416
426..	Дюймовые однорядные конические роликоподшипники	7.2	842
43.. A	Двухрядные радиальные шарикоподшипники	1.10	416
45..	Дюймовые однорядные конические роликоподшипники	7.2	842
462..	Дюймовые однорядные конические роликоподшипники	7.2	842
474..	Дюймовые однорядные конические роликоподшипники	7.2	842
476..	Дюймовые однорядные конические роликоподшипники	7.2	842
511..	Одинарные упорные шарикоподшипники	10.1	1016
511.. V/HR	Полимерные упорные шарикоподшипники	15G.2	1252
512..	Одинарные упорные шарикоподшипники	10.1	1016
512.. V/HR	Полимерные упорные шарикоподшипники	15G.2	1252
513..	Одинарные упорные шарикоподшипники	10.1	1016
513.. V/HR	Полимерные упорные шарикоподшипники	15G.2	1252
514..	Одинарные упорные шарикоподшипники	10.1	1016
522..	Двойные упорные шарикоподшипники	10.3	1030
523..	Двойные упорные шарикоподшипники	10.3	1030
524..	Двойные упорные шарикоподшипники	10.3	1030
528..	Дюймовые однорядные конические роликоподшипники	7.2	842
53..	Дюймовые однорядные конические роликоподшипники	7.2	842
532..	Одинарные упорные шарикоподшипники со сферическим свободным кольцом	10.2	1026
533..	Одинарные упорные шарикоподшипники со сферическим свободным кольцом	10.2	1026
534..	Одинарные упорные шарикоподшипники со сферическим свободным кольцом	10.2	1026
535..	Дюймовые однорядные конические роликоподшипники	7.2	842
539..	Дюймовые однорядные конические роликоподшипники	7.2	842
542..	Двойные упорные шарикоподшипники со сферическими свободными кольцами	10.4	1034
543..	Двойные упорные шарикоподшипники со сферическими свободными кольцами	10.4	1034
544..	Дюймовые однорядные конические роликоподшипники	7.2	842
544..	Двойные упорные шарикоподшипники со сферическими свободными кольцами	10.4	1034
566..	Дюймовые однорядные конические роликоподшипники	7.2	842
567..	Дюймовые однорядные конические роликоподшипники	7.2	842
575..	Дюймовые однорядные конические роликоподшипники	7.2	842
580..	Дюймовые однорядные конические роликоподшипники	7.2	842
594..	Дюймовые однорядные конические роликоподшипники	7.2	842
598..	Дюймовые однорядные конические роликоподшипники	7.2	842
60..	Однорядные радиальные шарикоподшипники	1.1	322
60.. N	Однорядные радиальные шарикоподшипники с канавкой под стопорное кольцо	1.4	376
60.. NR	Однорядные радиальные шарикоподшипники с канавкой под стопорное кольцо и стопорным кольцом	1.4	376
60.. /HR	Полимерные однорядные радиальные шарикоподшипники	15G.1	1248
60.. /VA201	Однорядные радиальные шарикоподшипники для экстремальных температур	15B.1	1178
60.. -2RS1	Уплотнённые однорядные радиальные шарикоподшипники	1.2	346
60.. -2RSH	Уплотнённые однорядные радиальные шарикоподшипники	1.2	346
60.. -2RSL	Уплотнённые однорядные радиальные шарикоподшипники	1.2	346
60.. -2RSL/HC5	Уплотнённые гибридные однорядные радиальные шарикоподшипники	15E.2	1218
60.. -2RZ	Уплотнённые однорядные радиальные шарикоподшипники	1.2	346
60.. -2RZ/HC5	Уплотнённые гибридные однорядные радиальные шарикоподшипники	15E.2	1218
60.. -2Z	Однорядные радиальные шарикоподшипники с защитными шайбами	1.2	346

¹⁾ Начальная страница таблицы подшипников.

¹⁾ Начальная страница таблицы

Указатель обозначений

Обозначение	Изделие	Таблица подшипников № Стр. ¹⁾	
63..-2Z/VA208 ..	Однорядные радиальные шарикоподшипники с защитными шайбами для экстремальных температур	15B.1	1178
63..-2Z/VA228 ..	Однорядные радиальные шарикоподшипники с защитными шайбами для экстремальных температур	15B.1	1178
63..-2ZNR	Однорядные радиальные шарикоподшипники с защитными шайбами, со стопорным кольцом	1.5	382
63..-RS1	Уплотнённые однорядные радиальные шарикоподшипники	1.2	346
63..-RSH	Уплотнённые однорядные радиальные шарикоподшипники	346	
63..-RSL	Уплотнённые однорядные радиальные шарикоподшипники	346	
63..-RZ	Уплотнённые однорядные радиальные шарикоподшипники	1.2	346
63..-Z	Однорядные радиальные шарикоподшипники с защитными шайбами	1.2	346
63..-ZNR	Однорядные радиальные шарикоподшипники с защитными шайбами, со стопорным кольцом	1.5	382
630..-2RS1	Уплотнённые однорядные радиальные шарикоподшипники	1.2	346
64..	Однорядные радиальные шарикоподшипники	1.1	322
64..	Дюймовые однорядные конические роликоподшипники	7.2	842
64.. N	Однорядные радиальные шарикоподшипники с канавкой под стопорное кольцо ..	1.4	376
64.. NR	Однорядные радиальные шарикоподшипники с канавкой под стопорное кольцо и стопорным кольцом	1.4	376
653..	Дюймовые однорядные конические роликоподшипники	7.2	842
673..	Дюймовые однорядные конические роликоподшипники	7.2	842
679..	Дюймовые однорядные конические роликоподшипники	7.2	842
68..	Дюймовые однорядные конические роликоподшипники	7.2	842
683..	Дюймовые однорядные конические роликоподшипники	7.2	842
687..	Дюймовые однорядные конические роликоподшипники	7.2	842
70.. B	Однорядные радиально-упорные шарикоподшипники	3.1	506
72..	Дюймовые однорядные конические роликоподшипники	7.2	842
72.. B	Однорядные радиально-упорные шарикоподшипники	3.1	506
73.. B	Однорядные радиально-упорные шарикоподшипники	3.1	506
811..	Однорядные упорные цилиндрические роликоподшипники	11.1	1148
812..	Однорядные упорные цилиндрические роликоподшипники	11.1	1148
87..	Дюймовые однорядные конические роликоподшипники	7.2	842
893..	Двухрядные упорные цилиндрические роликоподшипники	11.1	1148
894..	Двухрядные упорные цилиндрические роликоподшипники	11.1	1148
92..	Дюймовые однорядные конические роликоподшипники	7.2	842
A 4..	Дюймовые однорядные конические роликоподшипники	7.2	842
AH 22..	Стяжные втулки	16.4	1296
AH 23..	Стяжные втулки	16.4	1296
AH 240..	Стяжные втулки	16.4	1296
AH 241..	Стяжные втулки	16.4	1296
AH 3..	Стяжные втулки	16.4	1296
AH 30..	Стяжные втулки	16.4	1296
AH 31..	Стяжные втулки	16.4	1296
AH 32..	Стяжные втулки	16.4	1296
AHE-5401 C	Модуль рулевого управления	–	1163
AHE-5509 A	Сенсорный подшипник с неподвижным внутренним кольцом	–	1162
AHE-5701 C	Модуль рулевого управления	–	1163
AHX 23..	Стяжные втулки	16.4	1296
AHX 3..	Стяжные втулки	16.4	1296
AHX 30..	Стяжные втулки	16.4	1296
AHX 31..	Стяжные втулки	16.4	1296
AHX 32..	Стяжные втулки	16.4	1296
AN	Дюймовые стопорные гайки	16.9	1312
AOH 22..	Стяжные втулки для метода гидрораспора	16.4	1296
AOH 23..	Стяжные втулки для метода гидрораспора	16.4	1296
AOH 240..	Стяжные втулки для метода гидрораспора	16.4	1296
AOH 241..	Стяжные втулки для метода гидрораспора	16.4	1296
AOH 30..	Стяжные втулки для метода гидрораспора	16.4	1296
AOH 31..	Стяжные втулки для метода гидрораспора	16.4	1296
AOH 32..	Стяжные втулки для метода гидрораспора	16.4	1296
AOH 32..	Стяжные втулки для метода гидрораспора	16.4	1296
AOHX 241..	Стяжные втулки для метода гидрораспора	16.4	1296
AOHX 30..	Стяжные втулки для метода гидрораспора	16.4	1296
AOHX 31..	Стяжные втулки для метода гидрораспора	16.4	1296
AOHX 32..	Стяжные втулки для метода гидрораспора	16.4	1296
AP	Переходники, принадлежности для опорных роликов с цапфой	–	1110
AS	Тонкие универсальные кольца для комплектов упорных игольчатых роликов с сепаратором	12.1	1070

¹⁾ Начальная страница таблицы подшипников.

Обозначение	Изделие	Таблица подшипников № Стр. ¹⁾	
AS ..	Тонкие универсальные кольца для упорных игольчатых роликоподшипников	12.2	1074
AXK..	Комплекты упорных игольчатых роликов с сепаратором	12.1	1070
AXW..	Упорные игольчатые роликоподшипники с центрирующим фланцем	12.2	1074
BA..	Одинарные упорные шарикоподшипники	10.1	1016
BK..	Игольчатые роликоподшипники со штампованным наружным кольцом и закрытым торцом	6.2	730
BMB-62..	Сенсорные подшипники с неподвижным наружным кольцом	15A.1	1166
BMO-62..	Сенсорные подшипники с неподвижным наружным кольцом	15A.1	1166
BS2-22..-2CS ..	Уплотнённые сферические роликоподшипники	8.2	928
BS2-22..-2CS5 ..	Уплотнённые сферические роликоподшипники	8.2	928
BS2-23..-2CS ..	Уплотнённые сферические роликоподшипники	8.2	928
BS2-.V ..	Бессепараторные торOIDальные роликоподшипники CARB	9.1	980
C 22..	ТорOIDальные роликоподшипники CARB	9.1	980
C 23..	ТорOIDальные роликоподшипники CARB	9.1	980
C 23./C4VG114 ..	ТорOIDальные роликоподшипники CARB для вибромашин	-	963
C 30..	ТорOIDальные роликоподшипники CARB	9.1	980
C 31..	ТорOIDальные роликоподшипники CARB	9.1	980
C 32..	ТорOIDальные роликоподшипники CARB	9.1	980
C 39..	ТорOIDальные роликоподшипники CARB	9.1	980
C 40..	ТорOIDальные роликоподшипники CARB	9.1	980
C 40..-2CS5V ..	Уплотнённые бессепараторные торOIDальные роликоподшипники CARB	9.2	996
C 41..	ТорOIDальные роликоподшипники CARB	9.1	980
C 41..-2CS5V ..	Уплотнённые бессепараторные торOIDальные роликоподшипники CARB	9.2	996
C 48..	ТорOIDальные роликоподшипники CARB	9.1	980
C 49..	ТорOIDальные роликоподшипники CARB	9.1	980
C 50.. V ..	Бессепараторные торOIDальные роликоподшипники CARB	9.1	980
C 59..	ТорOIDальные роликоподшипники CARB	9.1	980
C 59..-2CS5V ..	Уплотнённые бессепараторные торOIDальные роликоподшипники CARB	9.2	996
C 60.. V ..	Бессепараторные торOIDальные роликоподшипники CARB	9.1	980
C 69..V ..	Бессепараторные торOIDальные роликоподшипники CARB	9.1	980
C 69..-2CS5V ..	Уплотнённые бессепараторные торOIDальные роликоподшипники CARB	9.2	996
CYS ..	Подшипники типа Y с эксцентриковым стопорным кольцом, оснащённый каучуковым демпфирующим кольцом	-	463
E2.22..	Энергосберегающие сферические роликоподшипники SKF E2	8.1	904
E2.32.. A ..	Энергосберегающие двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники SKF	3.3	526
E2.320.. X ..	Энергосберегающие однорядные конические роликоподшипники SKF	7.1	824
E2.322..	Энергосберегающие однорядные конические роликоподшипники SKF	7.1	824
E2.323..	Энергосберегающие однорядные конические роликоподшипники SKF	7.1	824
E2.33.. A ..	Энергосберегающие двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники SKF	3.3	526
E2.60..	Энергосберегающие однорядные радиальные шарикоподшипники SKF	1.2	346
E2.62..	Энергосберегающие однорядные радиальные шарикоподшипники SKF	1.2	346
E2.63..	Энергосберегающие однорядные радиальные шарикоподшипники SKF	1.2	346
E2.YAR 2..-2F ..	Энергосберегающие подшипники SKF типа Y со стопорными винтами, для метрических валов	2.1	458
E2.YAR 2..-2F ..	Энергосберегающие подшипники SKF типа Y со стопорными винтами, для дюймовых валов	2.2	460
E2.YET 2..	Энергосберегающие подшипники SKF типа Y с эксцентриковым стопорным кольцом, для метрических валов	2.3	464
E2.YET 2..	Энергосберегающие подшипники SKF типа Y с эксцентриковым стопорным кольцом, для дюймовых валов	2.4	466
E2.YSP 2.. SB-2F	Энергосберегающие подшипники типа Y с фиксацией SKF ConCentra, для метрических валов	2.5	468
E2.YSP 2.. SB-2F	Энергосберегающие подшипники типа Y с фиксацией SKF ConCentra, для дюймовых валов	2.6	469
EE 243..	Двоймовые однорядные конические роликоподшипники	7.2	842
EE 649..	Двоймовые однорядные конические роликоподшипники	7.2	842
EE 763..	Двоймовые однорядные конические роликоподшипники	7.2	842
EE 843..	Двоймовые однорядные конические роликоподшипники	7.2	842
GS 811..	Свободные кольца для однорядных упорных цилиндрических роликоподшипников	11.1	1048
GS 811..	Свободные кольца для комплектов упорных игольчатых роликов с сепаратором	12.1	1070
GS 812..	Свободные кольца для однорядных упорных цилиндрических роликоподшипников	11.1	1048
GS 893..	Свободные кольца для двухрядных упорных цилиндрических роликоподшипников	11.1	1048
GS 894..	Свободные кольца для двухрядных упорных цилиндрических роликоподшипников	11.1	1048
H 2..	Закрепительные втулки	16.1	1276
H 23..	Закрепительные втулки	16.1	1276
H 3..	Закрепительные втулки	16.1	1276

¹⁾ Начальная страница таблицы подшипников.

Указатель обозначений

Обозначение	Изделие	Таблица подшипников № Стр. ¹⁾	
H 30..	Закрепительные втулки	16.1	1276
H 31..	Закрепительные втулки	16.1	1276
H 39..	Закрепительные втулки	16.1	1276
H 9138..	Двоймовые однорядные конические роликоподшипники	7.2	842
HA 2..	Закрепительные втулки для двоймовых валов	16.2	1284
HA 23..	Закрепительные втулки для двоймовых валов	16.2	1284
HA 3..	Закрепительные втулки для двоймовых валов	16.2	1284
HA 30..	Закрепительные втулки для двоймовых валов	16.2	1284
HA 31..	Закрепительные втулки для двоймовых валов	16.2	1284
HE 2..	Закрепительные втулки для двоймовых валов	16.2	1284
HE 23..	Закрепительные втулки для двоймовых валов	16.2	1284
HE 3..	Закрепительные втулки для двоймовых валов	16.2	1284
HE 30..	Закрепительные втулки для двоймовых валов	16.2	1284
HE 31..	Закрепительные втулки для двоймовых валов	16.2	1284
HJ 10..	Фасонные кольца для цилиндрических роликоподшипников	5.1	604
HJ 2..	Фасонные кольца для цилиндрических роликоподшипников	5.1	604
HJ 22..	Фасонные кольца для цилиндрических роликоподшипников	5.1	604
HJ 23..	Фасонные кольца для цилиндрических роликоподшипников	5.1	604
HJ 3..	Фасонные кольца для цилиндрических роликоподшипников	5.1	604
HJ 4..	Фасонные кольца для цилиндрических роликоподшипников	5.1	604
HK ..	Игольчатые роликоподшипники со штампованным наружным кольцом и открытыми торцами	6.2	730
HM .. T	Стопорные гайки	16.5	1302
HM 2201..	Однорядные конические роликоподшипники	7.1	824
HM 2311..	Двоймовые однорядные конические роликоподшипники	7.2	842
HM 2627..	Двоймовые однорядные конические роликоподшипники	7.2	842
HM 2664..	Двоймовые однорядные конические роликоподшипники	7.2	842
HM 30..	Стопорные гайки	16.7	1306
HM 31..	Стопорные гайки	16.7	1306
HM 8013..	Двоймовые однорядные конические роликоподшипники	7.2	842
HM 8031..	Двоймовые однорядные конические роликоподшипники	7.2	842
HM 8048..	Двоймовые однорядные конические роликоподшипники	7.2	842
HM 8070..	Двоймовые однорядные конические роликоподшипники	7.2	842
HM 885..	Двоймовые однорядные конические роликоподшипники	7.2	842
HM 886..	Двоймовые однорядные конические роликоподшипники	7.2	842
HM 894..	Двоймовые однорядные конические роликоподшипники	7.2	842
HM 9032..	Двоймовые однорядные конические роликоподшипники	7.2	842
HM 9112..	Двоймовые однорядные конические роликоподшипники	7.2	842
HME 30..	Стопорные гайки	16.7	1306
HME 31..	Стопорные гайки	16.7	1306
HN ..	Бессепараторные игольчатые роликоподшипники со штампованным наружным кольцом и открытыми торцами	6.2	730
ICOS-D1B..	Подшипниковые узлы с манжетным уплотнением ICOS	1.3	374
IR ..	Внутренние кольца игольчатых роликоподшипников	6.13	790
JHM 7202..	Однорядные конические роликоподшипники	7.1	824
JL 267..	Однорядные конические роликоподшипники	7.1	824
JL 693..	Однорядные конические роликоподшипники	7.1	824
JLM 1049..	Однорядные конические роликоподшипники	7.1	824
JM 2051..	Однорядные конические роликоподшипники	7.1	824
JM 5119..	Однорядные конические роликоподшипники	7.1	824
JM 5156..	Однорядные конические роликоподшипники	7.1	824
JM 7142..	Однорядные конические роликоподшипники	7.1	824
JM 7382..	Однорядные конические роликоподшипники	7.1	824
K ..	Комплекты игольчатых роликов с сепаратором	6.1	722
K 811..	Комплекты упорных цилиндрических роликов с сепаратором для однорядных подшипников	11.1	1048
K 812..	Комплекты упорных цилиндрических роликов с сепаратором для однорядных подшипников	11.1	1048
K 893..	Комплекты упорных цилиндрических роликов с сепаратором для двухрядных подшипников	11.1	1048
K 894..	Комплекты упорных цилиндрических роликов с сепаратором для двухрядных подшипников	11.1	1048
KM ..	Стопорные гайки	16.5	1302
KMD ..	Прицезионные стопорные гайки	16.16	1326
KMFE ..	Стопорные гайки	16.13	1320
KMK ..	Стопорные гайки	16.12	1319
KML ..	Стопорные гайки	16.5	1302
KMT ..	Прицезионные стопорные гайки	16.14	1322

¹⁾ Начальная страница таблицы подшипников.

Обозначение	Изделие	Таблица подшипников № Стр. ¹⁾	
KMTA ..	Прецизионные стопорные гайки	16.15	1324
KR ..	Опорные ролики с цапфой	14.6	1140
KRE ..	Опорные ролики с цапфой, с эксцентриковым кольцом	14.6	1140
KRV ..	Опорные ролики с цапфой, с полным комплектом роликов	14.6	1140
L 1834..	Дюймовые однорядные конические роликоподшипники	7.2	842
L 3272..	Дюймовые однорядные конические роликоподшипники	7.2	842
L 3570..	Дюймовые однорядные конические роликоподшипники	7.2	842
L 4323..	Дюймовые однорядные конические роликоподшипники	7.2	842
L 446..	Дюймовые однорядные конические роликоподшипники	7.2	842
L 454..	Дюймовые однорядные конические роликоподшипники	7.2	842
L 5552..	Дюймовые однорядные конические роликоподшипники	7.2	842
L 681..	Дюймовые однорядные конические роликоподшипники	7.2	842
L 8147..	Дюймовые однорядные конические роликоподшипники	7.2	842
L 8655..	Дюймовые однорядные конические роликоподшипники	7.2	842
LL 4834..	Дюймовые однорядные конические роликоподшипники	7.2	842
LL 5668..	Дюймовые однорядные конические роликоподшипники	7.2	842
LL 6392..	Дюймовые однорядные конические роликоподшипники	7.2	842
LM 1029..	Дюймовые однорядные конические роликоподшипники	7.2	842
LM 117..	Дюймовые однорядные конические роликоподшипники	7.2	842
LM 119..	Дюймовые однорядные конические роликоподшипники	7.2	842
LM 127..	Дюймовые однорядные конические роликоподшипники	7.2	842
LM 2411..	Дюймовые однорядные конические роликоподшипники	7.2	842
LM 2836..	Дюймовые однорядные конические роликоподшипники	7.2	842
LM 297..	Дюймовые однорядные конические роликоподшипники	7.2	842
LM 3616..	Дюймовые однорядные конические роликоподшипники	7.2	842
LM 3774..	Дюймовые однорядные конические роликоподшипники	7.2	842
LM 485..	Дюймовые однорядные конические роликоподшипники	7.2	842
LM 5013..	Дюймовые однорядные конические роликоподшипники	7.2	842
LM 5033..	Однорядные конические роликоподшипники	7.1	842
LM 5679..	Дюймовые однорядные конические роликоподшипники	7.2	842
LM 6030..	Дюймовые однорядные конические роликоподшипники	7.2	842
LM 670..	Дюймовые однорядные конические роликоподшипники	7.2	842
LM 7397..	Дюймовые однорядные конические роликоподшипники	7.2	842
LM 7427..	Дюймовые однорядные конические роликоподшипники	7.2	842
LM 7709..	Дюймовые однорядные конические роликоподшипники	7.2	842
LM 7727..	Дюймовые однорядные конические роликоподшипники	7.2	842
LM 8066..	Дюймовые однорядные конические роликоподшипники	7.2	842
LR ..	Внутренние кольца игольчатых роликоподшипников	6.13	790
LS ..	Универсальные кольца для однорядных упорных цилиндрических роликоподшипников	11.1	1048
LS ..	Универсальные кольца для комплектов упорных игольчатых роликов с сепаратором ..	12.1	1070
LS ..	Универсальные кольца для упорных игольчатых роликоподшипников	12.2	1074
M 2316..	Дюймовые однорядные конические роликоподшипники	7.2	842
M 2394..	Дюймовые однорядные конические роликоподшипники	7.2	842
M 2497..	Дюймовые однорядные конические роликоподшипники	7.2	842
M 3369..	Дюймовые однорядные конические роликоподшипники	7.2	842
M 3495..	Дюймовые однорядные конические роликоподшипники	7.2	842
M 8020..	Дюймовые однорядные конические роликоподшипники	7.2	842
M 845..	Дюймовые однорядные конические роликоподшипники	7.2	842
M 866..	Дюймовые однорядные конические роликоподшипники	7.2	842
M 880..	Дюймовые однорядные конические роликоподшипники	7.2	842
MB ..	Стопорные шайбы	16.6	1304
MBL ..	Стопорные шайбы	16.6	1304
MS 30..	Стопорные бугели	16.8	1310
MS 31..	Стопорные бугели	16.8	1310
N ..	Дюймовые стопорные гайки	16.9	1312
N 0..	Дюймовые стопорные гайки	16.9	1312
N 2..	Однорядные цилиндрические роликоподшипники	5.1	604
N 3..	Однорядные цилиндрические роликоподшипники	5.1	604
NA 22..	Опорные ролики на основе роликоподшипников без фланцевых колец, с внутренним кольцом	14.4	1132
NA 48..	Игольчатые роликоподшипники с механически обработанными кольцами, с бортами, с внутренним кольцом	6.4	758
NA 49..	Игольчатые роликоподшипники с механически обработанными кольцами, с бортами, с внутренним кольцом	6.4	758
NA 69..	Игольчатые роликоподшипники с механически обработанными кольцами, с бортами, с внутренним кольцом	6.4	758
NAO ..	Игольчатые роликоподшипники с механически обработанными кольцами, без бортов, с внутренним кольцом	6.6	774

¹⁾ Начальная страница таблицы подшипников.

Указатель обозначений

Обозначение	Изделие	Таблица подшипников № Стр. ¹⁾	
NATR ..	Опорные ролики на основе роликоподшипников с фланцевыми кольцами, с внутренним кольцом	14.5	1134
NATV ..	Опорные ролики на основе роликоподшипников с фланцевыми кольцами, с внутренним кольцом	14.5	1134
NCF 18.. V	Однорядные бессепараторные цилиндрические роликоподшипники	5.3	644
NCF 22.. ECJB	Цилиндрические роликоподшипники повышенной грузоподъёмности	5.2	640
NCF 22.. V	Однорядные бессепараторные цилиндрические роликоподшипники	5.3	644
NCF 23.. ECJB	Цилиндрические роликоподшипники повышенной грузоподъёмности	5.2	640
NCF 28.. V	Однорядные бессепараторные цилиндрические роликоподшипники	5.3	644
NCF 29.. V	Однорядные бессепараторные цилиндрические роликоподшипники	5.3	644
NCF 30.. V	Однорядные бессепараторные цилиндрические роликоподшипники	5.3	644
NF ..	Однорядные цилиндрические роликоподшипники	5.74	
NJ 10..	Однорядные цилиндрические роликоподшипники	5.1	604
NJ 2..	Однорядные цилиндрические роликоподшипники	5.1	604
NJ 22..	Однорядные цилиндрические роликоподшипники	5.1	604
NJ 23..	Однорядные цилиндрические роликоподшипники	5.1	604
NJ 3..	Однорядные цилиндрические роликоподшипники	5.1	604
NJ 4..	Однорядные цилиндрические роликоподшипники	5.1	604
NJF .. ECJA	Цилиндрические роликоподшипники повышенной грузоподъёмности	—	576
NJG 23.. VH	Однорядные бессепараторные цилиндрические роликоподшипники	5.3	644
NJP ..	Однорядные цилиндрические роликоподшипники	—	574
NK ..	Игольчатые роликоподшипники с механически обработанными кольцами, с бортами, без внутреннего кольца	6.3	744
NKI ..	Игольчатые роликоподшипники с механически обработанными кольцами, с бортами, с внутренним кольцом	6.4	758
NKIA 59..	Комбинированные радиально-упорные шарикоподшипники с игольчатыми роликами	6.9	780
NKIB 59..	Комбинированные радиально-упорные шарикоподшипники с игольчатыми роликами	6.9	780
NKIS ..	Игольчатые роликоподшипники с механически обработанными кольцами, с бортами, с внутренним кольцом	6.4	758
NKS ..	Игольчатые роликоподшипники с механически обработанными кольцами, с бортами, без внутреннего кольца	6.3	744
NKK ..	Комбинированные упорные шарикоподшипники с сепаратором, упорный шарикоподшипник	6.11	786
NKXR ..	Комбинированные упорные цилиндрические роликоподшипники с игольчатыми роликами	6.12	788
NNC 48.. CV	Двухрядные бессепараторные цилиндрические роликоподшипники	5.4	656
NNC 49.. CV	Двухрядные бессепараторные цилиндрические роликоподшипники	5.4	656
NNCF 48.. CV	Двухрядные бессепараторные цилиндрические роликоподшипники	5.4	656
NNCF 50.. CV	Двухрядные бессепараторные цилиндрические роликоподшипники	5.4	656
NNCL 48.. CV	Двухрядные бессепараторные цилиндрические роликоподшипники	5.4	656
NNCL 49.. CV	Двухрядные бессепараторные цилиндрические роликоподшипники	5.4	656
NNF 50.. ADA-2LSV	Уплотнённые двухрядные бессепараторные цилиндрические роликоподшипники	5.5	668
NNF 50.. ADB-2LSV	Уплотнённые двухрядные бессепараторные цилиндрические роликоподшипники	5.5	668
NNTR ..	Опорные ролики на основе роликоподшипников с фланцевыми кольцами, с внутренним кольцом	14.5	1134
NP ..	Однорядные цилиндрические роликоподшипники	—	574
NU 10..	Однорядные цилиндрические роликоподшипники	5.1	604
NU 10.. /C3VL0241	Однорядные цилиндрические роликоподшипники INSOCOAT	15D.2	1200
NU 10.. /C3VL2071	Однорядные цилиндрические роликоподшипники INSOCOAT	15D.2	1200
NU 10.. /HC5	Гибридные однорядные цилиндрические роликоподшипники	15E.4	1224
NU 12..	Однорядные цилиндрические роликоподшипники	5.1	604
NU 2..	Однорядные цилиндрические роликоподшипники	5.1	604
NU 2.. /C3VL0241	Однорядные цилиндрические роликоподшипники INSOCOAT	15D.2	1200
NU 2.. /C3VL2071	Однорядные цилиндрические роликоподшипники INSOCOAT	15D.2	1200
NU 2.. /HC5	Гибридные однорядные цилиндрические роликоподшипники	15E.4	1224
NU 20..	Однорядные цилиндрические роликоподшипники	5.1	604
NU 22..	Однорядные цилиндрические роликоподшипники	5.1	604
NU 23..	Однорядные цилиндрические роликоподшипники	5.1	604
NU 3..	Однорядные цилиндрические роликоподшипники	5.1	604
NU 3.. /C3VL0241	Однорядные цилиндрические роликоподшипники INSOCOAT	15D.2	1200
NU 3.. /C3VL2071	Однорядные цилиндрические роликоподшипники INSOCOAT	15D.2	1200
NU 3.. /HC5	Гибридные однорядные цилиндрические роликоподшипники	15E.4	1224
NU 4..	Однорядные цилиндрические роликоподшипники	5.1	604
NUB ..	Однорядные цилиндрические роликоподшипники	—	574
NUH 22.. ECMH	Цилиндрические роликоподшипники повышенной грузоподъёмности	5.2	640
NUH 23.. ECMH	Цилиндрические роликоподшипники повышенной грузоподъёмности	5.2	640
NUKR ..	Опорные ролики с цапфой	14.6	1140
NUKRE ..	Опорные ролики с цапфой, с эксцентриковым кольцом	14.6	1140
NUP 2..	Однорядные цилиндрические роликоподшипники	5.1	604
NUP 22..	Однорядные цилиндрические роликоподшипники	5.1	604

¹⁾ Начальная страница таблицы подшипников.

Обозначение	Изделие	Таблица подшипников № Стр. ¹⁾	
NUP 23..	Однорядные цилиндрические роликоподшипники	5.1	604
NUP 3..	Однорядные цилиндрические роликоподшипники	5.1	604
NUTR ..	Опорные ролики на основе роликоподшипников с фланцевыми кольцами, с внутренним кольцом	14.5	1134
NX ..	Комбинированные упорные шарикоподшипники с игольчатыми роликами, упорный бессепараторный шарикоподшипник	6.10	784
OH 23..	Закрепительные втулки для метода гидрораспора	16.1	1276
OH 30..	Закрепительные втулки для метода гидрораспора	16.1	1276
OH 31..	Закрепительные втулки для метода гидрораспора	16.1	1276
OH 32..	Закрепительные втулки для метода гидрораспора	16.1	1276
OH 39..	Закрепительные втулки для метода гидрораспора	16.1	1276
OSNP ..	Дюймовые закрепительные втулки для метода гидрораспора	-	1256
OSNW ..	Дюймовые закрепительные втулки для метода гидрораспора	-	1256
PL ..	Дюймовые стопорные пластины	16.11	1318
PNA ..	Самоустанавливающиеся игольчатые роликоподшипники с внутренним кольцом ..	6.8	778
PWKR ..	Опорные ролики с цапфой	14.6	1140
PWKRE ..	Опорные ролики с цапфой, с эксцентриковым кольцом	14.6	1140
PWTR ..	Опорные ролики на основе роликоподшипников с фланцевыми кольцами, с внутренним кольцом	14.5	1134
QJ 2..	Шарикоподшипники с четырехточечным контактом	3.4	530
QJ 3..	Шарикоподшипники с четырехточечным контактом	3.4	530
RIS 2..	Каучуковые демпфирующие кольца	-	436
RN ..	Однорядные цилиндрические роликоподшипники без наружного кольца	-	572
RN .. ECJB ..	Цилиндрические роликоподшипники повышенной грузоподъемности без наружного кольца	-	576
RN-..	Игольчатые ролики	6.14	794
RNA 22..	Опорные ролики на основе роликоподшипников без фланцевых колец, без внутреннего кольца	14.3	1130
RNA 48..	Игольчатые роликоподшипники с механически обработанными кольцами, с бортами, без внутреннего кольца	6.3	744
RNA 49..	Игольчатые роликоподшипники с механически обработанными кольцами, с бортами, без внутреннего кольца	6.3	744
RNA 69..	Игольчатые роликоподшипники с механически обработанными кольцами, с бортами, без внутреннего кольца	6.3	744
RNAO ..	Игольчатые роликоподшипники с механически обработанными кольцами, без бортов, без внутреннего кольца	6.5	770
RNU ..	Однорядные цилиндрические роликоподшипники без внутреннего кольца	-	572
RNU .. ECJA ..	Цилиндрические роликоподшипники повышенной грузоподъемности без внутреннего кольца	-	576
RPNA ..	Самоустанавливающиеся игольчатые роликоподшипники без внутреннего кольца	6.7	776
RSTO ..	Опорные ролики на основе роликоподшипников без фланцевых колец, без внутреннего кольца	14.3	1130
SNP 1..	Дюймовые закрепительные втулки	16.3	1290
SNP 30..	Дюймовые закрепительные втулки	16.3	1290
SNP 31..	Дюймовые закрепительные втулки	16.3	1290
SNP 32..	Дюймовые закрепительные втулки	16.3	1290
SNW ..	Дюймовые закрепительные втулки	16.3	1290
SNW 1..	Дюймовые закрепительные втулки	16.3	1290
SNW 30..	Дюймовые закрепительные втулки	16.3	1290
SNW 31..	Дюймовые закрепительные втулки	16.3	1290
STO ..	Опорные ролики на основе роликоподшипников без фланцевых колец, с внутренним кольцом	14.4	1132
T2DD ..	Однорядные конические роликоподшипники	7.1	824
T2ED ..	Однорядные конические роликоподшипники	7.1	824
T2EE ..	Однорядные конические роликоподшипники	7.1	824
T3FE ..	Однорядные конические роликоподшипники	7.1	824
T4CB ..	Однорядные конические роликоподшипники	7.1	824
T4DB ..	Однорядные конические роликоподшипники	7.1	824
T4EB ..	Однорядные конические роликоподшипники	7.1	824
T4EE ..	Однорядные конические роликоподшипники	7.1	824
T7FC ..	Однорядные конические роликоподшипники	7.1	824
T7FC..,/DT ..	Однорядные конические роликоподшипники, установленные по схеме «стандем» ..	7.6	876
U 2..	Подкладные кольца для упорных шарикоподшипников	10.2	1026
U 2..	Подкладные кольца для упорных шарикоподшипников	10.4	1034

¹⁾ Начальная страница таблицы подшипников.

Указатель обозначений

Обозначение	Изделие	Таблица подшипников № Стр. ¹⁾	
U 3..	Подкладные кольца для упорных шарикоподшипников	10.2	1026
U 3..	Подкладные кольца для упорных шарикоподшипников	10.4	1034
U 4..	Подкладные кольца для упорных шарикоподшипников	10.2	1026
U 4..	Подкладные кольца для упорных шарикоподшипников	10.4	1034
VD1	Заглушка, принадлежность для опорных роликов с цапфой	-	1108
W	Дюймовые стопорные шайбы	16.10	1316
W 0..	Дюймовые стопорные шайбы	16.10	1316
W 60..	Радиальные шарикоподшипники из нержавеющей стали	1.6	386
W 60..-2RS1	Уплотнённые радиальные шарикоподшипники из нержавеющей стали	1.7	394
W 60..-2Z	Радиальные шарикоподшипники из нержавеющей стали с защитными шайбами	1.7	394
W 60..-2ZS	Радиальные шарикоподшипники из нержавеющей стали с защитными шайбами	1.7	394
W 617..	Радиальные шарикоподшипники из нержавеющей стали	1.6	386
W 617..-2RS1	Уплотнённые радиальные шарикоподшипники из нержавеющей стали	1.7	394
W 617..-2Z	Радиальные шарикоподшипники из нержавеющей стали с защитными шайбами	1.7	394
W 617..-2ZS	Радиальные шарикоподшипники из нержавеющей стали с защитными шайбами	1.7	394
W 618..	Радиальные шарикоподшипники из нержавеющей стали	1.6	386
W 618..-2RS1	Уплотнённые радиальные шарикоподшипники из нержавеющей стали	1.7	394
W 618..-2Z	Радиальные шарикоподшипники из нержавеющей стали с защитными шайбами	1.7	394
W 619..	Радиальные шарикоподшипники из нержавеющей стали	1.6	386
W 619..-2RS1	Уплотнённые радиальные шарикоподшипники из нержавеющей стали	1.7	394
W 619..-2Z	Радиальные шарикоподшипники из нержавеющей стали с защитными шайбами	1.7	394
W 62..	Радиальные шарикоподшипники из нержавеющей стали	1.6	386
W 62..-2RS1	Уплотнённые радиальные шарикоподшипники из нержавеющей стали	1.7	394
W 62..-2Z	Радиальные шарикоподшипники из нержавеющей стали с защитными шайбами	1.7	394
W 62..-2ZS	Радиальные шарикоподшипники из нержавеющей стали с защитными шайбами	1.7	394
W 63..	Радиальные шарикоподшипники из нержавеющей стали	1.6	386
W 63..-2RS1	Уплотнённые радиальные шарикоподшипники из нержавеющей стали	1.7	394
W 63..-2Z	Радиальные шарикоподшипники из нержавеющей стали с защитными шайбами	1.7	394
W 630..-2Z	Радиальные шарикоподшипники из нержавеющей стали с защитными шайбами	1.7	394
W 630..-2ZS	Радиальные шарикоподшипники из нержавеющей стали с защитными шайбами	1.7	394
W 637..-2Z	Радиальные шарикоподшипники из нержавеющей стали с защитными шайбами	1.7	394
W 637..-2ZS	Радиальные шарикоподшипники из нержавеющей стали с защитными шайбами	1.7	394
W 638..	Радиальные шарикоподшипники из нержавеющей стали	1.6	386
W 638..-2RS1	Уплотнённые радиальные шарикоподшипники из нержавеющей стали	1.7	394
W 638..-2Z	Радиальные шарикоподшипники из нержавеющей стали с защитными шайбами	1.7	394
W 639..-2RS1	Уплотнённые радиальные шарикоподшипники из нержавеющей стали	1.7	394
W 639..-2Z	Радиальные шарикоподшипники из нержавеющей стали с защитными шайбами	1.7	394
W 639..-2ZS	Радиальные шарикоподшипники из нержавеющей стали с защитными шайбами	1.7	394
WS 811..	Тугие кольца для однорядных упорных цилиндрических роликоподшипников	11.1	1048
WS 811..	Тугие кольца для комплектов упорных игольчатых роликов с сепаратором	12.1	1070
WS 811..	Тугие кольца для упорных игольчатых роликоподшипников	12.2	1074
WS 812..	Тугие кольца для однорядных упорных цилиндрических роликоподшипников	11.1	1048
WS 893..	Тугие кольца для двухрядных упорных цилиндрических роликоподшипников	11.1	1048
WS 894..	Тугие кольца для двухрядных упорных цилиндрических роликоподшипников	11.1	1048
YAR 2..-2F	Подшипники типа Y со стопорными винтами, для метрических валов	2.1	458
YAR 2..-2F	Подшипники типа Y со стопорными винтами, для дюймовых валов	2.2	460
YAR 2..-2FW/VA201	Подшипники типа Y для экстремальных температур, для метрических валов	15B.2	1182
YAR 2..-2FW/VA201	Подшипники типа Y для экстремальных температур, для дюймовых валов	15B.3	1183
YAR 2..-2FW/VA228	Подшипники типа Y для экстремальных температур, для метрических валов	15B.2	1182
YAR 2..-2FW/VA228	Подшипники типа Y для экстремальных температур, для дюймовых валов	15B.3	1183
YAR 2..-2RF	Подшипники типа Y со стопорными винтами, для метрических валов	2.1	458
YAR 2..-2RF	Подшипники типа Y со стопорными винтами, для дюймовых валов	2.2	460
YAR 2..-2RF/HV	Подшипники типа Y из нержавеющей стали со стопорными винтами, для метрических валов	2.1	458
YAR 2..-2RF/HV	Подшипники типа Y из нержавеющей стали со стопорными винтами, для дюймовых валов	2.2	460
YAR 2..-2RF/VE495	Подшипники типа Y со стопорными винтами для пищевой промышленности, для метрических валов	2.1	458
YAR 2..-2RF/VE495	Подшипники типа Y со стопорными винтами для пищевой промышленности, для дюймовых валов	2.2	460
YARAG 2..	Подшипники типа Y со стопорными винтами, с пятикромочными уплотнениями, для метрических валов	2.1	458
YARAG 2..	Подшипники типа Y со стопорными винтами, с пятикромочными уплотнениями, для дюймовых валов	2.2	460
YAT 2..	Подшипники типа Y со стопорными винтами, для метрических валов	2.1	458
YAT 2..	Подшипники типа Y со стопорными винтами, для дюймовых валов	2.2	460
YEL 2..-2F	Подшипники типа Y с эксцентриковым стопорным кольцом, для метрических валов	2.3	464
YEL 2..-2F	Подшипники типа Y с эксцентриковым стопорным кольцом, для дюймовых валов	2.4	466

¹⁾ Начальная страница таблицы подшипников.

Обозначение	Изделие	Таблица подшипников № Стр. ¹⁾	
YEL 2..-2RF	Подшипники типа Y с эксцентриковым стопорным кольцом, для метрических валов ..	2.3	464
YELAG 2..	Подшипники типа Y с эксцентриковым стопорным кольцом, с пятикромочными уплотнениями, для метрических валов	2.3	464
YELAG 2..	Подшипники типа Y с эксцентриковым стопорным кольцом, с пятикромочными уплотнениями, для дюймовых валов	2.4	466
YET 2..	Подшипники типа Y с эксцентриковым стопорным кольцом, для метрических валов ..	2.3	464
YET 2..	Подшипники типа Y с эксцентриковым стопорным кольцом, для дюймовых валов ..	2.4	466
YSA 2..-2FK	Подшипники типа Y с коническим отверстием, для метрических валов	2.7	470
YSA 2..-2FK	Подшипники типа Y с коническим отверстием, для дюймовых валов	2.8	471
YSP 2.. SB-2F	Подшипники типа Y с фиксацией SKF ConCentra, для метрических валов	2.5	468
YSP 2.. SB-2F	Подшипники типа Y с фиксацией SKF ConCentra, для дюймовых валов	2.6	469
YSPAG 2..	Подшипники типа Y с фиксацией SKF ConCentra, с пятикромочными уплотнениями, для метрических валов	2.5	468
YSPAG 2..	Подшипники типа Y с фиксацией SKF ConCentra, с пятикромочными уплотнениями, для дюймовых валов	2.6	469

¹⁾ Начальная страница таблицы подшипников.

